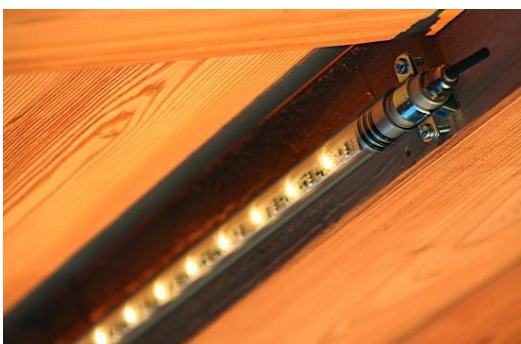



N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24 V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
120	15	1200	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
096	19	1420	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
240	20	1350	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 50 x 31 x L mm
	Corpo a led, da appoggio, da esterno, parete/soffitto, ingombro massimo 50mm, viene fornita con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 1150 mm. Installazione, interno/esterno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe.	

Technical drawing of the LED bar showing dimensions: length L, width 50mm, height 31mm, and mounting hole diameter Ø25.


Technical drawing of the LED bar showing dimensions: length L, width 50mm, height 31mm, and mounting hole diameter Ø25.

Technical drawing of the LED bar showing dimensions: length L, width 50mm, height 31mm, and mounting hole diameter Ø25.

Technical drawing of the LED bar showing dimensions: length L, width 50mm, height 31mm, and mounting hole diameter Ø25.

Misura	D	A	B	L	b
mm	mm	mm	mm	mm	mm
19 - 21	21	50	37	10	14

Collegamento elettrico in parallelo 24V

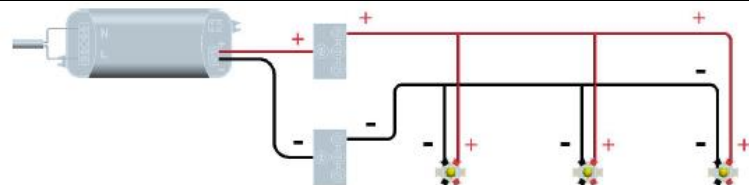

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl	Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)	Tel. 0439 310098	commerciale@hiproject.it www.brillamenti.it	CF, PI e n. isc. reg. imprese 00967030255.