




N° LED	W/mt	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24 V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
120	15	1200	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
096	19	1420	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
240	20	1350	24 V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 17,5 x 15,8 x L mm
	Corpo a led, da interno/esterno, da incasso/appoggio a pavimento, ingombro massimo di 17,5 mm, terminali in plastica, viene fornita con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe di aggancio. Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 17,5mm, profondità 16mm.	

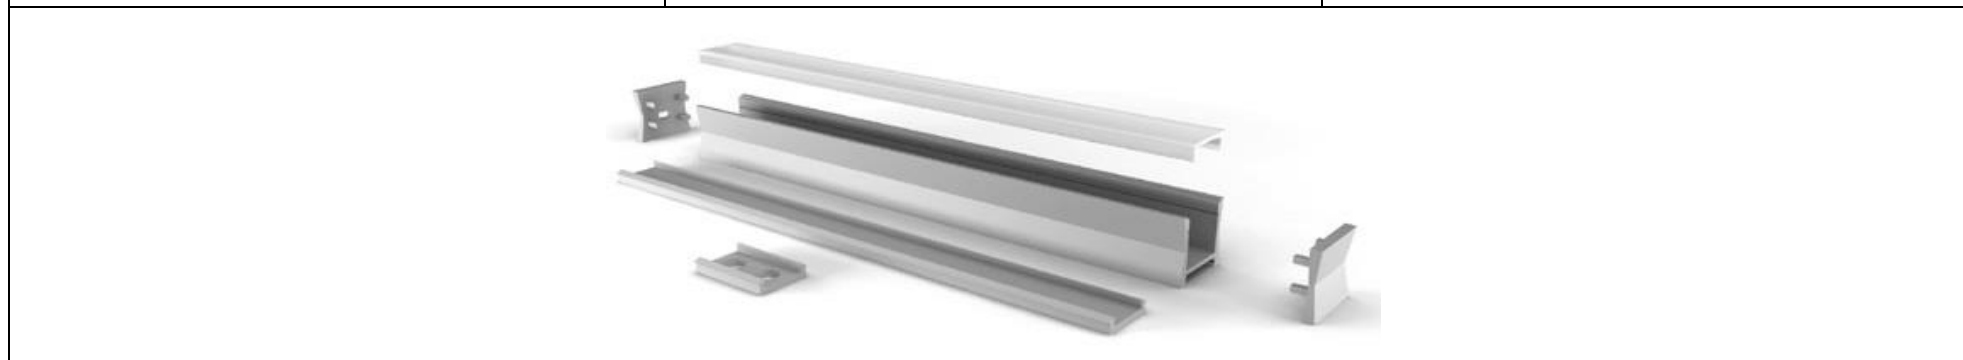

Collegamento elettrico in parallelo 24V

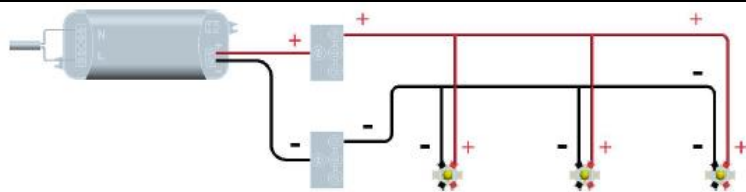

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---