

a

adaptive
system

I Parnelli



Adaptive System, sistema di diffusione dell'energia brevettato da LYM, rivoluziona l'interazione tra uomo ed elettricità.


Tramite punti di alimentazione diffusi ed integrati a parete il sistema permette di riconfigurare l'ambiente in maniera semplice, sicura ed immediata.

Adaptive System si compone di speciali pannelli in cartongesso a cui vengono abbinati i corpi illuminanti e ogni tipo di dispositivo che supporta la tecnologia di alimentazione wireless.




“L’etere - chiamato anche
quintessenza - secondo
Aristotele è un elemento
ingenerabile, indistruttibile,
mobilissimo e perfetto.
Questa sostanza compone sia
gli astri sia le sfere mobili
che li trasportano.”

Ether

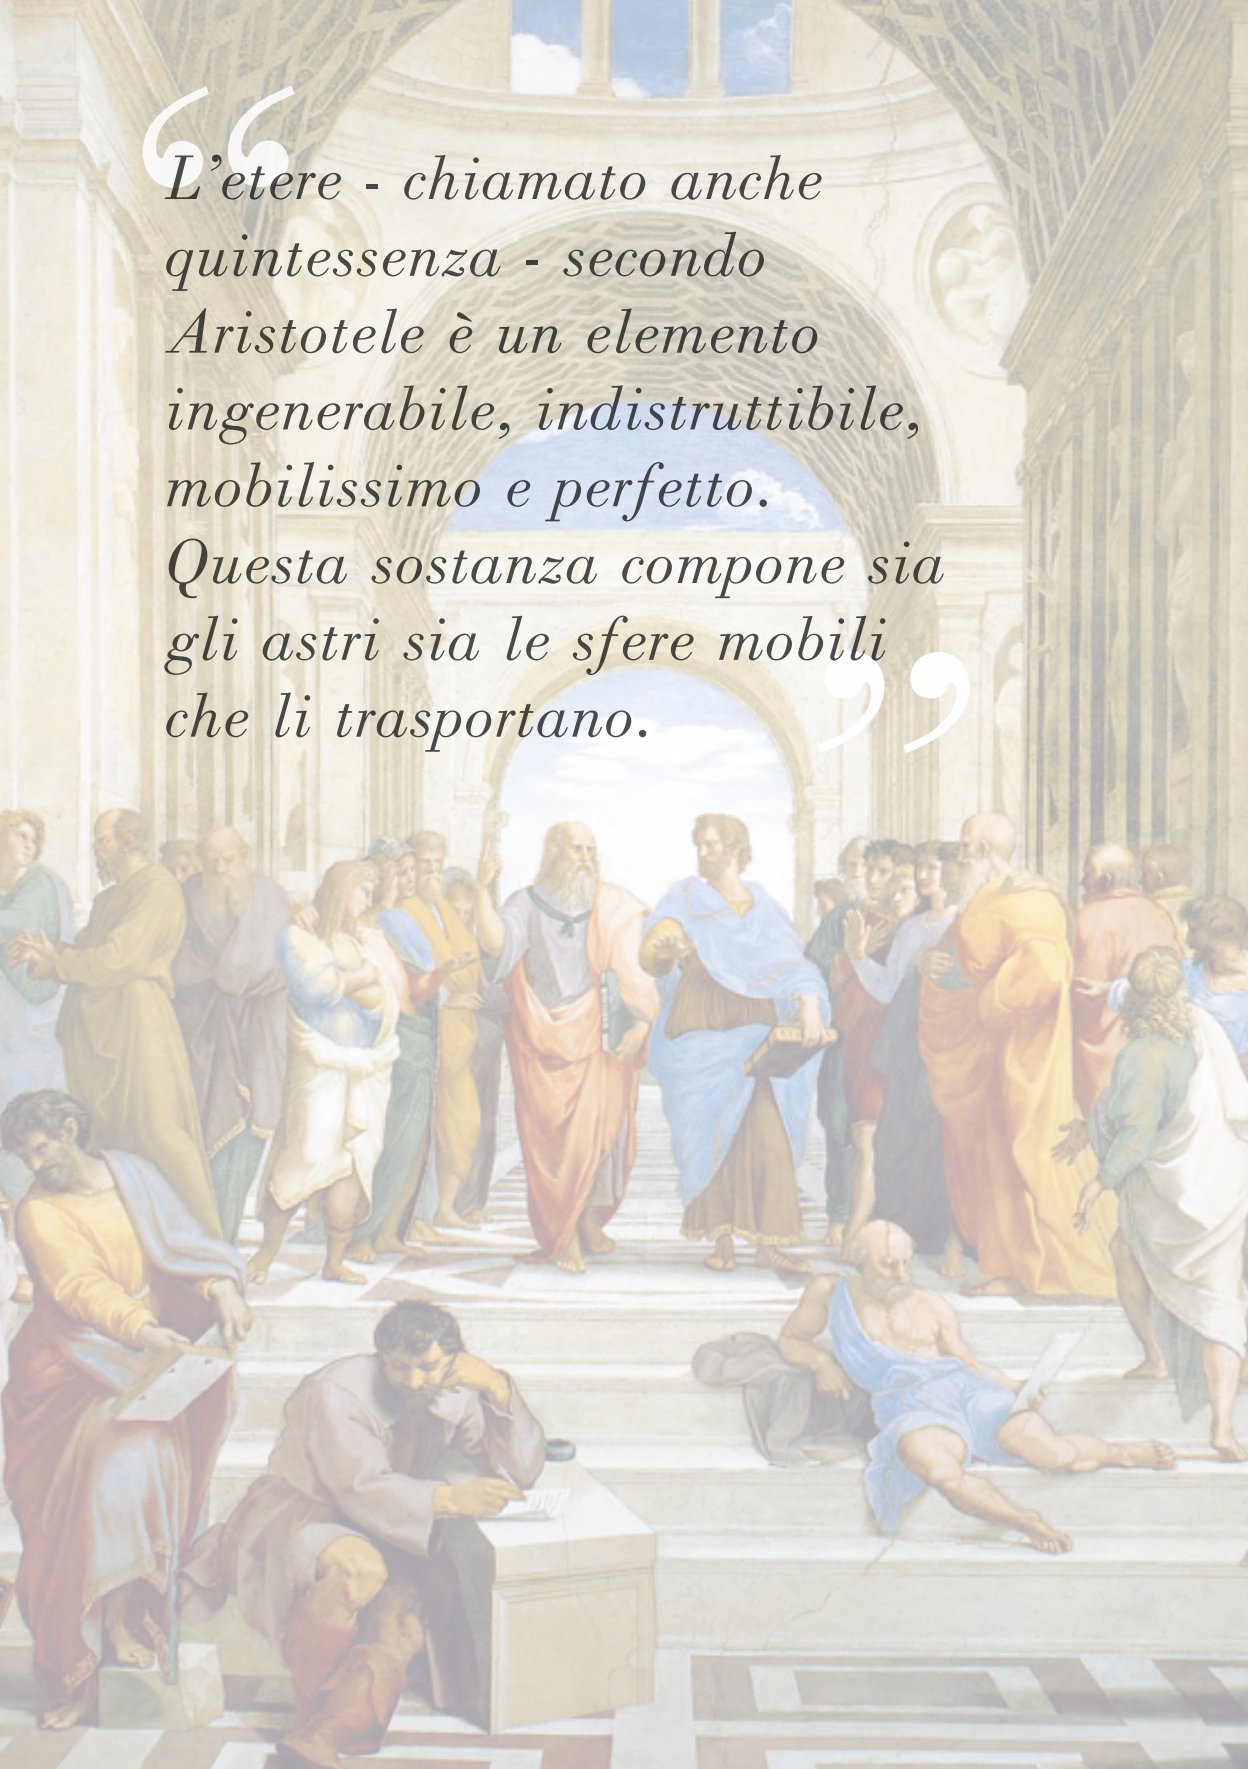



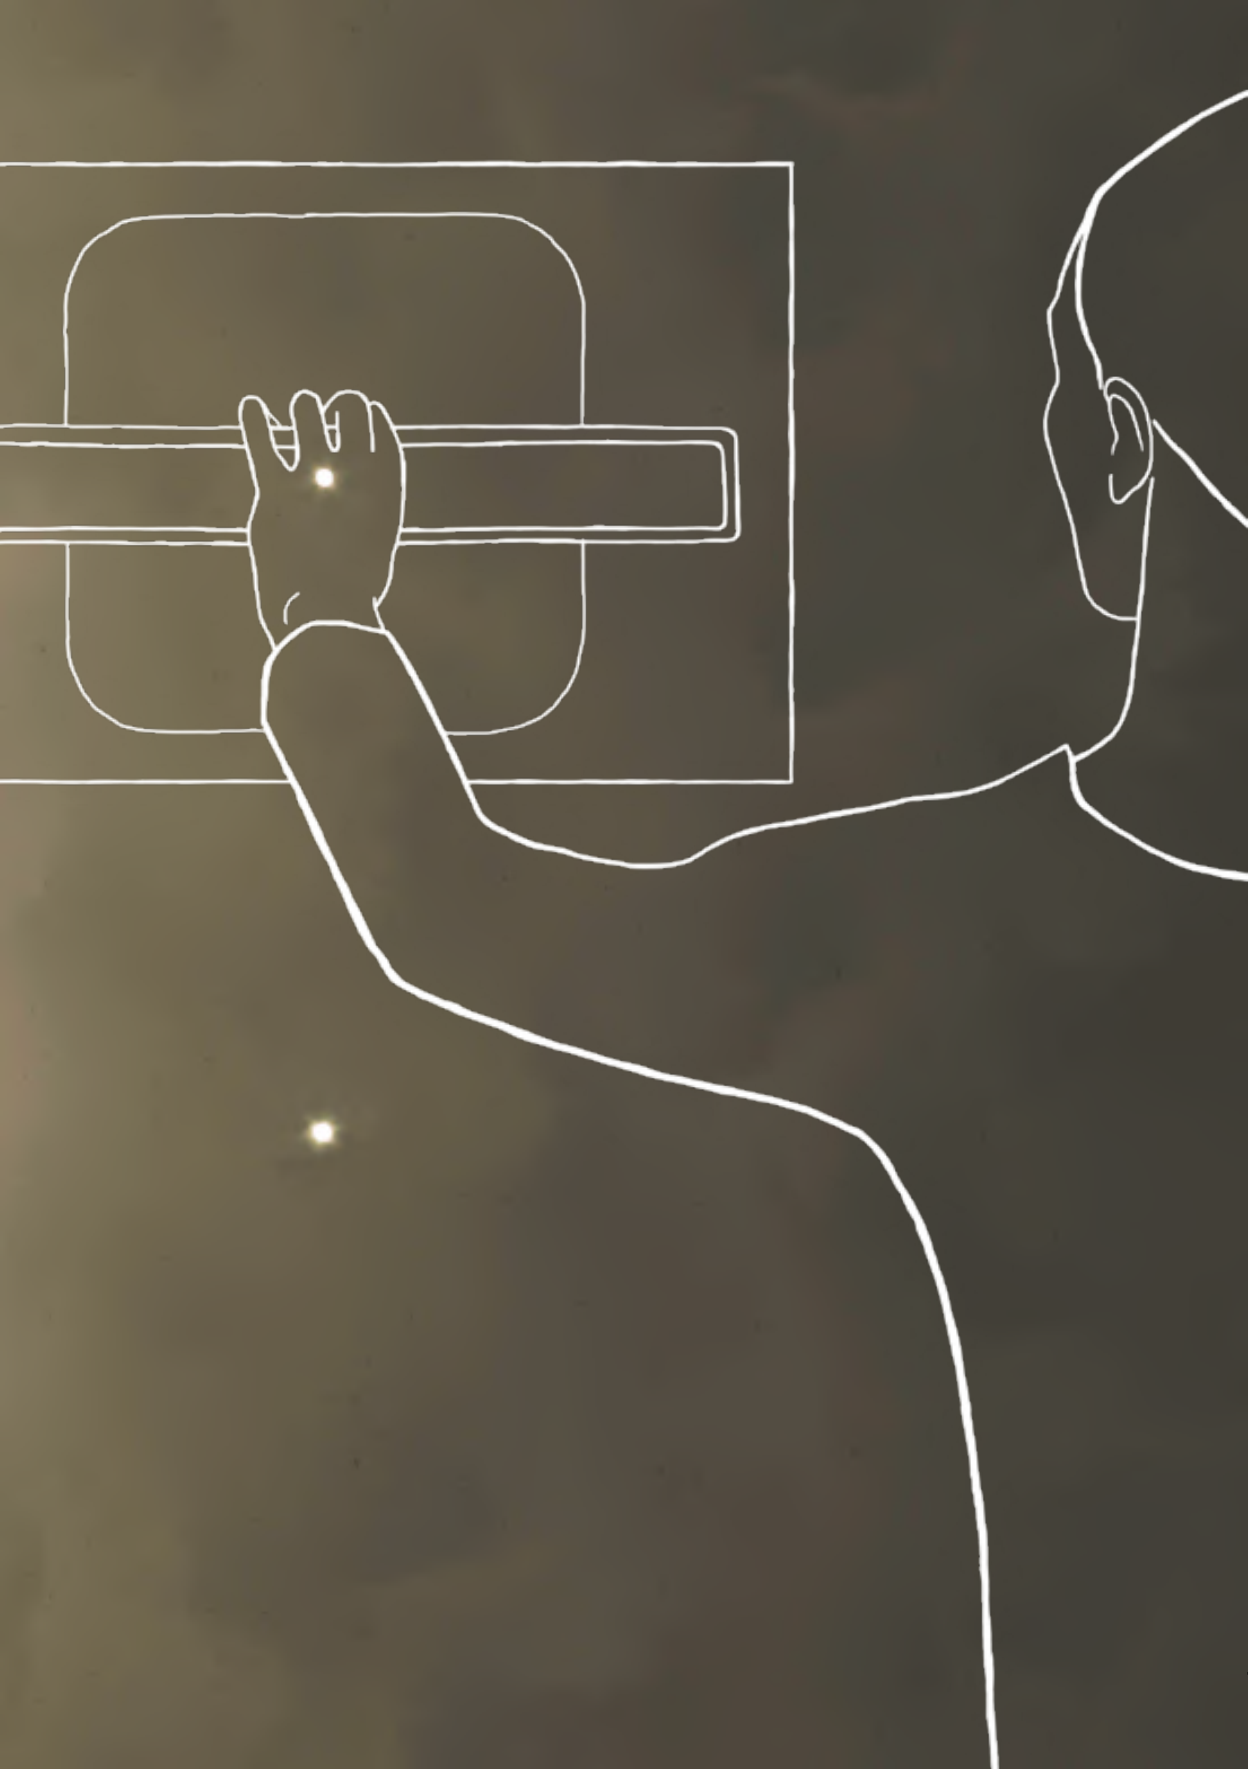

Ether, elemento madre di Adaptive System, è il primo pannello al mondo che permette ad una parete o ad un soffitto di trasferire energia.

Ether è uno speciale pannello integrabile in strutture in cartongesso, che grazie all'anima ferromagnetica, **può supportare oggetti magnetici** e grazie a quella elettronica, **può alimentare dispositivi senza fili**.


Ether dona nuova vita e funzionalità alle superfici di casa, potendo queste ospitare e ricaricare corpi illuminanti, smartphone e dispositivi di vario genere, facilmente intercambiabili e sostituibili da parte dell'utente inesperto.



Specifiche tecniche

Il pannello

● DIMENSIONI DEL PANNELLO
1200 x 600 mm - 600 x 400 mm

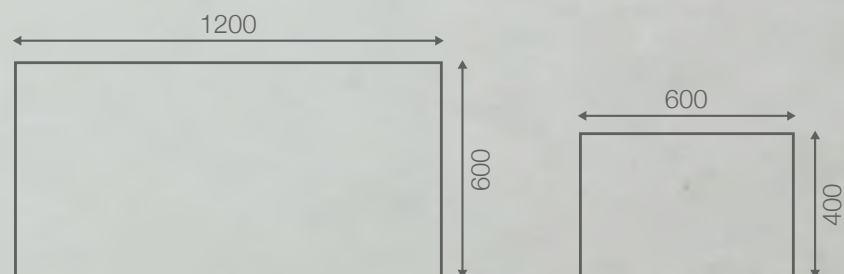

● SPESSORE
12,5 mm

● PESO
7 Kg - 3 Kg

● MATERIALE
CARTONGESSO

● INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE CARTONGESSO STANDARD

● POTENZA
15 W



INDICATORE LUMINOSO
per il posizionamento dei dispositivi



TRASFERIMENTO DI ENERGIA
per l'alimentazione dei dispositivi



GRIGLIA FERROMAGNETICA
per il supporto dei dispositivi



Possibili applicazioni




applicazione del pannello a soffitto

applicazione del pannello a parete



lampada wireless LYM

La scelta del pannello

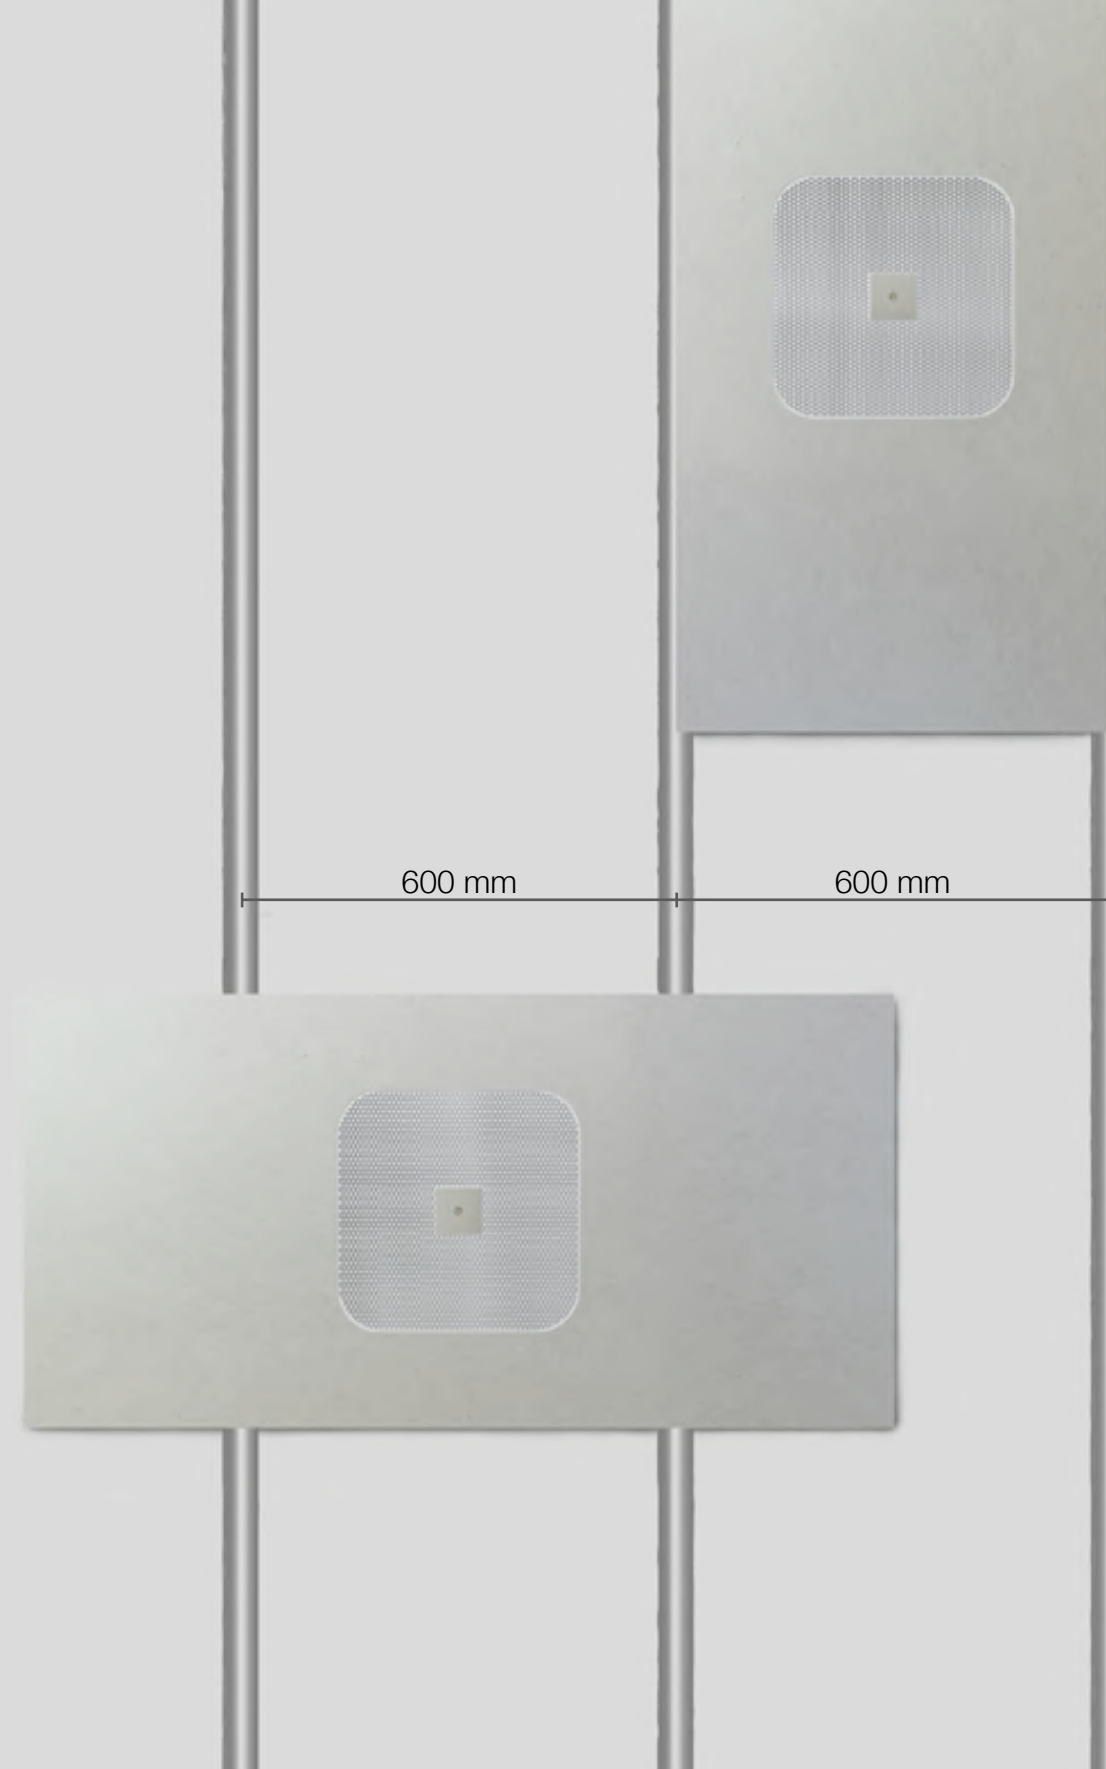

Tipologia di pannello

Il pannello Ether è disponibile sia nella versione classica che nella versione idrorepellente.

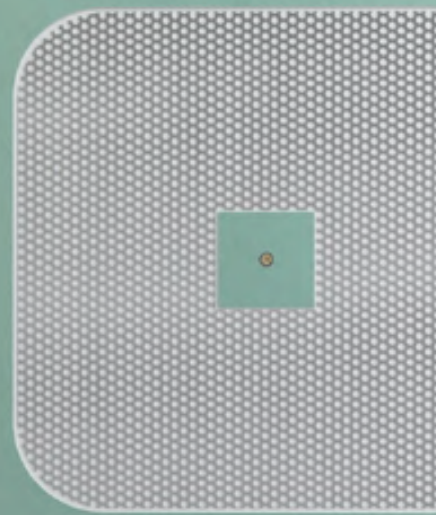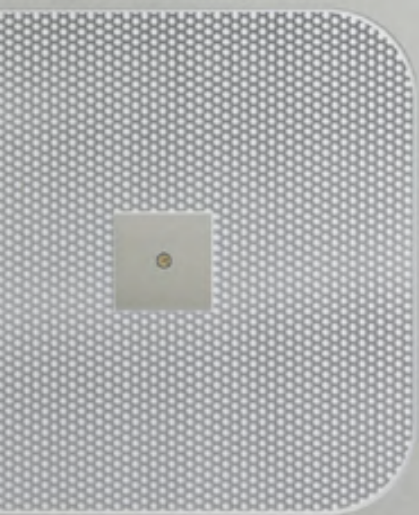

Temperatura dell'indicatore luminoso

È possibile scegliere il pannello in versione 3000 o 4000 Kelvin a seconda dell'ambiente in cui deve essere installato.



Regolazione della vite

La vite trasparente è l'elemento che indica la posizione del pannello Ether all'interno della superficie. La sua funzione è quella di indicare all'utente dove posizionare il dispositivo che intende utilizzare.



La vite può essere regolata,




può essere lasciata in vista,



o coperta.

Connessione alla rete




Una volta fissato, il pannello Ether viene collegato alla rete elettrica. Può quindi essere gestito sia con i classici interruttori, sia con i sistemi di domotica.

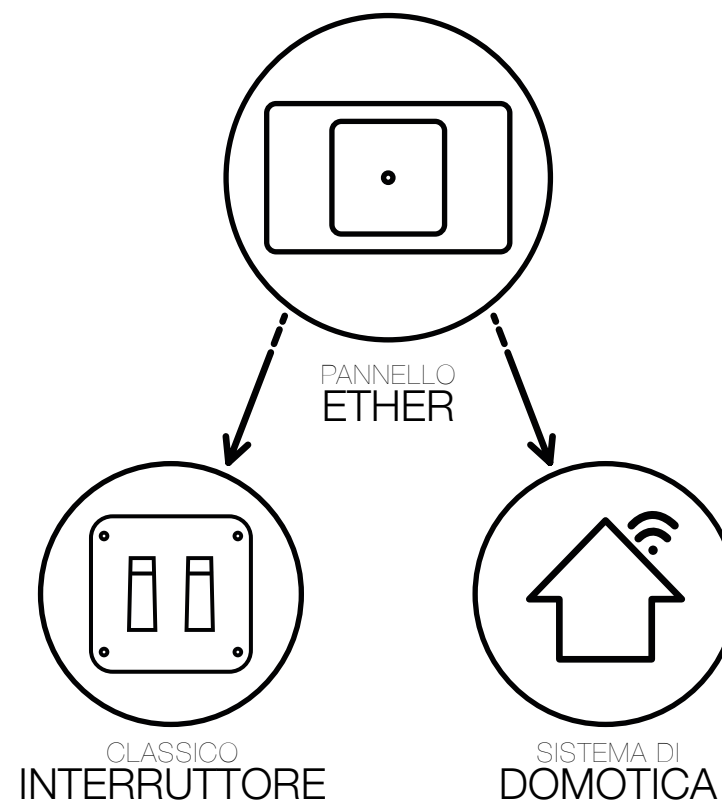






Ether A S1

Ether A S1

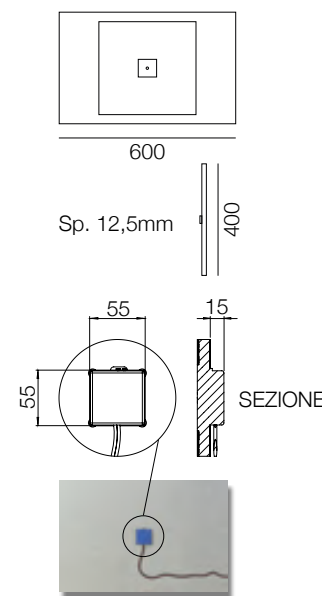

Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-S1-B-3	3000K	1	normale	600	400
ETH-S1-B-4	4000K	1	normale	600	400




Ether A S1

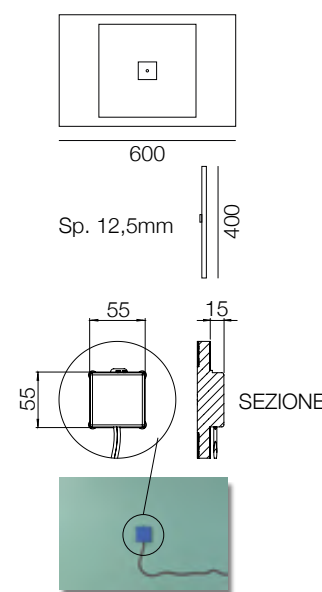

Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-S1-V-3	3000K	1	idrorepellente	600	400
ETH-S1-V-4	4000K	1	idrorepellente	600	400





Ether A S2

Ether A S2

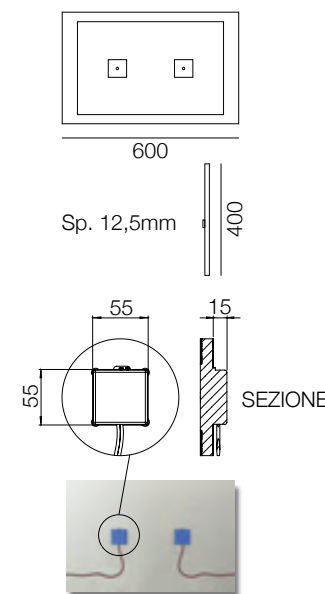

Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-S2-B-3	3000K	2	normale	600	400
ETH-S2-B-4	4000K	2	normale	600	400


Ether A S2

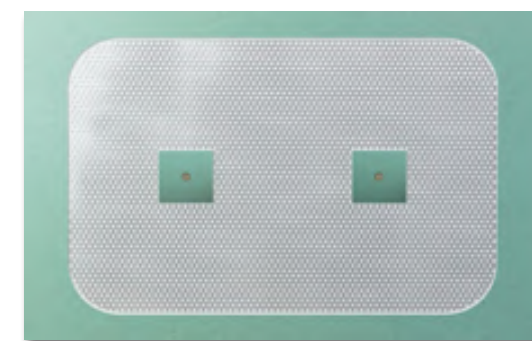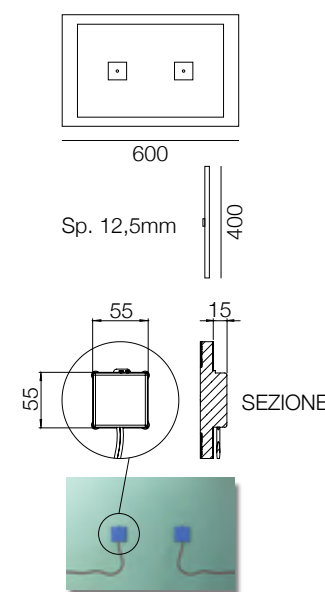

Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-S2-V-3	3000K	2	idrorepellente	600	400
ETH-S2-V-4	4000K	2	idrorepellente	600	400



Ether A L1

Ether A L1






1200

Sp. 12,5mm




SEZIONE





Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-L1-B-3	3000K	1	normale	1200	600
ETH-L1-B-4	4000K	1	normale	1200	600

Ether A L1






1200

Sp. 12,5mm




SEZIONE



Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-L1-V-3	3000K	1	idrorepellente	1200	600
ETH-L1-V-4	4000K	1	idrorepellente	1200	600

Ether A L2






Ether A L2



1200


Sp. 12,5mm

600

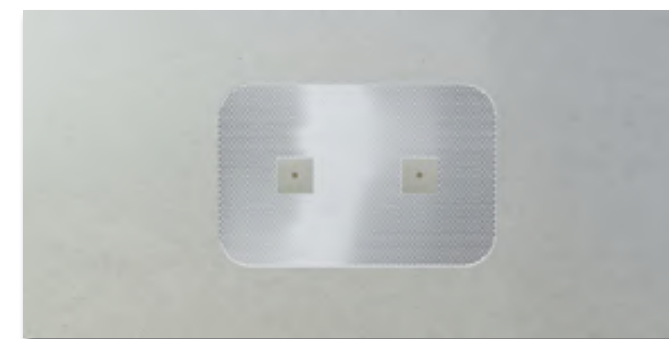

Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-L2-B-3	3000K	2	normale	1200	600
ETH-L2-B-4	4000K	2	normale	1200	600





Ether A L2



1200

Sp. 12,5mm

600




Codice	Colore	Punti di ricarica	Tipologia	L (mm)	H (mm)
ETH-L2-V-3	3000K	2	idrorepellente	1200	600
ETH-L2-V-4	4000K	2	idrorepellente	1200	600

Modalità di installazione


Fissa i pannelli Ether sulla struttura a parete o a soffitto seguendo il progetto redatto.

1

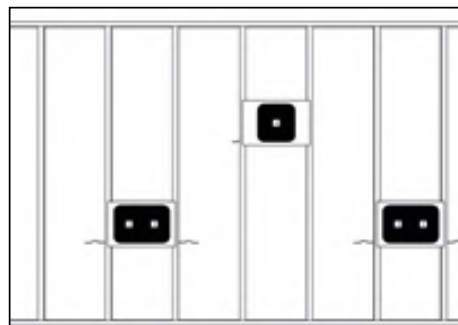


Non forare la zona di trasferimento dell'energia.

2

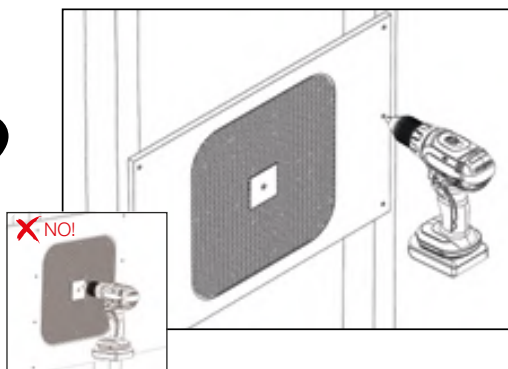


Collega i pannelli al sistema elettrico dell'ambiente secondo il progetto redatto.

3

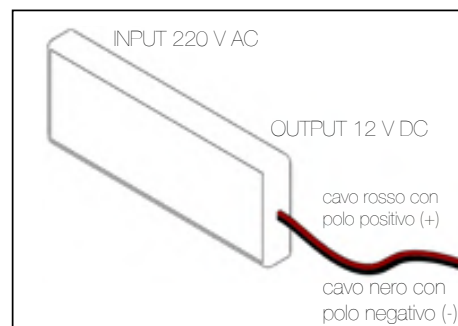


Completa la parete o il soffitto con i tamponamenti in cartongesso.

4

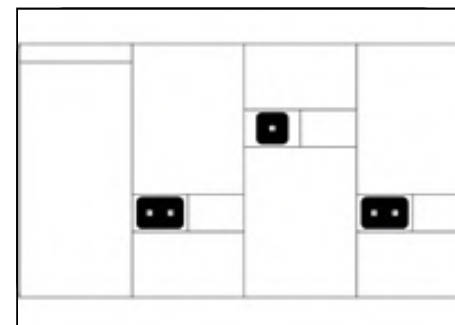


Stucca il pannello Ether coprendo completamente l'anima ferromagnetica.

5

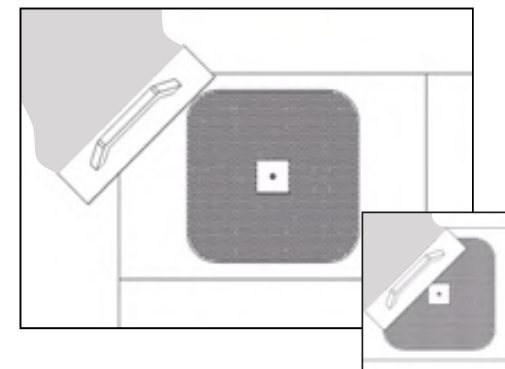


Completa la parete con le pitture desiderate, svitando la vite trasparente centrale se necessario.


6

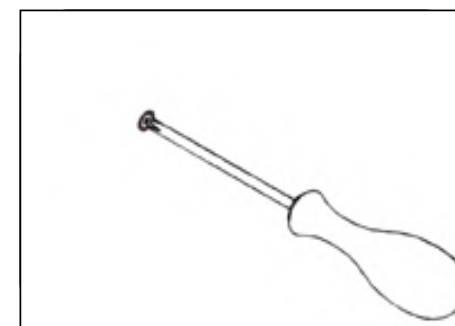



Dispositivi e accessori

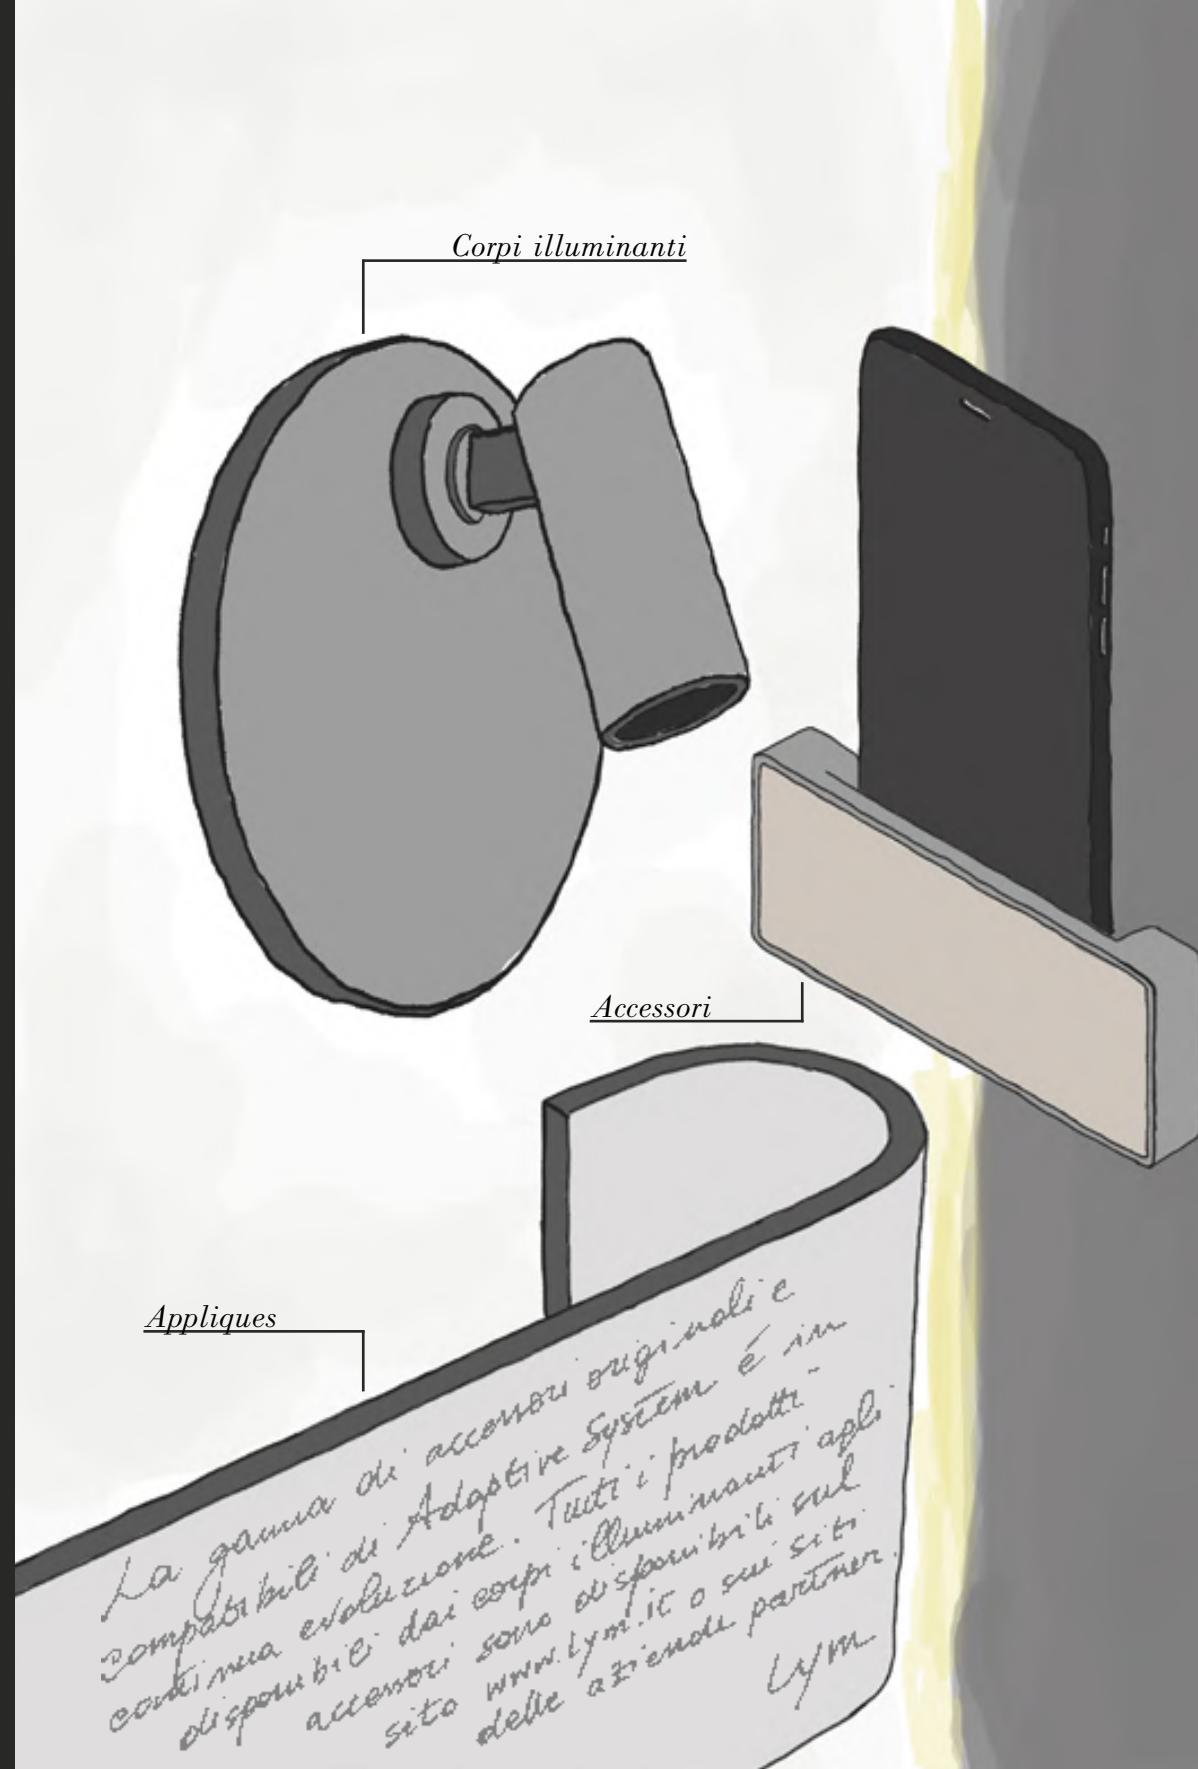




LIGHTING YOUR MOVEMENT®

LYM crede in un nuovo concetto di spazio, nel quale l'uomo può migliorare la qualità della sua vita privata e professionale.

Il nostro impegno sta nel contribuire al progresso tecnologico all'interno di architetture residenziali, civili ed industriali, portando la luce dell'innovazione in nuovi contesti ambientali, dove l'uomo è di nuovo il protagonista.

LYM S.r.l.
Strada Cornadella 15/A
33077 Sacile (PN) Italy
+39 0434 735346
hall@lym.it | www.lym.it
P.Iva e C.F. 01821940937



LIGHTING YOUR MOVEMENT®