

Pioneering for You

wilo

Brochure informativa



Focus prodotti

Il concetto ridefinito di alta efficienza.



**ErP
READY
2017** APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Wilo App:

Il consulente per le pompe sempre a portata di mano.

Con Wilo App hai tutto il mondo delle pompe in formato tascabile.

Wilo App "Consulente Wilo" è disponibile gratuitamente, è facile da usare e contiene molte informazioni che prima erano disponibili solo su internet o documentazione cartacea. Sia nella sostituzione di una pompa che durante la visita presso il cliente il "Consulente Wilo" vi supporterà nelle attività quotidiane in modo affidabile.



Wilo-Stratos PICO	Pag. 4
--------------------------	--------

Wilo-Stratos	pag. 6
---------------------	--------

Wilo-Stratos GIGA B	pag. 8
----------------------------	--------

Wilo-Siflux	pag. 10
--------------------	---------

Wilo-SiFire	pag. 12
--------------------	---------

Wilo-SiBoost	pag. 14
---------------------	---------

Wilo-DrainLift	pag. 16
-----------------------	---------

Wilo-HiSewLift	pag. 18
-----------------------	---------

Wilo-HiMulti	pag. 18
---------------------	---------

L'azienda	pag. 20
------------------	---------

Wilo-Stratos PICO


confortevole

Circolatori ad alta efficienza per impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.

Circolatori per impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti di circolazione industriali, sistemi per acqua fredda e impianti di climatizzazione per abitazioni monofamiliari, bifamiliari e condomini con **sistema di routine di degasazione automatica** che consente di rimuovere l'aria accumulatasi nel vano rotore della pompa durante nella messa in servizio e l'innovativo **DYNAMIC ADAPT**, la funzione di adattamento dinamico del valore di prevalenza (setpoint) nel campo di carico parziale. Queste funzioni non agiscono sul sistema di riscaldamento.

RANGE UPGRADE:

- Flangia motore compatibile con i motori WIL0 asincroni non ErP
- Indicazione sul Display della portata in m³/h




L'esecuzione

A corredo 'guscio termoisolante', che impedisce le dispersioni termiche dal corpo pompa.



L'efficienza

Indice di efficienza energetica (IEE) $\leq 0,20$ conforme alla Direttiva ErP 2017.



L'idraulica

Corpo pompa in ghisa grigia, albero in acciaio insossidabile e girante in materiale sintetico.



con i il corpo pompa dei circo-
-P.
a portata istantanea espressa in

I vantaggi:

- La consolidata 'tecnologia del pulsante rosso' permette una messa in servizio rapida ed intuitiva
- Solo 3 watt di potenza assorbita minima
- Visualizzazione istantanea della potenza assorbita, della portata e dei kWh cumulativi
- Collegamento elettrico rapido con Wilo-Connector
- Adattamento dinamico del valore di prevalenza grazie alla funzione DYNAMIC ADAPT



In evidenza

Il sofisticato display LCD informa continuamente sulla potenza istantanea assorbita o sulla portata e i kWh cumulativi.



La tecnologia

La tecnologia 'pulsante rosso' rende la regolazione e l'installazione della pompa semplice e rapida.



L'installazione

Rapido e sicuro senza l'utilizzo di utensili grazie al Wilo-Connector



**ErP
READY
2017**

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Wilo-Stratos

poliedrica

Circolatori ad alta efficienza per impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.

L'ente di supervisione tecnica **TUV SUD** ha conferito al circolatore ad alta efficienza **Wilo-Stratos** il "marchio di controllo per l'impiantistica efficiente in termini di risparmio energetico" (certificato disponibile all'indirizzo www.wilo.com/legal).

Wilo-Stratos convince per l'impiego in tutte le tipologie di impianto, ad esempio negli impianti di refrigerazione e di condizionamento con temperature d'esercizio fino a -10°C. L'affermata "tecnologia del pulsante rosso" ne agevola l'installazione e la messa in servizio.

RANGE UPGRADE:

→ Wilo-Stratos con nuova funzione della portata massima (impostazione)

NOVITÀ
RANGE
UPGRADE



L'esecuzione

A corredo 'guscio termoisolante', che impedisce le dispersioni termiche dal corpo pompa.



L'efficienza

Indice di efficienza energetica (IEE) $\leq 0,20$ conforme alla Direttiva ErP 2017.



L'idraulica

Corpo pompa in ghisa grigia rivestita in cataforesi (KTL), albero in acciaio insossidabile e girante in materiale sintetico.




zione Q-Limit, per la limitazione
stazione solo tramite IR-Stik)

I vantaggi:

- Pompa premium ad alta efficienza con motore ECM a magneti permanenti
- Impiego in impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento con temperatura di esercizio da -10 °C a +110 °C
- Facile da installare e da mettere in servizio grazie alla "tecnologia del pulsante rosso" e display grafico
- Adatta a comunicare con qualsiasi sistema di automazione degli edifici (BMS) grazie ai moduli IF- WILO di interfaccia seriale
- Efficienza migliorata in conformità alla Direttiva ErP ≤ 0.20

In evidenza

Il sofisticato display LCD informa continuamente sulla potenza istantanea assorbita o sulla portata e i kWh cumulativi.



La tecnologia

La tecnologia 'pulsante rosso' rende la regolazione e l'installazione della pompa semplice e rapida.



L'installazione

Moduli di interfaccia permettono la connessione a tutte le reti di Building Management System.



ErP
READY
2017

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Wilo-Stratos GIGA B

Anticipiamo il futuro

Pompe ad alta efficienza per impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.

L'obiettivo che ha ispirato lo sviluppo della progettazione della Wilo-Stratos GIGA B è stato la ricerca della massima efficienza energetica secondo i parametri imposti dalle normative e regolamenti oggi in vigore.

Una profonda analisi preventiva ci ha permesso di migliorare l'efficienza di tutte le parti analizzate della pompa; nello specifico, oggetto di maggiore efficientamento, sono stati: il motore elettrico ed il comparto idraulico in tutti i loro componenti, per superare i vincoli imposti dai regolamenti CE n.640/2009, CE n.4/2014 e CE n.547/2012.

RANGE UPGRADE:

- Efficienza idraulica $MEI > 0,7$ (regolamento CE n.547/2012).
- Efficienza motore $> IE4$ (secondo regolamento CE n.640/2009).
- Estensione di gamma con potenze fino a 110 kW.

NOVITÀ
RANGE
UPGRADE



L'esecuzione

Innovativa estensione gamma pompe monoblocco per applicazioni in impianti HVAC di nuova generazione.



L'efficienza

Motore ad alta efficienza con rendimenti oltre i valori limite IE4 conferme alla Direttiva ErP 2017.



L'idraulica

Lo sviluppo della nuova idraulica sulla base di studi fluidodinamici, ha permesso di raggiungere e superare gli standard europei di eccellenza.




(secondo Direttiva ErP Regola-
 ondo IEC TS 60034-31 Ed.1).
 ompe in esecuzione monoblocco

I vantaggi:

- Pompa ad alta efficienza innovativa per massimi rendimenti basata su un nuovo design di pompe a motore ventilato Wilo
- Motore EC ad alta efficienza (rendimento superiore ai valori limite IE4 secondo IEC TS 60034-31 Ed.1)
- Sistema idraulico ad alta efficienza, adeguato in modo ottimale alla tecnologia dei motori EC con rendimenti ottimizzati, indice di efficienza minima (MEI) $\geq 0,4$ ai sensi della direttiva ErP 2009/125/EC [Commission Regulation (EU) 547/2012].
- Campo di regolazione fino a tre volte maggiore delle pompe tradizionali regolate elettronicamente
- Porte di comunicazione opzionali per la comunicazione bus mediante moduli IF innestabili

In evidenza

Il sofisticato display LCD informa continuamente sulla potenza istantanea assorbita o sulla portata e i kWh cumulativi.



La tecnologia

La tecnologia 'pulsante rosso' rende la regolazione e l'installazione della pompa semplice e rapida.



L'installazione

Moduli di interfaccia permettono la connessione a tutte le reti di Building Management System.



**ErP
 READY
 2017**

APPLIES TO
 EUROPEAN
 DIRECTIVE
 FOR ENERGY
 RELATED
 PRODUCTS

Wilo-Siflux

integrabile

Sistema di pressurizzazione ad alta efficienza con pompe centrifughe ad alta prevalenza

Sistema di pressurizzazione idrica a più pompe ad alta efficienza, completamente automatico e pronto per il collegamento, per la realizzazione di grandi portate in impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione. Da 3 a 4 pompe inline a motore ventilato montate in parallelo e regolate elettronicamente, serie Stratos-Giga, CronoLine-IL-E o VeroLine-IP-E. Una pompa viene utilizzata come riserva. Incl. Smart-Control SCe.

RANGE UPGRADE:

- Comando pompa automatico
- Componenti a contatto con la corrosione

NOVITÀ
RANGE
UPGRADE



L'esecuzione

Da 2 a 4 pompe in-line a motore ventilato installate in parallelo della serie Stratos GIGA, CronoLine IL-E, VeroLine IP-E.




L'efficienza

Motori elettrici a velocità variabile ad alta efficienza IE4 conformi alla Direttiva ErP 2017.



L'idraulica

Valvole d'intercettazione sul lato di aspirazione e mandata, valvola di ritegno sul lato mandata. Trasduttore differenza di pressione e manometro sul lato di mandata e aspirazione.

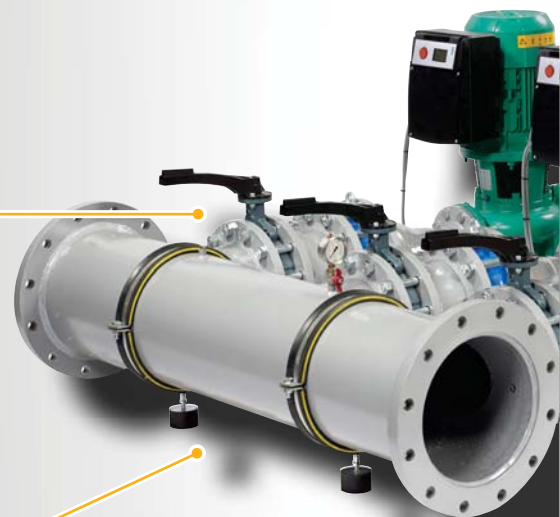

o mediante Smart Control SCe
il fluido pompato sono resistenti

I vantaggi:

- Montaggio semplice e rapido grazie al sistema preinstallato. Ne consegue una riduzione al minimo della ricerca di errori.
- Risparmio di energia: funzionamento a carico parziale a seconda delle esigenze.
- Sistema affidabile grazie a componenti armonizzati.
- Design compatto, buona accessibilità di tutti i componenti.
- Basamento in acciaio zincato con antivibranti regolabile in altezza per l'isolamento dalla rumorosità
- Collettore acciaio, rivestimento resistente alla corrosione



In evidenza

Quadro comando Smart Control SCe per la gestione e controllo delle pompe con la tecnologia 'Pulsante rosso'.




La tecnologia

Sistema monoblocco e compatto affidabile grazie ad una completa ingegnerizzazione dei componenti.



L'installazione

Basamento in acciaio zincato con antivibranti regolabili in altezza in altezza per l'isolamento dalla rumorosità e vibrazioni.



ErP
READY
2017

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Wilo-SiFire

la tecnologia affidabile per la vostra sicurezza

Wilo-SiFire EN per impianti antincendio

Lo sviluppo tecnologico

Sviluppato dai nostri ingegneri, Wilo-SiFire è il nuovo sistema per la pressurizzazione idrica destinata agli impianti antincendio conforme alle norme UNI EN 12845

Il risultato: sistema tecnologicamente all'avanguardia nel quale clienti e progettisti possono fare affidamento

RANGE UPGRADE:


- Quadri comando SC-Fire per gestione sistemi BMS mediante
- Comandi semplificati grazie al pratico display a led con

NOVITÀ
RANGE
UPGRADE



L'esecuzione

Una o due pompe principali base-giunto di tipo back pull out con giunto elastico e spaziatore, motore elettrico o diesel.




L'efficienza

Doppio pressostato di sicurezza per ogni pompa principale opportunamente tarati per l'avviamento automatico del sistema.



L'idraulica

Pompa jockey per garantire il mantenimento della pressione nelle tubazioni dell'impianto.

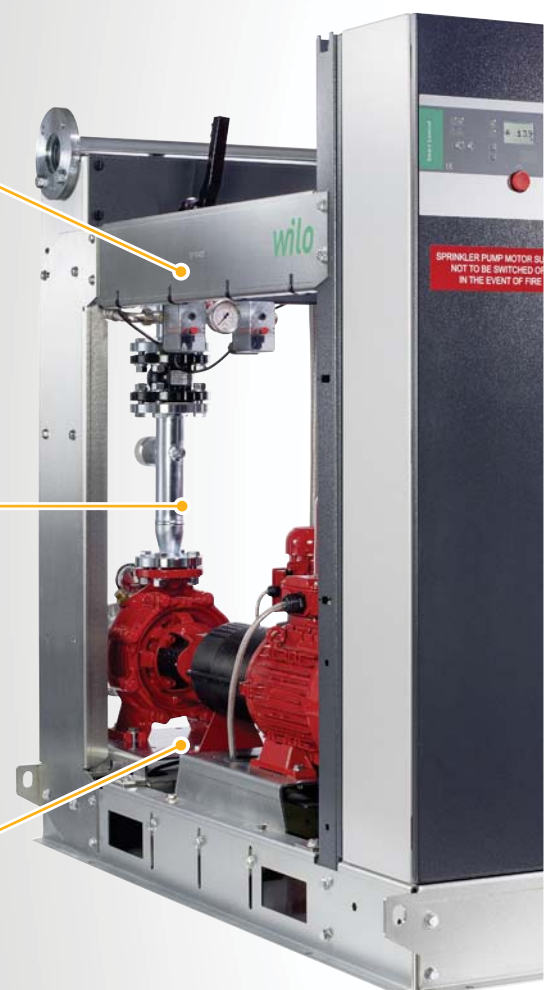

la gestione pompe e per l'integrazione protocollo BACnet e Modbus alla tecnologia "Pulsante Rosso" simboli

I vantaggi:

- Supporto tecnico per scelta del sistema più idoneo alle necessità del vostro impianto
- Tutti i componenti all'interno del sistema sono stati collaudati presso i nostri laboratori e sale prova in condizioni di lavoro reali.
- Pompa jockey per mantenere nell'impianto la pressione necessaria; con dispositivo di avvio/arresto automatico
- Quadri comando con funzioni intuitive e di facile utilizzo




In evidenza

Quadri di comando SC Fire per ogni pompa principale con funzioni specifiche per la gestione della pompa elettrica, per il motore diesel e per la pompa pilota.



La tecnologia

Sistema monoblocco ingegnerizzato per ridurre al minimo le vibrazioni, con doppio basamento indipendente e antivibrante



L'installazione

Studiato per semplificare la movimentazione con carrello elevatore.



Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

L'eccellenza

Sistema di pressurizzazione ad alta efficienza con pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inossidabile della serie Helix EXCEL e convertitore di frequenza integrato raffreddato ad aria

Sistema di alimentazione idrica pronto per il collegamento, ad alta efficienza (normalmente aspirante). Con 2 - 4 pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inossidabile, montate in parallelo e disposte in verticale, nella versione con motore ventilato, della serie Helix EXCEL, in cui ogni pompa dispone di un convertitore di frequenza integrato e raffreddato ad aria e di un motore EC, incl. Smart Control SCe. Rubinetterie e sensori sono dotati di protezione per garantire un'installazione sicura e affidabile

RANGE UPGRADE:

- Comando pompa ottimizzato con ampia banda di regolazione
- Motore EC ad alta efficienza, v

NOVITÀ
RANGE
UPGRADE




L'esecuzione

Da 2 a 4 pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inox, installate in parallelo con motore ventilato ad alta efficienza.



L'efficienza

Motore EC ad alta efficienza con controllo della velocità a regolazione modulante tramite convertitore di frequenza integrato in ogni pompa.



L'idraulica

Collettori completi in acciaio INOX, e dimensionati in base alla resa idraulica complessiva dell'impianto.



o tramite il nuovo Smart Control
one e comunicazione via bus
valore di efficienza migliore di IE4

I vantaggi:

- Pompe ad alta efficienza
- Un tipo di pompa per ogni sistema completo
- Motore EC ad alta efficienza
- Selezione semplice del prodotto
- Componenti ottimizzati per il massimo rendimento
- Conforme alla Direttiva ErP



In evidenza

Quadro elettrico SCe, regolazione e controllo semplice ed intuitiva con il display LCD ad icone.



La tecnologia

Idraulica della pompa completamente in acciaio inox e con rendimenti $MEI \geq 0.7$



L'installazione

Carter di protezione del circuito idraulico e basamento con antivibranti regolabili in altezza.



ErP
READY
2017

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Wilo-DrainLift

Sollevamento efficiente

Stazione di sollevamento per acque cariche per il drenaggio in edifici residenziali e commerciali

Stazione di sollevamento per acque cariche, pronta per il collegamento e completamente sommergibile (altezza d'immersione: 2 mWS, tempo d'immersione: 7 giorni) con serbatoio di raccolta e protezione dalla spinta idrostatica a tenuta di gas e acqua.

RANGE UPGRADE:

- Tenuta stagna del motore di anello radente nella camera
- Valvola di ritegno integrata pe




L'esecuzione

Sistema con 1 o 2 pompe serie Wilo- REXA FIT completamente in acciaio inox 1.4301.




L'efficienza

Pesi contenuti e minimi ingombri sia nella versione con pompa singola che con due pompe.



L'idraulica


A corredo pompe serie Wilo-REXA FIT con girante aperta arretrata.

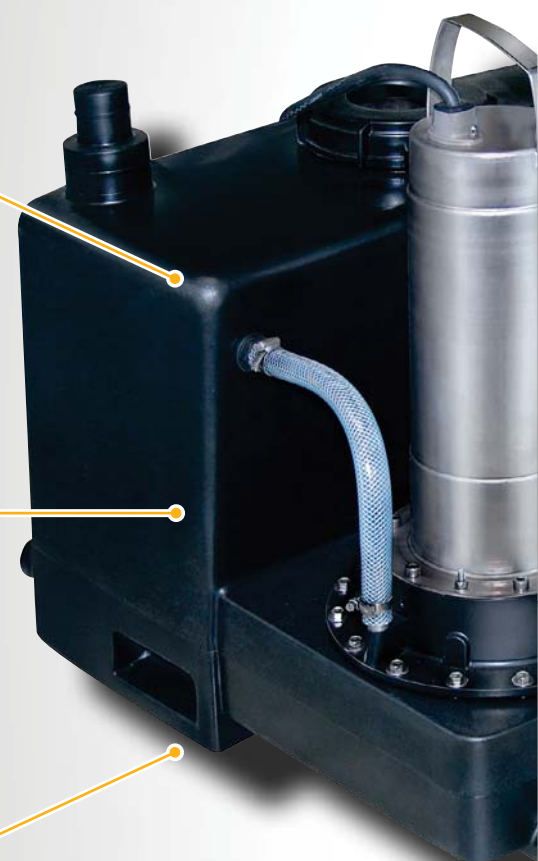

alta qualità con 2 guarnizioni ad
di tenuta, indipendenti tra loro
per un'installazione rapida e sicura

I vantaggi:

- Stazione di sollevamento per acque cariche, pronta per il collegamento e completamente sommergibile
- Montaggio flessibile grazie al peso ridotto e alla fornitura completa
- Peso contenuto dell'impianto grazie al motore in acciaio inossidabile per un'installazione semplice

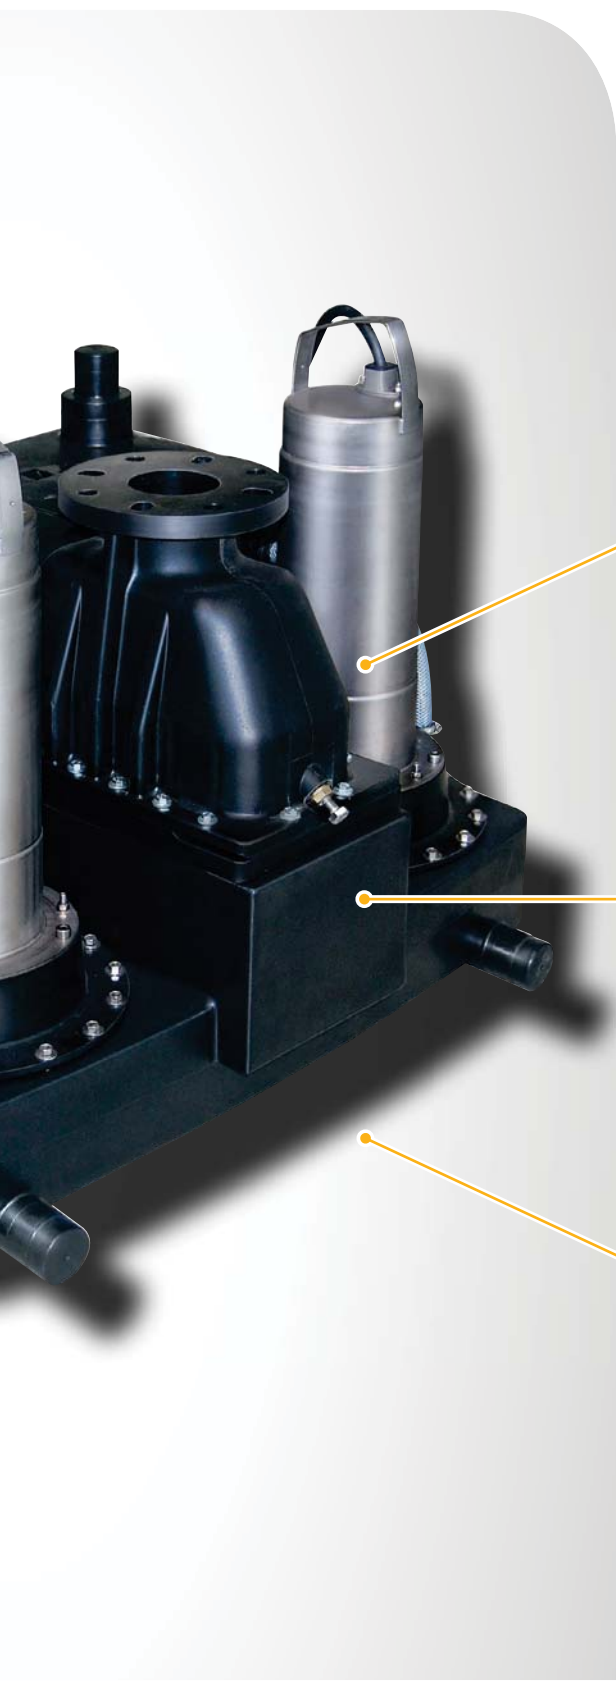

In evidenza

Quadro di gestione e controllo Wilo-Easy Control MS-L per una o 2 pompe con display ad icone intuitive.



La tecnologia

Sicurezza di funzionamento grazie alla protezione termica integrata e all'allarme indipendente dalla rete per segnalazione cumulativa di blocco e inondazione



L'installazione

Serbatoio in materiale sintetico PE compatto e antiurto.



Wilo-HiSewLift & Wilo-HiDrainLift

minimo ingombro


Affidabilità efficiente per lo smaltimento automatico delle acque reflue.

"Tutte le cose buone si riassumono in tre fasi: **l'installazione, il collegamento, fatto!**"

Semplice, intelligente e pronta all'uso: con un massimo di tre connessioni e servizi igienici, le vasche di smaltimento automatico Wilo-HiSewlift e Wilo-HiDrainLift offrono una flessibilità nell'impianto idraulico senza pari, per garantire che tutto si adatti, per sempre.

RANGE UPGRADE:

- Controllo del livello median pneumatico
- Kit di collegamento per tubi

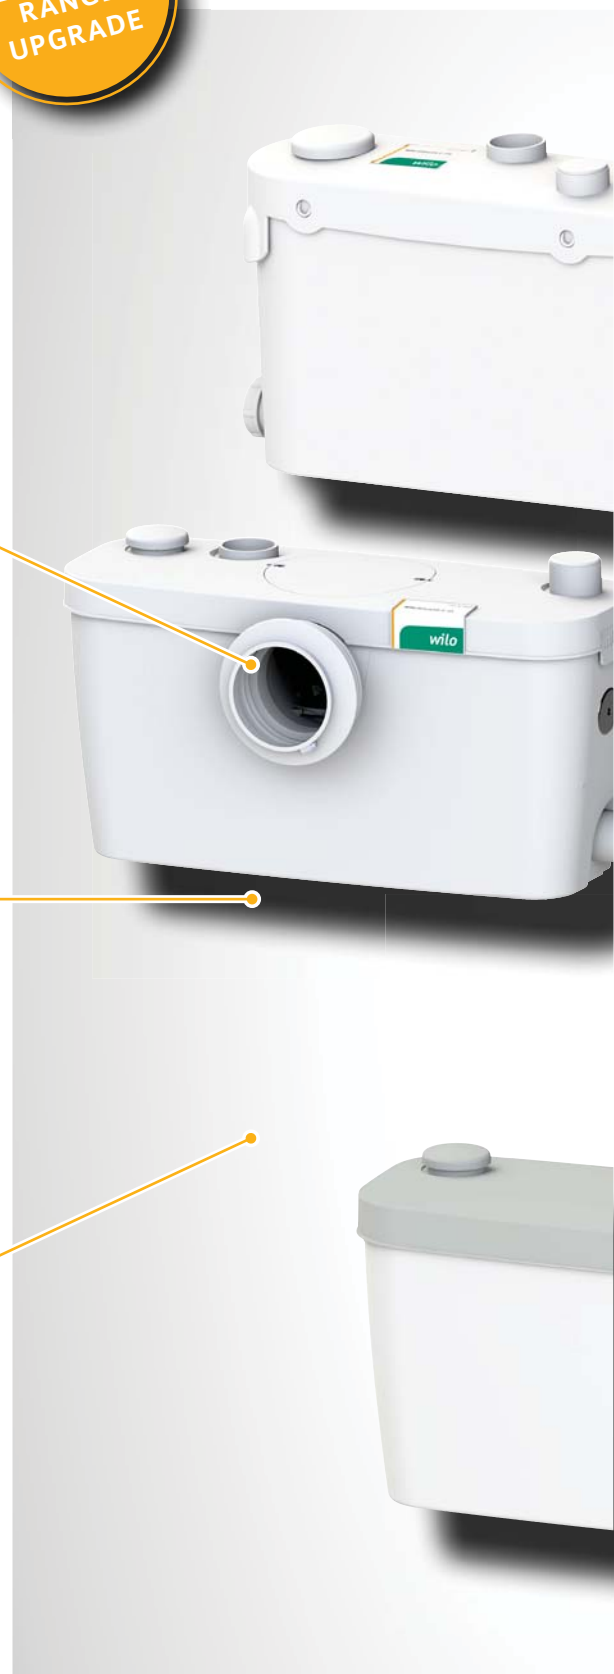

L'esecuzione

Wilo-HiSewLift, stazione di raccolta e sollevamento acque cariche con pompe trituratrici e **Wilo-HiDrainLift**, stazione di raccolta e sollevamento acque reflue domestiche.



L'efficienza

Aerazione inodore e grazie al filtro a carbone attivo integrato nella vasca di raccolta.



L'idraulica

Valvole di ritegno integrate, filtri a carbone attivo, bocche di mandata elastiche e possibilità di collegamento per un WC, da due a tre fonti di drenaggio aggiuntive.

I vantaggi:**Wilo-HiSewLift**

- Design compatto per una semplice installazione
- Funzionamento silenzioso e libero da odori per il massimo comfort dell'utilizzatore
- Smaltimento affidabile delle acque cariche con il minimo consumo di energia
- Installazione semplice con possibilità di collegamento idraulico flessibile
- Ready to plug – pronta per il collegamento con fino a 3 attacchi e WC per una rapida messa in servizio

Wilo-HiDrainLift

- Formato compatto per installazione al WC o sotto il piatto doccia (Hi-Drainlift 3-24)
- Funzionamento silenzioso e filtro a carbone attivo integrato per un elevato comfort d'uso
- Potenza affidabile e limitato consumo di energia per un efficiente smaltimento di acque reflue
- Installazione semplice con possibilità di collegamento flessibili
- Impianti pronti al collegamento (HiDrainlift 3-35 e HiDrainlift 3-37)

In evidenza

Ready to plug – pronte per il collegamento grazie cavo elettrico volante e spina Schuko.

**La tecnologia**

Controllo del livello mediante un sensore di pressione pneumatico e limitato consumo di energia per un efficiente smaltimento di acque reflue.

**L'installazione**

Wilo-HiSewlift ideale per l'installazione a parete e **Wilo-HiDrainLift** ideale per installazione in un locale igienico-sanitario o sotto il piatto doccia.



te un sensore di pressione
i di alimentazione e mandata



Wilo-HiMulti

Installazione agevolata

Pompe centrifughe multistadio autoadescanti per l'utilizzo dell'acqua piovana, distribuzione in impianti idrici ed aumento pressione.

Le innovative pompe della gamma Wilo-HiMulti garantiscono un'installazione senza utensili e procedure di avvio e arresto rapide e sicure. Ideali per alimentazione idrica domestica da pozzi, travasi, prosciugamento, ricircolo, irrigazione canalizzata e irrigazione a pioggia. Le particolari caratteristiche rendono le pompe della serie Wilo-HiMulti affidabili nell'installazione e conformi alla Direttiva ErP per l'anno 2017.

RANGE UPGRADE:

- Affidabilità, risparmio energetico, conformità ErP 2017
- Nuovo design all'insegna di silenziosità e consumi ridotti



L'esecuzione

Pompaggio e pressurizzazione di acque chiare o leggermente sporche in applicazioni domestiche, irrigazioni canalizzate o alimentazioni idriche.



L'efficienza

Motore elettrico a 2 poli sviluppato con componenti ad alta efficienza con da 0.4 a 1.1 kW



L'idraulica

Doppio tappo di sfiato per riempimento e scarico facilitato dell'acqua. Attacchi filettati Rp 1" in mandata e Rp 1" in aspirazione.



etico e conformità alla Direttiva

ella compattezza per ingombri

I vantaggi:

- Installazione senza utensili – Plug & Pump grazie al Wilo-Connector
- Semplice e sicuro – interruttore per lo spegnimento della pompa
- Migliore accesso alla pompa per il riempimento e lo scarico
- Nuovo design all'insegna della compattezza per ingombri ridotti
- Sistema idraulico ad alta efficienza

In evidenza

Nuovo design tecnologico compatta, ingombri ridotti e scocca in plastica resistente agli urti.




La tecnologia

Interruttore generale protetto da condensa per il rapido spegnimento in sicurezza della pompa.



L'installazione

Installazione senza utensili – Plug & Pump grazie al Wilo-Connector

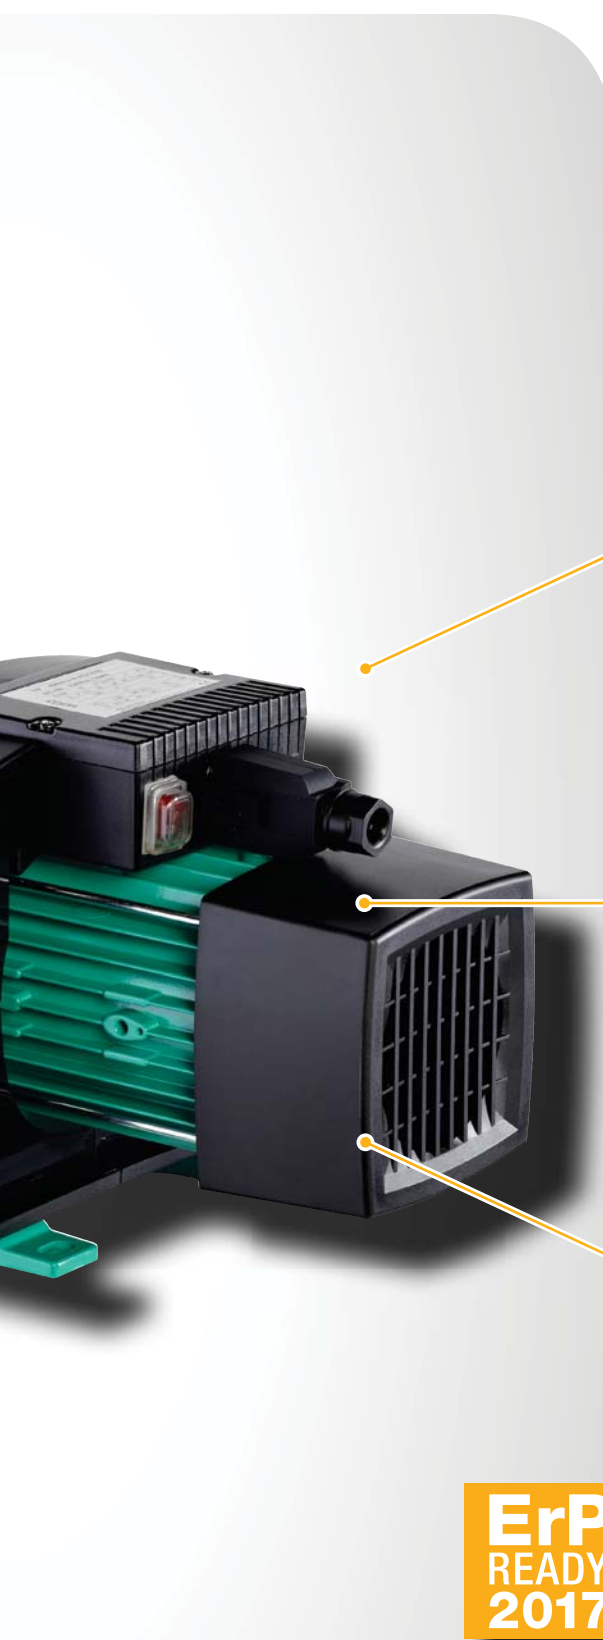

ErP
READY
2017

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS


Siamo a vostra disposizione in tutto il mondo.

Fin dal 1872 Wilo sviluppa da idee astratte soluzioni intelligenti che diventano regolarmente dei termini di paragone per il settore. Già il fondatore dell'azienda, Louis Opländer, intendeva migliorare e facilitare l'alimentazione idrica e l'erogazione di calore, grazie alla sua fabbrica di prodotti in rame e ottone. E fu un enorme successo, tanto che nel 1928 progettò la prima pompa di circolazione del mondo, rivoluzionando la tecnica di riscaldamento. Da allora innovazioni d'avanguardia, quali la prima pompa ad alta efficienza o il primo impianto di riscaldamento decentralizzato del mondo, continuano a segnare la storia della nostra azienda.

Oggi la WILO SE con sede principale a Dortmund è una fra le aziende leader nel mondo per la produzione di pompe e sistemi di pompaggio per la tecnica di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione, per l'alimentazione idrica e lo smaltimento delle acque cariche. Con oltre 7.425 dipendenti e 60 società di produzione e di vendita diffuse a livello mondiale, ci preoccupiamo personalmente di soddisfare ogni giorno in modo ottimale i desideri e le richieste di clienti e utenti con progetti guida, prodotti altamente efficienti, soluzioni su misura per applicazioni speciali e per l'industria e con offerte complete di assistenza.

È questo che intendiamo con Pioneering for You.



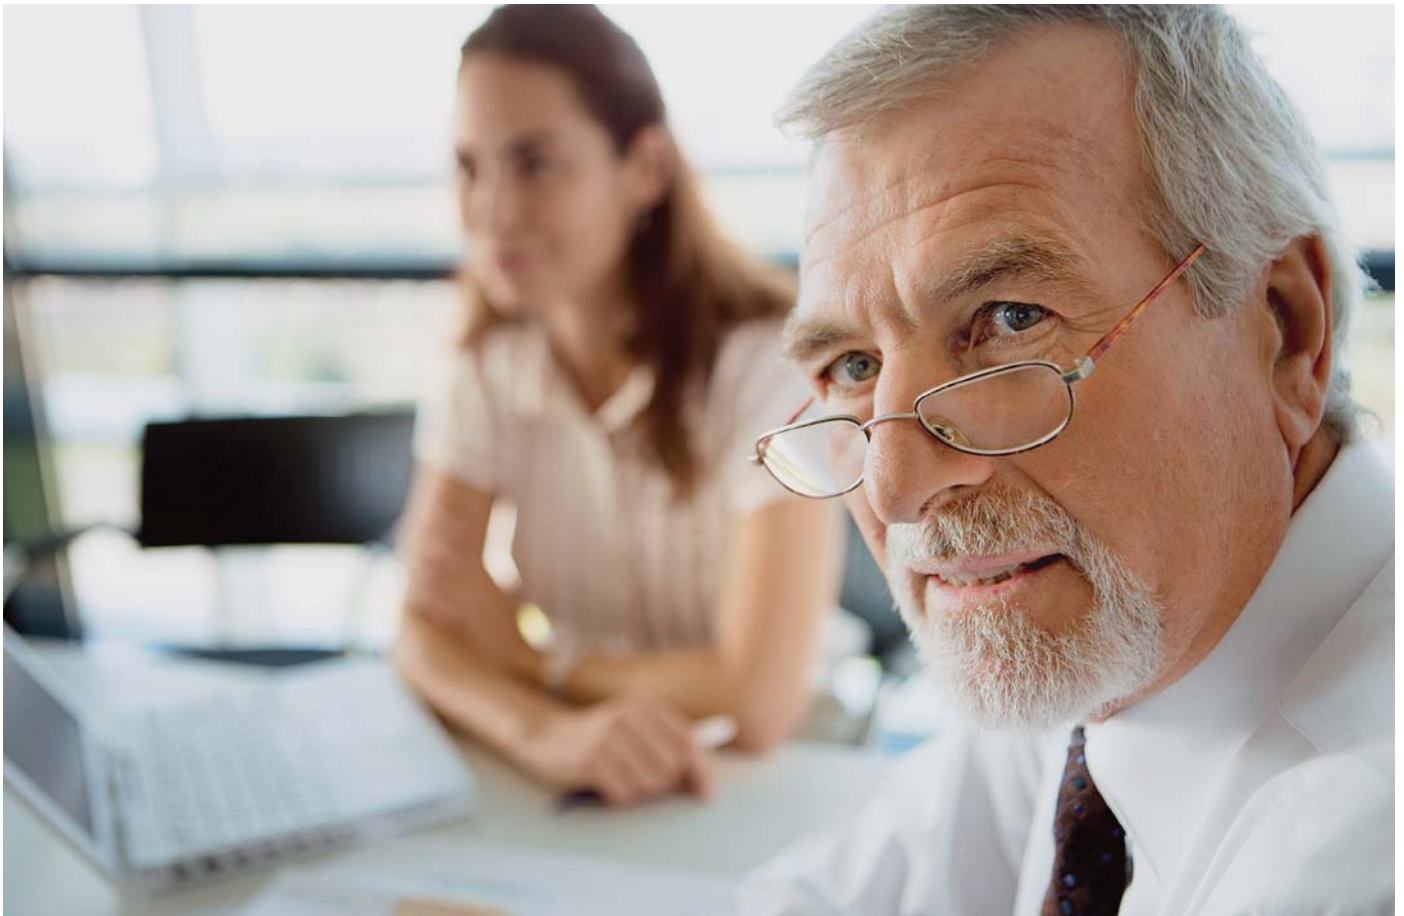

Qualità, alta efficienza, sicurezza per il futuro

Le nostre prestazioni per i progettisti

Wilo ha l'obiettivo di accompagnare il progettista nella sua attività quotidiana, di supportarlo in modo mirato nella sua professione. Assistenza tecnica, supporto alla selezione e alla scelta, innovazione tecnologica ed elevatissimi standard di qualità, contribuiscono alla realizzazione dei Vostri progetti.

Wilo si propone come unico partner per la realizzazione dei Vostri progetti in impianti per l'alimentazione idrica e lo smaltimento delle acque reflue. Scegliete la qualità di Wilo, per tutte le applicazioni, la nostra proposta di sistemi per installazioni speciali, come ad esempio impianti di pressurizzazione per aree isolate senza collegamento alla rete idrica pubblica, impianti di sollevamento delle acque reflue in aree agricole isolate o con alti livelli dell'acqua freatica.

La nostra offerta di prodotti è strutturata in modo chiaro e sistematico, proponiamo pompe e sistemi completi o soluzioni modulari e personalizzate, per soddisfare le esigenze specifiche dei Vostri progetti.

Per Wilo efficienza e sostenibilità non sono solo slogan, ma obiettivi dichiarati. Le nostre pompe soddisfano i massimi valori di efficienza, i nostri standard produttivi prevedono la massima affidabilità.

Offrite ai vostri clienti soluzioni a lungo termine, che si distinguono per la loro affidabilità e sicurezza di funzionamento.

Il Catalogo CAD on-line:

Libreria cad 2D e 3D per accedere velocemente ai dati dimensionali dei nostri prodotti

Il Catalogo dei prodotti on-line:

da productfinder.wilo.com si accede a tutte le informazioni sui prodotti con i relativi campi di applicazione e tutti i dettagli tecnici.

Il software di selezione e scelta delle pompe

Wilo-Select:

su www.wilo-select.com si può selezionare in pochi secondi la pompa adatta alla vostra installazione, corredata da tutte le informazioni tecniche

A cura del Marketing Group Italy
info.marketing@wilo.it

WILO Italia Srl
Via Novegro 1/A
20090 Segrate (MI)
T +39 02 5538351
F +39 02 55303374
wilo.italia@wilo.it
www.wilo.it