UPLIGHT

L&L

Luce&Light

OUTDOOR UPLIGHT FIXTURES

INCASSI DA ESTERNO / OUTDOOR RECESSED

L&L
Luce&Light

CORPORATE

PAVIMENTO
GROUND

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

FACCIATA
FACADE

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

PAVIMENTO
GROUND

HOSPITALITY

PARETE
WALL

ARREDO URBANO
URBAN LIGHTING

PARETE
WALL

HOSPITALITY

FACCIATA
FACADE

ENTERTAINMENT

SOFFITTO
CEILING

HOSPITALITY



PARETE
WALL

UPLIGHT

alimentatore non incluso / PSU not included

2W-3.5W | 2.5W-3.5W | 5W-7W | 5W-9W | 10W-13W | 10W-16W | 14W-20W

LITUS

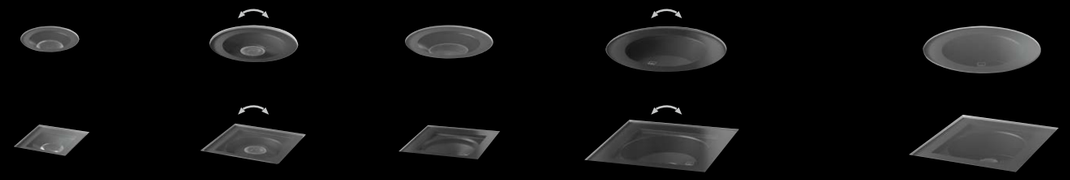

SMOOTHY



BRIGHT

alimentatore integrato / built-in PSU

3 .5W | 8W | 15W | 21W

CORSO



LITUS

MATERIALI / MATERIALS

DISPONIBILE IN VERSIONE RGB
AVAILABLE IN RGB VERSION

IK08

SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE FINO A 6 MM DI SPESSORE, SERIGRAFATO GRIGIO E TEMPRATO PER UN'OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI E AGLI URTI. L'ALTA TRASMITTANZA GARANTISCE L'UNIFORMITÀ CROMATICA DELLA LUCE
SCREEN IN TRANSPARENT EXTRA-CLEAR GLASS UP TO 6 MM THICK, SERIGRAPHED GREY, AND TEMPERED FOR EXCELLENT RESISTANCE TO KNOCKS AND SCRATCHES. THE HIGH TRANSMITTANCE ENSURES THE LIGHT'S CHROMATIC UNIFORMITY

SU RICHIESTA DISPONIBILE LA VERSIONE CON SCHERMO IN VETRO SERIGRAFATO BIANCO
VERSION WITH SCREEN IN WHITE-SERIGRAPHED GLASS AVAILABLE ON REQUEST

DISPONIBILE CON OTTICA FISSA E OTTICA ORIENTABILE
AVAILABLE WITH FIXED AND ADJUSTABLE OPTICS

patented

OTTICA ELLITTICA 16°x69° ORIENTABILE MANUALMENTE MEDIANTE MAGNETE IN DOTAZIONE
16°x69° ELLIPTICAL OPTICS, ADJUSTED MANUALLY WITH THE MAGNET PROVIDED

CORPO IN ALLUMINIO ANTICORODAL 6082 ANODIZZATO NERO, RICAVATO COMPLETAMENTE DA LAVORAZIONE TORNITURA CNC
BODY IN BLACK-ANODIZED ANTICORODAL 6082 ALUMINIUM, MADE ENTIRELY ON A CNC LATHE

IPS

PID

SISTEMI DI PROTEZIONE A BORDO:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
BUILT-IN PROTECTION SYSTEMS:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

CARRABILE FINO A 1000 KG
DRIVE-OVER UP TO 1000 KG

IP67

ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION

LITUS

REFERENZE / REFERENCES

^ **LITUS 2.4**
3000K, 5W, 8°

Project by / Cyril Durand Behar
Light planning by / Distylight
Pernod Ricard University
Domaine de La Voisine, Clairefontaine en Yvelines, France

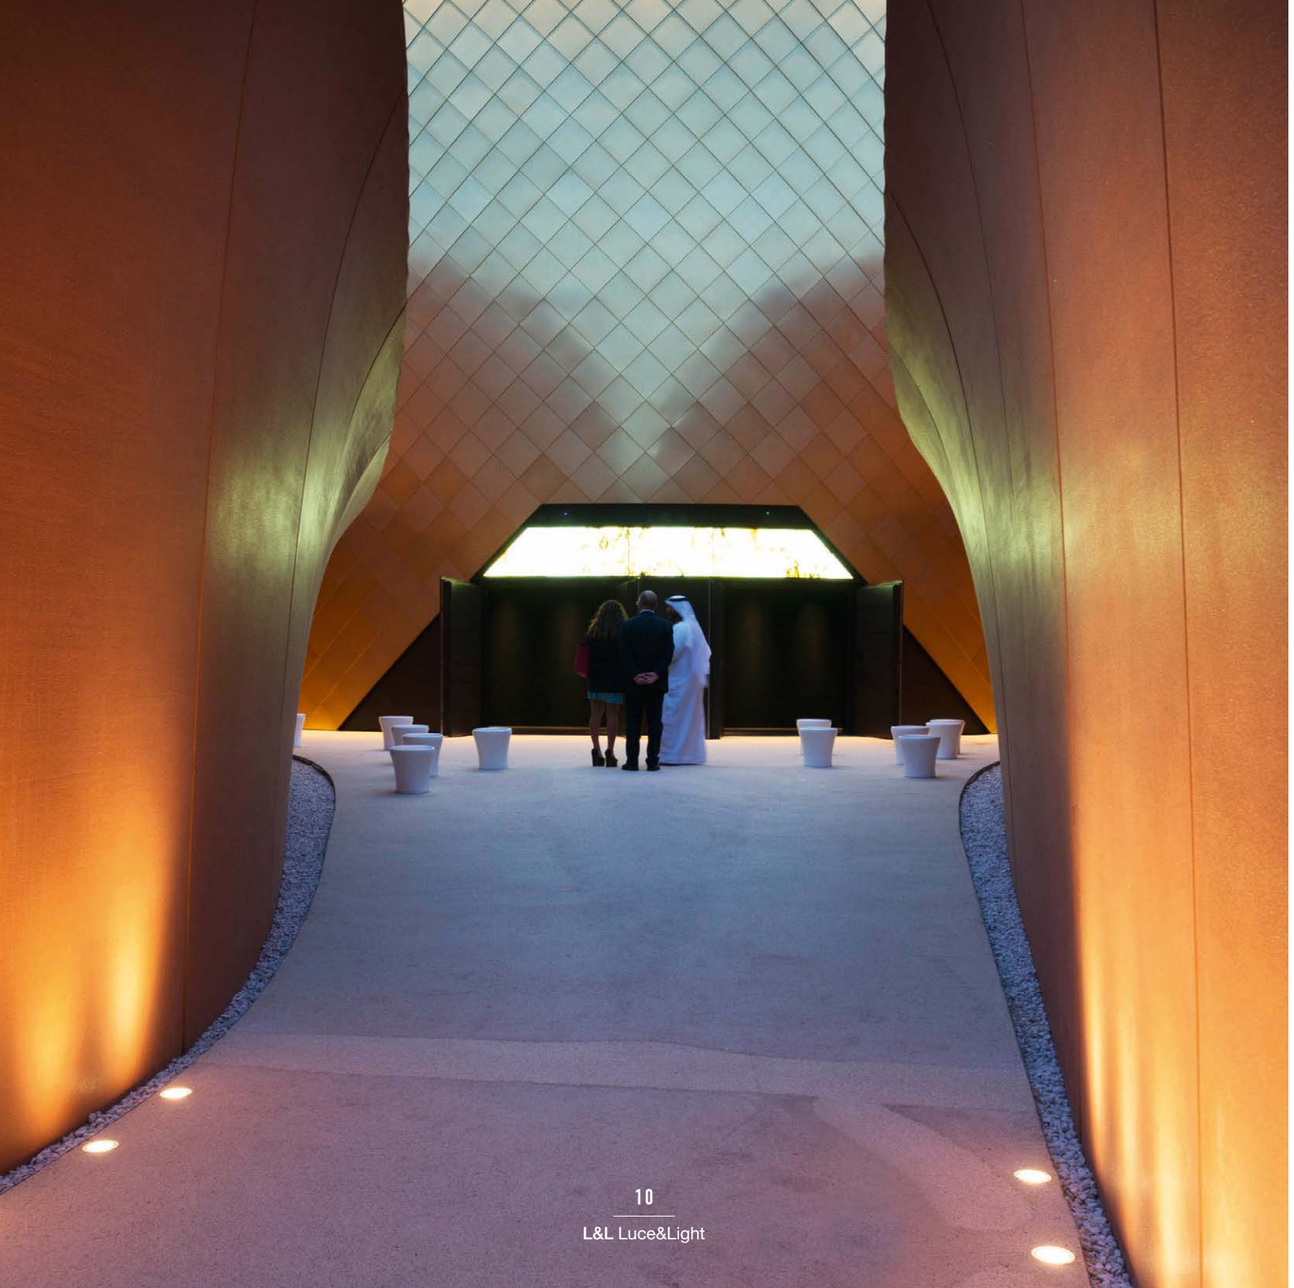

< **LITUS 5.4**
2700K, 10W, 38°
versione speciale con filtro diffusore
customized version with diffusing filter

Project by / Foster + Partners
Light planning by / David Atkinson, Lighting Design
EXPO 2015, UAE Pavilion
Milan, Italy

^ **LITUS 5.4**
2700K, 10W, 16°
con nido d'ape
with honeycomb louvre

Light planning by / Susanna Antico Lighting Design Studio
Cascina Ranverso, Buttigliera Alta
Turin, Italy

LITUS 5.4 ^
3000K, 10W, diffuso/diffuse

Project by / arch. Richard England
Light planning by / Light Design Solutions
Dar il-Hanin Samaritan
Santa Venera, Malta

SMOOTHY

MATERIALI / MATERIALS

DISPONIBILE IN VERSIONE RGB
AVAILABLE IN RGB VERSION

GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L OTTENUTA DA LAVORAZIONE TORNITURA CNC
TRIM IN AISI 316L STAINLESS STEEL, MADE WITH A CNC LATHE

IK07 SMOOTHY 1

IK08 SMOOTHY 2/5

SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE FINO A 10 MM DI SPESSORE E TEMPRATO PER UN'OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI E AGLI URTI. VERSIONE DIFFUSA: SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO ACIDATO FINO A 10 MM DI SPESSORE E TEMPRATO PER UN'OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI E AGLI URTI. L'ALTA TRASMITTANZA GARANTISCE L'UNIFORMITÀ CROMATICA DELLA LUCE
SCREEN IN TRANSPARENT EXTRA-CLEAR GLASS UP TO 10 MM THICK AND TEMPERED FOR EXCELLENT RESISTANCE TO KNOCKS AND SCRATCHES. DIFFUSE VERSION: SCREEN IN ACID-ETCHED EXTRA-CLEAR GLASS UP TO 10 MM THICK AND TEMPERED FOR EXCELLENT RESISTANCE TO KNOCKS AND SCRATCHES. HIGH TRANSMITTANCE ENSURES THE LIGHT'S CHROMATIC UNIFORMITY

DISPONIBILE CON OTTICA FISSA E OTTICA ORIENTABILE
AVAILABLE WITH FIXED AND ADJUSTABLE OPTICS

patented

OTTICA ELLITTICA 16°x69° ORIENTABILE MANUALMENTE MEDIANTE MAGNETE IN DOTAZIONE
16°x69° ELLIPTICAL OPTICS, ADJUSTED MANUALLY WITH THE MAGNET PROVIDED

CORPO IN ALLUMINIO ANTICORODAL 6082 ANODIZZATO NERO, RICAVATO COMPLETAMENTE DA LAVORAZIONE TORNITURA CNC
BODY IN BLACK-ANODIZED ANTICORODAL 6082 ALUMINIUM, MADE ENTIRELY ON A CNC LATHE

IPS

PID

SISTEMI DI PROTEZIONE A BORDO:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
BUILT-IN PROTECTION SYSTEMS:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

FINITURA RAL SU RICHIESTA
RAL FINISH ON REQUEST

IP67

ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION

SMOOTHY

REFERENZE / REFERENCES

^ **SMOOTHY 2.4**
3000K, 7W, 45°

Project by / New Image Kft.
Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz
Hévíz, Hungary

BRIGHT

MATERIALI / MATERIALS

DISPONIBILE IN VERSIONE RGB E RGBW
AVAILABLE IN RGB AND RGBW VERSION

GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L OTTENUTA COMPLETAMENTE DA LAVORAZIONE TORNITURA CNC O IN ALLUMINIO
TRIM IN AISI 316L STAINLESS STEEL, MADE ENTIRELY ON A CNC LATHE, OR IN ALUMINIUM

IK10

IK09
BRIGHT 5.G

SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE FINO A 10 MM DI SPESSORE E TEMPRATO PER UN'OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI E AGLI URTI. VERSIONE DIFFUSA: SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO ACIDATO O SABBIATO FINO A 10 MM DI SPESSORE E TEMPRATO PER UN'OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI E AGLI URTI. L'ALTA TRASMITTANZA GARANTISCE L'UNIFORMITÀ CROMATICA DELLA LUCE
SCREEN IN TRANSPARENT EXTRA-CLEAR GLASS UP TO 10 MM THICK AND TEMPERED FOR EXCELLENT RESISTANCE TO KNOCKS AND SCRATCHES.
DIFFUSE VERSION: SCREEN IN ACID-ETCHED OR SANDBLASTED EXTRA-CLEAR GLASS UP TO 10 MM THICK AND TEMPERED FOR EXCELLENT RESISTANCE TO KNOCKS AND SCRATCHES. HIGH TRANSMITTANCE ENSURES THE LIGHT'S CHROMATIC UNIFORMITY

DISPONIBILE CON OTTICA FISSA E OTTICA ORIENTABILE
AVAILABLE WITH FIXED AND ADJUSTABLE OPTICS

patented

OTTICHE ELLITTICHE ORIENTABILI MANUALMENTE MEDIANTE MAGNETE IN DOTAZIONE
ELLIPTICAL OPTICS, ADJUSTED MANUALLY WITH THE MAGNET PROVIDED

CORPO IN ALLUMINIO ANTICORODAL 6082 ANODIZZATO NERO O IN ACCIAIO INOX AISI 316L, RICAVATO COMPLETAMENTE DA LAVORAZIONE TORNITURA CNC
BODY IN BLACK-ANODIZED ANTICORODAL 6082 ALUMINIUM OR IN AISI 316L STAINLESS STEEL, MADE ENTIRELY ON A CNC LATHE

SISTEMI DI PROTEZIONE A BORDO:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
NTC CONTROLLO DI TEMPERATURA A BORDO
BUILT-IN PROTECTION SYSTEMS:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
NTC TEMPERATURE CONTROL BUILT IN

IPS PID

CARRABILE 2000 KG (BRIGHT 2)
5000 KG (BRIGHT 3) / 4000 KG (BRIGHT 5)
DRIVE-OVER UP TO 2000 KG (BRIGHT 2)
5000 KG (BRIGHT 3) / 4000 KG (BRIGHT 5)

ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION

IP68 IP67 BRIGHT 3.G/5.G IP69K BRIGHT 2/3/5

BRIGHT 2.4
2700K, 5W, 11°, grigio/grey

Light planning by / ZKLD Light Design Studio
Project by / Hakan Kiran Architecture
Nurol Life, Istanbul, Turkey

BRIGHT

REFERENZE / REFERENCES

< **BRIGHT 1.6**
4000K, 2W, diffuso/diffuse

Project by / SC Servizi Integrati
Torre Bassano
Torre del Greco, Naples, Italy

^ **BRIGHT 3.F**
4000K, 10W, 21° - 38°
con nido d'ape / with honeycomb louvre

Carballeira de Moraña
Moraña, Pontevedra, Spain

^ **BRIGHT 1.0**
4000K, 2W, diffuso/diffuse

Pontile sul lago di Lesina / Jetty on Lake Lesina
Foggia, Italy

^ **BRIGHT 2.4**
2700K, 7W, 11° - 45°
acciaio inox / stainless steel

Project by / Boris Ruzic
Photo by / Rajan
Milosevic / Koridor 27
Villa Covri, Brtonigla, Croatia

> **BRIGHT 2.4**
3000K, 5W, 17°
BRIGHT 1.8
RGB, 1.2W, ottica diffusa sabbiata
sandblasted diffuse optics

Project by / geom. Giuseppe Carannante
Villa Punta Pennata
Bacoli, Naples, Italy

< **BRIGHT 1.6**
2700K, 2W, 10°

Light planning by / Light Design Solutions
66 Saint Paul's
Valletta, Malta

^ **BRIGHT 5.F**
3000K, 19W, 18°

Light planning by / Studio Stiel
Zoom Biopark
Turin, Italy

LITUS / SMOOTHY / BRIGHT

OTTICHE / OPTICS

LITUS / SMOOTHY

BRIGHT

AVERE LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE L'EMISSIONE LUMINOSA SENZA APRIRE L'APPARECCHIO PERMETTE DI GARANTIRE LA PROTEZIONE IP67/IP68 E DI NON ESPORLO A INFILTRAZIONI
THE ABILITY TO TILT THE LIGHT BEAM WITHOUT OPENING THE FIXTURE ENSURES IP67/IP68 PROTECTION IS MAINTAINED AND AVOIDS EXPOSING IT TO INFILTRATIONS

LITUS / SMOOTHY / BRIGHT

OTTICA ELLITTICA ORIENTABILE MANUALMENTE MEDIANTE MAGNETE IN DOTAZIONE
ELLIPTICAL OPTICS, ADJUSTED MANUALLY WITH THE MAGNET PROVIDED

LITUS / SMOOTHY / BRIGHT

OTTICHE / OPTICS

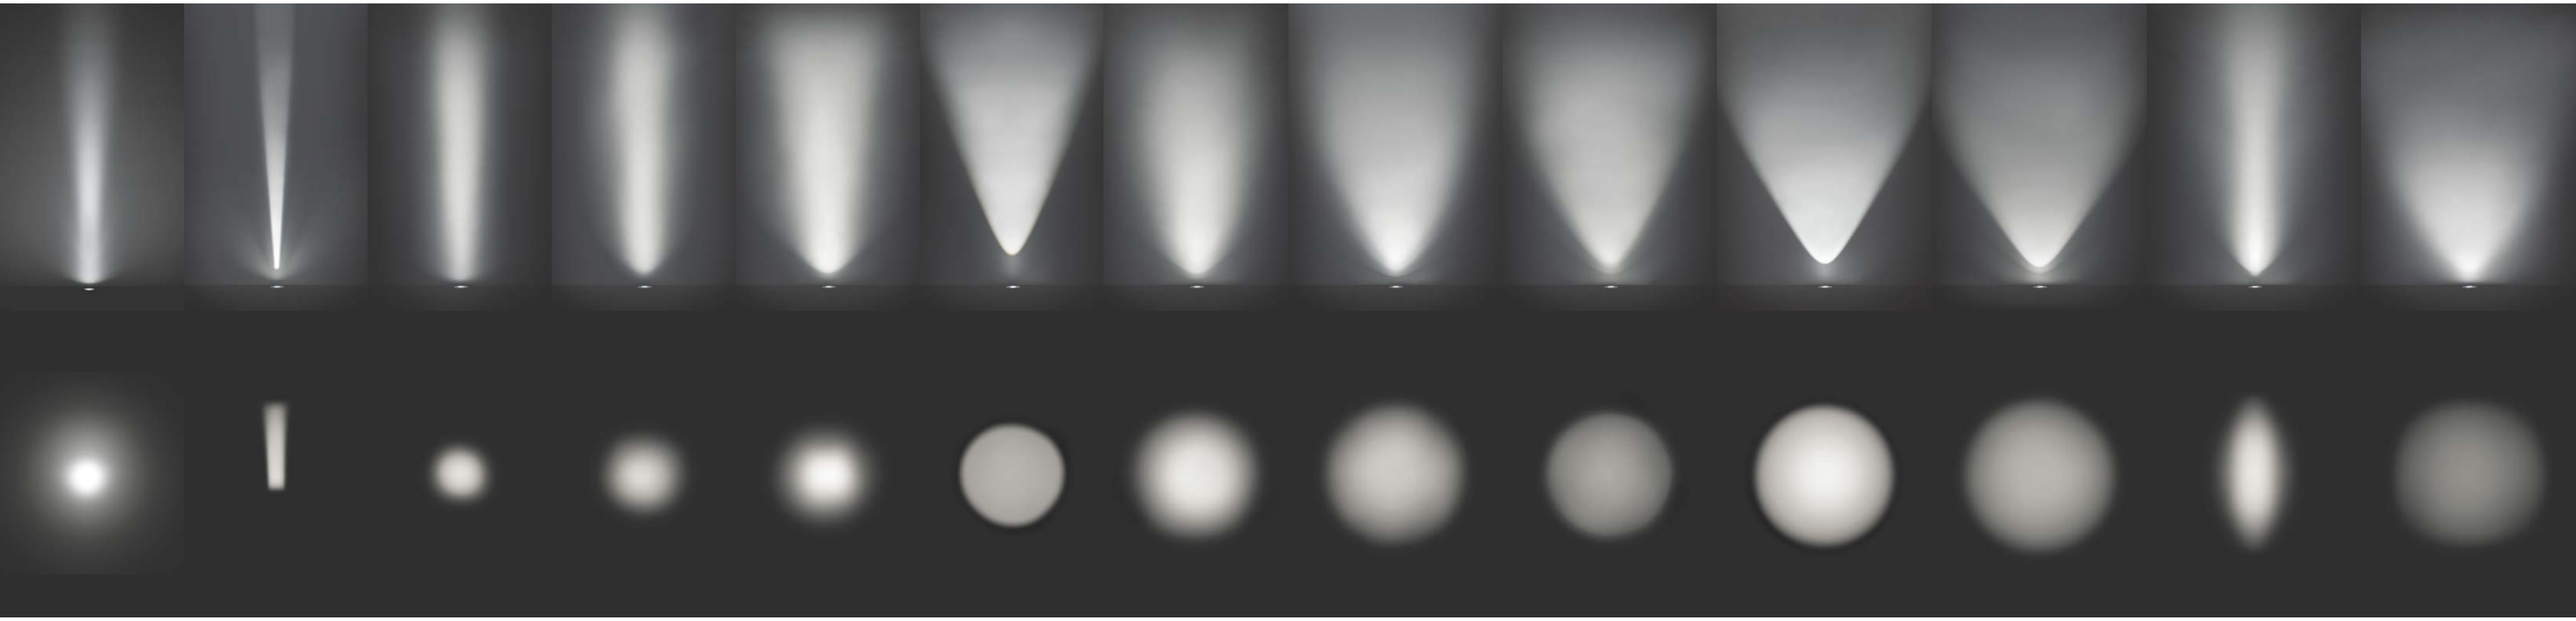

5° | asymmetrical 8° | 8° | 11° | 17° | 21° sharp | 34° | 45° | 47° | 61° sharp | 68° | 13°x52° | diffuse

CORSO

MATERIALI / MATERIALS

GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L OTTENUTA DA LAVORAZIONE TORNITURA CNC
TRIM IN AISI 316L STAINLESS STEEL, MADE ON A CNC LATHE

IK08

SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO E SERIGRAFATO GRIGIO AD ALTA TRASMITTANZA PER GARANTIRE UNIFORMITÀ CROMATICA DELLA LUCE. LO SPESSORE DEL VETRO FINO A 12 MM ASSICURA UN'OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI E AGLI URTI
SCREEN IN TEMPERED, TRANSPARENT AND GREY-SERIGRAPHED EXTRA-CLEAR GLASS, WITH HIGH TRANSMITTANCE TO ENSURE THE LIGHT'S CHROMATIC UNIFORMITY. THE GLASS THICKNESS OF UP TO 12 MM ENSURES EXCELLENT RESISTANCE TO KNOCKS AND SCRATCHES

CORPO IN TECNOPOLIMERO TERMOCONDUTTIVO PER UN'EFFICIENTE DISSIPAZIONE DEL CALORE E PER PROTEGGERE L'APPARECCHIO DAGLI URTI E IN AMBIENTI GRAVOSI (SALINI) O CON TEMPERATURE INFERIORI ALLO ZERO
BODY MADE OF THERMALLY CONDUCTIVE TECHNOPOLYMER FOR EFFICIENT HEAT DISSIPATION AND TO PROTECT THE FIXTURE FROM KNOCKS AND IN HARSH (SALINE) ENVIRONMENTS OR AT SUB-ZERO TEMPERATURES

ALIMENTATORE INTEGRATO NEL CORPO ILLUMINANTE
POWER SUPPLY UNIT BUILT INTO THE LIGHTING FIXTURE

PRODOTTO COMPLETO DI CONNETTORE IP68 DOTATO DI SISTEMA IPS INTEGRATO
PRODUCT COMPLETE WITH IP68 CONNECTOR, WITH INTEGRATED IPS

VELOCITÀ D'INSTALLAZIONE: CABLAGGIO ELETTRICO FACILITATO GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI COLLEGARE I CAVI ELETTRICI DIRETTAMENTE ALL'APPARECCHIO
SPEEDY INSTALLATION: ELECTRICAL WIRING SIMPLIFIED BY THE ABILITY TO CONNECT THE ELECTRICAL CABLES DIRECTLY TO THE FIXTURE

IPS

PID

SISTEMI DI PROTEZIONE A BORDO:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
BUILT-IN PROTECTION SYSTEMS:
IPS INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
PID PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

CARRABILE 500 KG (CORSO 1.0 / 2.0) / 1000 KG (CORSO 3.0 / 4.0)
DRIVE-OVER UP TO 500 KG (CORSO 1.0 / 2.0) / 1000 KG (CORSO 3.0 / 4.0)

IP67

ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION

LITUS / SMOOTHY / BRIGHT / CORSO

SISTEMI DI PROTEZIONE / PROTECTION SYSTEMS

INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

IPS - PROTEGGE GLI APPARECCHI ILLUMINANTI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA CHE POSSONO VERIFICARSI IN CASO DI ERRORI DI GIUNZIONE TRA I CAVI PER APPLICAZIONI DA ESTERNO E IMMERSIONE. QUESTA INNOVAZIONE BREVETTATA DA L&L GARANTISCE INOLTRE PROTEZIONE ELETTRICA DA INVERSIONE DI POLARITÀ, HOTPLUG, ESD E SOVRATENSIONI CHE POSSONO VERIFICARSI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO
THE IPS PROTECTS LIGHTING FIXTURES FROM WATER INFILTRATIONS,WHICH CAN OCCUR IF THERE ARE FAULTY JUNCTIONS BETWEEN THE CABLES IN OUTDOOR OR UNDERWATER APPLICATIONS. THIS INNOVATION, PATENTED BY L&L, ALSO GUARANTEES ELECTRICAL PROTECTION AGAINST POLARITY REVERSAL, HOT PLUGGING, ESD AND POWER SURGES WHICH CAN OCCUR IF THERE ARE FAULTS IN THE ELECTRICAL CIRCUIT

PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

PID - PROTEGGE GLI APPARECCHI ILLUMINANTI DA FENOMENI DI NATURA ELETTRICA ESTERNI ALL'IMPIANTO, COME ACCUMULI DI CARICHE ELETTROSTATICHE O FENOMENI DI TIPO IMPULSIVO, PROVENIENTI DALLA LINEA ELETTRICA. IN GENERALE EVENTI A BASSO CONTENUTO ENERGETICO
THE PID PROTECTS LIGHTING FIXTURES FROM ELECTRICAL PHENOMENA EXTERNAL TO THE SYSTEM, SUCH AS STATIC ELECTRICITY ACCUMULATION OR ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE COMING FROM THE MAINS POWER. GENERALLY, THESE ARE EVENTS WITH A LOW ENERGY CONTENT

NTC - CONTROLLO TEMPERATURA A BORDO È UN TERMISTORE MONTATO SULLA SCHEDA LED CHE PROTEGGE L'APPARECCHIO ILLUMINANTE IN CASO DI SURRISCALDAMENTO. NEL CASO IN CUI IL PRODOTTO SIA IN FUNZIONE A UNA TEMPERATURA DI ESERCIZIO SUPERIORE A QUELLA MASSIMA PREVISTA PER IL SUO CORRETTO FUNZIONAMENTO, LA PROTEZIONE INTERVIENE RIDUCENDO GRADUALMENTE LA POTENZA
NTC - TEMPERATURE CONTROL BUILT IN THIS IS AN NTC THERMISTOR MOUNTED ON THE LED BOARD TO PROTECT THE LIGHTING FIXTURE AGAINST OVERHEATING. SHOULD THE PRODUCT FUNCTION AT AN OPERATING TEMPERATURE GREATER THAN THE MAXIMUM TEMPERATURE AT WHICH IT CAN OPERATE CORRECTLY, THE PROTECTION IS ACTIVATED AND GRADUALLY REDUCES THE POWER

IL GRADO DI PROTEZIONE IP69K INDICA LA RESISTENZA DELL'APPARECCHIO ELETTRICO ALLA PULITURA ATTRAVERSO LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE E ALTA TEMPERATURA. IN CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI URBANI O INDUSTRIALI, DOVE IL LAVAGGIO È MASSIVO E REALIZZATO TRAMITE IDROPULITRICE, FUNZIONAMENTO, RESISTENZA, DURATA ED ESTETICA SARANNO GARANTITE (CONFORME A ISO-20653)
THE PROTECTION RATING IP69K INDICATES AN ELECTRICAL DEVICE'S RESISTANCE TO CLEANING WITH HIGH-PRESSURE, HIGH-TEMPERATURE SPRAY-DOWNS. WHEN THE FIXTURES ARE INSTALLED IN URBAN OR INDUSTRIAL SETTINGS WHERE HEAVY CLEANING IS CARRIED OUT USING HIGH-PRESSURE WASHERS, FUNCTIONING, RESISTANCE, SERVICE LIFE AND APPEARANCE ARE GUARANTEED (COMPLIANT WITH ISO-20653)

IL TEST DI CARRABILITÀ SI COMPONE DI TRE PROVE: IL CARICO STATICO, LA PROVA DI TORSIONE E LA PROVA DI SCORRIMENTO DEL CARICO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA EN 60598-2-1. IL SUPERAMENTO DEL TEST GARANTISCE LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO NEL SUO CONTESTO INSTALLATIVO
DRIVE-OVER TESTING IS MADE UP OF THREE TESTS: STATIC LOAD, TORSION AND SLIDING LOAD, AS REQUIRED BY THE STANDARD EN 60598-2-1. PASSING THESE TESTS GUARANTEES THE SAFETY OF THE FIXTURE ONCE INSTALLED

LITUS

FRONTALE ROTONDO / ROUND COVER
INSTALLAZIONE SU MURATURA
INSTALLATION IN SOLID WALLS

2700K 3000K 4000K
OTTICA FISSA / FIXED OPTICS

2700K 3000K 4000K
OTTICA ORIENTABILE / TILTABLE OPTICS

Ø48 mm

FINO A 2 m
UP TO 2 m

LITUS 1.0
corrente costante
constant current
max 2W max 700mA

LITUS 1.6
tensione costante
constant voltage
2.5W/3.5W 24Vdc

Ø72 mm

FINO A 4 m
UP TO 4 m

LITUS 2.4
luce bianca: tensione costante
white light: constant voltage
3.5W/5W/7W 24Vdc
luce RGB: corrente costante
RGB light: constant current
max 7W max 700mA
RGB

LITUS 2.8
tensione costante
constant voltage
2.5W/3.5W 24Vdc

Ø96 mm

FINO A 7 m
UP TO 7 m

LITUS 5.4
tensione costante
constant voltage
10W/13W 24Vdc

LITUS 5.6
luce bianca: tensione costante
white light: constant voltage
3.5W/5W/7W 24Vdc
luce RGB: corrente costante
RGB light: constant current
max 7W max 700mA
RGB

LITUS

FRONTALE QUADRATO / SQUARE COVER
INSTALLAZIONE SU MURATURA E CARTONGESSO
INSTALLATION IN SOLID WALLS AND PLASTERBOARD

2700K 3000K 4000K
OTTICA FISSA / FIXED OPTICS

2700K 3000K 4000K
OTTICA ORIENTABILE / TILTABLE OPTICS

47x47 mm

FINO A 2 m
UP TO 2 m

LITUS 1.1
corrente costante
constant current
max 2W max 700mA

LITUS 1.7
tensione costante
constant voltage
2.5W/3.5W 24Vdc

72x72 mm

FINO A 4 m
UP TO 4 m

LITUS 2.5
luce bianca: tensione costante
white light: constant voltage
3.5W/5W/7W 24Vdc
luce RGB: corrente costante
RGB light: constant current
max 7W max 700mA
RGB

LITUS 2.9
tensione costante
constant voltage
2.5W/3.5W 24Vdc

95x95 mm

FINO A 7 m
UP TO 7 m

LITUS 5.5
tensione costante
constant voltage
10W/13W 24Vdc

LITUS 5.7
luce bianca: tensione costante
white light: constant voltage
3.5W/5W/7W 24Vdc
luce RGB: corrente costante
RGB light: constant current
max 7W max 700mA
RGB

^
SMOOTHY 2.4
4000K, 7W, 8°

SMOOTHY

		2700K 3000K 4000K OTTICA FISSA / FIXED OPTICS	2700K 3000K 4000K OTTICA ORIENTABILE / TILTABLE OPTICS
Ø54 mm	FINO A 2 m UP TO 2 m	 **SMOOTHY 1.0** corrente costante constant current max 2W max 700mA **SMOOTHY 1.6** tensione costante constant voltage 2.5W/3.5W 24Vdc	
Ø84 mm	FINO A 4 m UP TO 4 m	 **SMOOTHY 2.4** luce bianca: tensione costante white light: constant voltage 3.5W/5W/7W 24Vdc luce RGB: corrente costante RGB light: constant current max 7W max 700mA RGB	 **SMOOTHY 2.8** tensione costante constant voltage 2.5W/3.5W 24Vdc
Ø109 mm	FINO A 7 m UP TO 7 m	 **SMOOTHY 5.4** tensione costante constant voltage 10W/13W 24Vdc	 **SMOOTHY 5.6** luce bianca: tensione costante white light: constant voltage 3.5W/5W/7W 24Vdc luce RGB: corrente costante RGB light: constant current max 7W max 700mA RGB

BRIGHT

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
ARCHITECTURAL LIGHTING

FRONTALE QUADRATO / SQUARE COVER

2700K 3000K 4000K 5000K
blue green red

2700K 3000K 4000K 5000K
blue

2700K 3000K 4000K
RGB

2700K 3000K 4000K
blue

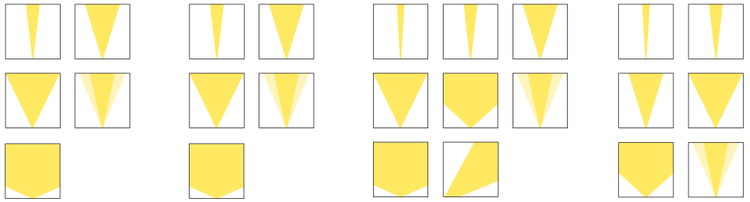

FINO A 2 m
UP TO 2 m

FINO A 4 m
UP TO 4 m

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
35x35 mm

BRIGHT 1.1
corrente costante
constant current
max 2W max 500mA

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
35x35 mm

BRIGHT 1.7
tensione costante
constant voltage
2W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
85x85 mm

BRIGHT 2.5
luce bianca: tensione costante
white light: constant voltage
5W/7W 24Vdc
luce RGB: corrente costante
RGB light: constant current
max 5W max 500mA

OTTICA ORIENTABILE
TILTABLE OPTICS
85x85 mm



BRIGHT 2.9
tensione costante
constant voltage
2.5W/3.5W 24Vdc

LUCE DI ORIENTAMENTO
ORIENTATION LIGHTING

FRONTALE QUADRATO / SQUARE COVER

2700K 3000K 4000K 5000K
RGB

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
35x35 mm

BRIGHT MINI 1.1
tensione costante
constant voltage
0.5W 12Vac
0.6W 12Vdc
1.2W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
35x35 mm

BRIGHT 1.9
tensione costante
constant voltage
1.2W 12Vdc

^
BRIGHT 1.6
2700K, 2W, 10°

Private residence
Côte d'Azur, France

BRIGHT

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
ARCHITECTURAL LIGHTING

FRONTALE ROTONDO / ROUND COVER

2700K 3000K 4000K 5000K
blue green red

2700K 3000K 4000K 5000K
blue green red

2700K 3000K 4000K 5000K
blue

2700K 3000K 4000K
RGB

2700K 3000K 4000K
blue

2700K 3000K 4000K

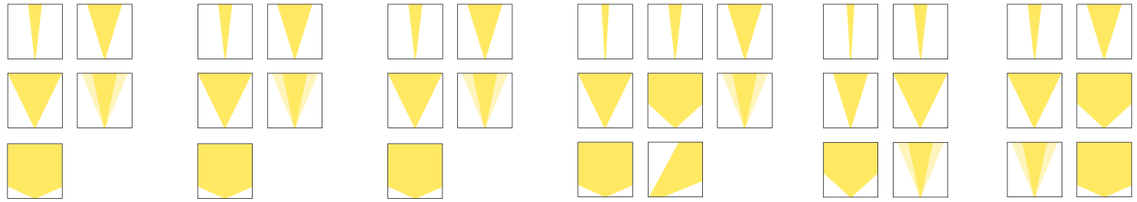

FINO A 2 m
UP TO 2 m

FINO A 4 m
UP TO 4 m

FINO A 7 m
UP TO 7 m

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø35 mm

BRIGHT 1.0
corrente costante
constant current
max 2W max 500mA

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø35 mm

BRIGHT 1.2
corrente costante
constant current
max 2W max 500mA
montaggio su lastra
mounted on a board

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø35 mm

BRIGHT 1.6
tensione costante
constant voltage
2W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø85 mm

BRIGHT 2.4
luce bianca: tensione costante
white light: constant voltage
5W/7W 24Vdc
luce RGB: corrente costante
RGB light: constant current
max 5W max 500mA

OTTICA ORIENTABILE
TILTABLE OPTICS
Ø85 mm

BRIGHT 2.8
tensione costante
constant voltage
2.5W/3.5W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø112 mm

BRIGHT 3.F
tensione costante
constant voltage
10W/13W 24Vdc

BRIGHT

2700K 3000K 4000K
RGBW

2700K 3000K 4000K

2700K 3000K 4000K
RGBW

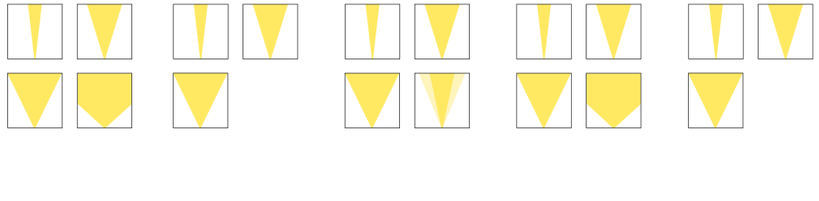

FINO A 10 m
UP TO 10 m

OTTICA ORIENTABILE
TILTABLE OPTICS
Ø112 mm

BRIGHT 3.G
tensione costante
constant voltage
5W/9W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø112 mm

BRIGHT 3.H
tensione costante
constant voltage
11W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø148 mm

BRIGHT 5.F
tensione costante
constant voltage
14W/19W 24Vdc

OTTICA ORIENTABILE
TILTABLE OPTICS
Ø148 mm

BRIGHT 5.G
tensione costante
constant voltage
10W/16W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø148 mm

BRIGHT 5.H
tensione costante
constant voltage
20W 24Vdc

LUCE DI ORIENTAMENTO
ORIENTATION LIGHTING

FRONTALE ROTONDO / ROUND COVER

2700K 3000K 4000K
5000K

RGB

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø35 mm

BRIGHT MINI 1.0
tensione costante
constant voltage
0.5W 12Vac
0.6W 12Vdc
1.2W 24Vdc

OTTICA FISSA
FIXED OPTICS
Ø35 mm

BRIGHT 1.8
tensione costante
constant voltage
1.2W 12Vdc

CORSO

3000K 4000K

Ø85 mm

FINO A 3 m
UP TO 3 m

CORSO 1.0
tensione di rete
mains dimming
3.5W 110-230Vac

Ø112 mm

FINO A 5 m
UP TO 5 m

CORSO 2.0
tensione di rete
mains dimming
8W 110-230Vac

Ø148 mm

FINO A 7 m
UP TO 7 m

CORSO 3.0
tensione di rete
mains dimming
15W 230Vac

Ø200 mm

FINO A 10 m
UP TO 10 m

CORSO 4.0
tensione di rete
mains dimming
21W 230Vac

^
CORSO 2.0
3000K, 8W, 36°

LITUS

Installazione
a filo pavimento
Installation flush
with ground

LITUS 1.0

Ø 120 mm
H 110 mm

kg 1000 kg 0.20 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 40°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	**max 2W max 700mA** **LT1010** **NV**
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 13° **M** - 22° **F** - 30° **P** - 35° sharp **L** - 48° **D** - diffusa/diffuse
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	224 lm (3000K, 700mA, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	188 lm (3000K, 700mA, 22°, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LITUS 1.1

Ø 120 mm
H 110 mm

48x48 mm

kg 1000 kg 0.20 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 40°C

max 2W max 700mA **LT1110** **NV**
0 - CRI 80 **1** - CRI >90
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
S - 13° **M** - 22° **F** - 30° **P** - 35° sharp **L** - 48° **D** - diffusa/diffuse
224 lm (3000K, 700mA, CRI 80)
188 lm (3000K, 700mA, 22°, CRI 80)
1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LITUS 1.6

Ø 120 mm
H 110 mm

kg 1000 kg 0.20 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 40°C

2.5W 24Vdc **LT1600** **NV** **3.5W 24Vdc** **LT1601** **NV**
0 - CRI 80 **1** - CRI >90
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
S - 13° **M** - 22° **F** - 30° **P** - 35° sharp **L** - 48° **D** - diffusa/diffuse
224 lm (3000K, 3.5W, CRI 80)
188 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 80)
1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LITUS 1.7

Ø 120 mm
H 110 mm

48x48 mm

kg 1000 kg 0.20 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 40°C

2.5W 24Vdc **LT1700** **NV** **3.5W 24Vdc** **LT1701** **NV**
0 - CRI 80 **1** - CRI >90
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
S - 13° **M** - 22° **F** - 30° **P** - 35° sharp **L** - 48° **D** - diffusa/diffuse
224 lm (3000K, 3.5W, CRI 80)
188 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 80)
1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Installazione
a filo pavimento
Installation flush
with ground

Ottica 13°x52°
13°x52° optics

Ottica 21°x42°
21°x42° optics

LITUS 2.4

Ø 150 mm
H 160 mm

kg 1000 kg 0.35 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID T max 40°C

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY **CODICE** CODE	24Vdc luce bianca / white light **LT240** **NV** max 7W max 700mA luce RGB / RGB light **LT2432 6** **NV**
POTENZA POWER	**0** - 3.5W solo ottica 5° / only 5° optics (4000K solo/only CRI 80) **1** - 5W **2** - 7W
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**U** - 5° solo/only 3.5W (4000K solo/only CRI 80) **V** - 8° **T** - 11° **S** - 17° **P** - 21° sharp **M** - 34° **L** - 45° **Q** - 61° sharp **W** - 13°x52° **D** - diffusa/diffuse RGB: **S** - 20° **M** - 34° **L** - 45° **W** - 21°x42°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 311 lm, R: 108 lm G: 133 lm B: 70 lm (700mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 98 lm G: 114 lm B: 41 lm (700mA, 34°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high intensity power LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Ottica 13°x52°
13°x52° optics

Ottica 21°x42°
21°x42° optics

LITUS 2.5



Ø 150 mm
H 160 mm

74x74 mm

kg 1000 kg 0.37 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID T max 40°C

	24Vdc luce bianca / white light **LT250** **NV** max 7W max 700mA luce RGB / RGB light **LT2532 6** **NV**
	0 - 3.5W solo ottica 5° / only 5° optics (4000K solo/only CRI 80) **1** - 5W **2** - 7W
	0 - CRI 80 **1** - CRI >90
	F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
	U - 5° solo/only 3.5W (4000K solo/only CRI 80) **V** - 8° **T** - 11° **S** - 17° **P** - 21° sharp **M** - 34° **L** - 45° **Q** - 61° sharp **W** - 13°x52° **D** - diffusa/diffuse RGB: **S** - 20° **M** - 34° **L** - 45° **W** - 21°x42°
	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 311 lm, R: 108 lm G: 133 lm B: 70 lm (700mA)
	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 98 lm G: 114 lm B: 41 lm (700mA, 34°)
	1 high intensity power LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Installazione
a filo pavimento
Installation flush
with ground

LITUS 2.8

Ø 150 mm
H 160 mm

kg 1000 kg 0.30 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 40°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	2.5W 24Vdc **LT2800** **NV** 3.5W 24Vdc **LT2801** **NV**
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 13° orientabile/tiltable ±15° **M** - 22° orientabile/tiltable ±15° **F** - 30° orientabile/tiltable ±15° **P** - 35° sharp orientabile/tiltable ±15° **L** - 48° orientabile/tiltable ±15°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	224 lm (3000K, 3.5W, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	188 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LITUS 2.9



Ø 150 mm
H 160 mm

74x74 mm

kg 1000 kg 0.30 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 40°C

	2.5W 24Vdc **LT2900** **NV** 3.5W 24Vdc **LT2901** **NV**
	0 - CRI 80 **1** - CRI >90
	F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
	S - 13° orientabile/tiltable ±15° **M** - 22° orientabile/tiltable ±15° **F** - 30° orientabile/tiltable ±15° **P** - 35° sharp orientabile/tiltable ±15° **L** - 48° orientabile/tiltable ±15°
	224 lm (3000K, 3.5W, CRI 80)
	188 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 80)
	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)



Ottica 16°x69°
orientabile
Adjustable
16°x69° optics

Installazione
a filo pavimento
Installation flush
with ground

LITUS 5.4

patented

ottica ellittica orientabile manualmente mediante magnete
elliptical optics, adjusted manually with a magnet

LITUS 5.5

	LITUS 5.4	LITUS 5.5
	Ø 180 mm H 180 mm	Ø 180 mm H 180 mm 98x98 mm
	kg 1000 kg 0.60 IP67 IK08 A A+ A++ IPS T max 40°C	kg 1000 kg 0.70 IP67 IK08 A A+ A++ IPS T max 40°C
POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	10W 24Vdc **LT5400** **NV** 13W 24Vdc **LT5401** **NV**	10W 24Vdc **LT5500** **NV** 13W 24Vdc **LT5501** **NV**
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 16° **M** - 21° **L** - 38° **P** - 58° sharp **K** - 55° **W** - 16°x69° orientabile/adjustable **D** - diffusa/diffuse	**S** - 16° **M** - 21° **L** - 38° **P** - 58° sharp **K** - 55° **W** - 16°x69° orientabile/adjustable **D** - diffusa/diffuse
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	1115 lm (3000K, 10W, CRI 80) 1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)	1115 lm (3000K, 10W, CRI 80) 1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	800 lm (3000K, 38°, 10W, CRI 80) 1065 lm (3000K, 38°, 13W, CRI 80)	800 lm (3000K, 38°, 10W, CRI 80) 1065 lm (3000K, 38°, 13W, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high power density COB LED 2-step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)	1 high power density COB LED 2-step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

^
LITUS 5.6
RGB, 7W, 45°

LITUS 5.6

Installazione
a filo pavimento
Installation flush
with ground

Ø 150 mm
H 160 mm

Ottica 13°x52°
13°x52° optics

Ottica 21°x42°
21°x42° optics

kg 1000 kg 0.70 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID T max 40°C

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY **CODICE** CODE	24Vdc luce bianca / white light **LT560** **NV** max 7W max 700mA luce RGB / RGB light **LT5632 6** **NV**
POTENZA POWER	**0** - 3.5W solo ottica 5° / only 5° optics (4000K solo/only CRI 80) **1** - 5W **2** - 7W
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**U** - 5° orientabile/tiltable ±15° solo/only 3.5W (4000K solo/only CRI 80) **V** - 8° orientabile/tiltable ±15° **T** - 11° orientabile/tiltable ±15° **S** - 17° orientabile/tiltable ±15° **P** - 21° sharp orientabile/tiltable ±15° **M** - 34° orientabile/tiltable ±15° **L** - 45° orientabile/tiltable ±15° **Q** - 61° sharp orientabile/tiltable ±15° **W** - 13°x52° orientabile/tiltable ±15° RGB: **S** - 20° orientabile/tiltable ±15° **M** - 34° orientabile/tiltable ±15° **L** - 45° orientabile/tiltable ±15° **W** - 21°x42° orientabile/tiltable ±15°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 311 lm, R: 108 lm G: 133 lm B: 70 lm (700mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 98 lm G: 114 lm B: 41 lm (700mA, 34°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high power intensity LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LITUS 5.7

Installazione
a filo pavimento
Installation flush
with ground

Ø 150 mm
H 160 mm

98x98 mm

Ottica 13°x52°
13°x52° optics

Ottica 21°x42°
21°x42° optics

kg 1000 kg 0.70 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID T max 40°C

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY **CODICE** CODE	24Vdc luce bianca / white light **LT570** **NV** max 7W max 700mA luce RGB / RGB light **LT5732 6** **NV**
POTENZA POWER	**0** - 3.5W solo ottica 5° / only 5° optics (4000K solo/only CRI 80) **1** - 5W **2** - 7W
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**U** - 5° orientabile/tiltable ±15° solo/only 3.5W (4000K solo/only CRI 80) **V** - 8° orientabile/tiltable ±15° **T** - 11° orientabile/tiltable ±15° **S** - 17° orientabile/tiltable ±15° **P** - 21° sharp orientabile/tiltable ±15° **M** - 34° orientabile/tiltable ±15° **L** - 45° orientabile/tiltable ±15° **Q** - 61° sharp orientabile/tiltable ±15° **W** - 13°x52° orientabile/tiltable ±15° RGB: **S** - 20° orientabile/tiltable ±15° **M** - 34° orientabile/tiltable ±15° **L** - 45° orientabile/tiltable ±15° **W** - 21°x42° orientabile/tiltable ±15°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 311 lm, R: 108 lm G: 133 lm B: 70 lm (700mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 98 lm G: 114 lm B: 41 lm (700mA, 34°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high power intensity LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LITUS

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO
ANTI-GLARE ACCESSORIES

Nido d'ape
integrato nel corpo illuminante

Honeycomb louvre
built into the lighting fixture

WH0100 (Litus 1.0 / 1.6)
WH0203 (Litus 2.4 / 2.5)
WH0204 (Litus 5.4 / 5.5)
WH0205 (Litus 5.6 / 5.7)

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

order together with the lighting fixture

il nido d'ape è applicabile:
- su tutte le ottiche ad eccezione delle ottiche sharp, diffusa e 16°x69° orientabile
- sulle ottiche 5° e 8° su richiesta

the honeycomb louvre can be fitted:
- on all optics except for sharp, diffuse and 16°x69° adjustable optics
- on 5° and 8° optics on request

ACCESSORI OTTICI
OPTICAL ACCESSORIES

Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero integrato nell'apparecchio illuminante

Anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black built into the lighting fixture

WE0600S (Litus 1.0 / 1.6)
WE0601S (Litus 1.1 / 1.7)
WE0602S (Litus 2.4 / 2.8)
WE0603S (Litus 2.5 / 2.9)
WE0604S (Litus 5.4 / 5.6)
WE0605S (Litus 5.5 / 5.7)

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

order together with the lighting fixture

lo schermo antiabbagliamento è applicabile alle versioni con colore LED bianco e su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica 48°

the anti-glare screen can be fitted on the versions with white LED colour and on all optics except for the 48° optics

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION

Cassaforma
Outer casing
WC4010
(Litus 1.0 / 1.6)

Cassaforma
Outer casing
WC4011
(Litus 1.1 / 1.7)

Cassaforma
Outer casing
WC4020
(Litus 2.4 / 2.8)

Cassaforma
Outer casing
WC4021
(Litus 2.5 / 2.9)

Cassaforma
Outer casing
WC4050
(Litus 5.4 / 5.6)

Cassaforma
Outer casing
WC4051
(Litus 5.5 / 5.7)

Cassaforma per cartongesso
Outer casing for plasterboard
WC4511
(Litus 1.1 / 1.7)



Cassaforma per cartongesso
Outer casing for plasterboard
WC4521
(Litus 2.5 / 2.9)



Cassaforma per cartongesso
Outer casing for plasterboard
WC4551
(Litus 5.5 / 5.7)

Ventosa
Suction cup
WL0100
(Litus 1.0 / 1.1 / 1.6 / 1.7 / 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

Ventosa
Suction cup
WL0500
(Litus 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7)

RICAMBI
SPARE PARTS

Magnete per ottiche orientabili
Magnet for adjustable optics
WE0201
(Litus 5.4 / 5.5)

CAVI DI ALIMENTAZIONE
POWER CABLES

Cavi in neoprene / Neoprene cables
H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3 mm
IPS

-1 (WF6005) - 5 m
-2 (WF6010) - 10 m
-3 (WF6015) - 15 m
-4 (WF6020) - 20 m
(Litus 1.0 / 1.1)

-1 (WF8705) - 5 m
-2 (WF8710) - 10 m
-3 (WF8715) - 15 m
-4 (WF8720) - 20 m
(Litus 1.6 / 1.7 / 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9 / 5.6 / 5.7)
colore LED bianco
white LED colour; 3.5W
(Litus 5.4 / 5.5) 13W

-1 (WF8505) - 5 m
-2 (WF8510) - 10 m
-3 (WF8515) - 15 m
-4 (WF8520) - 20 m
(Litus 2.4 / 2.5 / 5.6 / 5.7)
colore LED bianco
white LED colour; 5W

-1 (WF8605) - 5 m
-2 (WF8610) - 10 m
-3 (WF8615) - 15 m
-4 (WF8620) - 20 m
(Litus 1.6 / 1.7 / 2.8 / 2.9) 2.5W
(Litus 2.4 / 2.5 / 5.6 / 5.7)
colore LED bianco
white LED colour; 7W
(Litus 5.4 / 5.5) 10W

Cavi in FEP+RUB / FEP+RUB cables
(equivalente a / equivalent to H05RN-F)
6x0.50/0.50 Ø6.3 mm
IPS

-1 (WF7305) - 5 m
-2 (WF7310) - 10 m
-3 (WF7315) - 15 m
-4 (WF7320) - 20 m

(Litus 2.4 / 2.5 / 5.6 / 5.7)
RGB

per ordinare il cavo di alimentazione aggiungere il suffisso -1, -2, -3 o -4 al codice dell'apparecchio illuminante

to order the power cable, add the suffix -1, -2, -3 or -4 to the code for the lighting fixture

^
SMOOTHY 2.8
2700K, 2.5W, 48°

SMOOTHY

SMOOTHY 1.0

Ø 180 mm
H 110 mm
Ø 48 mm
kg 1000
kg 0.27
IP67 IK07
A A+ A++
IPS
T max 50°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	**max 2W max 700mA** **SY1012** **I**
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 13° **M** - 22° **F** - 30° **P** - 35° sharp **L** - 48° **D** - diffusa/diffuse
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	224 lm (3000K, 700mA, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	188 lm (3000K, 700mA, 22°, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

SMOOTHY 1.6

Ø 180 mm
H 110 mm
Ø 48 mm
kg 1000
kg 0.27
IP67 IK07
A A+ A++
IPS
T max 50°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	**2.5W 24Vdc** **SY1600** **I** **3.5W 24Vdc** **SY1601** **I**
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 13° **M** - 22° **F** - 30° **P** - 35° sharp **L** - 48° **D** - diffusa/diffuse
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	224 lm (3000K, 3.5W, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	188 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

SMOOTHY 2.4

Ø 200 mm
H 140 mm

Ø 75 mm

kg 1000 kg 0.43 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID T max 50°C

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY **CODICE** CODE	24Vdc luce bianca / white light **SY240** **I** max 7W max 700mA luce RGB / RGB light **SY2432 6** **I**
POTENZA POWER	**0** - 3.5W solo ottica 5° / only 5° optics (4000K solo/only CRI 80) **1** - 5W **2** - 7W
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**U** - 5° solo/only 3.5W (4000K solo/only CRI 80) **V** - 8° **T** - 11° **S** - 17° **P** - 21° sharp **M** - 34° **L** - 45° **Q** - 61° sharp **W** - 13°x52° **D** - diffusa/diffuse RGB: **S** - 20° **M** - 34° **L** - 45° **W** - 21°x42°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 311 lm, R: 108 lm G: 133 lm B: 70 lm (700mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 98 lm G: 114 lm B: 41 lm (700mA, 34°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high power intensity LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

SMOOTHY 2.8

Ø 180 mm
H 120 mm

Ø 75 mm

kg 1000 kg 0.30 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 50°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	2.5W 24Vdc **SY2800** **I** 3.5W 24Vdc **SY2801** **I**
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 13° orientabile/tiltable ±15° **M** - 22° orientabile/tiltable ±15° **F** - 30° orientabile/tiltable ±15° **P** - 35° sharp orientabile/tiltable ±15° **L** - 48° orientabile/tiltable ±15°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	224 lm (3000K, 3.5W, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	188 lm (3000K, 22°, 3.5W, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

SMOOTHY 5.4

Ottica 16°x69°
orientabile
Adjustable
16°x69° optics

Ø 220 mm
H 150 mm

Ø 100 mm

kg 0.89 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 50°C

patented

ottica ellittica orientabile manualmente mediante magnete
elliptical optics, adjusted manually with a magnet

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	10W 24Vdc **SY5400** I 13W 24Vdc **SY5401** I
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 16° **M** - 21° **L** - 38° **P** - 58° sharp **K** - 55° **W** - 16°x69° orientabile/adjustable **D** - diffusa/diffuse
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	1115 lm (3000K, 10W, CRI 80) 1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	800 lm (3000K, 38°, 10W, CRI 80) 1065 lm (3000K, 38°, 13W, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high power density COB LED 2-step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

SMOOTHY 5.6

Ø 220 mm
H 160 mm

Ø 100 mm

kg 0.95 IP67 IK08

A A+ A++ IPS T max 50°C

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY **CODICE** CODE	24Vdc luce bianca / white light **SY560** I max 7W max 700mA luce RGB / RGB light **SY5632 6** I
POTENZA POWER	**0** - 3.5W solo ottica 5° / only 5° optics (4000K solo/only CRI 80) **1** - 5W **2** - 7W
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**U** - 5° orientabile/tiltable ±15° solo/only 3.5W (4000K solo/only CRI 80) **V** - 8° orientabile/tiltable ±15° **T** - 11° orientabile/tiltable ±15° **S** - 17° orientabile/tiltable ±15° **P** - 21° sharp orientabile/tiltable ±15° **M** - 34° orientabile/tiltable ±15° **L** - 45° orientabile/tiltable ±15° **Q** - 61° sharp orientabile/tiltable ±15° **W** - 13°x52° orientabile/tiltable ±15° RGB: **S** - 20° orientabile/tiltable ±15° **M** - 34° orientabile/tiltable ±15° **L** - 45° orientabile/tiltable ±15° **W** - 21°x42° orientabile/tiltable ±15°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 311 lm, R: 108 lm G: 133 lm B: 70 lm (700mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 98 lm G: 114 lm B: 41 lm (700mA, 34°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high intensity power LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

SMOOTHY

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO
ANTI-GLARE ACCESSORIES

Nido d'ape
integrato nel corpo illuminante

Honeycomb louvre
built into the lighting fixture

WH0100 (Smoothy 1.0 / 1.6)

WH0203 (Smoothy 2.4)

WH0206 (Smoothy 5.4)

WH0205 (Smoothy 5.6)

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

order together with the lighting fixture

il nido d'ape è applicabile:
- su tutte le ottiche ad eccezione delle ottiche sharp, diffusa e 16°x69° orientabile
- sulle ottiche 5° e 8° su richiesta

the honeycomb louvre can be fitted:
- on all optics except for sharp, diffuse and 16°x69° adjustable optics
- on 5° and 8° optics on request

ACCESSORI OTTICI
OPTICAL ACCESSORIES

Schermo antiabbagliamento, metà
trasparente e metà serigrafato nero
integrato nell'apparecchio illuminante

Anti-glare screen, half transparent
and half serigraphed black
built into the lighting fixture

WE0700S (Smoothy 1.0 / 1.6)

WE0701S (Smoothy 2.4 / 2.8)

WE0702S (Smoothy 5.4 / 5.6)

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

order together with the lighting fixture

lo schermo antiabbagliamento
è applicabile alle versioni con
colore LED bianco e su tutte
le ottiche ad eccezione
delle ottiche diffusa e 48°

the anti-glare screen can be fitted
on the versions with white
LED colour and on all optics
except for the diffuse and 48° optics

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION

Cassaforma
Outer casing
WC4010
(Smoothy 1.0 / 1.6)

Cassaforma
Outer casing
WC4020
(Smoothy 2.4 / 2.8)

Cassaforma
Outer casing
WC4050
(Smoothy 5.4 / 5.6)

Molla di fissaggio
Fixing springs
for installation
WG0501
(Smoothy 1.0 / 1.6)

Molla di fissaggio
Fixing springs
for installation
WG0502
(Smoothy 2.4 / 2.8)

Molla di fissaggio
Fixing springs
for installation
WG0505
(Smoothy 5.4 / 5.6)

Ventosa
Suction cup
WL0100
(Smoothy 1.0 / 1.6 / 2.4 / 2.8)

Ventosa
Suction cup
WL0500
(Smoothy 5.4 / 5.6)

RICAMBI
SPARE PARTS

Magnete per ottiche orientabili
Magnet for adjustable optics
WE0201
(Smoothy 5.4)

CAVI DI ALIMENTAZIONE
POWER CABLES

Cavi in neoprene / Neoprene cables
H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3 mm
IPS

-1 (WF6005) - 5 m
-2 (WF6010) - 10 m
-3 (WF6015) - 15 m
-4 (WF6020) - 20 m
(Smoothy 1.0)

-1 (WF8505) - 5 m
-2 (WF8510) - 10 m
-3 (WF8515) - 15 m
-4 (WF8520) - 20 m
(Smoothy 2.4 / 5.6)
colore LED bianco
white LED colour; 5W

-1 (WF8605) - 5 m
-2 (WF8610) - 10 m
-3 (WF8615) - 15 m
-4 (WF8620) - 20 m
(Smoothy 1.6 / 2.8) 2.5W
(Smoothy 2.4 / 5.6) 7W
(Smoothy 5.4) 10W
colore LED bianco / white LED colour

-1 (WF8705) - 5 m
-2 (WF8710) - 10 m
-3 (WF8715) - 15 m
-4 (WF8720) - 20 m
(Smoothy 1.6 / 2.4 / 2.8 / 5.6) 3.5W
(Smoothy 5.4) 13W
colore LED bianco / white LED colour

Cavi in FEP+RUB / FEP+RUB cables
(equivalente a / equivalent to H05RN-F)
6x0.50/0.50 Ø6.3 mm
IPS

-1 (WF7305) - 5 m
-2 (WF7310) - 10 m
-3 (WF7315) - 15 m
-4 (WF7320) - 20 m

(Smoothy 2.4 / 5.6)
RGB

per ordinare il cavo di alimentazione
aggiungere il suffisso -1, -2, -3 o -4
al codice dell'apparecchio illuminante

to order the power cable,
add the suffix -1, -2, -3 or -4
to the code for the lighting fixture

^
BRIGHT 2.5
3000K, 5W, diffuso/diffuse

Project by / arch. Francesco Mancini
Corte Martinelli, Andria, Italy

BRIGHT

BRIGHT MINI 1.0

Ø 80 mm
H 100 mm
Ø 30 mm
kg 0.145 IP68 IK10
A A+ A++ IPS T max 45°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	0.5W 12Vac 0.6W 12Vdc 1.2W 24Vdc **MB1000 D I**
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K
OTTICHE OPTICS	diffusa/diffuse
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	41 lm (3000K, 24Vdc)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	20 lm (3000K, 24Vdc)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 mid-power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT MINI 1.1

Ø 80 mm
H 100 mm
Ø 30 mm
kg 0.145 IP68 IK10
A A+ A++ IPS T max 45°C

0.5W 12Vac 0.6W 12Vdc 1.2W 24Vdc **MB1100 D I**	
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K	
diffusa/diffuse	
41 lm (3000K, 24Vdc)	
20 lm (3000K, 24Vdc)	
1 mid-power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)	

BRIGHT 1.0

Ottica 10°x45°
10°x45° optics
(Bright 1.0 / 1.2)

Ø 80 mm
H 100 mm

Ø 30 mm

kg 0.20 IP68 IK10

A A+ A++ IPS T max 50°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	max 2W max 500mA **CB1012** **A I**
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blu/blue **2** - verde/green **3** - rosso/red
OTTICHE OPTICS	**S** - 10° **V** - 19° sharp **M** - 20° **L** - 40° **T** - 54° sharp **W** - 10°x45° **D** - diffusa/diffuse
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	88 lm (3000K, 500mA, 20°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco / white LED colour) 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 1.1



Ø 80 mm
H 100 mm

Ø 30 mm

kg 0.20 IP68 IK10

A A+ A++ IPS T max 50°C

max 2W max 500mA **CB1112** **A I**	
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blu/blue **2** - verde/green **3** - rosso/red	
S - 10° **M** - 20° **L** - 40° **D** - diffusa/diffuse	
145 lm (3000K, 500mA)	
88 lm (3000K, 500mA, 20°)	
1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco / white LED colour) 50000h L95 B10 (Ta 25°C)	

BRIGHT 1.2

Ø 80 mm
H 100 mm

Ø 28 mm

kg 0.20 IP68 IK10

A A+ A++ IPS T max 50°C

max 2W max 500mA **CB1212** **A I**	
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blu/blue **2** - verde/green **3** - rosso/red	
S - 10° **M** - 20° **L** - 40° **W** - 10°x45° **D** - diffusa/diffuse	
145 lm (3000K, 500mA)	
88 lm (3000K, 500mA, 20°)	
1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco / white LED colour) 50000h L95 B10 (Ta 25°C)	

Ottica 10°x45°
10°x45° optics
(Bright 1.6)

	BRIGHT 1.6	BRIGHT 1.7	BRIGHT 1.8	BRIGHT 1.9
				
	Ø 80 mm H 100 mm · Ø 30 mm · kg 0.20 · IP68 · IK10 · A A+ A++ · IPS · T max 50°C	Ø 80 mm H 100 mm · Ø 30 mm · kg 0.20 · IP68 · IK10 · A A+ A++ · IPS · T max 50°C	Ø 80 mm H 100 mm · Ø 30 mm · kg 0.20 · IP68 · IK10 · A A+ A++ · IPS · T max 50°C	Ø 80 mm H 100 mm · Ø 30 mm · kg 0.20 · IP68 · IK10 · A A+ A++ · IPS · T max 50°C
POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	2W 24Vdc **CB1600** ■ ■ **I**	2W 24Vdc **CB1700** ■ ■ **I**	1.2W 12Vdc **CB1800 6** ■ **I**	1.2W 12Vdc **CB1900 6** ■ **I**
■ **COLORE LED** LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blu/blue	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blu/blue	RGB	RGB
■ **OTTICHE** OPTICS	**S** - 10° **V** - 19° sharp **M** - 20° **L** - 40° **T** - 54° sharp **W** - 10°x45° **D** - diffusa/diffuse	**S** - 10° **M** - 20° **L** - 40° **D** - diffusa/diffuse	**DT** - diffusa trasparente / diffuse transparent **DS** - diffusa sabbiata / diffuse sandblasted	**DT** - diffusa trasparente / diffuse transparent **DS** - diffusa sabbiata / diffuse sandblasted
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	145 lm (3000K)	145 lm (3000K)	15 lm, R: 4 lm G: 8 lm B: 3 lm	15 lm, R: 4 lm G: 8 lm B: 3 lm
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	88 lm (3000K, 20°)	88 lm (3000K, 20°)	11 lm, R: 3 lm G: 6 lm B: 2 lm (ottica diffusa trasparente / diffuse transparent optics)	11 lm, R: 3 lm G: 6 lm B: 2 lm (ottica diffusa trasparente / diffuse transparent optics)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco / white LED colour) 50000h L95 B10 (Ta 25°C)	1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco / white LED colour) 50000h L95 B10 (Ta 25°C)	1 mid-power, full-colour LED 50000h L90 B10 (Ta 25°C)	1 mid-power, full-colour LED 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 2.4

Ottica 13°x52°
13°x52° optics

Ottica 21°x42°
21°x42° optics

Ø 180 mm
H 120 mm

Ø 70 mm

kg 2000 | kg 0.44 I kg 0.33 A | IP68 IP69K IK10

A A+ A++ | IPS | PID | T max 55°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	5W 24Vdc luce bianca / white light **CB2400** ■■■ **AF** Corpo alluminio, ghiera grigia / Body in aluminium, grey trim **CB2400** ■■■ **AI** Corpo alluminio, ghiera acciaio inox / Body in aluminium, trim in stainless steel **CB2400** ■■■ **II** Corpo e ghiera acciaio inox / Body and trim in stainless steel 7W 24Vdc luce bianca / white light **CB2401** ■■■ **AF** Corpo alluminio, ghiera grigia / Body in aluminium, grey trim **CB2401** ■■■ **AI** Corpo alluminio, ghiera acciaio inox / Body in aluminium, trim in stainless steel **CB2401** ■■■ **II** Corpo e ghiera acciaio inox / Body and trim in stainless steel max 5W max 500mA luce RGB / RGB light **CB24326** ■ **AF** Corpo alluminio, ghiera grigia / Body in aluminium, grey trim **CB24326** ■ **AI** Corpo alluminio, ghiera acciaio inox / Body in aluminium, trim in stainless steel **CB24326** ■ **II** Corpo e ghiera acciaio inox / Body and trim in stainless steel
■ **CRI**	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
■ **COLORE LED** LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
■ **OTTICHE** OPTICS	**Z** - asimmetrica 8° / asymmetrical 8° **V** - 8° **T** - 11° **S** - 17° **P** - 21° sharp **M** - 34° **L** - 45° **J** - 47° **Q** - 61° sharp **K** - 68° **W** - 13°x52° **D** - diffusa/diffuse RGB: **S** - 20° **M** - 34° **L** - 45° **W** - 21°x42°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 82 lm G: 114 lm B: 57 lm (500mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 191 lm, R: 70 lm G: 90 lm B: 31 lm (500mA, 34°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high intensity power LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 2.5

Ottica 13°x52°
13°x52° optics

Ottica 21°x42°
21°x42° optics



Ø 180 mm
H 120 mm

Ø 70 mm

kg 2000 | kg 0.44 | IP68 IP69K IK10

A A+ A++ | IPS | PID | T max 55°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	5W 24Vdc luce bianca / white light **CB2500** ■■■ **AI** Corpo alluminio, ghiera acciaio inox microsabbiato / Body in aluminium, trim in micro-blasted stainless steel **CB2500** ■■■ **II** Corpo acciaio inox, ghiera acciaio inox microsabbiato / Body in stainless steel, trim in micro-blasted stainless steel 7W 24Vdc luce bianca / white light **CB2501** ■■■ **AI** Corpo alluminio, ghiera acciaio inox microsabbiato / Body in aluminium, trim in micro-blasted stainless steel **CB2501** ■■■ **II** Corpo acciaio inox, ghiera acciaio inox microsabbiato / Body in stainless steel, trim in micro-blasted stainless steel max 5W max 500mA luce RGB / RGB light **CB25326** ■ **AI** Corpo alluminio, ghiera acciaio inox microsabbiato / Body in aluminium, trim in micro-blasted stainless steel **CB25326** ■ **II** Corpo acciaio inox, ghiera acciaio inox microsabbiato / Body in stainless steel, trim in micro-blasted stainless steel
■ **CRI**	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
■ **COLORE LED** LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
■ **OTTICHE** OPTICS	**Z** - asimmetrica 8° / asymmetrical 8° **V** - 8° **T** - 11° **S** - 17° **P** - 21° sharp **M** - 34° **L** - 45° **J** - 47° **Q** - 61° sharp **K** - 68° **W** - 13°x52° **D** - diffusa/diffuse RGB: **S** - 20° **M** - 34° **L** - 45° **W** - 21°x42°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80) RGB: 253 lm, R: 82 lm G: 114 lm B: 57 lm (500mA)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80) RGB: 191 lm, R: 70 lm G: 90 lm B: 31 lm (500mA, 34°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high intensity power LED, 3-step MacAdam RGB: 3 power LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 2.8

Ottica 10°x44°
10°x44° optics
(Bright 2.8)

Ottica 10°x44°
10°x44° optics
(Bright 2.9)

Ø 180 mm
H 120 mm

Ø 70 mm

kg 2000 kg 0.50 I kg 0.40 A IP68 IP69K IK10

A A+ A++ IPS T max 55°C

POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	2.5W 24Vdc **CB28000** ■ ■ **I** Acciaio inox / Stainless steel **CB28000** ■ ■ **F** Grigio / Grey 3.5W 24Vdc **CB28010** ■ ■ **I** Acciaio inox / Stainless steel **CB28010** ■ ■ **F** Grigio / Grey
■ **COLORE LED** LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **1** - blu/blue
OTTICHE OPTICS	**S** - 8° orientabile/tiltable ±15° **M** - 20° orientabile/tiltable ±15° **P** - 36° sharp orientabile/tiltable ±15° **L** - 41° orientabile/tiltable ±15° **Q** - 68° sharp orientabile/tiltable ±15° **W** - 10°x44° orientabile/tiltable ±15°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	184 lm (3000K, 3.5W)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	143 lm (3000K, 20°, 3.5W)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco / white LED colour) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 2.9



Ø 180 mm
H 120 mm

Ø 70 mm

kg 2000 kg 0.50 IP68 IP69K IK10

A A+ A++ IPS T max 55°C

2.5W 24Vdc **CB29000** ■ ■ **I** Acciaio inox microsabbiato / Micro-blasted stainless steel 3.5W 24Vdc **CB29010** ■ ■ **I** Acciaio inox microsabbiato / Micro-blasted stainless steel
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **1** - blu/blue
S - 8° orientabile/tiltable ±15° **M** - 20° orientabile/tiltable ±15° **P** - 36° sharp orientabile/tiltable ±15° **L** - 41° orientabile/tiltable ±15° **Q** - 68° sharp orientabile/tiltable ±15° **W** - 10°x44° orientabile/tiltable ±15°
184 lm (3000K, 3.5W)
143 lm (3000K, 20°, 3.5W)
1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco / white LED colour) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

^
BRIGHT 2.8
3000K, 3.5W, 20° - 41°, acciaio inox/stainless steel

Project by / Studio DELBOCA + Partners,
Studio Architetti, Simona e Giovanni Rossi
Light planning by / Rada Markovic Lighting Design Studio
Promoter / Client / Contractor: Montanari Costruzioni s.r.l.
Casa sul Parco, Fidenza, Parma, Italy

patented

ottica ellittica orientabile manualmente mediante magnete
elliptical optics, adjusted manually with a magnet

Ottica 16°x69° orientabile
Adjustable 16°x69° optics

BRIGHT 3.F

Ø 220 mm H 150 mm | Ø 96 mm

kg 5000 | kg 0.78 | IP68 IP69K IK10

A A+ A++ | IPS | T max 50°C

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc diffuso/diffuse
CODICE CODE	**CB3F0 0 2 0 0 D I -**
	24Vdc
	CB3F0 0 0 0 I -
POTENZA POWER	**0** - 10W **1** - 13W
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
ACCESSORIO OTTICO OPTICAL ACCESSORIES	**0** - nessuno/none **1** - schermo antiabbagliamento metà trasparente e metà serigrafato nero / anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black (non applicabile in combinazione con il nido d'ape / not compatible with the honeycomb louvre)
NIDO D'APE HONEYCOMB LOUVRE	**0** - non presente/not present **1** - presente/present (non applicabile in combinazione con lo schermo antiabbagliamento, le ottiche 58° sharp e 16°x69° orientabile / not compatible with the anti-glare screen, or with the 58° sharp and adjustable 16°x69° optics)
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 16° **K** - 55° **M**- 21° **P** - 58° sharp **L** - 38° **W**- 16°x69° orientabile/adjustable
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	incluso cavo in neoprene di 1,5 m / includes 1.5 m neoprene cable H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3 mm **1** - 5 m **3** - 15 m **2** - 10 m **4** - 20 m
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	1115 lm (3000K, 10W, CRI 80) 1485 lm (3000K, 13W, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	845 lm (3000K, 55°, 10W, CRI 80) 1125 lm (3000K, 55°, 13W, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 high power density COB LED 3-step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 3.G

Ø 220 mm H 150 mm | Ø 96 mm

kg 5000 | kg 0.95 | IP67 IP69K IK10

A A+ A++ | IPS | T max 50°C

24Vdc	
CB3G0 0 0 0 I -	
0 - 5W **1** - 9W	
0 - CRI 80 **1** - CRI >90	
0 - nessuno/none **1** - schermo antiabbagliamento metà trasparente e metà serigrafato nero / anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black (non applicabile in combinazione con il nido d'ape / not compatible with the honeycomb louvre)	
0 - non presente/not present **1** - presente/present (non applicabile in combinazione con lo schermo antiabbagliamento / not compatible with the anti-glare screen)	
F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K	
S - 12° orientabile/tiltable ±10° **L** - 35° orientabile/tiltable ±10° **M**- 20° orientabile/tiltable ±10° **K** - 57° orientabile/tiltable ±10°	
incluso cavo in neoprene di 1,5 m / includes 1.5 m neoprene cable H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3 mm **1** - 5 m **3** - 15 m **2** - 10 m **4** - 20 m	
440 lm (3000K, 5W, CRI 80) 792 lm (3000K, 9W, CRI 80)	
282 lm (3000K, 35°, 5W, CRI 80) 508 lm (3000K, 35°, 9W, CRI 80)	
1 high intensity power LED 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)	

BRIGHT 3.H

Ø 220 mm H 150 mm | Ø 96 mm

kg 5000 | kg 0.80 | IP68 IP69K IK10

A A+ A++ | IPS | T max 50°C

24Vdc	
CB3H0000007 0 I -	
11W	
RGBW	
S - 18° **M**- 32° **L** - 58°	
incluso cavo in FEP+RUB di 1,5 m / includes 1.5 m FEP+RUB cable (equivalente a/equivalent to H05RN-F) 6x0.50/0.50 Ø6.3 mm	**1** - 5 m
447 lm, R: 68 lm G: 139 lm B: 51 lm W: 189 lm (4000K)	
278 lm, R: 43 lm G: 87 lm B: 32 lm W: 116 lm (4000K, 18°)	
1 RGBW power LED group 50000h L85 B10 (Ta 25°C)	

patented

ottica ellittica orientabile manualmente mediante magnete
elliptical optics, adjusted manually with a magnet

Ottica 15°x47°
15°x47° optics

Ottica 67°x11°
orientabile
Adjustable
67°x11° optics

BRIGHT 5.F

Ø 260 mm H 150 mm | Ø 125 mm

CE | LED TECH | kg 4000 | kg 1.35 | IP68 IP69K IK10

A A+ A++ | IPS | PID | NTC | T max 40°C

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
CODICE CODE	**CB5F0 00 0 I -**
POTENZA POWER	**0** - 14W **1** - 19W
CRI	**0** - CRI 80 **1** - CRI >90
NIDO D'APE HONEYCOMB LOUVRE	**0** - non presente/not present **1** - presente/present (non applicabile sull'ottica 67°x11° orientabile / not compatible with the adjustable 67°x11° optics)
COLORE LED LED COLOUR	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**V** - 10° **L** - 35° **T** - 12° **K** - 56° **S** - 18° **W**- 15°x47° **M**- 31° **X** - 67°x11° orientabile/adjustable
CAVI DI ALIMENTAZIONE POWER CABLES	incluso cavo in neoprene di 1,5 m / includes 1.5 m neoprene cable H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3 mm **1** - 5 m **3** - 15 m **2** - 10 m **4** - 20 m
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	1131 lm (3000K, 14W, CRI 80) 1663 lm (3000K, 19W, CRI 80)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	821 lm (3000K, 12°, 14W, CRI 80) 1208 lm (3000K, 12°, 19W, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	3 high intensity power LEDs 3-step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 5.G

Ø 260 mm H 150 mm | Ø 125 mm

CE | LED TECH | kg 4000 | kg 1.65 | IP67 IP69K IK09

A A+ A++ | IPS | T max 50°C

	24Vdc
	CB5G0 0 0 0 I -
	0 - 10W **1** - 16W
	0 - CRI 80 **1** - CRI >90
	0 - non presente/not present **1** - presente/present
	F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K
	S - 12° orientabile/tiltable ±10° **M**- 31° orientabile/tiltable ±10° **L** - 38° orientabile/tiltable ±10° **K** - 55° orientabile/tiltable ±10°
	incluso cavo in neoprene di 1,5 m / includes 1.5 m neoprene cable H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3 mm **1** - 5 m **3** - 15 m **2** - 10 m **4** - 20 m
	1033 lm (3000K, 10W, CRI 80) 1564 lm (3000K, 16W, CRI 80)
	816 lm (3000K, 55°, 10W, CRI 80) 1235 lm (3000K, 55°, 16W, CRI 80)
	1 high power density COB LED 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT 5.H

Ø 260 mm H 150 mm | Ø 125 mm

CE | LED TECH | kg 4000 | kg 1.35 | IP68 IP69K IK10

A A+ A++ | IPS | PID | NTC | T max 55°C

	24Vdc
	CB5H0000007 0 I -
	20W
	RGBW
	S - 20° **M**- 34° **L** - 61°
	incluso cavo in FEP+RUB di 1,5 m / includes 1.5 m FEP+RUB cable (equivalente a/equivalent to H05RN-F) 6x0.50/0.50 Ø6.3 mm **1** - 5 m
	1021 lm, R: 146 lm G: 329 lm B: 117 lm W: 429 lm (4000K)
	656 lm, R: 101 lm G: 204 lm B: 75 lm W: 276 lm (4000K, 20°)
	3 RGBW power LED groups 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

BRIGHT

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO
ANTI-GLARE ACCESSORIES

Nido d'ape
integrato nel corpo illuminante

Honeycomb louvre
built into the lighting fixture

WH0101 (Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)

WH0201 (Bright 2.4 / 2.5)

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

order together with the lighting fixture

il nido d'ape è applicabile
su tutte le ottiche fisse
ad eccezione delle ottiche sharp,
asimmetrica 8°, 8° e diffusa

the honeycomb louvre can be
fitted on all fixed optics except
for the sharp, asymmetrical 8°,
8° and diffuse optics

ACCESSORI OTTICI
OPTICAL ACCESSORIES

Schermo semidiffondente,
metà trasparente e metà satinato
integrato nel corpo illuminante

Semi-diffusing screen,
half transparent and half frosted
built into the lighting fixture

WE0400A
(Bright 2.4 / 2.5)
applicabile alle versioni con
colore LED bianco e su tutte
le ottiche, ad eccezione delle
ottiche diffusa e asimmetrica 8°

compatible with versions with
white LED colour and with
all optics except for the
asymmetrical 8° and diffuse optics

WE0500A
(Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
Ottiche 10°, 20°, 40°
10°, 20°, 40° optics

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

order together with the lighting fixture

Schermo antiabbagliamento, metà
trasparente e metà serigrafato nero
integrato nell'apparecchio illuminante

Anti-glare screen, half transparent
and half serigraphed black
built into the lighting fixture

WE0400S
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)
applicabile alle versioni con
colore LED bianco e su tutte
le ottiche, ad eccezione delle
ottiche diffusa e asimmetrica 8°

compatible with versions with
white LED colour and with
all optics except for the
asymmetrical 8° and diffuse optics

WE0500S
(Bright 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.6 / 1.7)
Ottiche 10°, 20°, 40°
10°, 20°, 40° optics

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

order together with the lighting fixture

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION

Cassaforma per muratura
Outer casing for solid walls
WC0201
(Bright Mini 1.0 / 1.1
Bright 1.0 / 1.1 /
1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9)

Cassaforma per muratura
Outer casing for solid walls
WC0202
(Bright Mini 1.0 / 1.1
Bright 1.0 / 1.1 /
1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9)

Cassaforma
Outer casing
WC0100
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

Cassaforma
Outer casing
WC0103
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

Cassaforma
Outer casing
WC0105
(Bright 3.F / 3.G / 3.H)

Cassaforma
Outer casing
WC0150
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

Cassaforma
Outer casing
WC0501
(Bright 5.F / 5.H)

Cassaforma
Outer casing
WC0601
(Bright 5.F / 5.G / 5.H)

Cassaforma
Outer casing
WC0701
(Bright 5.F / 5.G / 5.H)

Molla di fissaggio
Fixing springs for installation
WG0302
(Bright Mini 1.0 / 1.1)

Molla di fissaggio
Fixing springs for installation
WG0301
(Bright 1.0 / 1.1 /
1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9)

Molla di fissaggio
Fixing springs for installation
WG0100
(Bright 2.4 / 2.5 / 2.8 / 2.9)

Molla di fissaggio
Fixing springs for installation
WG0400
(Bright 3.F / 3.G / 3.H)

Molla di fissaggio
Fixing springs for installation
WG0200
(Bright 5.F / 5.G / 5.H)

RICAMBI
SPARE PARTS

Magnete per ottiche orientabili
Magnet for adjustable optics
WE0201
(Bright 3.F / 5.F)

BRIGHT

ACCESSORI / ACCESSORIES

CAVI DI ALIMENTAZIONE
POWER CABLES

Cavi in neoprene / Neoprene cables
05RN-F 2x0.35 Ø4.3 mm
WF0510
lunghezza su richiesta
your choice of length
(Bright Mini 1.0 / 1.1)
da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante
order together with the lighting fixture

Cavi in neoprene / Neoprene cables
H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.3 mm
IPS
-1 (WF5005) - 5 m
-2 (WF5010) - 10 m
-3 (WF5015) - 15 m
-4 (WF5020) - 20 m
(Bright 1.0 / 1.1 / 1.2)

-1 (WF8405) - 5 m
-2 (WF8410) - 10 m
-3 (WF8415) - 15 m
-4 (WF8420) - 20 m
(Bright 1.6 / 1.7)

Cavi in neoprene / Neoprene cables
H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.3 mm
IPS
-1 (WF8505) - 5 m
-2 (WF8510) - 10 m
-3 (WF8515) - 15 m
-4 (WF8520) - 20 m
(Bright 2.4 / 2.5)
colore LED bianco / white LED colour; 5W

-1 (WF8605) - 5 m
-2 (WF8610) - 10 m
-3 (WF8615) - 15 m
-4 (WF8620) - 20 m
(Bright 2.4 / 2.5)
colore LED bianco / white LED colour; 7W
(Bright 2.8 / 2.9) 2.5W

-1 (WF8705) - 5 m
-2 (WF8710) - 10 m
-3 (WF8715) - 15 m
-4 (WF8720) - 20 m
(Bright 2.8 / 2.9) 3.5W

Cavi in neoprene / Neoprene cables
05RN-F 4x0.50/0.50 Ø6.3 mm
IPS
-1 (WF7405) - 5 m
-2 (WF7410) - 10 m
-3 (WF7415) - 15 m
-4 (WF7420) - 20 m
(Bright 1.8 / 1.9)

Cavi in FEP+RUB / FEP+RUB cables
(equivalente a / equivalent to H05RN-F)
6x0.50/0.50 Ø6.3 mm
IPS
-1 (WF7305) - 5 m
-2 (WF7310) - 10 m
-3 (WF7315) - 15 m
-4 (WF7320) - 20 m
(Bright 2.4 / 2.5)
RGB

per ordinare il cavo di alimentazione
aggiungere il suffisso -1, -2, -3 o -4
al codice dell'apparecchio illuminante
to order the power cable,
add the suffix -1, -2, -3 or -4
to the code for the lighting fixture

^
BRIGHT 2.4
3000K, 7W, 47°, acciaio inox/stainless steel

Light planning by / Studio Luce Bi Esse
Private residence, Cuneo, Italy

CORSO

CORSO 1.0

CORSO 2.0

CORSO 3.0

CORSO 4.0

	kg 500 kg 0.40 IP67 IK08 A A+ A++ IPS PID T max 50°C	kg 500 kg 0.70 IP67 IK08 A A+ A++ IPS PID T max 50°C	kg 1000 kg 1.30 IP67 IK08 A A+ A++ IPS T max 50°C	kg 1000 kg 1.75 IP67 IK08 A A+ A++ IPS T max 50°C
POTENZA POWER **ALIMENTAZIONE** POWER SUPPLY **CODICE** CODE	**3.5W 110-230Vac** **CR10100000 0 I**	**8W 110-230Vac** **CR20100000 0 I**	**15W 230Vac** **CR30100000 0 I**	**21W 230Vac** **CR40100000 0 I**
COLORE LED LED COLOUR	**5** - 3000K **9** - 4000K	**5** - 3000K **9** - 4000K	**5** - 3000K **9** - 4000K	**5** - 3000K **9** - 4000K
OTTICHE OPTICS	**S** - 13° **M**- 28° **L** - 37°	**S** - 12° **M**- 36° **L** - 70°	**S** - 13° **M**- 40° **L** - 58°	**S** - 13° **M**- 38° **L** - 71°
FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE	224 lm (3000K)	657 lm (3000K)	1360 lm (3000K)	2200 lm (3000K)
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	178 lm (3000K, 13°)	504 lm (3000K, 36°)	1112 lm (3000K, 40°)	1740 lm (3000K, 13°)
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)	1 high intensity power LED 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)	1 high power density COB LED 3-step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)	1 high power density COB LED 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

CORSO

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION



Cassaforma
Outer casing
WCA04
(Corso 1.0)

Cassaforma
Outer casing
WC0105
(Corso 2.0)

Cassaforma
Outer casing
WC0601
(Corso 3.0)

Cassaforma
Outer casing
WC0701
(Corso 3.0)

Cassaforma
Outer casing
WCA03
(Corso 4.0)

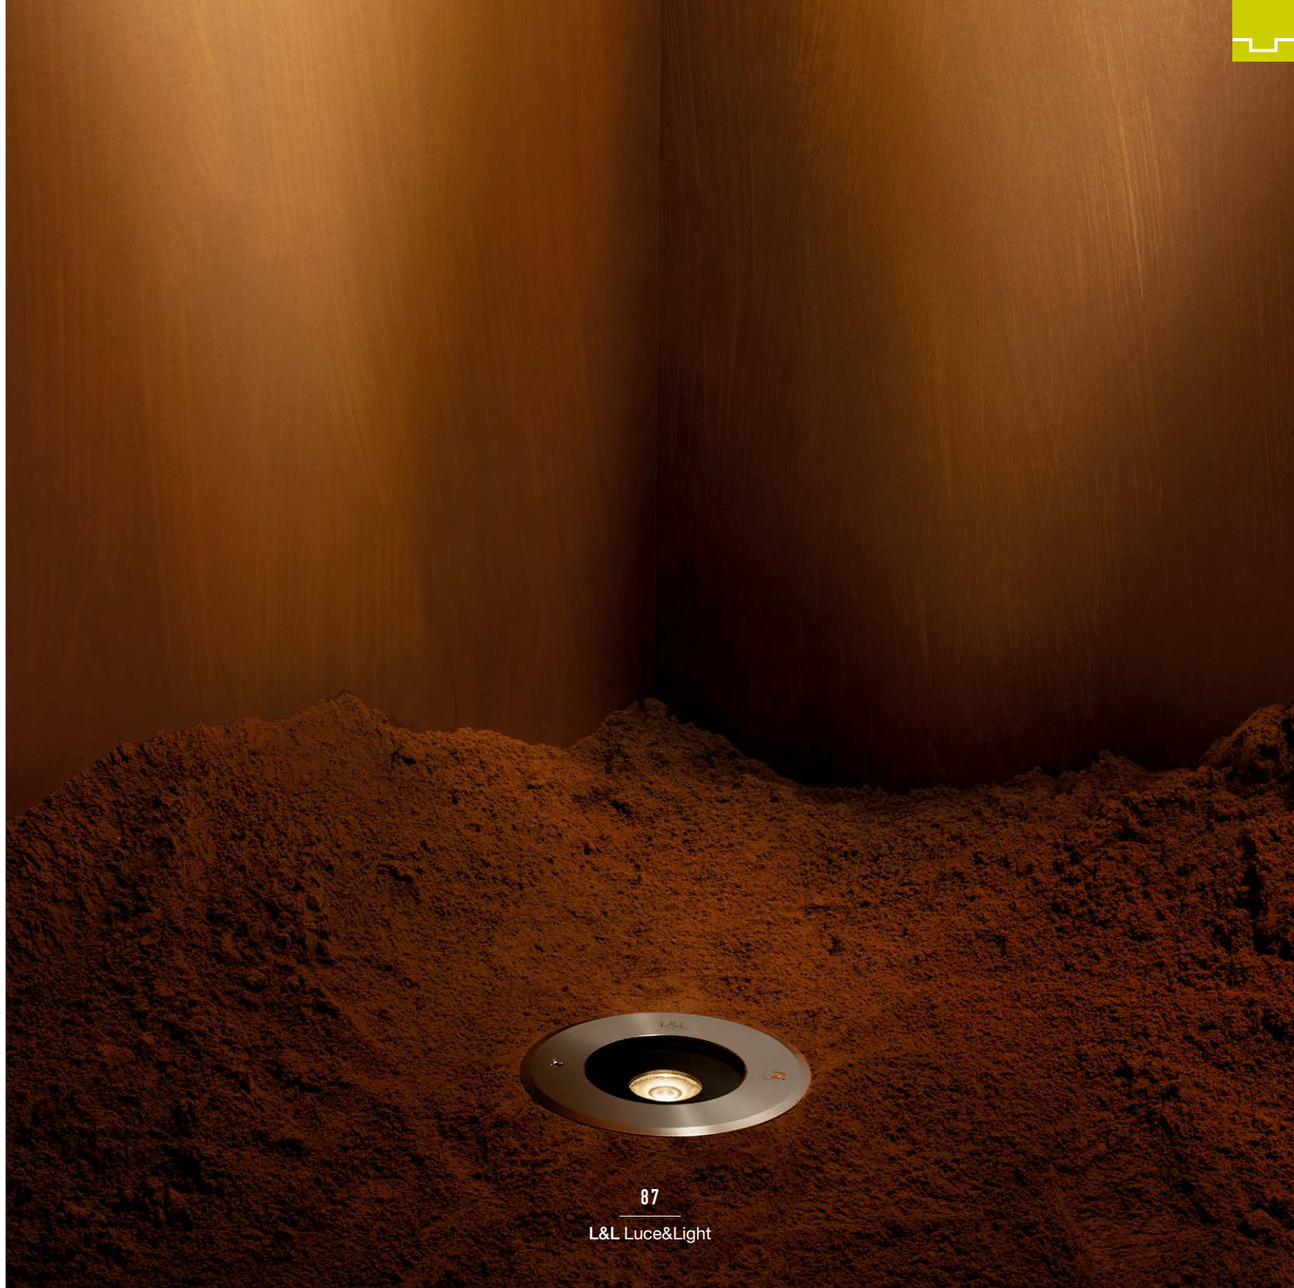

CONCEPT AND ART DIRECTION
valentinicesarotti associati

© L&L LUCE&LIGHT SRL, 2020
ALL RIGHTS RESERVED

REV01/2020

© L&L Luce&Light Srl 2020

L&L
Luce&Light

L&L Luce&Light
Via della Tecnica, 46
36031 Povolaro di Dueville
Vicenza - Italy

T +39 0444 36 05 71
F +39 0444 59 43 04
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it