

A photograph of a modern bathroom interior. A white toilet is mounted on a wall covered in small, dark square tiles. The floor is also covered in similar tiles. A shower curtain is partially visible on the right side. A shower head is mounted on the wall, and water is spraying out, creating a misty effect. The lighting is soft and even, highlighting the clean lines of the fixtures.

Olifilo

sistema per docce a filo pavimento - system for floor even shower



OLIFILO è una linea dedicata ai sistemi di drenaggio per docce a filo pavimento. Pannelli anti-infiltrazione e pre-formati con pendenza, che consentono un'installazione rapida e sicura.

OLIFILO viene proposta in quattro diverse soluzioni CENTRO, CENTRO RIBASSATO, LATO e BILATO consentendo il posizionamento dello scarico al centro della doccia o a filo parete. Completa la gamma una serie di griglie in acciaio inox lucide o satinatate disegnate da Romano Adolini.

OLIFILO is a product line dedicated to drainage systems for floor even showers. Anti-seepage and pre-shaped panels allow for a rapid and safe installation.

OLIFILO is supplied in four different versions: CENTRO, CENTRO RIBASSATO, LATO and BILATO that allow the drain to be positioned at the centre of the shower or flush with the wall. The range is made complete with a series of stainless steel polished or satin grids designed by Romano Adolini.

index

sistema olifilo - olifilo system	p. 04/05
olifilo centro	p. 06/13
olifilo lato	p. 14/21
olifilo bilato	p. 22/29
informazioni tecniche - technical informations	p. 30





sistema olifilo
olifilo system

Sistema per realizzare docce a filo pavimento velocemente ed in modo perfettamente isolato, basato su pannelli in polistirene espanso ad alta densità direttamente piastrellabili.

- pendenza ottimale per il migliore deflusso dell'acqua
- nessun dislivello ed accessibilità con carrozzina per disabili
- massima semplicità di posa e garanzia di ottima impermeabilizzazione
- adattabilità ad ogni esigenza di spazio: ampia gamma di misure disponibili, modificabili con taglio o espandibili grazie a pannelli di prolunga
- modello con sifone ribassato incorporato ad alte prestazioni, specifico per ristrutturazioni in soli 70 mm di altezza del fondo
- eccellente capacità di drenaggio anche con elevate portate d'acqua
- semplicità di pulizia e manutenzione: ispezionabilità del sifone e di tutti i componenti interni
- ampiezza di scelta estetica: griglie in acciaio inox quadrate o rettangolari oppure spazio doccia senza elementi griglia, per la massima linearità estetica
- possibilità di griglie personalizzate per hotel e resort di alto livello

System for creating floor even showers rapidly and completely watertight, based on the use of high density expanded polystyrene panels onto which the tiles are laid directly.

- *optimum gradient for shower water drainage*
- *no change in level and fully accessible to wheelchair users*
- *maximum ease of installation and guarantee of excellent water tightness*
- *adaptable to all space requirements: wide range of sizes available, can be cut to required size and increased in size by adding extension panels*
- *model with high performance shallow trap incorporated, specifically for renovation jobs with just 70 mm installation height*
- *excellent drainage capacity even with large volumes of water*
- *simple cleaning and maintenance: accessibility of trap and all internal components*
- *wide choice of attractive designs: square or rectangular grids in stainless steel or showers without grids for maximum linearity*
- *possibility of personalising grids for upmarket hotels and resorts*




Olifilo centro

Il modello OLIFILO CENTRO prevede la soluzione dello scarico per il deflusso idrico attraverso una griglia centrale in acciaio di 128x128 mm.

Per garantire l'utilizzo anche nelle ristrutturazioni, OLIFILO CENTRO viene proposto nella versione OLIFILO CENTRO RIBASSATO che, grazie ai soli 70 mm di spessore, sostituisce qualunque tipo di sistema precedentemente utilizzato.

The OLIFILO CENTRO model offers drainage of shower water through a central 128x128 mm steel grid.


To guarantee use in renovation jobs also, OLIFILO CENTRO RIBASSATO is supplied, which, thanks to a thickness of just 70 mm, replaces any type of previously used system.

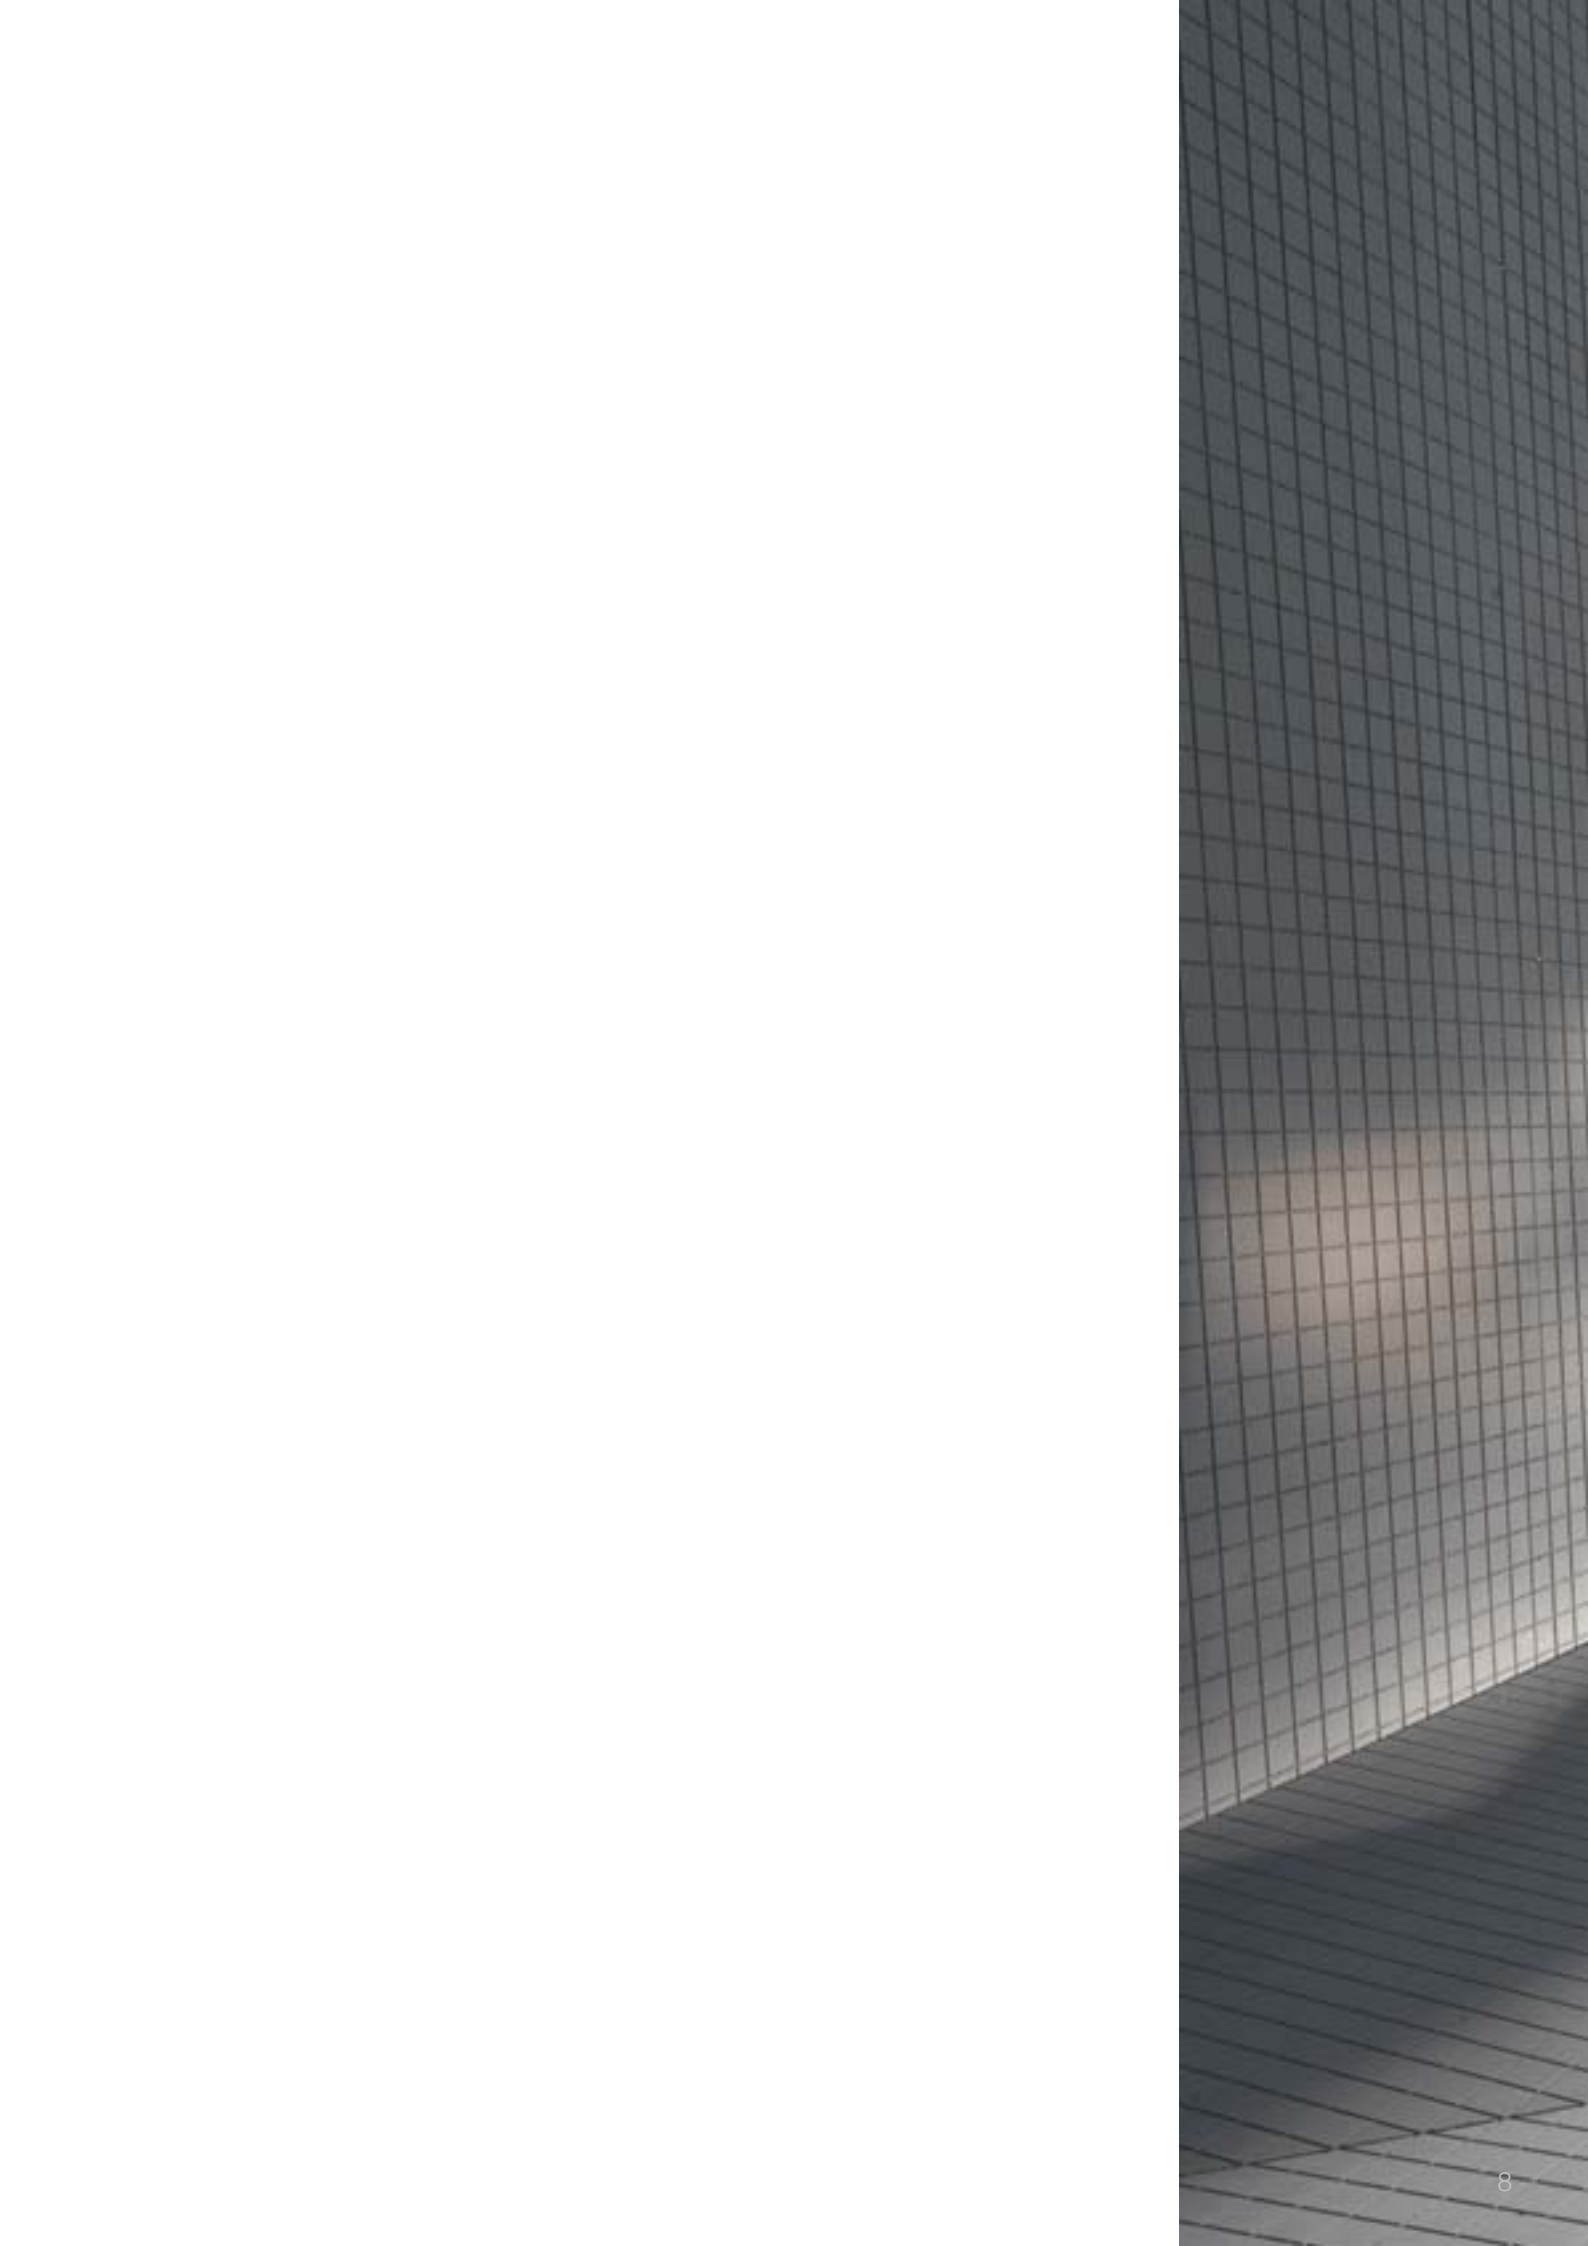








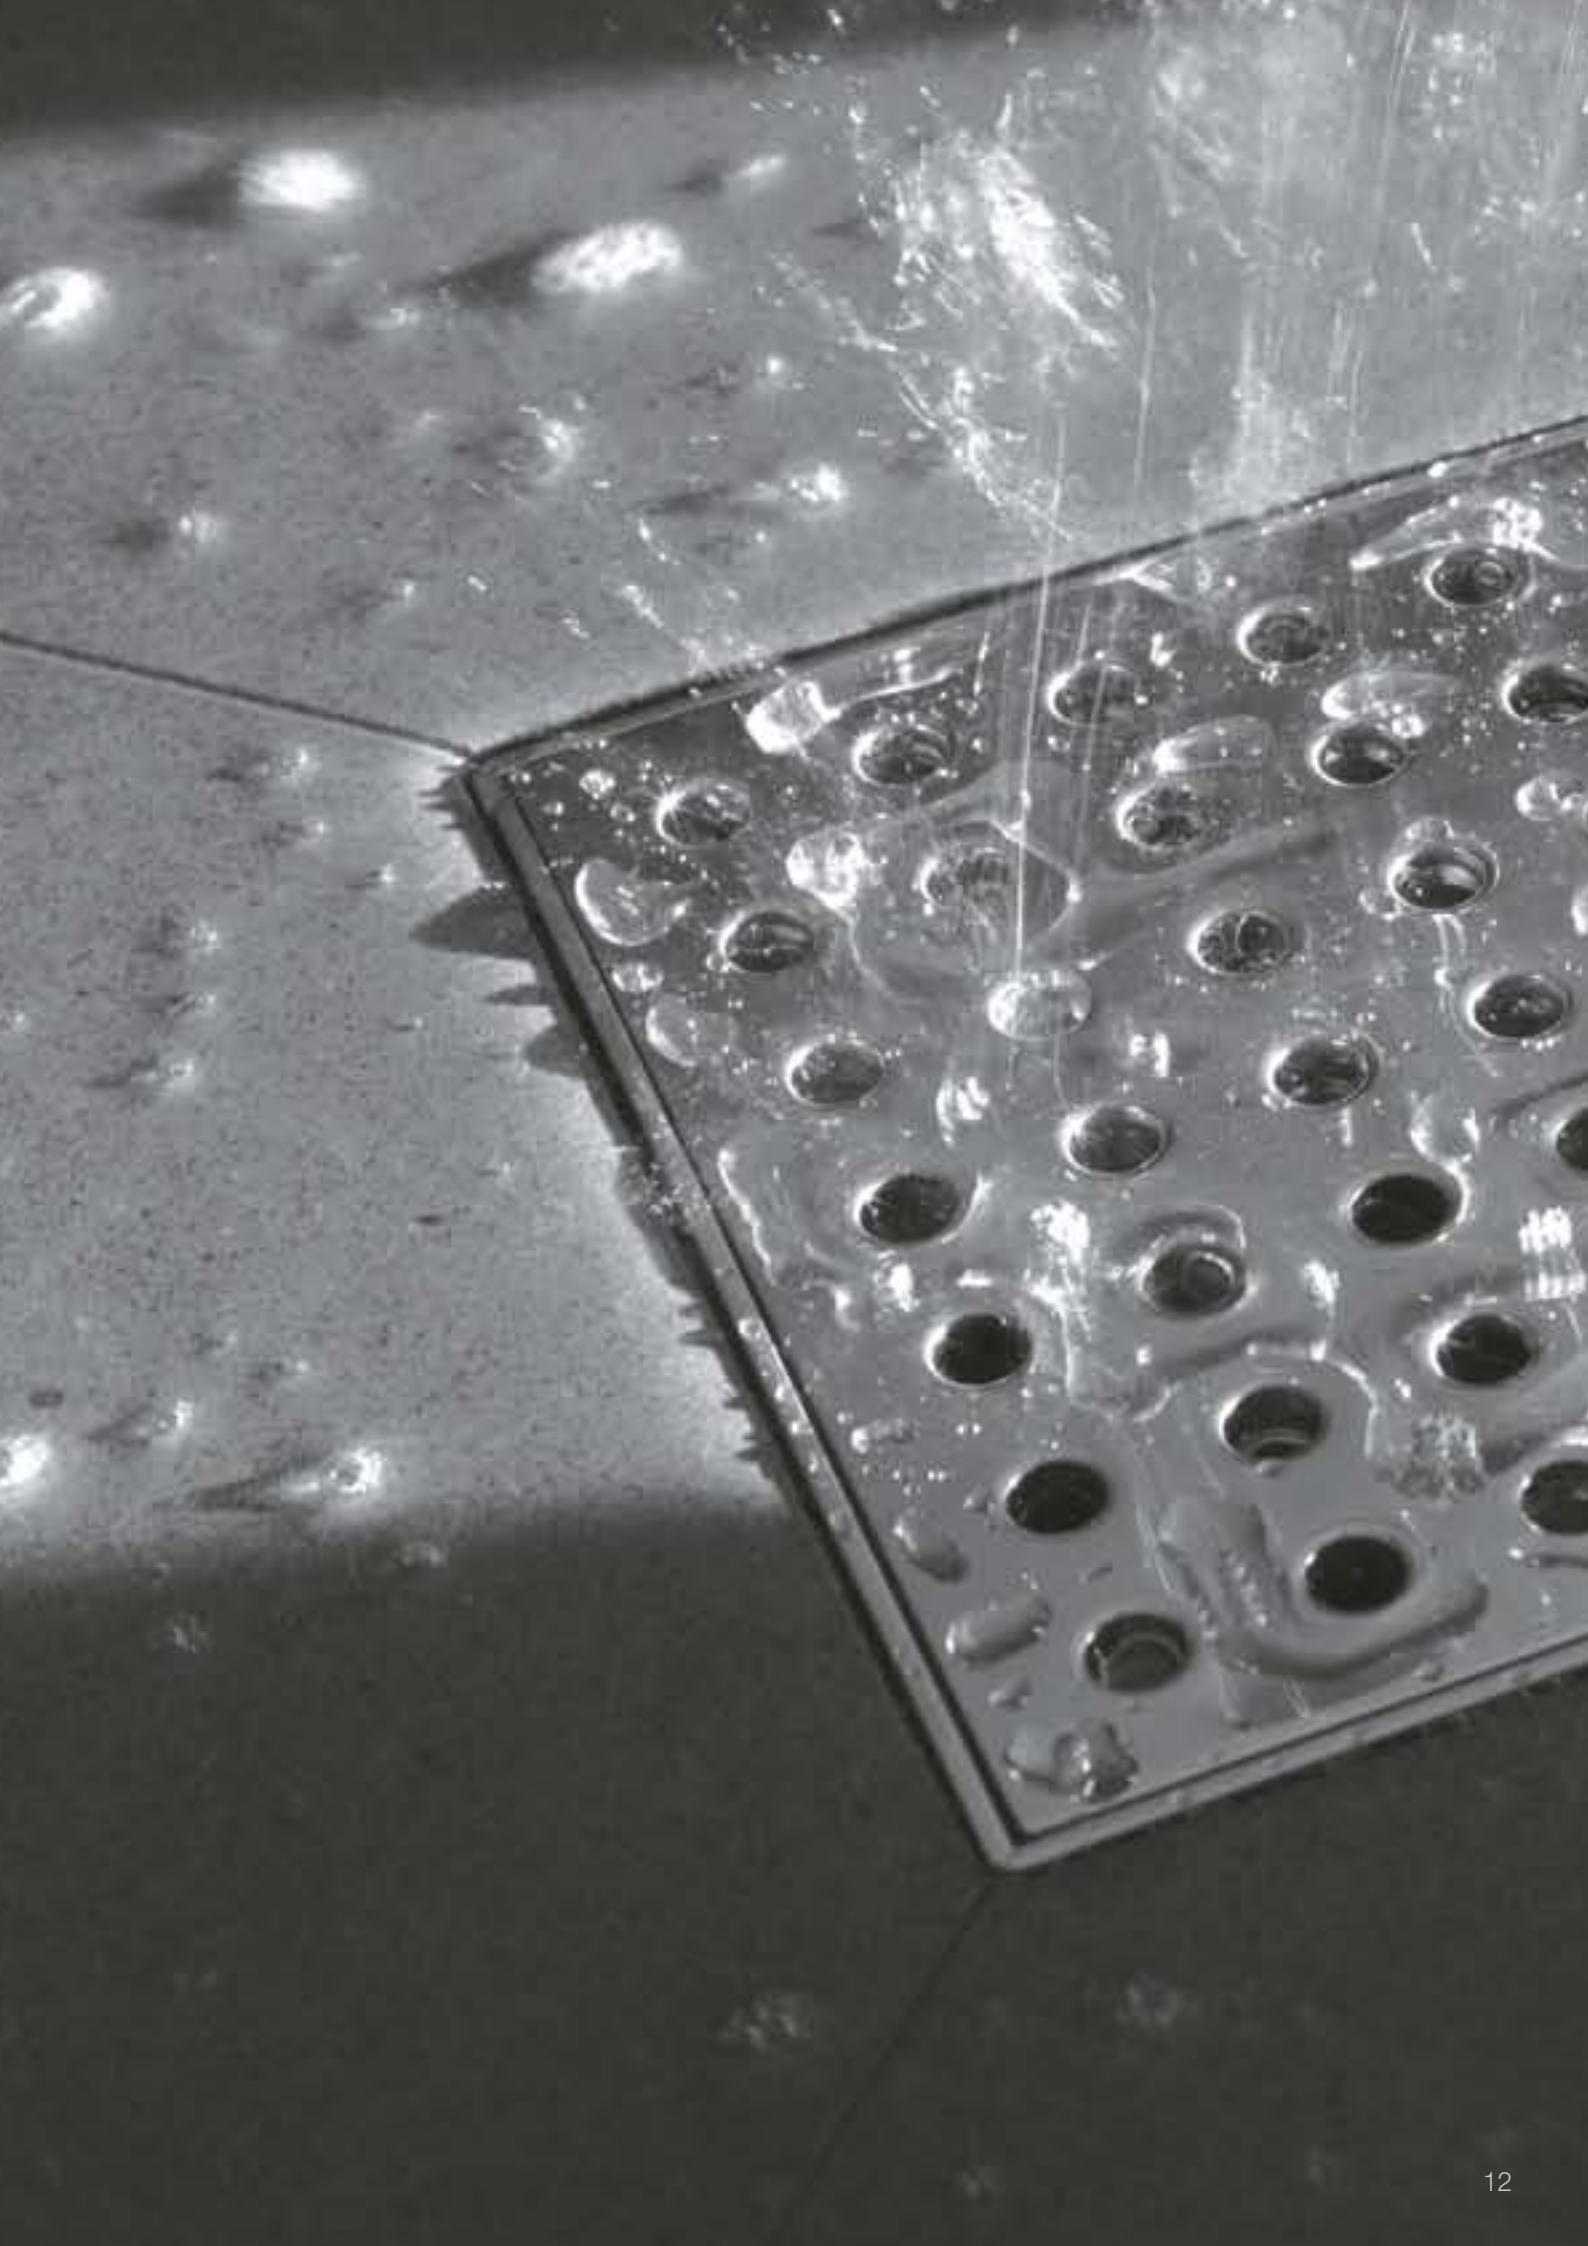

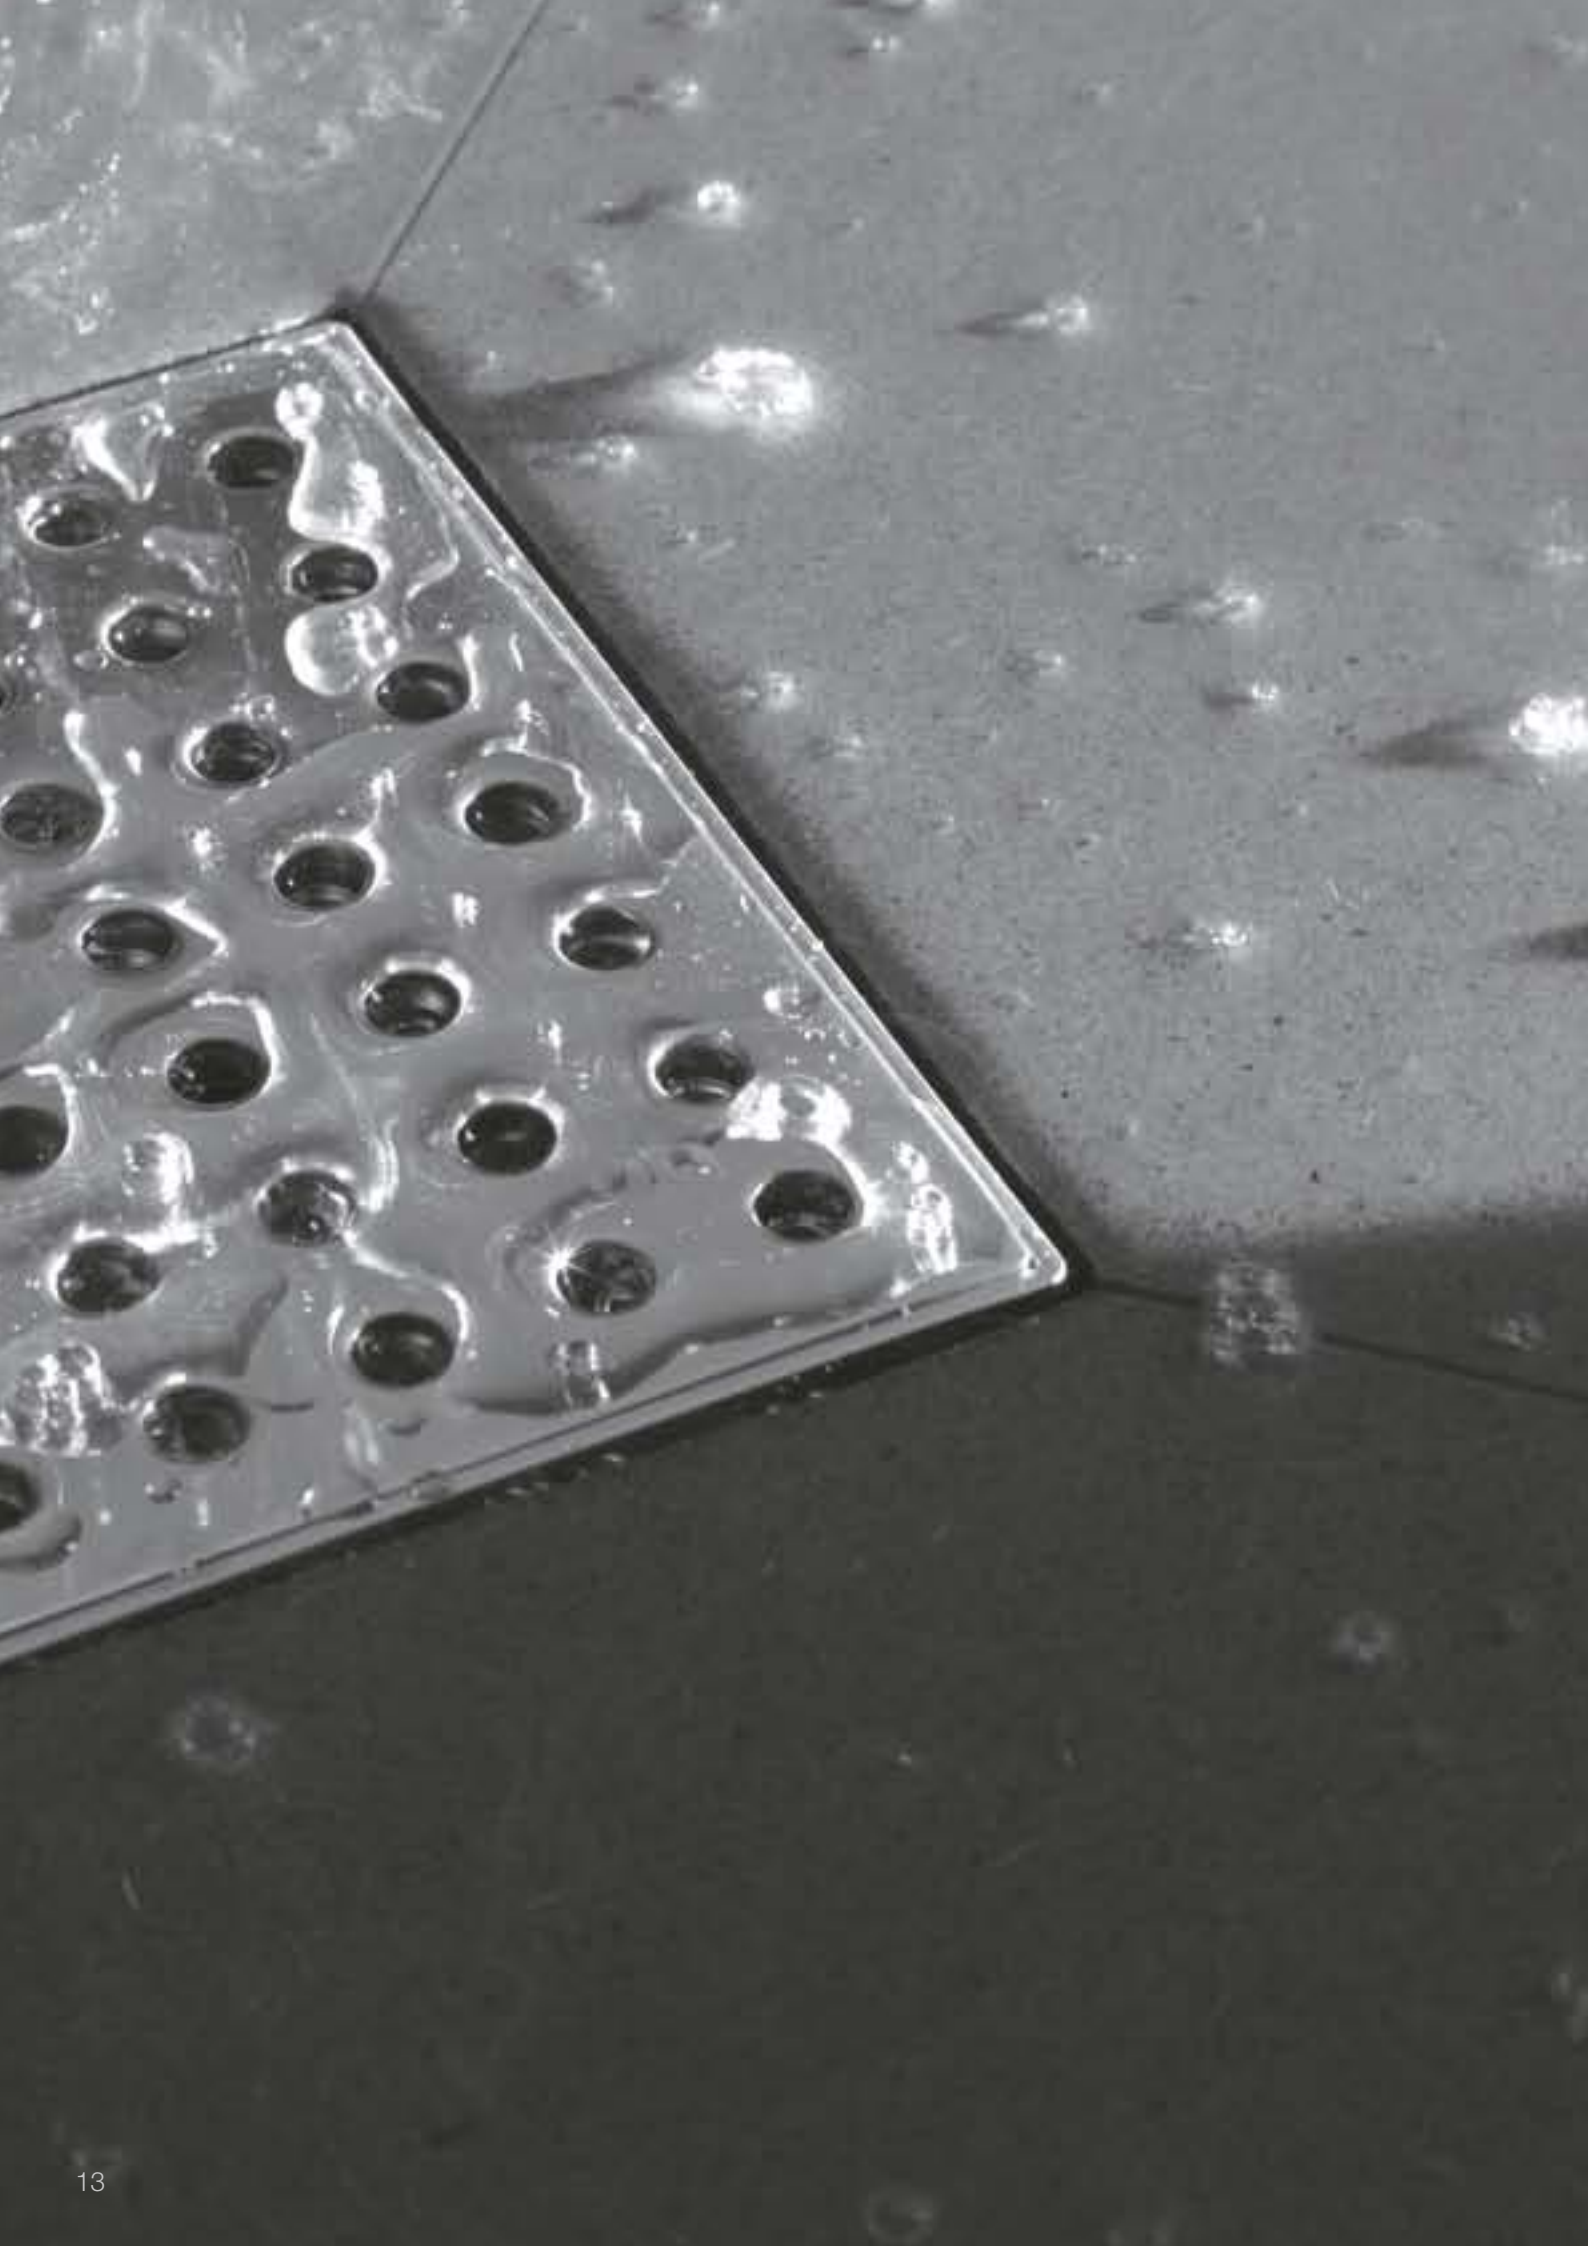



Olifilo lato

OLIFILO LATO viene realizzato al fine di proporre l'utilizzo di una singola griglia lineare in acciaio inox della lunghezza di 770 mm che, grazie all'eleganza delle differenti finiture e design proposti può posizionarsi sul lato della parete o addirittura a centro stanza.

OLIFILO LATO was designed to offer the use of a single stainless steel linear grid with a length of 770 mm which, thanks to the elegance of the various finishes supplied, can be positioned along the wall or even in the centre of the room.



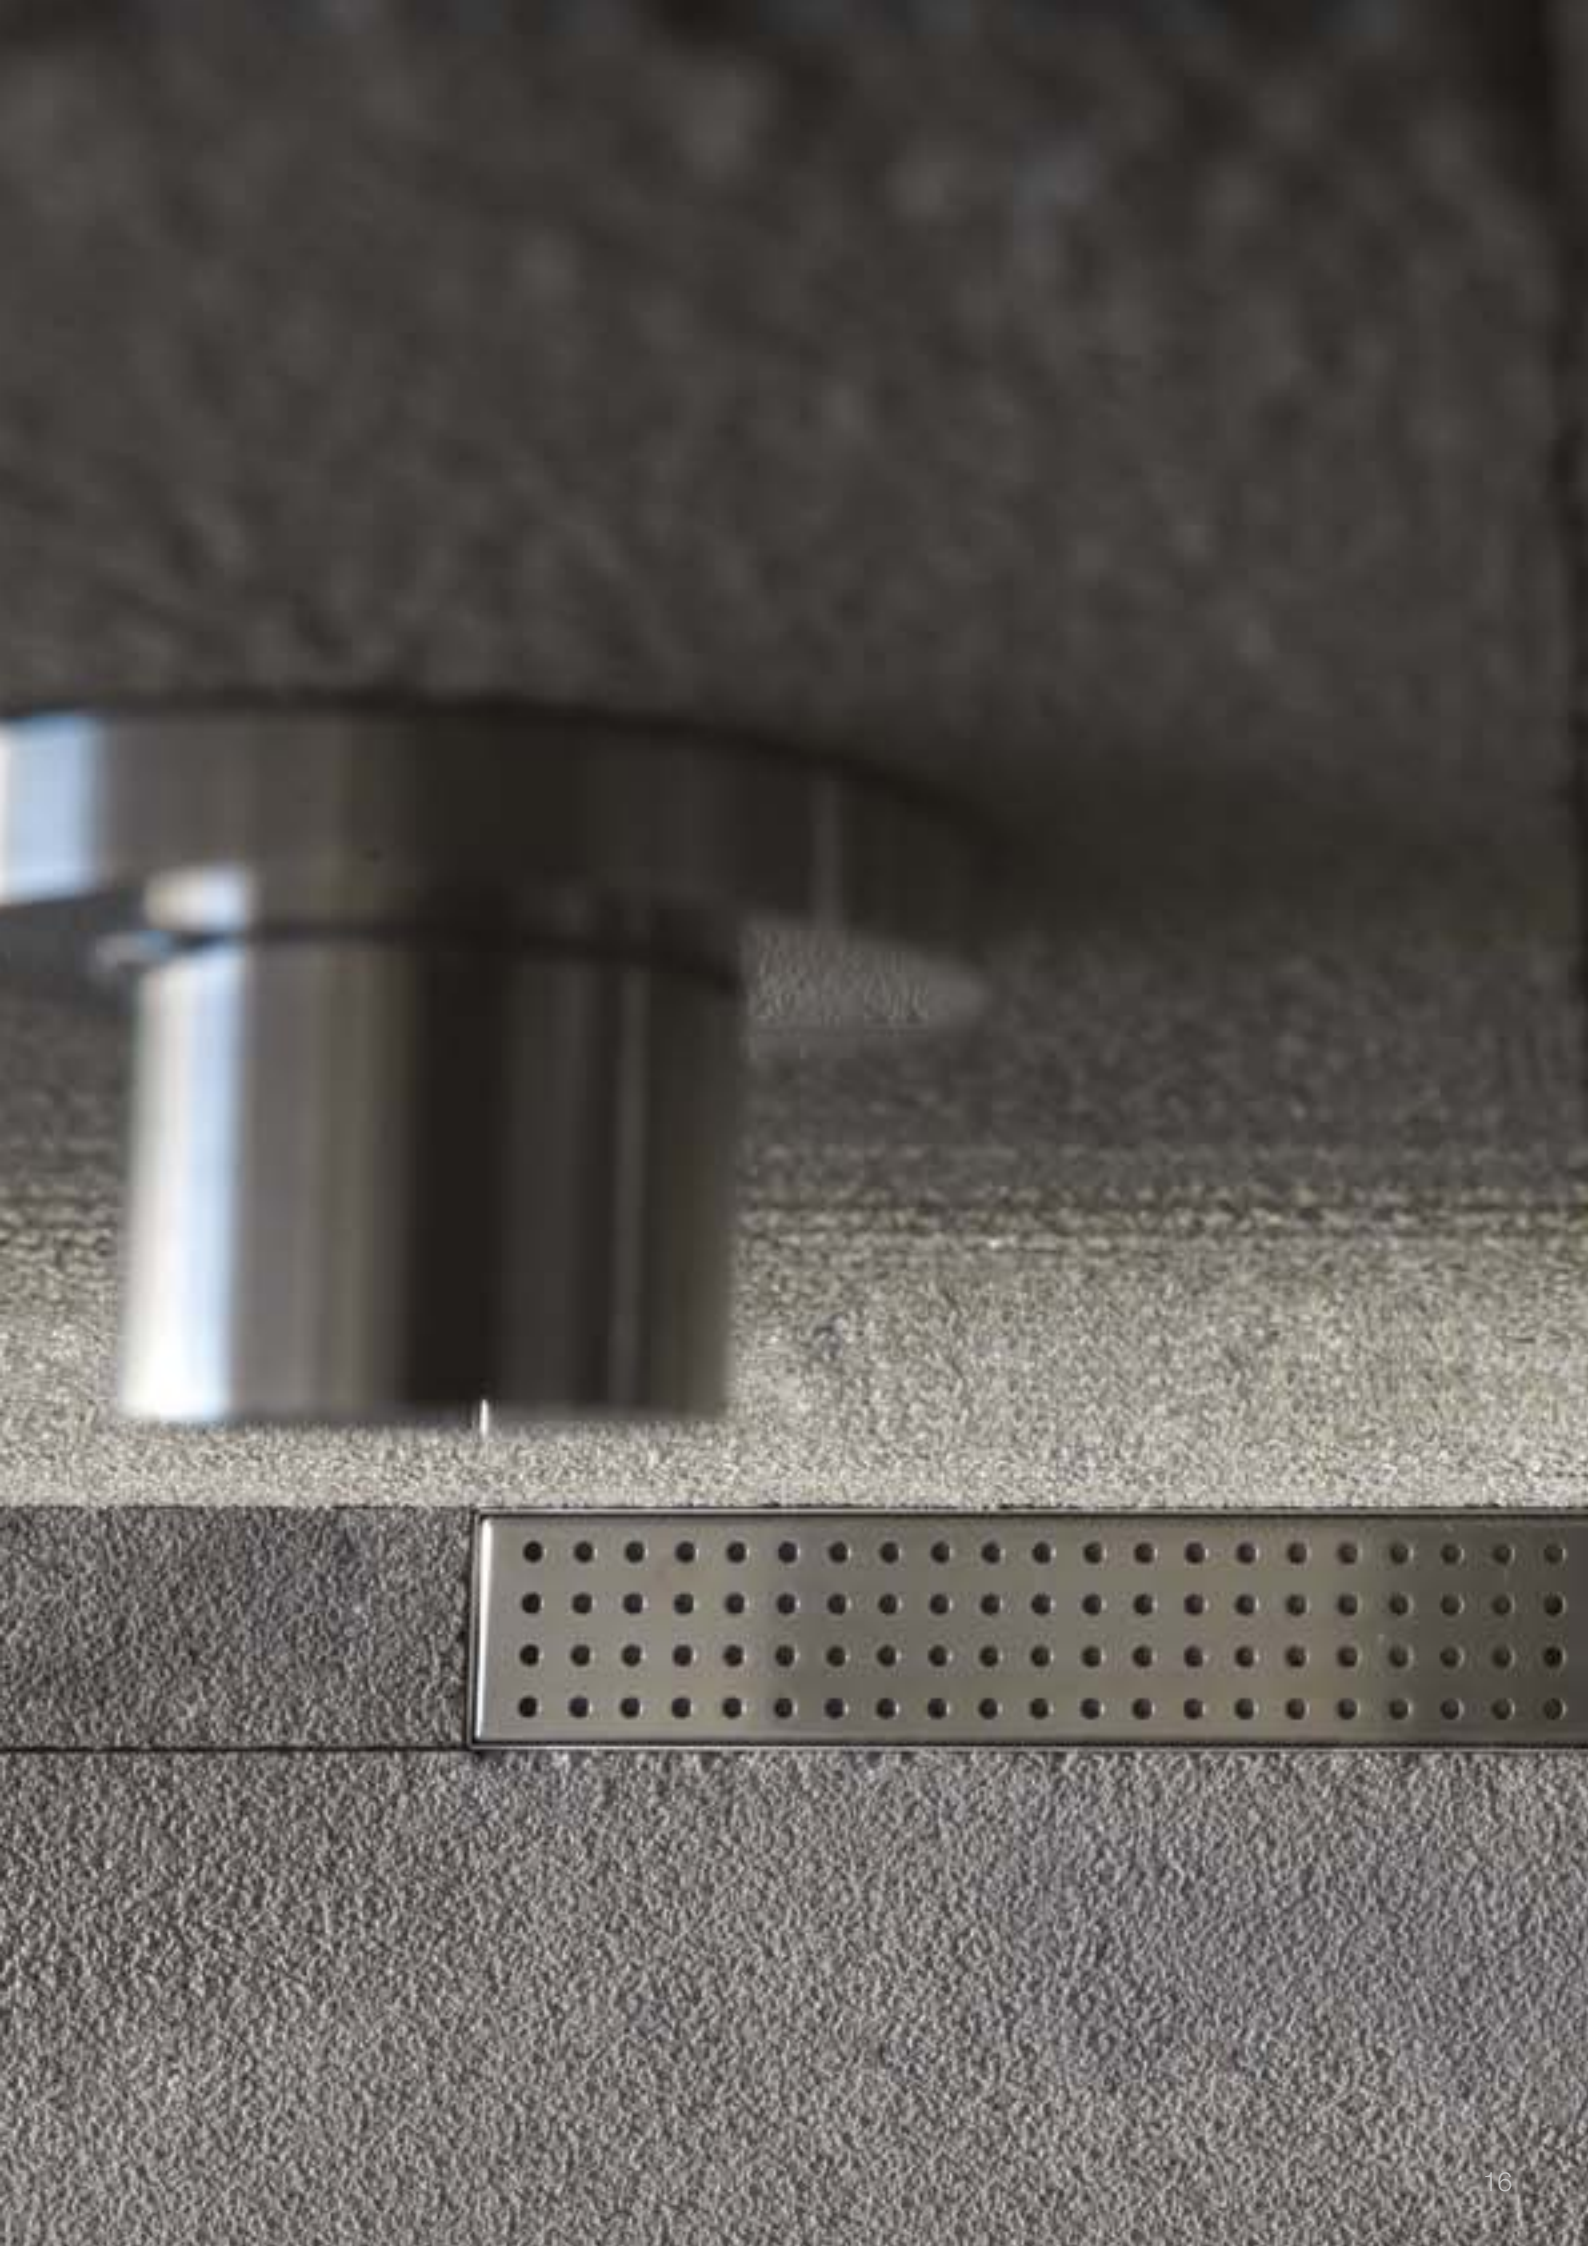

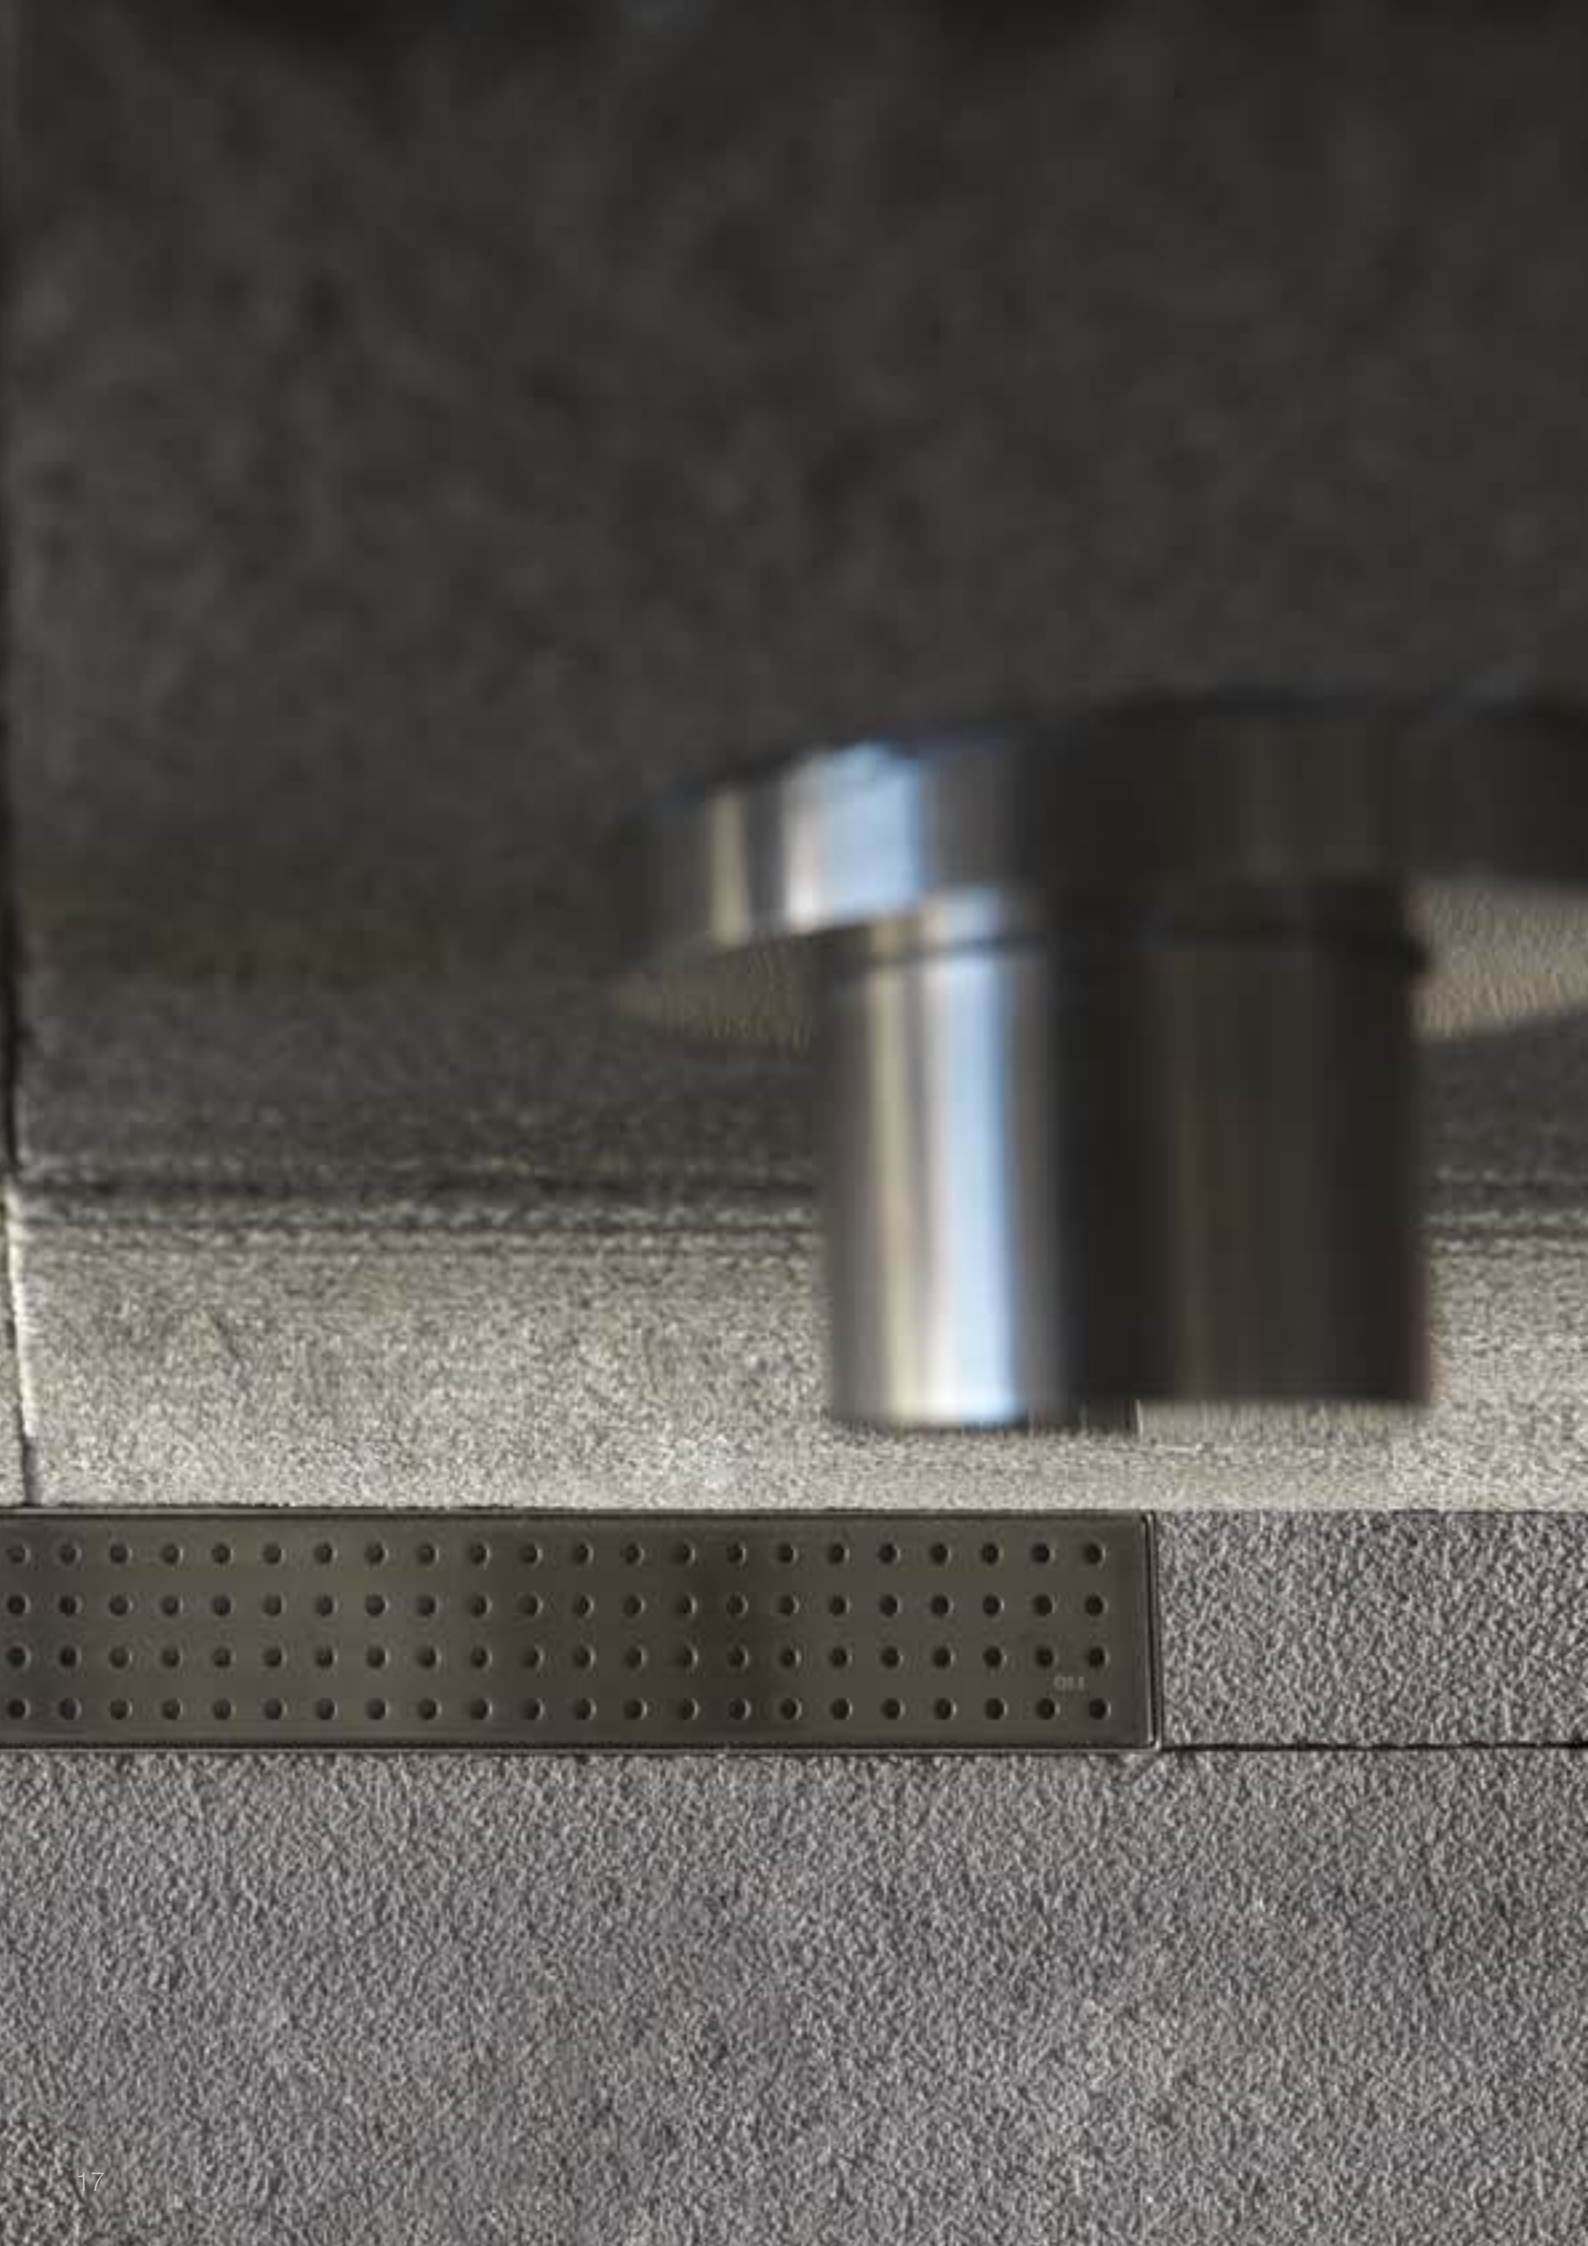







Olifilo bilato

Con l'utilizzo di OLIFILO BILATO si ottiene l'esaltazione del minimalismo grazie ad una soluzione che permette il drenaggio dell'acqua della doccia attraverso fessure di soli 7 mm, che rendono il sistema invisibile donando linearità all'architettura dell'ambiente bagno.

OLIFILO BILATO enhances all minimalist surroundings thanks to a system that allows drainage of the shower water through gaps of just 7 mm, thus making the system invisible and adding linearity to the bathroom architecture.















informazioni tecniche
technical informations

L'installazione tradizionale dei sistemi doccia a filo pavimento con telo, porta ad interfacciare più figure professionali quali l'idraulico, il muratore ed il piastrellista. Il primo ha il compito di realizzare tutta la parte inerente il collegamento idraulico, il muratore deve realizzare la corretta pendenza del sistema doccia e infine la posa del rivestimento a cura del piastrellista. Tutto ciò implica una serie di operazioni che richiedono un certo dispendio di tempo, ma che non sempre garantiscono il corretto rispetto dei parametri tecnici di installazione. Col sistema tradizionale, nel tempo, si crea dell'umidità tra le fughe del rivestimento, mentre col sistema OLI il pannello evita l'insorgenza di questo problema. OLIFILO elimina tutte le problematiche di posa e di utilizzo nel tempo, garantendo un'agevole installazione ed il benessere del fruitore dell'ambiente doccia.


Anzitutto, il sistema OLIFILO consta di un pannello pre-formato ed anti infiltrazione, dotato di una pendenza prestabilita, che garantisce un ottimale deflusso idrico ed un perfetto piano d'appoggio per il rivestimento. L'installazione del sistema, rispetto al tradizionale telo doccia, richiede tempi notevolmente inferiori, oltre ad offrire sicurezza, in virtù della elevata resistenza meccanica dei pannelli pre-formati e l'ottimo isolamento termico che lo caratterizza.

OLIFILO viene proposto in quattro differenti soluzioni, CENTRO, CENTRO RIBASSATO, LATO e BILATO, ovvero, con scarico centrale, laterale e senza griglia disposto su due lati a filo parete.


The traditional installation of floor even shower systems using a sheet involves the work coordination of several professionals such as the plumber, the builder and the tile layer. The first has the task of making all the plumbing connections, the builder must create the correct gradient for the shower system and the latter must lay the tiles. All this involves a series of operations that require a lot of time but that not always guarantee observance of the technical installation parameters. With conventional systems humidity

builds up over time along the tile grout, whereas with the OLI system the panel avoids this problem arising. OLIFILO eliminates all problems involved with installation and uses over time thus guaranteeing a smooth installation and the well-being of the shower user. To begin with, the OLIFILO system consists of a pre-shaped anti-seepage panel incorporating a pre-defined gradient that guarantees optimum water drainage and a perfect surface for laying the covering. As compared with conventional shower sheets, installation of the system requires less time, offers greater safety, thanks to the elevated mechanical resistance of the pre-shaped panels and its excellent thermal insulation. OLIFILO is supplied in four different versions: CENTRO, CENTRO RIBASSATO, LATO and BILATO that offer respectively, central drainage, lateral drainage and hidden lateral drainage with no grid.

olifilo centro

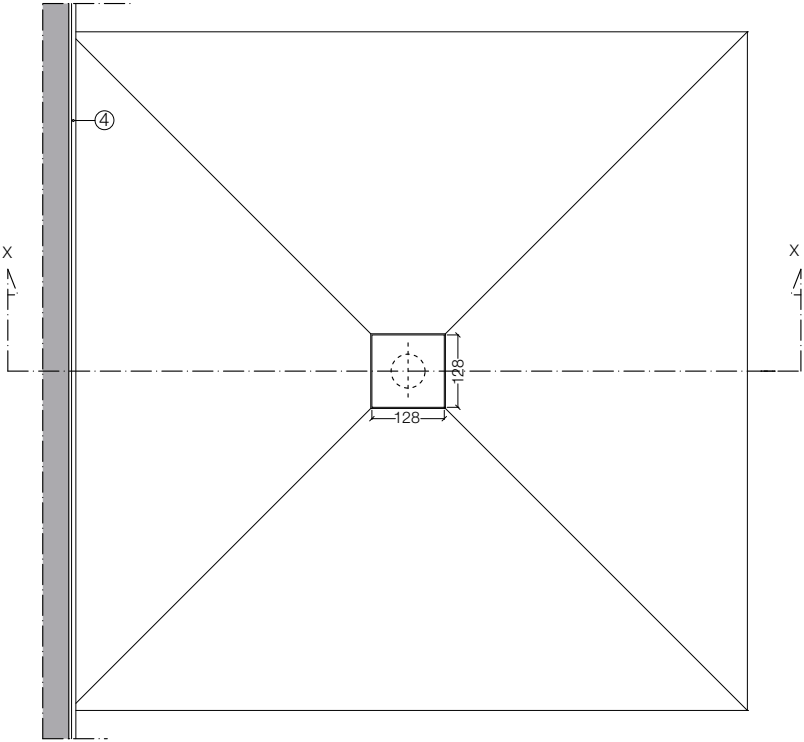

pianta piatto doccia - shower tray layout

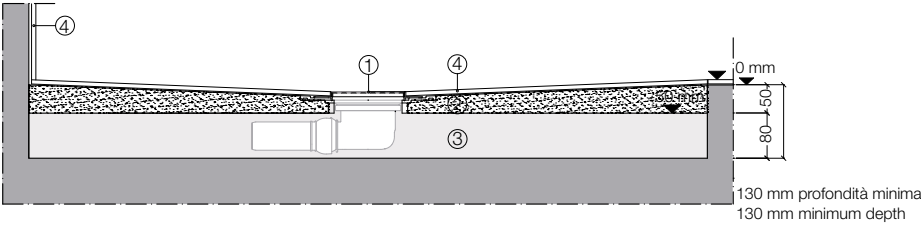


sez. X-X piatto doccia - section X-X shower tray

legenda / legend

- 1. griglia centro
centro grid
- 2. pannello olifilo centro
olifilo centro panel
- 3. spessore EPS
EPS thickness
- 4. rivestimento
covering




griglia tondo
tondo grid



- finitura - finish
- cod. 301204 inox lucido - polished chrome
- cod. 301206 inox satinato - satin chrome

griglia quadro
quadro grid




- finitura - finish
- cod. 301254 inox lucido - polished chrome
- cod. 301256 inox satinato - satin chrome

griglia rigo
rigo grid



- finitura - finish
- cod. 301294 inox lucido - polished chrome
- cod. 301296 inox satinato - satin chrome

- facilità di installazione
- pendenza predefinita ottimale verso lo scarico
- sifone completamente ispezionabile
- elevata resistenza meccanica, calpestabile con carrozzina per disabili
- deflusso di scarico 42 litri/minuto con sifone orizzontale; 60 litri/minuto con sifone verticale
- impermeabile e direttamente piastrellabile
- riducibile fino alle misure A_{min} e B_{min} (vedi disegno a fianco)

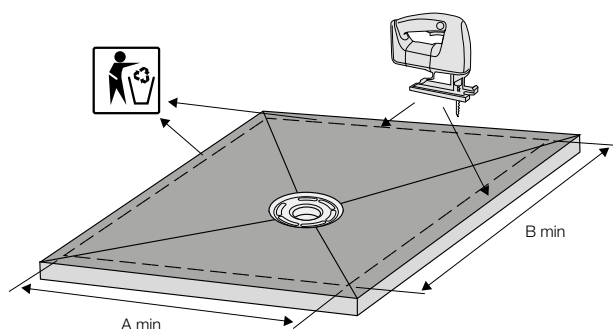

- *easy installation*
- *optimum pre-defined gradient towards drain*
- *completely accessible trap*
- *high mechanical resistance, wheelchair accessible*
- *drainage flow rate of 42 litres/minute with horizontal trap; 60 litres/minute with vertical trap*
- *totally water-tight and directly tileable*
- *can be reduced by up to the dimension A_{min} and B_{min} as shown in the picture aside*

descrizione description	finiture finish	dimensioni dimension	codice code	prezzo price
griglia tondo / <i>tondo grid</i>	inox lucido / <i>polished chrome</i>	128 x 128	301204	€ 181,50
	inox satinato / <i>satin chrome</i>	128 x 128	301206	€ 181,50
griglia quadro / <i>quadro grid</i>	inox lucido / <i>polished chrome</i>	128 x 128	301254	€ 181,50
	inox satinato / <i>satin chrome</i>	128 x 128	301256	€ 181,50
griglia rigo / <i>rigo grid</i>	inox lucido / <i>polished chrome</i>	128 x 128	301294	€ 181,50
	inox satinato / <i>satin chrome</i>	128 x 128	301296	€ 181,50

		A_{min}	B_{min}		
pannello olifilo centro / <i>olifilo centro panel</i>	800 x 800	700	700	300001	€ 360,00
	900 x 900	800	800	300003	€ 383,00
	1000 x 1000	800	800	300005	€ 406,00
	1200 x 1200	900	900	300007	€ 425,00
	1200 x 900	900	700	300009	€ 420,00
	1400 x 900	1000	700	300011	€ 532,00

sifone orizzontale / <i>horizontal trap</i>	300401	€ 39,20
sifone verticale / <i>vertical trap</i>	300403	€ 39,20

optional

set per installazione con angoli, fascia e collante <i>installation set with angles, strip and adhesive</i>	300452	€ 96,00
--	--------	---------

set 3 spessori EPS sp. 20-30-40 mm <i>set of 3 polystyrene pieces thickness 20-30-40 mm</i>	900 x 900	300461	€ 75,00
	1200 x 1200	300463	€ 90,00
	1400 x 1400	300465	€ 120,00

supporti per griglia grid supports

Con Olifilo CENTRO e CENTRO RIBASSATO, viene fornito incluso nella confezione un supporto griglia idoneo ad uno spessore di posa di 9 mm.





Per consentire una adeguata finitura estetica, è possibile scegliere per questi due sistemi il portagriglia più adatto allo spessore del rivestimento da adottare:

- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle di 5 mm
- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle di 9 mm
- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle di 13 mm; questo supporto è modulare: vari supporti possono essere sovrapposti per ottenere altezze di posa multiple di 13 mm
- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle compreso tra 12 mm e 88 mm; il supporto permette di gestire differenti altezze del rivestimento, essendo accorciabile in modo opportuno attraverso un semplice taglio


Olifilo CENTRO and CENTRO RIBASSATO shower system are supplied with a grid support that is suitable for an installation depth of 9 mm.

To guarantee a perfect end result it is important that the correct grid support is chosen for centro and centro ribassato systems. This will depend on the thickness of the tiles that have been chosen:


- *grid support for tile laying thickness of 5 mm*
- *grid support for tile laying thickness of 9 mm*
- *grid support for tile laying thickness of 13 mm ; this support is modular: other supports can be placed over this in order to obtain multiple heights of 13 mm*
- *grid support for tile laying thickness of 12 mm to 88 mm; this supporting element allows for different tile heights, in that it is simply cut down to the most suitable height*

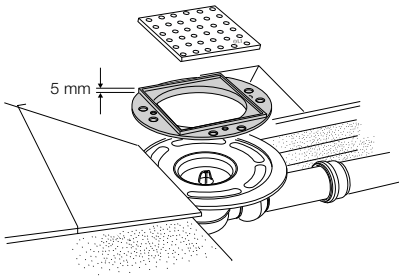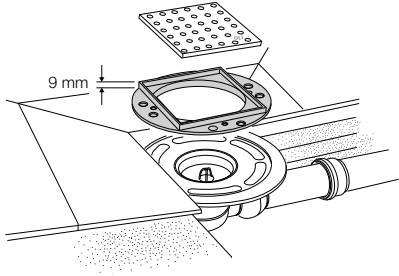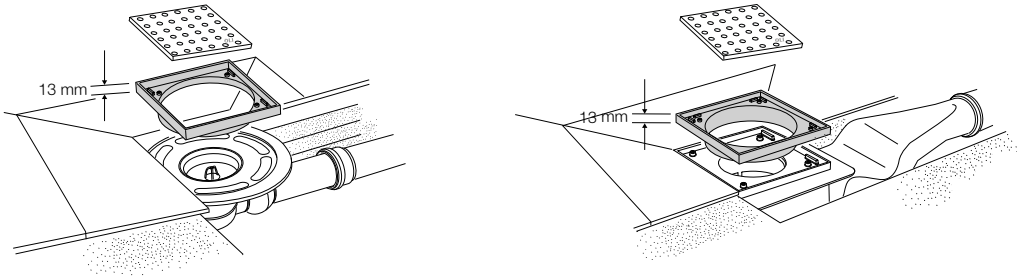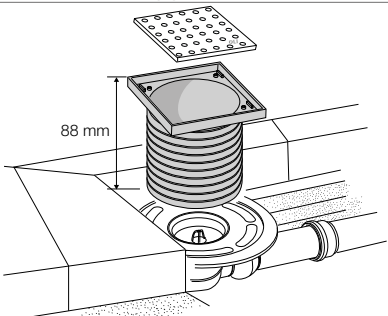descrizione description	codice code	prezzo price
Supporto griglia spessore 5 mm / <i>Grid support thickness 5 mm</i>	300411	€ 30,50
		
descrizione description	codice code	prezzo price
Supporto griglia spessore 9 mm / <i>Grid support thickness 9 mm</i>	300413	€ 6,10
		
descrizione description	codice code	prezzo price
Supporto griglia spessore 13 mm / <i>Grid support thickness 13 mm</i>	300415	€ 6,10
		
descrizione description	codice code	prezzo price
Supporto griglia per spessore fino a 88 mm / <i>Grid support thickness 88 mm</i>	300417	€ 9,40
		

olifilo centro ribassato

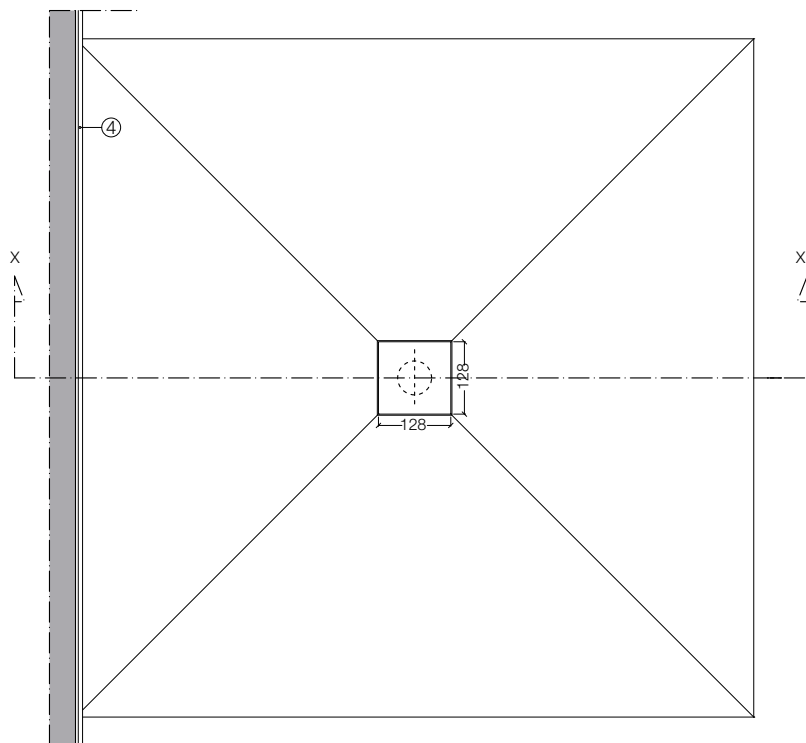

pianta piatto doccia - shower tray layout

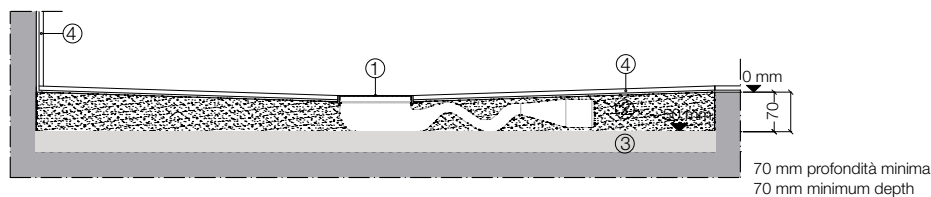


sez. X-X piatto doccia - section X-X shower tray

legenda / legend

- 1. griglia centro
centro grid
- 2. pannello olifilo centro ribassato
olifilo centro ribassato panel
- 3. spessore EPS
EPS thickness
- 4. rivestimento
covering




griglia tondo tondo grid



- cod. 301204 finitura - finish
inox lucido - polished chrome
- cod. 301206 finitura - finish
inox satinato - satin chrome

griglia quadro quadro grid




- cod. 301254 finitura - finish
inox lucido - polished chrome
- cod. 301256 finitura - finish
inox satinato - satin chrome

griglia rigo rigo grid



- cod. 301294 finitura - finish
inox lucido - polished chrome
- cod. 301296 finitura - finish
inox satinato - satin chrome


- facilità d'installazione
- pendenza predefinita ottimale verso lo scarico
- ingombro totale comprensivo di sifone mm 70
- sifone ispezionabile incorporato nel pannello
- elevata resistenza meccanica, calpestabile con carrozzina per disabili
- deflusso di scarico 48 litri/minuto con sifone orizzontale
- impermeabile e direttamente piastrellabile
- riducibile fino alle misure A_{min} e B_{min} (vedi disegno a fianco)

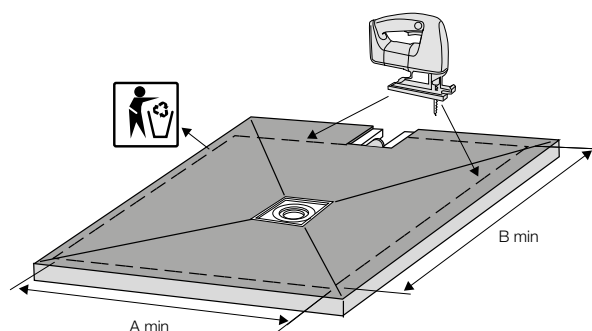

- *easy installation*
- *optimum pre-defined gradient towards drain*
- *total size incl. trap mm 70*
- *completely accessible trap, built in inside the panel*
- *elevated mechanical resistance, wheelchair accessible*
- *drainage flow 48 litres/minute with horizontal trap*
- *totally water-tight and directly tileable*
- *can be reduced by up to the dimension A_{min} and B_{min} as shown in the picture aside*

descrizione description	finiture finish	dimensioni dimension	codice code	prezzo price
griglia tondo / <i>tondo grating</i>	inox lucido / <i>polished chrome</i>	128 x 128	301204	€ 181,50
	inox satinato / <i>satin chrome</i>	128 x 128	301206	€ 181,50
griglia quadro / <i>quadro grating</i>	inox lucido / <i>polished chrome</i>	128 x 128	301254	€ 181,50
	inox satinato / <i>satin chrome</i>	128 x 128	301256	€ 181,50
griglia rigo / <i>rigo grating</i>	inox lucido / <i>polished chrome</i>	128 x 128	301294	€ 181,50
	inox satinato / <i>satin chrome</i>	128 x 128	301296	€ 181,50
		A_{min} B_{min}		
pannello olifilo ribassato / <i>olifilo ribassato panel</i>		1200 x 1200	1000 1000	300051 € 820,00
sifone compreso / <i>trap included</i>				
optional				
set per installazione con angoli, fascia e collante			300452	€ 96,00
<i>installation set with angles, strip and adhesive</i>				
set 3 spessori EPS sp. 20-30-40 mm		1200 x 1200	300463	€ 90,00
<i>set of 3 polystyrene pieces thickness 20-30-40 mm</i>				


olifilo lato

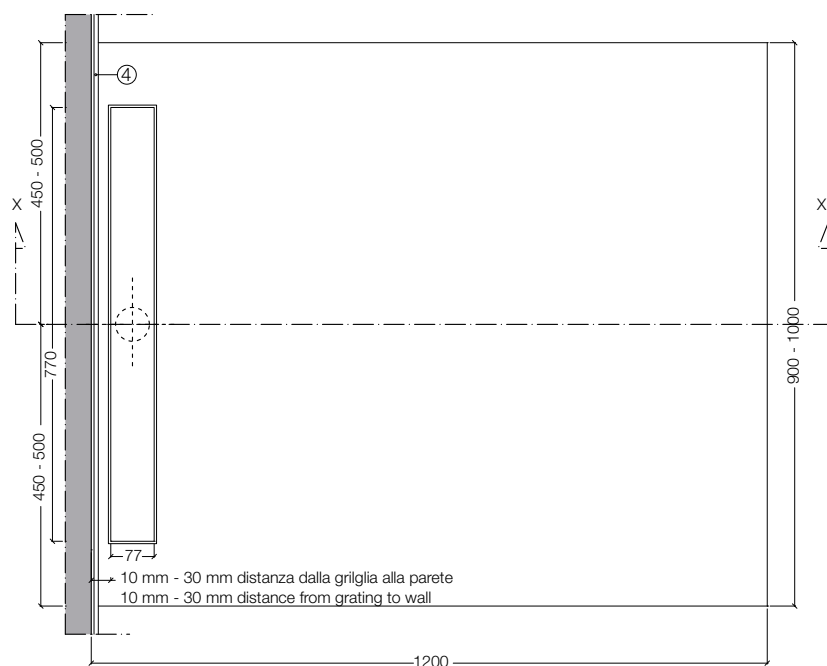

pianta piatto doccia - shower tray layout

legenda / legend

1. griglia lato
lato grid
2. pannello olifilo lato
olifilo lato panel
3. spessore EPS
EPS thickness
4. rivestimento
covering

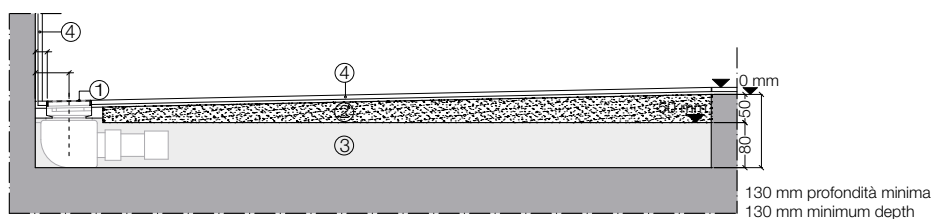

sez. X-X piatto doccia - section X-X shower tray



griglia tondo 770
tondo grid 770



- cod. 301054
- cod. 301056

finitura - finish
inox lucido - polished chrome
inox satinato - satin chrome


griglia quadro 770
quadro grid 770



- cod. 301154
- cod. 301156

finitura - finish
inox lucido - polished chrome
inox satinato - satin chrome


- facilità d'installazione
- pendenza predefinita ottimale verso lo scarico
- sifone ispezionabile
- elevata resistenza meccanica, calpestabile con carrozzina per disabili
- deflusso di scarico 30 litri/minuto
- impermeabile e direttamente piastrellabile
- riducibile fino alle misure A_{min} e B_{min} (vedi disegno a fianco)

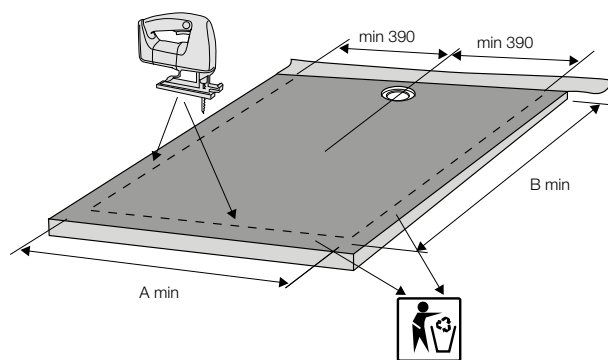

- *easy installation*
- *optimum pre-defined gradient towards drain*
- *completely accessible trap*
- *elevated mechanical resistance, wheelchair accessible*
- *drainage flow rate of 30 litres/minute*
- *totally water-tight and directly tileable*
- *can be reduced by up to the dimensions A_{min} and B_{min} as shown in the picture aside*

descrizione description	finiture finish	dimensioni dimension			codice code	prezzo price
griglia tondo 770 tondo grid 770	inox lucido / <i>polished chrome</i> inox satinato / <i>satin chrome</i>	770 x 80 770 x 80			301054 301056	€ 256,00 € 256,00
griglia quadro 770 quadro grid 770	inox lucido / <i>polished chrome</i> inox satinato / <i>satin chrome</i>	770 x 80 770 x 80			301154 301156	€ 256,00 € 256,00
			A_{min}	B_{min}		
pannello olifilo / <i>olifilo panel</i>		1200 x 900	1000	780	300081	€ 654,00
		1200 x 1000	1000	780	300083	€ 688,00
sifone per olifilo lato / <i>Trap for olifilo Lato</i>					900159	€ 15,69
optional						
set per installazione con angoli, fascia e collante <i>installation set with angles, strip and adhesive</i>					300452	€ 96,00
set 3 spessori EPS _ sp. 20-30-40 mm <i>set of 3 polystyrene pieces thickness 20-30-40 mm</i>		1200 x 1200			300463	€ 90,00


olifilo bilato

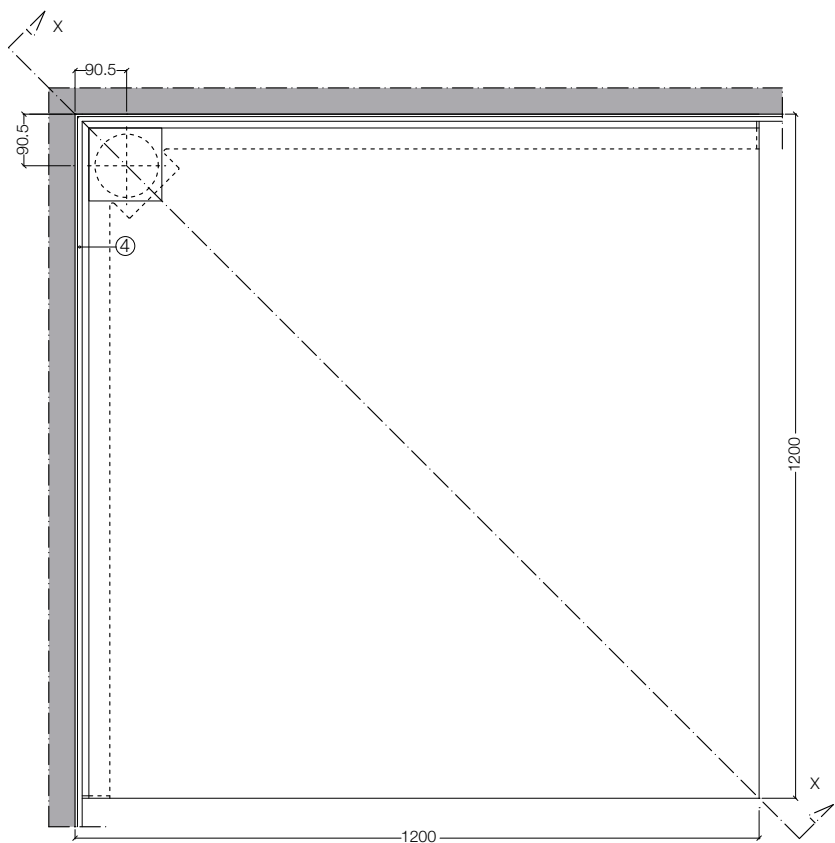

pianta piatto doccia - shower tray layout

legenda / legend

- 1. griglia
grid
- 2. pannello olifilo bilato
olifilo bilato panel
- 3. spessore EPS
EPS thickness
- 4. rivestimento
covering

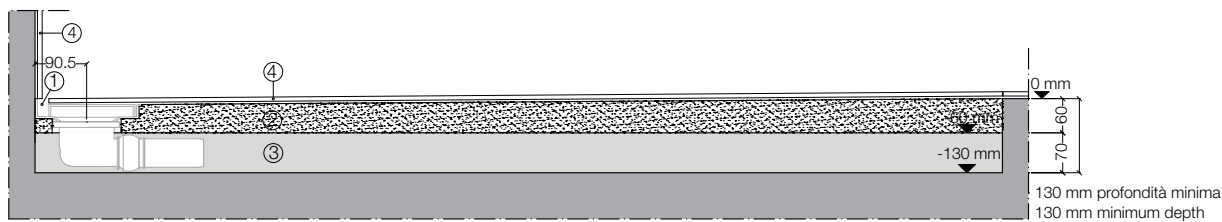


sez. X-X piatto doccia - section X-X shower tray



- facilità d'installazione
- design minimalista, privo di griglia
- pendenza predefinita ottimale verso lo scarico
- sifone ispezionabile
- elevata resistenza meccanica, calpestabile con carrozzina per disabili
- deflusso di scarico 42 litri/minuto con sifone orizzontale; 60 litri/minuto con sifone verticale
- impermeabile e direttamente piastrellabile
- riducibile sui lati opposti al sifone fino alle misure A_{min} e B_{min} (vedi disegno a fianco)

- *easy installation*
- *minimalist design, without grid*
- *optimum pre-defined gradient towards drain*
- *completely accessible trap*
- *elevated mechanical resistance, wheelchair accessible*
- *drainage flow rate of 42 l/min with horizontal trap; 60 l/min with vertical trap*
- *totally water-tight directly tileable*
- *can be reduced on the sides opposite the trap by up to the dimensions A_{min} and B_{min} as shown in the picture aside*

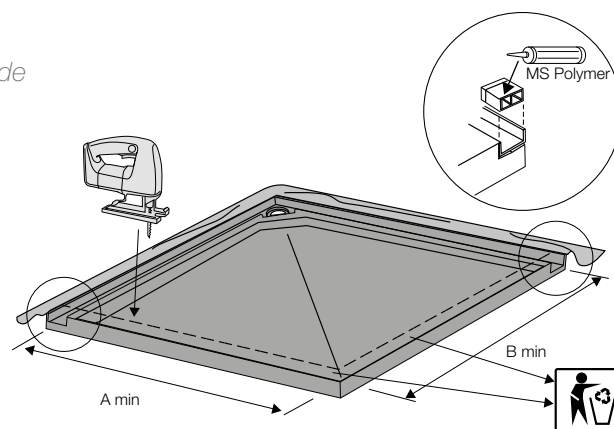

descrizione description	dimensioni dimension	A_{min}	B_{min}	codice code	prezzo price
pannello olifilo bilato / <i>olifilo bilato panel</i>	1200 x 1200	1000	1000	300101	€ 1.446,00
sifone orizzontale / <i>horizontal trap</i>				300401	€ 39,20
sifone verticale / <i>vertical trap</i>				300403	€ 39,20
optional					
set per installazione con angoli, fascia e collante <i>installation set with angles, strip and adhesive</i>				300452	€ 96,00
spazzolino per pulizia olifilo bilato <i>brush for cleaning olifilo bilato</i>				300451	€ 39,00
set 3 spessori EPS sp. 20-30-40 mm <i>set of 3 polystyrene pieces thickness 20-30-40 mm</i>	1200 x 1200			300463	€ 90,00

griglie personalizzate personalised grids



Per i sistemi CENTRO, CENTRO RIBASSATO e LATO, c'è la possibilità di richiedere una griglia con scritta personalizzata*: questo dà la possibilità alle strutture alberghiere di alto livello di dare un tocco di preziosa personalizzazione alle camere.

Personalized grids can be supplied for the CENTRO, CENTRO RIBASSATO and LATO systems: this offering the opportunity of giving to the upmarket Hotel and Resort a precious touch of personalization.

descrizione description	dimensioni dimension
rigo personalizzato <i>personalised rigo</i>	128 x 128
griglia personalizzata <i>personalised grid</i>	770 x 80

*Condizioni commerciali (prezzi e tempi di consegna) sono da stabilire di volta in volta sulla base delle quantità ordinate.


*The sales conditions (price and delivery times) need to be defined each time in relation to the purchase quantity.

procedura sintetica di montaggio

basic installation procedure

1/8 STEP


Determinare la posizione del sifone e gli eventuali spessori da utilizzare, in funzione dell'altezza prevista del fondo.
Determine the position of the trap and the spacers to be used according to the installation height.

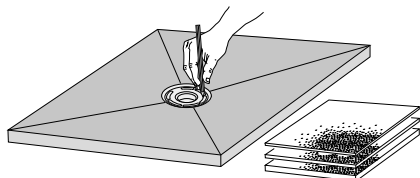

Spessori in polistirolo espanso.
Expanded polystyrene (EPS) spacers.


2/8 STEP

Ritagliare gli spessori per permettere l'alloggiamento del sifone del sistema di scarico.
Cut the spacers to allow the waste trap to be fitted.

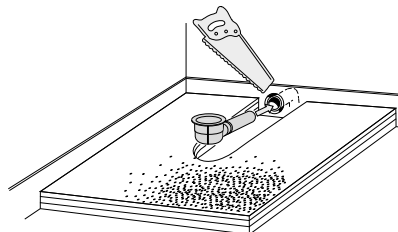


3/8 STEP

Collegare il sistema di scarico assicurandosi che ci sia la corretta pendenza.
Connect the waste system making sure gradient is sufficient.

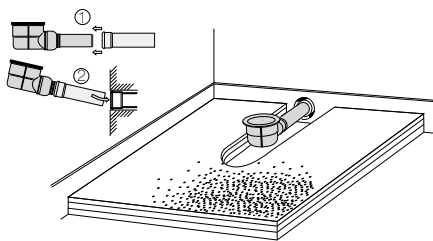


4/8 STEP

Posare gli spessori ed il pannello incollandoli tra loro con colla per piastrelle avendo cura di applicare lungo il loro perimetro la fascia isolante in polietilene per l'assorbimento delle dilatazioni termiche.
Lay the spacers and panel and glue them together with tile adhesive making sure that the polyethylene insulation tape is applied along their perimeter for heat expansion absorption.

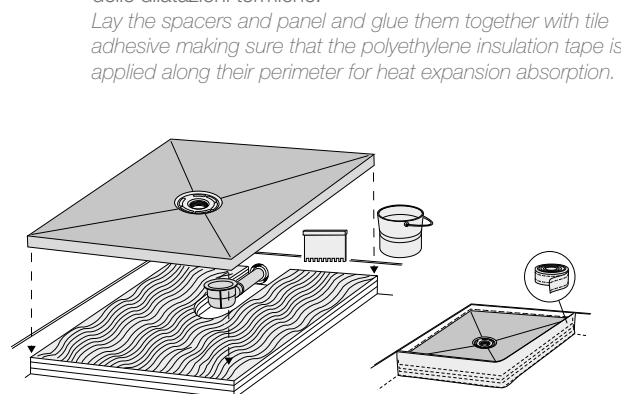


5/8 STEP

Installare la piletta avvitandola al corpo sifone.
Install the drain by screwing it to the trap.

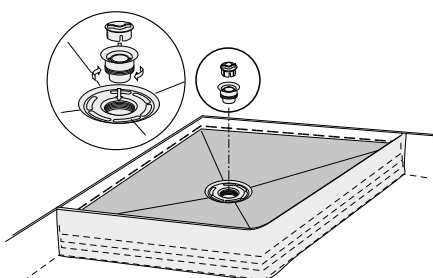


6/8 STEP

Gettare il calcestruzzo a livello del pannello a ritagliare la fascia perimetrale in eccesso.
Pour the cement to the same level as the panel and cut the excess edging tape.

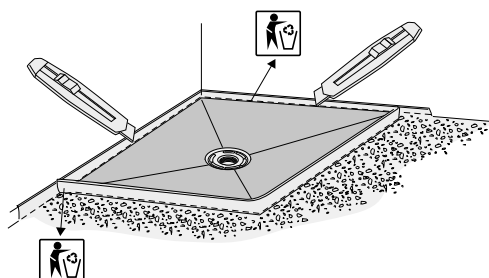


7/8 STEP

Procedere all'impermeabilizzazione delle zone di confine del pannello adottando fasce isolanti ed angolari contenuti nel kit d'installazione.
Proceed with making the edges of the panel watertight using insulation strips and corner elements supplied with the installation kit.

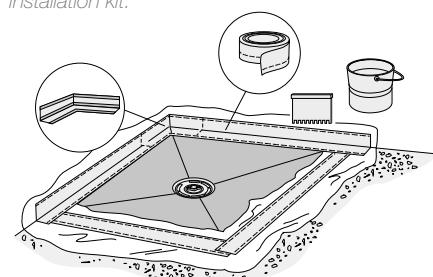

8/8 STEP

Procedere alla piastrellatura.
Proceed with tiling.

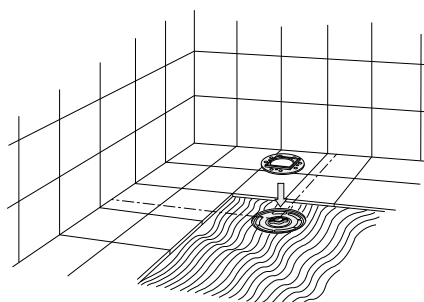


prolunga per pannelli Olifilo

extension for Olifilo panel


Per estendere le dimensioni dei pannelli, si può utilizzare un'apposita prolunga.
Utilizzare le apposite bandelle e la speciale colla sigillante, per unire la prolunga con il pannello doccia.

*To extend the size of the panels an extension can be used that has been specifically designed for this purpose.
Use the special strips and glue to attach the extension piece to the shower panel.*


prolunga per pannello Olifilo / extension for Olifilo panel					
codice code	A	B	H	H1	prezzo price
300151	600	1200	50	65	€ 388,00

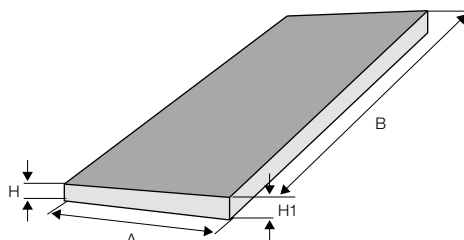


Applicazione con / Application with
olifilo centro
olifilo centro ribassato

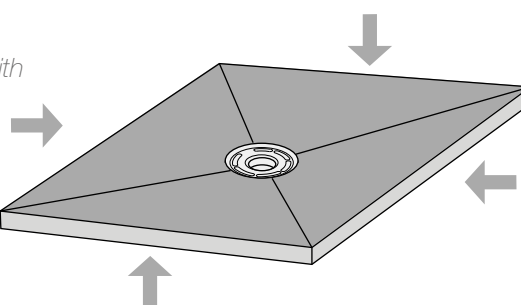

Applicazione con / Application with
olifilo lato

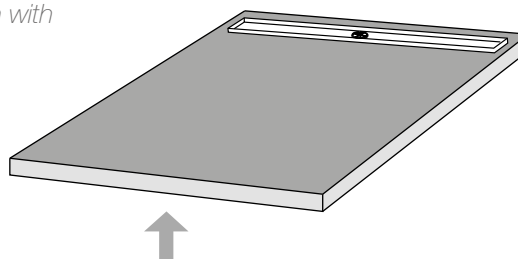

Applicazione con / Application with
olifilo bilato

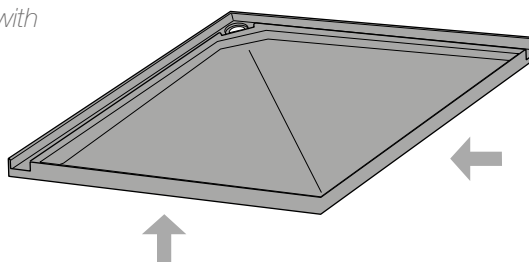






profilo in acciaio inox per Olifilo lato

profile in stainless steel for Olifilo lato

profilo in acciaio inox per Olifilo lato / profile in stainless steel for Olifilo lato		
codice code	descrizione description	prezzo price
300421	dx lucido / <i>polished</i>	€ 161,00
300423	dx satinato / <i>satin</i>	€ 161,00
300422	sx lucido / <i>polished</i>	€ 161,00
300424	sx satinato / <i>satin</i>	€ 161,00



componi il tuo sistema Olifilo

pannello <i>board</i>		descrizione <i>description</i>	CENTRO 800x800 mm cod. 300001	CENTRO 900x900 mm cod. 300003	CENTRO 1000x1000 mm cod. 300005
griglie compatibili <i>compatible grids</i>		griglia tondo 770 <i>tondo grid 770</i> cod. 301054 - 301056			
		griglia quadro 770 <i>quadro grid 770</i> cod. 301154 - 301156			
		griglia personalizzata <i>personalised grid</i> cod. n.d. / <i>n.a.</i>			
		griglia tondo - <i>tondo grid</i> cod. 301204 - 301206	■	■	■
		griglia quadro - <i>quadro grid</i> cod. 301254 - 301256	■	■	■
		griglia rigo - <i>rigo grid</i> cod. 301294 - 301296	■	■	■
		griglia personalizzata <i>personalised grid</i> cod. n.d. / <i>n.a.</i>	■	■	■
sifoni compatibili <i>compatible traps</i>		sifone verticale <i>vertical trap</i> cod. 300403	■	■	■
		sifone orizzontale <i>horizontal trap</i> cod. 300401	■	■	■
		sifone - <i>trap</i> cod. 900159			
accessori <i>accessories</i>		set 3 spessori EPS <i>3 eps thickness set</i> 900x900 cod. 300461	■	■	
		set 3 spessori EPS <i>3 eps thickness set</i> 1200x1200 cod. 300463			■
		set 3 spessori EPS <i>3 eps thickness set</i> 1400x1400 cod. 300465			
		set per installazione <i>installation set</i> cod. 300452	■	■	■
		supporto griglia h 5mm <i>grid support h 5mm</i> cod. 300411	■	■	■
		supporto griglia h 9mm <i>grid support h 9mm</i> cod. 300413	■	■	■
		supporto griglia h 13mm <i>grid support h 13mm</i> cod. 300415	■	■	■
		supporto griglia h 88mm <i>grid support h 88mm</i> cod. 300417	■	■	■
		prolunga per pannello <i>extension for panel</i> cod. 300151	■	■	■
		profilo in acciaio inox <i>profile in stainless steel</i> cod. 300421 - 300423 300422 - 300424			

compose your Olifilo system

CENTRO 1200x1200 mm cod. 300007	CENTRO 1200x900 mm cod. 300009	CENTRO 1400x900 mm cod. 300011	RIBASSATO 1200x1200 mm cod. 300051	LATO 1200x900 mm cod. 300081	LATO 1200x1000 mm cod. 300083	BILATO 1200x1200 mm cod. 300101
				■	■	
				■	■	
				■	■	
■	■	■	■			
■	■	■	■			
■	■	■	■			
■	■	■	■			
■	■	■	sifone compreso <i>trap included</i>			■
■	■	■				■
				■	■	
■	■		■	■		■
		■				
■	■	■	■	■		■
■	■	■	■			
■	■	■	■			
■	■	■	■			
■	■	■	■			
■	■	■	■			
■	■	■	■	■		■
				■	■	

Concept:
Studio Romano Adolini

Graphic:
Studio Romano Adolini
Francesca Piferi
Daniele Calamanti

Photo:
Roberto Costantini

OLI S.R.L.
si riserva il diritto di apportare modifiche
ai prodotti descritti in questo catalogo.
Le misure riportate sono puramente
indicative.

OLI S.R.L.
reserves the right to modify the products
shown in this catalogue. The mentioned
measurements are only indicative.

OLI S.R.L.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy
TEL. +39 0365 890611
FAX +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.olisrl.it

OLIVEIRA & IRMAO
Variante da Cidade - Apartado 705
3801-851 Aveiro (Portugal)
TEL. +351 234 300200
FAX +351 234 300212
export@oli.pt
www.oli.pt

OLI S.R.L.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy
TEL. +39 0365 890611
FAX +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.olisrl.it



OLIVEIRA & IRMÃO SA
Variante da Cicade - Apartado 705
3801-851 Aveiro (Portugal)
TEL. +351 234 300200
FAX +351 234 300212
export@oli.pt
www.oli.pt