





LEUCHTEN FÜR URBANE RÄUME UND ARREDO URBANO DAS WOHNUMFELD

SPY Paletto
TRIS
TETRA PARCO

SPY
TRIS Lichstele
TETRA PARCO Lichstele

230V

available colors:
■ .06 grey

IP66
IK 10



TRIS

ita Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione.
Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.
Viti in acciaio inox A4.
Schermo in vetro temprato piano spessore 4mm.
Cavo utilizzabile massimo 4x16mmq.
Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa.

deu Gehäuse aus Aluminium-Strangpress, korrosionsbeständig.
Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Abdeckscheibe aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4mm, plan.
Kabel max. 4 x 16 qmm verwenden.
Schrauben und Boden-Montageplatte verdeckt.



Palazzo di Varignana Hotel SPA & Resort
Project - Zacchirolì Architetti Associati




NOTE

- 1 . Assenza di viti a vista
- 2 . Sistema di fissaggio ad incastro
- 3 . Portella di cablaggio elettrico a filo prodotto
- 4 . Fusibili di protezione elettrica integrato nel prodotto
- 5 . Attacco a pavimento a scomparsa nel corpo

HINWEISE

- 1 . Verdeckte Schrauben.
- 2 . Befestigung durch Einrasten.
- 3 . Bündige Masttür.
- 4 . Sicherung eingebaut.
- 5 . Boden-Montageplatte verdeckt.





120°

1 LED 230V - H. 900mm

POWER SUPPLY INCLUDED

33 33 6X1
17W (1 LED)
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II

A A+




↑ 33 33 661

how to create the product code

WHITE versions available:

1 = 3000K (1750 lm)

6 = 4000K (1900 lm)



| ø160 |





LAMP - H. 900mm

POWER SUPPLY INCLUDED

33 33 601
HIT-TC-CE 20W
G8,5
1700 lm
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II

A A+



↑ 33 33 601


Accessori | Zubehör



89 50 075
Tirafondo
Befestigungsflansche zum Einbetonieren





89 50 080
Pozzetto di ancoraggio
Erdstück





120°

1 LED 230V - H. 1800mm**POWER SUPPLY INCLUDED**

33 33 6X2
 24W (1 LED)
 220-240V 50/60Hz
 power supply included
 Class II

A A+↑ **33 33 662****how to create the product code****WHITE versions available:****1** = 3000K (2450 lm)**6** = 4000K (2700 lm)**LAMP - H. 1800mm****POWER SUPPLY INCLUDED**

33 33 622
 HIT-TC-CE 35W
 G8,5
 4000 lm
 220-240V 0/50/60Hz
 power supply included
 Class II

A A+↑ **33 33 622****Accessori | Zubehör**

89 50 075
 Tirafondo
 Befestigungsflansche zum Einbetonieren



89 50 080
 Pozzetto di ancoraggio
 Erdstück



89 01 040
 Taglia flusso 1 finestra
 Abschirmring für 1 Fenster



89 01 045
 Taglia flusso 2 finestre
 Abschirmring für 2 Fenster





1 LED 230V - H. 2600mm

POWER SUPPLY INCLUDED



33 33 6X4
37W (1 LED)
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II

A A+





↑ **33 33 664**

LAMP - H. 2600mm

POWER SUPPLY INCLUDED

33 33 634
HIT-TC-CE 70W
G8,5
7700 lm
220-240V 0/50/60Hz
power supply included
Class II

A A+



↑ **33 33 634**

how to create the product code

WHITE versions available:

1 = 3000K (3500 lm)

6 = 4000K (3800 lm)



Accessori | Zubehör



89 50 075
Tirafondo
Befestigungsflansche zum Einbetonieren




89 50 080
Pozzetto di ancoraggio
Erdstück



89 01 040
Taglia flusso 1 finestra
Abschirmring für 1 Fenster



89 01 045
Taglia flusso 2 finestre
Abschirmring für 2 Fenster



120°



1 LED 230V - H. 3600mm

POWER SUPPLY INCLUDED



33 33 6X3
 37W (1 LED)
 220-240V 50/60Hz
 power supply included
 Class II

A A+

120° Large
314 cd/klm



↑ 33 33 663

LAMP - H. 3600mm

POWER SUPPLY INCLUDED

33 33 633
 HIT-TC-CE 70W
 G8,5
 7700 lm
 220-240V 0/50/60Hz
 power supply included
 Class II

A A+

120° Large
200 cd/klm


↑ 33 33 633

how to create the product code

WHITE versions available:

1 = 3000K (3500 lm)

6 = 4000K (3800 lm)



3600

| ø160 |



Accessori | Zubehör



89 50 075
 Tirafondo
 Befestigungsflansche zum Einbetonieren



89 50 080
 Pozzetto di ancoraggio
 Erdstück



89 01 040
 Taglia flusso 1 finestra
 Abschirmring für 1 Fenster



89 01 045
 Taglia flusso 2 finestre
 Abschirmring für 2 Fenster



230V

available colors:
Grigio cerato


IP66
IK 05

SPY Paletto | Lichstele



ita Corpo in cemento stampato con finitura protettiva a cera.
Assenza di viti a vista.
Flangia di fissaggio a pavimento completamente scomparsa.
Schermo in vetro temprato piano extra-chiaro spessore 5mm.

deu Leuchtenkörper aus gepresstem Zement.
Verdeckte Schrauben.
Schrauben und Boden-Montageplatte verdeckt.
Abdeckscheibe aus gehärtetem hochtransparenten Glas, Stärke 5mm, plan.

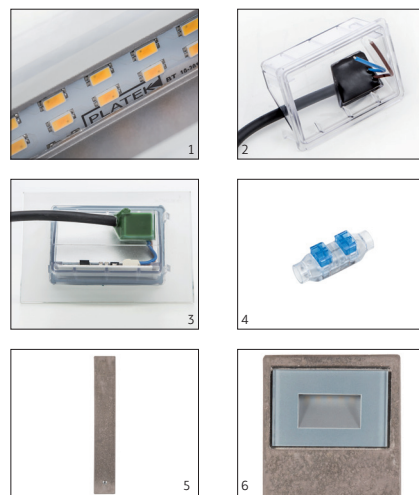

NOTE

1. LED alimentato direttamente a 230V
2. Resinatura sul fondo del prodotto
3. Prodotto fornito con 0,15m di cavo
4. Connessione elettrica IP68 fornita con il prodotto
5. Monoblocco in cemento in colore grigio
6. Assenza di viti a vista

HINWEISE

1. IP 68 Full Dry
2. Dichtung mit Aufnahme für farbige, satinierte oder elliptische Filter
3. Lieferbar mit Hochleistungs-Multichip-LED
4. Optik schwenkbar +/- 15° mit Rasterung
5. Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,00 m



1 LED 230V - H. 500mm

POWER SUPPLY INCLUDED



50 04 6X6
4W (10 LED)
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II

A A+ A++




how to create the product code

WHITE versions available:

1 = 3000K (420 lm)

6 = 4000K (460 lm)

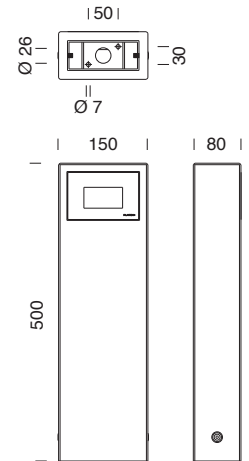

230V

available colors:
■ .06 grey

IP65
IK 10

TETRA PARCO




ita Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione.
Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.
Viti in acciaio inox A4.
Schermo in vetro temprato piano spessore 12mm.
Cavo utilizzabile diametro 8-13mm.

deu Gehäuse aus Aluminium-Strangpress, korrosionsbeständig.
Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Abdeckscheibe aus gehärtetem Klarglas, Stärke 12mm, plan.
Zuleitung mit einem Durchmesser von 8 bis 13mm verwenden.



Comune di Crespellano
Bologna

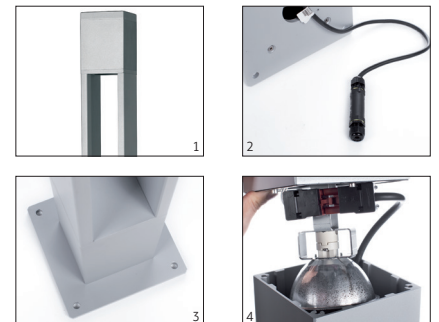


NOTE

- 1 . Assenza di viti a vista
- 2 . Cablaggio rapido grazie al connettore presente nella base del prodotto
- 3 . Fissaggio a terreno tramite gli appositi tirafondi o tasselli
- 4 . Manutenzione dall'alto con sezionatore elettrico

HINWEISE

- 1 . Verdeckte Schrauben.
- 2 . Kabel-Schnellverbinder im Fuß der Leuchte.
- 3 . Bodenbefestigung mit entsprechenden Flanschen oder mittels Schrauben und Dübeln.
- 4 . Zugriff für Lampenersatz von oben mit Stromkreis-Unterbrecher.

www.platek.eu



1 LED 230V - H. 2270mm

POWER SUPPLY INCLUDED



50 35 6X3
37W (1 LED)
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II



A A+

how to create the product code

WHITE versions available:


1 = 3000K (3500 lm)

6 = 4000K (3800 lm)



1 LED 230V - H. 2600mm

POWER SUPPLY INCLUDED

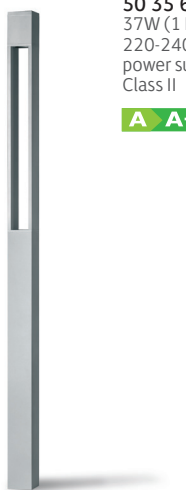

50 35 6X4
37W (1 LED)
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II


A A+

how to create the product code

WHITE versions available:

1 = 3000K (3500 lm)


6 = 4000K (3800 lm)



Accessori | Zubehör



89 50 050
Tirafondo
Befestigungsflansche zum Einbetonieren



120°

1 LED 230V - H. 1330mm

POWER SUPPLY INCLUDED



50 35 6X1
24W (1 LED)
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II



A A+

how to create the product code

WHITE versions available:

1 = 3000K (2450 lm)

6 = 4000K (2700 lm)



120°

1 LED 230V - H. 1930mm

POWER SUPPLY INCLUDED



50 35 6X2
24W (1 LED)
220-240V 50/60Hz
power supply included
Class II


A A+

how to create the product code

WHITE versions available:

1 = 3000K (2450 lm)

6 = 4000K (2700 lm)



Accessori | Zubehör



89 50 050

Tirafondo

Befestigungsflansche zum Einbetonieren

