



Private Villa, Schweiz

INCASSO A
PAVIMENTO
CARRABILE
LUCE RADENTE

BODENEINBAULEUCHTEN
ÜBERROLLBAR

1200 MINI Roll Over
2100 MEDIO Roll Over

1200 MINI Roll Over
2100 MEDIO Roll Over

1200 MINI Roll Over

INCASSO A PAVIMENTO CARRABILE LUCE RADENTE
BODENEINBAULEUCHTEN, ÜBERROLLBAR



design Platek

Corpo, flangia e cupola in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliester.
Viti in acciaio inox A4.
Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.
Schermo in vetro temprato bombato trasparente spessore 7mm.
Prodotto fornito con 1m di cavo.
Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.
Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.

Grado di protezione: IP68 FULL DRY
Resistenza alla rottura: IK 10
Resistenza al carico: 2000 Kg

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss EN 44100, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Schutzart IP68 FULL DRY mit Vorrichtung zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.
Gehärtetes Kuppel-Klarglas, Stärke 7mm.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,0m.
Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.
Installation: Einbaugehäuse für Gussbeton oder Erdeinbau.
Drainage-Kiesbett mit 20-30 cm Tiefe vorsehen.

Schutzart: IP68 FULL DRY
Bruchfestigkeit: IK 10
Überrollbar bis: 2000 Kg



NOTE

- 1 . IP 68 Full Dry
- 2 . Doppia controcassa per il fissaggio direttamente nel cemento o su superficie naturale
- 3 . Prodotto fornito con 1m di cavo
- 4 . Vetro rialzato per le migliori performance illuminotecniche

HINWEISE

- 1 . IP 68 Full Dry
- 2 . Wahlweise zylindrisches Einbaugehäuse zum Einzementieren oder erweitertes Einbaugehäuse zur Montage in Erreich o. ä.
- 3 . Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,00 m
- 4 . Erhöhtes Glas für beste Lichtleistung



Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
84 09 016	3 LED x 1,2W	3200K	1 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	198	I	C 1
84 09 066	3 LED x 1,2W	4000K	1 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	216	I	C 1
84 09 076	3 LED x 1,2W	6500K	1 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	240	I	C 1




84 09 716	3 LED x 1,2W	3200K	2 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	198	I	C 1
84 09 766	3 LED x 1,2W	4000K	2 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	216	I	C 1
84 09 776	3 LED x 1,2W	6500K	2 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	240	I	C 1



84 09 816	3 LED x 1,2W	3200K	4 x 60°	220-240V 0/50/60Hz	198	I	C 1
84 09 866	3 LED x 1,2W	4000K	4 x 60°	220-240V 0/50/60Hz	216	I	C 1
84 09 876	3 LED x 1,2W	6500K	4 x 60°	220-240V 0/50/60Hz	240	I	C 1

Parvis à Andernos les Bains
Installer - Sté Cassagne

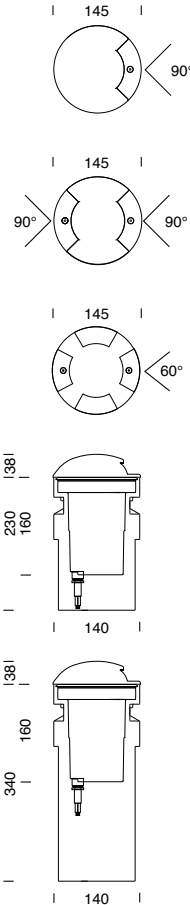


Accessori Zubehör	
89 45 020	Controcassa Ø 140 mm H. 230 mm Einbaugehäuse Ø 140 mm, H. 230 mm
89 45 025	Controcassa Ø 140 mm H. 340 mm (per alloggiamento connettori) Einbaugehäuse Ø 140 mm H. 340 mm (zur Aufnahme des Gel-Verbinders 89 17 004)
89 17 000	Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004	Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm
89 49 007	Kit Viti Antivandalismo Kit Antivandalismus-Schrauben




H. 100 mm




Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
81 33 009	QT14 max. 40W	G9	1 x 90°	250V AC	460	I	C 1




51 cd/klm



81 33 037	QT12 50W	GY6,35	1 x 90°	12V AC*	910	III	C 1
-----------	----------	--------	---------	---------	-----	-----	-----




38 cd/klm




H. 100 mm




81 34 009	QT14 max. 40W	G9	2 x 90°	250V AC	460	I	C 1
-----------	---------------	----	---------	---------	-----	---	-----




51 cd/klm



81 34 037	QT12 50W	GY6,35	2 x 90°	12V AC*	910	III	C 1
-----------	----------	--------	---------	---------	-----	-----	-----




38 cd/klm




H. 100 mm




81 35 009	QT14 max. 40W	G9	4 x 60°	250V AC	460	I	C 1
-----------	---------------	----	---------	---------	-----	---	-----









60 cd/klm



81 35 037	QT12 50W	GY6,35	4 x 60°	12V AC*	910	III	C 1
-----------	----------	--------	---------	---------	-----	-----	-----



43 cd/klm



Accessori | Zubehör

89 45 015 Controcassa Ø 140 mm H. 100 mm base 200 x 200 mm | Erweitertes Einbaugehäuse Ø 140 mm, H. 100 mm, mit quadratischem Grundkörper 200x200 mm

89 45 020 Controcassa Ø 140 mm H. 230 mm | Einbaugehäuse Ø 140 mm, H. 230 mm

89 56 005 Trasformatore IP67 50VA AC | Transformator IP67 50VA

89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm | Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm

89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm | Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm


89 49 007 Kit Viti Antivandalismo | Kit Antivandalismus-Schrauben




H. 230 mm




Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
81 33 034	TC-DSE 9W (c/w lamp)	E27	1 x 90°	220-240V 50/60Hz	500	I	C 1




41 cd/klm



81 33 054	QT12 35W	GY6,35	1 x 90°	220-240V 50/60Hz	600	I	C 1
-----------	----------	--------	---------	------------------	-----	---	-----




101 cd/klm




H. 230 mm




81 34 034	TC-DSE 9W (c/w lamp)	E27	2 x 90°	220-240V 50/60Hz	500	I	C 1
-----------	----------------------	-----	---------	------------------	-----	---	-----




41 cd/klm



81 34 054	QT12 35W	GY6,35	2 x 90°	220-240V 50/60Hz	600	I	C 1
-----------	----------	--------	---------	------------------	-----	---	-----




101 cd/klm




H. 230 mm




81 35 034	TC-DSE 9W (c/w lamp)	E27	4 x 60°	220-240V 50/60Hz	500	I	C 1
-----------	----------------------	-----	---------	------------------	-----	---	-----




41 cd/klm








81 35 054	QT12 35W	GY6,35	4 x 60°	220-240V 50/60Hz	600	I	C 1
-----------	----------	--------	---------	------------------	-----	---	-----



104 cd/klm



Private Villa, Schweiz



Accessori | Zubehör

89 45 020 Controcassa Ø 140 mm H. 230 mm | Einbaugehäuse Ø 140 mm, H. 230 mm

89 45 025 Controcassa Ø 140 mm H. 340 mm (per alloggiamento connettori) | Einbaugehäuse Ø 140 mm H. 340 mm (zur Aufnahme des Gel-Verbinders 89 17 004)

89 56 005 Trasformatore IP67 50VA AC | Transformator IP67 50VA

89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm | Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm

89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm | Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm

89 49 007 Kit Viti Antivandalismo | Kit Antivandalismus-Schrauben

12V AC* - Alimentatore esterna da ordinare separatamente | 12V AC* Externe Versorgungseinheit, separat zu bestellen

2100 MEDIO Roll Over

INCASSO A PAVIMENTO CARRABILE LUCE RADENTE
BODENEINBAULEUCHTEN, ÜBERROLLBAR



design Platek

Corpo, flangia e cupola in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliester.
Viti in acciaio inox A4.
Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.
Rifrattore in vetro temprato bombato trasparente spessore 8mm.
Prodotto fornito con 1m di cavo.
Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.
Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.

Grado di protezione: IP68 FULL DRY
Resistenza alla rottura: IK 10
Resistenza al carico: 2000 Kg

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss EN 44100, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Schutzart IP68 FULL DRY mit Vorrichtung zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.
Gehärtetes Kuppel-Klarglas mit Ringlinsen-Ausbildung, Stärke 8mm.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,0m.
Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.
Installation: Einbaugehäuse für Gussbeton oder Erdeinbau.
Drainage-Kiesbett mit 20-30 cm Tiefe vorsehen.

Schutzart: IP68 FULL DRY
Bruchfestigkeit: IK 10
Überrollbar bis: 2000 Kg



NOTE

- 1 . IP 68 Full Dry
- 2 . Lente di Fresnel per convogliare la luce a terreno
- 3 . Controcassa dimensionata per contenere gli accessori di collegamento elettrico
- 4 . Prodotto fornito con 1m di cavo

HINWEISE

- 1 . IP 68 Full Dry
- 2 . Kuppel-Klarglas mit Ringlinsen-Ausbildung zur Erzeugung von Streiflicht
- 3 . Das Einbaugehäuse ist ausreichend bemessen, um auch das Zubehör für den elektrischen Anschluss aufzunehmen
- 4 . Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,00 m



Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
84 10 116	9 LED x 1,2W	3200K	1 x 120°	220-240V 50/60Hz	594	I	C 1
84 10 166	9 LED x 1,2W	4000K	1 x 120°	220-240V 50/60Hz	648	I	C 1
84 10 176	9 LED x 1,2W	6500K	1 x 120°	220-240V 50/60Hz	720	I	C 1




84 10 216	9 LED x 1,2W	3200K	2 x 90°	220-240V 50/60Hz	594	I	C 1
84 10 266	9 LED x 1,2W	4000K	2 x 90°	220-240V 50/60Hz	648	I	C 1
84 10 276	9 LED x 1,2W	6500K	2 x 90°	220-240V 50/60Hz	720	I	C 1



84 10 211	9 LED x 1,2W	3200K	6 x 30°	220-240V 50/60Hz	594	I	C 1
84 10 261	9 LED x 1,2W	4000K	6 x 30°	220-240V 50/60Hz	648	I	C 1
84 10 271	9 LED x 1,2W	6500K	6 x 30°	220-240V 50/60Hz	720	I	C 1

Private Villa, Schweiz

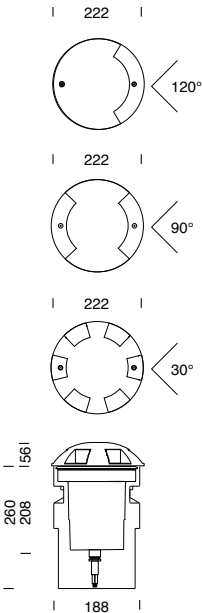


Accessori Zubehör
89 45 030 Controcassa Ø 222 mm H. 260 mm Einbaugehäuse Ø 222 mm H. 260 mm
89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm
89 49 008 Kit Viti Antivandalismo Kit Antivandalismus-Schrauben





H. 260 mm





Code	Description	Version	Beam Angle	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
81 31 053	QT12 max. 75W	GY6,35	1 x 120°	220-240V 0/50/60Hz	1450	I	C 1
81 31 041	HIT-TC-CE 20W	G8,5	1 x 120°	220-240V 0/50/60Hz	1700	I	C 1
81 31 081	HIT-CE 35W	G12	1 x 120°	230V 50Hz	3600	I	C 1




23 cd/klm



122 cd/klm




122 cd/klm





H. 260 mm





81 29 053	QT12 max. 75W	GY6,35	2 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	1450	I	C 1
81 29 041	HIT-TC-CE 20W	G8,5	2 x 90°	220-240V 0/50/60Hz	1700	I	C 1
81 29 081	HIT-CE 35W	G12	2 x 90°	230V 50Hz	3600	I	C 1




19 cd/klm



121 cd/klm




121 cd/klm





H. 260 mm





81 30 053	QT12 max. 75W	GY6,35	6 x 30°	220-240V 0/50/60Hz	1450	I	C 1
81 30 041	HIT-TC-CE 20W	G8,5	6 x 30°	220-240V 0/50/60Hz	1700	I	C 1
81 30 081	HIT-CE 35W	G12	6 x 30°	230V 50Hz	3600	I	C 1








22 cd/klm



121 cd/klm



121 cd/klm



Accessori | Zubehör

89 45 030 Controcassa Ø 222 mm H. 260 mm | Einbaugehäuse Ø 222 mm H. 260 mm

89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm | Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm

89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm | Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm



89 49 008 Kit Viti Antivandalismo | Kit Antivandalismus-Schrauben



H. 325 mm





Code	Description	Version	Beam Angle	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
81 31 111	HIT-CE 70W	G12	1 x 120°	230V 50Hz	7300	I	C 1



H. 325 mm





81 29 111	HIT-CE 70W	G12	2 x 90°	230V 50Hz	7300	I	C 1
-----------	------------	-----	---------	-----------	------	---	-----




H. 325 mm



81 30 111	HIT-CE 70W	G12	6 x 30°	230V 50Hz	7300	I	C 1
-----------	------------	-----	---------	-----------	------	---	-----



Lungo Mare - Cipro

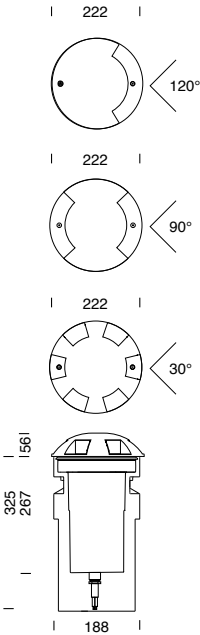

Accessori Zubehör
89 45 031 Controcassa Ø 222 mm H. 325 mm Einbaugehäuse Ø 222 mm H. 325 mm
89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm
89 49 008 Kit Viti Antivandalismo Kit Antivandalismus-Schrauben