



Ecole de Musique - Saint-Cyr sur Loire

INCASSO A PAVIMENTO CALPESTABILE

BODENEINBAULEUCHTEN ÜBERGEHBAR

400 NANO
TETRA INCASSO 360
TETRA CONTINUO 900
STEEL 360

400 NANO Bodeneinbauleuchte
TETRA INCASSO 360 Bodeneinbauleuchte
TETRA CONTINUO 900 Bodeneinbauleuchte
STEEL 360 Bodeneinbauleuchte



400 NANO

INCASSO A PAVIMENTO CALPESTABILE
BODENEINBAULEUCHTEN, ÜBERGEHBAR



design Platek

Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L.
Schermo in vetro temprato piano extra-chiaro o verniciato bianco spessore 6mm.
Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta.
Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.
Prodotto fornito con 0,5m di cavo.
Controcassa in PVC da ordinare separatamente.
Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.
Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA o 700mA.

Grado di protezione: IP68 FULL DRY
Resistenza alla rottura: IK 07

*Gehäuse und Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L.
Abdeckscheibe aus gehärtetem hochtransparenten oder Glas weiß lackiert, Stärke 6mm.
Verdeckte Schrauben. O-Ring-Befestigung.
Schutzart IP68 FULL DRY mit Vorrichtung zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,5m.
Einbaugehäuse aus PVC, separat zu bestellen.
Installation: Einbaugehäuse für Gussbeton oder Erdeinbau.
Drainage-Kiesbett mit 20-30 cm Tiefe vorsehen.
Externe Konstantstrom-Treiber 350 oder 700 mA, separat zu bestellen.*

*Schutzart: IP68 FULL DRY
Bruchfestigkeit: IK 07*



NOTE


- 1 . IP 68 Full Dry
- 2 . Corpo e Flangia in acciaio INOX AISI 316L
- 3 . Assenza di viti a vista
- 4 . Ridotta profondità di incasso 75mm
- 5 . Prodotto fornito con 0,5m cavo
- 6 . Sistema di fissaggio con OR

HINWEISE

- 1 . IP 68 Full Dry
- 2 . Gehäuse und Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L
- 3 . Verdeckte Schrauben
- 4 . Reduzierte Einbautiefe 75 mm
- 5 . Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,50 m
- 6 . Befestigung mittels O-Ring




Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
84 00 011	1 LED x 3W	3200K	2 x 6°	max. 700mA*	121	III	C 5
84 00 061	1 LED x 3W	4000K	2 x 6°	max. 700mA*	132	III	C 5
84 00 071	1 LED x 3W	6500K	2 x 6°	max. 700mA*	147	III	C 5



2.5	0.05	0.78	4.33	0.78	0.05	E(x)
2	0.02	0.73	6.27	0.73	0.02	
1.5	0.02	0.4	8.21	0.4	0.02	
1	0.02	0.15	8.74	0.15	0.02	
0.5	0.03	0.16	1.7	0.16	0.03	
(m)	1	0.5	0	0.5	1	




84 00 013	1 LED x 3W	3200K	2 x 15°	max. 700mA*	121	III	C 5
84 00 063	1 LED x 3W	4000K	2 x 15°	max. 700mA*	132	III	C 5
84 00 073	1 LED x 3W	6500K	2 x 15°	max. 700mA*	147	III	C 5



4.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	E(x)
3.5	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	
2.5	0.1	0.5	0.9	0.5	0.1	
1.5	0.1	0.7	2.6	0.7	0.1	
0.5	0.05	0.5	8	0.5	0.05	
(m)	1	0.5	0	0.5	1	



84 00 018	1 LED x 3W	3200K	2 x 25°	max. 700mA*	121	III	C 5
84 00 068	1 LED x 3W	4000K	2 x 25°	max. 700mA*	132	III	C 5
84 00 078	1 LED x 3W	6500K	2 x 25°	max. 700mA*	147	III	C 5




4.5	0.1	0.15	0.15	0.15	0.1	E(x)
3.5	0.2	0.25	0.25	0.25	0.2	
2.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	
1.5	0.5	1.45	2	1.45	0.5	
0.5	0.15	2.1	9.1	2.1	0.15	
(m)	1	0.5	0	0.5	1	

400 NANO Vetro acidato - 400 NANO Bodeneinbauleuchte Glas ätzmatt




84 00 015	1 LED x 3W	3200K	2 x 22,5°	max. 700mA*	121	III	C 5
84 00 065	1 LED x 3W	4000K	2 x 22,5°	max. 700mA*	132	III	C 5
84 00 075	1 LED x 3W	6500K	2 x 22,5°	max. 700mA*	147	III	C 5

400 NANO Vetro verniciato bianco - 400 NANO Bodeneinbauleuchte Glas weiss lackiert



84 00 016	1 LED x 3W	3200K		max. 700mA*	121	III	C 5
84 00 066	1 LED x 3W	4000K		max. 700mA*	132	III	C 5
84 00 076	1 LED x 3W	6500K		max. 700mA*	147	III	C 5

Villa privata - San Teodoro
Project - Altromodo Architects
Photographer - Peppe Maisto



Accessori | Zubehör

89 45 033 Controcassa Ø 40 mm H. 75 mm | Einbaugehäuse Ø 40 mm H. 75 mm

89 45 034 Controcassa Ø 40 mm H. 200 mm | Einbaugehäuse Ø 40 mm H. 200 mm

89 17 006 Connettore Micro Paguro IP68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm | Gel-Verbinder Micro Paguro IP 68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm

89 56 069 Alimentatore IP67 350mA (max. 3 LED) | Versorgungseinheit IP 67 350 mA (für max. 3 LED)

89 56 059 Alimentatore IP67 350mA (max. 12 LED) | Versorgungseinheit IP 67 350 mA (für max. 12 LED)

89 56 090 Alimentatore IP67 700mA 10VA (max. 3 LED) | Versorgungseinheit IP 67 700 mA 10VA 100-265V 0/50/60Hz (für 3 Leuchten in Serie)

89 56 089 Alimentatore IP67 700mA 18VA (max. 6 LED) | Versorgungseinheit IP 67 700 mA 18VA 100-265V 0/50/60Hz (für 6 Leuchten in Serie)

max. 700mA* - Alimentatore esterna da ordinare separatamente | max. 700mA* Externe Versorgungseinheit, separat zu bestellen

TETRA INCASSO 360

INCASSO A PAVIMENTO CALPESTABILE
BODENEINBAULEUCHTEN, ÜBERGEHBAR



design Platek

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione.
Flangia di chiusura in acciaio INOX AISI 316L.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.
Viti in acciaio inox A4.
Prodotto fornito con 1m di cavo.
Schermo in vetro temprato piano spessore 8mm.
Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente.
Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.
Possibilità di montaggio anche in parete.
Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto.

Grado di protezione: IP67
Resistenza alla rottura: IK 08
Resistenza al carico: 500 Kg

*Gehäuse aus Aluminium-Strangpress, korrosionsbeständig.
Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1m.
Abdeckscheibe aus gehärtetem Klarglas, Stärke 8mm, plan.
Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 430, separat zu bestellen.
Installation: Einbaugehäuse für Gussbeton oder Erdeinbau.
Drainage-Kiesbett mit 20-30 cm Tiefe vorsehen.
Wandeinbaumontage möglich.
Gore-Tex-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.*

*Schutzart: IP67
Bruchfestigkeit: IK 08
Übergebar bis: 500 kg*



NOTE





1. Controcassa in acciaio inox
2. Versione asimmetrica con vetro serigrafato ad alto confort visivo
3. Anello di chiusura in acciaio INOX AISI 316L
4. Manutenzione laterale
5. Prodotto fornito con 1m di cavo
6. Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto

HINWEISE






1. Einbaugehäuse aus Edelstahl
2. Ausführung asymmetrisch mit bedrucktem Glas für einen hohen Beleuchtungskomfort
3. Abschlussrahmen aus Edelstahl AISI 316L
4. Zugriff für Lampenersatz von der Stirnseite
5. Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,00 m
6. Gore-Tex-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasser-Bildung im Leuchteninnenraum



Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
84 13 211	6 LED x 1,2W	3200K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	396	I	C 5
84 13 261	6 LED x 1,2W	4000K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	432	I	C 5
84 13 271	6 LED x 1,2W	6500K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	480	I	C 5
84 13 201	6 LED x 1,2W	RGB	2 x 6°	350mA*		III	C 5
84 13 213	6 LED x 1,2W	3200K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	396	I	C 5
84 13 263	6 LED x 1,2W	4000K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	432	I	C 5
84 13 273	6 LED x 1,2W	6500K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	480	I	C 5
84 13 203	6 LED x 1,2W	RGB	2 x 15°	350mA*		III	C 5
84 13 218	6 LED x 1,2W	3200K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	396	I	C 5
84 13 268	6 LED x 1,2W	4000K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	432	I	C 5
84 13 278	6 LED x 1,2W	6500K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	480	I	C 5
84 13 208	6 LED x 1,2W	RGB	2 x 25°	350mA*		III	C 5
84 13 217	6 LED x 1,2W	3200K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	396	I	C 5
84 13 267	6 LED x 1,2W	4000K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	432	I	C 5
84 13 277	6 LED x 1,2W	6500K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	480	I	C 5
84 13 207	6 LED x 1,2W	RGB	Elliptical	350mA*		III	C 5




84 13 411	12 LED x 1,2W	3200K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	792	I	C 5
84 13 461	12 LED x 1,2W	4000K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	864	I	C 5
84 13 471	12 LED x 1,2W	6500K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	960	I	C 5
84 13 401	12 LED x 1,2W	RGB	2 x 6°	350mA*		III	C 5
84 13 413	12 LED x 1,2W	3200K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	792	I	C 5
84 13 463	12 LED x 1,2W	4000K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	864	I	C 5
84 13 473	12 LED x 1,2W	6500K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	960	I	C 5
84 13 403	12 LED x 1,2W	RGB	2 x 15°	350mA*		III	C 5
84 13 418	12 LED x 1,2W	3200K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	792	I	C 5
84 13 468	12 LED x 1,2W	4000K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	864	I	C 5
84 13 478	12 LED x 1,2W	6500K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	960	I	C 5
84 13 408	12 LED x 1,2W	RGB	2 x 25°	350mA*		III	C 5
84 13 417	12 LED x 1,2W	3200K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	792	I	C 5
84 13 467	12 LED x 1,2W	4000K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	864	I	C 5
84 13 477	12 LED x 1,2W	6500K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	960	I	C 5
84 13 407	12 LED x 1,2W	RGB	Elliptical	350mA*		III	C 5

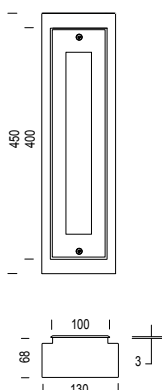
Accessori | *Zubehör*89 45 060 Controcassa Acciaio AISI 430 [dim. 130 x 450 x 68 mm] | *Einbaugehäuse Edelstahl AISI 430 (Abmessungen 130 x 450 x 68 mm)*89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm | *Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm*89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm | *Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm*89 56 055 Regobox Power IP20 350mA [max. 36 LED] | *Versorgungseinheit Regobox Power IP 20 350 mA RGB (für max. 36 LED)*89 56 080 Concept Design IP20 350mA [max. 288 LED] | *Versorgungseinheit Concept Design IP 20 350 mA RGB (für max. 288 LED)*89 56 067 Cavo di collegamento Alimentatori/Apparecchi (L. 5,0 m.) | *Kabel RJ45 für Verbindung Versorgungseinheit/Leuchte - Länge 5,0 m*89 17 010 Connettore T-CON con scatola da resinare | *Kabelverbinder T-CON-Box, mit Kunstharz auszugießen*89 56 063 Resina Bicomponente (max. 5 connettori T-CON) | *Zweikomponenten - Kunstharz (für max. 5 Kabelverbinder T-CON)*89 56 062 HUB 6 canali IP20 | *HUB 6 Kanäle (IP 20)*89 56 081 Cavo DMX (L. 0,4 m.) | *Kabel DMX für Anschluss Versorgungseinheit - Länge 0,4 m*89 56 065 Kit Telecomando IR per Regobox | *Kit Infrarot-Fernbedienung Regobox*89 56 082 Kit Telecomando IR per Concept Design | *Kit Infrarot-Fernbedienung Concept Design*89 56 066 Kit Pannello Light Drive | *Kit Light Drive*89 56 078 Telecomando Opzionale per pannello Light Drive | *Fernbedienung für Light Drive*350 mA* - Alimentatore esterna da ordinare separatamente | *350mA* Externe Versorgungseinheit, separat zu bestellen*




Code	Description	Version	Beam angle	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
50 80 011	T16 8W	G5	2 x 40°	220-240V 0/50/60Hz	300	I	C 5



50 80 015	T16 8W	G5	asymm. 13°	220-240V 0/50/60Hz	300	I	C 5
-----------	--------	----	------------	--------------------	-----	---	-----



Piazza Istria - Firenze
Project - Illum

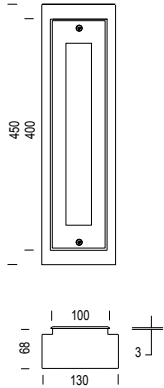

Accessori Zubehör
89 45 060 Controcassa Acciaio AISI 430 [dim. 130 x 450 x 68 mm] Einbaugehäuse Edelstahl AISI 430 (Abmessungen 130 x 450 x 68 mm)
89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm



TETRA CONTINUO 900

INCASSO A PAVIMENTO CALPESTABILE
BODENEINBAULEUCHTEN, ÜBERGEHBAR



design Platek

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliesteri.
Schermo in vetro temprato piano extra-chiaro o verniciato bianco spessore 15mm.
Viti in acciaio inox A4.
Prodotto fornito con 1m di cavo.
Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente con fissaggio del prodotto ad incastro.
Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.
Possibilità di installare il prodotto in linea continua.
Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto.

Grado di protezione: IP67
Resistenza alla rottura: IK 07
Resistenza al carico: 500 Kg

Gehäuse aus Aluminium-Strangpress, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Abdeckscheibe aus gehärtetem hochtransparenten oder Glas weiß lackiert, Stärke 15mm.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,0m.
Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 430, separat zu bestellen. Leuchte wird in das Einbaugehäuse eingerastet.
Installation: Einbaugehäuse für Gussbeton oder Erdeinbau.
Drainage-Kiesbett mit 20-30 cm Tiefe vorsehen.
Abstandslose Montage der Leuchten hintereinander zur Schaffung eines Lichtbandes möglich.
Gore-Tex-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.

Schutzart: IP67
Bruchfestigkeit: IK 07
Übergebar bis: 500 kg




NOTE

1. Controcassa in acciaio inox
2. Assenza di viti a vista
3. Possibilità di installazione in fila continua
4. Accessori per l'estrazione dei prodotti forniti a corredo dell'apparecchio
5. Estrazione rapida a scatto
6. Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto


HINWEISE

1. Einbaugehäuse aus Edelstahl
2. Verdeckte Schrauben
3. Lichtbandmontage möglich
4. Im Lieferumfang: Werkzeug zum Herausziehen der Leuchten
5. Leuchte eingerastet, herausziehbar mit beigelegtem Werkzeug
6. Gore-Tex-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum

TETRA CONTINUO 900 Vetro trasparente - *TETRA CONTINUO 900 Bodeneinbauleuchte Glas transparent*

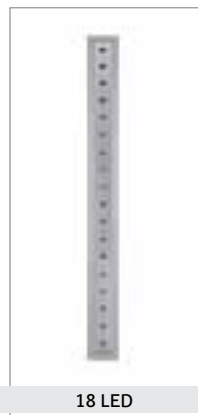

Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
84 18 511	18 LED x 1,2W	3200K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	1188	I	C 5
84 18 561	18 LED x 1,2W	4000K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	1296	I	C 5
84 18 571	18 LED x 1,2W	6500K	2 x 6°	220-240V 50/60Hz	1440	I	C 5
84 18 501	18 LED x 1,2W	RGB	2 x 6°	350mA*		III	C 5
84 18 513	18 LED x 1,2W	3200K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	1188	I	C 5
84 18 563	18 LED x 1,2W	4000K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	1296	I	C 5
84 18 573	18 LED x 1,2W	6500K	2 x 15°	220-240V 50/60Hz	1440	I	C 5
84 18 503	18 LED x 1,2W	RGB	2 x 15°	350mA*		III	C 5
84 18 518	18 LED x 1,2W	3200K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	1188	I	C 5
84 18 568	18 LED x 1,2W	4000K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	1296	I	C 5
84 18 578	18 LED x 1,2W	6500K	2 x 25°	220-240V 50/60Hz	1440	I	C 5
84 18 508	18 LED x 1,2W	RGB	2 x 25°	350mA*		III	C 5
84 18 517	18 LED x 1,2W	3200K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	1188	I	C 5
84 18 567	18 LED x 1,2W	4000K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	1296	I	C 5
84 18 577	18 LED x 1,2W	6500K	Elliptical	220-240V 50/60Hz	1440	I	C 5
84 18 507	18 LED x 1,2W	RGB	Elliptical	350mA*		III	C 5

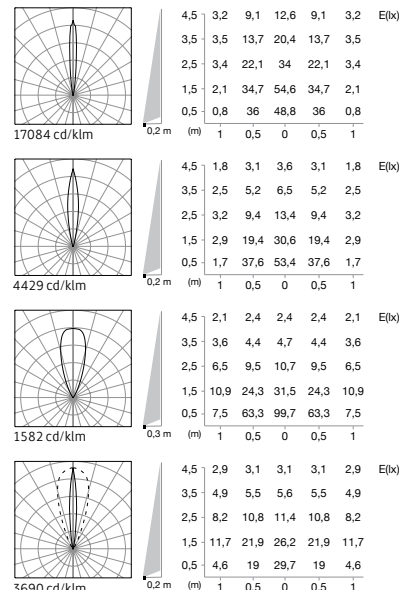


TETRA CONTINUO 900 Vetro verniciato bianco - *TETRA CONTINUO 900 Bodeneinbauleuchte Glas weiss lackiert*



5085 131	40 LED x SMD	4000K		220-240V 0/50/60Hz	64	II	C 5
----------	--------------	-------	--	--------------------	----	----	-----

| 85 |

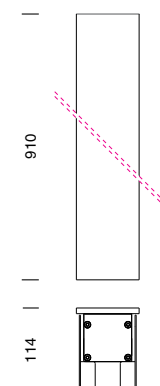

Accessori | *Zubehör*


89 45 080	Controcassa Acciaio AISI 430 [dim. 77 x 910 x 104 mm] Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 430 (Abm. 77 x 910 x 104 mm)
89 17 000	Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004	Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm
89 56 055	Regobox Power IP20 350mA [max. 36 LED] Versorgungseinheit Regobox Power IR IP 20 350 mA RGB (für max. 36 LED)
89 56 080	Concept Design IP20 350mA [max. 288 LED] Versorgungseinheit Concept Design IR IP 20 350 mA RGB (für max. 288 LED)
89 56 067	Cavo di collegamento Alimentatori/Apparecchi (L. 5,0 m.) Kabel RJ45 für Verbindung Versorgungseinheit/Leuchte - Länge 5,0 m
89 17 010	Connettore T-CON con scatola da resinare Kabelverbinder T-CON-Box, mit Kunstharz auszugießen
89 56 063	Resina Bicomponente (max. 5 connettori T-CON) Zweikomponenten - Kunstharz (für max. 5 Kabelverbinder T-CON)
89 56 062	HUB 6 canali IP20 HUB 6 Kanäle (IP 20)
89 56 081	Cavo DMX (L. 0,4 m.) Kabel DMX für Anschluss Versorgungseinheit - Länge 0,4 m
89 56 065	Kit Telecomando IR per Regobox Kit Infrarot-Fernbedienung Regobox
89 56 082	Kit Telecomando IR per Concept Design Kit Infrarot-Fernbedienung Concept Design
89 56 066	Kit Pannello Light Drive Kit Light Drive
89 56 078	Telecomando Opzionale per pannello Light Drive Fernbedienung für Light Drive

350 mA* - Alimentatore esterna da ordinare separatamente | 350mA* Externe Versorgungseinheit, separat zu bestellen


TETRA CONTINUO 900 Vetro trasparente - *TETRA CONTINUO 900 Bodeneinbauleuchte Glas transparent*



Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
5085 021	T16 21W	G5	2 x 40°	220-240V 0/50/60Hz	1900	I	C 5
5085 031	T16 39W	G5	2 x 40°	220-240V 0/50/60Hz	3100	I	C 5



4,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	E(x)
3,5	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	
2,5	2,4	2,6	2,7	2,6	2,4	
1,5	6,7	8,4	9	8,4	6,7	
0,5	25	49,6	63,4	49,6	25	
0,2 m	1	0,5	0	0,5	1	




4,5	1	1	1	1	1	E(x)
3,5	2	2	2	2	2	
2,5	4	4	4	4	4	
1,5	11	14	15	14	11	
0,5	41	81	103	81	41	
0,2 m	1	0,5	0	0,5	1	

TETRA CONTINUO 900 Vetro verniciato bianco - *TETRA CONTINUO 900 Bodeneinbauleuchte Glas weiss lackiert*



5085 121	T16 21W	G5		220-240V 0/50/60Hz	1900	I	C 5
----------	---------	----	--	--------------------	------	---	-----

Jardin du Musée
des Beaux Arts à Angers
Project - BE COSIL
(Eclairagiste: Gérard FOUCAULT)
Installer - E.t.d.e.

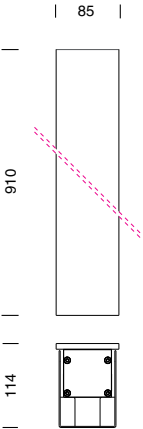

Accessori Zubehör
89 45 080 Controcassa Acciaio AISI 430 [dim. 77 x 910 x 104 mm] Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 430 (Abm. 77 x 910 x 104 mm)
89 17 000 Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004 Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm



STEEL 360

INCASSO A PAVIMENTO CALPESTABILE
BODENEINBAULEUCHTEN, ÜBERGEHBAR



design Platek

Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L.
Schermo in vetro temprato piano spessore 10mm.
Viti in acciaio inox A4.
Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.
Prodotto fornito con 1m di cavo.
Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.
Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm.

Grado di protezione: IP68 FULL DRY
Resistenza alla rottura: IK 08
Resistenza al carico: 500 Kg

*Gehäuse und Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L.
Abdeckscheibe aus gehärtetem Klarglas, Stärke 10mm, plan.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Schutzart IP68 FULL DRY mit Vorrichtung zur Verhinderung von
Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,0m.
Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.
Installation: Einbaugehäuse für Gussbeton oder Erdeinbau.
Drainage-Kiesbett mit 20-30 cm Tiefe vorsehen.*

*Schutzart: IP68 FULL DRY
Bruchfestigkeit: IK 08
Übergebar bis: 500 kg*



NOTE


- 1 . Corpo e Flangia in acciaio INOX AISI 316L
- 2 . Ridotta profondità di incasso 200mm
- 3 . Prodotto fornito con 1m di cavo
- 4 . IP 68 Full Dry
- 5 . Anello di chiusura in acciaio INOX AISI 316L

HINWEISE

- 1 . Gehäuse und Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L
- 2 . Reduzierte Einbautiefe 200 mm
- 3 . Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,00 m
- 4 . IP 68 Full Dry
- 5 . Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L




Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
98 10 011	HIT-CE 35W	G12	2 x 3°	230V 50Hz	3600	I	C 1



9	3	12	22	12	3	E(x)
7	2	17	40	17	2	
5	1	21	76	21	1	
3	1	11	165	11	1	
1	4	8	164	8	4	
(m)	1	0,5	0	0,5	1	


98 10 021	HIT-CE 70W	G12	2 x 3°	230V 50Hz	7300	I	C 1
-----------	------------	-----	--------	-----------	------	---	-----



9	6	25	45	25	6	E(x)
7	4	35	79	35	4	
5	2	41	152	41	2	
3	2	21	330	21	2	
1	8	15	328	15	8	
(m)	1	0,5	0	0,5	1	




98 10 012	HIT-CE 35W	G12	2 x 40°	230V 50Hz	3600	I	C 1
-----------	------------	-----	---------	-----------	------	---	-----




4,5	2	2	2	2	2	E(x)
3,5	3	3	4	3	3	
2,5	7	8	9	8	7	
1,5	21	24	26	24	21	
0,5	75	157	184	157	75	
(m)	1	0,5	0	0,5	1	

98 10 022	HIT-CE 70W	G12	2 x 40°	230V 50Hz	7300	I	C 1
-----------	------------	-----	---------	-----------	------	---	-----



4,5	4	4	4	4	4	E(x)
3,5	6	7	7	7	6	
2,5	14	16	18	16	14	
1,5	41	48	53	48	41	
0,5	149	313	368	313	149	
(m)	1	0,5	0	0,5	1	

Comune di Anzola dell'Emilia
Project - Studio Arch. Rita Rava e
Claudio Piersanti



Accessori Zubehör	
89 45 070	Controcassa Ø 365 mm H. 200 mm Einbaugehäuse Ø 365 mm H. 200 mm
89 18 040	Vetro Sabbiato Glas ätzmatt
89 17 000	Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004	Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm