



INCASSO A PARETE WANDEINBAULEUCHTEN

900 MICRO
FRAME
MASK
PROMENADE 40
PROMENADE 200
MILANO 2

900 MICRO Wandeinbauleuchte
FRAME Wandeinbauleuchte
MASK Wandeinbauleuchte
PROMENADE 40 Wandeinbauleuchte
PROMENADE 200 Wandeinbauleuchte
MILANO 2 Wandeinbauleuchte

900 MICRO

INCASSO A PARETE
WANDEINBAULEUCHTE



design Platek

Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliester.
Flangia di chiusura in acciaio INOX AISI 316L.
Schermo in vetro temprato piano extra-chiaro spessore 8mm.
Assenza di viti a vista con fissaggio alla controcassa con sistema a scatto.
Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.
Prodotto fornito con 0,5m di cavo.
Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.
Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA o 700mA.

Grado di protezione: IP68 FULL DRY
Resistenza alla rottura: IK 07

*Gehäuse aus Aluminium-Druckguss EN 44100, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Abschlussring aus Edelstahl AISI 316L.
Abdeckscheibe aus gehärtetem hochtransparenten Glas, Stärke 8mm, plan.
Verdeckte Schrauben. Leuchte wird werkzeuglos in das Einbaugehäuse eingerastet.
Schutzart IP68 FULL DRY mit Vorrichtung zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,5m.
Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.
Externe Konstantstrom-Treiber 350 oder 700mA, separat zu bestellen.*

*Schutzart: IP68 FULL DRY
Bruchfestigkeit: IK 07*




NOTE



1. IP 68 Full Dry
2. Assenza di viti a vista
3. Ottica asimmetrica ad alto confort visivo
4. Doppia controcassa per il fissaggio direttamente nel cemento o su superficie naturale
5. Supporto per livella integrato nella controcassa
6. Prodotto fornito con 0,5m cavo

HINWEISE


1. IP 68 Full Dry
2. Verdeckte Schrauben
3. Optik asymmetrisch mit hohem Beleuchtungskomfort
4. Wahlweise zylindrisches Einbaugehäuse zum Einzementieren oder erweitertes Einbaugehäuse zur Montage in Erdreich o. ä.
5. Einbaugehäuse mit Aufgelagewinkeln für Wasserwaage
6. Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,50 m



Code	Description	Version	∠	Power Supply	Lumen	Cl
84 01 019	1 LED x 3W	3200K	asymm. 62°	max. 700mA*	121	III
84 01 069	1 LED x 3W	4000K	asymm. 62°	max. 700mA*	132	III
84 01 079	1 LED x 3W	6500K	asymm. 62°	max. 700mA*	147	III



Villa privata - Brescia

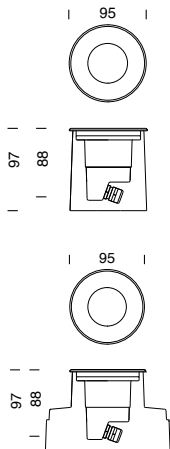

Accessori | Zubehör

89 45 035	Controcassa Ø 88 mm H. 100 mm Einbaugehäuse Slim Ø 88 mm, H. 100 mm
89 45 036	Controcassa Ø 88 mm H. 100 mm con Ø di base 150 mm Erweitertes Einbaugehäuse Ø 88 mm, H. 100 mm, Grundkörper Ø 150 mm
89 56 069	Alimentatore IP67 350mA (max. 3 LED) Versorgungseinheit IP 67 350 mA (für max. 3 LED)
89 56 059	Alimentatore IP67 350mA (max. 12 LED) Versorgungseinheit IP 67 350 mA (für max. 12 LED)
89 56 090	Alimentatore IP67 700mA 10VA (max. 3 LED) Versorgungseinheit IP 67 700 mA 10VA 100-265V 0/50/60Hz (für 3 Leuchten in Serie)
89 56 089	Alimentatore IP67 700mA 18VA (max. 6 LED) Versorgungseinheit IP 67 700 mA 18VA 100-265V 0/50/60Hz (für 6 Leuchten in Serie)
89 18 015	Vetro Sabbiato Abdeckscheibe aus satiniertem Glas
89 17 000	Connettore Rapido IP67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm Kabel-Schnellverbinder IP 67 3 x 1,5 mm² Ø 5 - 13 mm
89 17 004	Connettore Paguro IP68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm Gel-Verbinder Paguro IP 68 max. 3 x 4 mm² Ø 9,5 - 12 mm
89 17 006	Connettore Micro Paguro IP68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm Gel-Verbinder Micro Paguro IP 68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm

max. 700mA* - Alimentatore esterna da ordinare separatamente | max 700mA* Externe Versorgungseinheit, separat zu bestellen



design Platek

Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.

Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliester.

Viti in acciaio inox A4.

Schermo in vetro extra-chiaro temprato piano spessore 6mm.

Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a corrente continua da 12V DC.

Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.

Prodotto fornito con 0,3m di cavo.

Grado di protezione: IP65

Resistenza alla rottura: IK 07

Gehäuse und Abschlussrahmen aus Aluminium-Druckguss.

Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.

Schrauben aus Edelstahl A4.

Abdeckscheibe aus gehärtetem hochtransparenten Glas, Stärke 6mm.

Externer Konstantstrom-Transformator 12V DC, separat zu bestellen.

Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.

Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,3m.

Schutzart: IP65

Bruchfestigkeit: IK 07



1



2



3



4




5

NOTE


- 1 . Assenza di viti a vista
- 2 . Ottica asimmetrica ad alto confort visivo
- 3 . Supporto per livella integrato nella controcassa
- 4 . Ridotta profondità di incasso 72mm
- 5 . Prodotto fornito con 0,3m di cavo

HINWEISE

- 1 . Verdeckte Schrauben
- 2 . Optik asymmetrisch mit hohem Beleuchtungskomfort
- 3 . Einbaugehäuse mit Auflegewinkeln für Wasserwaage
- 4 . Reduzierte Einbautiefe 72 mm
- 5 . Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,30 m



Code	Description	Version	Power Supply	Lumen	Cl
34 55 611	5W 12 LED	3200K	12V DC*	440	III
34 55 616	5W 12 LED	4000K	12V DC*	480	III
34 55 617	5W 12 LED	6500K	12V DC*	500	III



Accessori Zubehör	
99 20 050	Controcassa 200 x 44,5 x 70mm (L x H x P) Einbaugehäuse 200 x 44,5 x 70 mm
89 56 100	Alimentatore IP20 12V DC 25W (max. 18LED) Versorgungseinheit IP 20 12V DC 25W (max. 18 LED)
89 56 101	Alimentatore IP20 12V DC 75W (max. 45LED) Versorgungseinheit IP 20 12V DC 75W (max. 45 LED)
89 56 102	Alimentatore IP20 12V DC 240W (max. 171LED) Versorgungseinheit IP 20 12V DC 240W (max. 171 LED)
89 17 006	Connettore Micro Paguro IP68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm Gel-Verbinder Micro Paguro IP 68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm
12V DC* - Alimentatore esterna da ordinare separatamente 12V DC* Externe Versorgungseinheit separat zu bestellen	

MASK

INCASSO A PARETE
WANDEINBAULEUCHTE



design Platek

Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.

Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliester.

Viti in acciaio inox A4.

Schermo in vetro extra-chiaro temprato piano spessore 6mm.

Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a corrente continua da 12V DC.

Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.

Prodotto fornito con 0,3m di cavo.

Grado di protezione: IP65

Resistenza alla rottura: IK 07

Gehäuse und Abschlussrahmen aus Aluminium-Druckguss.

Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.

Schrauben aus Edelstahl A4.

Abdeckscheibe aus gehärtetem hochtransparenten Glas, Stärke 6mm.

Externer Konstantstrom-Transformator 12V DC, separat zu bestellen.

Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.

Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,3m.

Schutzart: IP65

Bruchfestigkeit: IK 07



1



2



3



4




5

NOTE


1. Assenza di viti a vista
2. Ottica asimmetrica ad alto confort visivo
3. Supporto per livella integrato nella controcassa
4. Ridotta profondità di incasso 72mm
5. Prodotto fornito con 0,3m di cavo

HINWEISE

1. Verdeckte Schrauben
2. Optik asymmetrisch mit hohem Beleuchtungskomfort
3. Einbaugehäuse mit Aufgelenkwinkel für Wasserwaage
4. Reduzierte Einbautiefe 72 mm
5. Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 0,30 m



Code	Description	Version	Power Supply	Lumen	Cl
34 50 601	1 LED x 3W	3200K	12V DC*	121	III
34 50 606	1 LED x 3W	4000K	12V DC*	132	III
34 50 607	1 LED x 3W	6500K	12V DC*	147	III



Accessori | Zubehör

99 20 050	Controcassa 200 x 44,5 x 70mm (L x H x P) Einbaugehäuse 200 x 44,5 x 70 mm
89 56 100	Alimentatore IP20 12V DC 25W (max. 18LED) Versorgungseinheit IP 20 12V DC 25W (max. 18 LED)
89 56 101	Alimentatore IP20 12V DC 75W (max. 45LED) Versorgungseinheit IP 20 12V DC 75W (max. 45 LED)
89 56 102	Alimentatore IP20 12V DC 240W (max. 171LED) Versorgungseinheit IP 20 12V DC 240W (max. 171 LED)
89 17 006	Connettore Micro Paguro IP68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm Gel-Verbinder Micro Paguro IP 68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm

12V DC* - Alimentatore esterna da ordinare separatamente | 12V DC* Externe Versorgungseinheit, separat zu bestellen

PROMENADE 40

INCASSO A PARETE
WANDEINBAULEUCHTEN



design Platek

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.
Flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.
Viti in acciaio inox A4.
Schermo in vetro temprato piano spessore 6mm.
Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.
Cavo utilizzabile diametro 5-9mm.

Grado di protezione: IP65
Resistenza alla rottura: IK 05

*Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig.
Abschlussring aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Abdeckscheibe aus gehärtetem Klarglas, Stärke 6mm, plan.
Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.
Zuleitung mit einem Durchmesser von 5 bis 9mm verwenden.*

*Schutzart: IP65
Bruchfestigkeit: IK 05*



NOTE

- 1 . Vetro acidato per un migliore confort visivo
- 2 . Ridotta profondità di incasso 90mm
- 3 . Grado di protezione Ip 65 con passacavo integrato IP 66

HINWEISE


- 1 . Geätztes Glas für einen hohen Beleuchtungskomfort
- 2 . Reduzierte Einbautiefe 90 mm
- 3 . Schutzart IP 65 mit Kabeleinführung IP 66

PROMENADE 40 - *PROMENADE 40* Wandeinbauleuchte


.06 .09




Code	Description	Version	Power Supply	Lumen	Cl
84 47 119	3 LED x 1,2W	3200K	220-240V 0/50/60Hz	198	I
84 47 169	3 LED x 1,2W	4000K	220-240V 0/50/60Hz	216	I
84 47 179	3 LED x 1,2W	6500K	220-240V 0/50/60Hz	240	I



34 01 610	QT-DE max. 60W	R7s	250V AC	840	I
34 01 611	TC-DEL 10W	G24q-1	220-240V 0/50/60Hz	600	I

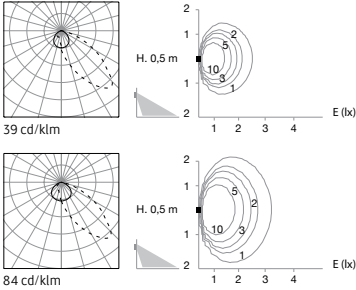

Villa privata - Manerba del Garda



Accessori | *Zubehör*
99 50 000 Controcassa 195 x 145 x 90mm (L x H x P) | *Einbaugehäuse 195 x 145 x 90 mm*

PROMENADE 200

INCASSO A PARETE
WANDEINBAULEUCHTEN



design Platek

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.
Flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.
Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.
Viti in acciaio inox A4.
Schermo in vetro temprato piano spessore 4mm.
Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.
Cavo utilizzabile diametro 5-9mm.
Possibilità di cablaggio passante "entra-esci".

Grado di protezione: IP65
Resistenza alla rottura: IK 05

*Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig.
Abschlussring aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig.
Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Abdeckscheibe aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4mm, plan.
Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.
Zuleitung mit einem Durchmesser von 5 bis 9mm verwenden.
Leuchte mit zwei PG-Verschraubungen für Kabeleingang/-ausgang.*

*Schutzart: IP65
Bruchfestigkeit: IK 05*



NOTE


- 1 . Ottica asimmetrica ad alto confort visivo
- 2 . Possibilità di realizzare cablaggio "entra-esci"
- 3 . Ridotta profondità di incasso 95mm
- 4 . Tappo di chiusura per eliminare la deformazione della controscassa nella fase di montaggio

HINWEISE


- 1 . Optik asymmetrisch mit hohem Beleuchtungskomfort
- 2 . Durchgangsverdrahtung möglich
- 3 . Reduzierte Einbautiefe 95 mm
- 4 . Verschlussdeckel zur Verhinderung von Deformationen des Einbaugehäuses in der Montagephase




Code	Description	Version	Power Supply	Lumen	Cl
84 48 919	5 LED x 1,2W	3200K	220-240V 50/60Hz	330	I
84 48 969	5 LED x 1,2W	4000K	220-240V 50/60Hz	360	I
84 48 979	5 LED x 1,2W	6500K	220-240V 50/60Hz	400	I





34 03 626	TC-TEL 26/32/42W	GX24q-3/4	220-240V 0/50/60Hz	3200	I
-----------	------------------	-----------	--------------------	------	---



34 03 635	HIT-CE 35W	G12	220-240V 0/50/60Hz	3600	I
-----------	------------	-----	--------------------	------	---



Villa privata - Reggio Emilia
Project - Arch. Aldrovandi Gianluca
Project - F.lli Cacciavillani

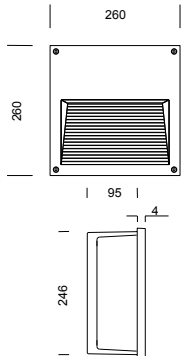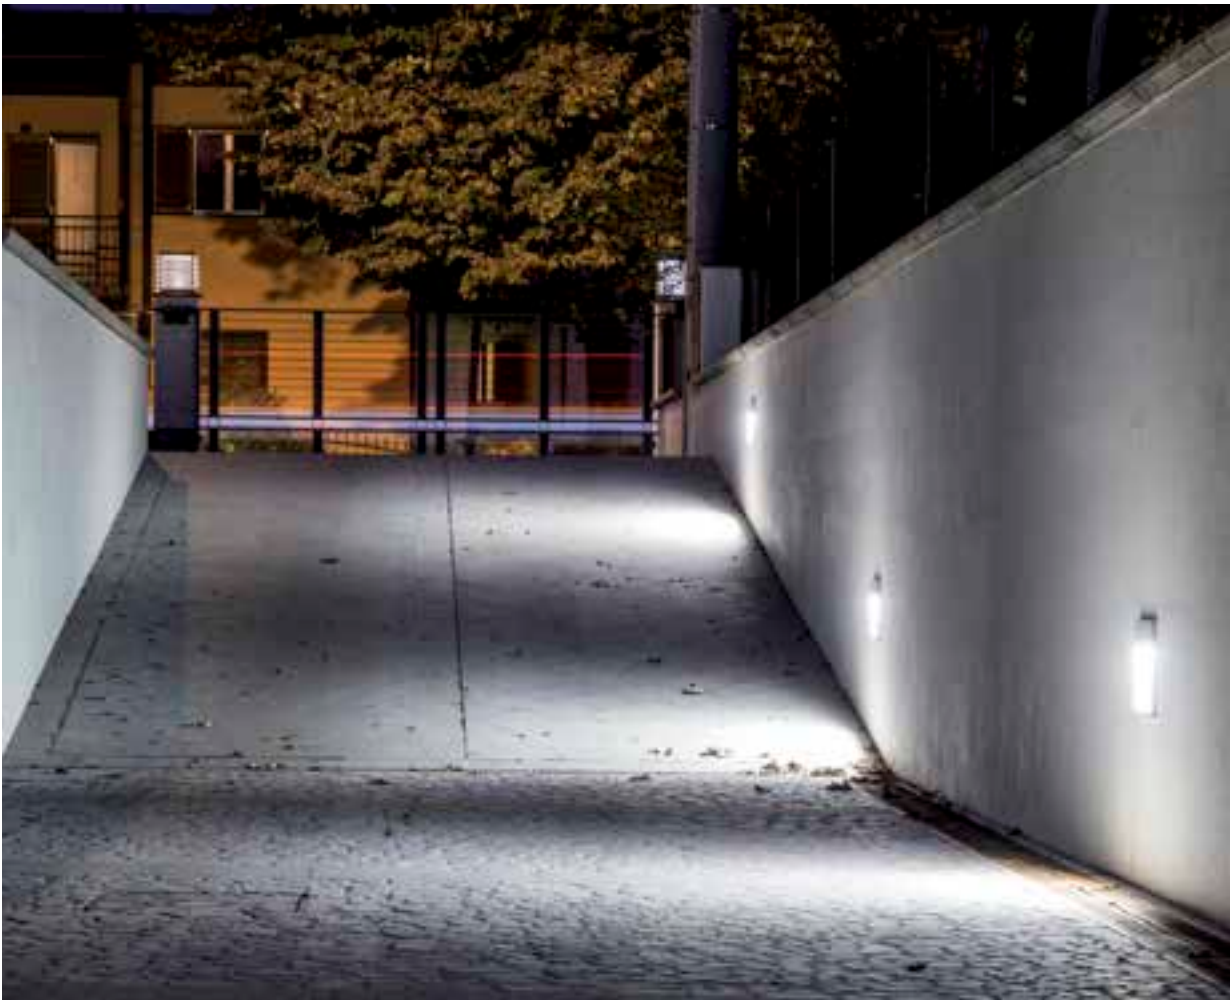

Accessori | *Zubehör*
99 40 030 Controcassa 253 x 253 x 100mm (L x H x P) | *Einbaugehäuse 253 x 253 x 100 mm*

MILANO 2

INCASSO A PARETE
WANDEINBAULEUCHTEN



design Platek

Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.

Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.

Schermo in vetro temprato piano sabbiato spessore 5mm.

Viti in acciaio inox A4.

Controcassa in Nylon da ordinare separatamente.

Cavo utilizzabile diametro 5-9mm.

Possibilità di cablaggio passante "entra-esci".

Grado di protezione: IP65

Resistenza alla rottura: IK 05

Gehäuse und Abschlussrahmen aus Aluminium-Druckguss.

Oberflächenbehandlung nach dem Iridite-Verfahren mit anschließender Epoxy-Pulvergrundierung und Polyester-Pulverbeschichtung.

Abdeckscheibe aus gehärtetem satiniertem Glas, Stärke 5mm, plan.

Schrauben aus Edelstahl A4.

Einbaugehäuse aus Nylon, separat zu bestellen.

Zuleitung mit einem Durchmesser von 5 bis 9mm verwenden.







Leuchte mit zwei PG-Verschraubungen für Kabeleingang/-ausgang.

Schutzart: IP65








Bruchfestigkeit: IK 05



Code	Description	Version	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
34 75 061	A60 max. 60W	E27	250V AC	710	I	
34 75 063	TC-DE 18W	G24q-2	220-240V 0/50/60Hz	1150	I	
34 75 064	TC-DE 26W	G24q-3	220-240V 0/50/60Hz	1800	I	

MILANO 2 Griglia - *MILANO 2 Raster Wandeinbauleuchte*

Code	Description	Version	Power Supply	Lumen	Cl	Cat
34 74 061	A60 max. 60W	E27	250V AC	710	I	
34 74 063	TC-DE 18W	G24q-2	220-240V 0/50/60Hz	1150	I	
34 74 064	TC-DE 26W	G24q-3	220-240V 0/50/60Hz	1800	I	

Accessori | *Zubehör*99 40 020 Controcassa 258 x 133 x 105mm (L x H x P) | *Einbaugehäuse 258 x 133 x 105 mm*