

INBOUWHAARDEN
2020/21

„DE TIJDEN
VERANDEREN,
mijn vuur
BLIJFT.“



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com





AUSTROFLAMM

Opnieuw
thuiskomen



INHOUD

03

Index

05

Een veelzijdige pionier

06

Waar het om gaat

08

Nieuwe ontdekkingen doen

10

Opslagwarmte

11

Voor een schone toekomst

12

Dertien redenen

14

Insert Control | Aqua Heat

42

Technische Details

18-42

16-25	FRONTHAARDEN
26-27	TUNNELHAARDEN
28-33	HOEKHAARDEN
34-39	DRIEZIJDIGE HAARDEN
40-41	VUUR DRIE



AUSTROFLAMM

Vuur Is de filosofie bron van alles.

FERDINAND HUEMER,
EEN VEELZIJDIGE INNOVATOR.

Begin jaren 80 zag Ferdinand Huemer in dat houtkachels van hun wat stoffig imago verlost moesten worden. Hij verklaarde dat hij niet alleen het doel had om kachels te ontwikkelen die voor gezellige warmte zouden zorgen, maar ook dat hij een revolutie zou ontketen bij het design en de efficiëntie – en stichtte Austroflam. *Tegen maart 1983* was hij al begonnen met de levering van de eerste kachels. Het bedrijf groeide snel en verhuisde in 1994 naar een nieuw gebouw, vooral omdat het nu naar Australië en Japan exporteerde. Een jaar later lanceerde Austroflam de eerste pelletkachel op Europese bodem – een van de vele innovaties die nog zouden volgen.

Dat is *de ondernemer* die zijn bedrijf met een mix van creativiteit, dadendrang, moed en vastberadenheid tot marktleider maakte. Hier is *de muzikant* Ferdinand Huemer die verschillende instrumenten bespeelt,



componereert en schrijft – met „Masita“ als een van zijn recentste projecten - “ en de opnamestudio „Nest“ als producent leidt. En ten slotte is er *de landbouwer* die elke morgen van een ei van zijn eigen kippen als ontbijt geniet. Wat deze drie levensstijlen verbindt, is niet alleen de naam en de identieke fysieke verschijning, maar bovenal één eigenschap: passie die tot uiting komt in een volledig engagement en een enorme motivatie om elk doel dat hij voor zichzelf heeft gesteld, te bereiken.

Het lijdt geen twijfel: *Ferdinand Huemer wijdt zijn leven aan vuur en menselijke warmte.*

Wat er het meest toe doet: passie, samenwerking,
teamspirit en menselijke warmte.



DE BEDRIJFSFILOSOFIE van Austroflamm is onlosmakelijk verbonden met de stichter en eigenaar Ferdinand Huemer. Zijn spirit, zijn passie voor innovatie, zijn visionaire denkwijze en acties worden weerspiegeld in de manier waarop het bedrijf is geëvolueerd. Het enthousiasme voor onvoorwaardelijke kwaliteit en uitzonderlijk design is ook te vinden bij zijn medewerkers, wat keer op keer toekomstgerichte technologische ontwikkelingen tot gevolg heeft. Austroflamm is een PIONIER in het gebruik van keramiek, heeft nieuwe warmteopslagmethoden ontwikkeld zoals HMS (Heat Memory System), XTRA storage heat en het door patent beschermde en zelf geproduceerde Keramott en heeft daarmee een enorme bijdrage geleverd aan de daling van de emissiewaarde bij vaste brandstoffen in de laatste 25 jaar. Austroflamm bepaalt keer op keer nieuwe normen in de branche. Duurzaam denken en handelen, teamspirit en samenwerking kenmerken het bedrijf in de omgang met klanten, maar ook binnen het team. Boven alles staat respect voor anderen aangezien menselijke warmte uiteindelijk hetgene is wat ertoe doet in het leven.



Teresa Huemer



Ferdinand Huemer



Sebastian Köck



Doris Pfeiffer



1

2

3

4

Onze nieuwigheden.
De enige constante is verandering.



VUUR DRIE



Nieuw Austroflam logo



Nieuw formaat 63x40x51

INSPIRATIE
VOELEN

Nieuwe ONTDEKKINGEN MAKEN

WE ZIJN IN BEWEGING. WE ZIJN IN VERANDERING.
We zoeken naar oplossingen, we creëren bewustzijn. We streven naar innovatie, we nemen verantwoordelijkheid en we vinden onszelf dagelijks opnieuw uit. Zo zijn we altijd geweest en zo zijn we nog steeds. Met nieuwe producten in een nieuw gewaad staat Austroflam ook in de toekomst voor innovatief design en technologie die zijn tijd vooruit is. Toekomstgericht gooien we onszelf op nieuwe uitdagingen en gooien we wat verouderd is overboord, maar we blijven trouw aan onze principes. Waardering voor anderen, familie en menselijke warmte zijn de krachten die ons vooruit drijven. Wij, dat is nu ook Teresa Huemer, die de Austroflam-familie verrijkt met haar frisse ideeën. Ze is opgegroeid in het familiebedrijf, haar carrièrepad heeft haar dus teruggebracht naar haar heimat en haar roots.

Design is onze passie,
kwaliteit onze belofte.



Opslag van warmte



HEAT MEMORY SYSTEM

U wil uw kachel minder vaak bijvullen, het maximumvermogen uit uw hout halen en dus besparen op stookkosten? Uw haard zou snel warmte moeten verspreiden, zonder de ruimte te oververhitten en de warmteafgifte zou gelijkmatig moeten zijn gedurende een langere periode? Een langdurige, gezonde en aangename warmtestraling is precies wat u wil? Zo ja, dan hebben wij de oplossing voor u: het gepatenteerde Heat Memory System.

HMS is een gepatenteerd materiaal met een zeer hoge densiteit, specifiek voor dit doeleinde ontworpen door Austroflam. Het materiaal neemt de warmte snel op, slaat ze op en geeft ze langzaam en regelmatig terug af.



Heat Memory System sets

DE INSTALLATIE VAN DE OPSLAGSYSTEMEN.

Een ander "geheim" van het Heat Memory System verschuilt zich in de plaatsing: HMS moet zich zo dicht mogelijk bij de verbrandingskamer bevinden, zodat de overdracht van warmte optimaal kan functioneren. Dat is de reden waarom elk inbouwtoestel zijn eigen HMS set heeft. Zelfs de plaatsingswijze is gepatenteerd.



Warmteopslagbox



ASM Heat storage ring



Convectorbekleding

Een zuivere verbranding voor een groene toekomst.

Keramott branderkamer


KERAMOTT

MODERNE INBOUWTOESTELLEN vragen, naast nieuwe ontwerp-ideeën, ook een grote investering in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe verbrandingstechnieken. Een typerend voorbeeld hiervoor is de bekleding van de verbrandingskamer: Deze individuele delen in de Austroflam inbouwtoestellen zijn gemaakt van Keramott. Keramott is een unieke uitvinding, exclusief verkrijgbaar bij Austroflam. Het materiaal wordt gekarakteriseerd door de verhouding tussen thermische isolatie en thermische conductie, waardoor hogere verbrandingstemperaturen sneller bereikt worden. Alleen zo kan een echte schone verbranding met een lage uitstoot bereikt worden. Het materiaal is hittebestendig tot 1200 °C. De verbrandingskamer kan zichzelf schoonbranden, Keramott wordt minder snel zwart door roet en blijft langer schoon en helder. Dit effect is ook gedeeltelijk te danken aan de specifieke structuur die op de oppervlakte werd voorzien.

VERBRANDINGSTECHNOLOGIE

Onze toestellen blinken vooral uit door hun gesofisticeerde design. Maar de technologie die erachter schuilt, en in het bijzonder de verbrandingstechnologie, is minstens even belangrijk. Europa lanceert steeds nieuwe, strengere normen die ons verplichten continu te verbeteren. Voor ons zijn deze normen en juridische regels, hoe streng ze ook kunnen zijn, niet straf genoeg. Wij streven deze ver voorbij dankzij de constante ontwikkelingen van onze ingenieurs en technici. Vaak zijn het de kleine details die een groot verschil maken, wij deinzen er daarom niet voor terug er de nodige tijd in te steken. Het resultaat mag er zijn: onze emissie-waarden voor CO, stof etc. liggen aanzienlijk lager dan het voorgeschreven minimum volgens de Duitse (en strenge) BImSchV II norm. Dit geeft u de garantie dat u lang gebruik kunt maken van een Austroflam inbouwhaard en tegelijkertijd iets voor het milieu kan betekenen.


GRENSWAARDEN LT. EN 13240 BZW. DIN PLUS

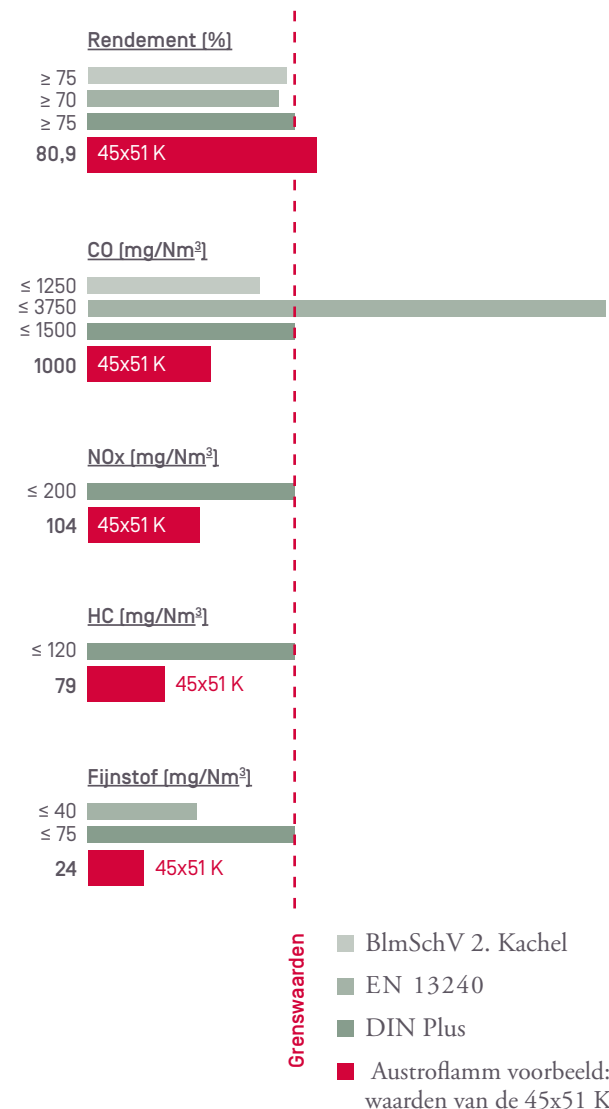

13 argumenten

die u voor een Austroflam
inbouwhaard doen kiezen...

een



KERAMOTT:

helder interieur van de verbrandingskamer die voor een schone verbranding en ideale isolatie zorgt.

vier



REGBARE POTEN:

eenvoudig, veilig en snel aanpasbaar.

twee



BEDIENINGSELEMENTEN:

de handgrepen en luchtcontroleknop zijn de definiërende design elementen, ze zijn elegant van vorm, gemaakt uit mat chroom of zwart en veilig in gebruik.

vijf



DEURGLAS:

hittebestendig keramisch glas, met bedrukte rand. Steeds zo groot mogelijk om een grandioos zicht op de vlammen te garanderen.

drie



AANSLUITSTUK ROOKKANAAL:

gemaakt uit duurzaam gietijzer; alle elementen zijn 360 ° draaibaar voor een eenvoudige aansluiting op uw rookkanaal.

zes



EXTERNE LUCHTAANSLUITING:

de verbrandingslucht wordt aangevoerd door een aansluitstuk, die rechtstreeks op de buitenmuur aangesloten kan worden. Alle Austroflam inbouwtoestellen zijn standaard uitgerust met een externe luchtaansluiting.


zeven



WARMTEOPSLAG:

het warmteopslagsysteem is reeds ingebouwd in het toestel voor de installatie van het gepatenteerde Heat Memory System. Er kunnen eveneens accumulatiekoepels en warmtewisselaars op aangesloten worden.

acht



REGELING VERBRANDINGSLUCHT:
bepalend voor een lage-emissieverbranding en schone ruiten. Met slechts één bedieningshendel worden de secundaire lucht (glasreinigende verbranding) en primaire lucht om beurten geopend. Een feilloze werking!

negen



DEURSCHARNIER:

standaard zitten de scharnieren links, maar ze kunnen makkelijk verwisseld worden naar de rechterzijde.



tien



ZELFVERGRENDELENDE DEUREN:

onze scharnierdeuren zijn niet enkel zelfsluitend, ze vergrendelen ook automatisch! Dit biedt niet enkel meer comfort, maar ook meer veiligheid: heel belangrijk wanneer de verbrandingslucht van buiten wordt aangevoerd.


elf



LIFTDEUREN OP GLIJDERS:

reduceert het geluid en zorgt voor een vlotte handeling. Tegengewichten verzekeren dat de deur makkelijk geopend en gesloten kan worden.

twaalf



DRAAIMECHANISME:

liftdeuren kunnen geopend worden zoals scharnierdeuren om het toestel te reinigen – geen extra gereedschap nodig!

dertien




DEURGREPEN:

elegante van vorm en met een nobel oppervlak; de deurgreep is beschikbaar in matchroom (standaard), zwart, matchroom met notenhout of zwart met zwarte houtdetails.

Insert Control

VEREENVOUDIG HET LEVEN:

Nog meer comfort met het nieuwe controlesysteem voor de verbranding. Ben je het beu om steeds opnieuw te moeten zoeken naar de optimale beluchting en wil je liever wat meer genieten van de vlammen? Je wil niet meer uit de zetel komen om de beluchtingshendel te verzetten, maar toch genieten van een optimale verbranding? Het Insert Control systeem neemt deze taak van jou over, zodat je volop van je haard kan genieten. Het enige systeem dat is afgestemd op de verbrandingscurven van de Austroflam haarden. En als je daar zin in hebt, kan je alles vanop je smartphone (iOS en Android) volgen.

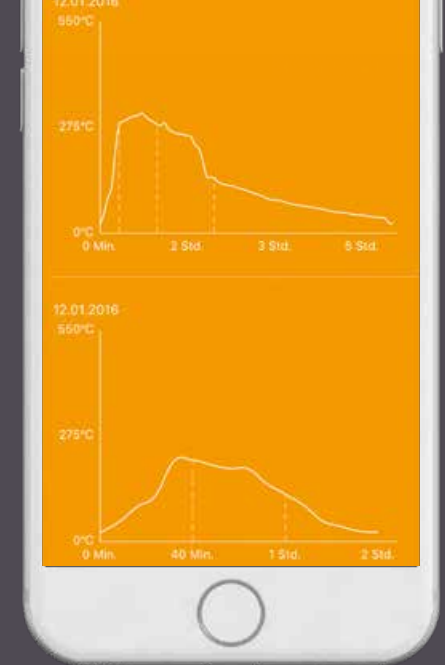

aquaHEAT


Inbouw haard kan meer

U wilt nog meer uit uw brandhout halen?
Droomt u ervan om ook de rest van uw woning te verwarmen met uw haard? Geen probleem, want het aquaHEAT model kan aangesloten worden op uw huidige verwarmingsinstallatie. Zo kan u warm water voor uw bad of douche produceren én warm water voor bijvoorbeeld uw vloerverwarming.

De 65x51 K aquaHEAT gebruikt 75% van zijn vermogen voor het produceren van warm water. Andere voordelen zijn de geringe inbouwafmetingen (<50 cm) en de smalle diameter van de rookgasafvoer (Ø 180 mm).



aquaHEAT 
65 X 51 K



F R O N T

HAARDEN





4 5 x 6 8 K

VEELZIJDIG

Buitengewone ideeën worden het beste in de praktijk omgezet met een Austroflam haard.

Voorbeeld links:

4 5 x 5 1 K F R O N T
met designmantel KeraXtra



4 5 x 5 1 K R O N D

ONTSPANNEND
EN VERTRAGEND



5 5 x 5 7 K
FRONT

Een haard in de badkamer of in het bureau? Een knetterend vuur helpt je geest en ziel even op adem te komen.

6 5 x 5 7 S



7 5 x 3 9 S



KLASSIEK MODERN

Hoe ziet uw favoriete ruimte eruit met een haard? Van klassiek landhuis tot moderne stadsloft, er is een passende inbouwhaard voor elke type woning.



7 5 x 3 9 K

8 0 x 6 4 S



M I U

75 x 39 K



VLAMMEN KUNST



8 0 x 6 4 S

Onze inbouwhaarden vullen elke ruimte met gezellige warmte en een uniek, individueel design. Er zijn geen grenzen aan de verbeelding.



7 5 x 5 7 S

VLAMMEN IN
BREEDBEELDFORMAAT



9 7 x 4 5 S

's avonds thuiskomen en zich aan het vuur kunnen verwarmen: dat is pure ontspanning.

1 2 0 x 4 5 S



TUNNEL

HAARD





7 5 x 3 9 S II

DOORKIJKHAARD

Een moderne look, maar toch met dezelfde gezellige warmte van een authentieke open haard.



45x57K FRONT + 80x64S II

Voorbeeld links:

7 5 x 3 9 K II


HOEK

HAARD





63 x 40 x 42 K

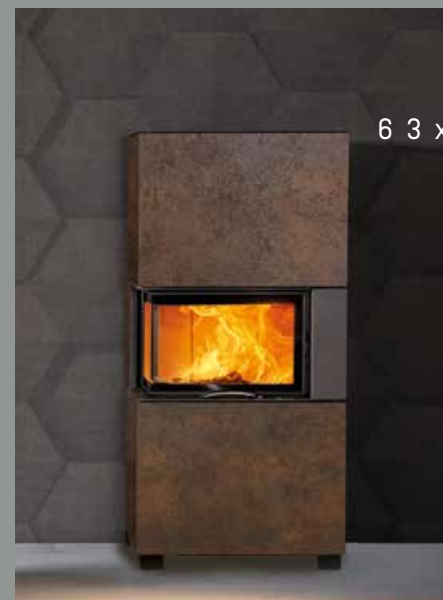

63 x 40 x 42 S

Designhaard Sam



55 x 55 x 51 S

HOEKHAARD

Met een hoekhaard geniet je van een prachtig vlammen spel vanuit meerdere hoeken in de ruimte.

Voorbeeld links:

38 x 38 x 57 K

BUITENGEWOON
AANTREKKELIJK

6 3 x 4 0 x 4 2 K



Grote wanden in interessante formaten zijn het perfecte podium voor een mooi houtvuur.



6 9 x 4 9 x 5 7 S

8 9 x 4 9 x 5 7 S



8 9 x 4 9 x 4 5 S

Voorbeeld rechts:
8 9 x 4 9 x 4 5 S





DRIE ZIJDIGE

HAARDEN





4 8 x 7 2 x 5 1 S 3

ELEMENTEN VAN HET MODERNE

Een architectonisch meesterwerk - de inbouwhaarden met driezijdig glas. In dit voorbeeld de perfecte scheiding tussen eetkamer en leeshoek. Het vlammen spel, dat van alle drie de zijden zichtbaar is, nodigt uit tot vele gezellige uurtjes.

Voorbeeld links:

4 8 x 5 1 x 5 1 S 3

4 8 x 7 2 x 5 1 S 3



ELK
HET ZIJNE



Verbindend en verdelend tegelijkertijd.

VARIATIE

Door het grote aanbod formaten en modellen is er voor elke ruimte een geschikte haard.
Of dat nu een kleine, gezellige woonkamer is, of een grote gezinsruimte. Onze
inbouwhaarden zorgen overal voor gezellige warmte.

SPECIAAL
ONTWIKKELD



6 4 x 3 3 x 5 1 S 3

SFEERMAKERS

Verzamel onvergetelijke momenten!

Een grotere glasoppervlakte is onmogelijk:
de ruit van de S3-modellen benadrukt het
vuur perfect, vanuit alle hoeken van de
ruimte.

Voorbeeld rechts:

7 5 x 3 5 x 4 5 S 3



VUUR
DRIE 60



STRAK ZWART
INBOUWHAARD VUUR DRIE



V U U R D R I E 80

De VUUR DRIE reeks van Austroflammm maakt indruk met zijn eenvoudige, elegante design. De zwarte branderkamer en de bijzonder fijne raamprofielen geven deze haard een moderne designlook. Met een maximaal openende liftdeur en de bijzonder grote haardopening biedt de VUUR DRIE het hoogste verwarmingscomfort en mooiste vlammen spel. Standaard uitgerust met een vlakke bodem en askorf, kan de inbouwhaard uitgerust worden met een grillstelsel. Ondanks het compacte ontwerp is de branderkamer maximaal ontworpen, om de hoofdrolspeler, de vlammen, een royaal podium te bezorgen. Uitgerust met de gerenommeerde Austroflammm technologie garandeert deze inbouwhaard een emissiearme, schone verbranding.

45 K



45 K



55 K



55 K



65 K



65 K



65 S



75 K



TECHNISCHE WAARDEN

Breedte (inbouwmaat)	450 mm	450 mm	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm	750 mm
Hoogte ruit	510 / 570 / 680 mm	510 / 570 mm	450 / 510 / 570 mm	510 / 570 mm	450 / 510 / 570	510 / 570 mm	510 / 570 mm	390 / 570 mm
Deurvorm	recht	rond	recht	rond	recht	rond	recht	recht
Draaideur	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	-	standaard
Liftdeur	-	-	-	-	-	-	standaard	-

AFMETINGEN

Breedte	505 mm	483 mm	605 mm	583 mm	739 mm	683 mm	739 mm	839 mm
Diepte	471 mm	541 mm	471 mm	559 mm	516 mm	606 mm	537 mm	516 mm
Hoogte	1245-1445 / 1305-1505 / 1415-1615 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm	1185-1385 / 1245-1445 / 1305-1505 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm	1183-1383 / 1245-1445 / 1305-1505 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm	1125-1325 / 1305-1505 mm
Gewicht	95 / 100 / 110 kg	106 / 110 kg	101 / 107 / 112 kg	102 / 107 kg	114 / 120 / 127 kg	109 / 115 kg	168 / 178 kg	118 / 139 kg
Rookgasafvoer	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm

PRESTATIES

Nominale warmte EN 13229	6 kW	6 kW	7 kW	7 kW	8 kW	8 kW	8 kW	10 kW
Energieefficiëntieklasse	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +	A +
Rookgasmassastroom	5,14 / 5,2 / 5,2 g/s	5,14 / 5,2 g/s	5,85 / 6,01 / 6,17 g/s	6,01 / 6,17 g/s	7,32 / 7,74 / 6,76 g/s	7,74 / 6,76 g/s	7,74 / 6,76 g/s	8,13 / 7,7 g/s
Rookgastemperatuur	354 / 371 / 387 °C	354 / 371 °C	275 / 313 / 351 °C	313 / 351 °C	283 / 298 / 317 °C	298 / 317 °C	298 / 317 °C	313 / 330 °C
Minimale schouwtrek	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Emissie fijn stof	≤ 27 mg/m³	≤ 27 mg/m³	≤ 39 mg/m³	≤ 39 mg/m³	≤ 38 mg/m³	≤ 38 mg/m³	≤ 35 mg/m³	≤ 40 mg/m³
Rendement	80,9 / 80,9 / 80,8 %	80,9 / 80,9 %	82 / 82 / 80,1 %	82 / 80,1 %	80,6 / 80,5 / 80 %	80,5 / 80 %	81 / 80 %	81,9 / 82 %

75 S



80x64 S



97 S



120x45 S



45 K II



TECHNISCHE WAARDEN

Breedte (inbouwmaat)	750 mm	800 mm	970 mm	1200 mm	450 mm
Hoogte ruit	390 / 570 mm	640 mm	450 / 740 mm	450 mm	510 mm
Deurvorm	recht	recht	recht	recht	recht
Draaideur	-	-	standaard	standaard	standaard
Liftdeur	standaard	standaard	-	-	-

AFMETINGEN

Breedte	839 mm	1044 mm	1214 mm	1444 mm	473 mm
Diepte	537 mm	550 mm	550 mm	550 mm	600 mm
Hoogte	1125-1325 / 1339-1539 mm	1360-1560 mm	1170-1370 / 1460-1660 mm	1170-1370 mm	1243-1443
Gewicht	161 / 194 kg	280 kg	272 / 340 kg	316 kg	124 kg
Rookgasafvoer	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 160 mm

PRESTATIES

Nominale warmte EN 13229	10 kW	10 kW	11 / 12 kW	13 kW	6 kW
Energieefficiëntieklasse	A +	A +	A +	A +	A +
Rookgasmassastroom	8,13 / 7,7 g/s	8,28 g/s	9,96 / 9,9 g/s	14,88 g/s	5,52 g/s
Rookgastemperatuur	313 / 300 °C	312 °C	274 / 288 °C	254 °C	292 °C
Minimale schouwtrek	12 PA	12 PA	12 PA	13 PA	12 PA
Emissie fijn stof	≤ 40 mg/m³	≤ 24 mg/m³	≤ 26 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 23 mg/m³
Rendement	82 %	80,5 %	80,2 / 80,1 %	81 %	80,2 %

75x39 K II



75 S II



80x64 S II



38x38x57 K



55x55x.. K



TECHNISCHE WAARDEN

Breedte (inbouwmaat)	750 mm	750 mm	800 mm	380 mm	550 mm
Hoogte ruit	390 mm	390 / 510 mm	640 mm	570 mm	510 / 570 / 680 mm
Deurvorm	recht	recht	recht	Hoek 90°	Hoek 90°
Draaideur	standaard	-	standaard	standaard	-
Liftdeur	-	standaard	-	-	standaard

AFMETINGEN

Breedte	773 mm	848 mm	1044 mm	409 mm	579 mm
Diepte	511 mm	527 mm	565 mm	409 mm	579 mm
Hoogte	1124-1324 mm	1123-1323 mm	1360-1560 mm	1093-1293 mm	1230-1430 / 1290-1490 / 1400-1600 mm
Gewicht	130 kg	186 / 202 kg	269 kg	72 kg	105 / 109 / 117 kg
Rookgasafvoer	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 150 mm	ø 180 mm

PRESTATIES

Nominale warmte EN 13229	10 kW	10 / 12 kW	10 kW	5 kW	7 kW
Energieefficiëntieklasse	A +	A +	A +	A +	A
Rookgasmassastroom	7,26 g/s	7,3 / 13,07 g/s	8,43 g/s	5 g/s	7,5 g/s
Rookgastemperatuur	331 °C	331 / 252 °C	291 °C	273 °C	330 °C
Minimale schouwtrek	12 PA	12 / 13 PA	12 PA	12 PA	14 PA
Emissie fijn stof	18 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 21 mg/m³	≤ 20 mg/m³	≤ 40 mg/m³
Rendement	82 %	82 / 81 %	80,4 %	82 %	78,9 %

55x55x.. S



63x40x42 K



63x40x42 S



63x40x51 S



69x49x57 S



TECHNISCHE WAARDEN

Breedte (inbouwmaat)	550 mm	630 mm	630 mm	630 mm	690 mm
Hoogte ruit	510 / 570 mm	420 mm	420 mm	510 mm	570 mm
Deurvorm	Hoek 90°	Hoek 90°	Hoek 90°	Hoek 90° links / rechts	Hoek 90° links / rechts
Draaideur	-	standaard	-	-	-
Liftdeur	standaard	-	standaard	standaard	standaard

AFMETINGEN

Breedte	637 mm	675 mm	720 mm	720 mm	780 mm
Diepte	640 mm	445 mm	490 mm	490 mm	580 mm
Hoogte	1269-1469 / 1389-1589 mm	1137-1337 mm	1137-1337 mm	1359-1559 mm	1384-1584 mm
Gewicht	150 / 157 kg	126 kg	169 kg	185 kg	231 kg
Rookgasafvoer	ø 180 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 180 mm

PRESTATIES

Nominale warmte EN 13229	7 kW	8 kW	8 kW	12 kW	12 kW
Energieefficiëntieklasse	A	A +	A +	A +	A +
Rookgasmassastroom	7,5 g/s	7,65g/s	7,65 g/s	12 g/s	12,42 g/s
Rookgastemperatuur	330 °C	230 °C	230 °C	283 °C	260 °C
Minimale schouwtrek	14 PA	10 PA	10 PA	10 Pa	12 PA
Emissie fijn stof	23 mg/m³	30 mg/m³	30 mg/m³	27 mg/m³	≤ 29 mg/m³
Rendement	78,9 %	82 %	82 %	81,6 %	82 %

89x49x.. S



48x51x51 S3



48x72x51 S3



64x33x51 S3



TECHNISCHE WAARDEN

Breedte (inbouwmaat)	890 mm	480 mm	480 mm	640 mm
Hoogte ruit	450 / 570 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Deurvorm	Hoek 90° links / rechts	3-zijdig	3-zijdig	3-zijdig
Draaideur	-	-	-	-
Liftdeur	standaard	standaard	standaard	standaard

AFMETINGEN

Breedte	977 mm	496 mm	496 mm	656 mm
Diepte	568 mm	629 mm	839 mm	449 mm
Hoogte	1209-1409 / 1389-1589 mm	1376-1514 mm	1376-1514 mm	1371-1509 mm
Gewicht	216 / 222 kg	202 kg	254 kg	199 kg
Rookgasafvoer	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 150 mm

PRESTATIES

Nominale warmte EN 13229	12 kW	10 kW	15 kW	10 kW
Energieefficiëntieklasse	A +	A +	A +	A +
Rookgasmassastroom	10,84 / 10,2 g/s	11,96 g/s	17,32 g/s	11,86 g/s
Rookgastemperatuur	297 / 307 °C	231 °C	270 °C	261 °C
Minimale schouwtrek	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Emissie fijn stof	≤ 26 mg/m³	≤ 25 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 29 mg/m³
Rendement	80 %	82 %	80 %	80 %

75x35x45 S3



65x51 K



VUUR DRIE 60



VUUR DRIE 80



TECHNISCHE WAARDEN

Breedte (inbouwmaat)	750 mm	650 mm	635 mm	835 mm
Hoogte ruit	450 mm	510 mm	510 mm	570 mm
Deurvorm	3-zijdig	recht	3-zijdig	3-zijdig
Draaideur	-	standaard	-	-
Liftdeur	standaard	-	standaard	standaard

AFMETINGEN

Breedte	786 mm	704 mm	635 mm	835 mm
Diepte	469 mm	494 mm	557 mm	592 mm
Hoogte	1252-1390 mm	1254-1454 mm	1347-1397 mm	1467-1517 mm
Gewicht	218 kg	202 kg	230 kg	312 kg
Rookgasafvoer	ø 150 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm

PRESTATIES

Nominale warmte EN 13229	10 kW	12,5 (75%) kW	12 kW	15 kW
Energieefficiëntieklasse	A +	A +	A +	A +
Rookgasmassastroom	11,49 g/s	12 g/s	11,4 g/s	14,8 g/s
Rookgastemperatuur	263 °C	265 °C	276 °C	254 °C
Minimale schouwtrek	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Emissie fijn stof	≤ 30 mg/m³	24 mg/m³	28 mg/m³	28 mg/m³
Rendement	80 %	82 %	≥ 80 %	≥ 80 %

Austroflamm haarden worden wereldwijd verkocht via de vakhandel.
Bezoek onze homepage voor meer informatie.

www.austroflamm.com

Wij behouden ons het recht voor om technische en optische
wijzigingen aan te brengen, evenals zet- en drukfouten.



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH

Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach

T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com