



Arredo Urbano elements®

PORFIDBLOC

MASSELLI E PIASTRE
PIETRE NATURALI
CORDOLI
MURI DI CONTENIMENTO
BLOCCHI PER MURATURE
ARREDO URBANO

Di mente aperta e simpatici, amano la vita mondana e l'aria aperta, le feste con gli amici e la musica. Sono un tutt'uno di culture, usi e costumi, odori, sapori e colori.

Con la semplicità e la varietà hanno dato luogo a combinazioni equilibrate ed omogenee che rispecchiano il loro modo di essere e di vivere.

Un fattore che li contraddistingue e che si portano nel DNA.

Tradizione, qualità ed innovazione sono state e sono tutt'ora le caratteristiche di **Breinco Bluefuture**, azienda Barcellonese che, da anni, opera sul mercato spagnolo ed europeo con i suoi innovativi elementi di arredo urbano, dove basi tecniche, capacità di innovazione e creatività fanno sì che il prodotto sia decisamente "al passo con i tempi".

È per questo che **Pavesmac S.r.l.** ha deciso di divenire partner ufficiale italiano "Breinco", per introdurre nel nostro bel paese quelli che sono i prodotti d'arredo esterno tra i più originali del momento.

L'impiego del calcestruzzo, l'utilizzo di aggregati riciclati derivati da residui di demolizione di costruzioni, nella misura di un 15%, per la creazione della gamma arredo urbano BREINCO, garantiscono ed assicurano il giusto connubio con i nostri più importanti manufatti prodotti nel moderno stabilimento di Peveragno.

La linea **Elements® Breinco**: una gamma di prodotti esclusivi, moderni, di alta qualità e di forte carattere che, grazie ai colori attenti e vivaci e alle finiture delicate, si adatta ad ogni tipologia di paesaggio e spazio pubblico e privato, nel rispetto della natura che li ospita.



+ SOSTENIBILITÀ = QUALITÀ. Aggregati riciclati

eco-logic®
products



Nel 2009 Breinco ha ricevuto il premio "Design for Recycling Award" assegnato dal Governo della Catalogna, per i migliori prodotti riciclati/riciclabili. Questo premio è il riconoscimento dell'impegno di Breinco a perseguire una politica modello di gestione d'impresa.

**Stiamo usando
il 15% di aggregati riciclati**



per un futuro migliore

indice

■ SEDUTE



lounge & lounge light

■ 4



pause

■ 8



lounge fly

■ 12



pause central

■ 16



pause side

■ 20



tweet®

■ 24



circle puff

■ 28



square puff

■ 32



rectangular bench

■ 36



stack

■ 40

■ CESTINI PORTARIFIUTI



click

■ 44



lift

■ 46



leg

■ 50

■ FIORIERE



terra-screen®

■ 54



square planter

■ 58



circle planter

■ 62



rectangular planter

■ 66

■ DISSUASORI



fita


■ 70



square limit

■ 74

■ ACCESSORI DELLA LINEA ELEMENTS®



tree

■ 78

I COMPLEMENTI	82
LE FINITURE	83
GAMMA COLORI	87
GAMMA COLORI LED	92
PAESAGGISTICA	94
PAVESMAC CHI SIAMO	96

lounge & lounge light



Panca costituita da 4 Lounge Light Fusion dotate di dispositivi e struttura di illuminazione a led

Una sedia che consente di **sedersi correttamente** seguendo l'anatomia del corpo. Un corretto modo di sedersi favorisce l'interagire positivamente con le altre persone.

La natura modulare della sedia permette di creare o delimitare spazi o, ancora, di formare una panca lineare. Presenta una vasta gamma di accessori colorati e di possibili abbinamenti, caratteristica che contraddistingue questa sedia e/o panca.

Composta da un unico pezzo, la sua linea permette svariate combinazioni e composizioni per ottenere un valore funzionale unico e di grande qualità.

L'utilizzo della colorazione e la capacità di associarsi con altri materiali di punta creano la sua vera identità.



Lounge Fusion e White



Lounge light Metal con bracciolo in acciaio inox satinato



Lounge light White




Lounge Metal con bracciolo in acciaio inox satinato



Lounge Red, Blue, Yellow e Fusion

lounge & lounge light

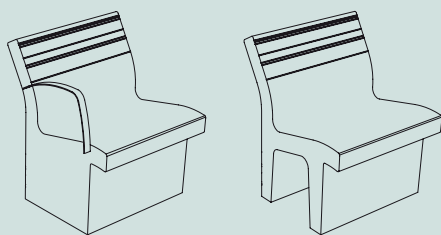

Caratteristiche

modulare

dimensioni

55 x 76 x 64,6 cm

bracciolo e struttura

metallica

finitura: **SMOOTH®**

colore

white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

colore bracciolo

acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

posa

ancorato con viti

complementi

lounge: bracciolo opzionale

lounge light: bracciolo opzionale e illuminazione led

struttura personalizzabile

Strata

colorazioni led

warm white, cold white, cyan

peso

vedi geometria



geometria (misure in cm)

lounge



76



143,81

45
64,6

VISTA FRONTALE
PESO: 287 Kg

VISTA
LATERALE



55

VISTA IN PIANTA

Bracciolo opzionale

lounge light



76



45
64,6

VISTA FRONTALE
PESO: 175 Kg

VISTA
LATERALE



55

VISTA IN PIANTA

Bracciolo e Led opzionali

Panca disponibile nelle lunghezze 110/165/220 cm


N.B.: L'assemblaggio degli elementi effettuato direttamente dal produttore comporta una maggiorazione al prezzo di vendita

Installazione

Utilizzare l'apposito attrezzo per la movimentazione, avvalendosi dell'aiuto di un muletto o di una gru (Vedi figura).

Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della sedia (in dotazione).
Dopo avere individuato la posizione esatta della sedia, praticare dei fori Ø 30 x 150 nella pavimentazione, riempire con malta o resina e scendere il tutto nei fori per l'ancoraggio.

Controllare il buon inserimento e sganciare l'attrezzo.
Prima dell'utilizzo attendere l'indurimento della malta o resina per il tempo necessario.

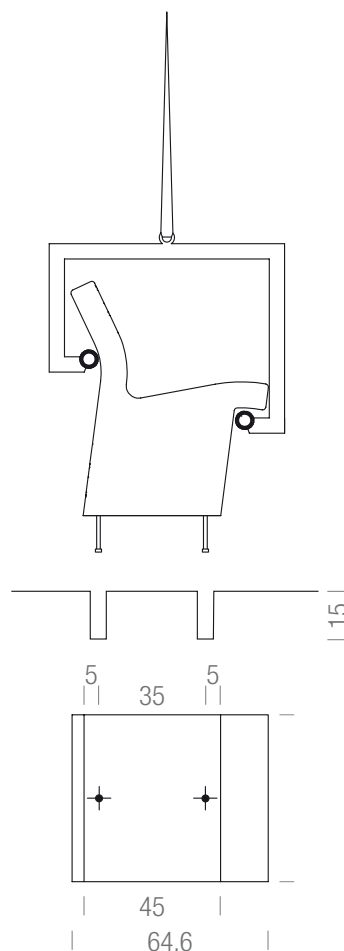

dettaglio tecnico dei LED

È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12 V in un punto nascosto dalla gamba della sedia:

- 1 alimentazione = 1 gamba
- 2 alimentazioni = 2 gambe


Tensione: 12 V

Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm


Consumo per unità: 5 W

Colori: cyan, cold white e warm white

Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD

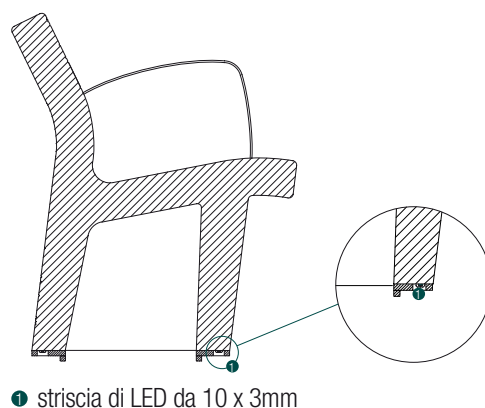

① striscia di LED da 10 x 3mm

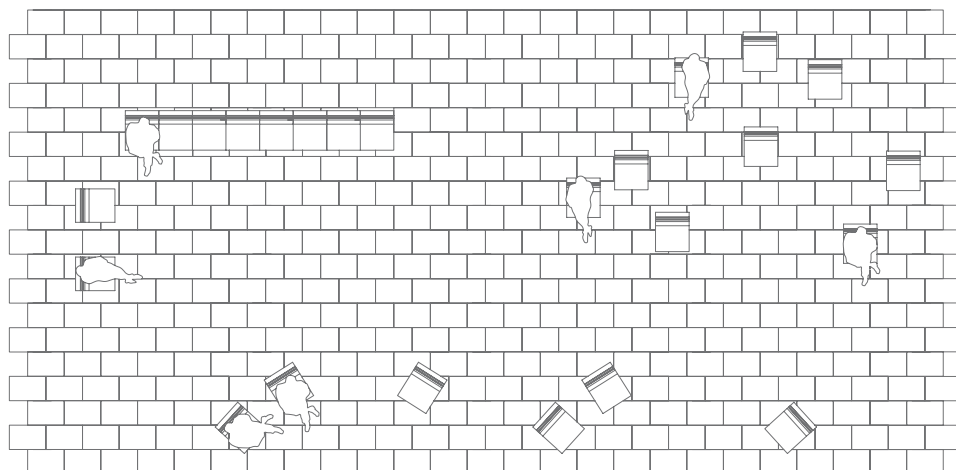

pause



Panca dalle linee semplici e dall'aspetto leggero che si trasforma in un punto di incontro.

Una grande lastra appoggiata su supporti in metallo e che invita alla sosta.

Un pezzo altamente funzionale e rifinito con **finitura levigata. Soffice al tatto** e con una speciale brillantezza satinata.

Una panca **resistente all'acqua** con una **grande varietà di colori** che si integrano nell'ambiente cittadino.



Pause Black con schienale e bracciolo in acciaio inox satinato



Pause White con bracciolo in acciaio inox satinato



Pause Cor-ten




Pause Marfil



Pause Black con bracciolo in acciaio inox satinato

pause

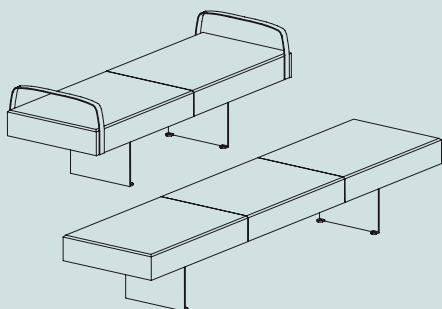

Caratteristiche

modulare

dimensioni

262,5 x 45 x 60 cm - 175 x 45 x 60 cm

bracciolo e struttura

metallica

finitura: **SMOOTH®**

colore

mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cor-ten, white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

colore bracciolo

acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

colore struttura

zincato, acciaio inox satinato

posa

ancorato con viti

complementi

bracciolo e schienale opzionali

struttura personalizzabile


Strata

peso

vedi geometria



geometria (misure in cm)



VISTA FRONTALE

PESO: 400 Kg



VISTA LATERALE




VISTA IN PIANTA




VISTA FRONTALE

PESO: 400 Kg



VISTA LATERALE



VISTA IN PIANTA




VISTA FRONTALE


PESO: 600 Kg



VISTA LATERALE




VISTA IN PIANTA




VISTA FRONTALE

PESO: 600 Kg



VISTA LATERALE



VISTA IN PIANTA

Installazione



Avvalendosi dell'aiuto di un muletto o di una gru e apposite fasce di imbragatura, alzare in bolla la panca e portarla nella posizione scelta. (Vedi figura)

Fissare i supporti metallici alla panca.



Appoggiare l'elemento al pavimento, segnare i fori di ancoraggio, rialzare la panca spostandola leggermente e effettuare i fori $\varnothing 12 \times 70$ nel pavimento.

Riposizionare la panchina e fissare il tutto con i bulloni ad espansione.

Le viti ed i bulloni ad espansione sono forniti con l'elemento.

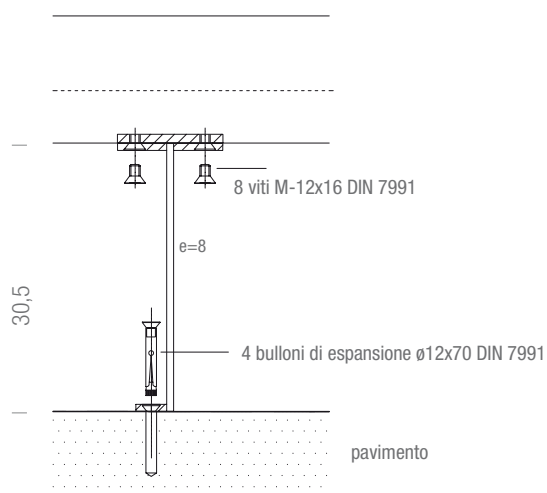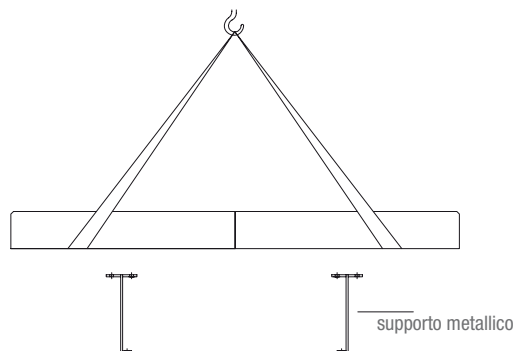

OPZIONE 2: ancorato in base di calcestruzzo

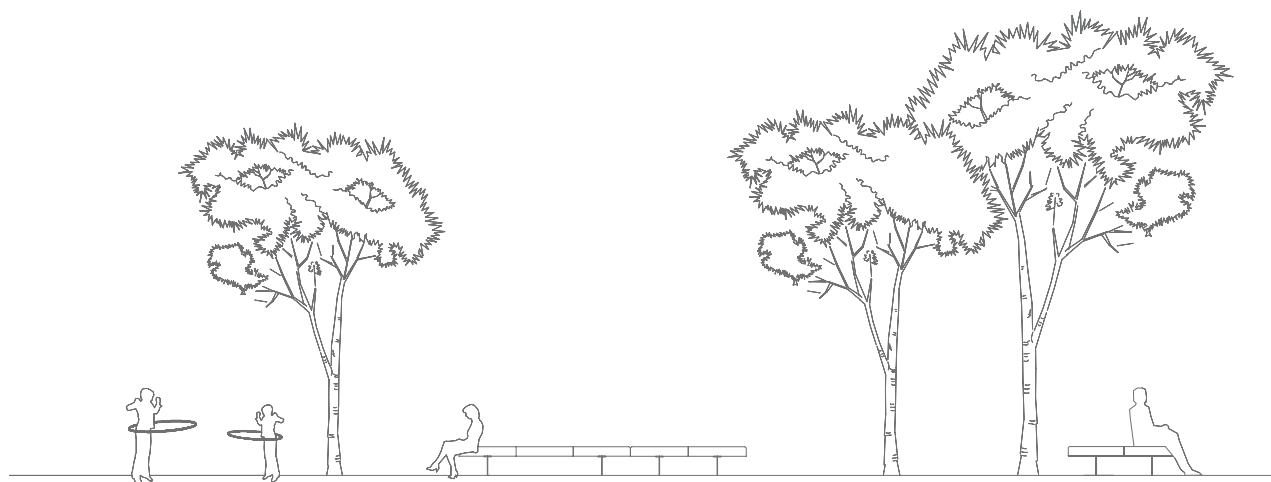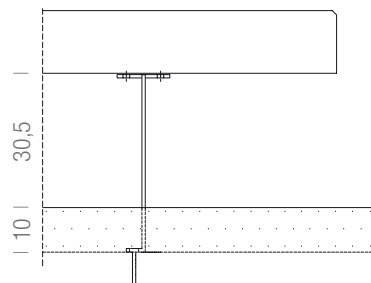

lounge fly



Panca lunga 2.20 m dal design anatomico e posizione confortevole.

È l'evoluzione della sedia Lounge, semplificata da due supporti in metallo che la rendono più esile.

Si distingue per la sua **possibilità di combinazioni e colori.**



Lounge fly Basalt e braccioli in acciaio inox satinato



Lounge fly Basalt e braccioli in acciaio inox satinato



Lounge fly Basalt con braccioli in acciaio inox satinati




Lounge fly Black e braccioli in acciaio inox satinato



Lounge fly Black e braccioli in acciaio inox satinato

lounge fly

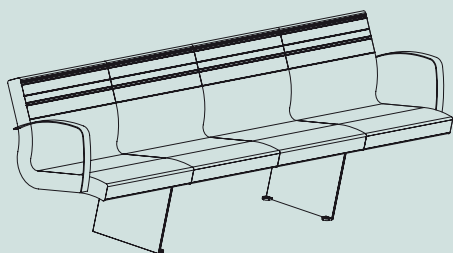

Caratteristiche

dimensioni

220 x 76,2 x 64,2 cm

bracciolo e struttura

metallica

finitura: **SMOOTH®**

colore

White, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

colore bracciolo

acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

colore struttura

zincato, acciaio inox satinato

posa

ancorato con viti

complementi

braccioli opzionali

struttura personalizzabile


Strata

peso

vedi geometria




geometria (misure in cm)




VISTA FRONTALE

PESO: 420 Kg



VISTA LATERALE



VISTA IN PIANTA

Installazione




Avvalendosi dell'aiuto di un muletto o di una gru e apposite fasce di imbragatura, alzare in bolla la panca e portarla nella posizione scelta.

Fissare i supporti metallici alla panca.




Appoggiare l'elemento al pavimento, segnare i fori di ancoraggio, rialzare la panca spostandola leggermente e fare i fori $\varnothing 12 \times 70$ nel pavimento.

Riposizionare la panchina e fissare il tutto con i bulloni ad espansione.

Le viti ed i bulloni ad espansione sono forniti con l'elemento.

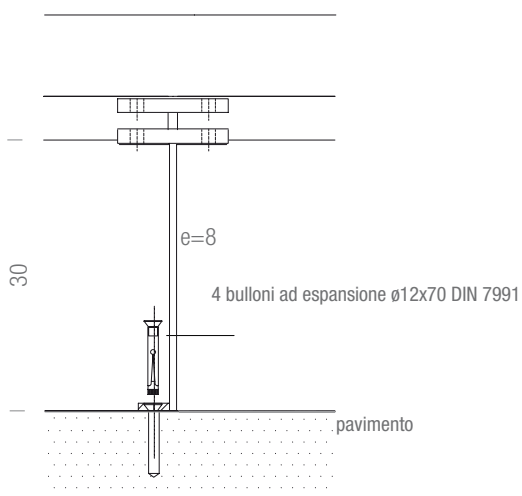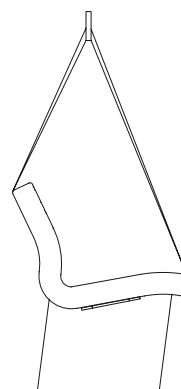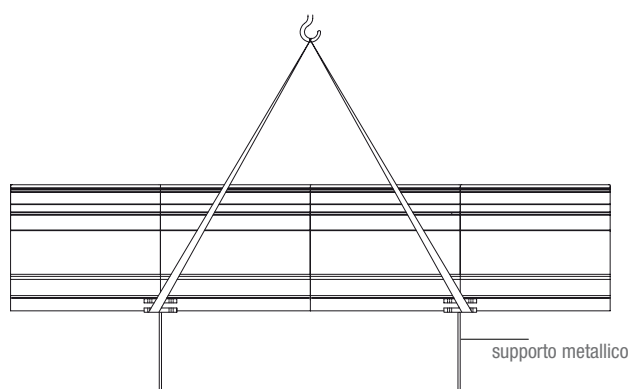

OPZIONE 2: ancorato in base di calcestruzzo

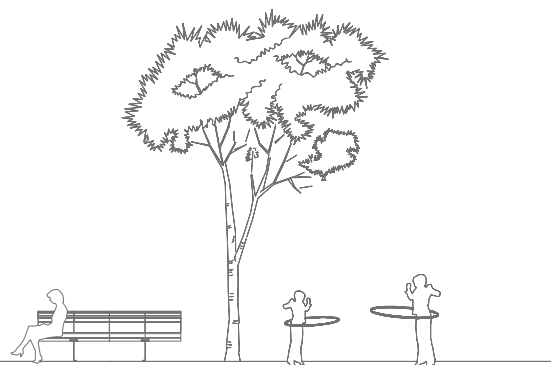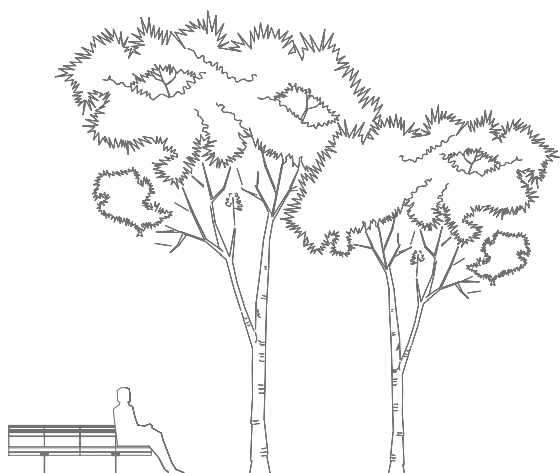

pause central



Panca a sezione rettangolare che si appoggia su un piede centrale di base.

Una panca in **calcestruzzo di alta qualità, resistente alle situazioni ambientali più critiche.**

Può essere **utilizzata come limitazione e/o protezione di aree circoscritte.** Permette di **distendersi** o di essere **utilizzata come tavolo.** Con finitura Smooth® liscia e soffice al tatto, offre una **grande varietà di colorazioni** per potere scegliere quella che meglio si adatta al carattere, alla pace e alla profondità del posto in cui la si vuole installare.




Pause central Black



Pause central Black

pause central

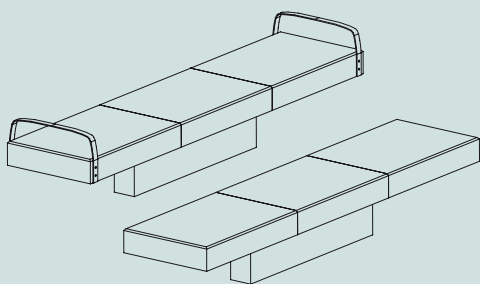

Caratteristiche

dimensioni

262,5 x 45 x 60 cm

bracciolo

metallica

finitura: **SMOOTH**

colore

Mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cot-ten, white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

Colore bracciolo

acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

posa

ancorato con viti

complementi

braccioli opzionali

struttura personalizzabile


Strata

peso

vedi geometria




geometria (misure in cm)

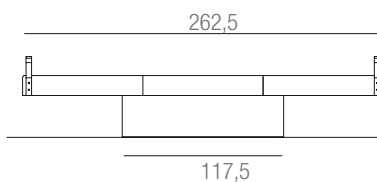


VISTA FRONTALE

PESO: 700 Kg



VISTA LATERALE



VISTA IN PIANTA

Installazione



Avvitare negli appositi fori presenti nel piede della panca le ghiera filettate M-20 e praticare nel punto prescelto i fori Ø 30 nel pavimento, riempire con malta o resina e posizionare il piede della panca sul pavimento, controllando con esattezza i piani.

Attendere l'indurimento della resina o malta, prima di procedere all'installazione della seduta.

Avvalendosi dell'aiuto di un muletto o di una gru e di apposite fasce di imbragatura per l'elevazione (in piano) e la movimentazione della seduta.

Appoggiare la seduta al piede e fissare la stessa con le apposite viti M-12 x 30 e togliere l'imbragatura.

Le viti sono date in dotazione con l'elemento.

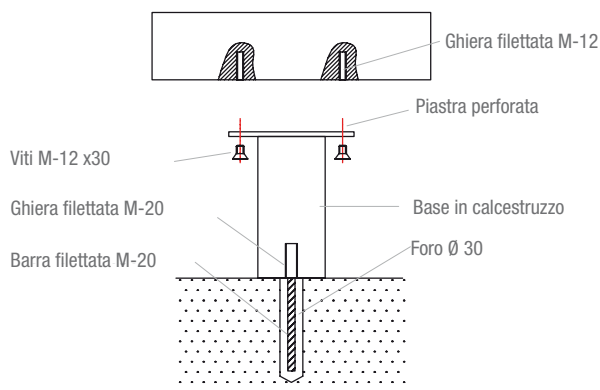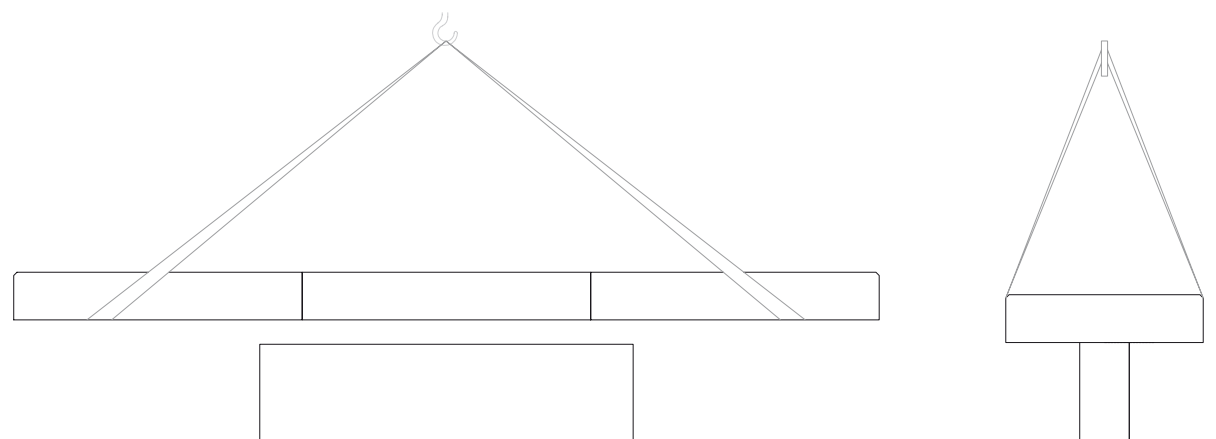

1. Avvitare la barra filettata M20 (fornita) alla base della panca.
2. Fissare la base in calcestruzzo al pavimento inserendo la barra filettata M20 in un foro di Ø 30 riempito a resina o malta.
3. Alzare la panca mediante l'utilizzo dell'imbragatura agganciata nei punti indicati e posizionarla sopra alla base in calcestruzzo.
4. Avvitare le 4 viti M12x30 (fornite) ancorando la piastra della base di calcestruzzo alla panca.

pause side




Una panca in calcestruzzo di alta qualità, resistente alle situazioni ambientali più critiche.

Può essere **utilizzata come limitazione e/o protezione di aree circoscritte**. Permette di distendersi o di essere utilizzata come tavolo. Con finitura Smooth® liscia e soffice al tatto, offre una **grande varietà di colorazioni** per potere scegliere quella che meglio si adatta al carattere, alla pace e alla profondità del posto in cui la si vuole installare.



pause side

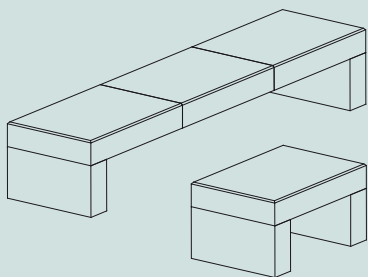

Caratteristiche

dimensioni

90 x 45 x 60 cm

262,5 x 45 x 60 cm

bracciolo

metallica

finitura: **SMOOTH®**

colore

Mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cot-ten, white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

Colore bracciolo

acciaio inox satinato, black 9005, white 9003

posa

ancorato con viti

complementi

braccioli opzionali per Pause Side 262,5

struttura personalizzabile

Strata


peso

vedi geometria




geometria (misure in cm)


pause side 262,5



VISTA FRONTALE
PESO: 700 Kg




VISTA LATERALE




VISTA IN PIANTA


pause side 90



VISTA FRONTALE
PESO: 300 Kg



VISTA LATERALE




VISTA IN PIANTA


Installazione

Avvalersi dell'aiuto di un muletto o di una gru e di apposite fasce di imbragatura per l'elevazione (in piano) e la movimentazione della panca, senza rimuovere gli elementi angolari di protezione. Panca che si regge in piedi da sé.

pause side 262,5

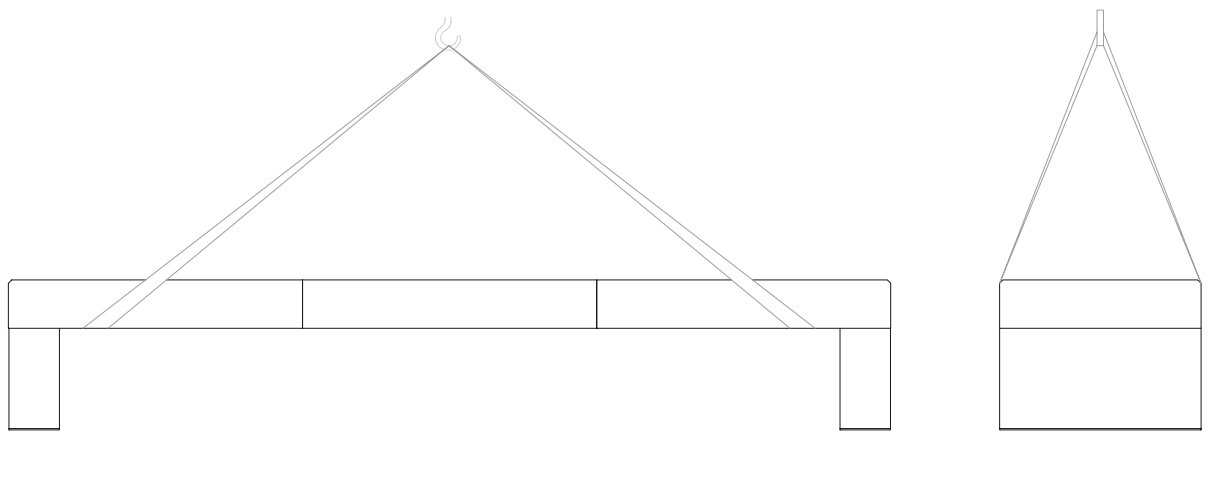

pause side 90

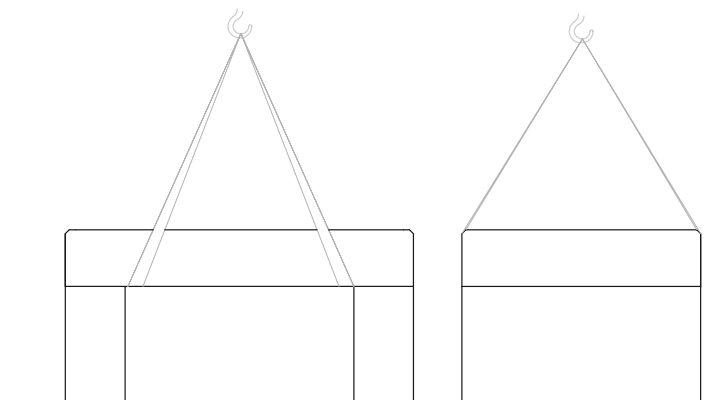



tweet[®]

È forma, consistenza e colore. Una **sedia organica, compatta e multifunzione.**

Crea nuovi spazi grazie alla sua possibilità di movimento e alla sua **forma modulare.**

Il suo utilizzo può cambiare in base a dove questa sedia viene posizionata.

Invita al gioco, al dialogo o al semplice relax.

In base al contesto nel quale viene posizionato, Tweet può avere **svariati utilizzi.** Può essere mosso e il suo essere modulare lo rende perfetto per creare spazi e, contemporaneamente, **favorire le relazioni umane.** Possiamo creare **sedie lineari o curve,** una **scala** o un **piccolo muro di contenimento.** La combinazione determinerà l'organizzazione dello spazio.



Tweet Metal e Fusion. Posizione A



Tweet White e Fusion. Posizione A



Tweet Fusion, Metal, White. Posizione B




Tweet Metal. Posizione A



Tweet Yellow e Red. Posizione A

tweet®

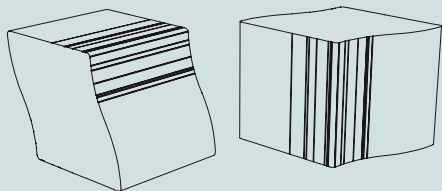

Caratteristiche

modulare

dimensioni

57,9 x 45 x 45 cm

finitura: **SMOOTH**

colore

white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

posa

ancorato con viti


peso

vedi geometria




geometria (misure in cm)

POSIZIONE A



VISTA FRONTALE
PESO: 212 Kg




VISTA LATERALE




VISTA IN PIANTA


POSIZIONE B



VISTA FRONTALE
PESO: 212 Kg



VISTA LATERALE



VISTA IN PIANTA

Panca disponibile nelle lunghezze 90/135/180 cm (**Posizione A**) e 115,8/173,7/231,6 (**Posizione B**)

N.B.: L'assemblaggio degli elementi effettuato direttamente dal produttore comporta una maggiorazione al prezzo di vendita

Installazione

Utilizzare l'apposito attrezzo per la movimentazione, avvalendosi dell'aiuto di un muletto o di una gru.

Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della seduta (in dotazione).

Praticare dei fori nella pavimentazione, riempire con malta o resina e scendere il tutto nei fori per l'ancoraggio.



Controllare il buon inserimento e sganciare l'attrezzo.

Prima dell'utilizzo, attendere l'indurimento della malta o resina per il tempo necessario.




Tale procedura di installazione è valida sia per il piazzamento indicato in "POSIZIONE A", sia per quello indicato in "POSIZIONE B".

N.B.: All'atto dell'ordine indicare il sistema di posa desiderato per permettere all'azienda produttrice di fornire l'elemento predisposto alla modalità di posa scelta. (Vedi "POSIZIONE A" e "POSIZIONE B")


POSIZIONE A

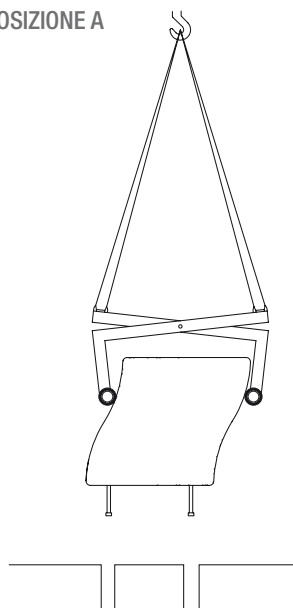


POSIZIONE B

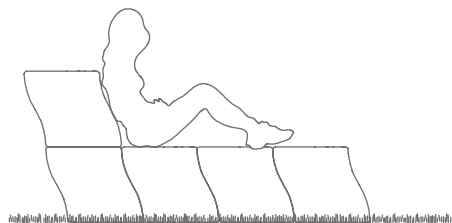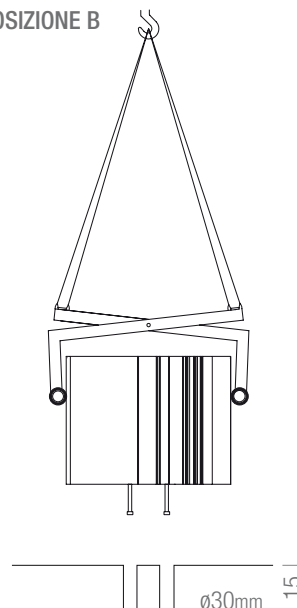


POSIZIONE A

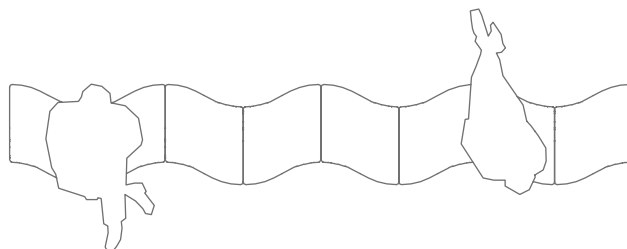

POSIZIONE B

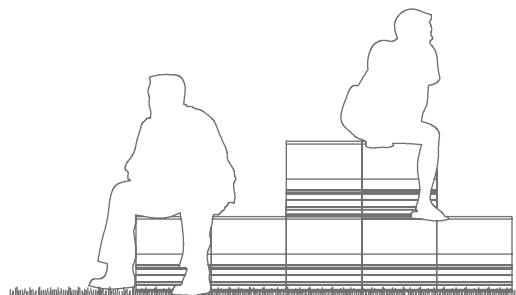

POSIZIONE A

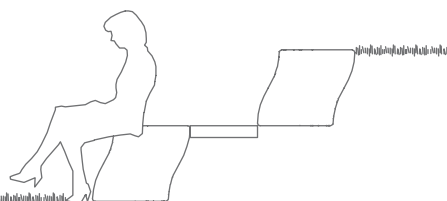

POSIZIONE A

circle puff



Come una pietra miliare ad un incrocio, questo elemento è utilizzato nelle più svariate situazioni ed è **ideale in luoghi strategici di relazione sociale**, di relax o semplicemente per creare ombra.


Le caratteristiche e le **svariate colorazioni** del Circle Puff fanno sì che possa essere installato con altri materiali di grande valore tecnologico.

In funzione alla sua posizione nello spazio, possiamo creare diverse aree e dare speciali elementi sensoriali allo spazio.

La possibilità di integrare l'**illuminazione a Led** al Circle Puff crea uno spazio tecnologico di efficacia ambientale che genera, a sua volta, un ambiente favorevole alle relazioni sociali e al dialogo.



Circle puff Black con complemento in materiale sostenibile "Woody"

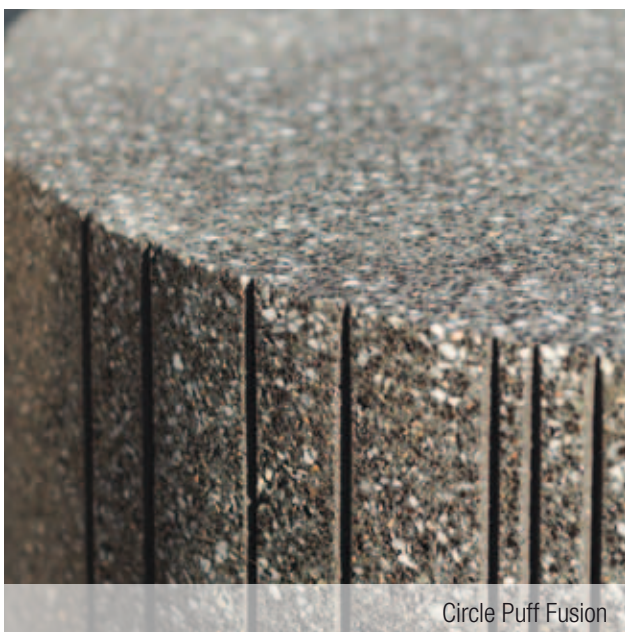

Circle Puff Fusion



Circle puff Blue e White con finitura "Strata" sull'elemento colore white




Circle puff Metal, White e Blue



Circle puff Fusion con complementi in materiale riciclato "Trespa Meteon" White

circle puff



Caratteristiche

dimensioni

Ø45 x 45 cm

Ø60 x 50 cm

finitura: **SMOOTH**

colore

white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

complemento per seduta

syntrewood®

woody

trespa meteon

posa

ancorato con viti

complementi

illuminazione a led

colorazione led

warm white, cold white, cyan

peso


vedi geometria




geometria (misure in cm)




VISTA FRONTALE
PESO: 160 Kg




SEZIONE A-A




VISTA IN PIANTA



VISTA FRONTALE
PESO: 300 Kg



SEZIONE A-A



VISTA IN PIANTA

Installazione

Utilizzare le apposite barre ancorate alle fasce di imbragatura posizionate in modo "incrociato" e sollevare la seduta mediante l'aiuto di un muletto o di una gru (Vedi figura).



Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della seduta (in dotazione).

Misurare e praticare gli appositi fori $\varnothing 30 \times 150$ nel pavimento, riempire con malta o resina.

Posizionare la seduta, scendendo il tutto nei fori per l'ancoraggio.

Controllare il buon posizionamento e togliere l'imbragatura.

Prima dell'utilizzo attendere l'indurimento della malta o resina per il tempo necessario.

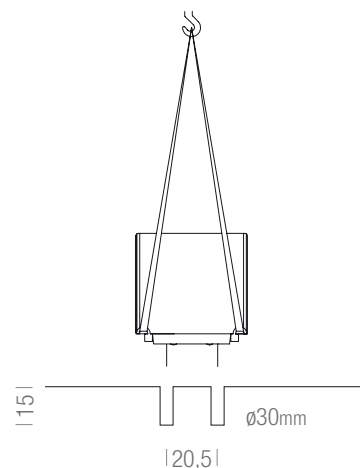

dettaglio tecnico dei LED

È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12V in un punto sul quale verrà posizionata la seduta.

Tensione: 12 V

Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm

Consumo per unità: circle puff $\varnothing 45 \times 45$ cm: 6W / circle puff $\varnothing 60 \times 50$ cm: 8W

Colori: cyan, cold white e warm white

Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD

VISTA DAL BASSO

SEZIONE A-A

PAVESMAC
Pavimentazioni esterne e murature

www.pavesmac.com

31

square puff



Elemento di incontro, di comunicazione e di unione.

Blocco utilizzato come **punto di supporto strategico per stimolare le relazioni umane**, la conversazione, il gioco, il dialogo e il riposo. La scelta del modello e della sistemazione che più ritenete idonee alle vostre esigenze, lo rendono effettivamente essenziale: installato in linea, in curva, impilato o raggruppato. È così che prende forma la creatività di ogni progetto e di ogni creatore.



Square puff White e Fusion




Square puff White



Square puff Metal

square puff



Caratteristiche

dimensioni

45 x 45 x 45 cm

finitura: **SMOOTH**

colore

white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

complemento per seduta

syntrewood®

woody

trespa meteon

posa

ancorato con viti

complementi

illuminazione a led

colorazione led


warm white, cold white, cyan

peso


vedi geometria




geometria (misure in cm)



VISTA FRONTALE
PESO: 160 Kg



SEZIONE A-A



VISTA IN PIANTA

Installazione



Utilizzare le apposite fasce di imbragatura posizionate in modo “incrociato” e sollevare la seduta mediante l'aiuto di un muletto o di una gru (Vedi figura).

Avvitare le viti M-12 x 140 alla base della seduta (in dotazione). Misurare e praticare gli appositi fori Ø 30 x 150 nel pavimento, riempire con malta o resina.

Posizionare la seduta, scendendo il tutto nei fori per l'ancoraggio.

Controllare il buon posizionamento e togliere l'imbragatura.

Prima dell'utilizzo attendere l'indurimento della malta o resina per il tempo necessario.

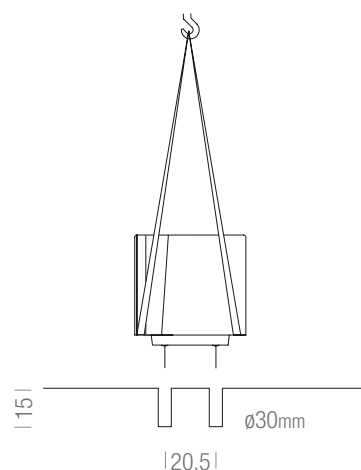

dettaglio tecnico dei LED

È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12V in un punto sul quale verrà posizionata la seduta.


Tensione: 12 V

Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm


Consumo per unità: 7 W

Colori: cyan, cold white e warm white



Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD




VISTA DAL BASSO



SEZIONE A-A

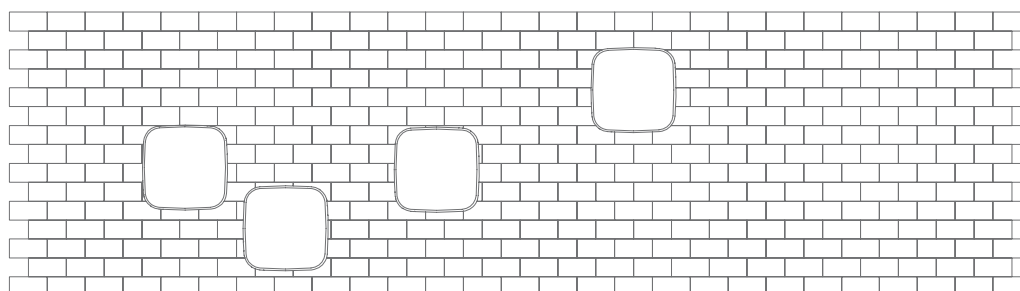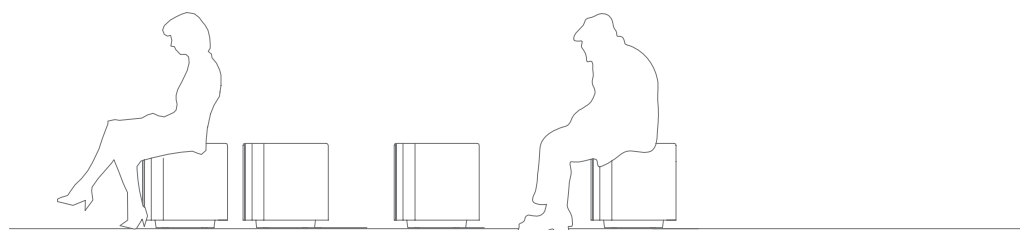

rectangular bench

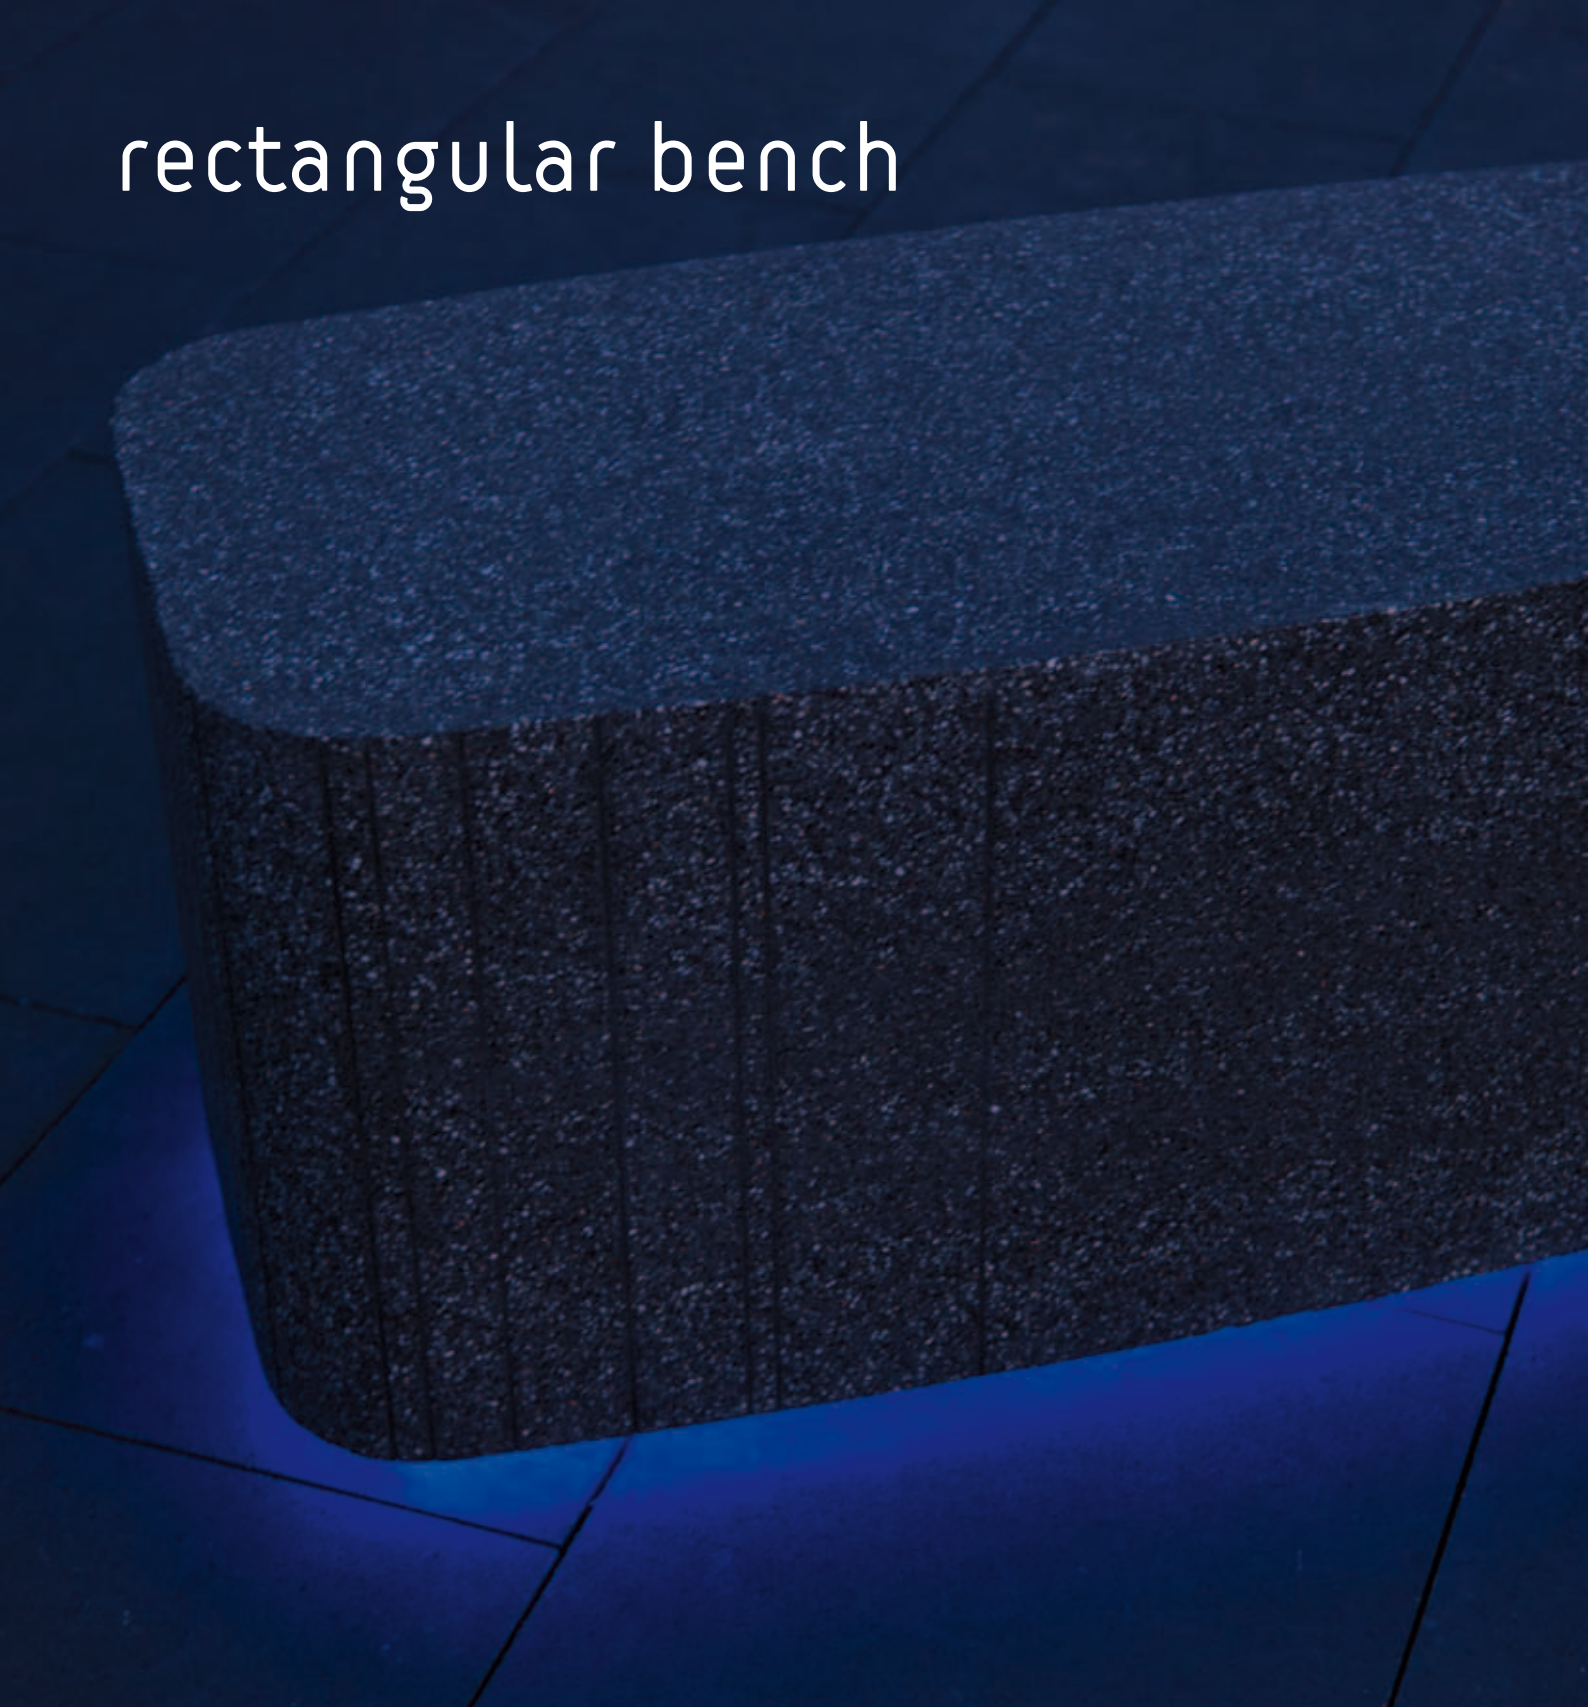

Il Rectangular Bench è una **panca compatta** che dona valore aggiunto allo spazio in cui viene installata.

È concepita per diventare il complemento principale della fioriera Rectangular Planter. È comprensivo di illuminazione a Led.

Questo pezzo decorativo, funzionale e di grande durabilità ha utilizzi multipli.

Può essere utilizzato come limitazione e/o protezione di aree circoscritte e per creare spazi di comunicazione e riposo, che favoriscono relazioni umane e dialogo.



Rectangular bench Black e complemento in materiale riciclato "Trespa Meteon" White



Rectangular bench White e Black




Rectangular bench Black e complemento in materiale sostenibile "Woody"



Rectangular bench Fusion

rectangular bench

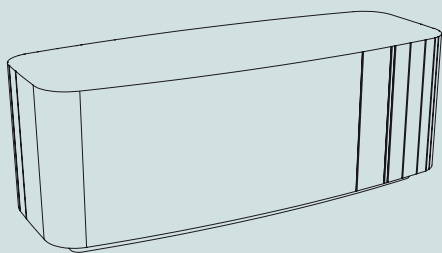

Caratteristiche

dimensioni

100 x 44 x 45 cm

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cor-ten, metal, fusion, black

finitura: **SMOOTH**

colore

white, metal, fusion, black, basalt, red, yellow, blue

complemento per seduta

woody

rubber

syntrewood®

trespa meteon

posa

semplicemente appoggiato

complementi

illuminazione a led

colorazione led


warm white, cold white, cyan

peso


vedi geometria



geometria (misure in cm)




VISTA FRONTALE
PESO: 447 Kg



VISTA LATERALE



SEZIONE A-A





VISTA IN PIANTA

Installazione

Avvalendosi dell'aiuto di un muletto o di una gru ed apposite fasce di imbragatura posizionate in modo "incrociato" sollevare l'elemento e collocarlo in posizione prescelta.

Assicurare il buon posizionamento e sganciare le fasce.

Elemento che si regge in piedi da sé.



dettaglio tecnico dei LED

È necessario arrivare con alimentazione elettrica 12V in un punto sul quale verrà posizionata la seduta.


Tensione: 12V

Dimensioni LED: striscia da 10 x 3mm


Consumo per unità: 13 W

Colori: cyan, cold white e warm white


Tipo di LED: ecoLED TOP CHIP SMD

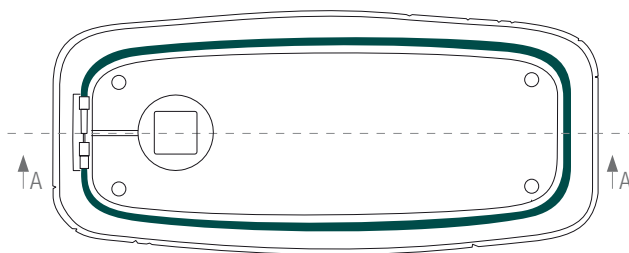

VISTA DAL BASSO

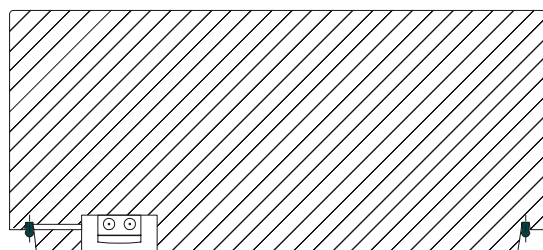

SEZIONE A-A

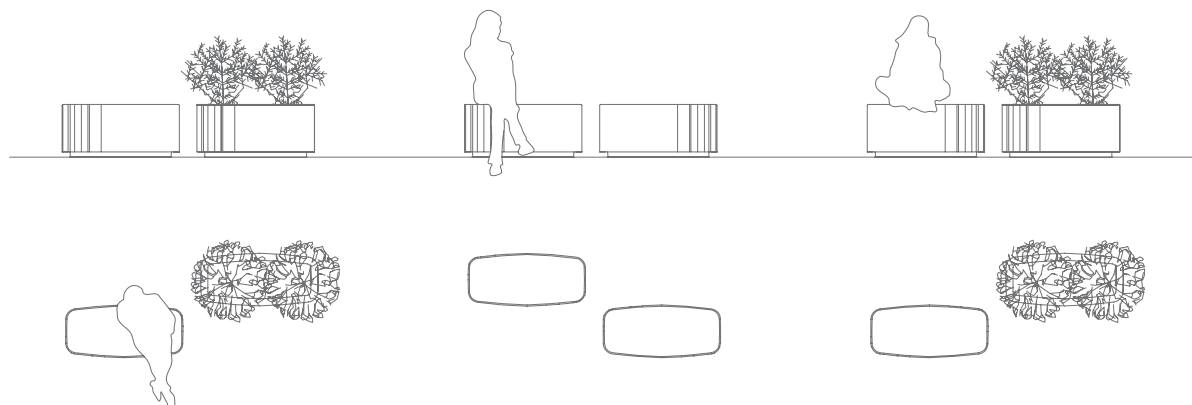

stack



Una **seduta solida** ottenuta da calcestruzzo di alta qualità, resistente a condizioni estreme.

Grazie alla grande resistenza può essere impiegato per **creare limitazioni e/o protezioni di aree circoscritte**.


Resiste ad atti di vandalismo e non richiede manutenzione.

Con finitura Smooth® che lo rende liscio e soffice al tatto, offre una gamma di colori adatti alla naturalezza, alla pace ed alla profondità dei luoghi.



Stack Black

stack



Caratteristiche

dimensioni

90 x 60 x 45 cm

finitura: **SMOOTH**

colore

mediterraneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cor-ten, white, metal, fusion, black, basalt, blue, red, yellow

posa


semplicemente appoggiato

peso

vedi geometria




geometria (misure in cm)




VISTA FRONTALE

PESO: 560 Kg



VISTA LATERALE




VISTA IN PIANTA

Installazione

Avvalendosi dell'aiuto di un muletto o di una gru ed apposite fasce di imbragatura posizionate in modo "incrociato" sollevare l'elemento e collocarlo in posizione prescelta.

Assicurare il buon posizionamento e sganciare le fasce.
Elemento che si regge in piedi da sé.

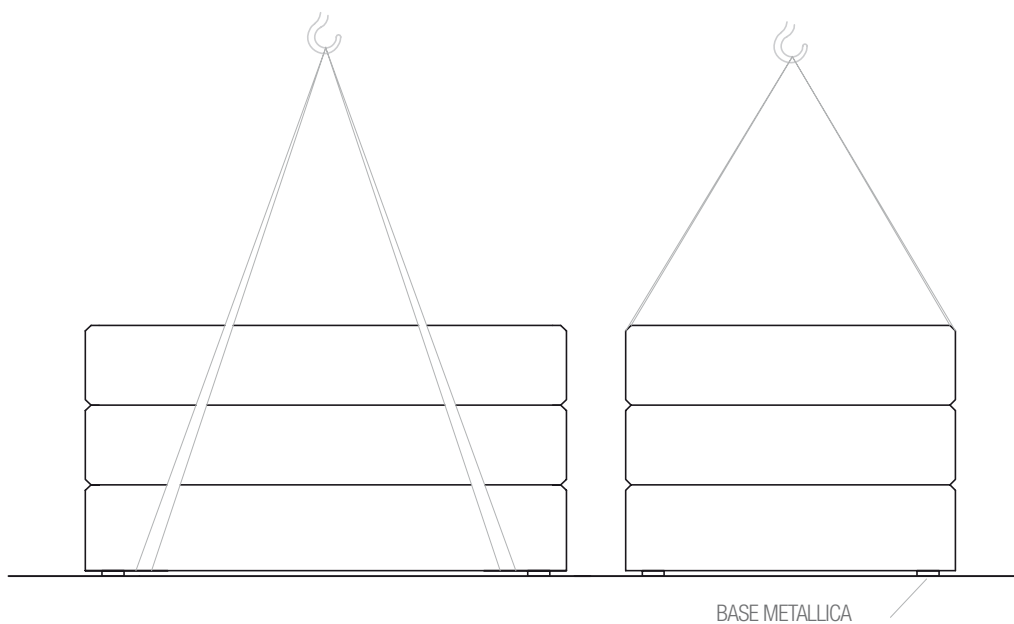

click



Il Click è un **portarifiuti sostenibile, ecologico e durevole**.

È una pattumiera aperta con capienza di 60 litri che è stata progettata con semplicità ed economia di materiali, per ottenere la **massima durabilità del prodotto**.

La **versione ecologica del Click** è stata creata per spazi molto frequentati e con uno spirito di sensibilizzazione ambientale a favore del miglioramento dell'ambiente cittadino.

È fabbricato con il **15% di aggregati riciclati** provenienti da demolizioni di costruzioni, in modo da ridurre l'utilizzo di materie prime ed evitare così l'accumulo di materiali nelle discariche pubbliche.



Click Metal



Click black con elementi per la raccolta differenziata



Click Cor-ten

lift



Il Lift è un portarifiuti **creato per aree molto frequentate**, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico al miglioramento ed al rispetto dell'ambiente negli spazi cittadini.

Si tratta di un **contenitore di larga apertura**, con una capacità di 50 litri, con un supporto interno che **facilita il posizionamento e la rimozione dei sacchetti portarifiuti**.

Il design funzionale di questo prodotto consente l'accostamento ad **altri accessori**, quali il posacenere con testa removibile ed il coperchio che impedisce l'inserimento di oggetti di grandi dimensioni.



Lift Cor-ten




Lift Ceniza



Lift Black

click & lift

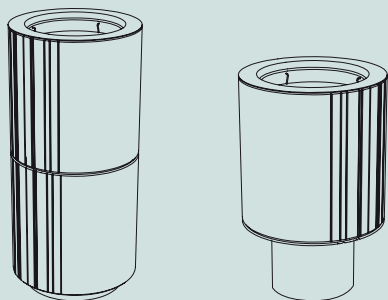

Caratteristiche

dimensioni

ø40 x 85 cm - click

ø45 x 78 cm - lift

struttura

metallica

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

colore struttura

acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, silver 9006, black
oxiron, green 6017, blue 5017, yellow 1018

posa

ancorato con viti

complementi

posacenere e coperchio opzionali per il modello
"Lift"

struttura personalizzabile

Strata


peso

vedi geometria



geometria (misure in cm)

click



VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA
PESO: 105 Kg
CAPACITÀ: 60 l

lift




VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA
PESO: 80 Kg
CAPACITÀ: 50 l


lift con coperchio e posacenere



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VISTA IN PIANTA

Installazione Click

Sollevare da terra con apposita fascia e l'aiuto di un muletto o di una gru e portare in posizione.
Avvitare alla base le apposite viti M-12 x 140.
A misura, praticare i fori Ø30 x 150 al pavimento e riempire con malta o resina.
Scendere il tutto negli appositi fori, livellare e sganciare l'imbragatura.
Prima dell'utilizzo, attendere l'indurimento della malta o resina per il tempo necessario.




Istruzioni per l'installazione, viti e bulloni sono dati in dotazione con l'elemento.

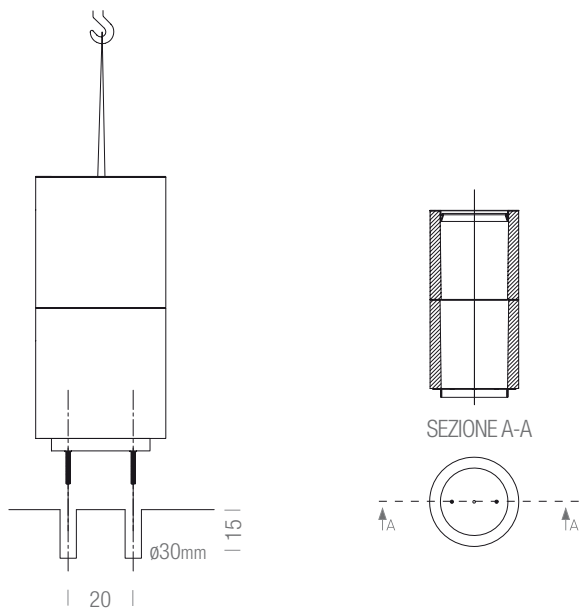

Installazione Lift

Posizionare nel punto prescelto la base metallica al pavimento segnando i 3 fori per l'ancoraggio.
Praticare i fori del Ø idoneo ai bulloni dati in dotazione e fissare la base al pavimento.
Posizionare sulla stesa base il corpo del portarifiuti, fissandolo con le apposite viti M-10.
Verificare il corretto piazzamento.

Istruzioni per l'installazione, viti e bulloni sono dati in dotazione con l'elemento.

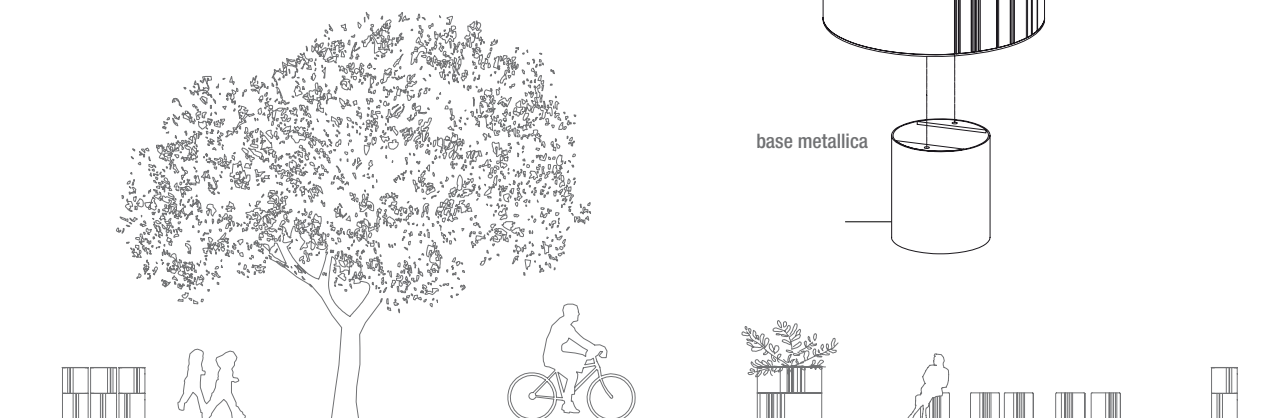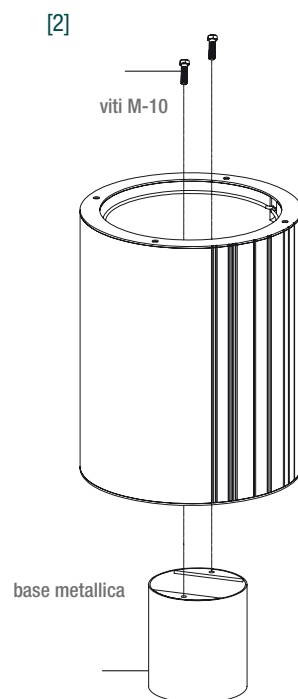

leg



Cilindro in calcestruzzo di colore black, in simbiosi con il sacchetto che deve contenere.

È un materiale che permette di **essere pulito senza temere danni alla finitura.**

La struttura esterna in metallo leggero consente di fissare provvisoriamente il sacchetto senza difficoltà.

A richiesta è previsto un anello interno in metallo per il fissaggio del sacchetto.

Il fondo del cilindro è **ottenuto mediante l'impiego di materiali da riciclo di rifiuti plastici urbani.**



Leg Black e struttura in metallo White




Leg Black e struttura in metallo White



Leg Black e struttura in metallo Yellow e White

leg



Caratteristiche

dimensioni

Ø 45 x 86 cm

finitura: **standard**

colore

black

struttura

3 sostegni metallici

colore struttura

white 9003, silver 9006, black oxiron,
yellow 1018

posa

ancorato con viti

complementi

Fissaggio interno e nascosto: anello in metallo
opzionale per il fissaggio del sacchetto

Fissaggio esterno e visibile: cuscinetto in
gomma collocato tra la struttura in metallo ed
il corpo del portarifiuti (di gamma)



Base del portarifiuti in materiale plastico
100% riciclato e riciclabile (di gamma)

peso

vedi geometria



geometria (misure in cm)

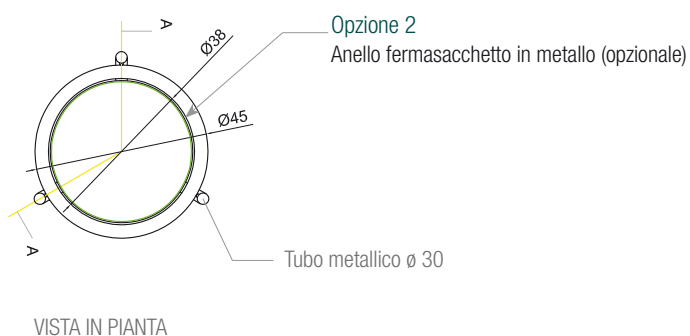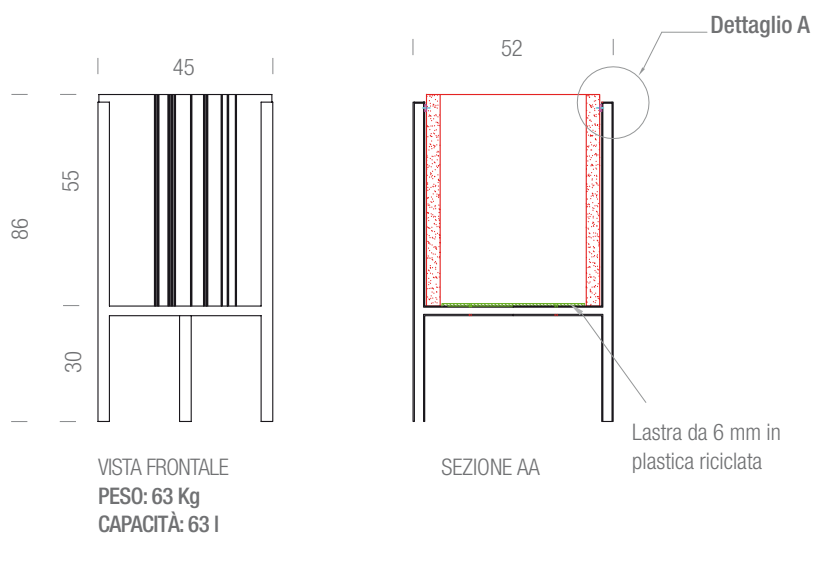


Installazione

PORTARIFIUTI CHE SI REGGE IN PIEDI DA SÉ

DETTAGLIO A

Sistema di fissaggio del sacchetto. Misure in mm

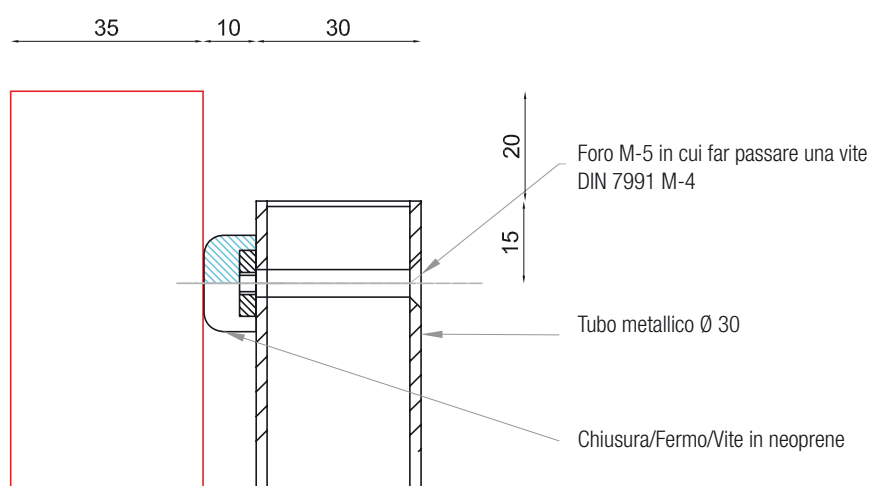

terra-screen®



Le dimensioni della fioriera Terra Screen® sono state progettate per **garantire la crescita corretta delle radici** delle piante.

La fioriera Terra Screen® è dotata, per alcune dimensioni, di un sistema di irrigazione opzionale in grado di **ridurre i costi di mantenimento e di favorire la sopravvivenza della pianta**.

È disponibile in svariate dimensioni e colori, in modo da poter alloggiare piante di ogni genere e potere creare molteplici soluzioni di arredo.



Terra Screen Black



Terra Screen Black




Terra Screen Black e dettaglio struttura in acciaio inox satinato



Terra Screen Cor-ten

terra-screen®

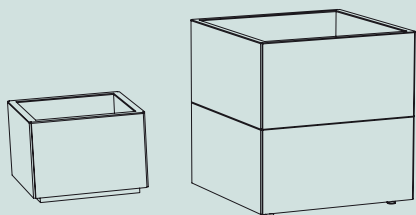

Caratteristiche

modulare

dimensioni

61 x 44 x 61 cm	101 x 104 x 101 cm
101 x 54 x 51 cm	122 x 64 x 122 cm
101 x 54 x 101 cm	122 x 124 x 122 cm

struttura

metallica

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cor-ten, metal, fusion, black

colore struttura

acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato, black 9005, white 9003, silver 9006, black oxiron

posa

semplicemente appoggiato

struttura personalizzabile

Strata

note


contenitore interno compreso

peso

vedi geometria




geometria (misure in cm)




VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA
PESO: 115 Kg
CAPACITÀ: 110 l




VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA
PESO: 150 Kg
CAPACITÀ: 200 l




VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA
PESO: 210 Kg
CAPACITÀ: 430 l




VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA
PESO: 390 Kg/410Kg
CAPACITÀ: 860 l/730 l




VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA
PESO: 340 Kg
CAPACITÀ: 760 l



VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA
PESO: 630 Kg/670 Kg
CAPACITÀ: 1520 l/1370 l



Sistema di irrigazione opzionale

Installazione

Estrarre il contenitore in vetroresina dall'interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla base interna del vaso.

Sollevare la fioriera con l'ausilio di un muletto o gru.

Avvitare i piedini in dotazione alla base esterna della fioriera, lasciando liberi $\pm 1-2$ cm tra la base ed il piedino.



Portare la fioriera nel posto prescelto e posizionarla a terra avendo cura di livellarla tramite l'avvitamento/svitamento degli appositi piedini installati in precedenza.

Togliere l'imbragatura e riposizionare la vasca interna in vetroresina.

Alberi consigliati secondo la capacità dell'elemento, pag. 94




Dettaglio tecnico del sistema di irrigazione (opzionale)

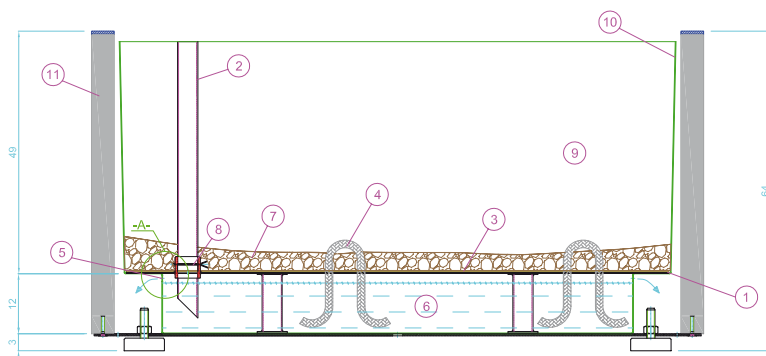

Dettaglio -A-

- 1 Piastra perforata da 3 mm
- 2 Tubo di ventilazione. Necessario anche per riempire di acqua la cisterna (Optional: possibilità di avere tappo di chiusura, munito anche di chiave)
- 3 Geotessuto: necessario per filtrare l'acqua di ritorno alla cisterna
- 4 Tubo (cavo) drenante che consente l'irrigazione dello strato di semina per capillarità
- 5 Foro di "TROPPO PIENO"
- 6 Cisterna dell'acqua
- 7 Strato di drenaggio composto da inerti lavati di media granulometria
- 8 Fissaggio per il tubo di ventilazione
- 9 Strato di semina
- 10 Contenitore in vetroresina
- 11 Corpo della fioriera

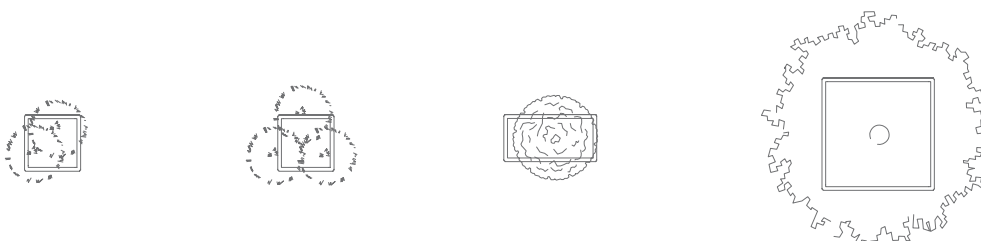

square planter



Le dimensioni della fioriera Square Planter sono state progettate per **garantire la crescita corretta delle radici delle piante**. La fioriera Square Planter è dotata, per alcune dimensioni, di un **sistema di irrigazione opzionale in grado di ridurre i costi di mantenimento e di favorire la sopravvivenza della pianta**.

È disponibile in svariate dimensioni e colorazioni, in modo da potere alloggiare piante di ogni genere e potere creare molteplici soluzioni di arredo.



Square Planter Black



Square Planter Fusion




Square Planter Black



Dettaglio struttura in acciaio inox satinato

square planter

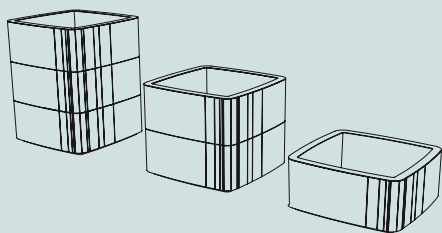

Caratteristiche

dimensioni

51 x 44 x 51 cm	100 x 44 x 100 cm
80 x 49 x 80 cm	100 x 85 x 100 cm
80 x 94 x 80 cm	100 x 125 x 100 cm

struttura

metallica

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cor-ten, metal, fusion, black

colore struttura

acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato, black 9005, white 9003, silver 9006, black oxiron

posa

semplicemente appoggiato

struttura personalizzabile

Strata

note

contenitore interno compreso

peso

vedi geometria



geometria (misure in cm)



VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA
PESO: 80 Kg
CAPACITÀ: 72 l



VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA
PESO: 208 Kg
CAPACITÀ: 205 l




VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA
PESO: 411 Kg
CAPACITÀ: 393 l




VISTA FRONTALE




VISTA IN PIANTA
PESO: 280 Kg
CAPACITÀ: 290 l




VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA
PESO: 560 Kg/530 Kg
CAPACITÀ: 480 l/580 l



VISTA FRONTALE



VISTA IN PIANTA
PESO: 780 Kg/810 Kg
CAPACITÀ: 870 l/770 l



Sistema di irrigazione opzionale

Installazione

Estrarre il contenitore in vetroresina dall'interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla base interna del vaso.


Sollevare la fioriera con l'ausilio di un muletto o gru.

Avvitare i piedini in dotazione alla base esterna della fioriera, lasciando liberi $\pm 1-2$ cm tra la base ed il piedino.



Portare la fioriera nel posto prescelto e posizionarla a terra avendo cura di livellarla tramite l'avvitamento/svitamento degli appositi piedini installati in precedenza.

Togliere l'imbragatura e riposizionare la vasca interna in vetroresina.

Alberi consigliati secondo la capacità dell'elemento, pag. 94



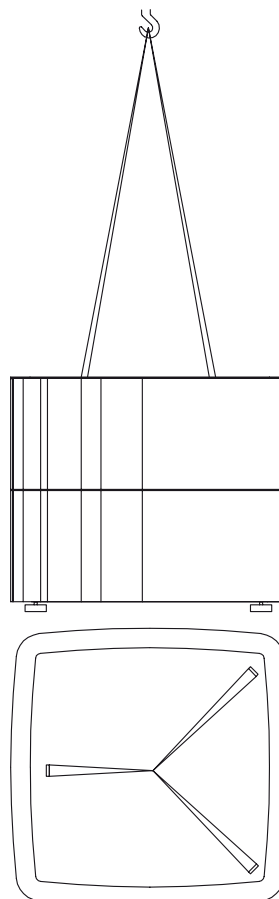


Dettaglio tecnico del sistema di irrigazione (opzionale)

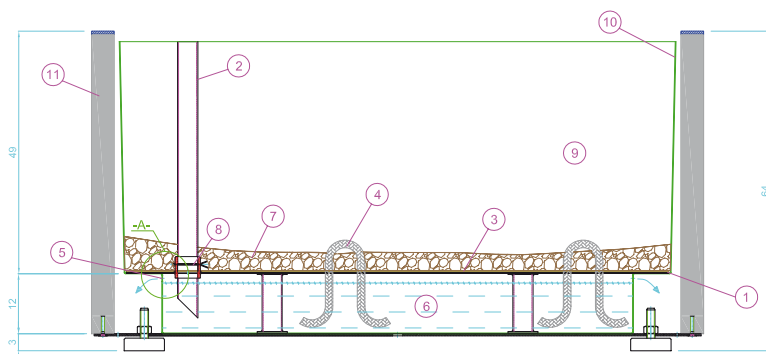

Dettaglio -A-

- 1 Piastra perforata da 3 mm
- 2 Tubo di ventilazione. Necessario anche per riempire di acqua la cisterna (Optional: possibilità di avere tappo di chiusura, munito anche di chiave)
- 3 Geotessuto: necessario per filtrare l'acqua di ritorno alla cisterna
- 4 Tubo (cavo) drenante che consente l'irrigazione dello strato di semina per capillarità
- 5 Foro di "TROPPO PIENO"
- 6 Cisterna dell'acqua
- 7 Strato di drenaggio composto da inerti lavati di media granulometria
- 8 Fissaggio per il tubo di ventilazione
- 9 Strato di semina
- 10 Contenitore in vetroresina
- 11 Corpo della fioriera

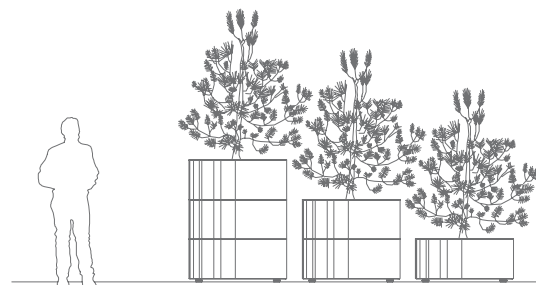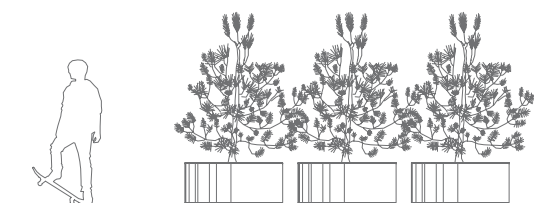

circle planter




Il Circle Planter è una **fioriera rotonda e modulare** dotata, per alcune dimensioni, di **impianto di irrigazione opzionale** che la rende **sostenibile e adattabile al paesaggio circostante**.

Al fine di soddisfare le differenti ambientazioni, offriamo un'**ampia gamma di dimensioni, altezze e colori**, per poter così creare una piccola oasi, oppure una linea ad intervalli fissi, oppure elementi continui per la suddivisione degli spazi.



Circle Planter Black

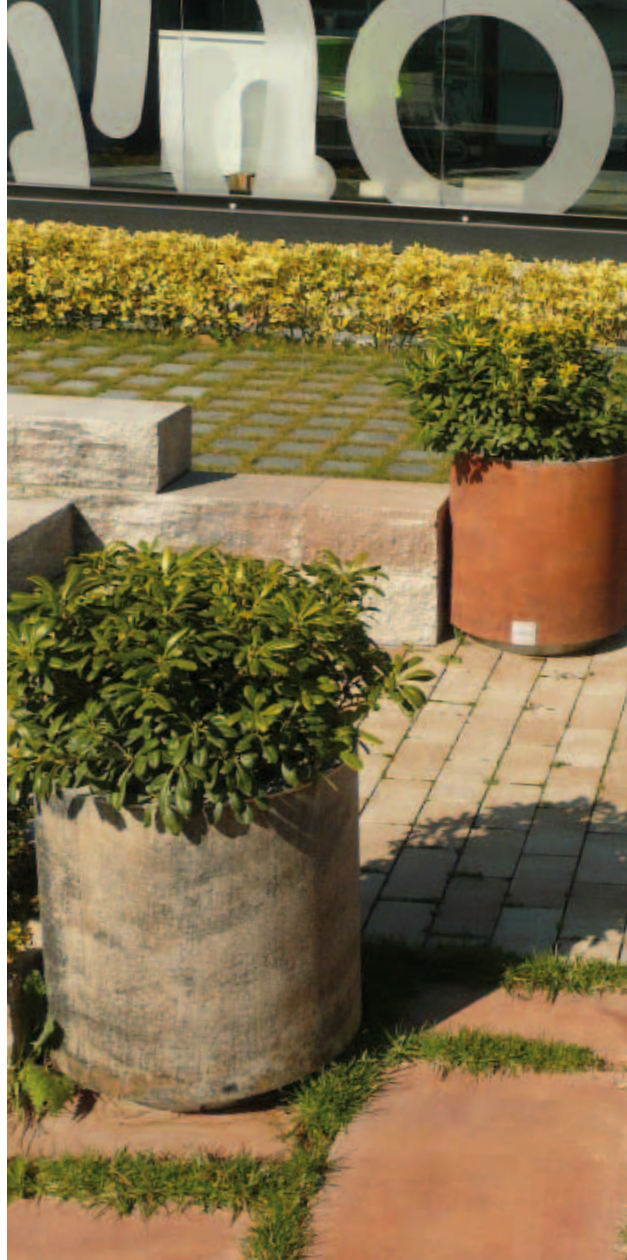

Circle Planter Ceniza e Cor-ten




Circle Planter Metal e Black



Dettaglio struttura in acciaio inox satinato

circle planter

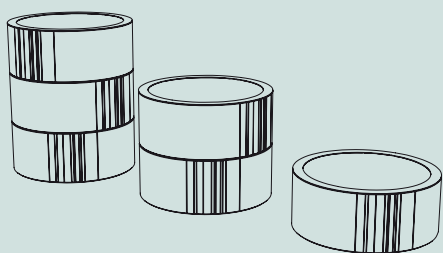

Caratteristiche

dimensioni

Ø40 x 44 cm	Ø80 x 49 cm	Ø100 x 44 cm
Ø45 x 59 cm	Ø80 x 94 cm	Ø100 x 85 cm
Ø51 x 44 cm		Ø100 x 125 cm

struttura

metallica

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena, cor-ten, metal, fusion, black

colore struttura

acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato, black 9005, white 9003, silver 9006, black oxiron

posa

semplicemente appoggiato

struttura personalizzabile

Strata

note


contenitore interno compreso

peso


vedi geometria




geometria (misure in cm)



VISTA FRONTALE
PESO: 590/620 Kg
CAPACITÀ: 690/610 l



VISTA FRONTALE
PESO: 311 Kg
CAPACITÀ: 308 l



VISTA FRONTALE
PESO: 400/430 Kg
CAPACITÀ: 460/380 l



VISTA FRONTALE
PESO: 53 Kg
CAPACITÀ: 30 l



VISTA FRONTALE
PESO: 75 Kg
CAPACITÀ: 52 l



VISTA FRONTALE
PESO: 60 Kg
CAPACITÀ: 57 l



VISTA FRONTALE
PESO: 162 Kg
CAPACITÀ: 161 l



VISTA FRONTALE
PESO: 210 Kg
CAPACITÀ: 230 l



VISTA IN PIANTA




VISTA IN PIANTA



VISTA IN PIANTA



VISTA IN PIANTA



VISTA IN PIANTA



Sistema di irrigazione opzionale

Installazione

Estrarre il contenitore in vetroresina dall'interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla base interna del vaso.


Sollevare la fioriera con l'ausilio di un muletto o gru.

Avvitare i piedini in dotazione alla base esterna della fioriera, lasciando liberi $\pm 1-2$ cm tra la base ed il piedino.


Portare la fioriera nel posto prescelto e posizionarla a terra avendo cura di livellarla tramite l'avvitamento/svitamento degli appositi piedini installati in precedenza.

Togliere l'imbragatura e riposizionare la vasca interna in vetroresina.



Alberi consigliati secondo la capacità dell'elemento, pag. 94

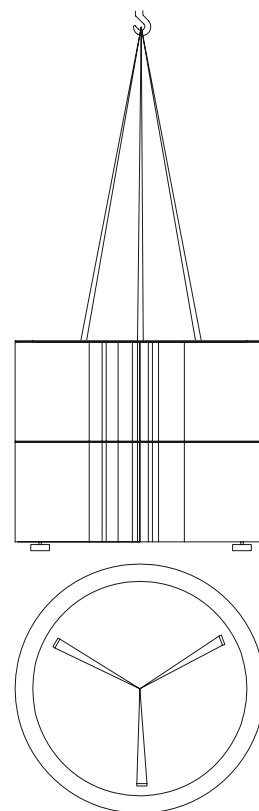

Dettaglio tecnico del sistema di irrigazione (opzionale)

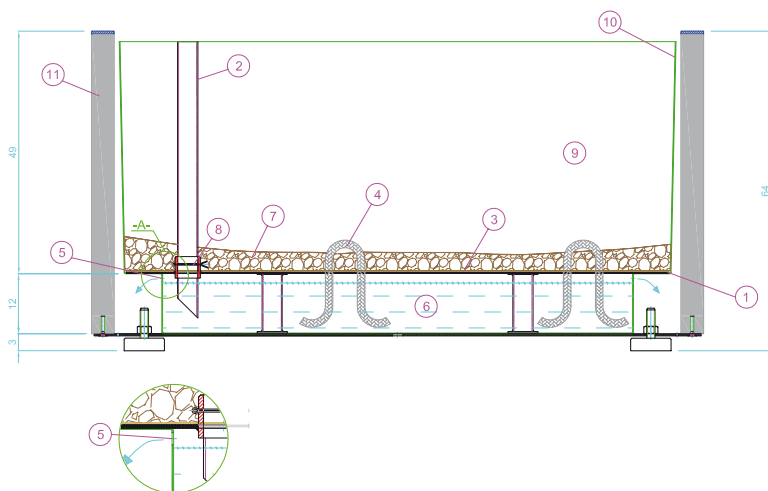

- 1 Piastra perforata da 3 mm
- 2 Tubo di ventilazione. Necessario anche per riempire di acqua la cisterna (Optional: possibilità di avere tappo di chiusura, munito anche di chiave)
- 3 Geotessuto: necessario per filtrare l'acqua di ritorno alla cisterna
- 4 Tubo (cavo) drenante che consente l'irrigazione dello strato di semina per capillarità
- 5 Foro di "TROPPO PIENO"
- 6 Cisterna dell'acqua
- 7 Strato di drenaggio composto da inerti lavati di media granulometria
- 8 Fissaggio per il tubo di ventilazione
- 9 Strato di semina
- 10 Contenitore in vetroresina
- 11 Corpo della fioriera

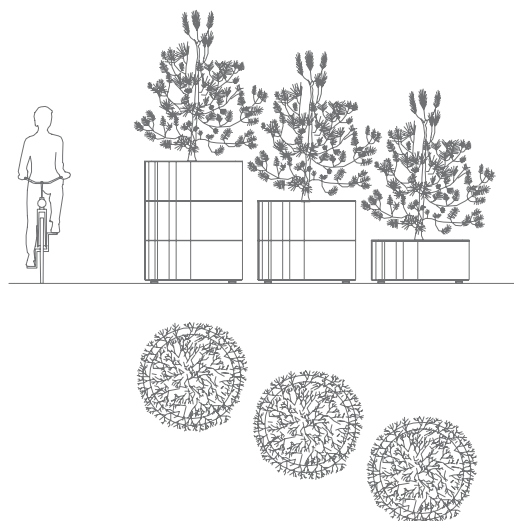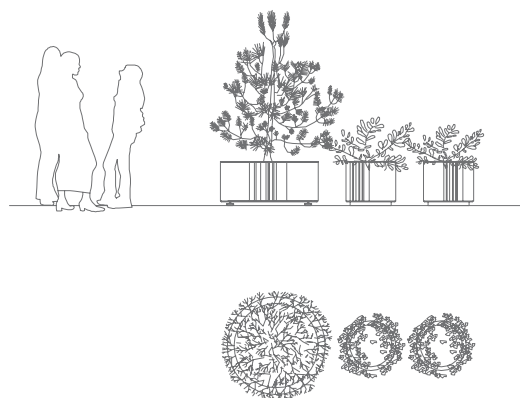

rectangular planter



È una **fioriera rettangolare, compatta, funzionale e di facile inserimento nell'ambiente.**

La sua **vasca di piccole dimensioni** è creata per contenere **piante vivaci**, rigogliose e di stagione, integrando così la natura nel paesaggio urbano.

Se strategicamente collocata, può essere utilizzata come **elemento dissuasore dei flussi di auto** e a difesa delle zone che possono subire l'invasione dei veicoli, quali zone pedonali.

E' consigliato l'abbinamento al Rectangular Bench in qualsiasi posto dove ci sia sufficiente spazio.

Questa fioriera **si adatta ad ogni tipo di spazio** e la sua naturalezza **dona carattere all'ambiente circostante.**

L'estesa gamma cromatica dona un'armoniosa integrazione della natura negli spazi pubblici creati per l'uomo.



Rectangular Planter Metal




Rectangular Planter Black
e dettaglio struttura in acciaio inox satinato



Rectangular Planter Black e dettaglio struttura in acciaio inox satinato

rectangular planter

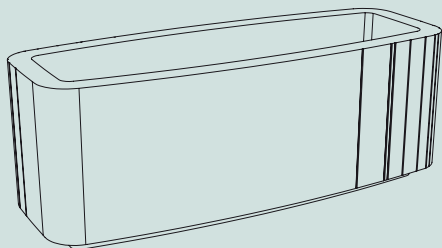

Caratteristiche

dimensioni

100 x 44 x 45 cm

struttura

metallica

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

colore struttura

acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, silver 9006, black
oxiron

posa

semplicemente appoggiato

struttura personalizzabile

Strata

note


contenitore interno compreso

peso

vedi geometria




geometria (misure in cm)



VISTA FRONTALE


PESO: 160 Kg

CAPACITÀ: 110 l



| 45 |

VISTA LATERALE







| 100 |

VISTA IN PIANTA

Installazione

Estrarre il contenitore in vetroresina dall'interno della fioriera.
Agganciare le fasce di imbragatura agli appositi occhielli avvitati alla base interna del vaso.
Sollevare la fioriera con l'ausilio di un muletto o gru.
Portare la fioriera nel posto prescelto, posizionarla a terra e livellarla.
Togliere l'imbragatura, riposizionare la vasca interna in vetroresina.

Alberi consigliati secondo la capacità dell'elemento, pag. 94

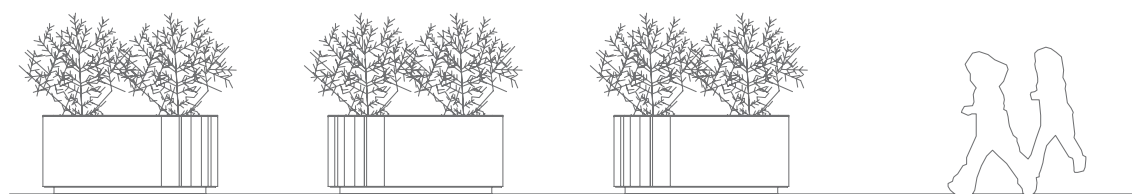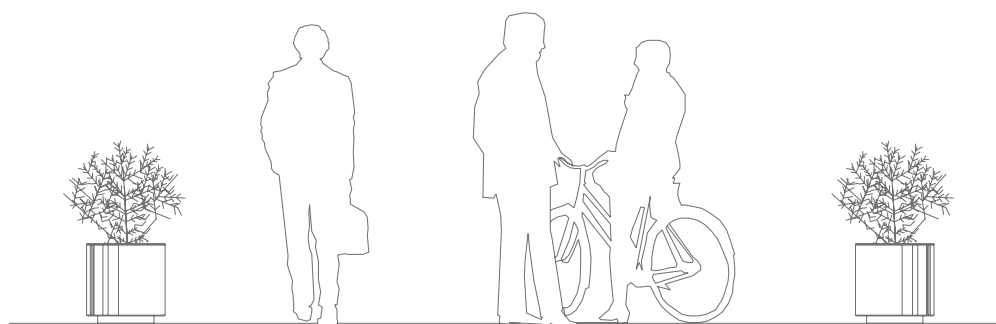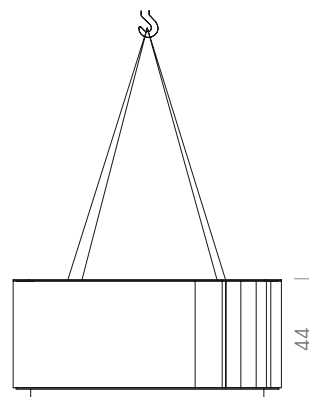

fita




Fita è un **elemento urbano protettivo e dissuasore che comprende un'illuminazione a Led** per divenire **elemento segnaletico e fungere da limite fisico**.

È concepito con un corpo interno per il fissaggio ed una parte superiore adibita ad ospitare il sistema di illuminazione a Led.


Con il paletto Fita creiamo spazi durevoli e che rispettano l'ambiente, che concedono una multifunzionalità e che includono nuove tecnologie. Un **dissuasore elegante, moderno** e con una concezione stilizzata che viene utilizzata come un sistema di limite d'accesso e di protezione a marciapiedi e parcheggi.



Fita Black

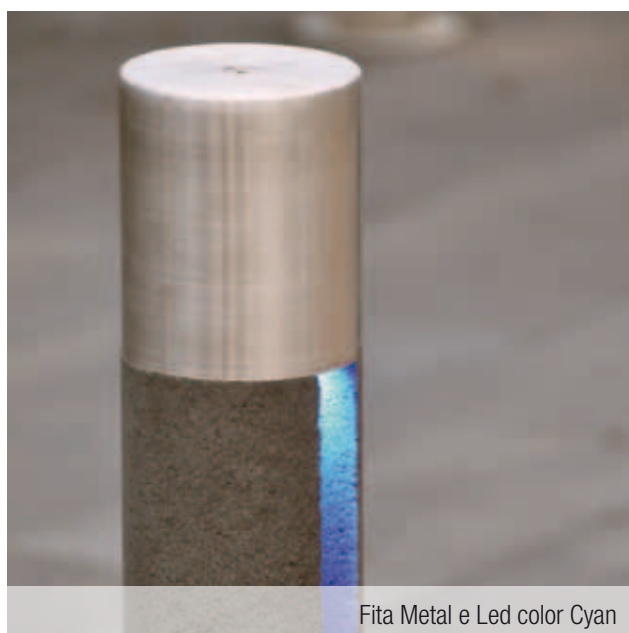

Fita Metal e Led color Cyan

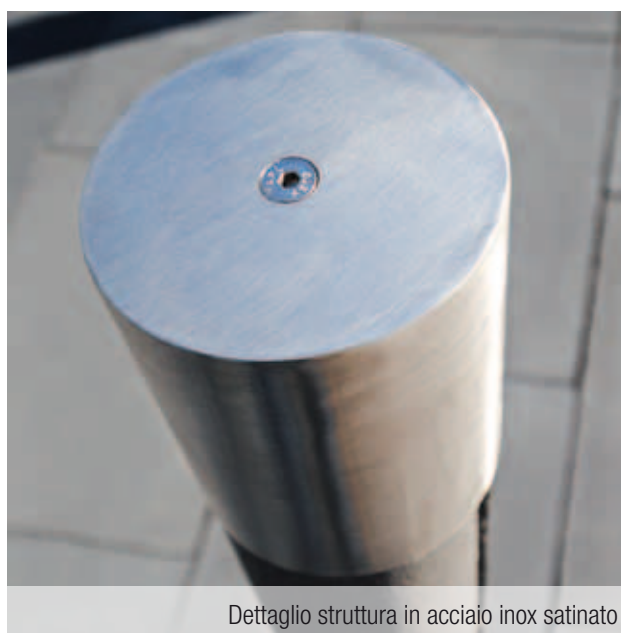

Dettaglio struttura in acciaio inox satinato

fita



Caratteristiche

dimensioni

Ø12 x 86,3 cm

struttura

metallica

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

colore struttura

acciaio inox satinato, acciaio inox lucido, zincato,
black 9005, white 9003, black oxiron

posa

ancorato con viti

complementi

illuminazione a led e posacenere

colorazioni led

warm white, cold white, cyan

struttura personalizzabile

Strata

peso

vedi geometria



geometria (misure in cm)



VISTA FRONTALE

PESO: 16 Kg



| 12 |

VISTA IN PIANTA



| 12 |

VISTA IN PIANTA
CON POSACENERE

Installazione

Opzione A

Individuare e segnare la collocazione in cui vuole essere installato il dissuasore.

Praticare un foro Ø50 x 200 e riempire per $\pm \frac{3}{4}$ con malta o resina.

Inserire il Fita all'interno curandosi di posizionare la feritoia in vista frontale e livellarlo.


Attendere l'indurimento della malta o resina per il tempo necessario.

Opzione B

Individuare e segnare la collocazione in cui vuole essere installato il dissuasore.

Praticare n. 3 fori idonei ai fissaggi dati in dotazione.

Ricollocare il Fita in posizione, inserire i fissaggi e serrare con opportuna chiave, controllando il corretto livellamento dell'elemento.

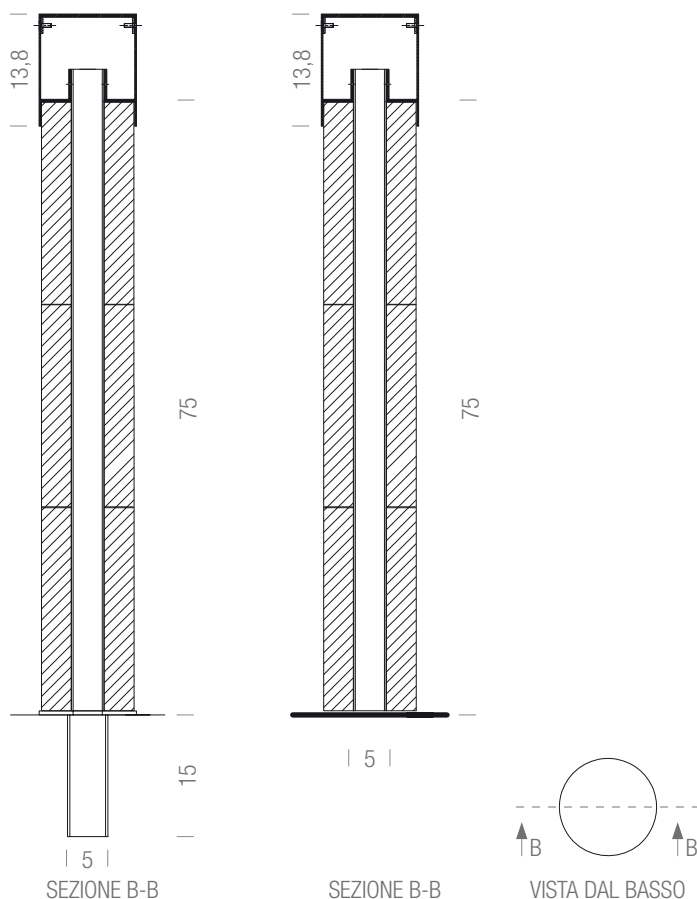


dettaglio tecnico dei LED

È necessario arrivare con alimentazione 6-24V al centro del posizionamento del dissuasore.

Lasciare fuoriuscire il cavo per una lunghezza pari almeno alla massima altezza del dissuasore.

Smontare la testata con chiave brugola ed inserire il cavo all'interno del corpo dello stesso per tutta la sua lunghezza, prima del definitivo fissaggio dell'elemento al pavimento.

Procedere al collegamento elettrico e rimontare la testata.

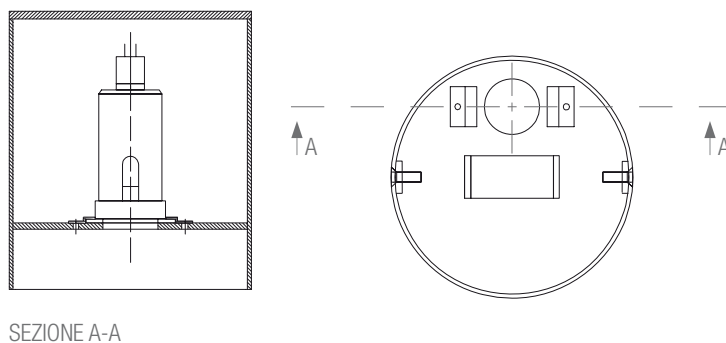


Tensione: 6-24 V

Dimensioni LED: ø31, 45h mm

Consumo per unità: 2 W

Colori: cyan, cold white e warm white

Tipo di LED: Cree xp-g

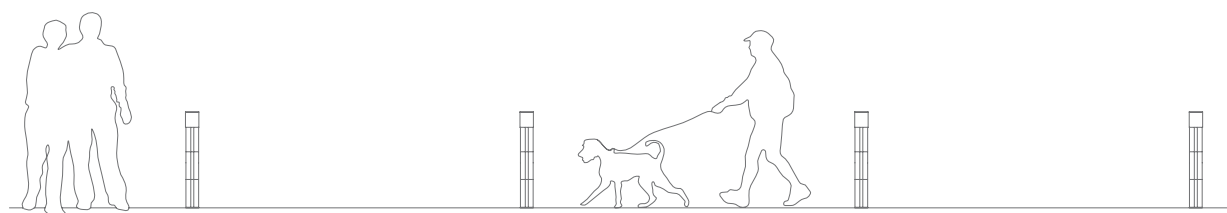

square limit



È un **elemento dissuasore, progettato per delimitare gli spazi.**

La sua naturalezza dona un **grande valore aggiunto a ogni spazio** nel quale si è desiderato installarlo.

La sua concezione facilita la sua integrazione nello spazio urbano, come anche la sua installazione.


Le diverse colorazioni facilitano la perfetta combinazione con le pavimentazioni Pavesmac. In questo modo si arricchiscono le aree in cui sono posizionati e si migliora l'estetica.



Square Limit Metal



Square Limit White

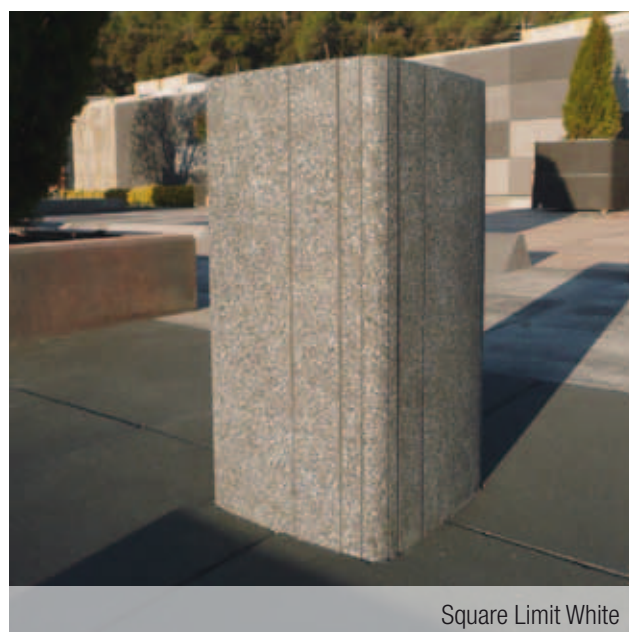


Square Limit White



Square Limit Fusion, White e Metal con sistema di illuminazione a led colore Cold White.

square limit

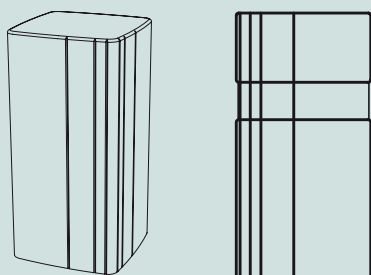

Caratteristiche

dimensioni

25 x 50 x 25 cm

25 x 70 x 25 cm (solo con led)

finitura: **SMOOTH**

colore

white, metal, fusion, black, basalt

posa

ancorato con viti

complementi

illuminazione a led opzionale

colorazione led

cold white

peso


vedi geometria




geometria (misure in cm)




VISTA FRONTALE
PESO: 57 Kg




VISTA IN PIANTA




VISTA FRONTALE
PESO: 57 Kg



VISTA IN PIANTA



VISTA FRONTALE
PESO: 70 Kg



VISTA IN PIANTA


Installazione

Individuare e segnare la collocazione in cui vuol essere installato il dissuasore.

Praticare un foro Ø 30 x 150 e riempire di malta o resina.

Avvitare la vite M-12 (in dotazione) alla base del dissuasore, inserirlo nel foro e livellarlo.

Attendere l'indurimento della malta o resina per il tempo necessario.

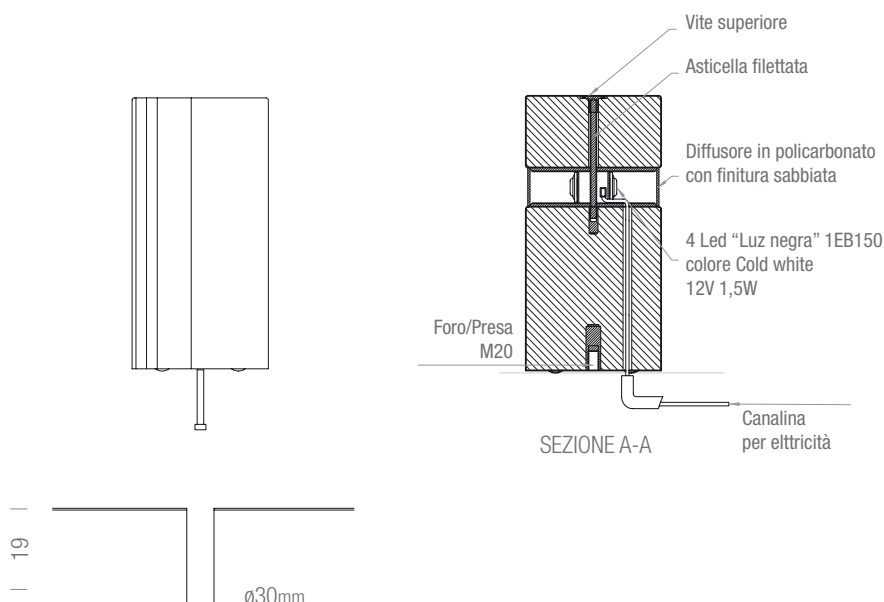

dettaglio tecnico dei LED

È necessario arrivare con alimentazione 12V vicino al foro di fissaggio del dissuasore. Lasciare fuoriuscire il cavo per una lunghezza pari almeno alla massima altezza del dissuasore. Smontare la testata del dissuasore con apposita chiave (in dotazione) ed inserire il cavo all'interno del corpo dello stesso per tutta la sua lunghezza, prima del definitivo fissaggio dell'elemento al pavimento.

Procedere al collegamento elettrico e rimontare la testata.



Tensione: 6-24 V

Dimensioni LED: Ø31, 45h mm

Consumo per unità: 2 W

Colori: cyan, cold white e warm white

Tipo di LED: Cree xp-g

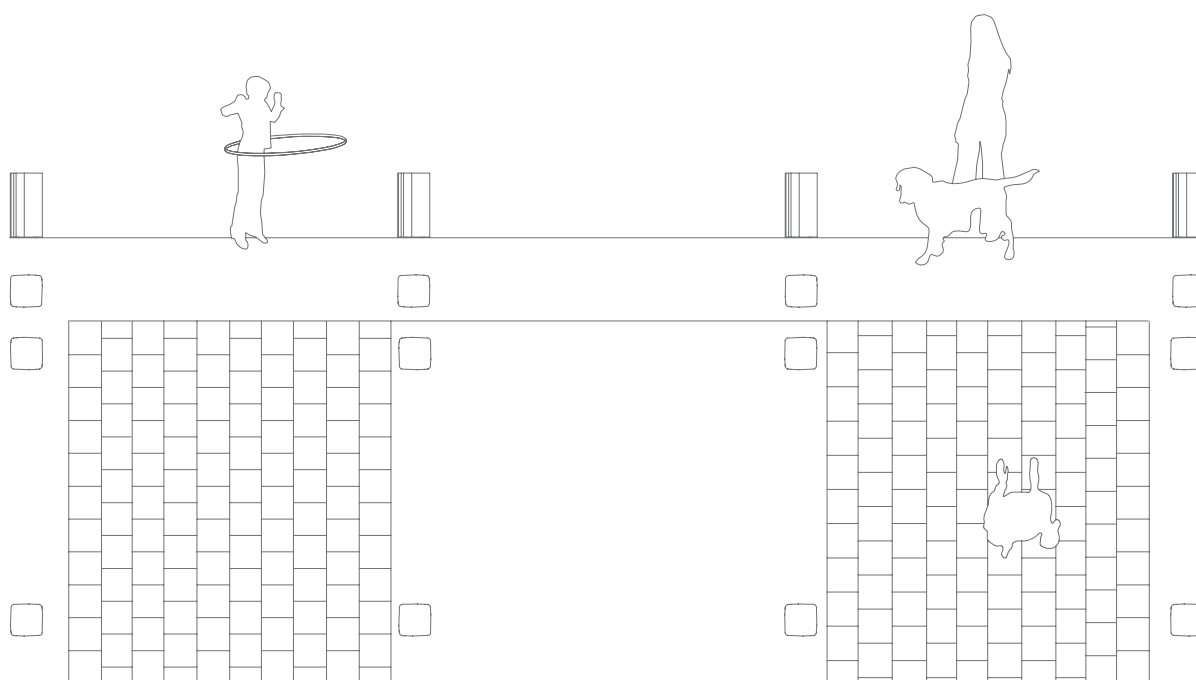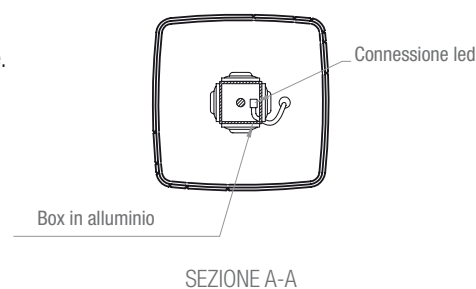


tree

A photograph showing a young tree trunk in a square planter. The planter is set into a paved surface made of light-colored rectangular tiles. The planter contains dark soil, some green grass, and brown mulch. A long shadow of the tree is cast across the tiles to the left.

Tree è un elemento che, con la sua concezione integrativa e dimensioni idonee, **funziona da imbuto e aiuta a raccogliere aria e acqua**, così da diventare il **migliore collaboratore dell'albero**.

L'elemento Tree si può **modulare e combinare con le geometrie e le tonalità cromatiche delle pavimentazioni Pavesmac**, non si impone e, al contrario, si amalgama con l'ambiente circostante.

Migliora le funzioni vitali dell'albero e aiuta ad integrarlo nell'ambiente umano.

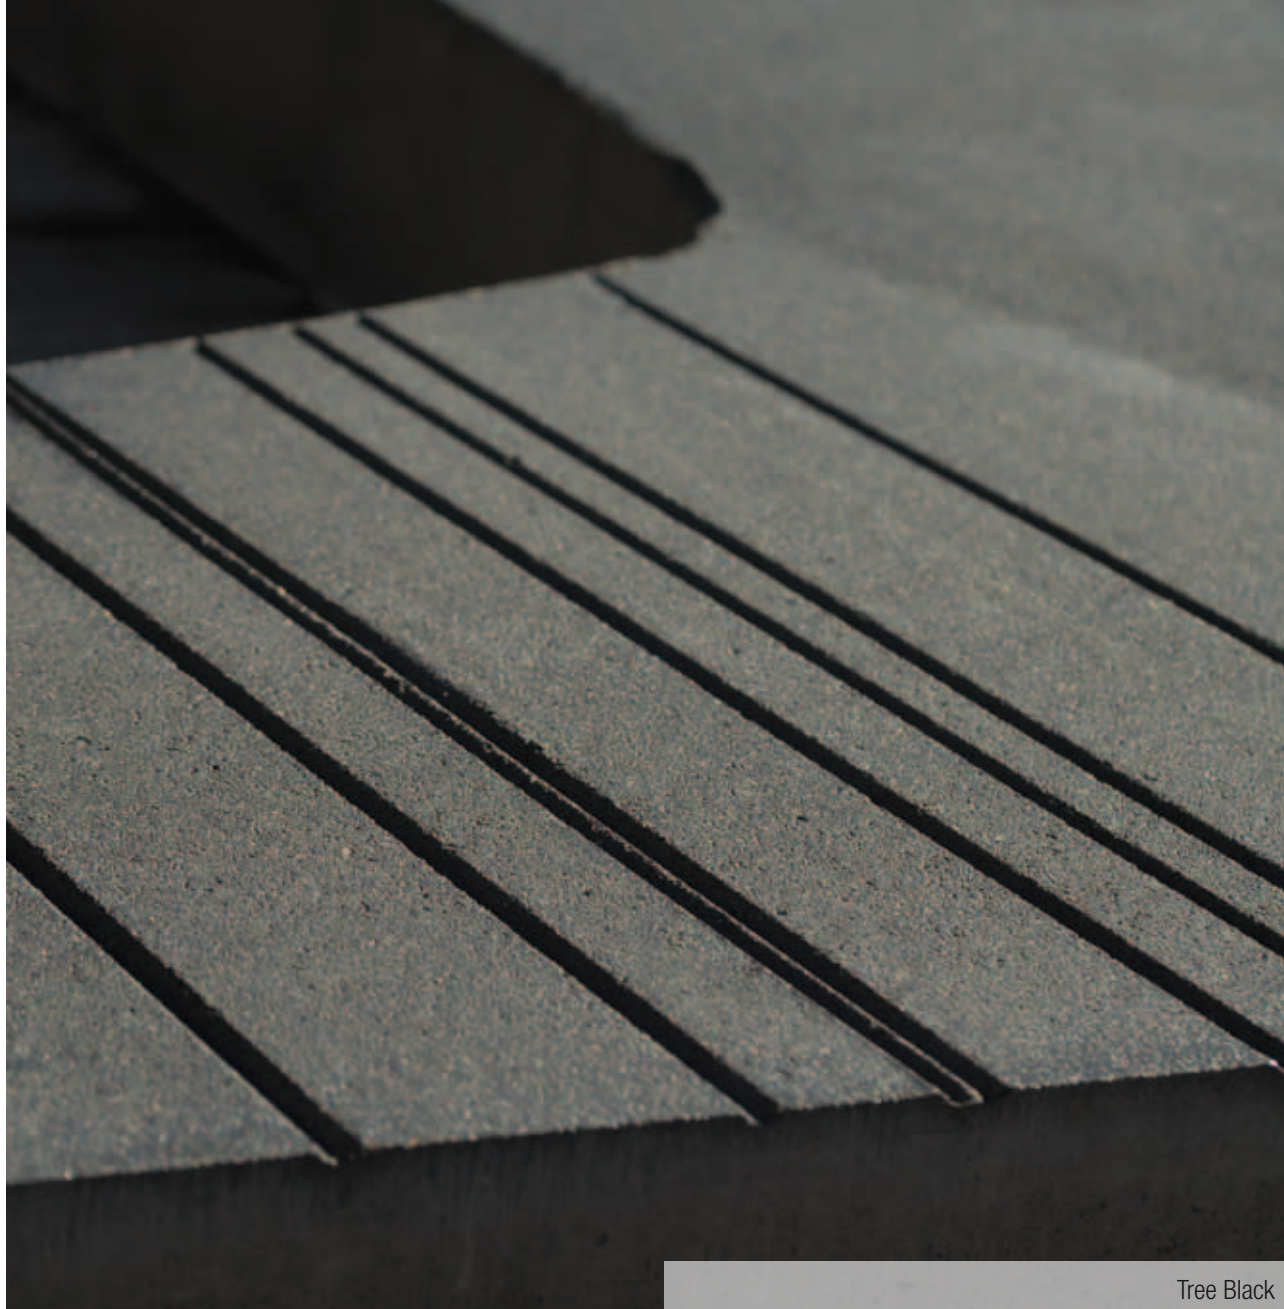

Tree Black




Tree Cor-ten



Tree Mediterráneo

tree

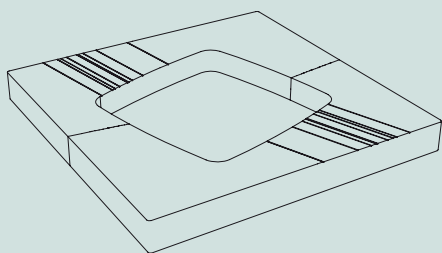

Caratteristiche

dimensioni

80 x 10 x 80 cm

100 x 10 x 100 cm

120 x 12 x 120 cm

finitura: **standard**

colore

mediterráneo, ceniza, marfil, desierto, arena,
cor-ten, metal, fusion, black

posa



posato in opera con calcestruzzo

peso

vedi geometria





geometria (misure in cm)




VISTA IN PIANTA

PESO: 105 Kg



VISTA IN PIANTA

PESO: 165 Kg





VISTA IN PIANTA


PESO: 254 Kg

Installazione

L'elemento, composto da n. 2 parti, si adatta a qualsiasi tipo di pavimentazione e va installato a filo pavimento, prima o durante la messa in opera del pavimento stesso.

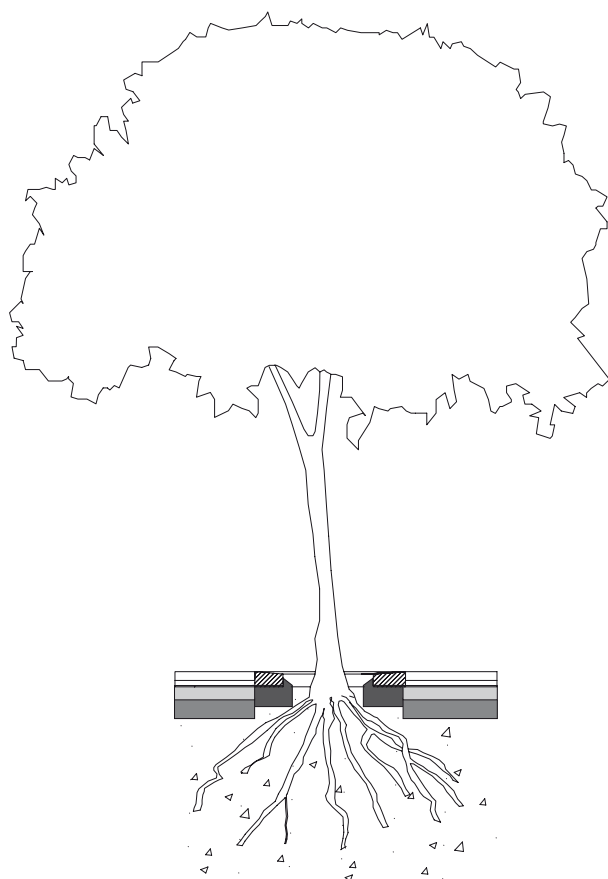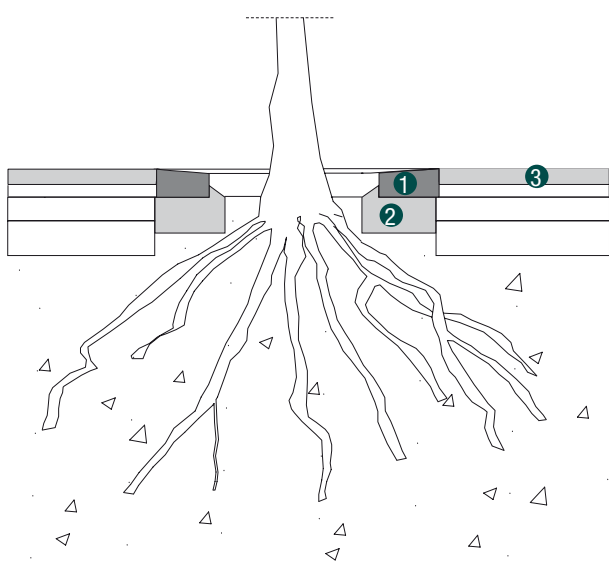

- ① Tree
- ② Cemento
- ③ Pavimentazione Pavemac

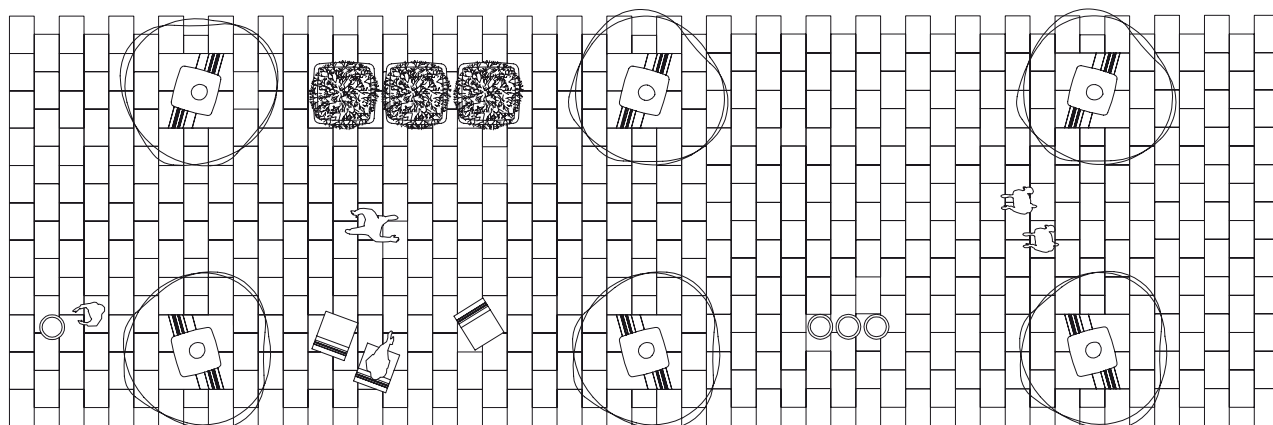

i complementi

modelli di arredo urbano sostenibile

RUBBER - Caoutchou riciclato

Materiale derivato dalla gomma riciclata di recupero di pneumatici usati. Con il recupero della gomma riciclata, per questo utilizzo e su altri per i quali attualmente sono in corso degli studi, si evitano problematiche ambientali che possono sorgere dall'eliminazione, incenerimento e smaltimento degli stessi pneumatici.

Resiste ai raggi UV, al gelo e all'umidità e inoltre funge da buon isolante acustico, termico e contro le vibrazioni.

Non subisce cambi di tonalità a causa dei raggi solari e non si scalda eccessivamente.

I residui di gomma sono trattati da industrie specializzate.

Il caoutchou riciclato si ottiene separando, innanzitutto, i resti di acciaio e tessuto dalla gomma stessa; la gomma viene poi sminuzzata in piccole parti che, a seconda dell'impiego successivo, avranno una pezzatura compresa tra 0,5 micron e 3 mm.

Uno studio condotto dall'Istituto di Biomeccanica di Valencia garantisce che la gomma riciclata impiega, per la sua fabbricazione, un terzo dell'energia necessaria per produrre nuova gomma.



SYNTREWOOD®

Il Syntrewood® è un prodotto che rispetta le esigenze della durabilità e del riciclaggio assoluto: riciclato 100% e 100% riciclabile.

È un materiale plastico ottenuto dal trattamento speciale di rifiuti differenziati contenuti all'interno dei cassonetti blu e gialli.

Utilizziamo questo materiale riciclato poiché è indispensabile dare maggiore importanza ad un'estetica funzionale ed informativa, quasi pedagogica e mostrare l'austerità nelle forme e nelle risorse, al fine di minimizzare gli elementi urbani che man mano definiscono lo spazio.

È un prodotto idrorepellente e resistente all'acqua, senza adesivo, inalterabile di fronte alle condizioni atmosferiche e non tossico.

Non ha finitura; favorisce così la manutenzione e facilita il riciclaggio alla fine del suo utilizzo.

Composizione: tra l'85 ed il 90% in poliolefine - PP (polipropilene) es.: tappi di bottiglia; PE (polietilene) es.: sacchetti in plastica; HDPE (polietilene a densità elevata) es.: flaconi di detergenti, e tra il 10 e il 15% di carta, cartone, tessuto, PET e alluminio (derivati dai contenitori in Tetra Pack).



TRESPA METEON

È un prodotto a base di resina indurita a caldo, rinforzata con delle fibre di legno e fabbricato ad alta pressione e temperatura.

È un prodotto molto accattivante dal punto di vista estetico, è solido e durevole. È estremamente resistente alle intemperie. La superficie liscia della piastra non ha pori, permettendo così allo sporco di non aderire al materiale. Grazie a quest'ultima caratteristica, è facile da pulire e permette di creare applicazioni esterne richiedenti una manutenzione minima.

Questa piastra di copertura in legno, pressato con delle resine fenoliche, resiste perfettamente ai raggi ultravioletti e garantisce la stabilità del colore durante i 10 anni successivi, anche con le condizioni climatiche più estreme.

Il sole, la pioggia e l'umidità non intaccano né la superficie, né l'interno della piastra. Gran parte della materia prima utilizzata durante la fabbricazione di queste piastre è riciclabile e gli avanzi di produzione possono essere anch'essi riciclati per la creazione di nuove piastre.



WOODY

Assi di legno "Iroko" trattati per utilizzo esterno.



le finiture



standard

Superficie ruvida, uniforme al tatto, con una protezione antimacchia invisibile che ravviva il colore.
Durezza molto elevata e grande resistenza all'usura.

Questa finitura consente combinazioni fino a 4 colori diversi all'interno dello stesso manufatto, ottenendo così grandi possibilità di decorazione e di adeguamento all'ambiente circostante.

le finiture



La finitura lucida Smooth® è liscia, dolce al tatto e molto omogenea.

È una finitura satinata, che esprime a pieno le proprietà decorative dell' elemento; la sua particolare brillantezza è stata studiata per riflettere la luce, dare senso di spazio e di profondità e adattarsi a pieno all'ambiente circostante.

È ideale per la sua robustezza e la sua durata.

Poiché è idrorepellente, protegge il materiale e assicura una facile manutenzione.

le finiture



Esclusivo servizio di personalizzazione mediante incisione.

La finitura STRATA dà la possibilità di personalizzare l'elemento a seconda delle necessità specifiche di ogni cliente. La tecnica di base del rilievo consiste nell'incidere alcune zone della superficie per creare un motivo inciso con la forma desiderata. Sulla superficie del manufatto si possono incidere loghi aziendali, lettere o disegni.

È un metodo permanente, utile e molto efficace per dare le informazioni richieste dalla committenza.



Gamma colori

standard colori finitura



mediterráneo ceniza marfil desierto arena cor-ten



metal fusion black

smooth colori finitura



mediterráneo ceniza marfil desierto arena cor-ten white



metal fusion black basalt red yellow blue

colori struttura



acciaio inox satinato acciaio inox lucido zincato silver 9006 black oxiron



black 9005 white 9003 green 6017 blue 5017 yellow 1018

materiali sostenibili




rubber syntrewood® trespa white trespa black trespa silver woody

Gamma colori


finitura standard

standard


terra-screen® | rectangular
planter | square planter
circle planter

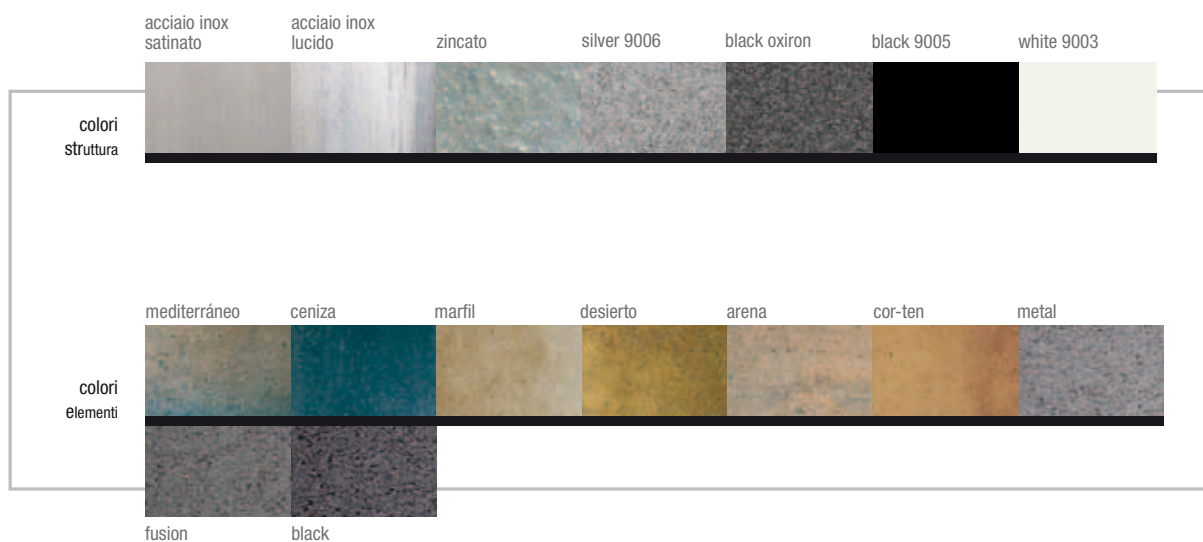

rectangular bench

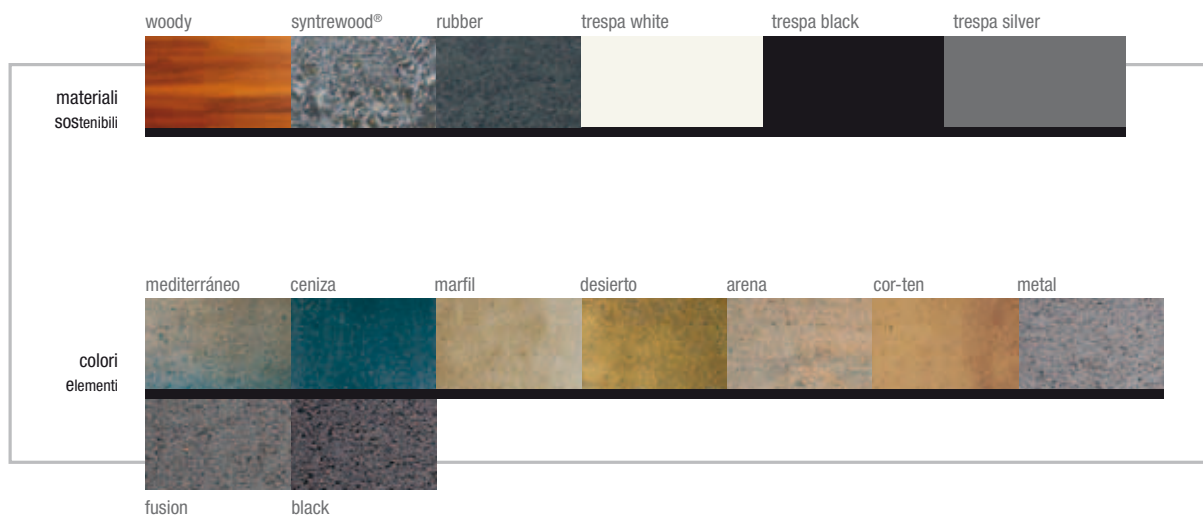


tree

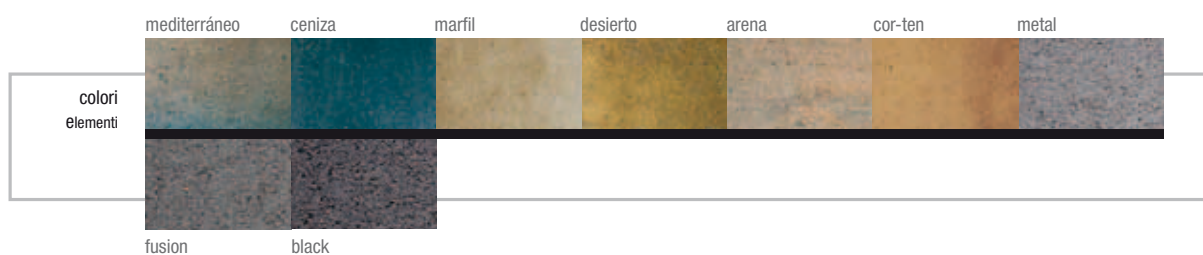


Gamma colori


finitura standard

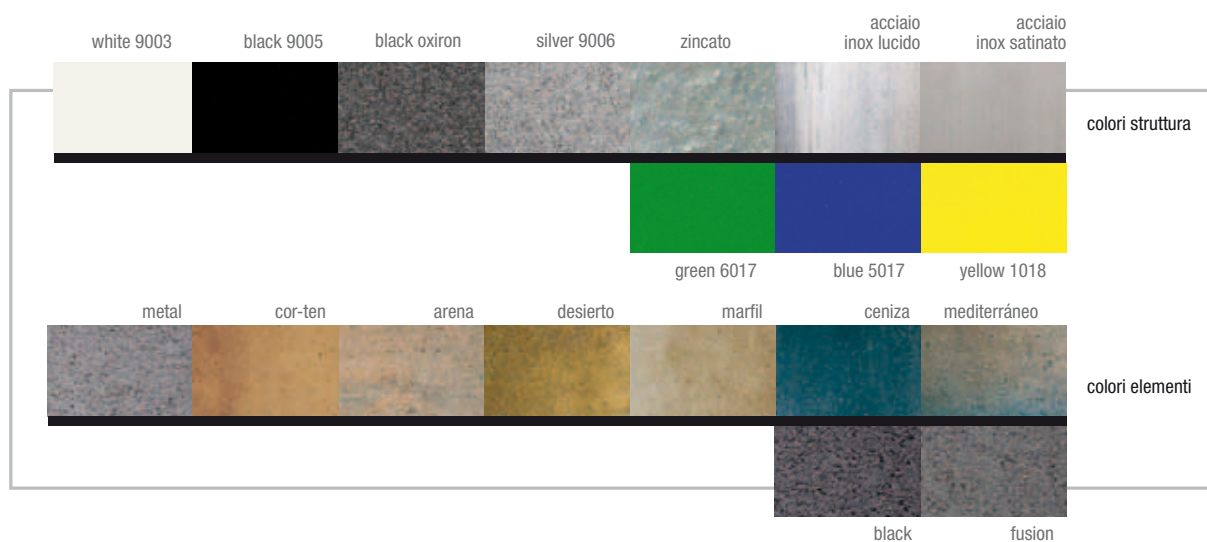

click & lift

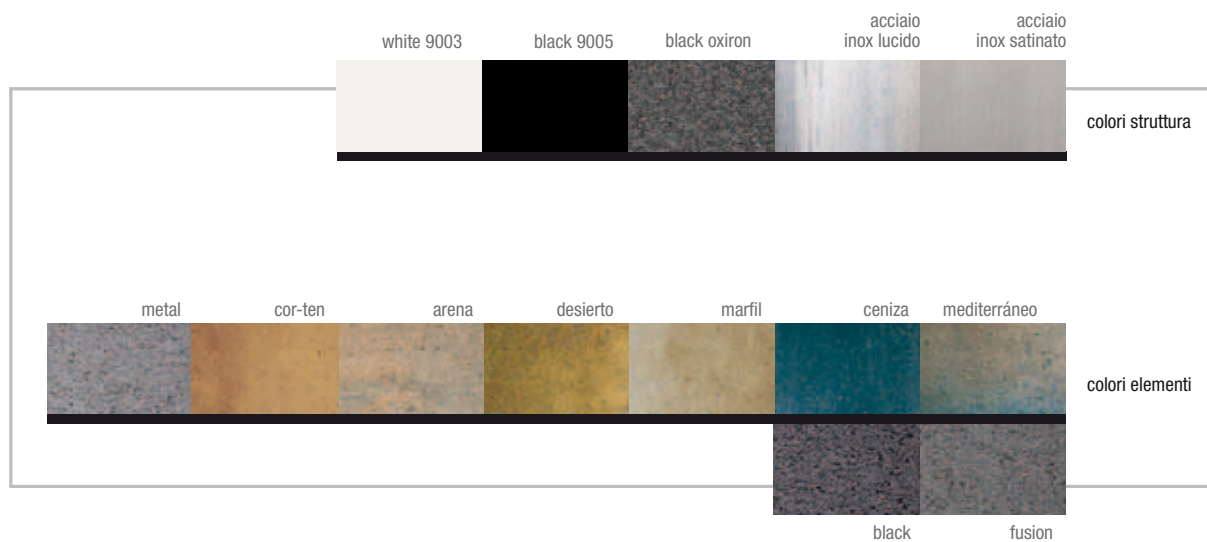

fita




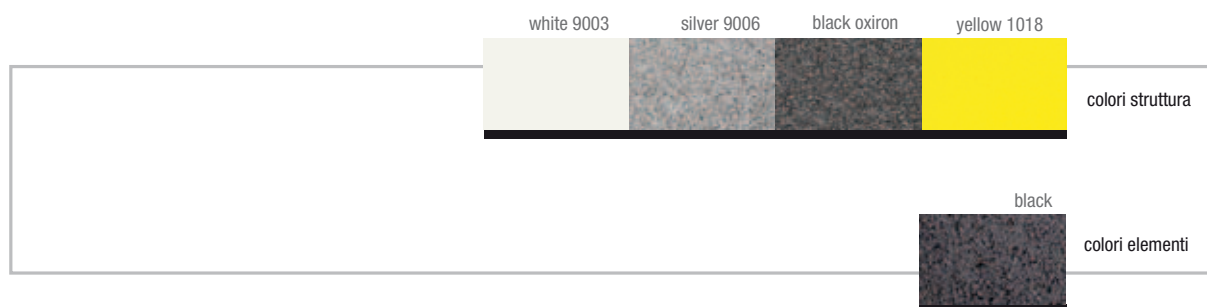


leg

Gamma colori


finitura smooth®

SMOOTH®

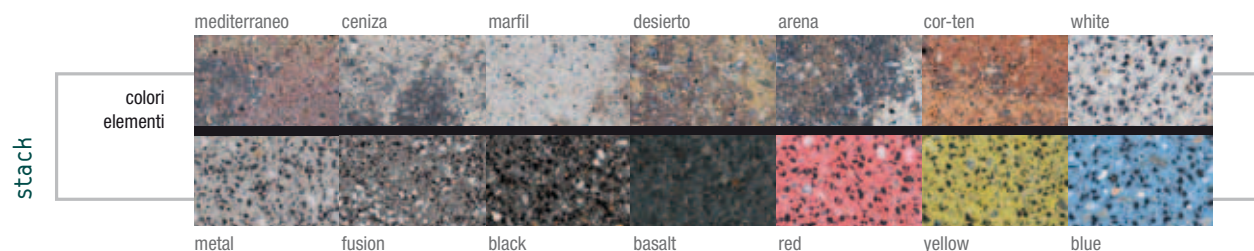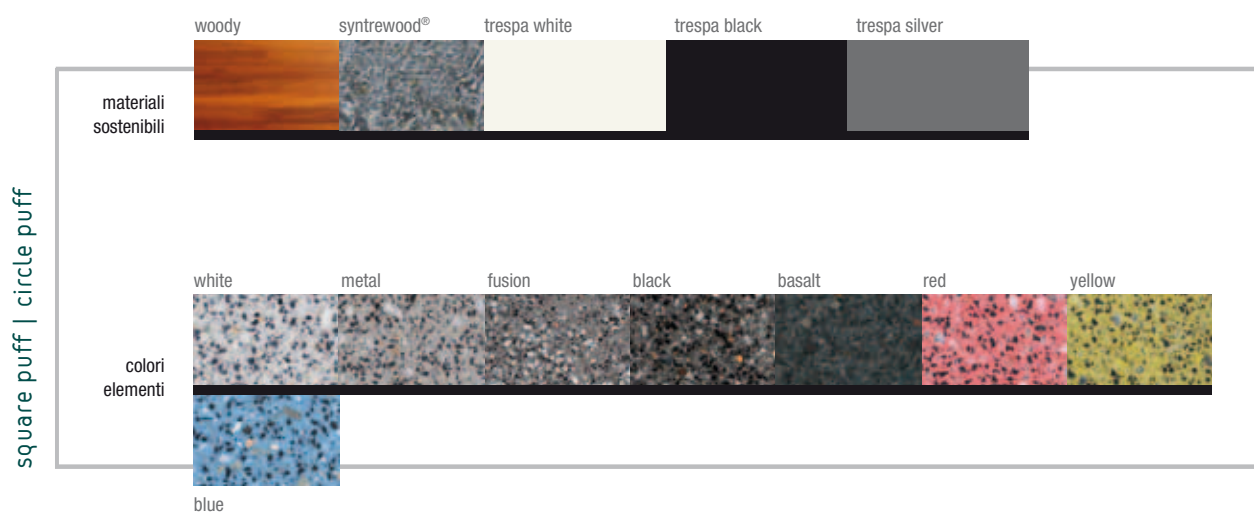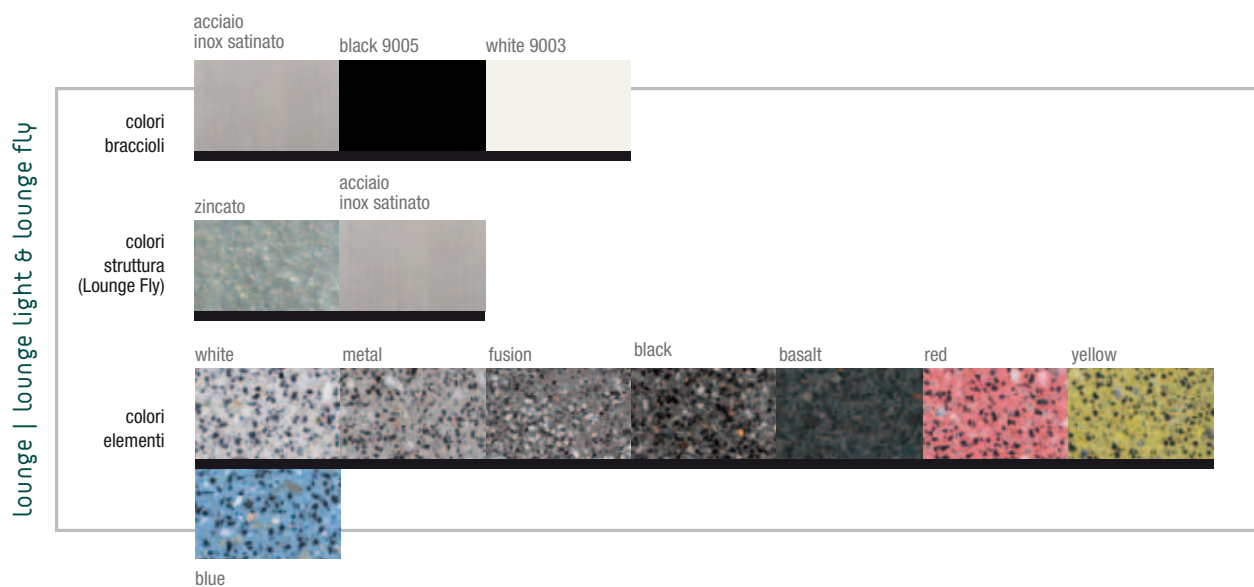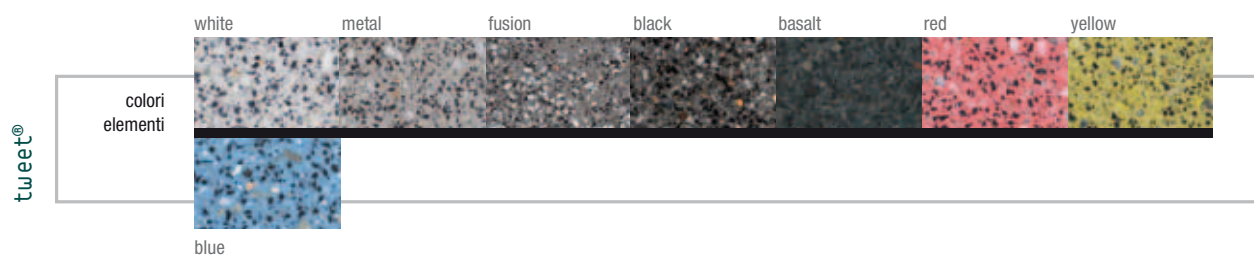

Gamma colori

finitura smooth®

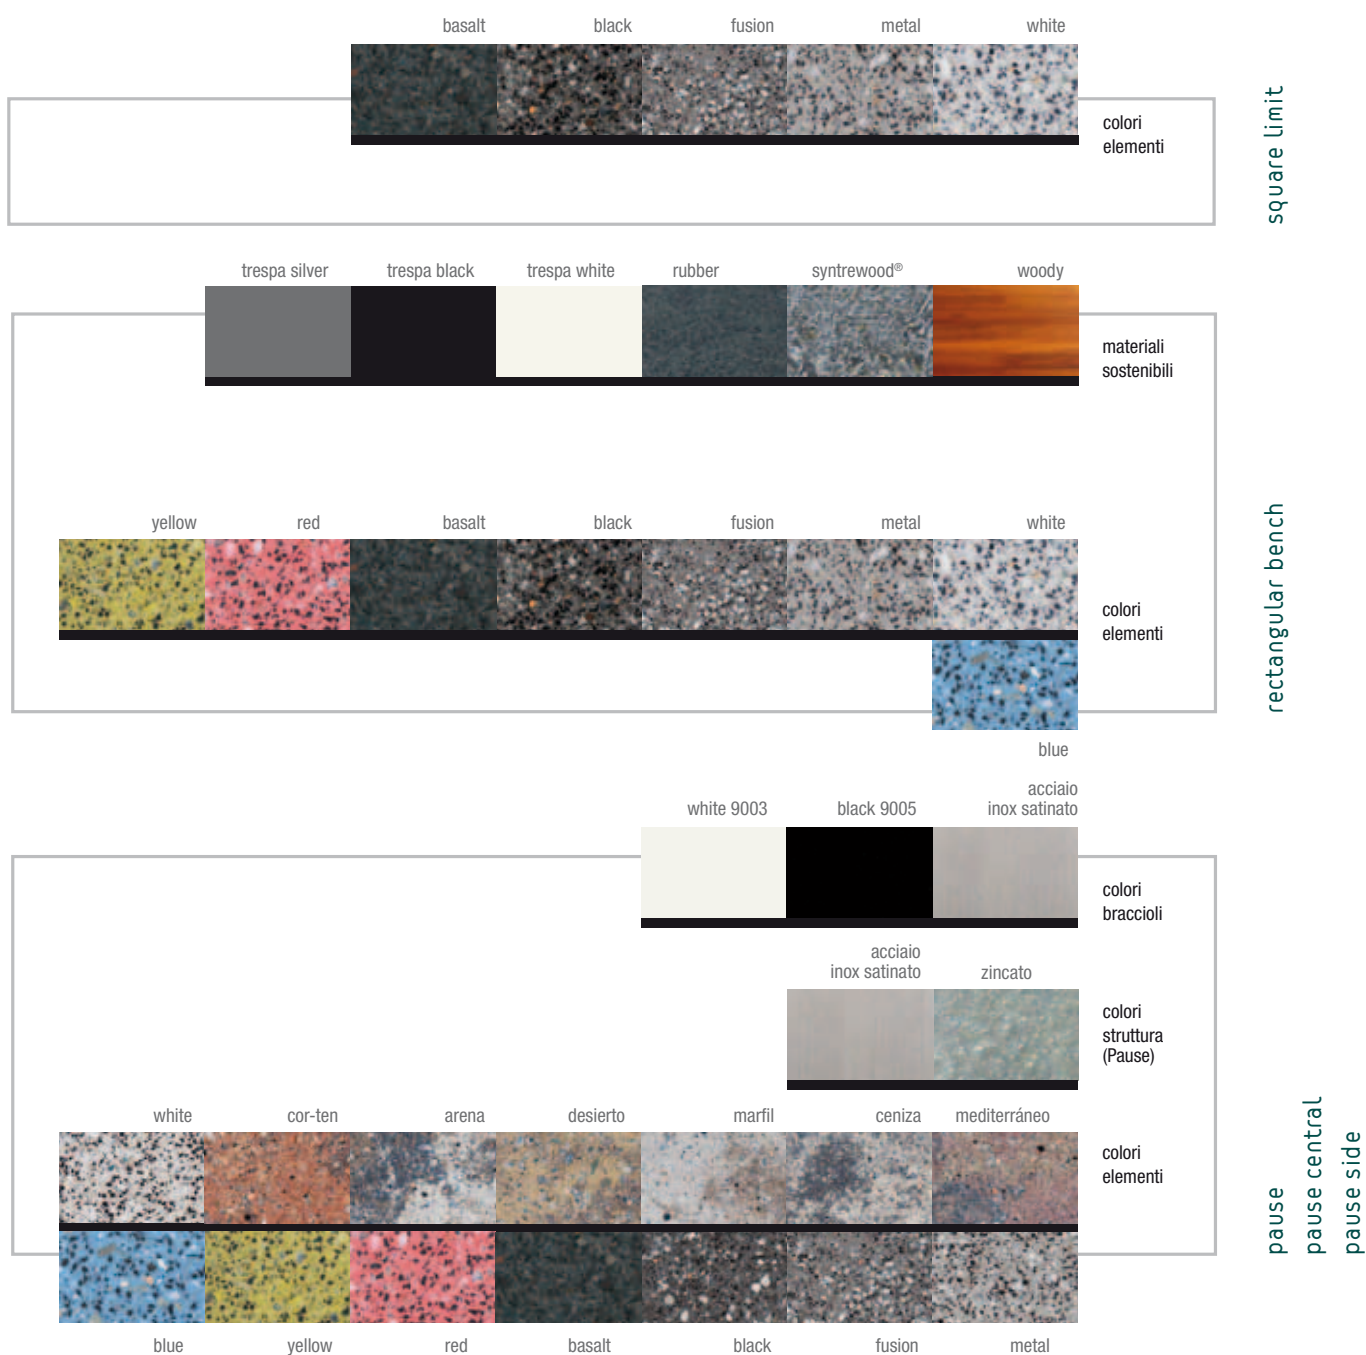

I colori dei prodotti visualizzati in questo elenco, essendo riproduzioni fotografiche, sono solo di riferimento e possono subire variazioni di tonalità. Pavesmac S.r.l. si riserva di modificare il presente elenco ogni qual volta lo riterrà necessario e senza preavviso alcuno.


Il verificarsi di eventuali efflorescenze (depositi superficiali biancastri) sulle superfici del prodotto non costituiscono difetto, in quanto trattasi di fenomeno naturale e assolutamente imprevedibile.

Pavesmac S.r.l., a suo insindacabile giudizio, può variare qualsiasi testo, dato tecnico e/o informazione, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

www.pavesmac.com

Gamma colori LED

L'utilizzo di LED consente grandi vantaggi economici e decorativi, permettendo allo stesso tempo di modificare la colorazione dell'illuminazione in base all'ambientazione che si desidera creare.

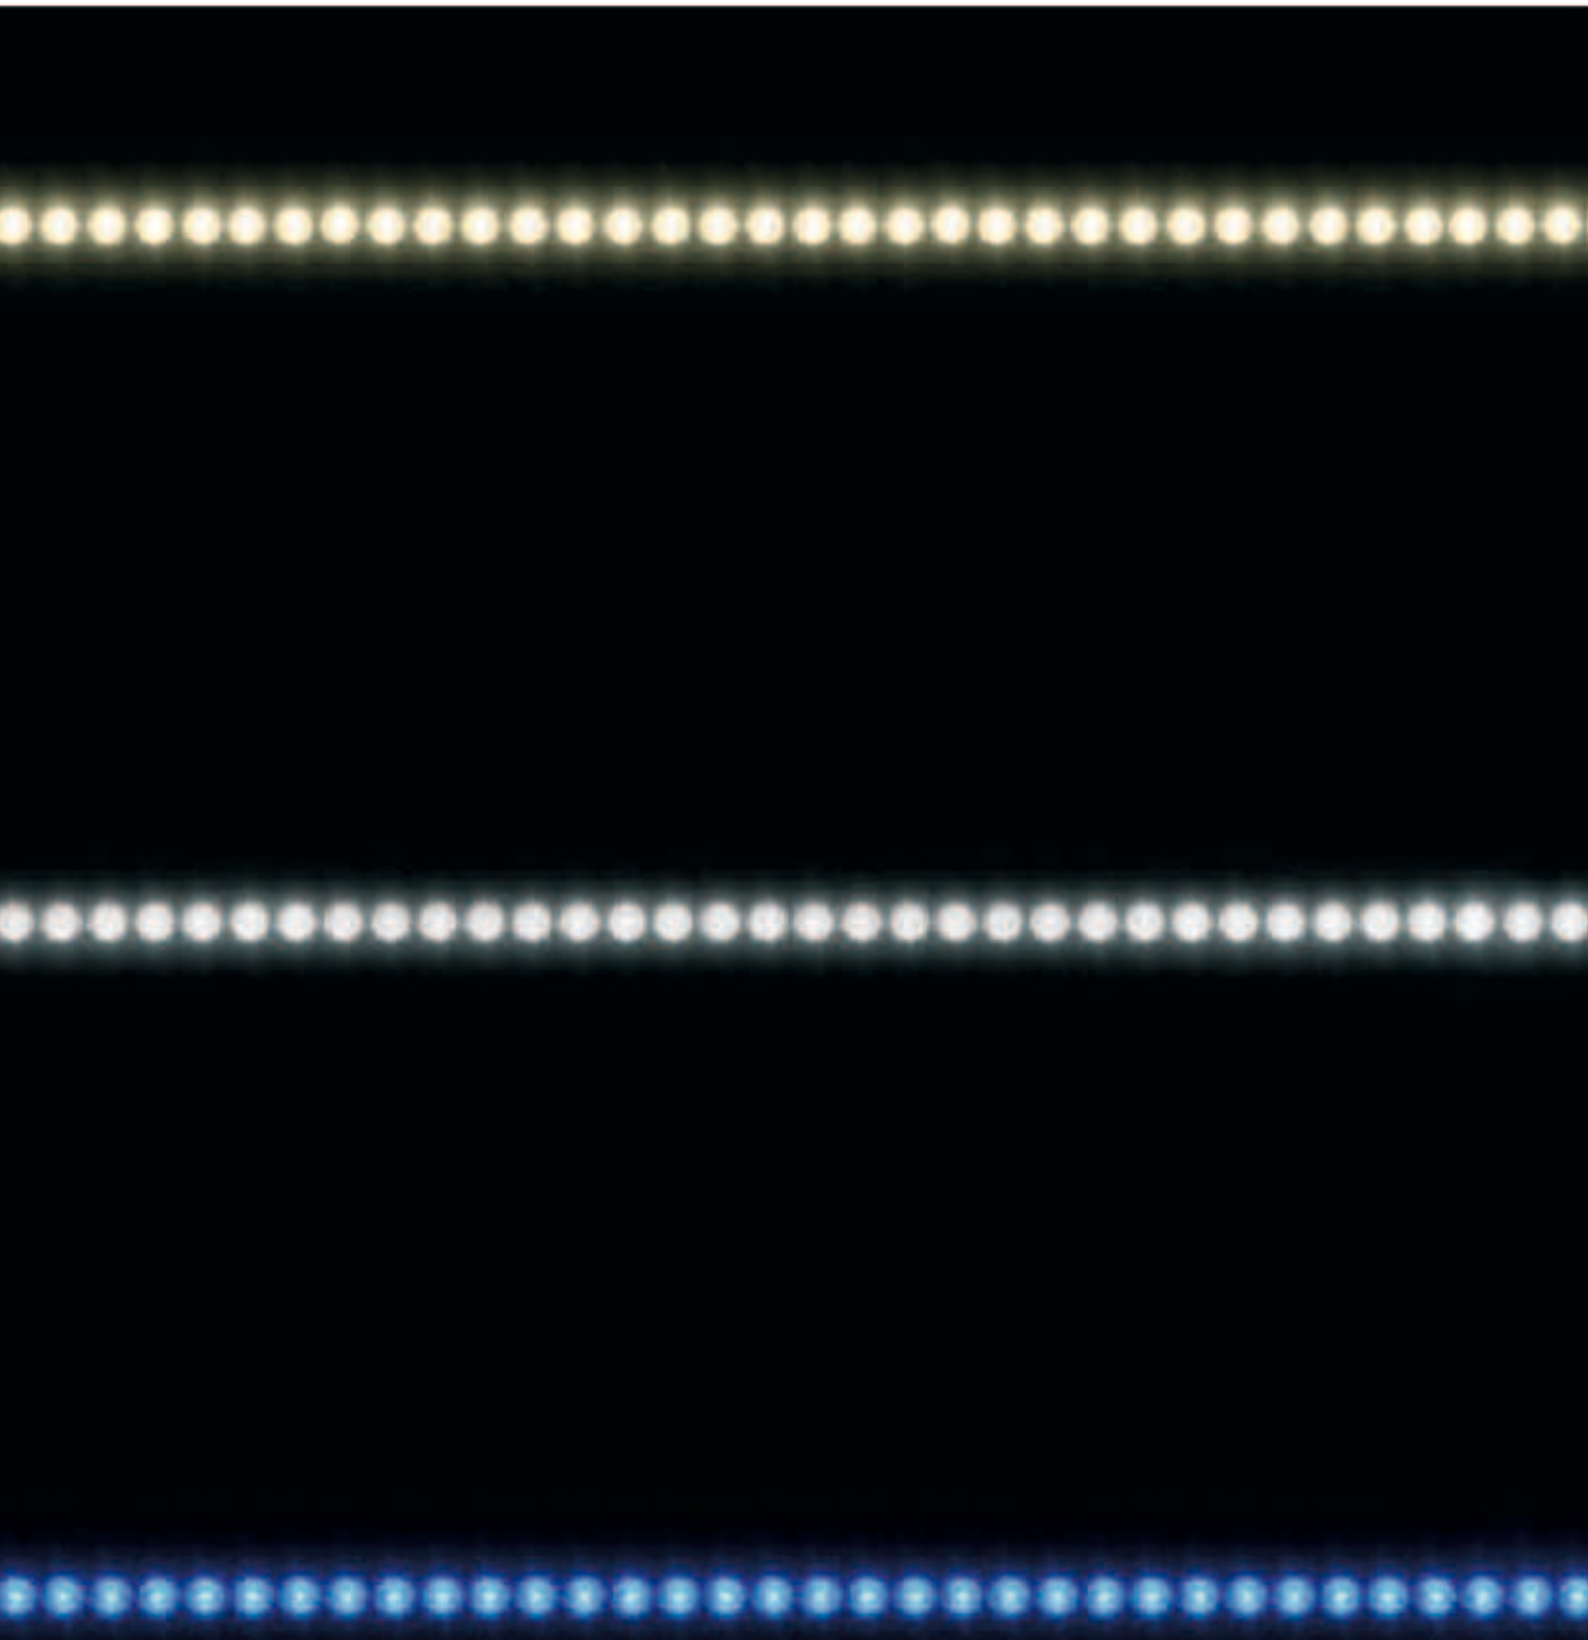


Gamma colori LED



warm white



cold white



cyan

Paesaggistica

	Altezza massima della pianta	Tipo di piantagione
< 40 cm Terra-screen® 61 x 44 x 61 Circle Planter ø40 x 44 Circle Planter ø51 x 44 Circle Planter ø100 x 44 Square Planter 100 x 44 x 100 Square Planter 51 x 44 x 51 Rectangular Planter 100 x 45 x 44	60 cm	Pianta erbacea vivace, arbusti e fiori stagionali
40-60 cm Terra-screen® 101 x 54 x 51 Terra-screen® 101 x 54 x 101 Circle Planter ø45 x 59 Circle Planter ø80 x 49 Square Planter 80 x 49 x 80	150 cm	Arbusti di medie dimensioni
60-80cm Terra-screen® 122 x 64 x 122 Circle Planter ø100 x 85 Circle Planter ø100 x 85H Square Planter 100 x 85 x 100 Square Planter 100 x 85 x 100H	150-200 cm	Arbusti grandi e piccoli alberi
80-110 cm Terra-screen® 101 x 101 x 104 Terra-screen® 101 x 101 x 104H Circle Planter ø80 x 94 Circle Planter ø100 x 125H Square Planter 80 x 94 x 80	150-400 cm	Alberi medi e piccoli
> 110 cm Terra-screen® 122 x 124 x 122 Terra-screen® 122 x 122 x 124H Circle Planter ø100 x 125 Square Planter 100 x 125 x 100 Square Planter 100 x 125 x 100H	Alberi con la crescita più importante	Alberi grandi, esemplari e palme

Esempi



Agapanthus africanus



Asparagus sprengeri



Chlorophytum comosum



Gaura lindheimeri



Liriope muscari



Abelia floribunda



Buxus sempervirens



Chamaerops humilis



Viburnum tinus



Ilex aquifolium



Lagerstroemia indica



Laurus nobilis



Photinia fraseri
"Red Robin"



Thuja occidentalis
"Esmeralda"



Cercis siliquastrum



Citrus sp.



Magnolia grandifolia
"Gallisonensis"



Olea europaea



Cupressus sempervirens



Cedrus deodara



Quercus ilex



Washingtonia filifera



Pavesmac S.r.l. nasce nel 1987 a Peveragno (CN) con l'intento iniziale di impiegare le proprie risorse nella fabbricazione di masselli autobloccanti in calcestruzzo per pavimentazioni esterne.

Nell'arco di pochi anni Pavesmac si specializza nella produzione di cordolature, blocchi per murature interne ed esterne e inizia anche lo sviluppo di PORFIDBLOC®, cubetto a spacco di pietra ricostruita per il quale l'azienda detiene un Brevetto Europeo.

Fin dalle origini Pavesmac opera principalmente in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia e Francia, trasportando il materiale con i propri mezzi e, grazie all'affiliazione di posatori che vantano una grande esperienza nel settore, è in grado di garantire la perfetta posa in opera a regola d'arte di tutti i suoi prodotti, compresa quella di cubetti, lastrame e cordolature in pietra naturale, quale, luserna, porfidi, marmi, ciottoli e graniti, provenienti dalle migliori cave di estrazione di tutto il mondo.

L'azienda attualmente si estende su una superficie di 35.000 mq di cui 6.000 coperti e vanta i migliori impianti di produzione oggi esistenti sul mercato.

Affidabilità, cortesia, attenzione al cliente, puntualità ed efficienza, garanzia sui prodotti, massima esperienza, studi tecnici e continui miglioramenti, fanno di Pavesmac la realtà attuale e, al contempo, caratterizzano il nostro spirito d'avanguardia nel volere adottare tecniche sempre nuove per essere ogni giorno proiettati verso il futuro.







partner di breinco**bluefuture**



PAVESMAC srl
Via Boves, 55
12016 - PEVERAGNO (Cn)

Tel. +39 0171 383543
Fax +39 0171 383913

e-mail: info@pavesmac.com

www.pavesmac.com