



PAVESMAC

sosteniamo la civiltà urbana



ALIAS STONE
MASSELLI
BIG
TATTILO
CORDOLI
KEystone® E MURI DI CONTENIMENTO
PIETRE NATURALI
ARREDO URBANO

PORFIDBLOC®

Il cubetto di pietra ricostruita

GUARDATE
LE COSE
DA UN ALTRO
PIANO DI VISTA





PAVESMAC
sosteniamo la civiltà urbana



Abbiamo trent'anni di esperienza, approfittatene.



L'azienda è nata nel 1987, il progetto originale era di fabbricare masselli autobloccanti in calcestruzzo per pavimentazioni esterne.

Ma presto fu chiaro che in Pavesmac c'era uno spirito diverso, fatto di competenza, passione e voglia di fare sempre meglio: fare sempre meglio quello che conoscevamo e anche quello che non conoscevamo. In due parole: ricerca e innovazione.

Con questa spinta siamo cresciuti in pochi anni, specializzandoci in tutte le principali produzioni - per le quali utilizziamo le migliori materie prime sul mercato - e proponendo una gamma ampia che comprende prodotti unici, come il nostro PORFIDBLOC®, e prodotti che si distinguono per qualità e prestazioni come i masselli della linea Alias Stone, le piastre BIG e i blocchi di contenimento KEYSTONE®. Completano la gamma le pavimentazioni TATTILO che garantiscono la mobilità autonoma di ipo/non vedenti negli ambienti pubblici e privati. Molti dei nostri prodotti utilizzano tecnologie all'avanguardia come Stone Tech e Spin Tech - che garantiscono un elevato grado di impermeabilità e carrabilità - e Nexus, il sistema di distanziatori ad incastro brevettato in Europa.

A sostegno di tutto questo, investimenti e ancora investimenti, per avere gli impianti di produzione e lavorazione oggi più avanzati, assicurandoci eccellenza di prodotto e sicurezza per tutti i nostri collaboratori.

E poi ci sono loro, i posatori affiliati all'azienda. Professionisti qualificati per tutte le tipologie di cantiere, dei veri maestri che garantiscono la posa in opera a regola d'arte di tutti i nostri prodotti, dovunque siano richiesti. Non potremmo lavorare diversamente.

Lo spirito innovativo delle origini ha contagiato tutti da subito, favorendo un apprendimento continuo e l'applicazione di conoscenze e know-how sempre nuovi, gli studi tecnici e universitari, il confronto e la collaborazione con realtà dello stesso settore.

Il mercato poi fa i suoi ragionamenti: valuta l'affidabilità, la cortesia, l'attenzione al cliente, la puntualità, l'efficienza e la trasparenza e ne trae conclusioni positive, che ci spingono a fare sempre meglio quello che già conosciamo e anche quello che non conosciamo.

« Fare sempre meglio quello che conosciamo e anche quello che non conosciamo. »



MASSIMO BAUDO
amministratore
delegato

Scegliete, chiedete, la soluzione si trova sempre

Si può fare quasi tutto. Se avete un'idea venite a parlarne con noi e capiremo insieme come realizzarla, perché la vera prima pietra di ogni progetto è proprio il confronto. La seconda è l'esperienza, la terza una gamma completa di soluzioni per ogni esigenza.

Tutto il resto viene di conseguenza, come scoprire un preventivo competitivo o che esiste una nuova tecnica perfetta per quello che avete in mente.

Noi siamo qui, venite a trovarci.



BIG 
Il sistema di pavimentazione
di grande formato




ALIASTONE
Il fascino del naturale
senza i difetti del naturale 



TATTILO
Pavimentazioni per ipovedenti 



PORFIDBLOC®
Il cubetto di pietra ricostruita

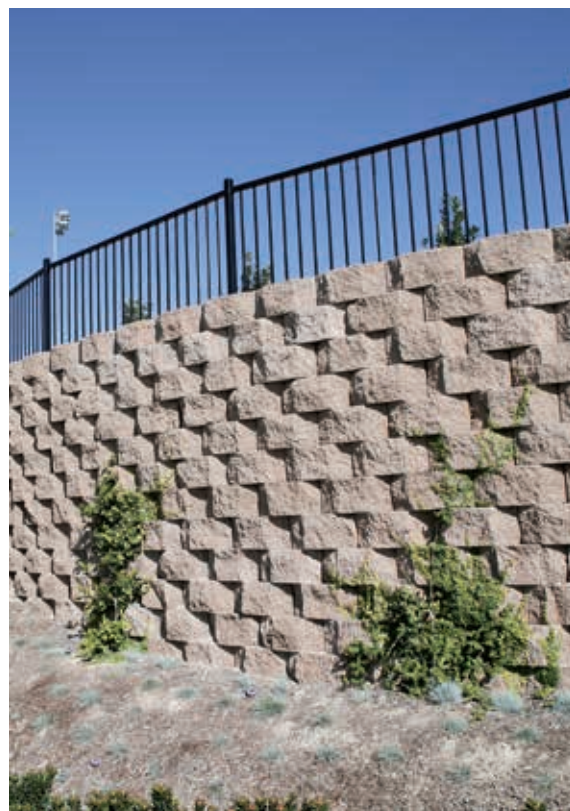

KEYSTONE®
E MURI DI CONTENIMENTO



PIETRE NATURALI



ARREDO URBANO



Ora che il lavoro è finito toglieteci una curiosità: Perchè proprio noi?

Negli anni c'è stato sicuramente un passaparola.
Dall'architetto all'assessore che sostiene la necessità di una zona pedonale, dal cittadino che vuole rinnovare la corte della sua cascina d'epoca fino al responsabile tecnico della viabilità di una cittadina. Il passa parola ha diffuso il racconto di esperienze che ci fanno buona pubblicità.

Per esempio che scegliere Pavesmac significa avere un unico interlocutore, il preventivo gratuito e soprattutto un servizio "chiavi in mano", comprensivo di preparazione del sottofondo, fornitura del materiale e posa in opera.

« Il passa parola ha diffuso il racconto
di esperienze che ci fanno buona pubblicità. »



PAOLO DEMICHELIS
responsabile vendite



Un servizio chiavi in mano che al termine dei lavori diventa sinonimo di pavimentazione “misurata in opera” senza sorprese di nessun genere perché tagli, sfridi e pulizie di cantiere sono sempre a carico nostro. Sappiamo che per molti clienti anche la gamma è stata un’ottima ragione per scegliere Pavesmac.

Hanno trovato i nostri prodotti belli esteticamente, innovativi e più resistenti perché realizzati con tecnologie all’avanguardia.

Alcuni hanno imparato a conoscerli durante le riunioni e in cantiere, e così citano Porfidbloc®, Alias Stone, Opus, i masselli, le piastre, le pietre naturali, i cordoli e anche l’arredo urbano. Si lavora ma si fa anche cultura della qualità. Per noi di Pavesmac è un fiore all’occhiello che rinnoviamo ogni giorno con serietà, trasparenza e la qualità di un prodotto realizzato a regola d’arte.



PAVESMAC
sosteniamo la civiltà urbana

ECCO ALCUNI “PERCHÉ”, VENITE A TROVARCI E LI APPROFONDIAMO INSIEME

- 1. Azienda leader nel settore.**
- 2. Prodotti innovativi, di alto livello estetico, con alte prestazioni, di alta qualità, certificati.**
- 3. Finiture all’avanguardia, continui studi per nuovi colori, nuove texture superficiali, nuove tecnologie da applicare.**
- 4. Lavorazioni superficiali ottenute con impianti di ultima generazione, tecnicamente e meccanicamente collocati ai primi posti nelle liste dei sistemi di produzione del mercato nazionale e internazionale.**
- 5. Prodotti brevettati e protetti.**
- 6. Applicazione di esperienza e Know-how.**
- 7. Certificazioni e studi universitari.**
- 8. Collaborazione con realtà dello stesso settore per confrontarsi e condividere esperienze e conoscenze.**

PORFIDBLOC®

Il cubetto di pietra ricostruita

PORFIDBLOC® è il cubetto a spacco che rimanda nella forma, nel suo aspetto a lavoro finito, nei criteri di posa e nella facilità di trasporto, ai cubetti di pietra naturale.

Trattasi più precisamente di un composto cementizio vibrocompresso, con caratteristiche nel rispetto delle norme UNI 1338 e di dimensioni variabili a seconda della pezzatura richiesta.


Pezzatura 6/8 → dimensioni medie da 6 a 8 cm con spessore 4,5 cm o 6 cm

Pezzatura 8/10 → dimensioni medie da 8 a 10 cm con spessore 7,5 cm

Pezzatura 10/10 → dimensioni medie 10 cm con spessore 6 cm o 7 cm


La caratteristica principale di PORFIDBLOC® è anche data dalla particolare tecnica di montaggio che, per la parte calpestabile, vede l'utilizzo della faccia ruvida, con conseguente maggiore effetto antisdrucciolo e superficie a vista pietrosa.

Il prodotto viene posato in opera (vedi figura) su fondo perfettamente compattato, la cui parte superficiale dovrà essere costituita da "stabilizzato" di cava rullato a una quota di almeno 10 cm sotto il piano pavimento finito per la pezzatura 6/8 e 12 cm per la pezzatura 8/10. In alternativa può essere posato su conglomerato cementizio tipo "magrone". La posa in opera dovrà avvenire su letto di "sabbione" non rigonato dello spessore di 4 cm.

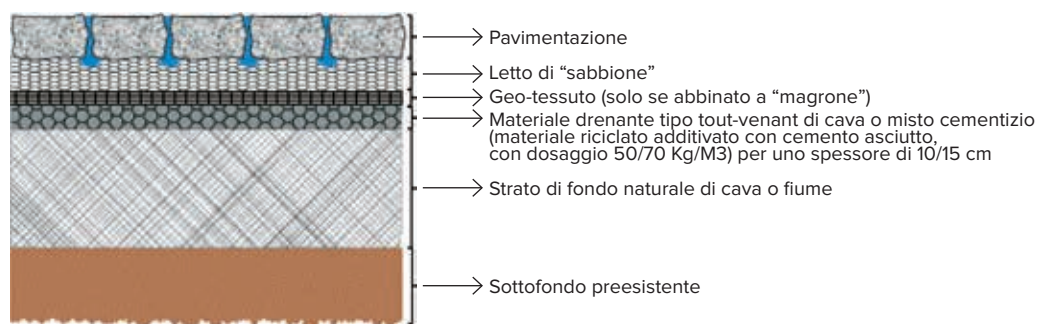


La tecnica utilizzata per la posa in opera sarà la medesima utilizzata per il porfido tradizionale, vale a dire "a martello" nelle varie tipologie:


AD ARCHI CONTRASTANTI

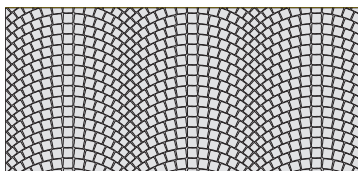

A CODA DI PAVONE

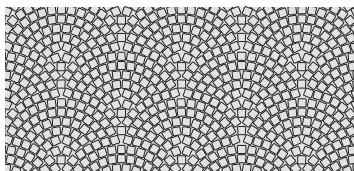

A CORRERE



La sigillatura dei giunti viene effettuata attraverso l'impiego di uno specifico premiscelato, studiato appositamente da PAVESMAC e idoneo alla perfetta tenuta ed omogeneità della pavimentazione.

PORFIDBLOC® si può trasportare sfuso, può essere caricato, ribaltato e avvicinato a piè d'opera con pale meccaniche oppure trasportato in sacconi. Inoltre, non necessita di tagli nei punti di contatto o aderenza con le parti fisse preesistenti (muri, tombini, etc.) e/o utili e complementari a una buona esecuzione del lavoro (cordoli, griglie, etc.).


La colorazione di base a catalogo (misto Italia, misto Francia, misto Luserna, antracite, Racconigi e mix bianco) è costante, pur rimanendo "necessariamente" variegata nelle tonalità, come accade per qualunque pietra naturale spaccata.

La resistenza all'usura è garantita dalla perfetta compattazione che in fase di lavorazione provoca la rottura della graniglia, conferendo al cubetto, per la faccia a "spacco", l'effetto antisdrucciolo e pietroso sopra descritto.

Perché scegliere **PORFIDBLOC®**

- Perché è il **cubetto di pietra ricostruita che ricorda la pietra naturale**
- Perché **si adatta perfettamente a qualsiasi pavimentazione esterna**, la rende più bella da vedere, più bella da vivere
- Perché **offre un'ampia gamma di colori**
- Perché ha un alto contenuto tecnologico che ha migliorato il naturale: **più resistente, non sfaglia, è antisdrucchiolo, ha il giunto stretto e lo spessore costante**
- Perché **la posa** è fatta a regola d'arte con molte geometrie

Scegliere Porfidbloc® e Pavesmac vuol dire anche avere **un unico interlocutore**, il **preventivo gratuito**, ma soprattutto un servizio **CHIAVI IN MANO**, comprensivo di preparazione del sottofondo, fornitura del materiale e posa in opera.

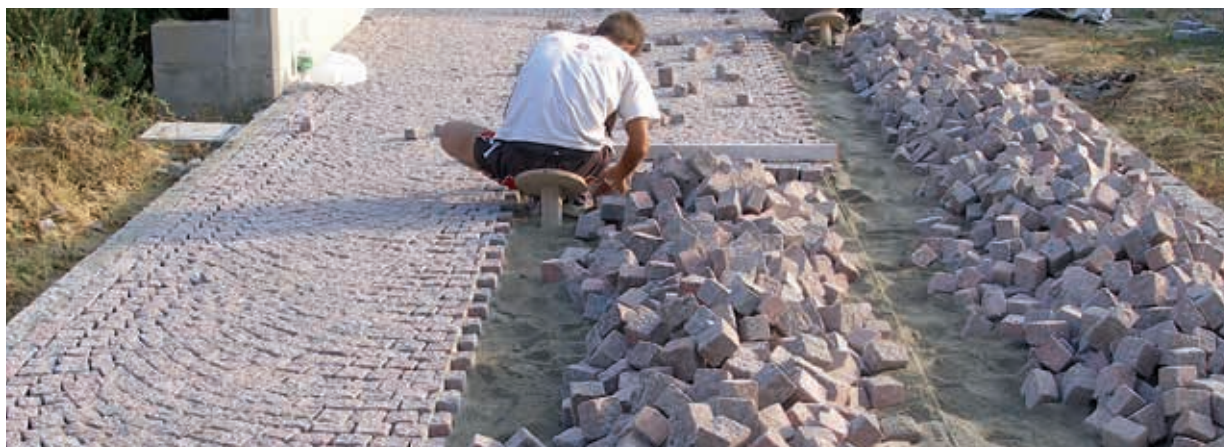





I COLORI **PORFIDBLOC®**

COLORI MISTI



MISTO ITALIA



MISTO FRANCIA



MISTO LUSERNA



RACCONIGI



SILVER GREY


COLORI SINGOLI



ANTRACITE



ROSSO



COTTO



BORDEAUX



PROVENZA



MARRONE


COLORI PASTELLO



BIANCO




ROSSO



ARANCIO




VERDE



AZZURRO



GIALLO



NERO

Per ogni colorazione richiedere all'agente di zona la disponibilità delle varie pezzature.
I colori "Singoli" possono essere miscelati tra loro per creare tonalità di colore personalizzate.

I colori visualizzati in questo catalogo, essendo riproduzioni fotografiche, sono solo di riferimento e possono subire variazioni di tonalità. Pavesmac Srl si riserva di modificare il presente elenco ogni qual volta lo riterrà necessario e senza preavviso alcuno.



PORFIDBLOC® SILVER GREY 

 **PORFIDBLOC® PROVENZA, ANTRACITE, ROSSO**



DIMENSIONI	DESTINAZIONE D'USO PORFIDBLOC®	
6/8 sp. 4,5 cm		BASSA CARRABILITÀ Prodotto non idoneo al traffico veicolare
6/8 sp. 6 cm		ALTA CARRABILITÀ Prodotto idoneo al traffico veicolare pesante
10/10 sp. 6 cm		
8/10 sp. 7,5 cm		ALTISSIMA CARRABILITÀ Prodotto idoneo al traffico veicolare molto pesante, comprese aree soggette a carichi eccezionali
10/10 sp. 7 cm		

VOCI DI CAPITOLATO (materiale e posa) 6/8 - 8/10 - 10/10

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa in opera di cubetto a spacco (tipo porfido) vibrocompresso, conforme alle norme UNI 1338, di composto cementizio e graniglie di cava, avente dimensioni unitarie medie di:

- cm 6 - 8 circa e spessore medio di cm 4,5 o cm 6 circa (**pezzatura 6/8**)
- cm 8 - 10 circa e spessore medio di cm 7,5 circa (**pezzatura 8/10**)
- cm 10 circa e spessore medio di cm 6 o cm 7 circa (**pezzatura 10/10**)

Cubetto avente una o al massimo due facce a spacco contrapposte, con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida e antisdrucciolo e con le facce laterali sempre tutte lisce, per garantire una perfetta regolarità del giunto e un omogeneo riempimento dello stesso; posto in opera con metodo a "martello", su letto di sabbia lavata non rigonata tipo 0/3 - 0/4.

Compreso la sigillatura dei giunti con opportuna miscela di sabbia e cemento, battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il miglior intasamento dei giunti stessi e il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PORFIDBLOC®					
PEZZATURA	6/8	6/8	8/10	10/10	10/10
DIMENSIONI	da 6 a 8 cm	da 6 a 8 cm	da 8 a 10 cm	media 10 cm	media 10 cm
SPESSORE	4,5 cm	6 cm	7,5 cm	6 cm	7 cm
PESO TEORICO (Kg/Mq)	100*	130*	155*	140*	160*
MASSA VOLUMICA	> 2.200	> 2.200	> 2.200	> 2.200	> 2.200
IMBALLO	Sfuso/Sacconi	Sfuso/Sacconi	Sfuso/Sacconi	Sfuso/Sacconi	Sfuso/Sacconi
PESO SACCONI	circa 1400 kg (14 Mq)	circa 1400 kg (10,8 Mq)	circa 1400 kg (8,25 Mq)	circa 1400 kg (9 Mq)	circa 1400 kg (7,8 Mq)

* Le rese riportate sono indicative, in quanto possono variare a seconda delle larghezze dei giunti, che possono a loro volta variare a seconda della manualità del posatore.


CARATTERISTICHE TECNICHE DA NORMATIVA UNI EN 1338	
Finitura	monostrato
Resistenza a trazione indiretta per taglio	≥ 3,60 Mpa
Carico di rottura	≥ 250 N/mm
Resistenza all'abrasione	1 - F (NPD)
Resistenza allo scivolamento	soddisfacente
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	3 - D (perdita in massa ≤ 1 Kg/Mq in media)
Assorbimento dell'acqua	≤ 6 %
Emissioni di amianto	nessuna



PORFIDBLOC® MISTO LUSERNA





PORFIDBLOC® MISTO ITALIA 

 PORFIDBLOC® RACCONIGI






PORFIDBLOC® MISTO ITALIA



PORFIDBLOC®
MISTO ITALIA
e Rosone in Pietra di Luserna.



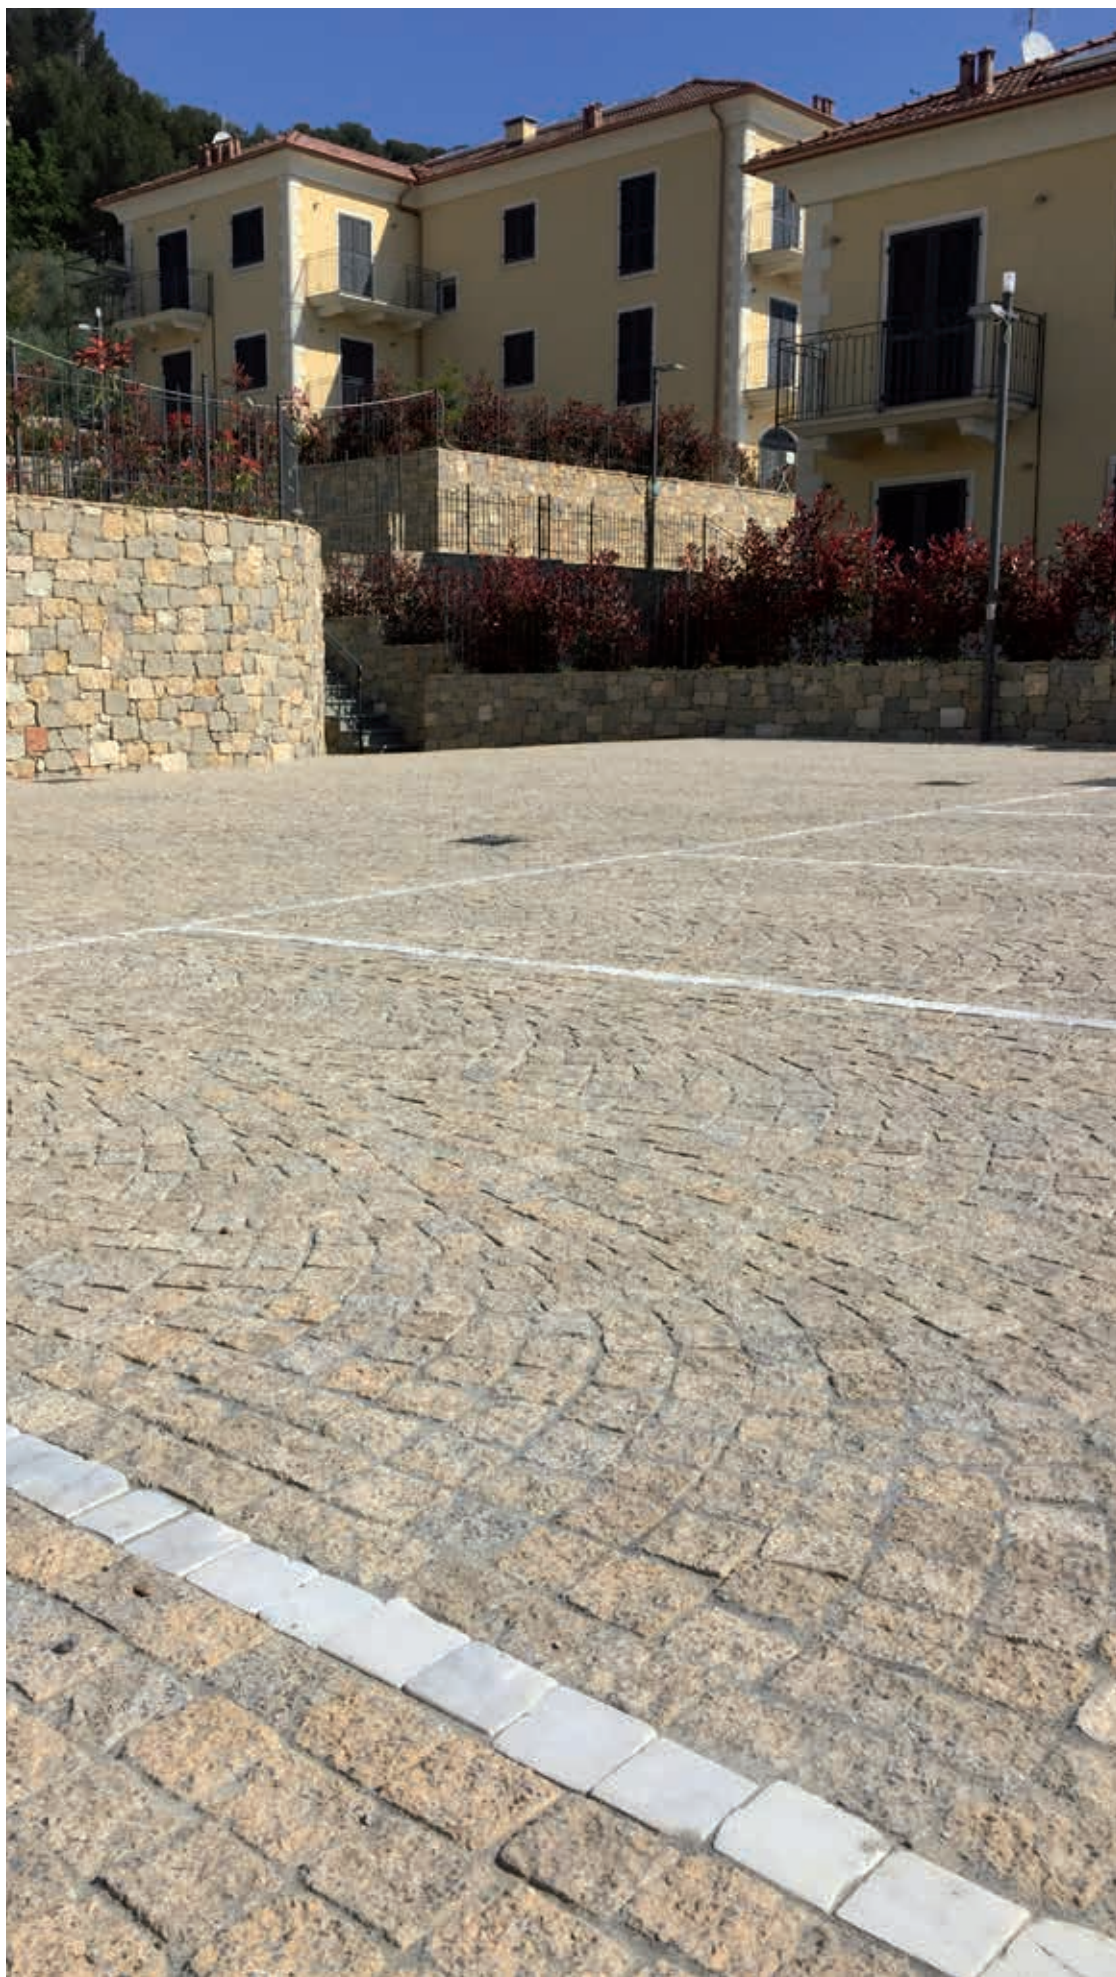


PORFIDBLOC®
RACCONIGI




PORFIDBLOC® MISTO ITALIA





PORFIDBLOC® MISTO LUSERNA 

PORFIDBLOC® ANTRACITE 





PORFIDBLOC® MISTO ITALIA 



PORFIDBLOC®
RACCONIGI



PORFIDBLOC® RACCONIGI





PORFIDBLOC®
RACCONIGI



PORFIDBLOC® MISTO ITALIA





PORFIDBLOC® MISTO ITALIA, Lastre in Pietra di Luserna
e **PAVÈ NAPOLEON ANTRACITE**





PORFIDBLOC®
RACCONIGI



PORFIDBLOC®
RACCONIGI




PORFIDBLOC® SILVER GREY





PORFIDBLOC® ANTRACITE 10/10 

PORFIDBLOC® MISTO LUSERNA 






PORFIDBLOC® MISTO ITALIA 

PORFIDBLOC® MISTO FRANCIA 





PORFIDBLOC® SILVER GREY 

PORFIDBLOC® MISTO ITALIA 





PORFIDBLOC® ANTRACITE, MISTO ITALIA
e Lastre in Pietra di Luserna






PORFIDBLOC® “SERIE SPECIALE” e Lastre in Porfido del Trentino





PORFIDBLOC® ANTRACITE e GIALLO PASTELLO 

**PORFIDBLOC® MISTO ITALIA
e Rosone GIALLO PASTELLO** 



PORFIDBLOC® LISCIO

Una valida alternativa a PORFIDBLOC® è **PORFIDBLOC® liscio**, ovvero il cubetto a spacco che, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche prestazionali di PORFIDBLOC® tradizionale, **presenta la parte calpestabile e carrabile sempre liscia**, creando un effetto estetico finale simile alla pietra naturale e allo stesso tempo diverso rispetto a PORFIDBLOC® tradizionale.

Pezzatura disponibile:


6/8

Dimensioni medie:

da 6 a 8 cm con spessore variabile 6-9 cm

DIMENSIONI	DESTINAZIONE D'USO PORFIDBLOC® LISCIO	
6/8 LISCIO sp. 6-9 cm		MEDIA CARRABILITÀ Prodotto idoneo al traffico veicolare mediamente pesante (fino a 35 Q.li)

COLORI DISPONIBILI



MISTO ITALIA

VOCE DI CAPITOLATO PORFIDBLOC® LISCIO (materiale e posa)

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto a spacco (tipo porfido) vibrocompresso, conforme alle norme UNI 1338, di composto cementizio e graniglie di cava, avente dimensioni unitarie medie di cm 6-8 circa e spessore medio di cm 6-9 circa.

Riquadrato con facce a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre liscia; posto in opera con metodo a "martello", su letto di sabbia lavata non rigonata tipo 0/3 - 0/4.

Compreso la sigillatura dei giunti con opportuna miscela di sabbia e cemento, battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il miglior intasamento dei giunti stessi e il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Il colore base dovrà avere una gamma cromatica di tonalità variabile (dall'intenso al tenue), analoga a quella delle pietre naturali.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI PORFIDBLOC® LISCIO

PEZZATURA	6/8
DIMENSIONI	da 6 a 8 cm
SPESSORE	da 6 a 9 cm
PESO TEORICO (Kg/Mq)	180*
MASSA VOLUMICA	> 2.200
IMBALLO	Sfuso/Sacconi
PESO SACCONI	circa 1400 kg (7,8 Mq)

** Le rese riportate sono indicative, in quanto possono variare a seconda delle larghezze dei giunti, che possono a loro volta variare a seconda della manualità del posatore.*


CARATTERISTICHE TECNICHE DA NORMATIVA UNI EN 1338

(vedi caratteristiche PORFIDBLOC®)



PORFIDBLOC® LISCIO MISTO ITALIA

PORFIDBLOC® LISCIO e Pietra di Luserna



PAVÈ NAPOLEON

PAVÈ NAPOLEON è un massello che rimanda nella forma, nel suo aspetto a lavoro finito, nei criteri di posa e nella facilità di trasporto, agli importanti PAVÈ che le truppe napoleoniche diffusero in Europa e soprattutto in Francia per pavimentare le strade più importanti delle città.

Trattasi più precisamente di un composto cementizio vibrocompresso, con caratteristiche nel rispetto delle norme UNI 1338 e avente le seguenti dimensioni:

Spessore:	7,5 cm
Lunghezza, variabile in 5 misure:	13-15-18-22-24 cm
Larghezza:	11 cm

La particolarità del PAVÈ NAPOLEON sta nel fatto che, per la sua parte calpestabile, durante la fase di montaggio, sia sempre utilizzata la faccia ruvida, con conseguente maggiore effetto antisdrucciolo e superficie pietrosa.

Il prodotto viene posato in opera su fondo perfettamente compattato, la cui parte superficiale dovrà essere costituita da “stabilizzato” di cava rullato a una quota di almeno 12 cm sotto il piano finito. In alternativa può essere posato su conglomerato cementizio tipo “magrone”.

La posa in opera dovrà avvenire su letto di sabbia non rigonata dello spessore medio di 4 cm seguendo lo schema di montaggio **“TIPO BINDERO A CORRERE”** e con due differenti metodologie:

- con giunto chiuso
- con giunto aperto, attraverso l'utilizzo di appositi distanziali o lignola da cantiere

La sigillatura del giunto viene effettuata attraverso l'impiego di opportune miscele di sabbia/cemento.


La resistenza all'usura è garantita dalla perfetta compattazione che in fase di lavorazione provoca la rottura della graniglia, conferendo al massello, per la superficie “a spacco”, l'effetto antisdrucciolo e pietroso sopra descritto.

Quanto sopra tecnicamente riportato è atto a definire il PAVÈ NAPOLEON un prodotto unico nel suo genere, sia per tecnologia di produzione che per effetto estetico e assolutamente non comparabile ai normali masselli autobloccanti.

COLORI DISPONIBILI



ANTRACITE



COTTO



MARRONE



PROVENZA

DESTINAZIONI D'USO



ALTA CARRABILITÀ
prodotto idoneo
al traffico veicolare pesante





VOCE DI CAPITOLATO PAVÈ NAPOLEON

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa in opera di massello a spacco vibrocompresso, conforme alle norme UNI 1338, di composto cementizio e graniglie di cava e avente le seguenti dimensioni:

Spessore: 7,5 cm
Lunghezza, variabile in 5 misure: 13-15-18-22-24 cm
Larghezza: 11 cm

Massello avente sempre una faccia a spacco, con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida e antisdrucciolo, posto in opera su letto di sabbia lavata e non rigonata tipo 0/4-0/5. Compreso la sigillatura dei giunti con opportuna miscela di sabbia e cemento, battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il miglior intasamento dei giunti stessi e il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES PAVÉ NAPOLEON		
Spessore (cm)	7,5	
Lunghezza (cm)	13-15-18-22-24	Variabile in 5 misure
Larghezza (cm)	11	
Peso teorico (Kg/Mtl)	16,5	Resa ipotizzata con posa a giunto stretto
Peso teorico (Kg/M²)	150	
Imballo (Mtl x saccone)	103,04	
Imballo (M² x saccone)	11,3	
Peso saccone (Kg)	1700	
NB: Le rese riportate sono indicative, in quanto possono variare a seconda delle larghezze dei giunti, che possono a loro volta variare a seconda della manualità del posatore.		

CARATTERISTICHE TECNICHE DA NORMATIVA UNI EN 1338

(vedi caratteristiche PORFIDBLOC®)



PORFIDBLOC® 10/10 ANTRACITE, BIANCO e PAVÉ NAPOLEON ANTRACITE 

PORFIDBLOC® MISTO ITALIA, Lastre in Pietra di Luserna e PAVÉ NAPOLEON ANTRACITE





PORFIDBLOC® 10/10 ANTRACITE e PAVÉ NAPOLEON ANTRACITE





PORFIDBLOC® ANTRACITE
e Rosone GIALLO PASTELLO





PAVESMAC
sosteniamo la civiltà urbana

PAVESMAC srl

via Boves 55,
12016 Peveragno CN

tel. +39 0171 383543

fax +39 0171 383913

e-mail: info@pavesmac.com



pavesmac.com