



Linea Professional Porte Blindate

TCL3



classe di
sicurezza



n° blocchi di
ancoraggio



serratura a
cilindro europeo



TCL3-S



classe di
sicurezza



n° blocchi di
ancoraggio



serratura a cilindro europeo
+ cilindro di servizio tipo yale

MODELLO

TCL3/TCL3-S


Serratura a Cilindro Europeo




CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE
norma EUROPEA UNI ENV 1627
Potere fonoisolante: 36 dB
Trasmittanza termica: 1,4 W/m²K
Permeabilità all'aria: CLASSE 2

Dimensioni


Larghezza nominale	800-850-900 mm
Altezza nominale	2000-2100-2200* mm




Ciliegio



Mogano




Noce Savoia




Rovere Ticino



Wengé



Noce dogato



Bianco

* Per porte di altezza di 2200 mm non sono disponibili i seguenti pannelli:

- Rovere Ticino
- Wengé

Caratteristiche

1. Battente in lamiera decapata, scatolato
2. N°1 deviatore inferiore con doppio perno
3. Serratura a cilindro europeo con 3 chiavistelli e scrocco
4. N°2 cerniere registrabili
5. N°4 rostri
6. N°1 deviatore singolo verticale
7. Guarnizione di battuta in PVC
8. Soglia mobile
9. Coibentazione interna
10. Stipite profilato in lamiera plastificata nera 15/10
11. Falso telaio profilato in lamiera zincata 15/10
12. Sistema di apertura limitata
13. Spioncino
14. Piastra di protezione serratura

Optional

1. Lamiera zincata
2. Pannelli Modern
3. Kit SILENT 38 dB
4. Kit SILENT+ (con controsoglia a pavimento) 40 dB

PANNELLI MODERN

	Rovere antico		Larice sbiancato orizzontale
	Olmo chiaro orizzontale		Rovere grigio orizzontale

PANNELLI PANTOGRAFATI

COMPENSATO MARINO OKOUMÉ • SPESSORE 8 mm



FLAMENGO L
Tinto noce



PRAGA L
Tinto noce nazionale



MADERA L
Tinto mogano



ATENE L
Tinto ciliegio



COLONIALE L
Mordenzato



LIONE L
Tinto mogano

PANNELLI PANTOGRAFATI

COMPENSATO MARINO OKOUMÉ • SPESSORE 8 mm



LUGANO L
Tinto noce nazionale



LONDRA L
Tinto noce



MADRID L
Tinto ciliegio



ZURIGO L
Tinto ciliegio



ZURIGO L
Tinto mogano



ZURIGO L
Tinto noce nazionale

MANIGLIERIA ESTERNA

Alluminio bronzato



- Cilindro Europeo:
- pomolo
 - placchetta+ defender


Alluminio argento



- Cilindro Europeo:
- pomolo
 - placchetta+ defender

MANIGLIERIA INTERNA

Alluminio bronzato

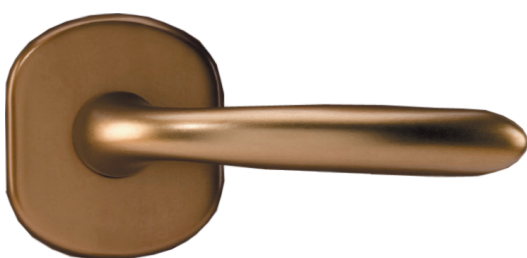

- Cilindro Europeo:
- maniglia
 - placchetta+ cilindro europeo

Alluminio argento



- Cilindro Europeo:
- maniglia
 - placchetta+ cilindro europeo


Sen.t.in.el rende la porta blindata Gardesa un sistema antieffrazione attivo. Viene applicato all'interno della porta blindata, con la funzione di generare un allarme in caso di reale tentativo di effrazione. Nessun rischio di falso allarme in caso di urto innocuo della porta.

Non necessita di alimentazione elettrica, ma utilizza pile di facile reperibilità.

La porta blindata, con Sen.t.in.el, non solo si oppone, ma "reagisce" ai tentativi di attacco quali perforazione, urto violento, forzatura, emettendo un forte allarme acustico che mette subito in fuga il ladro, evitando l'ingresso in casa.

Caratteristiche tecniche:

- Sistema senza fili: nessun cablaggio o collegamento all'impianto elettrico. Ciò comporta che Sen.t.in.el non può essere "messo a tacere" dal ladro semplicemente recidendo i fili.
- Alimentazione a pile alcaline: Sen.t.in.el funziona anche in caso di black-out.
- Avvisatore acustico: buzzer piezoelettrico. Alta intensità per un allarme di 60 secondi.
- Luce di cortesia: led bianco ad alta luminosità, per poter individuare rapidamente l'interruttore in caso di rientro notturno.
- Sistema integrato nella porta: nessun elemento esterno visibile compromette l'estetica della porta, che sembra, a tutti gli effetti, una "normale" porta blindata.

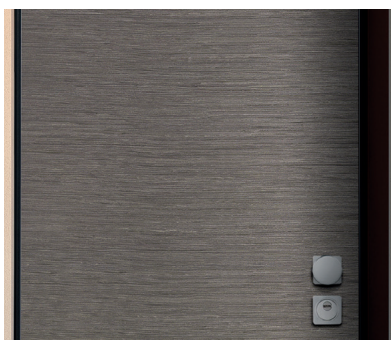

L'attivazione del sistema Sen.t.in.el avviene in simultanea e con fuoriuscita dei deviatori.



L'allarme scatta ad ogni tentativo di effrazione: foratura, colpi violenti o rimozione del defender.



L'avvisatore acustico genera un allarme di forte entità, solo in occasione di vero tentativo di effrazione.

LAMIERA ZINCATA

La resistenza alla corrosione

La resistenza alla corrosione è garantita per le porte Gardesa grazie all'utilizzo della lamiera zincata (di serie in alcuni modelli ed optional per altri).

Le lamiere zincate di ultima generazione offrono un grado di resistenza alla corrosione molto elevato, tanto da aver ampiamente superato tutte le altre tipologie di trattamenti superficiali, questo grazie alla continua ricerca dovuta soprattutto all'utilizzo di questa tipologia nel settore automotive e nei prodotti da costruzione.

La zincatura protegge l'acciaio agendo in tre modi diversi:


1. Come barriera tra l'acciaio e l'atmosfera
2. Come parte anodica del sistema anodo/catodo
3. Come metallo (attivo) più elettropositivo rispetto all'acciaio

Quest'ultima è una caratteristica unica della zincatura, il che significa che quando un rivestimento galvanizzato viene danneggiato (graffi, tagli) e l'acciaio è esposto all'atmosfera, lo zinco può continuare a proteggere l'acciaio attraverso la corrosione galvanica "sigillando" le parti esposte all'atmosfera.


DESCRIZIONI TECNICHE

PORTA 1 ANTA


	Dimensioni porta nominali	Stipite luce passaggio	Stipite massimo ingombro	Falso luce passaggio	Falso massimo ingombro
Larghezza	800	790	934	820	920
	850	840	984	870	970
	900	890	1034	920	1020
Altezza	2100	2100	2172	2115	2165

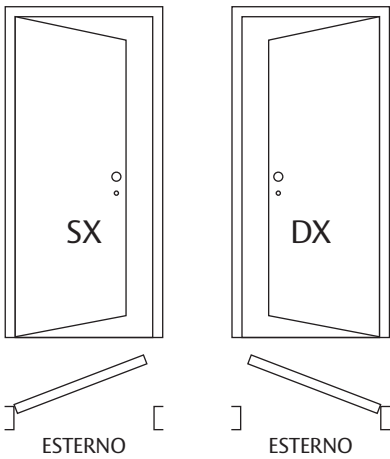

SEZIONE ORIZZONTALE

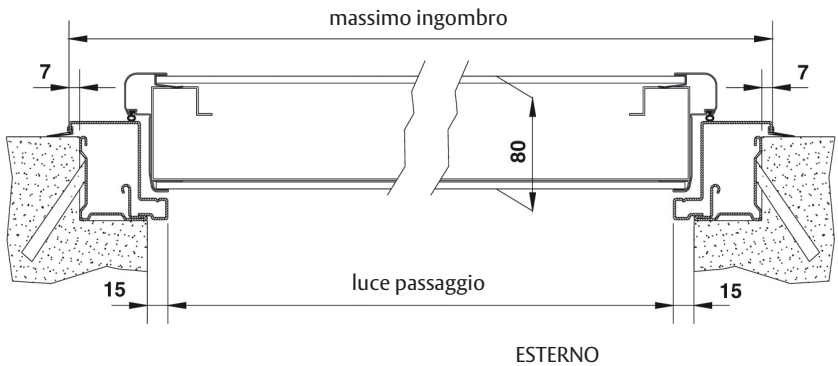


SEZIONE VERTICALE

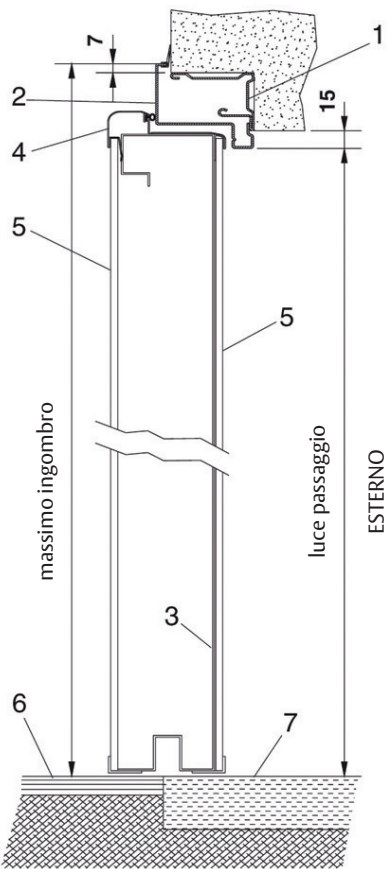


1. Falso telaio
2. Stipite in lamiera plastificata
3. Battente in lamiera
4. Carenatura del battente in lamiera plastificata
5. Pannello legno
6. Pavimento interno
7. Soglia esterna

DESCRIZIONI TECNICHE BATTUTE A PAVIMENTO

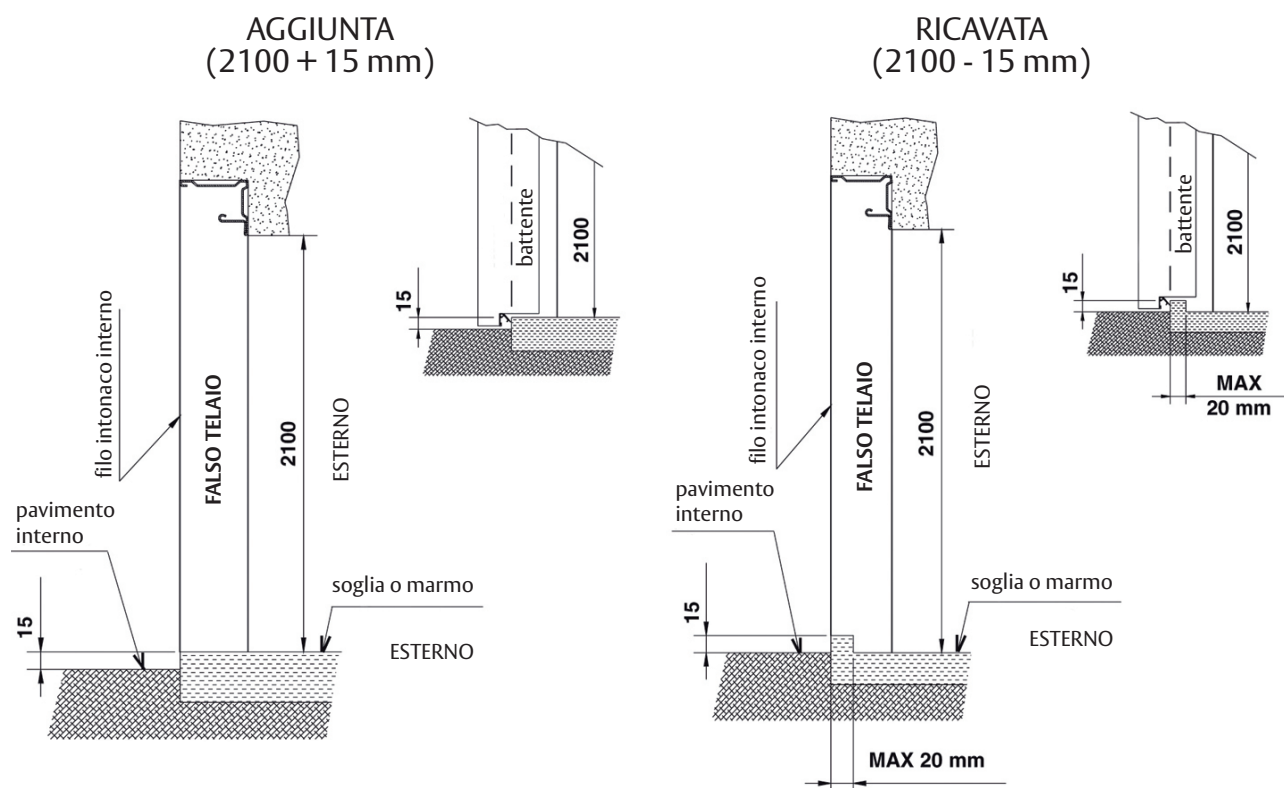


INGOMBRI AD ANTA APERTA

1 anta
esempio da 900x2100

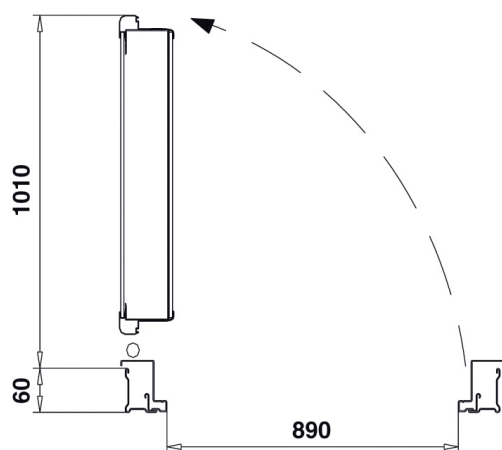

DESCRIZIONI TECNICHE IMBOTTI

In MDF impiallacciato
(per ambienti interni)

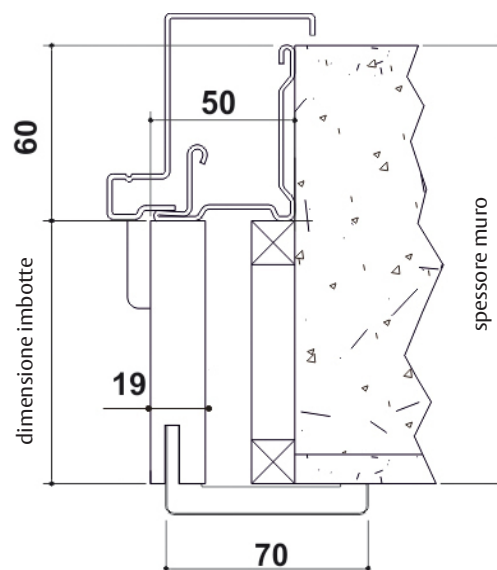

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience



CC18PB18-01 REV.01



ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Gardesa Business Unit:
Via Leonardo Da Vinci, 1/3 (zona CA.RE.CO.)
29016 Cortemaggiore (PC) Italy

Tel. 0523 255511
Fax 0523 835191
Numero Verde 800 215323
gardesa@gardesa.com

Export Department
Tel. 0039 (0)523 255592
Fax 0039 (0)523 255590
export.dept@gardesa.com

www.gardesa.com
www.assaabloy.it



Dati, caratteristiche e colori sono indicativi e non impegnativi

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions