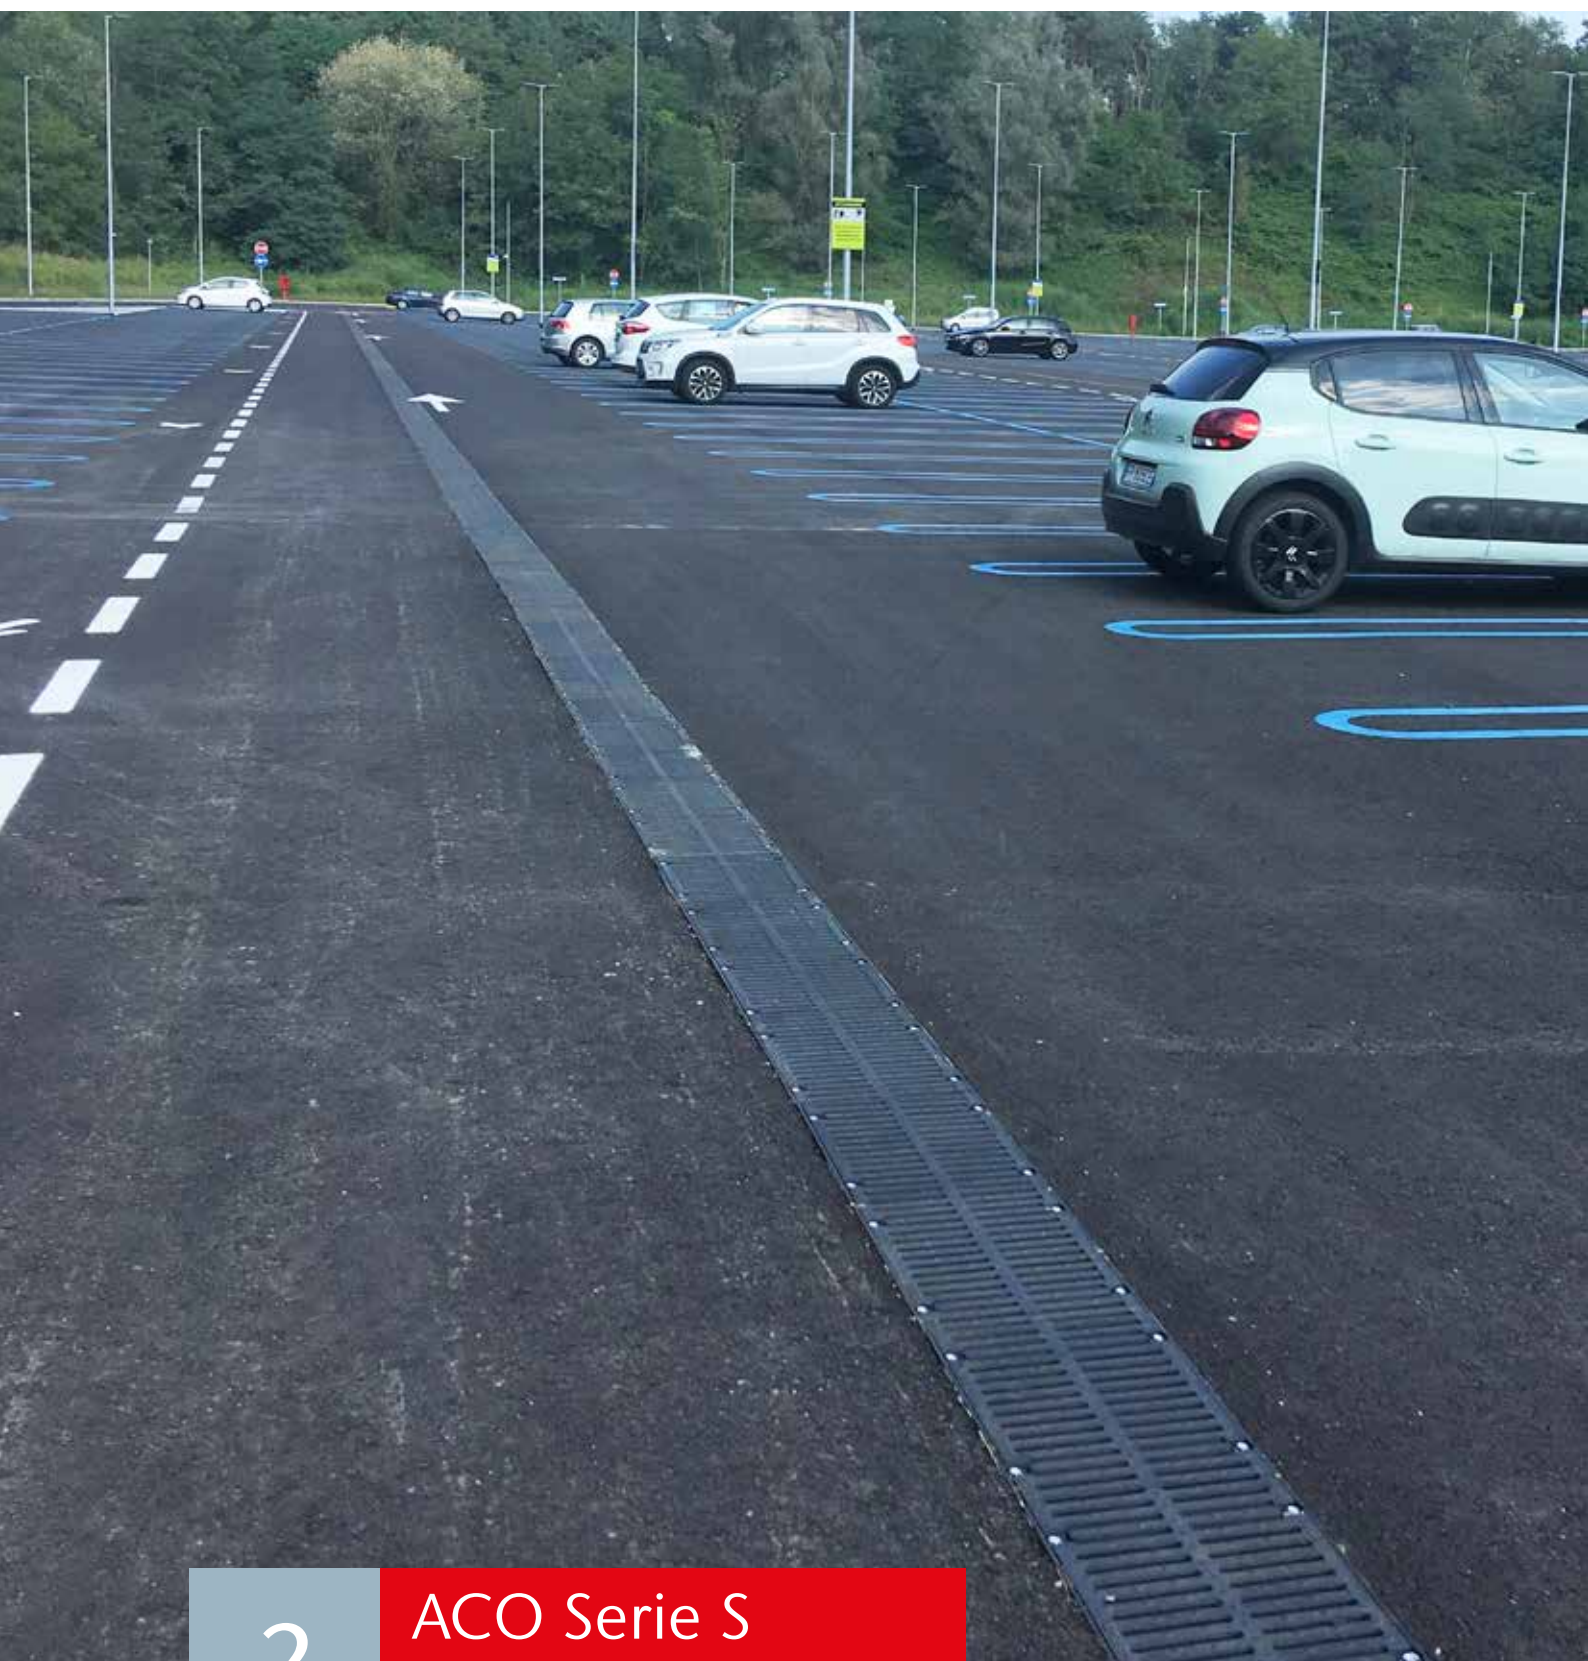




2

ACO Serie S Canali di drenaggio

COLLECT:

Raccogliere e convogliare



ACO Serie S – Canali di drenaggio in calcestruzzo polimerico con griglia in ghisa imbullonata

NEW Serie S-PLUS	Canale con nuova griglia S-PLUS Classe di carico D 400	S-PLUS 100	P. 58
		S-PLUS 150	P. 58
		S-PLUS 200	P. 59
		S-PLUS 300	P. 59
Serie S	Canale con griglia standard Classe di carico F 900	S 100	P. 60
		S 150	P. 60
		S 200	P. 61
		S 300	P. 61
	Canale con griglia standard Classe di carico D 400 - F 900	S 400	P. 61
		S 500	P. 62
Accessori per Serie S-PLUS e Serie S			P. 63



Dichiarazioni di prestazione su:
www.aco.it/download/dop-e-certificati/

La sicurezza del canale con griglia imbullonata

ACO Serie S è un sistema di drenaggio lineare composto da un canale in calcestruzzo polimerico con bordo integrato in ghisa e griglia in ghisa GJS fissata con 8 bulloni in acciaio per metro lineare. E' stato pensato e progettato soprattutto per la gestione delle acque superficiali in applicazioni industriali e soggette a carichi pesanti come: piazzali di stazioni di servizio, parcheggi per automezzi pesanti, aree logistiche e aree di stazionamento e rullaggio di aeromobili. Questa serie si contraddistingue per qualità e robustezza. La superficie liscia del calcestruzzo polimerico garantisce un'altissima velocità di deflusso; il sistema di fissaggio con bulloni risulta indistruttibile e capace di sopportare carichi elevati. Le griglie in ghisa GJS, disponibili in classe D 400 e F 900 completano il sistema dalla perfetta funzionalità.



Principali caratteristiche

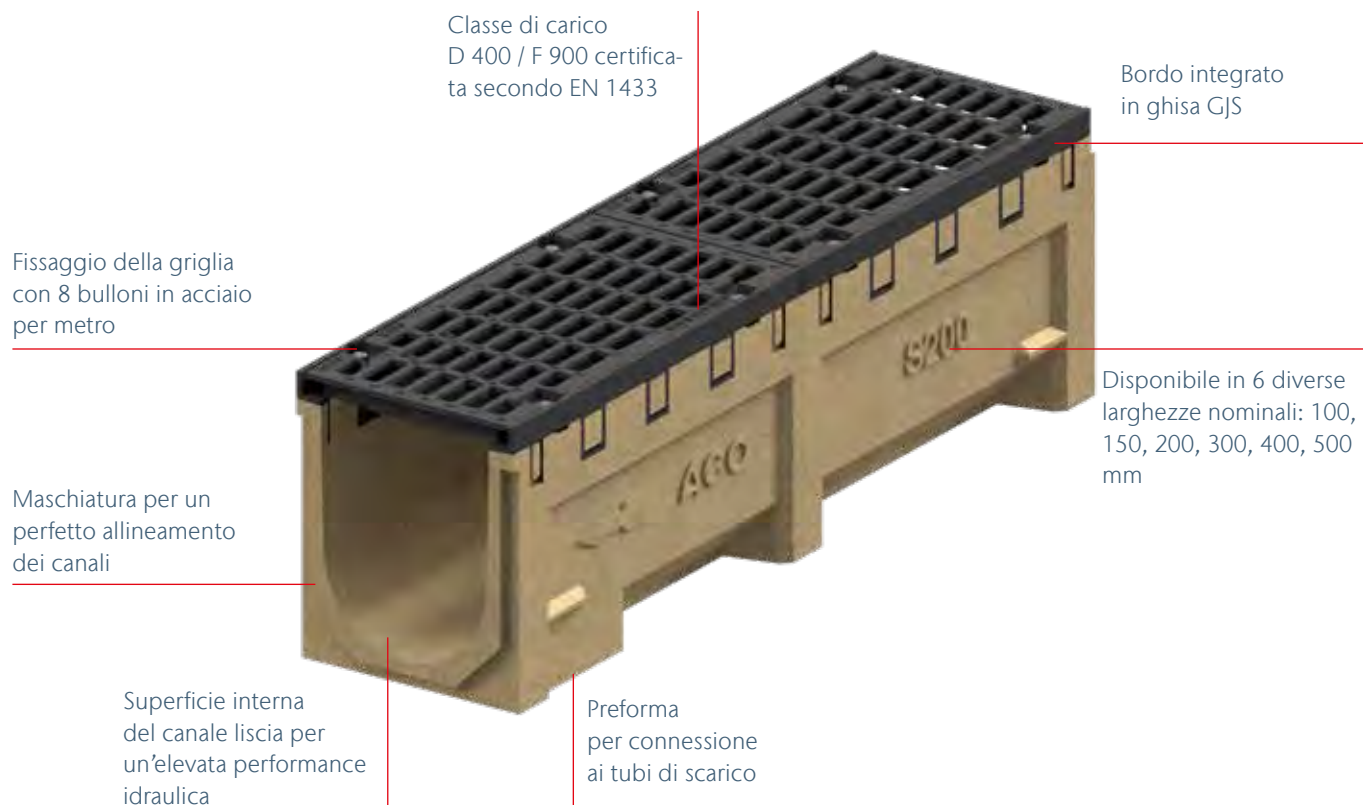
- Canali adatti a carichi estremi certificati per classe di carico fino alla F 900 secondo EN 1433: 2008
- Disponibile in 6 diverse larghezze nominali: 100, 150, 200, 300, 400 e 500 mm
- Con telaio integrato in ghisa GJS a protezione del bordo del canale
- Sistema di fissaggio con 8 bulloni in acciaio
- Sede del bullone autopulente
- Maschiatura dei canali per un posa corretta e un perfetto allineamento

Applicazioni tipiche

- Ingressi di parcheggi interrati
- Parcheggi di automezzi pesanti
- Piazzali di stazioni di servizio
- Aree industriali
- Piazzali logistici e magazzini
- Porti e banchine
- Pavimentazioni aeroportuali



Descrizione del sistema

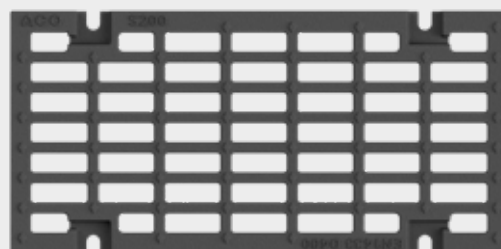


Novità!

Nuova griglia S-PLUS

Garantire la massima capacità idraulica e di deflusso delle acque superficiali. E' questo l'obiettivo della nuova griglia a maglie S-PLUS. Realizzata in ghisa GJS-500, promette di garantire una maggiore capacità drenante conservando la stessa resistenza ai carichi della griglia tradizionale a ponte.

Disponibile solo in classe di carico D 400 per i canali: S 100, S 150, S 200 e S 300.



Sede dei bulloni autupulente
per una più rapida manuten-
zione



Serie S-PLUS

Informazioni sul prodotto

- Canale in calcestruzzo polimerico con preforma di scarico
- Con nuova griglia a maglie "PLUS" in ghisa GJS-500, già montata, progettata per una maggiore capacità drenante
- Classe di carico D 400 secondo UNI EN 1433
- In 4 diverse larghezze nominali: 100, 150, 200, 300 mm
- Sistema di fissaggio delle griglie a 8 bulloni in acciaio
- Telaio copri bordo integrato in ghisa GJS-500 da 6 mm



S-PLUS 100, CI. D 400

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 155 mm

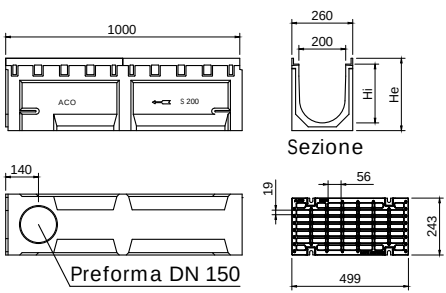
Disegno tecnico	Tipo	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
	0.0	137	112	32,00	36	800000
	5.0	190	165	36,00	28	800005

S-PLUS 150, CI. D 400

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 205 mm

Disegno tecnico	Tipo	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
	0.0	220	195	38,00	20	800030
	10.0	270	245	47,00	20	800031
	20.0	320	295	53,00	20	800032

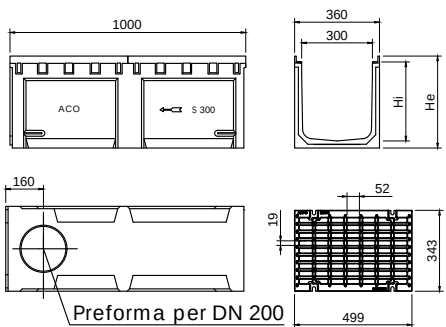
S-PLUS 200, Cl. D 400

Disegno tecnico	Tipo	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
	0.0	309	276	70,00	12	800040
	10.0	340	307	78,00	12	800041
	20.0	390	357	85,00	12	800042

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 260 mm

S-PLUS 300, Cl. D 400

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 360 mm

Disegno tecnico	Tipo	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
	H 300	300	270	96,00	9	800051
	0.0	390	360	100,00	6	800050
	10.0	450	420	112,00	6	800052
	20.0	500	470	117,00	6	800053
	50.0	650	620	152,00	6	800054

Serie S

Informazioni sul prodotto

- Canale in calcestruzzo polimerico con preforma di scarico
- Con griglia standard in ghisa GJS, già montata
- In 6 diverse larghezze nominali: 100, 150, 200, 300, 400 e 500 mm
- Classe di carico D 400 secondo UNI EN 1433 per S 400 e S 500
- Classe di carico F 900 secondo UNI EN 1433 per S 100, S 150, S 200, S 300, S 400 e S 500
- Sistema di fissaggio delle griglie a 8 bulloni in acciaio
- Telaio copri bordo integrato in ghisa GJS-500 da 6 mm



S 100, Cl. F 900

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 155 mm

Disegno tecnico	Tipo	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
	0.0	137	112	35,00	36	00269
	5.0	190	165	39,00	28	01251

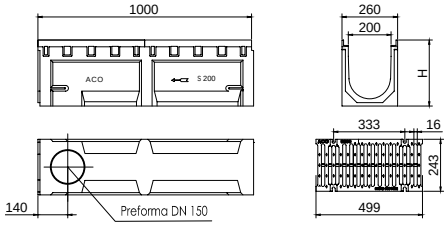
S 150, Cl. F 900

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 205 mm

Disegno tecnico	Tipo	He [mm]	Hi [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
	0.0	220	195	45,00	20	04121
	10.0	270	245	55,00	20	01152
	20.0	320	295	60,00	20	01153

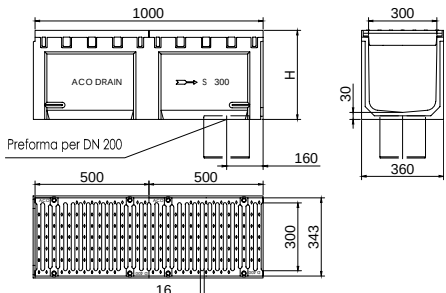
S 200, Cl. F 900

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 260 mm

Disegno tecnico	Tipo	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
		[mm]	[mm]	[kg/pz]		
	0.0	309	276	84,00	12	04271
	10.0	340	307	92,00	12	04272
	20.0	390	357	99,00	12	04273

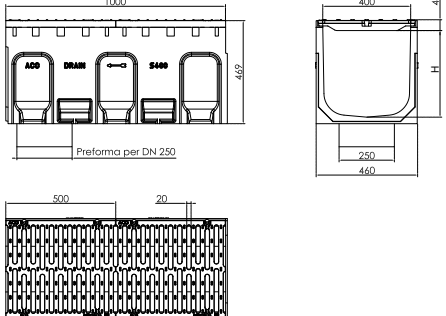
S 300, Cl. F 900

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 360 mm

Disegno tecnico	Tipo	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
		[mm]	[mm]	[kg/pz]		
	H 300	300	270	108,00	9	04710
	0.0	390	360	112,00	6	02632
	10.0	450	420	124,00	6	04322
	20.0	500	470	129,00	6	04323
	50.0	650	620	164,00	6	04331


S 400, Cl. D 400 e F 900

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 460 mm

Disegno tecnico	Classe di carico	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
		[mm]	[mm]	[kg/pz]		
	D 400	469	439	146,00	2	301513
	F 900	469	439	170,00	2	301858

S 500, Cl. D 400 e F 900

Lunghezza 1000 mm, larghezza esterna 560 mm

Disegno tecnico	Classe di carico	He	Hi	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
		[mm]	[mm]	[kg/pz]		
	D 400	560	530	196,00	2	301514
	F 900	560	530	230,00	2	301856

Accessori per canali Serie S-PLUS e Serie S

Descrizione	Tipo	Tipo telaio	Peso [kg/pz]	Cod. art.
Serie S 100				
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	1,00	00411
Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 100 e telaio integrato	5.0	Ghisa GJS	1,20	00415
Serie S 150				
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0.0-20.0	Ghisa GJS	2,60	01130
Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 150 e telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	2,40	01131
	10.0	Ghisa GJS	2,70	01132
	20.0	Ghisa GJS	3,00	01133
Serie S 200				
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	3,70	01516
	10.0	Ghisa GJS	4,00	00578
	20.0	Ghisa GJS	4,20	618740
Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 150 e telaio integrato	0.0	Ghisa GJS	3,50	01517
	10.0	Ghisa GJS	4,00	00566
	20.0	Ghisa GJS	4,00	618741
Serie S 300				
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in ghisa GJS	0.0	Ghisa GJS	6,30	02573
	10.0 - 20.0	Ghisa GJS	8,80	00675
Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 200 e telaio integrato in ghisa GJS	0.0	Ghisa GJS	6,80	02574
	10.0	Ghisa GJS	7,00	01491
	20.0	Ghisa GJS	7,20	01492
Serie S 400				
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato		Ghisa GJS	11,00	302141
Serie S 500				
Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato	-	Ghisa GJS	13,00	302142