


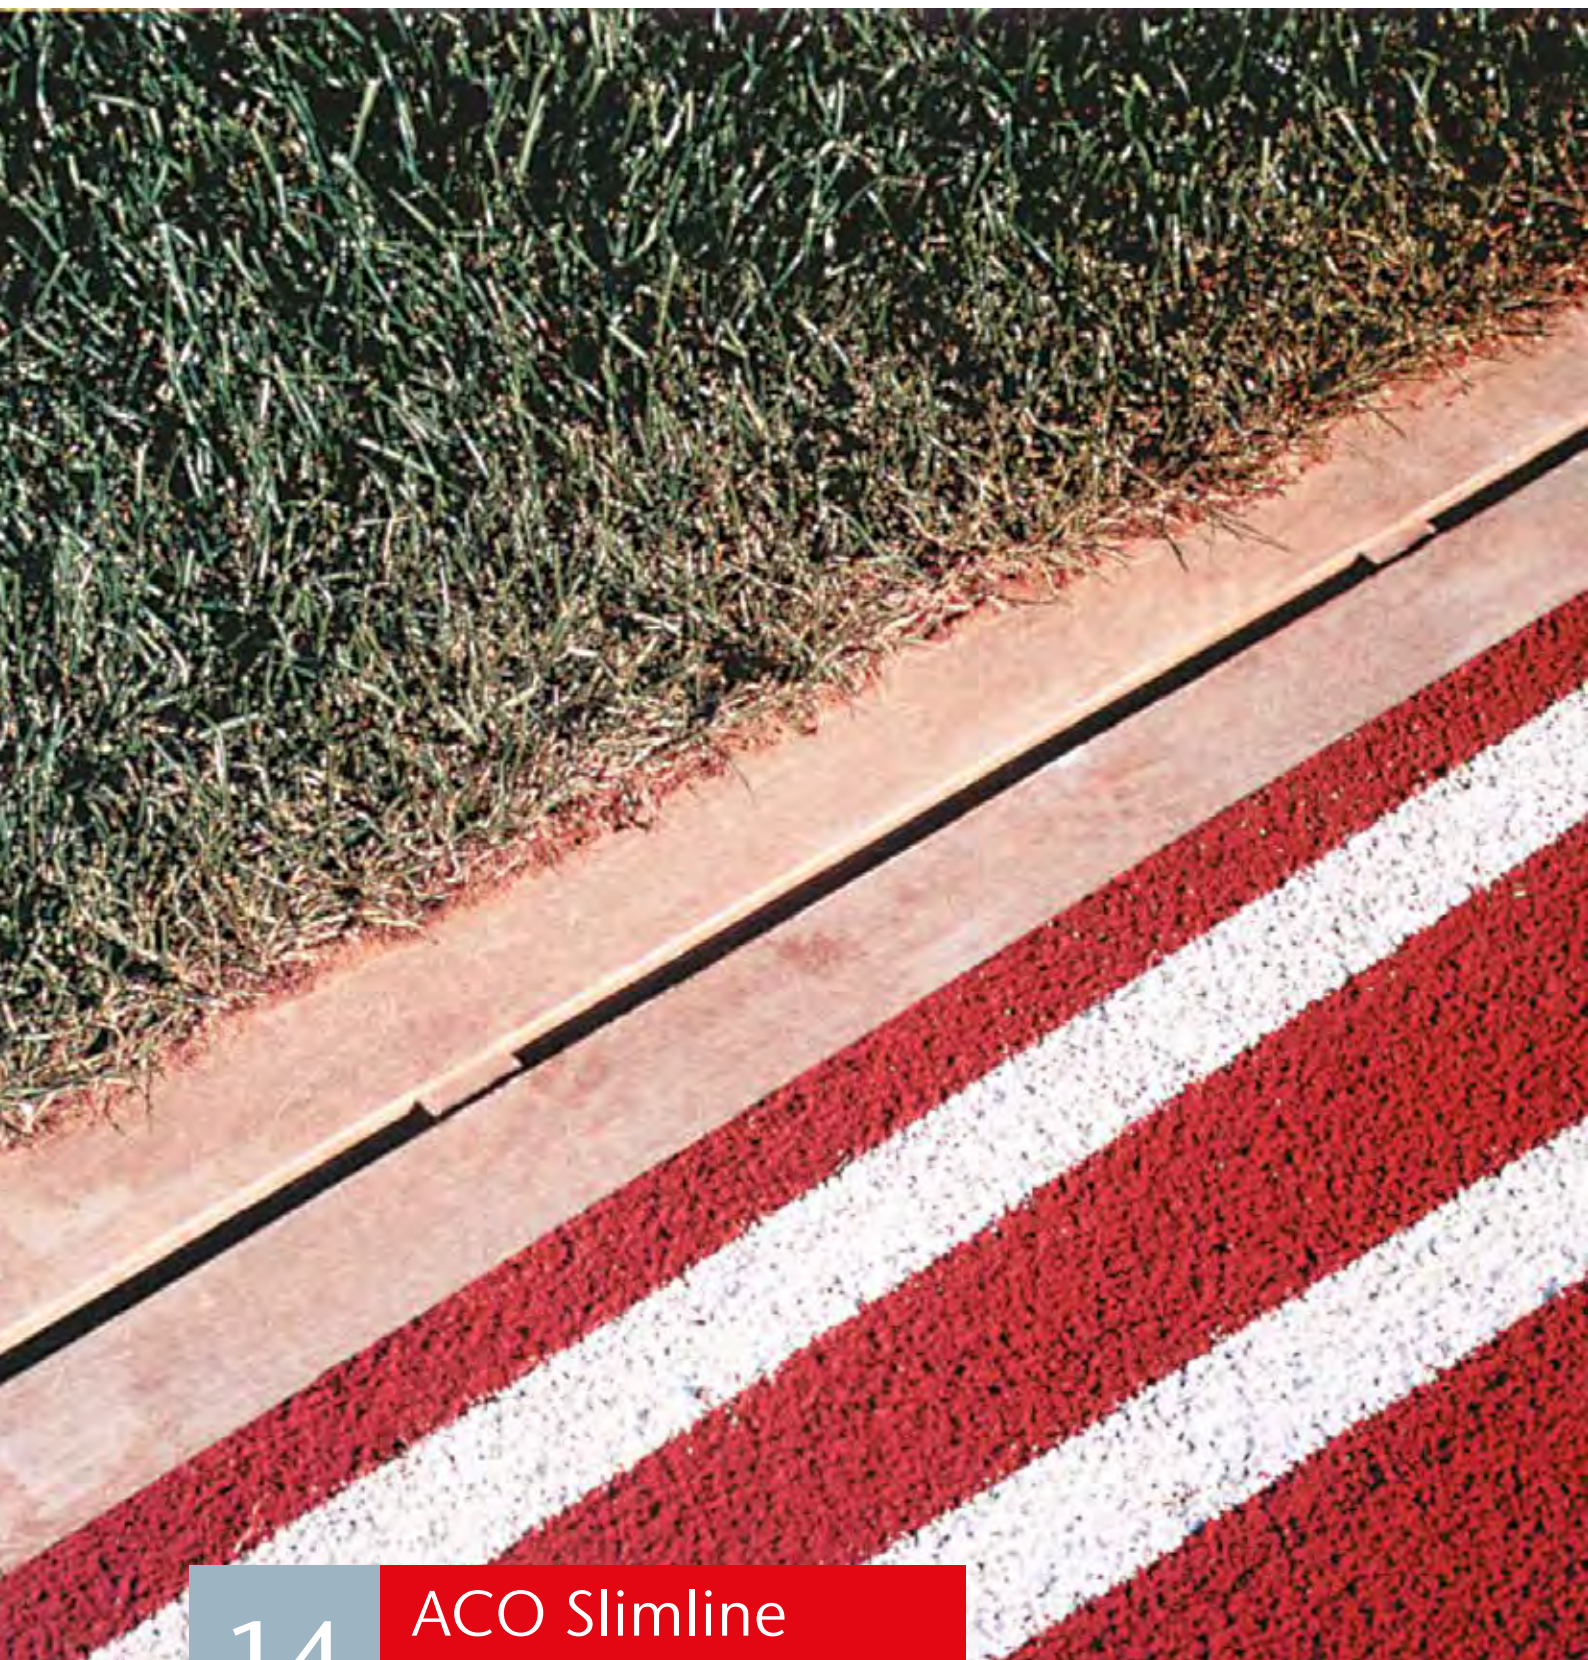

14

ACO Slimline Canaletta di drenaggio

COLLECT:

Raccogliere e convogliare



ACO Slimline – Canaletta di drenaggio monolitico a fessura in calcestruzzo polimerico

Slimline	Canale	P. 202
	Elemento d'ispezione	P. 203
	Pozzetto di scarico	P. 203



Dichiarazioni di prestazione su:
www.aco.it/download/dop-e-certificati/

Qualità e resistenza in un canale monoblocco a fessura

ACO Slimline è un sistema di drenaggio monolitico a fessura, discreto e progettato per applicazioni leggere, quali parcheggi, passi carrai, marciapiedi, aree verdi e campi sportivi.

Certificato EN 1433 fino alla classe di carico C 250, ACO Slimline è realizzato in pezzi leggeri da 1 metro, facili da movimentare, stoccare e installare.

Il canale è realizzato in calcestruzzo polimerico ed è molto più leggero (circa il 50% in meno) rispetto ai tradizionali canali di drenaggio a fessura fabbricati in conglomerato cementizio, garantendo con ciò un risparmio sia in termini economici che

di tempo per l'installazione.

Il calcestruzzo polimerico è completamente impermeabile all'acqua, eliminando i fastidiosi effetti di fenomeni di gelo-disgelo che hanno la tendenza a rompere i calcestruzzi tradizionali. È altresì altamente resistente agli attacchi chimici, quindi ideale quando l'applicazione richiede l'utilizzo di detergenti a volte aggressivi.

L'assenza di griglie garantisce resistenza agli atti vandalici ed elimina i problemi di rottura delle stesse.



Principali vantaggi

- Canale monolitico certificato fino alla classe C 250
- Corredato di elemento d'ispezione
- Aspetto discreto e massima sicurezza
- Bassa profondità d'installazione che consente di risparmiare tempo e di contenere i costi di posa
- Gamma completa di accessori disponibili
- Leggero e semplice da installare
- Resistente alla corrosione per una maggiore longevità del prodotto
- Superficie piatta, ideale per gli impianti sportivi e scuole

Applicazioni tipiche

- Aree verdi urbane
- Aree residenziali
- Passi carrai
- Impianti sportivi

Descrizione del sistema



ACO Slimline è ideale per aree panoramiche, giardini, strade private o di altre aree verdi. E' corredato da un'unità di ispezione per facilitarne la pulizia e di un pozzetto di scarico.

Il canale è disponibile con lunghezza di 1 metro; eventuali adattamenti possono essere fatti tagliando il canale.



Canale Slimline


Informazioni sul prodotto

- Canale in calcestruzzo polimerico con preforma di scarico
- Sistema monolitico senza griglia con fessura longitudinale da 15 mm
- Classe di carico fino a C 250 secondo UNI EN 1433
- Larghezza nominale 100 mm, larghezza esterna 146 mm



Canale con fessura, Cl. C 250

Larghezza 146 mm

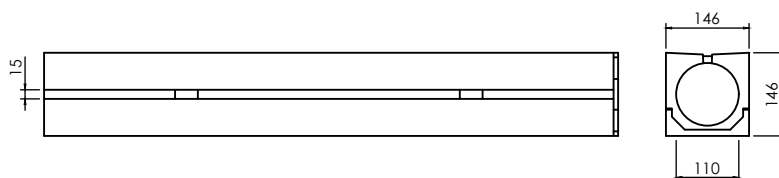


Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Cod. art.
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
1000	146	146	15,00	07110

Accessori per canale Slimline

Immagine	Descrizione	Peso	Cod. art.
		[kg/pz]	
	Testata per fine canale	0,60	07111
	Secchio raccoglifanghi	0,50	01498

Elemento d'ispezione Slimline


Lunghezza 500 mm, larghezza 146 mm

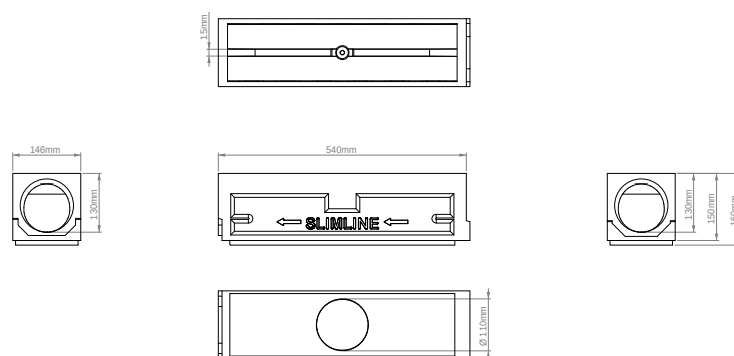

Descrizione	Classe di carico	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.
Elemento d'ispezione con copertura a fessura in calcestruzzo polimerico e preforma di scarico verticale DN 100.	A 15	540	146	146	12,30	07174

Pozzetto di scarico Slimline

Lunghezza 500, larghezza 146

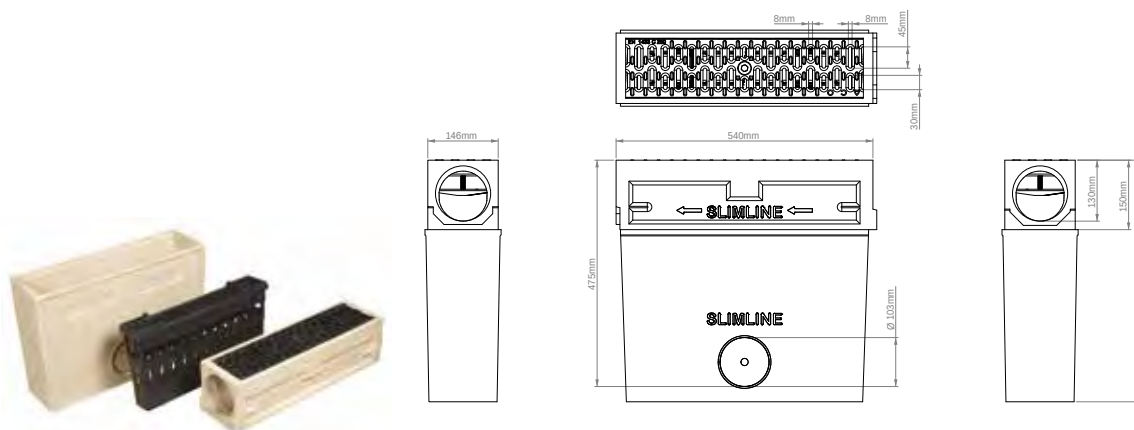

Descrizione	Classe di carico	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.
Pozzetto di scarico DN 100 bielemento, con copertura in calcestruzzo polimerico A 15 e secchio raccogli fanghi	A 15	540	146	506	27,70	00872
Pozzetto di scarico DN 100 bielemento, con griglia in composito C 250 e secchio raccogli fanghi	C 250	540	146	506	25,40	00873