



17

ACO Chiusini Access Cover

COLLECT:

Raccogliere e convogliare




ACO Chiusini Access Covers

ACO PAVING	PAVING GS 80	In acciaio zincato	P. 254
	PAVING GS 120	In acciaio zincato	P. 256
	PAVING MULTI		P. 257
ACO SOLID	SOLID GS	In acciaio zincato	P. 258
	SOLID MULTI GS		P. 259
	SOLID AL	In alluminio	P. 260
ACO UNIFACE	UNIFACE 2.0 GS	In acciaio zincato	P. 261
	UNIFACE AL	In alluminio	P. 263
	UNIFACE AL Shallow	In alluminio	P. 264
	UNIFACE Smart AL	In alluminio	P. 265
	UNIFACE MULTI GS	In acciaio zincato	P. 266
	UNIFACE MULTI AL	In alluminio	P. 266



Dichiarazioni di prestazione su:
www.aco.it/download/dop

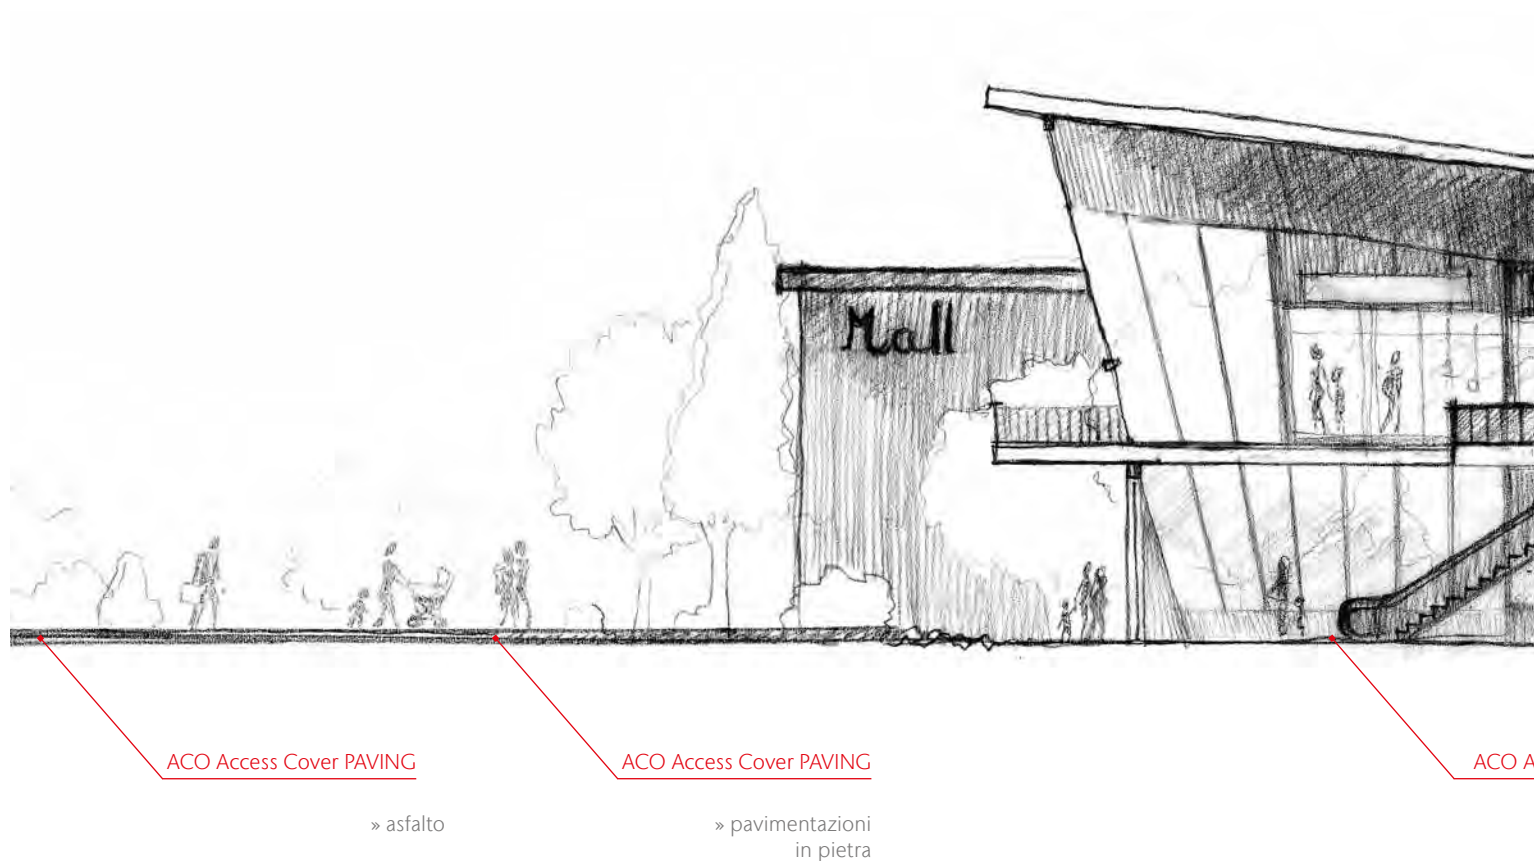

ACO Access Cover PAVING

» asfalto

ACO Access Cover PAVING

» pavimentazioni
in pietra

ACO A

ACO Access Cover UNIFACE



ACO UNIFACE AL




Le applicazioni tipiche sono quelle all'interno di edifici o in ambienti circostanti, dov'è richiesto un elevato livello di finiture. I chiusini a riempimento UNIFACE sono adatti per pavimentazioni di spessore fino a 15 mm. Il chiusino dev'essere riempito di calcestruzzo di qualità necessaria a conseguire la classe di carico dichiarata. L'intero sistema UNIFACE è testato e certificato secondo la EN 1253-4. E' realizzato con materiali resistenti alla corrosione, come l'acciaio inox AISI 304 (disponibile su richiesta), l'acciaio zincato a caldo e le leghe di alluminio. Il sistema di chiusura con bulloni garantisce la sicurezza dei bambini e la prevenzione dai furti. Le coperture sono dotate di guarnizioni per la tenuta all'acqua e agli odori. La gamma dei chiusini UNIFACE comprende le seguenti versioni:

- SHALLOW – a basso spessore per applicazioni con massetto
- SMART – chiusino alleggerito con materiale composito di riempimento per installazione semplificata
- MULTI – versione multipart disponibile con traverse di appoggio rimovibili.



ACO PAVING GS



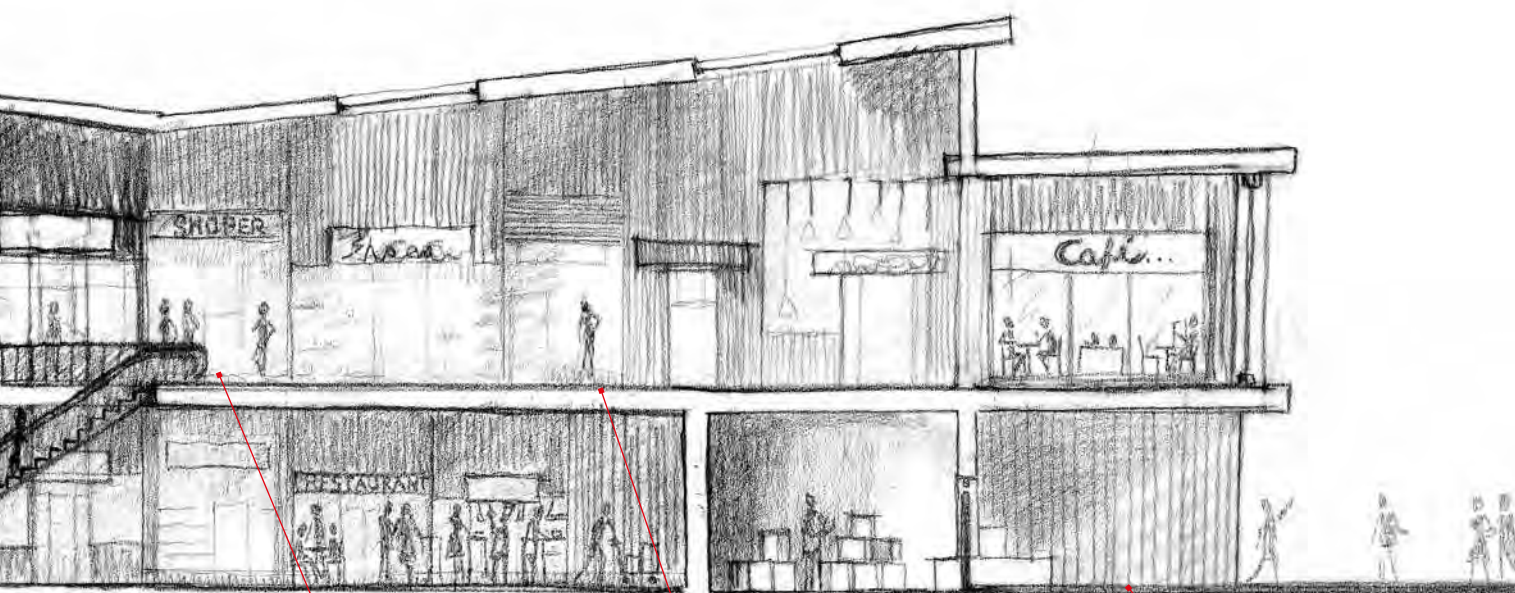

Access Cover UNIFACE

ACO Access Cover UNIFACE

ACO Access Cover UNIFACE

ACO Access Cover SOLID

» pavimentazioni
con piastrelle

» pavimentazioni
in resina

» pavimentazioni
viniliche

ACO Access Cover PAVING

Indicato per utilizzi all'esterno di edifici, per zone pedonali, passi carrai e parcheggi. I chiusini a riempimento PAVING sono adatti per pavimentazioni in asfalto e pietra naturale con altezze fino a 110 mm. Robusti supporti saldati sotto il chiusino garantiscono capacità di carico fino all' C 250 senza l'uso di calcestruzzo o altro riempimento strutturale. L'intero sistema è testato e certificato secondo la EN 124. I chiusini sono realizzati con acciaio zincato a caldo. La tenuta all'acqua e agli odori è garantita dalla presenza di guarnizioni.

La gamma dei chiusini PAVING comprende le seguenti versioni:

- STANDARD – con due altezze di riempimento
- MULTI – versione multipart disponibile con traverse di appoggio rimovibili.



ACO SOLID GS



ACO Access Cover SOLID

Adatto per applicazioni industriali leggere dove sia richiesta una copertura semplice e leggera. La superficie del chiusino SOLID è di tipo antiscivolo. I supporti ottimizzati sono saldati sotto il chiusino per garantire la classe di carico dichiarata. L'intero sistema è testato e certificato secondo la EN 124. I chiusini sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione, come l'acciaio inox AISI 304, l'acciaio zincato a caldo e le leghe d'alluminio. Le coperture sono dotate di guarnizioni per la tenuta all'acqua e agli odori.

La gamma dei chiusini SOLID comprende le seguenti versioni:

- STANDARD - Con incasso telaio H 60 mm
- MULTI – versione multipart disponibile con traverse di appoggio rimovibili.


Selettore di prodotto											
	Prodotti	UNIFACE					PAVING		SOLID		
		GS	MULTI GS	AL	AL Shallow	SMART AL	GS	MULTI GS	GS	MULTI GS	AL
Posizione	Interno edifici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Esterno edifici	●	●				●	●	●	●	
Applicazioni	Aeroporti	●	●	●	●	●			●	●	●
	Industria chimica farmaceutica Pharmaceuticals										
	Ambienti domestici	●	●	●	●	●			●	●	●
	Industria alimentare										
	Settore ospedaliero			●	●	●					●
	Settore industriale	●	●	●					●	●	●
	Parchi e giardini	●	●				●	●	●	●	
	Aree pedonali	●	●				●	●	●	●	
	Carceri	●	●	●	●	●			●	●	●
	Aree di parcheggio	●	●				●	●	●	●	
	Aree ferroviarie	●	●				●	●	●	●	
	Residenziale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Scuole	●	●	●	●	●			●	●	●
	Strutture sportive	●	●	●	●	●			●	●	●
	Servizi igienici			●	●	●					●
Classe di carico	L15 / A15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	M125 / B125	●	●	●			●	●	●	●	
	C250	●	●				●	●			
Certificazione	EN 1253-4	●	●	●	●	●					
	EN 124						●	●	●	●	●
Altri parametri	Riempimento in calcestruzzo C35/45	●	●	●	●						
	Finitura pavimento fino a 15 mm	●	●	●	●	●					
	Riempimento pavimento fino a 80 mm						●	●			
	Riempimento pavimento fino a 120 mm mm						●	●			
	Tenuta all'acqua	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	Tenuta agli odori	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	Apertura assistita										
	Traverse rimovibili		●					●		●	

CLASSI DI CARICO PER CHIUSINI	
UNI EN 124	Applicazione
A 15	Superfici adibite a traffico leggero: aree pedonali, ciclabili, aree di verde pubblico, balconi, terrazze.
B 125	Marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi multipiano per autovetture.
C 250	Canalizzazioni a bordo di strade, parcheggi auto, parcheggi sopraelevati
D 400	Carreggiate stradali, banchine transitabili ed aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali.
UNI EN 1253	Applicazione
H 1,5	Aree nelle quali non è previsto alcun carico
K 3	Aree senza traffico veicolare, quali: commerciali, alcuni edifici pubblici
L 15	Aree con leggero traffico veicolare, come strutture a uso commerciale e aree pubbliche
R 50	Aree con traffico veicolare, come strutture a uso commerciale e fabbriche
M 125	Aree con traffico veicolare, come parcheggi, fabbriche e officine
N 250	Aree industriali in servizio pesante soggette a traffico di carrelli elevatori a forche, come le aree di trasformazione degli alimenti, impianti chimici o di processo
P 400	Applicazioni in servizio extra pesante fra cui le aree di trasformazione degli alimenti e gli impianti chimici e di processo, dove i pozzetti sono soggetti a carrelli elevatori a forche industriali e/o dove manovrano veicoli pesanti.

Chiusini ACO PAVING

Informazioni sul prodotto


- Chiusino da incasso per riempimento in bitume o pavimentazione in pietra naturale con altezze fino a 120 mm
- Indicato per l'uso all'esterno degli edifici, per zone pedonali, passi carrai e parcheggi
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia
- Versioni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 disponibili su richiesta
- Testato e certificato secondo la norma EN 124
- Tenuta all'acqua e agli odori
- Resistente alla corrosione – zincatura a caldo (≥ 60 micron di zinco)
- Installazione sicura e in tempi ridotti
- Profondità d'incasso: 80 mm (GS 80), 120 mm (GS 120)
- Sicurezza: protetto nel telaio dal proprio peso
- Versioni servoassistite e motorizzate disponibili su richiesta

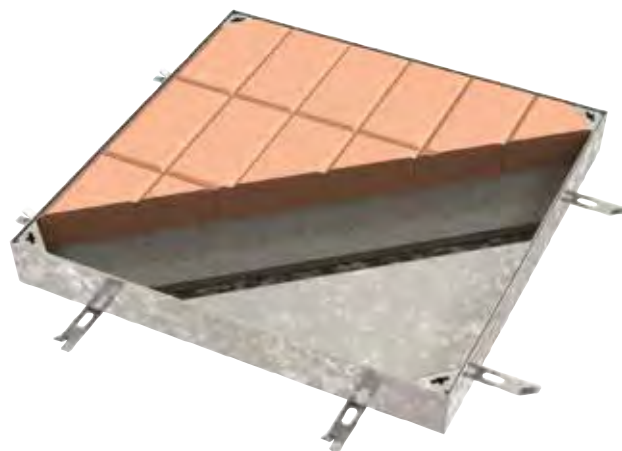

Chiusini ACO PAVING GS 80

In acciaio zincato; profondità dell'incasso: 80 mm

- L'applicazione raccomandata per questa versione in acciaio zincato è con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso o con pavimentazione in bitume/asfalto. Per tutte le altre applicazioni, suggeriamo la versione in acciaio inox, disponibile su richiesta.

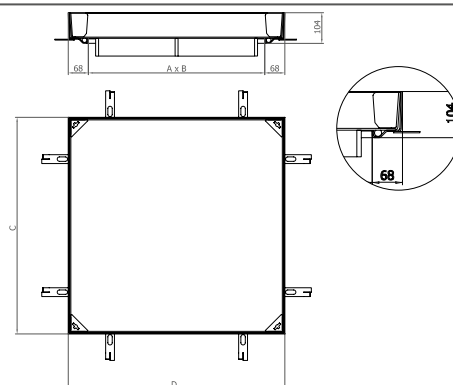


Luce netta [AxB]	Ingombro [CxuD]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
A 15						
300 x 300	436 x 436	80	104	80	16,40	407102
400 x 400	536 x 536	80	104	80	21,60	407103
400 x 600	536 x 736	80	104	80	26,90	409858
500 x 500	636 x 636	80	104	80	27,40	407104
600 x 600	736 x 736	80	104	80	33,40	407105
600 x 1000	736 x 1136	80	104	80	47,85	409859
700 x 700	836 x 836	80	104	80	42,20	409984
800 x 800	936 x 936	80	104	80	49,45	409985
900 x 900	1036 x 1036	80	104	80	57,30	409986
1000 x 1000	1136 x 1136	80	104	80	65,55	409987

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
B 125						
300 x 300	436 x 436	80	104	80	22,00	406569
400 x 400	536 x 536	80	104	80	30,90	406570
400 x 600	536 x 736	80	104	80	37,90	409860
500 x 500	636 x 636	80	104	80	38,25	406571
600 x 600	736 x 736	80	104	80	45,90	406572
600 x 1000	736 x 1136	80	104	80	73,80	409861
700 x 700	836 x 836	80	104	80	65,60	406573
800 x 800	936 x 936	80	104	80	75,15	406574
900 x 900	1036 x 1036	80	104	80	85,30	406575
1000 x 1000	1136 x 1136	80	104	80	96,15	406576
C 250						
300 x 300	436 x 436	80	104	80	28,10	406577
400 x 400	536 x 536	80	104	80	45,70	406578
400 x 600	536 x 736	80	104	80	57,60	409862
500 x 500	636 x 636	80	104	80	60,20	406579
600 x 600	736 x 736	80	104	80	71,30	406580
600 x 1000	736 x 1136	80	104	80	105,10	409863
700 x 700	836 x 836	80	104	80	93,50	406581
800 x 800	936 x 936	80	104	80	106,80	406582
900 x 900	1036 x 1036	80	104	80	121,00	406583
1000 x 1000	1136 x 1136	80	104	80	135,90	406584

Chiusini ACO PAVING GS 120

In acciaio zincato; profondità dell'incasso: 120 mm

- L'applicazione raccomandata per questa versione in acciaio zincato è con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso o con pavimentazione in bitume/asfalto.
- Per tutte le altre applicazioni, suggeriamo la versione in acciaio inox, disponibile su richiesta.

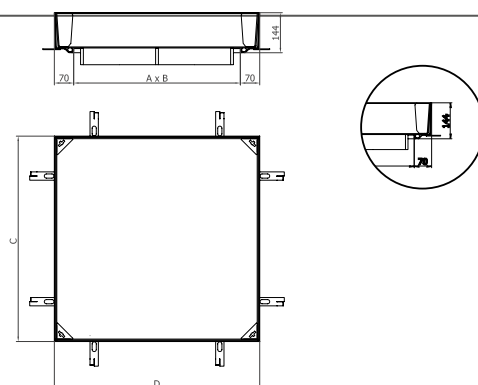

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
B 125						
300 x 300	439 x 439	120	144	120	26,00	414487
400 x 400	539 x 539	120	144	120	35,70	414488
400 x 600	539 x 739	120	144	120	43,60	414538
500 x 500	639 x 639	120	144	120	44,00	414489
600 x 600	739 x 739	120	144	120	52,40	414490
600 x 1000	739 x 1139	120	144	120	82,00	414539
700 x 700	839 x 839	120	144	120	73,00	414491
800 x 800	939 x 939	120	144	120	83,50	414492
900 x 900	1039 x 1039	120	144	120	94,20	414493
1000 x 1000	1139 x 1139	120	144	120	105,90	414494
C 250						
300 x 300	439 x 439	120	144	120	32,50	414495
400 x 400	539 x 539	120	144	120	51,10	414496
400 x 600	539 x 739	120	144	120	64,10	414540
500 x 500	639 x 639	120	144	120	66,50	414497
600 x 600	739 x 739	120	144	120	78,60	414498
600 x 1000	739 x 1139	120	144	120	114,50	414541
700 x 700	839 x 839	120	144	120	101,90	414499
800 x 800	939 x 939	120	144	120	116,30	414500
900 x 900	1039 x 1039	120	144	120	131,00	414501
1000 x 1000	1139 x 1139	120	144	120	147,00	414502

Chiusini ACO PAVING MULTI


- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia
- Versioni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316Ti disponibili su richiesta
- Disponibile con barre di supporto amovibili
- Rimovibile e assemblabile facilmente
- Senza tenuta all'acqua
- Disegno su specifica del cliente
- Disegno e codice su specifica di progetto



Chiusini ACO SOLID


Informazioni sul prodotto

- Indicato per l'uso sia all'interno che all'esterno di un edificio
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 alluminio
- Versioni in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 disponibili su richiesta
- Testato e certificato secondo la norma EN 124
- Tenuta all'acqua e agli odori
- Resistente alla corrosione – zincatura a caldo (≥ 60 micron di zinco)
- Installazione sicura e tempi minimi necessari

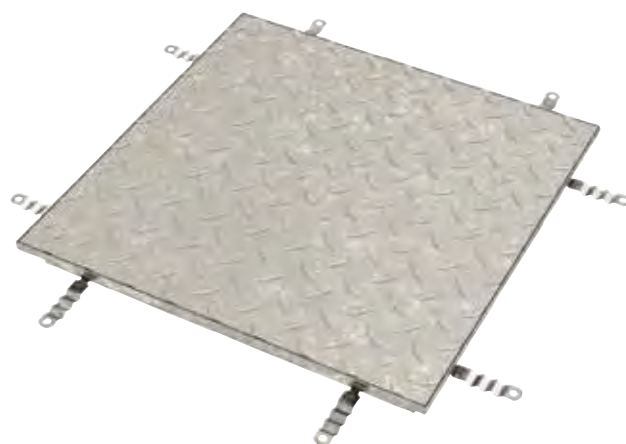

Chiusini ACO SOLID GS

In acciaio zincato

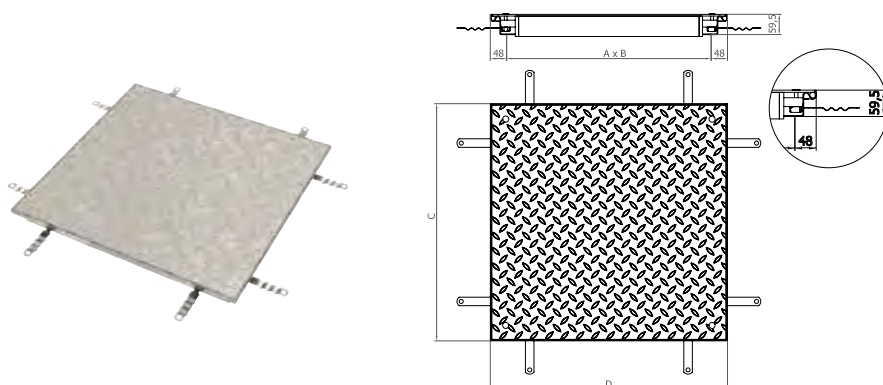

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D] [mm]	H telaio [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.
A 15				
300 x 300	396 x 396	60	11,20	403868
400 x 600	496 x 696	60	20,60	403871
450 x 450	546 x 546	60	18,70	403869
500 x 500	596 x 596	60	20,80	403870
600 x 600	696 x 696	60	26,90	403912
600 x 800	696 x 896	60	36,10	403873
600 x 1000	696 x 1096	60	42,80	403874
635 x 635	731 x 731	60	32,00	403872
800 x 800	896 x 896	60	44,30	403913
800 x 1000	896 x 1096	60	52,80	403875
1000 x 1000	1096 x 1096	60	62,40	403914

Luce netta [AxB]	Ingombro [CxD] [mm]	H telaio [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.
B 125				
300 x 300	396 x 396	60	14,90	403898
400 x 600	496 x 696	60	28,20	403901
450 x 450	546 x 546	60	25,50	403899
500 x 500	596 x 596	60	28,50	403900
600 x 600	696 x 696	60	35,50	403902
600 x 800	696 x 896	60	50,20	403904
600 x 1000	696 x 1096	60	57,90	403906
635 x 635	731 x 731	60	45,60	403903
800 x 800	896 x 896	60	64,50	403905
800 x 1000	896 x 1096	60	73,70	403907
1000 x 1000	1096 x 1096	60	84,60	403908


Chiusini SOLID MULTI GS

- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia e in acciaio inox AISI 304
- Disponibile con barre di supporto rimovibili
- Possibilità di sfruttare l'intera luce netta grazie alle traverse rimovibili
- Disegno su specifica del cliente
- **Disegno e codice su specifica di progetto**



Chiusini ACO SOLID AL

In alluminio

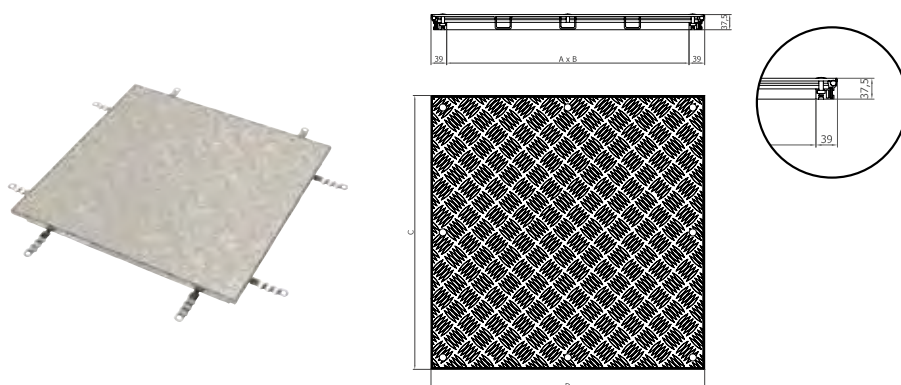


Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D] [mm]	H telaio [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.
K 3				
200 x 200	278 x 278	38	2,75	415200
300 x 300	378 x 378	38	4,01	415201
400 x 400	478 x 478	38	5,54	415202
500 x 500	578 x 578	38	7,65	415203
600 x 600	678 x 678	38	9,75	415204
A 15				
200 x 200	278 x 278	38	3,05	408981
300 x 300	378 x 378	38	4,45	408982
400 x 400	478 x 478	38	6,15	408983
400 x 600	478 x 678	38	8,20	408986
450 x 450	528 x 528	38	7,05	408984
500 x 500	578 x 578	38	8,35	408985
600 x 600	678 x 678	38	11,05	408987
600 x 800	678 x 878	38	13,70	408989
600 x 1000	678 x 1078	38	15,90	408992
700 x 700	778 x 778	38	13,60	408988
800 x 800	878 x 878	38	17,00	408990
800 x 1000	878 x 1078	38	19,75	408993
900 x 900	978 x 978	38	20,15	408991
1000 x 1000	1078 x 1078	38	24,65	408994

Chiusini ACO UNIFACE GS/AL

Informazioni sul prodotto


- Indicato per l'uso all'interno di edifici o in ambienti circostanti, dov'è richiesto un elevato livello di rifiniture. Adatto a pavimenti di spessore fino a 15 mm. Il chiusino dev'essere riempito con calcestruzzo di qualità necessaria a conseguire classe di carico dichiarata.
- Disponibile in acciaio zincato al carbonio 1.0037 e in alluminio; versione in acciaio inox su richiesta.
- La versione in acciaio zincato è realizzata con materiale Ultra Steel; la versione in acciaio inox è realizzata con lamiera tradizionale da 2 mm di spessore
- Testato e certificato secondo la EN 1253-4
- Testato con piastrelle di spessore 15 mm
- Dotato di guarnizioni per la tenuta all'acqua e agli odori
- Bloccato mediante sistema a bulloni per la sicurezza dei bambini
- Resistente alla corrosione
- Parti angolari molto piccole e discrete
- Installazione sicura grazie all'ottima connessione del calcestruzzo con il telaio attraverso zanche di ancoraggio
- Chiave speciale per facilitare l'apertura e la manutenzione

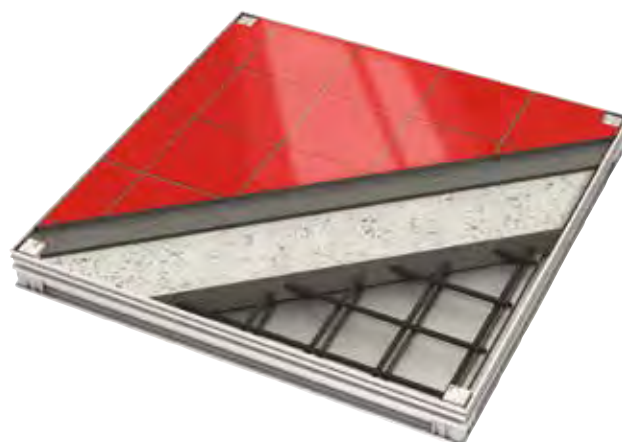

UNIFACE 2.0 GS

In acciaio zincato

- Versione realizzata in materiale innovativo UltraSTEEL® che aiuta a ridurre significativamente il peso del coperchio, mantenendo la forza, la stabilità e la rigidità del prodotto.

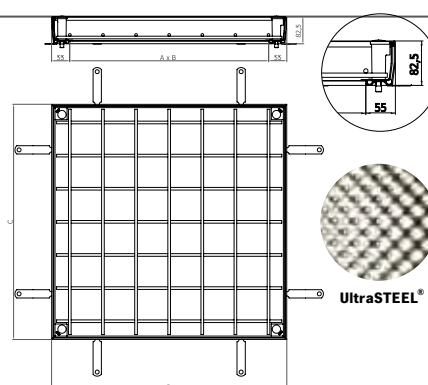

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
L 15						
635 x 635	745 x 745	70	83	15	21,50	415867
700 x 700	810 x 810	70	83	15	23,84	415868
800 x 800	910 x 910	70	83	15	28,40	415869
800 x 1000	910 x 1110	70	83	15	33,09	415870

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
1000 x 1000	1110 x 1110	70	83	15	38,58	415871

M 125

450 x 450	560 x 560	70	83	15	13,55	415861
500 x 500	610 x 610	70	83	15	14,79	415862
600 x 600	710 x 710	70	83	15	18,05	415863
600 x 800	710 x 910	70	83	15	23,66	415864
600 x 1000	710 x 1110	70	83	15	27,56	415865
600 x 1200	710 x 1310	70	83	15	31,47	415866
635 x 635	745 x 745	110	83	15	21,34	415877
700 x 700	810 x 810	110	83	15	24,33	415878
800 x 800	910 x 910	110	83	15	29,06	415879
800 x 1000	910 x 1110	110	83	15	30,90	415880
1000 x 1000	1110 x 1110	110	83	15	39,57	415881


C 250

300 x 300	410 x 410	70	83	15	9,26	415858
400 x 400	510 x 510	70	83	15	11,89	415859
400 x 600	510 x 710	70	83	15	14,65	415860
450 x 450	560 x 560	110	83	15	13,71	415872
500 x 500	610 x 610	110	83	15	14,96	415873
600 x 600	710 x 710	110	83	15	18,31	415874
600 x 800	710 x 910	110	83	15	24,31	415875
600 x 1000	710 x 1110	110	83	15	28,81	415876
635 x 635	745 x 745	140	83	15	22,35	415882
700 x 700	810 x 810	140	83	15	25,26	415883
800 x 800	910 x 910	140	83	15	30,06	415884
800 x 1000	910 x 1110	140	83	15	26,98	415885
1000 x 1000	1110 x 1110	140	83	15	40,62	415886

UNIFACE AL

In alluminio

- Eccellente estetica
- Soddisfa la classe di carico fino a M125
- Lega in alluminio resistente alla corrosione (quando completamente riempito con calcestruzzo)
- Misure precise grazie all'accoppiamento meccanico di fissaggio
- Facile apertura
- Parti angolari molto piccole e discrete (30 x 30 mm)
- Dado in ottone per impedire il grippaggio

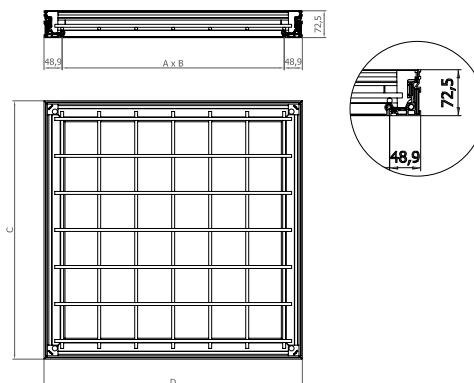


Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
L 15						
635 x 635	733 x 733	70	73	0 - 15	12,06	414952
675 x 675	773 x 773	70	73	0 - 15	12,60	406624
700 x 700	798 x 798	70	73	0 - 15	13,08	405347
750 x 750	848 x 848	70	73	0 - 15	14,11	406625
800 x 800	898 x 898	70	73	0 - 15	16,14	405348
800 x 1000	898 x 1098	70	73	0 - 15	19,59	405349
900 x 900	998 x 998	70	73	0 - 15	19,87	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	70	73	0 - 15	22,90	405350
M 125						
200 x 200	298 x 298	70	73	0 - 15	3,92	406881
300 x 300	398 x 398	70	73	0 - 15	5,75	405340
400 x 400	498 x 498	70	73	0 - 15	7,07	405341
400 x 600	498 x 698	70	73	0 - 15	8,73	405344
450 x 450	548 x 548	70	73	0 - 15	7,98	405342
450 x 600	548 x 698	70	73	0 - 15	9,22	406622
500 x 500	598 x 598	70	73	0 - 15	9,57	405343
600 x 600	698 x 698	70	73	0 - 15	11,43	405345
600 x 750	698 x 848	70	73	0 - 15	12,60	406623
600 x 800	698 x 898	70	73	0 - 15	12,97	405346
600 x 900	698 x 998	70	73	0 - 15	14,88	406626
600 x 1000	698 x 1098	70	73	0 - 15	15,86	405826
600 x 1200	698 x 1298	70	73	0 - 15	18,43	414953

UNIFACE AL Shallow

In alluminio a basso spessore

- Versione a basso spessore
- Per applicazione in massetto (ingombro totale: 50 mm)
- Nessun impatto sulla parte strutturale
- Peso del chiusino installato ridotto a 2/3 rispetto alla versione standard
- Classe di carico L15 per copertura con calcestruzzo
- Classe di carico K3 per copertura con piastrelle fino a 15 mm di spessore


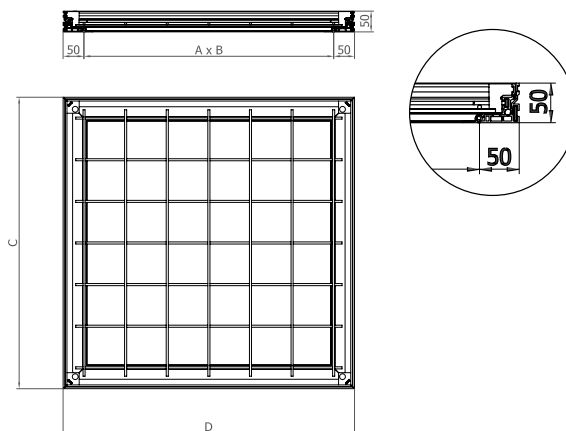


Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	Profondità incasso	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
L 15 / K 3						
300 x 300	400 x 400	47	50	0 - 15	4,21	415141
400 x 400	500 x 500	47	50	0 - 15	5,39	415142
400 x 600	500 x 700	47	50	0 - 15	6,59	415145
450 x 450	550 x 550	47	50	0 - 15	5,84	415143
500 x 500	600 x 600	47	50	0 - 15	6,86	415144
600 x 600	700 x 700	47	50	0 - 15	8,41	415146
600 x 800	700 x 900	47	50	0 - 15	9,63	415149
600 x 900	700 x 1000	47	50	0 - 15	10,65	415151
600 x 1000	700 x 1100	47	50	0 - 15	11,40	415153
600 x 1200	700 x 1300	47	50	0 - 15	12,77	415156
635 x 635	735 x 735	47	50	0 - 15	10,80	415147
700 x 700	800 x 800	47	50	0 - 15	11,82	415148
800 x 800	900 x 900	47	50	0 - 15	15,13	415150
800 x 1000	900 x 1100	47	50	0 - 15	18,02	415154
900 x 900	1000 x 1000	47	50	0 - 15	17,94	415152
1000 x 1000	1100 x 1100	47	50	0 - 15	20,97	415155
L 15 / K 3						
200 x 200	300 x 300	47	50	0 - 15	2,90	415140

UNIFACE Smart AL

In alluminio, leggero

- Chiusino leggero con materiale composito strutturale di riempimento; non richiede calcestruzzo
- Classe di carico L15 con piastrelle di spessore fino a 15 mm
- Peso del chiusino ridotto del 50% rispetto alla versione standard
- Maneggevole e installabile anche da un solo operatore

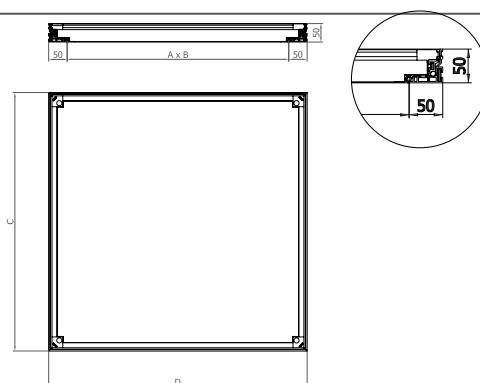

Luce netta [AxB]	Ingombro [Cx D]	H telaio	H per pavimento	Peso	Cod. art.
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	
L 15					
200 x 200	300 x 300	50	15	3,70	415157
300 x 300	400 x 400	50	15	5,68	415158
400 x 400	500 x 500	50	15	7,77	415159
500 x 500	600 x 600	50	15	10,27	415160
600 x 600	700 x 700	50	15	13,16	415161

Chiusini UNIFACE MULTI GS

- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In acciaio zincato al carbonio 1.0037 con superficie liscia e in acciaio inox AISI 304
- Disponibile con barre di supporto rimovibili
- Possibilità di sfruttare l'intera luce netta grazie alle traverse rimovibili
- Disegno su specifica del cliente
- **Disegno e codice su specifica di progetto**



Chiusini UNIFACE MULTI AL

- Versione multipart, componibile in maniera modulare e adatta per grandi superfici
- In alluminio
- Disponibile con barre di supporto rimovibili
- Possibilità di sfruttare l'intera luce netta grazie alle traverse rimovibili
- Disegno su specifica del cliente
- **Disegno e codice su specifica di progetto**

