ITALIAN TECHNOLOGY PRODUCTS®

SILKY SOUND

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATA

SILKY SOUND

PANNELLO FONOASSORBENTE CON AMPIA SCELTA DI TESSUTI

// SOUNDABSORBING PANEL WITH WIDE CHOICE OF FABRICS

VERTICAL 04

DATI TECNICI //TECHNICAL DATA 05
DETTAGLI DI APPLICAZIONE //APPLICATION DETAILS 06

PIXEL 08

DATI TECNICI //TECHNICAL DATA 09
INSTALLAZIONE A PARETE //FIXING TO WALL 10
INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO // CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE 12
INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON SISTEMI A MAGNETI // CEILING SUSPENSION WITH MAGNETS 14

PLANET 18

DATI TECNICI //TECHNICAL DATA 19
INSTALLAZIONE A PARETE //FIXING TO WALL 20
INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO // CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE 21
INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON SISTEMI A MAGNETI // CEILING SUSPENSION WITH MAGNETS 22

ELEGANT 24

DATI TECNICI //TECHNICAL DATA 25
INSTALLAZIONE A PARETE //FIXING TO WALL 26
INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO // CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE 28
INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON SISTEMI A MAGNETI // CEILING SUSPENSION WITH MAGNETS 29

SILKY SOUND

- VERTICAL -

PANNELLO FONOASSORBENTE CON AMPIA SCELTA DI TESSUTI

// SOUNDABSORBING PANEL WITH WIDE CHOICE OF FABRICS

SILKYSOUND VERTICAL è il pannello fonoassorbente decorativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche con telaio in alluminio (50 mm), robusto e leggero, e rivestimento in tessuto o tela stampata.

Il prodotto garantisce la massima flessibilità. Può essere personalizzato nella forma e nella dimensione, nella scelta dei materiali, dei colori e delle immagini, offrendo infinite possibilità di realizzazione.

È indicato per la riduzione del riverbero acustico in ambienti quali uffici, sale riunioni, auditorium, ristoranti, mense e scuole. Permette di correggere acusticamente un ambiente rumoroso in breve tempo poiché l'installazione è semplice e veloce. Prodotto ignifugo (Euroclasse B,s1, d0 - classe 1 italiana)

// **SILKYSOUND VERTICAL** is a soundabsorbing decorated panel, for high acustic performances with aluminum frame (Made in Italy).

The product has a sturdy and light steel frame (50 mm), with a tissue cover or painted frame.

The product has a high flexibility and it can customized in the shape, dimensions, colours or imagines, with endless possibilities of realization.

It's indicate for the acoustic reverber reduction in environments like offices, meeting room, auditorium, restaurants, canteens and schools. The product has a fast and simple installation and it allows to acouistically corrrect a noisy environment.

Fireproof product (Euroclasse B,s1, d0)

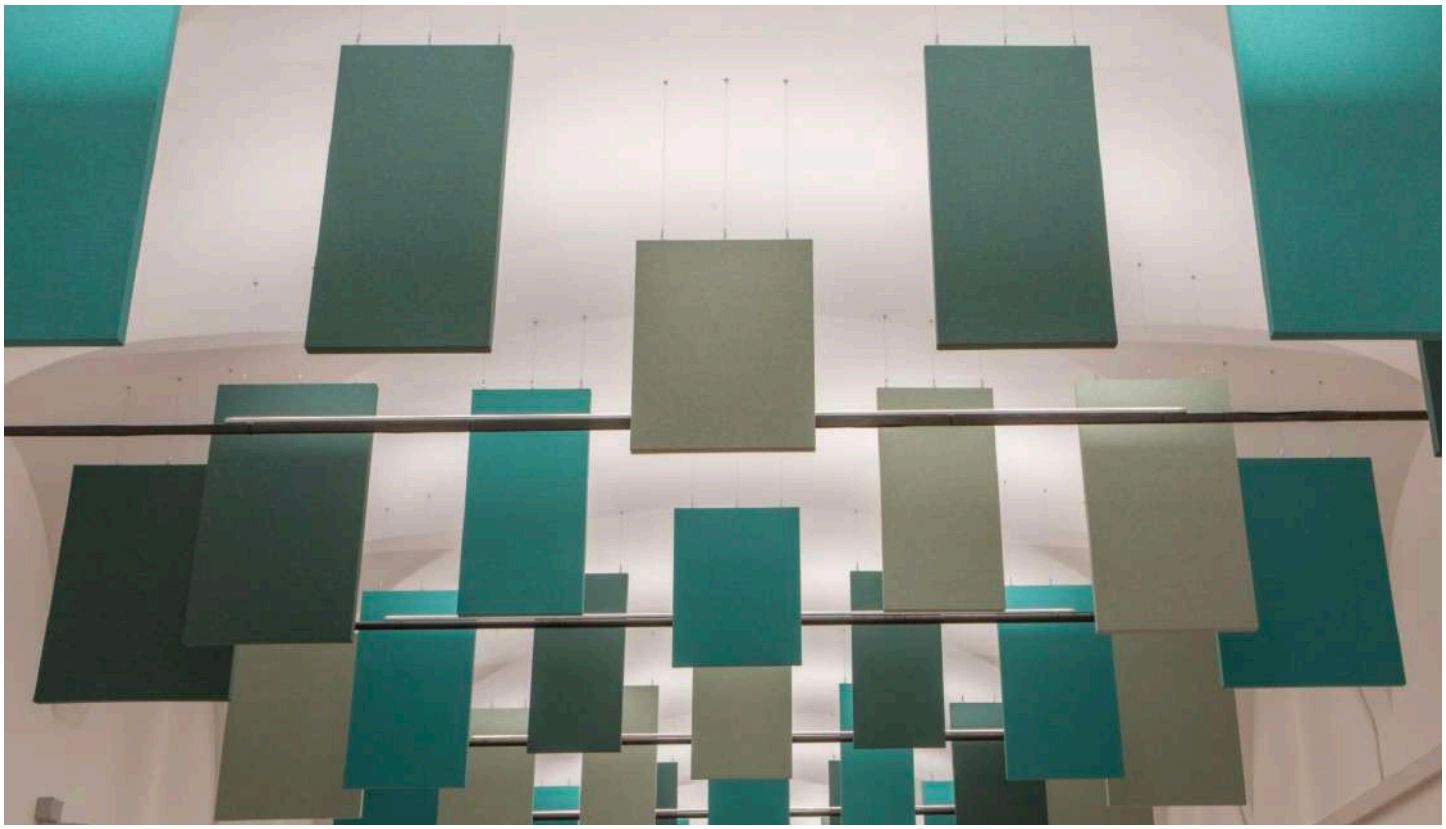

DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 50 mm

Dimensioni minime (lxh) //Minimum size**:** 200x200 mm

Dimensioni massime (lxh) //Maximum size **:** 1.200 x 3.000 mm

Telaio in alluminio con rivestimento fronte/retro in tessuto //Aluminum frame with fabric covering

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO //REACTION TO FIRE

B-s1, d0 (Classe 1 italiana)

FISSAGGIO //FIXING

A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBTION

Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // "A" Class to speech frequencies

Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. α 0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO //ABSORPTION GRAPH

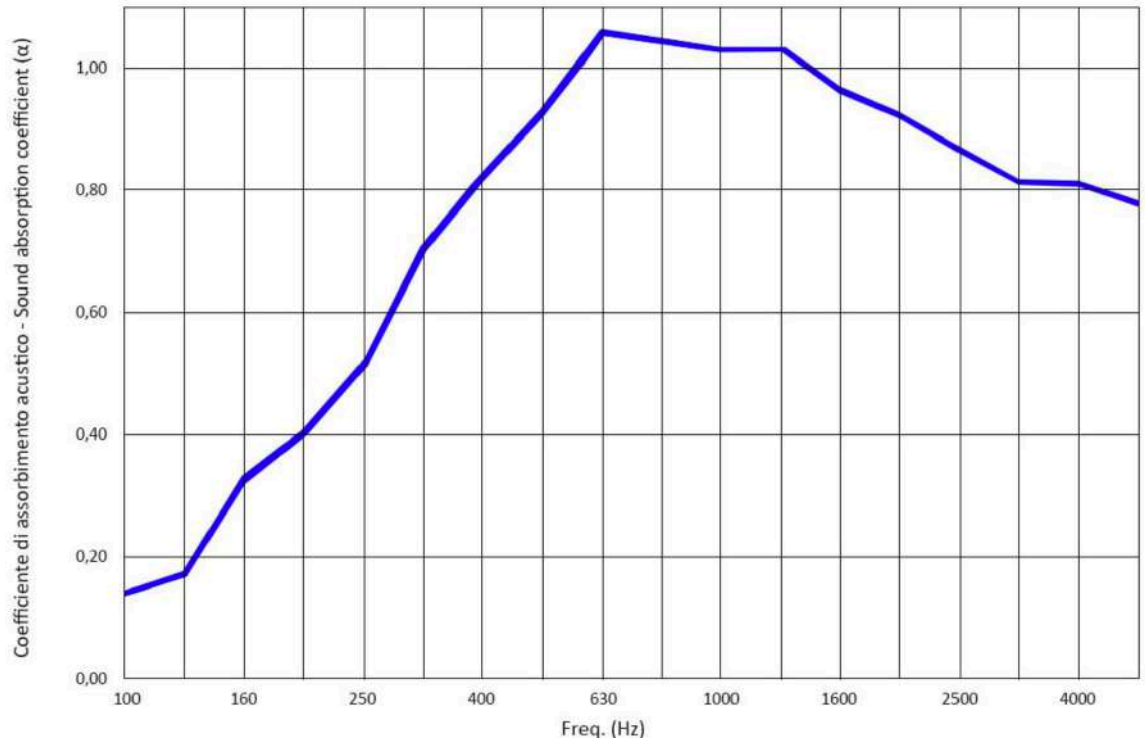

DETTAGLI DI APPLICAZIONE //APPLICATION DETAILS

Sezione //Section

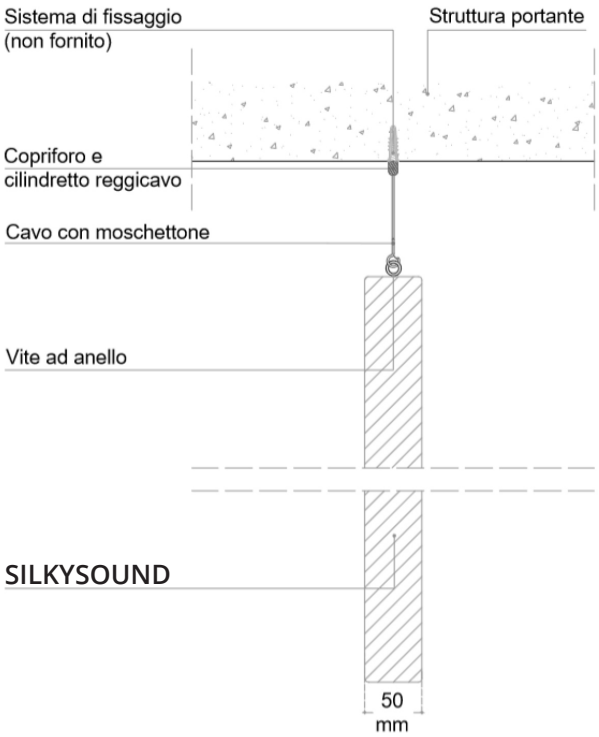

Prospetto //Front

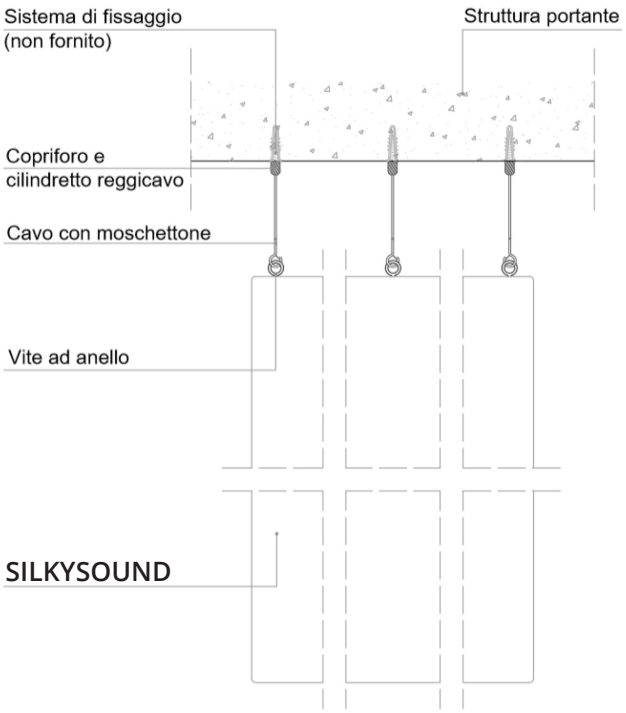

Composizione del Kit d'installazione //Installation kit :

1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto

1 cilindretto da avvitare al copriforo

1 cavo in acciaio inox Ø 1mm

1 moschettone. Lunghezza cavo : 1,5m – 3m – 5m – 10m

1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling

1 Cylinder to be screwed to the hole cover

1 Stainless steel cable Ø 1mm

1 Snap-kook. Lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m.

Colore: cromato.

Carico supportato: fino a 80 kg.

Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d' installazione

Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di acciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Colour: Chrome.

Weight Supported: Until 80 Kg.

Accessories: Ring screws, installation support Kit.

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting ceiling structure. Handle the panels with clean white gloves.

SILKY SOUND

- PIXEL -

PANNELLO FONOASSORBENTE CON AMPIA SCELTA DI TESSUTI

// SOUNDABSORBING PANELS WITH FONOSTRASPARENT TISSUE

SILKYSOUND PIXEL è il pannello fonoassorbente decorativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche con telaio in alluminio (50 mm), robusto e leggero, e rivestimento in tessuto o tela stampata.

Il prodotto garantisce la massima flessibilità. Può essere personalizzato nella forma e nella dimensione, nella scelta dei materiali, dei colori e delle immagini, offrendo infinite possibilità di realizzazione.

Viene realizzato in tre diversi spessori (42, 87 e 132 mm) per consentire la realizzazione di isole a soffitto o composizioni a parete giocando con le altezze e i colori sia a parete, che a soffitto.

Prodotto ignifugo (Euroclasse B,s1, d0 - classe 1 italiana)

// SILKYSOUND PIXEL is a soundabsorbing decorated panel, for high acustic performances with aluminum frame (Made in Italy).

The product has a sturdy and light steel frame (50 mm), with a tissue cover or painted frame.

The product has a high flexibility and it can customized in the shape, dimensions, colours or imagines, with endless possibilities of realization.

The products is realized in three different thickness (42, 87 and 132 mm) to allow the realization compositions or ceiling island with various heights and colours, for walls and ceilings.

Fireproof product (Euroclasse B,s1, d0)

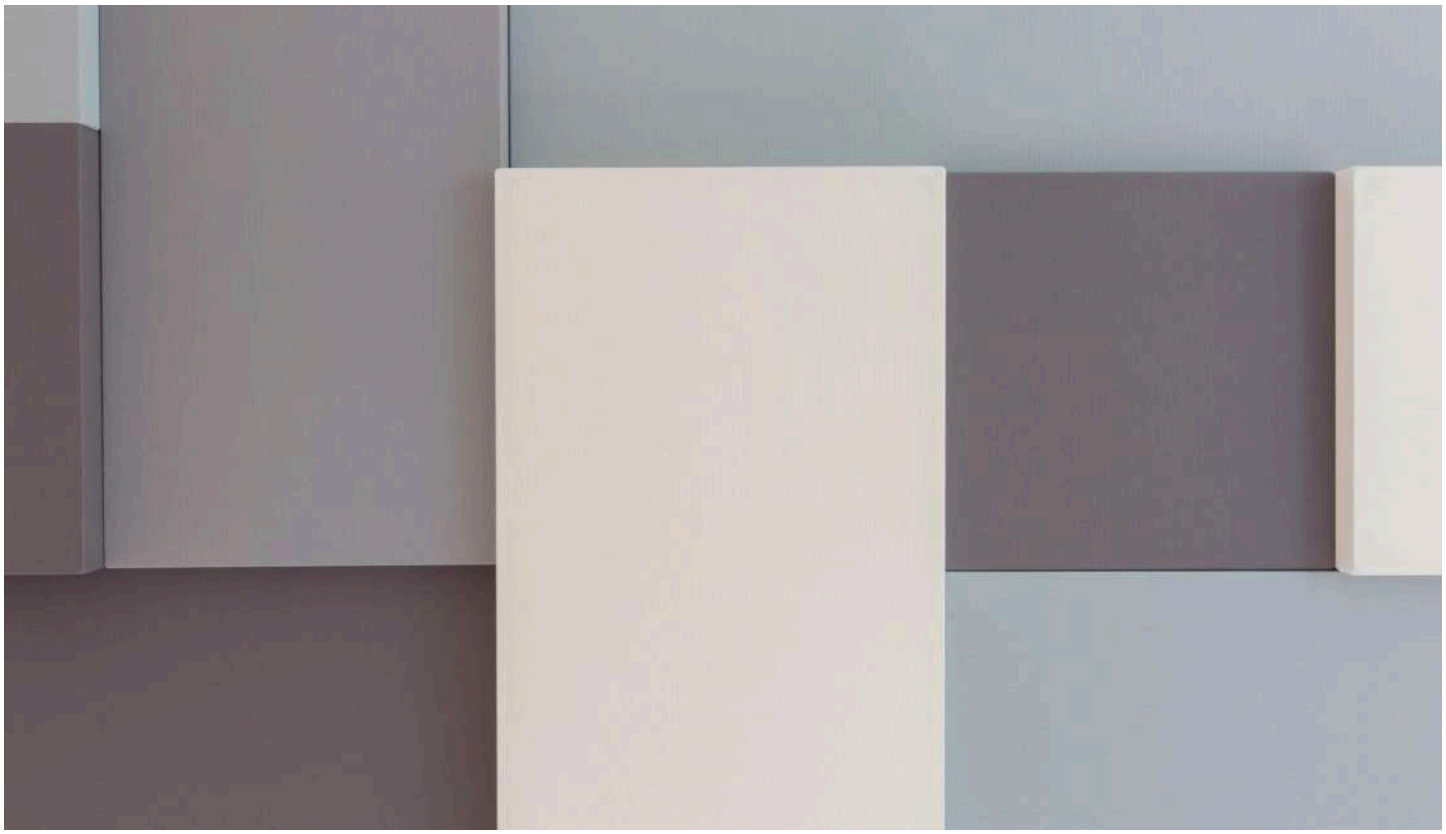

DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 50 mm

Dimensioni minime (lxh) //Minimum size**:** 200x200 mm

Dimensioni massime (lxh) //Maximum size **:** 1.200 x 3.000 mm

Telaio in alluminio con rivestimento fronte/retro in tessuto //Aluminum frame with fabric covering

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO //REACTION TO FIRE

B-s1, d0 (Classe 1 italiana)

FISSAGGIO //FIXING

A parete con sistema a magneti // To walls with magnets system

A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza //Suspension ceiling magnetic system with safety hook

A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBTION

Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // "A" Class to speech frequencies

Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. α 0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO //ABSORPTION GRAPH

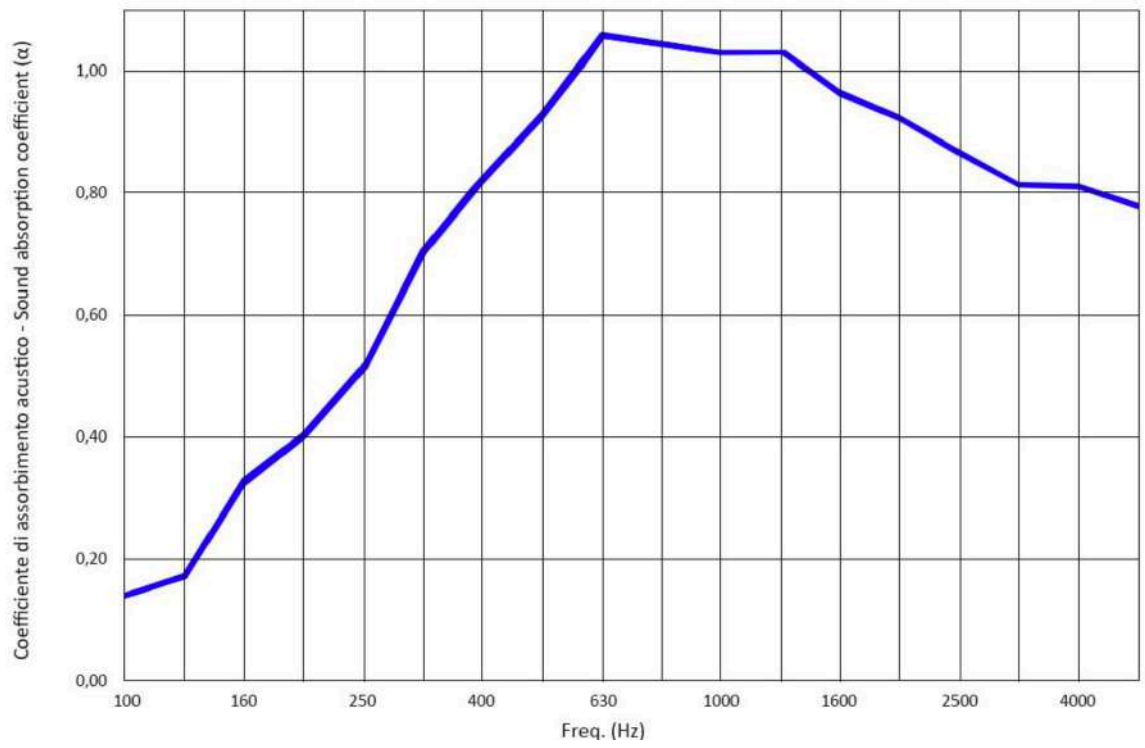

SILKYSOUND PIXEL può essere applicato a parete e a soffitto:

- A parete con sistema a magneti
- A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio
- A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza

//SILKYSOUND PIXEL can be applied on ceiling and walls as the following:

- To walls with magnets system
- Suspension ceiling with steel cable
- Suspension ceiling magnetic system with safety hook

INSTALLAZIONE A PARETE //FIXING TO WALL

Dettaglio punti in cui avvitare i magneti
//Points detail where to screw magnets:

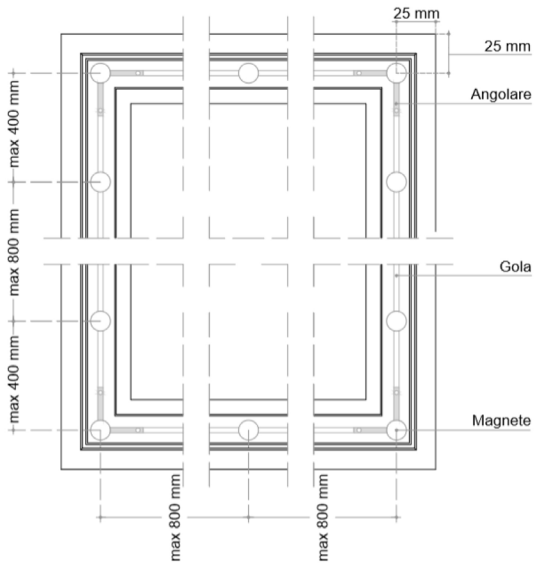

► SilkySound Pixel 42

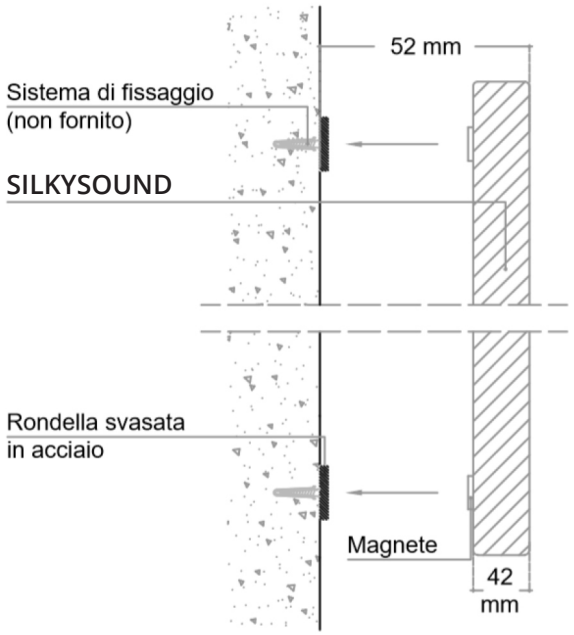

► SilkySound Pixel 87 mm

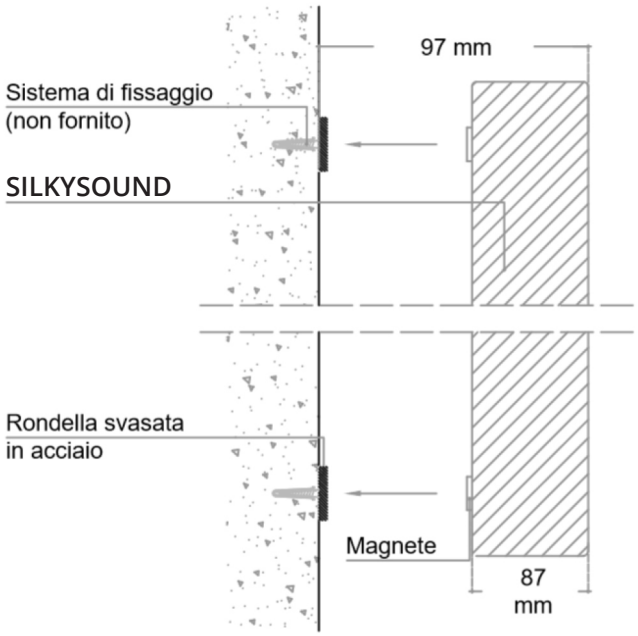

► SilkySound Pixel 132 mm

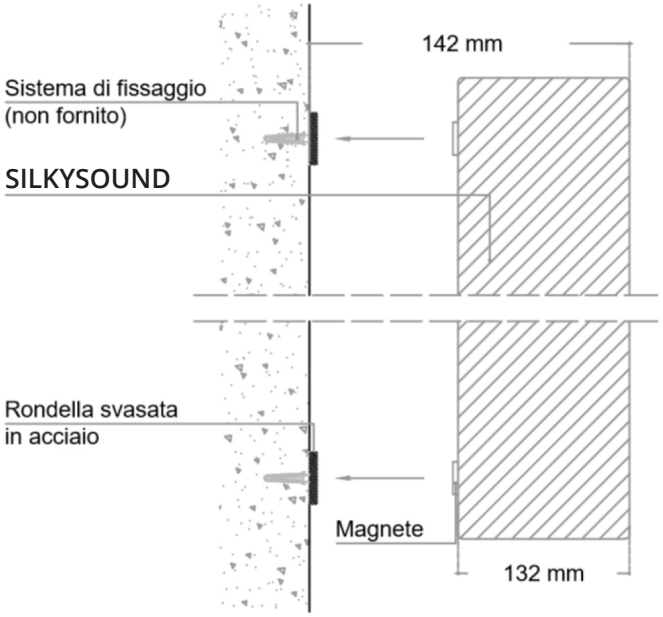

Struttura del pannello //Panel structure :

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:

Precautions:

- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).

- Verify that the washers and magnets surface are clear (from powder, oil or leavings)

- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.

- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel on the surface.

- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

- Handle the panels with white and clean gloves.

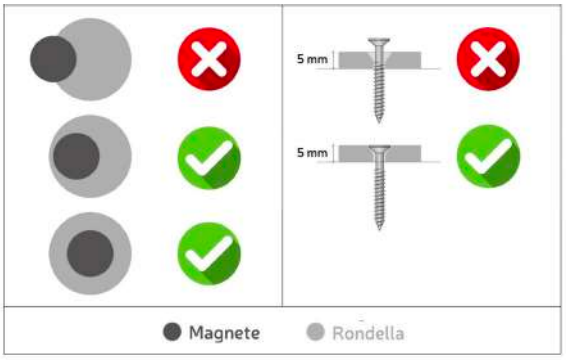

Sezione dettaglio innesto su parete //Wall fixing detail :

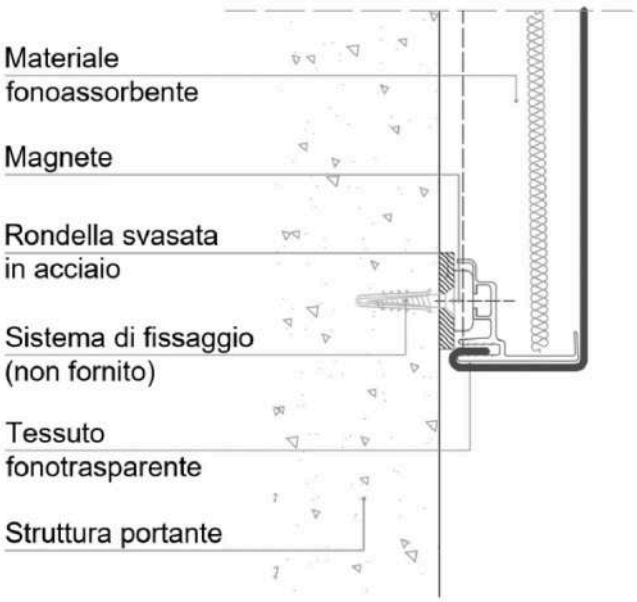

- SilkySound Pixel 42 mm

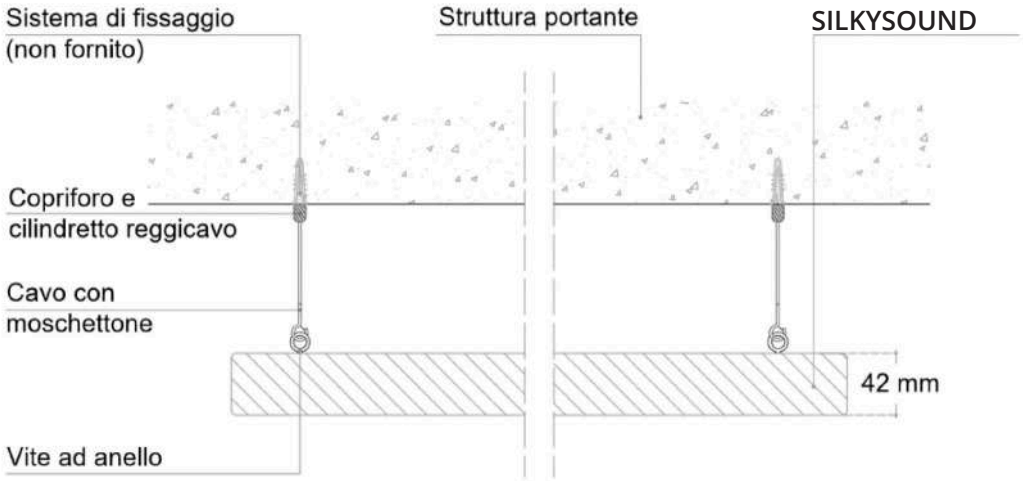

- SilkySound Pixel 87 mm

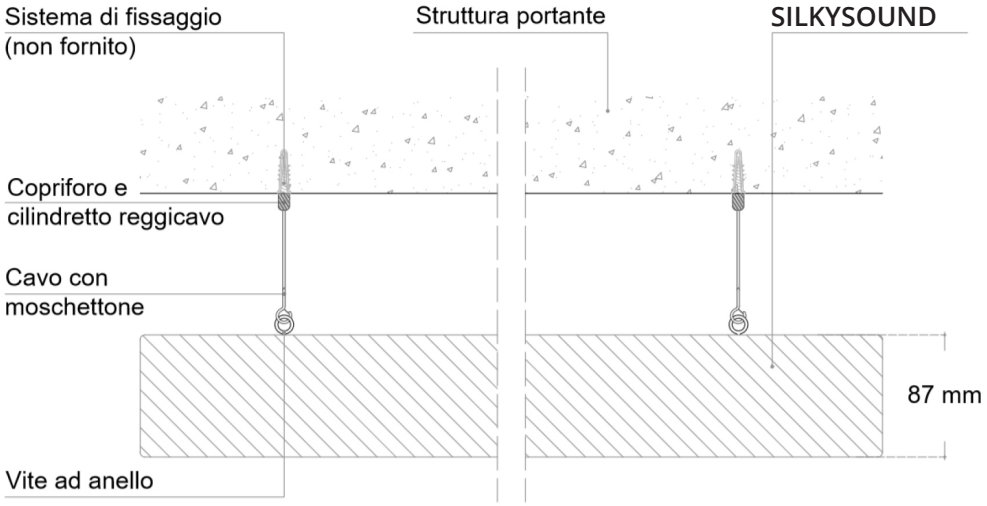

- SilkySound Pixel 132 mm

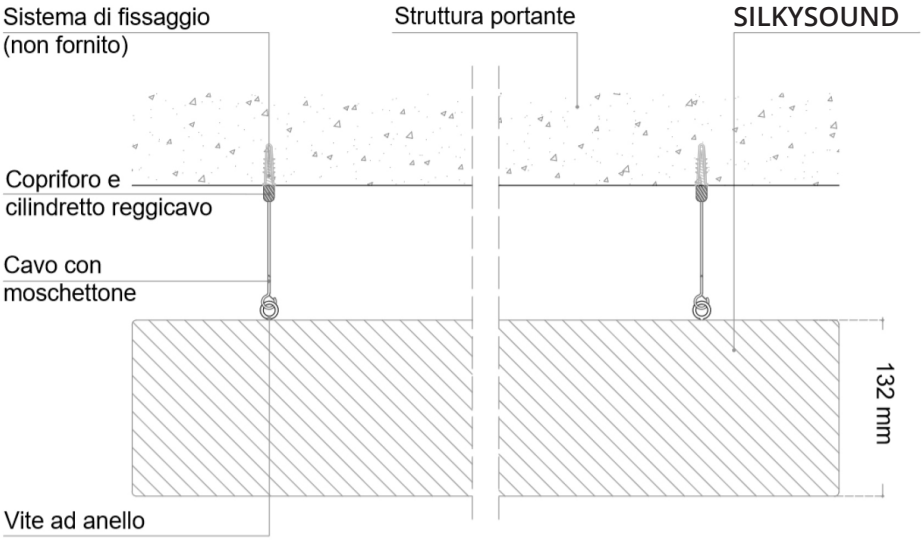

Schema disposizione viti ad anello sul retro
//Scheme of screws

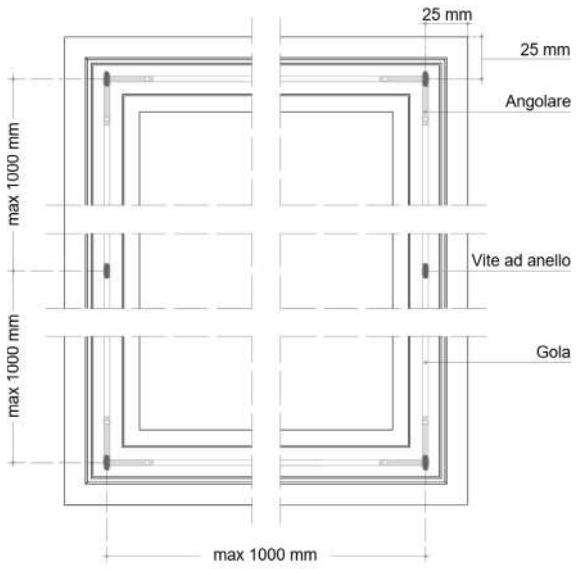

Composizione del Kit d'installazione //Installation kit :

Le viti ad anello possono essere fissate agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 viti ad anello, montati sugli angolari del pannello, e 4 kit per installazione in sospensione.
La quantità di viti ad anello e di kit aggiuntivi dipende dalla dimensione del pannello.

// The ring screws can be fix on the edges or floatting square nuts.
With each SILKYSOUND have to provide 4 floatting rings, mounted on the edges of the panel and 4 supended installation kits.
The quantity of these articles depends from the dimension of the panel.

Composizione del Kit d'installazione:

- 1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto
- 1 cilindretto da avvitare al copriforo
- 1 cavo in acciaio inox Ø 1mm
- 1 moschettone

//Installation Kit:

- 1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling
- 1 Cylinder to be screwed to the hole cover
- 1 Stainless steel cable Ø 1mm
- 1 Snap-kook.

Lunghezza cavo : 1,5m – 3m – 5m – 10m

Colore: cromato.

Carico supportato: fino a 80 kg.

Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d' installazione.

Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di acciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Cable lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m

Colour: Chrome.

Weight Supported: Until 80 Kg.

Accessories: Ring screws, installation support Kit.

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting structure of the ceiling. To handle the panels with clean white gloves.

- SilkySound Pixel 42 mm

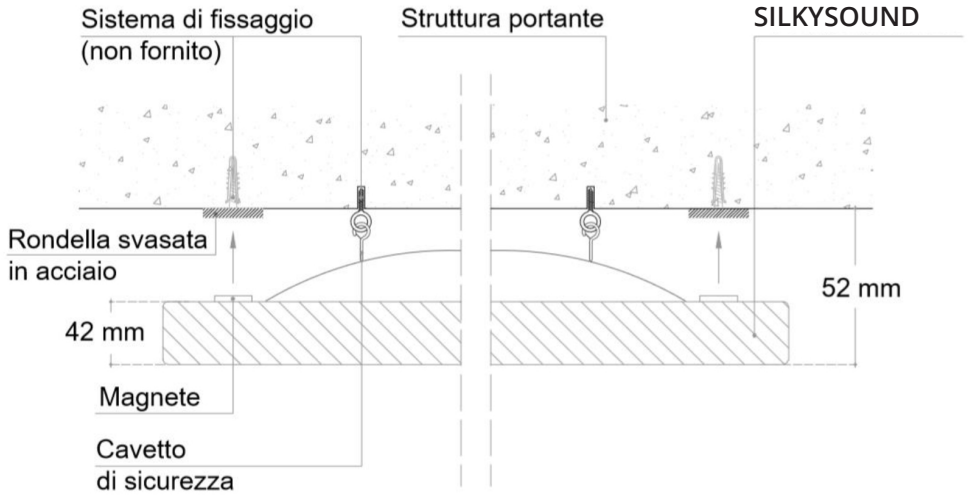

- SilkySound Pixel 87 mm

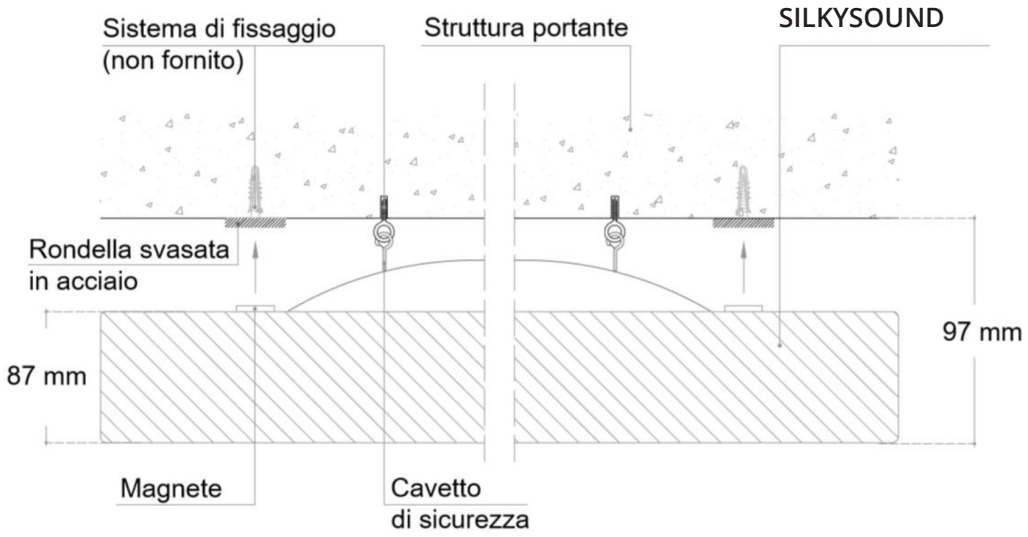

- SilkySound Pixel 132 mm

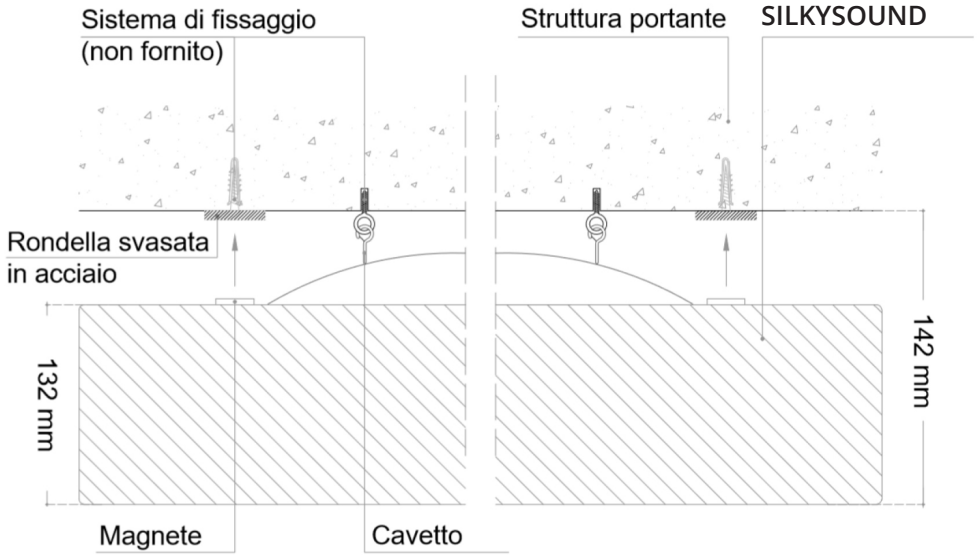

Schema disposizione viti ad anello sul retro
//Scheme of screws

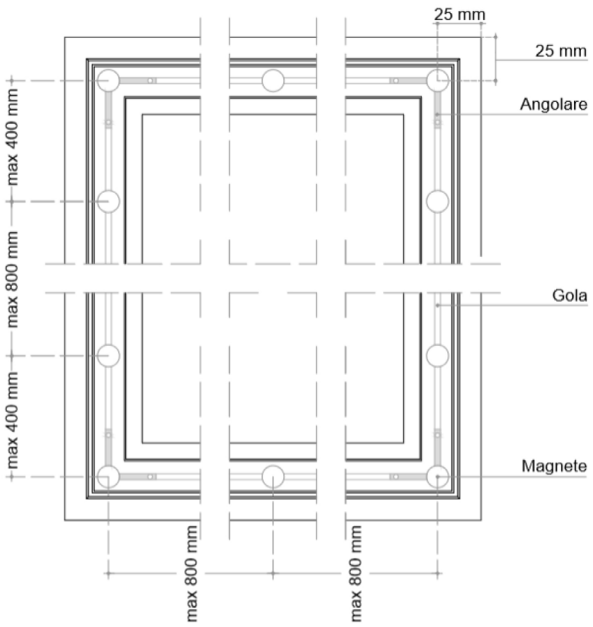

Composizione del Kit d'installazione //Installation kit :

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:

- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).

- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la superficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.

- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:

- Verify that the washers and magnets surface are clear (from powder, oil or leavings)

- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel on the surface.

- Handle the panels with white and clean gloves.

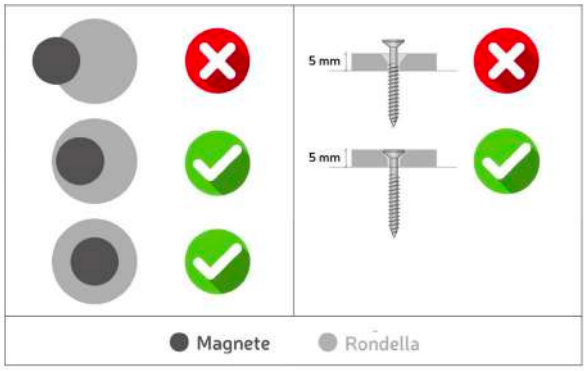

SMONTAGGIO DEI PANNELLI CON SISTEMA A MAGNETE // MAGNETS PANELS DISASSEMBLY

Per lo smontaggio dei pannelli procedere in questo ordine:

1. Fare scorrere il pannello parallelamente alla superficie del magnete affinché l'area di sovrapposizione tra magnete e rondella di supporto sia inferiore al 10% dell'area del magnete, in modo da poter applicare una forza minore per il distacco del pannello.

2. Tirare con cura e lentamente per staccare il magnete dalla rondella di supporto, partendo da un unico punto e inclinando il pannello affinchè i restanti magneti perdano forza di presa.

// For disassembly the panels, proceed in this order:

1. To let flow parrallel the panel on the magnet surface until the overlap area between the magnet and the support washer is 10% lower from the magnet area.

2. Pull slowly to detach the magnet from the support washer and tilting the panel from the same spot.

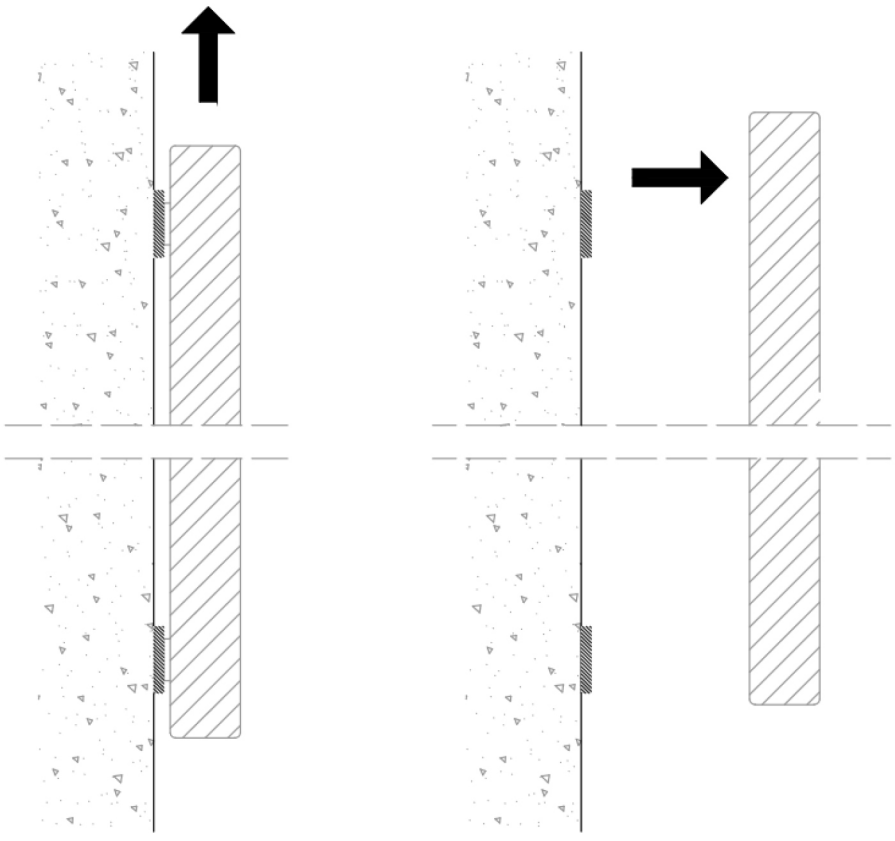

SILKY SOUND

- PLANET -

PANNELLO FONOASSORBENTE RIVESTITO CON AMPIA SCELTA DI TESSUTI FONOTRASPARENTI

//SOUNDABSORBING PANEL WITH WIDE CHOICE OF FONOSTRASPARENT FABRICS

SILKYSOUND PLANET è il pannello fonoassorbente decorativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche con telaio in alluminio (50 mm), robusto e leggero, e rivestimento in tessuto o tela stampata.
Il prodotto garantisce la massima flessibilità. La sua forma circolare, di varie dimensioni, offre infinite possibilità di realizzazione.
È indicato per la riduzione del riverbero acustico in ambienti quali uffici, sale riunioni, auditorium, ristoranti, mense e scuole. Permette di correggere acusticamente un ambiente rumoroso in breve tempo poiché l'installazione è semplice e veloce.
Prodotto ignifugo (Euroclasse B,s1, d0 - classe 1 italiana).

//SILKYSOUND PLANET is a soundabsorbing decorated panel, for high acustic performances with aluminum frame (Made in Italy).
The product has a sturdy and light steel frame (50 mm), with a tissue cover or painted frame.
The product has a high flexibility and it can customized in the shape, dimensions, with endless possibilities of realization. It's indicate for the acoustic reverber reduction in environments like offices, meeting room, auditorium, restaurants, canteens and schools. The product has a fast and simple installation and it allows to acouistically corrrect a noisy environment.
Fireproof product (Euroclasse B,s1, d0).

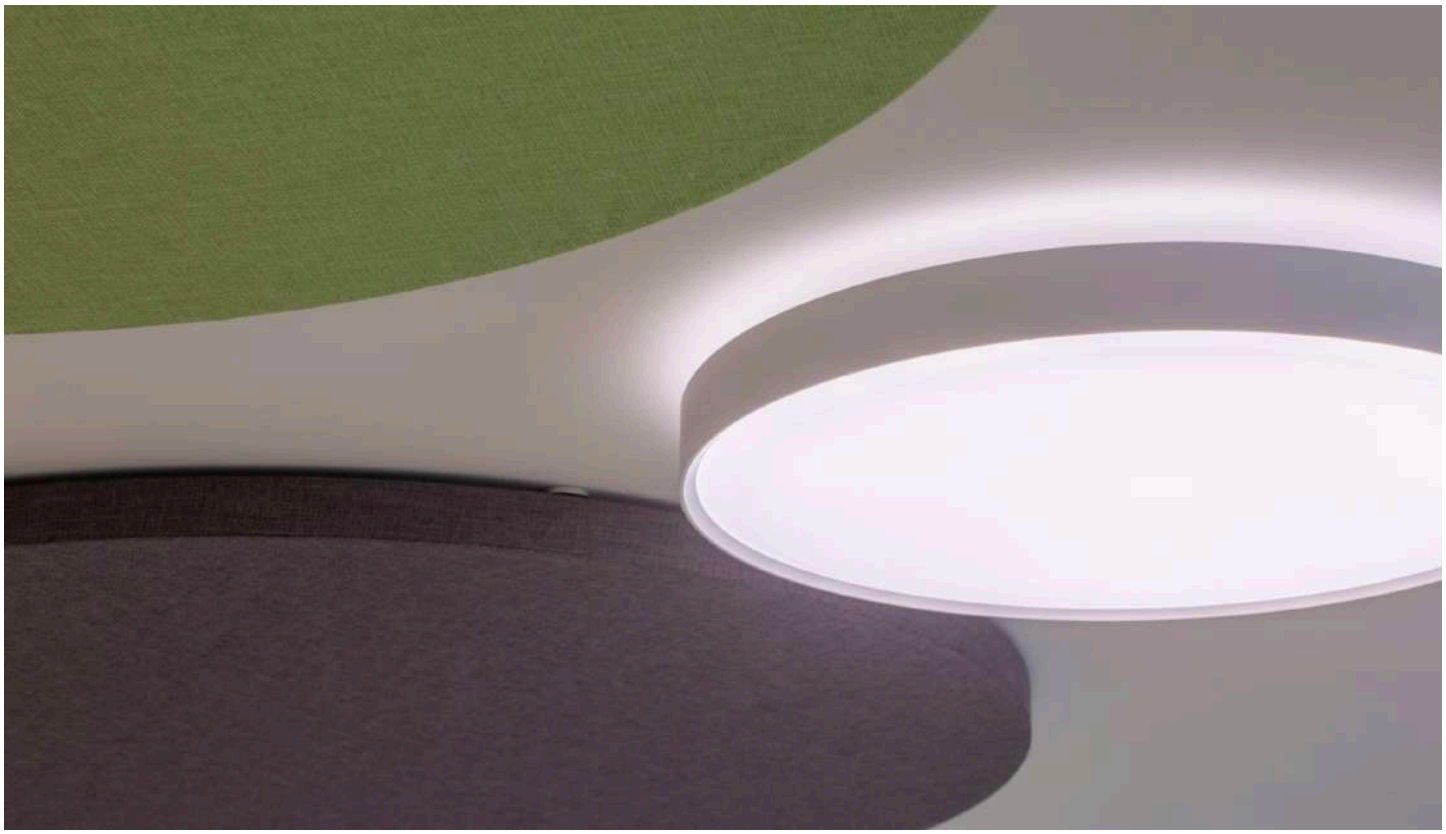

DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 50 mm

Dimensioni standard //Dimensions: 600, 800, 1000, 1200 mm

Dimensioni personalizzabili su richiesta //Customizable Dimensions

Telaio in alluminio con bordo nascosto //Aluminum frame with hidden edges

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO // REACTION TO FIRE

B-s1, d0 (Classe 1 italiana)

FISSAGGIO // FIXING

A parete con sistema a magneti //Magnetic system for walls

A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza //Suspension ceiling magnetic system with safety hook

A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBTION

Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // "A" Class to speech frequencies

Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. α 0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO // ABSORPTION GRAPH

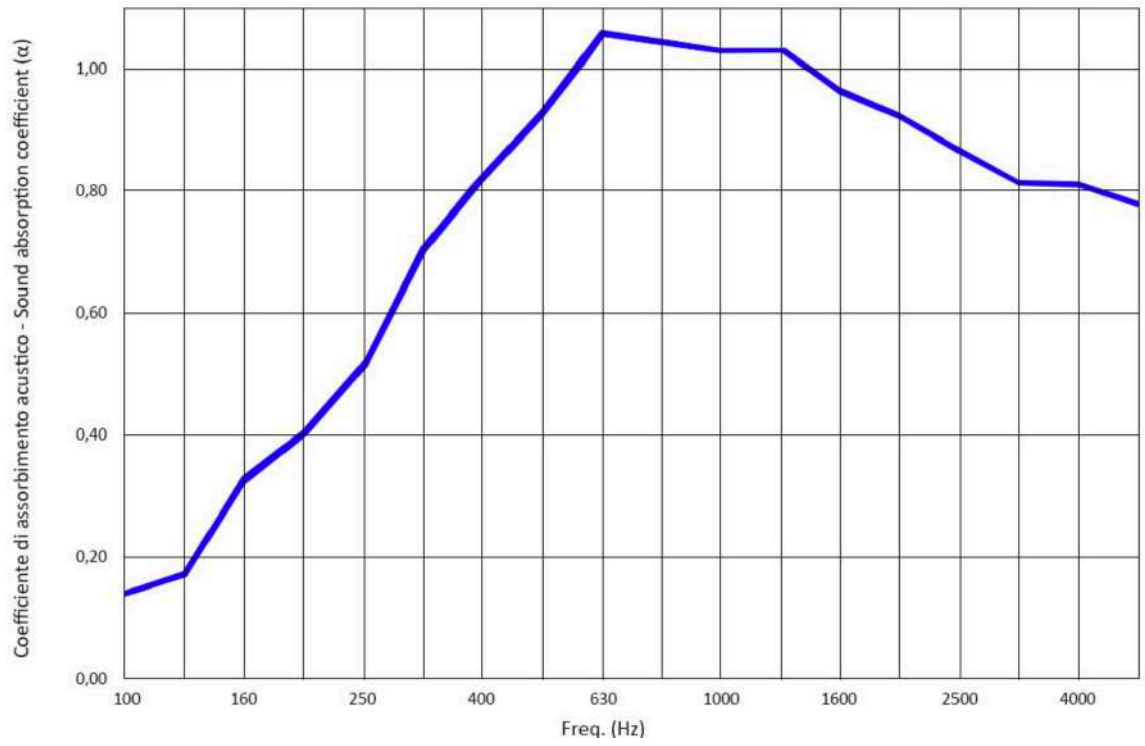

SILKYSOUND PLANET può essere applicato a parete e a soffitto:

// **SILKYSOUND PLANET** can be applied on ceiling and walls as the following:

- A parete con sistema a magneti
- A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio
- A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza

- To walls with magnets system
- Suspension ceiling with steel cable
- Suspension ceiling magnetic system with safety hook

INSTALLAZIONE A PARETE // FIXING TO WALL

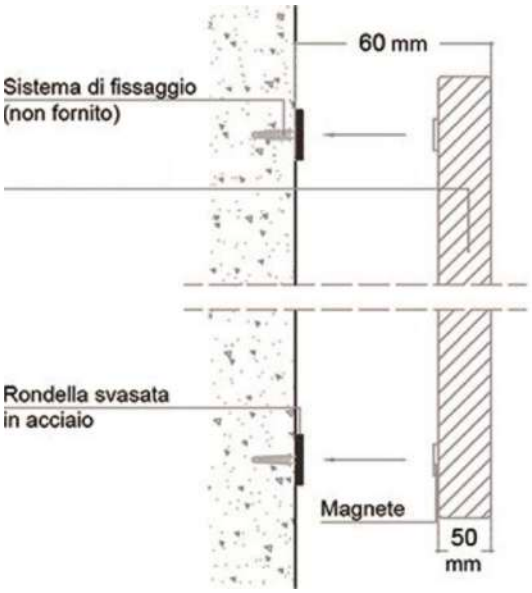

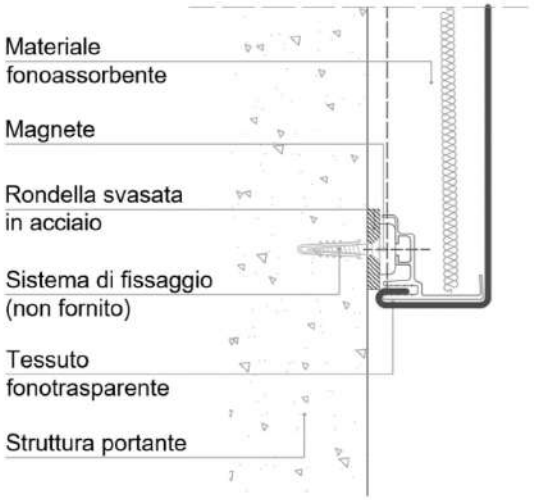

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel.
Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear (from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel on the surface.
- Handle the panels with white and clean gloves.

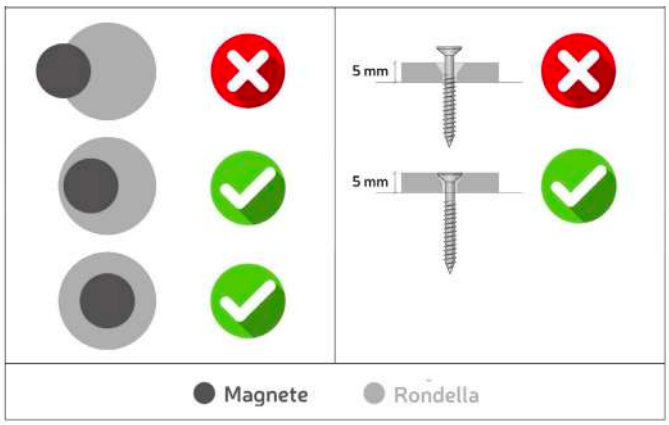

INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO // CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE

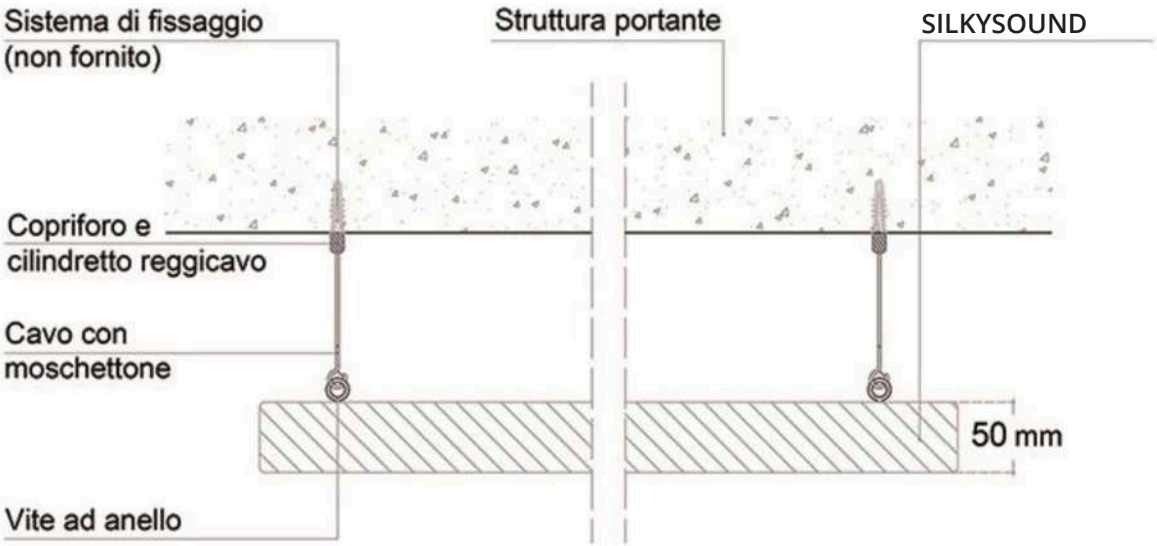

Le viti ad anello possono essere fissate agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 viti ad anello, montati sugli angolari del pannello, e 4 kit per installazione in sospensione.

// The ring screws can be fix on the edges or floatting square nuts. With each SILKYSOUND have to provide no. 4 floatting square ring and supended installation kits. The quantity of these articles depends from the dimension of the panel.

Composizione del Kit d'installazione per montaggio isole acustiche ed elementi sospesi a soffitto:

- 1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto
- 1 cilindretto da avvitare al copriforo
- 1 cavo in acciaio inox Ø 1mm
- 1 moschettone

//Installation Kit:

- 1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling
- 1 Cylinder to be screwed to the hole cover
- 1 Stainless steel cable Ø 1mm
- 1 Snap-kook.

Lunghezza cavo
Colore: cromato.
Carico supportato: fino a 80 kg.
Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d' installazione in sospensione.
Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di acciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Cable lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m
Colour: Chrome.
Weight Supported: Until 80 Kg.
Accessories: Ring screws, installation support Kit.

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting structure of the ceiling. To handle the panels with clean white gloves.

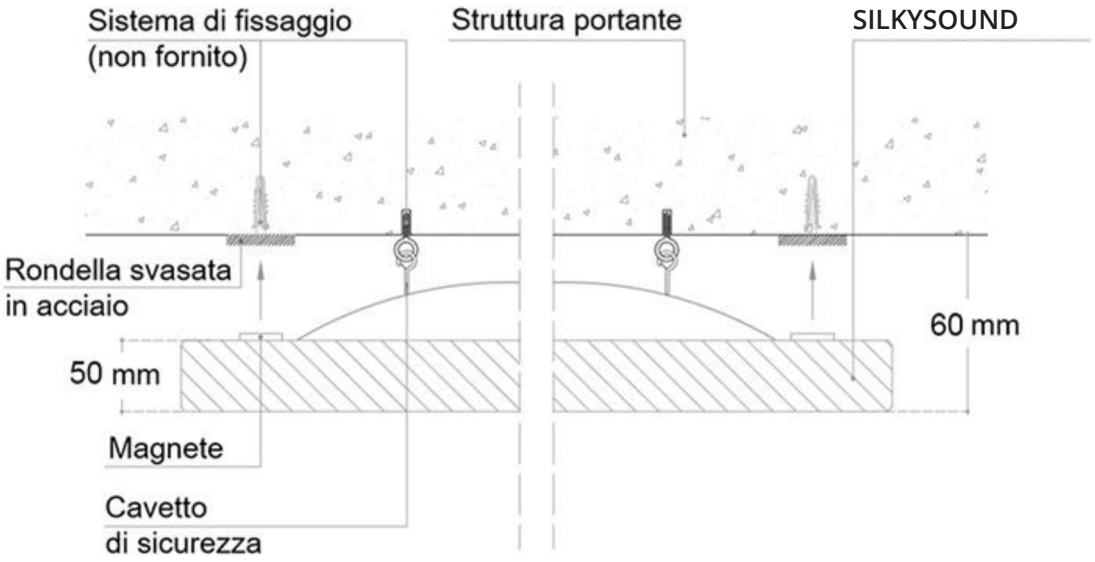

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear (from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel on the surface.

- Handle the panels with white and clean gloves.

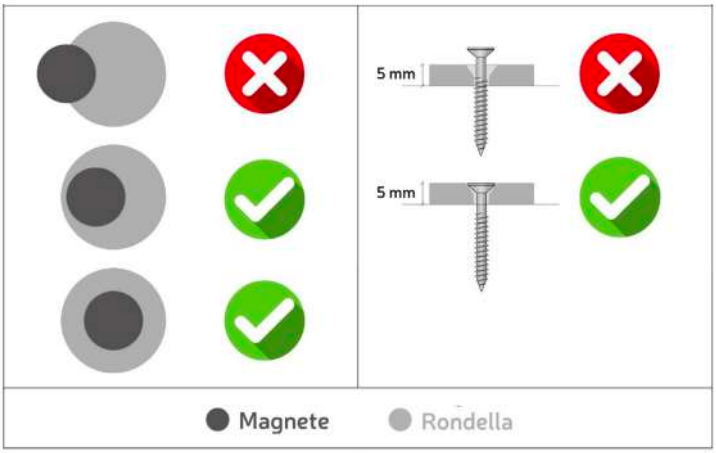

SILKY SOUND

- ELEGANT -

PANNELLO FONOASSORBENTE CON AMPIA SCELTA DI TESSUTI

// SOUNDABSORBING PANELS WITH FONOSTRASPARENT TISSUE

SILKYSOUND ELEGANT è il pannello fonoassorbente decorativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche con telaio in alluminio, robusto e leggero, e rivestimento in tessuto o tela stampata.
Il prodotto garantisce la massima flessibilità e può essere realizzato in diverse forme e dimensioni, nella scelta dei materiali, dei colori e delle immagini, offrendo infinite possibiità di realizzazione.
È indicato per la riduzione del riverbero acustico in ambienti quali uffici, sale riunioni, auditorium, ristoranti, mense e scuole. Prodotto ignifugo (Euroclasse B,s1, d0 - classe 1 italiana)

//SILKYSOUND ELEGANT is a soundabsorbing decorated panel, for high acustic performances (Made in Italy).
The product has a sturdy and light steel frame (50 mm), with a tissue cover or painted frame.
The product has a high flexibility and it could be realyzed in different shapes, dimensions, materials and , offers infinity solutions.
It's indicate for the acoustic reverber reduction in environments like offices, meeting room, auditorium, restaurants, canteens and schools. Fireproof product (Euroclasse B,s1, d0)

DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 48 mm

Dimensioni standard //Dimensions**:** 200 x 200 mm

Dimensioni massima (lxh) //Maximum sizes **:** 1.400 x 5.000 mm

Telaio in alluminio con bordo nascosto //Aluminum frame with hidden edges

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO // REACTION TO FIRE

B-s1, d0 (Classe 1 italiana) per applicazione a soffitto
B-s2, d0 (Classe 1 italiana) per applicazione a parete

FISSAGGIO // FIXING

A parete con sistema a magneti //Magnetic system for walls

A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza //Suspension ceiling magnetic system with safety hook

A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBTION

Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // "A" Class to speech frequencies

Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. α 0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO // ABSORPTION GRAPH

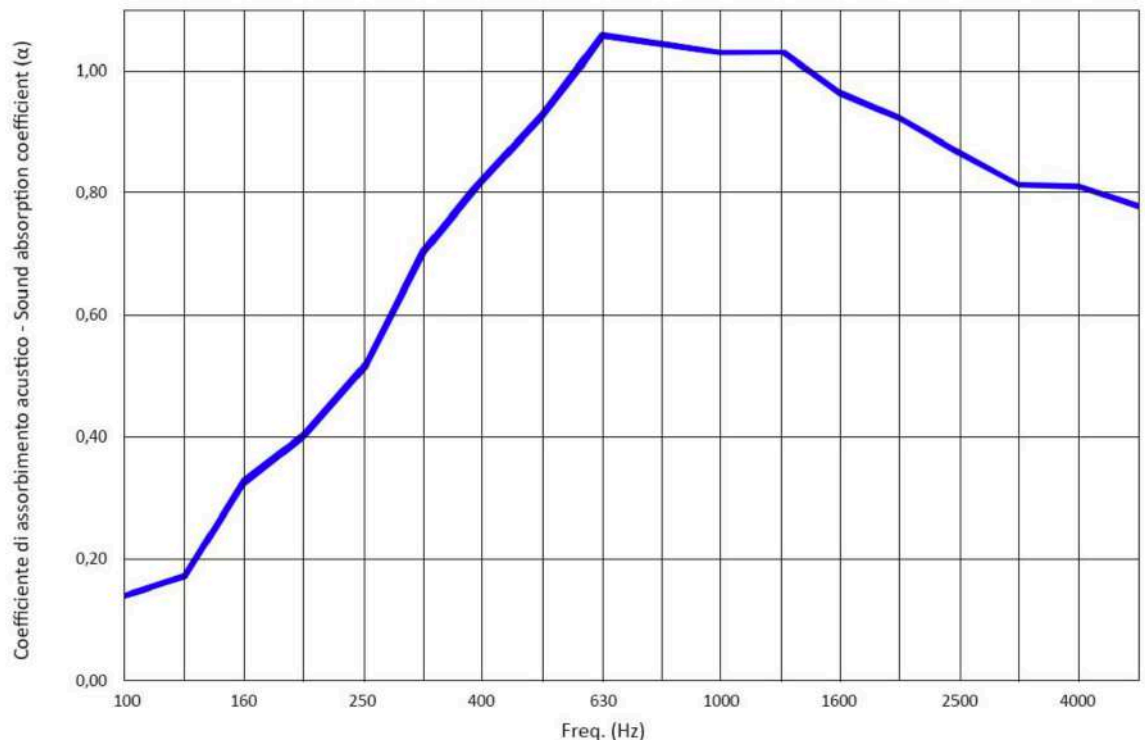

SILKYSOUND ELEGANT può essere applicato a parete e a soffitto:

- A parete con sistema a magneti
- A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio
- A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza

// SILKYSOUND ELEGANT can be applied on ceiling and walls as the following:

- To walls with magnets system
- Suspension ceiling with steel cable
- Suspension ceiling magnetic system with safety hook

INSTALLAZIONE A PARETE // FIXING TO WALL

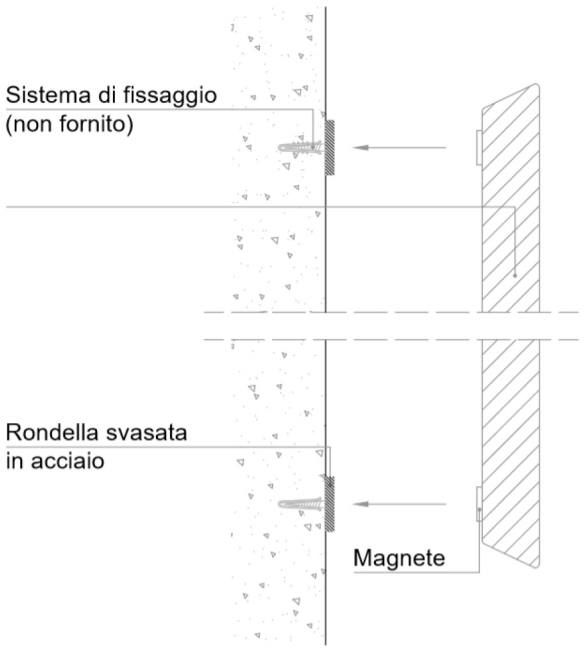

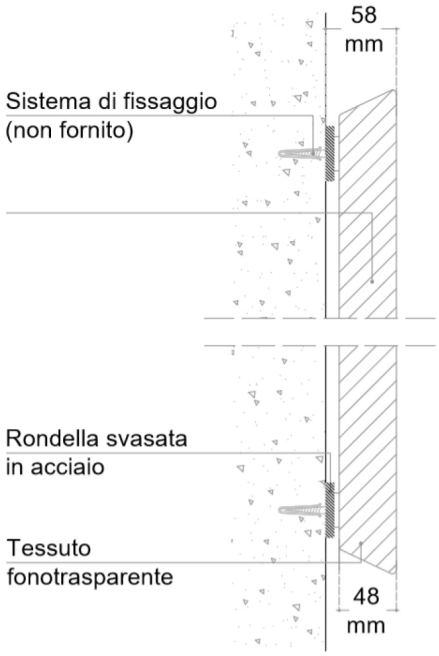

Dettaglio punti in cui avvitare i magneti:
// Points detail where to screw magnets

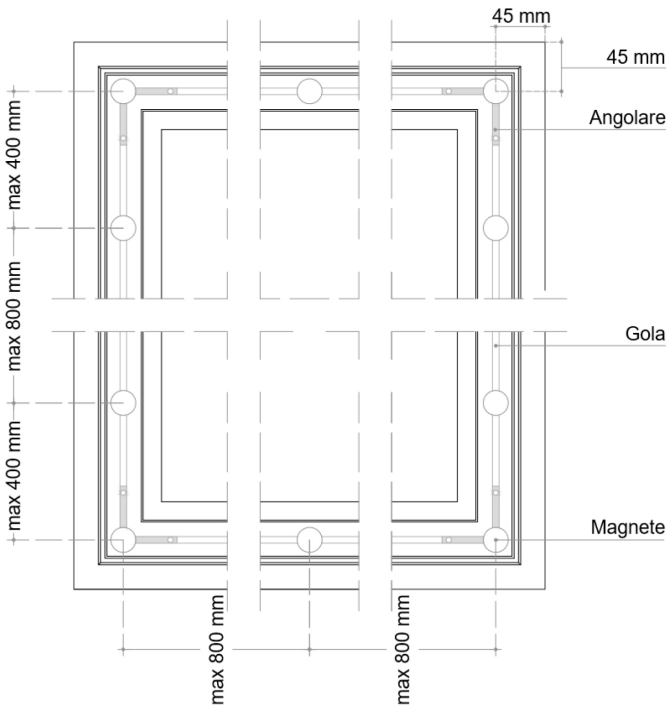

Struttura del pannello //Panel structure :

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la superficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear (from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel on the surface.

- Handle the panels with white and clean gloves.

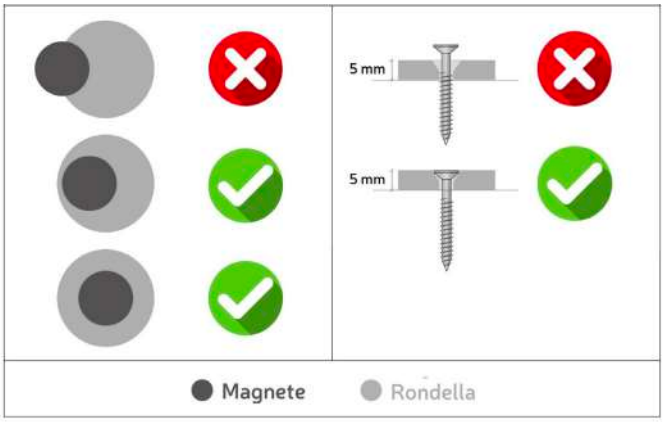

Sezione dettaglio innesto su parete //Wall fixing detail :

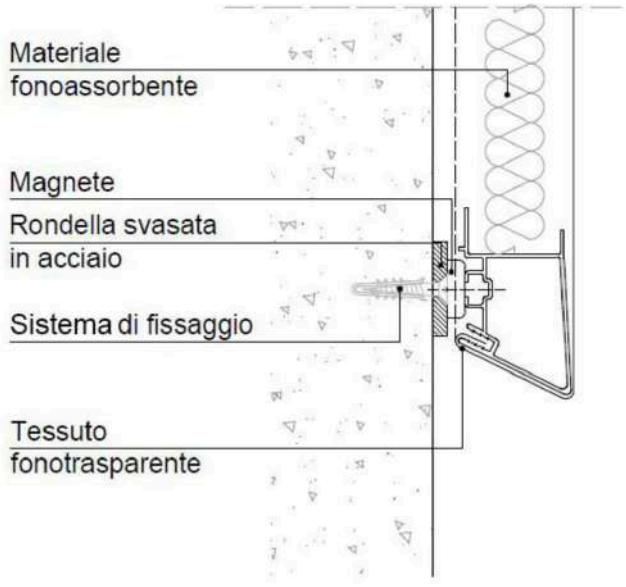

INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO // CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE

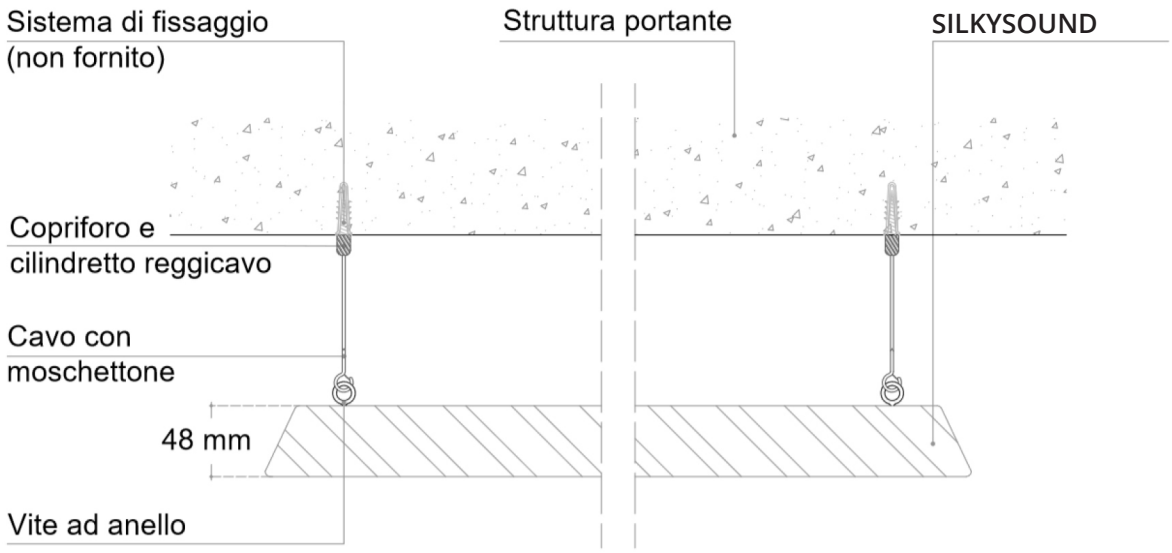

Le viti ad anello possono essere fissate agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 viti ad anello, montati sugli angolari del pannello, e 4 kit per installazione in sospensione.

//The ring screws can be fix on the edges or floatting square nuts. With each SILKYSOUND have to provide no. 4 floatting square ring and supended installation kits.
The quantity of these articles depends from the dimension of the panel.

Composizione del Kit d'installazione:
- 1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto
- 1 cilindretto da avvitare al copriforo
- 1 cavo in acciaio inox Ø 1mm
- 1 moschettone

//Installation Kit:
- 1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling
- 1 Cylinder to be screwed to the hole cover
- 1 Stainless steel cable Ø 1mm
- 1 Snap-kook.

Lunghezza cavo: 1,5m – 3m – 5m – 10m

Colore: cromato.

Carico supportato: fino a 80 kg.

Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d' installazione in sospensione.

Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di acciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Cable lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m

Colour: Chrome.

Weight Supported: Until 80 Kg.

Accessories: Ring screws, installation support Kit.

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting structure of the ceiling. To handle the panels with clean white gloves.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON SISTEMA A MAGNETI // SUSPENSION CEILING MAGNETIC SYSTEM

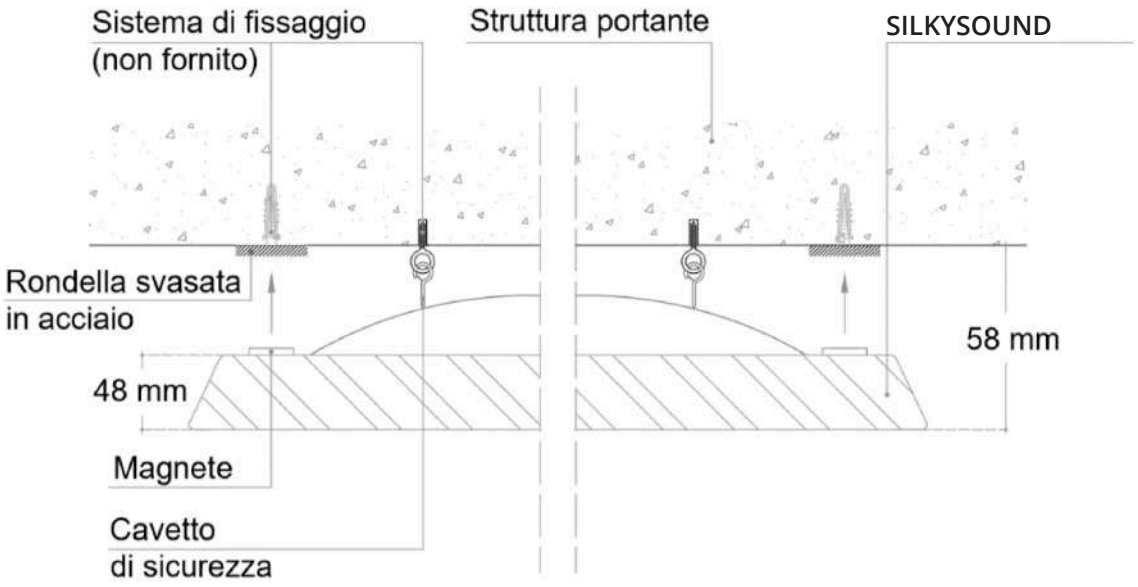

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi quadri flottanti inseriti all'interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

//The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear (from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel on the surface.

- Handle the panels with white and clean gloves.

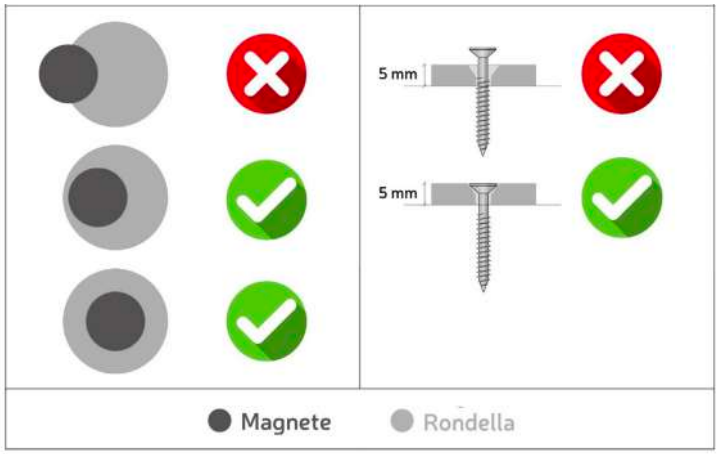

SMONTAGGIO DEI PANNELLI CON SISTEMA A MAGNETE // MAGNETS PANELS DISASSEMBLY

Per lo smontaggio dei pannelli procedere in questo ordine:

1. Fare scorrere il pannello parallelamente alla superficie del magnete affinché l'area di sovrapposizione tra magnete e rondella di supporto sia inferiore al 10% dell'area del magnete, in modo da poter applicare una forza minore per il distacco del pannello.

2. Tirare con cura e lentamente per staccare il magnete dalla rondella di supporto, partendo da un unico punto e inclinando il pannello affinchè i restanti magneti perdano forza di presa.

// For disassembly the panels, proceed in this order:

1. To let flow parrallel the panel on the magnet surface until the overlap area between the magnet and the support washer is 10% lower from the magnet area.
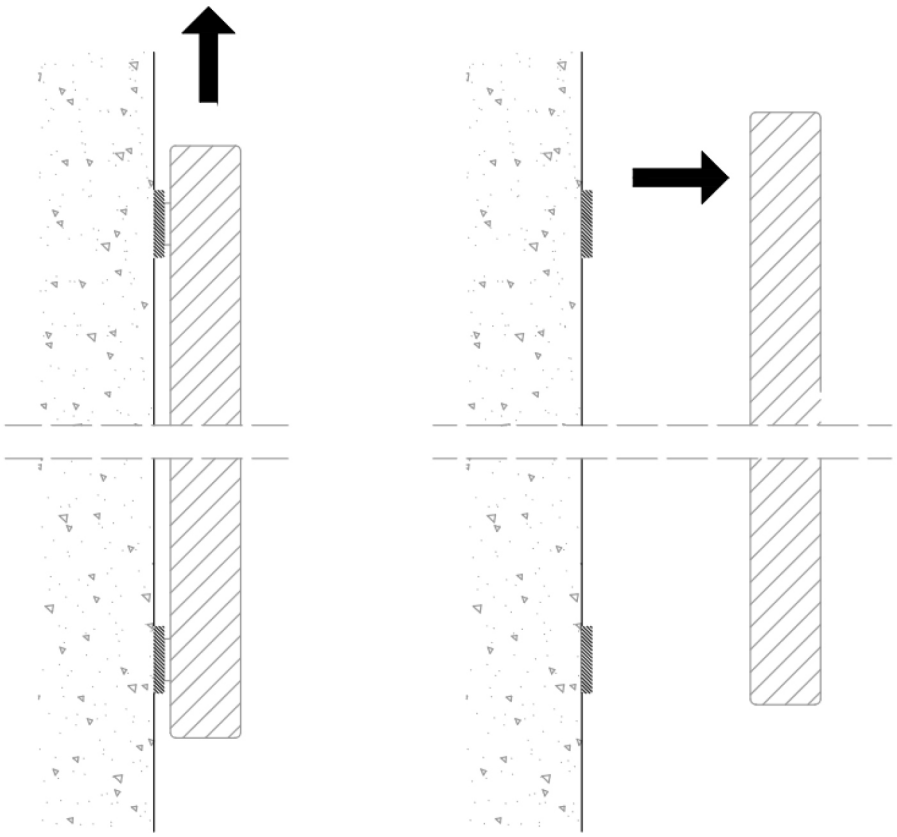
2. Pull slowly to detach the magnet from the support washer and tilting the panel from the same spot.