

Collezione pareti divisorie minimali in vetro 2019

PROGETTO

SPAZIO

Dividi con trasparenza il tuo ambiente.

Sistema di divisori in vetro. Anche con porte a battente, scorrevole, con imbotte o antipanico.

Ambienti silenziosi. Vetro fino a 6+6 mm. per isolamento acustico.

Design elegante e minimale. Facilità di montaggio anche in spazi ridotti. Sistema completo disponibile anche tagliato a misura.



Scarica qui
gli schemi
di Spazio in
DWG



<https://faraone.it/area-riservata/porte-e-pareti/>

PARETI DIVISORIE IN VETRO

PROGETTO

spazio

Dividi con trasparenza il tuo ambiente.

- 06 RISULTATI DELLE PROVE ACUSTICHE
- 14 SPAZIO, PARETE DIVISORIA IN VETRO
 - 16 SPAZIO + PORTE AD ANTA
 - 38 PORTE CON GUARNIZIONE ANTISPIFFERO SU ANTA
 - 84 SPAZIO+PORTE SCORREVOLI MOD. VELO 2
 - 88 SPAZIO+PORTE SCORREVOLI MOD. VELO ALU
 - 94 SPAZIO. PORTE CON IMBOTTE
 - 110 SPAZIO+PORTE ANTIPANICO
 - 122 DIVISORI OPEN-SPACE
- 130 CAMPIONI COLORE E FINITURE DEL VETRO
- 134 DESCRIZIONE DI CAPITOLATO E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NUOVO spazio 2019, COSA CAMBIA?

PARETI DIVISORIE E PORTE INTEGRATE IN VETRO E ALLUMINIO SPAZIO, LA SOLUZIONE IDEALE PER ORGANIZZARE GLI AMBIENTI IN TRASPARENZA.

La Faraone ha progettato Spazio: un sistema completo di profili in alluminio con sezioni minimali e tanti accessori occorrenti al montaggio senza alcuna lavorazione in cantiere, completi di cerniere oleodinamiche aventi

una chiusura automatica delle porte o cerniere manuali e dispositivo antispiffero.

Tutte le cerniere sono Certificate in accordo a ISO 9227:2012; EN 1670:2007 e di Fatica in accordo a EN 1935

A completare il sistema Spazio sono le porte ad imbotte. Nato per integrare nell'ambiente con un'unica linea, può essere usato anche singolarmente nel proprio vano porta.

NUOVA GAMMA DI COLORI




Alluminio anodizzato colore argento, finitura satinata.

IL CLASSICO DESTINATO A MILLE USI



Alluminio colore RAL 9016 bianco opaco.



Alluminio colore RAL 9005 nero opaco.




ALTRI COLORI RAL*.
A RICHIESTA SOLO PER UNA QUANTITÀ MINIMA DI 50 METRI DI PROFILI. CONSEGNA 40 GIORNI.

* Non disponibili per maniglie AGB, Hoppe e cerniere oleodinamiche e manuali.

PERCHÉ SPAZIO CON PORTA AD ANTA

Il sistema di pareti divisorie con porta ad anta battente.



- . Sezioni dei profili per varie altezze;
- . Vetro 5.5 o 6.6;
- . Cerniere certificate manuali o chiusura automatica;
- . Maniglie Hoppe o AGB;
- . Maniglioni antipanico ISEO;
- . Guarnizioni per abbattimento acustico.
- . Dispositivo antispiffero.

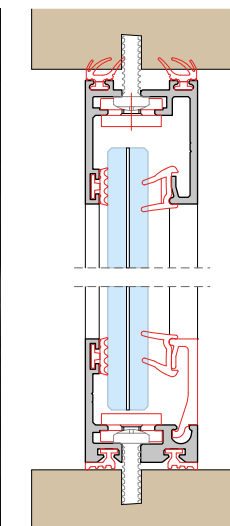

PERCHÉ SPAZIO CON PORTA SCORREVOLE

Il sistema di pareti divisorie con porta scorrevole VELO2 e VELOAlu).


- . Sistema SPAZIO con binario e ancoraggio a parete o su vetro fisso;
- . 10 mm di spazio tra la cornice in alluminio della porta e il vetro;
- . Vedere gli accessori nel catalogo VELO;
- . Allestimenti con o senza Soft-Stop.

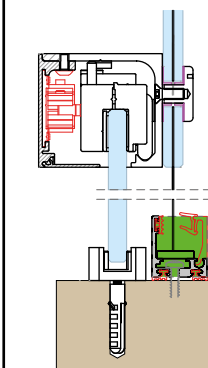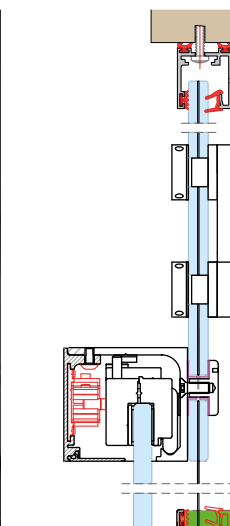

PERCHÉ SPAZIO CON PORTE CON IMBOTTE

Il sistema si completa con la gamma di porte con imbotte a sezione squadrata o tonda.

- . I profili si adattano allo spessore del muro da 100 a 200 mm e oltre;
- . Cerniere certificate manuali o chiusura automatica;
- . Maniglie Hoppe o AGB;
- . Maniglioni antipanico ISEO;
- . Dispositivo antispiffero.

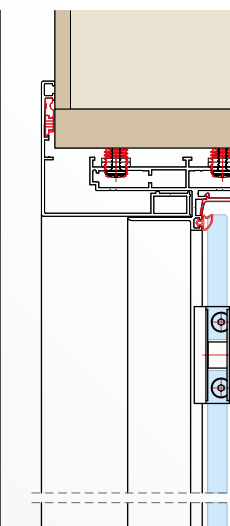

- IL RISULTATO DELLE PROVE ACUSTICHE.
- IL VETRO, UN ALLEATO PER LE PARETI DIVISORIE INTERNE.
1. Consente un'illuminazione naturale.

2. Riduzione dei livelli di inquinamento acustico.

3. Resistenza all'impatto, fornisce uno schermo di sicurezza.

4. Antinfortunistico grazie all'utilizzo di vetro stratificato



ISTITUTO
GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.
Via Gaschino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Tel. +39 0511 343030 - Fax +39 0511 345540
istutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
PEC: ist-giordano@legismail.it
Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 349930
TEST REPORT No. 349930

Luogo e data di emissione:

Bellaria-Igea Marina - Italia, 14/03/2018

Place and date of issue:

Committente:

FARAONE S.r.l. - Via Po, 12 - 64018 TORTORETO (TE) - Italia

Customer:

Data della richiesta della prova:

06/03/2018

Date testing requested:

Numero e data della commessa:

75960, 06/03/2018

Order number and date:

Data del ricevimento del campione:

07/03/2018

Date sample received:

Data dell'esecuzione della prova:

dal/from 08/03/2018 al/to 09/03/2018

Date of testing:

Oggetto della prova:

misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea secondo le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2013 di parete in vetro

Purpose of testing:

laboratory measurements of airborne sound insulation on glass wall in according to standards UNI EN ISO 10140-2:2010 and UNI EN ISO 717-1:2013

Luogo della prova:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 78 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Place of testing:

Provenienza del campione:

campionato e fornito dal Committente

Origin of sample:

sampled and supplied by the Customer

Identificazione del campione in accettazione:

2018/0504

Identification of sample received:

Denominazione del campione*.

Sample name*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "SPAZIO".

The test sample is called "SPAZIO".





LAB N° 0021

Comp. AV

Revis. ON

Il presente rapporto di prova è composto da n. 22 fogli ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese); in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana.
This test report is made up of 22 sheets and it is issued in a bilingual format (Italian and English); in case of dispute the only valid version is the Italian one.

Foglio / Sheet

1 / 22

CLAUSELE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Giordano.

CLAUSES: This document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano's written approval.

Risultati delle prove acustiche effettuate presso ISTITUTO GIORDANO.

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Il campione sottoposto a prova è costituito da una parete in vetro, sottoposta a prova in n. 4 configurazioni diverse in funzione della tipologia di vetro adottata e avente le caratteristiche fisiche riportate nella seguente tabella.

Il campione, in particolare, è composto da:

- profili superiori e verticali in estruso di alluminio anodizzato, sezione nominale 30 mm × 36 mm, corredati di guarnizioni in materiale plastico;
- profilo inferiore in estruso di alluminio anodizzato, sezione nominale 30 mm x 35 mm, corredato di guarnizioni in materiale plastico;
- sigillatura mediante silicone neutro tra i giunti verticali dei vetri;
- sigillatura perimetrale del campione tra apertura di prova e profili di alluminio.

Il campione è prodotto dal Committente ed è stato montato nell'apertura di prova a cura del Committente stesso.

foto campione

LARGHEZZA RILEVATA	3600 mm
ALTEZZA RILEVATA	3000 mm
SPESSORE RILEVATO	30 mm
SUPERFICIE ACUSTICA UTILE	10,80 m²

Dettaglio / A

Dettaglio / B

italian style

7

faraone.it / pareti divisorie in vetro

pareti divisorie in vetro / faraone.it

CONFIGURAZIONE "A".

CONFIGURAZIONE “B”.

Esito della prova*:
Test result:*
 Indice di valutazione a 500 Hz
 nella banda di frequenze com-
 prese fra 100 Hz e 3150 Hz:
*Single-number rating at 500 Hz in the
 frequency range 100 Hz to 3150 Hz:*

$R_w = 37 \text{ dB}^{}$**

Termini di correzione:
Adaptation terms:

$C = -1 \text{ dB}$

CONFIGURAZIONE "C".

Esito della prova*:
Test result:*
 Indice di valutazione a 500 Hz
 nella banda di frequenze comprese
 fra 100 Hz e 3150 Hz:
*Single-number rating at 500 Hz in the
 frequency range 100 Hz to 3150 Hz:*

$R_w = 36 \text{ dB}^{}$**

Termini di correzione:
Adaptation terms:

$C = -1 \text{ dB}$

potere fonosolitante*
Sound reduction index "R"

Frequenza (Hz)	R _w (dB)	R _w + C (dB)
100	28	27
125	28	27.5
160	28	28
200	29	28.5
250	29	29
315	29	29.5
400	29	30
500	30	30.5
630	31	31
800	33	32
1000	35	33
1250	34	34
1600	33	35
2000	31	36
2500	33	37
3150	38	41

CONFIGURAZIONE “D”.

Esito della prova*:
Test result:*
 Indice di valutazione a 500 Hz
 nella banda di frequenze com-
 prese fra 100 Hz e 3150 Hz:
*Single-number rating at 500 Hz in the
 frequency range 100 Hz to 3150 Hz:*

$R_w = 38 \text{ dB}^{}$**

Termini di correzione:
Adaptation terms:

$C = -1 \text{ dB}$

Scopri
perché
scegliere
Faraone



AFFIDATI AI PROFESSIONISTI TESTIMONI DELLA NOSTRA ESPERIENZA



MIMMO DI DONATO:
“Ho scelto Faraone perché è il top dei Partner per quanto riguarda gli accessori per il vetro. [...]”.



ANTONIO CREA:
“Abbiamo sempre avuto degli obbiettivi comuni nella ricerca dei prodotti e nello sviluppo dei progetti delle nuove tecnologie. [...]”.



FABIO FOGGETTI:
“Ho scelto Faraone perché è una azienda con la quale riusciamo insieme a lavorare in sintonia senza mai avere problemi, sia a livello tecnico che nel momento della posa in opera. [...]”.



CRISTIANO COLOMBO:
“La mia azienda è cresciuta molto grazie a Faraone, insieme progettiamo nuove soluzioni da proporre ai nostri clienti”.
“Sono certo di dare il miglior prodotto che c'è sul mercato. Faraone è stata la prima e sicuramente la più innovativa ed attenta nella fase di certificazioni”.



ALESSIA STEFANELLI:
Un sogno da realizzare: “Fare a piedi le Cinque Terre ed avere un Panorama Certificato, sicuro dove tutte le famiglie possono fare una bella passeggiata in sicurezza portandosi tutta la famiglia senza avere più problemi o pensieri”.



MICHELE TESTA:
“Buone idee, buoni presupposti. Abbiamo visto, abbiamo conosciuto cose che non sapevamo nemmeno esistessero”.

SALVATORE SEBASTIANI:
“Le novità che la Faraone ci ha proposto, la nuova pensilina linea Maxi, la NinFa 5, di sicuro saranno ottimi.”



GIUSEPPE OLIVIERO:
“Il riscontro del cliente dopo il nostro intervento è molto positivo perché il profilo piace” ... “Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Faraone perché è un prodotto tecnologico, avanzato e ha delle performance che piacciono molto agli architetti”.



MICHELE MALISAN:
“Il Patto di aver alle spalle un marchio come questo, una azienda seria come questa sicuramente ha aiutato ulteriormente alla mia attività”.
“Il cliente [...] è sempre soddisfatto perché comunque noi diamo un prodotto che possiamo garantire e certificare che è di qualità”.



MASSIMO MOZZILLO:
“L'azienda continua a innovare, ad aiutarci nella crescita anche delle nostre aziende, seguendo sempre le nuove normative che si aggiornano continuamente, presentando altri prodotti per prendere anche altre nicchie di mercato”.
“La novità di questo anno? Il nuovo NinFa 5.”



LUIGI AMADEI:
“Da alcuni anni abbiamo intrapreso questa strada con la Faraone, azienda che riteniamo ottima per opportunità di lavoro e successo. I nostri clienti sono soddisfatti del prodotto che andiamo ad installare, alcuni ci mandano i ringraziamenti tramite i tecnici”.



LIVIO RE:
“Ho fatto tanti meeting in vita mia [...]. E' la prima volta che mi trovo in una riunione così”. “Mi propongo non più con il prezzo ma bensì con la certezza di dare una sicurezza al prodotto, al mio lavoro, e soprattutto di avere le spalle molto garantite da coloro che mi hanno permesso di fare questo”.



SAVERIO GUADAGNO:
“L'aspetto più bello del nostro lavoro è quello che alla fine i clienti ti fanno percepire. Dalla soddisfazione nella precisione e soprattutto grazie ai prodotti Faraone che danno una trasparenza e una luminosità notevole in una casa che magari prima di una ristrutturazione era alquanto anonima e piatta”.

faraone.it

Il sito della Faraone è aperto all'interscambio di notizie, alla richiesta di materiali ed è uno degli strumenti fondamentali per continuare, via web, un rapporto di assistenza e partnership rapido, efficace e costante.
CON UNA SEMPLICE REGISTRAZIONE, LINEA DIRETTA CON I VARI DIPARTIMENTI INTERNI.

- INFORMAZIONI AGGIORNATE SULLE ATTUALI NORMATIVE;
- ELENCO CERTIFICATI DELLE PROVE DI LABORATORIO;
- MANUALI PER LA POSA IN OPERA;
- MANUALE PER IL CONTROLLO DELLE VECCHIE BALAUSTR.

Case history

Il modo migliore per spiegare quello che facciamo è riportare uno dei tanti casi pratici che abbiamo affrontato.

01

un problema da risolvere: l'esigenza.

Il progettista, o il cliente, ci chiama per studiare una soluzione al proprio problema: si analizza la richiesta.



02

La fase progettuale: la soluzione.

Le richieste vengono studiate dai nostri ingegneri che presentano alcune soluzioni, anche “fuori catalogo”.



03

La realizzazione “dell'idea”: il risultato.

Approvato il progetto i nostri “artigiani” realizzano il prodotto finale con strumenti all'avanguardia ed esperienza pluriennale.



04

Non abbandoniamo nessuno: il post-vendita.

I nostri funzionari e tecnici commerciali, presenti su tutto il territorio, sono disponibili per ogni consulenza necessaria. Siamo pronti a fornirvi l'assistenza e gli strumenti per prove di laboratorio, durante la posa in opera nei cantieri o su eventuali test o prove di laboratori esterni al nostro.



green

**Scelta di materie prime riciclabili
come alluminio, acciaio e vetro.
Gestione dei propri rifiuti particolari
secondo la normativa nazionale
(D.LGS. 152/2006 e SS.NN.II.)**



vetro

Il vetro è il materiale "ecologico" per eccellenza. Non è inquinante (è chimicamente inerte), riutilizzabile per un numero illimitato di volte ed è riciclabile al 100%. Se per la decomposizione di una bottiglia in vetro occorrono 4000 anni, con il processo di riciclaggio si permette al vetro di essere inserito nuovamente in altri processi produttivi evitando di produrre altro materiale ex novo e conseguenti i rischi idrogeologici.



alluminio

Il riciclaggio di questo metallo dai rifiuti è diventato una parte importante dell'industria dell'alluminio ed è una pratica comune fin dai primi del Novecento. Le fonti per il recupero dell'alluminio comprendono automobili, serramenti, elettrodomestici, contenitori e altri prodotti. Il riciclaggio è molto conveniente: infatti produrre un chilo di alluminio pronto all'uso a partire da scarti costa meno di 1 kWh, contro i 13-14 kWh circa della produzione dal minerale.



acciaio

Uno dei materiali più diffusi al mondo secondo per tonnellaggio solo al cemento, è una lega a base di ferro contenente carbonio in quantità variabile fino ad un massimo del 2 %, a cui si aggiungono altri elementi metallici e non metallici in quantità controllate per conferirgli particolari proprietà in funzioni degli usi a cui è destinato. Una delle caratteristiche principali dell'acciaio è la totale riciclabilità; infatti, il 40% della produzione mondiale di acciaio si basa su materiali di riciclo (rottami di ferro).

SPAZIO

Parete divisoria in vetro

Scopri
perché
scegliere
Spazio




CREA IL TUO UFFICIO DA FILM.

Sistema di pareti divisorie per ufficio con
porte ad anta e vetri trasparenti.

Pareti divisorie e porte integrate in vetro con
profili in alluminio con sezioni minimali.
Sede Laboratorio GENOMA / Roma.
Work by Vetrouno

Pareti divisorie e porte integrate in vetro
Sede Università Telematica Pegaso presso
il Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.

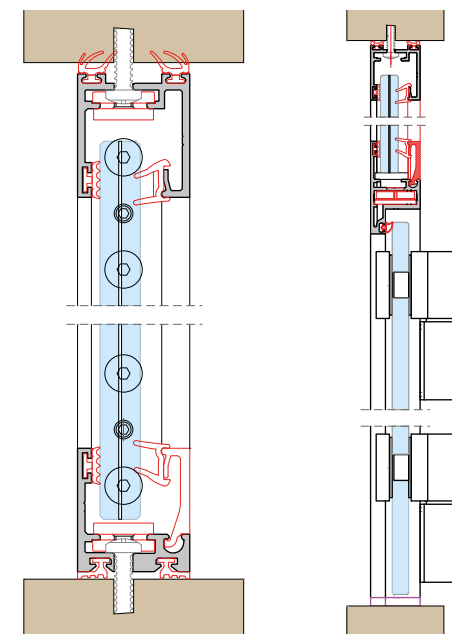

SPAZIO + PORTE AD ANTA

**Sistema di pareti divisorie in vetro 5 + 5
o 6 + 6 ad uso ufficio o abitativo con porte
ad anta.**

Profilo in alluminio tagliato su misura.


Accessori di completamento a richiesta:

- . Cerniere certificate manuali o a chiusura automatica;
- . Maniglia con serratura chiave-chiave o pomolo;
- . Maniglia antipanico;
- . Dispositivo antispiffero.

Colori disponibili:



Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
satinata.




Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.



Alluminio colore
RAL 9005 nero opaco.



Vetro stratificato
con plastico bianco.

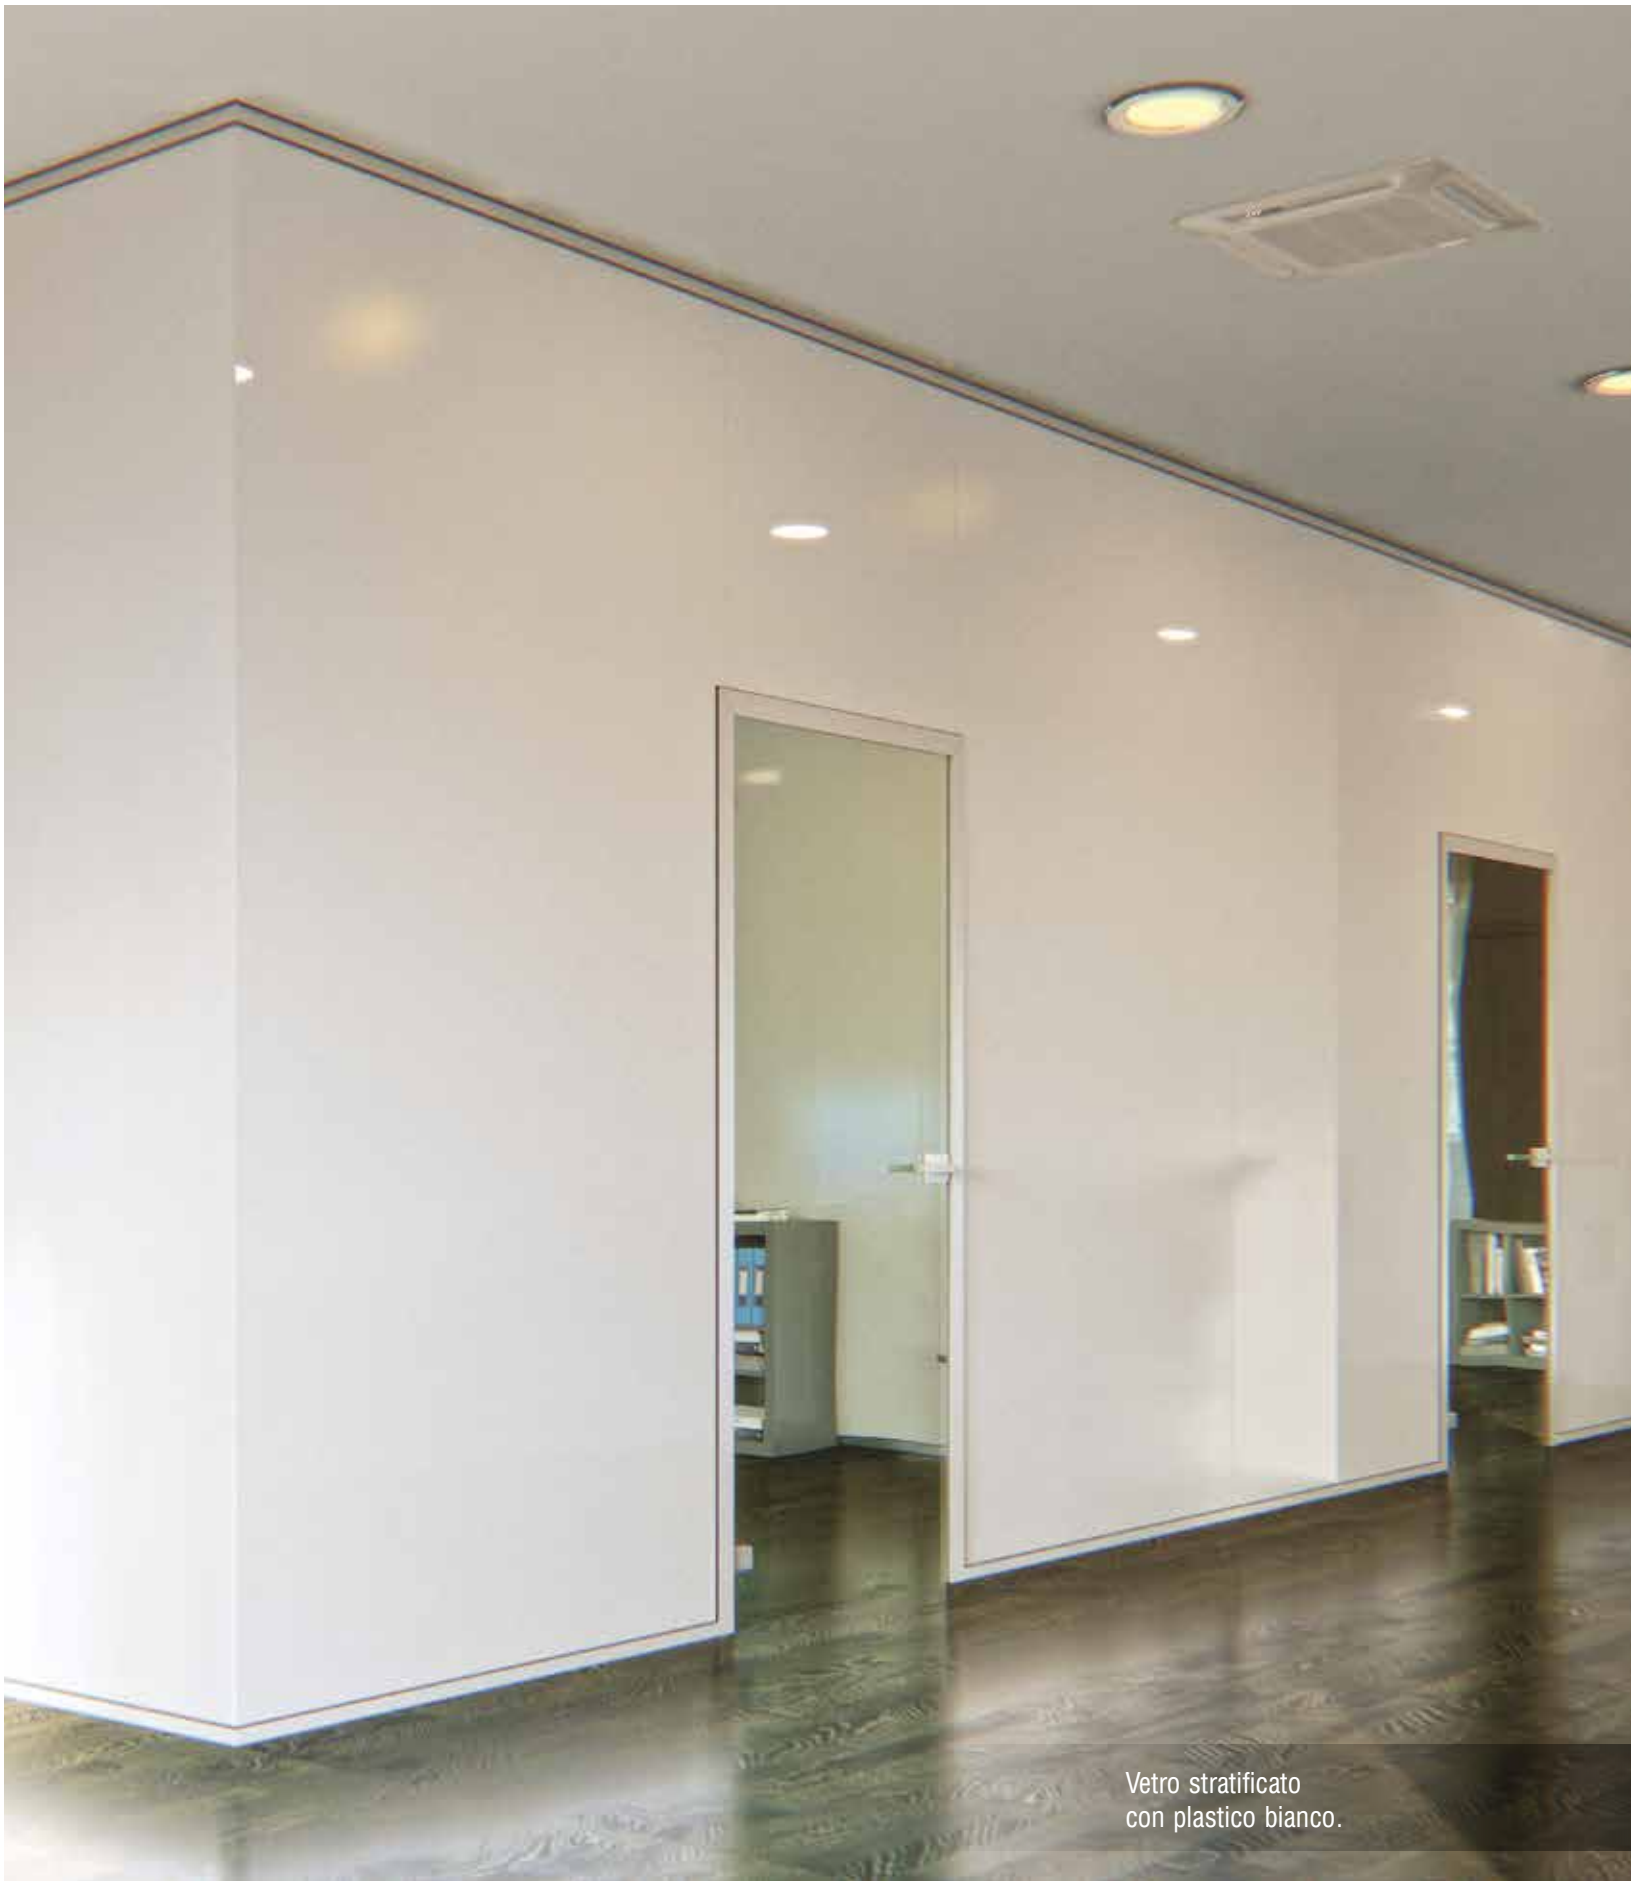


Vetro stratificato
con plastico bianco.

Vetro personalizzato effetto nuvole
con stampa digitale.



Valorizziamo l'ambiente.
Vetro stratificato
con plastico trasparente.

TIPOLOGIA DI PARETE

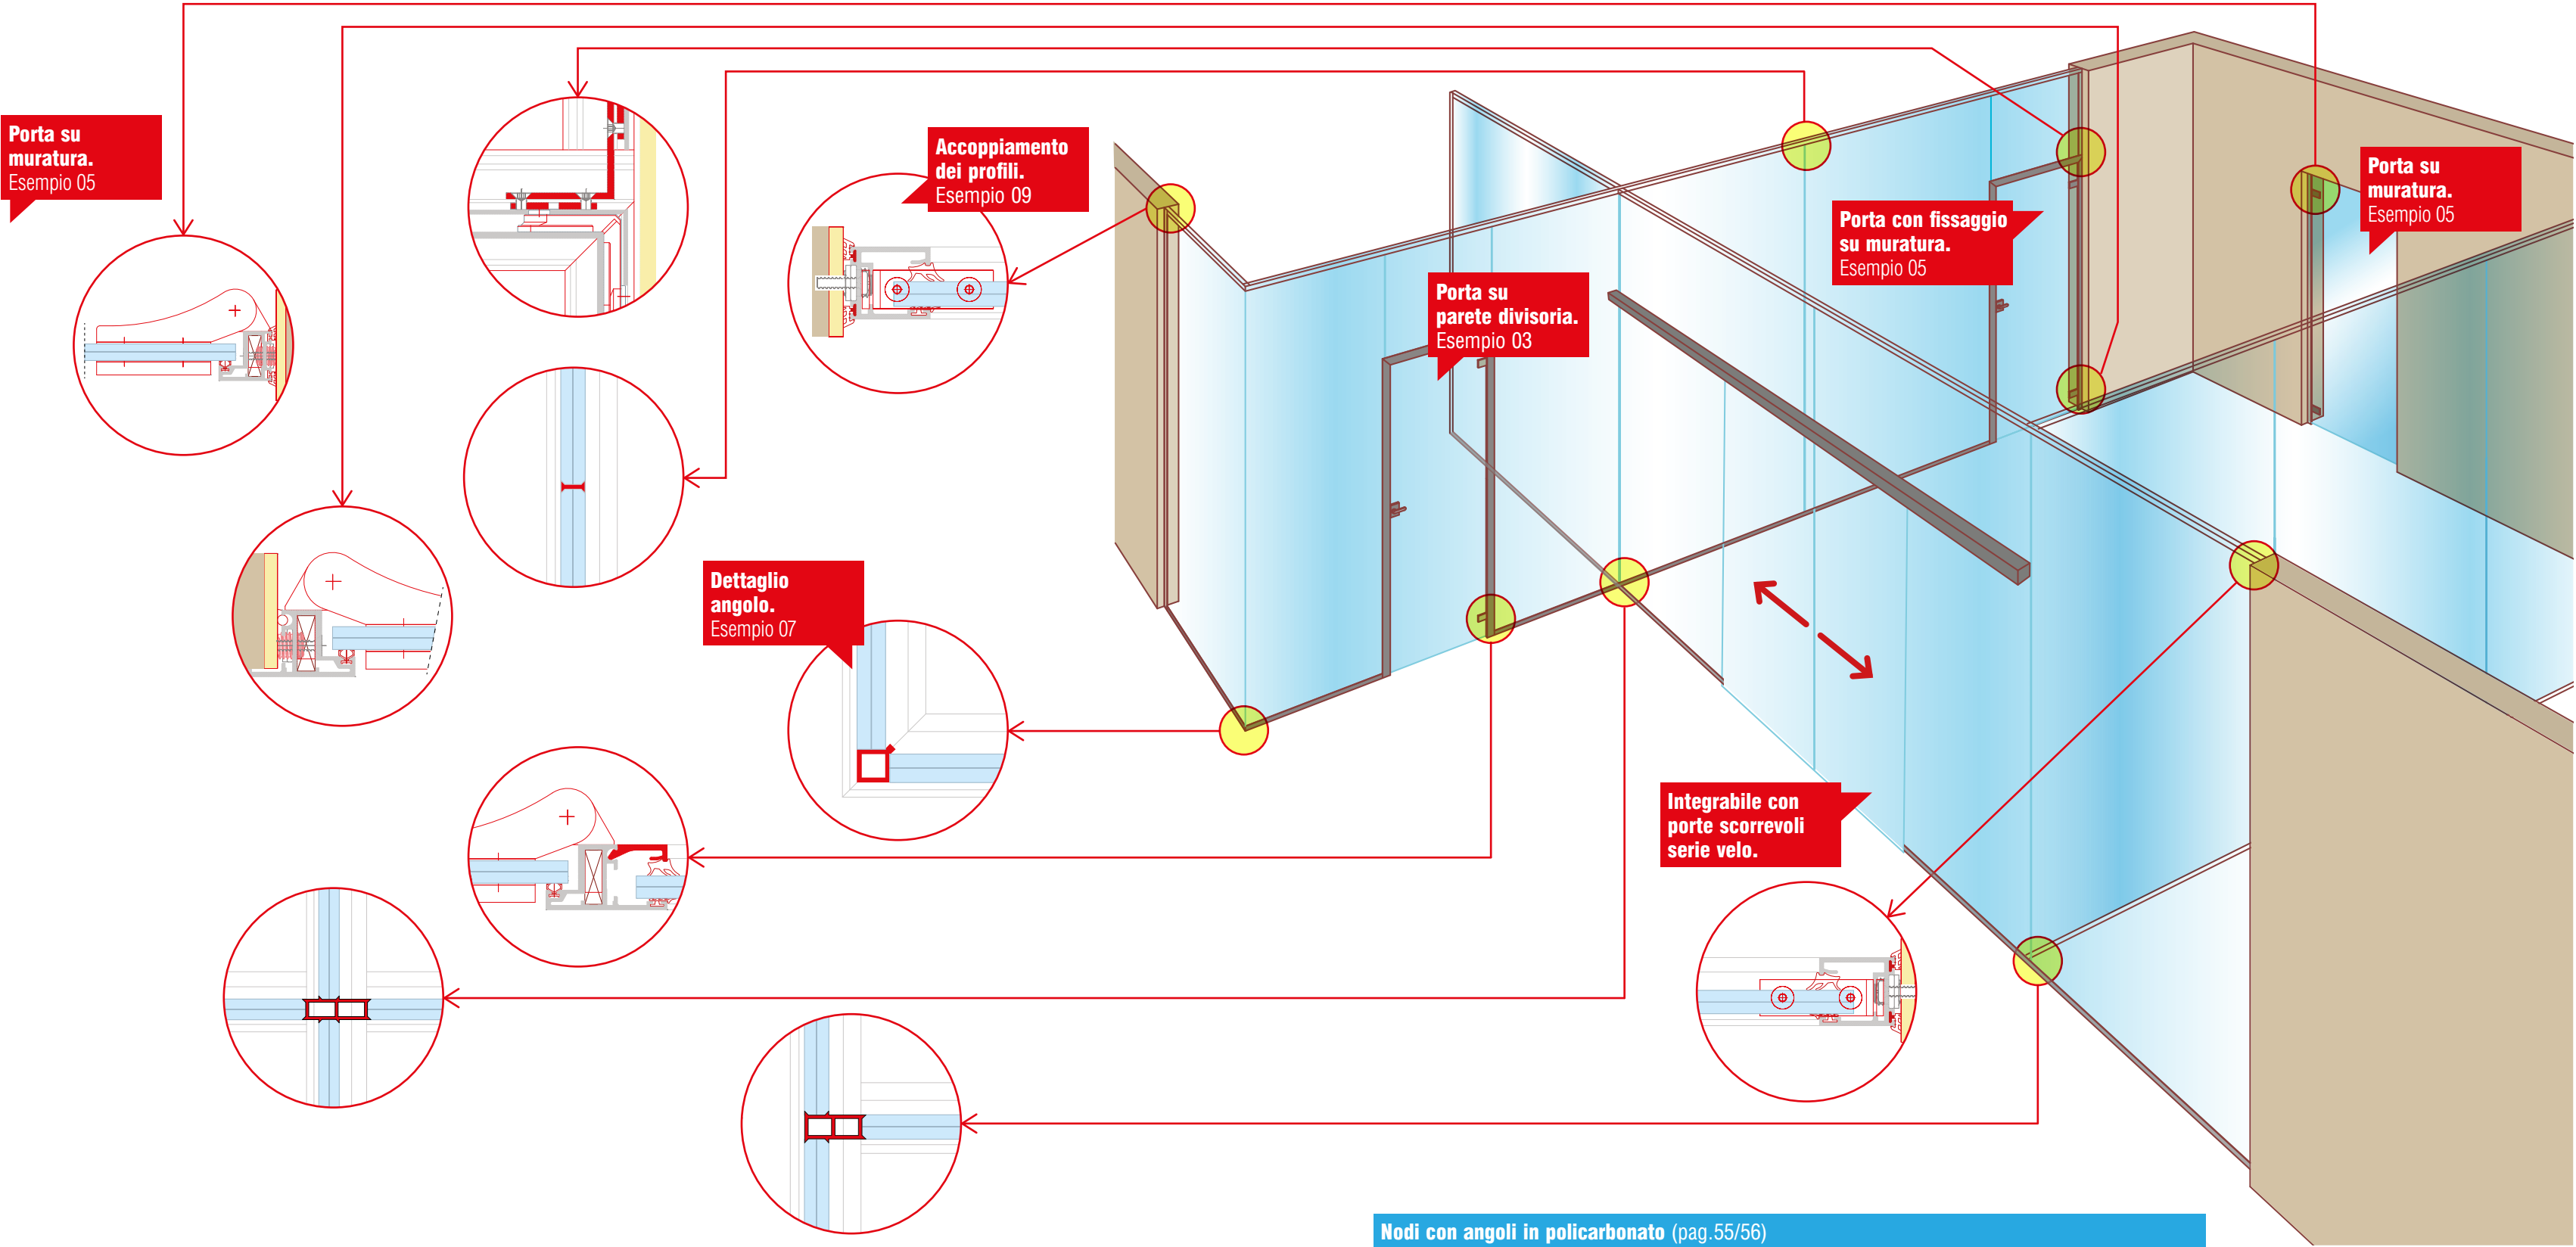


Nodi con angoli in polycarbonato (pag. 55/56)

01

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON VETRO
A TUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano



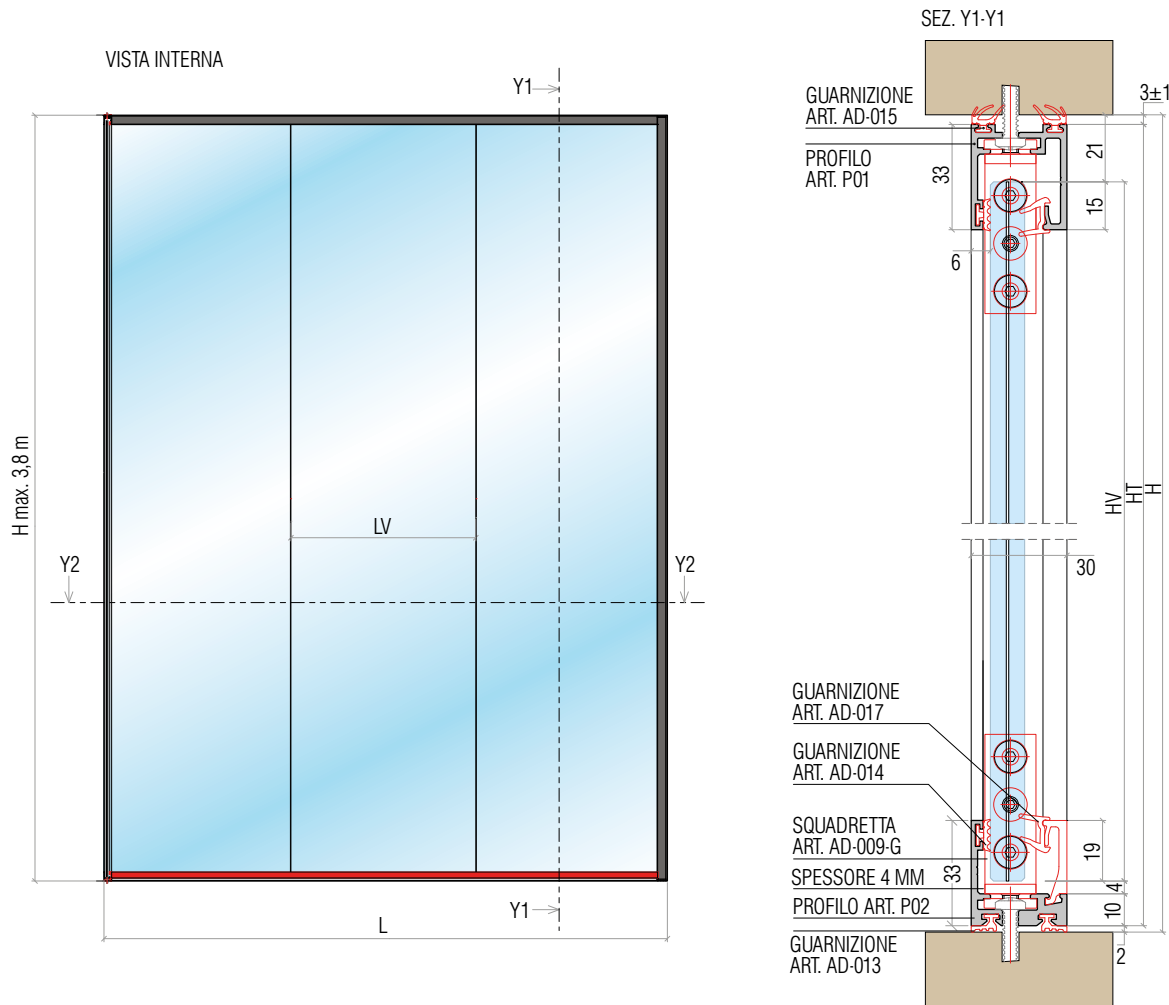


02

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON VETRO
A TUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano

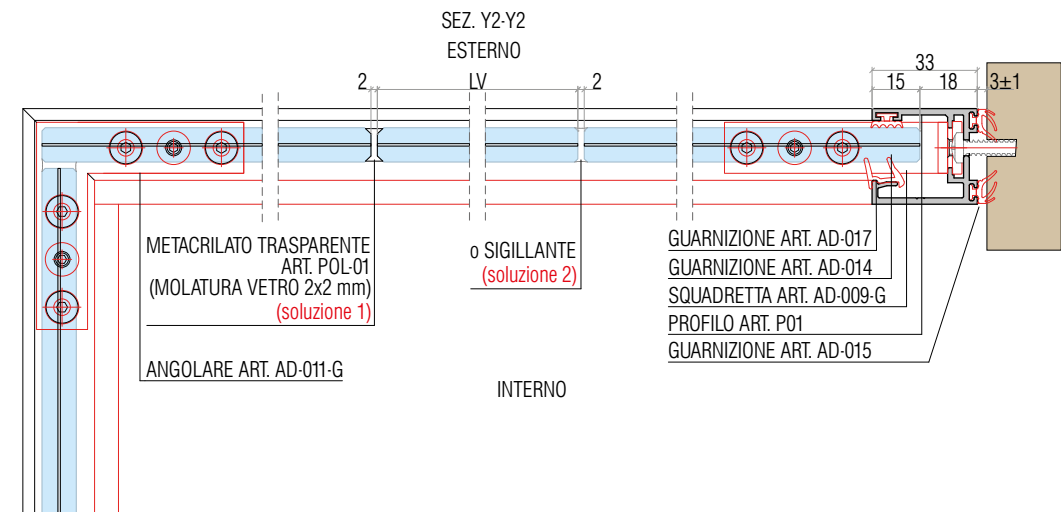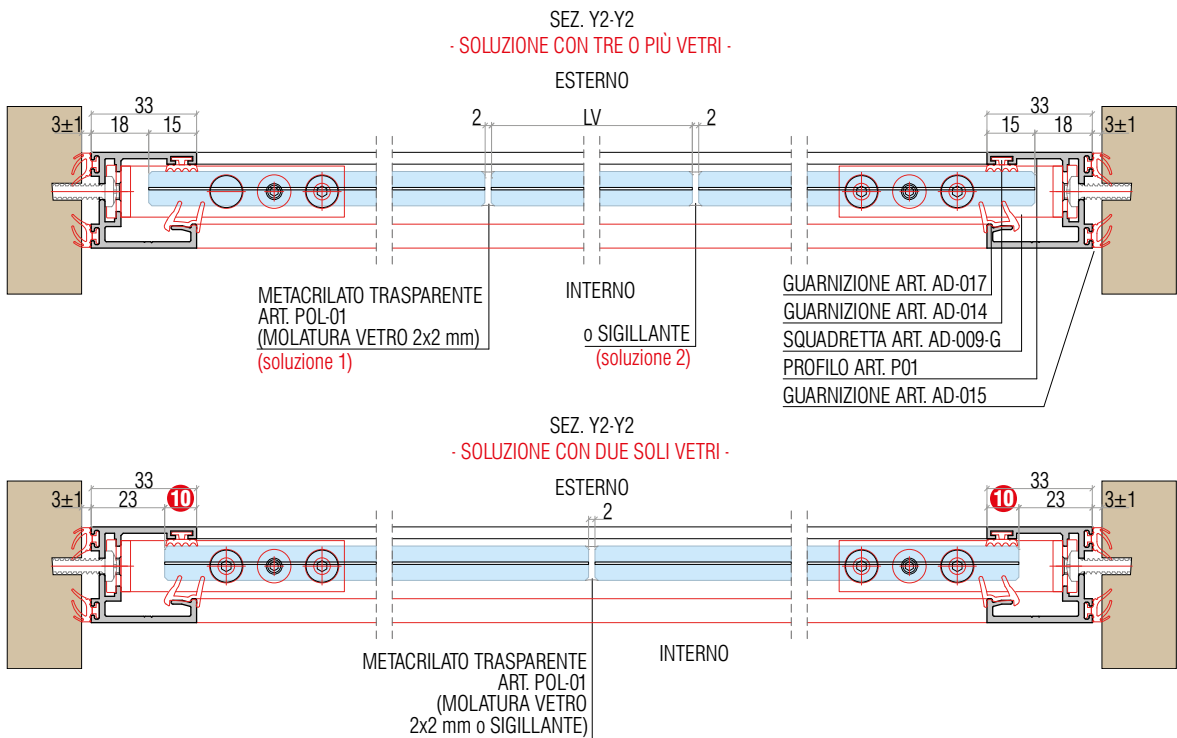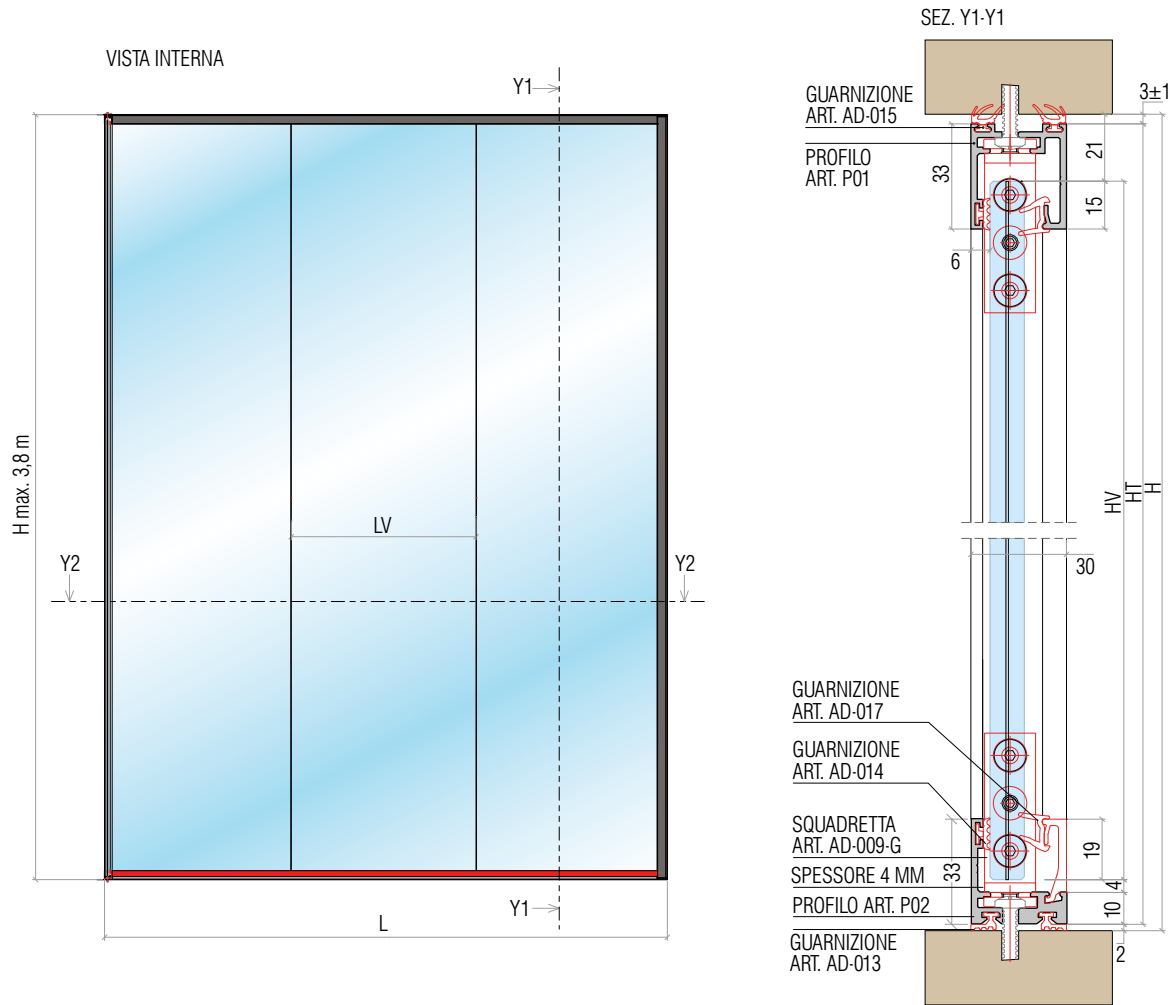

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON VETRO UNICO

DIDASCALIA:


H = Altezza Vano

HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro


L = Larghezza Vano

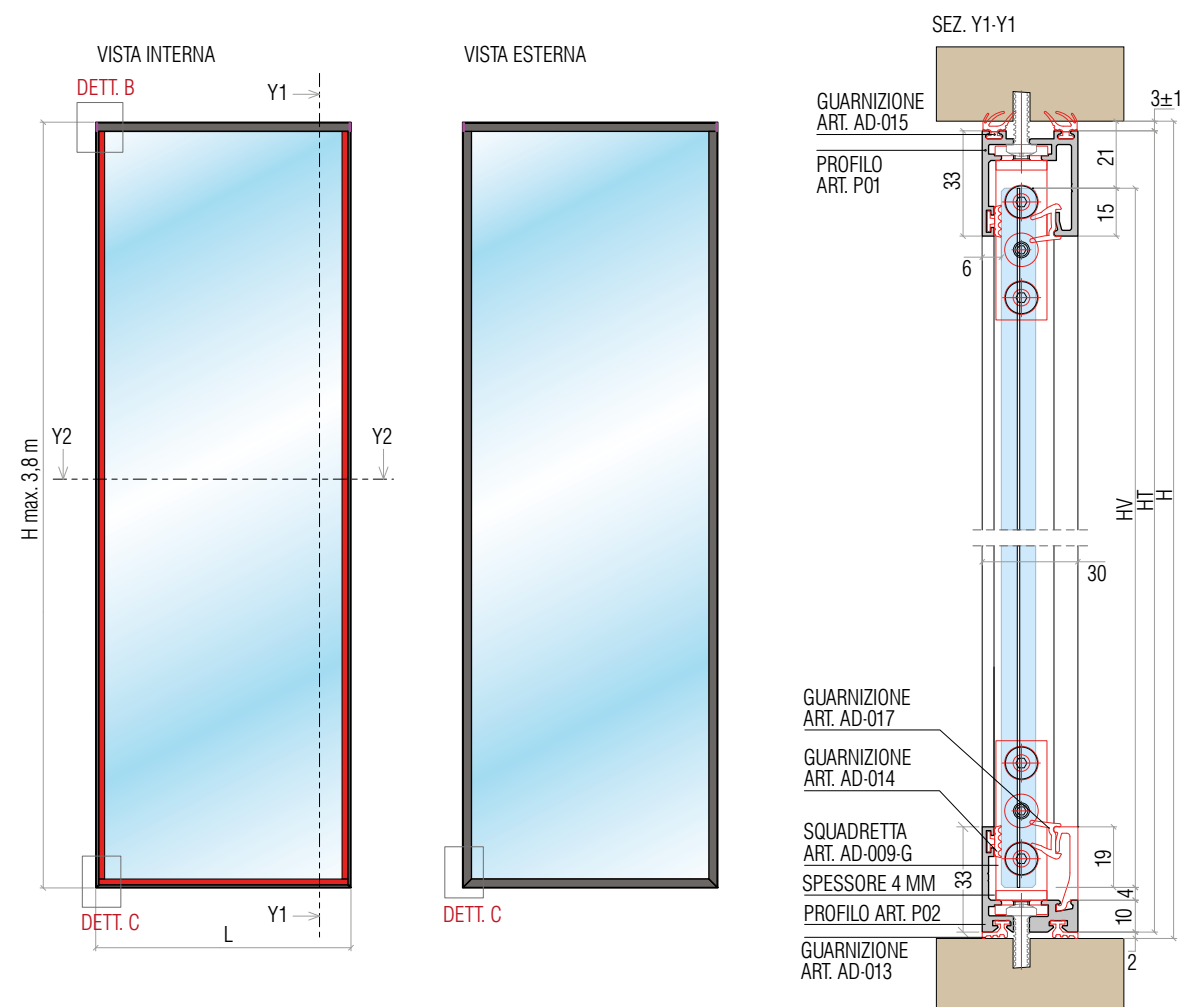


DETT. B
(VISTA INTERNA)

TP-P01-P06


DETT. C
(VISTA INTERNA)



DETT. C
(VISTA ESTERNA)



PROFILO
ART. P-06 (45°)




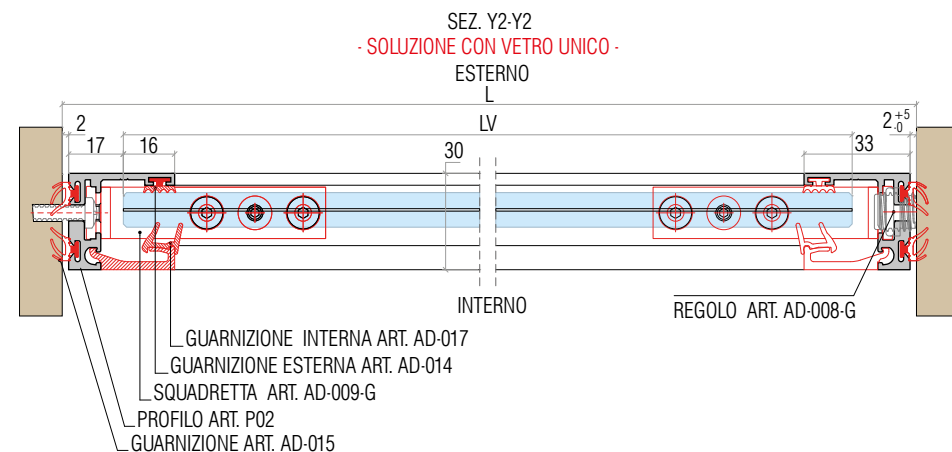


Pareti divisorie e porte integrate in vetro.
Sede Università Telematica Pegaso presso
il Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.

ESEMPIO DI MONTAGGIO SOLUZIONE CON ANTA E SOPRALUCE

DIDASCALIA:







H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

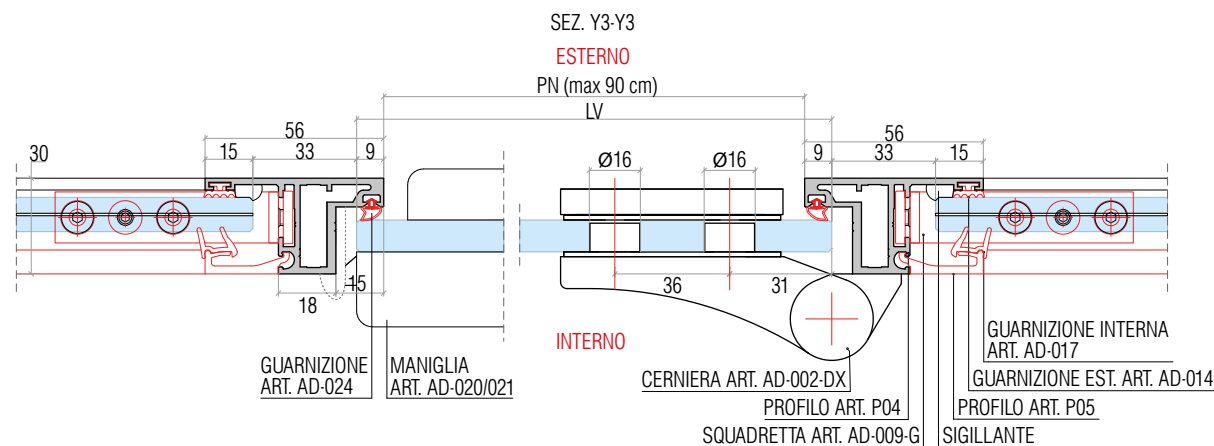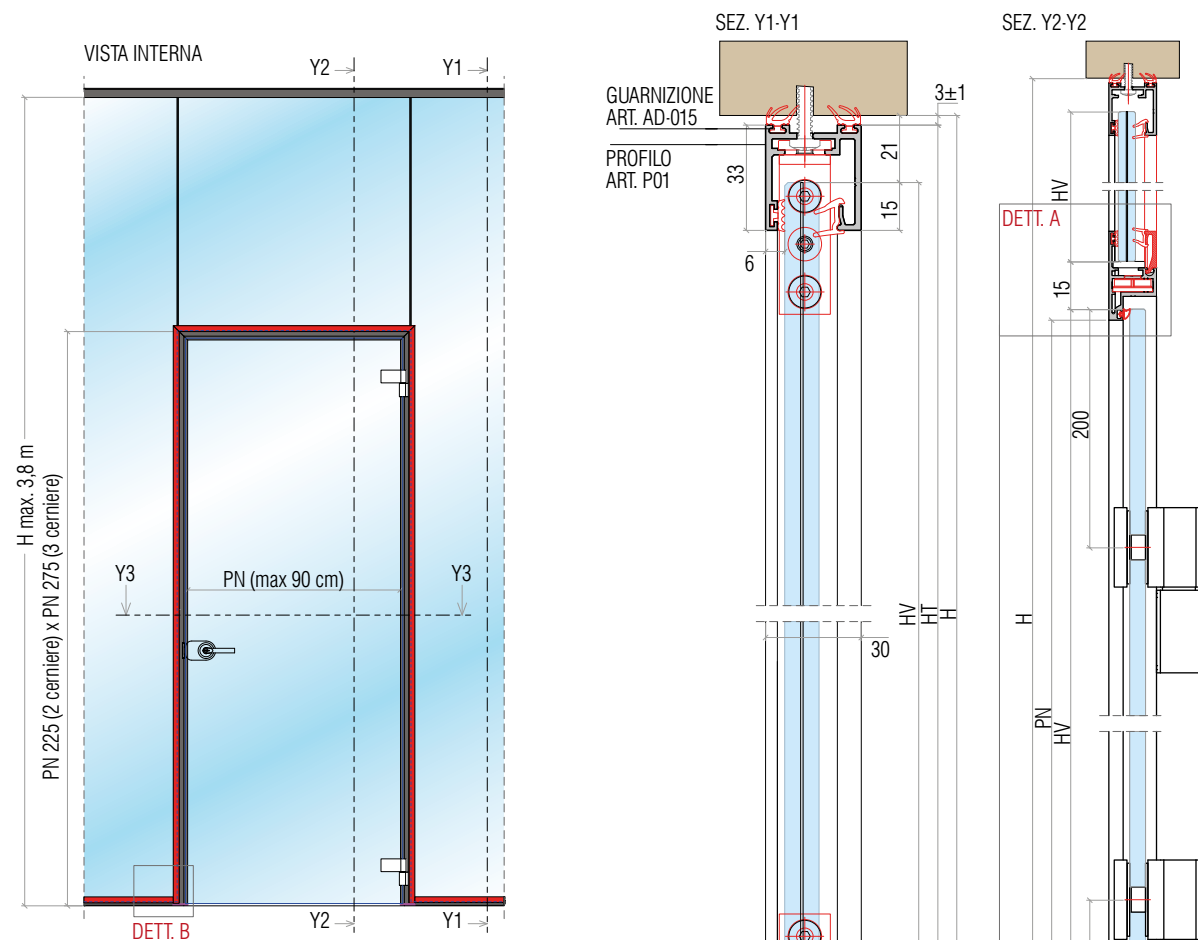

ESEMPIO DI MONTAGGIO SOLUZIONE CON ANTA A TUTTA ALTEZZA


DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

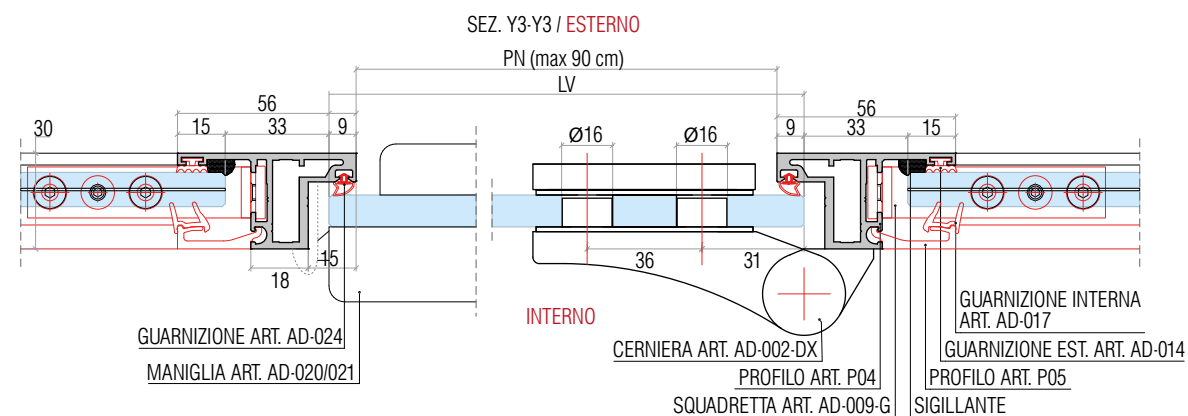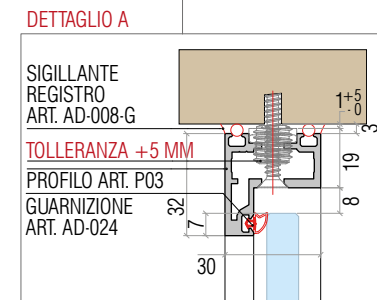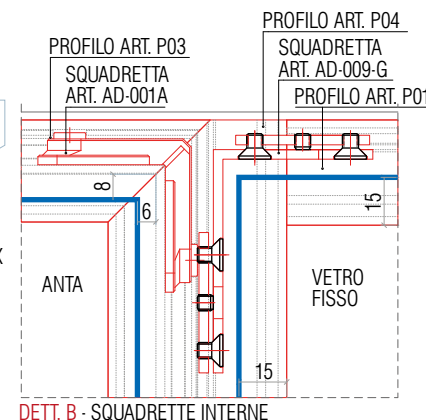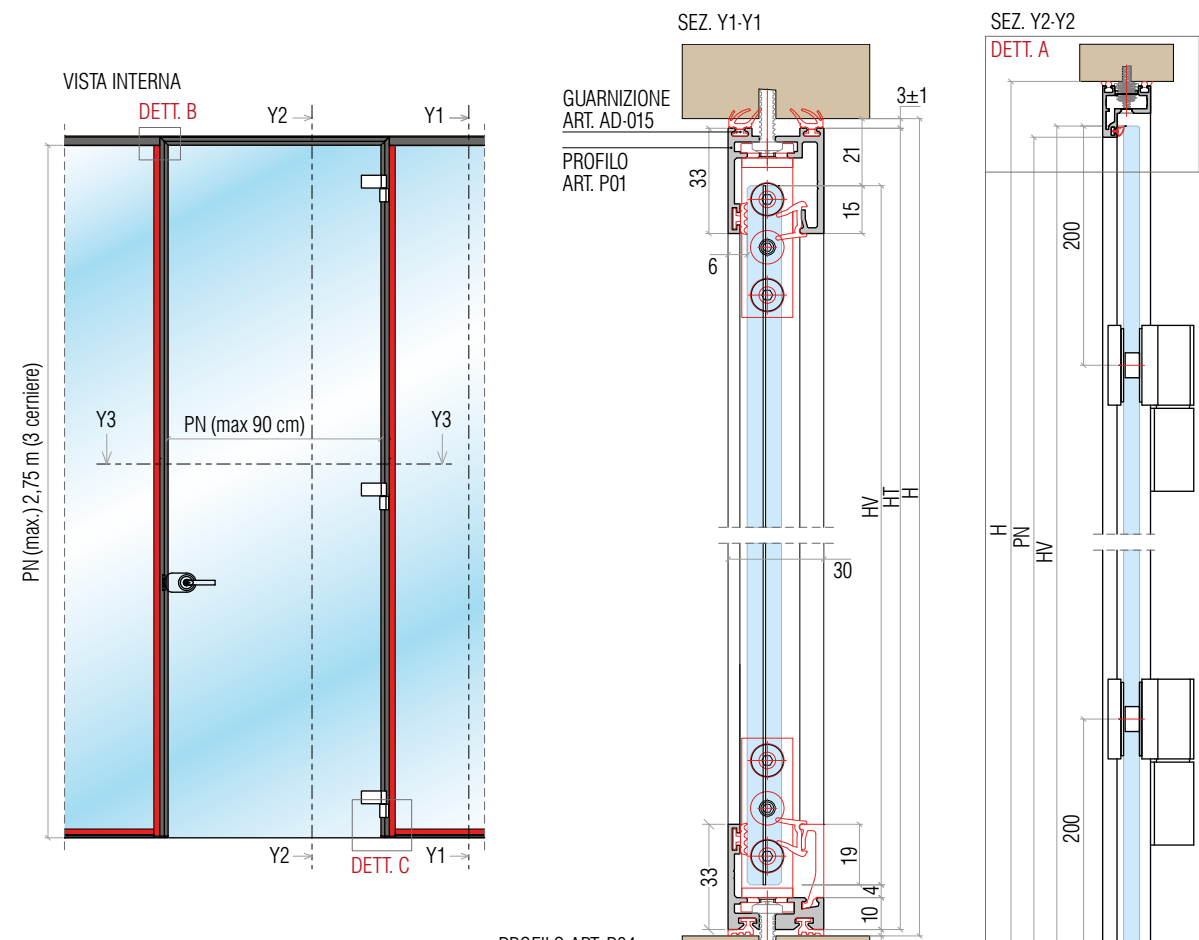


ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON ANTA
E SOPRALUCE + ANGOLO

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

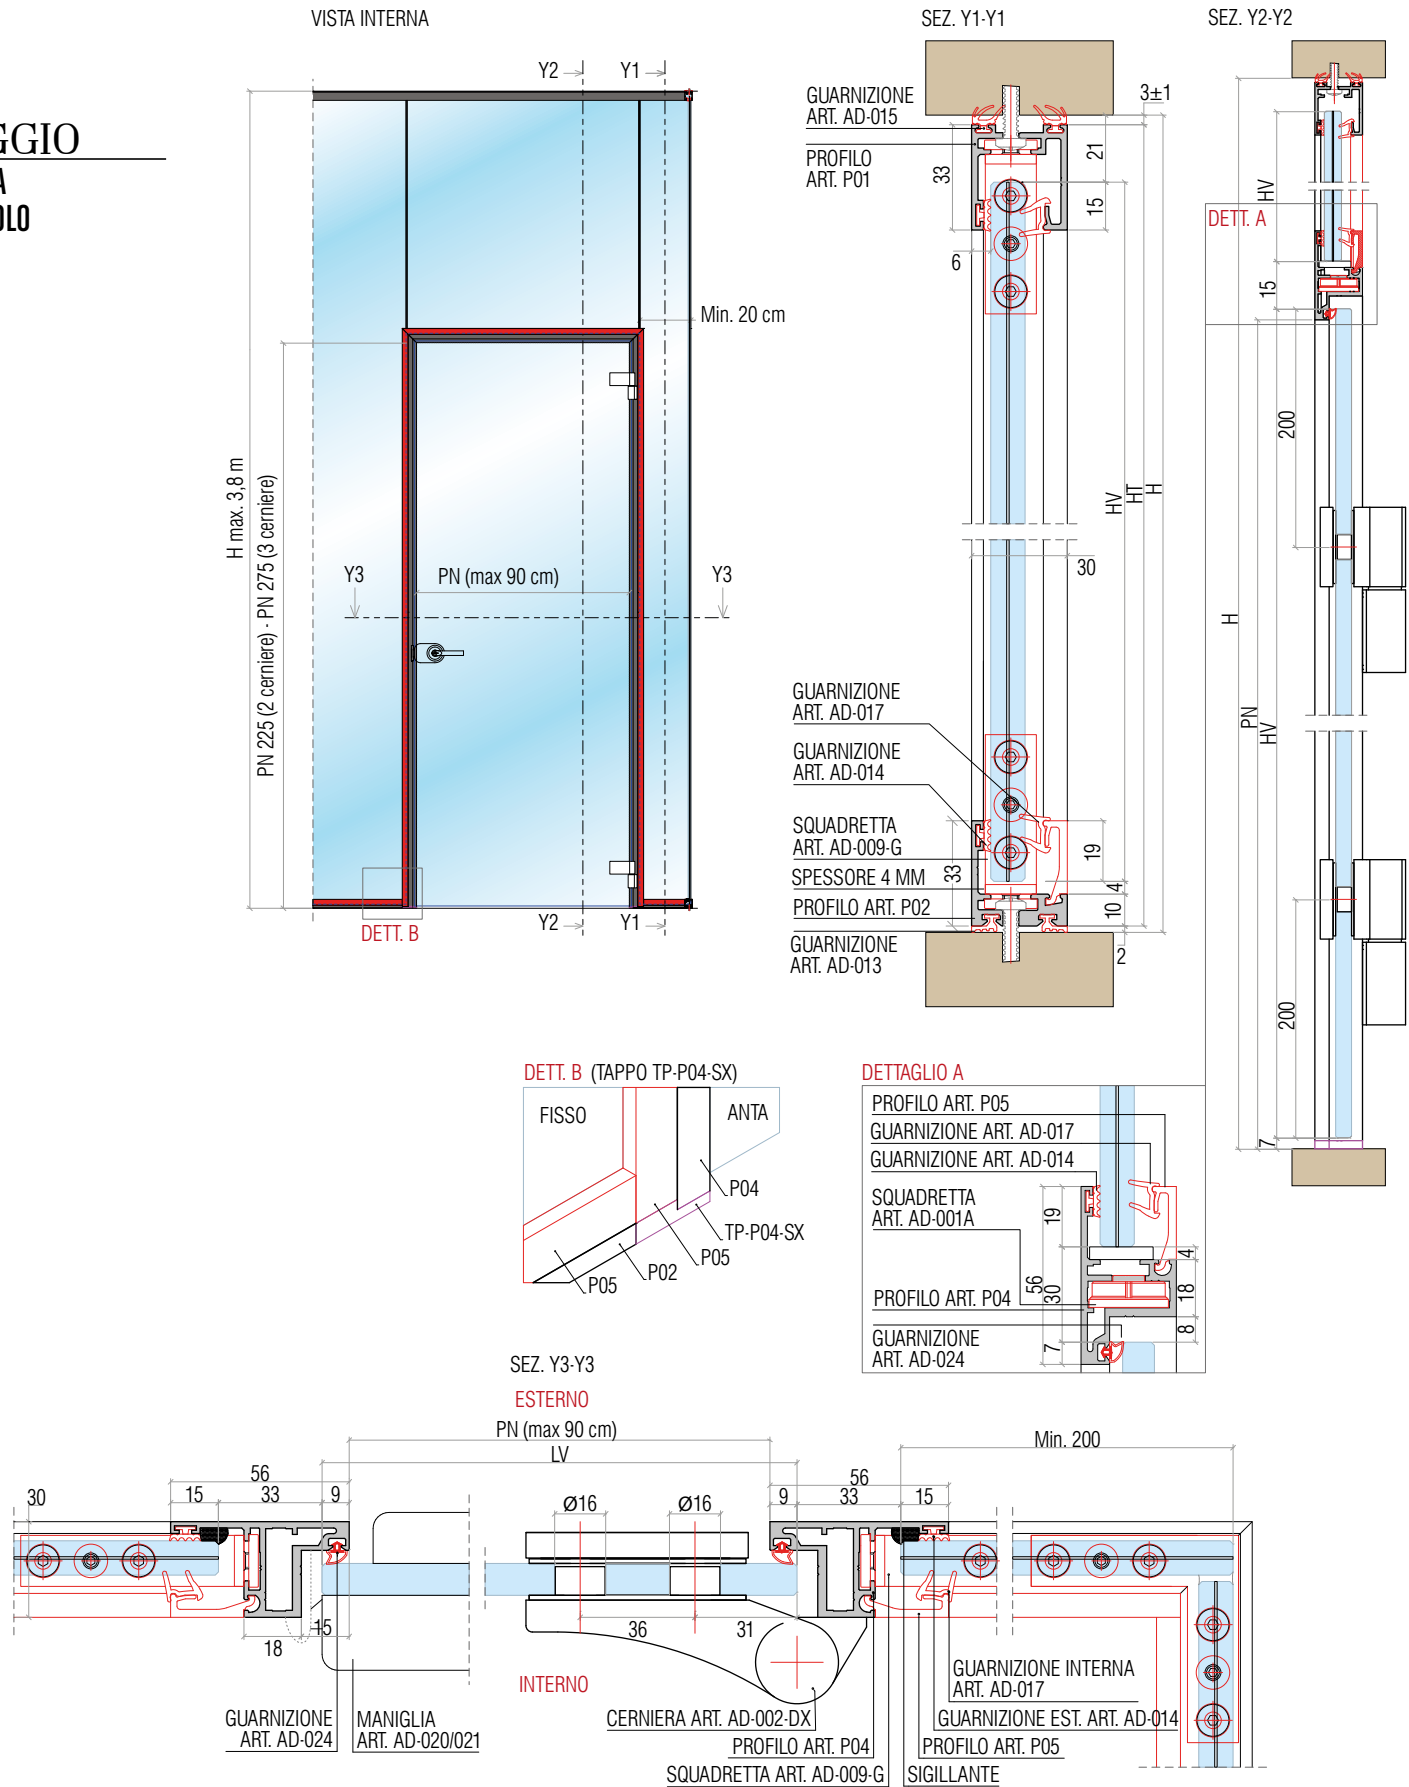

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON ANTA
A TUTTA ALTEZZA + ANGOLO

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

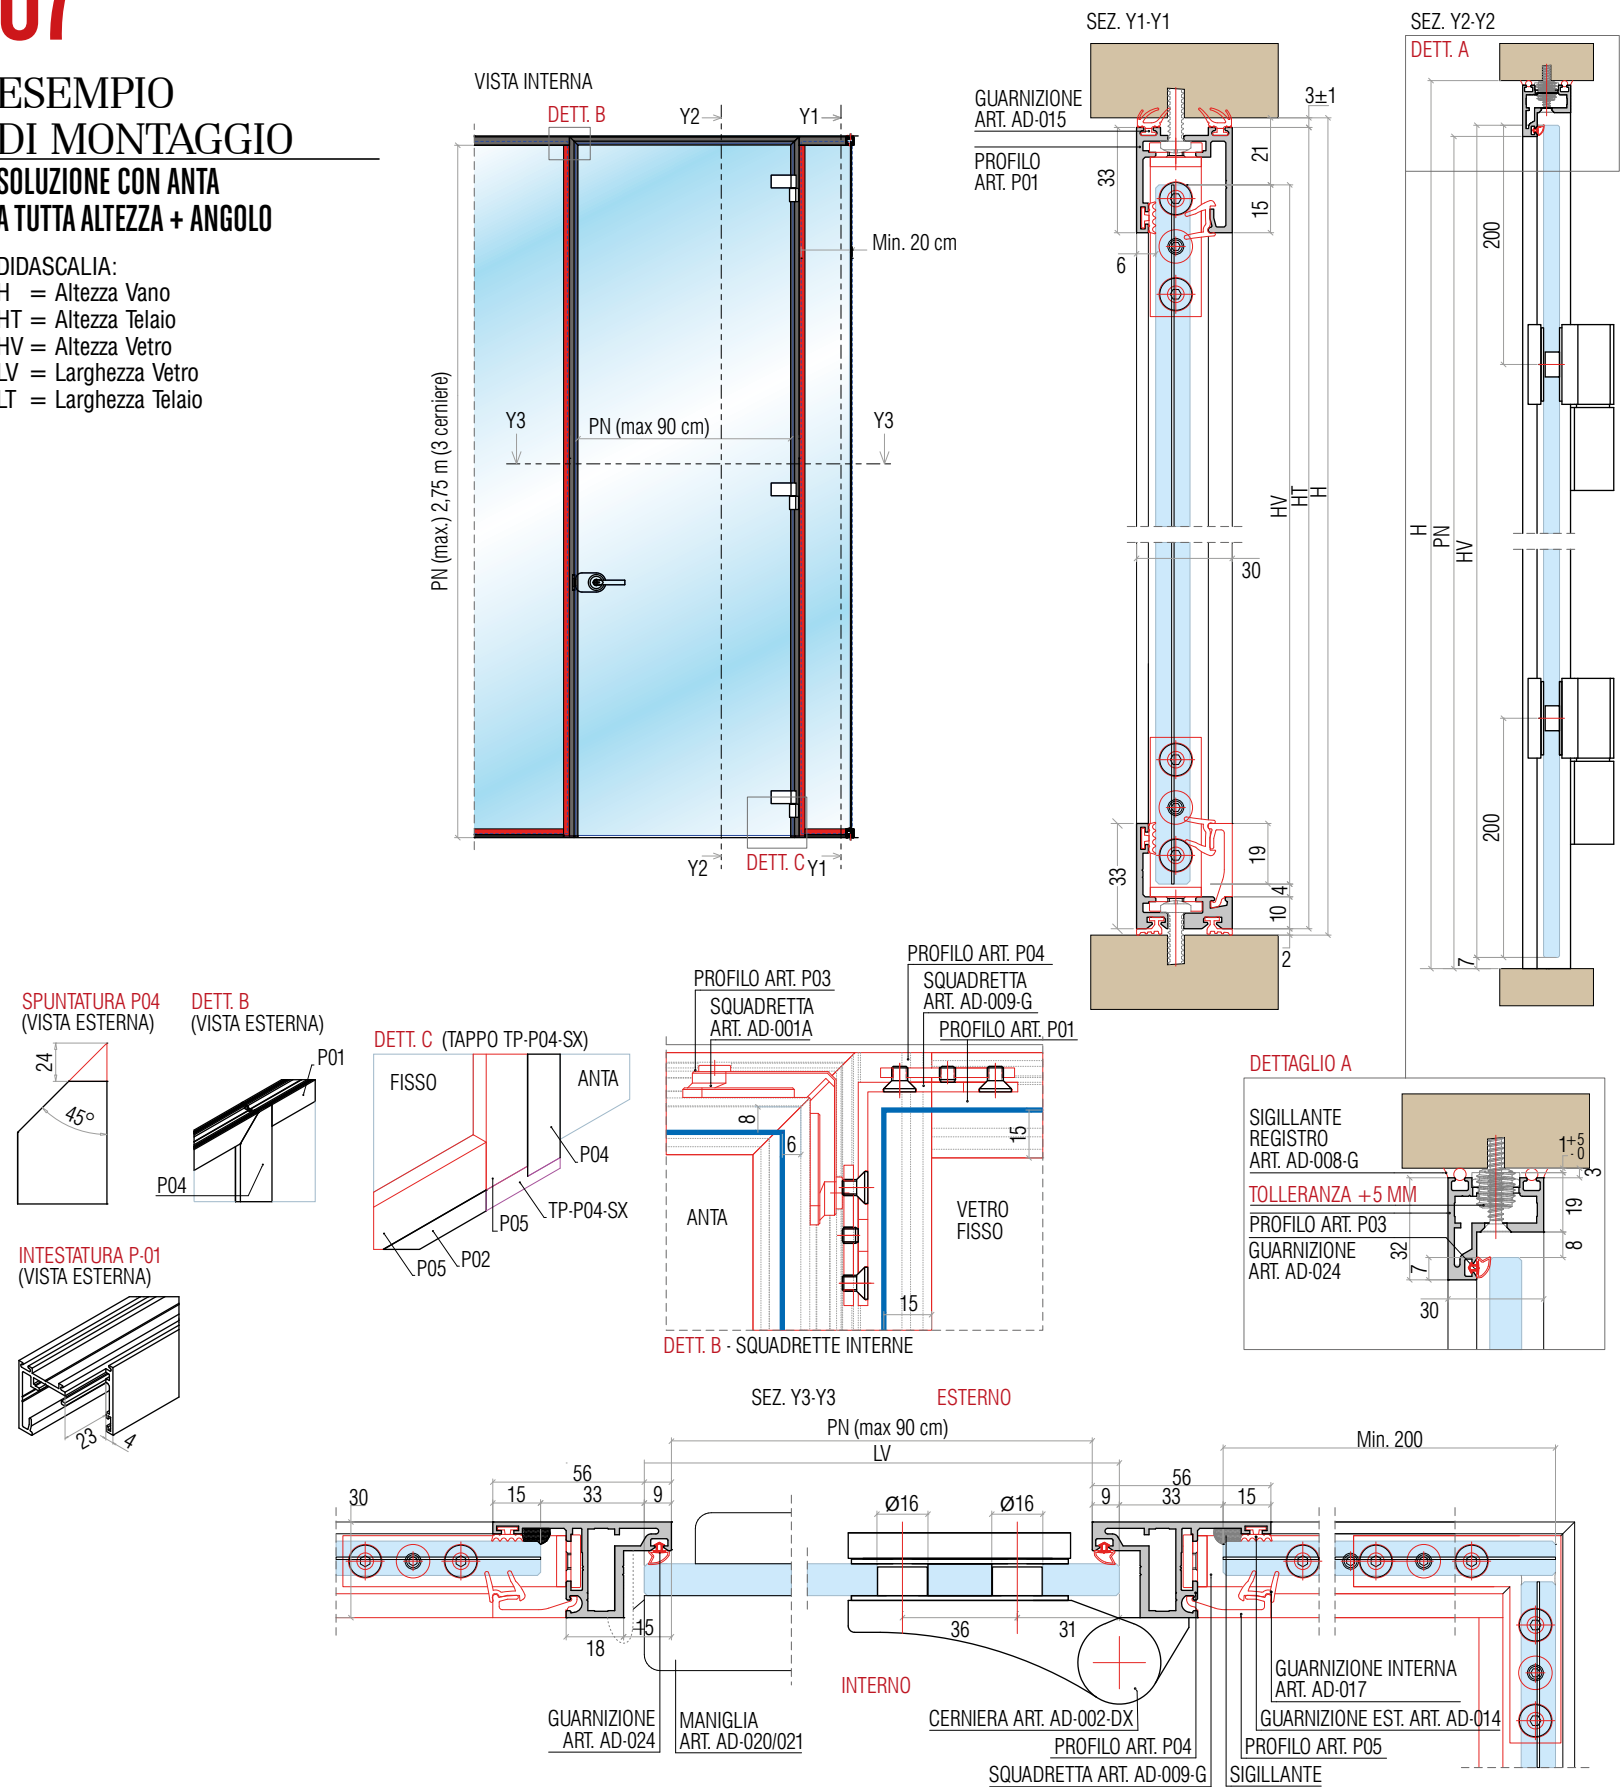


ESEMPIO DI MONTAGGIO SOLUZIONE ANTA CON SOPRALUCE + ANGOLO


DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio


DETTAGLIO SPUNTATURA P04
E INTESTATURA P01
(vista esterna)

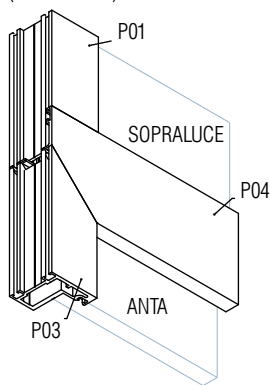


DETT. B (TAPPO TP-P04-SX)



DETT. C - SQUADRETTE INTERNE

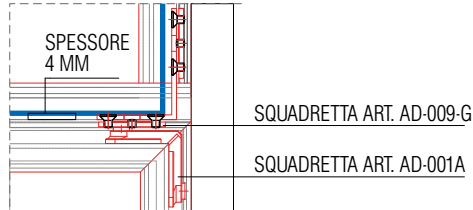

DETTAGLIO A




ESTERNO

PN (max 90 cm)

SEZ. Y4-Y4

INTERNO

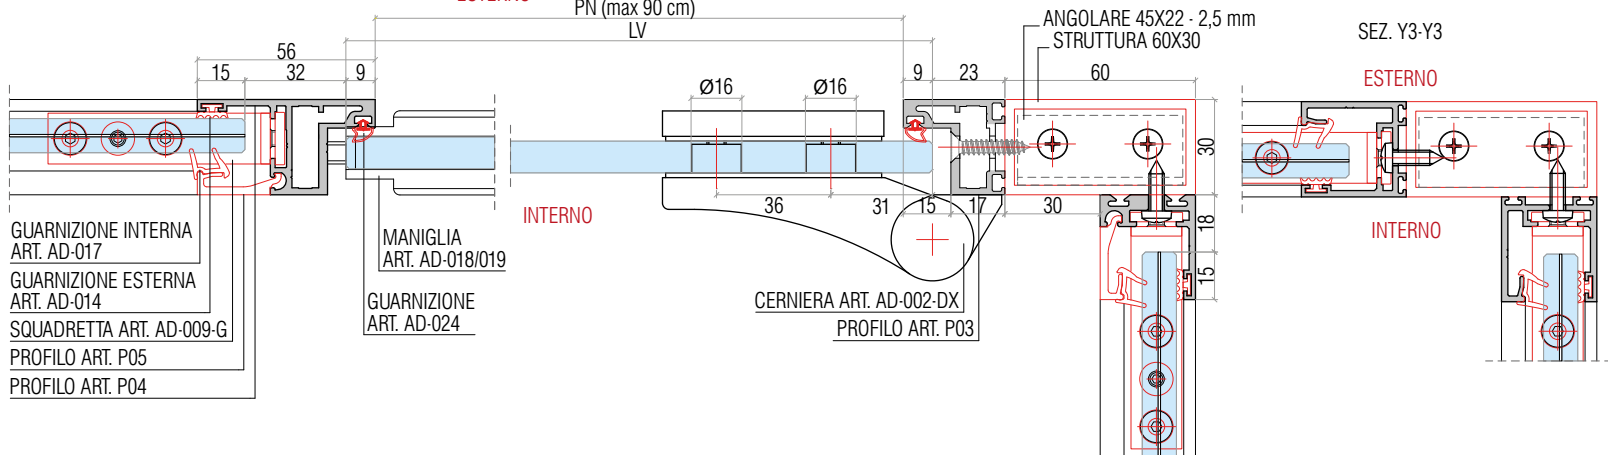


ESEMPIO DI MONTAGGIO SOLUZIONE CON ANTA A TUTTA ALTEZZA


DIDASCALIA:

H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio


VISTA INTERNA

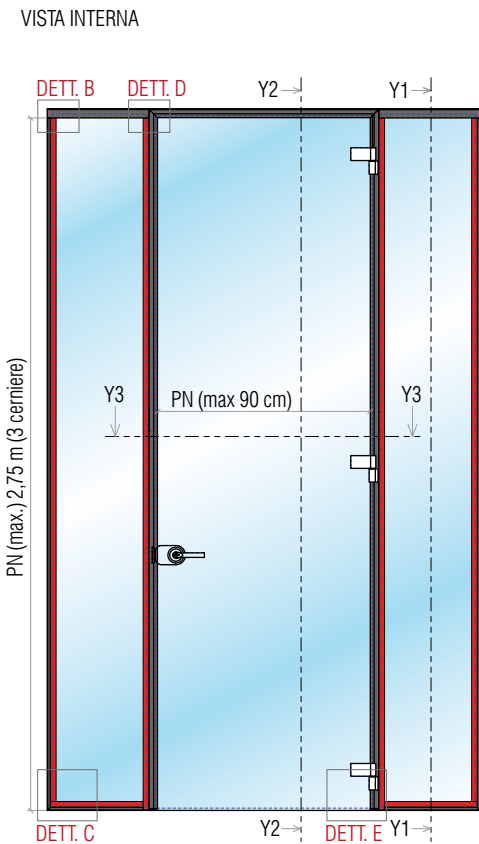


SPUNTATURA P04
(VISTA ESTERNA)



INTESTATURA P01
(VISTA ESTERNA)




DETT. B




DETT. D (VISTA ESTERNA)




DETT. C (VISTA INTERNA)



DETT. C (VISTA ESTERNA)



DETT. E (TAPPO TP-P04-DX)



SIGILLANTE
REGISTRO
ART. AD-008-G

TOLLERANZA +5 MM

PROFILO ART. P03

GUARNIZIONE
ART. AD-024

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A

DETT. A


DETT. A

DETT. A



DETT. A

DETT. A

SEZ. Y1 - Y1

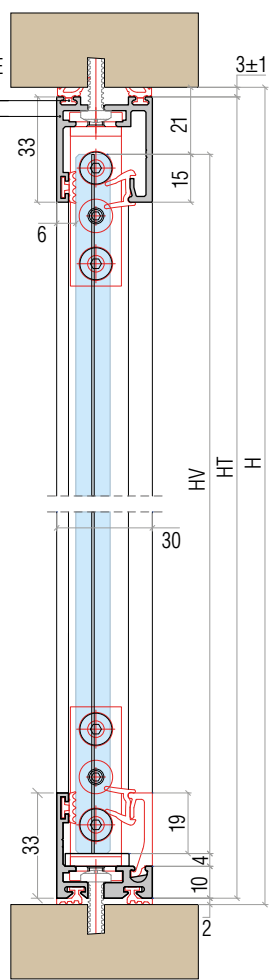

SEZ. Y2 - Y2

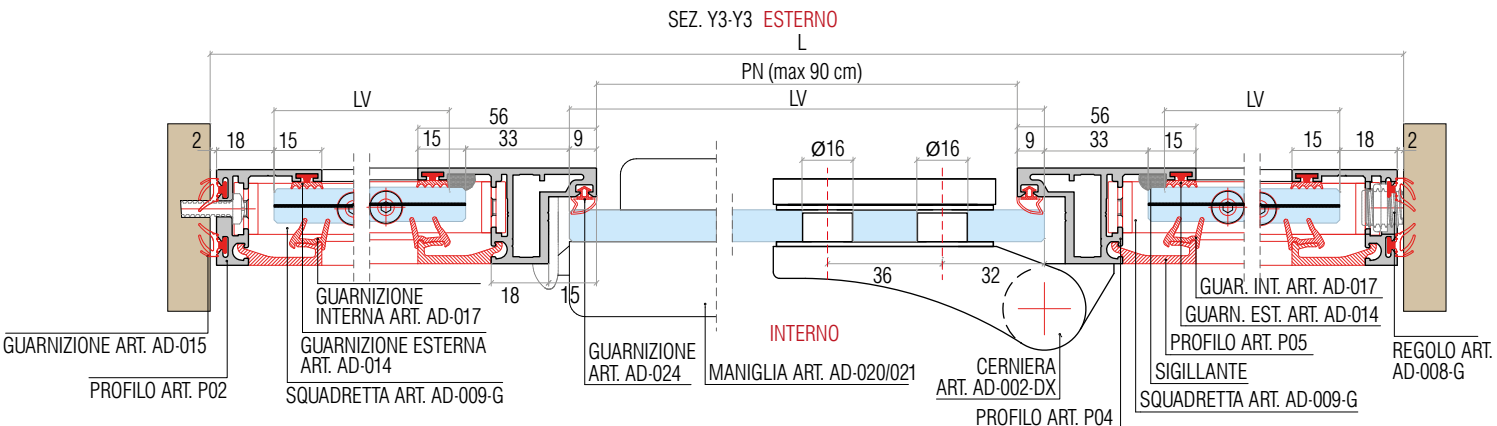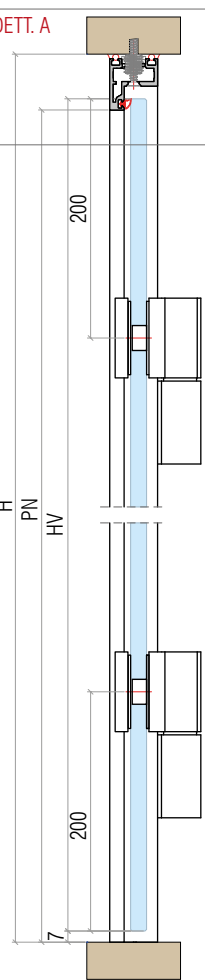


ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE ANTA CON SOPRALUCE + ANGOLO


DIDASCALIA:

- H = Altezza Vano
- HT = Altezza Telaio
- HV = Altezza Vetro
- LV = Larghezza Vetro
- LT = Larghezza Telaio


DETTAGLIO SPUNTATURA P04 E INTESTATURA P01 (vista esterna)

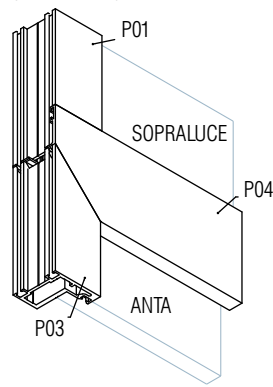




DETT. B (TAPPO TP-P04-SX)



DETT. C - SQUADRETTE INTERNE



DETTAGLIO A

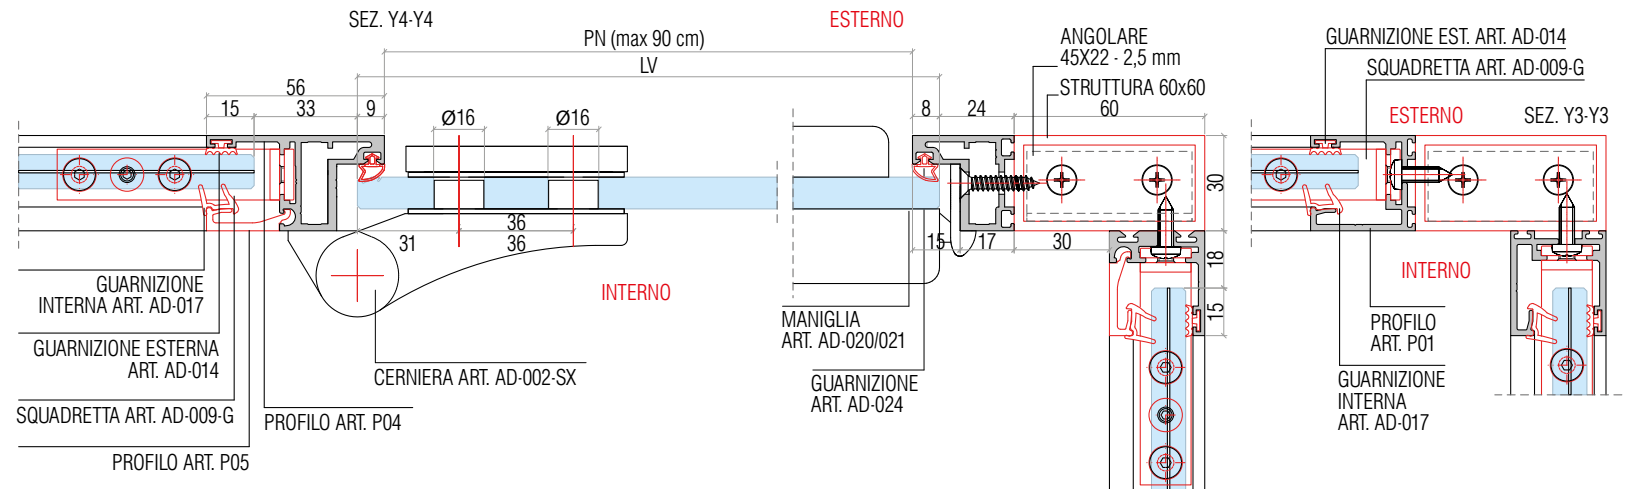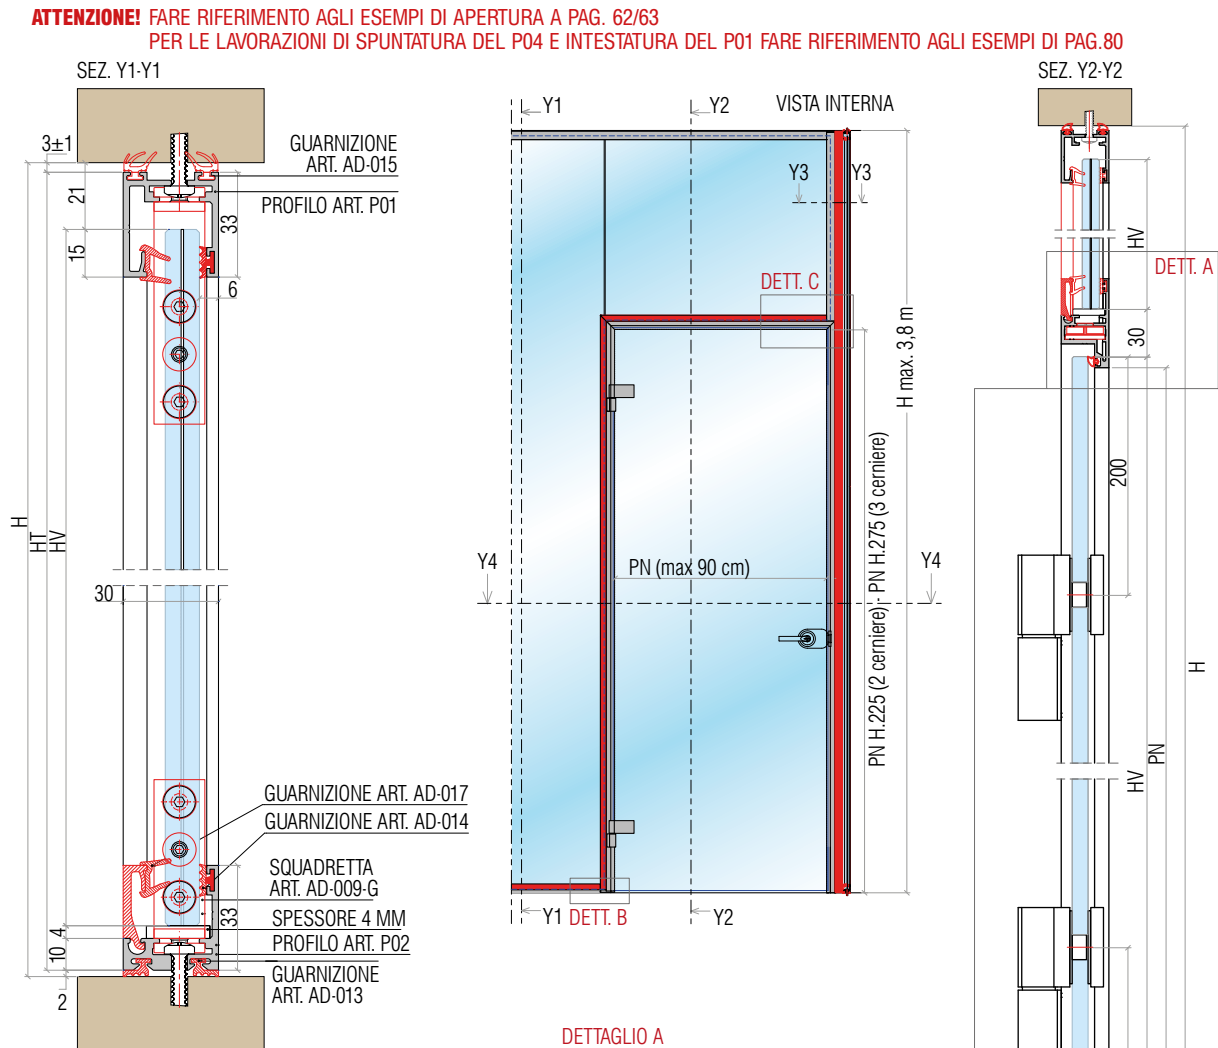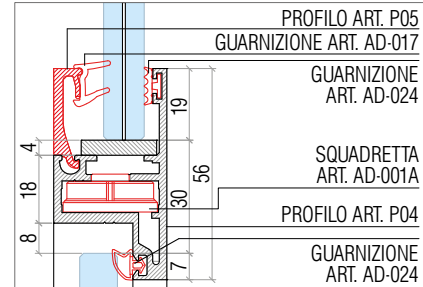

ESEMPIO DI MONTAGGIO


SOLUZIONE CON ANTA SU ANGOLO A TUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:


- H = Altezza Vano
- HT = Altezza Telaio
- HV = Altezza Vetro
- LV = Larghezza Vetro
- LT = Larghezza Telaio

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63


SPUNTATURA P04 (VISTA ESTERNA)




INTESTATURA P01 (VISTA ESTERNA)





DETT. B (VISTA ESTERNA)



DETT. C (TAPPO TP-P04-SX)




DETTAGLIO A

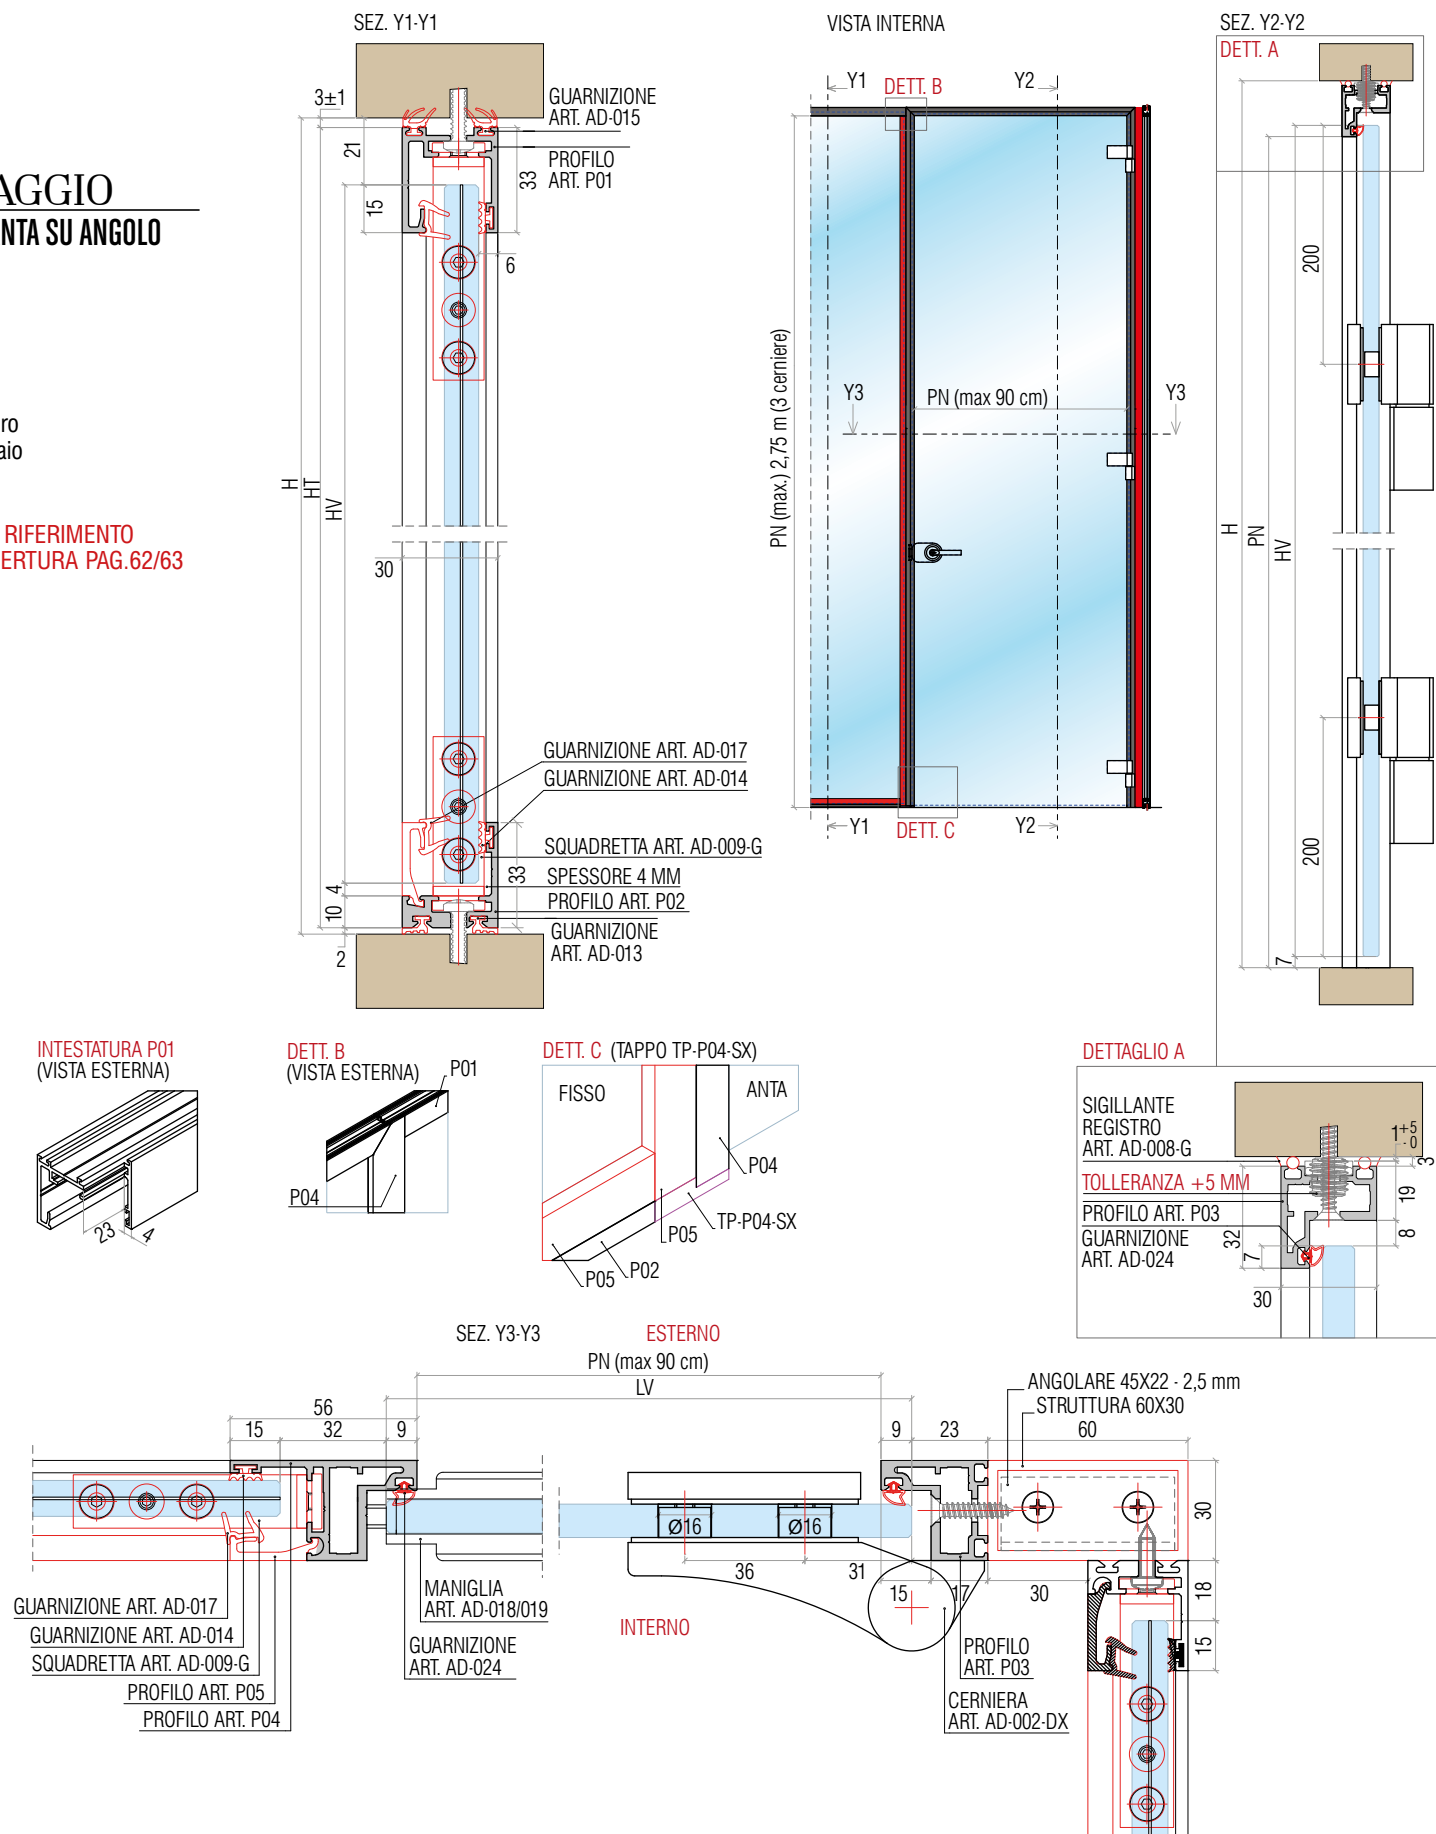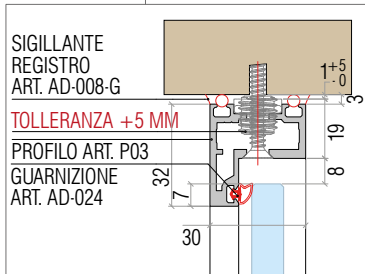

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON GUARNIZIONE
ANTISPIFFERO SU ANTA


DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LAE = Lunghezza Antispiffero esterno
LAI = Lunghezza Antispiffero interno
PN = Passaggio Netto

ANTISPIFFERO / Art. ASGLACHR


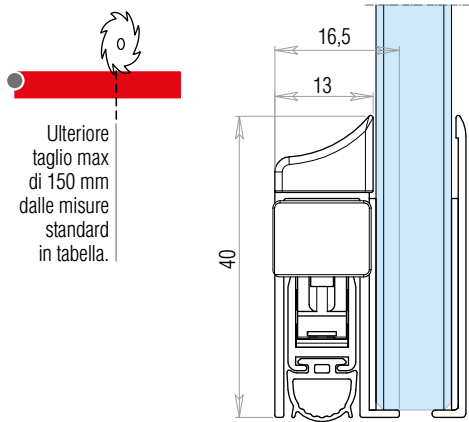


ARTICOLO	FINITURA	MISURA	APERTURA
ASGLACHR730DX-B-F1	Argento	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-F1	Argento	730 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	730 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	730 mm	sinistra
ASGLACHR830DX-B-F1	Argento	830 mm	destra
ASGLACHR830SX-B-F1	Argento	830 mm	sinistra
ASGLACHR930DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	830 mm	destra
ASGLACHR930SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	830 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	830 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	830 mm	sinistra
ASGLACHR830DX-B-F1	Argento	930 mm	destra
ASGLACHR830SX-B-F1	Argento	930 mm	sinistra
ASGLACHR930DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	930 mm	destra
ASGLACHR930SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	930 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	930 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	930 mm	sinistra

! importante ! CHIUSURA SX / DX

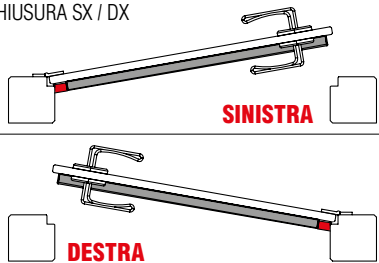

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

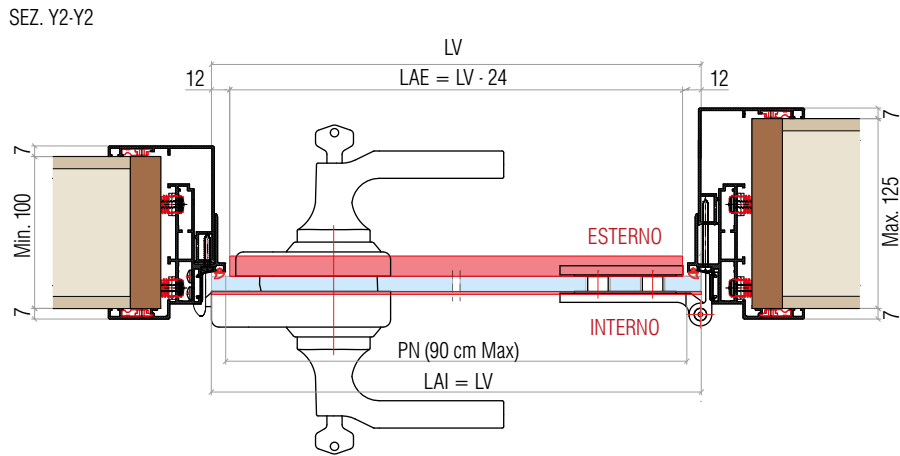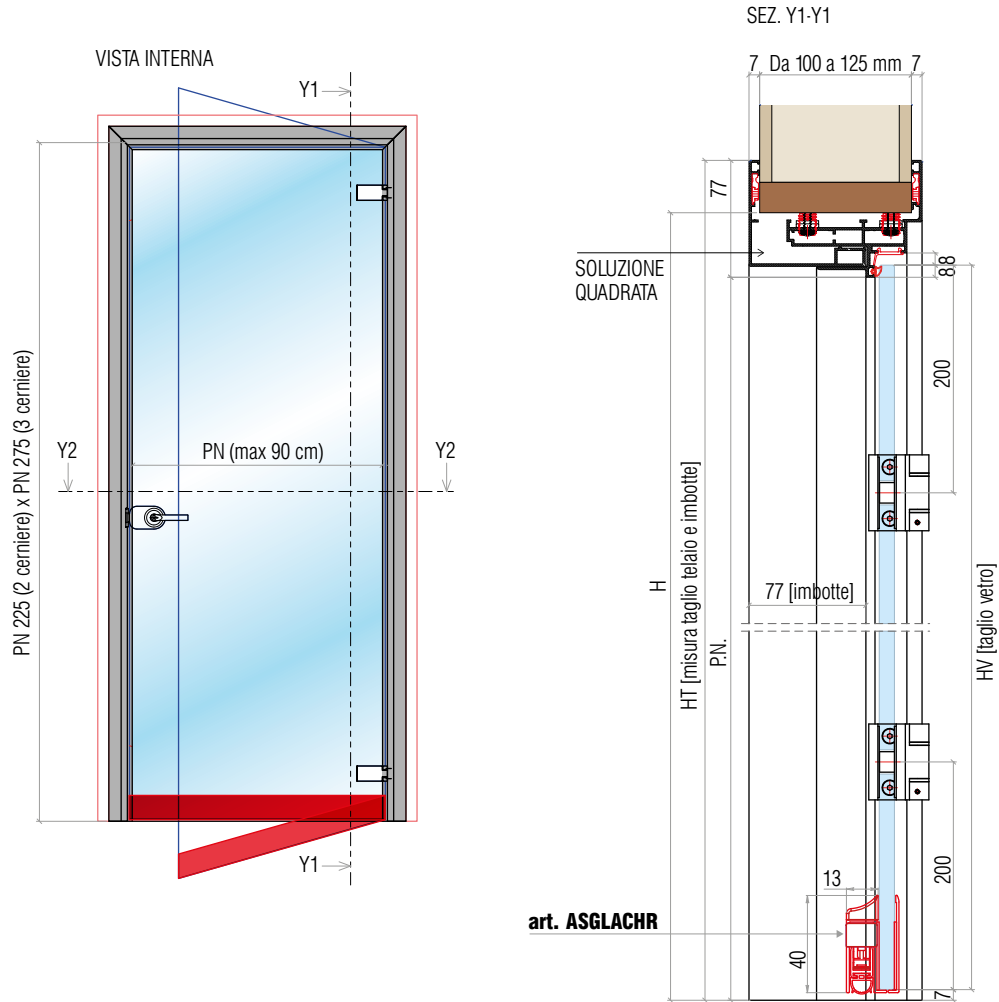


ESEMPI DI TAGLIO ANTISPIFFERO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	LV	LAI = (LV - 24)	LAE = LV
750	684	660	684
850	784	760	784
950	884	860	884

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON GUARNIZIONE
ANTISPIFFERO


DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LAE = Lunghezza Antispiffero esterno
LAI = Lunghezza Antispiffero interno
PN = Passaggio Netto

ANTISPIFFERO / Art. ASGLACHR


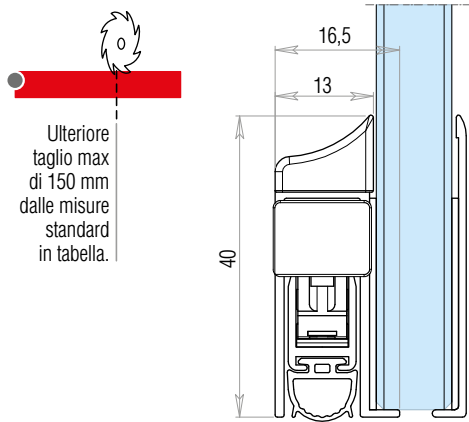


ARTICOLO	FINITURA	MISURA	APERTURA
ASGLACHR730DX-B-F1	Argento	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-F1	Argento	730 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	730 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	730 mm	sinistra
ASGLACHR830DX-B-F1	Argento	830 mm	destra
ASGLACHR830SX-B-F1	Argento	830 mm	sinistra
ASGLACHR930DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	830 mm	destra
ASGLACHR930SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	830 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	830 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	830 mm	sinistra
ASGLACHR830DX-B-F1	Argento	930 mm	destra
ASGLACHR830SX-B-F1	Argento	930 mm	sinistra
ASGLACHR930DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	930 mm	destra
ASGLACHR930SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	930 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	930 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	930 mm	sinistra

! importante ! CHIUSURA SX / DX

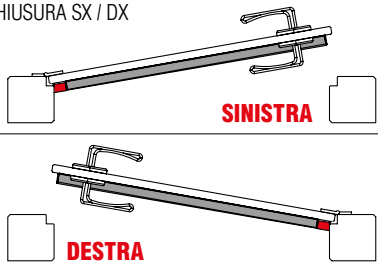

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

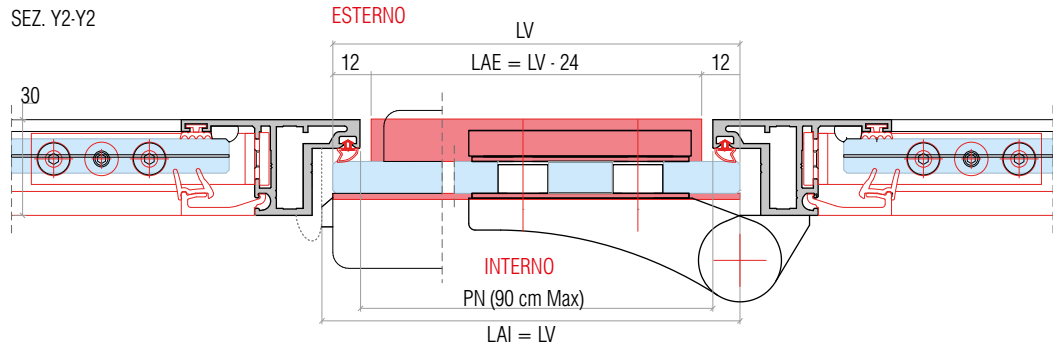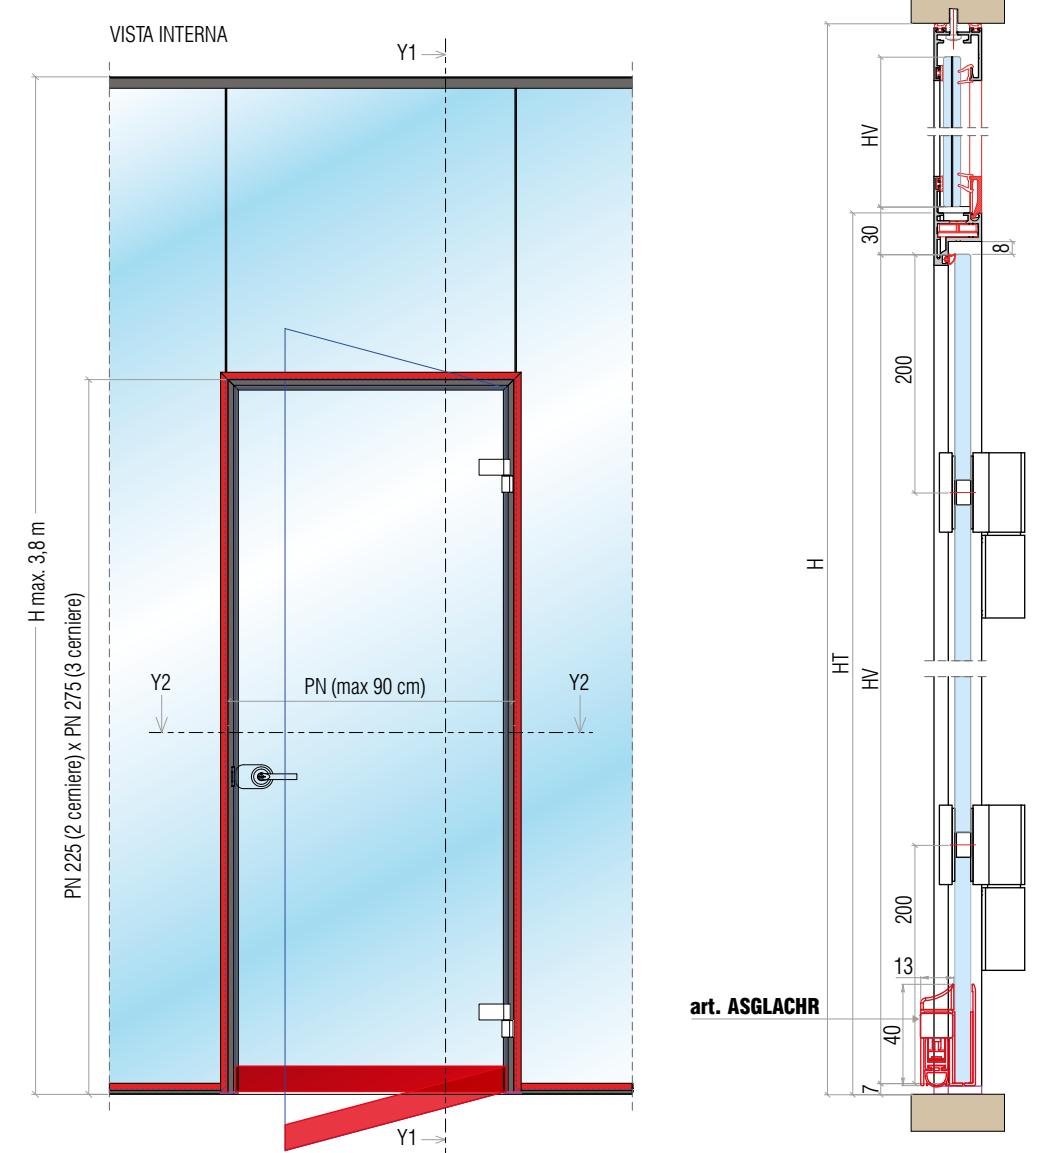


ESEMPI DI TAGLIO ANTISPIFFERO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	LV	LAI = (LV - 24)	LAE = LV
750	684	660	684
850	784	760	784
950	884	860	884

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON GUARNIZIONE
ANTISPIFFERO SU ANTA


DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LAE = Lunghezza Antispiffero esterno
LAI = Lunghezza Antispiffero interno
PN = Passaggio Netto

ANTISPIFFERO / Art. ASGLACHR

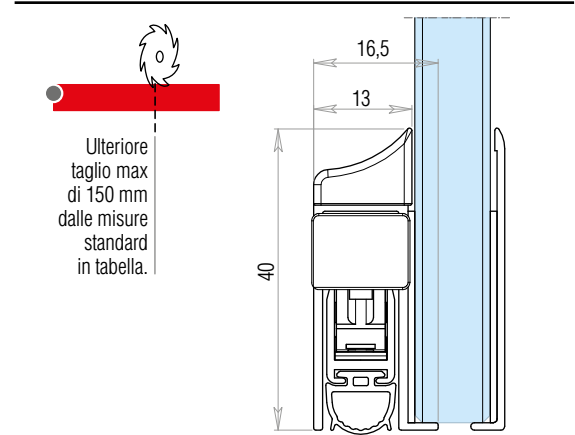


ARTICOLO	FINITURA	MISURA	APERTURA
ASGLACHR730DX-B-F1	Argento	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-F1	Argento	730 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	730 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	730 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	730 mm	sinistra
ASGLACHR830DX-B-F1	Argento	830 mm	destra
ASGLACHR830SX-B-F1	Argento	830 mm	sinistra
ASGLACHR930DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	830 mm	destra
ASGLACHR930SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	830 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	830 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	830 mm	sinistra
ASGLACHR830DX-B-F1	Argento	930 mm	destra
ASGLACHR830SX-B-F1	Argento	930 mm	sinistra
ASGLACHR930DX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	930 mm	destra
ASGLACHR930SX-B-B	Bianco RAL 9016 opaco	930 mm	sinistra
ASGLACHR730DX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	930 mm	destra
ASGLACHR730SX-B-N	Nero RAL 9005 opaco	930 mm	sinistra

! importante ! CHIUSURA SX / DX

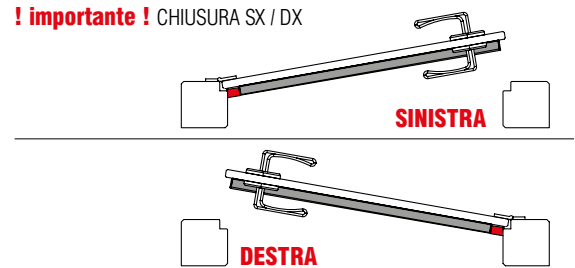

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

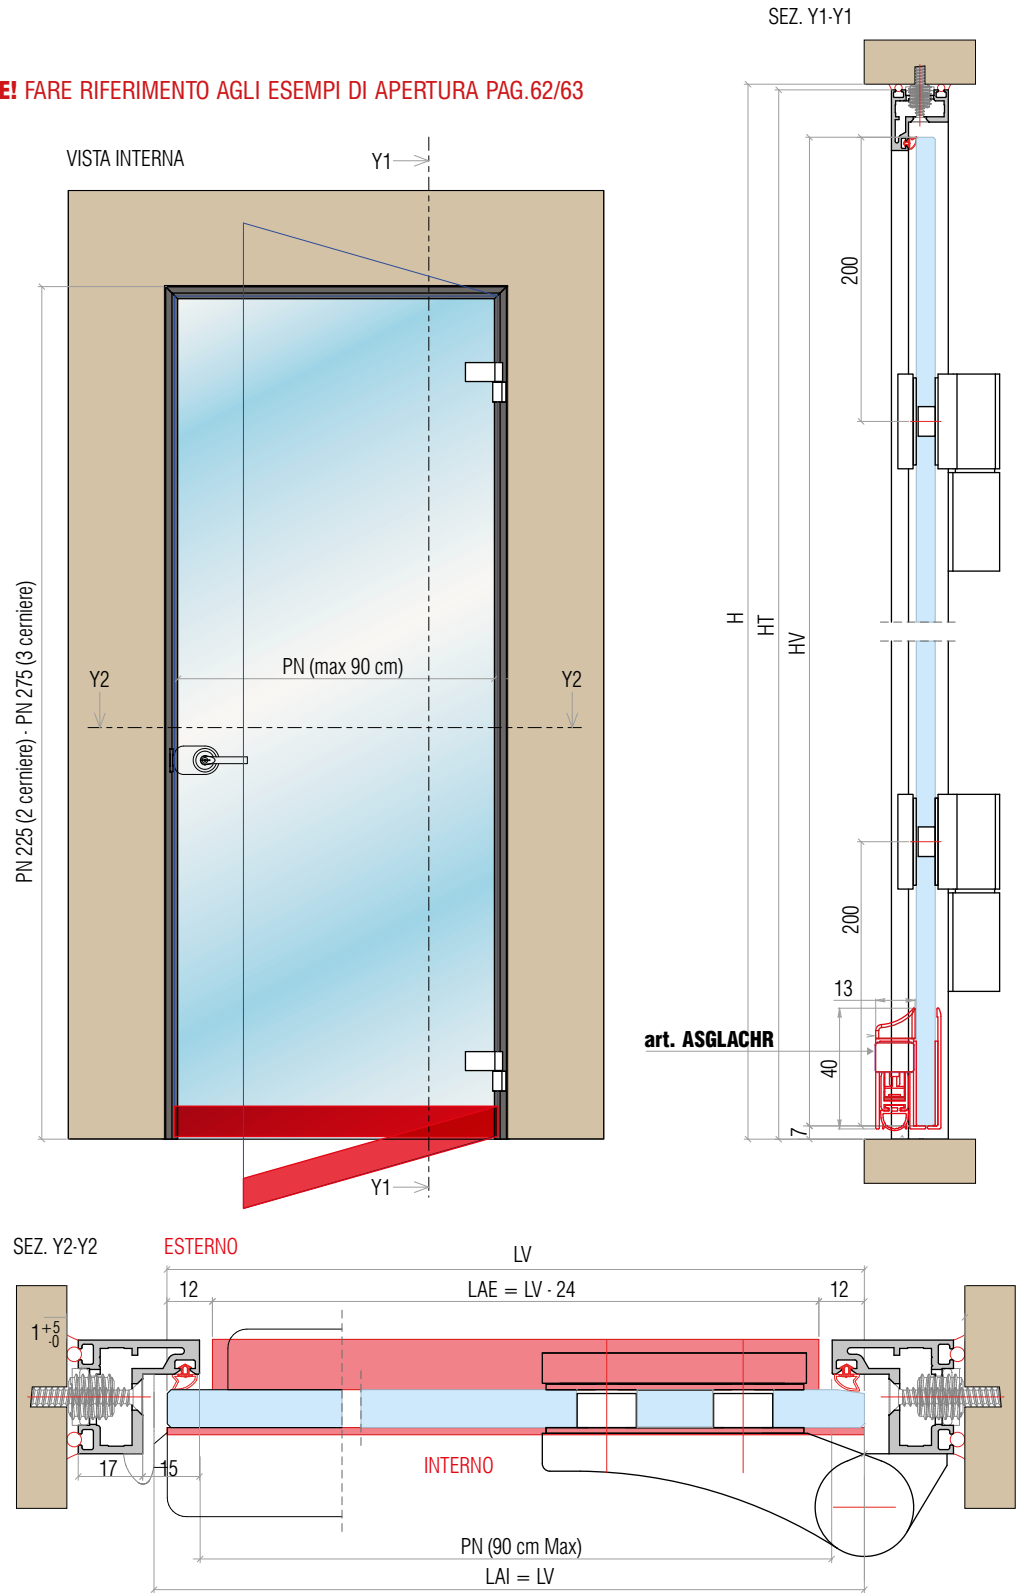

ESEMPI DI TAGLIO ANTISPIFFERO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	LV	LAI = (LV - 24)	LAE = LV
750	684	660	684
850	784	760	784
950	884	860	884






Porta in vetro con telaio in alluminio e cerniera oleodinamica per autochiusura.



15


ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON ANTA
E SOPRALUCE

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

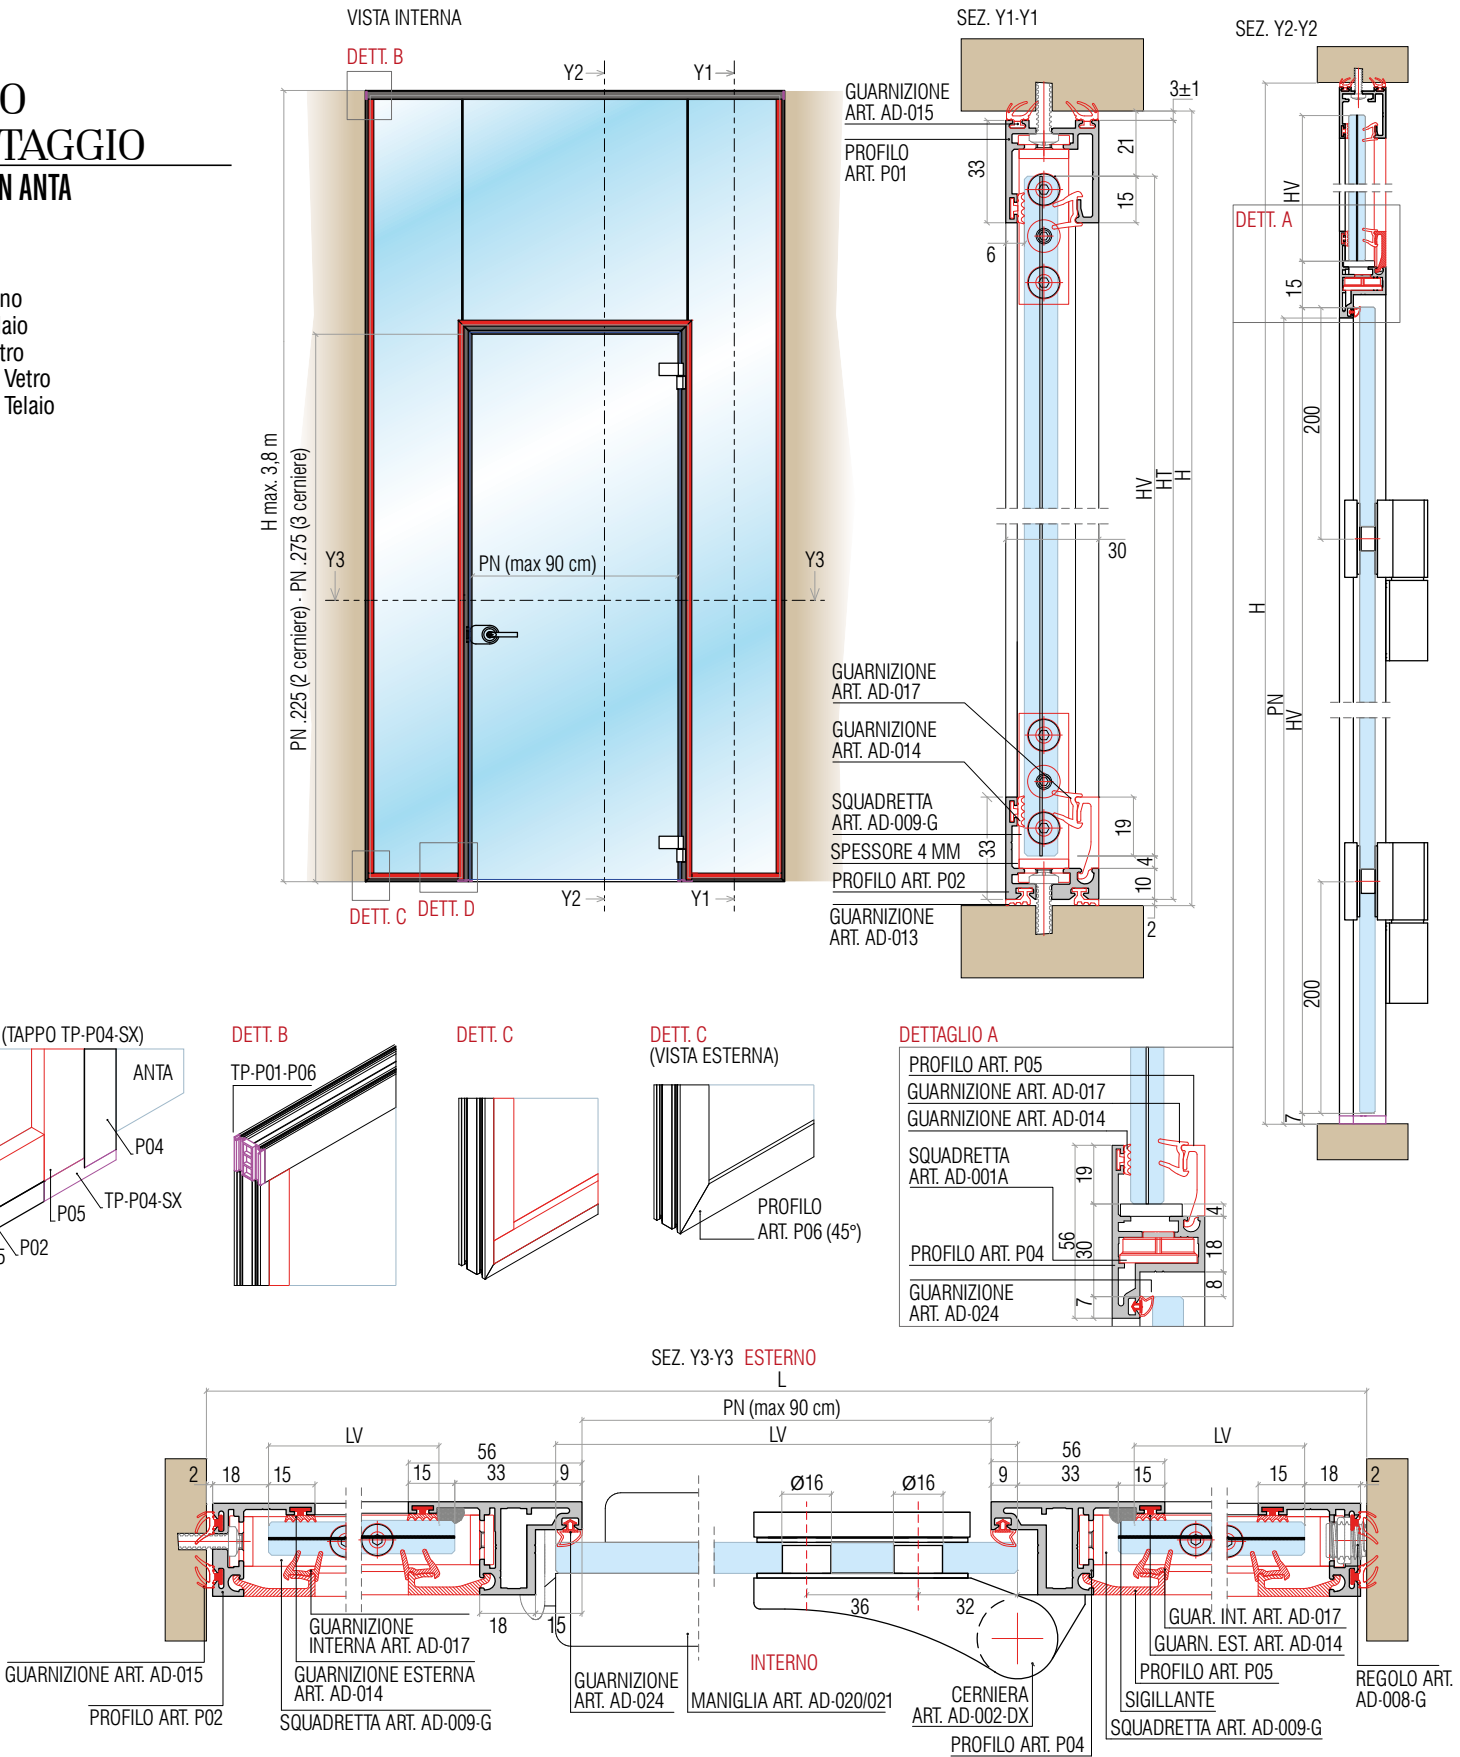

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON ANTA SU MURO
E SOPRALUCE

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

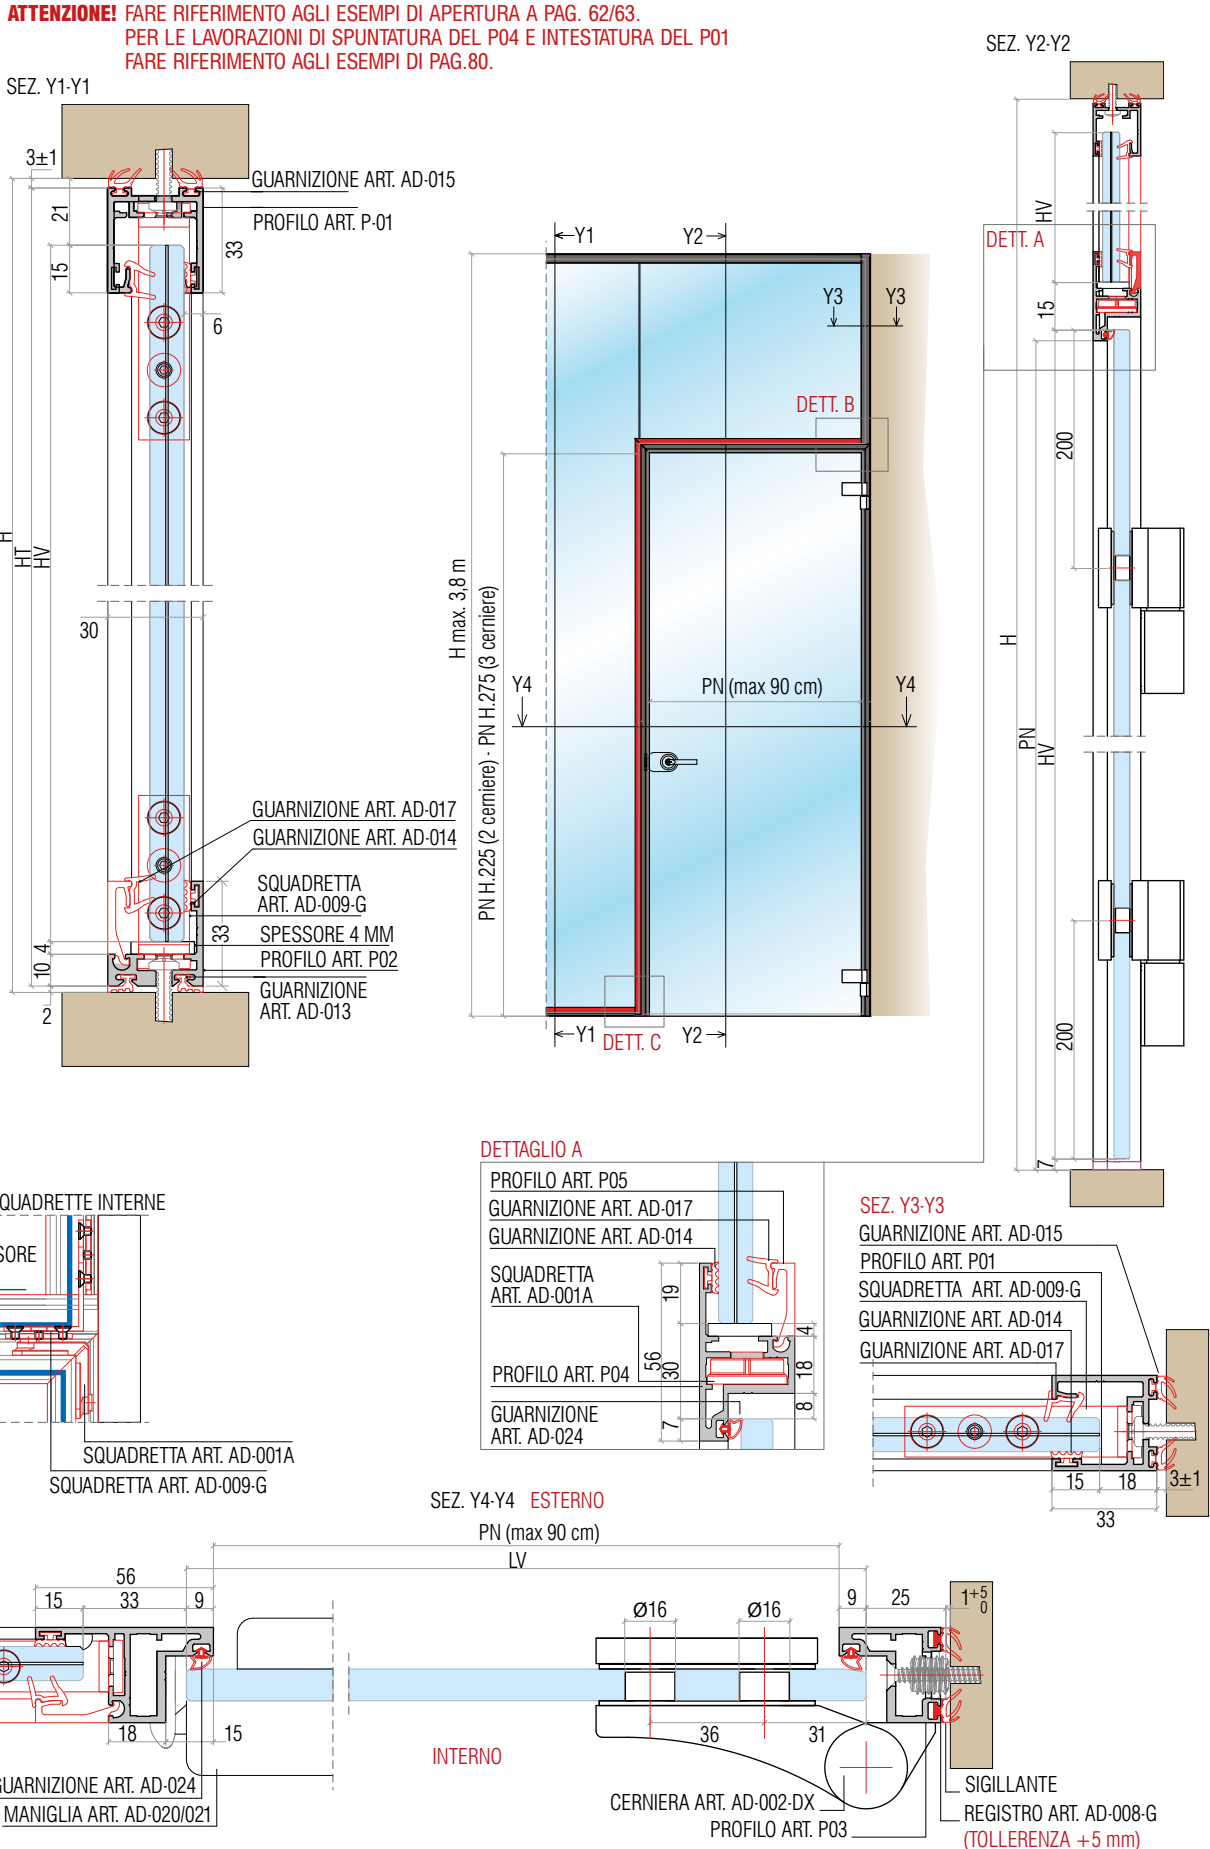


cerniera automatica con serratura magnetica.

ESEMPIO DI MONTAGGIO SOLUZIONE CON ANTA SU MURO A TUTTA ALTEZZA


DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.62/63

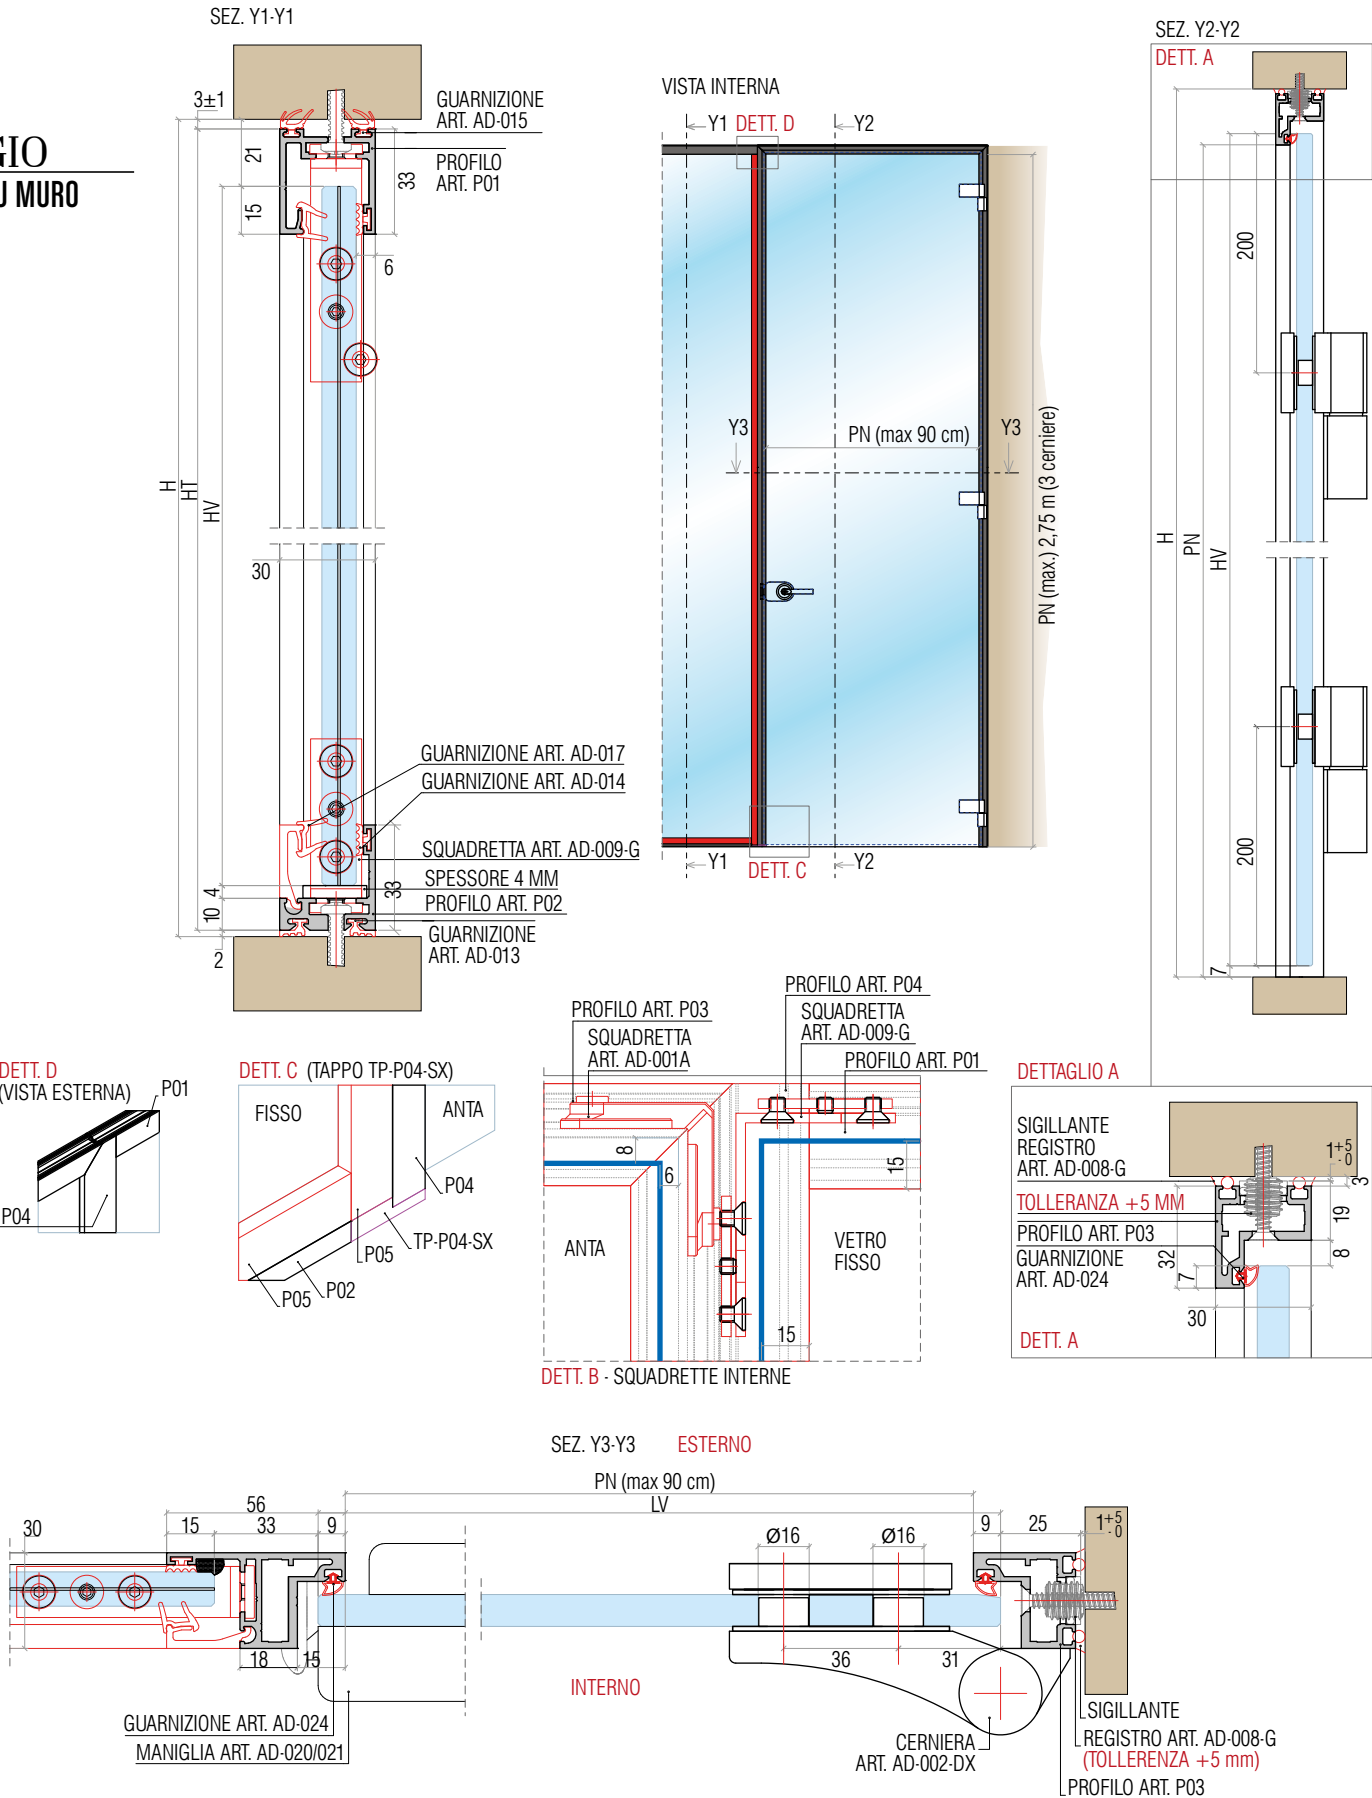

ESEMPIO DI MONTAGGIO SOLUZIONE CON ANTA SOLO VETRO E SOPRALUCE

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano

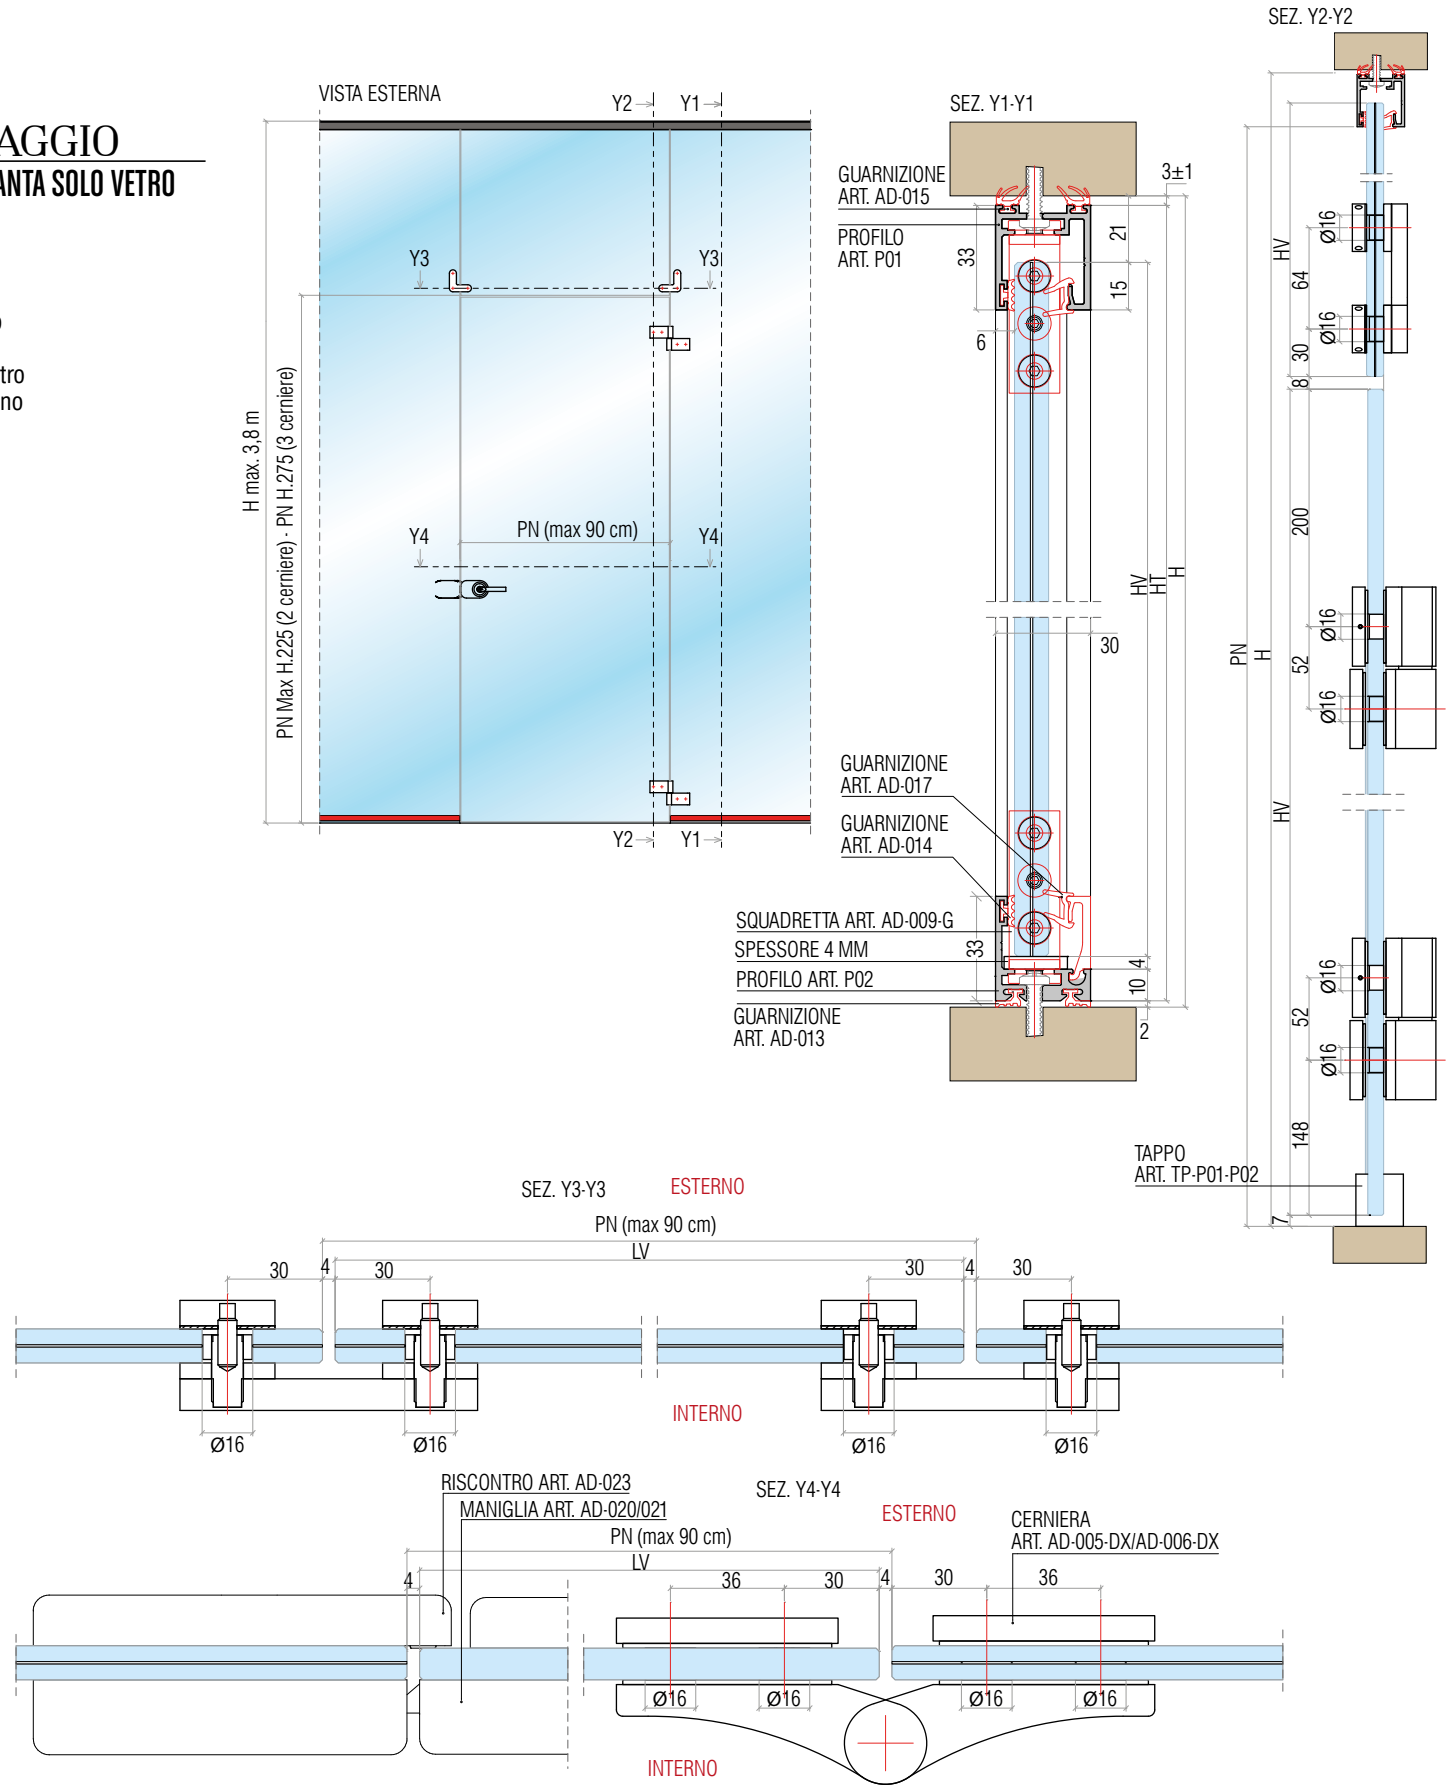










19

ESEMPIO DI MONTAGGIO






SOLUZIONE CON PROFILO ANTA RINFORZATA E SOPRALUCE

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

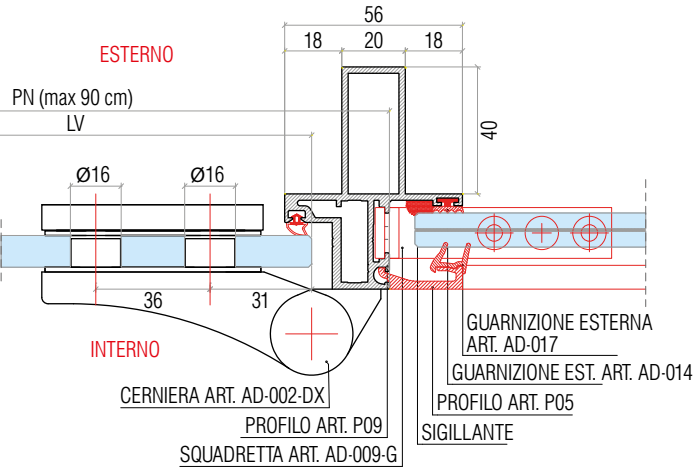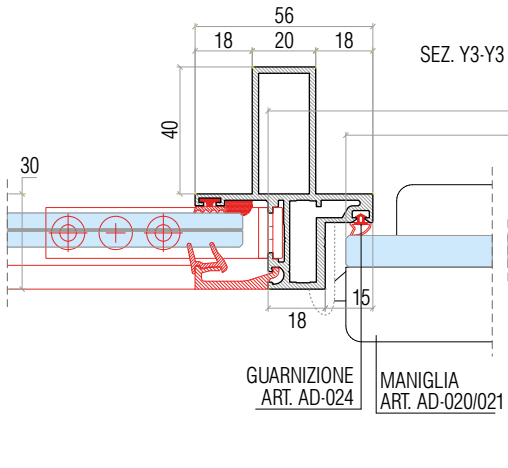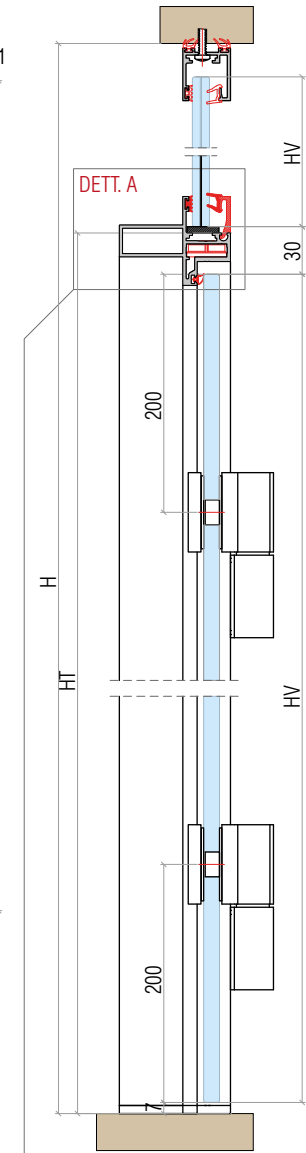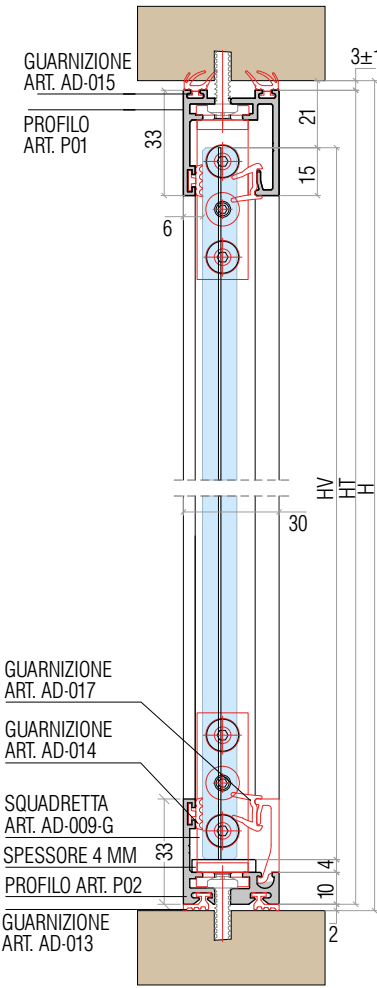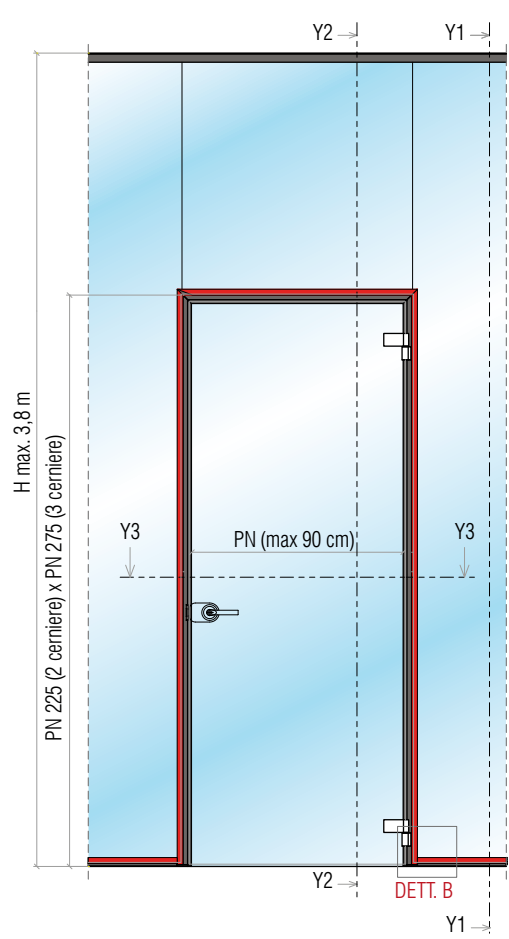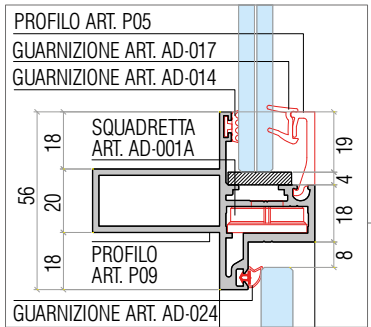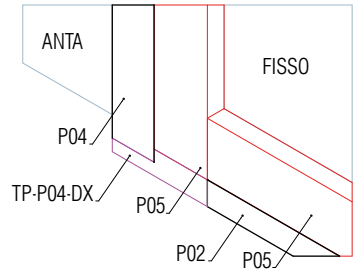

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON PROFILO ANTA
RINFORZATA A TUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio

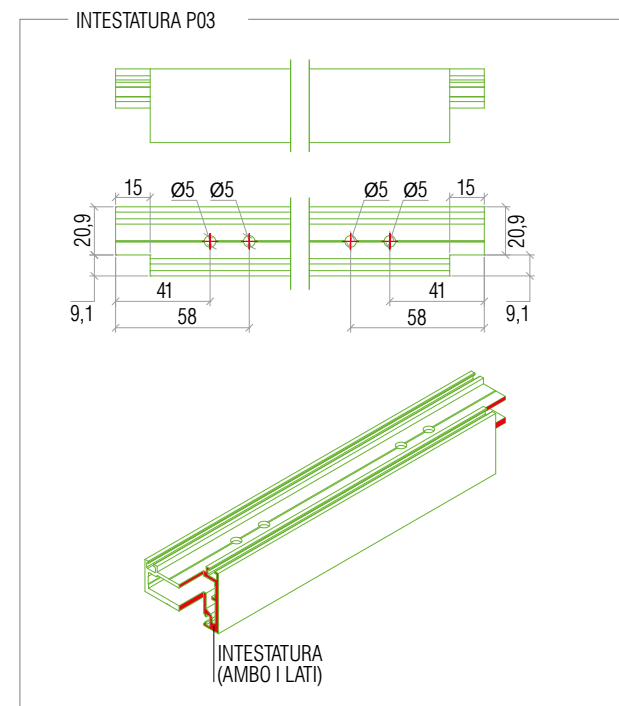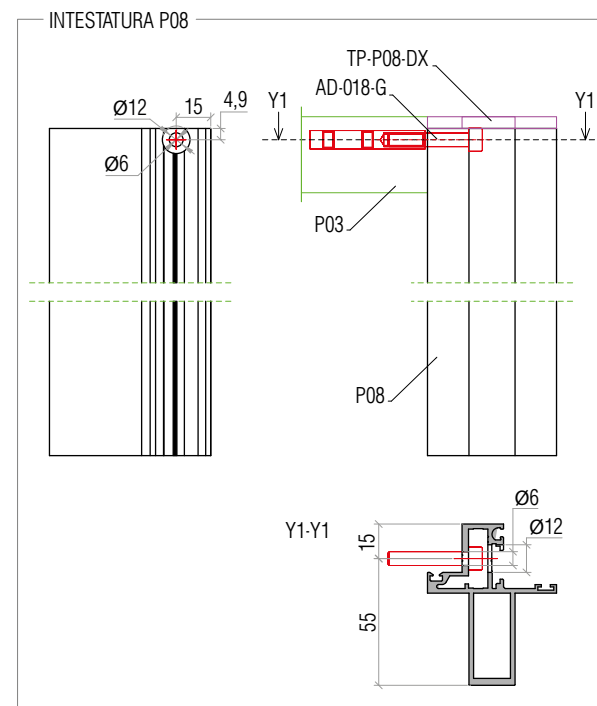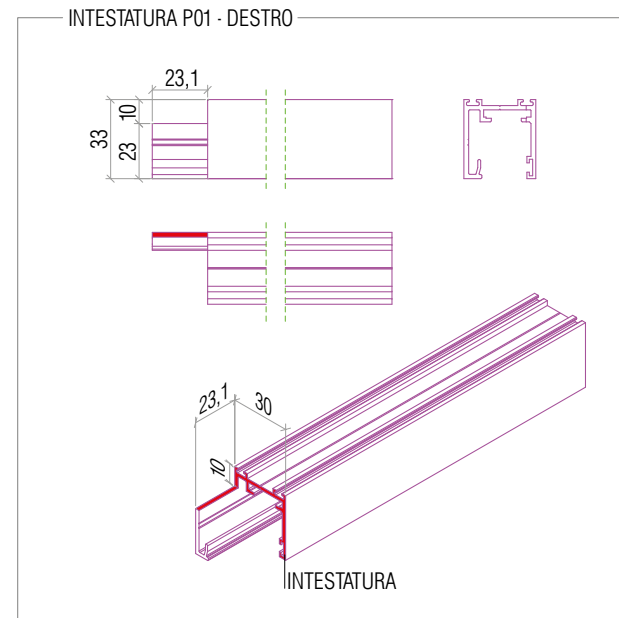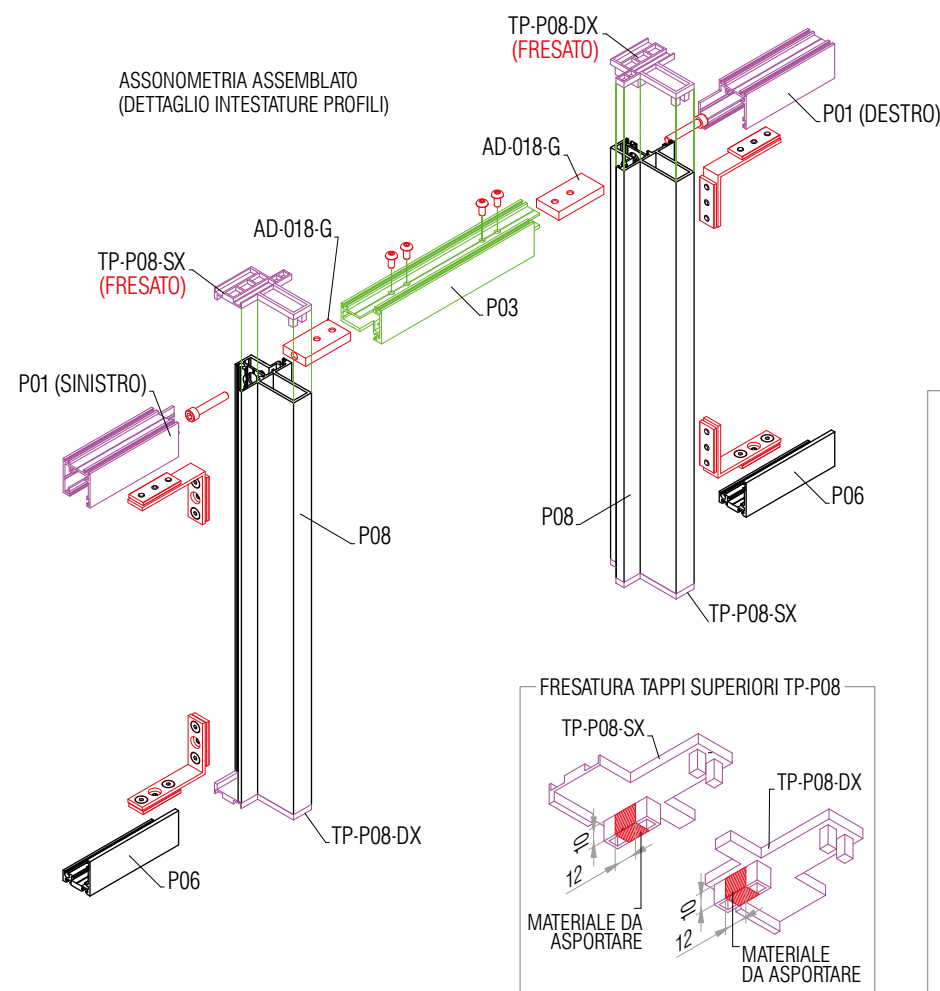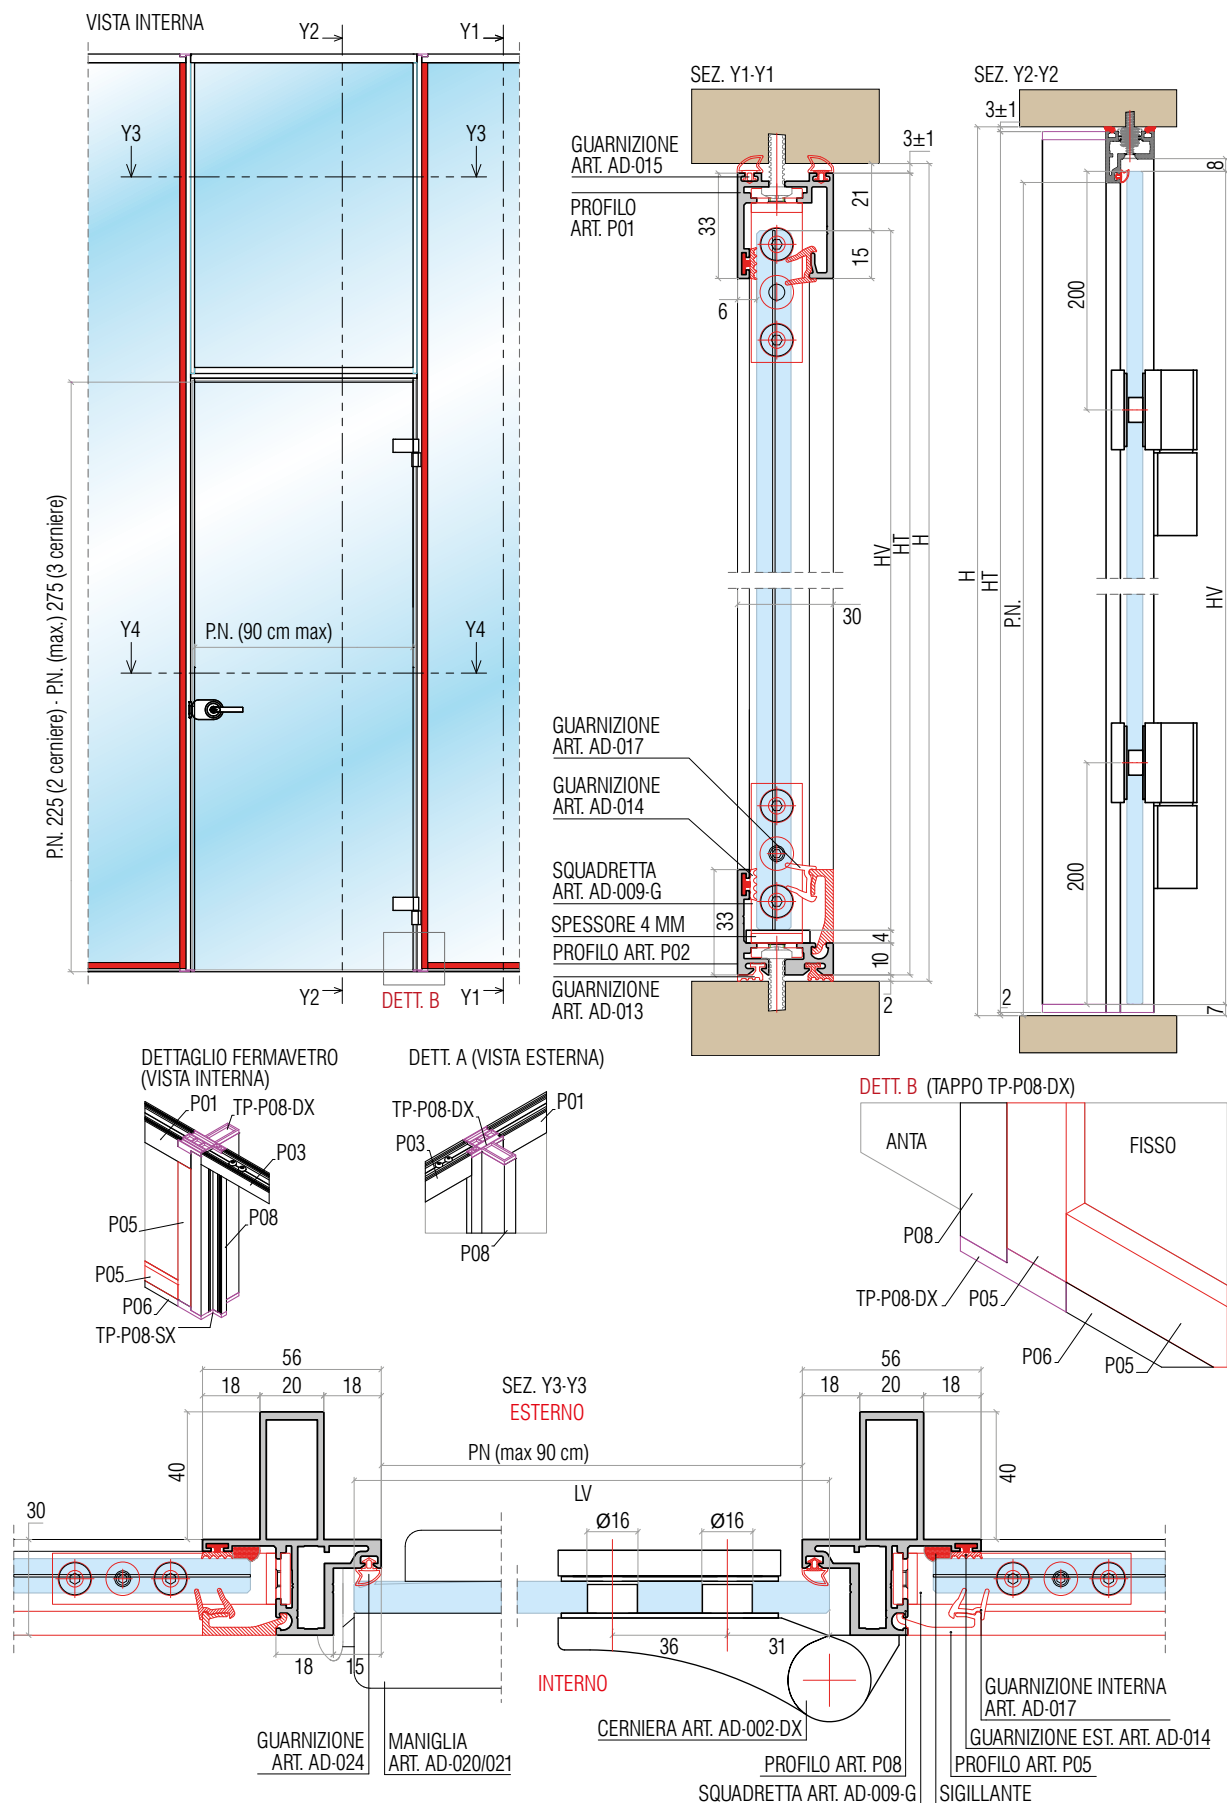

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON PROFILO ANTA RINFORZATA E SOPRALUCE

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano

HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro

LT = Larghezza Telaio

El = Larghezza totale

VISTA INTERNA

Y2

Y1

Y3

Y3

Y4

P.N. (90 cm max)

Y4

P.N. 225 (2 cerniere) - P.N. (max.) 275 (3 cerniere)

DETT. B

SEZ. Y1-Y1

GUARNIZIONE ART. AD-015

PROFILO ART. P01

33

21

15

6

3±1

HV

HT

30

GUARNIZIONE ART. AD-017

GUARNIZIONE ART. AD-014

SQUADRETTA ART. AD-009-G

PROFILO ART. P02

GUARNIZIONE ART. AD-013

33

10

4

2

SEZ. Y2-Y2

3±1

DET. A

9

6

8

200

H

HT

P.N.

HV

200

2

8 (max 10)

PROFILO ART. P05

GUARNIZIONE ART. AD-017A

AD-017B CON VETRO 10 MM)

OPRENE

18

6

19

DETTAGLIO A

PROFILO ART. P05

GUARNIZIONE ART. AD-017A
(AD-017B CON VETRO 10 MM)

NEOPRENE

SQUADRETTA
ART. AD-001A

PROFILO ART. P08

GUARNIZIONE ART. AD-024

8 (max 10)

6

18

18

20

56

18

4

19

8

Component	Art. No.	Dimensions
PROFILO	P05	18 (height), 18 (width)
GUARNIZIONE	AD-017A/B	8 (max 10) (thickness)
NEOPRENE	-	6 (thickness)
SQUADRETTA	AD-001A	20 (width), 18 (height), 4 (thickness)
PROFILO	P08	18 (height), 8 (width)
GUARNIZIONE	AD-024	19 (thickness)

Diagramma di dettaglio dell'angolo superiore sinistro della facciata di DETT. B (TAPPO TP-P04-DX). Il dettaglio mostra la giunzione tra la parete (ANTA) e il soffitto (FISSO). Sono indicati i componenti P08, TP-P08-DX, P05, P06 e P05.

Technical drawing of the AD-024 handle assembly. The drawing shows a cross-section of the handle with dimensions: 56 (total width), 18 (left offset), 20 (central width), 18 (right offset), 40 (height), 30 (lower offset), 18 (lower width), and 15 (lower offset). The assembly includes a handle body, a central shaft, and a locking mechanism. The text below the drawing reads: GUARNIZIONE ART. AD-024 and MANIGLIA ART. AD-020/021.

SEZ. Y4-Y4

ESTERNO

PN (max 90 cm)

LV

Ø16

Ø16

36

31

INTERNO

CERNIERA ART. AD-002-DX

56

18

20

18

40

GUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017

GUARNIZIONE ESTERNA ART. AD-014

PROFILO ART. P05

SIGILLANTE

SQUADRETTA ART. AD-009-G

PROFILO ART. P08

INTESTATURA P01 SINISTRO

33
23 10

30

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

INTESTATURA P01 SUP.

33
15,1
9,1

INTESTATURA
(AMBO I LATI)

FORATURA MONTANTE P08

Ø6

Ø12

AD-018-G

Y1

Y

Y1-Y1

15

55

INTESTATURA E FORATURA TRAVERSO P08

Y1-Y1

AD Ø18-G1

Y1

3

20.9

9.2

39.9

R5 R5

Ø5 Ø5

44

61

INTESTATURA (AMBO I LATI)

SEZ. Y3-Y3
ESTERNO

18 56 20 18

40

30

NEOPRENE

6

5

LV

5

40

30

PROFILO ART. P10
(FISSATO CON SIGILLANTE)

SQUADRETTA ART. AD-009-G

GUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017-B

PROFILO ART. P08

SQUADRETTA ART. AD-009-G

GUARNIZIONE INTERNA ART. AD-017

GUARNIZIONE EST. ART. AD-014


PROFILO ART. P05

SIGILLANTE

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON ANTA
SU MURATURA



DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano
LT = Larghezza Telaio
PN = Passaggio Netto

ATTENZIONE!
assicurarsi la perfetta
messa a squadra,
con i registri in dotazione
art. AD-008-G.


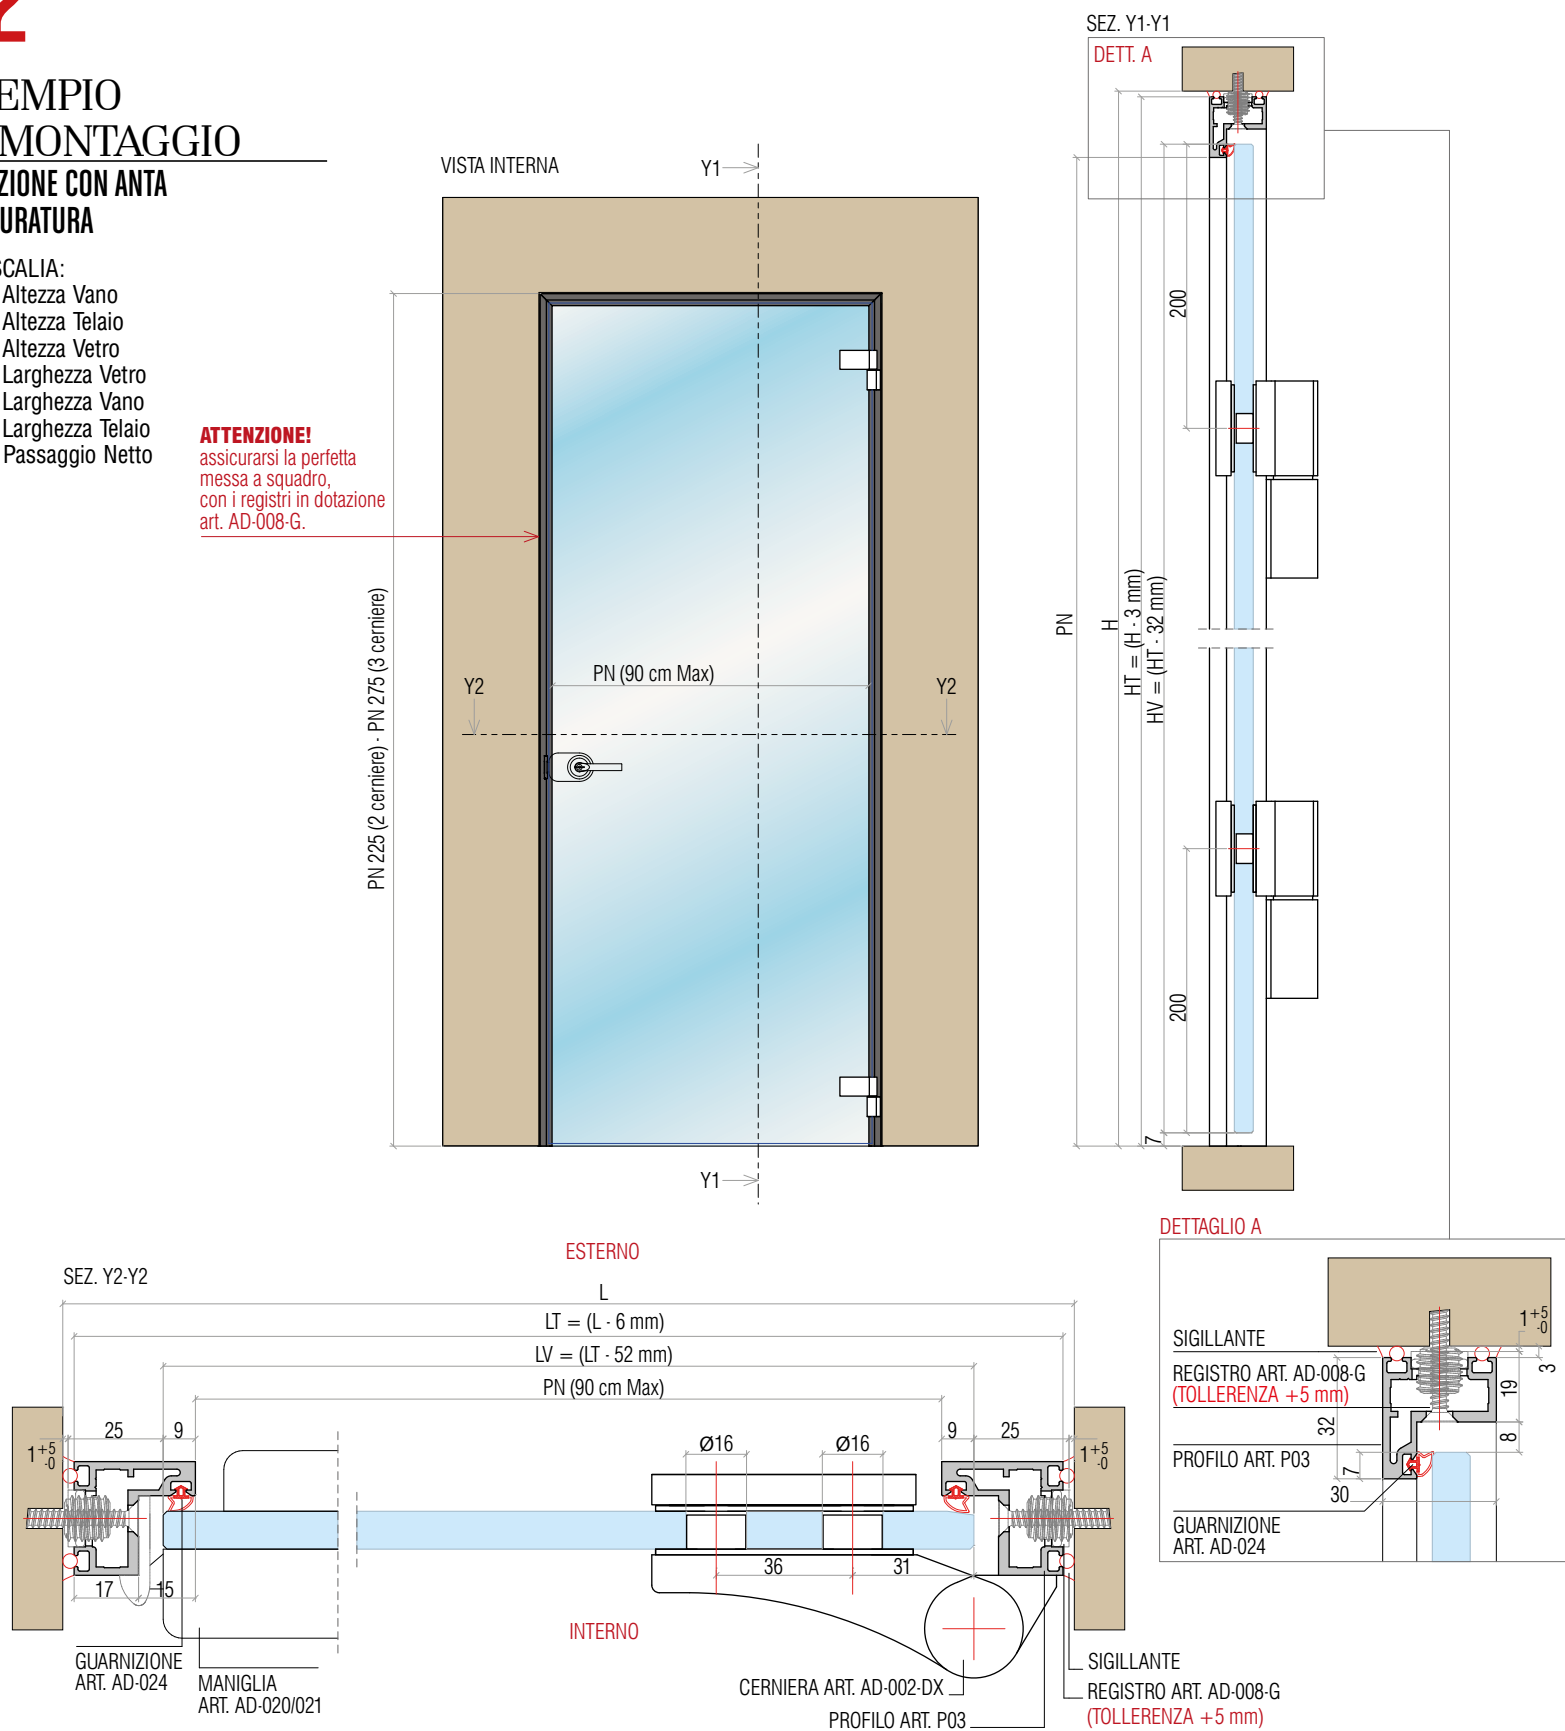


SIGILLATURA
SOLUZIONE CON GUARNIZIONI DI
POLICARBONATO TRASPARENTE





LASTRE COMPLANARI

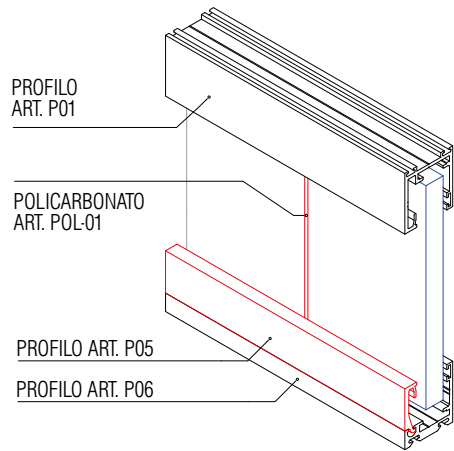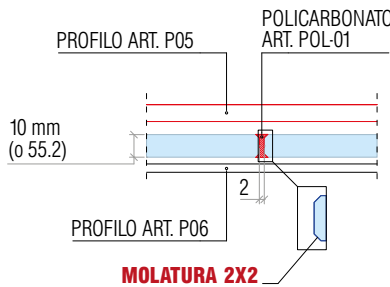





ANGOLO 90°

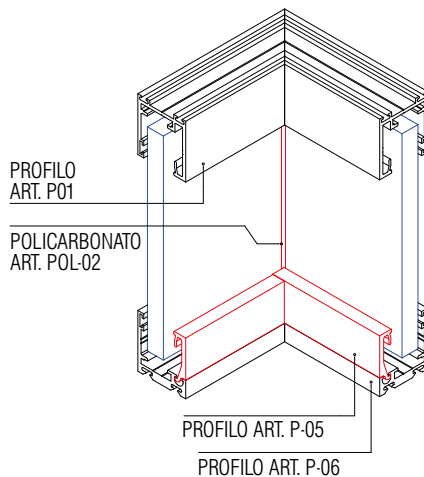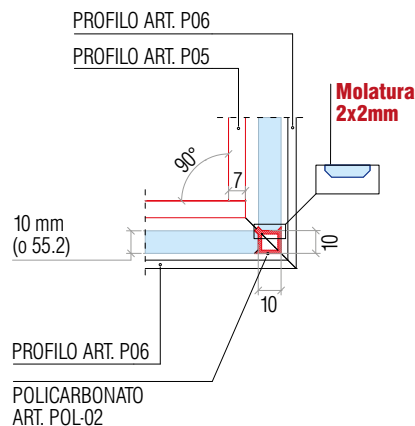

ANGOLO 2x90°

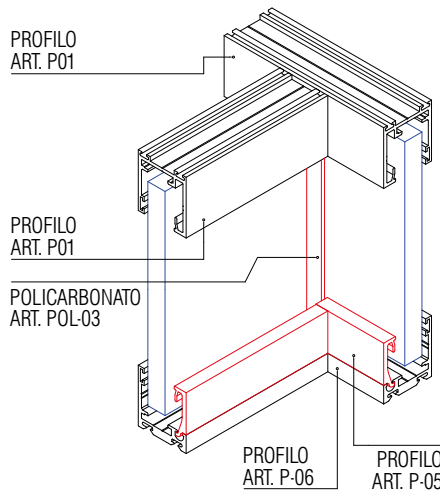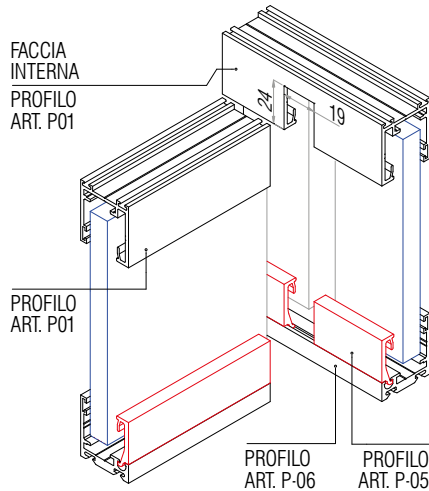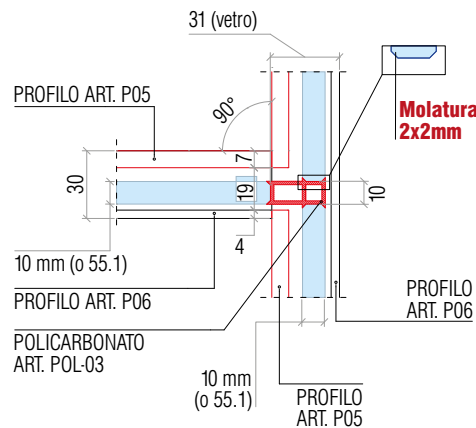



ANGOLO 4x90°

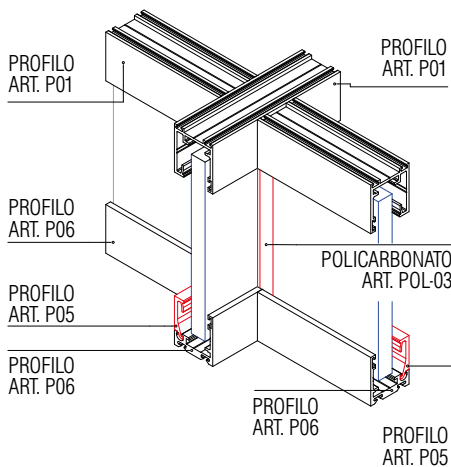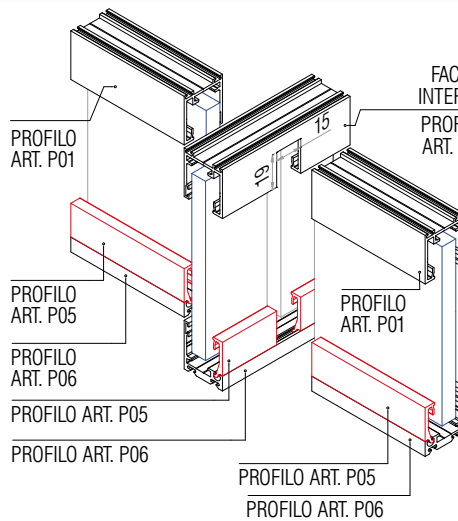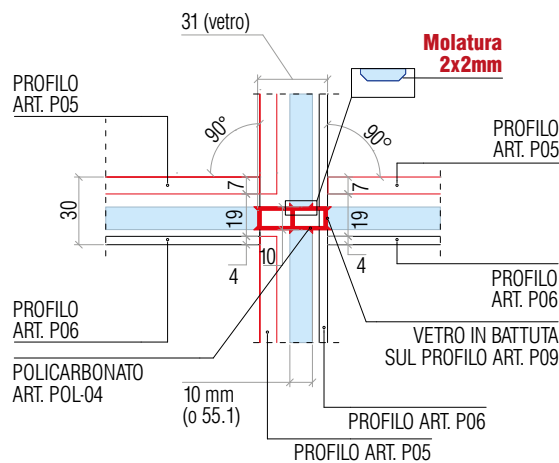
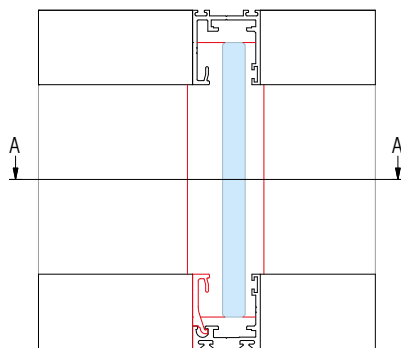


SIGILLATURA
SOLUZIONE CON SIGILLANTE





LASTRE COMPLANARI

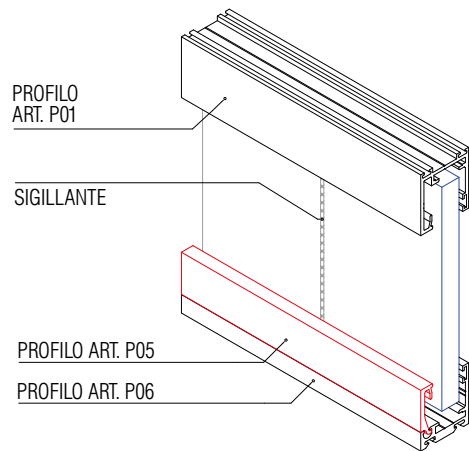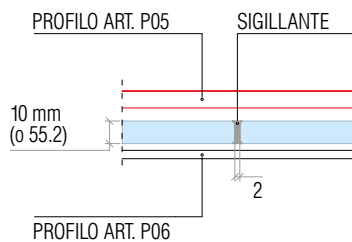






ANGOLO 90° PIANTA

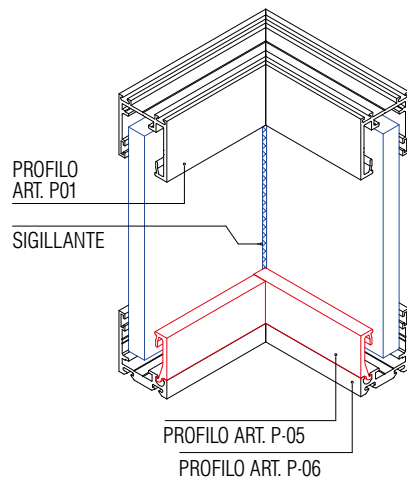

ANGOLO 2x90°

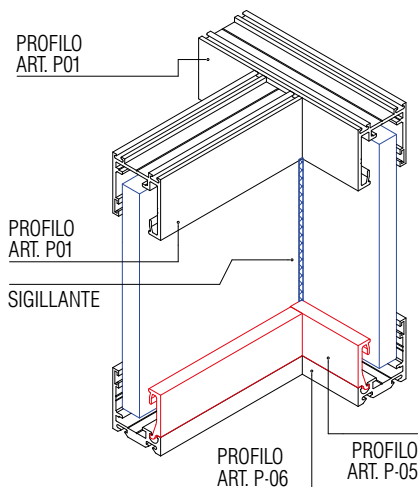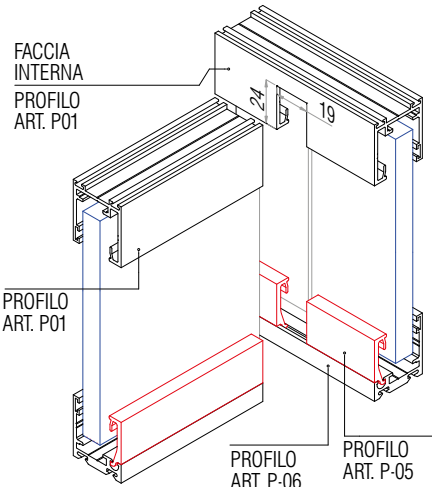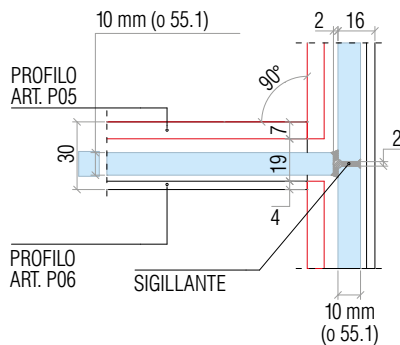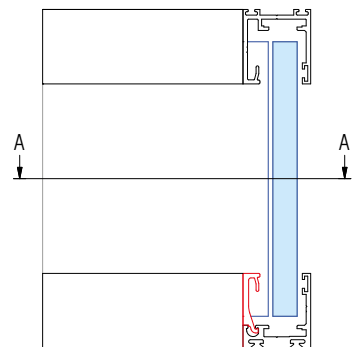

ANGOLO 4x90°

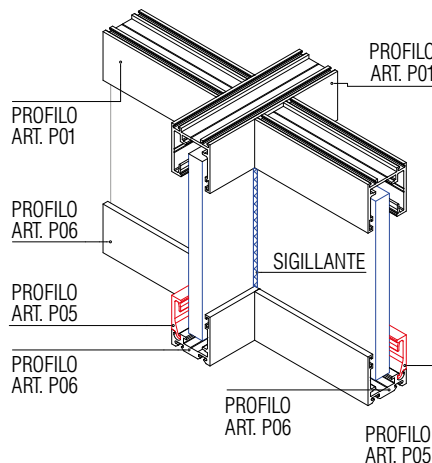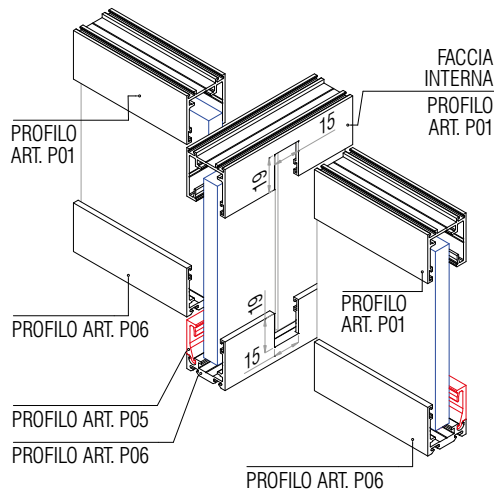
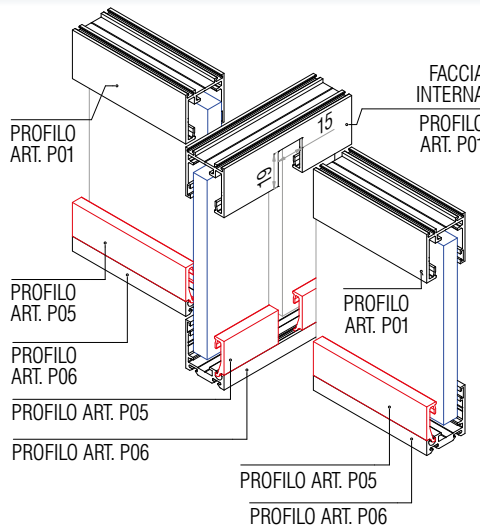
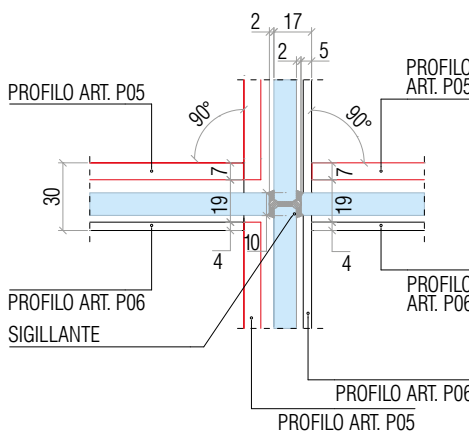
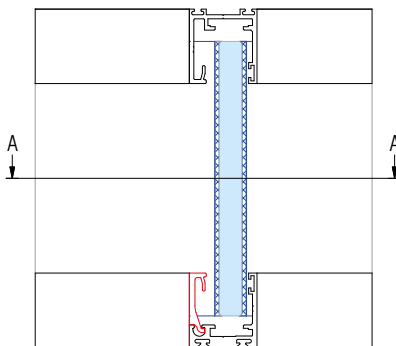




GUARNIZIONI IN POLICARBONATO

PROFILO TRASPARENTE DA APPLICARE SULLO SPESSORE DEL VETRO PER SISTEMI DI PARETI VETRATE.

- Profilo da inserire nella Fuga mediante biadesivo 3M (escluso) in alternativa alla sigillatura
- Effetto di continuità

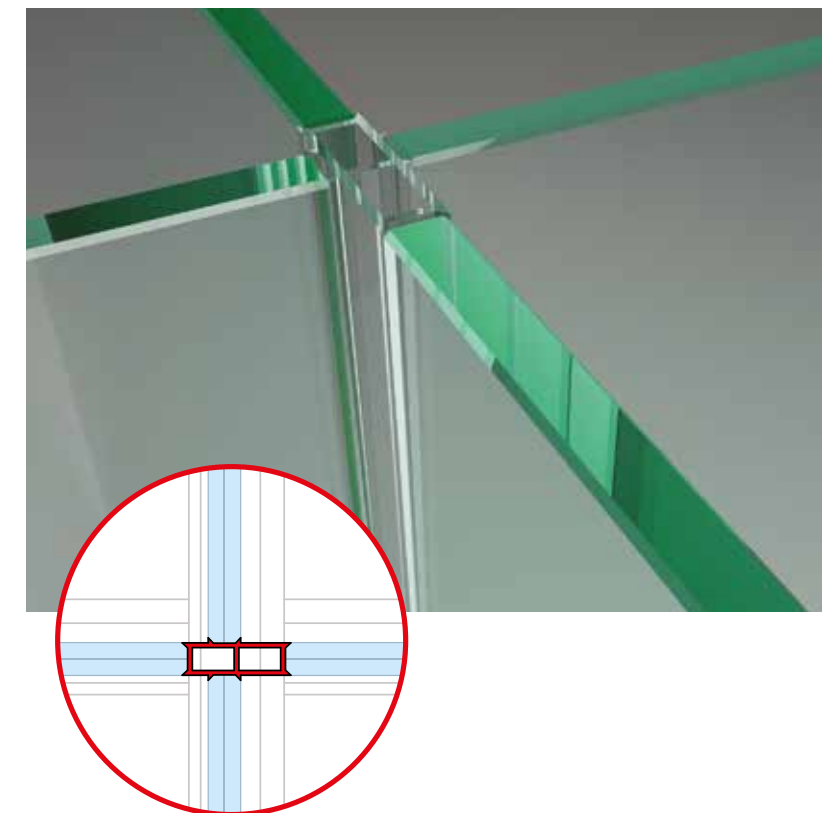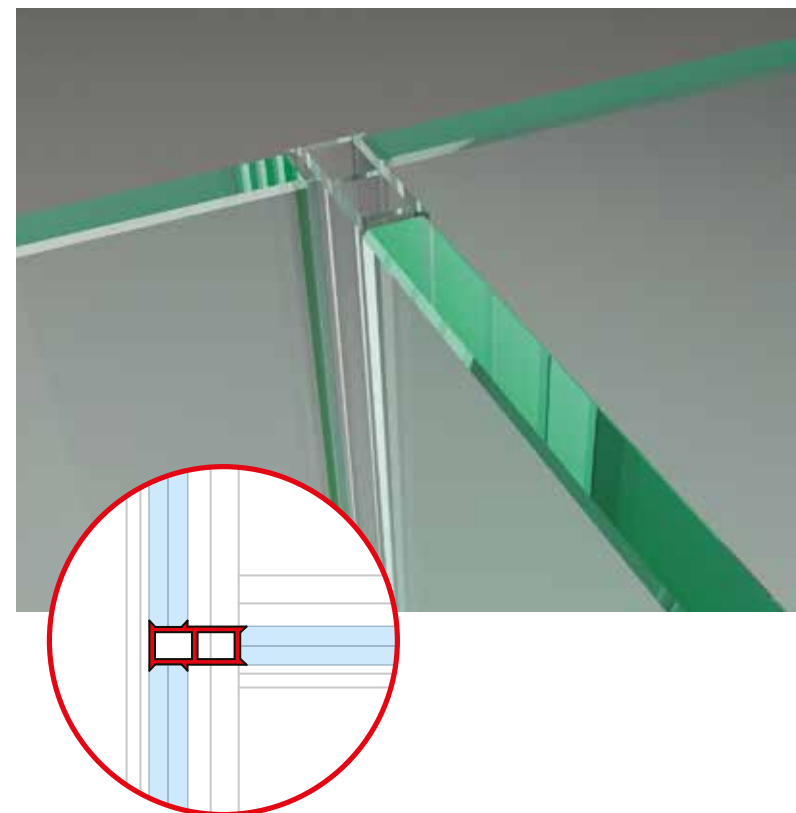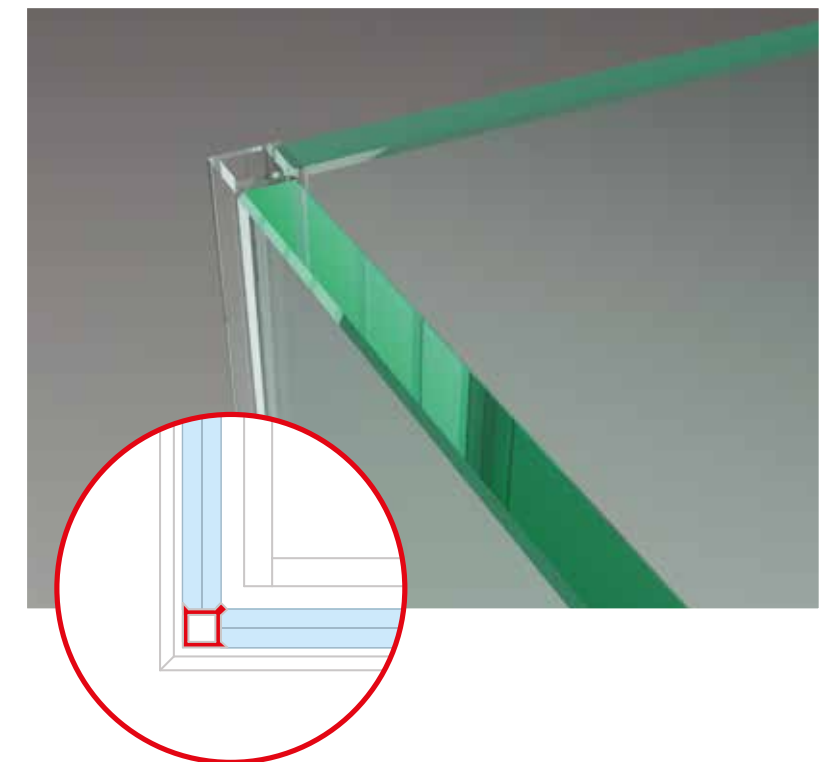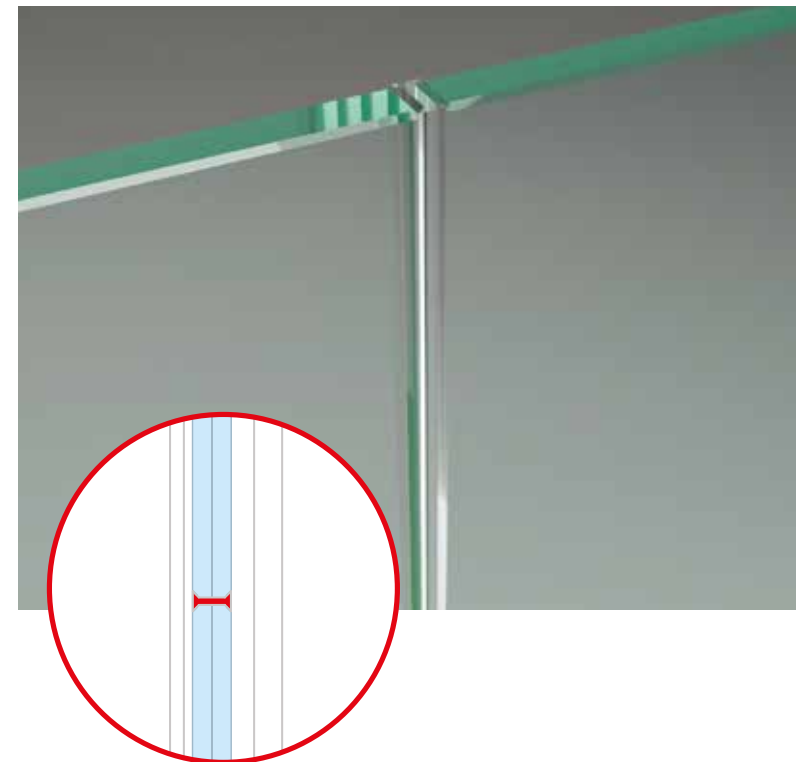


Pareti divisorie e porte integrate in vetro con profili in alluminio con sezioni minimali. Sede Laboratorio GENOMA / Roma.
Work by Vetrouno


25

ESEMPIO
D'APERTURA
SU PARETE LATERALE

CERNIERA MANUALE - MANIGLIA HOPPE

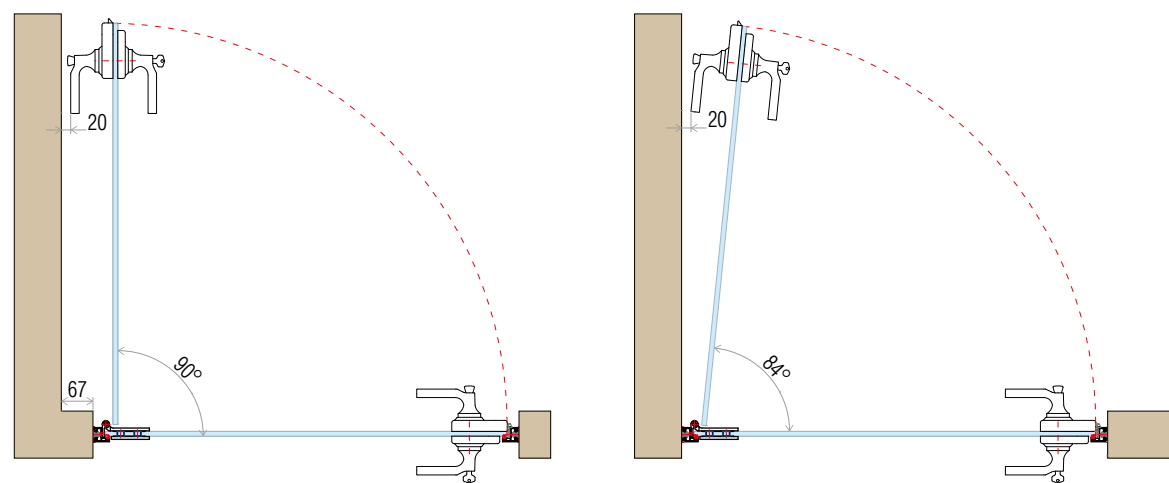


CERNIERA OLEODINAMICA - MANIGLIA HOPPE

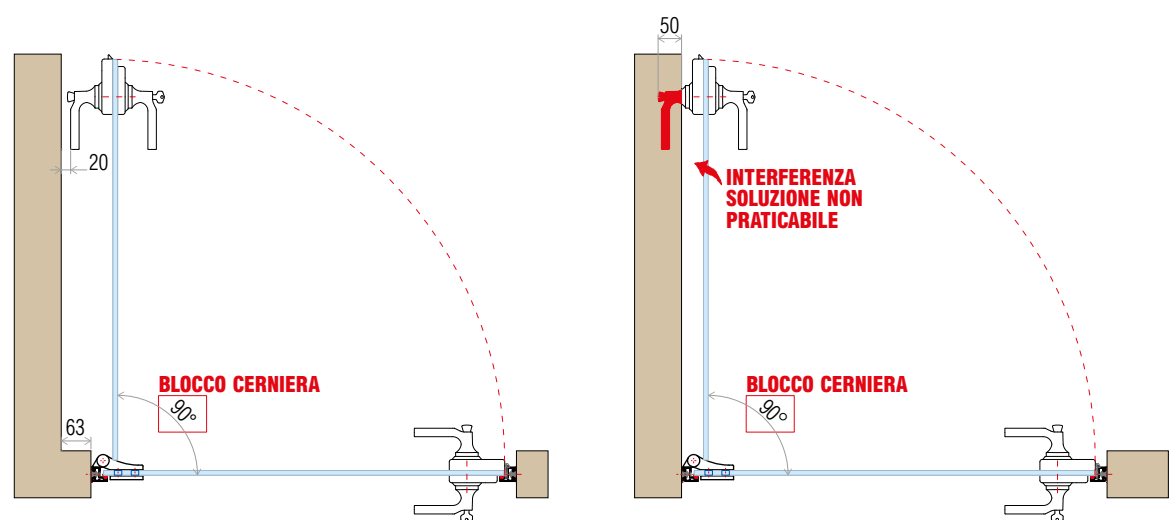


26






ESEMPIO
D'APERTURA

CERNIERA MANUALE - MANIGLIA MAGNETICA AGB

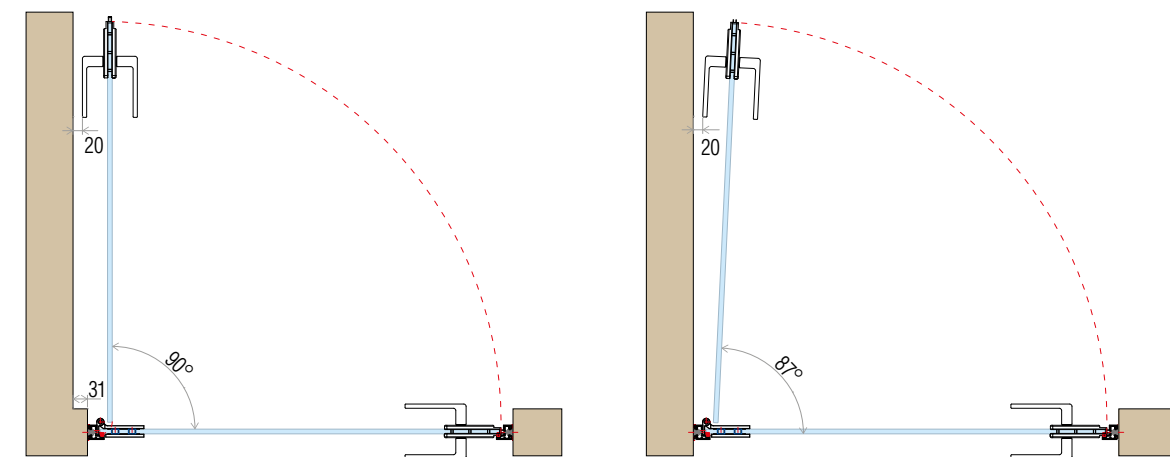


CERNIERA OLEODINAMICA - MANIGLIA MAGNETICA AGB

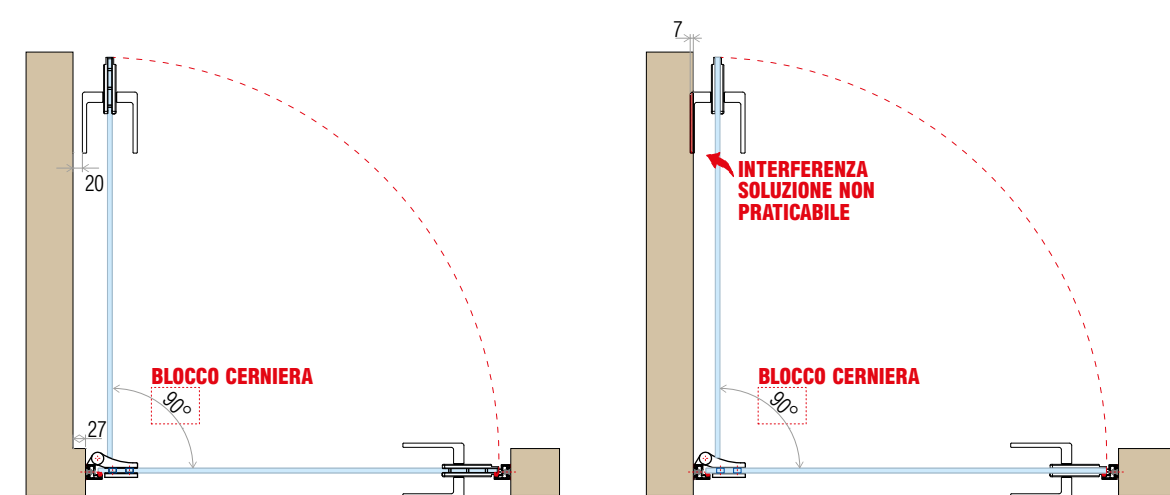


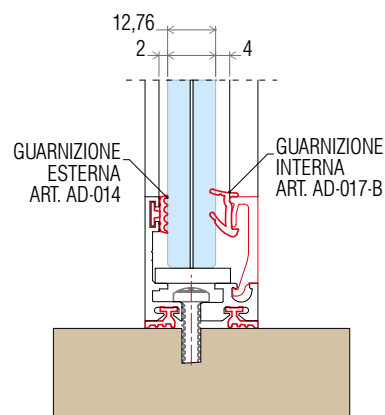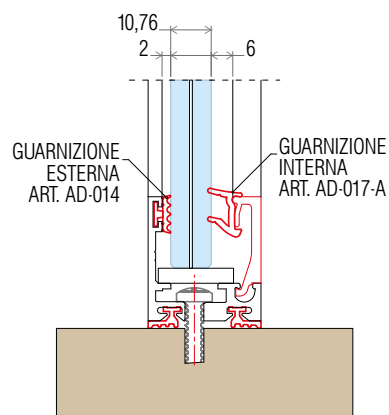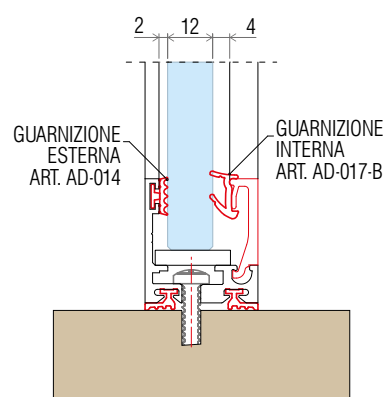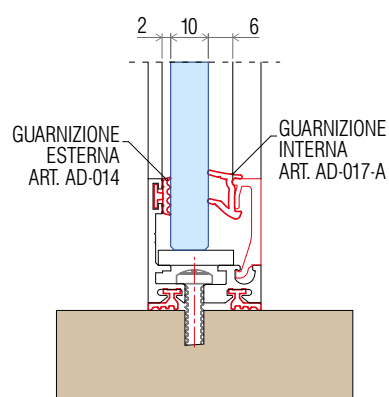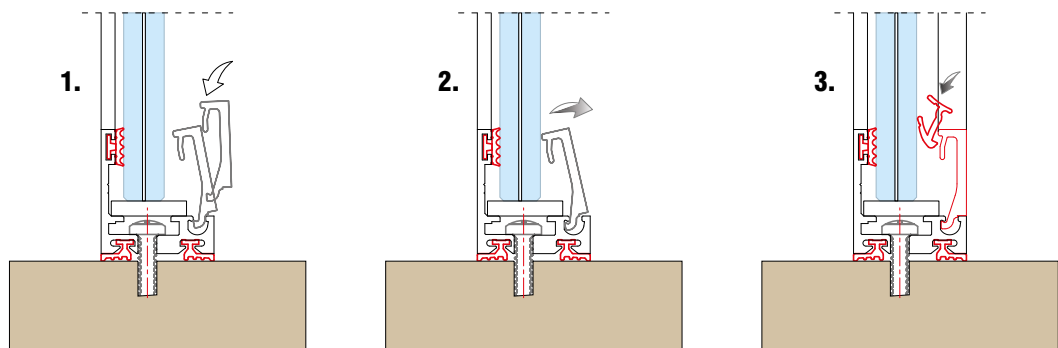


PROFILI ESPLOSI

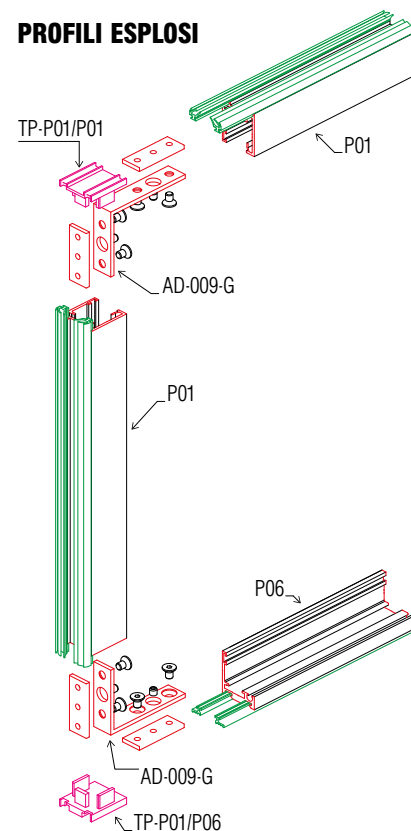


PROFILI ESPLOSI

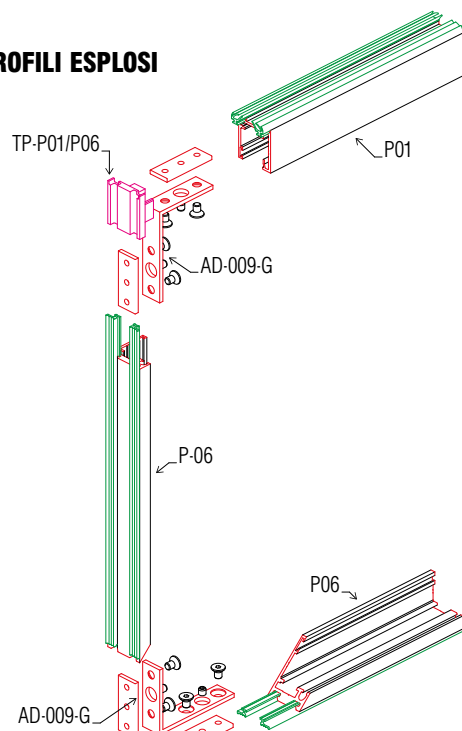

PROFILI ESPLOSI

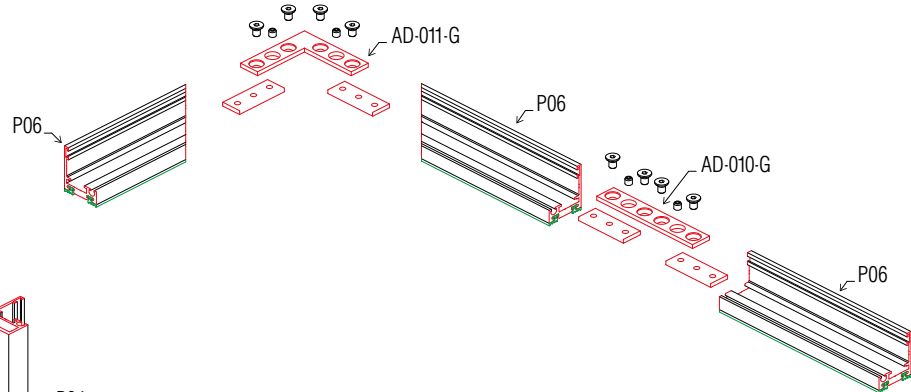

PROFILI ESPLOSI

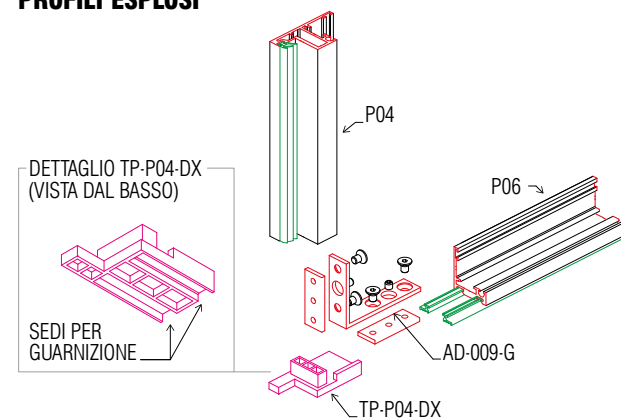

29

ESEMPIO DI MONTAGGIO


SQUADRETTE E ACCESSORI COLLEGAMENTO

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano

HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

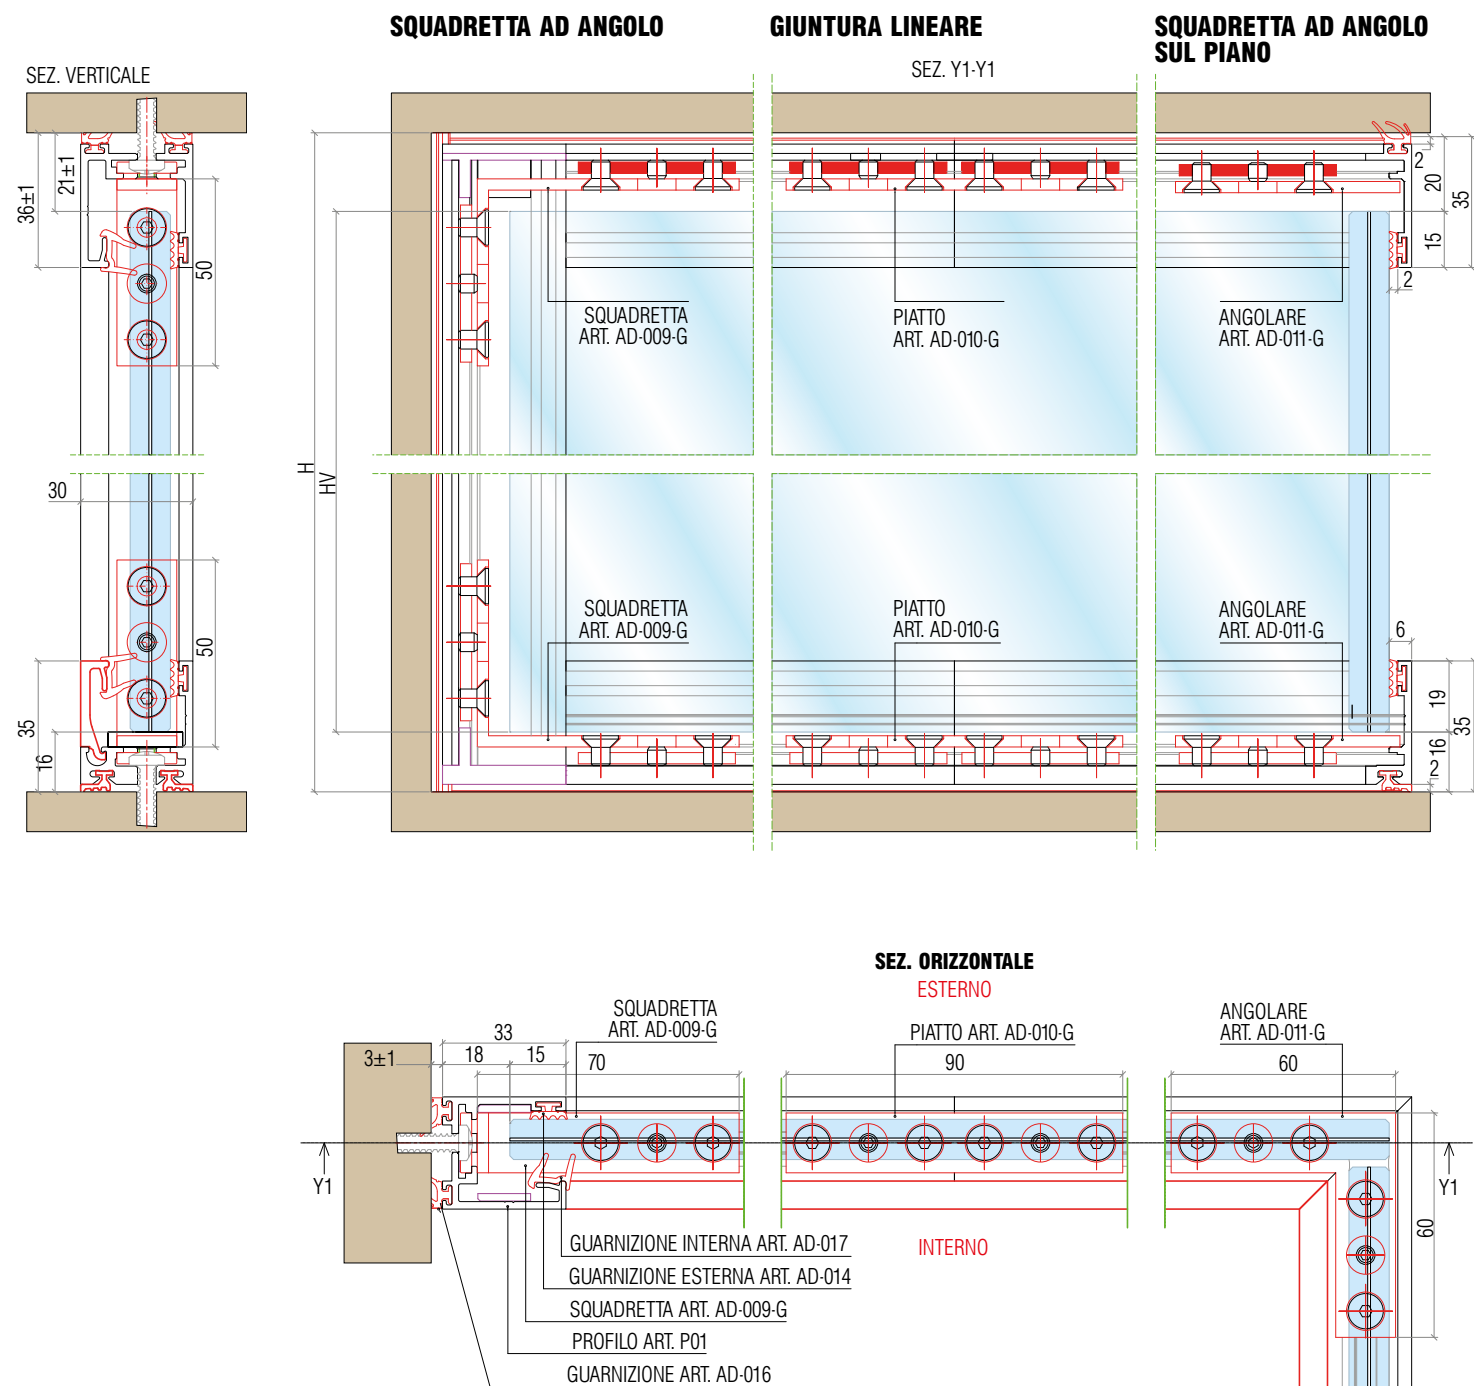


faraone.it / pareti divisorie in vetro

30

ESEMPIO DI MONTAGGIO

ALLESTIMENTO LED

FASCETTA DEL LED


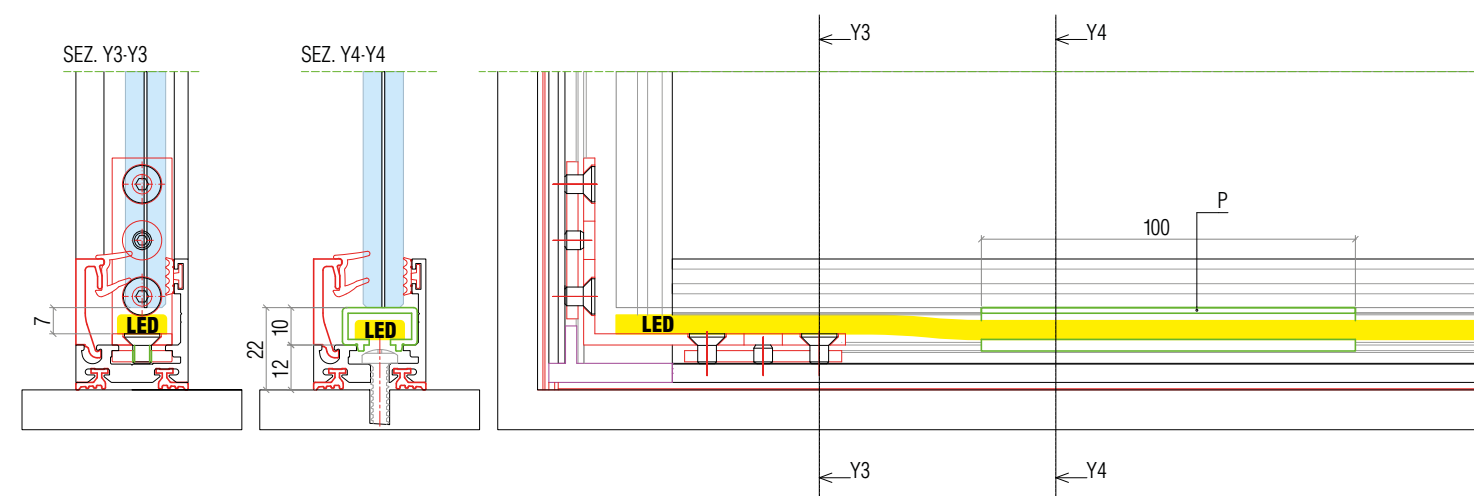
pareti divisorie in vetro / **faraone.it**

ESEMPIO DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DEL DISTANZIATORE (ROXI)

Telaio porta.

DISTANZIATORI SU RICHIESTA

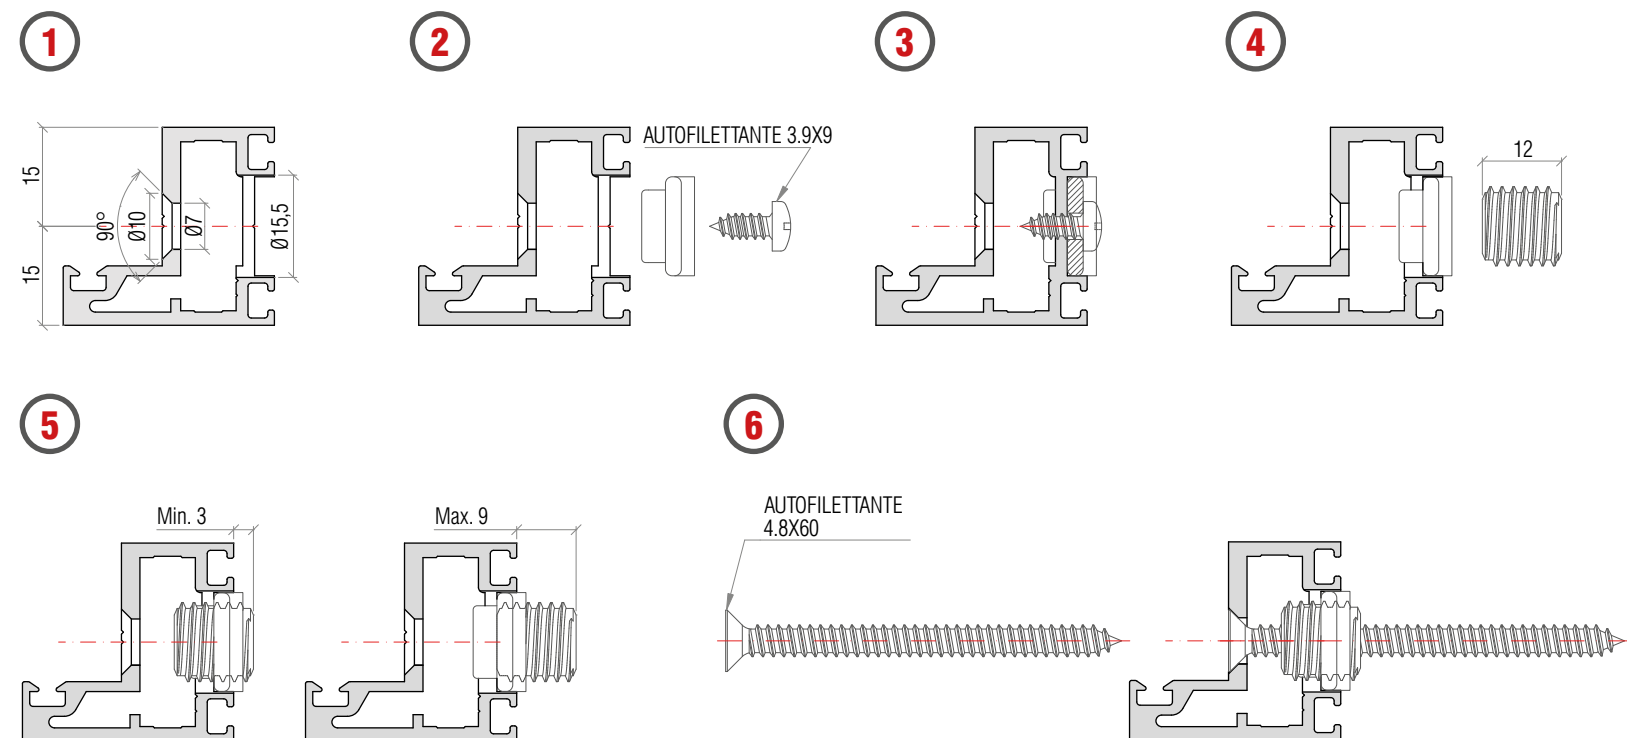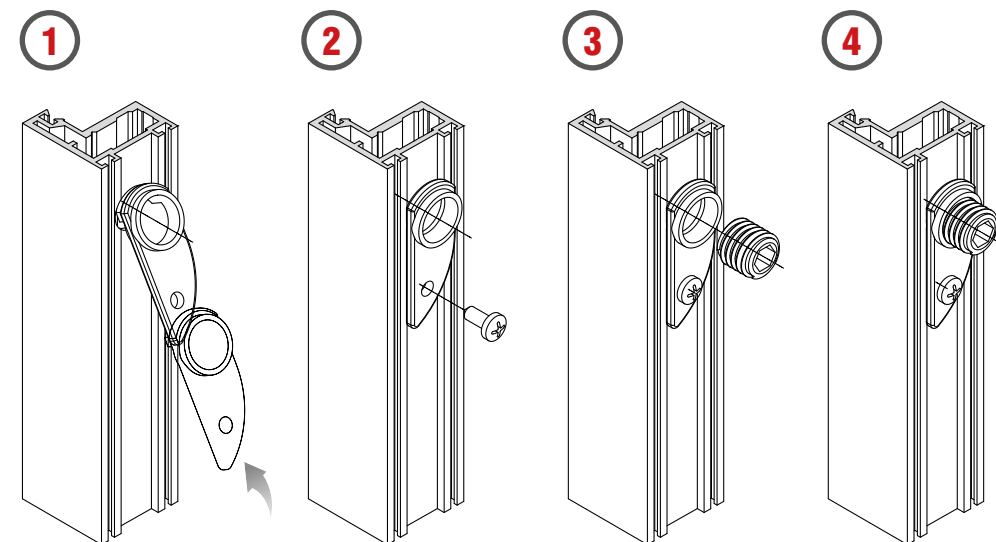

Distanziatori Art. AD-008

Fori di preparazione $\varnothing 14.5$
(esterno telaio) e $\varnothing 7$ (interno telaio)
con svasatura d'ingresso

Vite di fissaggio
distanziatore auto perforante 3.9x9 TCC

Fissaggio alla muratura
con vite autofilettante 4.8x60 TSC

Profili già forati ogni 50 cm



Distanziatori forniti in scatola,
NON montati sul profilo.

ESEMPIO DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DEL DISTANZIATORE (ROXI)

Telaio per fisso.

DISTANZIATORI SU RICHIESTA

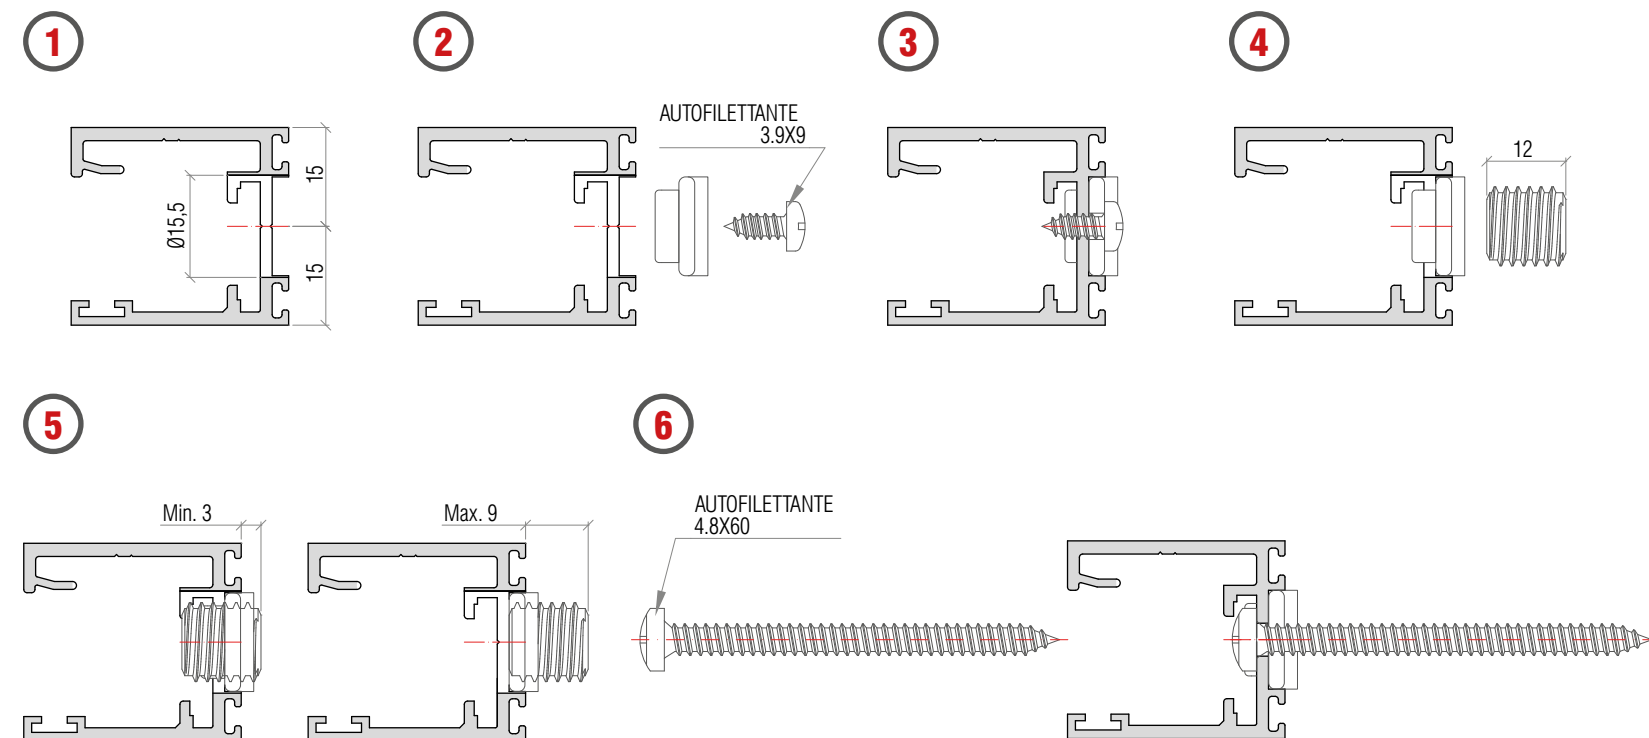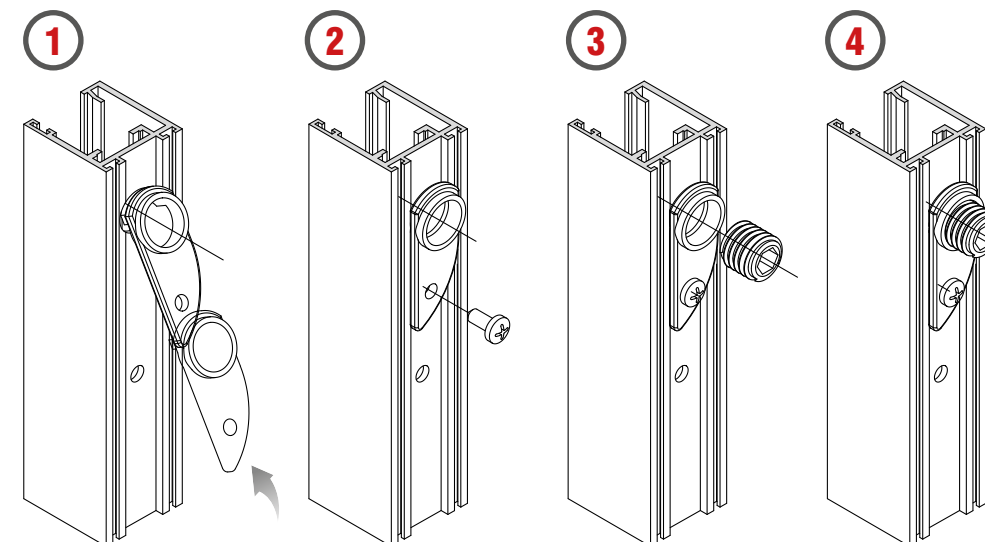

Distanziatori Art. AD-008

Fori di preparazione $\varnothing 14.5$
(esterno telaio) e $\varnothing 7$ (interno telaio)
con svasatura d'ingresso

Vite di fissaggio
distanziatore auto perforante 3.9x9 TCC

Fissaggio alla muratura
con vite autofilettante 4.8x60 TSC


Profili già forati ogni 50 cm

Distanziatori forniti in scatola,
NON montati sul profilo.

ESEMPIO DI MONTAGGIO MONTAGGIO DEL DISTANZIATORE LATO INTERNO DEL PROFILO

Telaio / soglia per fisso.

DISTANZIATORI SU RICHIESTA

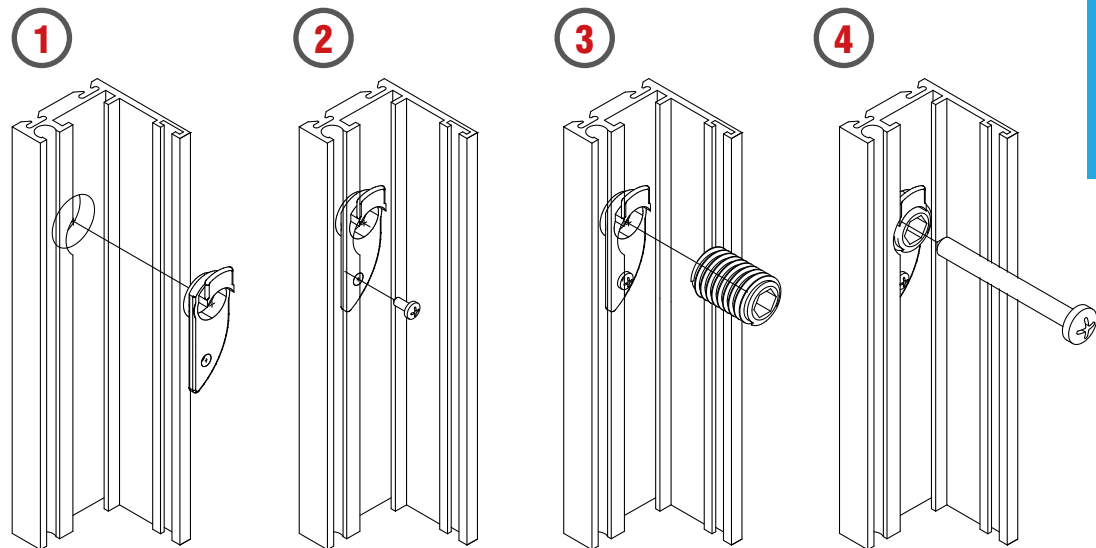

Distanziatori Art. AD-008


Fori di preparazione $\varnothing 14.5$

Vite di fissaggio
distanziatore auto perforante 3.9x9 TCC

Fissaggio alla muratura
con vite autofilettante 4.8x60 TCC
e tassello Fischer

Distanziatori forniti in scatola,
NON montati sul profilo.




Foratura solo nel caso di utilizzo
del regolo AD-008-G

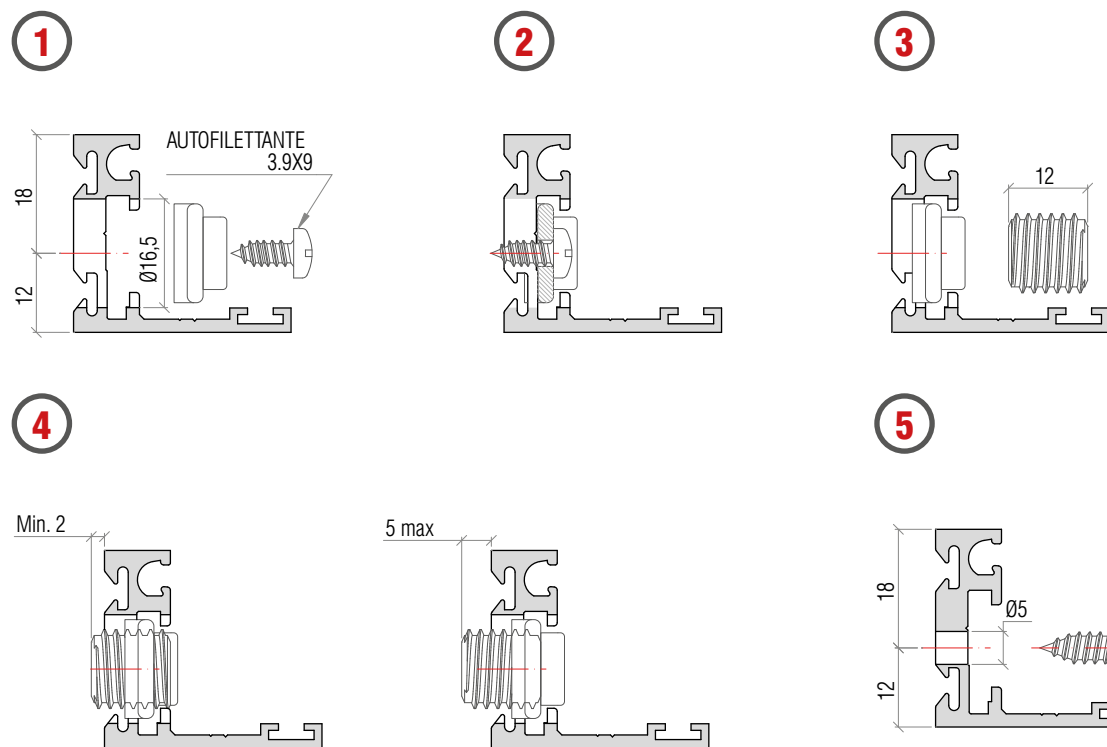

MANIGLIE E SERRATURE


 Art. AD-022 Contropiastra su vetro per vetro 10 mm. - Anodizzato argento satinato - Bianco RAL 9016 opaco - Nero RAL 9005 opaco	 Art. AD-018 Maniglie con serratura a scrocco magnetico e contropiastra su profilo di alluminio, modello bagno con pomello per vetro 10 mm. - Anodizzato argento satinato - Bianco RAL 9016 opaco - Nero RAL 9005 opaco	 Art. AD-019 Maniglie con serratura a scrocco magnetico e contropiastra su profilo di alluminio, modello con chiave + chiave per vetro 10 mm. - Anodizzato argento satinato - Bianco RAL 9016 opaco - Nero RAL 9005 opaco
 Art. AD-023 Contropiastra su vetro per vetro 10-12 mm. - Argento - Nero RAL 9005 opaco	 Art. AD-020 Maniglie con serratura e contropiastra su profilo di alluminio, modello bagno con pomello per vetro 10-12 mm. - Argento modello ARLES - Nero RAL 9005 opaco modello PARIS	 Art. AD-021 Maniglie con serratura e contropiastra su profilo di alluminio, modello con chiave + chiave per vetro 10-12 mm. - Argento modello ARLES - Nero RAL 9005 opaco modello PARIS

DISEGNO PER LAVORAZIONE FORO SERRATURA SU VETRO

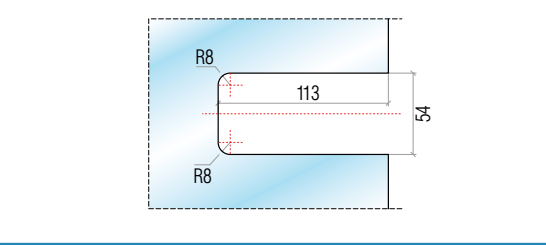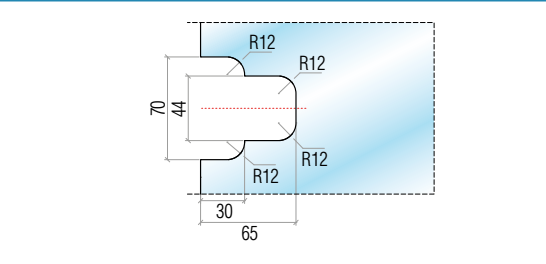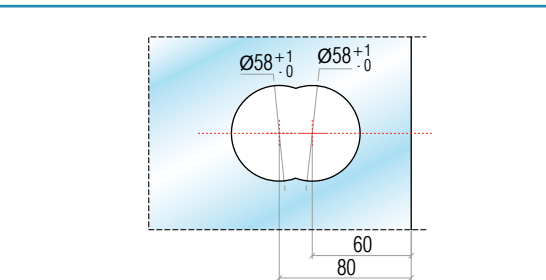
		Lavorazione su vetro per serratura AGB. Art. AD-018 Art. AD-019
		Lavorazione su vetro per contropiastra AGB. Art. AD-022
		Lavorazione su vetro per serrature e contropiastre HOPPE. AD-023

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
LAVORAZIONE PER RISCONTRO AGB
(ART. AD-024)


ASOLA SU PROFILO P03:

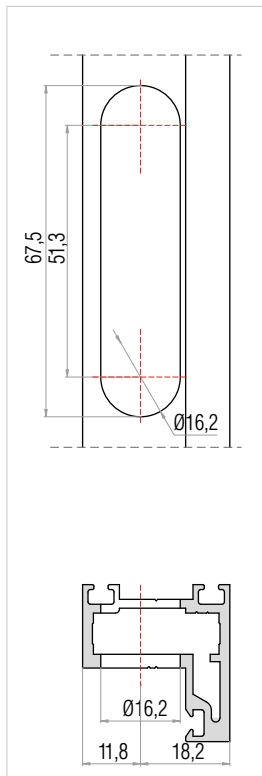



ASOLA SU PROFILO P04:

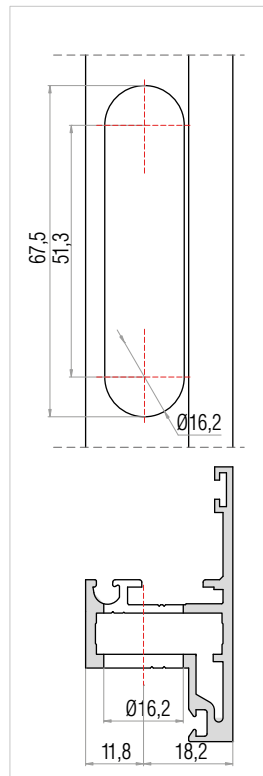

ASOLA SU PROFILO P08:

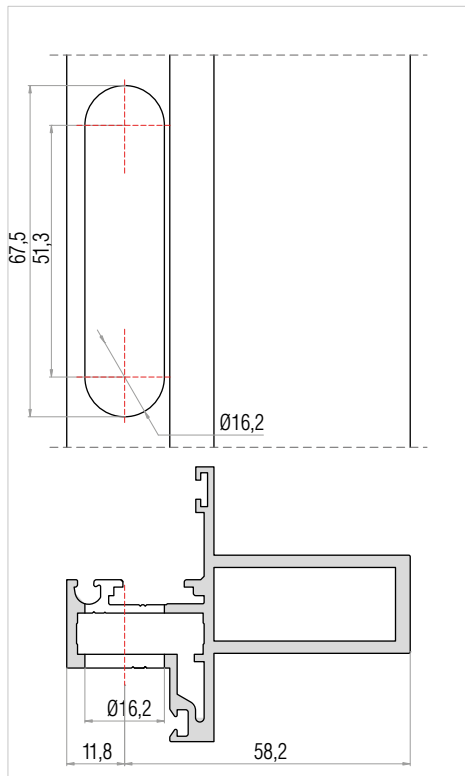

ASOLA SU PROFILO P003:

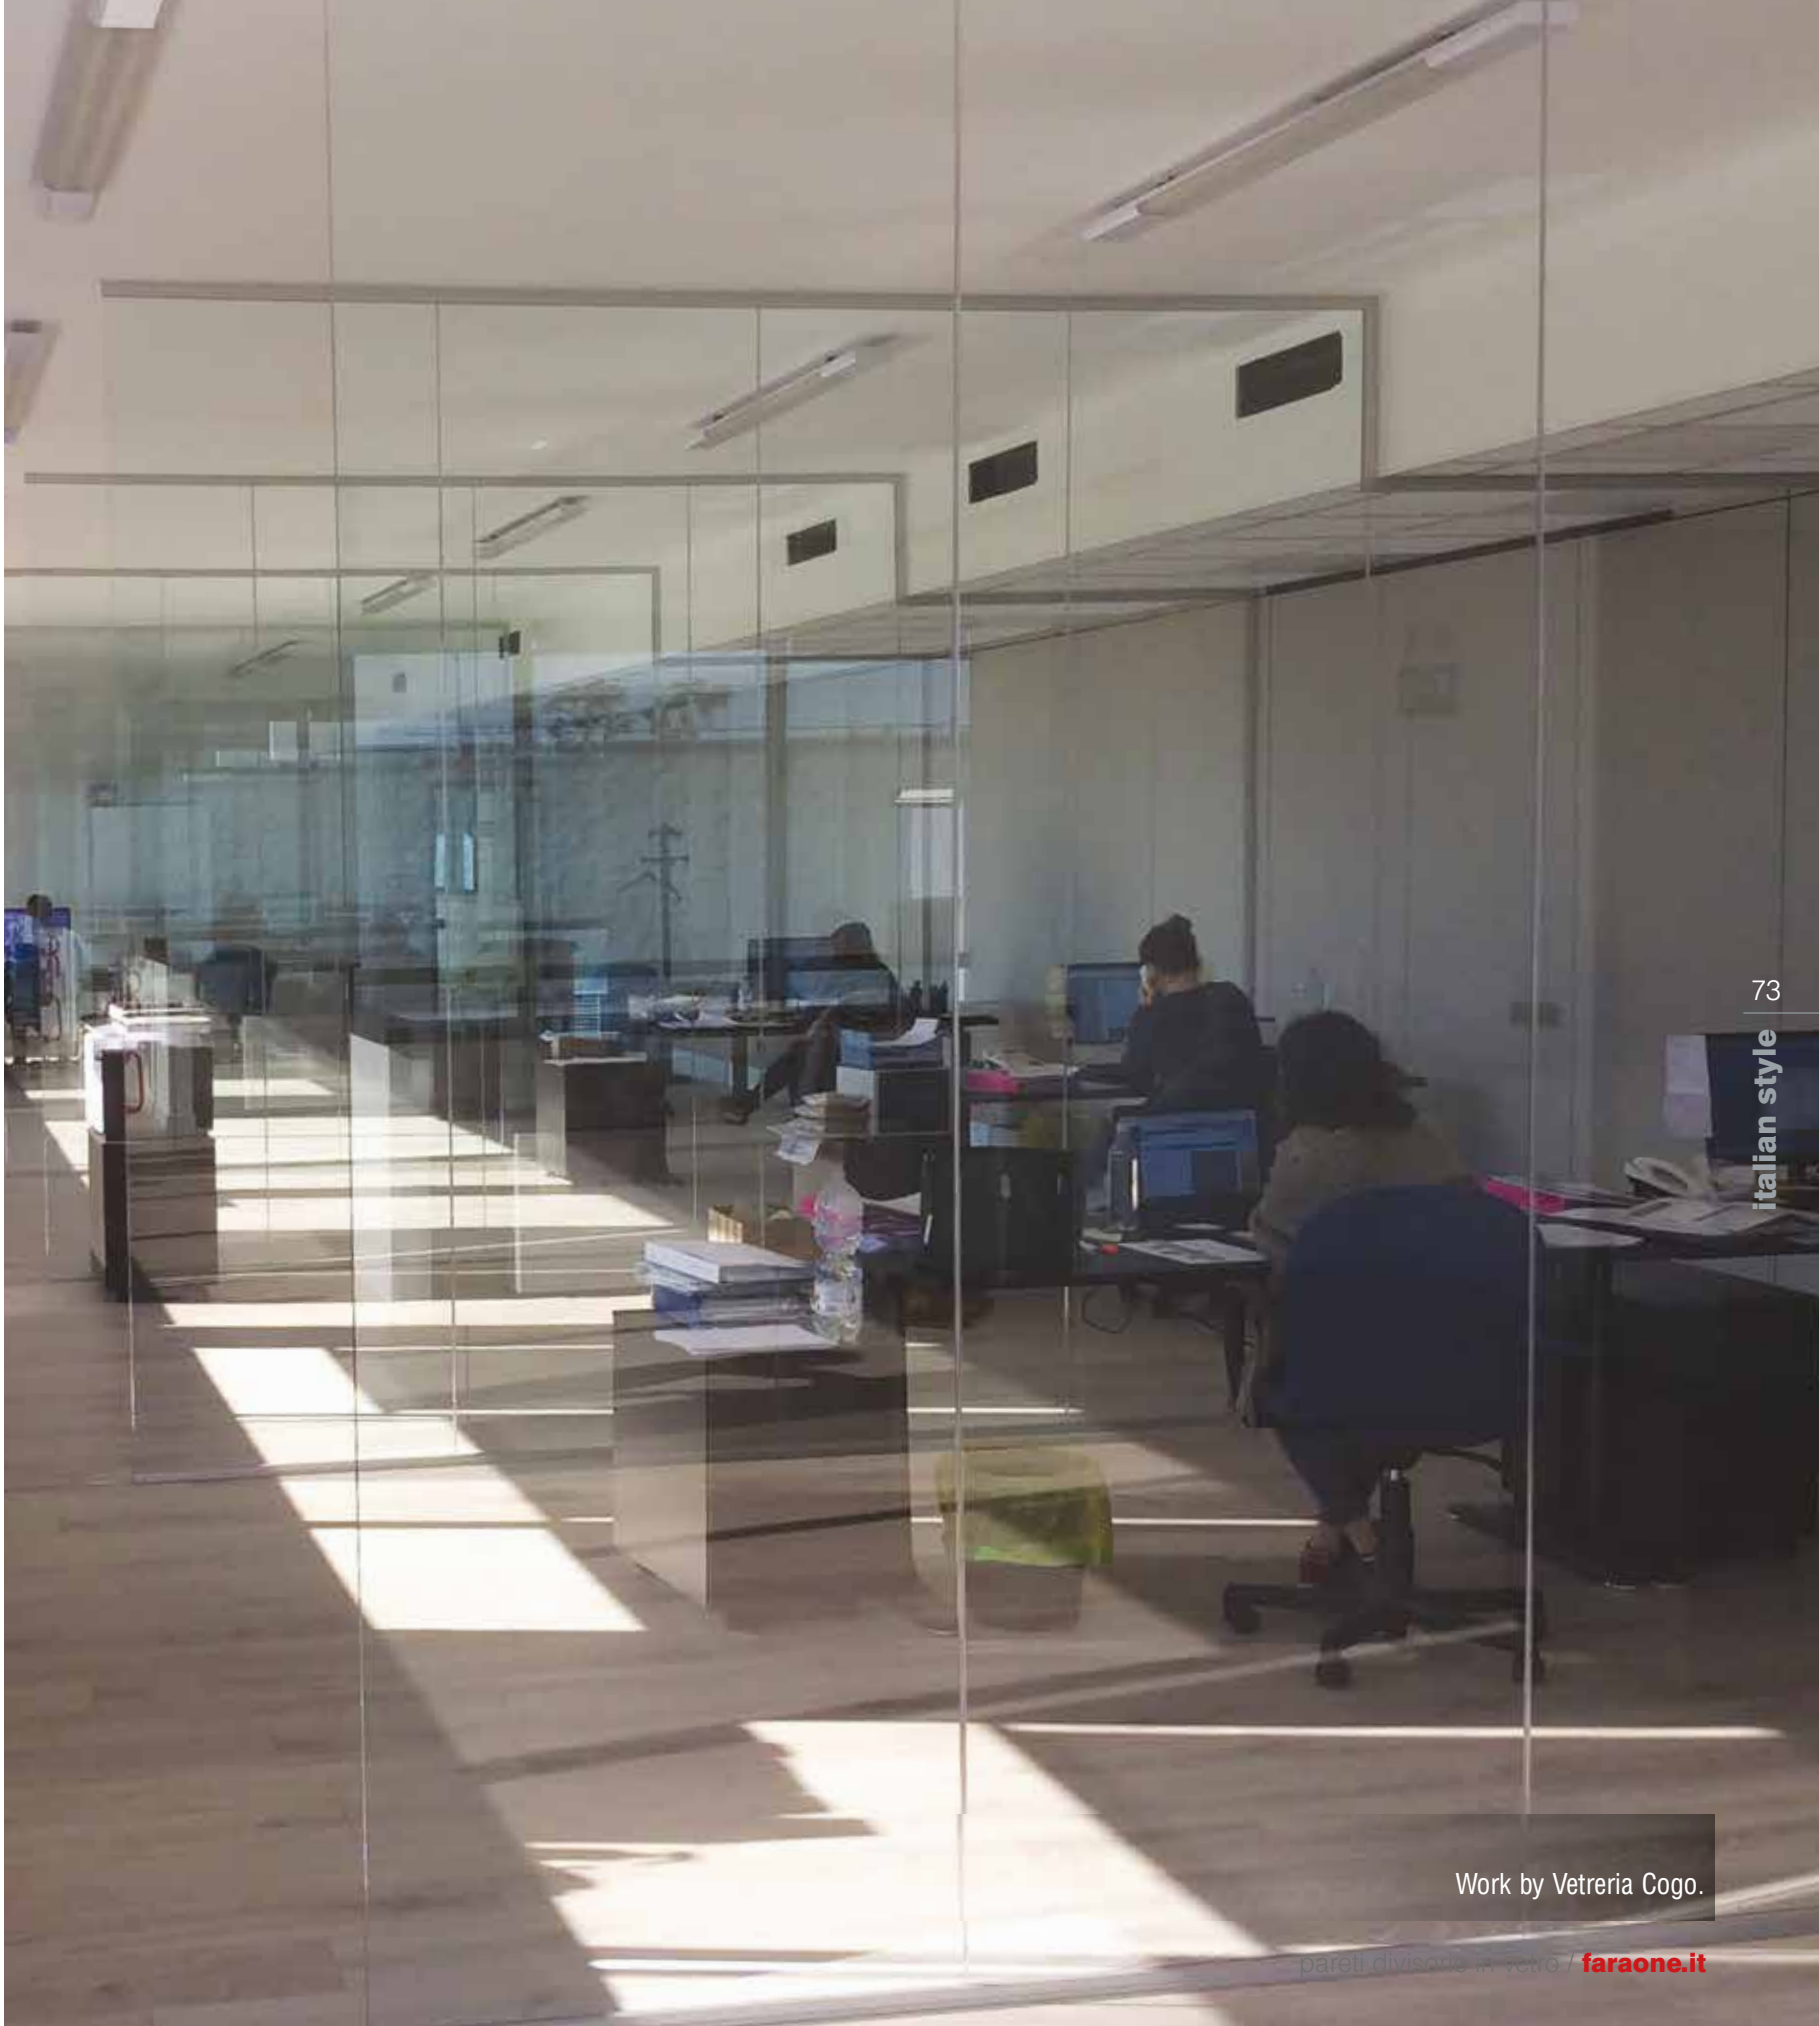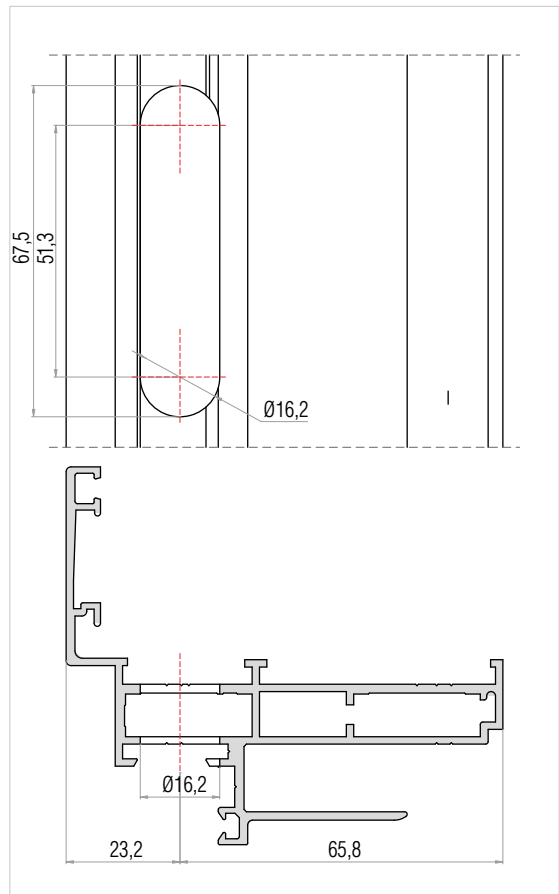


Work by Vetreria Cogo.

TIPOLOGIA PORTE

- PORTA A DUE CERNIERE
- PORTA A TRE CERNIERE
- SENSO DI APERTURA
- DIMENSIONI DI RIFERIMENTO


DIDASCALIA:
PN = Passaggio netto
Hvano = Altezza vano
HT = Altezza telaio
Lvano = Larghezza vano
LT = Larghezza telaio

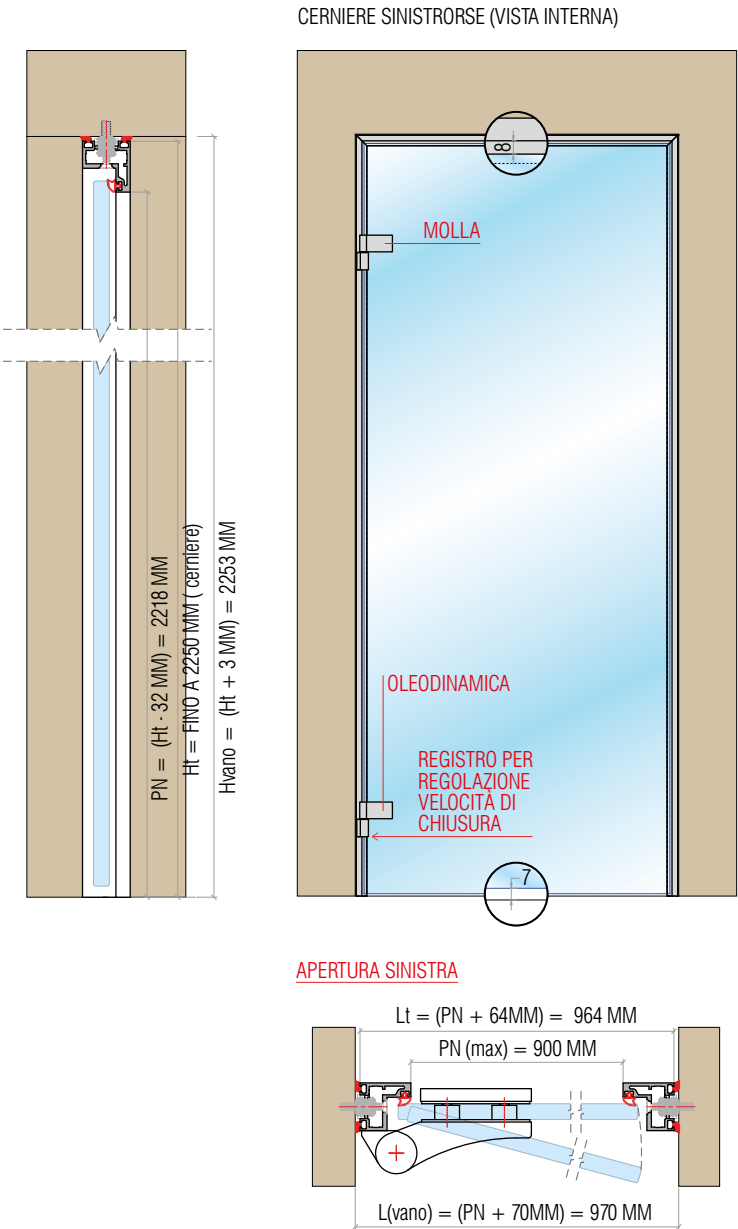

SCHEDE VETRO PORTA SPAZIO

- SCHEMI DI TAGLIO VETRO
- E FORI VALIDO SIA PER CERNIERE OLEODINAMICHE CHE MANUALI

DIDASCALIA:
PN = Passaggio netto
Hvetro = Altezza vetro
HT = Altezza telaio
Lvetro = Larghezza vetro
LT = Larghezza telaio

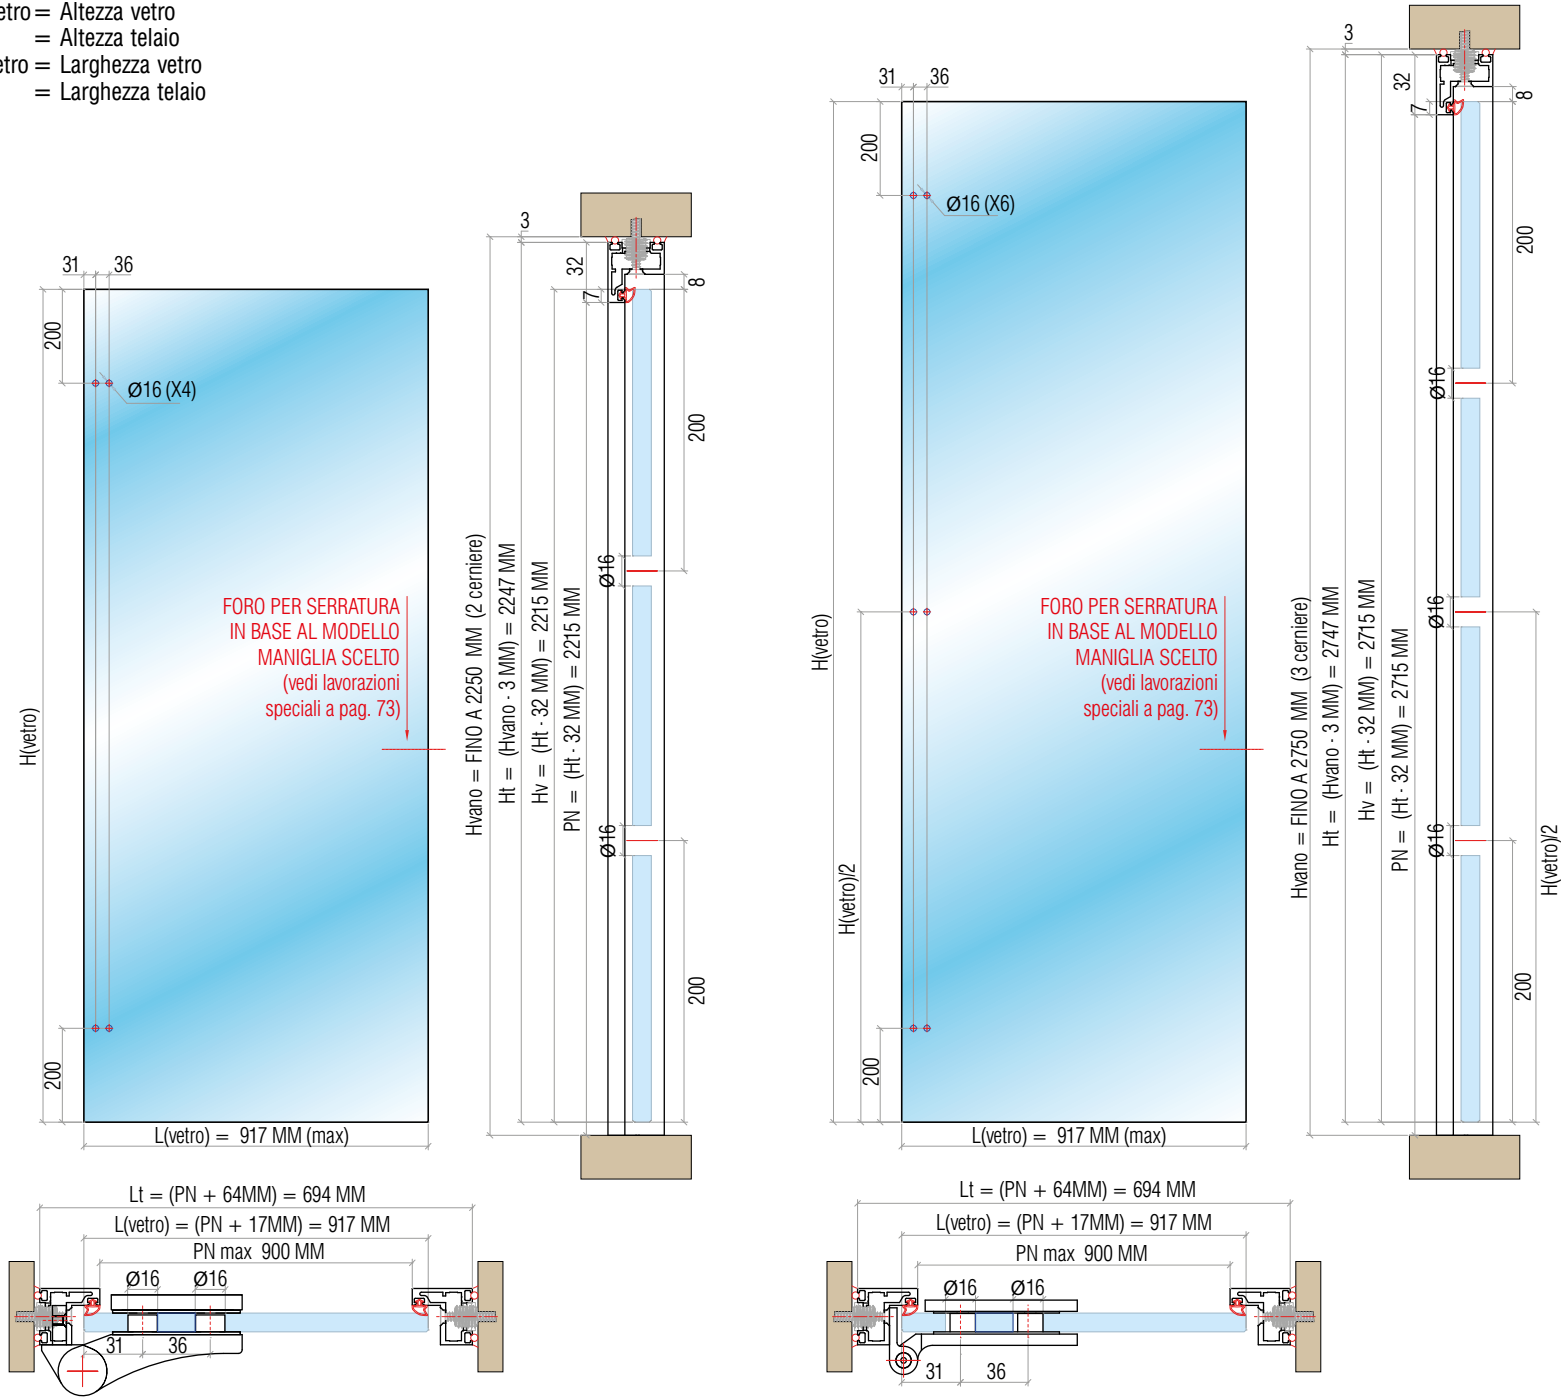



37

ESEMPIO DI MONTAGGIO

SCHEMA FORI TELAIO PORTA VETRO/VETRO

- Vista interna

**Su richiesta, fornito semilavorato:
tagliato su misura con accessori
già montati escluso montaggio
dei distanziatori.**

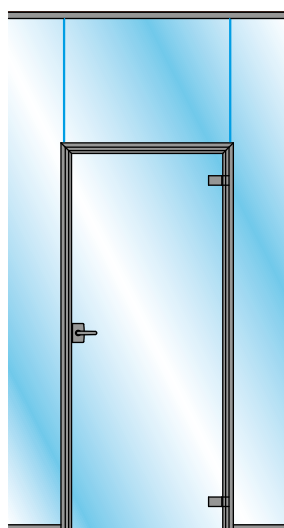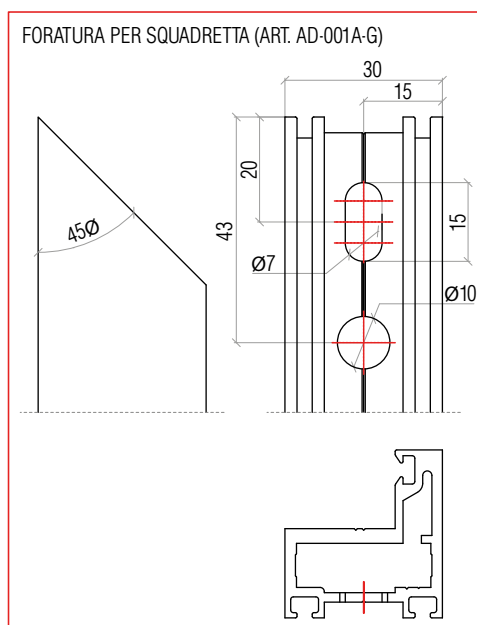

SQUADRETTA
A SCATTO
(ART. AD-001A-G)

SQUADRETTA A SCATTO
(ART. AD-001A-G)


38

ESEMPIO DI MONTAGGIO


**SCHEMA PER CERNIERA SU
PORTA SPAZIO.**

**N.B. 3 CERNIERE SOLO PER ALTEZZE
OLTRE 225 CM.**

Cerniera MANUALE
su porta Spazio.

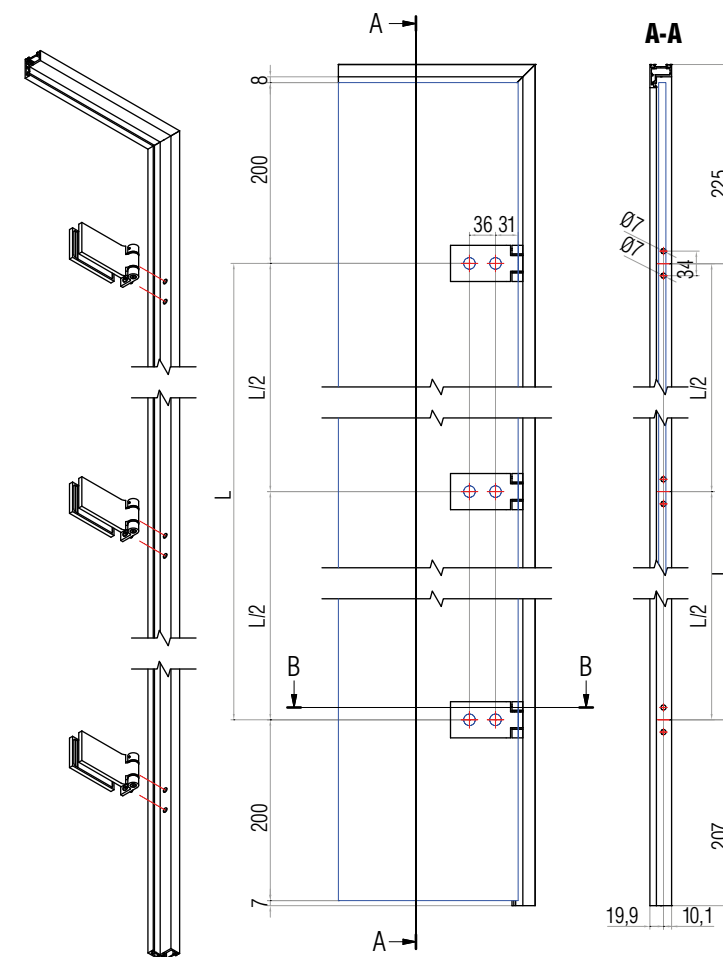


B-B




* - Foro per inserto M5

VALIDO ANCHE PER:

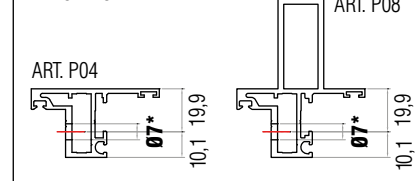


* - Foro per inserto M5


Cerniera OLEODINAMICA
su porta Spazio.

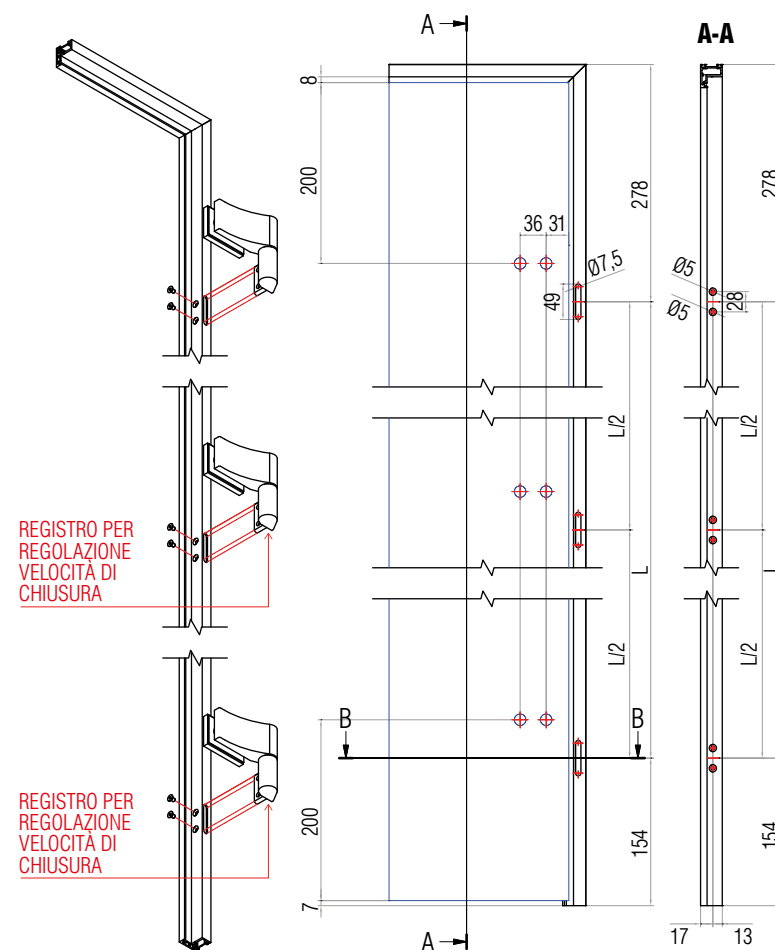


B-B




VALIDO ANCHE PER:

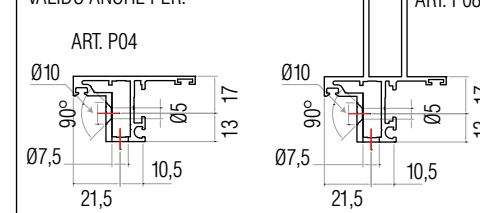


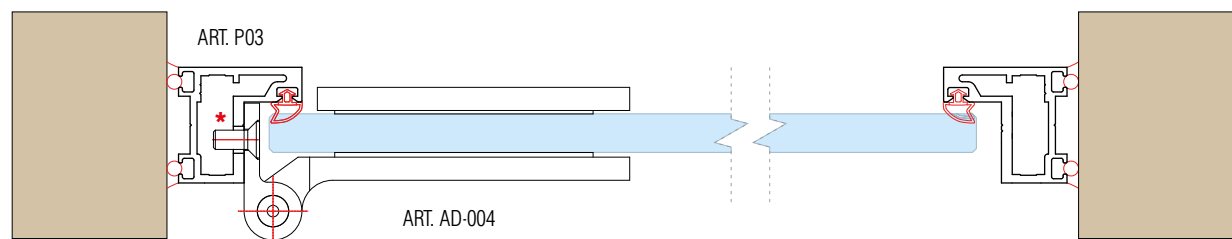


* - FORO Ø7 SU PROFILO P03 PER INSERTO M5 (ESCLUSO), OPPURE
FORO FILETTATO M5 SE IL PROFILO È FORNITO FORATO DIRETTAMENTE
DA FARAONE S.r.l.

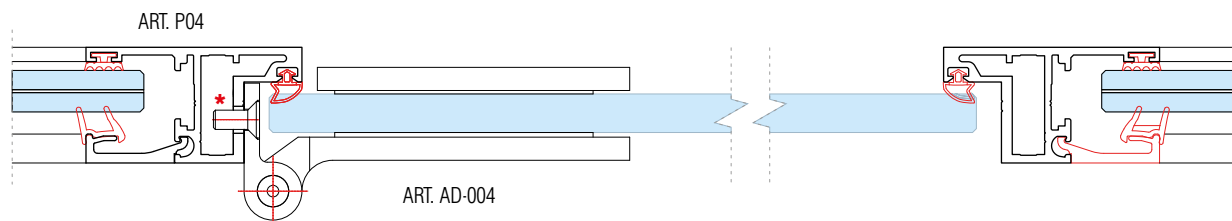


* - FORO Ø7 SU PROFILO P04 PER INSERTO M5 (ESCLUSO), OPPURE
FORO FILETTATO M5 SE IL PROFILO È FORNITO FORATO DIRETTAMENTE
DA FARAONE S.r.l.

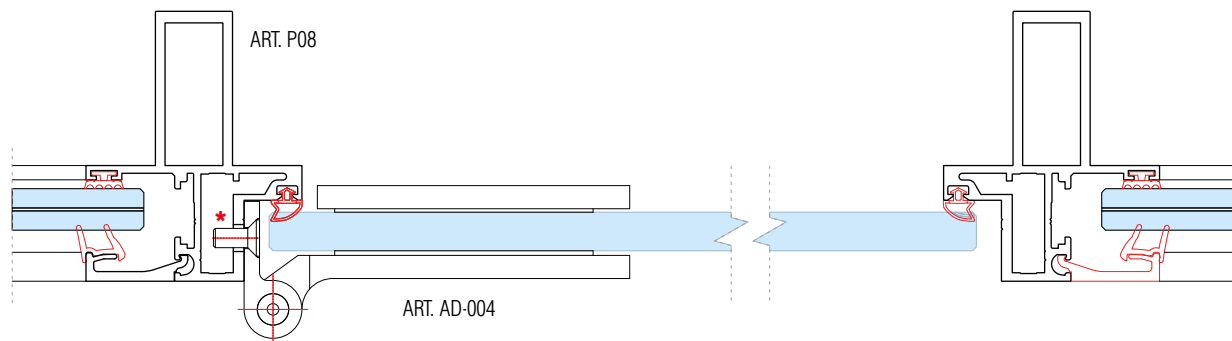


* - FORO Ø7 SU PROFILO P08 PER INSERTO M5 (ESCLUSO), OPPURE
FORO FILETTATO M5 SE IL PROFILO È FORNITO FORATO DIRETTAMENTE
DA FARAONE S.r.l.

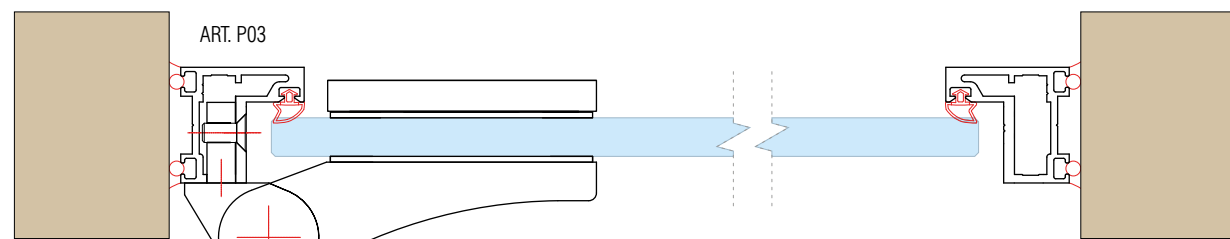

ART. AD-002 - ART. AD-003

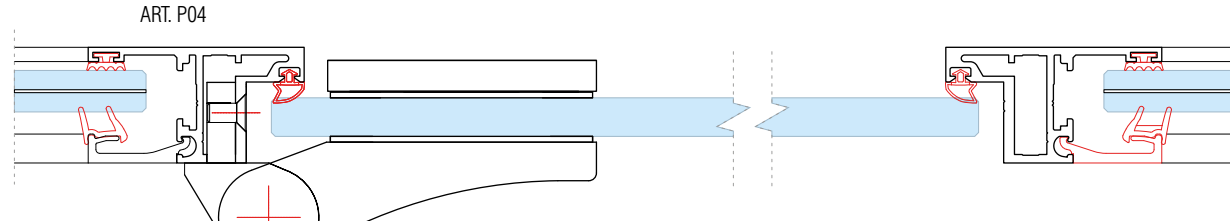

ART. AD-002 - ART. AD-003

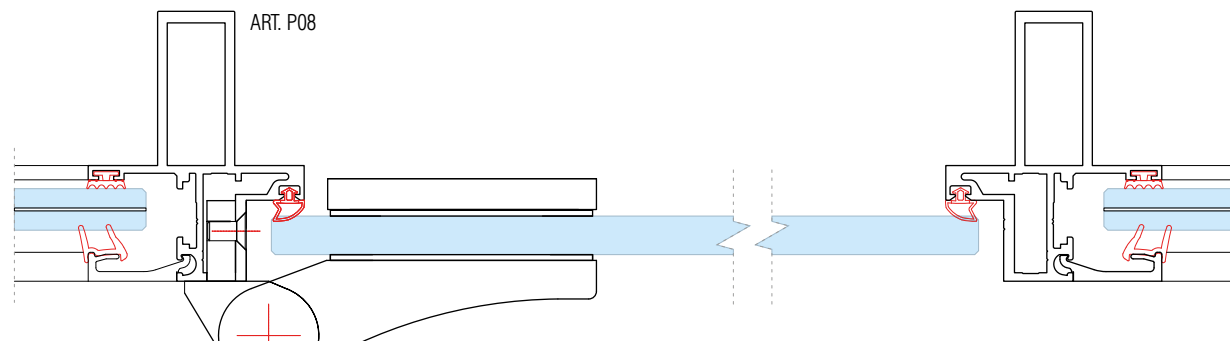


ART. AD-002 - ART. AD-003

ESEMPIO DI MONTAGGIO

LAVORAZIONE SUI PROFILI


VISTA INTERNA


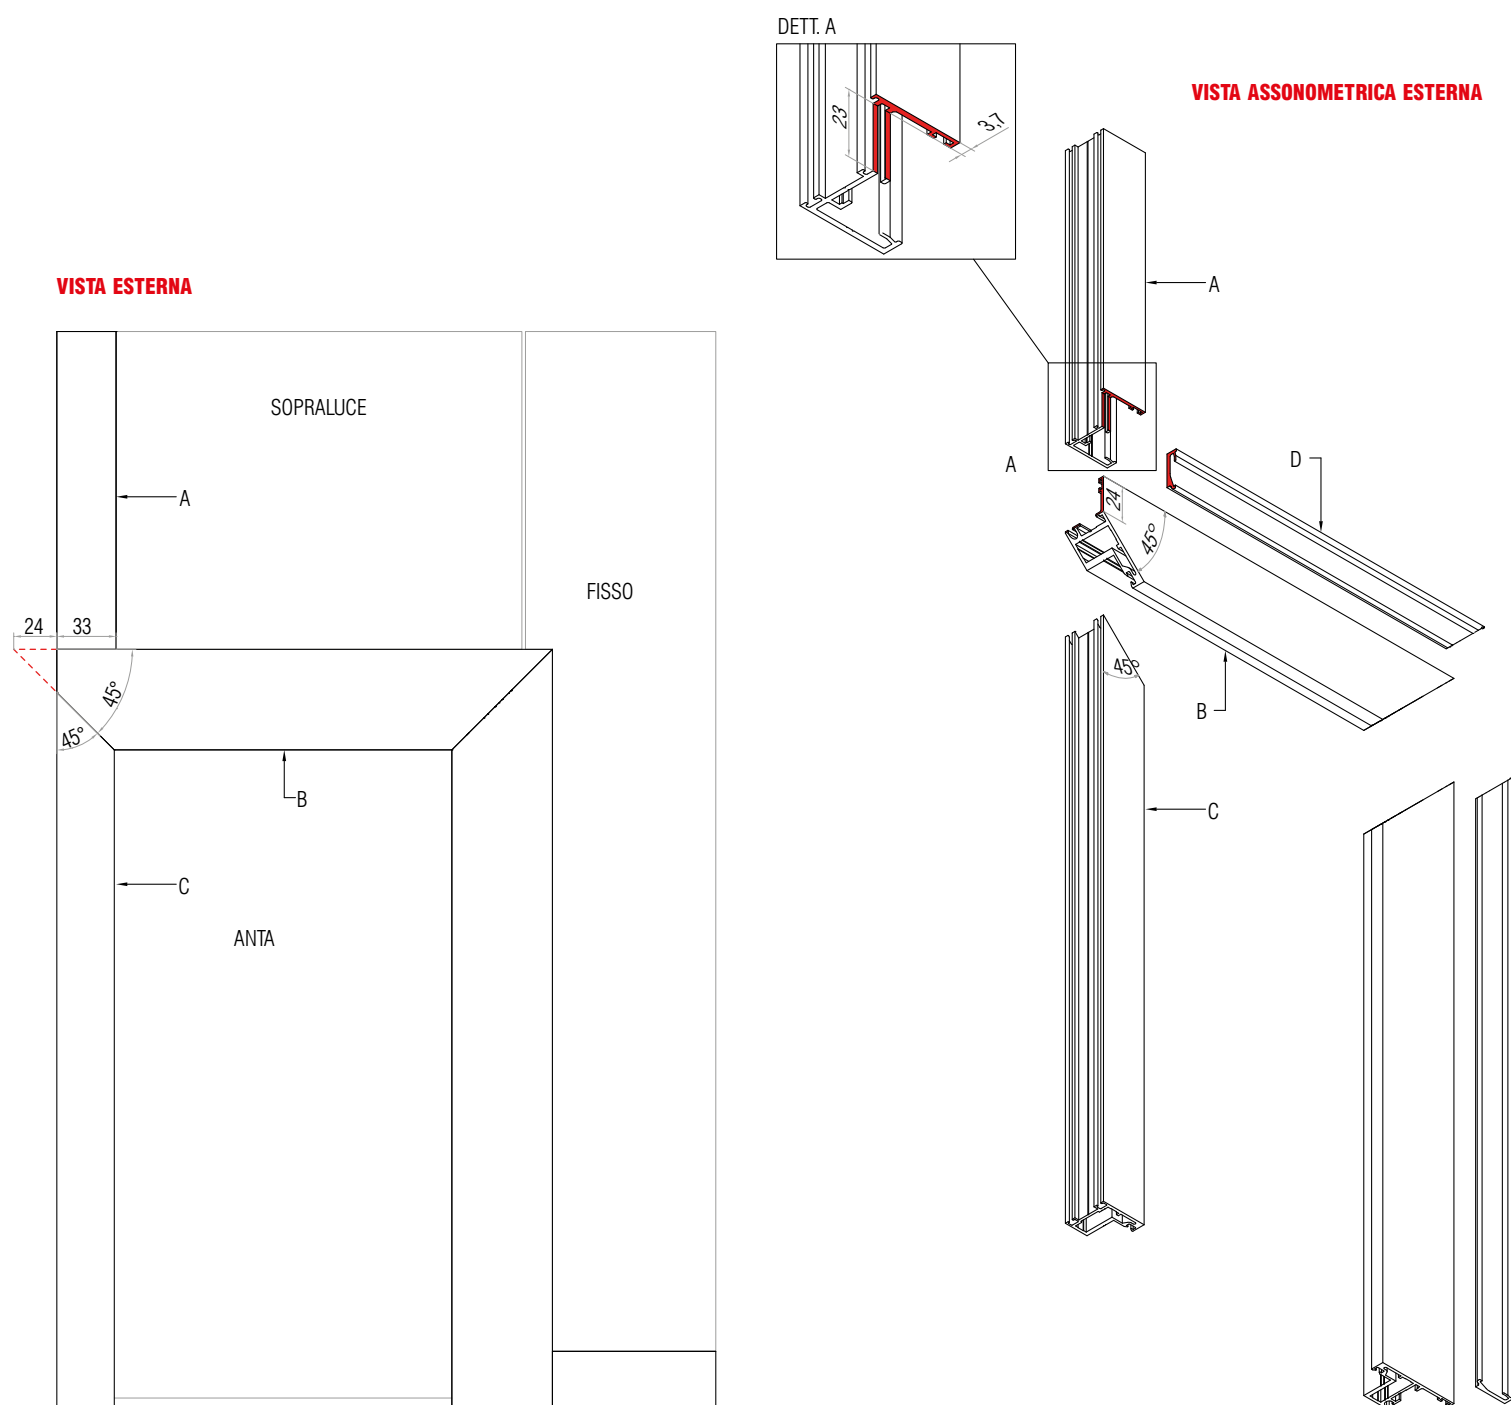


ESEMPIO DI MONTAGGIO

CONFIGURAZIONI CERNIERE


**MANUALI E OLEODINAMICHE
SU PROFILO CON IMBOTTE**

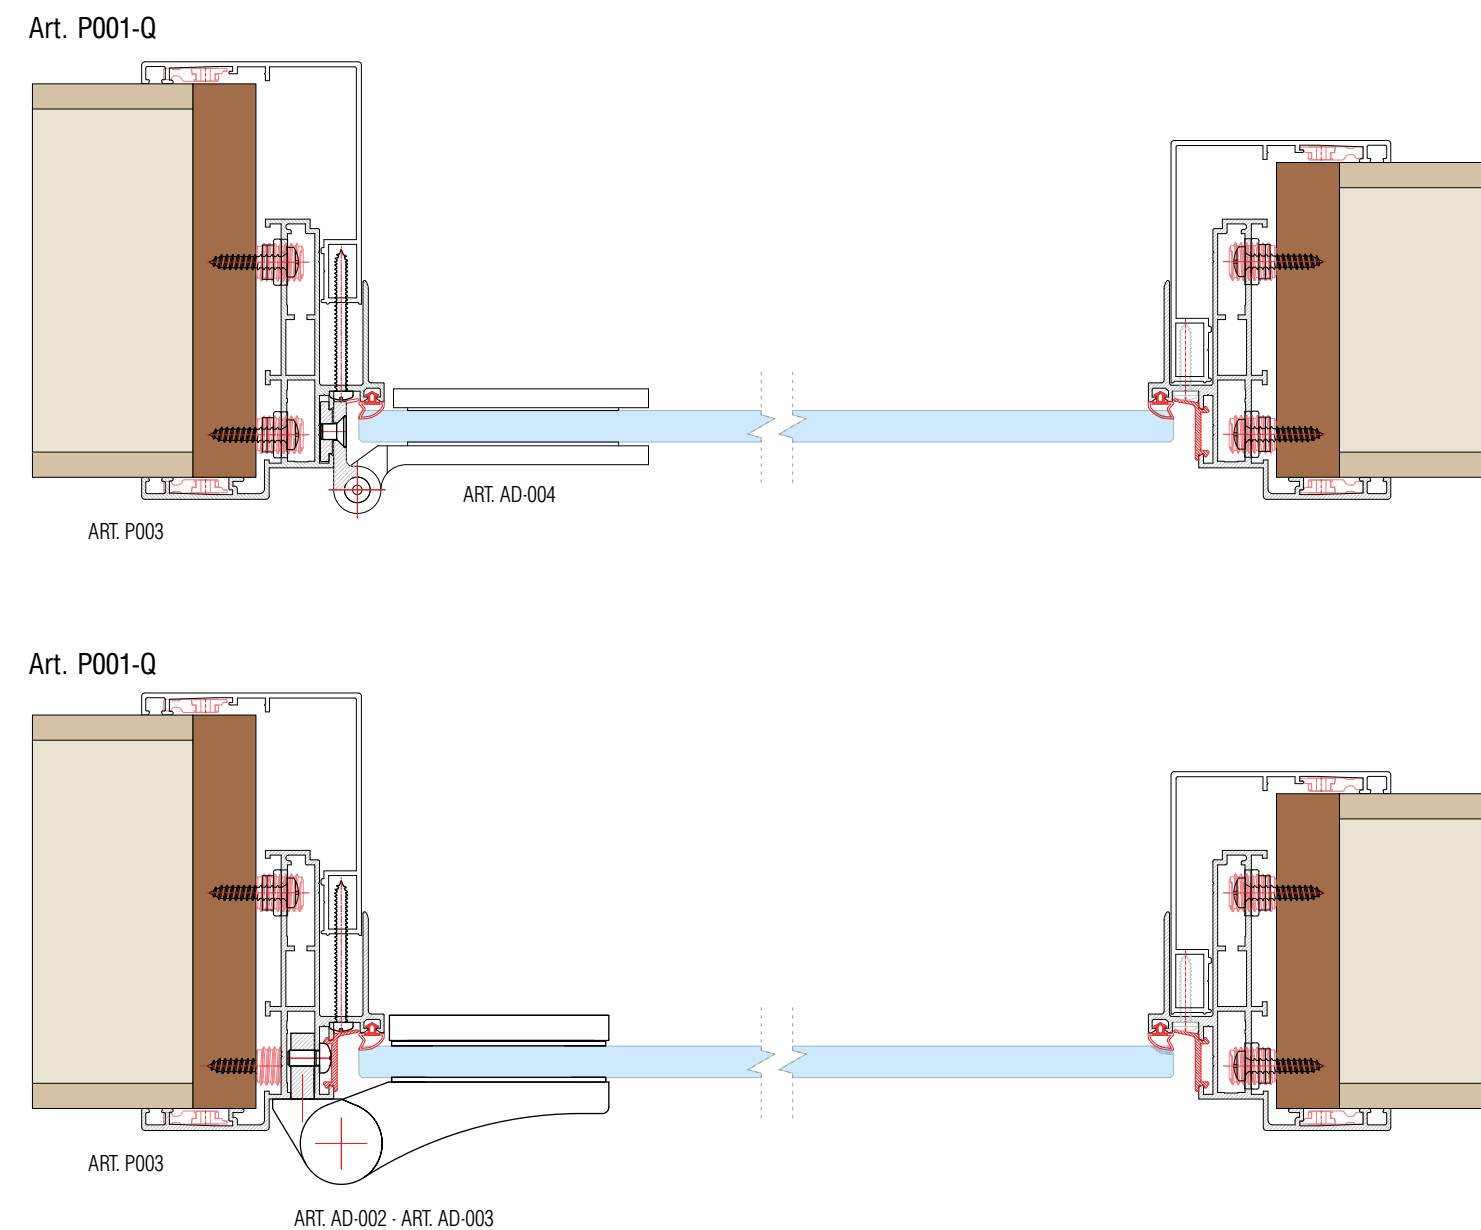

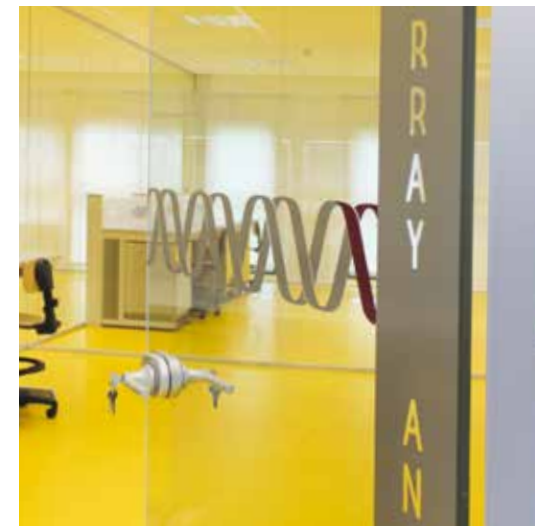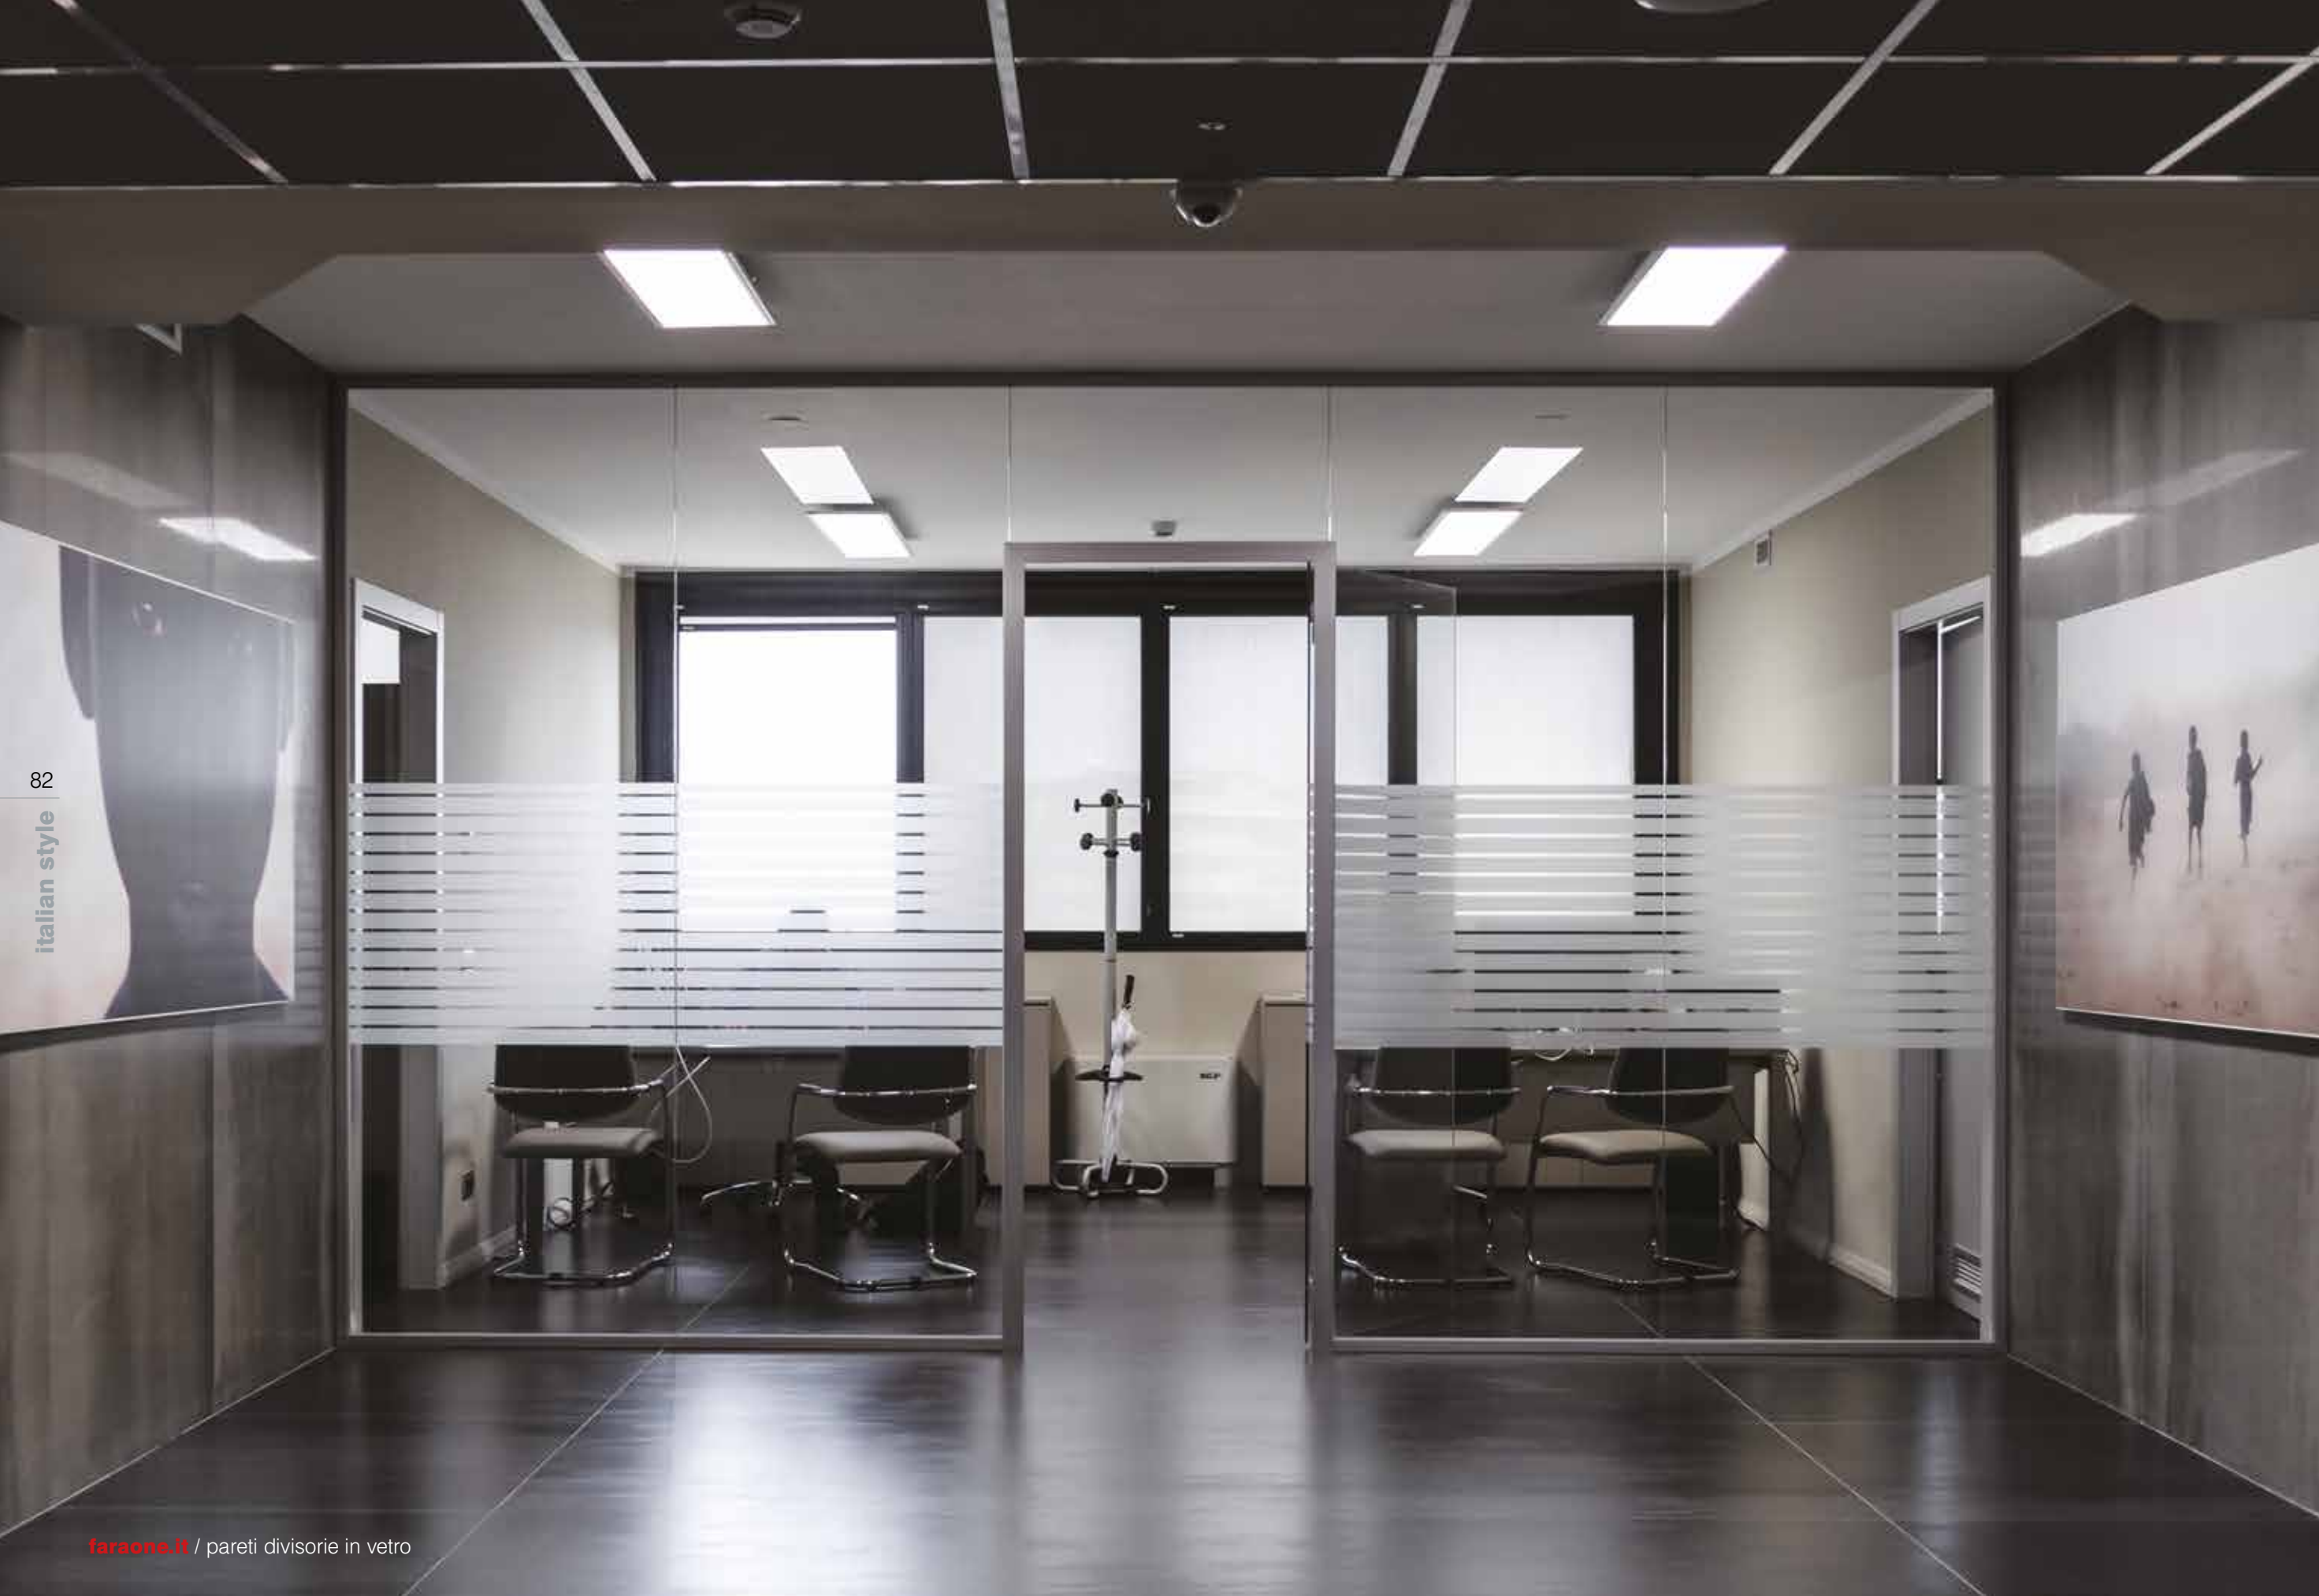

Pareti divisorie e porte integrate in vetro con profili in alluminio con sezioni minimali.
Sede Laboratorio GENOMA / Roma.
Work by Vetrouno.

Pareti divisorie e porte integrate in vetro.
Sede Università Telematica Pegaso presso il Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.

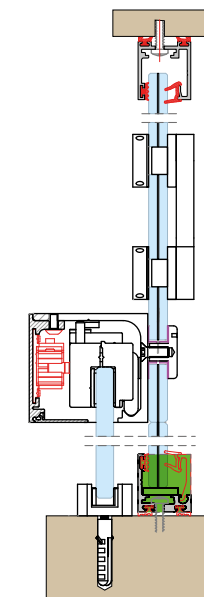

SPAZIO+PORTE SCORREVOLI MOD. VELO 2

Sistema di pareti divisorie in vetro 5 + 5
o 6 + 6 ad uso ufficio o abitativo.

Colori disponibili:

 Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
satinata.


 Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.

 Alluminio colore
RAL 9005 nero opaco.

Vetro stratificato
con plastico bianco.


VELO 2 . ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON ANTA SCORREVOLE
E SOPRALUCE

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano

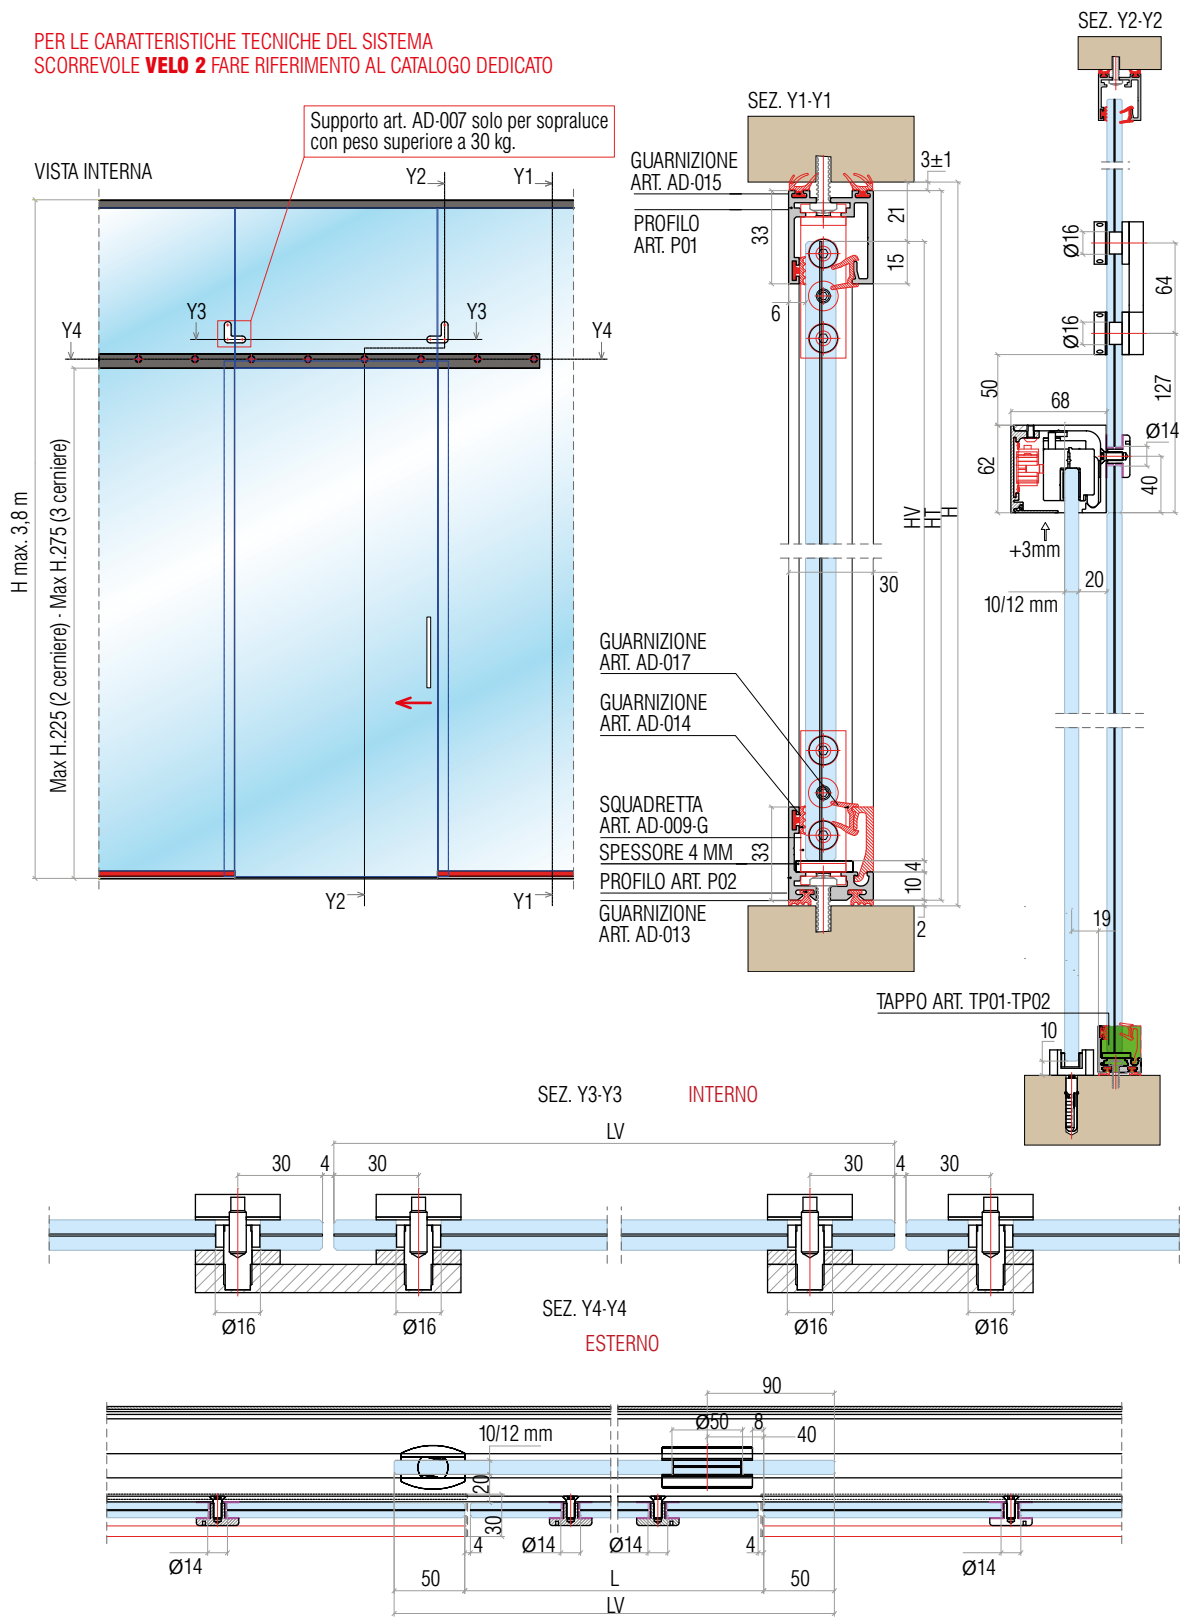


VELO 2 . ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON ANTA SCORREVOLE
A TUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano

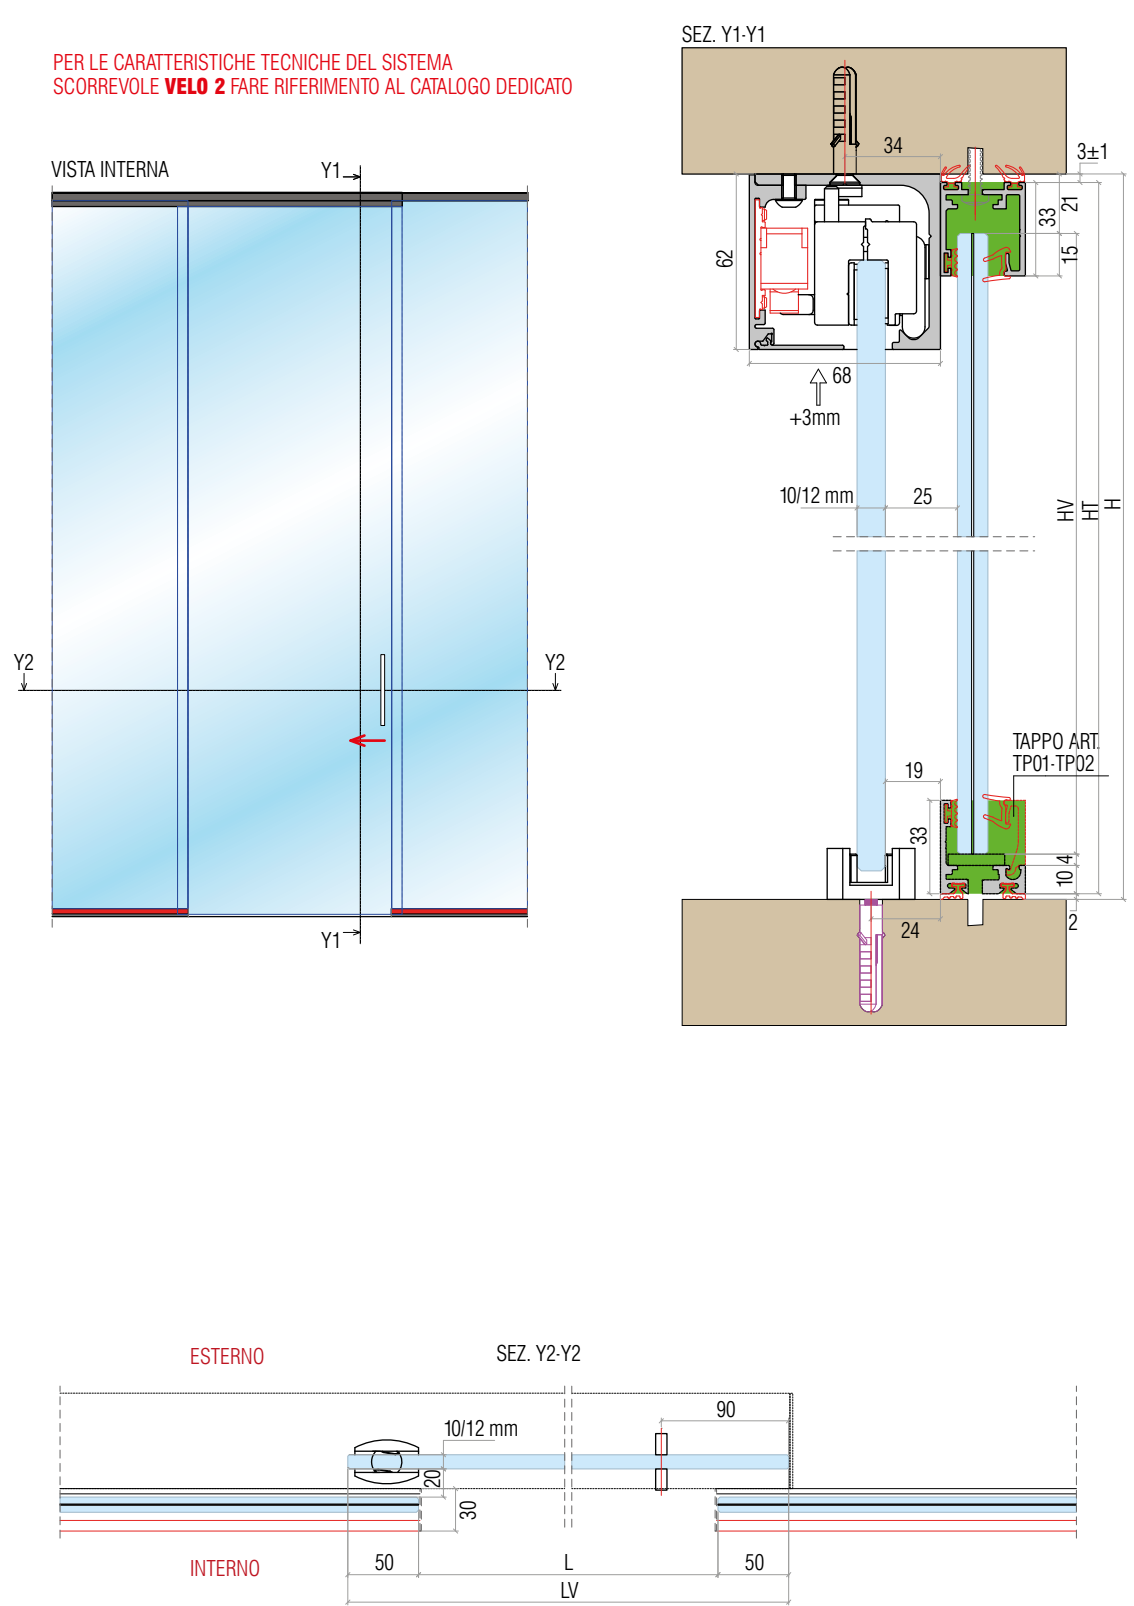



Vetro stratificato
con plastico bianco.

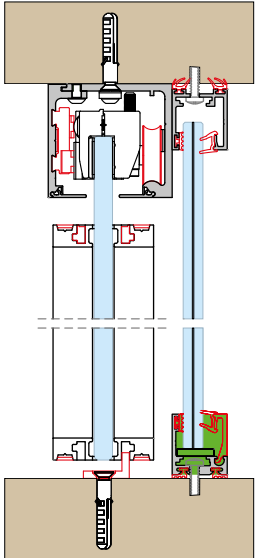

SPAZIO+PORTE SCORREVOLI MOD. VELO ALU


Sistema di pareti divisorie in vetro 5 + 5
o 6 + 6 ad uso ufficio o abitativo.

- Colori disponibili:**
-  Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
satinata.
 -  Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.
 -  Alluminio colore
RAL 9005 nero opaco.

VELO ALU ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA
E SOVRALUCE


DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro

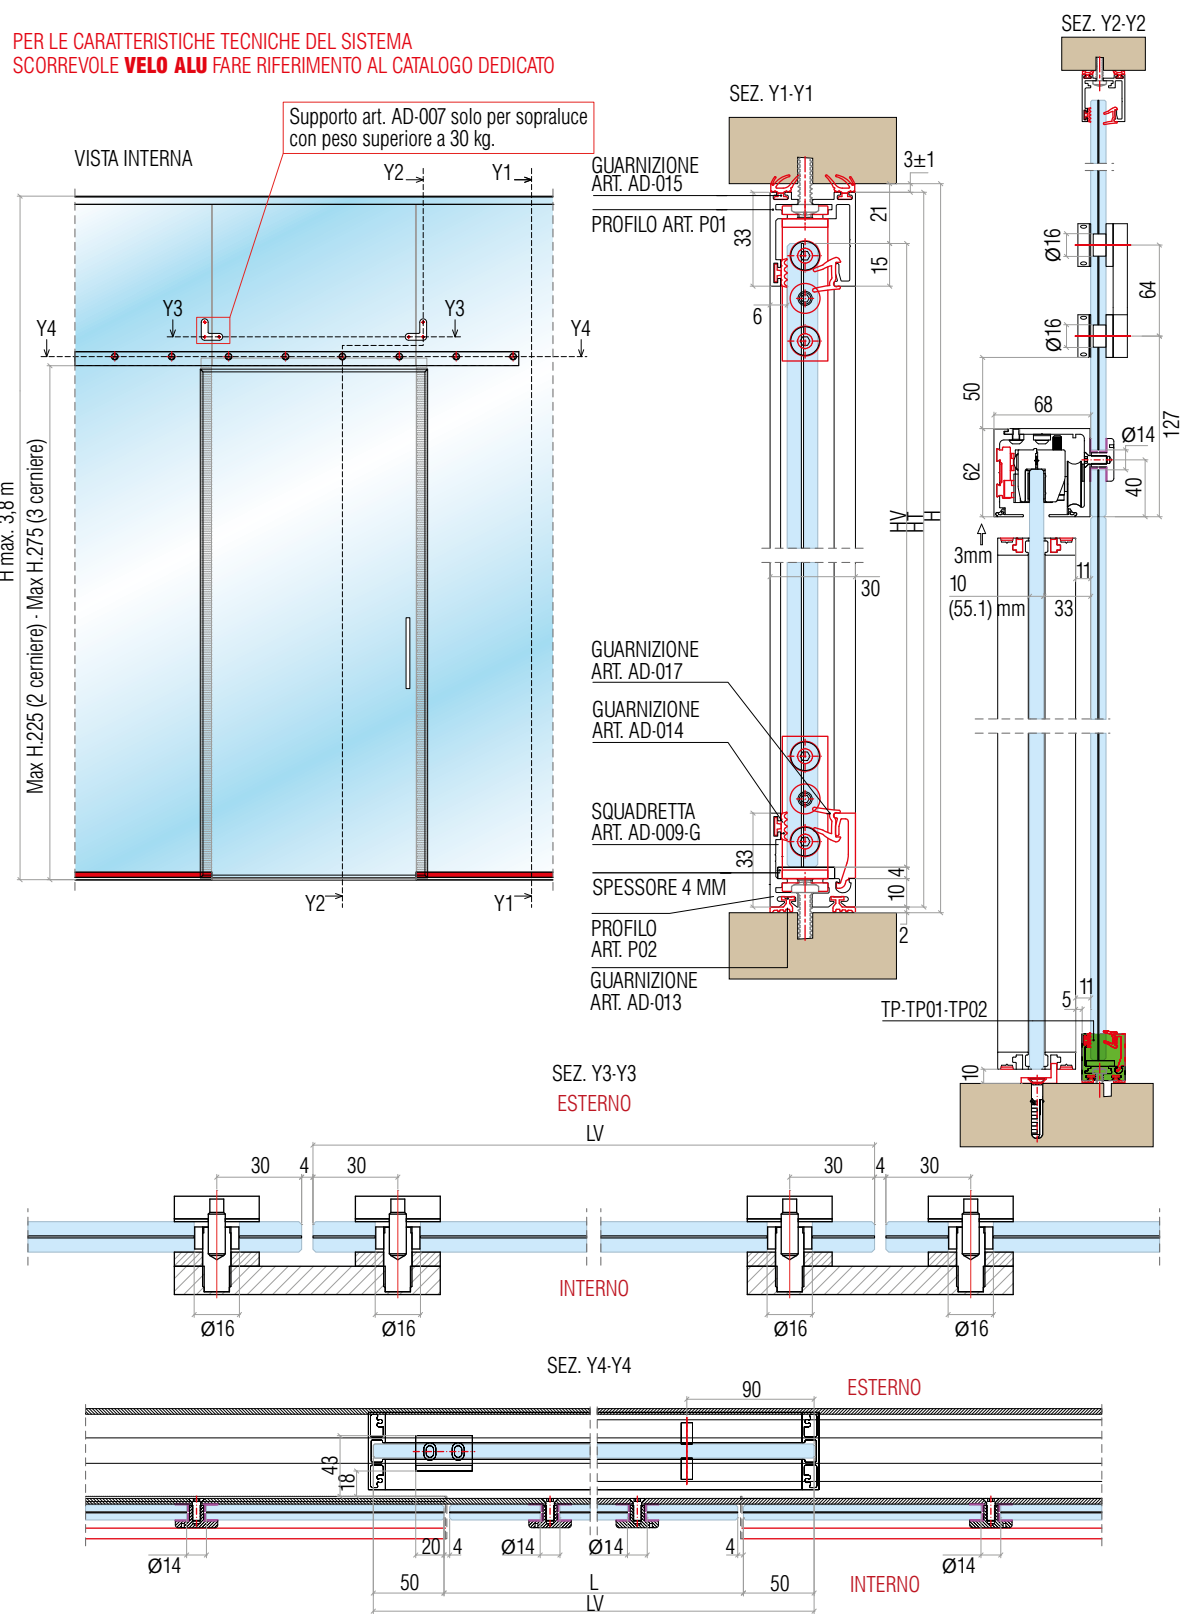


VELO ALU ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON ANTA
A TUTTA ALTEZZA

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro

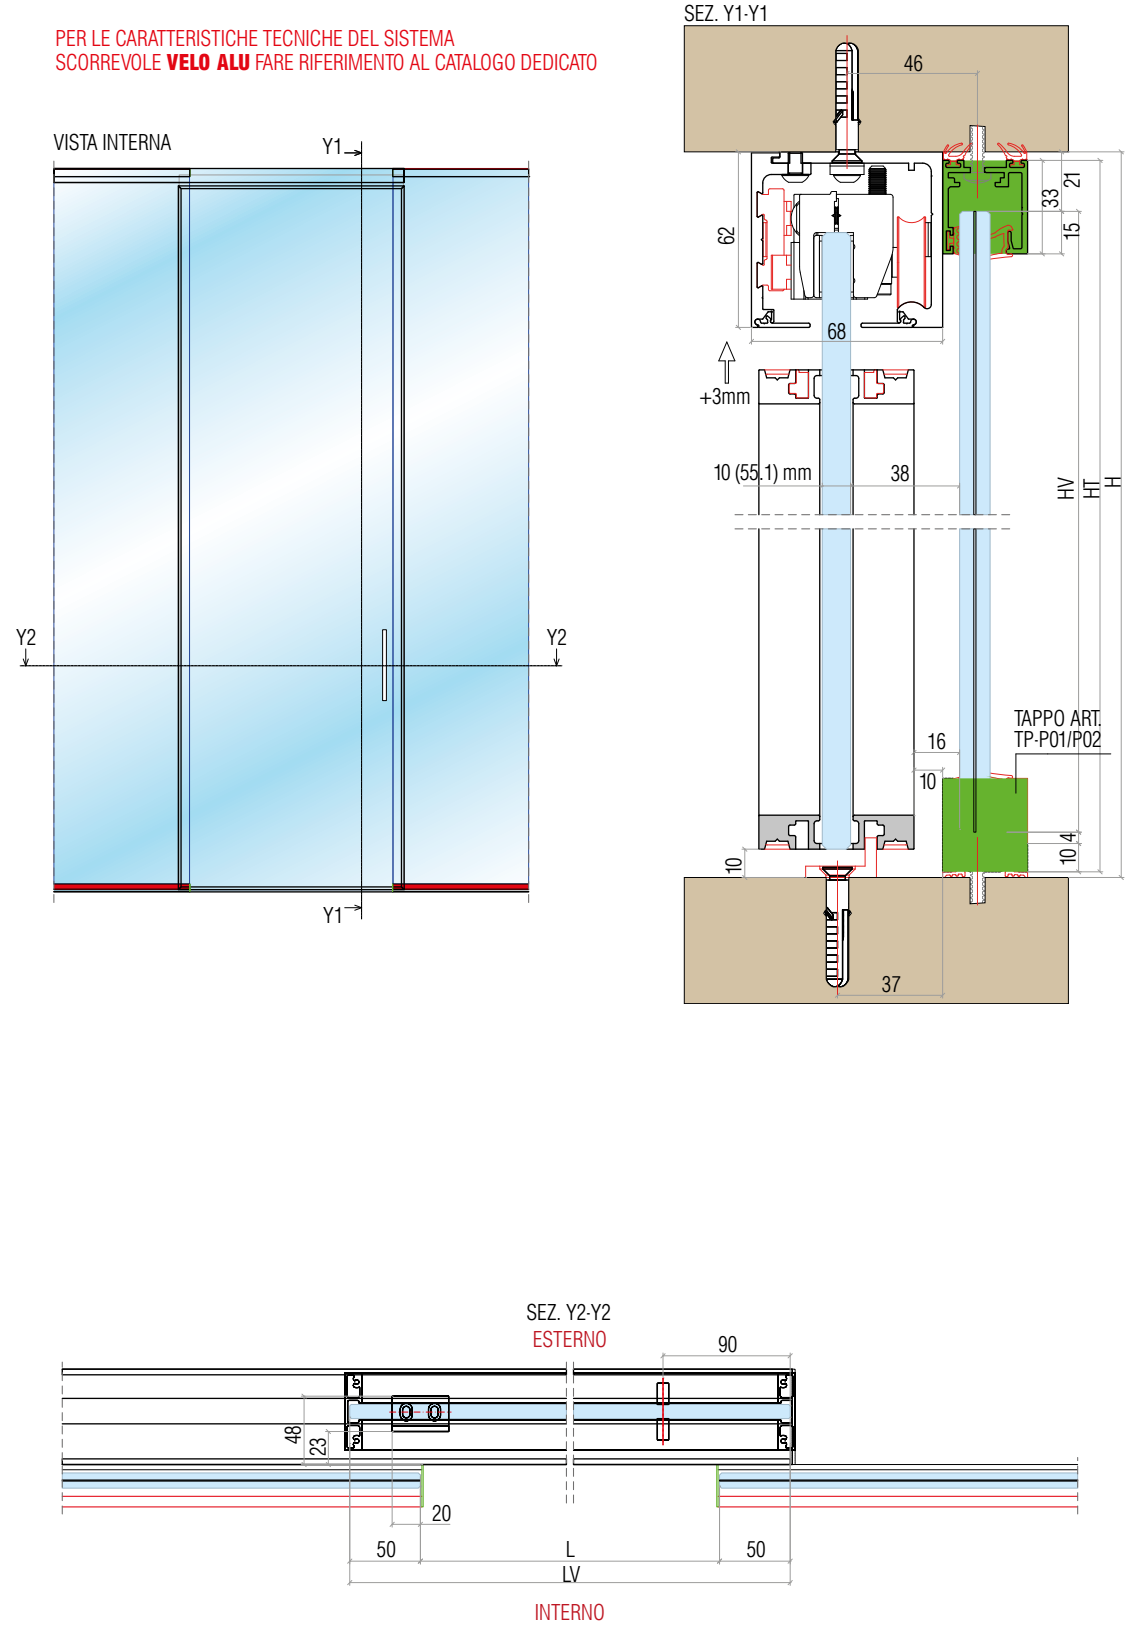



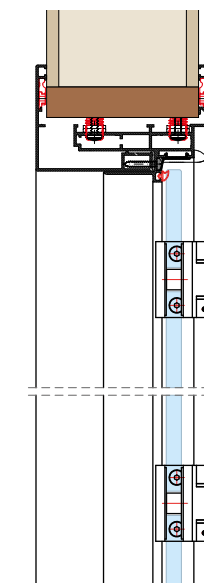

SPAZIO. PORTE CON IMBOTTE

**Profilo in alluminio tagliato su misura,
accessori di completamento su richiesta.
I profili si adattano allo spessore
del muro da 100 a 200 mm e oltre.**

- Cerniere certificate manuali o automatiche.
- Maniglie con serratura chiave-chiave o pomolo;
- Maniglia antipanico;
- Dispositivo antispiffero.

Colori disponibili:


-  Alluminio anodizzato colore argento, finitura satinata.
-  Alluminio colore RAL 9016 bianco opaco.
-  Alluminio colore RAL 9005 nero opaco.

pareti divisorie in vetro / **faraone.it**



faraone.it / pareti divisorie in vetro

ESEMPIO DI MONTAGGIO

VALIDO ANCHE PER LA SOLUZIONE TONDA



DIDASCALIA:
PN = Passaggio netto
L = Larghezza Telaio
LV = Larghezza Vetro
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

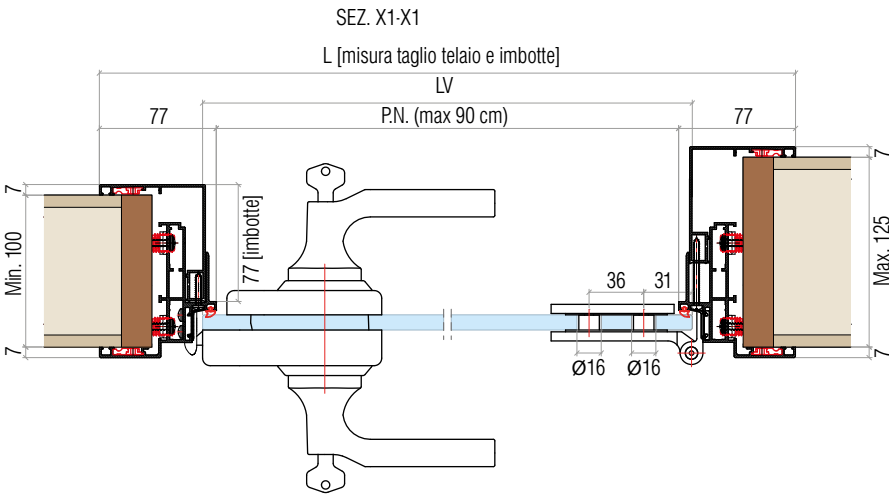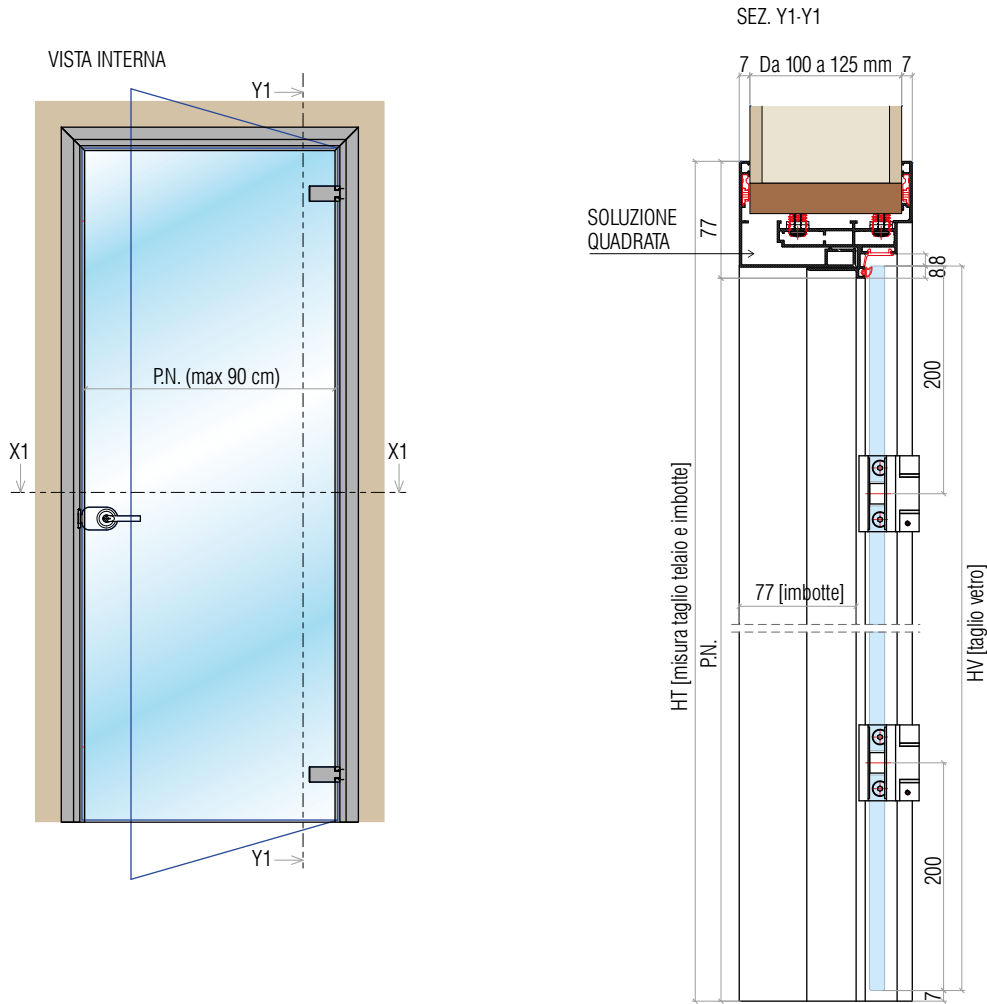


ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA			
ALTEZZA			
H	P.N. = (H-41)	HT = (H+36)	HV = (P.N.+1)
2000	1959**	2036	1960
2125	2084**	2161	2085
2250	2209**	2286	2210
2550	2509***	2586	2510
2650	2609***	2686	2610
2750	2709***	2786	2710
** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE			
*** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE			



ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	P.N. = (L-82)	LT = (L+72)	LT = (L+16)
750	668	822	684
850	768	922	784
950	868	1022	884

ESEMPIO DI MONTAGGIO

VALIDO ANCHE PER LA SOLUZIONE TONDA



DIDASCALIA:
PN = Passaggio netto
L = Larghezza Telaio
LV = Larghezza Vetro
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

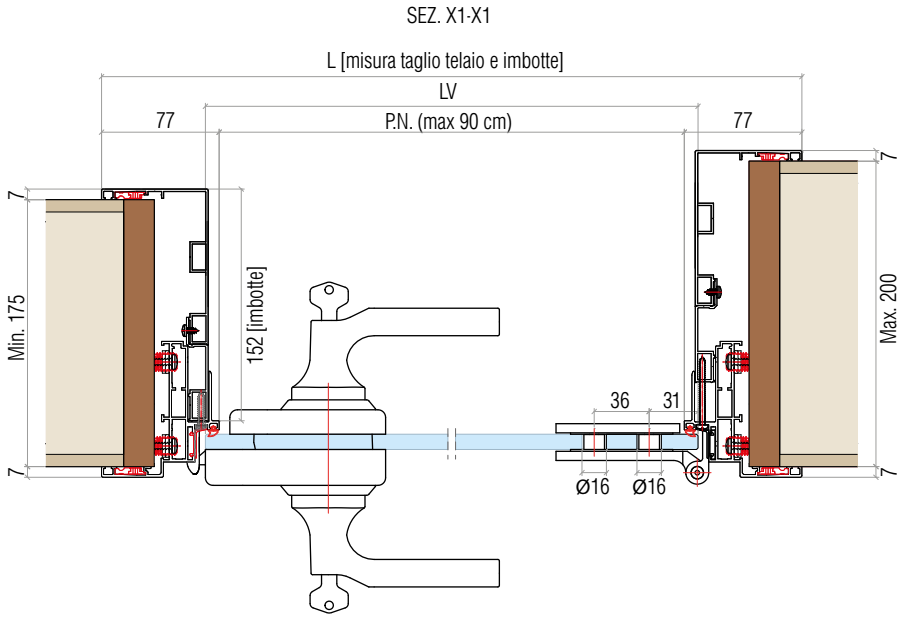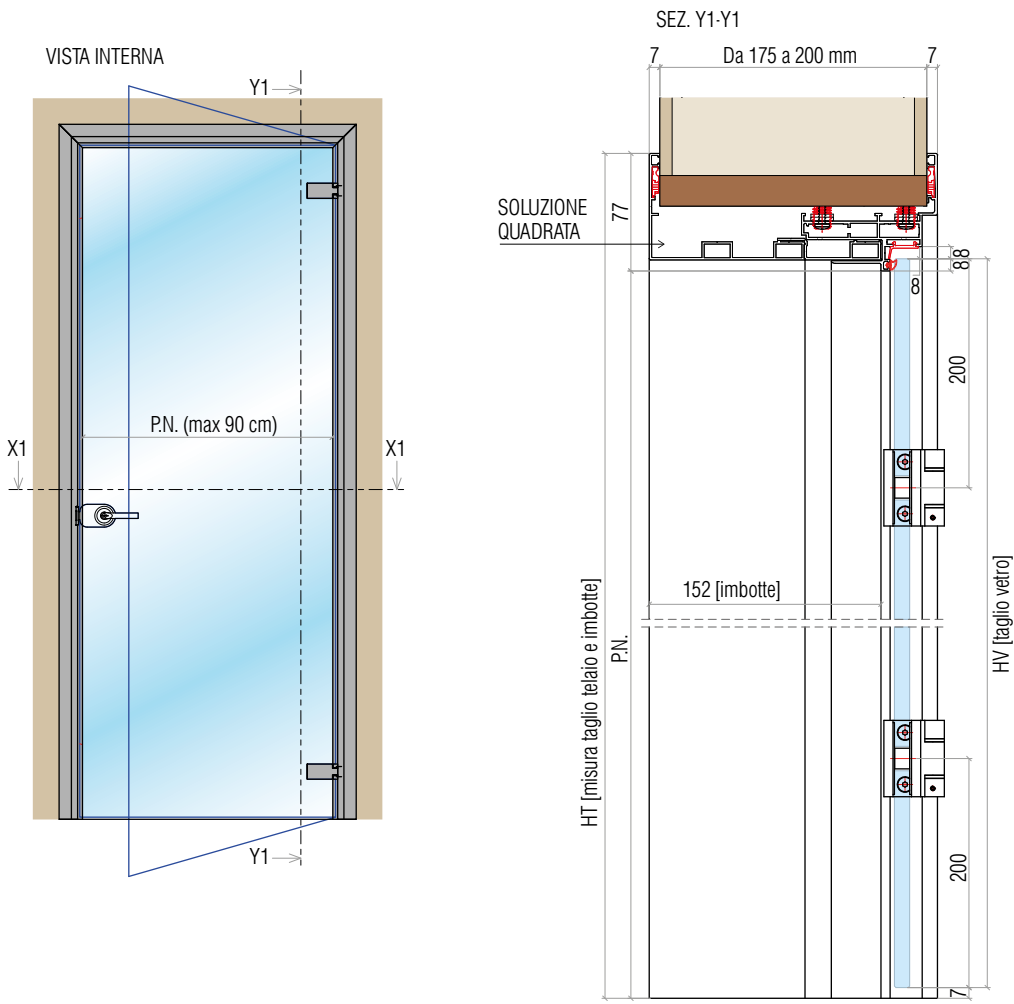


ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA			
ALTEZZA			
H	P.N. = (H-41)	HT = (H+36)	HV = (P.N.+1)
2000	1959**	2036	1960
2125	2084**	2161	2085
2250	2209**	2286	2210
2550	2509***	2586	2510
2650	2609***	2686	2610
2750	2709***	2786	2710
** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE			
*** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE			

ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	P.N. = (L-82)	LT = (L+72)	LT = (L+16)
750	668	822	684
850	768	922	784
950	868	1022	884




ESEMPIO DI MONTAGGIO

**VALIDO ANCHE PER LA
SOLUZIONE TONDA**



DIDASCALIA:

PN = Passaggio netto
L = Larghezza Telaio
LV = Larghezza Vetro
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

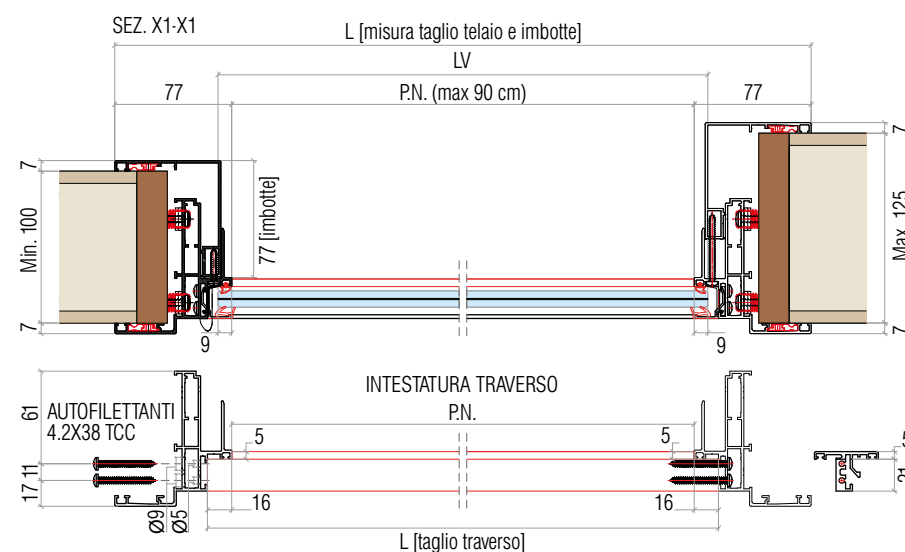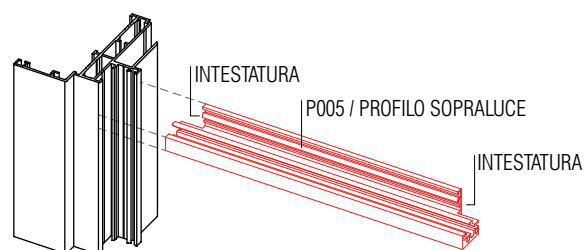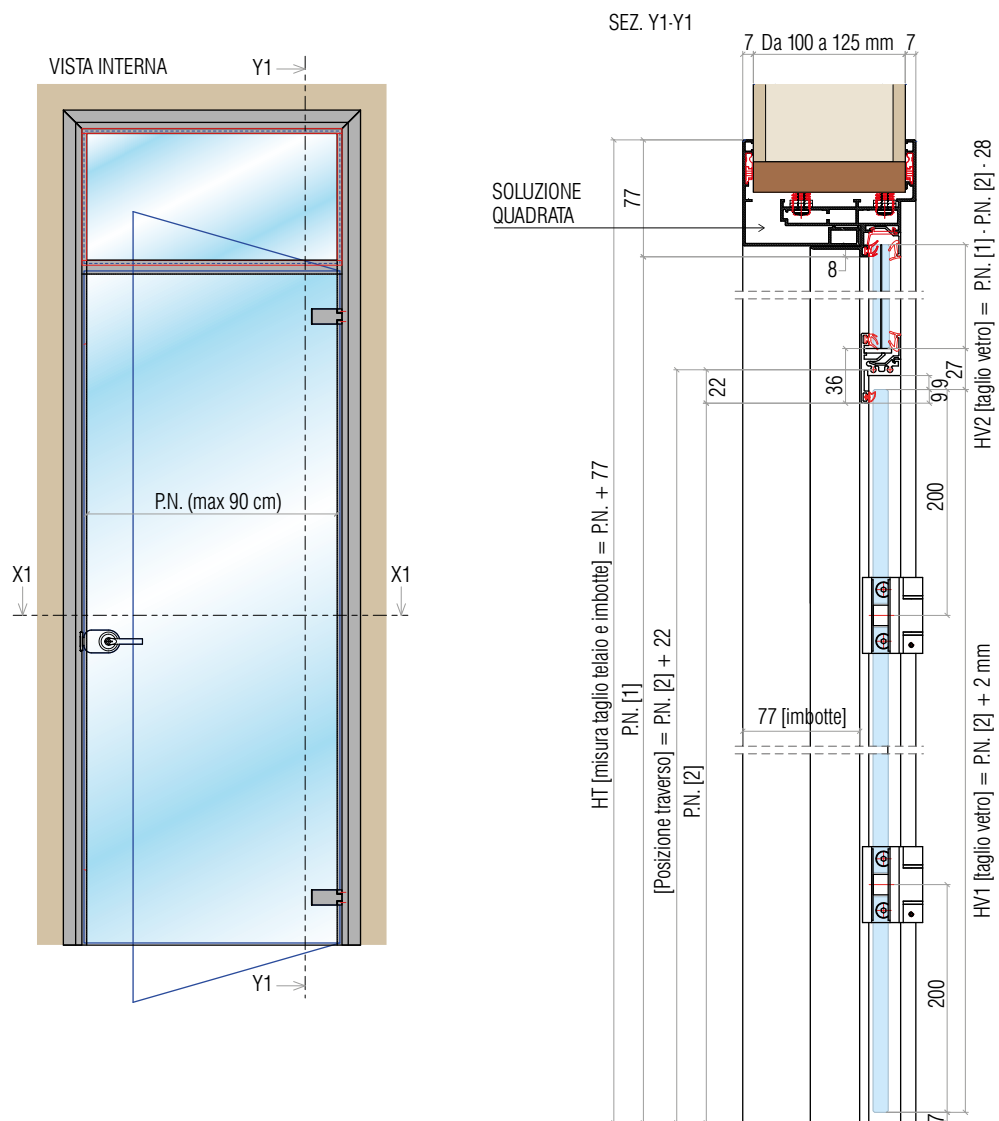

ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA					
ALTEZZA					
H	HT = (H + 36)	P.N. [1] = (HT-77)	P.N. [2]	HV1 (P.N. [2] + 2)	HV2 (P.N. [1] - 28)
2500	2536	2459	2000**	2002	431
2750	2786	2709	2125**	2127	556
3000	3036	2959	2250**	2252	681
3250	3286	3209	2350***	2352	831
3500	3536	3459	2550***	2552	881
3750	3786	3709	2750***	2752	931
4000	4036	3959	2750***	2752	1181

** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
 *** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE

ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA				
LARGHEZZA				
L	P.N. = (L-82)	LT = (L + 72)	L Trav. = (L-50)	LV = (P.N. + 16)
750	668	822	700	684
850	768	922	800	784
950	868	1022	900	884

faraone.it / pareti divisorie in vetro



Porte con imbotte in alluminio

- vista da esterno
- profilo quadro
- a 3 cerniere sx

pareti divisorie in vetro / **faraone.it**

Porte con imbotte in alluminio


- vista da esterno
- profilo quadro
- a 2 cerniere sx

Cerniera automatica con serratura magnetica.

50


ESEMPIO DI MONTAGGIO

VALIDO ANCHE PER LA SOLUZIONE TONDA




DIDASCALIA:
PN = Passaggio netto
L = Larghezza Telaio
LV = Larghezza Vetro
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro


VISTA INTERNA

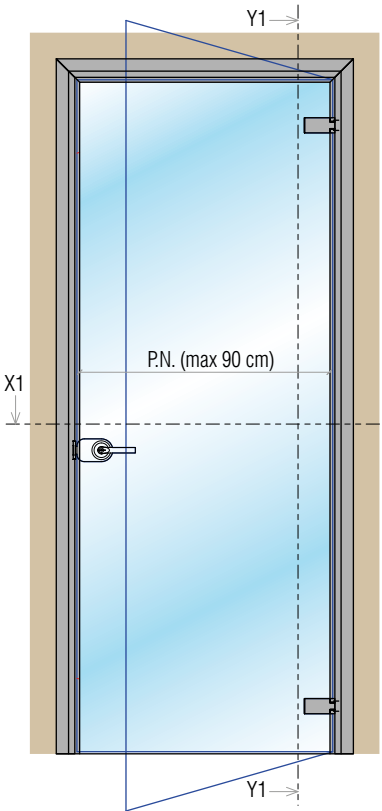

SEZ. Y1-Y1

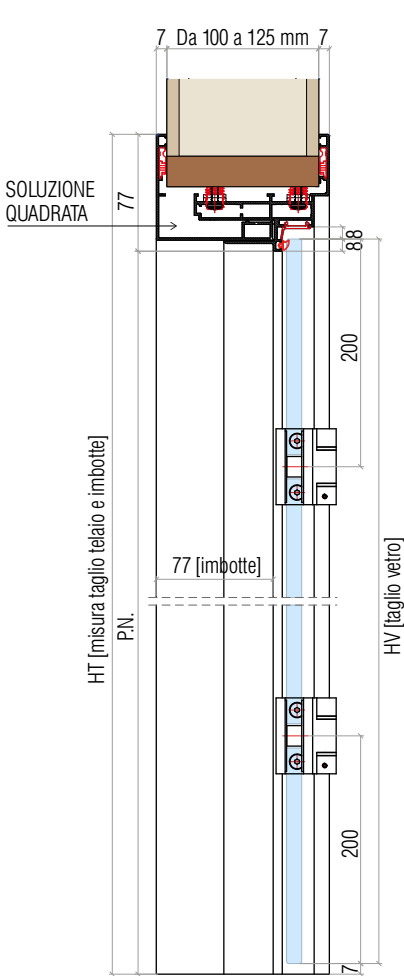

SEZ. X1-X1

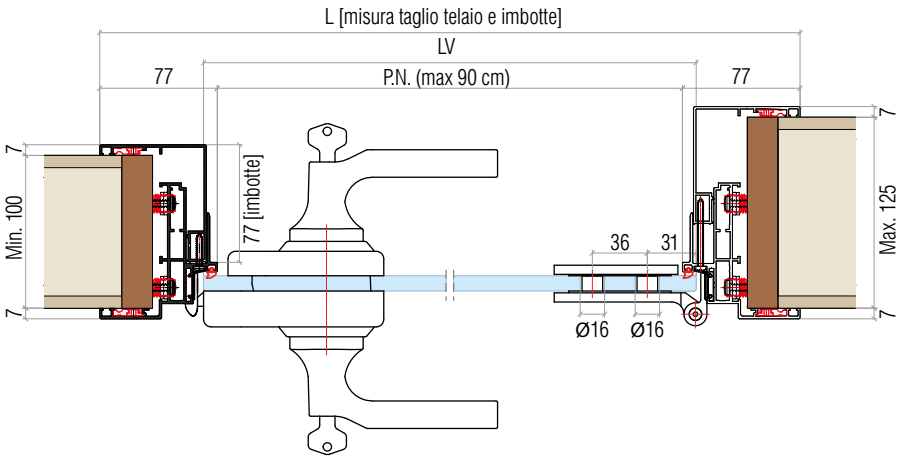

ESEMPI DI TAGLIO DA P.N. DEFINITI

ALTEZZA

H	P.N. = (H-41)	HT = (H+36)	HV = (P.N.+1)
2000	1959**	2036	1960
2125	2084**	2161	2085
2250	2209**	2286	2210
2550	2509***	2586	2510
2650	2609***	2686	2610
2750	2709***	2786	2710

** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
*** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE


ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA

LARGHEZZA



L	P.N. = (L-82)	LT = (L+72)	LT = (P.N.+16)
750	668	822	684
850	768	922	784
950	868	1022	884

ESEMPIO DI MONTAGGIO

VALIDO ANCHE PER LA SOLUZIONE TONDA



DIDASCALIA:
PN = Passaggio netto
L = Larghezza Telaio
LV = Larghezza Vetro
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

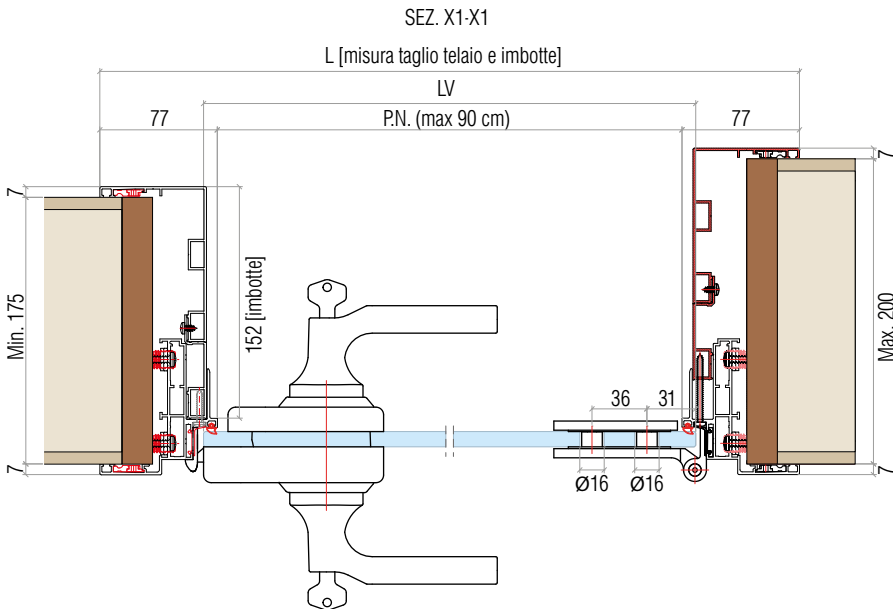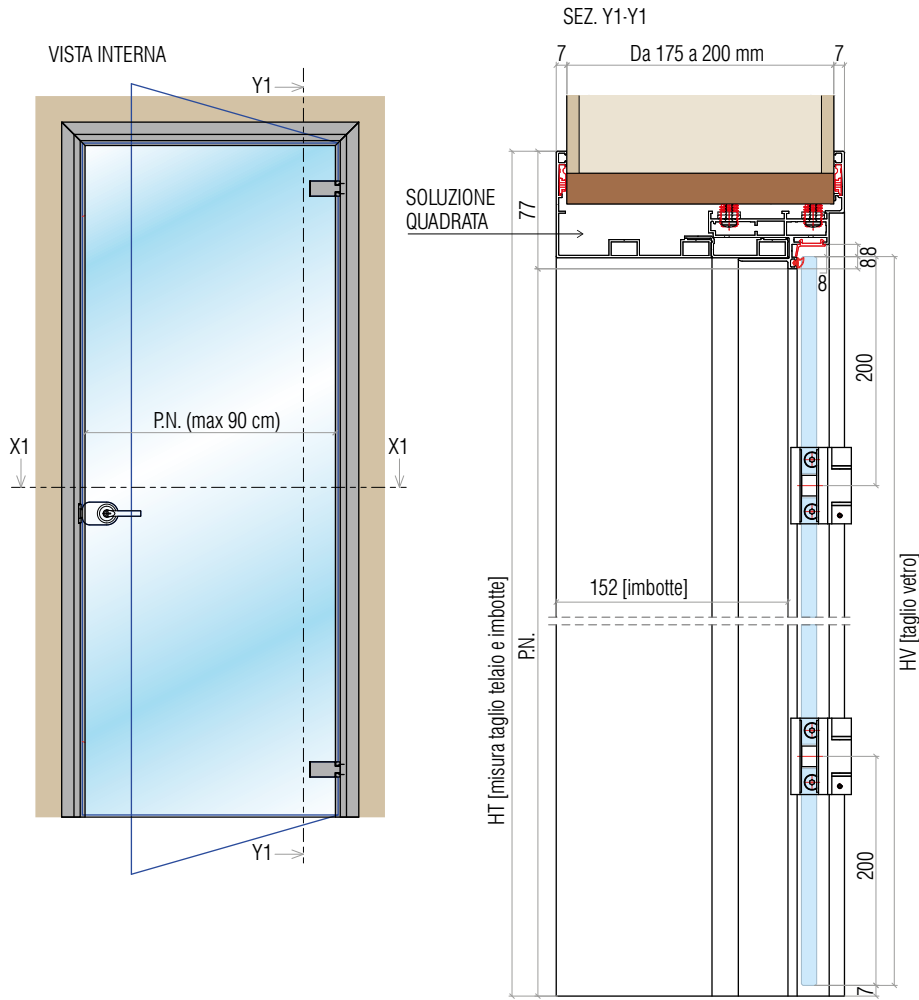


ESEMPI DI TAGLIO DA P.N. DEFINITI			
ALTEZZA			
H	P.N. = (H-41)	HT = (H+36)	HV = (P.N.+1)
2000	1959**	2036	1960
2125	2084**	2161	2085
2250	2209**	2286	2210
2550	2509***	2586	2510
2650	2609***	2686	2610
2750	2709***	2786	2710
** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE *** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE			



ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	P.N. = (L-82)	LT = (L+72)	LT = (P.N.+16)
750	668	822	684
850	768	922	784
950	868	1022	884

ESEMPIO DI MONTAGGIO

VALIDO ANCHE PER LA SOLUZIONE TONDA



DIDASCALIA:
PN = Passaggio netto
L = Larghezza Telaio
LV = Larghezza Vetro
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro

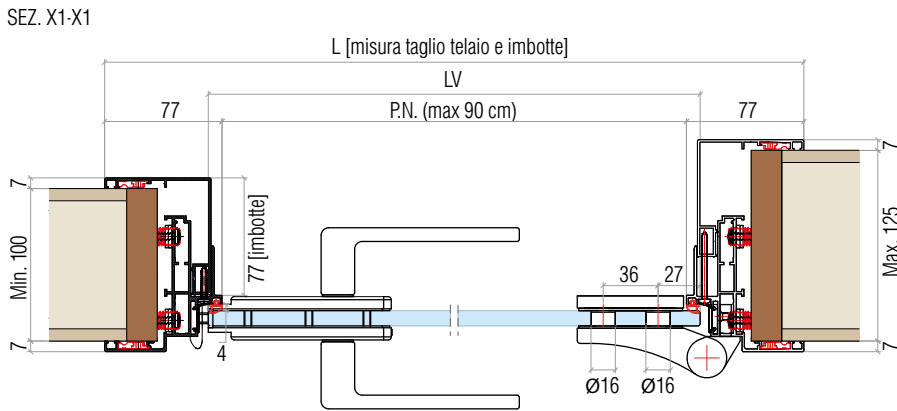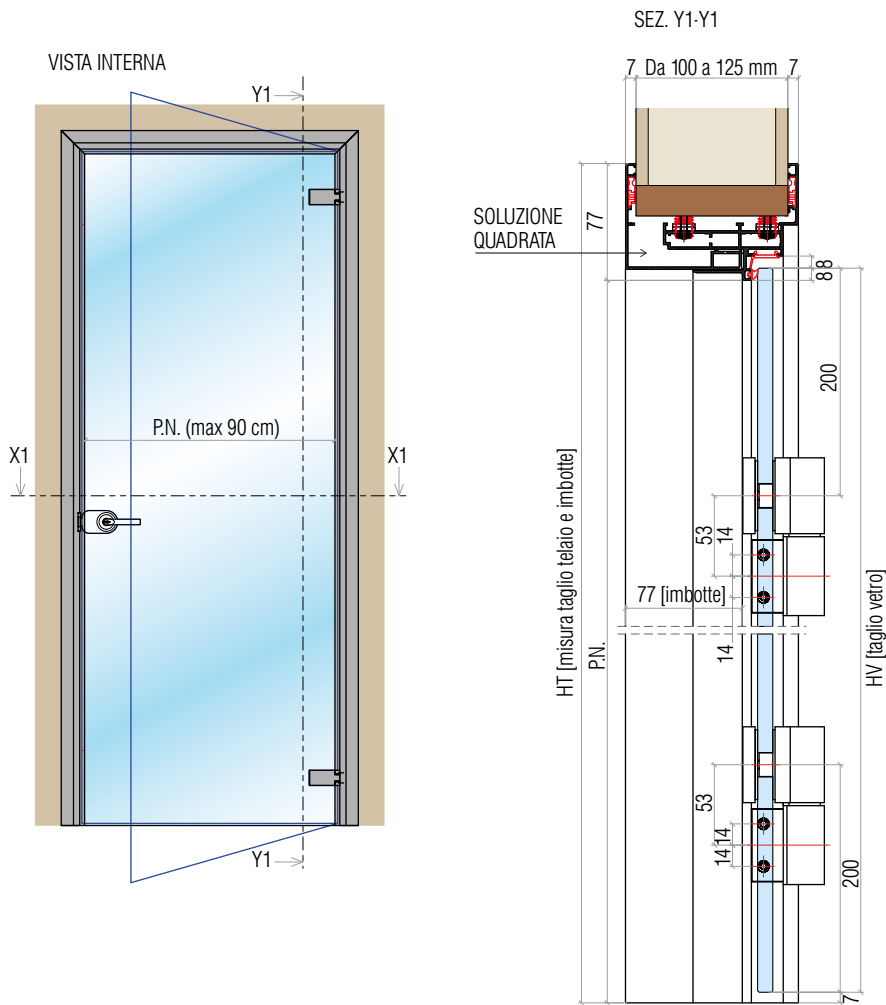

ESEMPI DI TAGLIO DA P.N. DEFINITI			
ALTEZZA			
H	P.N. = (H-41)	HT = (H+36)	HV = (P.N.+1)
2000	1959**	2036	1960
2125	2084**	2161	2085
2250	2209**	2286	2210
2550	2509***	2586	2510
2650	2609***	2686	2610
2750	2709***	2786	2710
** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE *** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE			


ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	P.N. = (L-82)	LT = (L+72)	LT = (P.N.+16)
750	668	822	684
850	768	922	784
950	868	1022	884

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
TELAIO PORTA


- Assemblaggio del telaio e dei suoi accessori.

Su richiesta, fornito semilavorato:
tagliato su misura con accessori
già montati.



FORATURA PER FISSAGGIO A MURO



FORATURA PER REGISTRO AD-008-G



FORATURA PER SQUADRETTA (ART. AD-001A-G)

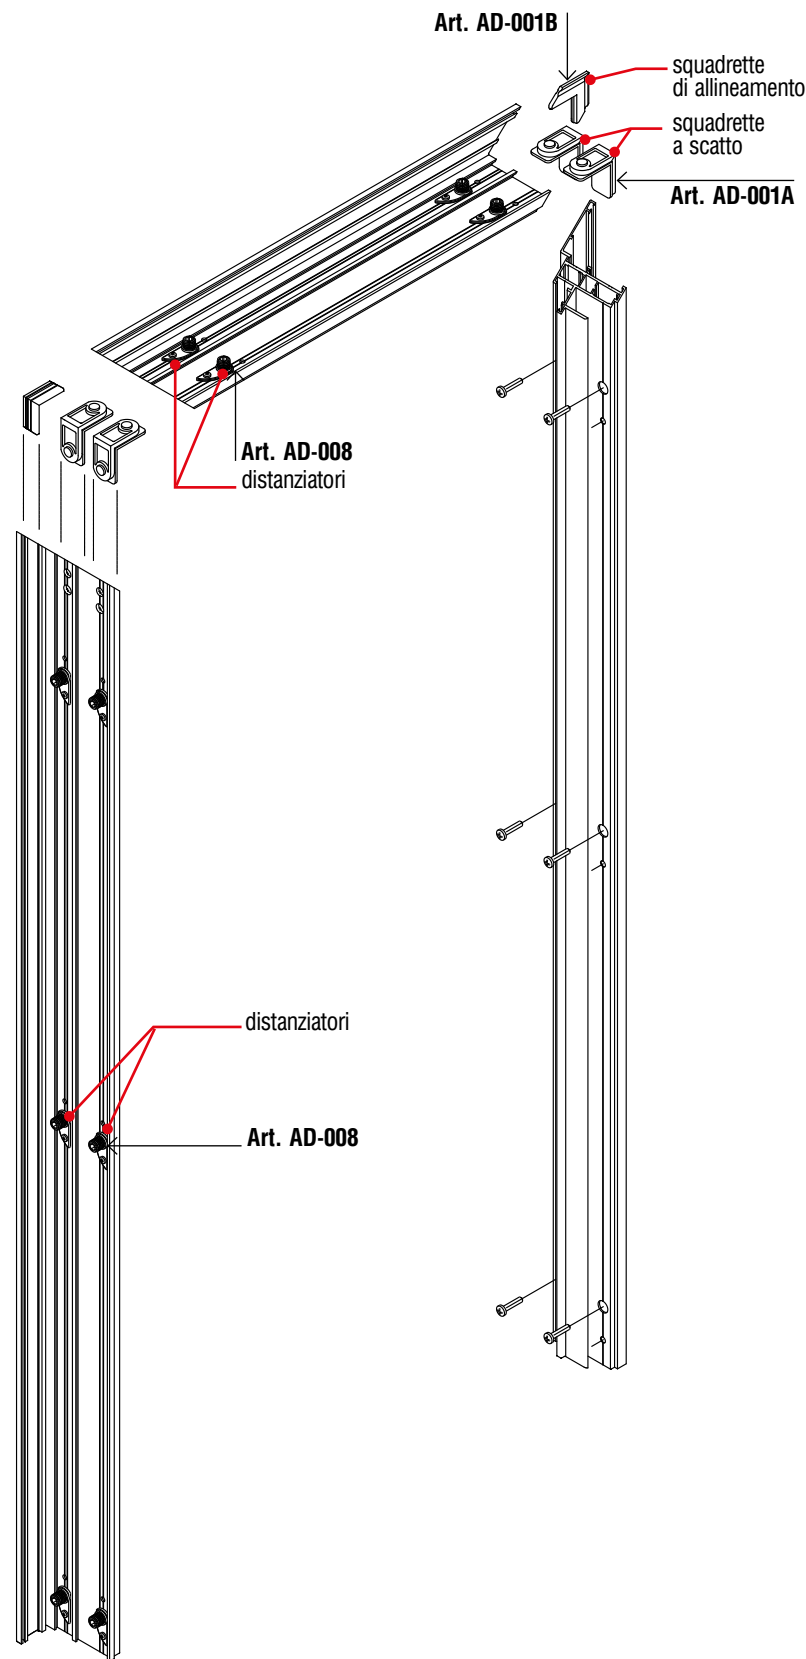
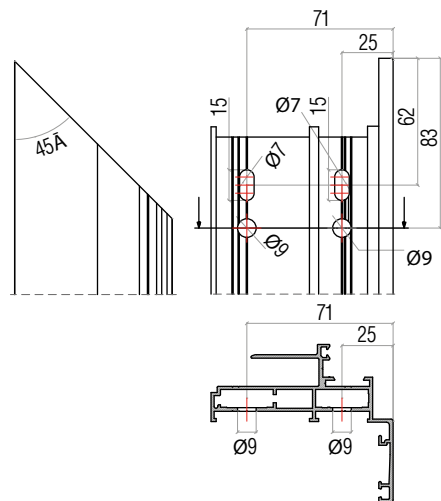


ESEMPIO
DI MONTAGGIO
ASSEMBLAGGIO IMBOTTE

- Imbotte da 77 mm.

Su richiesta, fornito semilavorato:
tagliato su misura con accessori
già montati.

SPECIFICA FORATURA PER SQUADRETTA
(ART. AD-001C-G)

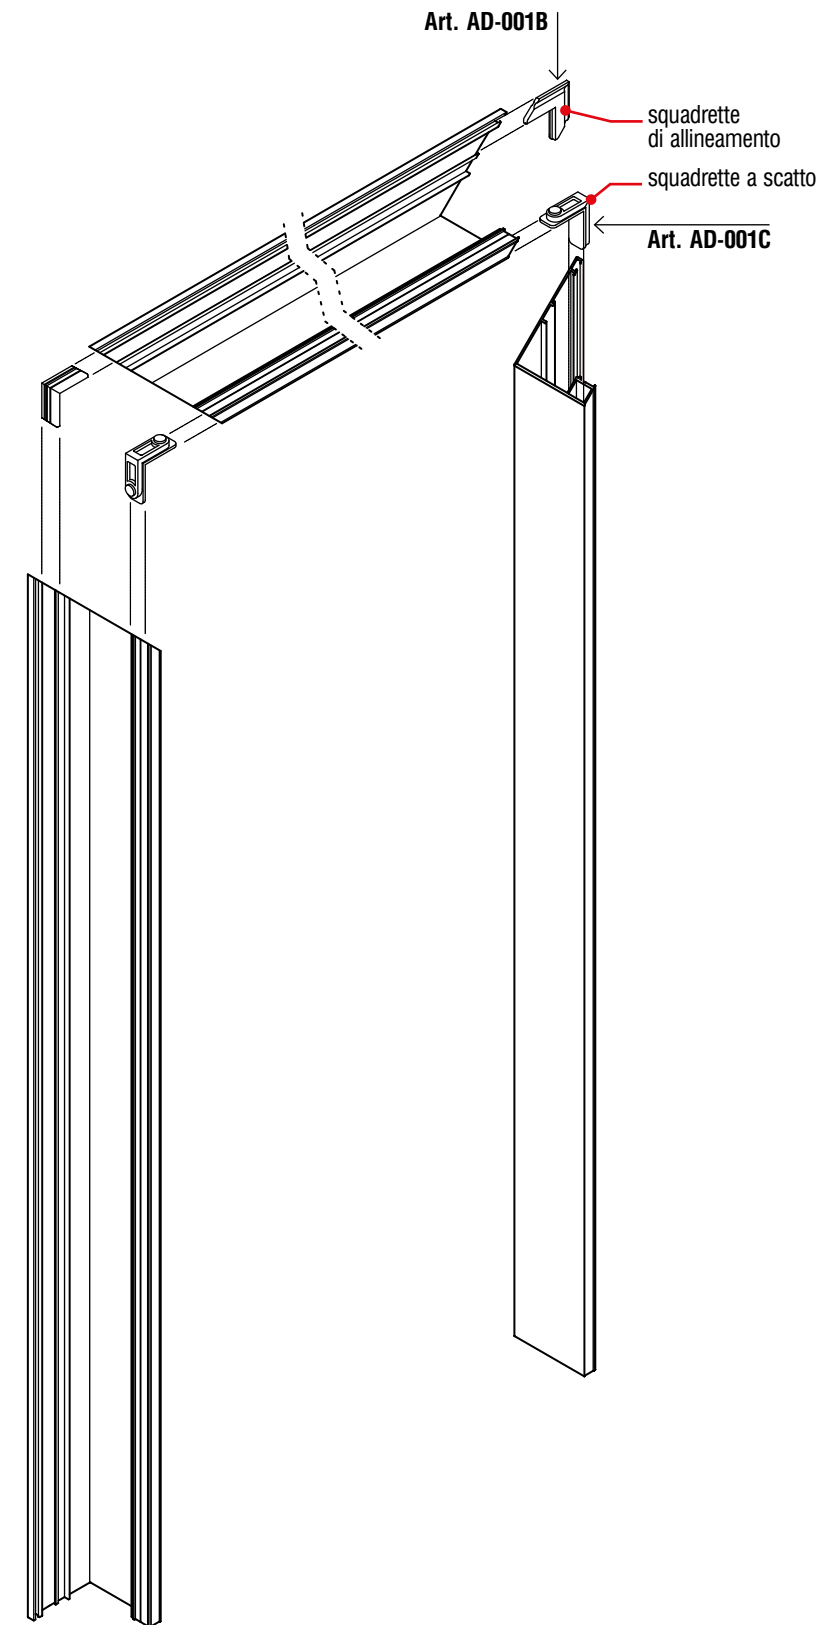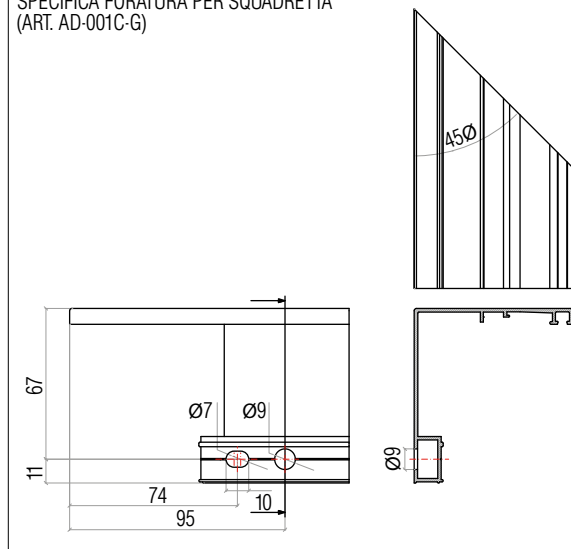


55

ESEMPIO
DI LAVORAZIONE
SCHEMA PER CERNIERA
SU PORTA SPAZIO

Cerniera MANUALE
su porta imbotte.


NON SERVONO LAVORAZIONI DI
FORATURA PER ALLESTIMENTO
CON CERNIERE MANUALI

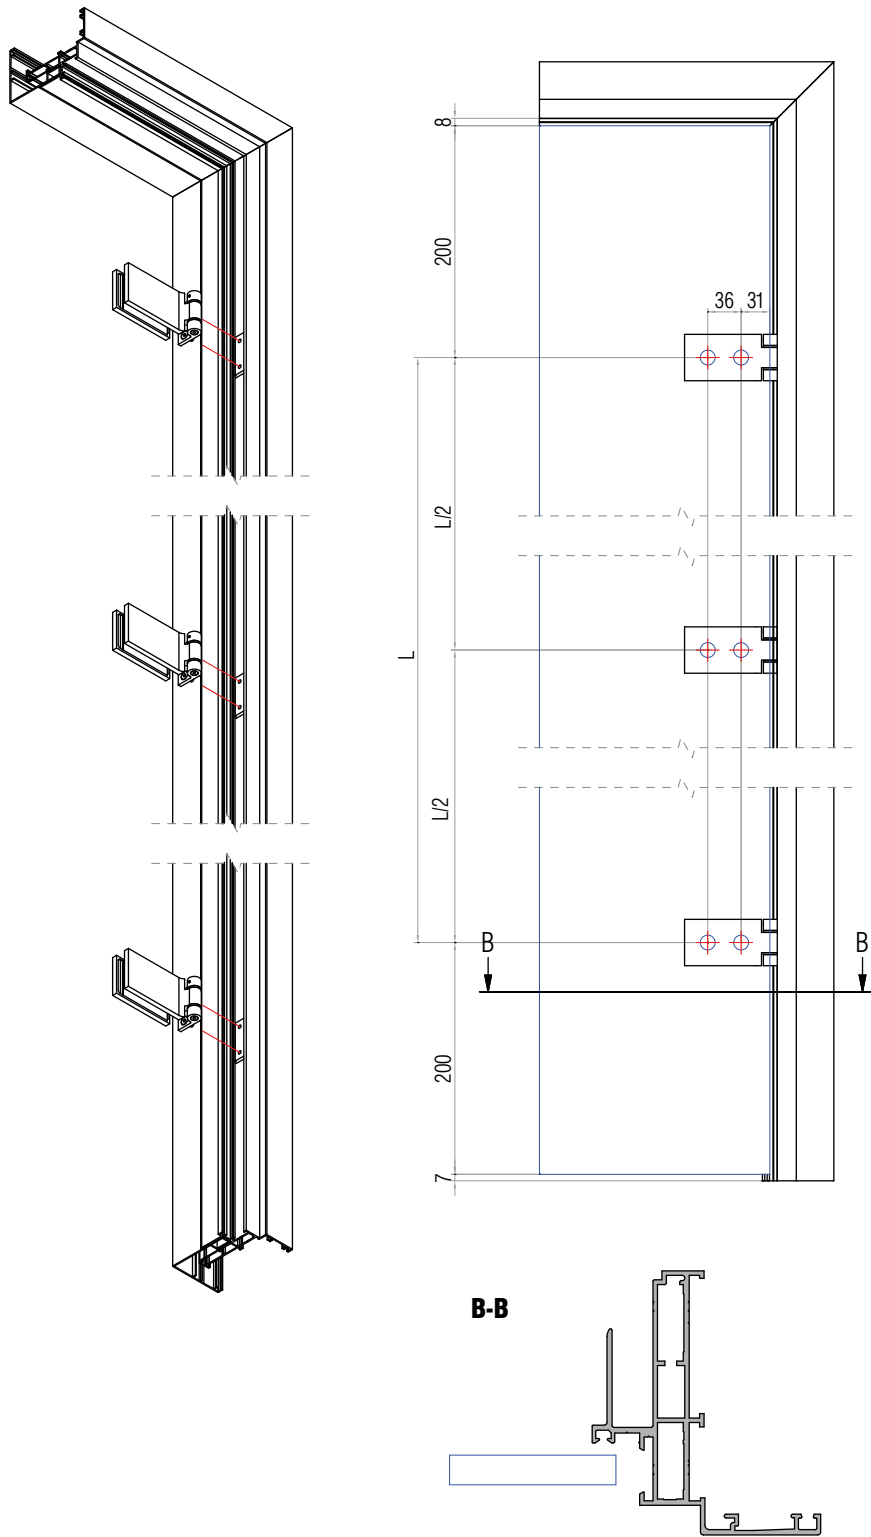

56


ESEMPIO
DI LAVORAZIONE
SCHEMA PER CERNIERA
SU PORTA SPAZIO

Cerniera OLEODINAMICA
su porta imbotte.

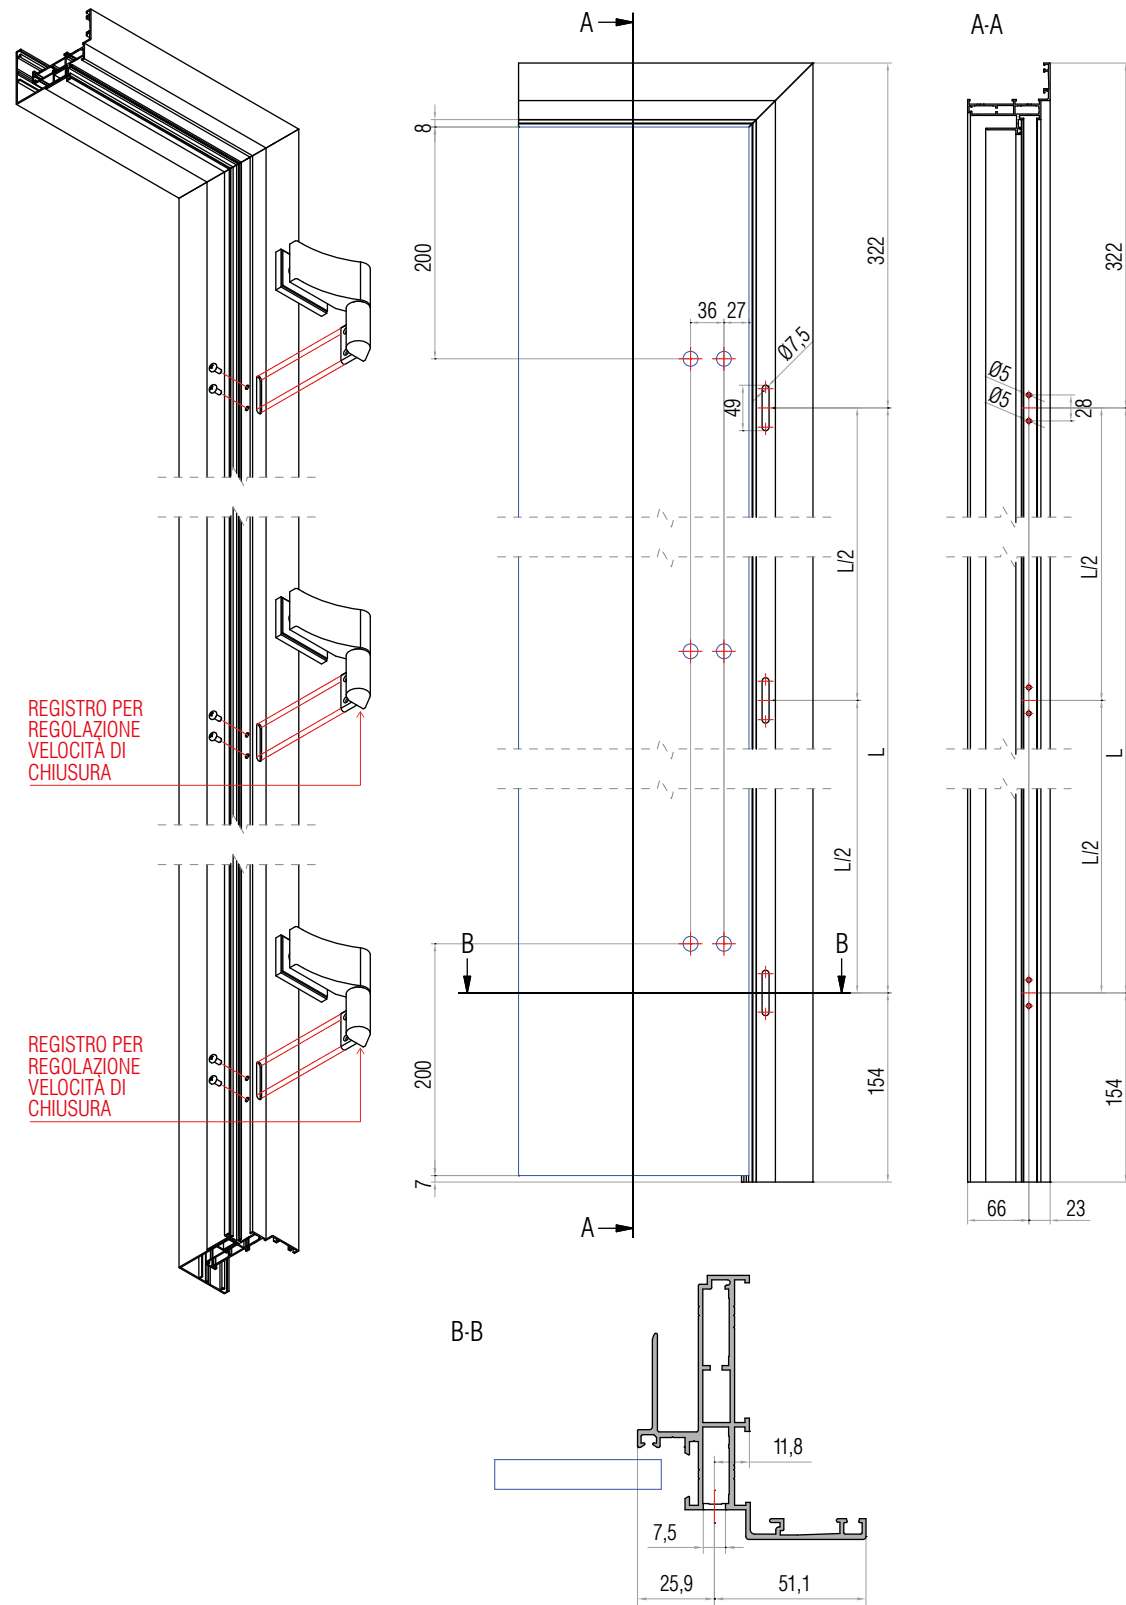

TIPOLOGIA
VITI DI FISSAGGIO
IMBOTTI ESTERNI
AUTOFILETTANTI
DA 3.9X22 - 32 - 45

VALIDO ANCHE PER SOLUZIONI
CON IMBOTTE TONDO



(possibile fare composizioni anche
per muro oltre i 200 mm.);

**Componibilità anche con più
prolunghe.**
**Possibili composizioni anche per
muro oltre i 200 mm.**









IMBOTTE
PICCOLO

IMBOTTE
GRANDE









IMBOTTE
PICCOLO
PIÙ
PROLUNGA

IMBOTTE
GRANDE
PIÙ
PROLUNGA





VITE 3.9X22 TCC

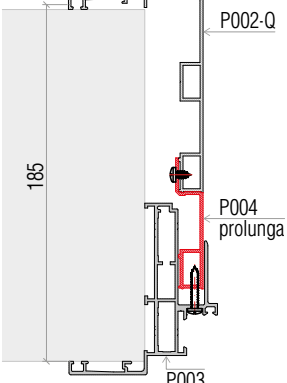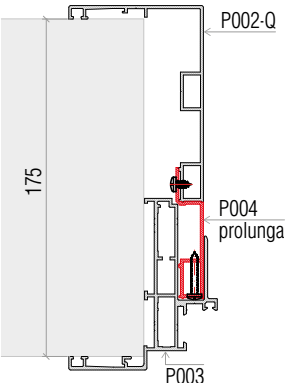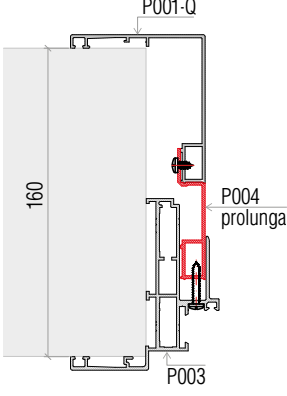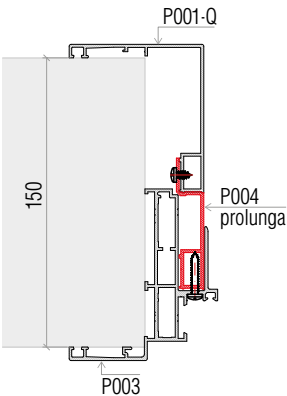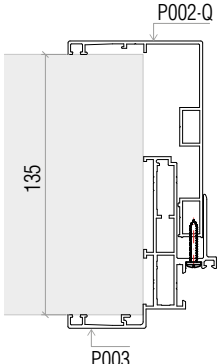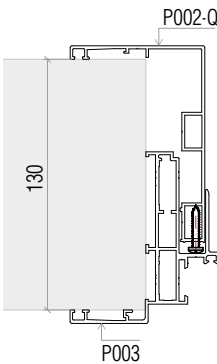

VITE 3.9X32 TCC

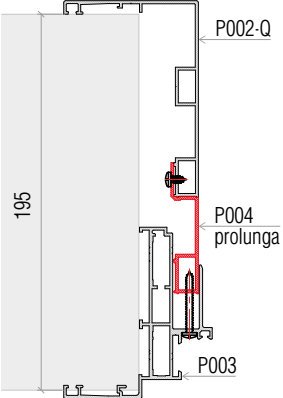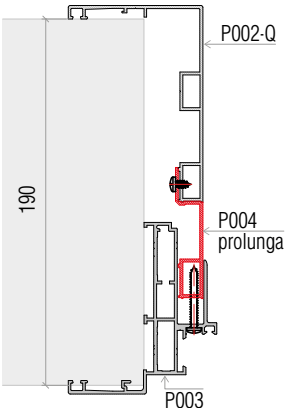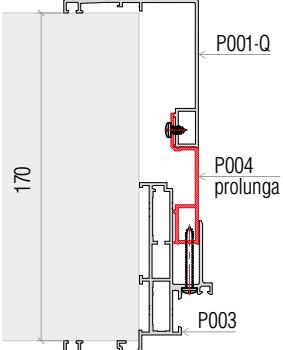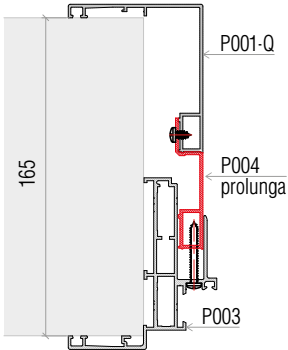

VITE 3.9X45 TCC

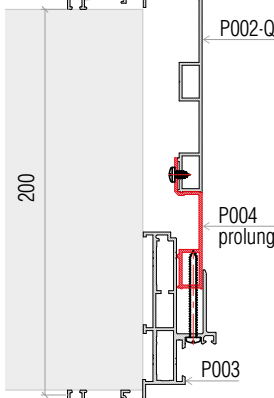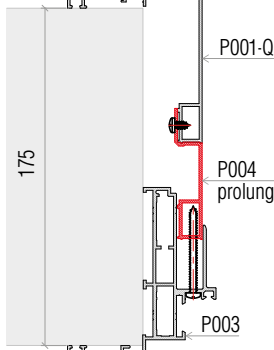



SPAZIO+PORTE ANTIPANICO

Sistema di completamento della gamma con maniglione antipanico acciaio inox e alluminio argento.

Maniglione antipanico ISEO modello Idea base PVD-INOX comprensivo di Kit esterno Belvedere e comando esterno (maniglia e cilindro 5 spine).

Colori a magazzino:



PVD inox

ESEMPIO DI MONTAGGIO

**SOLUZIONE CON CERNIERA
OLEODINAMICA E MANIGLIONE
ANTIPANICO SU VANO
IN MURATURA**

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano


HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro

LT = Larghezza Telaio

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.116

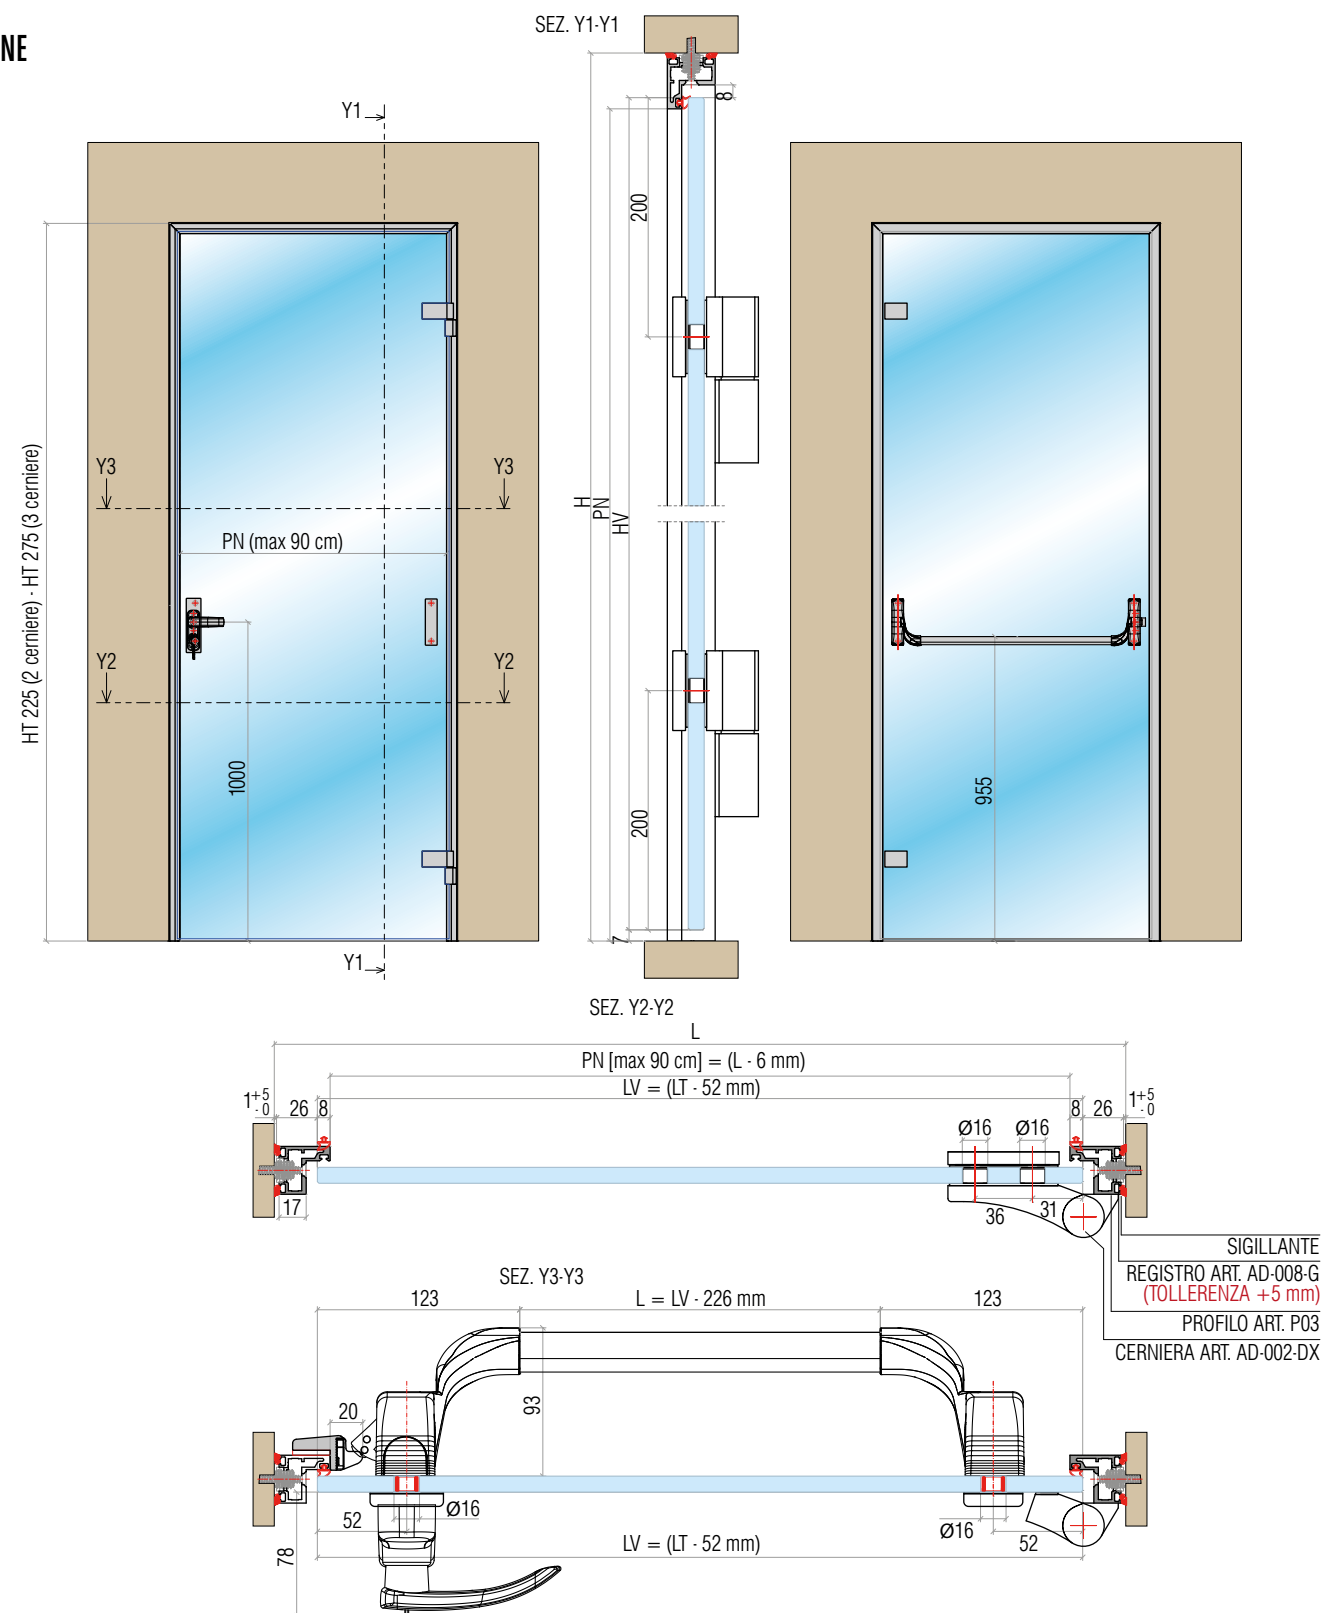

ESEMPIO DI MONTAGGIO

**SOLUZIONE CON CERNIERA
MANUALE E MANIGLIONE
ANTIPANICO SU VANO
IN MURATURA**

DIDASCALIA:

H = Altezza Vano


HT = Altezza Telaio

HV = Altezza Vetro

LV = Larghezza Vetro

L = Larghezza Vano

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.116

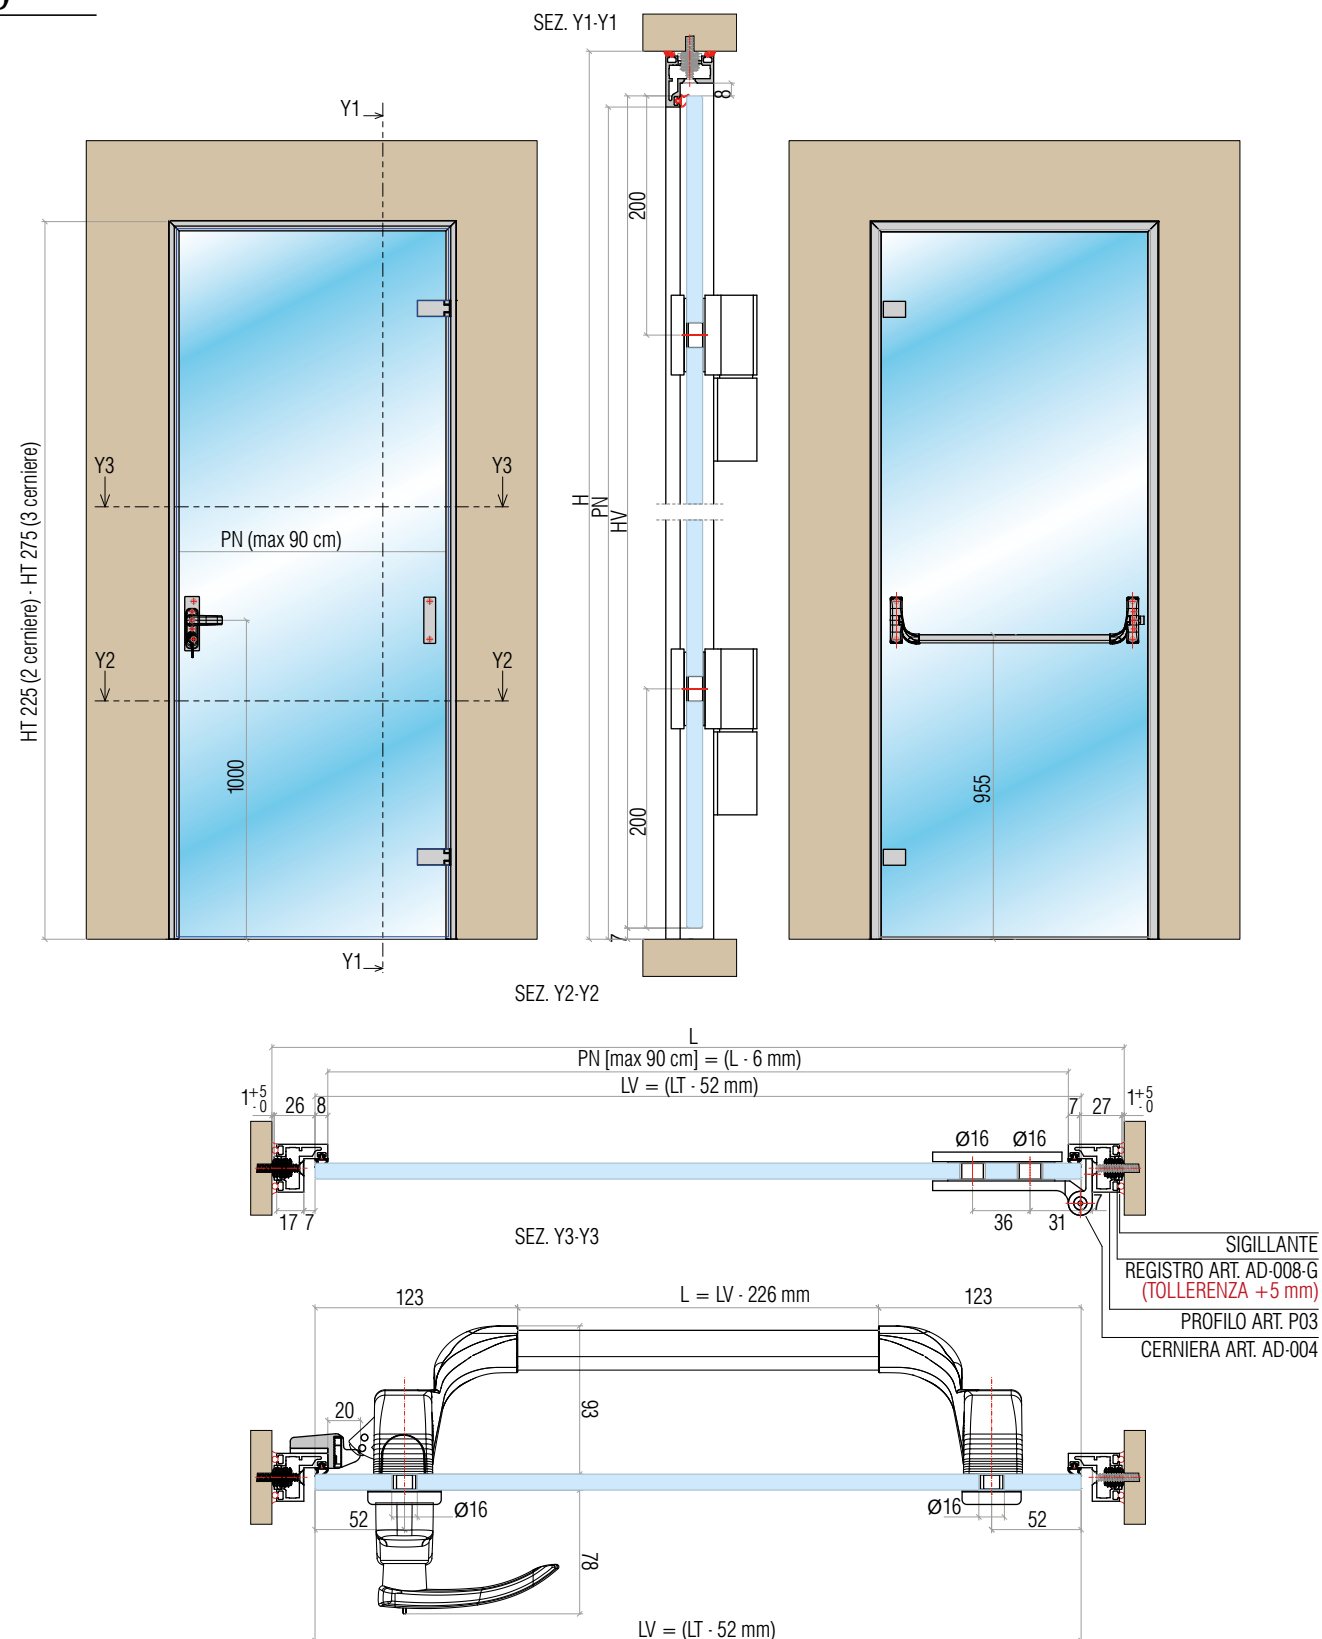


ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON CERNIERA
OLEODINAMICA E MANIGLIONE
ANTIPANICO SU VANO
IN MURATURA CON
TELAIO IMBOTTE

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
LT = Larghezza Telaio
PN = Passaggio Netto

ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.116


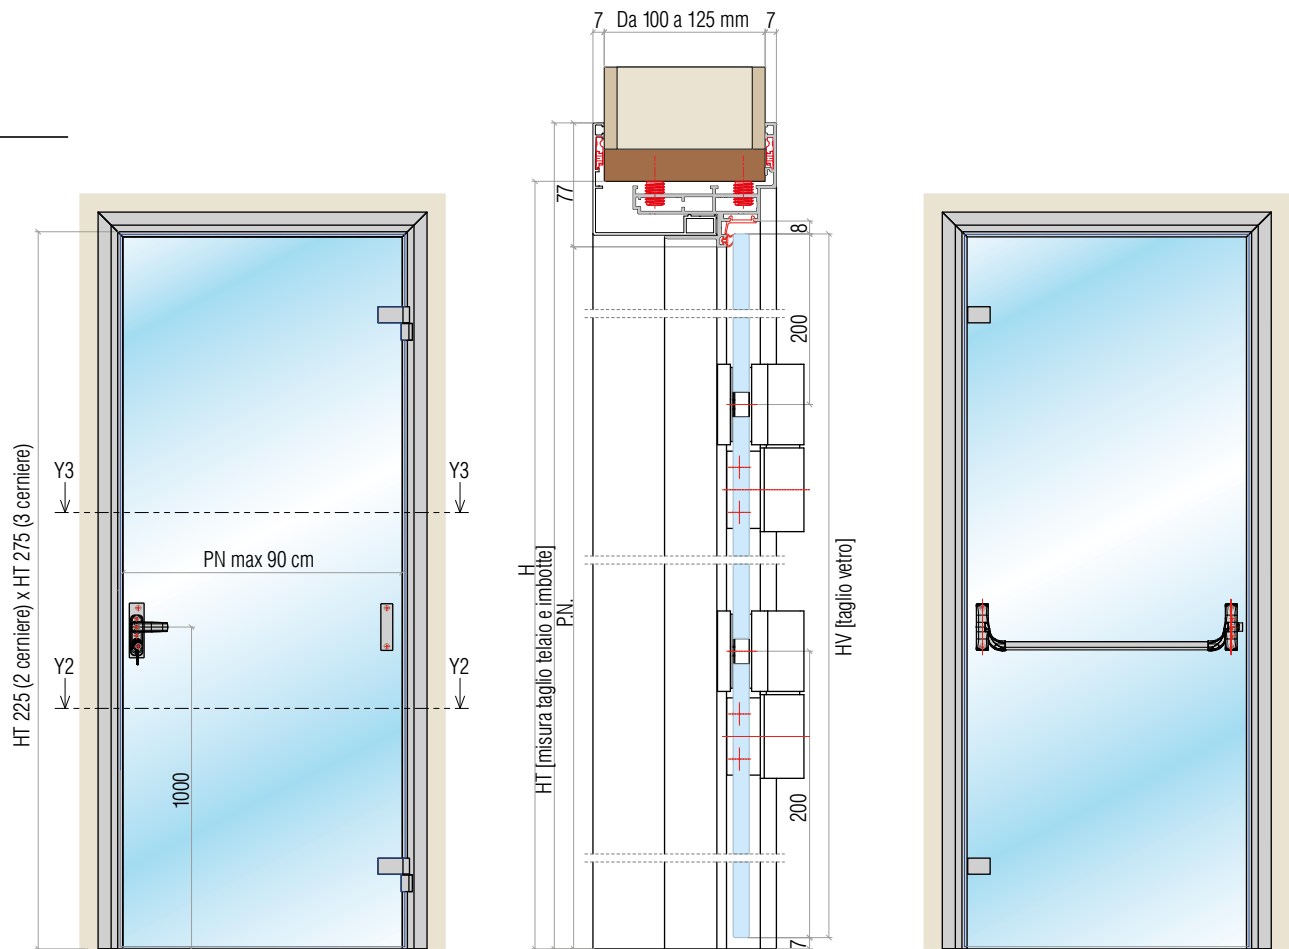


ESEMPIO
DI MONTAGGIO

SOLUZIONE CON CERNIERA
MANUALE E MANIGLIONE
ANTIPANICO SU VANO
IN MURATURA CON
TELAIO IMBOTTE

DIDASCALIA:
H = Altezza Vano
HT = Altezza Telaio
HV = Altezza Vetro
LV = Larghezza Vetro
L = Larghezza Vano
PN = Passaggio Netto


ATTENZIONE! FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI DI APERTURA PAG.116

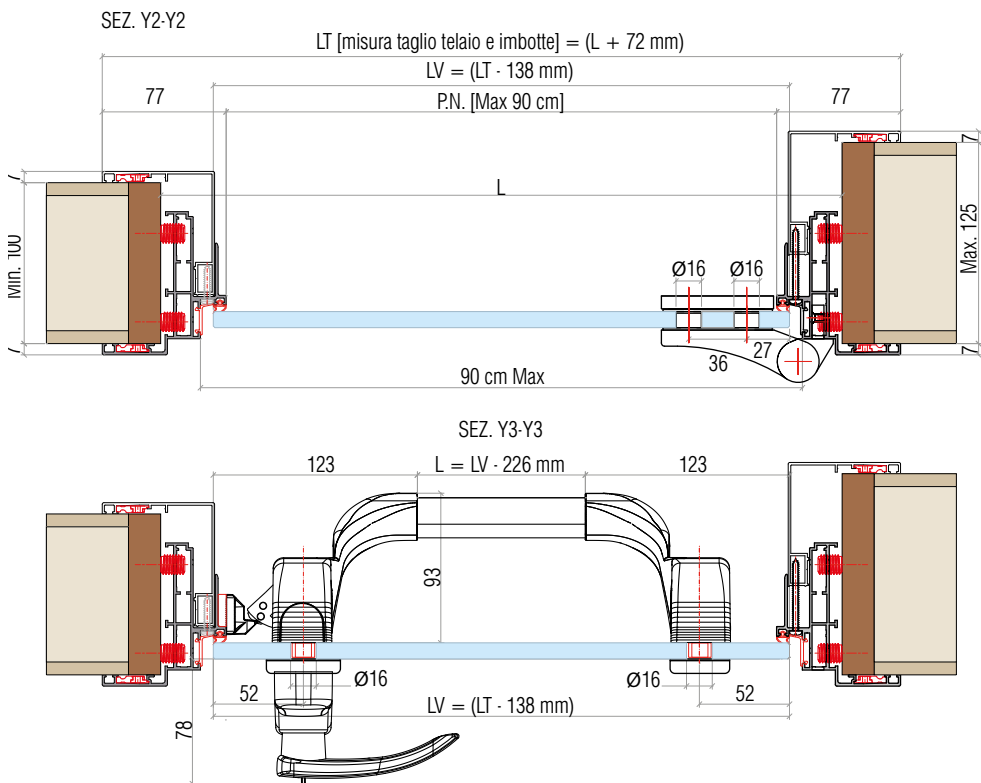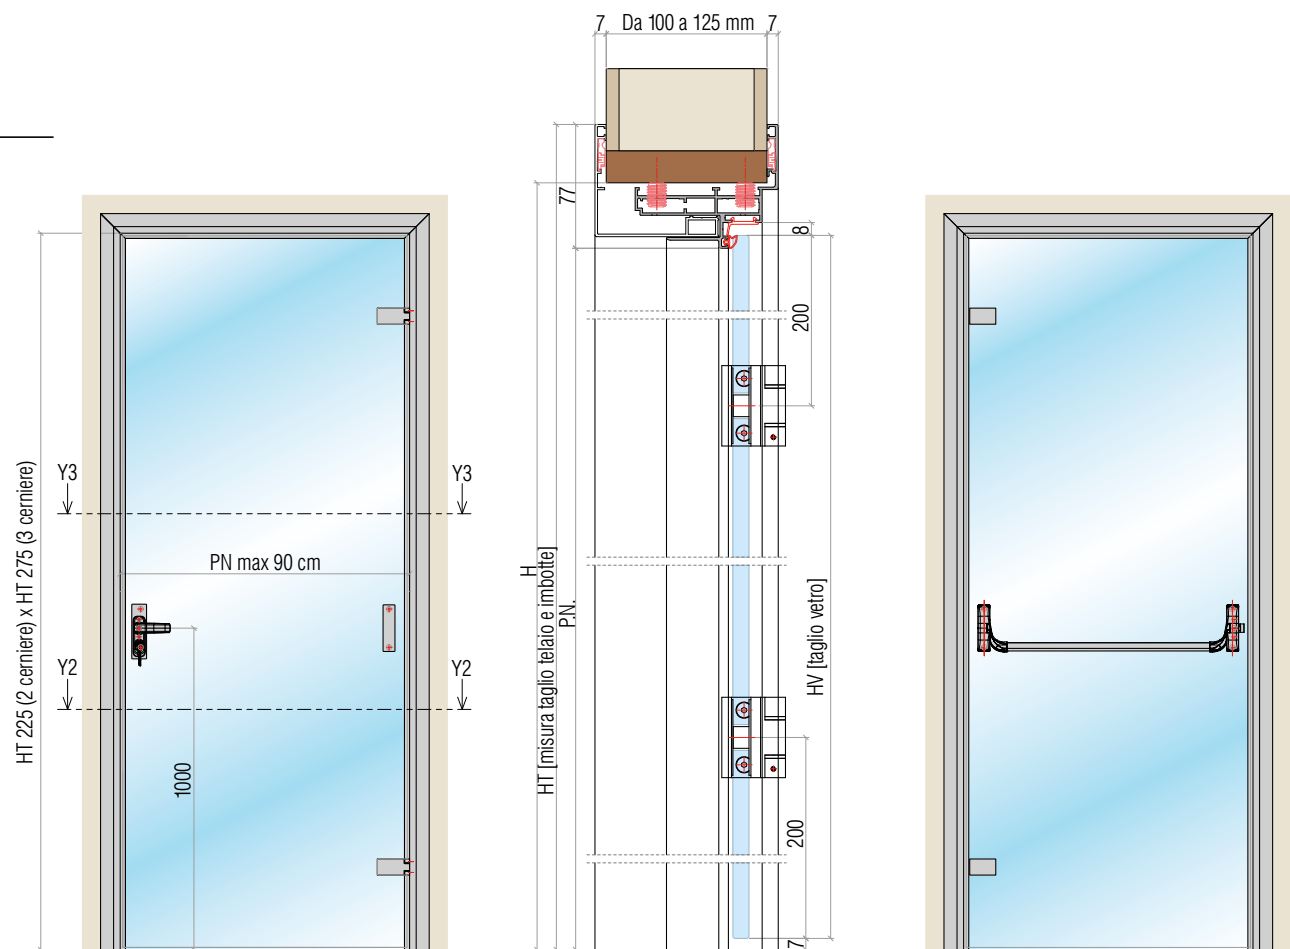

ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA			
ALTEZZA			
H	P.N. = (H-41)	HT = (H+36)	HV = (P.N. + 1)
2000	1959**	2036	1960
2125	2084**	2161	2085
2250	2209**	2286	2210
2550	2509***	2586	2510
2650	2609***	2686	2610
2750	2709***	2786	2710

** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
*** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE

ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	P.N. = (L-82)	LT = (L+72)	LT = (P.N. + 16)
750	668	822	684
850	768	922	784
950	868	1022	884

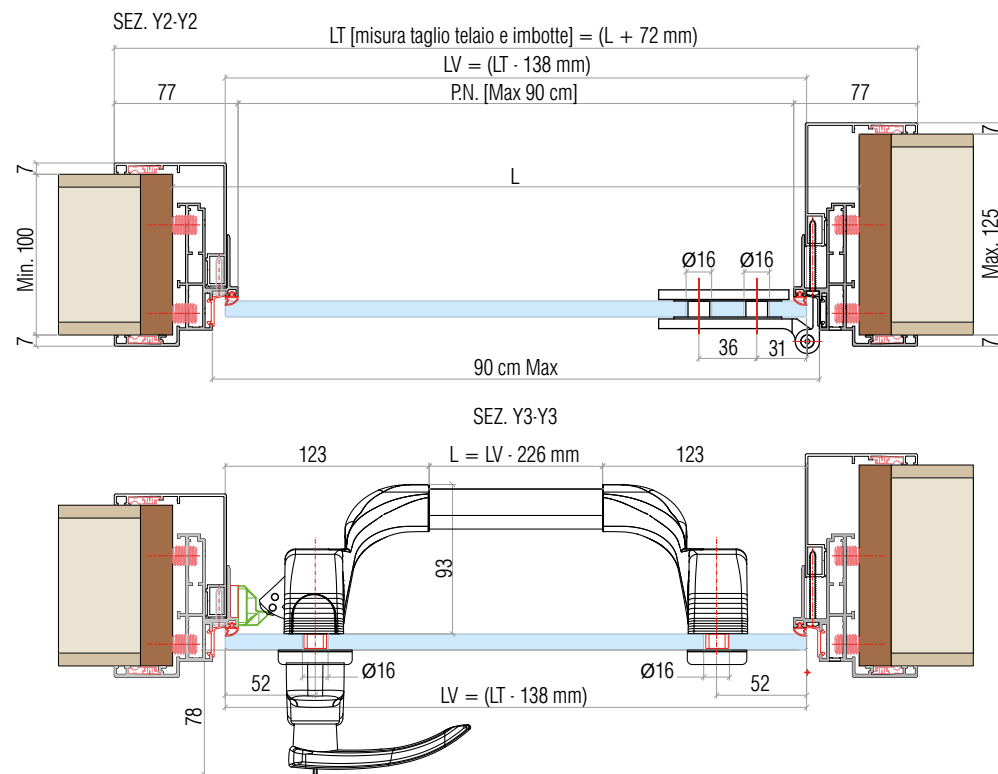


ESEMPI DI TAGLIO DA H DEFINITA			
ALTEZZA			
H	P.N. = (H-41)	HT = (H+36)	HV = (P.N. + 1)
2000	1959**	2036	1960
2125	2084**	2161	2085
2250	2209**	2286	2210
2550	2509***	2586	2510
2650	2609***	2686	2610
2750	2709***	2786	2710


** P.N. FINO A 2250 MM DUE CERNIERE
*** P.N.[2] DA 2251 MM A 2750 MM TRE CERNIERE

ESEMPI DI TAGLIO DA L DEFINITA			
LARGHEZZA			
L	P.N. = (L-82)	LT = (L+72)	LT = (P.N. + 16)
750	668	822	684
850	768	922	784
950	868	1022	884

CERNIERA MANUALE - MANIGLIA ISEO

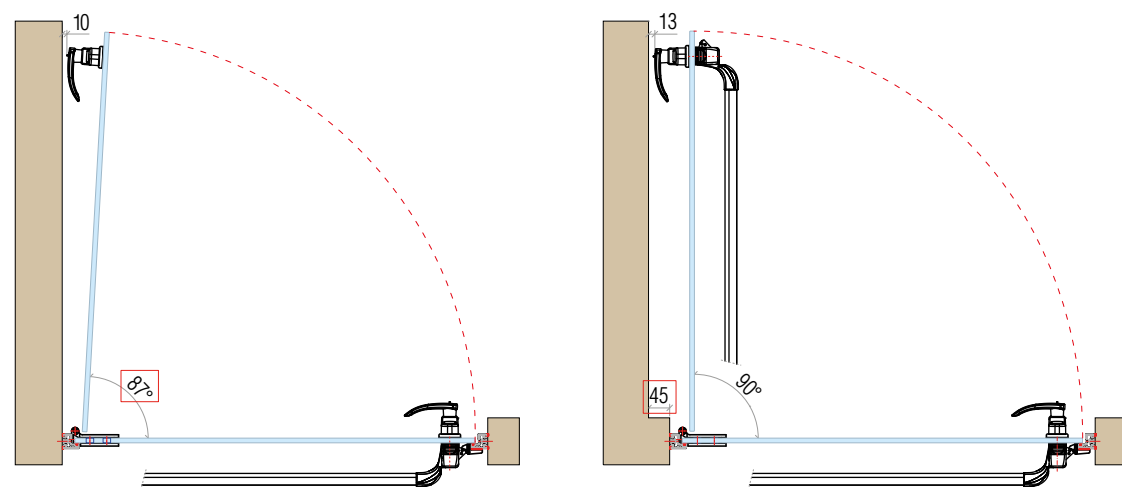

CERNIERA OLEODINAMICA - MANIGLIA ISEO

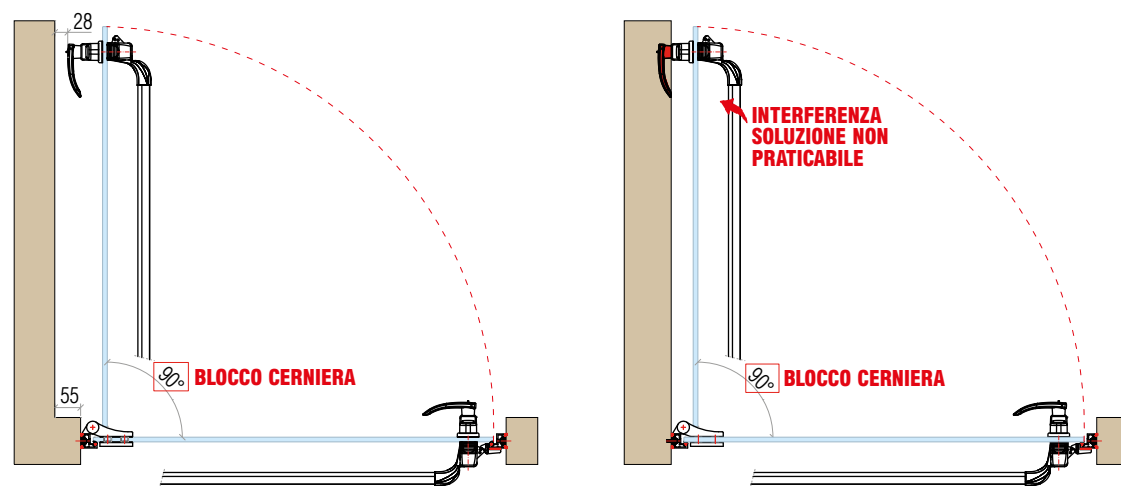


SCHEDE VETRO PORTA SPAZIO CON IMBOTTE

**SCHEMI DI TAGLIO VETRO
E FORI VALIDO PER CERNIERE
OLEDINAMICHE**

DIDASCALIA:

Hvano = Altezza vano
HT = Altezza telaio
Hvetro = Altezza vetro
Lvano = Larghezza vano
LT = Larghezza telaio
Lvetro = Larghezza vetro
PN = Passaggio netto

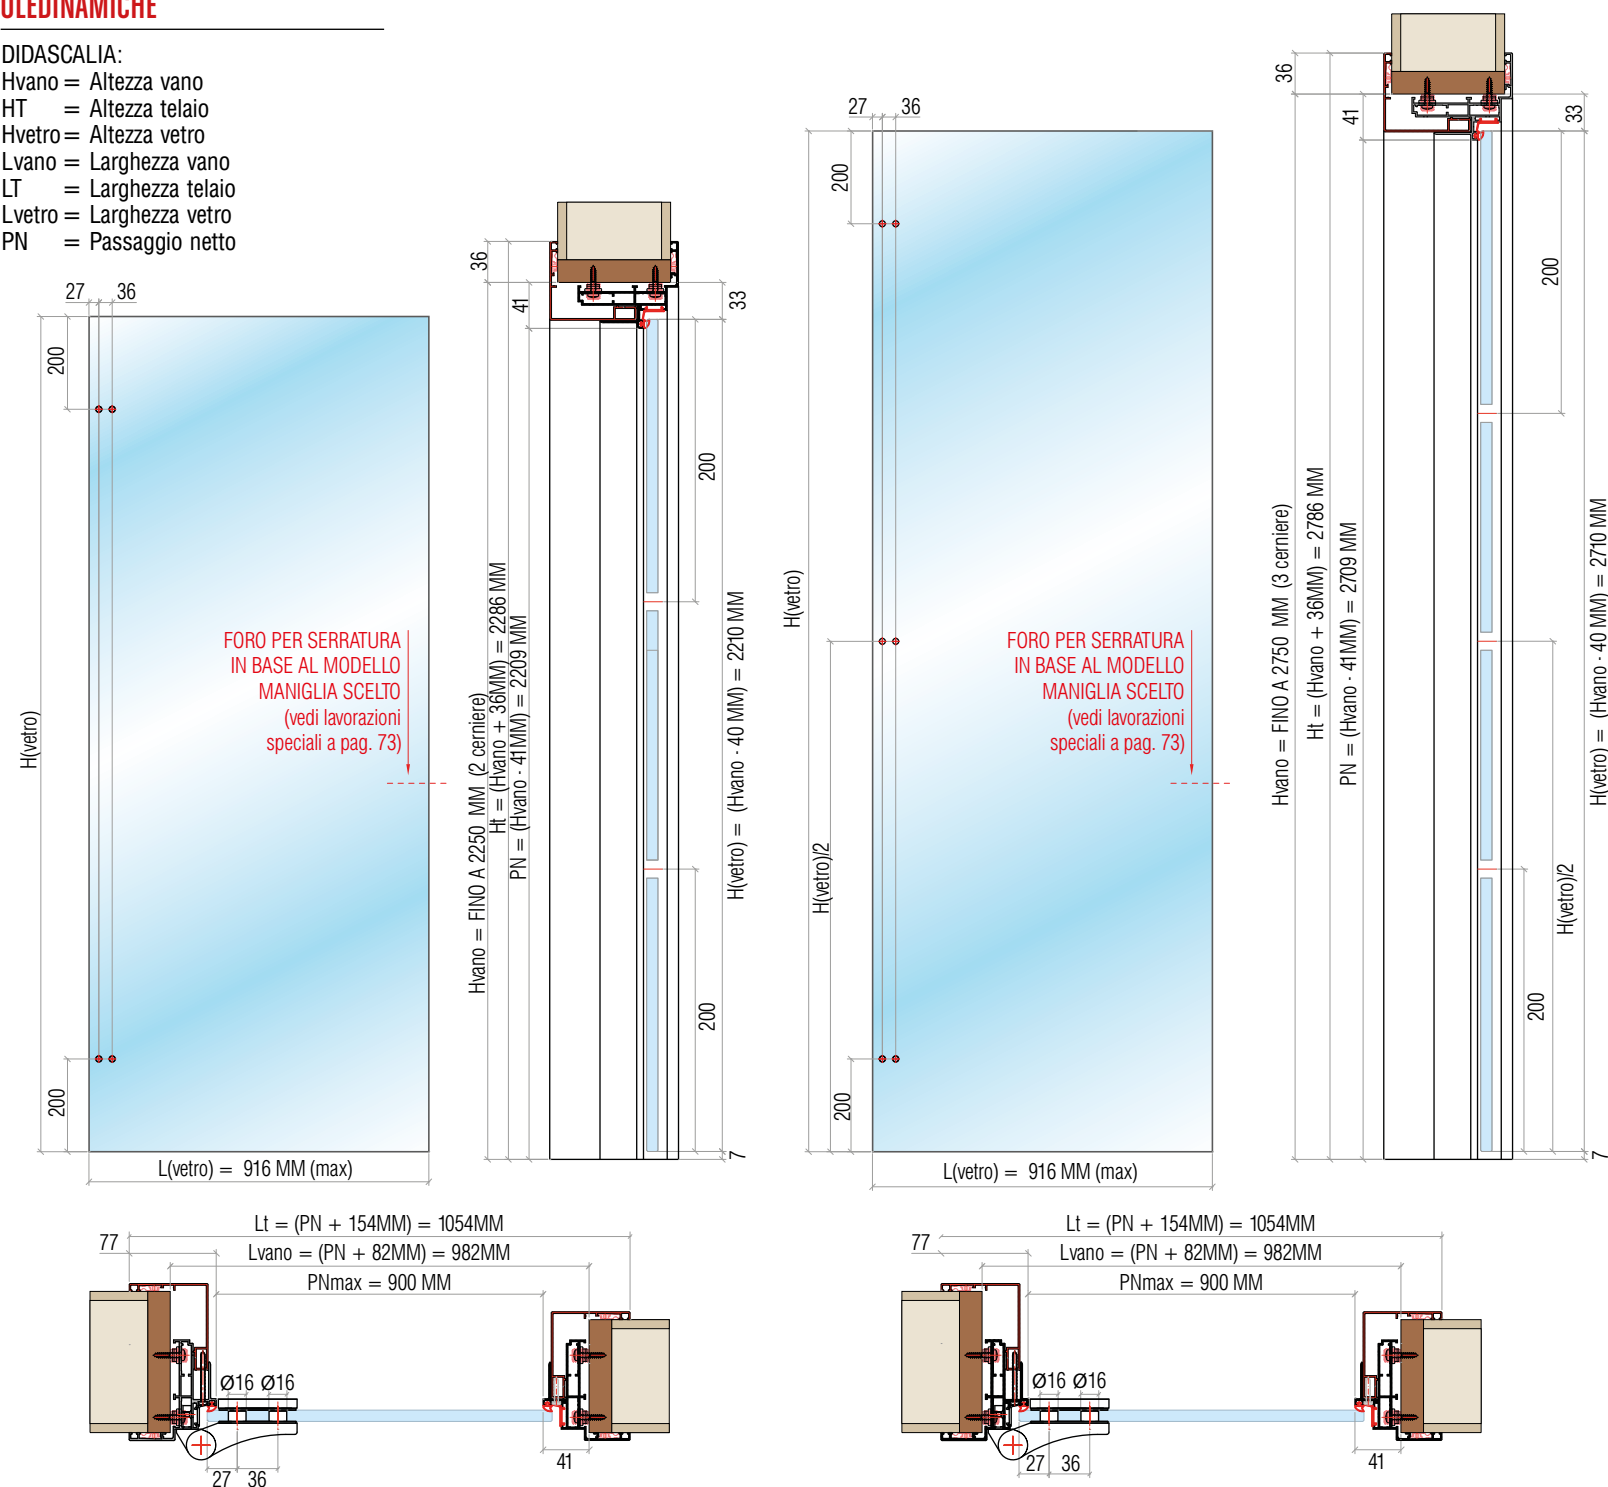


SCHEDE VETRO PORTA SPAZIO CON IMBOTTE

**SCHEMI DI TAGLIO VETRO
E FORI VALIDO PER
CERNIERE MANUALI**

DIDASCALIA:

Hvano = Altezza vano
HT = Altezza telaio
Hvetro = Altezza vetro
Lvano = Larghezza vano
LT = Larghezza telaio
Lvetro = Larghezza vetro
PN = Passaggio netto

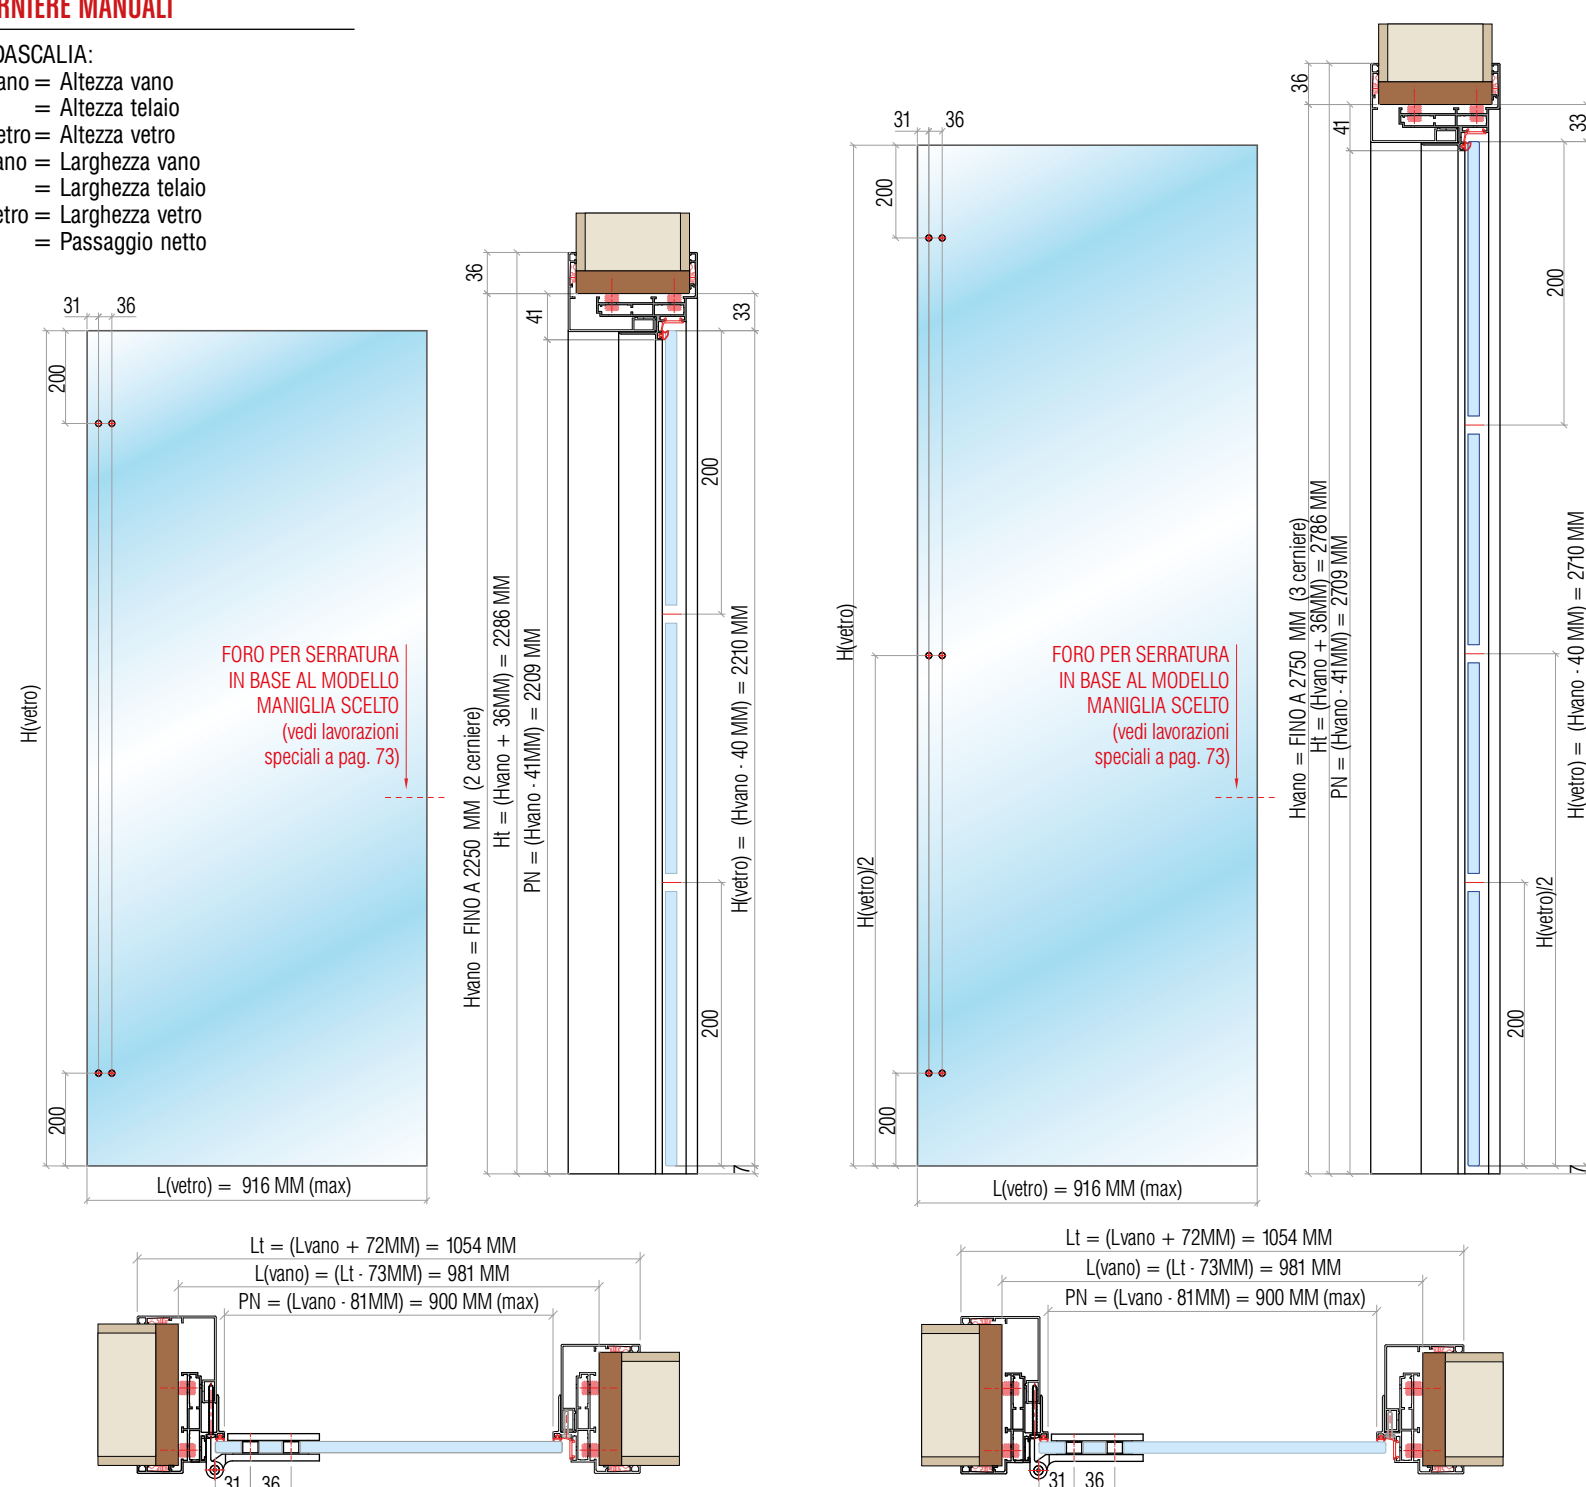



65


SCHEDE VETRO LAVORAZIONI SPECIALI

PORTA IN VETRO SPAZIO


Lavorazione su porta in vetro SPAZIO,
per maniglia antipanico ISEO.

Art. 9414000524

- **94100516** (esterna destra)
- **94100526** (esterna sinistra)

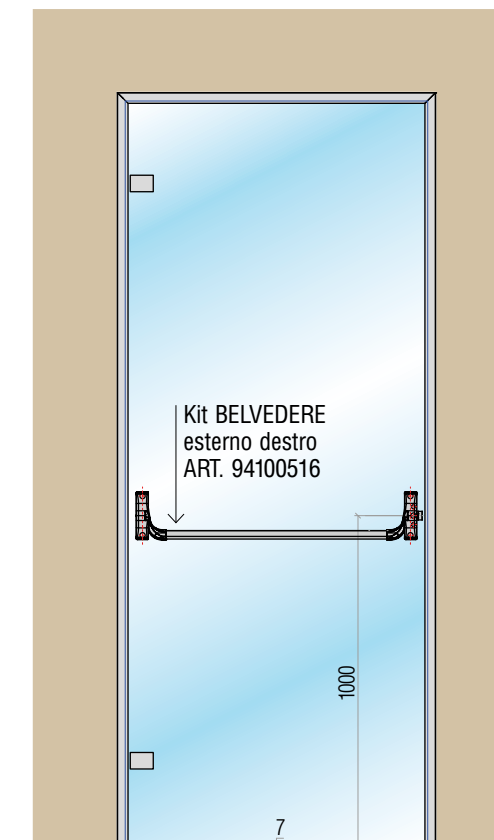

LAVORAZIONI POSSIBILI SOLO CON VETRO:
- 10 mm temp./55.2 temp.

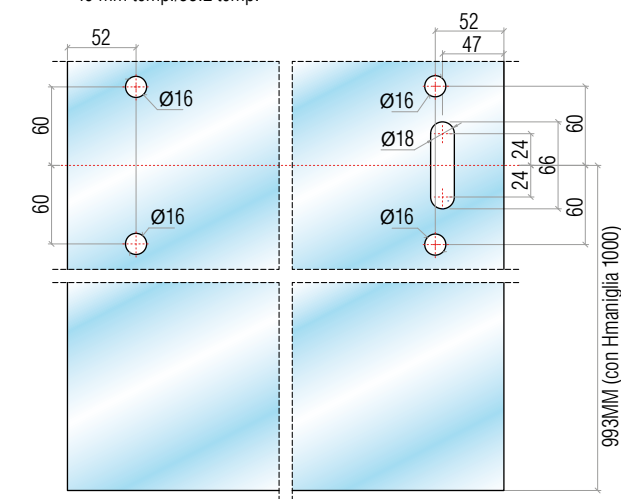


PORTA IN VETRO SPAZIO CON IMBOTTE


Lavorazione su porta in vetro SPAZIO
con imbotte, per maniglia antipanico ISEO.

Art. 9414000524

- **94100516** (esterna destra)
- **94100526** (esterna sinistra)

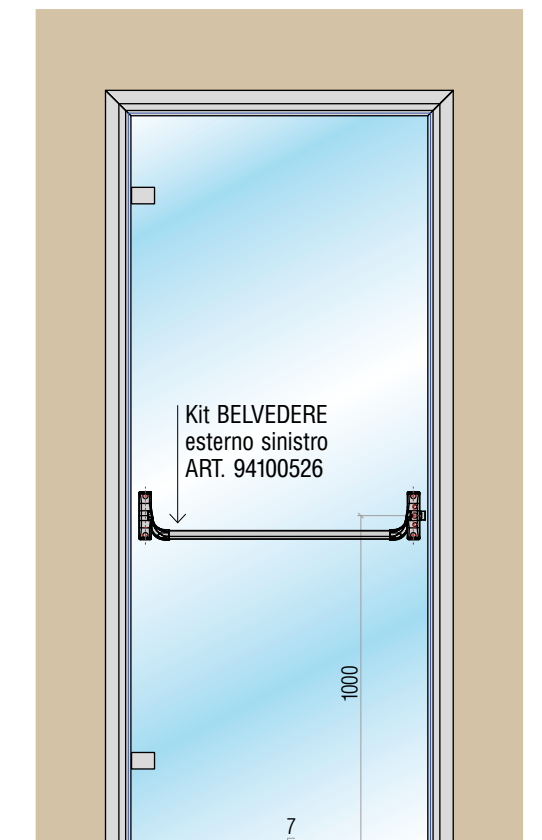

LAVORAZIONI POSSIBILI SOLO CON VETRO:
- 10 mm temp./55.2 temp.

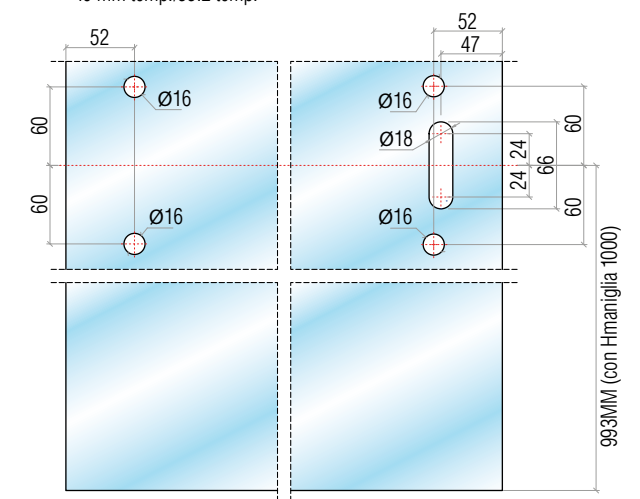



DIVISORI OPEN-SPACE

**Soluzione con divisori autoportanti e
profilo ad espansione.**

Profilo in alluminio tagliato su misura.

Accessori di completamento a richiesta



Colori disponibili:

 Alluminio anodizzato
colore argento, finitura
satinata.

 Alluminio colore
RAL 9016 bianco opaco.



 Alluminio colore
RAL 9005 nero opaco.

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
ESEMPIO DI UTILIZZO DEL SUPPORTO
PER PARETI DIVISORIE OPEN-SPACE.

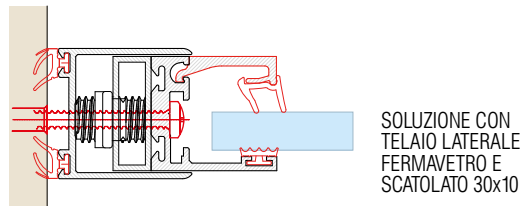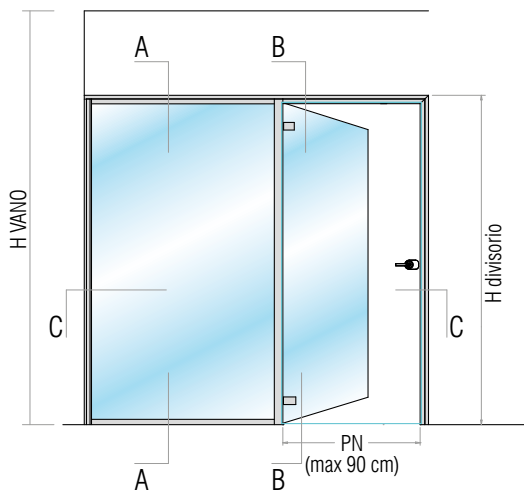


SOLUZIONE CON
TELAIO LATERALE
FERMAVETRO E
SCATOLATO 30x10

SEZIONI PARETE OPEN-SPACE

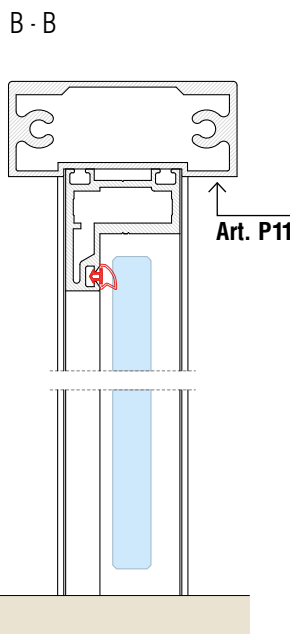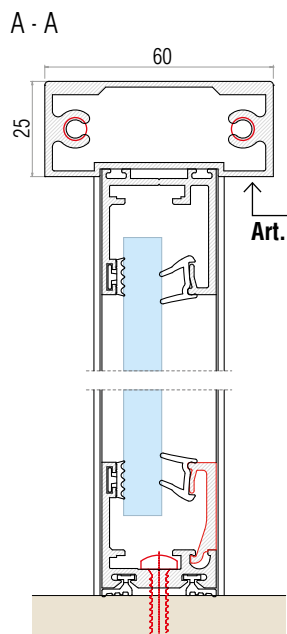


C - C



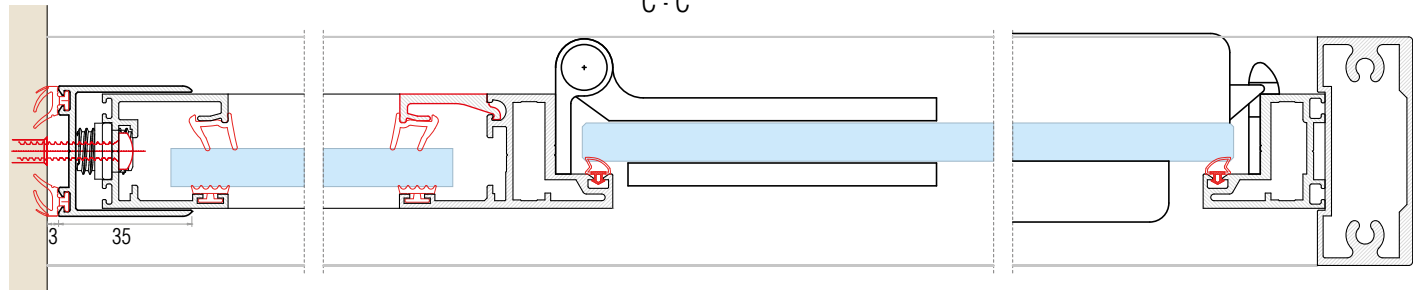


ESEMPIO
DI MONTAGGIO
SOLUZIONE CON PROFILO
AD ESPANSIONE

PER ALLINEARE IL PROFILO DELLA PARETE FISSA CON IL PROFILO DI BATTUTA PORTA
SONO NECESSARI I REGISTRI DI DIFFERENTI MISURE:
A - H. 30
B - H. 15

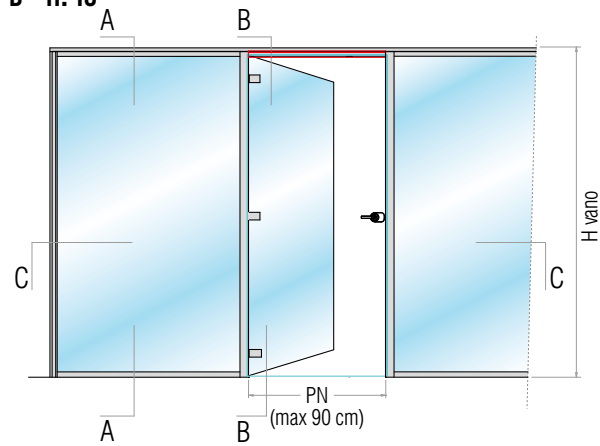

SEZIONI CON PROFILO AD ESPANSIONE (Per compensare differenze di altezze e di larghezze della muratura)

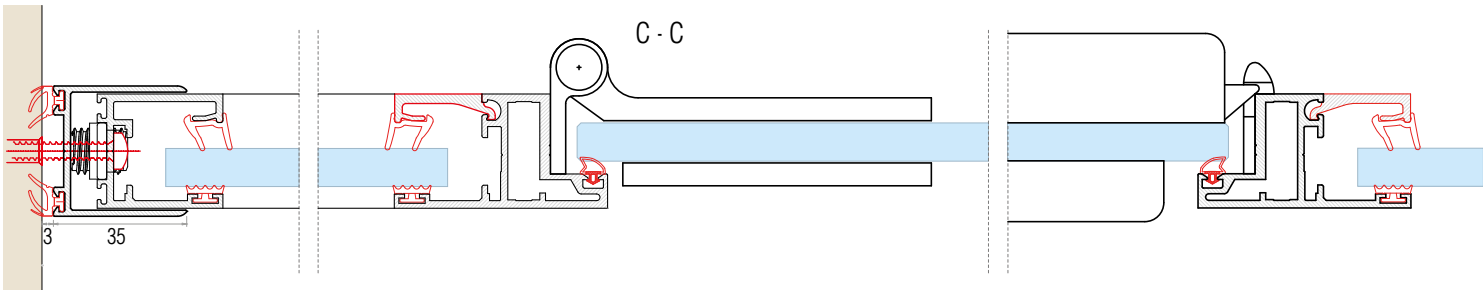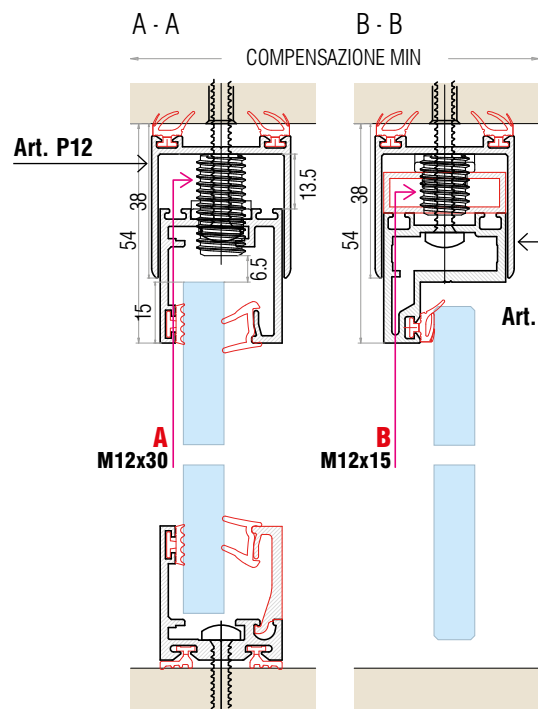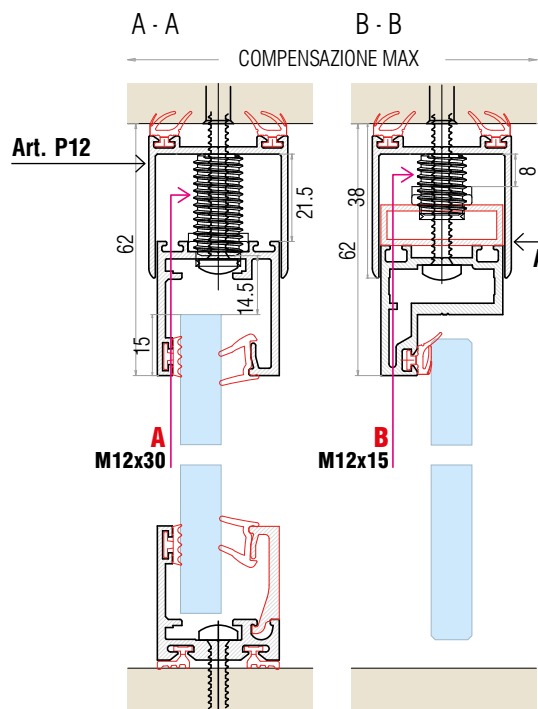



Pareti divisorie e porte integrate in vetro.
Sede Università Telematica Pegaso presso il
Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.



Pareti divisorie e porte integrate in vetro con profili in alluminio con sezioni minimali. Sede Laboratorio GENOMA / Roma.
Work by Vetrouno.

CAMPIONI COLORE



Alluminio anodizzato colore argento, finitura satinata.



Alluminio RAL 9005, nero opaco.



Alluminio RAL 9016, bianco opaco.

ALTRI COLORI RAL


A RICHIESTA SOLO PER UNA QUANTITÀ MINIMA DI 50 METRI DI PROFILI. CONSEGNA 40 GIORNI.

* Non disponibili per maniglie AGB, Hoppe e cerniere oleodinamiche e manuali.



NB. I colori sono puramente indicativi, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

INFINITE FINITURE DEL VETRO PER DARE SFOGO ALLA TUA FANTASIA!

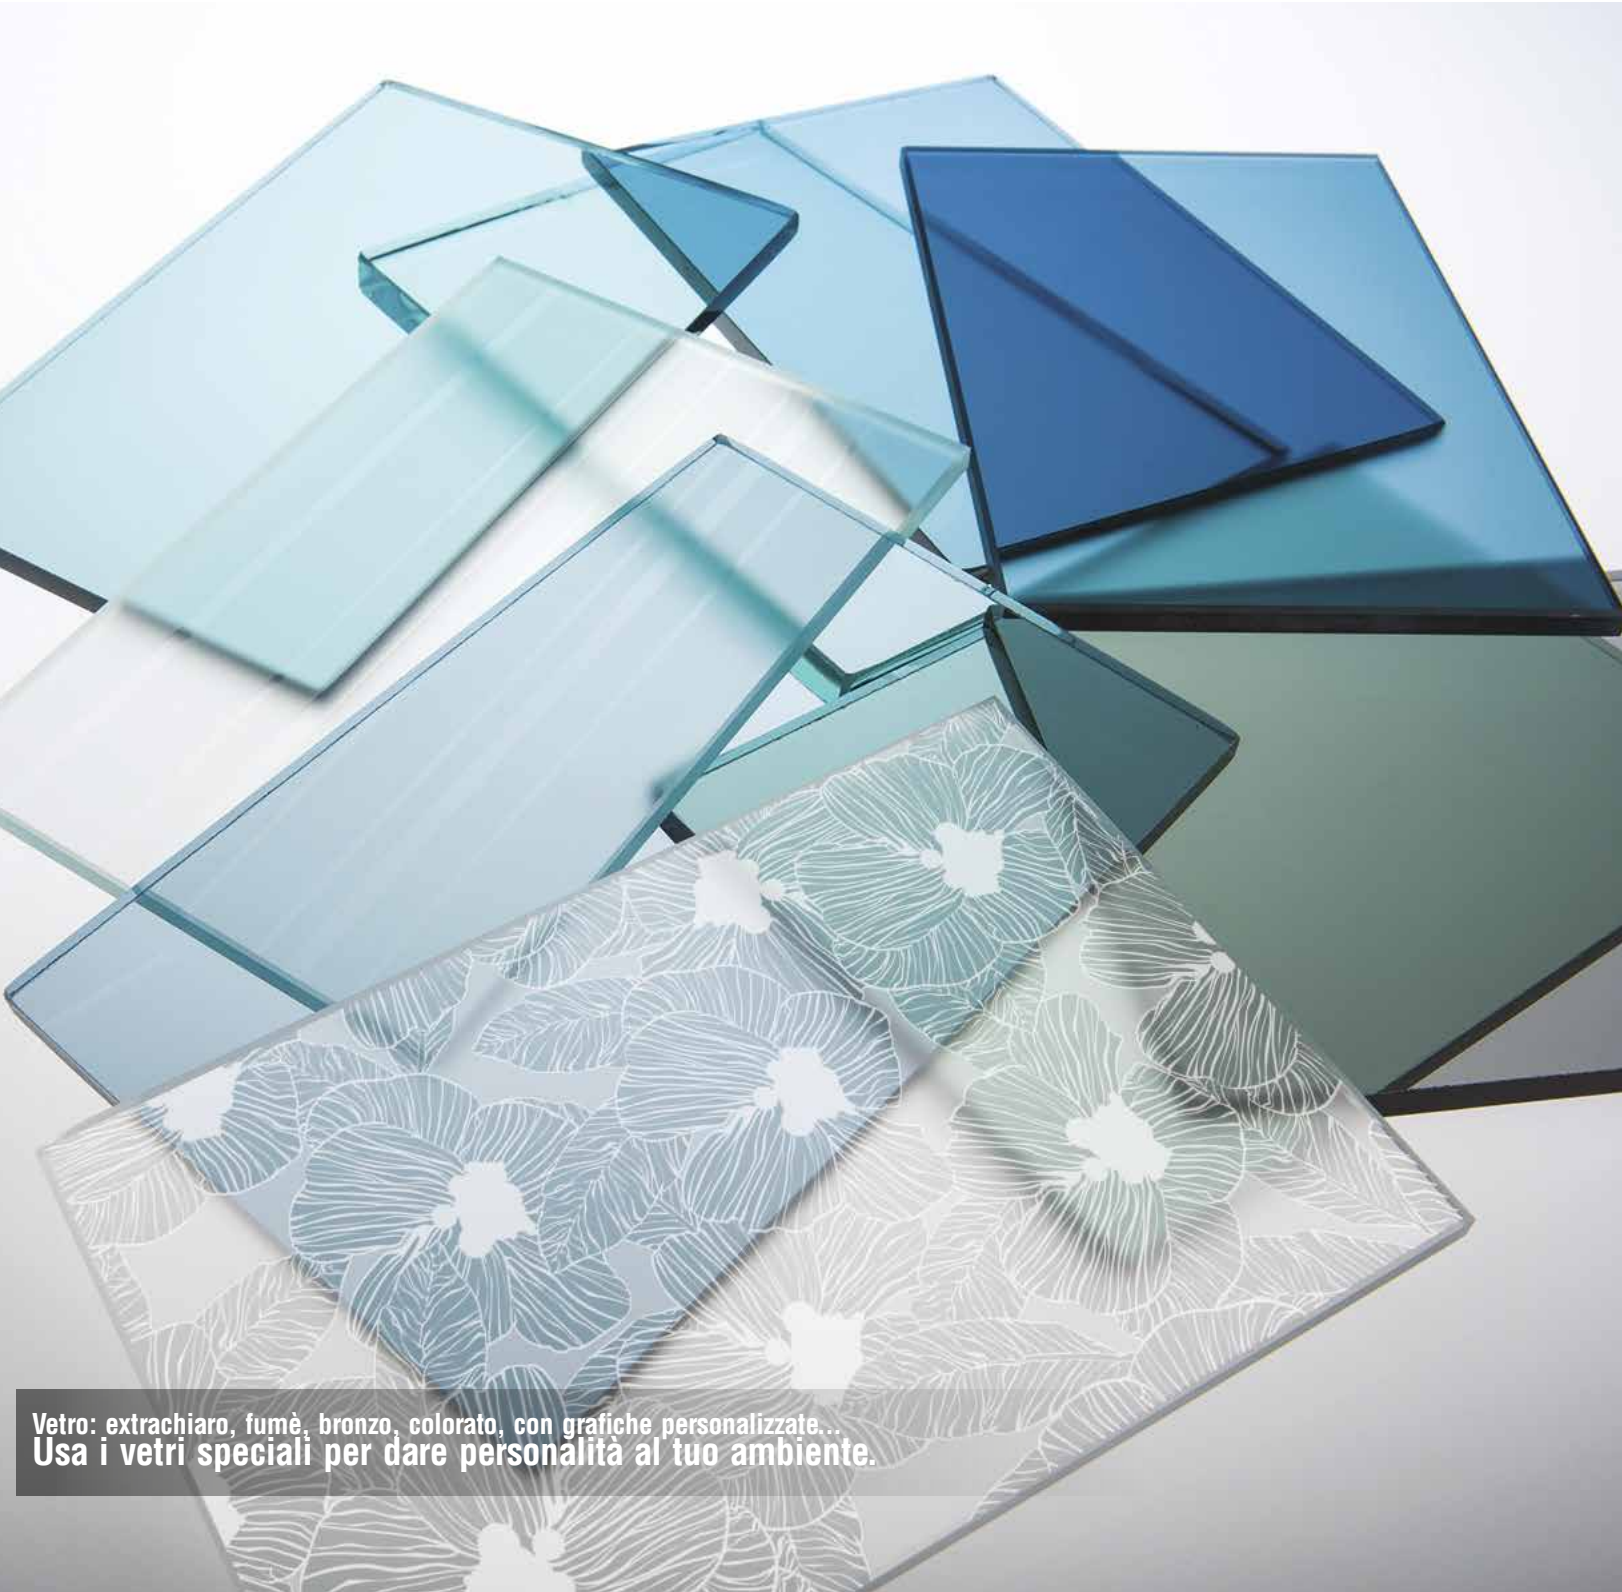

Vetro: extrachiaro, fumè, bronzo, colorato, con grafiche personalizzate... Usa i vetri speciali per dare personalità al tuo ambiente.



Pareti divisorie e porte integrate in vetro con profili in alluminio con sezioni minimali. Sede Laboratorio GENOMA / Roma.
Work by Vetrouno.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO E CONDIZIONI DI VENDITA

1) Parete divisoria realizzata con profilo in alluminio estruso di contenute dimensioni; tipologia ad L comprensiva di fermavetro, posizionato sull’estradosso del pavimento e tipologia ad U posizionato su muratura verticale ed intradosso solaio. Squadrette per la giunzione dei profili e guarnizioni nere (EPDM, PVC, TPE/PP) interposte tra il profilo e la muratura e tra il profilo e i vetri per ottenere un migliore isolamento acustico e registri distanziali utili per la compensazione di muratura irregolare.

2) Porta in vetro su parete divisoria in vetro realizzata con profilo estruso in alluminio a T di contenute dimensioni, comprensiva di fermavetro.

Squadrette per la giunzione dei profili a 45° o 90° e guarnizioni nere interposte in battuta tra il profilo ed il vetro per ottenere un migliore isolamento acustico.

3) Porta in vetro su vano in muratura realizzata con profilo estruso in alluminio a L di contenute dimensioni.

Squadrette per la giunzione dei profili a 45°, registri distanziali utili per la compensazione di muratura irregolare e gamma di guarnizioni nere (EPDM, TPE/PP) interposte in battuta tra il profilo ed il vetro per ottenere un migliore isolamento acustico.

4) Porte in vetro su muratura con imbotte in alluminio realizzato con profilo estruso, installato su muratura con spessore da 10 cm a 12,5 cm, oppure con spessore da 15 cm a 17,5 cm. Ed oltre squadrette per la giunzione dei profili a 45°, registri distanziali utili per la compensazione

di muratura irregolare e gamma di guarnizioni nere, o grige, interposte in battuta tra il profilo ed il vetro per ottenere un migliore isolamento acustico.

5) Controtelaio realizzato con profilo estruso in alluminio grezzo completo di staffe e squadrette in alluminio. Il controtelaio si posiziona in luce nel vano porta e sono previste le seguenti: kit per porta con misura fino a h 230 cm e kit per misura fino a h 260 cm.

6) Materiali: alluminio estruso, lega EN AW 6060 con trattamento T6.

7) Finiture:

A - Ossidazione argento satinato: i profili saranno ossidati mediante processo elettrolitico in conformità alle norme UNI 3952 e 4522 utilizzando il ciclo all’acido solforico con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L’ossidazione anodica avrà le seguenti caratteristiche: finitura superficiale: ARS - architettonico satinato. Spessore dello strato di ossido:10-12 micron (adatto per zone interne).

B - Verniciatura (RAL9016): i profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC. Lo spessore del rivestimento sarà minimo 60 micron salvo le parti che, per motivi funzionali, impongono un limite massimo inferiore.

La verniciatura sarà in accordo con la UNI 9983 “Rivestimenti dell’alluminio e sue leghe - requisiti e metodi di prova”.

8) Vetro: vetro di sicurezza antinfortunistico in conformità con

la normativa UNI7697:2015.

In base alla destinazione d’uso, i profili permettono l’installazione delle seguenti tipologie e spessori:

- Lastre senza fori o tacche: stratificato 44.2 (8,76 mm), 55.2 (10,76 mm) oppure 66.2 (12,76 mm).
- Lastre con fori o tacche: monolitico temperato per le porte spessore vetro da 10 mm.

9) Installazione: tutti i componenti saranno installati in opera da personale specializzato secondo le planimetrie di riferimento ed in accordo con la Direzione Lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

COSTO TRASPORTO - ITALIA:

ATTENZIONE: Ottimizzare i costi dei trasporti.

Confezioni imballati in kit di 8 barre di Profili vari del sistema Spazio per ogni pacco.

- Lunghezza barre da 310 cm fino a 600 cm.
Costo trasporto da 1 a 8 barre per ogni pacco, uguale a 20,00 euro.
- Lunghezza barre da 3 metri, o tagliate a misura fino a max. 3 metri, Costo trasporto da 1 a 8 barre per ogni pacco, uguale a 16,00 euro
- Pacchi di accessori forniti a parte dai profili, costo ogni pacco 16,00 euro
- Confezioni di profili per porte interne, con imbotti, tagliate a misura con accessori già montati, imballate in un pacco per ogni porta. Lunghezza max. profili da 3 metri.
- Costo trasporto per ogni pacco, uguale a 16,00 euro
- Per le regioni di Calabria, Sicilia, Sardegna + 50%.

RECLAMI:

Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire a Faraone entro il termine tassativo di 8 giorni dal ricevimento della merce, non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati da Faraone in porto assegnato.

Prodotti resi che per ipotesi dovessero pervenire a Faraone senza preventiva autorizzazione verranno inderogabilmente rifiutati e rispediti al mittente in porto assegnato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

- In Italia:
Per nuovi clienti, quando l’importo è inferiore a 2500,00 euro il pagamento è solo in contrassegno (cioè da pagare al corriere al momento dello scarico) oppure con bonifico anticipato prima della partenza.
Sconto cassa 3%.

Per importi superiori a 2500,00 euro:

- acconto del 30% all’ordine, 70 % con riba 30/60 giorni salvo accettazione nostra assicurazione crediti; qualora non venisse accettata la copertura assicurativa si può

scegliere:

- contrassegno da pagare al corriere al momento della consegna, sconto cassa 3%.
- con bonifico bancario prima della spedizione, sconto cassa 3%.
- con titoli con garanzia reale a scadenza 30/60 giorni, da concordare.

Per clienti abituali, che hanno il fido della copertura assicurativa pagamento con Riba 30/60 giorni fine mese.

Il mancato pagamento anche se di una sola scadenza autorizza la Faraone a sospendere le consegne e revocare le condizioni di pagamento concesse.

- Estero:
con lettera di credito irrevocabile e confermata.

- IVA: tutti i prezzi riportati nei listini sono escluso IVA.

Grafica

Communication Dept. Faraone

Immagini fotorealistiche

Stefano Spinosi

Disegni tecnici

Ufficio tecnico Faraone

Tutti i diritti sono riservati
Faraone s.r.l.
Via Po 12. 64018 Tortoreto Lido (TE) Italia.
T. +39 0861 784200
F. +39 0861 781035

www.faraone.it

NB. Poichè i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, il design e le caratteristiche costruttive possono subire variazione anche senza preavviso. Tutti i modelli e i disegni sono di esclusiva proprietà della Faraone. Nessuna riproduzione è consentita. I prezzi sono da intendersi iva esclusa, senza trasporto e senza posa

FARAONE®

ARCHITETTURE TRASPARENTI

italian style

AROUND THE WORLD



LA GRINTA NON BASTA,
AFFIDATI AI PROFESSIONISTI.
DETERMINATION IS NOT
ENOUGH, RELY ON PROFESSIONALS.

FARAONE S.r.l.

Via Po, 12
64018 Tortoreto (TE) Italy.
T. +39 0861.784200
F. +39 0861 781035

faraone@faraone.it
www.faraone.it



Nr. 0841-243-Q



www.faraone.it



www.facebook.com/
faraonevetro



twitter.com/Faraonesrl



faraone@faraone.it