


Isolamento termico di doppia parete di laterizio



Distribuito in esclusiva in Italia da:
DECORUS sas Via delle Cateratte 82
57122 - Livorno - Tel: 0586-426686
www.decorus.it info@decorus.it

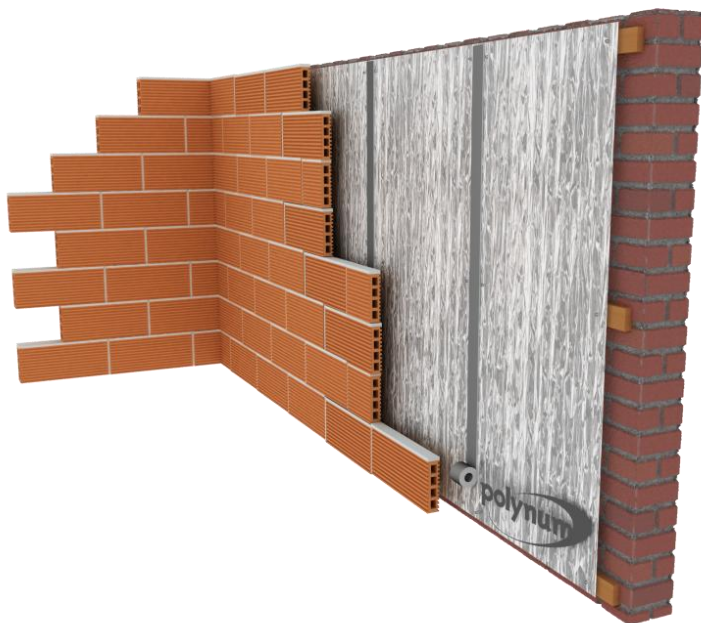

Descrizione della soluzione

Sistema costruttivo che consiste in doppia parete di laterizio con inserimento interno di isolante termo-riflettente Polynum

Prodotti consigliati:

Sebbene sia possibile installare l'intera gamma di prodotti Polynum, le prestazioni dei prodotti più adatto a questa soluzione per garantire le prestazioni termiche, acustiche e di protezione antincendio sono i seguenti:

- | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Polynum ONE | 2. Polynum SUPER | 3. Polynum BIG | 4. Polynum MULTI | 5. Polynum ULTRA |
| 6. Polytherm 3L | 7. Polytherm 3L | 8. Polytherm 3L | | |

Vantaggi:

- Elevato isolamento termico
- Riduzione del 97% de la trasmissione termica per irraggiamento
- Impermeabile
- Resistenza alle infiltrazioni di vento.
- Rapida e facile da installare in opera.
- Non occorre malta.
- Incombustibile Euro-classe B S2 D0
- Evita ponti termici
- 100% riciclabile
- Sistema idoneo per lavori nuovi o ristrutturazioni

Isolamento termico

Per le prestazioni termiche di ogni prodotto isolantei, fare riferimento alle rispettive informazioni tecniche ma sopra tutto fare riferimento alla Marcatura CE e alla Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Antincendio:

I prodotti Polynum consigliati per questa applicazione hanno un reazione al fuoco di Euroclasse B-s2 d0, conforme alle norme in materia di sicurezza in caso di incendio della copertura.

Dettagli costruttivi:

1. FABRICA DE LA DRILLO
2. CAMARA DE AIRE ESTANCA
3. LAMINA POLYNUM
4. CAMARA DE AIRE ESTANCA
5. FABRICA 1/2 PIE LA DRILLO



Galleria di Foto:

Alcune foto di questa soluzione costruttiva:



