



**VE
TRA
TE**

ADARTE

OUTDOOR FORMAT



Le vetrate sono una soluzione capace di migliorare l'aspetto di ogni ambiente e renderlo più confortevole. La trasparenza del vetro permette la vista verso l'esterno, offre una maggiore illuminazione naturale ed anche un naturale riscaldamento dell'ambiente.

È possibile scegliere tra vetrate scorrevoli, impacchettabili o vetrate fisse. A richiesta i sistemi di chiusura vetrati possono essere combinati tra loro e personalizzati a seconda delle esigenze.

**TRASPARENTI
SOLUZIONI DI DESIGN**

Le opzioni di configurazione sono praticamente illimitate: chiusure a diverse altezze, soluzioni angolari, guida inferiore opzionale ad incasso. Misure, vetro, finiture e colori sono completamente adattabili a tutti i gusti e le esigenze di abitazioni o ambienti di lavoro.

Una chiusura per ogni esigenza.

ADARTE produce tutti i suoi prodotti sotto rigorosi controlli di qualità regolarizzati e specificati nel sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI-EN ISO 9001:2008 e garantisce che tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione dei vostri prodotti siano di prima qualità, rispettando le seguenti normative:

- Alluminio con marcatura CE come richiesto e definito dal nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 e dalla norma armonizzata EN-15088
- Prodotti di alluminio e leghe di alluminio per applicazioni strutturali.
- Tutti i sistemi della serie VYSTA possono essere combinati con le tende CRYSTALLO.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

FORME

Irregolare
Forma a L
Curva
Apertura interno-esterno

MISURE

Fino a 3000 mm di altezza
Lastre larghe fino a 1000 mm

VETRI

Temperato
10 mm di spessore
Filo lucido
Trasparente, satinato,
opalino o stopsol



STAMPA DIGITALE SU VETRO

Per dare un valore aggiunto all'installazione delle vetrate è possibile effettuare la stampa digitale su vetro. Creare un'immagine in base alla scelta del cliente e godere di un prodotto o uno spazio totalmente personalizzato con una stampa digitale di qualità che permette di riprodurre direttamente su lastre, anche di rilevanti dimensioni, immagini digitali ad alta definizione.

I vetri stampati sono caratterizzati dal tipico aspetto traslucido e possono essere utilizzati per la realizzazione di diversi elementi che soddisfano le esigenze dei clienti con risultati innovativi e scenografici.

CHIUSURA STANDARD

Pomello singolo o doppio per VYSTA-I e VYSTA-I PRO.

Maniglia incassata per VYSTA-S.

CHIUSURA CON CHIAVE








Tutti i sistemi di vetrate possono essere dotati di serrature a chiave per una protezione veloce e sicura.

CHIUSURA CON BLOCCO

Massima sicurezza esterna e interna: è possibile bloccare l'apertura utilizzando un blocco inferiore completo di chiave. Opzione ideale per impedire la gestione del sistema da parte dei bambini (solo per VYSTA-I e VYSTA-I PRO).

COLORI E FINITURE






RAL STANDARD

	9010 Bianco
	1013 Avorio
	9010 AD Bianco
	1013 AD Avorio
	1019 AD Crema
	7016 AD Grigio Antracite
	SK16 AD Corten Sablè

RAL BASIC

	7032 OP Tortora
	7047 OP Argento
	8017 OP Marrone
	9005 OP Nero

ALTRE FINITURE

	SK06 Silver Brill
	SK08 Champagne Brill
	SK09 Dark Brill
	SK11 Snow Perl
	SK15 Iron Sablè



MODELLI E SERIE

A 1701 VYSTA - I
VETRATA IMPACCHETTABILE

A 1703 VYSTA - S
VETRATA SCORREVOLE

A 1705 VYSTA - F
VETRATA FISSA

A 1707 VYSTA - I PRO
VETRATA IMPACCHETTABILE

A 1709 VYSTA - P
PARAVENTO ESTENSIBILE

VYSTA - I

VETRATA IMPACCHETTABILE

La vetrata impacchettabile, in vetro temperato trasparente, è realizzata senza profili perimetrali in modo da rendere la superficie visiva unica e generare nuovi spazi senza rompere l'estetica tra interno ed esterno. Caratteristiche principali sono: isolamento e riduzione delle spese di riscaldamento, abbattimento acustico e resistenza al vento. L'impacchettamento a libro permette il raggruppamento dei pannelli mantenendo sempre la distanza costante tra loro.

VYSTA-I ha un moderno sistema di aggancio alla trave superiore tramite speciali profili che sostengono la vetrata dall'alto.




- Profilo superiore ed inferiore
- Larghezza pannelli: 600-800mm
- Altezza massima pannelli: 3000mm
- Vetro temperato trasparente da 10mm
- Apertura interna con pomello
- Guarnizione intermedia tra i vetri
- Sistema preassemblato
- Profili laterali




Pomello di apertura di serie

Sezione verticale
guida superficie




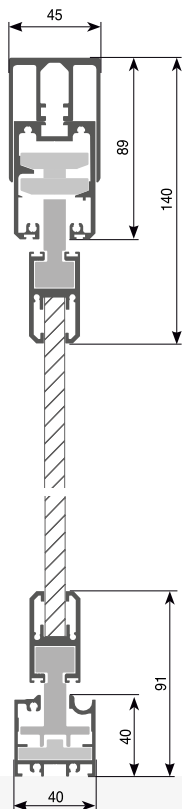


Sezione verticale
guida incassata

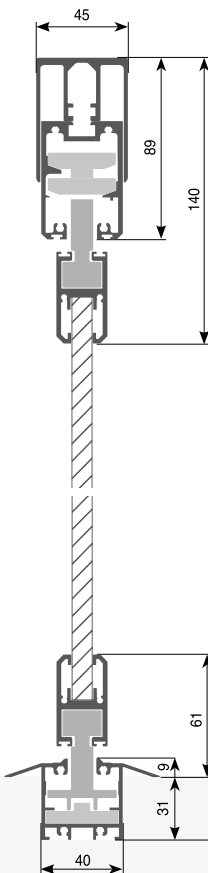

SEZIONI E PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

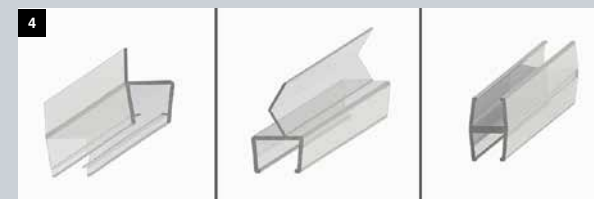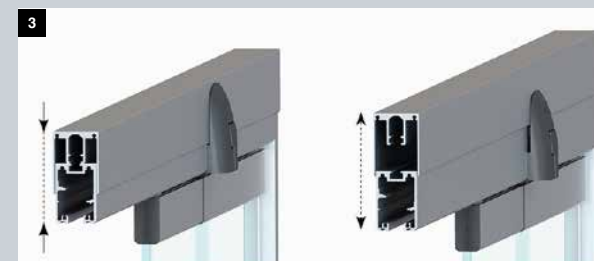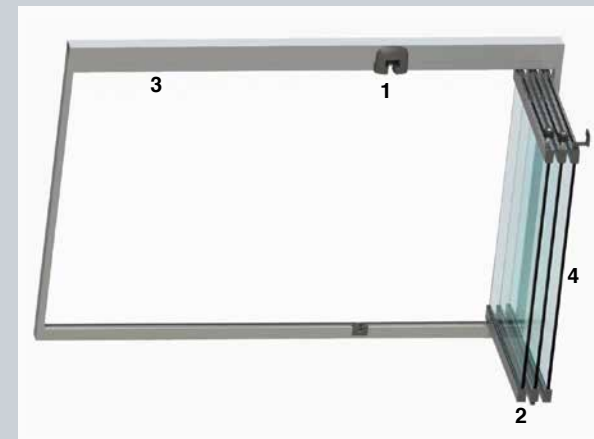


1. Incavo integrato nel sistema
2. Tappi profili maschio/femmina
3. Profilo superiore di compensazione 25mm
4. Guarnizioni laterali



CONFIGURAZIONI




Apertura da un lato




Apertura da due lati




Apertura da un lato con più sezioni



Apertura da un lato con più sezioni



Apertura con più angoli



Apertura con angoli maggiori di 180°

VYSTA - S

VETRATA SCORREVOLE

La Vetrata Scorrevole della Serie VYSTA-S è la soluzione ideale per i progetti in cui è necessario approfittare dello spazio senza invadere la zona adiacente e quando è necessario che il peso del sistema poggia sulla guida inferiore. Le vetrate scorrevoli di ADARTE offrono diversi tipi d'installazione adatte alle caratteristiche del progetto. Come mostrato è consentita l'installazione fino a 10 lastre per sistema. L'apertura può essere centrale o laterale. Inoltre, è possibile realizzare installazioni particolari studiate per ogni singolo progetto.




SEZIONI E PROFILI


- Profilo superiore ed inferiore
- Larghezza pannelli: 600-1000mm
- Altezza massima pannelli: 3000mm
- Vetro temperato trasparente da 10mm
- Guarnizione intermedia tra i vetri
- Binario inferiore in acciaio inox
- Profilo laterale
- Apertura con maniglia incassata




Sezione verticale

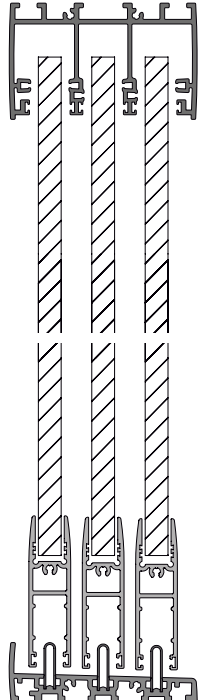


Guida superiore
5 binari

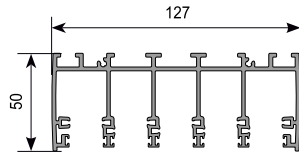


Guida superiore
3 binari




Guida inferiore
5 binari





Guida inferiore
3 binari



Profilo inferiore



Cornice laterale

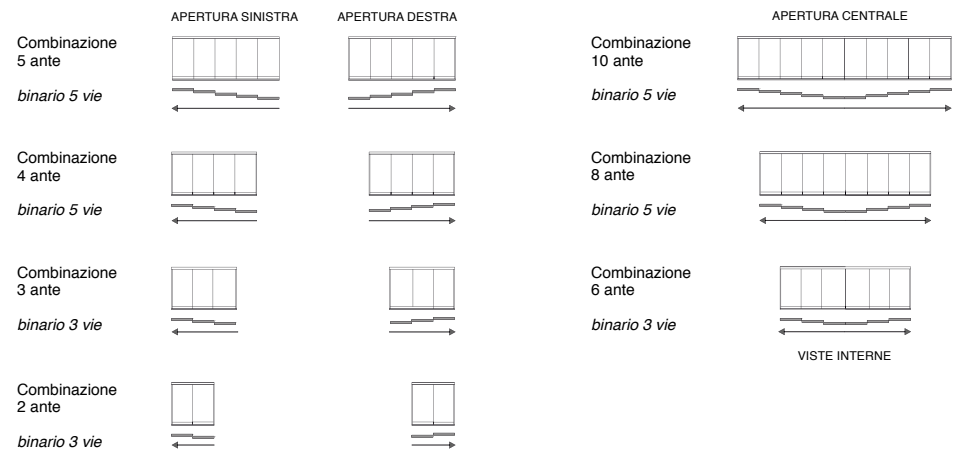

CONFIGURAZIONI


CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE



I profili utilizzati per ogni pannello permettono una regolazione fino a 23 mm (superiore 16 mm e inferiore 7 mm) che favoriscono il livellamento dell'installazione (immagine 1 e 2).

I profili dei pannelli hanno dei tappi di chiusura in acciaio inox. Per migliorare la tenuta stagna del sistema è stata integrata una spazzola laminata nel profilo laterale (immagine 4). Inoltre, i pannelli si uniscono mediante guarnizioni (immagine 5).

I binari della guida inferiore sono provvisti di profili rigidi copriguida che facilitino l'accesso all'ambiente interno, favoriscono lo scarico dell'acqua e la pulizia della guida (immagine 6). In questo caso l'apertura è vincolata ad un solo lato. Inoltre, la guida superiore, per i binari inutilizzati, prevede una cover decorativa (immagine 7).



VYSTA - F

VETRATA FISSA

Le Vetrate Fisse sono personalizzabili nelle dimensioni a seconda delle esigenze. Sono realizzate con profilo perimetrale unico a taglio freddo e pannelli di larghezza variabile intervallati da guarnizione trasparente in PVC. Tuttavia, VISTA-F non rientra nella categoria degli infissi e pertanto non determina l'aumento di cubatura. È possibile utilizzare le vetrate anche per delimitare e proteggere spazi privati con moduli ad altezza diversa.



- Profilo superiore ed inferiore
- Larghezza pannelli: 60-80cm
- Vetro VISARM trasparente 10/11
- Guarnizione intermedia tra i vetri
- Profili laterali
- Sistema preassemblato

PORTE

Con il sistema a battente “tutto vetro” si valorizza al massimo la vetrata ed il suo eventuale decoro. Le porte in vetro possono essere montate senza un telaio di sostegno e senza le classiche cerniere: le vetrate si presentano così “al vivo”, senza alcuna interferenza estetica. Le porte a battente “tutto vetro” si aprono a 90° e sono disponibili anche nella versione apribile verso entrambi gli ambienti. Le porte in alluminio si installano facilmente su stipiti già esistenti e sono dotate (di serie) di maniglia con serratura o maniglione antipanico (con maggiorazione).

ALLUMINIO

Le porte sono realizzate con telaio in alluminio (taglio freddo) personalizzabile nei colori RAL di serie. Vetro VISARM trasparente 10mm. Maniglia e serratura inclusi. Dimensioni massime: 1000mm x h 2500mm


TUTTO VETRO AUTOMATICHE

Le porte tutto vetro sono realizzate senza telaio. Vetro temperato 10mm. Accessori su richiesta.

La serie di porte automatiche scorrevoli è concepita in maniera modulare. La funzionale tecnica di azionamento offre al cliente un ampio ventaglio di soluzioni personalizzate e garantisce il massimo di comfort, sicurezza e durata.



VYSTA-I PRO VETRATA IMPACCHETTABILE

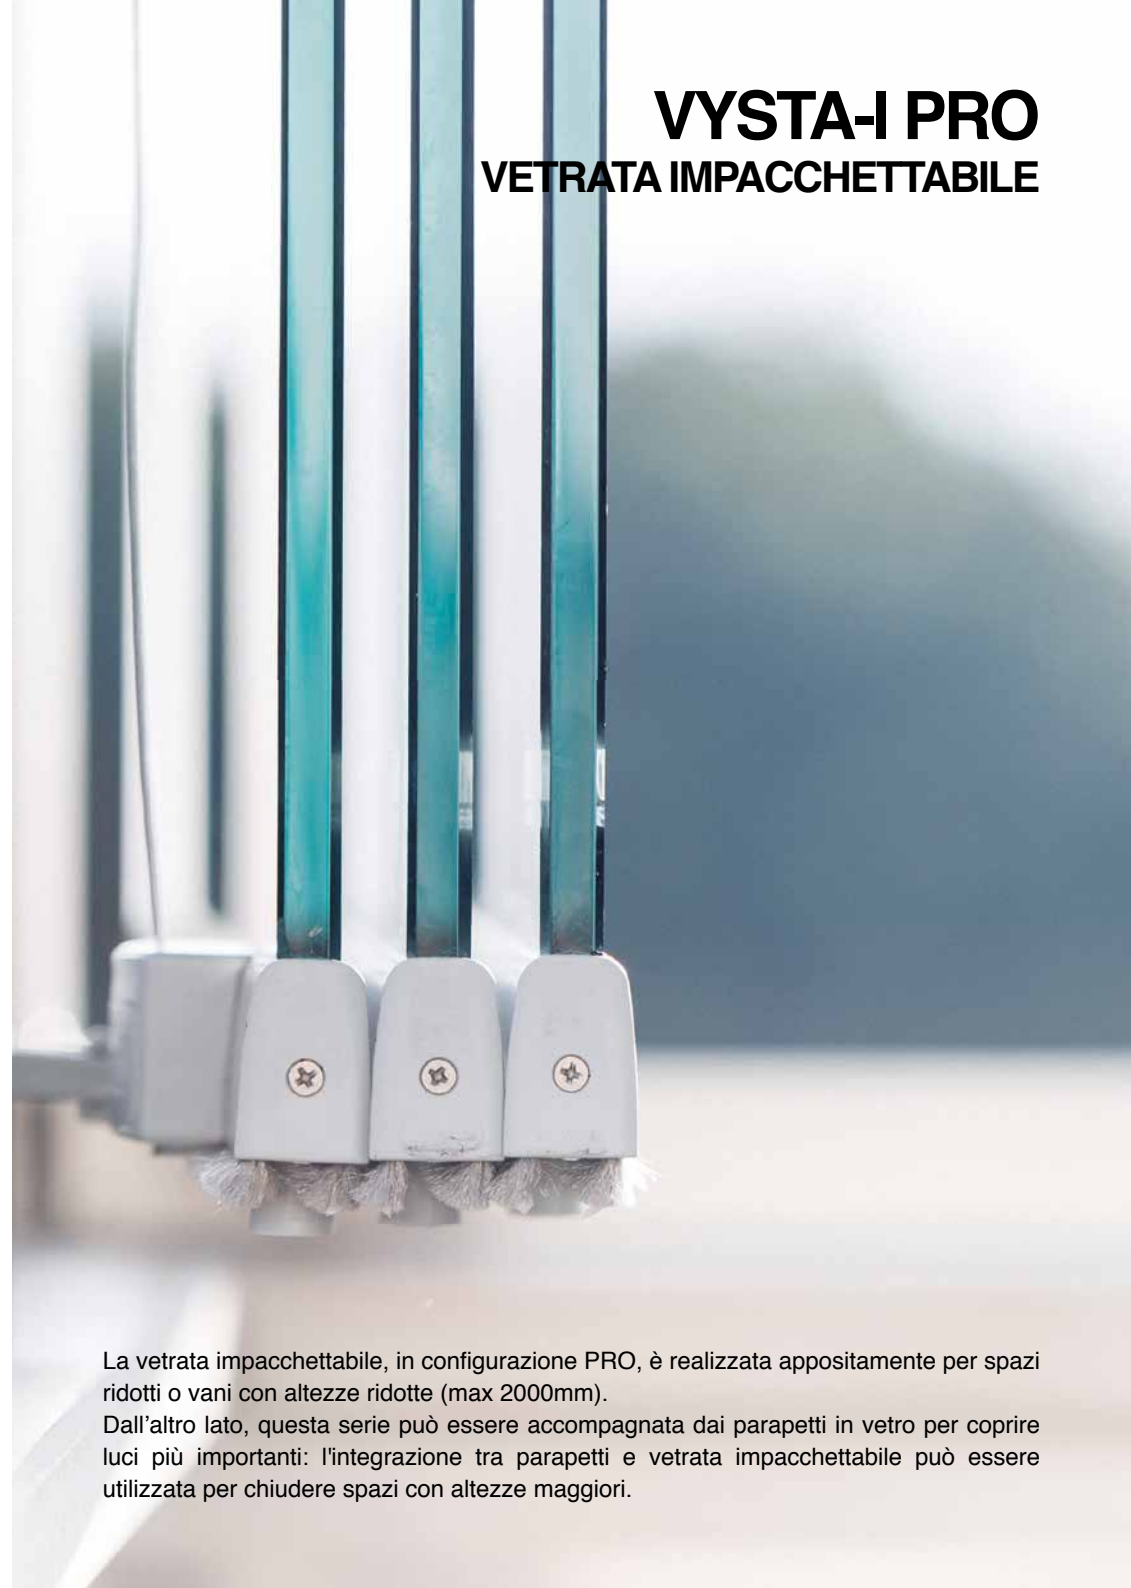


La vetrata impacchettabile, in configurazione PRO, è realizzata appositamente per spazi ridotti o vani con altezze ridotte (max 2000mm).


Dall'altro lato, questa serie può essere accompagnata dai parapetti in vetro per coprire luci più importanti: l'integrazione tra parapetti e vetrata impacchettabile può essere utilizzata per chiudere spazi con altezze maggiori.




SEZIONI E PROFILI

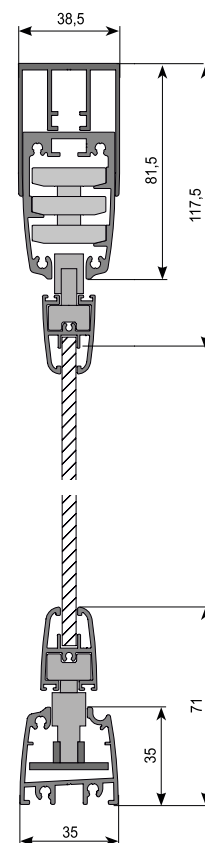


Guida superiore




Profilo superiore




Profilo compensatore



Guida inferiore



Cornice laterale




- Profilo superiore ed inferiore
- Larghezza pannelli max 800mm
- Altezza massima pannelli 2000mm
- Vetro temperato trasparente da 8mm
- Apertura interna con pomello
- Guarnizione intermedia tra i vetri
- Sistema preassemblato
- Profili laterali




Pomello di apertura di serie



CONFIGURAZIONI




Apertura da un lato




Apertura da due lati




Apertura da un lato con più sezioni

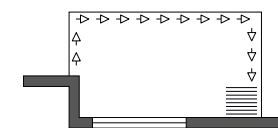

Apertura da un lato con più sezioni



Apertura con più angoli



Apertura con angoli maggiori di 180°



INTEGRAZIONE CON BALAUSTRE IN VETRO

La serie VYSTA-I PRO è compatibile con balaustre in vetro, grazie ad uno speciale profilo progettato per collegare i due sistemi.

Questa soluzione offre molte opzioni di flessibilità e si adattano a qualsiasi spazio: lineare, con angoli, poligonale, rendendo possibile l'installazione in qualsiasi progetto. Allo stesso tempo, le finiture e colori del profilo di alluminio sono personalizzabili.





Particolarmente indicato per le strutture ricettive, questo sistema di schermatura offre la giusta privacy senza limitarne la vista e garantendo la sensazione di spazio, comfort e sicurezza. Di facile installazione, VYSTA-P è il paravento con apertura automatica, che con un a leggera pressione e in pochi secondi, si apre all'istante.

VYSTA - P PARAVENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA STANDARD

in posizione chiusa/chiusa:

1000, 1100 e 1200mm

in posizione estesa:

1700, 1800 e 1900mm

LARGHEZZA

La larghezza del paravento può essere personalizzata in base alle esigenze, è possibile averla fino a un massimo di **2000mm**.

SPESSORE VETRI

Vetro inferiore **8mm**



Vetro superiore **6mm**

PROFILO VERTICALE

Larghezza **50 x 100mm**.



Sistema con apertura automatica push-pull

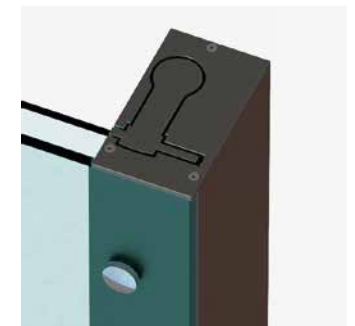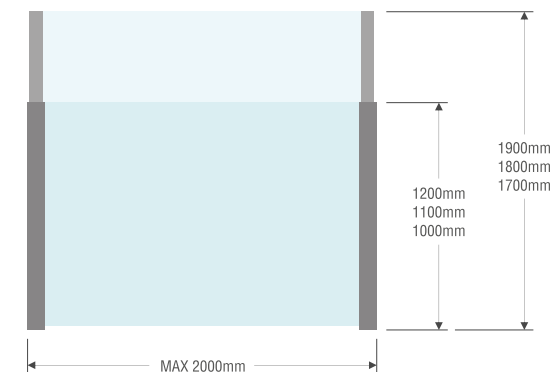



ADARTE

OUTDOOR FORMAT



ADARTEOUTDOOR.COM