




arkè®

fontanot®  
scale di ogni tempo

al servizio per te



Numero Verde  
**800-847021**

fontanot  
for you

**SEI INDECISO O HAI GIÀ COMPRATO?**

**DUBBI SUL MONTAGGIO?**

Fontanot For You ti aiuta in tutte le fasi dell'acquisto: se hai bisogno di un consiglio sulla scala più adatta a te. Oppure se hai bisogno di aiuto per calcolare le misure, non esitare a contattarci.

Fontanot For You ti offre conoscenza del prodotto, professionalità e capacità di offrirti sempre la soluzione migliore per le tue esigenze.

**FONTANOT FOR YOU:**

**QUARANT'ANNI D'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO.**

**FONTANOT FOR YOU È IL CENTRO ASSISTENZA CHE FONTANOT OFFRE GRATUITAMENTE AI SUOI CLIENTI.**

GLI ESPERTI DI SCALE FONTANOT SONO A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO. PER SCEGLIERE LA SCALE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE. CHIAMA GRATIS **FONTANOT FOR YOU: 800-847021**

**[www.fontanot.it/for-you](http://www.fontanot.it/for-you)**

## Fontanot: profilo di qualità

### [SENSIBILE ALL'AMBIENTE]

MINIMO IMPATTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

### [RESISTENTE ALL'USURA]

INNOVAZIONE E RICERCA SUI MATERIALI PER UN PRODOTTO RESISTENTE NEL TEMPO

### [FUNZIONALE]

RIGOROSI TEST DI LABORATORIO ASSICURANO UN ELEVATO MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ MECCANICHE E STRUTTURALI DEL PRODOTTO

### [SICURO E AFFIDABILE]

ATTENZIONE AGLI STANDARD DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DOMESTICI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROTEZIONE DEI BAMBINI

### [AMANTE DEL DESIGN]

FUNZIONALITÀ ED ESTETICA PER PERSONALIZZARE IL PROPRIO SPAZIO DI VITA

# La gamma



**Klan**

pag. 10



**Karina**

pag. 30



**Kya**

pag. 34



**Kloè**

pag. 14



**Civik**

pag. 18



**Kompact**

pag. 38



**Komoda**

pag. 44



**Sky030**

pag. 22



**Civik Zink**

pag. 26

I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Fontanot SpA.  
Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

# LE NOSTRE SCALE TI VOGLIONO BENE

## PERCHÉ

Fontanot ama l'ambiente: progetta le sue scale tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua ideazione, passando per la produzione, la fruizione da parte del cliente fino al momento dello smaltimento. In fase di produzione la percentuale di materiale inutilizzabile viene ridotta al minimo con l'obiettivo di creare meno rifiuti e di conseguenza diminuire lo spreco di energia.



## PERCHÉ

una Scala Fontanot è il risultato di una attenta gestione delle risorse aziendali: la certificazione UNI EN ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione della Qualità è il segno concreto di una organizzazione efficace e scrupolosa.



## PERCHÉ

utilizza materiali ecocompatibili e privi di sostanze pericolose a tutela della sicurezza e della salute sia dei suoi lavoratori che dell'utente finale. Grazie, ad esempio, all'utilizzo di speciali vernici all'acqua del tutto prive di sostanze tossiche, Fontanot è autorizzata ad applicare sui propri prodotti l'etichetta A+ che indica la classe con il grado più basso di emissione di sostanze nocive a salvaguardia della qualità dell'aria e degli ambienti.



fase di verniciatura



The mark of responsible forestry

## PERCHÉ

non accetta legno tagliato illegalmente e inoltre, per i prodotti Arkè, Fontanot ha ottenuto la certificazione FSC® (Forest Stewardship Council® - FSC.org) che assicura la provenienza del legno da foreste gestite in modo responsabile.

# LE NOSTRE SCALE PARLANO CE



**Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo nell'Unione Europea.**

Perché scegliere un prodotto marcato CE

La marcatura CE è un'etichetta che indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l'utilizzo del prodotto nell'Unione Europea.

Come si ottiene la marcatura CE

Innanzitutto occorre dimostrare con calcoli e test di laboratorio che la scala soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle norme europee.

Si necessita poi di un benessere tecnico (ETA), rilasciato da un ente di approvazione (nel nostro caso l'Istituto della Tecnologia per le Costruzioni facente parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che attesta e comprova le caratteristiche di sicurezza, resistenza, durabilità e funzionalità del prodotto scala.



**FONTANOT È UNA DELLE POCHE AZIENDE PRODUTTRICI DI SCALE CHE HA VOLUTO E OTTENUTO LA MARCATURA CE**

[www.fontanot.it/area-tecnica/marcatura-ce](http://www.fontanot.it/area-tecnica/marcatura-ce)


**Dove puoi trovare la nostra marcatura CE**






## GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?

### 01\_RACCOGLI TUTTI I DATI




**ALTEZZA DA PIANO A PIANO**

Determina la distanza da pavimento finito del piano inferiore (di partenza) a pavimento finito del piano superiore (di arrivo) e lo spessore del solaio.



**AMPIEZZA DEL VANO SCALA**

Misura le dimensioni del vano in cui verrà posizionata la scala considerando sempre gli elementi architettonici, come pareti, porte, finestre, radiatori ecc, che possono ostacolare l'inserimento della scala.

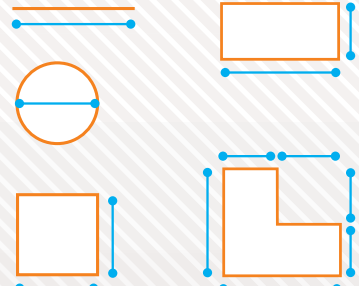

**DIMENSIONE DEL FORO**

**Se il foro esiste:** misura le dimensioni del foro al piano superiore. Per il foro tondo è necessario rilevare il diametro. Per tutte le altre tipologie di foro, prendi le misure di tutti i lati.

**Se il foro deve essere ancora realizzato:** individua la tipologia di scala in base alle dimensioni del vano scala (consulta le configurazioni on line), quindi stabilisci la posizione e le dimensioni del foro.

**Le pareti ed i lati del foro devono essere realizzati a regola d'arte.**

### 03\_SCEGLI LE FINITURE DISPONIBILI

#### TINTE LEGNO



chiara



scura

#### COLORI ACCIAIO



grigio (RAL 9006)

grigio ghisa  
Sky030

bianco (RAL 9010)



nero (RAL 9017)



zincatura

### 02\_INDIVIDUA LA TIPOLOGIA DI SCALA / MODELLO



#### CHIOCCIOLE

Klan / Kloè / Sky030  
Civik / Civik Zink

arrivo diretto al solaio/  
senza foro

foro tondo (no Civik Zink e Sky030)



foro quadrato



#### SALVASPAZIO

Karina / Kya

arrivo diretto al solaio/  
senza foro

foro rettangolare



#### RAMPE

Kompact / Komoda

arrivo diretto al solaio/  
senza foro

foro quadro



foro rettangolare



foro a L



### 04\_CONFIGURA LA TUA SCALA

Per tutte  
le info  
tecniche

[www.fontanot.it/arkè](http://www.fontanot.it/arkè)

fontanot®  
scale di ogni tempo

# Klan



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 377 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KLAN** è realizzata combinando i colori dell'acciaio con i gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.

La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato di colore nero, bianco o grigio.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.



arkè®

# Klan / scheda tecnica

La scala Klan è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione.

**TINTE LEGNO**  
CHIARA  
E SCURA

**COLORI ACCIAIO**  
GRIGIO  
BIANCO E NERO



Tabella 1


|            |                     | ARTICOLI SUPPLEMENTARI |                                                                                    |      |           |
|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| INCREMENTI | ALTEZZA SCALA IN CM | ALZATE                 | GRADINI                                                                            | PALI | CORRIMANI |
|            | da 338 a 377        | 16                     | + 3                                                                                | + 1  | + 1       |
|            | da 317 a 353        | 15                     | + 2                                                                                | + 2* | + 1       |
|            | da 296 a 330        | 14                     | + 1                                                                                | -    | -         |
| STANDARD   | da 274 a 306        | 13                     | 12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO IN LEGNO MASSELLO<br>RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI |      |           |
| DECREMENTI | da 253 a 282        | 12                     | -                                                                                  | -    | -         |
|            | da 231 a 258        | 11                     | -                                                                                  | + 1* | -         |
|            | da 210 a 235        | 10                     | -                                                                                  | + 1* | -         |




ALZATE REGOLABILI DA 21,3 A 23,7 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA KLAN


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



## DIAMETRI

I diametri sono 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala. Esempio: Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.

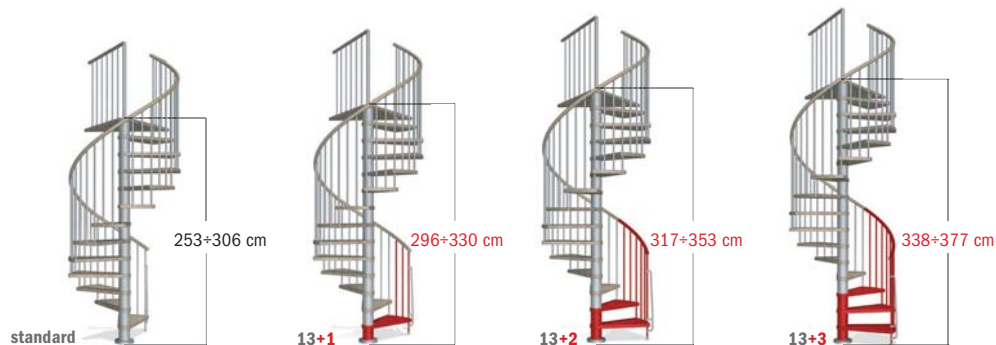

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI




## TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRÈ

senza foro fig. 1



foro tondo fig. 2



foro quadro fig. 3



## BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE


È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3). È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi. La balaustra può assumere anche la forma circolare (fig. 2).

## GRADINI / PALI / CORRIMANI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 377 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine. Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo e corrimano supplementari (Tab. 1).

## SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



## ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



oraria

antioraria

## ESEMPIO

Se si desidera acquistare KLAN composta da 13 + 3 = 16 alzate (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:


1 SCALA KLAN (standard)  
3 GRADINI SUPPLEMENTARI  
1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm  
1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)



# Kloè

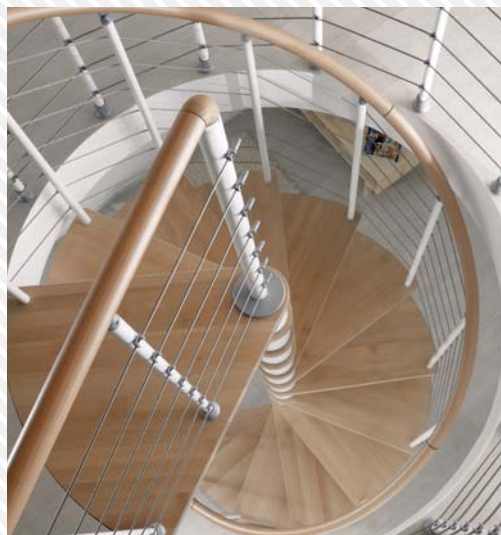

DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 377 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KLOÈ** è realizzata combinando i colori dell'acciaio, nero, bianco o grigio, con i gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino. La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al corrimano. Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.



arkè®



# Kloè / scheda tecnica

La scala Kloè è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione.

**TINTE LEGNO**  
CHIARA  
E SCURA

**COLORI ACCIAIO**  
GRIGIO  
BIANCO E NERO



Tabella 1


|            |                     | ARTICOLI SUPPLEMENTARI |                                                                                     |      |           |      |
|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| INCREMENTI | ALTEZZA SCALA IN CM | ALZATE                 | GRADINI                                                                             | PALI | CORRIMANI | CAVI |
|            | da 338 a 377        | 16                     | + 3                                                                                 | + 1  | + 1       | + 1  |
|            | da 317 a 353        | 15                     | + 2                                                                                 | + 2* | + 1       | + 1  |
|            | da 296 a 330        | 14                     | + 1                                                                                 | -    | -         | -    |
| STANDARD   | da 274 a 306        | 13                     | 12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO IN LEGNO MASSELLO<br>RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX |      |           |      |
| DECREMENTI | da 253 a 282        | 12                     | -                                                                                   | -    | -         | -    |
|            | da 231 a 258        | 11                     | -                                                                                   | + 1* | -         | -    |
|            | da 210 a 235        | 10                     | -                                                                                   | + 1* | -         | -    |




ALZATE REGOLABILI DA 21,3 A 23,7 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA KLOÈ


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



## DIAMETRI

I diametri sono 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala. Esempio: Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.

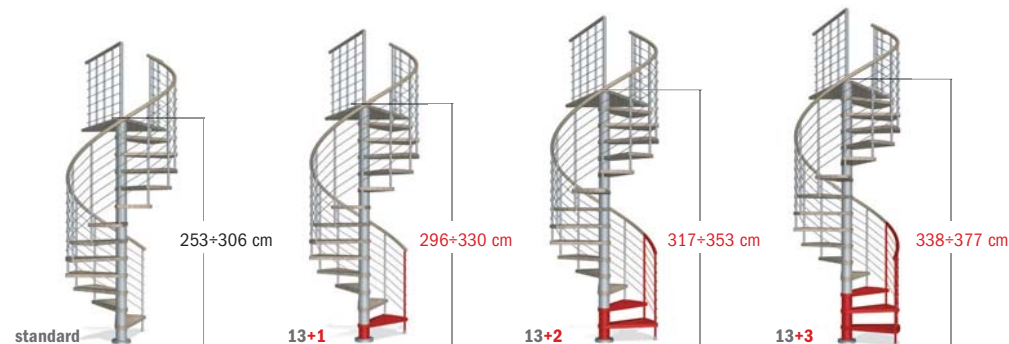

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI




## TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRÈ

senza foro fig. 1



foro tondo fig. 2



foro quadro fig. 3



## SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



## BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3). È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi. La balaustrà può assumere anche la forma circolare (fig. 2).

## GRADINI / PALI / CORRIMANI / CAVI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 377 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina. Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo, corrimano e cavo supplementari (Tab. 1).

## CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

## PANNELLO DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE

È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustrè ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo 68 cm, con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla seguente tabella:

| LUNGHEZZA BALAUSTRÀ IN CM | QUANTITÀ |
|---------------------------|----------|
| da 0 a 120                | 2        |
| da 121 a 180              | 3        |
| da 181 a 236              | 4        |
| da 237 a 292              | 5        |
| da 293 a 348              | 6        |
| da 349 a 404              | 7        |
| da 405 a 460              | 8        |
| da 461 a 516              | 9        |

Se si vuole installare il pannello di protezione anche sul pianerottolo della scala, è necessario ordinare 2 moduli in più.

## ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



oraria



antioraria

## ESEMPIO

Se si desidera acquistare KLOÈ composta da 13 + 3 = 16 alzate (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

1 SCALA KLOÈ (standard)  
3 GRADINI SUPPLEMENTARI  
1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm  
1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE  
1 CAVO SUPPLEMENTARE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

# Civik



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**CIVIK** è realizzata in acciaio stampato e verniciato

Le finiture della scala sono sempre di colore nero.

Il corrimano, in PVC con un'anima di alluminio, è di colore nero come il pannello che serve da antiscivolo.



arhè®

# Civik / scheda tecnica

La scala Civik è caratterizzata da un pianerottolo universale che consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione.

## COLORI ACCIAIO

GRIGIO

BIANCO E NERO



Tabella 1


|            |                     | ARTICOLI SUPPLEMENTARI |                                                                             |      |           |
|------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| INCREMENTI | ALTEZZA SCALA IN CM | ALZATE                 | GRADINI                                                                     | PALI | CORRIMANI |
|            | da 336 a 376        | 16                     | + 3                                                                         | + 1  | + 1       |
|            | da 315 a 352        | 15                     | + 2                                                                         | + 2* | + 1       |
|            | da 294 a 329        | 14                     | + 1                                                                         | -    | -         |
| STANDARD   | da 273 a 305        | 13                     | 12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO UNIVERSALE<br>RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI |      |           |
| DECREMENTI | da 252 a 282        | 12                     | -                                                                           | -    | -         |
|            | da 231 a 258        | 11                     | -                                                                           | + 1* | -         |
|            | da 210 a 235        | 10                     | -                                                                           | + 1* | -         |




ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA CIVIK


ø 120 cm



ø 140 cm




ø 160 cm



## DIAMETRI

I diametri sono 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala. Esempio: Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.

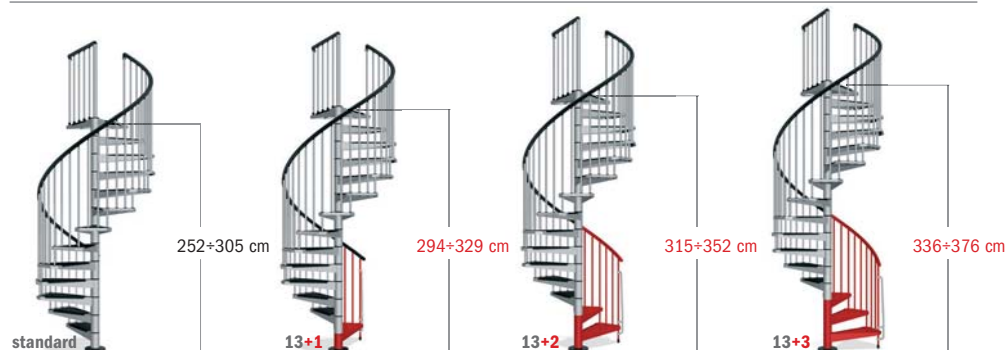

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



## TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRÈ

senza foro fig. 1



foro tondo fig. 2



foro quadro fig. 3



## BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3).

È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi. La balaustra può assumere anche la forma circolare (fig. 2).


## GRADINI / PALI / CORRIMANI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 376 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo e corrimano supplementari (Tab. 1).

## SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



## ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



oraria



antioraria

## ESEMPIO

Se si desidera acquistare CIVIK composta da 13 + 3 = 16 alzate (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:


- 1 SCALA CIVIK (standard)
- 3 GRADINI SUPPLEMENTARI
- 1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm
- 1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)



# Sky030

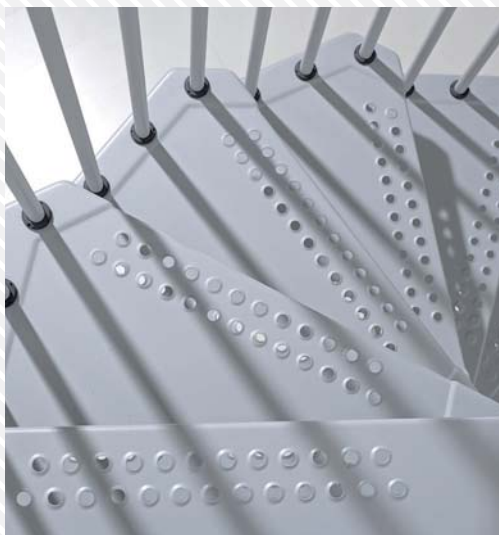

DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 232 cm

ALTEZZA MAX. 353 cm

COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**SKY030** è caratterizzata da un pianerottolo che consente l'installazione della scala in aperture senza foro o con foro quadro. È realizzata in acciaio verniciato sottoposto ad un particolare trattamento che prevede la zincatura a caldo e la successiva verniciatura a polveri per esterno.

Il risultato finale è una scala particolarmente indicata **per un uso esterno** perchè fortemente resistente alla ossidazione causata dagli agenti atmosferici.



arkè®

# Sky030/ scheda tecnica

La scala Sky030 è caratterizzata da un pianerottolo che consente l'installazione della scala in aperture senza foro o con foro quadro.

**COLORI ACCIAIO**  
GRIGIO GHISA, BIANCO  
GRIGIO E NERO



Tabella 1


|            |                     | ARTICOLI SUPPLEMENTARI |                                                                  |                |               |
|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|            | ALTEZZA SCALA IN CM | ALZATE                 | GRADINI                                                          | PALI DA 125 CM | PALI DA 82 CM |
| INCREMENTI | da 316 a 353        | 15                     | + 3                                                              | -              | + 1           |
|            | da 295 a 330        | 14                     | + 2                                                              | -              | + 1           |
|            | da 274 a 306        | 13                     | + 1                                                              | + 1*           | -             |
| STANDARD   | da 253 a 283        | 12                     | 11 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO<br>RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI |                |               |
| DECREMENTI | da 232 a 259        | 11                     | -                                                                | -              | -             |




ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 82 CM ESISTENTE NELLA SCALA SKY030


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm




**DIAMETRI**

I diametri sono 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala.  
Esempio:  
Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.

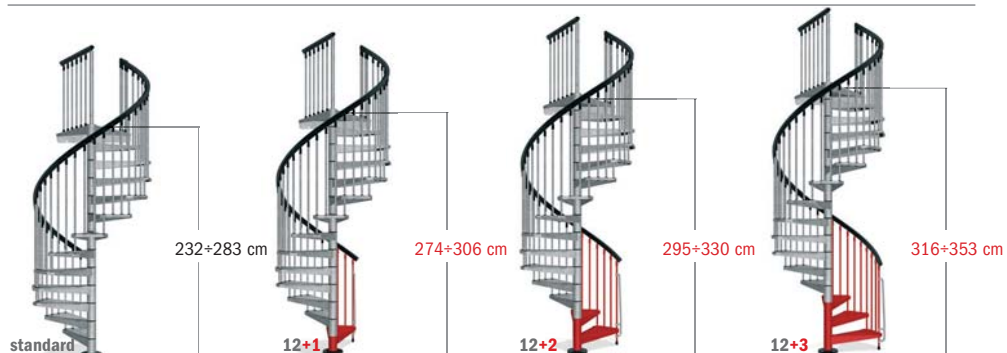

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

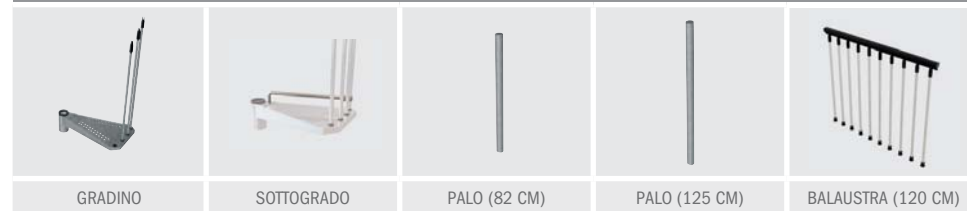

### TIPOLOGIA FORI E BALAUSTR

senza foro

fig. 1



foro quadro

fig. 2



### BALAUSTR SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2).

È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.


### GRADINI / PALI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 353 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo supplementare (Tab. 1).

### SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



### ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.




oraria



antioraria

### RESISTENZA



### ESEMPIO

Se si desidera acquistare SKY030 composta da 12 + 3 = 15 alzate (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

1 SCALA SKY030 (standard)  
3 GRADINI SUPPLEMENTARI  
1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)



## Civik Zink



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**CIVIK ZINK**, la scala a chiocciola per esterni. Tutta la parte metallica è protetta da un bagno di zinco la cui finitura caratterizza **CIVIK ZINK** esclusivamente come **prodotto da esterno**. Il corrimano è in PVC di colore nero. La bulloneria è in acciaio Inox.



arkè®



# Civik Zink/ scheda tecnica

La scala Civik Zink è caratterizzata da un pianerottolo che consente l'installazione della scala in aperture senza foro o con foro quadro.

## COLORI ACCIAIO

ZINCATURA  
A CALDO



Tabella 1


|            |                     | ARTICOLI SUPPLEMENTARI |                                                                          |      |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|            | ALTEZZA SCALA IN CM | ALZATE                 | GRADINI                                                                  | PALI |
| INCREMENTI | da 336 a 376        | 16                     | + 3                                                                      | + 1  |
|            | da 315 a 352        | 15                     | + 2                                                                      | + 2* |
|            | da 294 a 329        | 14                     | + 1                                                                      | -    |
| STANDARD   | da 273 a 305        | 13                     | 12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO ZINCATO<br>RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI |      |
| DECREMENTI | da 252 a 282        | 12                     | -                                                                        | -    |
|            | da 231 a 258        | 11                     | -                                                                        | + 1* |
|            | da 210 a 235        | 10                     | -                                                                        | + 1* |




ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA CIVIK ZINK


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



## DIAMETRI

I diametri sono 120, 140 e 160 cm. Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala. Esempio: Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.

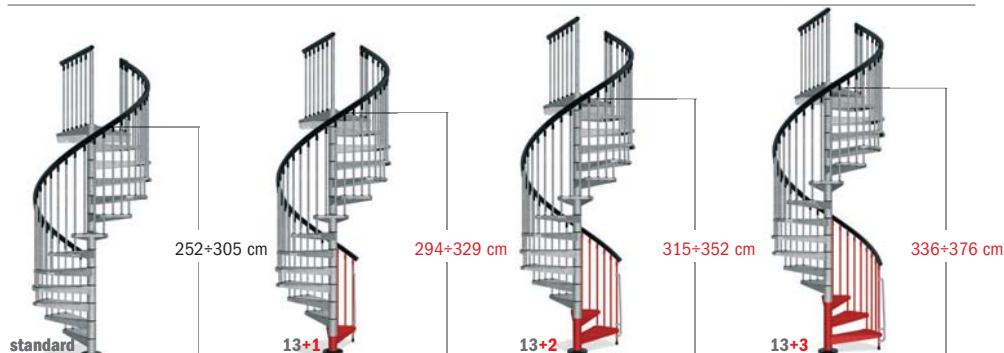

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



GRADINO



SOTTOGRADO



PALO (82 CM)



BALAUSTRÀ (120 CM)

## TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRÈ

senza foro

fig. 1



foro quadro

fig. 2



## BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2).

È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.

## GRADINI / PALI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 376 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo supplementare (Tab. 1).

## SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



## ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.




oraria



antioraria

## RESISTENZA



## ESEMPIO

Se si desidera acquistare CIVIK ZINK composta da 13 + 3 = 16 alzate (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

1 SCALA CIVIK ZINK (standard)  
3 GRADINI SUPPLEMENTARI  
1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

# Karina



LARGHEZZA SCALA: 57 cm

ALTEZZA MIN. 212 cm

ALTEZZA MAX. 327 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KARINA** è la scala dedicata agli spazi minimi.

È realizzata con supporti di acciaio verniciato di colore nero, bianco o grigio e finiture di colore nero.

Caratterizzata da gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura, opportunamente sagomati e sfalsati, garantisce un ottimo compromesso tra funzionalità e ingombro. La balaustra supplementare è disponibile con corrimano in PVC con un'anima d'alluminio nero e finiture nere o con corrimani in PVC effetto legno o massello di faggio, con finiture nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.



# Karina/ scheda tecnica

Karina è caratterizzata da 11 gradini con 12 alzate.

I gradini completi di una ringhiera sono larghi 57 cm, sagomati e sfalsati, garantiscono un ottimo compromesso tra funzionalità e ingombro.

La scala è fornita con un lato ringhiera. Karina è regolabile in altezza, in rotazione e può assumere diverse configurazioni.

**TINTE LEGNO**  
CHIARA  
E SCURA

**COLORI ACCIAIO**  
GRIGIO  
BIANCO E NERO

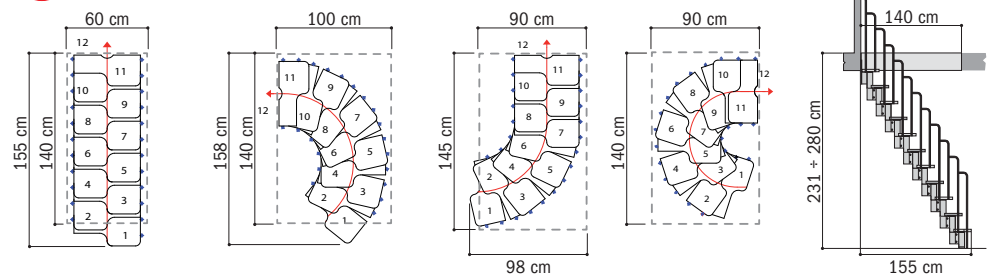


Tabella 1


|            | ALTEZZA SCALA IN CM | GRADINI | ALZATE | ARTICOLI SUPPLEMENTARI                                                           |
|------------|---------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                     |         |        | GRADINI                                                                          |
| INCREMENTI | da 269 a 327        | 13      | 14     | + 2                                                                              |
|            | da 250 a 304        | 12      | 13     | + 1                                                                              |
| STANDARD   | da 231 a 280        | 11      | 12     | 11 GRADINI SAGOMATI + 11 SUPPORTI<br>+ UN LATO RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI |
| DECREMENTI | da 212 a 257        | 10      | 11     | -                                                                                |




ALZATE REGOLABILI DA 19 A 23,5 CM



--- foro minimo

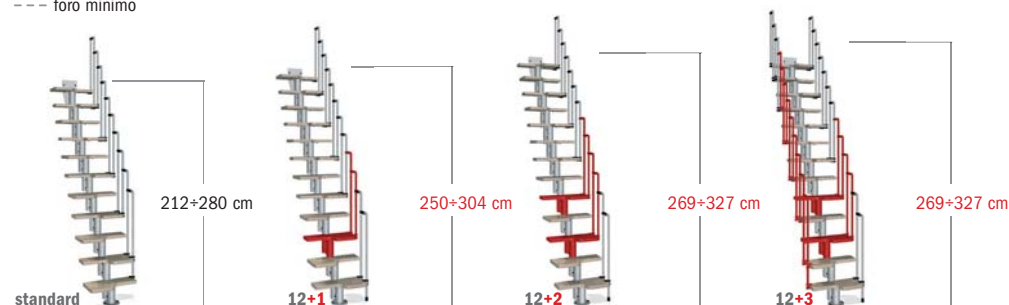

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

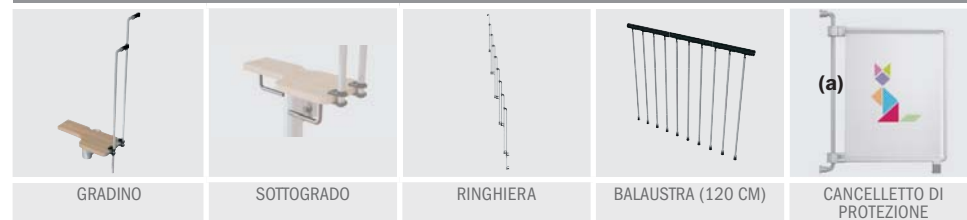


### ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



### RINGHIERA SUPPLEMENTARE

Protegge la scala nel secondo lato quando è lontano dal muro. È composta da 9 colonnine e allarga la misura della scala di 3 cm.



### BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi. È disponibile con i seguenti corrimani:

- PVC nero con anima di alluminio
- PVC effetto legno chiaro o scuro con anima di alluminio
- legno chiaro o scuro

La balaustra con corrimano in poliuretano o in PVC può assumere anche la forma circolare, mentre la balaustra con il corrimano in legno può essere solo di forma rettilinea.

### GRADINI SUPPLEMENTARI

Acquistando uno o più gradini supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 327 cm. È composto da struttura, un gradino e colonnine (Tab. 1).

### SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



### CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

### Optional (a):

L'attacco a parete opzionale permette di installare Kalypto anche in presenza di pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza di paletti idonei alla sua installazione.

### ESEMPIO

Se si desidera acquistare KARINA composta da 12 + 2 = 14 alzate (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

- 1 SCALA KARINA (standard)
- 2 GRADINI SUPPLEMENTARI
- 1 RINGHIERA SUPPLEMENTARE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[WWW.ARKE.WS](http://WWW.ARKE.WS)



# Kya



LARGHEZZA SCALA: 58 cm

ALTEZZA MIN. 212 cm

ALTEZZA MAX. 327 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KYA** è la scala dedicata agli spazi minimi. È realizzata con supporti d'acciaio verniciato di colore nero, bianco o grigio e finiture di colore nero per la scala nera e grigia per le scale grigie e bianche.

Caratterizzata da gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura, opportunamente sagomati e sfalsati, che favoriscono la massima agibilità con un ingombro minimo. La ringhiera è composta da colonnine d'acciaio verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al corrimano.

Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.



arkè®

# Kya/ scheda tecnica


Kya è caratterizzata da 11 gradini con 12 alzate. I gradini completi di una ringhiera sono larghi 58 cm, sagomati e sfalsati, garantiscono un ottimo compromesso tra funzionalità e ingombro. La scala è fornita con un lato ringhiera. Kya è regolabile in altezza, in rotazione e può assumere diverse configurazioni.

**TINTE LEGNO**  
CHIARA  
E SCURA

**COLORI ACCIAIO**  
GRIGIO  
BIANCO E NERO

|            |                     |         |        | ARTICOLI SUPPLEMENTARI                                                            |      |           |
|------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|            |                     |         |        | GRADINI                                                                           | CAVI | CORRIMANI |
| INCREMENTI | ALTEZZA SCALA IN CM | GRADINI | ALZATE | + 2                                                                               | + 1  | + 1       |
|            | da 269 a 327        | 13      | 14     | + 1                                                                               | + 1  | + 1       |
| STANDARD   | da 250 a 304        | 12      | 13     | 11 GRADINI SAGOMATI + 11 SUPPORTI<br>+ UN LATO RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX |      |           |
|            | da 231 a 280        | 11      | 12     | -                                                                                 | -    | -         |
| DECREMENTI | da 212 a 257        | 10      | 11     | -                                                                                 | -    | -         |

ALZATE REGOLABILI DA 19 A 23,5 CM

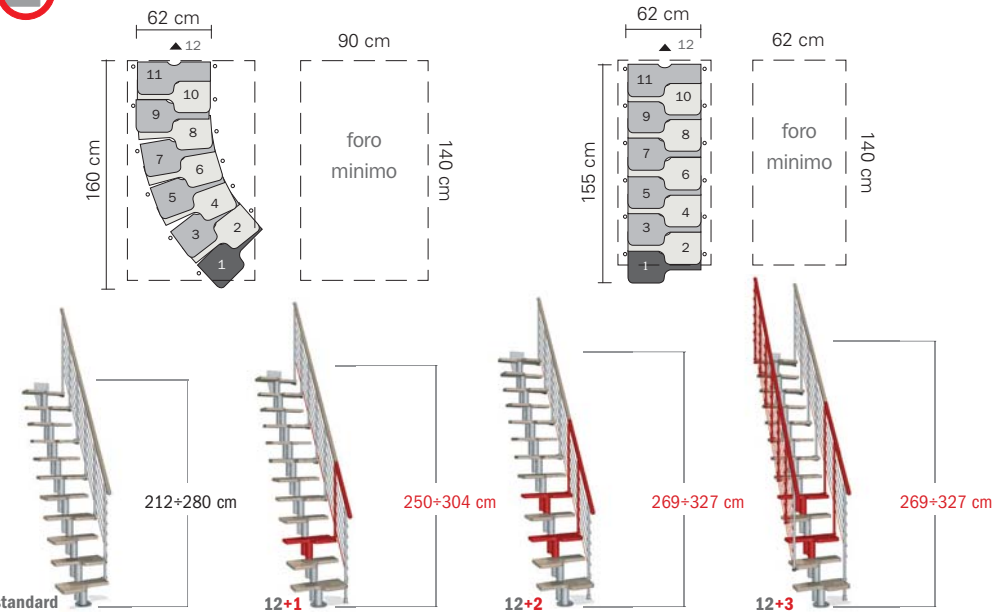

**VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI**

**ROTAZIONE**  
Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

orariaantioraria

**SOTTOGRADO TUBOLARE**  
Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

**GRADINI / CORRIMANI / CAVI SUPPLEMENTARI**  
Per arrivare fino ad una altezza di 327 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina. Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di corrimano e cavo supplementari (Tab. 1).

**RINGHIERA SUPPLEMENTARE**  
Protegge la scala nel secondo lato quando è lontano dal muro. È composta da 6 colonnine, cavi, corrimano e allarga la misura della scala di 4 cm.

**PANNELLO DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE**  
È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo 68 cm con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla seguente tabella:

| LUNGHEZZA BALAUSTRRA IN CM | QUANTITÀ |
|----------------------------|----------|
| da 0 a 120                 | 2        |
| da 121 a 180               | 3        |
| da 181 a 236               | 4        |
| da 237 a 292               | 5        |
| da 293 a 348               | 6        |
| da 349 a 404               | 7        |
| da 405 a 460               | 8        |
| da 461 a 516               | 9        |

**CANCELLETTO DI PROTEZIONE**  
Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

**Optional (a):**  
L'attacco a parete opzionale permette di installare Kalypto anche in presenza di pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza di paletti idonei alla sua installazione.

**BALAUSTRRA SUPPLEMENTARE**  
È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi. La balaustra può assumere anche la forma circolare.

**ESEMPIO**  
Se si desidera acquistare KYA composta da 12 + 2 = 14 alzate (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

1 SCALA KYA (standard)  
2 GRADINI SUPPLEMENTARI  
1 RINGHIERA SUPPLEMENTARE  
1 CAVO SUPPLEMENTARE  
1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
www.fontanot.it/arke

# Kompact



LARGHEZZA SCALA: 74 - 89 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KOMPACT** è l'unica scala al mondo, brevettata, regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. I gradini e il corrimano sono in massello di faggio tinta chiara (naturale) o tinta scura.

Gli elementi in acciaio sono verniciati di colore nero, bianco o grigio.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.



arkè®



# Kompact / progetta la tua scala

È REGOLABILE IN ALZATA,  
PEDATA E ROTAZIONE

**KOMPACT** è composta da 12 gradini con supporti in acciaio e da un lato ringhiera. La diversa disposizione dei 12 gradini (13 alzate) e la scelta delle pedate, **KOMPACT 74** da 18 a 22 cm, o **KOMPACT 89** da 22 a 26 cm, permettono di realizzare 156 tipi di configurazioni differenti.

Le piantine, che troverai da pagina 50 a pagina 53, indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili con le scale



**KOMPACT I** rettilinea, **KOMPACT L** a 1/4 di giro e **KOMPACT U** a 2/4 di giro. **KOMPACT** è regolabile in alzata, pedata e rotazione. Il **senso di rotazione** della scala può essere orario o antiorario.

## Il foro esiste?

Cerca tra le 156 piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno due gradini (Dis. 1).

## Il foro deve essere ancora realizzato?


Individua tra le 156 piantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della piantina prescelta meno due gradini (Dis. 1).

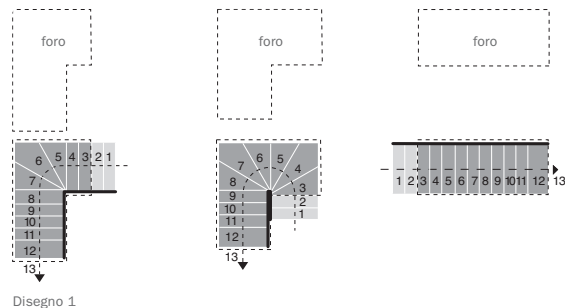




KOMPACT L



KOMPACT U





## Legenda



## Kompact 74



A da 17 a 23,5 cm  
P da 18 a 22 cm  
L da 70,5 a 74,5 cm



con ringhiera supplementare

## Kompact 89

A da 17 a 23,5 cm  
P da 22 a 26 cm  
L da 86,5 a 90,5 cm



con ringhiera supplementare

Progetta  
la tua scala  
on-line.



CON IL CONFIGURATORE  
POTRAI TROVARE SUBITO LA KOMPACT  
PIÙ ADATTA AL TUO AMBIENTE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

# Kompact / scheda tecnica

Kompact è composta da 12 gradini con 13 alzate e da un lato ringhiera. I gradini completi di ringhiera sono larghi 74 cm o 89 cm. Kompact ha tre configurazioni:

- forma a I rettilinea
- forma a L 1/4 di giro
- forma a U 2/4 di giro.

Kompact è regolabile in altezza, pedata e rotazione.

**TINTE LEGNO**  
CHIARA  
E SCURA

**COLORI ACCIAIO**  
GRIGIO  
BIANCO E NERO


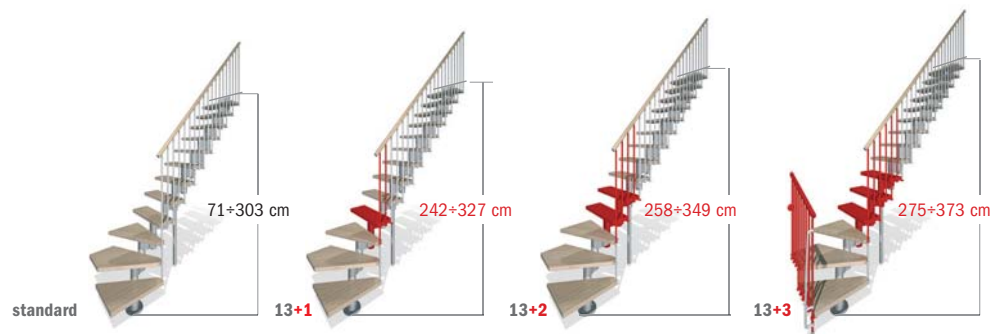


Tabella 1

|            |                     |         |        | ARTICOLI SUPPLEMENTARI                                                                               |
|------------|---------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCREMENTI | ALTEZZA SCALA IN CM | GRADINI | ALZATE | GRADINI                                                                                              |
|            | da 275 a 373        | 15      | 16     | + 3                                                                                                  |
|            | da 258 a 349        | 14      | 15     | + 2                                                                                                  |
| STANDARD   | da 242 a 327        | 13      | 14     | + 1                                                                                                  |
|            | da 225 a 303        | 12      | 13     | 12 GRADINI IN LEGNO MASSELLO<br>+ SUPPORTI IN ACCIAIO<br>+ UN LATO RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI |
| DECREMENTI | da 208 a 279        | 11      | 12     | -                                                                                                    |
|            | da 191 a 255        | 10      | 11     | -                                                                                                    |



ALZATE REGOLABILI DA 17 A 23,5 CM

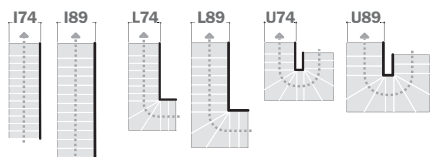

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



### ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



oraria




antioraria


### RINGHIERA SUPPLEMENTARE

Protegge il secondo lato della scala quando è lontano dal muro. È un modulo componibile da 5 colonnine, corrimano e fissaggi. La ringhiera allarga la misura della scala di 4 cm.

Nei disegni 2 e 3 è possibile contare il numero di colonnine necessarie sul secondo lato della scala (le colonnine sono rappresentate dai numeri e dai punti). Esempio: se si desidera applicare la ringhiera supplementare solamente sul lato sinistro della scala Kompact 74 come nel disegno 2 occorre sommare la quantità di colonnine:  $3 + 4 + 2 = 9$  e quindi ordinare 2 moduli ringhiera supplementare.



Disegno 2  
KOMPACT 74



Disegno 3  
KOMPACT 89

### BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

Consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.

### GRADINI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 373 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine (Tab. 1).

### SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



### CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

\*www.fontanot.it/01k

### ESEMPIO

Se si desidera acquistare KOMPACT 74L da 13 + 3 = 16 alzate con la ringhiera supplementare (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

- 1 SCALA KOMPACT 74L (standard)
- 3 GRADINI SUPPLEMENTARI
- 2 RINGHIERE SUPPLEMENTARI



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

# Komoda



LARGHEZZA SCALA: 74 - 89 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

TINTE LEGNO



COLORI ACCIAIO



[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**KOMODA** è regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. I gradini e il corrimano sono in massello di faggio tinta chiara (naturale) o tinta scura. Gli elementi in acciaio sono verniciati di colore nero, bianco o grigio.

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al corrimano.



arkè®



# Komoda / progetta la tua scala

È REGOLABILE IN ALZATA,  
PEDATA E ROTAZIONE

**KOMODA** è composta da 12 gradini con supporti in acciaio e da un lato ringhiera. La diversa disposizione dei 12 gradini (13 alzate) e la scelta delle pedate, **KOMODA 74** da 18 a 22 cm, o **KOMODA 89** da 22 a 26 cm, permettono di realizzare 156 tipi di configurazioni differenti.

Le piantine, che troverai da pagina 50 a pagina 53, indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili con le scale

**KOMODA I** rettilinea, **KOMODA L** a 1/4 di giro e **KOMODA U** a 2/4 di giro.


KOMODA è regolabile in alzata, pedata e rotazione. Il **senso di rotazione** della scala può essere orario o antiorario.

## Il foro esiste?


Cerca tra le 156 piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno due gradini (Dis. 4).

## Il foro deve essere ancora realizzato?

Individua tra le 156 piantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della piantina prescelta meno due gradini (Dis. 4).

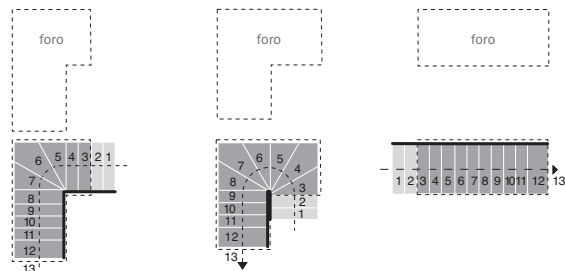


Disegno 4






KOMODA L



KOMODA U





## Legenda



## Komoda 74



**A** da 17 a 23,5 cm  
**P** da 18 a 22 cm  
**L** da 70,5 a 74,5 cm



con ringhiera supplementare

## Komoda 89

**A** da 17 a 23,5 cm  
**P** da 22 a 26 cm  
**L** da 86,5 a 90,5 cm



con ringhiera supplementare

**Progetta  
la tua scala  
on-line.**



CON IL CONFIGURATORE  
POTRAI TROVARE SUBITO LA KOMODA  
PIÙ ADATTA AL TUO AMBIENTE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

# Komoda / scheda tecnica

Komoda è composta da 12 gradini con 13 alzate e da un lato ringhiera. I gradini completi di ringhiera sono larghi 74 cm o 89 cm. Komoda ha tre configurazioni:

- forma a I rettilinea
- forma a L 1/4 di giro
- forma a U 2/4 di giro

Komoda è regolabile in alzata, pedata e rotazione.



**TINTE LEGNO**  
CHIARA  
E SCURA

**COLORI ACCIAIO**  
GRIGIO  
BIANCO E NERO

Tabella 1

|            |                     |         |        | ARTICOLI SUPPLEMENTARI                                                                                |
|------------|---------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCREMENTI | ALTEZZA SCALA IN CM | GRADINI | ALZATE | GRADINI                                                                                               |
|            | da 275 a 373        | 15      | 16     | + 3                                                                                                   |
|            | da 258 a 349        | 14      | 15     | + 2                                                                                                   |
| STANDARD   | da 242 a 327        | 13      | 14     | + 1                                                                                                   |
|            | da 225 a 303        | 12      | 13     | 12 GRADINI IN LEGNO MASSELLO<br>+ SUPPORTI IN ACCIAIO<br>+ UN LATO RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX |
| DECREMENTI | da 208 a 279        | 11      | 12     | -                                                                                                     |
|            | da 191 a 255        | 10      | 11     | -                                                                                                     |

ALZATE REGOLABILI DA 17 A 23,5 CM

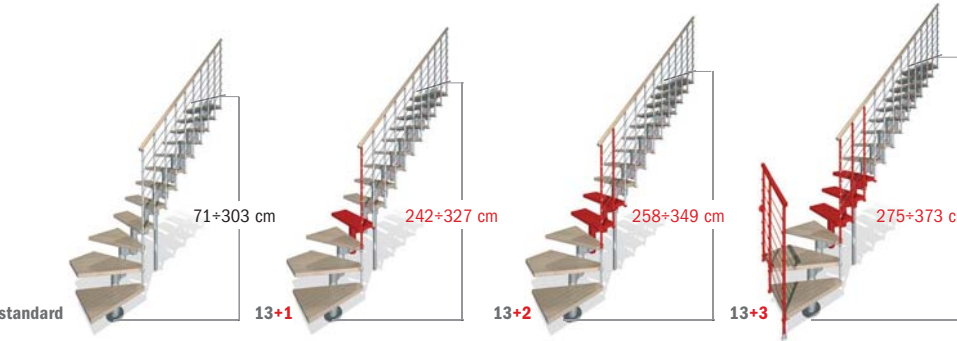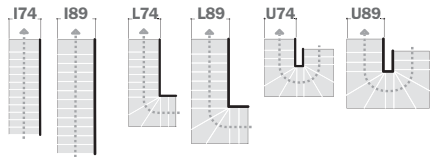

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



### ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



### BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

Consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi.

### GRADINI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 373 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina (Tab. 1).

### SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



### PANNELLO DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE

È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo 68 cm con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla seguente tabella:

| LUNGHEZZA BALAUSTRÀ IN CM | QUANTITÀ |
|---------------------------|----------|
| da 0 a 120                | 2        |
| da 121 a 180              | 3        |
| da 181 a 236              | 4        |
| da 237 a 292              | 5        |
| da 293 a 348              | 6        |
| da 349 a 404              | 7        |
| da 405 a 460              | 8        |
| da 461 a 516              | 9        |

### CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

\*[www.fontanot.it/01k](http://www.fontanot.it/01k)


### ESEMPIO

Se si desidera acquistare KOMODA 74L da 13 + 3 = 16 alzate con la ringhiera supplementare (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:











- 1 SCALA KOMODA 74L (standard)
- 3 GRADINI SUPPLEMENTARI
- 1 RINGHIERA SUPPLEMENTARE

































PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[www.fontanot.it/arke](http://www.fontanot.it/arke)

**Kompact / Komoda 74U**

## Kompact Komoda 74L




## Kompact Komoda 74U






# Kompact / Komoda 89



## Kompact Komoda 89I



## Kompact Komoda 89L

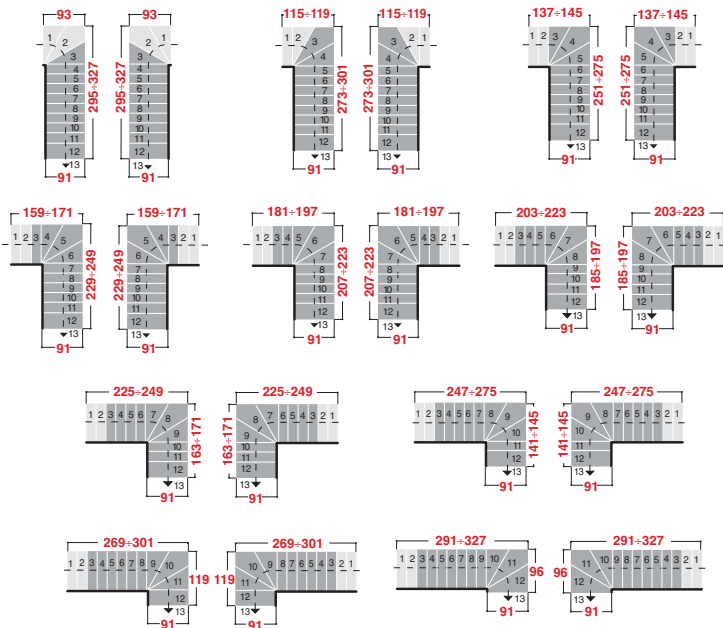

## Kompact Komoda 89U

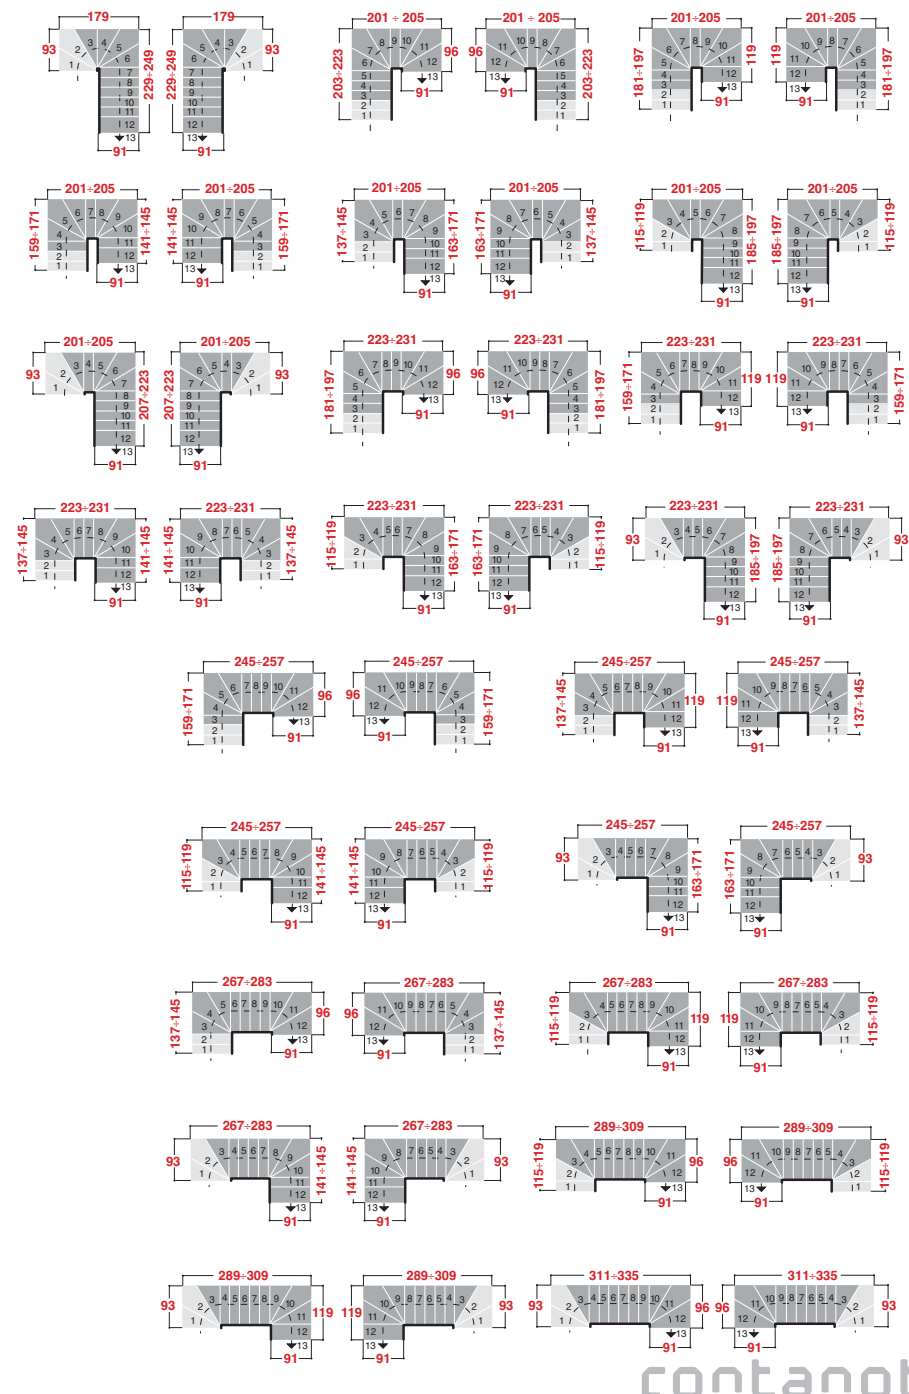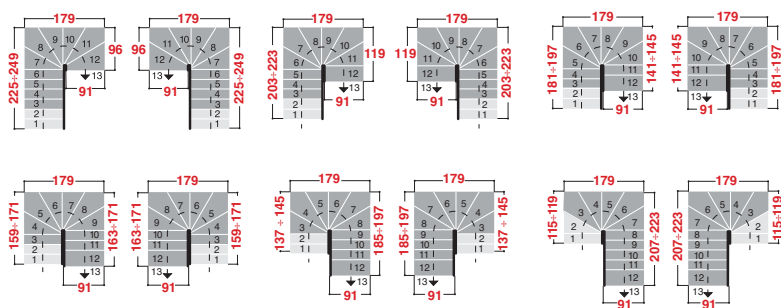

## ARKÈ VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



Cavo inox  
(11 mt)



Palo



Balastra  
da 120 cm



Corrimano  
da 120 cm



Gradino



Sottogrado



Pannello  
di protezione



Ringhiera  
esterna



Cancelletto  
di protezione

### MODELLO

|            |   |   |   |   |  |   |   |   |      |
|------------|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| Klan       |   | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |   | ■    |
| Kloè       | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■    |
| Civik      |   | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |   | ■    |
| Sky30      |   | ■ | ■ |   |  | ■ | ■ |   |      |
| Civik Zink |   | ■ | ■ |   |  | ■ | ■ |   |      |
| Karina     |   |   | ■ |   |  | ■ | ■ | ■ | ■ ** |
| Kya        | ■ |   | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ ** |
| Kompact    |   |   | ■ |   |  | ■ | ■ | ■ | ■ *  |
| Komoda     |   |   | ■ |   |  | ■ | ■ | ■ | ■ *  |

\* [www.fontanot.it/01k](http://www.fontanot.it/01k)

\*\* Installabile solo su scale adiacenti ad una parete con l'utilizzo dell'optional da acquistare a parte



Il legno utilizzato per Arkè  
è certificato:



The mark of  
responsible forestry

Fontanot S.p.A.  
**Sede legale ed amministrativa**  
via P. Paolo Pasolini, 6  
47853 Cerasolo Ausa  
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11  
fax +39.0541.90.61.24  
info@fontanot.it  
www.fontanot.it

seguici anche su:  
facebook - twitter - pinterest  
linkedin - google+ - you tube - vimeo

Design: Centro Ricerche Fontanot

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.  
certificato CSQ ISO-9001

