

GAS LUXURY



BRITISH FIRES
L'EVOLUZIONE DEL FUOCO



L'AZIENDA

BRITISH FIRES È IL PIACERE DI PORTARE IL FUOCO OVUNQUE.

Un camino incastonato nel vetro, o appeso a una parete come opera d'arte, ci affascina e ci attrae anche per la promessa che racchiude: poter mettere in scena il proprio fuoco personale là dove prima appariva impossibile.

È il 1996 e l'azienda, appena fondata, intuisce subito il valore di un fuoco diverso, controllato e "portabile", in grado di cambiare personalità e soddisfare le libertà private di ciascuno.

British Fires intravede il futuro del camino in un fuoco capace di diventare sempre più elemento d'atmosfera e di design.

Il tempo ha dato ragione a questa visione e ha consolidato l'esperienza dell'azienda che è diventata il punto di riferimento del camino alternativo. La prima realtà in Italia per numero di prodotti offerti, tra camini a gas, biocamini, camini elettrici e ad acqua per i quali offre anche un servizio di assistenza e manutenzione costante. Ma oggi come allora, British Fires continua a guardare a quello che verrà, alle innumerevoli soluzioni tecnologiche create per rispondere alle esigenze di un fuoco sempre più innovativo.



Il fuoco, fuori dai luoghi comuni.

49 MODELLI

SERIE LINEA pag. 12



SERIE LINEA TUNNEL pag. 24




SERIE VISTA pag. 34



SERIE PANORAMA pag. 44



SERIE PENISOLA pag. 52

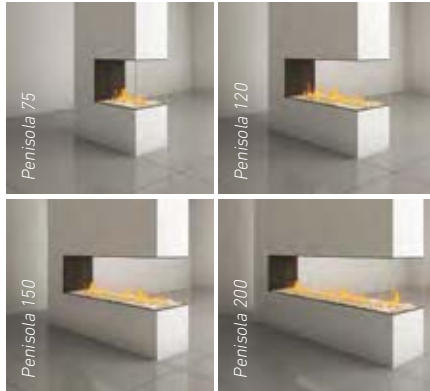

ISOLA pag. 53



GAS LUXURY

I caminetti British Fires, progettati da esperti ingegneri e designers della *ORTAL Heating Solution*, sono realizzati in Israele, paese all'avanguardia per la produzione di camini a gas. La grande versatilità, la facilità di installazione, il sorprendente realismo della fiamma del gas, fanno di questi camini dei veri e propri elementi di arredo.

49 sono i modelli in collezione, una serie così ampia da permetterne l'utilizzo sia in case classiche che moderne. Dal salone alla camera da letto, dalla campagna alla città, i caminetti British Fires soddisfano le esigenze di ognuno. Tutti i caminetti della linea Gas Luxury sono disponibili sia con tiraggio naturale (flusso bilanciato) che con il nuovissimo sistema aspirato che permette di installare un camino laddove prima era impossibile.

I caminetti a gas British Fires sono omologati CE secondo le norme vigenti.



SISTEMA ASPIRATO

L'esclusivo sistema aspirato della Ortal permette di installare i camini in appartamenti o altri luoghi dove il camino a gas tradizionale non potrebbe essere installato.

Questo sistema garantisce più flessibilità d'installazione poiché la tubatura di scarico ha un diametro di soli 8 cm e può arrivare fino ad una lunghezza di 30 metri.

Il condotto di scarico può essere posizionato sia sotto il pavimento, che all'interno delle pareti. L'aspiratore può essere installato ovunque lungo il tragitto del tubo di scarico ma con una distanza minima dal focolare di 3 metri. Se l'aspiratore viene posizionato esternamente rispetto all'abitazione, deve essere protetto dato che non è un prodotto da esterni. I due tubi vanno collegati allo sdoppiatore che si trova sopra il focolare nella parte centrale.



DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE

La soluzione a doppio vetro con ventilazione è composta da un secondo vetro di protezione ed una ventola. L'aria fredda generata dal ventilatore posto nella parte inferiore del focolare, passa tra il primo vetro (il più interno) ed il secondo (il più esterno) riducendo in maniera significativa il calore del vetro più esterno. Allo stesso tempo, l'aria che serve a raffreddare il vetro, nel suo passaggio vicino al focolare, si riscalda e può essere riutilizzata come riscaldamento dell'ambiente. Questa soluzione non rende solo il camino più sicuro, ma anche più efficiente. Per garantire un effetto migliore ed una migliore resa termica, sono richieste delle prese d'aria nella parte bassa del camino. Richiede una connessione alla corrente elettrica.

IL DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE GARANTISCE

Totale flessibilità: si può applicare su quasi tutti i nostri modelli

Design: per godere di questa soluzione, non bisogna rinunciare al design pulito del focolare.

Incremento del calore: grazie alla ventilazione si aumenta



l'efficienza termica del focolare.

Vetri di alta qualità:

Grazie al loro alto grado di trasparenza, il secondo vetro quasi non si noterà.

Conformità per

il mercato: garantisce al secondo vetro una temperatura minore di 78 gradi.

Installazione semplice: richiede solo l'alimentazione elettrica.

RETINA DI PROTEZIONE

La retina di protezione è realizzata con una retina trasparente posizionata davanti al vetro del focolare. Può essere montata su tutti i modelli in collezione ma va richiesta al momento dell'ordine. Nei focolari della serie Linea e Linea Tunnel, lo Screen è fissato frontalmente al focolare con un sistema di blocco interno alla struttura del focolare.

Nei modelli Vista, Panorama e Penisola il fissaggio dello Screen avviene tramite un sistema di fissaggio brevettato detto *Vetro-a-Vetro*. Questo sistema prevede l'inserimento di sostegni in vetro ad ogni spigolo come mostrato in fotografia.

Questa soluzione è al tempo stesso solida e funzionale.

Il sistema *Vetro-a-Vetro* (brevetto USSN 60/040,074) garantisce al cliente una soluzione ottimale che va incontro anche ai più stringenti regolamenti.

RETINA DI PROTEZIONE GARANTISCE

Totale Flessibilità:

si può applicare su quasi tutti i nostri modelli.

Design: per godere di questa soluzione, non bisogna rinunciare al design pulito del focolare.

Sistema di alta qualità: lo screen in abbinamento ai focolari ha superato diversi test di laboratorio.



SOLUZIONI MODULARI

La soluzione modulare, permette di affiancare e collegare l'un l'altro due o più focolari per raggiungere così la lunghezza di camino desiderata. Questo sistema permette infinite soluzioni realizzative sia frontali che con angolo a vetro.



VENTILAZIONE ARIA CALDA

Grazie alla ventilazione dell'aria calda si riesce a massimizzare la resa termica del camino. L'aria passando intorno alla struttura del focolare si scalda e grazie al ventola viene convogliata in ambiente riscaldato. Opzione disponibile solo sui modelli Panorama 110, Linea 110, 130, 150 e Vista 110, 130, 150.



VETRO RIFLETTENTE POSTERIORE

Il vetro riflettente posteriore è un optional molto elegante. Grazie infatti alla riflessione delle fiamme del camino sul fondo, queste verranno valorizzate ed amplificate creando così un effetto fiamma molto più vivo e profondo. Questo soluzione è disponibile su tutti i modelli sia frontali che con angoli a vetro. Non è possibile installarla su camino a gas della serie Linea Tunnel.



LUCI INTERNE

Le luci interne riescono a valorizzare ancora di più la fiamma del vostro camino a gas. Si accendono comodamente tramite il telecomando fornito in dotazione con il camino ed in condizioni di penombra accentuano l'effetto della fiamma. Utili anche per ravvivare il camino nella stagione estiva quando non è necessario accenderlo.



MY FIRE APP

Con questa App potrete controllare il vostro camino stando comodamente seduti sul divano o mentre siete in cucina a scegliere il vino per la serata. L'app integra diverse funzioni tra cui accensione/spegnimento del camino, regolazione della fiamma e termoregolazione con termostato.

Si può infatti selezionare la temperatura desiderata nella stanza ed il camino si attiverà o disattiverà in funzione di questa. Altre funzioni molto utili sono la registrazione di un programma di fiamma, così da far variare in automatico l'intensità del fuoco in funzione del consumo di gas e del risparmio energetico ed il blocco salva bambini.



Serie Linea

I camini della serie Linea si integrano perfettamente nella parete come elementi di design.
Composti da un solo vetro frontale e senza alcun tipo di cornice garantiscono una visione pulita del fuoco.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIE DI GAS

 METANO

 GPL

FOCOLARE

 SCHERMATA DA VETRO

EFFETTO FIAMMA

 LEGNA

 CIOTTOLI DI FIUME

CONTROLLO

 TELECOMANDO

SCARICO

 COASSIALE

OPTIONAL

SISTEMA ASPIRATO
DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE
RETINA DI PROTEZIONE

VETRO POSTERIORE RIFLETTENTE
LUCI INTERNE
MY FIRE APP



Linea 40



Linea 40x90



Linea 60x80



Linea 75



Linea 75x65



Linea 110



Linea 110x55



Linea 130



Linea 150



Linea 150x55



Linea 170



Linea 200



Linea 200x55



Traditional 90

Linea 60x80



Linea 75x65



Linea 110x55



Linea 150



Linea 170




Traditional 90




SCHEDE TECNICHE


Linea 40

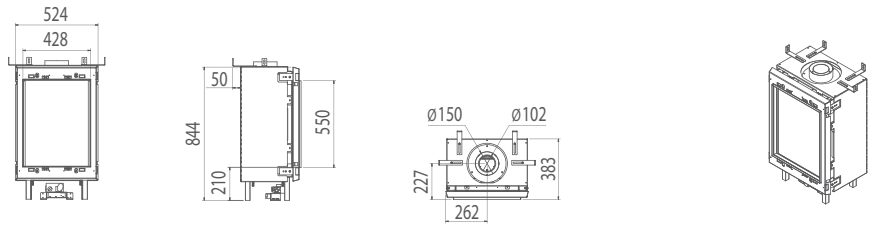


Linea 75x65

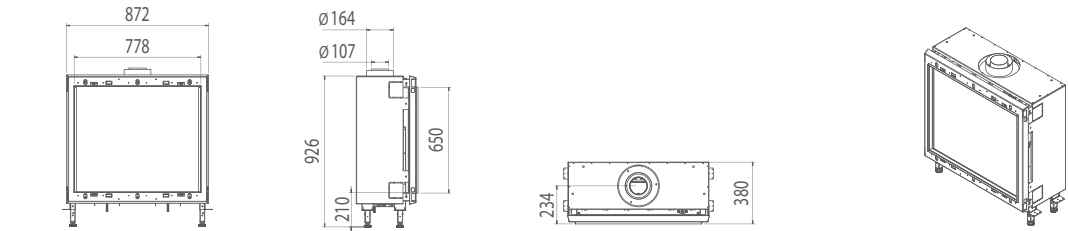


Linea 40x90

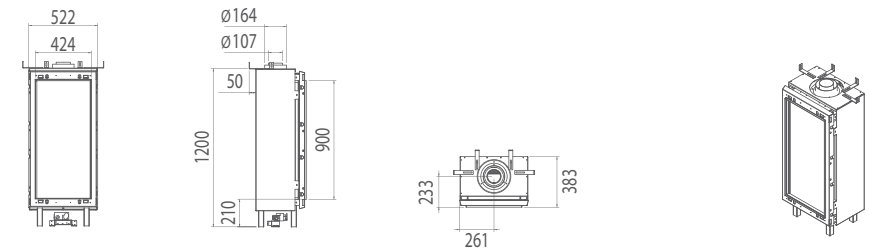


Linea 110

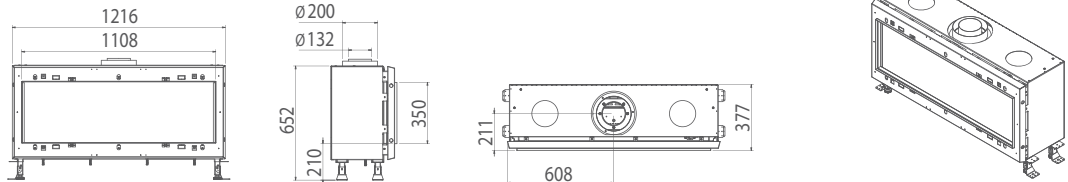


Linea 60x80

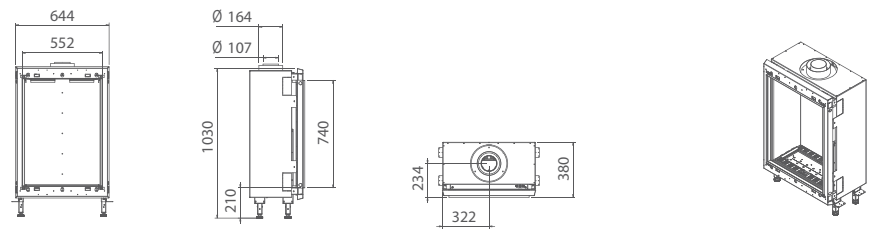


Linea 110x55

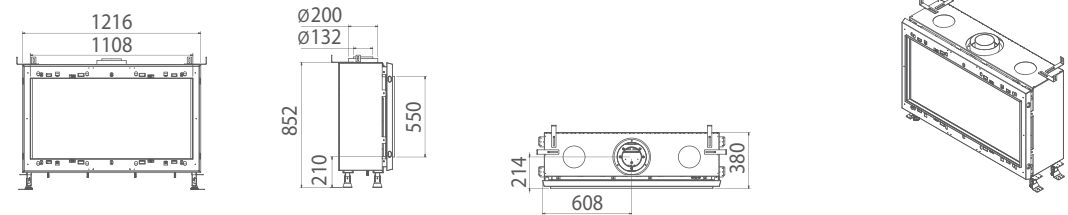

Linea 75

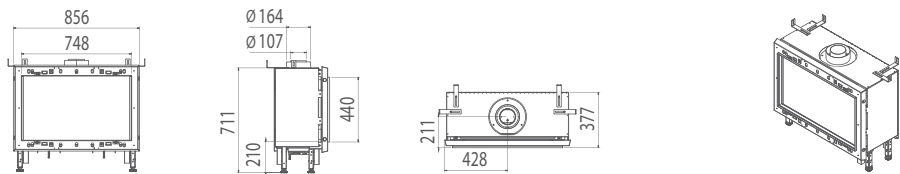


Linea 130

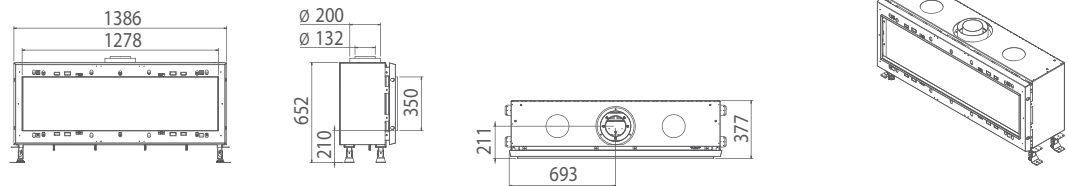


SCHEDE TECNICHE


Linea 150

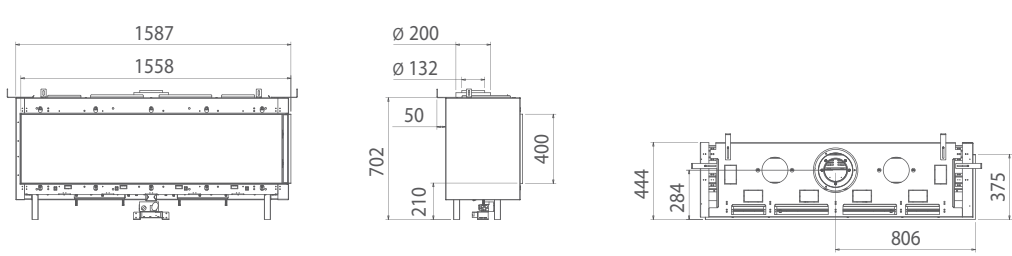


Linea 150x55

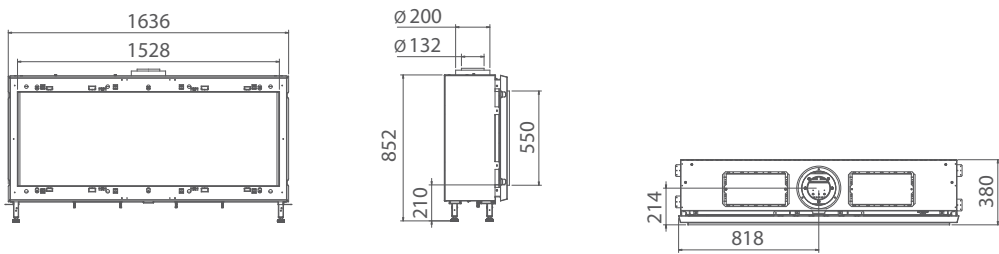


Linea 170

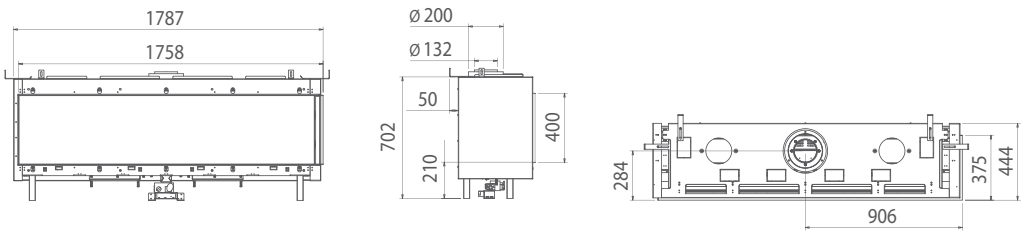


Linea 200

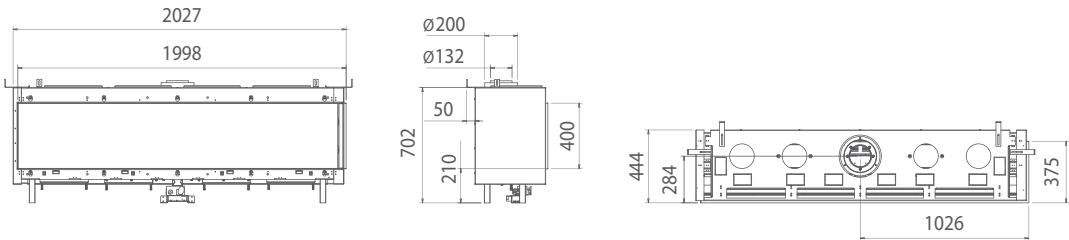

Linea 200x55

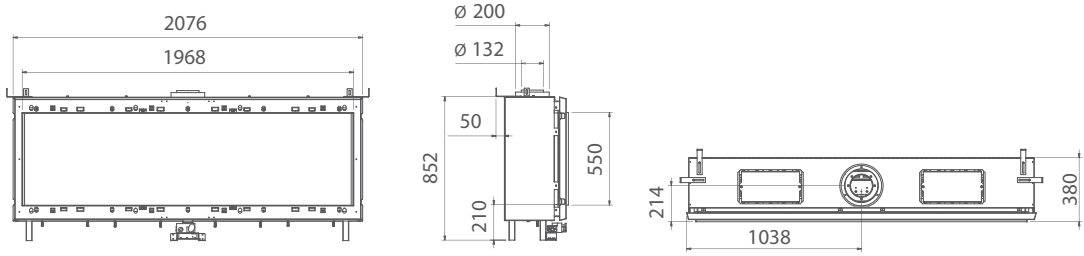

Traditional 90

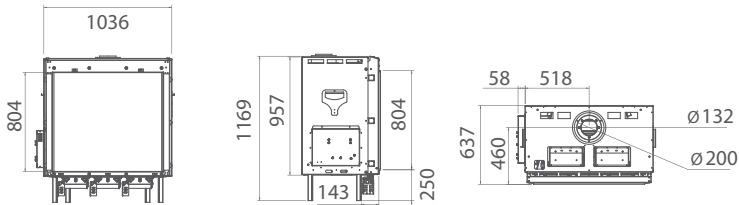

TIPO DI BRUCIATORE INSERITO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI	CM 30	CM 45	CM 100	CM 135	CM 160
	Linea 40	Linea 75	Linea 110	Linea 150	Linea 200
	Linea 40x90	Linea 75x65	Linea 110 H	Linea 170	Linea 200x55
		Linea 60x80	Linea 130		

INPUT	KW 7	KW 7	KW 8,9	KM 10,5	KW 13
OUTPUT	KW 6	KW 6	KW 6,8	KW 9,1	KW 10,8
EFFICIENZA	85,70%	85,70%	75,90%	85,80%	89,90%
CALORIE	5160	5160	5848	7826	9288
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,644 M3h	0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200

PESO	Linea 40, 40x90	Linea 60x80, 75, 75x65	Linea 110, 110x55	Linea 130	Linea 150	Linea 170	Linea 200
	70 kg	80 kg	85 kg	90 kg	110 kg	115 kg	125 kg

Serie Linea Tunnel

Come per la serie Linea, anche i modelli Tunnel si integrano perfettamente nella parete come elementi di design. Dotati di vetro su entrambe le facciate, garantiscono un effetto “pass-through” alla vostra zona living.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIE DI GAS



METANO

GPL

GPL

FOCOLARE



SCHERMATA DA VETRO

EFFETTO FIAMMA



LEGNA



CIOTTOLI DI FIUME

CONTROLLO



TELECOMANDO

TIPO DI INSTALLAZIONE



INCASSO

SCARICO



COASSIALE

OPTIONAL

SISTEMA ASPIRATO
DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE
RETINA DI PROTEZIONE

VETRO POSTERIORE RIFLETTENTE
LUCI INTERNE
MY FIRE APP



Linea 40 Tunnel



Linea 40x90 Tunnel



Linea 60x80 Tunnel



Linea 75x65 Tunnel



Linea 110 Tunnel



Linea 110x55 Tunnel



Linea 130 Tunnel



Linea 150 Tunnel



Linea 170 Tunnel



Linea 200 Tunnel



Linea 250 Tunnel

Linea 110 Tunnel



Linea 130 Tunnel



Linea 150 Tunnel




Linea 400 Tunnel




SCHEDE TECNICHE


Linea 40
Tunnel

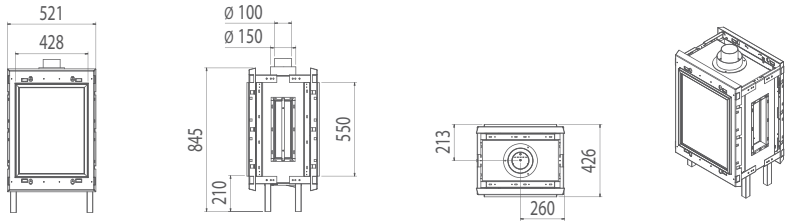


Linea 40x90
Tunnel

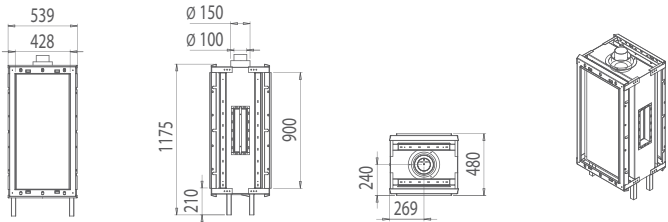


Linea 60x80
Tunnel

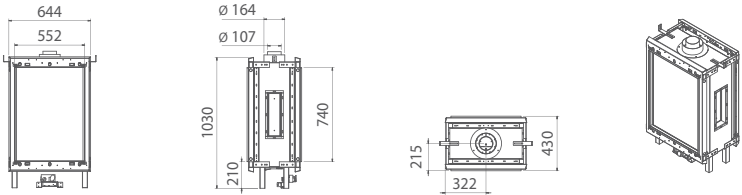


Linea 75x65
Tunnel

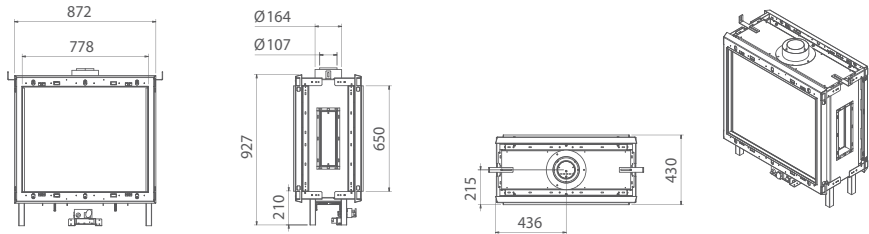


Linea 110x55
Tunnel

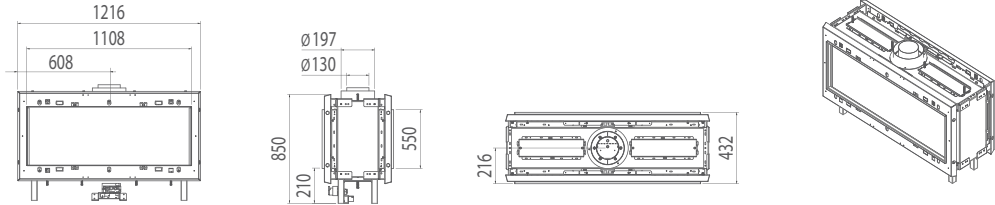


Linea 110
Tunnel

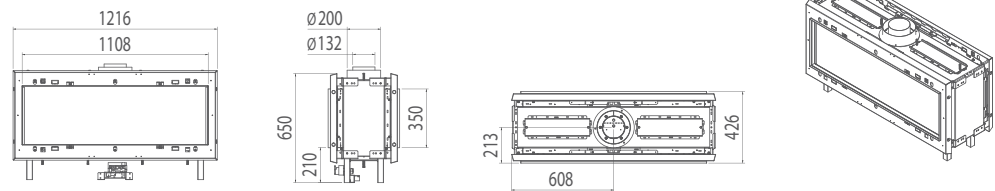

Linea 130
Tunnel

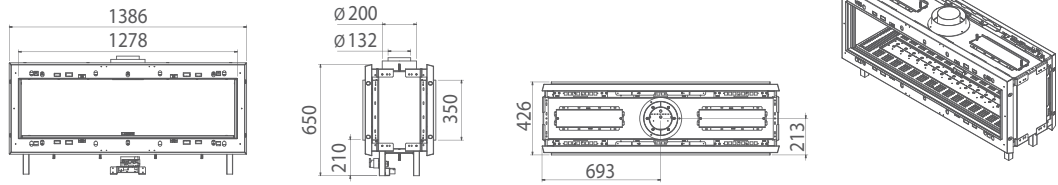


Linea 150
Tunnel

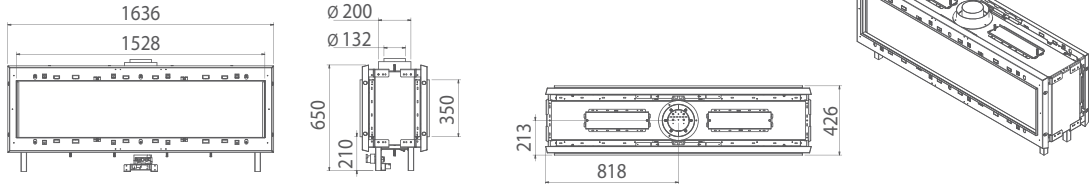


SCHEDE TECNICHE


Linea 170
Tunnel

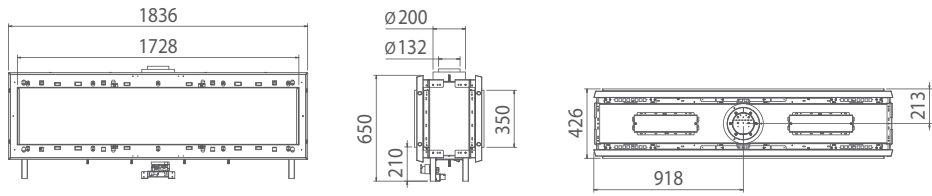

Linea 200
Tunnel

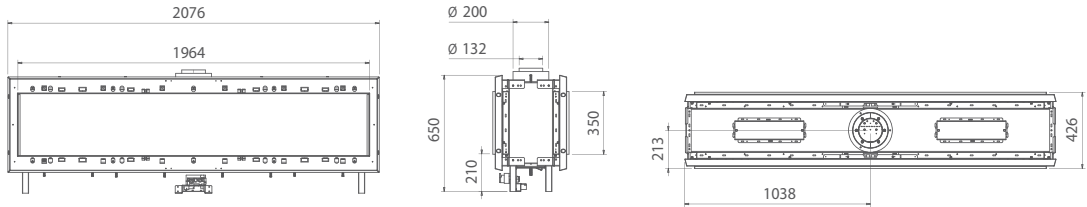

Linea 250
Tunnel

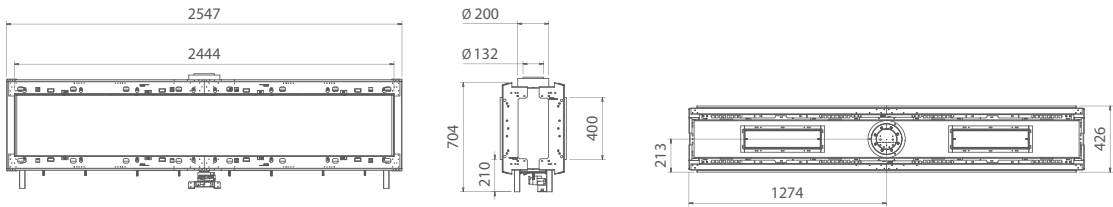

TIPO DI BRUCIATORE INSERITO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI	CM 30	CM 45	CM 100	CM 135	CM 160
	Linea 40 Tunnel	Linea 60x80 Tunnel	Linea 110 Tunnel	Linea 150 Tunnel	Linea 200 Tunnel
	Linea 40x90 Tunnel	Linea 75x65 Tunnel	Linea 110 Tunnel	Linea 170 Tunnel	Linea 250 Tunnel
	Linea 130 Tunnel				
	Il modello Linea 250 Tunnel utilizza 1 bruciatore da 160 cm				

INPUT	KW 7	KW 7	KW 8,9	KM 10,5	KW 13
OUTPUT	KW 6	KW 6	KW 6,8	KW 9,1	KW 10,8
EFFICENZA	85,70%	85,70%	75,90%	85,80%	89,90%
CALORIE	5160	5160	5848	7826	9288
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,644 M3h	0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200

PESO	Linea T. 40, 40x90	Linea T. 60x80, 75x65	Linea T. 110, 110x55	Linea T. 130	Linea T. 150	Linea T. 170	Linea T. 200	Linea T. 250
	65 kg	75 kg	80 kg	85 kg	105 kg	110 kg	120 kg	135 kg

Serie Vista

Ampio o stretto, classico o moderno, i camini della serie Vista sono la soluzione ideale per ogni tipo di esigenza. Disponibile con lo spigolo a vetro sia sul lato destro che sul lato sinistro.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIE DI GAS



METANO

GPL

GPL

FOCOLARE



SCHERMATA DA VETRO

EFFETTO FIAMMA



LEGNA



CIOTTOLI DI FIUME

CONTROLLO



TELECOMANDO

SCARICO



COASSIALE

OPTIONAL

SISTEMA ASPIRATO
DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE
RETINA DI PROTEZIONE

VETRO POSTERIORE RIFLETTENTE
LUCI INTERNE
MY FIRE APP



Vista 40 SX/DX



Vista 40x90 SX/DX



Vista 75 SX/DX



Vista 110 SX/DX



Vista 130 SX/DX



Vista 150 SX/DX



Vista 170 SX/DX



Vista 200 SX/DX



Vista 250 SX/DX

Vista 40 DX



Vista 75 SX



Vista 130 DX



Vista 150 DX




Vista 170 SX




SCHEDE TECNICHE


Vista 40
DX/SX

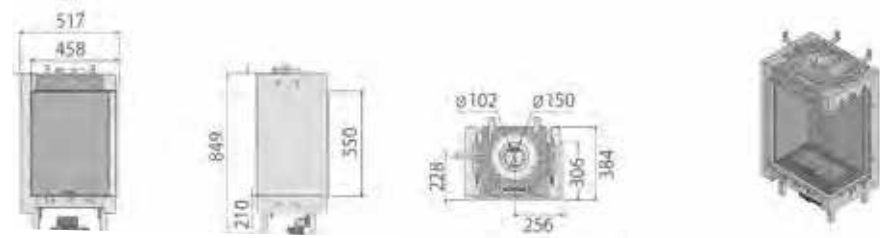


Vista 40X90
DX/SX

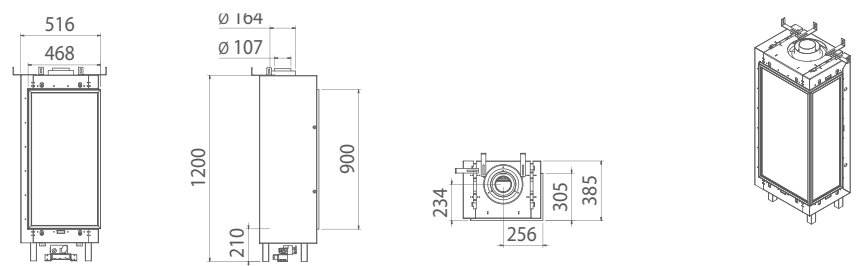

Vista 75
DX/SX

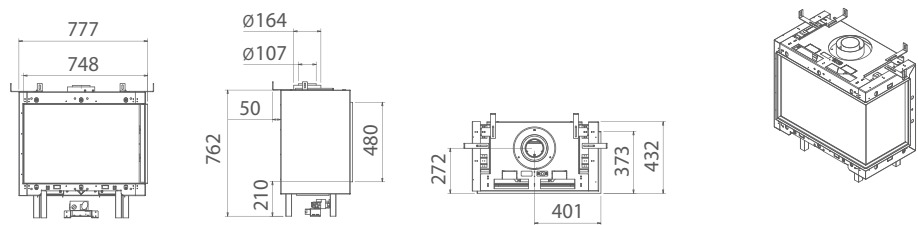


Vista 110
DX/SX

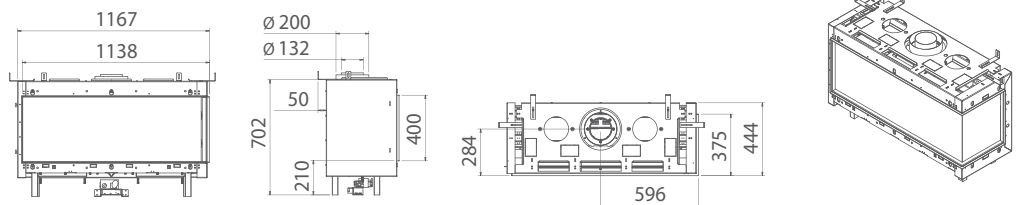


SCHEDE TECNICHE


Vista 130
DX/SX

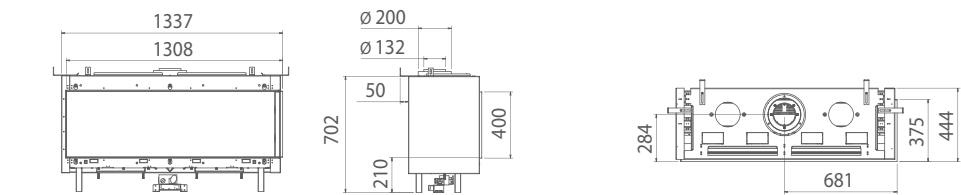


Vista 150
DX/SX

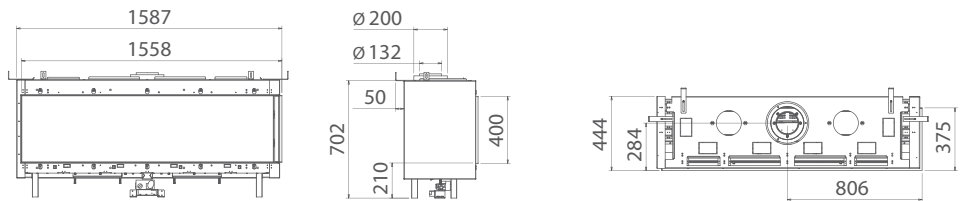


Vista 170
DX/SX

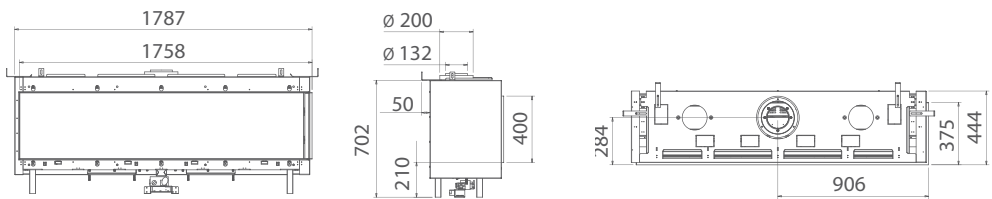

Vista 200
DX/SX

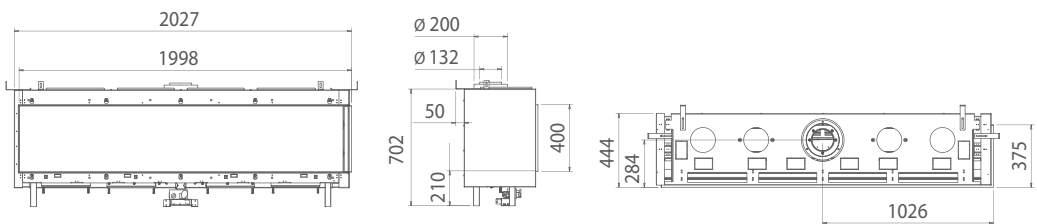

Vista 250
DX/SX

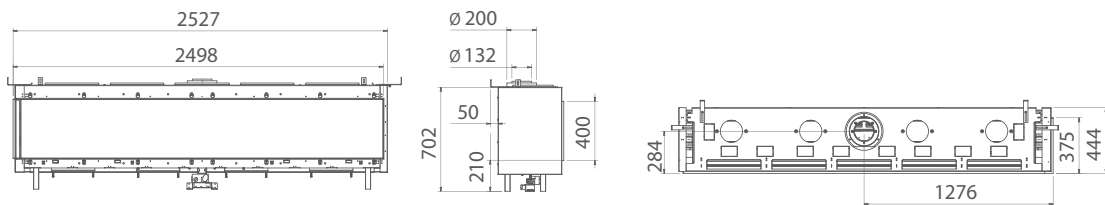

TIPO DI BRUCIATORE INSERITO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI	CM 30	CM 45	CM 100	CM 135	CM 160
	Vista 40X90 DX/SX	Vista 75 DX/SX	Vista 110 DX/SX	Vista 150 DX/SX	Vista 200 DX/SX
	Vista 40 DX/SX		Vista 130 DX/SX	Vista 170 DX/SX	Vista 250 DX/SX
Il modello Vista 250 DX/SX utilizza 1 bruciatore da 160 cm					

INPUT	KW 7	KW 7	KW 8,9	KM 10,5	KW 13
OUTPUT	KW 6	KW 6	KW 6,8	KW 9,1	KW 10,8
EFFICENZA	85,70%	85,70%	75,90%	85,80%	89,90%
CALORIE	5160	5160	5848	7826	9288
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,644 M3h	0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200

PESO	Vista 40, 40x90	Vista 75	Vista 110	Vista 130	Vista 150	Vista 170	Vista 200	Vista 250
	70 kg	80 kg	85 kg	90 kg	110 kg	115 kg	125 kg	140 kg

Serie Panorama

I camini della serie Panorama offrono una visione più ampia del fuoco.

Con i suoi 3 lati a vetro, il fuoco diventa parte integrante della struttura architettonica. Dalla dimensione più piccola a quella più grande il risultato è sempre stupefacente.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIE DI GAS



METANO



GPL

FOCOLARE



SCHERMATA DA VETRO

EFFETTO FIAMMA



LEGNA



CIOTTOLI DI FIUME

CONTROLLO



TELECOMANDO

SCARICO



COASSIALE

OPTIONAL

SISTEMA ASPIRATO
DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE
RETINA DI PROTEZIONE

VETRO POSTERIORE RIFLETTENTE
LUCI INTERNE
MY FIRE APP



Panorama 40



Panorama 40x90



Panorama 75



Panorama 110



Panorama 130



Panorama 150



Panorama 170



Panorama 200



Panorama 250

Panorama 75



Panorama 110




Panorama 150




SCHEDE TECNICHE


Panorama 40

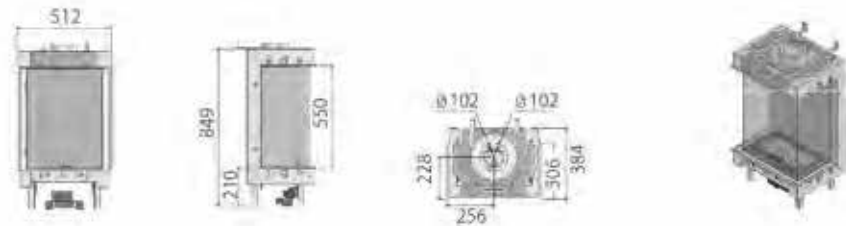


Panorama 40x90

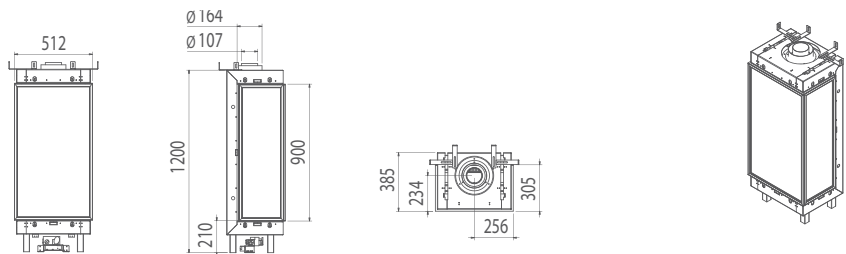

Panorama 75

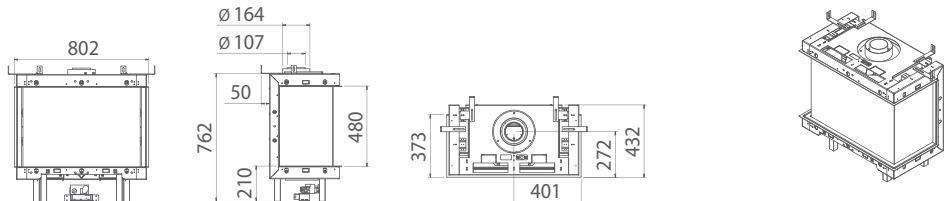


Panorama 110

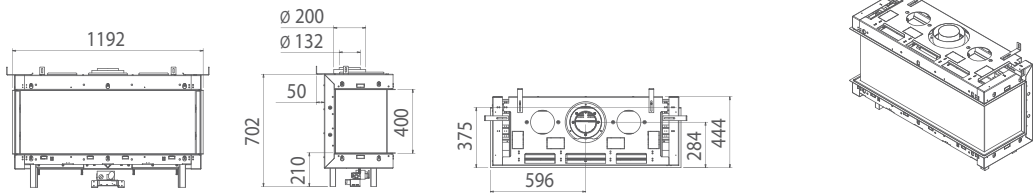


SCHEDE TECNICHE


Panorama 130

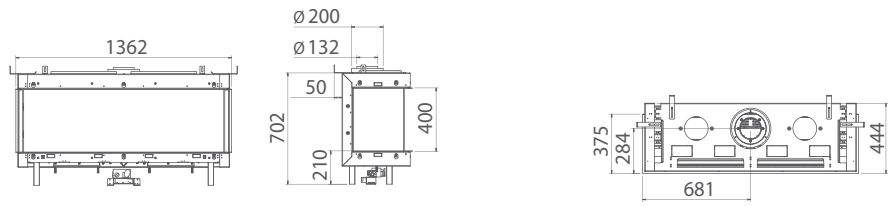


Panorama 150

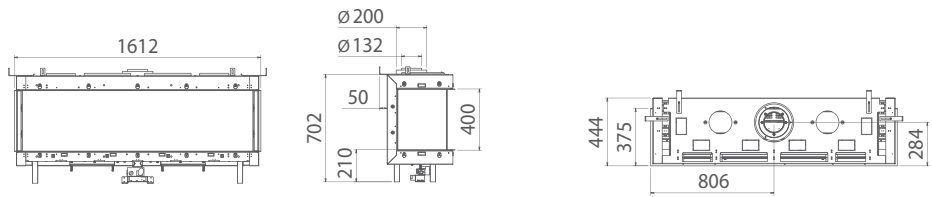


Panorama 170

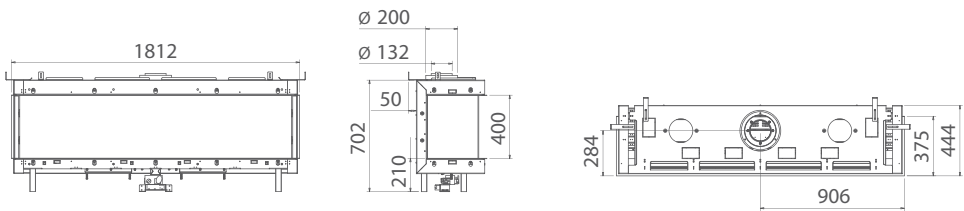

Panorama 200

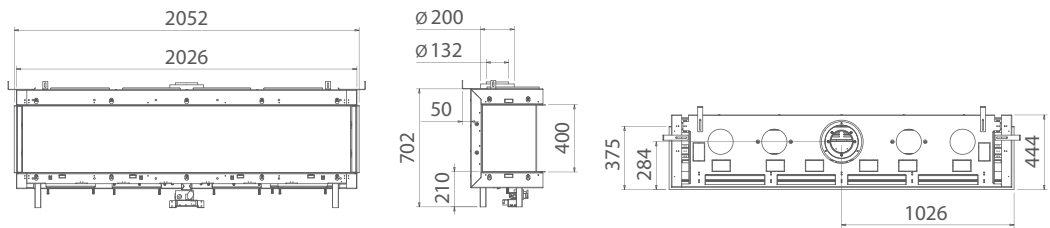

Panorama 250

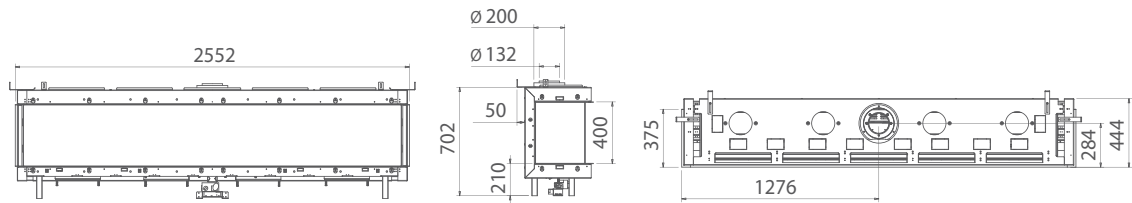

TIPO DI BRUCIATORE INSERITO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI	CM 30	CM 45	CM 100	CM 135	CM 160
	Panorama 40	Panorama 75	Panorama 110	Panorama 150	Panorama 200
	Panorama 40x90		Panorama 130	Panorama 170	Panorama 250
Il modello Panorama 250 utilizza 1 bruciatore da 160 cm					

INPUT	KW 7	KW 7	KW 8,9	KM 10,5	KW 13
OUTPUT	KW 6	KW 6	KW 6,8	KW 9,1	KW 10,8
EFFICENZA	85,70%	85,70%	75,90%	85,80%	89,90%
CALORIE	5160	5160	5848	7826	9288
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,644 M3h	0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200

PESO	Panorama 40, 40x90	Panorama 75	Panorama 110	Panorama 130	Panorama 150	Panorama 170	Panorama 200	Panorama 250
	70 kg	80 kg	85 kg	90 kg	110 kg	115 kg	125 kg	140 kg

Serie Penisola

I camini della serie Penisola, con due lati a vetro lunghi ed uno corto, come una vera e propria lingua di fuoco separano ed uniscono allo stesso tempo il vostro living.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIE DI GAS



METANO



GPL

FOCOLARE



SCHEMATA DA VETRO

EFFETTO FIAMMA



LEGNA



CIOTTOLI DI FIUME

CONTROLLO



TELECOMANDO

TIPO DI INSTALLAZIONE



INCASSO

SCARICO



NATURALE

OPTIONAL

SISTEMA ASPIRATO
DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE
RETINA DI PROTEZIONE

VETRO POSTERIORE RIFLETTENTE
LUCI INTERNE
MY FIRE APP



Penisola 75



Penisola 120



Penisola 150



Penisola 200

Isola



Isola 70



Isola 130

Penisola 120



Penisola 150



Penisola 200



Isola 70




Isola 130




SCHEDE TECNICHE


Penisola 75

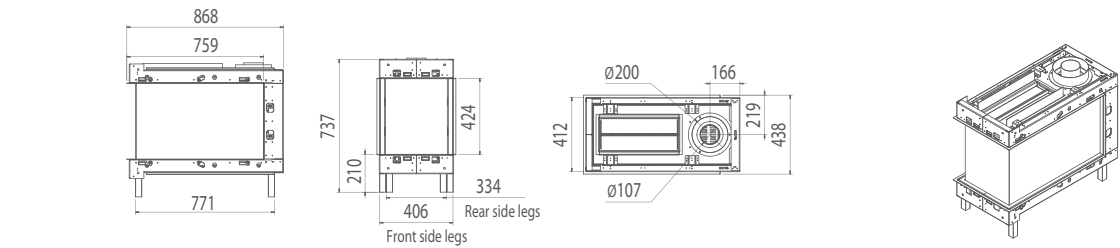


Penisola 120

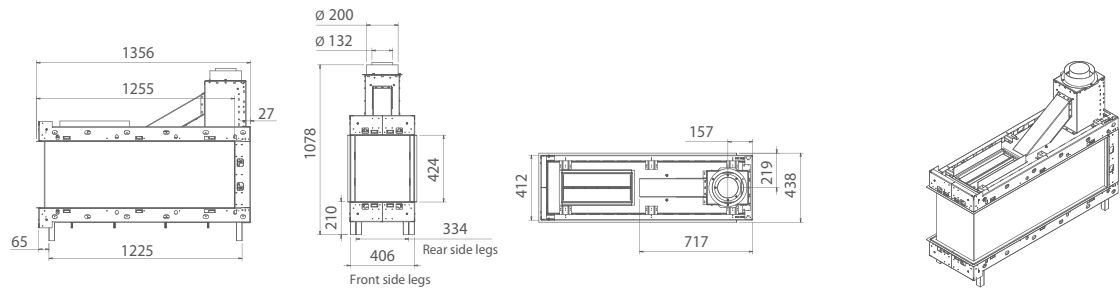


Penisola 150

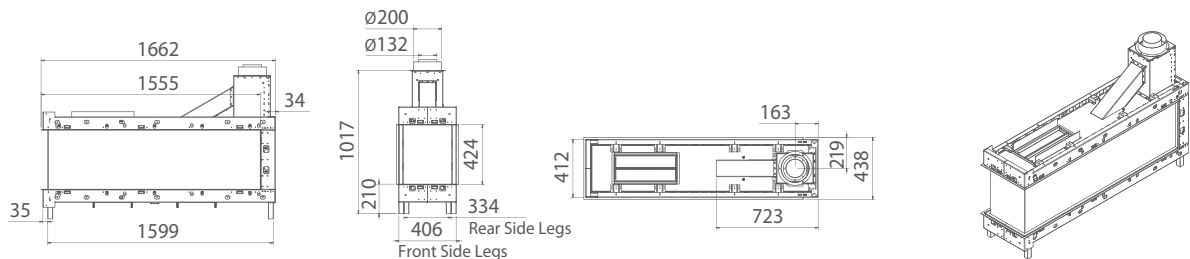


Penisola 200

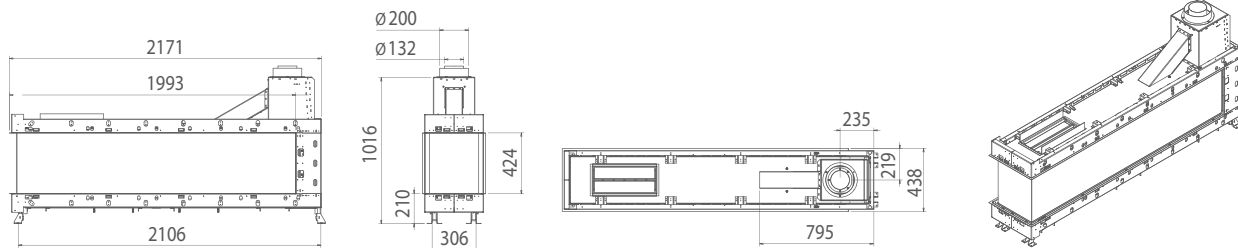

Isola 70

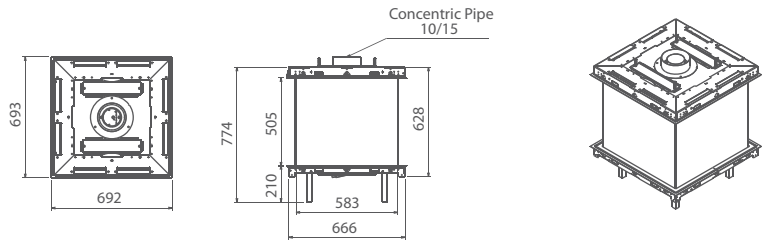

Isola 130

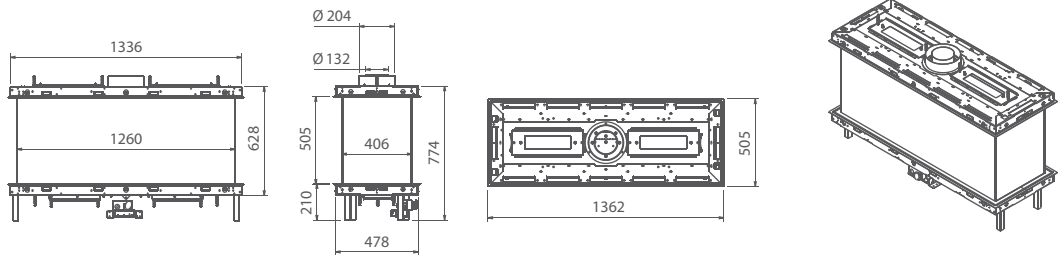

TIPO DI BRUCIATORE INSERITO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI	CM 45		CM 100	CM 135	CM 160	
	Penisola 75		Penisola 120	Penisola 170	Penisola 200	
	Isola 70 - 2 bruciatori da 45		Isola 130			
INPUT	KW 7		KW 8,9	KM 10,5	KW 13	
OUTPUT	KW 6		KW 6,8	KW 9,1	KW 10,8	
EFFICENZA	85,70%		75,90%	85,80%	89,90%	
CALORIE	5160		5848	7826	9288	
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h		0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h	
DIAMETRO TUBO	100/150		130/200	130/200	130/200	
PESO	Penisola 75	Penisola 120	Penisola 150	Penisola 200	Isola 80	Isola 130
	80 kg	90 kg	150 kg	135 kg	80 kg	125 kg

TUBI


FLESSIBILI

Ideale da abbinare a camini a gas a flusso bilanciato con sistema aspirato. Si compone di un condotto flessibile a “doppia struttura” con parete interna liscia (spessori accoppiati di 0,10+0,10 e 0,12+0,12 mm) realizzato in acciaio inox AISI 316L (1.4404) con diametro $\Phi=80$ mm. Questo tipo di tubi, hanno buone caratteristiche di flessibilità e notevole resistenza alla trazione, torsione ed al surriscaldamento. La limitata rugosità della parete interna migliora notevolmente le prestazioni riducendo le perdite di carico ed i problemi di deposito delle condense. È un tubo idoneo al funzionamento a secco ed a umido in pressione negativa (classe N1) e con temperature di esercizio fino a 600°C. La serie di tubi flessibili è certificata CE, TÜV, NF, VKF-AEAI.


COASSIALE

Sistema concentrico per caminetti d’arredo a flusso bilanciato con fiamma a gas combustibile. Offre un elevato design, adatto per ambienti dove l’arredo è una componente importante anche per l’impianto di scarico fumi. Parete interna inox 316L/Ti, esterna inox 304 con finitura 2B antiriflesso.


SISTEMA FLUSSO BILANCIATO

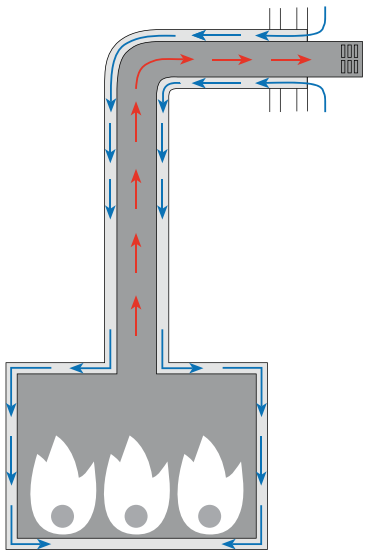


Tubi Coassiali 100/150




curva 90°




curva 30°




terminale verticale



curva 45°




tubo da100 cm
tubo da 50 cm
tubo da 25 cm




terminale orizzontale


Tubi Coassiali 130/200




curva 90°




curva 30°




terminale verticale



curva 45°



tubo da100 cm
tubo da 50 cm
tubo da 25 cm



terminale orizzontale

British Fires in Italia

*I rivenditori autorizzati sono presenti
nelle principali città italiane:*

- Trento**
- Milano**
- Torino**
- Padova**
- Reggio Emilia**
- Genova**
- Firenze**
- Perugia**
- Pescara**
- Roma**
- Napoli**
- Bari**
- Taranto**
- Reggio Calabria**
- Palermo**

*Per scoprire tutte le città dove siamo presenti,
invia una mail a **info@britishfires.it***



Distributori per _____

ORTAL
YOUR LIFE. YOUR FIRE

*La British Fires si riserva il diritto di fare in qualunque
momento e senza preavviso, cambiamenti in qualsiasi
articolo o componente.*

Progetto grafico

Pixell
www.pixell.it

Finito di stampare

Marzo 2018

British Fires Srl

Via Antonio Fogazzaro, 93
00137 Roma

Tel. 06 822647
0774 421530
Fax 0774 421346

info@britishfires.it
www.britishfires.it

Seguici su

