



Ledevò
La luce delle idee.

catalogo tecnico

profili, alimentatori, strip LED e controller

Copyright © by Ledevò 2019

Progetto grafico e impaginazione

Matteo Calanchi / Simone Pella

Logo design

Cristina Toscanini

Fotografie e styling

Lorenzo Di Nozzi / Matteo Vecchi / Cristina Toscanini

Matteo Calanchi / Simone Pella

Stampato nel mese di Giugno 2019

Light Evolution by Design S.r.l.s.

Alzaia Naviglio Pavese 260
20142 Milano
Italia

Tel.: +39 024814757
info@ledevo.com
www.ledevo.com

Circ.ne Orientale 4624
c/o Expoluce 00173 Roma
Italia

Tel.: 0039 067222466
expoluce@expoluce.it
www.expoluce.it

Via Appia Nuova km. 19.200
c/o Expoluce 00040 Marino (RM)
Italia

Tel.: 0039 0693547613
expoluceappia@expoluce.it
www.expoluce.it



Ledevò



ledevo_lights




Ledevò

www.ledevo.com





INDICE / INDEX



PROFILI LED IN ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM LED PROFILES

PAG. 6

PROFILI LED IN ALLUMINIO E COPERTURE IN METACRILATO
LED ALUMINIUM PROFILES AND METHACRYLATE COVERS

pag. 7-30

ACCESSORI PER PROFILI
LED PROFILES FITTINGS

pag. 31-32



STRISCE LED LED STRIPS

PAG. 33

STRISCE IP20 PER USO INTERNO/
IP20 LED STRIPS FOR INTERNAL USE

pag. 34-45

STRISCE IP44-65-67 SEMI-IMPERMEABILI E IP 68 IMPERMEABILI/
IP44-65-67 SEMI-WATERPROOF AND IP68 WATERPROOF LED STRIPS

pag. 46-49

STRISCE RGB PER INTERNO SEMI-IMPERMEABILI E IMPERMEABILI/
RGB STRIPS FOR INTERIOR, SEMI WATERPROOF AND WATERPROOF

pag. 50-55

RGB KIT/
RGB KITS

pag. 56-57

STRISCE PER USO SPECIALE
LED STRIPS FOR SPECIAL USE

pag. 58-60

MODULI LED MATTONCINO
BRICK LED MODULES

pag. 61-62



STRISCE LED 220V 220V LED STRIPS

PAG. 63

STRISCE IP44 MONOCOLORE E RGB/
IP44 LED STRIPS SINGLE COLOR AND RGB

pag. 65-69

CAVETTERIA E CONNETTORI/
CABLES AND CONNECTORS

pag. 70-72

CENTRALINE DI CONTROLLO/
CONTROL UNITS

pag. 73



COMPONENTISTICA E ACCESSORI COMPONENTS AND ACCESSORIES

PAG. 74

SENSORI, CONTROLLER INTERNI ED ESTERNI/
SENSORS, INTERNAL AND EXTERNAL CONTROLLERS

pag. 75-82

SENSORI, CONTROLLER E CONNETTORI 220V/
SENSORS, CONTROLLERS AND CONNECTORS 220V

pag. 83-85

CAVETTERIA, CONNETTORI, GUAINA E NASTRI/
CABLES, CONNECTORS, SLEEVES AND STRIPS

pag. 86-96



ALIMENTATORI-DRIVER LED POWER SUPPLIES-LED DRIVERS

PAG. 97

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE PER USO INTERNO/
CV POWER SUPPLIES FOR INTERNAL USE

pag. 98-103

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI E IMPERMEABILI/ SEMI-WATER-
PROOF AND WATERPROOF CV POWER SUPPLIES

pag. 104-106

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE PER USO INTERNO/
CC POWER SUPPLIES FOR INTERNAL USE

pag. 107-109

ALIMENTATORI A CORRENTE E POTENZA COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI E IMPERMEABILI/
SEMI-WATERPROOF AND WATERPROOF CC AND CONSTANT POWER POWER SUPPLIES

pag. 110-121

ALIMENTATORI DIMMERABILI/
DIMMABLE POWER SUPPLIES

pag. 122-126

ALIMENTATORI PER GUIDE DIN/
DIN RAILS POWER SUPPLIES

pag. 127-128

CONVERTITORI DI TENSIONE E VOLTAGGIO-CORRENTE COSTANTE
VOLTAGE AND CC-CV CONVERTERS

pag. 129-133



DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

PAG. 134

DIMMER E CONTROLLER/
DIMMERS AND CONTROLLERS

pag. 135-145

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB E BANCO DINAMICO (CCT)/
DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS FOR RGB AND DYNAMIC WHITE (CCT)

pag. 146-157



DMX E DALI DMX AND DALI

PAG. 158

DIMMER, CONTROLLER, AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DMX/
DMX DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

pag. 159-164

DIMMER, CONTROLLER, AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DALI/
DALI DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

pag. 165-170



KIT E LAMPADE D'EMERGENZA EMERGENCY KITS AND LAMPS

PAG. 171

KIT D'EMERGENZA/
EMERGENCY KITS

pag. 172-177

GLOSSARIO/
GLOSSARY

pag. 178-179

PROFILI LED IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Offriamo un'ampia varietà di profili adatti a lavori ed installazioni specializzate. Per professionisti proponiamo tutti i nostri profili in alluminio anodizzato da due o tre metri di lunghezza, con numerosi accessori per poter progettare l'illuminazione di qualunque spazio o ambiente.

Di seguito sono riportati tutti i profili che rispecchiano queste caratteristiche con i rispettivi dati tecnici ed accessori, ovviamente, qualora fosse necessaria una **personalizzazione**, siamo a disposizione per ogni tipo di richiesta in campo custom.

Se invece la destinazione è personale o casalinga, ove indicato i profili possono essere verniciati e consegnati con tutti i relativi componenti scelti per creare la luce desiderata (lunghezza standard, 1m).

Oltre al colore della verniciatura va scelta la copertura che fa da diffusore più o meno trasparente, la striscia LED (calda, fredda o naturale a seconda della preferenza), l'alimentatore e in più, volendo, possono essere installate parti opzionali che migliorano notevolmente l'esperienza d'uso, come il sensore di presenza per un'accensione automatica, oppure il dimmer touch che permette di avere un tocco di eleganza e tecnologia in più.

IMPORTANTE: I profili verniciati sono in misura standard da 1m, su richiesta è possibile effettuare verniciature e lavorazioni personalizzate, non esitate a contattarci.

ANODIZED ALUMINIUM LED PROFILES

We offer a wide choice of profiles for every kind of specialized work.

For professional purposes we suggest all our 2 or 3 metres anodized aluminium profiles, along with all their accessories you need to design the light you want.

In the following pages are displayed all the profiles with those features and all the technical data and accessories.

Obviously, if you need any custom product we'll be happy to answer your request.

For personal use, if specified, some profiles can be painted and delivered with all the parts and accessories (1m length).



After the color, you'll need to choose the diffuser cover, the LED strip (warm, natural or cool), the power supply and, if you want to, it's possible to install additional parts to improve the user experience, like the Passive Infra Red (which lights up automatically when it detects a movement) or the touch dimmer that allows to have an elegant switch and dimmer of the lamp.

IMPORTANT: All the painted profiles are standard 1m, under request, it's possible to make custom paintings and manufacturing.

COPERTURE STANDARD PER TUTTI I PROFILI COMPATIBILI / STANDARD COVERS FOR ALL COMPATIBLE PROFILES


Dove indicato nelle seguenti pagine, si faccia riferimento a questa tabella per quanto riguarda le coperture standard, lunghezza **3m**.
 When specified in the next pages, look at the following items for all the standard covers for all the profiles which need them. **3m** length.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Copertura opale <i>Opal cover</i>	520112
Copertura trasparente <i>Transparent cover</i>	520113
Copertura bianco latte <i>Milk white cover</i>	520062
Copertura trasparente bombata <i>Transparent rounded cover</i>	520063
Copertura a lente 60° <i>Lens cover 60°</i>	520074

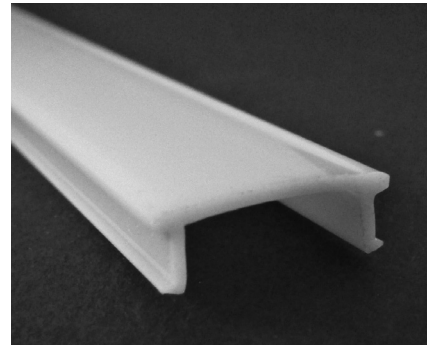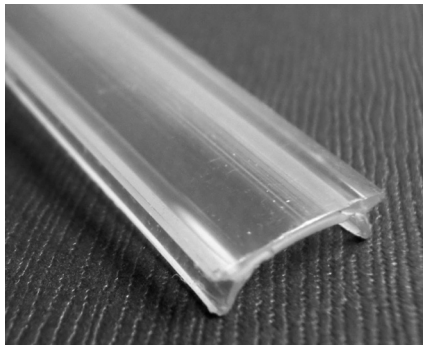

PROFILO / PROFILE 520012

Profilo in alluminio anodizzato antiscivolo per illuminare scale, gradini, passatoie... Composto in due parti per semplificazione montaggio. Gola 12mm. Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte. Lunghezza **2m**.
 Anodized aluminium non-slip profile, to light up stairs, steps... Made of two parts for an easy assembling, max width strips: 12mm.
 Standard covers: transparent, satin and milk white, **2m** length

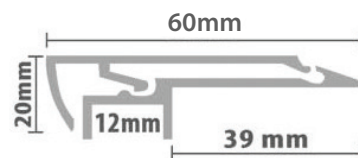

tappi/caps ▲

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520132

PROFILO / PROFILE 520014

Profilo da incasso per pareti e cartongesso. Lunghezza **2m**.
 Recess mount anodized aluminium profile, for walls and plasterboard. **2m** length



ACCESSORI / ACCESSORIES


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520133
Clip per fissaggio <i>Mounting clips</i>	520161



tappi/caps ▲




clip fissaggio ▲
mount clips




PROFILO / PROFILE 520015

Profilo in alluminio per illuminare su tre lati.
Coperture standard, a scelta tra trasparente,
satinata e bianco latte, lunghezza **2m**
Aluminium profile, perfect to light on three sides.
Standard covers: transparent, satin and milk
white, **2m** length

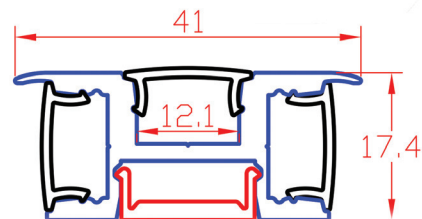

ACCESSORI / ACCESSORIES


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520137
Clip in metacrilato per fissaggio <i>Methacrylate mounting clips</i>	520138

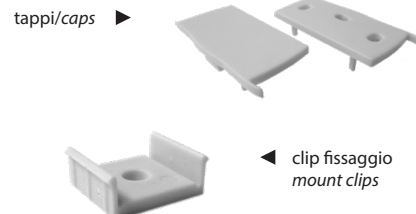

PROFILO / PROFILE 520017

Profilo in alluminio "Veletta/Zoccolino".
Da parete, può essere direzionato verso l'alto o
verso il basso. Coperture standard, a scelta tra
trasparente, satinata e bianco latte, lung. **2m**
"Veletta/Zoccolino" Aluminium profile, perfect to
light on three sides.
Standard covers: transparent, satin and milk
white, **2m** length




Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei
seguenti colori, completo di tappi e clip. Per
accessori e coperture si veda a pag 25.
This profile is available in the length of 1 meter
painted in the following colors, clips and caps
included. For all the accessories and covers please
see pag 25.

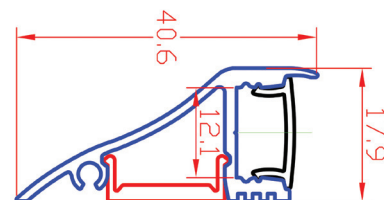

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520144
Clip in metacrilato per fissaggio <i>Methacrylate mounting clips</i>	520138

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520490	1m-Anodizzato/Anodized
520536	1m-Bianco/White
520537	1m-Nero/Black
520538	1m-Oro caldo/Warm gold
520539	1m-Cromo satin/Satin chrome

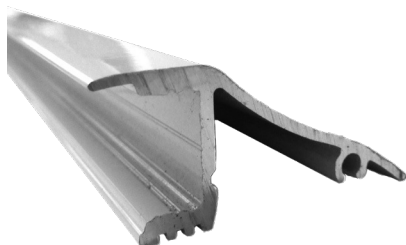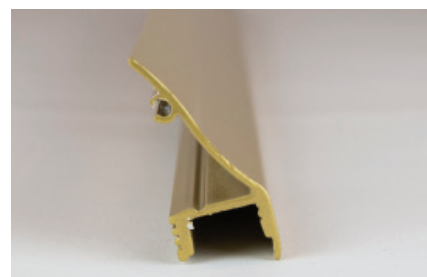

tappi/caps ►




◄ clip fissaggio
mount clips



PROFILO / PROFILE 520018

Profilo da incasso per cartongesso.


Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata, bianco latte e semitonda, lungh. **3m**.
Recess mount aluminium profile for plasterboard.
Standard covers: transparent, satin, milk white and half rounded 3m length.



ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520142
Clip in metallo a molla <i>Spring mounting clips</i>	520304

tappi/caps ▶



◀ clip fissaggio
mount clips

PROFILO / PROFILE 520021

Profilo in alluminio ultrapiatto per fissaggio a parete o sottopensile, coperture standard a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lunghezza **3m**.
Ultra thin aluminium profile, wall or kitchen cabinet mounting. Standard covers: transparent, satin and milk white, 3m length.

**DISPONIBILE PROFILO COMPRESO DI
 DIFFUSORE OPALE, 3m COD. 520107**

Nella lunghezza di **3 metri** il profilo è disponibile anche nei seguenti colori.

The 3 meters long profile is available also in these colours:



AVAILABLE PROFILE + OPAL, 3m COD. 520107

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520045	3m-Bianco/White 
520046	3m-Nero/Black 

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520499	1m-Anodizzato/Anodized 
520500	1m-Bianco/White 
520501	1m-Nero/Black 
520502	1m-Oro caldo/Warm gold 
520503	1m-Cromo satin./Satin chrome 

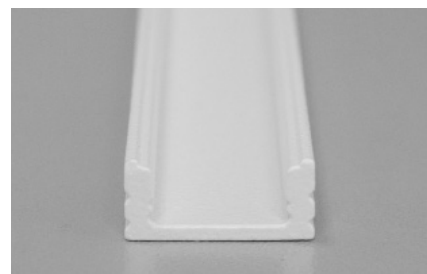

ACCESSORI / ACCESSORIES


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520125
Clip in metacrilato per fissaggio <i>Methacrylate mounting clips</i>	520135
Clip in metallo per fissaggio <i>Metal mounting clips</i>	520179
Profilo con copertura 3m / <i>Profile with cover 3m</i>	520107



◀ tappi/caps



◀ 520135

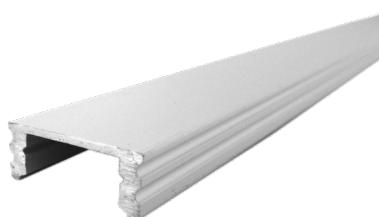


◀ clip fissaggio
mount clips

PROFILO / PROFILE 520026

Profilo da incasso (copertura incasso 5mm per lato). Coperture standard a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lunghezza **3m**.

*Rcess mount aluminium profile (recess cover 5mm per side). Standard covers: transparent, satin and milk white, **3m** length.*




Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.
*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.*



ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520141

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520484	1m-Anodizzato/Anodized
520563	1m-Bianco/White
520564	1m-Nero/Black
520565	1m-Oro caldo/Warm gold
520566	1m-Cromo satin./Satin chrome

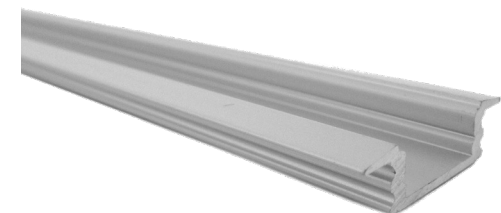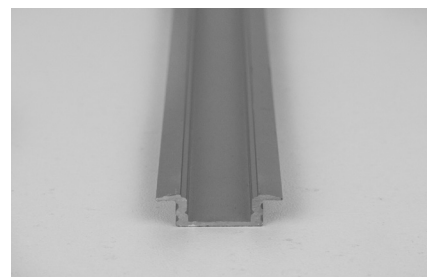

tappi/caps ▶

PROFILO / PROFILE 520027

Profilo da incasso a pavimento, calpestabile. Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lungh. **2m**.



Step-on floor aluminium profile.

*Standard covers: transparent, satin and milk white, **2m** length.*

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520145

Clip in metacrilato per fissaggio <i>Methacrylate mounting clips</i>	520179
---	---------------

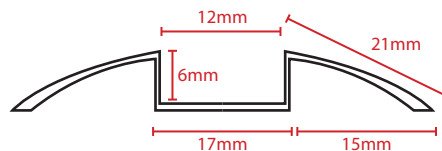

tappi/caps ▶



◀ clip fissaggio
mount clips



PROFILO / PROFILE 520028

Profilo in alluminio semitondo per fissaggio a parete o sottopensile, coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lunghezza **3m**.

Half rounded aluminium profile, wall or kitchen cabinet mounting. Standard covers: transparent, satin and milk white, 3m length.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi a clip <i>Clip caps (couple)</i>	520147

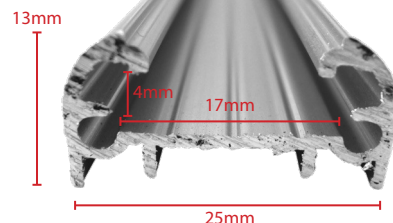

tappi a clip
clip caps

PROFILO / PROFILE 520029

Profilo in alluminio angolare 90°. Ideale per vetrine e banchi espositivi, coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lunghezza **3m**.

DISPONIBILE PROFILO COMPRESO DI DIFFUSORE OPALE, 3m COD. 520105

90° angular aluminium profile, perfect expositive and shop windows, standard covers: transparent, satin and milk white, 3m length.

AVAILABLE PROFILE + OPAL, 3m COD. 520105




Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.


ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520149
Clip in metacrilato per fissaggio <i>Methacrylate mounting clips</i>	520150
Profilo con copertura 3m / <i>Profile with cover 3m</i>	520105


COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520498	1m-Anodizzato/Anodized
520504	1m-Bianco/White
520505	1m-Nero/Black
520506	1m-Oro caldo/Warm gold
520507	1m-Cromo satin/Satin chrome

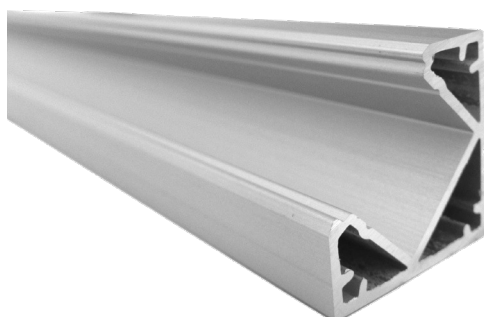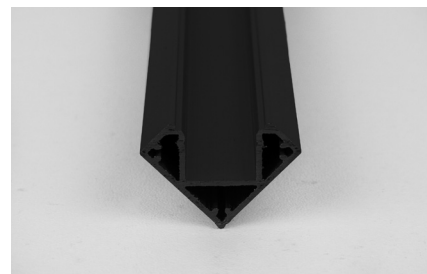

◀ 520105



◀ clip fissaggio
mount clips



tappi/caps ▶

PROFILO / PROFILE 520031


Profilo in alluminio anodizzato quadrato, profondo per eliminare l'effetto puntiforme. Lunghezza **3m**. Coperture standard a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte.

Squared aluminium profile, deep to eliminate light spot effect. 3m length. Standard covers: transparent, satin, milk white.

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.*

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520478	1m-Anodizzato/Anodized
520600	1m-Bianco/White
520601	1m-Nero/Black
520602	1m-Oro caldo/Warm gold
520603	1m-Cromo satin/Satin chrome




ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in metacrilato <i>Methacrylate caps</i>	520178
Clip in metallo <i>Metal mounting clips</i>	520179




clip fissaggio
mount clips

tappi/caps



PROFILO / PROFILE 520100

Profilo in alluminio per tutte le strisce. Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lungh. **3m**.
Aluminium profile, perfect with all the strips. Standard covers: transparent, satin and milk white, 3m length




ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520120
Clip in metacrilato per fissaggio <i>Methacrylate mounting clips</i>	520119



tappi/caps



clip fissaggio
mount clips

PROFILO / PROFILE 520032

Profilo in alluminio anodizzato quadrato da incasso, profondo per eliminare l'effetto puntiforme. Lunghezza **3m**. Coperture standard a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte.

Squared aluminium recess mount profile, deep to eliminate light spot effect. 3m length. Standard covers: transparent, satin, milk white.


Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.*


ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in metacrilato <i>Methacrylate caps</i>	520180
Clip in metallo <i>Metal mounting clips</i>	520179

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520477	1m-Anodizzato/Anodized
520604	1m-Bianco/White
520605	1m-Nero/Black
520606	1m-Oro caldo/Warm gold
520607	1m-Cromo satin/Satin chrome



clip fissaggio
mount clips






tappi/caps

PROFILO / PROFILE 520110

Profilo da incasso per cartongesso.

Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte. Lungh. **3m**.

Recess mount aluminium profile for plasterboard. Standard covers: transparent, satin and milk white. 3m length.

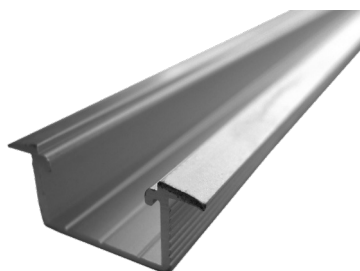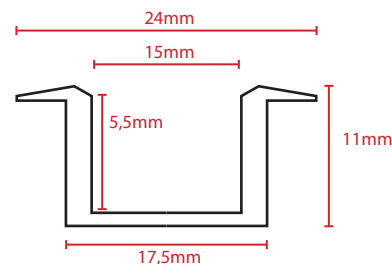

PROFILO / PROFILE 520035

Profilo in alluminio anodizzato con esterno todeggiante, **3m**. Coperture standard a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte.

Anodized aluminium profile, externally rounded, 3m. Standard covers: transparent, satin, milk white.


Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.


ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in metacrilato <i>Methacrylate caps</i>	520192
Clip in metallo <i>Metal clips</i>	520193

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520474	1m-Anodizzato/Anodized
520616	1m-Bianco/White
520617	1m-Nero/Black
520618	1m-Oro caldo/Warm gold
520619	1m-Cromo satin./Satin chrome



tappi/caps ▶

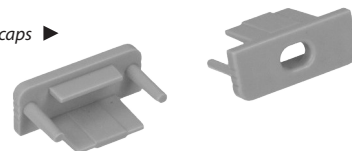

clip fissaggio ▶
mount clips



PROFILO / PROFILE 520001

Profilo in alluminio curvabile e piegabile per poter realizzare circonferenze e movimenti a "S". Lunghezza **3m**.

Folding aluminium profile to make circles and "S" shapes. 3m length.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Copertura satinata opale <i>Satin opal cover</i>	520072
Tappi per chiusura <i>Caps</i>	520126
Clip in metallo per fissaggio <i>Metal clips</i>	520148
Copertura satinata opale 1 metro <i>Satin opal cover 1 meter</i>	520418



520072 ▶



◀ clip
tappi/caps ▶



PROFILO / PROFILE 520036

Profilo in alluminio anodizzato inclinato a 30°. Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lunghezza **3m**.

Anodized aluminium profile, 30°.

*Standard covers: transparent, satin and milk white, **3m** length.*

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.



*This profile is available in the **length of 1 meter***

printed in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in metacrilato <i>Methacrylate caps</i>	520194
Clip in metallo <i>Metal clips</i>	520193


COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520473	1m-Anodizzato/Anodized
520620	1m-Bianco/White
520621	1m-Nero/Black
520622	1m-Oro caldo/Warm gold
520623	1m-Cromo satin./Satin chrome

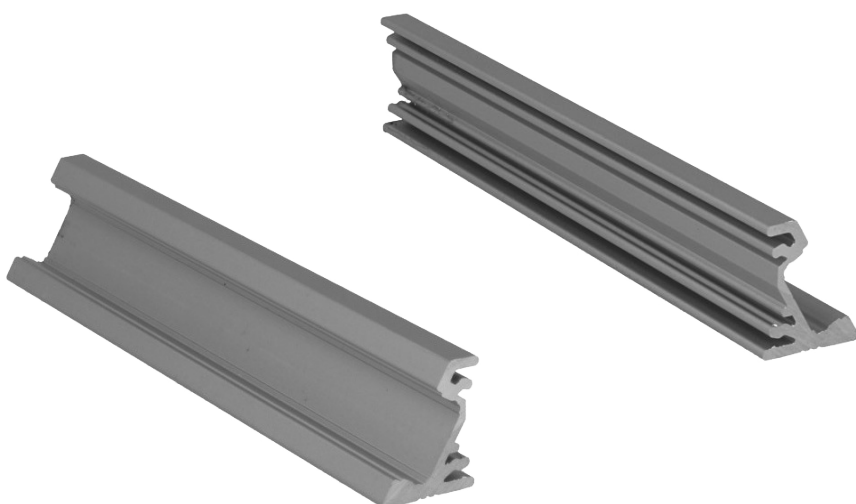

tappi/caps ▶



clip fissaggio
mount clips ▶




PROFILO / PROFILE 520013

Profilo in alluminio anodizzato ad "U" per illuminazione sul bordo, per ripiani e mensole in vetro. Lunghezza **3m**.

Anodized aluminium "U" shaped profile.

To light up glass shelves on the border.

3m length.

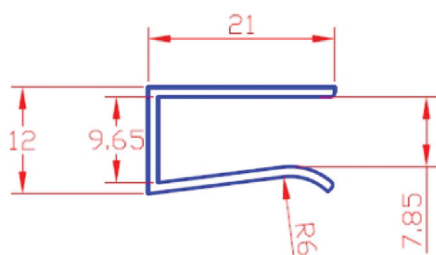

PROFILO / PROFILE 520038



Profilo in alluminio anodizzato inclinato a 45°, per strip ad alta potenza.
Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte, lunghezza **3m**.
Anodized aluminium profile, 45°, for high power led strip. Standard covers: transparent, satin and milk white, 3m length.

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.
This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.


ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in metacrilato <i>Methacrylate caps</i>	520197
Clip in plastica <i>Plastic clips</i>	520198

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520471	1m-Anodizzato/Anodized
520628	1m-Bianco/White
520629	1m-Nero/Black
520630	1m-Oro caldo/Warm gold
520631	1m-Cromo satin./Satin chrome

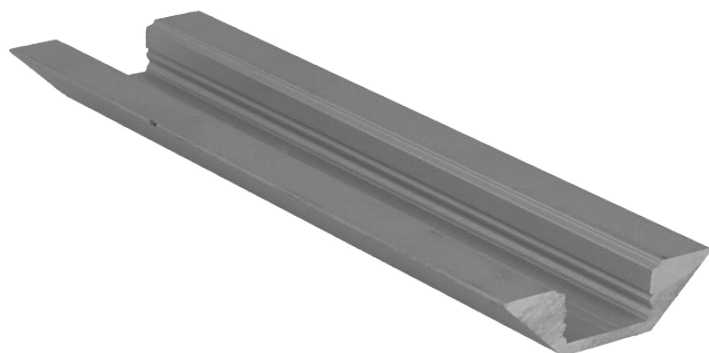

clip fissaggio
mount clips




tappi/caps

PROFILO / PROFILE 520033

Profilo in alluminio anodizzato per creare illuminazioni personalizzate, sia a parete che a sospensione. Max 14 strip led da 10mm. **2m**.
Aluminium profile, ideal to create custom lights, wall and suspension mount. Max 14 strip led. 2m.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in metacrilato <i>Methacrylate caps</i>	520181
Copertura in policarbonato <i>Polycarbonate cover</i>	520075
Kit sospensione <i>Hanging kit</i>	520172

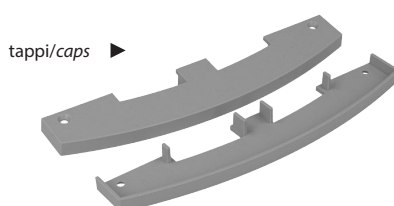

tappi/caps



▲ 520172

PROFILO / PROFILE 520000

Profilo in alluminio anodizzato rettangolare, con gola larga, ideale per strisce LED doppie. Lunghezza **3m**.

*Rectangular anodized aluminium profile for double Led strip space. Length **3m**.*


Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.*

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia di tappi <i>Caps (couple)</i>	520156
Clip in metacrilato <i>Methacrylate clip</i>	520157
Copertura opale <i>Opal cover</i>	520004
Copertura bianco latte <i>Milk white cover</i>	520005
Copertura trasparente <i>Transparent cover</i>	520006

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520497	1m-Anodizzato/Anodized
520508	1m-Bianco/White
520509	1m-Nero/Black
520510	1m-Oro caldo/Warm gold
520511	1m-Cromo satin./Satin chrome

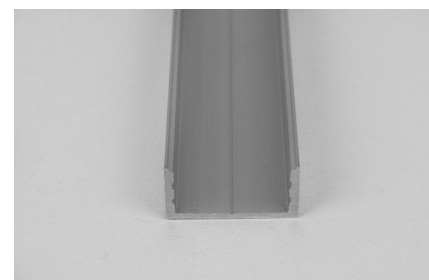

tappi/caps ▶



clip fissaggio
mount clips ▶





PROFILO / PROFILE 520037

Profilo in alluminio anodizzato sezione quadrata, per fissaggio a soffitto o sospensione. **2m**.

*Anodized aluminium profile, ceiling or wall mount. **2m** length.*

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in alluminio <i>Aluminium caps</i>	520195
Copertura in policarbonato <i>Polycarbonate cover</i>	520060
Clip in metallo <i>Metal clips</i>	520196
Kit sospensione <i>Hanging kit</i>	520201




tappi/caps ▶



◀ 520060

520201



clip fissaggio
mount clips

PROFILO / PROFILE 520010

Profilo in alluminio anodizzato rettangolare, con gola larga, per incasso. Strip 20mm. Lunghezza **3m**.

Anodized aluminium rectangular profile, recess mount, strip 20mm, 3m length.

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi Caps (couple)	520158
Copertura opale Opal cover	520004
Copertura bianco latte Milk white cover	520005
Copertura trasparente transparent cover	520006



◀ 520006



tappi/caps ▼



PROFILO / PROFILE 520039

Profilo in alluminio anodizzato utilizzabile come contenitore per alimentatori LED. Installabile a parete o soffitto. **2m**.

Anodized aluminium profile perfect to contain LED power supplies. Wall or ceiling mounting. 2m.

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.


This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.

ACCESSORI / ACCESSORIES


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi in alluminio Aluminium caps	520199



COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520470	1m-Anodizzato/Anodized
520632	1m-Bianco/White
520633	1m-Nero/Black
520634	1m-Oro caldo/Warm gold
520635	1m-Cromo satin./Satin chrome

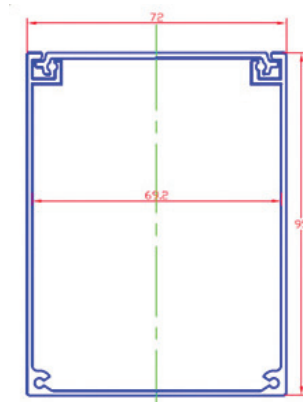

tappi/caps ▶



PROFILO / PROFILE 520002

Profilo in alluminio anodizzato tondo,
Lunghezza **3m**.






Anodized aluminium rounded profile, **3m** length.

ACCESSORI / ACCESSORIES


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Kit sospensione <i>Hanging kit</i>	520172
Kit sospensione <i>Hanging kit</i>	520173
Staffa fissaggio a soffitto <i>Ceiling mounting clamp</i>	520174
Supporto orientabile per parete <i>Variable angle wall mounting clamp</i>	520175
Supporto per fissaggio a parete <i>Wall mounting clamp</i>	520176
Tappi in metacrilato <i>Methacrylate caps</i>	520177
Copertura opale <i>Opal cover</i>	520003

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.
This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.


COD./ITEM	COD./ITEM	COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520494	520495	520496	1m-Anodizzato/Anodized
520512	520516	520520	1m-Bianco/White
520513	520517	520521	1m-Nero/Black
520514	520518	520522	1m-Oro caldo/Warm gold
520515	520519	520523	1m-Cromo satin/Satin chrome

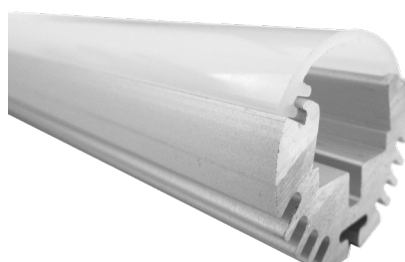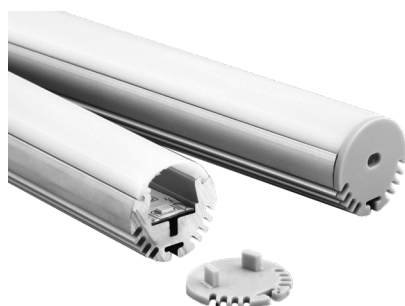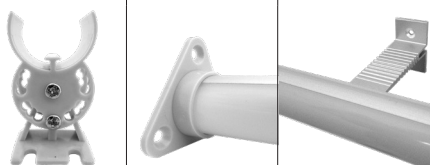

◀ 520174
520175 ▶



◀ 520176
520177 ▶



PROFILO / PROFILE 520009

Profilo in alluminio anodizzato ad "L" con apertura a 45°. può essere prolungato senza stacchi con appositi connettori. Lunghezza **3m**.

DISPONIBILE PROFILO COMPRESO DI DIFFUSORE OPALE 3m, COD. 520106

"L" shaped anodized aluminium profile with a 45 degrees angle. It is possible to connect more units seamless using the connetors. **3m** length.

AVAILABLE PROFILE + OPAL, 3m COD. 520106

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Copertura trasparente Transparent cover	520068
Copertura satinata Satin cover	520069
Copertura bianco latte Milk white cover	520070
Copertura satinata a "L" "L" shaped satin cover	520071
Copertura trasparente 1 metro Transparent cover 1meter	520414
Copertura satinata 1 metro Satin cover 1meter	520415
Copertura bianco latte 1 metro Milk white cover 1meter	520416
Copertura satinata a "L" 1 metro "L" shaped satin cover 1 meter	520417
Tappi per chiusura* Caps*	520117
Tappi per chiusura** Caps**	520124
Clip in metacrilato per fissaggio Methacrylate clips	520131
Connettore lineare Linear connector	520167
Connettore angolare (interno) Angular connector (internal)	520168
Connettore angolare (esterno) Angular connector (external)	520169
Profilo con copertura 3m/ Profile with cover 3m	520106



▲ 520071



▲ 520068

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.*



COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520482	1m-Anodizzato/Anodized
520584	1m-Bianco/White
520585	1m-Nero/Black
520586	1m-Oro caldo/Warm gold
520587	1m-Cromo satin./Satin chrome

* non per la copertura a "L" 500071

* not for the "L" shaped cover 500071

** per la copertura a "L" 500071


** for the "L" shaped cover 500071




▲ clip



▲ 520169
▼ 520168



▲ 520124
▼ 520117



▲ 520167

PROFILO / PROFILE 520024

Profilo in alluminio anodizzato da incasso per cartongesso con interno da 30mm. Lunghezza **2m**.
Recess mount anodized aluminium profile for plasterboard, internal width 30mm. 2m length.

ACCESSORI / ACCESSORIES



SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Tappi per chiusura Caps	520130
Connettore lineare* Linear connector*	520165
Clip in metallo a molla Metal clip	520166
Copertura in policarbonato Polycarbonate cover	520060
Copertura in policarbonato 1m Polycarbonate cover 1m	520412

* compatibile con 520022-520018-520024

* fits 520022-520018-520024

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.
This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.


COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520479	1m-Anodizzato/Anodized
520592	1m-Bianco/White
520593	1m-Nero/Black
520594	1m-Oro caldo/Warm gold
520595	1m-Cromo satin/Satin chrome



520060 ▲



tappi/caps ►



clip fissaggio ▲
mount clips

PROFILO / PROFILE 520030



Profilo in alluminio anodizzato super slim da 10mm. Lunghezza **3m**.
Super slim anodized aluminium profile, 10mm width. 3m length.

ACCESSORI / ACCESSORIES


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Copertura satinata opale Satin opal cover	520073
Tappi per chiusura Caps	520123
Copertura satinata opale 1 metro Satin opal cover 1 meter	520419
Clip in metacrilato per fissaggio Methacrylate clips	520136

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.
This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520480	1m-Anodizzato/Anodized
520596	1m-Bianco/White
520597	1m-Nero/Black
520598	1m-Oro caldo/Warm gold
520599	1m-Cromo satin/Satin chrome



▲ tappi/caps
▼ clip fissaggio
mount clips



520201 ►



PROFILO / PROFILE 520016


Profilo in alluminio ideale per un'illuminazione verso l'alto e verso il basso. Grazie alla staffa di fissaggio cava che può contenere il driver e agganciarsi al profilo, è possibile per comporre una lampada personalizzata.

Può ospitare 4 strisce LED da 10mm.

Copertura bianco latte, lunghezza **2m**


Aluminium profile, perfect to light both upwards and downwards. Inside the hollow clamp can be housed the LED driver, to make your own custom lamp. There is space for 4 LED strips (10mm).

*Milk white standard cover, **2m length***

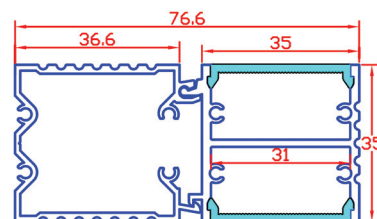


ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520139
Coppia tappi chiusura a incasso <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520154
Copertura in policarbonato <i>Polycarbonate cover</i>	520060
Barra di fissaggio a muro <i>Metal clamp for wall mounting</i>	520140

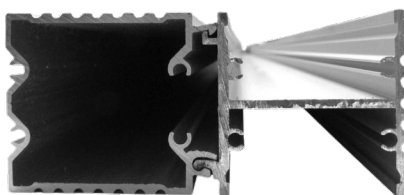


▲ staffa di fissaggio /
clamp

▲ profilo / profile



520139 ▲



520154 ▼



PROFILO / PROFILE 520019

Profilo in alluminio bianco, ideale per creare lampade a sospensione, strisce max 85mm.

Copertura opale specifica, lungh. **2m**

White aluminium profile, perfect to create hanging lights, max width strips: 85mm.

*Specific opal cover, **2m length**.*

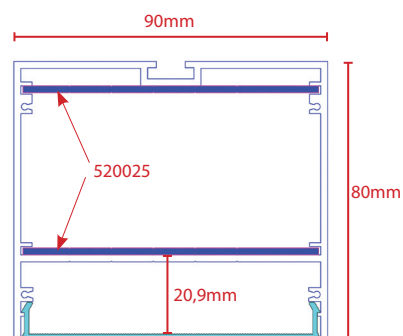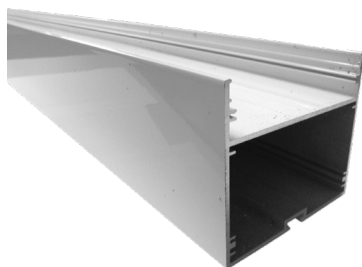

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520151
Kit per sospensione <i>Hanging kit</i>	520152
Copertura in PVC opale <i>PVC opal cover</i>	520061

▼ tappi/caps



▼ 520152



PROFILO / PROFILE 520300

Binario in plastica con guida elettrificata, idonea per strisce e faretti compatibili, ideale per scaffalature, sottopensili etc.
Colore Bianco
lunghezza **2m**,
larghezza **20mm**,
altezza **7mm**
Plastic track with electrified rail, suitable for compatible strips and spotlights, ideal for shelving and under counter lighting
length **2m**,
width **20mm**,
height **7mm**



tappi/caps ▼



alimentatore/power supply ▼



ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia Tappi Caps (couple)	520301
Alimentatore Power supply	520302



PROFILO / PROFILE 520041

Profilo piatto in alluminio grezzo
spessore **2mm**,
larghezza **20mm**,
lunghezza **3m**
Flat raw Aluminium profile
thickness **2mm**,
width **20mm**,
length **2m**



Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori.
*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors.*

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520636	1m-Anodizzato/Anodized
520637	1m-Bianco/White
520638	1m-Nero/Black
520639	1m-Oro caldo/Warm gold
520640	1m-Cromo satin./Satin chrome




PROFILO / PROFILE 520040

Profilo in alluminio anodizzato, ideale per un'illuminazione a sospensione su due lati, alloggiamento striscia 12 mm. lungh. **3m**. Coperture standard a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte. *Anodized aluminium profile, ideal to create two-sided hanging illumination, LED strip casing 12mm. **3m** length. Standard covers: transparent, satin, milk white.*

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e kit sospensione. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, caps and hanging kit included. For all the accessories and covers*

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520641	1m-Anodizzato/Anodized
520642	1m-Bianco/White
520643	1m-Nero/Black
520644	1m-Oro caldo/Warm gold
520645	1m-Cromo satin./Satin chrome



ACCESSORI / ACCESSORIES


SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia Tappi Caps (couple)	520200
Connettore Lineare Linear Extender	520202
Kit Sospensione Hanging kit	520201
Kit Sospensione Hanging kit	700169



7520165 ▼



▼ tappi/caps

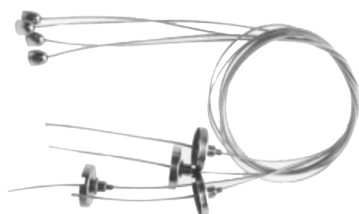

520201



700169



PROFILO / PROFILE 520022

Profilo in alluminio anodizzato per illuminazione lineare a soffitto oppure a sospensione. Profilo con spazio per strip LED (36mm) e per l'alimentatore (52x33mm). Lunghezza **2m**.

Anodized aluminium profile for hanging or ceiling linear lighting. Led strip space (36mm) and power supply space (52x33mm). Length **2m**.

Nella lunghezza di **2 metri** il profilo è disponibile anche nei seguenti colori.

The **2 meters** long profile is available also in these colours:

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520047	2m-Bianco/White
520048	2m-Nero/Black


ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Connettore a forma di "L" "L" shaped connector	520162
Connettore a forma di "T" "T" shaped connector	520163
Connettore a forma di "X" "X" shaped connector	520164
Coppia tappi in alluminio Aluminium caps (couple)	520115
Clip in metallo Metal clips	520121
Connettore lineare Linear extender	520165
Copertura diffusore in PVC Diffusor PVC cover	520064
Kit Sospensione Hanging kit	520152

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.

This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520574	1m-Anodizzato/Anodized
520575	1m-Bianco/White
520576	1m-Nero/Black
520577	1m-Oro caldo/Warm gold
520578	1m-Cromo satin./Satin chrome




clip fissaggio
mount clips




520152 ▶





tappi/caps ▶

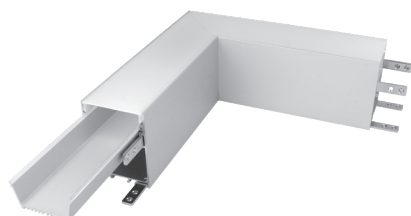


520162

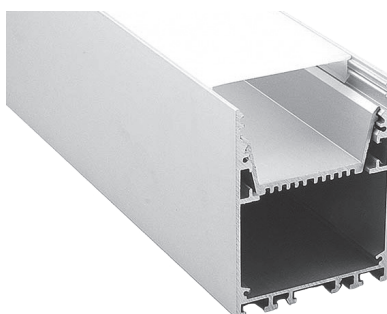

520163

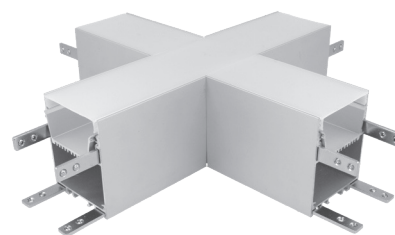

520164



PROFILO / PROFILE 520034



Profilo in alluminio anodizzato con doppia gola interna, per illuminazione indiretta. **2m.**
Aluminium profile, double strip space. 2m length.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Copertura in policarbonato <i>Polycarbonate cover</i>	520076
Terminale singolo <i>Single terminal</i>	520182
Kit clip e aggancio <i>Kit clip and hanging</i>	520183
Clip e aggancio a parete <i>Clip and wall mounting</i>	520184
Clip e aggancio a parete a "L" <i>Clip and "L" wall mounting</i>	520185
Connettore in metacrilato <i>Methacrylate connector</i>	520186
Connettore in metacrilato 90° <i>Methacrylate connector 90°</i>	520187
Connettore in metacrilato a "T" <i>Methacrylate connector "T" shaped</i>	520188
Connettore in metacrilato a "X" <i>Methacrylate connector "X" shaped</i>	520189
Connettore angolare interno <i>Angolar internal connector</i>	520190
Connettore angolare esterno <i>Angolar external connector</i>	520191

Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.
*This profile is available in the **length of 1 meter** painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.*

COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520475	1m-Anodizzato/Anodized
520612	1m-Bianco/White
520613	1m-Nero/Black
520614	1m-Oro caldo/Warm gold
520615	1m-Cromo satin./Satin chrome




520182 ►




520076 ►



◀ 520186
520189 ►




520183 ►




◀ 520187
520190 ►



520184 ►



◀ 520188
520191 ►



520185 ►



PROFILO / PROFILE 520023

Profilo in alluminio anodizzato per parete, soffitto o sospensione. Per strip 17mm.
Lunghezza **3m. Viti per i tappi escluse**
Anodized aluminium profile for wall, ceiling or hanging. 17mm strip. Length 3m. Caps screws not included

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Clip per fissaggio <i>Mounting clips</i>	520134
Copertura a lente <i>Lens cover</i>	520067
Copertura in PVC semitonda <i>PVC half rounded cover</i>	520066
Copertura quadrata <i>Squared cover</i>	520065
Tappi per cover a lente <i>Lens cover caps</i>	520129
Tappi per cover semitonda <i>Half rounded cover caps</i>	520128
Tappi per cover quadrata <i>Squared cover caps</i>	520127
Kit Sospensione <i>Hanging kit</i>	520201


clip fissaggio ▼
mount clips




20x14x4mm




520201
◀

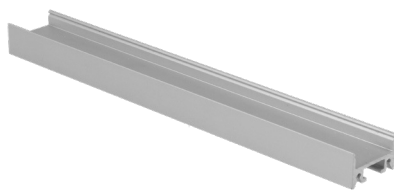



520067 ▼

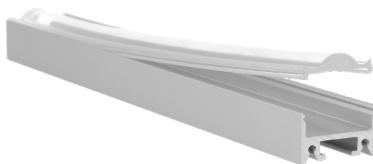


520066 ▼

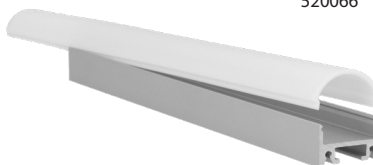


520065 ▼

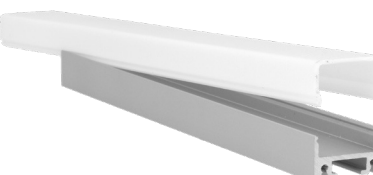

520129 ▼



520128 ▼

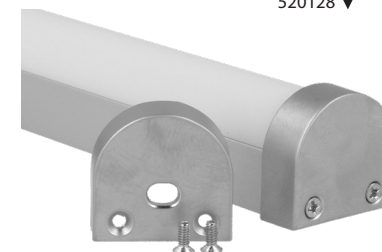

520127 ▼



PROFILO / PROFILE 520042

Profilo da incasso per cartongesso con alette a scomparsa dentro il supporto. Coperture standard a scelta tra trasparente, satinata e bianco latte.

Per il montaggio si consiglia di introdurre il profilo in una cavità ricavata nella lastra o tra due lastre e dopo avvitarlo, coprire poi le alette con dello stucco


Per strip fino a 12 mm lungh. **2m.**

Recess mount aluminium profile for plasterboard with retractable fins . Standard covers:

transparent, satin, milk white.

Insert the profile in arecess created in a gypsum board or between two boards, then screw into place, cover the fins with plaster.

*For strips up to 12mm **2m** length.*

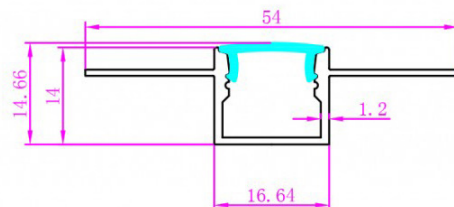

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
-----------------------------	-----------

Coppia tappi chiusura a incasso
Caps to close the profile (couple)

520881



tappi/caps ►



PROFILO / PROFILE 520043

Profilo da incasso per cartongesso (spessore massimo 12mm) con alette a scomparsa dentro il supporto.

Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata, bianco latte e semitonda, per strip fino a 20 mm lungh. **2m.**

Recess mount aluminium profile for plasterboard (max. thickness 12mm) with retractable fins .

*Standard covers: transparent, satin, milk white and half rounded, for strips up to 20mm **2m***

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
-----------------------------	-----------

Coppia tappi chiusura a incasso
Caps to close the profile (couple)

520881

Copertura opale
Opal cover




520004

Copertura bianco latte
Milk white cover

520005

Copertura trasparente
Transparent cover

520006




PROFILO / PROFILE 520044

Profilo in alluminio anodizzato con doppia gola interna, per illuminazione indiretta. **2m.**
Aluminium profile, double strip space. 2m length.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Coppia tappi chiusura <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520882
Clip in metallo <i>Metal clips</i>	520121
Copertura opale <i>Opal cover</i>	520004
Copertura bianco latte <i>Milk white cover</i>	520005
Copertura trasparente <i>Transparent cover</i>	520006



Profilo disponibile di **lunghezza 1 metro** nei seguenti colori, completo di tappi e clip. Per accessori e coperture si veda a pag 25.
This profile is available in the length of 1 meter painted in the following colors, clips and caps included. For all the accessories and covers please see pag 25.


COD./ITEM	COLORE/ COLOR
520646	1m-Anodizzato/Anodized
520647	1m-Bianco/White
520648	1m-Nero/Black
520649	1m-Oro caldo/Warm gold
520650	1m-Cromo satin./Satin chrome



tappi/caps ▶



clip fissaggio
mount clips ▶

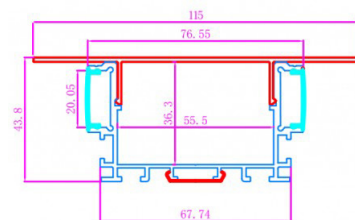

PROFILO / PROFILE 520052


Profilo calpestabile impermeabile IP68.
 Per strip fino a 10 mm lungh. **3m.**
Walk on waterproof IP68 profile.
For strips up to 10mm 3m length.

ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Inserto alluminio grezzo piatto <i>Flat raw aluminium insert</i>	520051
Copertura opale impermeabile <i>Waterproof opal cover</i>	520059



520051 ▶

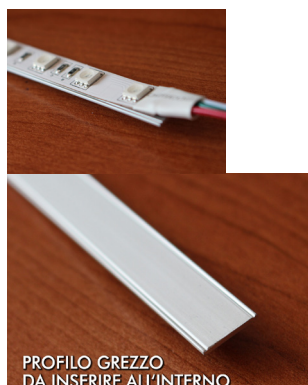


520059 ▶



PROFILO / PROFILE 520049

Profilo da incasso per cartongesso di colore bianco per creare illuminazioni asimmetriche.
Per strip fino a 12 mm lungh. **3m.**
*Recess mount white aluminium profile for plasterboard to create asymmetric lighting .
For strips up to 12mm **3m** length.*



ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Copertura opale <i>Opal cover</i>	520058
Coppia tappi chiusura <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520303
Clip in metallo a molla <i>Spring mounting clips</i>	520304

520058





clip fissaggio
mount clips

520303



PROFILO / PROFILE 520050

Profilo bianco per illuminazione asimmetrica.
Coperture standard, a scelta tra trasparente, satinata, bianco latte e semitonda, per strip fino a 20 mm lungh. **3m.**
*White aluminium profile to create asymmetric lighting.
Standard covers: transparent, satin, milk white and half rounded, for strips up to 20mm **3m** length.*



ACCESSORI / ACCESSORIES

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Copertura opale <i>Opal cover</i>	520058
Coppia tappi chiusura <i>Caps to close the profile (couple)</i>	520305
Gancio per fissaggio <i>Fixing hook</i>	520306


520058



520305



520306



KIT SOSPENSIONE / HANGING KIT

È possibile creare delle lampade a sospensione con questi appositi kit in cui viene fornito il necessario per appendere a soffitto i profili in diverse modalità e con effetti di illuminazione sempre diversi.

It is possible to create hanging lamps with these specific kits. Everything you need to hang a profile to make your perfect light is provided.



▲ 700170

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
Kit staffe modello A, a soffitto per profili. Comprende 2 perni con chiusura a farfalla, 4 viti e una brugola. <i>Ceiling mounting kit model A. It contains "L", two linchpins with butterfly closing, 4 screws and allen key.</i>	700170
Kit fissaggio modello C per barre. Comprende 4 tiranti in acciaio (1m) 4 fermi, 4 tasselli, 4 viti. <i>Model C hanging kit (ceiling). Included: 4 steel tie-rods (1m), 4 tie-rods stoppers, 4 plugs, 4 screws.</i>	520170
Kit fissaggio modello D per sospensione. 2 tiranti in acciaio (1m) 2 fermi, 2 fissaggi a soffitto, 2 sfere autobloccanti, viti e brugola. <i>Model D hanging kit. 2 steel tie-rods (1m), 2 tie-rods stoppers, 2 ceiling hangings, 2 self blocking balls, screws and allen key.</i>	520171
Kit sospensione: 2 cavetti d'acciaio da 3mm, coperti di gomma trasparente da 1,5 metri + 2 bulloni con fisher e vite per soffitto + 2 bulloni per incastrare profilo alluminio rettangolare. <i>Hanging kit: 2 steel 3mm cables covered in transparent rubber (1,5m) + 2 bolts with plugs and screw (ceiling) + 2 bolts to wedge in the rectangular profile</i>	520152
Kit sospensione: 2 cavetti 1,5m x 1,5mm + 2 viti per profilo (diametro 12mm, altezza 23mm) + 2 viti da soffitto (diametro 15mm, altezza 35mm). Compatibile con profilo barra alluminio tondo. <i>Hanging kit: 2 cables 1,5m x 1,5mm + 2 profile screws (diameter 12mm, height 23mm) + 2 ceiling screws (diameter 15mm, height 35mm). Compatible with rounded profile.</i>	520172
Kit fissaggio universale per sistemi a sospensione, con 4 ganci a uncino. Comprende 4 supporti da soffitto—4 cavetti d'acciaio da 120cm x 1mm—4 Ganci. <i>Universal hanging kit with 4 hooks. 4 ceiling hooks, 4 steel cables (120cm x 1mm)—4 hooks</i>	700168
Kit Fissaggio per pannelli led, con 4 cavi di acciaio, viti cupolette e rosette. Lunghezza : 120cm, altezza regolabile max 120cm—min 20cm <i>Hanging kit for led panels, with 4 steel cables, screws and accessories. Length 120cm, variable heigh max 120cm—min 20cm</i>	700169



▲ 520170



▲ 520171




▲ 520152



▲ 520172



▲ 700168

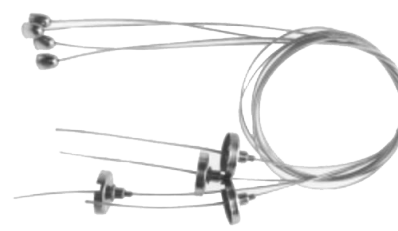

▲ 700169

ACCESSORI PER PROFILI / ACCESSORIES FOR PROFILES

COPERTURE DA 1 METRO / 1M COVERS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	COD./ITEM
STANDARD-Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m	520400
STANDARD-Copertura trasparente / <i>Transparent cover</i> 1m	520401
STANDARD-Copertura bianco latte / <i>Milk cover</i> 1m	520402
STANDARD-Copertura trasparente a lente 60° / <i>Transparent lens cover 60°</i> 1m	520420
Copertura trasparente bombata / <i>Rounded transparent cover</i> 1m	520403
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520000-520010	520404
Copertura bianco latte / <i>Milk cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520000-520010	520405
Copertura trasparente / <i>Transparent cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520000-520010	520406
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520002	520407
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520022	520408
Copertura quadrata opale / <i>Opal square cover</i> 1m Compatibile con / Suitable for: 520023	520409
Copertura semitonda opale / <i>Opal half-round cover</i> 1m Compatibile con / Suitable for: 520023	520410
Copertura a lente opale / <i>Opal lens cover</i> 1m Compatibile con / Suitable for: 520023	520411
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520016-520024-520037	520412
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520019	520413
Copertura trasparente / <i>Transparent cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520009	520414
Copertura satinata / <i>Satin cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520009	520415
Copertura bianco latte / <i>Milk white cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520009	520416
Copertura satinata a "L" / <i>"L" shaped satin cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520009	520417
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520030	520419
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520033	520421
Copertura opale / <i>Opal cover</i> 1m-Compatibile con / Suitable for: 520034	520422



STRISCE LED

L'innovativa tecnologia LED ben si adatta ad essere implementata attraverso il mezzo della striscia, che grazie alla sua estrema versatilità rende possibile innumerevoli applicazioni.

Tra i nostri prodotti potete trovare tutta l'offerta di strisce LED attualmente disponibile sul mercato: - strisce LED per interno ed esterno, RGB, Bianco dinamico e per usi speciali.

LED STRIPS

The innovative LED technology is well suited to be implemented through the medium of the strip, that thanks to its extreme versatility makes countless applications possible. Among our products you may find all what market has to offer regarding LED strips: LED strips for outdoor and indoor use, RGB, Dynamic white and the ones for special use.

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

600 SMD LED 335 ILLUMINAZIONE LATERALE/ SIDE ILLUMINATION



numero chip/ chip count	600	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 -
assorbimento/ absorption	12 VDC 3A~40W/5m 0.6A~8W/m	CRI	>75
luminosità/ brightness	3200lm/5m ca. 640lm/m	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	cod/item	500092
		temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500091

800 SMD LED 2216 CRI >90





				CRI	>90
numero chip/ chip count	800	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 3.5mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	2700K Caldo/Warm
				cod/item	500032
assorbimento/ absorption	24 VDC 2,5A~ 60W/5m 0,7A~17W/m	tagliare ogni/ cut each	8 LED	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
				cod/item	500033
luminosità/ brightness	5000lm/5m ca. 1000lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - 	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500034

1400 SMD LED 2216 CRI >90





numero chip/ chip count	1400	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.3mm bobina/roll: 5m	CRI	>90
				temperatura colore/ color temperature	2700K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 3.2A~ 80W/5m 0.8A~20W/m	tagliare ogni/ cut each	7 LED	cod/item	500052
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	8000lm/5m 2000lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - 	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500050

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

300 SMD LED 2835



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 1.5A~ 36W/5m 0.3A~7.2W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500151
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	3600lm/5m ca. 720lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500153

600 SMD LED 2835



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	12 VDC 5A~ 60W/5m 1A~12W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500164
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	4000lm/5m 800lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500166

600 SMD LED 2835



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	12 VDC 4.5A~ 55W/5m 1.4A~17W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500036
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	4000lm/5m ca. 800lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500038

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

600 SMD LED 2835





numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 2.5A~60W/5m 0.7A~17W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500081
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	4000lm/5m ca.800lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 -CE	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
				cod/item	500083

600 SMD LED 2835



numero chip/ chip count	600	CRI	>80
assorbimento/ absorption	24 VDC 2.5A~ 60W/5m 0.84A~20W/m	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	4000lm/5m ca. 800lm/m	cod/item	500099
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 5mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500097
specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 -CE		

600 SMD LED 2835 IN CORRENTE COSTANTE/COSTANT CURRENT



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	22-30 VDC 4.2A~ 100W/5m 0.84A~20W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500031
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	12000lm/5m 3000lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M fino a 15 metri non serve amplificatore/ up to 15 m amplifier not required IP20 -CE	cod/item	500030

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

800 SMD LED 2835 CRI 98



CRI: RA>98


numero chip/ chip count	800	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.3mm bobina/roll: 5m	CRI	98
assorbimento/ absorption	24 VDC 2.9A~ 70W/5m 0.75A~18W/m			temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
luminosità/ brightness	7000lm/5m ca. 1400lm/m	tagliare ogni/ cut each	8 LED	cod/item	500067
		specifiche/ specification	biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - C E ✓	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
				cod/item	500068
				temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500069

960 SMD LED 2835 DOPPIA FILA/ DOUBLE ROW



numero chip/ chip count	960 480 ogni fila/ each row	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 16mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
assorbimento/ absorption	24 VDC 4.15A~ 100W/5m 1.5A~36W/m			temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
luminosità/ brightness	8500lm/5m ca. 1700lm/m	tagliare ogni/ cut each	7 LED	cod/item	500014
		specifiche/ specification	biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - C E ✓	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500012

1050 SMD LED 2835

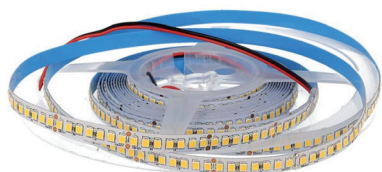

numero chip/ chip count	1050	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 3mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
assorbimento/ absorption	24 VDC 4A~ 100W/5m 1A~25W/m			temperatura colore/ color temperature	3000K Calda/Warm
luminosità/ brightness	10000lm/5m~ 2200 lm/m	tagliare ogni/ cut each	7 LED	cod/item	500011
		specifiche/ specification	biadesivo 3M BLU BLUE biadhesive 3M LED 3 Step MacA- Dam Ellipse IP20 - C E ✓	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
				cod/item	500010
				temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500009

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

1200 SMD LED 2835



dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 3mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
		temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		cod/item	500020
tagliare ogni/ cut each	6 LED	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
		cod/item	500021
numero chip/ chip count	1200	specifiche/ specification	
assorbimento/ absorption	24 VDC 7.1A~ 170W/5m 1.7A~40W/m		
luminosità/ brightness	ca.16000lm/5m 3200lm/m		
		biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - CE ✓	

1200 SMD LED 2835



dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 3mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
		temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		cod/item	500145
tagliare ogni/ cut each	6 LED	temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
		cod/item	500146
numero chip/ chip count	1200	specifiche/ specification	
assorbimento/ absorption	24 VDC 5A~ 120W/5m 1A~24W/m		
luminosità/ brightness	ca.12000lm/5m 2400lm/m		
		biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - CE ✓	
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	500147

1200 SMD LED 2835 DOPPIA FILA



dimensioni/ dimensions	larghezza/width 15mm spessore/thickness: 3mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
		temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		cod/item	500148
tagliare ogni/ cut each	6 LED	temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
		cod/item	500149
numero chip/ chip count	1200	specifiche/ specification	
assorbimento/ absorption	24 VDC 0.16A~ 150W/5m 0.8A~30W/m		
luminosità/ brightness	ca.15000lm/5m 3000lm/m		
		biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - CE ✓	
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	500150

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

2400 SMD LED 2835 DOPPIA FILA/DOUBLE ROW



numero chip/ chip count	2400 1200 ogni fila/ each row	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 20mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
				temperatura colore/ color temperature	3000K Calda/Warm
				cod/item	500001
assorbimento/ absorption	24 VDC 12.5A~300W/5m 2.8A~75W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED (12,5mm)	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
				cod/item	500002
luminosità/ brightness	28000 lm/5m ca. 5600/m	specifiche/spe- cification	biadesivo 3M auto dissipante in schiu- ma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrilyc foam IP20 - CE		

600 SMD LED 3014 ILLUMINAZIONE LATERALE/ SIDE ILLUMINATION



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
				cod/item	500084
assorbimento/ absorption	24 VDC 2.4A~60W/5m 0.6A~14.4W/m	tagliare ogni/ cut each	3 LED	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
				cod/item	500085
luminosità/ brightness	5000lm/5m ca. 1000lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE		

600 SMD LED 3014



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
				cod/item	500167
assorbimento/ absorption	24 VDC 2.5A~ 60W/5m 0.5A~12W/m	tagliare ogni/ cut each	3 LED	temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
				cod/item	500168
luminosità/ brightness	3100 lm/5m 620 lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M auto dissipante in schiu- ma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrilyc foam IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
				cod/item	500169

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

300 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	300	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 -
assorbimento/ absorption	12 VDC 1.6A~20W/5m 0.3A~4W/m		CRI
luminosità/ brightness	1850 lm/5m 370 lm/m	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
dimensioni/ dimensions	larghezza/width: 8mm spessore/ thickness: 2mm bobina/roll: 5m	cod/item	500171
		temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500170

300 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 7mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
				cod/item	500115
assorbimento/ absorption	12 VDC 1.48A~18W/5m 0.4A~4.8W/m	tagliare ogni/ cut each	3 LED	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
				cod/item	500113
luminosità/ brightness	1600lm/5m ca. 320lm/m	specifiche/ specification	biadesiva 3M/ biadhesive 3M IP 20 -	temperatura colore/ color temperature	Rosso/Red
				cod/item	500117
		CRI	>75		


300 SMD LED 3528 FUCSIA/FUCHSIA



numero chip/ chip count	300	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 -
assorbimento/ absorption	12 VDC 1.6A~20W/5m 0.4A~4W/m		CRI
luminosità/ brightness	1850lm/5m 370lm/m	temperatura colore/ color temperature	Fucsia/Fuchsia
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	cod/item	500174
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

600 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	600	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE
assorbimento/ absorption	12 VDC 4A~48W/5m 0.8A~9.6W/m		
luminosità/ brightness	3350lm/5m 670lm/m	CRI	>75
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		cod/item	502207
tagliare ogni/ cut each	3 LED	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
		cod/item	502205

1200 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	1200	specifiche/ specification	biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - 	color temperature	Natural
assorbimento/ absorption	24 VDC 3.3A~80W/5m 0.9A~18W/m			cod/item	500006
luminosità/ brightness	7200 lm/5m ca. 1800lm/m			temperatura colore/ color temperature	6400K Freddo/Cold
				cod/item	500008

600 SMD LED 4014



numero chip/ chip count	600	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE
assorbimento/ absorption	12 VDC 3.3A~40W/5m		
luminosità/ brightness	3600lm/5m 720lm/m	CRI	>80
dimensioni/ dimensions	larghezza/width: 8mm spessore/ thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
		cod/item	500094
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

300 SMD LED 5050



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 11mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	12 VDC 5.8A~70W/5m 1.16A~14W/m	tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	502052
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	2970lm/5m 590lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
				cod/item	502050

300 SMD LED 5050



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	12 VDC 5.8A~70W/5m 1.16A~14W/m	tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500175
				temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	4500lm/5m 900lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6400K Freddo/Cold
				cod/item	500177

300 SMD LED 5050



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 3A~72W/5m 0.6A~14.4W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500178
				temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	7200lm/5m 1440lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6400K Freddo/Cold
				cod/item	500180

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

600 SMD LED 5050



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 5A~120W/5m 1A~24W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500155
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	12000lm/5m 2400lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
				cod/item	500157

600 SMD LED 5050 DOPPIA FILA/DOUBLE ROW



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 15mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 5A~120W/5m 1A~24W/m	tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500158
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	12000lm/5m 2400lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
				cod/item	500160


300 SMD LED 5730



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 3A~72W/5m 0.6A~14.4W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500018
				temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	7200lm/5m 1440 lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE	temperatura colore/ color temperature	6400K Freddo/Cold
				cod/item	500017

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

1200 SMD LED 5050 20m



dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 20m	CRI	>80
tagliare ogni/ <i>cut each</i>	6 LED	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	3000K Caldo/Warm
specifiche/ <i>specification</i>	biadesivo 3M <i>biadhesive 3M</i> si può utilizzare un solo trasformatore per i 20m/ <i>1 power supply can feed all 20m</i> IP20 - CE	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	4200K Naturale/ <i>Natural</i>
numero chip/ <i>chip count</i>	1200	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6400K Freddo/Cold
assorbimento/ <i>absorption</i>	24 VDC 12A~288W/20m 0.6A~14.4W/m		
luminosità/ <i>brightness</i>	28800lm/5m 1440 lm/m		

300 SMD LED 5730



dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	CRI	>75
tagliare ogni/ <i>cut each</i>	3 LED	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	3000K Caldo/Warm
specifiche/ <i>specification</i>	biadesivo 3M <i>biadhesive 3M</i> IP20 - CE	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	4200K Naturale/ <i>Natural</i>
numero chip/ <i>chip count</i>	300	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6400K Freddo/Cold
assorbimento/ <i>absorption</i>	12 VDC 5A~60W/5m 1A~12W/m		
luminosità/ <i>brightness</i>	4000lm/5m 800lm/m		

600 SMD LED 5730



dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
tagliare ogni/ <i>cut each</i>	6 LED	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	3000K Caldo/Warm
specifiche/ <i>specification</i>	biadesivo 3M <i>biadhesive 3M</i> IP20 - CE	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	4200K Naturale/ <i>Natural</i>
numero chip/ <i>chip count</i>	600	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6400K Freddo/Cold
assorbimento/ <i>absorption</i>	24 VDC 3.75A~90W/5m 0.75A~18W/m		
luminosità/ <i>brightness</i>	9000lm/5m 1800 lm/m		

STRISCE LED IP 20 PER USO INTERNO/ LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

1200 SMD LED 5730 SUPER LUMINOSO/SUPER BRIGHT 12VDC



dimensioni/ dimensions	larghezza/width 40mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	luminosità/ brightness	20000lm/5m ca. 4000lm/m
		temperatura colore/ color temperature	2800K Calda/Warm
numero chip/ chip count	1200 300 ogni fila/ each row	CRI	>70
		specifiche/ specification	biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - CE
assorbimento/ absorption	12 VDC 13.8A~ 200W/5m 3.1A~45W/m	luminosità/ brightness	23000lm/5m ca. 4600lm/m
tagliare ogni/ cut each	6 file di LED/ each 6 LEDs rows	temperatura colore/ color temperature	5700K Fredda/Cold
		cod/item	500076
		cod/item	500077

1200 SMD LED 5730 SUPER LUMINOSO/SUPER BRIGHT 24VDC



dimensioni/ dimensions	larghezza/width 40mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	luminosità/ brightness	29000lm/5m 5800lm/m
		temperatura colore/ color temperature	2800K Calda/Warm
numero chip/ chip count	1200 300 ogni fila/ each row	CRI	>70
		specifiche/ specification	biadesivo 3M auto dissipante in schiuma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP20 - CE
assorbimento/ absorption	24 VDC 17.2A~ 250W/5m 2.8A~70W/m	luminosità/ brightness	33000lm/5m 6600lm/m
tagliare ogni/ cut each	6 file di LED/ each 6 LEDs rows	temperatura colore/ color temperature	5700K Fredda/Cold
		cod/item	500079
		cod/item	500080


800 SMD LED 2835 RESA 165 LUMEN/WATT BASSISSIMA EMISSIONE CALORE



dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1,5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
		temperatura colore/ color temperature	3000K Calda/Warm
tagliare ogni/ cut each	8 LED	cod/item	500131
		temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
numero chip/ chip count	800	cod/item	500132
assorbimento/ absorption	24 VDC 1,60A~ 45W/5m 0,5A~12W/m	temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
luminosità/ brightness	8000lm/5m~ 2000 lm/m	cod/item	500133

STRISCE LED SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF LED STRIPS IP 44-65-67

300 SMD LED 2835



numero chip/ chip count	300	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP44 -
assorbimento/ absorption	12 VDC 2.5A~30W/5m 0.5A~6W/m		>80
luminosità/ brightness	3500lm/5m 600lm/m	temperatura colore/ color temperature	3000K Calda/Warm
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	cod/item	500295
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	500296
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

300 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	300	specifiche/spe- cification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP65 -	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
				cod/item	500285
				temperatura colore/ color temperature	Blu/Blue
assorbimento/ absorption	24 VDC 0.9A~22W/5m 0.18A~4.4W/m	CRI	>75	cod/item	500286
				temperatura colore/ color temperature	Rosso/Red
				cod/item	500287
luminosità/ brightness	1600lm/5m ca. 320lm/m	temperatura colo- re/ color tempera- ture	3000K Caldo/Warm	temperatura colore/ color temperature	Verde/Green
				cod/item	500288
				cod/item	500284

300 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	300	specifiche/spe- cification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP65 -	temperatura colore/ color temperature	Blu/Blue
				cod/item	500291
				temperatura colore/ color temperature	Rosso/Red
assorbimento/ absorption	12 VDC 2.5A~30W/5m 0.5A~6W/m	CRI	>75	cod/item	500292
				temperatura colore/ color temperature	Verde/Green
				cod/item	500293
luminosità/ brightness	ca.1300lm/5m ca. 260lm/m	temperatura colo- re/ color tempera- ture	3000K Caldo/Warm	cod/item	500289
				temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
				cod/item	500290

STRISCE LED SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF LED STRIPS IP 44-65-67

300 SMD LED 2835 BLU/ BLUE



numero chip/ chip count	300	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP44 - 
assorbimento/ absorption	12 VDC 5.8A~ 70W/5m 1.16A~14W/m		
luminosità/ brightness	4500lm/5m 900lm/m	CRI	>75
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	 Blu/Blue
		cod/item	500299
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

600 SMD LED 2835



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	12 VDC 5A~ 60W/5m 1A~12W/m	tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500281
				temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	7000lm/5m 1200lm/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP44 - 	cod/item	500282
				temperatura colore/ color temperature	6400K Freddo/Cold
				cod/item	500283

600 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	600	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP44 - 
assorbimento/ absorption	12 VDC 3.3A~ 40W/5m 0.8A~9.6W/m		
luminosità/ brightness	3350lm/5m 670lm/m	CRI	>75
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	3000K Calda/Warm
		cod/item	500300
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	500301
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

STRISCE LED SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF LED STRIPS IP 44-65-67

300 SMD LED 3528




numero chip/ chip count	300	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP44 -
assorbimento/ absorption	12 VDC 1.6A~20W/5m 0.4A~4W/m		>75
luminosità/ brightness	1850lm/5m 370lm/m	temperatura colore/ color temperature	3000K Calda/Warm
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	cod/item	500302
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	500303
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

600 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	600	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
assorbimento/ absorption	12 VDC 3.3A~40W/5m 0.6A~8W/m	tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	502210
		specifiche/spe- cification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP65 -	temperatura colore/ color temperature	Arancione/ Orange
		CRI	>75	cod/item	502216
luminosità/ brightness	ca. 2200lm/5m ca. 440lm/m	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm	temperatura colore/ color temperature	Verde/Green
		cod/item	502214	cod/item	502217
		temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/Natural		
		cod/item	502212		

300 SMD LED 5050



numero chip/ chip count	300	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP44 -
assorbimento/ absorption	12 VDC 5.8A~70W/5m 1.16A~14W/m		>75
luminosità/ brightness	3350lm/5m 670lm/m	temperatura colore/ color temperature	3000K Calda/Warm
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	cod/item	500304
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	500305
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

STRISCE LED IP 68 PER USO ESTERNO/ LED STRIPS IP 68 FOR EXTERNAL USE

300 SMD LED 5050



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 13mm spessore/thickness: 5mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
		tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500321
		specifiche/spe- cification	biadesivo 3M biadhesive 3M IP68-CE✓	temperatura colore/ color temperature	Blu/Blue
assorbimento/ absorption	12 VDC 3.3A~40W/5m 0.6A~8W/m	CRI	>75	cod/item	500324
		temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm	temperatura colore/ color temperature	Rosso/Red
		cod/item	500322	cod/item	500325
luminosità/ brightness	3000lm/5m ca. 600lm/m	temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/Natural		
		cod/item	500320		

300 SMD LED 5730



numero chip/ chip count	300	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 16mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
		tagliare ogni/ cut each	7 LED	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		specifiche/spe- cification	Fissaggio tramite clip fornite con la striscia/ The strip can be fastened with the included clips IP68 - CE✓	cod/item	500058
assorbimento/ absorption	12 VDC 4A~ 50W/5m 1.2A~15W/m			temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
				cod/item	500057
				temperatura colore/ color temperature	6400K Freddo/Cold
luminosità/ brightness	3500lm/5m 700lm/m			cod/item	500056

1200 SMD LED 3528



numero chip/ chip count	1200	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 3mm bobina/roll: 5m	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		tagliare ogni/ cut each	6 LED	cod/item	500060
		specifiche/spe- cification	biadesivo 3M auto dissipante in schiu- ma acrilica biadhesive 3M self-dissipating in acrylic foam IP68 - CE✓	temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
assorbimento/ absorption	24 VDC 3.3A~ 80W/5m 0.9A~18W/m			cod/item	500061
				temperatura colore/ color temperature	6000K Freddo/Cold
				cod/item	500062
luminosità/ brightness	7200 lm/5m ca. 1800 lm/m				

STRISCE LED RGB IP 20 PER USO INTERNO/ RGB LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

150 SMD LED 5050 RGB



numero chip/ chip count	150	assorbimento/ absorption	0.85A~11W/5m 0.18A~2.2W/m <u>solo blu/only blue</u> 0.8A~10W/5m 0.16A~2W/m <u>R+B</u> 1.5A~18W/5m 0.3A~3.6W/m <u>R+G</u> 1.55A~19W/5m 0.31A~3.8W/m	specifiche/ specification	di controllo/ to use this strip a control unit is required IP20 - 
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 11mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m			cod/item	500120
tagliare ogni/ cut each	3 LED				

300 SMD LED 5050 RGB



numero chip/ chip count	300	assorbimento/ absorption	1.5A~16W/5m 0.5A~6W/m <u>solo blu/only blue</u> 1.2A~15W/5m 0.46A~5.6W/m R+B 2.3A~28W/5m 0.88A~10.6W/m <u>R+G</u> 2.4A~29W/5m 0.91A~10.9W/m	specifiche/ specification	di controllo/ to use this strip a control unit is required IP20 - 
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m				
tagliare ogni/ cut each	3 LED				


300 SMD LED 5050 IC WS2811S



numero chip/ chip count	300	specifiche/ specification	Modello SPI MAGIC con funzionamento digitale, si possono creare vari effetti pilotando i pixel - funziona solo con centraline SPI MAGIC/ Model SPI MAGIC with digital functioning, by controlling the pixels various effects can be created - it only works with SPI MAGIC control unit/ biadesivo 3M biadhesive 3M IP20 - CE
pixel	20 px/m; 3 LED = 1px totale 100pixels		
assorbimento/ absorption	12VDC 3.75A~45W/5m 0.75A~9W/m		
luminosità/ brightness	ca. 5000lm/5m 1000lm/m		
dimensioni/ dimensions	larghezza/width: 13mm spessore/ thickness: 5mm bobina/roll: 5m		
tagliare ogni/ cut each	3 LED	CRI	>80
		cod/item	501301

STRISCE LED RGB IP 20 PER USO INTERNO/ RGB LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

300 SMD LED 5050 RGB+WW/NW 12VDC

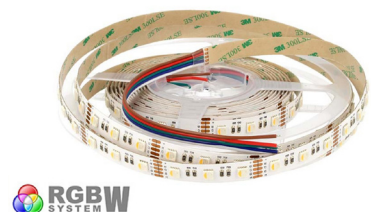

numero chip/ chip count	300	assorbimento/ absorption	12 VDC R+G+B+W 3.6A~45W/5m 1.16A~14W/m <u>2 colori/2 colors</u> 2.3A~28W/5m 0.75A~9W/m <u>3 colori/3 colors</u> 3A~36W/5m 0.91A~11W/m <u>solo rosso/only red</u> 1.25A~15W/5m 0.41A~5W/m <u>solo verde/only green</u> 1.25A~15W/5m 0.41A~5W/m <u>solo blu/only blue</u> 1.25A~15W/5m 0.41A~5W/m	assorbimento/ absorption	<u>solo bianco/only white</u> 1.4A~17W/5m 0.41A~5W/m
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m			specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M RGBW LED unico RGBW with one LED IP20 -
tagliare ogni/ cut each	6 LED			colorazione/ coloration	RGB+NW (rgb+bianco naturale/ rgb+natural white)
				cod/item	500335
				colorazione/ coloration	RGB+WW (rgb+bianco caldo/ rgb+warm white)
				cod/item	500336


300 SMD LED 5050 RGB+CW




numero chip/ chip count	300	assorbimento/ absorption	24 VDC R+G+B+CW 3.6A~90W/5m 0.83A~20W/m <u>solo rosso/only red</u> 1.45A~35W/5m 0.48A~12W/m <u>solo verde/only green</u> 0.9A~22W/5m 0.3A~7W/m <u>solo blu/only blue</u> 0.5A~12W/5m 0.16A~4W/m <u>solo bianco freddo/ only cold white</u> 0.8A~20W/5m 0.26A~7W/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M RGBW LED unico RGBW with one LED IP20 -
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 12mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m			cod/item	500090
tagliare ogni/ cut each	6 LED				

STRISCE LED RGB IP 20 PER USO INTERNO/ RGB LED STRIPS IP 20 FOR INTERNAL USE

300 SMD LED 5050 RGB+WW/NW 24VDC

 		assorbimento/ <i>absorption</i>	24 VDC R+G+B+W 2.45A~60W/5m 0.83A~20W/m <u>2 colori/2 colors</u> 1.45A~35W/5m 0.5A~12W/m <u>3 colori/3 colors</u> 2.05A~50W/5m 0.7A~17W/m <u>solo rosso/only red</u> 0.75A~18W/5m 0.25A ~6W/m <u>solo verde/only green</u> 0.85A~20W/5m 0.29A ~7W/m <u>solo blu/only blue</u> 0.85A~20W/5m 0.29A ~7W/m	assorbimento/ <i>absorption</i>	<u>solo bianco/only white</u> 0.85A~20W/5m 0.29A ~7W/m
numero chip/ <i>chip count</i>	300		specifiche/ <i>specification</i>	biadesivo 3M <i>biadhesive 3M</i> RGBW LED unico <i>RGBW with one LED</i> IP20 - 	
dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m		colorazione/ <i>coloration</i>	RGB+NW (rgb+bianco naturale/ <i>rgb+natural white</i>)	
tagliare ogni/ <i>cut each</i>	6 LED		cod/item	500337	
			colorazione/ <i>coloration</i>	RGB+WW (rgb+bianco caldo/ <i>rgb+warm white</i>)	
			cod/item	500339	

300 SMD LED 5 COLORI RGB + CCT Bianco Dinamico 2700K~7000K/ 5 COLORS RGB + CCT Dynamic White 2700K~7000K

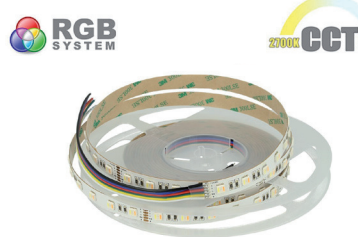		numero chip/ <i>chip count</i>	300	tagliare ogni/ <i>cut each</i>	6 LED
		dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 12mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	assorbimento/ <i>absorption</i>	24 VDC <u>5 COLORI/5 COLORS</u> 3.75A~90W/5m 0.95A~23W/m <u>4 COLORI/4 COLORS</u> 2.9A~70.4W/5m 0.75A~18W/m <u>3 COLORI/3 COLORS</u> 2.28A~54.7W/5m 0.58A~14W/m <u>2 COLORI/2 COLORS</u> 1.6A~39.1W/5m 0.4A~10W/m <u>1 COLORE/1 COLOR</u> 0.8A~19.5W/5m 0.2A~5W/m
		specifiche/ <i>specification</i>	biadesivo 3M <i>biadhesive 3M</i> Per utilizzare la striscia serve un kit di controllo/ <i>to use this strip</i> <i>a control unit is</i> <i>required</i> IP20 - 		
				cod/item	500102

STRISCE LED RGB SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ IP 44-65-67 SEMI-WATERPROOF RGB LED STRIPS

150 SMD LED 5050 RGB IP44



numero chip/ chip count	150	specifiche/ specification	biadesiva 3M/ biadhesive 3M IP20 - CE
assorbimento/ absorption	12 VDC 2.5A~30W/5m 0.5A~6W/m	CRI	>80
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m	cod/item	501500
tagliare ogni/ cut each	3 LED		

150 SMD LED 5050 SPI MAGIC COLOR RGB IC WS2812



numero chip/ chip count	150	specifiche/ specification	Modello SPI MAGIC con funzionamento digitale, si possono creare vari effetti pilotando i pixel - funziona solo con centraline SPI MAGIC/ Model SPI MAGIC with digital functioning, by controlling the pixels various effects can be created - it only works with SPI MAGIC control unit/ biadesivo 3M biadhesive 3M IP67 - CE
assorbimento/ absorption	12 VDC 3A~36W/5m 0.6A~7.2W/m		
pixel	10 px/m; 3 LED = 1px totale 50pixels /		
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 13mm spessore/thickness: 5mm bobina/roll: 5m		
tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500130

150 SMD LED 5050 SPI MAGIC COLOR RGB IC WS2812



numero chip/ chip count	150	specifiche/ specification	Modello SPI MAGIC con funzionamento digitale, si possono creare vari effetti pilotando i pixel - funziona solo con centraline SPI MAGIC/ Model SPI MAGIC with digital functioning, by controlling the pixels various effects can be created - it only works with SPI MAGIC control unit/ biadesivo 3M biadhesive 3M IP67 - CE
assorbimento/ absorption	5 VDC 9A~45W/5m 1.8A~9W/m		
pixel	30 px/m; 1 LED = 1px totale 150pixels /		
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 13mm spessore/thickness: 5mm bobina/roll: 5m		
tagliare ogni/ cut each	ogni LED/each LED	cod/item	500334

STRISCE LED RGB SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ IP 44-65-67 SEMI-WATERPROOF RGB LED STRIPS

150 SMD LED 5050 RGB IP65

		assorbimento/ <i>absorption</i>	12 VDC R+G+B 1.3A~36W/5m 0.5A~6W/m <u>solo rosso/only red</u> 0.58A~7W/5m 0.21A~2.6W/m <u>solo verde/only green</u> 0.55A~6.6W/5m 0.2A~2.5W/m <u>solo blu/only blue</u> 0.52A~6.25W/5m 0.19A~2.3W/m R+B 0.96A~11.6W/5m 0.36A~4.4W/m R+G 1A~12W/5m 0.375A~4.5W/m	assorbimento/ <i>absorption</i>	G+B 0.93A~11.2W/5m 0.35A~4.25W/m
numero chip/ <i>chip count</i>	150			specifiche/ <i>specification</i>	biadesivo 3M <i>biadhesive 3M</i> Per utilizzare la striscia serve un kit di controllo/ <i>to use this strip a control unit is required</i> IP65 - 
dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m				
tagliare ogni/ <i>cut each</i>	3 LED			cod/item	501300

300 SMD LED 5050 RGB IP65

		assorbimento/ <i>absorption</i>	12 VDC R+G+B 3.1A~70W/5m 1.2A~14.4W/m <u>solo rosso/only red</u> 1.4A~17W/5m 0.53A~6.4W/m <u>solo verde/only green</u> 1.3A~16W/5m 0.5A~6W/m <u>solo blu/only blue</u> 1.2A~15W/5m 0.46A~5.6W/m R+B 2.3A~28W/5m 0.88A~10.6W/m R+G 2.4A~29W/5m 0.91A~10.9W/m	assorbimento/ <i>absorption</i>	G+B 2.2A~27W/5m 0.85A~10.2W/m
numero chip/ <i>chip count</i>	300			specifiche/ <i>specification</i>	biadesivo 3M <i>biadhesive 3M</i> Per utilizzare la striscia serve un kit di controllo/ <i>to use this strip a control unit is required</i> IP65 - 
dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 2mm bobina/roll: 5m				
tagliare ogni/ <i>cut each</i>	3 LED			cod/item	500340

300 SMD LED 5050 RGB IP65




numero chip/ <i>chip count</i>	300	specifiche/ <i>specification</i>	biadesiva 3M/ <i>biadhesive 3M</i> IP65 - 
assorbimento/ <i>absorption</i>	24 VDC 1.58A~70W/5m 0.31A~7.6W/m		CRI
dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/ <i>width</i> 10mm spessore/ <i>thickness</i> : 2mm bobina/ <i>roll</i> : 5m	cod/item	500332
tagliare ogni/ <i>cut each</i>	3 LED		

STRISCE LED RGB IMPERMEABILI IP 68/ IP 68 WATERPROOF RGB LED STRIPS

300 SMD LED 5050



		assorbimento/ absorption	12 VDC R+G+B 3.1A~38W/5m 1.2A~14.4W/m <u>solo rosso/only red</u> 1.4A~17W/5m 0.53A~6.4W/m <u>solo verde/only green</u> 1.3A~16W/5m 0.5A~6W/m <u>solo blu/only blue</u> 1.2A~15W/5m 0.46A~5.6W/m R+B 2.3A~28W/5m 0.88A~10.6W/m R+G 2.4A~29W/5m 0.91A~10.9W/m	assorbimento/ absorption	G+B 2.2A~27W/5m 0.85A~10.2W/m	
			specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M Per utilizzare la striscia serve un kit di controllo/ to use this strip a control unit is required IP68 - 		
numero chip/ chip count	300				cod/item	500333
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 13mm spessore/thickness: 5mm bobina/roll: 5m					
tagliare ogni/ cut each	3 LED					

KIT RGB/ RGB KITS

KIT RGB 150 SMD 5050 IP20 + ALIMENTATORE + TELECOMANDO RF/ RGB KIT 150 SMD 5050 IP20 + POWER SUPPLY + RF REMOTE



specifiche/
specification

5 Metri Bobina Led Biadesivo
150 SMD 5050 RGB IP20 -
7.2W/metro +
Alimentatore +
Controller con telecomando a
radio frequenza /
5 Meters LED strip with Bia-
dhesive 150 SMD 5050 RGB
IP20 - 7.2W/meter +
Power Supply +
Controller with RF remote

codice KIT/ KIT code

501309

KIT RGB 300 SMD 5050 + ALIMENTATORE + TELECOMANDO RF/ RGB KIT 300 SMD 5050 + POWER SUPPLY + RF REMOTE



specifiche/
specification

5 Metri Bobina Led Biadesivo
300 SMD 5050 RGB IP20 -
14.4W/metro +
Alimentatore +
Controller con telecomando a
radio frequenza /
5 Meters LED strip with Bia-
dhesive 300 SMD 5050 RGB
7IP20 - 14.4W/meter +
Power Supply +
Controller with RF remote

codice KIT/ KIT code

501110

KIT RGB 150 SMD 5050 IMPERMEABILE+ ALIMENTATORE + TELECOMANDO A INFRAROSSI/ RGB KIT 150 SMD 5050 WATERPROOF + POWER SUPPLY + IR REMOTE



specifiche/
specification

5 Metri Bobina Led Biadesivo
150 SMD 5050 RGB 7.2W/
metro +
Alimentatore +
Controller con telecomando
ad infrarossi /
5 Meters LED strip with Bia-
dhesive 150 SMD 5050 RGB
7.2W/meter +
Power Supply +
Controller with IR remote

codice KIT/ KIT code

501306

KIT RGB/ RGB KITS

KIT RGB 150 SMD 5050 IMPERMEABILE + ALIMENTATORE + TELECOMANDO RF/ RGB KIT 150 SMD 5050 WATERPROOF + POWER SUPPLY + RF REMOTE



specifiche/ specification	5 Metri Bobina Led Biadesivo 150 SMD RGB IP65-7.2W/ metro + Alimentatore + Controller con telecomando a radio frequenza / 5 Meters LED strip with Bia- dhesive 150 SMD 5050 RGB IP65-7.2W/meter + Power Supply + Controller with RF remote
codice KIT/ KIT code	501155

KIT RGB 300 SMD 5050 IMPERMEABILE+ ALIMENTATORE + TELECOMANDO A INFRAROSSI/ RGB KIT 300 SMD 5050 WATERPROOF + POWER SUPPLY + IR REMOTE



specifiche/ specification	5 Metri Bobina Led Biadesivo 300 SMD 5050 RGB-14.4W/metro + Alimentatore + Controller con telecomando ad infrarossi / 5 Meters LED strip with Bia- dhesive 300 SMD 5050 RGB -14.4W/meter + Power Supply + Controller with IR remote
codice KIT/ KIT code	501112

KIT RGB 300 SMD 5050 IMPERMEABILE IP65+ ALIMENTATORE + TELECOMANDO RF/ RGB KIT 300 SMD 5050 WATERPROOF IP65 + POWER SUPPLY + RF REMOTE



specifiche/ specification	5 Metri Bobina Led Biadesivo 300 SMD 5050 RGB IP65- 14.4W/metro + Alimentatore + Controller con telecomando a radio frequenza / 5 Meters LED strip with Bia- dhesive 300 SMD 5050 RGB IP65-14.4W/meter + Power Supply + Controller with RF remote
codice KIT/ KIT code	501305

STRISCE LED PER USO SPECIALE/ LED STRIPS FOR SPECIAL USE

300 SMD LED 2835 CURVABILE/BENDABLE





dimensioni/ dimensions	larghezza/width 6mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	CRI	>80
		temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500074
		temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
		cod/item	500075
		temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
		cod/item	500073

numero chip/ chip count	300
assorbimento/ absorption	12 VDC 4.1A~ 50W/5m 0.8A~10W/m
luminosità/ brightness	2500lm/5m ca. 500lm/m

specifiche/ specification	biadesiva 3M/ biadhesive 3M ripiegabile su sè stessa/can be folded on itself IP20– 

700 SMD LED 2835 ROSSA PER MACELLERIA/RED FOR BUTCHERS



numero chip/ chip count	700 350 rossi/red + 350 bianco caldo/warm white	tagliare ogni/ cut each	14 LED
assorbimento/ absorption	24 VDC 3.2A~ 80W/5m 0,77A~20W/m	specifiche/ specification	biadesiva 3M/ biadhesive 3M IP20 - 
		CRI	>80
luminosità/ brightness	6500lm/5m ca. 1300lm/m	temperatura colore/ color temperature	2700K Bianco Caldo/ Warm White  Rosso/Red
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	cod/item	500039

700 SMD LED 2835 VERDE PER BANCO FRUTTA-VERDURA/GREEN FOR FRUIT & VEGETABLES STANDS



numero chip/ chip count	700 350 verdi/green + 350 bianco naturale/na- tural white	tagliare ogni/ cut each	14 LED
		specifiche/ specification	biadesiva 3M/ biadhesive 3M IP20 - 
assorbimento/ absorption	24 VDC 3.2A~ 80W/5m 0,77A~20W/m		
luminosità/ brightness	6500lm/5m ca. 1300lm/m	temperatura colore/ color temperature	2700K Bianco Naturale/ Natural White  Verde/Green
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m	cod/item	500040

STRISCE LED PER USO SPECIALE/ LED STRIPS FOR SPECIAL USE

300 SMD LED 5054 CURVABILE CON LENTE 180°/BENDABLE WITH 180° LENS



numero chip/ chip count	300	tagliare ogni/ cut each	3 LED	CRI	>80
				temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24 VDC 12.5 A~300W/5m 2.5A~60W/m	specifiche/ specification	Ogni LED ha una lente che proietta la luce a 180°/ each LED has a lens that project light at 180° biadesiva 3M/ biadhesive 3M dimmerabile con PWM/ dimmable with PWM ripiegabile su sè stessa/can be folded on itself IP20-	cod/item	500065
				temperatura colore/ color temperature	4500K Naturale/ Natural
luminosità/ brightness	8000lm/5m ca. 1600lm/m			cod/item	500066
				temperatura colore/ color temperature	6000K Fredda/Cold
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 8mm spessore/thickness: 3mm bobina/roll: 5m			cod/item	500064

300 SMD LED 5050 WWR CCT Bianco Dinamico/ Dynamic White 2700K~10000K~ROSSO/RED



numero chip/ chip count	300	temperatura colore/ color temperature	10000K Freddo/Cold 2700K Caldo/Warm Rosso/Red
assorbimento/ absorption	12 VDC <u>Freddo/Cold 10000K</u> 1.10A~13W/5m 0.21A~2.6W/m <u>Caldo/Warm 2700K</u> 1.14A~14W/5m 0.23A~2.8W/m <u>solo rosso/only red</u> 1.33A~16W/5m 0.26A~3.2W/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M 3 Colorazioni Bianco Freddo/ Caldo o Rosso 3 Colours White Cold/ Warm or Red Per il corretto funzionamento è necessario usare controller RGB/ For the correct functioning a RGB controller is needed IP20 -
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m		
tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500100
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m		

STRISCE LED PER USO SPECIALE/ LED STRIPS FOR SPECIAL USE


1120 SMD LED 2835 CCT 2700K~6500K~BIANCO CALDO NATURALE E FREDDO/WARM NATURAL COLD WHITE



numero chip/ chip count	1120 560 caldo/warm 2700K 560 freddo/cold 6500K	temperatura colore/ color temperature	6500K Freddo/Cold 4500K Naturale/Natural 2700K Caldo/Warm
assorbimento/ absorption	24VDC <u>Freddo/Cold 6500K</u> 2.4A~60W/5m 0.5A~12W/m <u>Caldo/Warm 2700K</u> 2.4A~60W/5m 0.5A~12W/m <u>tutti colori/all colors</u> 4.4A~110W/5m 0.9A~22W/m	specifiche/ specification	biadesivo 3M biadhesive 3M 3 Colorazioni Bianco Freddo/ Caldo o Rosso 3 Colours White Cold/ Warm or Red Per il corretto funzio- namento è necessario usare controller RGB/ For the correct functioning a RGB control- ler is needed IP20 - 
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 10mm spessore/thickness: 1.5mm bobina/roll: 5m		
tagliare ogni/ cut each	3 LED	cod/item	500101


MODULI LED MATTONCINO/ *BRICK LED MODULES*

3 SMD LED 3528

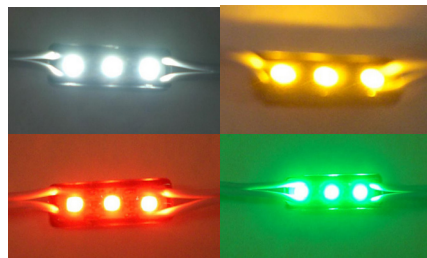

numero chip/ <i>chip count</i>	3	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6000K Freddo/Cold
assorbimento/ <i>absorption</i>	12 VDC 0.04A~ 0.5W	cod/item	950256
luminosità/ <i>brightness</i>	ca. 50 lm	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	Giallo-Arancio / Orange-Yellow
dimensioni/ <i>dimen- sions</i>	lunghezza/length: 25mm larghezza/width: 9mm spessore/thickness: 4mm	cod/item	950259
		temperatura colore/ <i>color temperature</i>	Rosso/Red
filo di connessione tra i due moduli/ cable between two modules	ca. 4cm	cod/item	950258
		temperatura colore/ <i>color temperature</i>	Verde/Green
CRI	>80	cod/item	950257
specifiche/ <i>specification</i>	biadesiva 3M/ <i>biadhesive 3M</i> durata 30000 ore/ <i>lifespan 30000 hours</i> IP67-	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	Blu/Blue
		cod/item	950260


2 SMD LED 5050



numero chip/ <i>chip count</i>	2	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	3000K Caldo/Warm
assorbimento/ <i>absorption</i>	12 VDC <0.08A~ <1W	cod/item	950262
luminosità/ <i>brightness</i>	ca. 15lm	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6000K Freddo/Cold
dimensioni/ <i>dimen- sions</i>	lunghezza/length: 48mm larghezza/width: 14mm spessore/thickness: 6mm	cod/item	950261
		temperatura colore/ <i>color temperature</i>	Blu/Blue
filo di connessione tra i due moduli/ cable between two modules	ca. 8cm	cod/item	950263
		temperatura colore/ <i>color temperature</i>	Rosso/Red
CRI	>80	cod/item	950264
specifiche/ <i>specification</i>	biadesiva 3M/ <i>biadhesive 3M</i> durata 30000 ore/ <i>lifespan 30000 hours</i> IP67-	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	Verde/Green
		cod/item	950265

MODULI LED MATTONCINO/ *BRICK LED MODULES*

3 SMD LED 5050 FREDDA/RGB *COLD/RGB*



numero chip/ <i>chip count</i>	3	filo di connessione tra i due moduli/ <i>cable between two modules</i>	ca. 8cm
assorbimento/ <i>absorption</i>	12 VDC <0.08A~ <1W	specifiche/ <i>specification</i>	biadesiva 3M/ <i>biadhesive 3M</i> durata 30000 ore/ <i>lifespan 30000 hours</i> IP67- 
luminosità/ <i>brightness</i>	ca. 25lm		
dimensioni/ <i>dimensions</i>	lunghezza/length: 76mm larghezza/width: 17mm spessore/thickness: 4mm	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6000K Freddo/Cold
		cod/item	950253
		temperatura colore/ <i>color temperature</i>	RGB
CRI	>80	cod/item	950254

6 SMD LED SUPERFLUX Freddo/Cold



numero chip/ <i>chip count</i>	6	filo di connessione tra i due moduli/ <i>cable between two modules</i>	ca. 8cm
assorbimento/ <i>absorption</i>	12 VDC <0.08A~ <1W	specifiche/ <i>specification</i>	biadesiva 3M/ <i>biadhesive 3M</i> durata 30000 ore/ <i>lifespan 30000 hours</i> IP67- 
luminosità/ <i>brightness</i>	ca.25lm		
dimensioni/ <i>dimensions</i>	lunghezza/length: 76mm larghezza/width: 17mm spessore/thickness: 4mm	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6000K Freddo/Cold
		cod/item	950255
CRI	>80		

STRISCE LED 220V

A nostra disposizione c'è anche un'ampia scelta di strisce LED a 220V, queste non necessitano di alimentatore e possono essere direttamente attaccate alla normale rete elettrica.

LED STRIPS 220V

At our disposal there is also a great choice of 220V LED strips, these don't require any power supply and can be directly connected to the electric grid.

STRISCE LED 220V/ 220V LED STRIPS

SMD LED 2835 1m



numero chip/ chip count	60
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	1100lm/m

dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm lunghezza/length: 1m
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (included)</i> Non dimmerabile/ <i>not dimmable</i> Completa di spina/ <i>Plug included</i> IP44 -

CRI	>80
temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
cod/item	507066
temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
cod/item	507016
temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
cod/item	507067

SMD LED 2835 50m



numero chip/ chip count	60/m 3000/50m
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 2.7A~600W/50m 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	55000lm/50m 1100lm/m

dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 10m
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (50 included)</i> Non dimmerabile/ <i>not dimmable</i> inclusi 5 cavi di colle- gamento prese 220V e 5 connettori/Included 5 220V plug and 5 con- nectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/ <i>Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes</i>

specifiche/ specification	IP44 -
CRI	>80
temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
cod/item	507095
temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
cod/item	507071
temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
cod/item	507072

SMD LED 2835 100m



numero chip/ chip count	120/m 12000/100m
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 5.4A~1200W/100m 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	110000lm/100m 1100lm/m

dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 50m
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con supporti (100 inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (100 included)</i> Non dimmerabile/ <i>not dimmable</i> inclusi 10 cavi di colle- gamento prese 220V e 10 connettori/Included 10 220V plug and 10 connectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/ <i>Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes</i>

specifiche/ specification	IP44 -
CRI	>80
temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
cod/item	507073
temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
cod/item	507074
temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
cod/item	507075

STRISCE LED 220V/ 220V LED STRIPS

SMD LED 2835 1m Doppia fila/ Double Row

		dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 20mm spessore/thickness: 8mm lunghezza/length: 1m	CRI	>80
		specifiche/ <i>specification</i>	Non adesiva, si fissa con dei supporti (inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (included)</i> Non dimmerabile/ <i>not dimmable</i> Completa di spina/ <i>Plug included</i> IP44 - 	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	3000K Caldo/Warm
				cod/item	507068
				temperatura colore/ <i>color temperature</i>	4200K Naturale/ <i>Natural</i>
				cod/item	507069
numero chip/ <i>chip count</i>	180			temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6400K Fredda/Cold
assorbimento/ <i>absorption</i>	AC220 V 50/60Hz 0.08A~18W/m			cod/item	507081
luminosità/ <i>brightness</i>	1800lm/m				

SMD LED 2835 10m Doppia fila/ Double Row

		dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 20mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 10m	specifiche/ <i>specification</i>	Don't turn on the strip when still rolled for more than 2 minutes IP44 - 
		tagliare ogni/ <i>cut each</i>	metro/ meter	CRI	>80
		specifiche/ <i>specification</i>	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (50 included)</i> Non dimmerabile/ <i>not dimmable</i> inclusi 5 cavi di collegamento prese 220V e 5 connettori/Included 5 220V plug and 5 connectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 2 minuti/	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	3000K Caldo/Warm
				cod/item	507076
				temperatura colore/ <i>color temperature</i>	4200K Naturale/ <i>Natural</i>
numero chip/ <i>chip count</i>	180/m 1800/10m			cod/item	507077
assorbimento/ <i>absorption</i>	AC220 V 50/60Hz 0.8A~180W/10m 0.08A~18W/m			temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6400K Fredda/Cold
luminosità/ <i>brightness</i>	18000lm/10m 1800lm/m			cod/item	507078

SMD LED 2835 50m Doppia fila/ Double Row

		dimensioni/ <i>dimensions</i>	larghezza/width 20mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 50m	specifiche/ <i>specification</i>	Don't turn on the strip when still rolled for more than 2 minutes IP44 - 
		tagliare ogni/ <i>cut each</i>	metro/ meter	CRI	>80
		specifiche/ <i>specification</i>	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (50 included)</i> Non dimmerabile/ <i>not dimmable</i> inclusi 5 cavi di collegamento prese 220V e 5 connettori/Included 5 220V plug and 5 connectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 2 minuti/	temperatura colore/ <i>color temperature</i>	3000K Caldo/Warm
				cod/item	507079
				temperatura colore/ <i>color temperature</i>	4200K Naturale/ <i>Natural</i>
numero chip/ <i>chip count</i>	180/m 9000/50m			cod/item	507080
assorbimento/ <i>absorption</i>	AC220 V 50/60Hz 0.8A~900W/50m 0.08A~18W/m			temperatura colore/ <i>color temperature</i>	6400K Fredda/Cold
luminosità/ <i>brightness</i>	90000lm/50m 1800lm/m			cod/item	507025

STRISCE LED 220V/ 220V LED STRIPS

SMD LED 3014 1m



numero chip/ chip count	60	specifiche/ specification	needs its fittings (included) Non dimmerabile/ not dimmable Completa di spina/ Plug included IP44 - 	color temperature	Natural
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 0.05A~12W/m			cod/item	507015
luminosità/ brightness	1100lm/m			temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
				cod/item	507082

SMD LED 3014 50m





numero chip/ chip count	60/m 3000/50m
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 2.7A~600W/50m 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	55000lm/50m 1100lm/m

dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 10m	specifiche/ specification	Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes IP44 - 
tagliare ogni/ cut each	metro/ meter		CRI
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ It is not adhesive, needs its fittings (50 included) Non dimmerabile/ not dimmable inclusi 5 cavi di colle- gamento prese 220V e 5 connettori/Included 5 220V plug and 5 con- nectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		cod/item	507019
		temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
		cod/item	507083
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	507020

SMD LED 3014 100m





numero chip/ chip count 120/m 12000/100m assorbimento/ absorption AC220 V 50/60Hz 5.4A~1200W/100m 0.05A~12W/m luminosità/ brightness 110000lm/100m 1100lm/m	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 50m	specifiche/ specification	Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes IP44 - 	
	tagliare ogni/ cut each	metro/ meter		CRI	>80
	specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con supporti (100 inclusi)/ It is not adhesive, needs its fittings (100 included) Non dimmerabile/ not dimmable inclusi 10 cavi di collegamento prese 220V e 10 connettori/Included 10 220V plug and 10 connectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/		temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
				cod/item	507017
				temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
				cod/item	507084
				temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
				cod/item	507018

STRISCE LED 220V/ 220V LED STRIPS

SMD LED 5050 1m





numero chip/ chip count	60	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm lunghezza/length: 1m	CRI	>80		
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 0.05A~12W/m			specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (inclusi)/ It is not adhesive, needs its fittings (included) Non dimmerabile/ not dimmable Completa di spina/ Plug included IP44 -	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
luminosità/ brightness	1100lm/m					cod/item	507050
						temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
						cod/item	507085
						temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	507051				

SMD LED 5050 50m





numero chip/ chip count assorbimento/ absorption luminosità/ brightness	60/m 3000/50m AC220 V 50/60Hz 2.7A~600W/50m 0.05A~12W/m 55000lm/50m 1100lm/m	dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 50m	specifiche/ specification	Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes IP44 - 
		tagliare ogni/ cut each	metro/ meter		CRI
		specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ It is not adhesive, needs its fittings (50 included) Non dimmerabile/ not dimmable inclusi 5 cavi di colle- gamento prese 220V e 5 connettori/Included 5 220V plug and 5 con- nectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
				cod/item	507021
				temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
				cod/item	507086
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold		
		cod/item	507022		

SMD LED 5050 100m





numero chip/ chip count	120/m 12000/100m
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 5.4A~1200W/100m 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	110000lm/100m 1100lm/m

dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 100m	specifiche/ specification	Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes IP44 - 
tagliare ogni/ cut each	metro/ meter		CRI
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con supporti (100 inclusi)/ It is not adhesive, needs its fittings (100 included) Non dimmerabile/ not dimmable inclusi 10 cavi di collegamento prese 220V e 10 connettori/Included 10 220V plug and 10 connectors Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		cod/item	507087
		temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
		cod/item	507088
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	507089

STRISCE LED 220V/ 220V LED STRIPS

SMD LED 5730 50m



numero chip/ chip count	120/m 6000/50m
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 2.7A~600W/50m 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	55000lm/50m 1100lm/m

dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 50m	specifiche/ specification	Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes IP44 - 
tagliare ogni/ cut each	metro/ meter	CRI	>80
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ It is not adhesive, needs its fittings (50 included) Non dimmerable/ not dimmmable inclusi 5 cavi di collega- mento prese 220V e 5 connettori H/Included 5 220V plug and 5 connec- tors "H-type" Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/	temperatura colore/ color temperature	3000K Caldo/Warm
		cod/item	507090
		temperatura colore/ color temperature	4200K Naturale/ Natural
		cod/item	507023
		temperatura colore/ color temperature	6400K Fredda/Cold
		cod/item	507024

STRISCE 220V COLORATE E RGB / 220V COLOURED AND RGB LED STRIPS

SMD LED 5050 50m RGB



numero chip/ chip count	60/m 6000/100m	specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (50 included)</i> inclusi 2 cavi di collegamento prese 220V, 2 connettori H/Included 2 220V plug and 5 connectors "H-type" centralina inclusa/ control unit included Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/ <i>Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes</i> IP44 -
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 5.4A~1200W/100m 0.05A~12W/m		
luminosità/ brightness	55000lm/50m 1100lm/m		
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 100m		
tagliare ogni/ cut each	metro/ meter		
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 100m		
CRI	>80	cod/item	507026

SMD LED 5050 50m VARI COLORI/ VARIOUS COLOURS



numero chip/ chip count	60/m 3000/50m
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 2.7A~600W/50m 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	60000lm/50m 1200lm/m

dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 50m	specifiche/ specification	Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes IP44 -
tagliare ogni/ cut each	metro/ meter		
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (50 inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (50 included)</i> Non dimmerable/ not dimmable inclusi 5 cavi di collegamento prese 220V e 5 connettori H/Included 5 220V plug and 5 connectors "H-type" Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/	temperatura colore/ color temperature	Blu/Blue
		cod/item	507029
		temperatura colore/ color temperature	Rosso/Red
		cod/item	507028

SMD LED 5050 100m VARI COLORI/ VARIOUS COLOURS



numero chip/ chip count	60/m 6000/100m
assorbimento/ absorption	AC220 V 50/60Hz 5.4A~1200W/100m 0.05A~12W/m
luminosità/ brightness	60000lm/50m 1200lm/m
dimensioni/ dimensions	larghezza/width 14mm spessore/thickness: 8mm bobina/roll: 100m

tagliare ogni/ cut each	metro/ meter	CRI	>80
specifiche/ specification	Non adesiva, si fissa con dei supporti (100 inclusi)/ <i>It is not adhesive, needs its fittings (100 included)</i> Non dimmerable/ not dimmable inclusi 10 cavi di collegamento prese 220V e 10 connettori H/Included 10 220V plug and 5 connectors "H-type" Non accendere la bobina arrotolata per più di 5 minuti/ <i>Don't turn on the strip when still rolled for more than 5 minutes</i> IP44 -	temperatura colore/ color temperature	Arancione/ Orange
		cod/item	507030
		temperatura colore/ color temperature	Verde/Green
		cod/item	507031

STRISCE 220V CAVETTERIA E ACCESSORI / 220V CABLES AND ACCESSORIES

CAVO CON PRESA, CONNETTORE E TAPPO PER STRISCIA 2835 220V/ CABLE WITH PLUG, CONNECTOR AND CAP FOR STRIP 2835 220V



specifiche/specification	1 cavo con presa, 1 connettore 220V, 1 tappo di chiusura/ 1 cable with plug, 1 connector 220V, 1 cap
tipo attacco/socket type	2835
cod/item	507057

CAVO CON PRESA, CONNETTORE E TAPPO PER STRISCIA 2835 LED COLORATA 220V/ CABLE WITH PLUG, CONNECTOR AND CAP FOR STRIP 2835 LED COLOURED 220V



specifiche/specification	1 cavo con presa, 1 connettore 220V, 1 tappo di chiusura/ 1 cable with plug, 1 connector 220V, 1 cap
tipo attacco/socket type	2835-S6 (striscia/strip 507000)
cod/item	507058

CAVO CON PRESA, CONNETTORE E TAPPO PER STRISCIA 2835 DOPPIO FILA LED 220V/ CABLE WITH PLUG, CONNECTOR AND CAP FOR STRIP 2835 LED DOUBLE ROW 220V



specifiche/specification	1 cavo con presa, 1 connettore 220V, 1 tappo di chiusura/ 1 cable with plug, 1 connector 220V, 1 cap
tipo attacco/socket type	2835-S8 (striscia/strip 507068)
cod/item	507059

CAVO CON PRESA, CONNETTORE E TAPPO PER STRISCIA 3014 220V/ CABLE WITH PLUG, CONNECTOR AND CAP FOR STRIP 3014 220V



specifiche/specification	1 cavo con presa, 1 connettore 220V, 1 tappo di chiusura/ 1 cable with plug, 1 connector 220V, 1 cap
tipo attacco/socket type	3014
cod/item	507056


CAVO CON PRESA, CONNETTORE E TAPPO PER STRISCIA 5050 220V/ CABLE WITH PLUG, CONNECTOR AND CAP FOR STRIP 5050 220V



specifiche/specification	1 cavo con presa, 1 connettore 220V, 1 tappo di chiusura/ 1 cable with plug, 1 connector 220V, 1 cap
tipo attacco/socket type	5050
cod/item	507055

STRISCE 220V CAVETTERIA E ACCESSORI / 220V CABLES AND ACCESSORIES

CAVO, CONNETTORE E TAPPO PER STRISCIA RGB 220V/ CABLE, CONNECTOR AND CAP FOR RGB STRIP 220V




specifiche/specification	1 cavo per striscia RGB 220V, 1 connettore 220V 4pin , 1 tappo di chiusura, da utilizzare in abbinamento al dimmer-controller RGB 220V/ 1 cable for RGB 220V strip, 1 4 pins connector 220V, 1 cap, to be used together with a RGB 220v dimmer-controller
tipo attacco/socket type	RGB
cod/item	507061

CONNETTORE STRISCIA 220V/ CONNECTOR FOR 220V STRIP



specifiche/specification	connettore a due pin per collegare strisce 220V/2 pins connector to link 220V strips
dimensioni/dimensions	larghezza/width 10mm lunghezza/length: 27mm altezza/height: 16mm
tipo attacco/socket type	2835
cod/item	507062
tipo attacco/socket type	3014
cod/item	507091
tipo attacco/socket type	5050
cod/item	507092

SPINA PER COLLEGARE STRISCE O CENTRALINE RGB 220V/ PLUG TO CONNECT 220V RGB STRIPS OR CONTROLLER

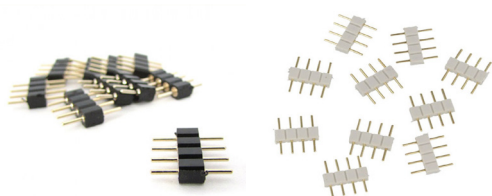

specifiche/specification	confezione da 10 pezzi/ 10 pieces per package 4 pin per RGB/ 4 pins for RGB
larghezza attacco striscia/ strip socket width	10 mm
cod/item	bianco/white-550207 nero/black-550208

STRISCE 220V CAVETTERIA E ACCESSORI / 220V CABLES AND ACCESSORIES

CLIP FISSAGGIO STRISCE 220V/ FITTING CLIP FOR 220V STRIPS



specifiche/specification	2 clips di fissaggio per strisce 220V in materiale plastico semirigido/ 2 fitting clips for 220V strips in plastic semi-rigid material
dimensioni/dimensions	larghezza totale/total width: 33mm lunghezza centrale/ central length: 15mm lunghezza alette/fins length: 9mm altezza/height: 9mm
cod/item	507065

TAPPO CHIUSURA PER STRISCE 220V/ CLOSING CAP FOR 220V STRIPS



specifiche/specification	1 tappo in PVC isolante/1 cap made of non conductive PVC
cod/item	507064

CLIP FISSAGGIO PER SUPPORTO STRISCIA 220V CODICE 507000-01-02-03-04/ FITTING CLIP FOR 220V STRIP CODE 507000-01-02-03-04



specifiche/specification	1 metro, da utilizzare solo con i codici 507000-01-02-03-04, si può tagliare a piacere/ 1 meter, to be used only with codes 507000-01-02-03-04, it can be cut at the desired length
tipo attacco/socket type	S6-2835
cod/item	507007

STRISCE 220V CENTRALINE/ 220V CONTROL UNIT

CENTRALINA CONTROLLER CON TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER STRISCE 220V/ CONTROL UNIT WITH IR REMOTE FOR 220V STRIPS



specifiche/specification	con presa 220V/ with 220V plug raggio del telecomando 8-10m/ remote range 8-10m IP20 - CE
input/output	max 600W~AC220V / 3A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	100x49x33
cod/item	507060

CENTRALINA CONTROLLER RGB CON TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER STRISCE 220V/ RGB CONTROL UNIT WITH IR REMOTE FOR 220V STRIPS



specifiche/specification	con presa 220V/ with 220V plug raggio del telecomando 8-10m/ remote range 8-10m IP20 - CE
input/output	max 1200W~AC220V / 5.5A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	100x49x33
cod/item	507034

CENTRALINA CONTROLLER RGB CON TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER STRISCE 220V/ RGB CONTROL UNIT WITH IR REMOTE FOR 220V STRIPS



specifiche/specification	con presa 220V/ with 220V plug raggio del telecomando 8-10m/ remote range 8-10m IP20 - CE
input/output	max 1000W~AC220V / 4A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	90x70x25
cod/item	507093

CENTRALINA CONTROLLER A RADIO FREQUENZA PER STRISCE 220V/ RF CONTROL UNIT FOR 220V STRIPS



specifiche/specification	raggio del telecomando 30m/ remote range 30m telecomando non incluso/ remote not included IP20 - CE
input/output	max 300W~AC220V / 1.5A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	85x45x23
cod/item	507070
specifiche/specification	RGB
cod/item	507094

COMPONENTISTICA E ACCESSORI

A completamento gamma e per la realizzazione delle possibili esigenze d'installazione ed impiantistica abbiamo inserito i seguenti componenti:

Interruttori, dimmer, sensori e controller interni ed esterni, cavi, connettori e vari accessori

COMPONENTS AND ACCESSORIES

To complete the range of products and for the realisation of any installation need we have inserted the following components:

Switches, dimmers, sensors and controllers both for internal and external use, cables, connectors and various fittings

SENSORI E CONTROLLER INTERNI / SENSORS AND INTERNAL CONTROLLERS

MINI CONTROLLER RGB SENZA TELECOMANDO/ RGB MINI CONTROLLER WITHOUT REMOTE



Cambia l'effetto sulla Bobina: fino a 19 effetti disponibili: intermittenza, sfumatura, con colori fissi o con cambio colore, ecc....

Aumenta e Diminuisce la velocità dell'effetto selezionato con il tasto MODE.

Permette di scegliere il colore della Bobina RGB: 20 colori disponibili.

specifiche/specification	19 modi dinamici/19 dynamic modes 20 colori statici/20 static colors velocità ed intensità regolabile adjustable speed and brightness IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	72 W / 24W colore/color
input/output	12 VDC, 6A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	42x12x3
cod/item	850010

AMPLIFICATORE RGB /RGB AMPLIFIER



specifiche/specification	Inserire ogni 10 metri di strisciacon alimentatore/ to be placed each 10 meters of strip with a driver IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	72 W / 24W colore/color
input/output	12 VDC, 6A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	43x12x3
cod/item	850136

DIMMER MONOCOLORE / SINGLE COLOR DIMMER



specifiche/specification	5 modi dinamici/5 dynamic modes velocità ed intensità regolabili adjustable speed and brightness IP20 - CE
potenza MAX / MAX power	72 W
input/output	12 VDC, 6A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	42x12x3
cod/item	860143

KIT SENSORE MOVIMENTO MANI E APERTURA AD INFRAROSSI 2IN1-CENTRALINA + 1 SENSORE / KIT HAND AND DOOR SENSORS-CONTROL UNIT + 1 SENSOR



specifiche/specification	2 MODALITA': Hand e Door 2 MODES: Hand and Door espandibile fino a 3 sensori expandable to 3 sensors IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	centralina/control unit: 62x48x22 sensore/sensor: 32x19x17 cavo sensore/sensor cable: 2 m lunghezza cavo/cable length: 9 cm
cod/item	860158
specifiche/specification	sensore singolo/sensor
cod/item	860162

SENSORI E CONTROLLER INTERNI / SENSORS AND INTERNAL CONTROLLERS

SENSORE MOVIMENTO PIR DA INCASSO O SUPERFICIE/ PIR MOTION SENSOR RECESSED OR SURFACE MOUNTED



specifiche/specification	Distanza massima: 2 metri/Range: 2 meters Angolo 120°/Angle 120° Ritardo 40 secondi/Delay 40 s IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	48W-12 VDC / 96W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 4A
(Lunghezza x Diametro)/ (LxD) (mm)	62x13.5 lunghezza cavo/cable length: 1 m sui due lati/on both sides
cod/item	860159

SENSORE 2 IN 1 MOVIMENTO MANI O APERTURA PORTA DA INCASSO O SUPERFICIE/ 2 IN 1 HAND/DOOR SENSOR RECESSED OR SURFACE MOUNTED



specifiche/specification	Modalità Hand: al primo passaggio si attiva la centralina al secondo si disattiva. Hand mode: control unit activates at first motion and deactivates at the second one. Modalità Door: all'apertura si attiva la centralina e si disattiva alla chiusura. Door mode: control unit activates upon opening and deactivates upon closing. Distanza massima: 10 cm/Range: 10 cm IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	48W-12 VDC / 96W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 4A
Lunghezza x Diametro/(LxD) (mm)	55x13.5 lunghezza cavo/cable length: 1 m sui due lati/on both sides
cod/item	860160

INTERRUTTORE/DIMMER TOUCH DA INCASSO COLORE ALLUMINIO/ ALUMINUM TOUCH SWITCH/DIMMER RECESS MOUNTED



specifiche/specification	ON/OFF sfioramento/ON/OFF by touching DIMMER premere per 3 secondi/ DIMMER press for 3 s IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	24W-12 VDC / 48W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 2A
(Diametro-Foro-Altezza)/ (Diameter-hole-height) (mm)	21x18x15 lunghezza cavo/cable length: 1 m sui due lati/on both sides
cod/item	860163

SENSORE CREPUSCOLARE CON DIMMER PER DRIVER DIMMERABILI 1-10V, DA INCASSO E DA SUPERFICIE/ LIGHT SENSOR FOR DIMMABLE 1-10V DRIVERS, RECESS AND SURFACE MOUNTED



specifiche/specification	Dimming range: 1-100% Angolo 360°/Angle 360° IP20 - CE
input/output	1-10 V
(Lunghezza x Diametro)/(LxD) (mm)	63.5x21
cod/item	860161

SENSORI E CONTROLLER INTERNI / *SENSORS AND INTERNAL CONTROLLERS*

SENSORE DI MOVIMENTO PIR+ SENSORE CREPUSCOLARE/ *PIR MOTION SENSOR + LIGHT SENSOR*



specifiche/specification	Spento di giorno si accende di notte quando viene rilevato un movimento. Dopo 40 secondi si spegne / <i>Off during the day, at night is turns on when a motion is detected. Switch off delay 40 s</i> Sensibilità luminosa regolabile / <i>adjustable light sensibility</i> Raggio d'azione: 2 m/Range: 2 m Angolo:120°/Angle: 2m IP20 - CE ✓
potenza MAX / MAX Power	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	57x10x5 diametro incasso/recess diameter: 11 mm
cod/item	860182

SENSORE DI MOVIMENTO PIR/ *PIR MOTION SENSOR*




specifiche/specification	Ritardo Spegnimento 40 secondi / <i>Switch off delay 40 s</i> Raggio d'azione: 2 m/Range: 2 m Angolo:120°/Angle: 2m IP20 - CE ✓
potenza MAX / MAX Power	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	52x10x5 diametro incasso/recess diameter: 11 mm
cod/item	860177

SENSORE DI MOVIMENTO PIR SPEGNIMENTO REGOLABILE/ *PIR MOTION SENSOR SWITCH-OFF ADJUSTABLE*



specifiche/specification	Ritardo Spegnimento regolabile 6-70 s / <i>Adjustable Switch off delay 6-70 s</i> Raggio d'azione: 2 m/Range: 2 m Angolo:120°/Angle: 2m IP20 - CE ✓
potenza MAX / MAX Power	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	52x10x5 diametro incasso/recess diameter: 11 mm
cod/item	860183

SENSORE MOVIMENTO MANO/ *HAND SENSOR*



specifiche/specification	non invertire polarità/ <i>do not invert polarity</i> fotocellula copribile solo con plastica/ <i>cover only with plastic</i> attivazione a ≤10cm/ <i>it works at ≤10cm</i> IP20 - CE ✓
potenza MAX / MAX Power	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	47x10x4
cod/item	860178


SENSORI E CONTROLLER INTERNI / *SENSORS AND INTERNAL CONTROLLERS*

SENSORE MOVIMENTO MANI IR/ *IR HAND SENSOR*



specifiche/specification	non invertire polarit�/ <i>do not invert polarity</i> sensori non copribili, praticare fori <i>do not cover sensors, drill holes</i> attivazione a $\leq 15\text{cm}$ / <i>it works at $\leq 15\text{cm}$</i> IP20 - CE
potenza MAX / <i>MAX Power</i>	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	55x10x3
cod/item	860181

SENSORE IR APERTURA PORTA/ *IR DOOR SENSOR*




specifiche/specification	non invertire polarit�/ <i>do not invert polarity</i> sensori non copribili, praticare fori/ <i>do not cover sensors, drill holes</i> attivazione a $\leq 15\text{cm}$ / <i>it works at $\leq 15\text{cm}$</i> IP20 - CE
potenza MAX / <i>MAX Power</i>	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	55x10x3
cod/item	860210

INTERRUTTORE E DIMMER CON PULSANTE / *SWITCH AND DIMMER WITH BUTTON*



specifiche/specification	ON/OFF: Sfiarare velocemente/ <i>ON/OFF: Quickly touch</i> DIMMER: Tenere premuto pi� di 4 secondi <i>DIMMER: Press for 4 or more seconds</i> IP20 - CE
potenza MAX / <i>MAX Power</i>	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	47x10x4 pulsante/button: 22
cod/item	860179


INTERRUTTORE E DIMMER CON MOLLA / *SWITCH AND DIMMER WITH SPRING*



specifiche/specification	ON/OFF: Sfiarare velocemente la molla <i>ON/OFF: Quickly touch the spring</i> DIMMER: Tenere premuto pi� di 2 secondi <i>DIMMER: Press for 2 or more seconds</i> IP20 - CE
potenza MAX / <i>MAX Power</i>	36 W
input/output	12 VDC, max 3A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	35x11x2 molla/spring: 11
cod/item	860200


SENSORI E CONTROLLER INTERNI / *SENSORS AND INTERNAL CONTROLLERS*

INTERRUTTORE E DIMMER CON MOLLA / *SWITCH AND DIMMER WITH SPRING*



specifiche/specification	ON/OFF: Sfiore velocemente la molla <i>ON/OFF: Quickly touch the spring</i> DIMMER: Tenere premuto più di 3 secondi <i>DIMMER: Press for 3 or more seconds</i> indicatore di accensione BLU / <i>Blue power on indicator</i> IP20 - CE
potenza MAX / <i>MAX Power</i>	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x10x3–molla/spring: 22
cod/item	860190
specifiche/specification	senza indicatore di accensione blu/ <i>without Blue power on indicator</i>
cod/item	860191

INTERRUTTORE E DIMMER PER SPEGNERE/ACCENDERE E DIMMERARE TOCCANDO IL PROFILO / *SWITCH AND DIMMER TO TURN ON/OFF AND DIM LIGHTS BY TOUCHING THE PROFILE*



Rende il tuo profilo dimmerabile
Con un semplice tocco



specifiche/specification	Si inserisce nel profilo e rende questo conduttivo in modo da poterlo usare come interruttore/dimmer toccando qualsiasi suo punto/ <i>By inserting it in a profile, the profile becomes conductive and can be used as a dimmer switch just by touching it anywhere</i> IP20 - CE
potenza MAX / <i>MAX Power</i>	36W-12 VDC / 72W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, max 3A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	56x10x4x
cod/item	860192

SENSORI E CONTROLLER ESTERNI / *SENSORS AND EXTERNAL CONTROLLERS*

MINI CONTROLLER MONOCOLORE CON TELECOMANDO WIRELESS/ *SINGLE COLOR MINI CONTROLLER WITH WIRELESS REMOTE*



specifiche/specification	fino a 40 metri/40 meters range velocità ed effetti regolabili adjustable speed and effects IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	72W-12 VDC / 144W-24 VDC
input/output	12~24VDC, 6A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	33x12x5
cod/item	860144

DIMMER CON ROTELLA / *ROLLER DIMMER*



specifiche/specification	Dimmer a regolazione manuale/ manual adjustable dimmer IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	24 W
input/output	12 VDC, 2A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	61x33x32
cod/item	860140

MINI CONTROLLER RGB CON TELECOMANDO WIRELESS *RGB MINI CONTROLLER WITH WIRELESS REMOTE*



specifiche/specification	19 modi dinamici/19 dynamic modes 20 colori statici/20 static colors velocità ed intensità regolabile adjustable speed and brightness fino a 40 metri/40 meters range IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	72W-12 VDC / 144W-24 VDC
input/output	12~24VDC, 6A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	33x12x5
cod/item	850015

CONTROLLER RGB TOUCH / *RGB TOUCH CONTROLLER*



specifiche/specification	40 modi dinamici/40 dynamic modes 7 colori statici/7 static colors velocità ed intensità regolabili adjustable speed and brightness memoria blackout/power lost memory IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	72W-12 VDC / 144W-24 VDC
input/output	12~24 VDC, 3x2A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x20x11
cod/item	850151

SENSORI E CONTROLLER ESTERNI / *SENSORS AND EXTERNAL CONTROLLERS*

INTERRUTTORE/DIMMER TOUCH / *TOUCH SWITCH/DIMMER*



specifiche/specification	ON/OFF sfioramento/ON/OFF by touching DIMMER premere per 2 secondi/ DIMMER press for 2 s biadesivo incluso/biadesive included IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	72W-12 VDC / 144W-24 VDC
input/output	12~24VDC, 6A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x20x11
cod/item	860215

INTERRUTTORE/DIMMER TOUCH PER LEGNO E VETRO/ *TOUCH SWITCH/DIMMER FOR WOOD AND GLASS*



specifiche/specification	biadesivo incluso/ biadesive included IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	12VDC/48W, 24VDC/96W
input/output	12/24VDC, 4A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	30.8x8.7x38
cod/item	860146

SENSORE APERTURA IR / *IR DOOR SENSOR*



specifiche/specification	installare a 5cm da porta o anta/ position within 5cm from door biadesivo incluso/biadesive included IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	48W-12 VDC / 96W-24 VDC
input/output	12~24VDC, 4A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	41x31x10
cod/item	860153

SENSORE MOVIMENTO MANI MICROONDA/ *MICROWAVES HAND-SENSOR*



HAND SENSOR
SENSORE MOVIMENTO MANI

specifiche/specification	assicurare raggio di 20cm senza ostacoli/ grant a 20cm range without obstacles funziona avvicinandosi a 5cm/ it works at a distance of 5cm IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	36W
input/output	12 VDC, 3A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	38x31x9
cod/item	860154

SENSORI E CONTROLLER ESTERNI / *SENSORS AND EXTERNAL CONTROLLERS*

INTERRUTTORE/DIMMER TOUCH CON MEMORIA PER SPECCHIO/ *TOUCH SWITCH/DIMMER WITH MEMORY FOR MIRRORS*



specifiche/specification	ON/OFF sfioramento/ON/OFF by touching DIMMER premere per 3 secondi/ <i>DIMMER press for 3 s</i> biadesivo incluso/biadheseive included to be attached on the back of mirror indicatore blu di accensione/ <i>blue ON status LED</i> IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	48W-12 VDC / 96W-24 VDC
input/output	12~24VDC, 4A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	29x27x9
cod/item	860226

INTERRUTTORE/DIMMER TOUCH DA INCASSO / *RECESSED TOUCH SWITCH/DIMMER*



specifiche/specification	DIMMER: premere per 3 secondi <i>DIMMER: press longer than 3 s</i> senza memoria/without memory IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input	12~24VDC, 8A
(Diametro-Foro-Altezza)/(Diameter-hole-height) (mm)	22x18x17 lunghezza cavo/cable length: 20 cm
cod/item	nero/black- 860156 bianco/white- 860155

INTERRUTTORE/DIMMER TOUCH PWM / *TOUCH SWITCH/DIMMER PWM*



specifiche/specification	ON/OFF sfioramento/ON/OFF by touching DIMMER premere per 5 secondi/ <i>DIMMER press for 5 s</i> biadesivo incluso/biadheseive included IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	48W-12 VDC / 96W-24 VDC
input/output	12~24VDC, 4A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	30.8x8.7x38
cod/item	860157

SENSORE DI MOVIMENTO PIR/ *PIR MOTION SENSOR*



specifiche/specification	Distanza massima 8m/Max. distance 8m Angolo sensore: 120°/ Sensor angle: 120° Ritardo accensione: 60s/ Switching on delay: 60s IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	96W-12 VDC / 192W-24 VDC
input/output	12~24VDC, 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	90x60x35
cod/item	860180

SENSORI E CONTROLLER ESTERNI 220V/ 220V SENSORS AND EXTERNAL CONTROLLERS

SENSORE DI LUCE CREPUSCOLARE 10 A / 10A CREPUSCULAR LIGHT SENSOR



specifiche/specification	Luce ambiente: 3-100 lux/ Ambient light 3-100 lux IP44 - CE
potenza MAX / MAX Power	2200W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 10A, 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH) (mm)	63x75
cod/item	865002

SENSORE DI LUCE CREPUSCOLARE 25A/ 25A CREPUSCULAR LIGHT SENSOR



specifiche/specification	Luce ambiente: 3-100 lux/ Ambient light 3-100 lux IP44 - CE
potenza MAX / MAX Power	5500W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 25A, 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH) (mm)	79x70
cod/item	865003

SENSORE DI MOVIMENTO PIR A INFRAROSSI AD INCASSO A SOFFITTO/ CEILING RECESSED MOUNTED INFRARED PIR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 6m/Max. distance 6m Angolo sensore: 360°/ Sensor angle: 360° montaggio ad incasso con molla/ recess mount with spring luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP44 - CE
potenza MAX / MAX Power	200W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 0.9A, 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH) (mm)	50x65 foro/hole: 42-50mm
cod/item	865004

SENSORE DI MOVIMENTO PIR A INFRAROSSI/ INFRARED PIR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 6m/Max. distance 6m Angolo sensore: 360°/ Sensor angle: 360° luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP44 - CE
potenza MAX / MAX Power	1000W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 4.5A, 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH) (mm)	115X25
cod/item	865005

SENSORI E CONTROLLER ESTERNI 220V/ 220V SENSORS AND EXTERNAL CONTROLLERS

SENSORE DI MOVIMENTO PIR A INFRAROSSI/ INFRARED PIR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 12m/Max. distance 12m Angolo sensore: 180°/ Sensor angle: 180° luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP20 - CEE
potenza MAX / MAX Power	200W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 0.9A, 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	80X55X65
cod/item	865006

SENSORE DI MOVIMENTO PIR A INFRAROSSI DA INCASSO A PARETE/ WALL RECESSED MOUNTED INFRARED PIR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 9m/Max. distance 9m Angolo sensore: 120°/ Sensor angle: 120° luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP20 - CEE
potenza MAX / MAX Power	150W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 0.7A, 50/60Hz
cod/item	865007

SENSORE DI MOVIMENTO PIR A INFRAROSSI AD INCASSO A SOFFITTO/ CEILING RECESSED MOUNTED INFRARED PIR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 6m/Max. distance 6m Angolo sensore: 360°/ Sensor angle: 360° montaggio ad incasso con molla/ recess mount with spring luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP44 - CEE
potenza MAX / MAX Power	300W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 1.3A, 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH) (mm)	76x72 foro/hole: 65-75mm
cod/item	865008

SENSORE DI MOVIMENTO RADAR/ RADAR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 10m/Max. distance 10m Angolo sensore: 360°/ Sensor angle: 360° luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP20 - CEE
potenza MAX / MAX Power	300W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 1.3A, 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	55X41X40
cod/item	865009

SENSORI E CONTROLLER ESTERNI 220V/ 220V SENSORS AND EXTERNAL CONTROLLERS

SENSORE DI MOVIMENTO PIR A INFRAROSSI/ INFRARED PIR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 6m/Max. distance 6m Angolo sensore: 360°/ Sensor angle: 360° luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP44 - CE ✓
potenza MAX / MAX Power	300W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 1.3A, 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH) (mm)	115X58
cod/item	865010

SENSORE DI MOVIMENTO PIR A INFRAROSSI/ INFRARED PIR MOTION SENSOR



specifiche/specification	Distanza massima 12m/Max. distance 12m Angolo sensore: 160°/ Sensor angle: 160° luminosità e tempo regolabile/ time and lux can be regulated IP20 - CE ✓
potenza MAX / MAX Power	300W-220 VAC
input/output	220-240 VAC, 1.3A, 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	86X78X98
cod/item	865011

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CIABATTA A 12 USCITE PER LAMPADE A BASSA TENSIONE / SPLITTER WITH 12 OUTPUTS FOR LOW TENSION LAMPS




specifiche/specification	Jack DC femmina/ Female DC Jack
input/output	12~24 VDC, max 8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	70x32x17 lunghezza cavo/cable length: 9 cm
cod/item	880134

SPLITTER CAVO ALIMENTAZIONE DC DA 1 FEMMINA A 4 MASCHIO/ SPLITTER DC SUPPLY CABLE FROM 1 FEMALE TO 4 MALE



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
lunghezza filo/cable length	15 cm sui due lati/on both sides
lunghezza totale filo/ total cable length	37cm
cod/item	550102

SPLITTER CAVO RGB DA 1 A 3/ SPLITTER RGB CABLE FROM 1 TO 3

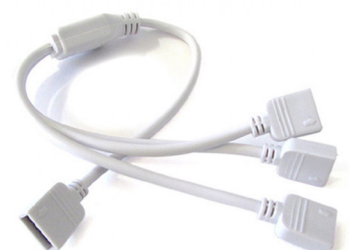

specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
lunghezza filo/cable length	15 cm sui due lati/on both sides
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
cod/item	550103

CONNETTORE JACK DC 12V FEMMINA/FEMALE JACK DC 12V CONNECTOR



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametri/diameters	interno/internal 5,5mm cilindro/cylinder 2,1mm
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	550340

CONNETTORE JACK DC 12V MASCHIO/MALE JACK DC 12V CONNECTOR



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametri/diameters	esterno/external 5,5mm interno/internal 2,1mm
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	550341

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CONNETTORE JACK DC 12V MASCHIO CON BLOCCO DI SICUREZZA/ MASCHIO JACK DC 12V CONNECTOR WITH SAFE LOCK



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametri/diameters	interno/internal 5,5mm cilindro/cylinder 2,1mm
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	nero/black-880038 bianco/white-880040

CONNETTORE JACK DC 12V FEMMINA CON BLOCCO DI SICUREZZA/ FEMALE JACK DC 12V CONNECTOR WITH SAFE LOCK



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametri/diameters	interno/internal 5,5mm cilindro/cylinder 2,1mm
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	nero/black-880037 bianco/white-880039

CONNETTORE JACK DC 12V FEMMINA CON MORSETTO/FEMALE JACK DC 12V CONNECTOR WITH CLAMP



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametri/diameters	interno/internal 5,5mm cilindro/cylinder 2,1mm
lunghezza filo/cable length	17cm
larghezza morsetto/ clamp width	8 mm
cod/item	880035
larghezza morsetto/ clamp width	10 mm
cod/item	880036

PROLUNGA 1METRO ALIMENTAZIONE DC/1 METER DC POWER SUPPLY EXTENSION CABLE



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametri attacchi/socket diameters	DC (5,5mmx2,1mm)
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	880011

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

INTERRUTTORE ON/OFF CON MORSETTO 8/10mm PER STRISCIA LED E ALIMENTAZIONE DC ON/OFF SWITCH WITH 8/10mm CLAMP FOR LED STRIP WITH DC POWER SUPPLY



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametro jack DC DC jack diameter	interno/internal 5,5mm cilindro/cylinder 2,1mm
dimensioni interruttore/ switch dimensions	62mmx19mmx16mm
lunghezza filo/cable length	12cm sui due lati/on both sides
larghezza morsetto/ clamp width	8 mm
cod/item	880007
larghezza morsetto/ clamp width	10 mm
cod/item	880008

INTERRUTTORE CON CAVO E JACK DC MASCHIO E FEMMINA/ SWITCH WITH CABLES AND MALE/FEMALE DC JACKS



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
diametro jack DC DC jack diameter	interno/internal 5,5mm cilindro/cylinder 2,1mm
dimensioni interruttore/ switch dimensions	62mmx19mmx16mm
lunghezza filo/cable length	13cm sui due lati/on both sides
cod/item	● nero/black- 880010 ○ bianco/white- 880009

PIATTINA COMPATIBILE CON CIABATTINA 12 USCITE (880134)/ STRIPPING COMPATIBLE WITH 12 OUTPUTS SPLITTER (880134)



specifiche/specification	2 cavi da 0.25mm/ 2x0.25 mm cables
lunghezza filo/cable length	2 metri/2 meters
cod/item	880023

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO PER SENSORI (COD. 860159,860160,860163)/ MALE CONNECTOR FOR SENSORS (COD. 860159, 860160, 860163)



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
lunghezza filo/cable length	1 m
cod/item	880045

CONNETTORE FEMMINA PER SENSORI (COD. 860159,860160,860163)/ FEMALE CONNECTOR FOR SENSORS (COD. 860159, 860160, 860163)



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
lunghezza filo/cable length	1 m
cod/item	880046

CAVO CON INTERRUTTORE/CABLE WITH SWITCH



specifiche/specification	Pres a 2 poli/2 poles plug
lunghezza filo/cable length	1,5 m
cod/item	nero/black-880002 bianco/white-880004

CAVO PER STRISCIA RGB/RGB LED STRIP CABLE



specifiche/specification	4 cavi da 0.25mm/ 4x0.25 mm cables
cod/item	880006

PIATTINA ROSSO-NERA/BLACK-RED STRIPPING



specifiche/specification	cod/item
diametro: 0.75mm diameter: 0.75mm	880017
diametro: 1mm diameter: 0.75mm	880016

CAVO BIPOLARE TRASPARENTE/BIPOLAR TRANSPARENT CABLE



specifiche/specification	cod/item
diametro: 1mm diameter: 1mm	880019

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CONNETTORE RGB 4 BUCHI FEMMINA CON MORSETTO INTEGRATO/ FEMALE RGB 4 HOLES CONNECTOR WITH INTEGRATED CLAMP



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	880033

PROLUNGA PER CAVO RGB CON CONNETTORI 4 BUCHI FEMMINA SU ENTRAMBI I LATI/ EXTENSION CABLE FOR RGB WITH 4 HOLES FEMALE CONNECTOR ON BOTH ENDS



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
lunghezza filo/cable length	1 m
cod/item	880034

CONNETTORE RGBW 5 PIN MASCHIO/MALE RGB 5 PINS CONNECTOR



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	15mm(SMD 5050 RGBW 12mm)
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	880041

CONNETTORE RGBW 5 BUCHI FEMMINA/FEMALE RGB 5 HOLES CONNECTOR



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	15mm(SMD 5050 RGBW 12mm)
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	880042


CONNETTORE RGB 4 PIN MASCHIO CON MORSETTO/MALE RGB 4 PIN CONNECTOR WITH CLAMP



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	880044


CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CONNETTORE RGB 4 PIN MASCHIO/MALE RGB 4 PIN CONNECTOR

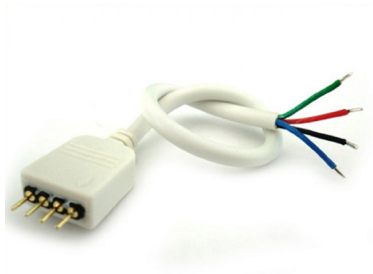

specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	550345

CONNETTORE RGB 4 BUCHI FEMMINA/FEMALE RGB 4 HOLES CONNECTOR

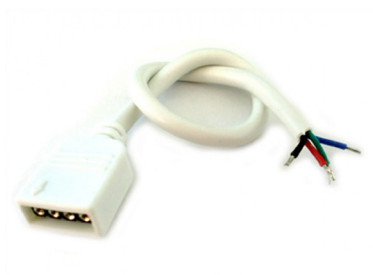


specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
larghezza attacco/socket width	13mm(SMD 5050 RGB 10mm)
lunghezza filo/cable length	15 cm
cod/item	550346

CAVO FROR PER PER STRISCIA RGBW/RGBW LED STRIP FROR CABLE



specifiche/specification	6 poli x 0.5mm ² / 6 poles x 0.5 mm ²
cod/item	880043


CONNETTORE MONO COLORE A TRE VIE PER CURVARE O ALLUNGARE STRISCE/ THREE WAY SINGLE COLOR CONNECTOR TO STRETCH OR BEND STRIPS

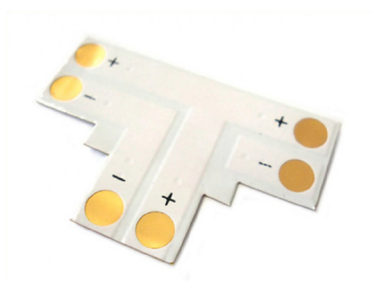

specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ 4 pieces per package a tre vie/three way
tipo d'attacco/socket type	5050 monocolore/single color
dimensioni/dimensions	larghezza attacco striscia/ strip socket width: 10 mm lunghezza T/ T length: 30mm x 20mm spessore/thickness: 0.5mm
cod/item	550206

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CONNETTORE RGB O MONO COLORE A CROCE PER CURVARE O ALLUNGARE STRISCE/ CROSS SHAPED RGB OR SINGLE COLOR CONNECTOR TO STRETCH OR BEND STRIPS

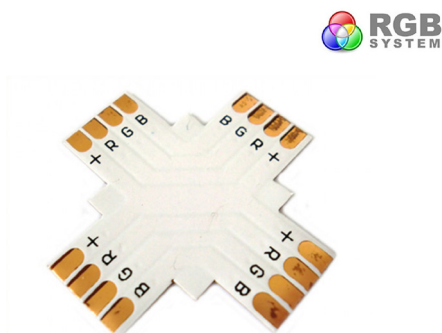


specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ 4 pieces per package forma a croce/cross shaped
tipo d'attacco/socket type	5050 RGB, può essere utilizzato per le strisce monocolori unendo RGB come unico polo negativo/ 5050 RGB can be used with single colour strip by connecting RGB sockets as one common negative
dimensioni/dimensions	larghezza attacco striscia/ strip socket width: 10 mm lunghezza croce/ cross length: 30mm x 30mm spessore/thickness: 0.5mm
cod/item	550200

CONNETTORE RGB O MONO COLORE A L PER CURVARE O ALLUNGARE STRISCE/ L SHAPED RGB OR SINGLE COLOR CONNECTOR TO STRETCH OR BEND STRIPS



specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ 4 pieces per package forma a L/L shaped non c'è bisogno di saldare/ soldering not required
tipo d'attacco/socket type	5050 RGB, può essere utilizzato per le strisce monocolori unendo RGB come unico polo negativo/ 5050 RGB can be used with single colour strip by connecting RGB sockets as one common negative
larghezza attacco striscia/ strip socket width	10 mm
cod/item	550204


CONNETTORE RGB O MONO COLORE A TRE VIE PER CURVARE O ALLUNGARE STRISCE/ THREE WAY RGB OR SINGLE COLOR CONNECTOR TO STRETCH OR BEND STRIPS

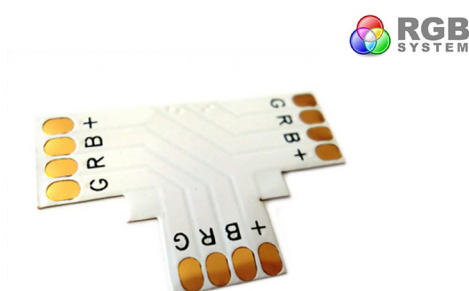

specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ 4 pieces per package a tre vie/three way
tipo d'attacco/socket type	5050 RGB, può essere utilizzato per le strisce monocolori unendo RGB come unico polo negativo/ 5050 RGB can be used with single colour strip by connecting RGB sockets as one common negative
dimensioni/dimensions	larghezza attacco striscia/ strip socket width: 10 mm lunghezza T/ T length: 30mm x 20mm spessore/thickness: 0.5mm
cod/item	550205



CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CONNETTORI CON CAVI PER COLLEGARE STRISCE MONOCOLORE E RGB ALL'ALIMENTAZIONE/ CONNECTORS WITH CABLES TO JOIN SINGLE COLOR AND RGB STRIPS TO POWER SUPPLY

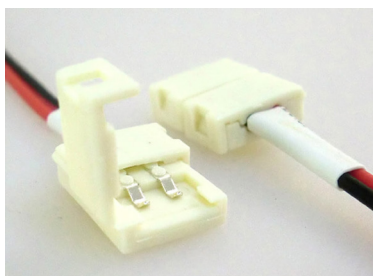

specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ 4 pieces per package non c'è bisogno di saldare/ soldering not required
lunghezza fili/cables length	15cm
tipo d'attacco/socket type	8mm 3528 monocolor/ single color
cod/item	550348
tipo d'attacco/socket type	10mm 5050 monocolor/ single color
cod/item	550349
tipo d'attacco/socket type	12mm 5050 monocolor/ single color
cod/item	550350
tipo d'attacco/socket type	10mm 5050 RGB 
cod/item	550351
tipo d'attacco/socket type	12mm 5050 RGB 
cod/item	550352



CONNETTORI PER COLLEGARE STRISCE MONOCOLORE E RGB TRA DI LORO/ CONNECTORS TO JOIN SINGLE COLOR AND RGB STRIPS TOGETHER



specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ 4 pieces per package non c'è bisogno di saldare/ soldering not required
tipo d'attacco/socket type	8mm 3528 monocolor/ single color
cod/item	550358
tipo d'attacco/socket type	10mm 5050 monocolor/ single color
cod/item	550359
tipo d'attacco/socket type	12mm 5050 monocolor/ single color
cod/item	550360
tipo d'attacco/socket type	10mm 5050 RGB 
cod/item	550361
tipo d'attacco/socket type	12mm 5050 RGB 
cod/item	550362

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

CONNETTORI CON CAVI PER COLLEGARE STRISCE MONOCOLORE O RGB TRA DI LORO/ CONNECTORS WITH CABLES TO JOIN SINGLE COLOR OR RGB STRIPS TOGETHER

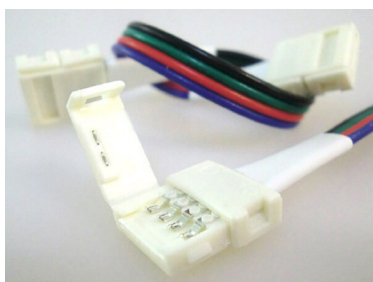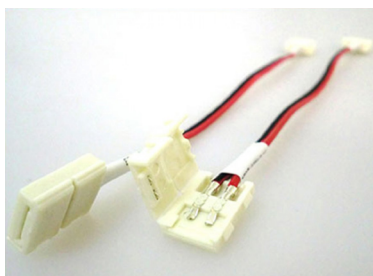


specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ 4 pieces per package non c'è bisogno di saldare/ soldering not required ideale per curvare o allungare le strisce/ ideal to stretch or bend strips
lunghezza fili/cables length	15cm
tipo d'attacco/socket type	8mm 3528 monocolor/ single color
cod/item	550353
tipo d'attacco/socket type	10mm 5050 monocolor/ single color
cod/item	550354
tipo d'attacco/socket type	12mm 5050 monocolor/ single color
cod/item	550355
tipo d'attacco/socket type	10mm 5050 RGB 
cod/item	550356
tipo d'attacco/socket type	12mm 5050 RGB 
cod/item	550357

CLIP PER FISSAGGIO A 90° DI STRISCE IP67 /CLIPS TO FIX IP67 STRIPS AT 90° ANGLE



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
dimensioni base/base dimensions	132x132x44 mm
dimensioni fermi/ stops dimensions	14x7 mm
cod/item	550138



CLIP PER FISSAGGIO LINEARE DI STRISCE IP67 /CLIPS TO FIX IP67 STRIPS



specifiche/specification	confezione da 2 pezzi 2 pieces per package
dimensioni base/base dimensions	104x44 mm
dimensioni fermi/ stops dimensions	14x7 mm
cod/item	550139

CAVETTERIA E CONNETTORI/CABLES AND CONNECTORS

GUAINA IN SILICONE PER IMPERMEABILIZZARE STRISCE LED/ SILICONE SLEEVE TO WATERPROOF LED STRIPS

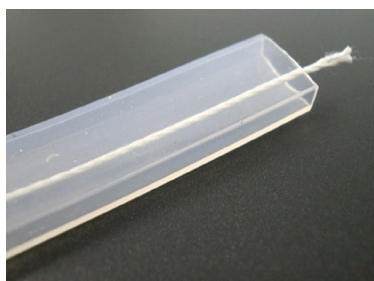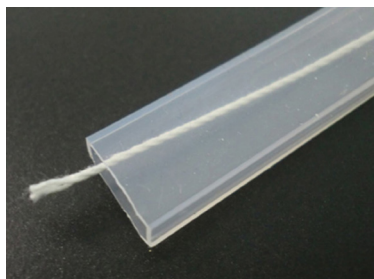


specifiche/specification	in gomma flessibile <i>flexible rubber</i> calzandolo sulla striscia la rende impermeabile IP67 <i>by putting it on the strip, the strip becomes waterproof IP67</i> a tre vie/three way
dimensioni/dimensions	larghezza striscia/ <i>strip width</i> : 8 mm larghezza guaina/ <i>sleeve width</i> : 10.5 mm spessore/thickness: 4.5mm
cod/item	510011
dimensioni/dimensions	larghezza striscia/ <i>strip width</i> : 10 mm larghezza guaina/ <i>sleeve width</i> : 12.5 mm spessore/thickness: 4.5mm
cod/item	510010
dimensioni/dimensions	larghezza striscia/ <i>strip width</i> : 12 mm larghezza guaina/ <i>sleeve width</i> : 14.5 mm spessore/thickness: 4.5mm
cod/item	510012

GOMMINI PER CHIUDERE STRISCE LED INGUAINATE IP67/ RUBBER TO CLOSE STRIPS ALREADY ENSLEEVED IP67



specifiche/specification	confezione da 4 pezzi/ <i>4 pieces per package</i>
tipo di striscia/ <i>led strip</i>	3528-8mm
cod/item	550363
tipo di striscia/ <i>led strip</i>	5050-10mm
cod/item	550364
tipo di striscia/ <i>led strip</i>	5050-12mm
cod/item	550365

CLIP PER FISSARE STRISCE LED INGUAINATE IP 67/ CLIPS TO FIX STRIPS ALREADY ENSLEEVED IP67

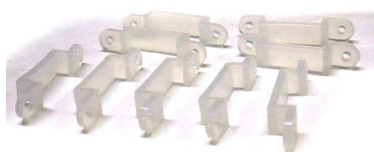

specifiche/specification	PVC confezione da 20 pezzi/ <i>20 pieces per package</i>
tipo di striscia/ <i>led strip</i>	3528-8mm
cod/item	550135
tipo di striscia/ <i>led strip</i>	5050-10mm
cod/item	550136
tipo di striscia/ <i>led strip</i>	5050-12mm
cod/item	550137

GUAINE TERMORESTRINGENTI/ *HEAT-SHRINKING SLEEVE*

GUAINA TERMORESTRINGENTE AL METRO / *HEATSHRINKING SLEEVE 1 M*



Temp. Min-Max	-55C°+125C°
diametro/diameter	3mm
cod/item	● nero/black- 880132 ○ bianco/White- 880130
diametro/diameter	5mm
cod/item	● nero/black- 880133 ○ bianco/white- 880131
diametro/diameter	6mm
cod/item	○ bianco/white 880030
diametro/diameter	8mm
cod/item	○ bianco/white 880032

NASTRI BIADESIVI PER STRIP LED/*BIADHESIVE TAPES FOR LED STRIPS*

NASTRO BIADESIVO "3M 9495" IN BOBINA DI 55M / "*3M 9495" BIADHESIVE TAPE IN 55M REEL*



specifiche/specification	cod/item
larghezza striscia LED: 8mm <i>LED strip width: 8mm</i>	510108
larghezza striscia LED: 10mm <i>LED strip width: 10mm</i>	510110
larghezza striscia LED: 12mm <i>LED strip width: 12mm</i>	510112


NASTRO BIADESIVO "3M VHB 4945" AUTO DISSIPANTE IN SCHIUMA ACRILICA IN BOBINA DI 33M/ "*3M VHB 4945" SELF-DISSIPATING BIADHESIVE TAPE IN ACRYLIC FOAM IN 33M REEL*



specifiche/specification	cod/item
larghezza: 16mm <i>width: 16mm</i>	510114
larghezza: 20mm <i>width: 20mm</i>	510113

NASTRO BIADESIVO PER COLLEGAMENTI SENZA CANALINE/ *SELF-ADHESIVE TAPE FOR CONNECTION WITHOUT DUCTS*

Solo per 1 metro

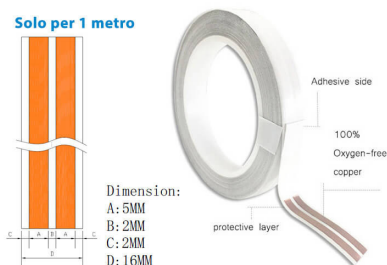

specifiche/specification	2 conduttori di rame 0.25mm ² max. 3A~ copertura antiossidante 2 copper conductors 0.25mm ² max. 3A ~ Oxygen-free
larghezza totale/total width	16mm
larghezza conduttori/ conductors width	5mm
cod/item	880047

ALIMENTATORI-DRIVER LED

Disponiamo di una vasta gamma di alimentatori, tra cui i led driver MEANWELL, adatta a soddisfare ogni tipo di esigenza. Essa comprende alimentatori a voltaggio costante, a corrente costante, dimmerabili, per esterno e per guide DIN.

POWER SUPPLIES-LED DRIVERS

*We have available a wide range of power supplies, among which MEANWELL led drivers, to suit every need.
LED drivers range available in CC, CV, dimmable, DIN rails.
Indoor/outdoor use.*

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CV POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

ALIMENTATORI A SPINA/POWER PLUG DRIVERS

12W-EU AC220V -JACK 5,5 mm



specifiche/ specification	12W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	12 VDC, 0 ~ 1A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH)(mm)	70x40x30 lunghezza filo/cable length: 95cm
cod/item	Nero/Black-800009 Bianco/White-800019

12W-EU AC220V-JACK 5,5 mm



specifiche/ specification	12W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	12 VDC, 0 ~ 1A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH)(mm)	82x52x34 lunghezza filo/cable length: 95cm
cod/item	800007

18W-EU AC220V-JACK 5,5 mm



specifiche/ specification	18W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	12 VDC, 0 ~ 1,5A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH)(mm)	80x52x34 lunghezza filo/cable length: 150cm
cod/item	800020

36W/60/72W EU AC220V-JACK 5,5 mm



specifiche/ specification	36 W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	12 VDC, 0 ~ 3 A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH)(mm)	120x52x33 lunghezza filo/cable length: 150cm sui due lati/on both sides
cod/item	800004

specifiche/ specification	60 W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	12 VDC, 0~5 A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH)(mm)	120x52x33 lunghezza filo/cable length: 150cm sui due lati/on both sides
cod/item	800011

specifiche/ specification	72 W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	12 VDC, 0 ~ 6 A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH)(mm)	117x60x39 lunghezza filo/cable length: 150cm sui due lati/on both sides
cod/item	800006

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CV POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

ALIMENTATORI ULTRA THIN SERIE UT / ULTRA THIN UT SERIES LED DRIVERS



serie Snappy/Snappy series



12 W

specifiche/ specification	12 W- IP20-CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	98x46x11
output	12 VDC, 0 ~ 0.5 A
cod/item	845106
output	24VDC, 0 ~ 0.25 A
cod/item	845108

12 W

specifiche/ specification	12 W- IP20-CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	128x50x13
output	12 VDC, 0 ~ 1 A
cod/item	845116
output	24VDC, 0 ~ 0.5 A
cod/item	845118

15 W (Serie Snappy/ Snappy Series)

specifiche/ specification	15 W- IP20-CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	103x36x16.5
output	12 VDC, 0 ~ 1.25 A
cod/item	845124
output	24VDC, 0 ~ 0.625 A
cod/item	845126

20 W

specifiche/ specification	20 W- IP20-CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	128x50x13
output	12 VDC, 0 ~ 1.67 A
cod/item	845138
output	24VDC, 0 ~ 0.83 A
cod/item	845140

30 W

specifiche/ specification	30 W- IP20-CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	155x53x16
output	12 VDC, 0 ~ 2.5 A
cod/item	845148
output	24VDC, 0 ~ 1.25 A
cod/item	845150

50 W

specifiche/ specification	50 W- IP20-CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	185x64x22
output	12 VDC, 0 ~ 4.16 A
cod/item	845160
output	24VDC, 0 ~ 2.1 A
cod/item	845162

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CV POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

ALIMENTATORI ULTRASLIM/ ULTRASLIM LED DRIVERS



serie LT/LT series



30 W

specifiche/ specification	30W-IP20 -
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	250x30x16.5
output	12 VDC, 0 ~ 2.5 A
cod/item	845300
output	24VDC, 0 ~ 1.25 A
cod/item	845301

60 W (Serie LT/ LT Series)

specifiche/ specification	60W-IP20 -
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	306x30x17.5
output	12 VDC, 0 ~ 5 A
cod/item	845302
output	24VDC, 0 ~ 2.5 A
cod/item	845303

75 W

specifiche/ specification	75W-IP20 -
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	306x30x17.5
output	12 VDC, 0 ~ 6.25 A
cod/item	845304
output	24VDC, 0 ~ 3.125 A
cod/item	845305

100 W

specifiche/ specification	100W-IP20 -
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	321x30x18.5
output	12 VDC, 0 ~ 8.33 A
cod/item	845306
output	24VDC, 0 ~ 4.17 A
cod/item	845307

132 W

specifiche/ specification	132 W- IP20-
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	323x30x21.5
output	12 VDC, 0 ~ 11 A
cod/item	845308

150 W

specifiche/ specification	150 W- IP20-
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	323x30x21.5
output	24 VDC, 0 ~ 6.25 A
cod/item	845309

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CV POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

MEANWELL SERIE LRS/LRS SERIES



LRS 15

specifiche/ <i>specification</i>	15 W- IP20-CE✓
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	62.5x51x28
output	12 VDC, 0 ~ 1.3 A
cod/item	815015

LRS 25

specifiche/ <i>specification</i>	25 W- IP20-CE✓
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	78x51x28
output	12 VDC, 0 ~ 2.1 A
cod/item	815025
output	24VDC, 0 ~ 1.1 A
cod/item	815028

LRS 35

specifiche/ <i>specification</i>	35 W- IP20-CE✓
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	99x82x36
output	12 VDC, 0 ~ 3 A
cod/item	815029
output	24VDC, 0 ~ 1.5 A
cod/item	815038

LRS 50

specifiche/ <i>specification</i>	50 W- IP20-CE✓
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	99x97x36
output	12 VDC, 0 ~ 4.2 A
cod/item	815050
output	24VDC, 0 ~ 2.2 A
cod/item	815054

LRS 75

specifiche/ <i>specification</i>	75 W- IP20-CE✓
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)	129x97x38
output	12 VDC, 0 ~ 6 A
cod/item	815075
output	24VDC, 0 ~ 3.2 A
cod/item	815077

LRS 100

specifiche/ <i>specification</i>	100 W- IP20-CE✓
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)	159x97x38
output	12 VDC, 0 ~ 8.5 A
cod/item	815100
output	24VDC, 0 ~ 4.5 A
cod/item	815104

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CV POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

MEANWELL SERIE LRS/LRS SERIES

LRS 150

specifiche/ specification	150 W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	199x98x38
output	12 VDC, 0 ~ 12.5 A
cod/item	815150
output	24 VDC, 0 ~ 6.5 A
cod/item	815154

LRS 200

specifiche/ specification	200 W- IP20- CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	199x99x50
output	12 VDC, 0 ~ 16.7 A
cod/item	815200
output	24 VDC, 0 ~ 8.4 A
cod/item	815204

MEANWELL SERIE RSP/RSP SERIES



RSP 240

specifiche/ specification	240 W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	190x93x50
output	12 VDC, 0 ~ 20 A
cod/item	815212
output	24 VDC, 0 ~ 10 A
cod/item	815214

RSP 320

specifiche/ specification	320 W- IP20- CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	215x115x50
output	12 VDC, 0 ~ 26.7 A
cod/item	815320
output	24 VDC, 0 ~ 13.4 A
cod/item	815324

RSP 500

specifiche/ specification	500 W- IP20- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	230x127x40.5
output	12 VDC, 0 ~ 41.7 A
cod/item	815548
output	24 VDC, 0 ~ 21 A
cod/item	815500

RSP 750

specifiche/ specification	750 W- IP20- CE
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	250x127x41
output	12 VDC, 0 ~ 62.5 A
cod/item	815525
output	24 VDC, 0 ~ 31.3 A
cod/item	815526

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CV POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

MEANWELL SERIE RSP/RSP SERIES

PSP 600

specifiche/ <i>specification</i>	600W- IP20- 
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	12 VDC, 0 ~ 50 A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	170x120x93
cod/item	815560
output	24 VDC, 0 ~ 25 A
cod/item	815552



MEANWELL SERIE UHP/ UHP SERIES



UHP 200

specifiche/ <i>specification</i>	200 W- IP20- 
input	AC 90-264V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	194x55x26
output	12 VDC, 0 ~ 16.7 A
cod/item	815600
output	24VDC, 0 ~ 8.4 A
cod/item	815601

UHP350

specifiche/ <i>specification</i>	350W- IP20- 
input	AC 90-264V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	220x62x31
output	12 VDC, 0 ~ 29.2 A
cod/item	815602
output	24VDC, 0 ~ 14.6 A
cod/item	815603

UHP 500

specifiche/ <i>specification</i>	500 W- IP20- 
input	AC 90-264V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	233x81x31
output	12 VDC, 0 ~ 41.7 A
cod/item	815604
output	24VDC, 0 ~ 20.9 A
cod/item	815605

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI IP67/ IP 67 WATERPROOF CV POWER SUPPLIES

SERIE ACTEC MINI/ ACTEC MINI SERIES



ETMINI4W

specifiche/ specification	4W-IP65-
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	38x27x21
output	12 VDC, 0~0.33A
cod/item	845000
output	24VDC, 0~0.17A
cod/item	845001

ETMINI6W

specifiche/ specification	6W-IP65-
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	50x32 (38.5)x18.5
output	12 VDC, 0~0.5A
cod/item	845010
output	24VDC, 0~0.25A
cod/item	845011

ETMINI8W

specifiche/ specification	8W-IP65-
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH)(mm)	53x22mm
output	12 VDC, 0~0.67A
cod/item	845020
output	24VDC, 0~0.33A
cod/item	845021

ETMINI9W

specifiche/ specification	9W-IP65-
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Diametro x Altezza)/(DxH)(mm)	53x22mm
output	12 VDC, 0~0.75A
cod/item	845030
output	24VDC, 0~0.38A
cod/item	845031

ETMINI12W

specifiche/ specification	12W-IP65-
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	58x48x24mm
output	12 VDC, 0~1A
cod/item	845040
output	24VDC, 0~0.5A
cod/item	845041

12 W

specifiche/ specification	12W-IP67-
input	AC 90-260V 50/60Hz ≤ 0.32 A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	55x35x22
output	12 VDC, 0 ~ 1 A
cod/item	800001
output	24 VDC, 0 ~ 0.5 A
cod/item	800002



ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI IP67/ IP 67 WATERPROOF CV POWER SUPPLIES

SUPER SLIM IMPERMEABILI/ WATERPROOF SUPER SLIM



20 W

specifiche/ specification	20 W- IP67- CE
input	AC 170-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	164x30x22
output	24VDC, 0 ~ 0.83 A
cod/item	800024

30 W

specifiche/ specification	30 W- IP67- CE
input	AC 170-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	164x30x21
output	24VDC, 0 ~ 1.25 A
cod/item	800034

45 W

specifiche/ specification	45 W- IP67- CE
input	AC 170-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	204x40x23
output	24VDC, 0 ~ 1.87 A
cod/item	800046

SERIE ACTEC Q5 TIPO BALLAST/ ACTEC Q5 BALLAST TYPE SERIES



specifiche/ specification	60W-IP67- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	240x30x28
output	12 VDC, 0~5A
cod/item	845090
output	24VDC, 0~2.5A
cod/item	845091

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE IMPERMEABILI IP67/ IP 67 WATERPROOF CV POWER SUPPLIES

MEANWELL SERIE LPV/ LPV SERIES



LPV 20

specifiche/ specification	20 W- IP67-
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	118x35x26
output	12 VDC, 0 ~ 1.67 A
cod/item	820020
output	24VDC, 0 ~ 0.84 A
cod/item	820024

LPV 35

specifiche/ specification	35 W- IP67-
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	148x40x30
output	12 VDC, 0 ~ 3 A
cod/item	820035
output	24VDC, 0 ~ 1.5 A
cod/item	820038

LPV 60

specifiche/ specification	60 W- IP67-
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	162.5x42x32
output	12 VDC, 0 ~ 5 A
cod/item	820060
output	24VDC, 0 ~ 2.5 A
cod/item	820064

LPV 100

specifiche/ specification	100 W- IP67-
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	190x52x37
output	12 VDC, 0 ~ 8.5 A
cod/item	820100
output	24VDC, 0 ~ 4.2 A
cod/item	820104

LPV 150

specifiche/ specification	120W(12VDC) - IP67- 150W (24VDC)
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	162.5x42x32
output	12 VDC, 0 ~ 10 A
cod/item	820150
output	24VDC, 0 ~ 6.3 A
cod/item	820154


ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CC POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

3W



specifiche/ specification	3W-IP20 - CE
input	AC 100-265V 50/60Hz
output	8~11 VDC, 300mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	38x27x21
cod/item	800005

3W

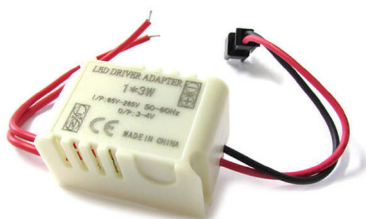

specifiche/ specification	3W-IP20 - CE
input	AC 85-265V 50/60Hz
output	3~4 VDC, 600mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	34x22x18
cod/item	802036

5W



specifiche/ specification	5W-IP40- CE
input	AC 85-256V 50/60Hz
output	14~16 VDC, 260 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	80x32x21
cod/item	802037

6W



specifiche/ specification	6W-IP20 - CE
input	AC 85-256V 50/60Hz
output	11~26 VDC, 300mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	68x33x22
cod/item	800008

5-8W



specifiche/ specification	5~8W-IP20 - CE
input	AC 100-265V 50/60Hz
output	15~28 VDC, 320mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	88x38x23
cod/item	800017

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CC POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

8-12W



specifiche/ <i>specification</i>	8~12W-IP20 - CE ✓
input	AC 86-256V 50/60Hz
output	27~42 VDC, 300mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	88x38x23
cod/item	802038

9-15W



specifiche/ <i>specification</i>	9~15W-IP20 - CE ✓
input	AC 180-240V 50/60Hz
output	27~52 VDC, 180mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	66x33x22
cod/item	800016

10-15W



specifiche/ <i>specification</i>	10~15W-IP20 - CE ✓
input	AC 85-265V 50/60Hz
output	30~55 VDC, 320mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	85x45x26
cod/item	802022

12W



specifiche/ <i>specification</i>	12~21W-IP40- CE ✓
input	AC 180-240V 50/60Hz
output	13~24 VDC, 680mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	85x45x25
cod/item	802040

12-28W



specifiche/ <i>specification</i>	12~28W-IP20 - CE ✓
input	AC 85-265V 50/60Hz
output	24~75 VDC, 380mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	66x33x22
cod/item	802002

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE IP20 PER USO INTERNO/ CC POWER SUPPLIES IP20 FOR INTERNAL USE

16-24 W



specifiche/ <i>specification</i>	16~24W-IP40-
input	AC 180-240V 50/60Hz
output	50~80 VDC, 320mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	115x45x28
cod/item	802043

18-26 W



specifiche/ <i>specification</i>	18~26W-IP40-
input	AC 180-240V 50/60Hz
output	27~45 VDC, 420mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	115x45x28
cod/item	802044

18-30 W



specifiche/ <i>specification</i>	18~30W-IP40-
input	AC 180-240V 50/60Hz
output	30~55VDC, 520mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	115x45x28
cod/item	802046

35W



specifiche/ <i>specification</i>	35W-IP20 -
input	AC 180-240V 50/60Hz
output	35 VDC, 700 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	117x75x20
cod/item	840026

36 W SOTTILE/SLIM



specifiche/ <i>specification</i>	36W-IP20 -
input	AC 175-265V 50/60Hz
output	18~48 VDC, 900mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	235x43x26
cod/item	802048

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

MEANWELL SERIE APC IP 42/IP 42 APC SERIES



8W

specifiche/ specification	8W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	60x30x23.5
output	6 ~ 11 VDC, 700 mA
cod/item	802049
output	8 ~ 16 VDC, 500 mA
cod/item	802050

specifiche/ specification	8W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	60x30x23.5
output	11 ~ 23 VDC, 350 mA
cod/item	802051
output	16 ~ 32 VDC, 250 mA
cod/item	802052

12W

specifiche/ specification	12W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	77x40x29
output	9 ~ 36 VDC, 350 mA
cod/item	802053
output	9 ~ 18 VDC, 700 mA
cod/item	802054

16W

specifiche/ specification	16W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	77x40x29
output	12 ~ 48VDC, 350 mA
cod/item	802076
output	9 ~ 24VDC, 700 mA
cod/item	802055

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

MEANWELL SERIE APC IP 42/IP 42 APC SERIES



25W

specifiche/ specification	25W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	84x57x29.5
output	9~24VDC, 1050 mA
cod/item	802056
output	15~50VDC, 500 mA
cod/item	802057

specifiche/ specification	25W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	84x57x29.5
output	25~70 VDC, 350 mA
cod/item	802058
output	11~36VDC, 700 mA
cod/item	802059

35W

specifiche/ specification	35W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	84x57x29.5
output	11~33 VDC, 1050 mA
cod/item	820060
output	15~50 VDC, 700 mA
cod/item	802061

specifiche/ specification	35W-IP42- 
input	AC 100-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	84x57x29.5
output	25~70 VDC, 500 mA
cod/item	802062
output	28~100VDC, 350 mA
cod/item	802063


ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

8-12 W



specifiche/ specification	8~12W-IP65- CE
input	AC 100-260V 50/60Hz
output	24~44 VDC, 300mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	61x29x20
cod/item	802018

15 W

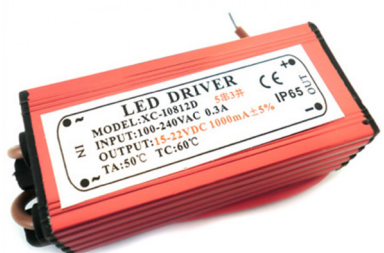

specifiche/ specification	15W-IP65- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	15~22 VDC, 1000 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	62x30x20
cod/item	802030

18W



specifiche/ specification	18W-IP67- CE
input	AC 100-260V 50/60Hz
output	11~26 VDC, 300mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	68x33x22
cod/item	802000

16-24 W



specifiche/ specification	16~24W-IP67- CE
input	AC 100-264V 50/60Hz
output	50~80 VDC, 300 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	161x29x20
cod/item	802066

20-45 W



specifiche/ specification	20-45W-IP67- CE
input	AC 100-264V 50/60Hz
output	30~50 VDC, 600mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	128x30x22
cod/item	802067

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

50W



specifiche/ specification	50W-IP67- CE
input	AC 100-265 V 50/60Hz
output	25~36 VDC, 1500 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	95x38x30
cod/item	802026

60W



specifiche/ specification	60W-IP65- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
output	30~50 VDC, 1500 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	138x43x31
cod/item	802035

70 W



specifiche/ specification	70W-IP67- CE
input	AC 100-265V 50/60Hz
output	25~36 VDC, 2100 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	118x52x39
cod/item	802032

100 W




specifiche/ specification	100W-IP67- CE
input	AC 100-240V 43/65Hz
output	30~36 VDC, 3000mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	145x52x39
cod/item	802069

120 W



specifiche/ specification	120W-IP67- CE
input	AC 100-265V 50/60Hz
output	25~36 VDC, 3600 mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	175x70x43
cod/item	802024

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

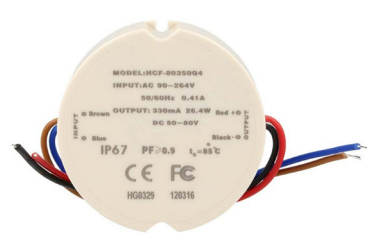

10 W

specifiche/ specification	10W-IP67- 
input	AC 90-264V 50/60Hz
dimensioni/dimensions (mm) (Diametro x Altezza)/(DxH)	54x24
output	15~32 VDC, 330 mA
cod/item	802070
output	8~15 VDC, 660mA
cod/item	802071

20 W

specifiche/ specification	20W-IP67- 
input	AC 90-264V 50/60Hz
dimensioni/dimensions (mm) (Diametro x Altezza)/(DxH)	64x27
output	30~65 VDC, 300mA
cod/item	802072

26 W

specifiche/ specification	26W-IP67- 
input	AC 90-264V 50/60Hz
dimensioni/dimensions (mm) (Diametro x Altezza)/(DxH)	74x27
output	50~80 VDC, 330 mA
cod/item	802073

30 W

specifiche/ specification	30W-IP67- 
input	AC 90-264V 50/60Hz
dimensioni/dimensions (mm) (Diametro x Altezza)/(DxH)	74x27
output	25~45 VDC, 660 mA
cod/item	802074

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

SERIE ELG SERIE A/ ELG A SERIES



ELG-75

specifiche/ <i>specification</i>	75W-IP65- CE
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	180x63x35.5
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~5A
cod/item	830200
output	22~26 VDC, 0~3.15A
cod/item	830201

ELG-100

specifiche/ <i>specification</i>	100W-IP65- CE
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	199x63x35.5
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	22~26 VDC, 0~4A
cod/item	830203

ELG-150

specifiche/ <i>specification</i>	150W-IP65- CE
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	219x63x35.5
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~10A
cod/item	830204
output	22~26 VDC, 0~6.25A
cod/item	830205

ELG-200

specifiche/ <i>specification</i>	200W-IP65- CE
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	244x71x37.5
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~16A
cod/item	830206
output	22~26 VDC, 0~8.4A
cod/item	830207

ELG-240

specifiche/ <i>specification</i>	240W-IP65- CE
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	180x63x35.5
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	22~26 VDC, 0~10A
cod/item	830209

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

SERIE ELG SERIE BLANK/ ELG BLANK SERIES



• Funzione I/O / I/O function

ELG-75

specifiche/ specification	75W-IP67-
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	180x63x35.5
output	12 VDC, 0~5A
cod/item	830210
output	24 VDC, 0~3.15A
cod/item	830211

ELG-100

specifiche/ specification	100W-IP67-
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	199x63x35.5
output	24 VDC, 0~4A
cod/item	830213

ELG-150

specifiche/ specification	150W-IP67-
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	219x63x35.5
output	12 VDC, 0~10A
cod/item	830214
output	24VDC, 0~6.25A
cod/item	830215

ELG-200

specifiche/ specification	200W-IP67-
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	244x71x37.5
output	12 VDC, 0~16A
cod/item	830216
output	24 VDC, 0~8.4A
cod/item	830217

ELG-240

specifiche/ specification	240W-IP67-
input	AC 100-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	244x71x37.5
output	24 VDC, 0~10A
cod/item	830219

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

SERIE HLG SERIE A/ HLG A SERIES



HLG-40H

specifiche/ <i>specification</i>	40W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~3.33A
cod/item	820200
output	22~26 VDC, 0~1.67A
cod/item	820201

HLG-60H

specifiche/ <i>specification</i>	60W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	13.5~16.5 VDC, 0~4A
cod/item	820202
output	22~26 VDC, 0~2.5A
cod/item	820203

HLG-80H

specifiche/ <i>specification</i>	80W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~5A
cod/item	820204
output	22~26 VDC, 0~3.4A
cod/item	820205

HLG-100H

specifiche/ <i>specification</i>	100W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	22~26 VDC, 0~4A
cod/item	820207

HLG-120H

specifiche/ <i>specification</i>	120W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~10A
cod/item	820208
output	22~26 VDC, 0~5A
cod/item	820209

HLG-150H

specifiche/ <i>specification</i>	150W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~12.5A
cod/item	820210
output	22~26 VDC, 0~6.3A
cod/item	820211

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

SERIE HLG SERIE A/ HLG A SERIES



HLG-185H

specifiche/ <i>specification</i>	185W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~13A
cod/item	820212
output	22~26 VDC, 0~7.8A
cod/item	820213

HLG-240H

specifiche/ <i>specification</i>	240W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~16A
cod/item	820214
output	22~26 VDC, 0~10A
cod/item	820215

HLG-320H

specifiche/ <i>specification</i>	320W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~22A
cod/item	820216
output	22~26 VDC, 0~13.34A
cod/item	820217

HLG-480H

specifiche/ <i>specification</i>	480W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	22~26 VDC, 0~20A
cod/item	820219

HLG-600H

specifiche/ <i>specification</i>	600W-IP65- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
output selezionabile/ <i>selectable</i> outputs	potenziometro interno/ <i>internal</i> potentiometer
output	11~13 VDC, 0~40A
cod/item	820220
output	22~26 VDC, 0~25A
cod/item	820221

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

SERIE HLG SERIE B/ HLG B SERIES



- 3 in 1 modalità di dimmerazione/3 in 1 built in dimming function

HLG-40H

specifiche/ specification	40W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~3.33A
cod/item	830074
output	24 VDC, 0~1.67A
cod/item	830075

HLG-60H

specifiche/ specification	60W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	15 VDC, 0~4A
cod/item	830076
output	24 VDC, 0~2.5A
cod/item	830077

HLG-80H

specifiche/ specification	80W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~5A
cod/item	830078
output	24 VDC, 0~3.4A
cod/item	830079

HLG-100H

specifiche/ specification	100W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	24 VDC, 0~4A
cod/item	830081

HLG-120H

specifiche/ specification	120W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~10A
cod/item	830082
output	24 VDC, 0~5A
cod/item	830083

HLG-150H

specifiche/ specification	150W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~12.5A
cod/item	830084
output	24 VDC, 0~6.3A
cod/item	830085

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE SEMI-IMPERMEABILI IP 44-65-67/ SEMI- WATERPROOF CC POWER SUPPLIES IP 44-65-67

SERIE HLG SERIE B/ HLG B SERIES



- 3 in 1 modalità di dimmerazione/3 in 1 built in dimming function

HLG-185H

specifiche/ specification	185W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~13A
cod/item	830086
output	24 VDC, 0~7.8A
cod/item	830087

HLG-240H

specifiche/ specification	240W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~16A
cod/item	830088
output	24 VDC, 0~10A
cod/item	830089

HLG-320H

specifiche/ specification	320W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~22A
cod/item	830090
output	24 VDC, 0~13.34A
cod/item	830091

HLG-480H

specifiche/ specification	480W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	24 VDC, 0~20A
cod/item	830093

HLG-600H

specifiche/ specification	600W-IP67- CE
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x61.5x36.8
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, PWM, Resistenza/Resistance
output	12 VDC, 0~40A
cod/item	830094
output	24 VDC, 0~25A
cod/item	830095

ALIMENTATORI SEMI-IMPERMEABILI IP 65-67 A POTENZA COSTANTE CONSTANT POWER SEMI-WATERPROOF 65-67 POWER SUPPLIES

SERIE XLG SERIE A/ XLG A SERIES



specifiche/ <i>specification</i>	50W-IP67- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (<i>LxWxH</i>)(<i>mm</i>)	105x63x30
output	22~54 VDC, 0.53~2.1A
output selezionabile/ <i>selectable outputs</i>	potenziometro interno/ <i>internal potentiometer</i>
cod/item	830220

SERIE XLG SERIE B/ XLG B SERIES



specifiche/ <i>specification</i>	50W-IP67- CE
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (<i>LxWxH</i>)(<i>mm</i>)	105x63x30
output	22~54 VDC, 0.53~2.1A
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	1-10V, PWM, Resistenza/ <i>Resistance</i>
cod/item	830221

ALIMENTATORI DIMMERABILI A TENSIONE COSTANTE / DIMMABLE CV POWER SUPPLIES

ALIMENTATORI DIMMERABILI 3 IN 1 / 3 IN 1 DIMMABLE POWER SUPPLIES



36 W

specifiche/ specification	36W-IP40-CE✓	specifiche/ specification	36W-IP40-CE✓
input	AC 200-240V 47/63Hz	input	AC 200-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	175x44x30	(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	175x44x30
output	12 VDC, 0~3 A	output	24 VDC, 0~1.5 A
modalità di dimmerazione/ dimming options	dimmer tradizionale/classic dimmer N.O./push dimmer leading edge dimmer (TRIAC) trailing edge dimmer (ELV)	modalità di dimmerazione/ dimming options	dimmer tradizionale/classic dimmer N.O./push dimmer leading edge dimmer (TRIAC) trailing edge dimmer (ELV)
cod/item	830061	cod/item	830062

150 W

specifiche/ specification	150W-IP40-CE✓	specifiche/ specification	150W-IP40-CE✓
input	AC 200-240V 47/63Hz	input	AC 200-240V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	273x57x37	(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	273x57x37
output	12 VDC, 0~12.5 A	output	24 VDC, 0~6.25 A
modalità di dimmerazione/ dimming options	dimmer tradizionale/classic dimmer N.O./push dimmer leading edge dimmer (TRIAC) trailing edge dimmer (ELV)	modalità di dimmerazione/ dimming options	dimmer tradizionale/classic dimmer N.O./push dimmer leading edge dimmer (TRIAC) trailing edge dimmer (ELV)
cod/item	830063	cod/item	830064

ALIMENTATORI DIMMERABILI A CORRENTE COSTANTE / DIMMABLE CC POWER SUPPLIES

MEANWELL SERIE LCM IP 40/IP 40 LCM SERIES



LCM-25DA

specifiche/ <i>specification</i>	25W-IP40-
input	AC 180-277V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	105x68x23
output selezionabile/se- lectable	- 6~54 VDC 350mA -6~50 VDC 500mA - 6~42 VDC 600mA -6~36 VDC 700mA - 6~28VDC 900mA -6~24 VDC 1050mA
modalità di dimmerazione/ dimming options	DALI N.O./push dimmer
cod/item	830065

LCM-25

specifiche/ <i>specification</i>	25W-IP40-
input	AC 180-277V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	105x68x23
output selezionabile/se- lectable	- 6~54 VDC 350mA -6~50 VDC 500mA - 6~42 VDC 600mA -6~36 VDC 700mA - 6~28VDC 900mA -6~24 VDC 1050mA
modalità di dimmerazione/ dimming options	0-10V, 10V PWM POTENZIOMETRO/ POTENTIOMETER
cod/item	830066

LCM-40DA

specifiche/ <i>specification</i>	40W-IP40-
input	AC 180-277V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	123.5x81.5x23
output selezionabile/se- lectable	-2~110 VDC 350mA -2~80VDC 500mA -2~67VDC 600mA -2~57VDC 700mA -2~45VDC 900mA -2~40VDC -1050mA
modalità di dimmerazione/ dimming options	DALI N.O./push dimmer
cod/item	830067

LCM-40

specifiche/ <i>specification</i>	40W-IP40-
input	AC 180-277V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	123.5x81.5x23
output selezionabile/se- lectable	-2~110 VDC 350mA -2~80VDC 500mA -2~67VDC 600mA -2~57VDC 700mA -2~45VDC 900mA -2~40VDC -1050mA
modalità di dimmerazione/ dimming options	0-10V, 10V PWM POTENZIOMETRO/ POTENTIOMETER
cod/item	830068

LCM-60DA

specifiche/ <i>specification</i>	60W-IP40-
input	AC 180-277V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	123.5x81.5x23
output selezionabile/se- lectable	-2~90 VDC 500mA -2~90VDC 600mA -2~86VDC 700mA -2~67VDC 900mA -2~57VDC 1050mA -2~42VDC 1400mA
modalità di dimmerazione/ dimming options	DALI N.O./push dimmer
cod/item	830069

LCM-60

specifiche/ <i>specification</i>	60W-IP40-
input	AC 180-277V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	123.5x81.5x23
output selezionabile/se- lectable	-2~90 VDC 500mA -2~90VDC 600mA -2~86VDC 700mA -2~67VDC 900mA -2~57VDC 1050mA -2~42VDC 1400mA
modalità di dimmerazione/ dimming options	0-10V, 10V PWM POTENZIOMETRO/ POTENTIOMETER
cod/item	830070


ALIMENTATORI DIMMERABILI A CORRENTE COSTANTE / DIMMABLE CC POWER SUPPLIES

7.5-12 W



specifiche/ <i>specification</i>	7.5~12W-IP40-
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	120x45x27
output	25~42 VDC, 300mA
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	leading edge dimmer trailing edge dimmer(TRIAC)
cod/item	830012

10 W

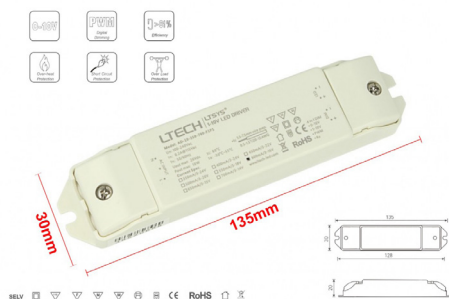

specifiche/ <i>specification</i>	10W-IP40-
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	135x30x20
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	0-10V, 1-10V, PWM, RX
output selezionabile/ <i>selectable</i>	- 3~24 VDC, 350mA-3~24 VDC, 450mA - 3~22 VDC, 500mA-3~20 VDC, 550mA - 3~18 VDC, 600mA-3~16 VDC, 650mA - 3~15 VDC, 700mA-3~14 VDC, 700mA
cod/item	830071
output selezionabile/ <i>selectable</i>	- 10~45 VDC, 100mA-10~45 VDC, 150mA - 10~45 VDC, 250mA-10~40 VDC, 300mA - 10~33 VDC, 300mA-10~28 VDC, 350mA - 10~25 VDC, 400mA
cod/item	830072

15 W



specifiche/ <i>specification</i>	15W-IP40-
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	167x39x30
output selezionabile/ <i>selectable</i>	- 10~54 VDC, 100mA-10~54 VDC, 180mA - 10~50 VDC, 300mA-10~43 VDC, 350mA - 10~34 VDC, 450mA-10~30 VDC, 500mA - 10~25 VDC, 600mA-10~22 VDC, 700mA
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	0-10V, 1-10V, PWM, RX
cod/item	830073

ALIMENTATORI DIMMERABILI A CORRENTE COSTANTE / DIMMABLE CC POWER SUPPLIES

15-22W



specifiche/ <i>specification</i>	15~22W-IP40- CE ✓
input	AC 200-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	120x45x27
output	25~35 VDC, 600mA
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	leading edge dimmer (TRIAC) trailing edge dimmer (ELV)
cod/item	830022

40 W



specifiche/ <i>specification</i>	40W-IP40- CE ✓
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	132x45x30
output	27~42 VDC, 1000mA
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	1-10V
cod/item	830040

60W



specifiche/ <i>specification</i>	60W-IP40- CE ✓
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	190x65x31
output	27~42 VDC, 1500mA
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	0-10V
cod/item	830060

ALIMENTATORI DIMMERABILI A CORRENTE COSTANTE / DIMMABLE CC POWER SUPPLIES

SERIE PWM/ PWM SERIES



PWM40D12

specifiche/ specification	40W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	150x53x35
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	12 VDC, 0 ~ 3,34 A
cod/item	830190

PWM40D24

specifiche/ specification	40W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	150x53x35
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	24 VDC, 0 ~ 1,67 A
cod/item	830191

PWM60D12

specifiche/ specification	60W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	150x53x35
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	12 VDC, 0 ~ 5A
cod/item	830192

PWM60D24

specifiche/ specification	60W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	150x53x35
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	24 VDC, 0 ~ 2,5 A
cod/item	830193

PWM90D12

specifiche/ specification	90W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x63x37,5
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	12 VDC, 0 ~ 7,5A
cod/item	830194

PWM90D24

specifiche/ specification	90W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	171x63x37,5
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	24 VDC, 0 ~ 3,75A
cod/item	830195

PMW120D12

specifiche/ specification	120W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	191x63x37,5
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	12 VDC, 0 ~ 10A
cod/item	830196

PMW120D24

specifiche/ specification	120W-IP67 -
input	AC 90-305V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	191x63x37,5
modalità di dimmerazione/ dimming options	1-10V, 10V, PWM, Potenzio- metro/ Potentiometer
output	24 VDC, 0 ~ 5A
cod/item	830197

ALIMENTATORI MEANWELL PER GUIDE DIN/ MEANWELL POWER SUPPLIES FOR DIN RAILS

SERIE DR/ DR SERIES



60 W

specifiche/ specification	60W-IP20 -
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	78x93x56
output	12 VDC, 0 ~ 4.5 A
cod/item	805060
output	24 VDC, 0 ~ 2.5 A
cod/item	805064

100 W

specifiche/ specification	100W-IP20 -
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	100x93x56
output	12 VDC, 0 ~ 7.5 A
cod/item	805102
output	24 VDC, 0 ~ 4.2 A
cod/item	805104

SERIE HDR/ HDR SERIES



24 W

specifiche/ specification	24W-IP20 -
input	AC 85-264V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	54.5x90x35
output	12 VDC, 0 ~ 2 A
cod/item	805105

36 W

specifiche/ specification	36W-IP20 -
input	AC 85-264V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	54.5x90x35
output	24 VDC, 0 ~ 1.5 A
cod/item	805106

54 W

specifiche/ specification	54W-IP20 -
input	AC 85-264V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	52.5x90x54.5
output	12 VDC, 0 ~ 4.5 A
cod/item	805112

60 W

specifiche/ specification	60W-IP20 -
input	AC 85-264V 47/63Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	52.5x90x54.5
output	24 VDC, 0 ~ 2.5 A
cod/item	805113

ALIMENTATORI MEANWELL PER GUIDE DIN/ MEANWELL POWER SUPPLIES FOR DIN RAILS

SERIE MDR-NDR-EDR/ MDR-NDR-EDR SERIES ULTRASLIM



60 W

specifiche/ specification	60W-IP20 -
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	90x40x100
output	12 VDC, 0 ~ 5 A
cod/item	805107
output	24 VDC, 0 ~ 2.5 A
cod/item	805108

150 W

specifiche/ specification	150W-IP20 -
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	125.2x40x113.5
output	24 VDC, 0 ~ 6.5 A
cod/item	805109

120 W

specifiche/ specification	120W-IP20 -
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	125.2x40x113.5
output	12 VDC, 0 ~ 10 A
cod/item	805114

240 W

specifiche/ specification	240W-IP20 -
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	125.2x63x113.5
output	24 VDC, 0 ~ 10 A
cod/item	805110


480 W

specifiche/ specification	480W-IP20 -
input	AC 100-240V 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	125.2x85.5x128.5
output	24 VDC, 0 ~ 20 A
cod/item	805111

CONVERTITORI DI TENSIONE DC-DC AC-DC/DC-DC AC-DC VOLTAGE CONVERTER CONVERTITORI VOLTAGGIO COSTANTE-CORRENTE COSTANTE/ CV-CC CONVERTERS

CONVERTITORI DI TENSIONE STEP DOWN DC-DC/STEP DOWN DC-DC CONVERTERS

IN: 4~35 VDC OUT: 1~32 VDC REGOLABILE/ADJUSTABLE; 1~10 A; POTENZA FISSA/STATIC POWER OUTPUT 30 W



specifiche/ specification	30W-IP20
input	4~35 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	60x27x27
output	1~32 VDC, 1~10A, 30W
cod/item	846025

IN: 8~35 VDC OUT: 1.5~24 VDC REGOLABILE/ADJUSTABLE




specifiche/ specification	max 5 A- IP 65
input	8~35 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	58x34x22
output	1.5~24 VDC
cod/item	846024

IN: 8~40 VDC OUT: 3.3~24 VDC REGOLABILE/ADJUSTABLE



specifiche/ specification	max 3 A-IP65
input	8~40 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	50x25x21
output	3.3~24 VDC
cod/item	846026


IN: 10~40 VDC OUT:5 VDC



specifiche/ specification	max 10A-IP65
input	10~40 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	65x60x22
output	5 VDC
cod/item	846028


CONVERTITORI DI TENSIONE STEP DOWN DC-DC/STEP DOWN DC-DC CONVERTERS

IN: 10~35 VDC OUT: 5 VDC



specifiche/ specification	max 20A-IP65
input	15~35 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	77x75X32
output	5 VDC
cod/item	846030

IN: 10~40 VDC OUT: 5 VDC



specifiche/ specification	max 20 A- IP20
input	10~40 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	90x60X18
output	5 VDC
cod/item	846029

IN: 15~40 VDC OUT: 12 VDC

AMPERAGGI DIFFERENTI/DIFFERENT AMPERAGE



MAX 5 A

specifiche/ specification	max 5 A-IP65
input	15~40 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	48x25x20
output	12 VDC
cod/item	846015

MAX 15 A

specifiche/ specification	max 15 A-IP65
input	15~40 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	75x75x32
output	12 VDC
cod/item	846031

MAX 20 A

specifiche/ specification	max 20 A-IP65
input	15~40 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	75x75x32
output	12 VDC
cod/item	846032

IN: 17~35 VDC OUT: 12 VDC



specifiche/ specification	max 5 A-IP65
input	17~35 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (mm)	47x32x18
output	12 VDC
cod/item	846033

CONVERTITORI DI TENSIONE STEP DOWN DC-DC/STEP DOWN DC-DC CONVERTERS

IN: 40~60 VDC OUT: 12 VDC



specifiche/ specification	max 10 A- IP 65
input	40~60 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	77x75X32
output	36 VDC
cod/item	846034


IN: 30~75 VDC OUT: 24 VDC



specifiche/ specification	max 15 A-IP65
input	30~75 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	77x75X32
output	24 VDC
cod/item	846035

CONVERTITORI DI TENSIONE STEP DOWN AC-DC O DC-DC / STEP DOWN AC-DC OR DC-DC CONVERTERS

IN: AC 2.5~27 V/ DC 3~40V OUT: 1.5~27 VDC REGOLABILE/ADJUSTABLE




specifiche/ specification	max 3A-IP20
input	AC 2.5~27 V-DC 3~40 V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	55x24X28
output	1.5~27 V DC
cod/item	846036

IN: AC 8~36 V/ DC 8~52 V OUT: 5 VDC






specifiche/ specification	max 3A-IP65
input	AC 8~36 V-DC 8~52 V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	57x35X22
output	5 VDC
cod/item	846037

IN: AC 15~36 V/ DC 15~52 V OUT: 12 VDC

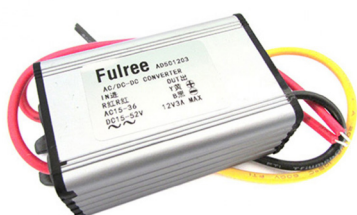

specifiche/ specification	max 3A-IP65
input	AC 15~36 V-DC 15~52 V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	57x35X22
output	12 VDC
cod/item	846012

CONVERTITORI DI TENSIONE STEP UP DC-DC/STEP UP DC-DC CONVERTERS



IN: 10~32 VDC / OUT: 12~35 VDC

specifiche/ specification	max 16 A- IP 20
input	10~32 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	65x48x25
output	12~35 VDC, max 2A
cod/item	846038

IN: 10~32 VDC / OUT: 36~60 VDC

specifiche/ specification	max 16 A- IP 20
input	10~32 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	65x48x25
output	36~60 VDC, max 2A
cod/item	846040

IN: 10~32 VDC / OUT: 60~95 VDC

specifiche/ specification	max 16 A- IP 20
input	10~32 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	65x48x25
output	60~95 VDC, max 2A
cod/item	846039

CONVERTITORI DI TENSIONE STEP UP AND DOWN DC-DC/ STEP UP AND DOWN DC-DC CONVERTERS



IN: 5~32 VDC / OUT: 12 VDC

specifiche/ specification	IP 65
input	5~32 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	65x60x23
output	12 VDC, max 3A
cod/item	846041

IN: 8~40 VDC / OUT: 24 VDC

specifiche/ specification	IP 65
input	8~40 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	60x40x23
output	24 VDC, max 1A
cod/item	846042

CONVERTITORI DA VOLTAGGIO COSTANTE A CORRENTE COSTANTE **MEANWELL SERIE LDD/** **MEANWELL CV TO CC CONVERTERS LDD SERIES**




LDD-300-HW

specifiche/ <i>specification</i>	IP67-DIMMER PWM - CE
input	9~56 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	31.8x20.3x12.2
output	2~52 VDC, 300 mA
cod/item	840014



LDD-350-HW

specifiche/ <i>specification</i>	IP67-DIMMER PWM - CE
input	9~56 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	31.8x20.3x12.2
output	2~52 VDC, 350 mA
cod/item	840015



LDD-500-HW

specifiche/ <i>specification</i>	IP67-DIMMER PWM - CE
input	9~56 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	31.8x20.3x12.2
output	2~52 VDC, 500 mA
cod/item	840011

LDD-600-HW

specifiche/ <i>specification</i>	IP67-DIMMER PWM - CE
input	9~56 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	31.8x20.3x12.2
output	2~52 VDC, 600 mA
cod/item	840016

LDD-700-HW

specifiche/ <i>specification</i>	IP67-DIMMER PWM - CE
input	9~56 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	31.8x20.3x12.2
output	2~52 VDC, 700 mA
cod/item	840012

LDD-1000-HW

specifiche/ <i>specification</i>	IP67-DIMMER PWM - CE
input	9~56 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	31.8x20.3x12.2
output	2~52 VDC, 1000 mA
cod/item	840013

LDD-1500-HW

specifiche/ <i>specification</i>	IP67-DIMMER PWM - CE
input	9~56 VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/ (LxWxH)(mm)	31.8x20.3x12.2
output	2~46 VDC, 1500 mA
cod/item	840017

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI

Il controllo remoto, la temporizzazione e la dimmerazione sono alcune delle possibilità che la tecnologia LED offre. Nella nostra gamma di prodotti potete trovare tutto quello che occorre per realizzare impianti personalizzabili e gestibili da remoto sia per mezzo manuale che attraverso telecomandi o smartphone.

DIMMERS, CONTROLLES AND AMPLIFIERS

Remote control, timing and dimming are only few of the many possibilities that LED technology has to offer. Among our offer you can find all you need to realise custom installations completely controllable via manual or digital means

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI/ DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

CENTRALINA TIMER ALBA-TRAMONTO/TIMER CONTROL UNIT DAWN DUSK



specifiche/specification	50 programmi precaricati/ 50 programmes installed programmabile con Windows/ programmable with Windows 5 canali/5 channels IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	240W~48W canale/channel
input/output	12VDC, 4A canale/channel max.20 A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	120x69x24
cod/item	851010

DIMMER 0-10V O POTENZIOMETRO DM010/ DIMMER 0-10V OR POTENTIOMETER DM010



specifiche/specification	IP20 - CE
input/output	96W~12VDC; 192W~24VDC max. 8A
modalità dimming/dimming mode	0-10V; Potenziometro
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	107x42x27
cod/item	860221

CENTRALINA WIFI TIMER ALBA-TRAMONTO/ WIFI TIMER CONTROL UNIT DAWN DUSK



specifiche/specification	programmabile con wifi tramite APP/ programmable through wifi with an APP 5 canali/5 channels IP20 - CE
input/output	12-24VDC, max.20A (5x4A)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	150x78.5x26
cod/item	851011

DIMMER PWM CON TELECOMANDO RF A MOSCHETTONE/ DIMMER PWM WITH CARABINER RF REMOTE CONTROL



specifiche/specification	Può essere riprogrammato con un altro telecomando/ can be programmed to function with another remote 1 canale/1 channel IP20 CE
input/output	96W~12VDC; 192W~24VDC max. 8A
modalità dimming/dimming mode	PWM
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	110x56x34
cod/item	855034


DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI/ DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

DIMMER PWM MANUALE CON ROTELLA/ *MANUAL DIMMER PWM WITH KNOB*



specifiche/specification	frequenza e curva di dimmerazione regolabile tramite DIP-SWITCH/ <i>frequency and dim curve adjustable via DIP-SWITCH</i> 1 canale output/ <i>1 output channel</i> IP20 - CE
input/output	12~24VDC/ max. 30A
modalità dimming/dimming mode	PWM
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	81,5x64x40
cod/item	855028

DIMMER CC 0-5V PWM PUSH BUTTON N.O.

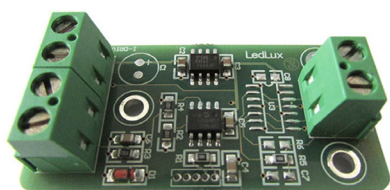

specifiche/specification	alimentato in tensione costante esce con un segnale 0-5V PWM in grado di regolare apparecchiature LED in CC fino a: 32 con 12VDC; 24 con 24 VDC; 16 con 36VDC; 8 con 48VDC. <i>it is powered in CV and it outputs a 0-5V PWM able to control LED appliances in CC up to: 32 with 12VDC; 24 with 24VDC; 16 with 36VDC; 8 with 48VDC.</i> Da usare in combinazione con convertitore da CV a CC come serie Meanwell LDD-H <i>to be used in combination with a CV/CC converter such as Meanwell LDD-H series</i> CE
input/output	7-50 VDC
modalità dimming/dimming mode	0-5V PWM
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	51x26x12
cod/item	860126 + cod.(840011-...-840017)


DIMMER PWM INTEGRATO A PANNELLO TOUCH TM06U/ *DIMMER PWM INTEGRATED INTO TM06U TOUCH PANEL*



specifiche/specification	modalità dimmer precision/ <i>dimmer precision mode</i> segnale PWM/PWM signal CE
input/output	max.96W~12VDC max.192W~24VDC max.8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	120x74x43
cod/item	860131

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI/ DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

DIMMER PWM INTEGRATO A PANNELLO TOUCH INCASSO A MURO/ WALL MOUNTED DIMMER PWM INTEGRATED INTO TOUCH PANEL



specifiche/specification	facile da installare/ easy to install 1 canale output/ 1 output channel IP20 - CE
input/output	12~24VDC/ 8A
modalità dimming/dimming mode	PWM
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	86x86x36
cod/item	860133

DIMMER CON SEGNALE PWM A ROTELLA ROTARY DIMMER WITH PWM SIGNAL



specifiche/specification	un canale di output/ 1 output channel CE
input/output	96W~12VDC/192W~24VDC max.8A
modalità dimming/dimming mode	0-5V PWM
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	89x59x36
cod/item	860217

DIMMER PWM CON TELECOMANDO A INFRAROSSI/ DIMMER PWM WITH IR REMOTE



specifiche/specification	il telecomando è pensato per la dimmerazione LED the remote is conceived for led dimming CE
input/output	max.96W~12VDC max.8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	87x87x40 (telecomando/remote)86x33
cod/item	860141

DIMMER CON TELECOMANDO RF303/ DIMMER WITH REMOTE RF 303



specifiche/specification	Telecomando RF incluso/ RF remote included raggio telecomando:<30m/ remote range:<30m CE
input/output	120W~12VDC; 240W~24VDC max. 10A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	84x64x23
cod/item	860224

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI/ DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

DIMMER PWM 2.4G 2 CANALI CON TELECOMANDO RF203/ DIMMER PWM 2.4 G 2 CHANNELS WITH REMOTE RF 203



specifiche/specification	2 uscite/outputs Telecomando RF incluso/ RF remote included raggio telecomando:<30m/ remote range:<30m CE
input/output	192W~12VDC; 384W~24VDC max. 16A
modalità dimming/dimming mode	PWM
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	185x145x52
cod/item	860223

DIMMER CON TELECOMANDO RF WIRELESS 2.4G/ DIMMER WITH REMOTE RF WIRELESS 2.4G



specifiche/specification	2 uscite/ outputs Telecomando RF incluso/ RF remote included raggio telecomando:<30m/ remote range:<30m CE
input/output	144W~12VDC; 288W~24VDC max. 12A(2X6A)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	84x45x23 (telecomando)115x56x18
cod/item	860225

TELECOMANDO CCT RF 2.4 G/ CCT REMOTE RF 2.4 G



specifiche/specification	controlla fino a 4 gruppi di luci LED/ controls up to 4 groups of LED lights raggio di 30 metri/30 meters range CE
frequenza radio/ radio frequency	2400-2483.5 MHz
input	3v(AAA)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	115x52x20
cod/item	850005

PORTATELECOMANDO UNIVERSALE DA MURO/ WALL MOUNTED UNIVERSAL REMOTE HOLDER



specifiche/specification	viti e tasselli inclusi/ screws and dowels included compatibile con cod. 850005-.../ compatible with cod. 850005 CE
(Larghezza x Altezza)/(WxH) (mm)	52x22
cod/item	850006

DIMMER SU CORRENTE ALTERNATA/ AC DIMMERS

DIMMER SDF30



specifiche/specification	Dimmer con segnale passivo 1~10 VDC/ Dimmer with passive signal 1~10 VDC si possono controllare fino a 30 alimentatori/ it can control up to 30 power supplies IP20 - CE
input	80-230V AC 50/60Hz
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	25.5x21.5x35
cod/item	855300

DIMMER D350



specifiche/specification	Dimmer con taglio di fase "Trailing edge"/ "Trailing edge" phase cut dimmer IP20 - CE
input	80-230V AC 50/60Hz
output	10-350W~ max 1.5A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	23x23x55
cod/item	855301

DIMMER D350S



specifiche/specification	Dimmer con taglio di fase "Trailing edge"/ "Trailing edge" phase cut dimmer IP20 - CE
input	80-230V AC 50/60Hz
output	10-350W~ max 1.5A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	83.5x83.5x44
cod/item	855302

DIMMER ETL404MA



specifiche/specification	Dimmer Triac controllo con Bluetooth o pulsante N.O/ it is controlled via Bluetooth or N.O button 1 canale/1 channel IP20 - CE
input	80-240V AC 50/60Hz
output	80-240W~ max 1A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	45x40x22
cod/item	855310

DIMMER SU CORRENTE ALTERNATA/ AC DIMMERS

DIMMER DALCNET DAC-230-1CH TRIAC



specifiche/specification	Dimmer Triac+Fader Pulsante N.O con memoria/ N.O push button with memory Minimo di accensione impostabile/ adjustable switching minimum level 1 canale a tensione costante/ 1 cv channel IP20 - CE
input	230V AC
output	max. 200W~1A/230V AC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	58x44x19
cod/item	855024

DIMMER NEWLAB L404MB09T1A01 TRIAC



specifiche/specification	Dimmer Triac+Fader Pulsante N.O con memoria/ N.O push button with memory Minimo di accensione impostabile/ adjustable switching minimum level 1 canale a tensione costante/ 1 cv channel IP20 - CE
input	80-230V AC 50/60Hz
output	80-230W~ max 1A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	45x40x22
cod/item	855027

DIMMER SCR TRIAC INTEGRATO A PANNELLO TOUCH CON WIFI TM111 DIMMER SCR TRIAC INTEGRATED INTO WIFI TOUCH PANEL TM111



specifiche/specification	configurabile con Iphone/Android attraverso wifi It can be configured with Iphone/Android through wifi 4 pulsanti per memorizzare modalità 4 buttons to memorize desired settings CE
input	85-260V AC/50-60Hz; <200W
output	220V AC
modalità dimming/dimming mode	Trailing-Edge Dimming 220V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	86x86x37
cod/item	860218

DIMMER SU CORRENTE ALTERNATA/ AC DIMMERS

DIMMER SCR TRIAC INTEGRATO A PANNELLO TOUCH CON WIFI TM111 DIMMER SCR TRIAC INTEGRATED INTO WIFI TOUCH PANEL TM111




specifiche/specification	configurabile con Iphone/Android attraverso wifi <i>It can be configured with Iphone/Android through wifi</i> 4 pulsanti per memorizzare modalità 4 buttons to memorize desired settings CE
input/output	90-240V AC/50-60Hz; <200W
modalità dimming/dimming mode	0-10V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	86x86x37
cod/item	860219

DIMMER 0-10 INTEGRATO A PANNELLO TOUCH TM120U/ DIMMER 0-10 INTEGRATED INTO TM120U TOUCH PANEL



specifiche/specification	modalità dimmer precision/ dimmer precision mode CE
input/output	90~240V AC/ 50-60Hz; <200W
modalità dimming/dimming mode	0-10V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	120x74x43
cod/item	860132

DIMMER SCR INTEGRATO A PANNELLO TOUCH TM11U/ DIMMER SCR INTEGRATED INTO TOUCH PANEL TM11U

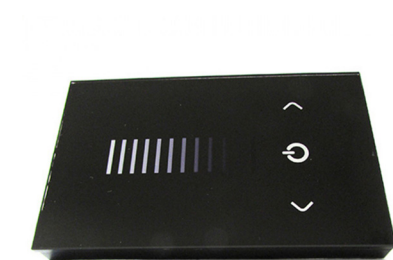

specifiche/specification	modalità dimmer precision/ dimmer precision mode CE
input/output	85-260V AC/50-60Hz; <200W
modalità dimming/dimming mode	Trailing-Edge Dimming 220V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	120x74x43
cod/item	860129

DIMMER SCR TRIAC CON TELECOMANDO RF DM014/ DIMMER SCR TRIAC WITH RF DM014 REMOTE



specifiche/specification	telecomando wireless incluso wireless remote controller included raggio telecomando <20m remote range <20m CE
input	90~240V AC/ 50-60Hz; <200W
output	220V
modalità dimming/dimming mode	Trailing Edge Dimmer 220V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	104x68x30 (telecomando)120x44x16
cod/item	860220

DIMMER SU CORRENTE ALTERNATA/ AC DIMMERS

DIMMER SCR E PWM 0-10V CON TELECOMANDO A INFRAROSSI DM012/ DIMMER SCR AND PWM 0-10V WITH DM012 INFRARED REMOTE



specifiche/specification	può dimmerare luci a incandescenza tradizionali e LED con PWM/ <i>it can dim traditional incandescent lights and LED with PWM</i> il telecomando è pensato per la dimmerazione LED <i>the remote is conceived for led dimming</i> CE
input/output	85~260V AC/ 50-60Hz; <150W
modalità dimming/dimming mode	0-10V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	87x87x47
cod/item	860130

DIMMER 0-10V INTEGRATO A PANNELLO TOUCH CON TELECOMANDO WIRELESS TM016/ DIMMER 0-10V INTEGRATED INTO TOUCH PANEL WITH TM016 WIRELESS REMOTE



specifiche/specification	pannello touch: on/off; regolazione d'Intensità a trascinamento; 4 pulsanti per memorizzare modalità <i>touch panel: on/off adjusting of the intensity by swiping; 4 buttons to set desired settings</i> telecomando wireless incluso <i>wireless remote controller included</i> raggio telecomando <20m <i>remote range <20m</i> CE
input/output	90~240V AC/ 50-60Hz; <200W
modalità dimming/dimming mode	0-10V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	86x86x36
cod/item	860120

DIMMER 0-10V CON TELECOMANDO RF DM015/ DIMMER 0-10V WITH RF DM015 REMOTE



specifiche/specification	telecomando wireless incluso <i>wireless remote controller included</i> raggio telecomando <20m <i>remote range <20m</i> CE
input/output	90~240V AC/ 50-60Hz; <200W
modalità dimming/dimming mode	0-10V
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	104x68x30 (telecomando) 120x44x16
cod/item	860125

DIMMER A TENSIONE COSTANTE/ CV DIMMERS

DIMMER DALCNET DLC1224-1CV~ N.O PUSH-BUTTON



specifiche/specification	Pulsante N.O con memoria/ N.O push button with memory 1 canale a tensione costante/ 1 cv channel IP20 - CE ✓
input	12VDC/24VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max.10A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	58x44x19
cod/item	855003

DIMMER DALCNET DLC1248-1CV-110



specifiche/specification	0/1-10V 1 canale a tensione costante/ 1 cv channel IP20 - CE ✓
input	12VDC/24VDC/48VDC
output	78W~12VDC/156W~24VDC/312W~48VDC max.8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
cod/item	855001

DIMMER DALCNET DLB1248-1CV-BLE



specifiche/specification	Pulsante N.O/ N.O push button Smartphone tramite Bluetooth/ Smartphone through bluetooth 1 canale a tensione costante 1 cv channel IP20 - CE ✓
input	12VDC/24VDC/48VDC
output	78W~12VDC/156W~24VDC/312W~48VDC max.8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
cod/item	855000

DIMMER A TENSIONE COSTANTE/ CV DIMMERS

DIMMER DALCNET DLM1224-1CV MASTER SLAVE



specifiche/specification	Sincronizzabile con un lo stesso dimmer per ottenere un'amplificazione della variazione/ <i>Synchronizable with the same dimmer in order to obtain an amplification of the dimming</i> variatore (0/1-10V; Pulsante N.O; Potenzio- metro) automaticamente riconosciuto <i>dimming option (0/1-10V; N.O push-button; Potentiometer) automatically recognized</i> Push menù per regolazione fade in fade out e regolazione del minimo/ <i>Push menù to adjust fade in fade out and minimum level settings</i> 1 canale a tensione costante/ <i>1 cv channel</i> IP20 - CE 
input	12VDC/24VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max.10A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	58x45x19
cod/item	855026

DIMMER A CORRENTE COSTANTE/ CC DIMMERS

**DIMMER DALCNET DLC1248-1CC~
N.O PUSH-BUTTON**



specifiche/specification	Pulsante N.O./ N.O push button 1 canale a corrente costante 1 cc channel IP20 - 
input	12VDC/24VDC/48VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
output	4W~12VDC/8W~24VDC/16W~48VDC 350mA
cod/item	855009
output	6W~12VDC/12W~24VDC/24W~48VDC 500mA
cod/item	855008
output	8.4W~12VDC/16.8W~24VDC/ 33.6W~48VDC 700mA
cod/item	855007
output	11.4W~12VDC/22.8W~24VDC/ 45.6W~48VDC 950mA
cod/item	855006

AMPLIFICATORI SEGNALE PWM A TENSIONE COSTANTE/ CV PWM SIGNAL BOOSTER

BOOSTER DALCNET DLA1248-1CV



specifiche/specification	da usare in combinazione con dimmer <i>to be used in combination with dimmer</i> 1 canale a tensione costante 1 cv channel IP20 - CE
input	12VDC/24VDC/48VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
output	78W~12VDC/156W~24VDC/312W~48VDC max.8A
cod/item	855039+ dimmer (855000; 855001)

BOOSTER ETL410MA



specifiche/specification	da usare in combinazione con dimmer <i>to be used in combination with dimmer</i> 1 canale a tensione costante 1 cv channel IP20 - CE
input	10-53VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	80x40x24.5
output	max.12A
cod/item	855338+ dimmer (855330; 855331;855333;855335)

AMPLIFICATORI SEGNALE PWM A CORRENTE COSTANTE/ CC PWM SIGNAL BOOSTER

BOOSTER DALCNET DLA1248-1CC



specifiche/specification	da usare in combinazione con dimmer <i>to be used in combination with dimmer</i> 1 canale a corrente costante 1 cc channel IP20 - CE
input	12VDC/24VDC/48VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
output	4W~12VDC/8W~24VDC/16W~48VDC 350mA
cod/item	855004 + dimmer (855009)
output	6W~12VDC/12W~24VDC/24W~48VDC 500mA
cod/item	855005 + dimmer (855008)

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

DIMMER PWM 2.4G 4 CANALI CON TELECOMANDO RF DM016/ DIMMER PWM 2.4G 4 CHANNELS WITH REMOTE RF DM016



specifiche/specification	4 uscite; può controllare 4 led mono colore, RGB, RGBW o RGB+W/ 4 outputs; it can control 4 single color, RGB, RGBW or RGB+W LEDs Telecomando RF incluso/ RF remote included positivo in comune/ common positive CE
input/output	192W~12VDC; 384W~24VDC max. 16A (4x4A)
modalità dimming/dimming mode	0-10V;Potenziometro
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	120x62x27
cod/item	860222

CENTRALINA CCT WIFI RF202 + CONTROLLER/WIFI CCT CONTROL UNIT RF202 +CONTROLLER



specifiche/specification	memorizza ultimo effetto/ it remembers last effect compatibile strisce rgb positivo in comune/ compatible with RGB strips with common positive il telecomando può controllare fino a 4 centraline/ the remote can control up to 4 control units CE
potenza MAX / MAX Power	12VDC~192W/24VDC~384W
input/output	12~24VDC /8A canale/channel
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	120x62x24 (telecomando)113x56x20
cod/item	850050

CENTRALINA CCT TOUCH PANEL + TELECOMANDO/CCT CONTROL UNIT TOUCH PANEL+REMOTE CONTROLLER



specifiche/specification	pannello e telecomando 2in1 panel and remote 2in1 2 canali output/ 2 output channels IP20 - CE
potenza MAX / MAX Power	12VDC~96W/24VDC~192W
input/output	12~24VDC /4A canale/channel
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	80X80X41,8
cod/item	855029

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

CENTRALINA RGB+W CON TELECOMANDO RF 2.4G/RGB+W CONTROL UNIT WITH RF 2.4G REMOTE



specifiche/specification	compatibile con strisce RGBW e RGB compatible with RGBW and RGB positivo in comune/common positive raggio del telecomando 20-30m/ remote range 20-30m CE
input/output	288W~12VDC /576W~24VDC max.24A (6Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	85x45x23 (telecomando)115x56x18
cod/item	850051

CENTRALINA RGB CON TELECOMANDO RF 2.4G/RGB CONTROL UNIT WITH RF 2.4G REMOTE



specifiche/specification	positivo in comune/common positive raggio del telecomando 30m/ remote range 30m 20 modalità predefinite/ 20 available settings CE
input/output	216W~12VDC /532W~24VDC max.18A (6Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	85x45x23 (telecomando)115x56x18
cod/item	850052


CENTRALINA RGB CON TELECOMANDO AD INFRAROSSI IR240/ RGB CONTROL UNIT WITH IR240 REMOTE



specifiche/specification	positivo in comune/common positive raggio del telecomando 20-30m/ remote range 20-30m CE
input/output	72W~12VDC / max.6A (2Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	55x33x14
cod/item	850137

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

AMPLIFICATORE RGB CON PWM 12-24VDC/ RGB AMPLIFIER WITH PWM 12-24VDC



specifiche/specification	necessita del proprio alimentatore/ it needs its own power supply può funzionare con led monocolori su 3 canali separati o unendoli per ottenere più corrente/it works for single color led strips either on three channels or by combining them in one, allowing more current through. CE ✓
input/output	144W~12VDC / 288W~24VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	78x65x24
cod/item	850138

CENTRALINA RGB INTEGRATA A TOUCH PANEL DA INCASSO TM08E2/ RGB CONTROL UNIT INTEGRATED INTO A TM08E2 RECESSED MOUNTED TOUCH PANEL



specifiche/specification	pannello in vetro/ glass panel positivo in comune/common positive CE ✓
input/output	144W~12VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	86x86x37
cod/item	● nero/black 850140
cod/item	○ bianco/white 850141

CENTRALINA RGB CON TELECOMANDO RF/ RGB CONTROL UNIT WITH RF REMOTE



specifiche/specification	positivo in comune/common positive raggio del telecomando 25m/ remote range 25m ha un'uscita in più, si può collegare una striscia mono-colore/ it has an extra exit, that can be connected to a single color strip compatible with rm pro (cod.790000)/ compatible with rm pro (cod.790000) CE ✓
input/output	144W~12VDC/288~24VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	55x33x14
cod/item	850143

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

CENTRALINA 2.4G RGB CON TELECOMANDO WIRELESS RF 201/ 2.4 RGB CONTROL UNIT WITH WIRELESS RF201 REMOTE



specifiche/specification	controllabile fino da 4 telecomandi diversi <i>can be controlled by 4 different remote</i> positivo in comune/ <i>common positive</i> memorizza effetto quando si spegne <i>it memorizes last effect when switched off</i> raggio del telecomando 30m/ <i>remote range 30m</i> CE
input/output	144W~12VDC / max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	103x63x27 (telecomando)113x56x20
cod/item	850146

CENTRALINA RGBW 4 CANALI CON TELECOMANDO RF 2.4G/RGB+W CONTROL UNIT WITH RF 2.4G REMOTE



specifiche/specification	compatibile con strisce RGBW e RGB <i>compatible with RGBW and RGB</i> positivo in comune/ <i>common positive</i> il telecomando consente la memorizzazione delle impostazioni e di cambiare tra rgbw e rgb+w <i>remote allows to set preferred settings and to change between rgbw and rgb+w</i> raggio del telecomando 20-30m/ <i>remote range 20-30m</i> CE
input/output	192W~12VDC /384W~24VDC max.16A (4Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	85x45x23 (telecomando)115x56x18
cod/item	850147

CENTRALINA RGB WIFI WF100 SINGLE POINT CON TELECOMANDO/ RGB WIFI WF100 SINGLE POINT CONTROL UNIT WITH REMOTE



specifiche/specification	si può controllare con IPHONE/IPAD/ ANDROID grazie all'applicazione "MAGIC COLOR" gratuita/ <i>Can be controlled by IPHONE/IPAD/ ANDROID thanks to the free "MAGIC COLOR" application</i> compatibile con strisce CW+WW e monocolore/ <i>compatible with CW+WW and single color strips</i> positivo in comune/ <i>common positive</i> raggio del telecomando 40m/ <i>remote range 40m</i> CE
input/output	144W~12VDC /288W~24VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	110x66x32 (telecomando)113x56x20
cod/item	850152

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

CENTRALINA RGB WIFI WF102/ RGB WIFI WF102 CONTROL



specifiche/specification	si può controllare con IPHONE/IPAD/ ANDROID grazie all'applicazione "MINI CONTROL" gratuita/ <i>Can be controlled by IPHONE/IPAD/ ANDROID thanks to the free "MINI CONTROL" application</i> compatibile con strisce CW+WW e monocolore/ <i>compatible with CW+WW and single color strips</i> positivo in comune/common positive raggio del telecomando 40m/ <i>remote range 40m</i> CE ✓
input/output	144W~12VDC / 288W~24VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	90x66x22
cod/item	850153

MINI CENTRALINA RGB CCT WIFI/ MINI RGB CCT WIFI CONTROL UNIT



specifiche/specification	si può controllare con IPHONE/IPAD/ ANDROID grazie all'applicazione "BRGlight" gratuita/ <i>Can be controlled by IPHONE/IPAD/ ANDROID thanks to the free "BRGlight" application</i> compatibile con strisce CCT e monocolore/ <i>compatible with CCT and single color strips</i> positivo in comune/common positive raggio del telecomando 50m/ <i>remote range 50m</i> PWM CE ✓
input/output	144W~12VDC / 288W~24VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	84x45x22
cod/item	850154

CENTRALINA SPI MAGIC COLOR RGB CONTROLLER T1000S/ T1000S SPI MAGIC COLOR RGB CONTROL UNIT



specifiche/specification	compatibile con/ compatible with (WS2801 WS2811 WS2812 WS2803 LPD8806 LPD8809 LPD6803 TM1803 TM1804 TM1809 TM1812 TM1903 TM1904 TM1909 TM1912 UCS6909 UCS6912 UCS7009 UCS5903 UCS1903 UCS1909 UCS1912 UCS3903 DMX512 DS189 TLS3001 TLS3002 TLS3008 P9813 SM16715 SM16716 BS0901 BS0902 BS0815) Scheda SD inclusa/SD card included max. 2048 pixel CE ✓
input	5VDC/ 7,5-24VDC
output	1 segnale/signal SPI (DATA,CLK)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	160x90x25
cod/item	850155

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

CENTRALINA SPI MAGIC COLOR RGB HC100 CONTROLLER / HC100 SPI MAGIC COLOR RGB CONTROL UNIT



specifiche/specification	compatibile con/ compatible with (WS2801 LPD6803 TM1803 UCS1903 WS2811 TM1812 TM1809 TM1829 TLS3001 TLS3008 P9813 LPD8806) telecomando incluso/remote controller included max. 2048 pixel CE
input	5-24VDC
output	1 segnale/signal SPI (DATA,CLK)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	94x58x25
cod/item	850156

AMPLIFICATORE SEGNALE SPI HC800/HC 800 SPI SIGNAL AMPLIFIER



specifiche/specification	8 canali/8 channels CE
input/output	12-24VDC max.8A (1Ax8)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	140x80x47
cod/item	850157

DIMMER RGB-RGBW PER SMARTPHONE/RGB-RGBW DIMMER SMARTPHONE CONTROLLED



specifiche/specification	si controlla con IPHONE/IPAD/ ANDROID grazie all'applicazione "Triones" gratuita/ It is controlled by IPHONE/IPAD/ ANDROID thanks to the free "Triones" application compatibile con strisce RGB e RGBW/ compatible with RGB e RGBW 4 dimmer controllabili da 1 smartphone/ 1 smartphone can control up to 4 dimmers range max. 20 m varietà di effetti (musica, tempo, voce, swipe) variety of effects (music, time, voice, swipe) positivo in comune/common positive CE
input/output	<120W~5VDC /<288W~12VDC <576W~24VDC max.24A (6Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	100x45x23
cod/item	850158

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

KIT RF AUDIO CONTROLLER RGB



specifiche/specification	cambia i colori a ritmo di musica grazie ad un microfono interno questi effetti possono essere controllati e aggiustati <i>it changes colors according to the music rythm thanks to an internal microphone, these effects can be further controlled.</i> positivo in comune/common positive telecomando incluso/ remote controller included CE
input/output	144W~12VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	121x53x25
cod/item	850159

CENTRALINA RGB DA INCASSO TM08U/ TM08U RGB CONTROL UNIT WALL MOUNTED



specifiche/specification	scatola 503/ italian standard box 503 varietà di effetti gestibili manualmente/ <i>variety of effects manually controllable</i> positivo in comune/common positive sfondo nero/black background CE
input/output	144W~12VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	120x74x43
cod/item	850160

CENTRALINA RGB DA INCASSO TM08E2/ TM08E2 RGB CONTROL UNIT WALL MOUNTED



specifiche/specification	per fissare questa centralina c'è bisogno della scatola d'incasso 86x86mm /to fix this unit to the wall a 86x86mm box is required varietà di effetti gestibili manualmente/ <i>variety of effects manually controllable</i> positivo in comune/common positive sfondo nero/black background CE
input/output	144W~12VDC max.12A (4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	86x86x37
cod/item	850161

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

CENTRALINA RGB CON MANOPOLE / RGB CONTROL UNIT WITH KNOBS



specifiche/specification	consente la regolazione de colori individualmente grazie a delle manopole/ it allows the adjustment of colors individually thanks to the knobs positivo in comune/common positive PWM CE
input/output	108W~12VDC/216W~24VDC max.9A (3Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	106x65x25
cod/item	850162

DIMMER DALCNET EASY RGB DLC 1248-3CV-RGB~ N.O PUSH-BUTTON



specifiche/specification	Pulsante N.O con memoria/ N.O push button with memory 3 canali a tensione costante/ 3 cv channels funzione di velocità di rotazione colori se attiva è regolabile in 4 livelli/ the color rotation function if active can be set on 4 levels IP20 - CE
input	10,8-50,2VDC
output	58W~12VDC/116W~24VDC/230W~48VDC max.4,8A (3x1,6A)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
cod/item	855002

DIMMER DALCNET DLX1224-4CV ~ 2 N.O PUSH-BUTTONS



specifiche/specification	2 Pulsanti N.O con memoria, uno gestisce l'intensità l'altro il colore/ 2 N.O push buttons with memory, one controls the brightness and the other the color 4 canali a tensione costante/ 4 cv channels IP20 - CE
input	10,8-26,4VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max. 10A(2,5Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	75x54x26
cod/item	855017


DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

BOOSTER DALCNET DLA1224-4CV



specifiche/specification	4 canali a tensione costante/4 cv channels D-PWM IP20 - CE
input	10,8VDC/26,4VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max.10A (4x2,5A)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	75x54x26
cod/item	855021

DIMMER DALCNET DLX1224-4CV-BLE



specifiche/specification	2 Pulsanti N.O con memoria, uno gestisce l'intensità l'altro il colore/ 2 N.O push buttons with memory, one controls the brightness and the other the color dimmerabile anche con smartphone attraverso bluetooth con l'app BlueDimmer/ dimmable with smartphone through bluetooth with BlueDimmer app intensità regolabile con DIP-SWITCH/ intensity adjustable with DIP-SWITCH 4 canali a tensione costante/ 4 cv channels IP20 - CE
input	10,8-26,4VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max. 10A(2,5Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	75x54x26
cod/item	855036

AMPLIFICATORE SEGNALE PWM ALTA VELOCITA'/ HIGH SPEED PWM SIGNAL AMPLIFIER



specifiche/specification	4 canali output/4 output channels PWM IP20 - CE
input	12-24VDC
output	384W~12VDC/768W~24VDC max.32A (4x8A)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	148x74x35
cod/item	855030

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

CENTRALINA RGB WIFI / WIFI RGB CONTROL UNIT



specifiche/specification	si controlla con IPHONE/IPAD/ ANDROID grazie all'applicazione "Magic Color" / It is controlled by IPHONE/IPAD/ ANDROID thanks to the "Magic Color" application positivo in comune/common positive range: 30m IP20 - CE
input/output	5-24VDC max.15A (5Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	100x45x23
cod/item	855031

CENTRALINA CCT RGB RGBW BLUETOOTH / BLUETOOTH CCT RGB RGBW CONTROL UNIT



specifiche/specification	si controlla con IPHONE/IPAD/ ANDROID / It is controlled by IPHONE/IPAD/ ANDROID positivo in comune/common positive smartphone può controllare 4 centraline/ a smartphone can control up to 4 C.U. 4 smartphone possono controllare una centralina/ up to 4 smartphones can control a C.U. range: 20m IP20 - CE
input/output	12-24VDC max.20A (5Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	100x45x23
cod/item	855032

DIMMER DALCNET DLX1224-4CV-CASAMBI ~ 4 N.O PUSH-BUTTONS-BLUETOOTH



specifiche/specification	4 Pulsanti N.O con memoria/ 4 N.O push buttons with memory, 4 canali a tensione costante/ 4 cv channels compatibile con monocolor, RGB, RGBW, CCT/compatible with single color, RGB, RGBW, CCT si controlla anche tramite bluetooth con app CASAMBI/ it can also be controlled via Bluetooth with CASAMBI app IP20 - CE
input	10,8-26,4VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max.10A (1 canale/channel max.5A)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	88x54x26
cod/item	855033


DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

2,4 G AMPLIFICATORE SEGNALE PWM WIRELESS RGBW CONFIGURAZIONE MASTER SLAVE/ 2,4G RGBW PWM SIGNAL AMPLIFIER MASTER SLAVE CONFIGURATION



specifiche/specification	4 canali output/4 output channels PWM - 2,4G massima distanza master-slave: 100m master-slave max distance: 100m IP20 - CE
input	12-24VDC
output	12VDC~24VDC max. 1,25A per canale/per channel
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	164x62x30
cod/item (master)	855037
cod/item (slave)	855038

DIMMER RGB CON MODALITÀ MUSICA/ RGB DIMMER WITH MUSIC MODE



specifiche/specification	compatibile con monocolor RGB e CCT/ compatible with single color RGB and CCT modalità normale e musica / it can be set to normal and music mode 13 modalità musicali, il pannello replica lo spettro di animazione dei LED 13 music modes, the panel replicates the LED animation spectrum 3 canali output/3 output channels positivo in comune/common positive IP20 - CE
input	12-24VDC
output	144W~12VDC/288W~24VDC max. 12A(4Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	88x54x26
cod/item	855035

CENTRALINA CCT CON TELECOMANDO RF/ CCT CONTROL UNIT WITH RF REMOTE



specifiche/specification	positivo in comune/common positive raggio del telecomando 30m/ remote range 30m 2 uscite/2 outputs CE
input/output	144W~12VDC/288W~24VDC max.12A (6Ax2)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	85x45x23
cod/item	850163

DIMMER, CONTROLLER E AMPLIFICATORI PER RGB, RGBW, RGB+W E BIANCO DINAMICO 2700K~7000K (CCT)/ RGB, RGBW, RGB+W AND DYNAMIC WHITE 2700K~7000K (CCT) DIMMERS, CONTROLLERS AND AMPLIFIERS

DIMMER ETL405MA02C4A01 CC



specifiche/specification	Modalità corrente costante/ Cc Mode compatible con DMX512 e DALI/ compatible with DMX512 and DALI controllabile da Bluetooth con applicazione/ controllable via Bluetooth through application 4 ingressi 0~10/1~10 VDC o potenziometro/ 4 inputs 0~10/ 1~10 VDC or potentiometer IP20 - CE
input	8-53VDC
output	50,4W~12VDC/100,8W~24VDC/ 201,6W~48VDC max.4200mA (1050mAx4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	90x70x58
cod/item	855320

DIMMER ETL406MA02T4A01 CV



specifiche/specification	Modalità tensione costante/ Cv Mode compatible con DMX512 e DALI/ compatible with DMX512 and DALI controllabile da Bluetooth con applicazione/ controllable via Bluetooth through application 4 ingressi 0~10/1~10 VDC o potenziometro/ 4 inputs 0~10/ 1~10 VDC or potentiometer IP20 - CE
input	8-53VDC
output	384W~12VDC/768W~24VDC/ 1536W~48VDC max.32A (8Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	90x70x58
cod/item	855321

DIMMER ETL440MA



specifiche/specification	Dimmer 2 canali/ Two channels dimmer diverse modalità/ various modes Pulsanti N.O. Bluetooth tramite app/ Bluetooth via app Protocollo DALI IP20 - CE
input	8-53VDC
output	72W~12VDC/144W~24VDC/ 288W~48VDC max.6A per canale/ per channel
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855321

DMX E DALI

Per le esigenze di controllo delle apparecchiature luminose più professionali, come può essere il caso di locali, teatri o sale concerti, abbiamo a disposizione un'ampio assortimento di centraline di controllo, dimmer e convertitori Dmx e Dali.

DMX AND DALI

For the needs of the most professional lighting fixtures, as is the case of clubs, theaters or concert halls, we have available a great array of control unit, dimmers and Dmx-Dali converters.

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DMX/ DMX DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

CENTRALINA DMX-512 MASTER SENDER CON TELECOMANDO/ DMX 512 MASTER SENDER CONTROL UNIT WITH REMOTE



specifiche/specification	SD card inclusa/ SD card included 14 programmi precaricati fino a 64 caricabili/ 14 programs preinstalled, up to 64 installable velocità dei fotogrammi aggiustabile/ frame rate adjustable 1 uscita/ 1 output IP20 - CE
input	12 VDC/ <1W
consumo apparecchio/ appliance consumption	<1W
output	20mW
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	105x67x48
cod/item	856000

CENTRALINA DMX-512 MASTER SENDER PROGRAMMABILE E CONTROLLABILE TRAMITE PC/ DMX 512 MASTER SENDER CONTROL UNIT PROGRAMMABLE AND ADJUSTABLE THROUGH PC



specifiche/specification	collegabile al PC tramite USB / connect to PC via USB Software Freestyler incluso/ Freestyler software include Grande varietà di effetti e di componenti configurabili/ Great variety of effects and connectable devices 1 uscita/ 1 output IP20 - CE
input	5 VDC
consumo apparecchio/ appliance consumption	<1W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	125x90x40
cod/item	856001

CENTRALINA DECODER DMX-512 + CONTROLLER RGB/ DMX 512 DECODER CONTROL UNIT + RGB CONTROLLER



specifiche/specification	2 in 1: si può utilizzare come controller RGB con telecomando oppure come decodificatore di segnale DMX in PWM per dimmerare luci LED dal mixer DMX/ 2 in 1: it can be used as RGB controller with the remote or as DMX signal decoder into PWM to control LED lights from DMX mixer il controller RGB ha 11 modalità definite RGB controller has 11 predefined modes range telecomando/remote: 15m 1 decoder occupa 3 indirizzi DMX 1 decoder occupies 3 DMX addresses indirizzi configurabili tramite DIP-SWITCH addresses settable via DIP-SWITCH IP20 - CE
input/output	180W~12VDC/360W~24VDC max. 15A(3x5A)
consumo apparecchio/ appliance consumption	<0,5W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	175x53x27
cod/item	856002

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DMX/ DMX DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

CENTRALINA DMX-512 DECODER PER LUCI LED CON 4 CANALI/ DMX 512 CONTROL UNIT FOR LED LIGHTS WITH 4 CHANNELS/



specifiche/specification	compatibile con RGB / RGB compatible converte il segnale DMX in PWM per controllare le luci LED/ it converts the DMX signal into PWM to control LED lights ingresso e uscita anche con RJ-45/ input and output also in RJ-45 1 decoder occupa 3 indirizzi DMX 1 decoder occupies 3 DMX addresses indirizzi configurabili tramite DIP-SWITCH addresses settable via DIP-SWITCH adattatori DMX inclusi/ DMX adapters included 4 uscite/ 4 outputs IP20 - CE
input/output	192W~12VDC/384W~24VDC max. 16A(4x4A)
consumo apparecchio/ appliance consumption	<0,5W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	165x66x42
cod/item	856003

CENTRALINA DECODER DMX-512 + CONTROLLER RGB/RGBW 4 CANALI/ DMX 512 DECODER CONTROL UNIT + RGB/RGBW CONTROLLER 4 CHANNELS



specifiche/specification	2 in 1: si può utilizzare come controller RGB/RGBW oppure come decodificatore di segnale DMX in PWM per dimmerare luci LED dal mixer DMX/ 2 in 1: it can be used as RGB/RGBW controller or as DMX signal decoder into PWM to control LED lights from DMX mixer il controller RGB ha 34 modalità definite RGB controller has 34 predefined modes 1 decoder occupa 4 indirizzi DMX 1 decoder occupies 4 DMX addresses indirizzi configurabili tramite pulsanti addresses settable via buttons 4 uscite/ 4 outputs IP20 - CE
input/output	384W~12VDC/768W~24VDC max. 32A(4x8A)
consumo apparecchio/ appliance consumption	<3,96W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	190x135x50
cod/item	856004

AMPLIFICATORE E DISTRIBUTORE DI SEGNALE DMX/ DMX SIGNAL AMPLIFIER AND DISTRIBUTOR



specifiche/specification	5 cavi DMX inclusi/ 5 DMX cables included IP20 - CE
input	100-240V AC 50/60Hz 1 canale/ channel DMX 512
output	4 canali DMX 512 ogni canale può essere connesso a 32 apparecchi 4 DMX 512 channels each channel can be connected to 32 appliances
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	190x135x50
cod/item	856005

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DMX/ DMX DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

CENTRALINA WIFI DMX-512 TRASMETTITRICE RICEVITRICE / WIFI DMX 512 SENDER RECEIVER CONTROL UNIT




specifiche/specification	wireless 2.4g riduce eccessivo cablaggio/ <i>it reduces the excessive wiring</i> per il ponte wireless sono necessarie due centraline una trasmette l'altra riceve/ <i>for the wireless bridge two control units are required one transmits the other receives</i> id controller configurabile via DIP-SWITCH <i>id controller can be set via DIP-SWITCH</i> range: 200 m IP20 - CE ✓
input	12-24VDC
potenza di emissione/ <i>emission power</i>	20dBm
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	130x66x46
cod/item	856006

CONVERTITORE DMX-512-SPI + CONTROLLER SPI/DMX 512-SPI CONVERTER + SPI CONTROLLER



specifiche/specification	2 in 1: si può utilizzare come controller SPI con pulsanti oppure come decodificatore di segnale DMX in SPI per controllare luci Magic Color da mixer DMX/ <i>2 in 1: it can be used as SPI controller with buttons or as DMX signal decoder into SPI to control Magic Color lights from DMX mixer</i> il controller SPI ha 35 modalità definite <i>SPI controller has 35 predefined modes</i> IC supportate/supported: WS2811 WS2801 LPD6803 TM1803 TM1809 TM1812 UCS1903 TLS3001 TLS3008 P9813 indirizzi configurabili tramite DIP-SWITCH <i>addresses settable via DIP-SWITCH</i> IP20 - CE ✓
input	12-24 VDC
consumo apparecchio/ <i>appliance consumption</i>	<0,5W
output	segnale SPI/ <i>SPI signal</i> (DATA,CLK)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	175x53x27
cod/item	856013

MODULO CONVERTITORE DMX-PWM / DMX-PWM CONVERTER MODULE

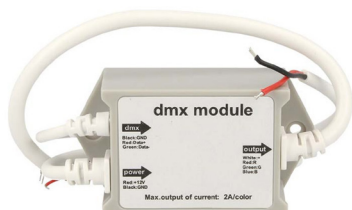

specifiche/specification	decodificatore di segnale DMX in PWM per dimmerare luci LED monocolore/ RGB dal mixer DMX <i>DMX signal decoder into PWM to control single color/RGB LED lights from DMX mixer</i> 1 decoder occupa 3 indirizzi DMX <i>1 decoder occupies 3 DMX addresses</i> IP20 - CE ✓
input/output	72W~12VDC max. 6A(3x2A)
consumo apparecchio/ <i>appliance consumption</i>	<1W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	72x38x26
cod/item	856014
input/output	144W~24VDC max. 6A(3x2A)
cod/item	856017


DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DMX/ DMX DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

CENTRALINA CONVERTITRICE ARTNET/DMX-512 CON SCHEDA SD/ ARTNET/DMX 512 CONVERTER CONTROL UNIT WITH SD CARD



specifiche/specification	2 modalità di funzione: ARTNET, converte il segnale ARTNET in DMX512 e scheda SD, legge le modalità impostate nell'editor fino a 32/ 2 functioning modes: ARTNET, converts the ARTNET signal into DMX512 and SD card, it reads the modes set in the editor up to 32 4 canali output/4 output channels IP20 - CE ✓
input	12VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	154x135x46
cod/item	856018

DIMMER DALCNET DLX1224-4CV-DMX



specifiche/specification	protocollo DMX512 RDM/ DMX512 RDM protocollo compatibile con RGB o RGBW/ compatible with RGB or RGBW oltre che con bus DMX può essere usato anche in modalità stand-alone/ apart from being used with a DMX bus it can be used as stand-alone indirizzi DMX ed effetti stand-alone controllabili tramite DIP-SWITCH/ DMX addressing and stand-alone effects settable via DIP-SWITCH 4 canali a tensione costante/ 4 cv channels IP20 - CE ✓
input	10,8-25,2VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max. 10A(2,5Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	75x54x26
cod/item	856019

DIMMER DALCNET DLM1224-1CV-DMX / 0/1-10V ~ N.O PUSH-BUTTON~POTENZIOMETRO



specifiche/specification	Collegabile a bus DMX512 o al variatore locale (0/1-10V; Pulsante N.O; Potenziometro) automaticamente riconosciuto Connect to a DMX512 bus or to the local dimmer (0/1-10V; N.O push-button; Potentiometer) automatically recognized. Push menù per regolazione fade in fade out e regolazione del minimo/ Push menù to adjust fade in fade out and minimum level settings 1 canale a tensione costante/ 1 cv channel IP20 - CE ✓
input	12VDC/24VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max.10A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	58x45x19
cod/item	855025

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DMX/ DMX DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

DIMMER DALCNET DLB1248-1CV-DMX~ N.O PUSH-BUTTON



specifiche/specification	Collegabile a bus DMX o al variatore locale (Pulsante N.O) Connect to a DMX bus or to the local dimmer (N.O push-button). Push menù per regolazione fade in fade out e regolazione del minimo/ Push menù to adjust fade in fade out and minimum level settings 1 canale a tensione costante/ 1 cv channel IP20 - CE ✓
input	12VDC/24VDC/48VDC
output	78W~12VDC/156W~24VDC/312W~48VDC max.8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
cod/item	855011

CONVERTITORE SEGNALE DMX-DALI A DOPPIA VIA/ TWO WAY DMX-DALI SIGNAL CONVERTER



specifiche/specification	Ingresso DALI 4 pin a colonn, ingresso DMX interfaccia RJ45/ DALI Input 4 pins connection pillar, DMX input RJ45 interface supporta assegnazione indirizzo tramite DIP-SWITCH/ it supports addressing via DIP-SWITCH fino a 64 dispositivi DALI configurabili/ up to 64 DALI appliances connectable 1 canale a tensione costante/ 1 cv channel IP20 - CE ✓
input	12-48VDC
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	150x78x26
cod/item	856020

CENTRALINA CONVERTITRICE DMX512 A 0-10V CON ATTACCO GUIDA DIN / DMX512 TO 0-10V CONVERTER CONTROL UNIT DIN RAIL-MOUNTED



specifiche/specification	Indirizzi DMX regolabili con pulsanti e schermo DMX addressing settable via buttons and screen 3 canali di output/ 3 output channels IP20 - CE ✓
input	90-240V AC 50/60Hz
output	max 1A-220W per canale/ per channel
consumo apparecchio/ appliance consumption	<3W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	72x87x59
cod/item	856021

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DMX/ DMX DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

CENTRALINA CONVERTITRICE DMX512 A TRIAC CON ATTACCO GUIDA DIN / DMX512 TO TRIAC CONVERTER CONTROL UNIT DIN RAIL-MOUNTED



specifiche/specification	Indirizzi DMX regolabili con pulsanti e schermo DMX addressing settable via buttons and screen 3 canali di output/3 output channels IP20 - CE
input	90-240V AC 50/60Hz
output	max 1A-220W per canale/ per channel
consumo apparecchio/ appliance consumption	<3W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	72x87x59
cod/item	856022

CONVERTITORE DALI -DMX A UNA VIA / ONE WAY DALI TO DMX CONVERTER



specifiche/specification	massimo 64 canali DMX applicabili perchè segue lo standard IEC 60921/ it can support up to 64 DMX channels according to IEC 60921 standard IP20 - CE
input	12-24VDC
consumo apparecchio/ appliance consumption	<1W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	103x66x47
cod/item	856023

CENTRALINA DECODER DMX512 CON ATTACCO GUIDA DIN / DMX512 DECODER CONTROL UNIT DIN RAIL-MOUNTED



specifiche/specification	Indirizzi DMX regolabili con pulsanti e schermo DMX addressing settable via buttons and screen 42 modalità selezionabili quando il segnale DMX non è rilevato/ 42 modes available when DMX signal is not present 4 canali di output/4 output channels IP20 - CE
input/output	240W~12VDC/480W~24VDC/ max.20A(5Ax4)
consumo apparecchio/ appliance consumption	<1W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	72x90x58
cod/item	856027


DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DALI/ DALI DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

CENTRALINA CONVERTITRICE DALI IN 0/1-10V CON ATTACCO DIN/ DIN RAIL MOUNTED DALI-0/1-10V CONTROL UNIT CONVERTER




specifiche/specification	converte il segnale DALI in segnale dimmerabile 0/1-10V/ it converts the DALI signal into 0/1-10V dimmable signal IP20 - CE
input	90-240V AC 50/60Hz
output	90-240V AC 50/60Hz (0/1-10V) max.5A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	92x36.2x59
cod/item	856008

ALIMENTATORE DALI CON ATTACCO DIN/ DIN RAIL MOUNTED DALI POWER SUPPLY



specifiche/specification	alimenta il segnale il bus DALI/ It powers the DALI bus IP20 - CE
input	90-260V AC 45/60Hz
output	17VDC~250mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	88x36x59
cod/item	856009

CONTROLLER DALI RGB



specifiche/specification	occupa 3 indirizzi DALI/ it occupies 3 DALI addresses IP20 - CE
input	12-24VDC
output	144W~12VDC/288W~24VDC/ max.12A (4AX3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	92x36.2x59
cod/item	856010


CENTRALINA ETL111MA06T1A01 MASTER SLAVE DMX512 CON ATTACCO GUIDA DIN / DMX512 MASTER SLAVE ETL111MA06T1A01 CONTROL UNIT DIN RAIL-MOUNTED



specifiche/specification	MASTER: pulsante/ button N.O, segnale/ signal 0~10V/ 1~10V funziona anche in modalità SLAVE/ it also work in SLAVE mode 1 canale di output/ 1 output channel IP20 - CE
input/output	96W~12VDC/192W~24VDC/ max.8A
consumo apparecchio/ appliance consumption	<1W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	17.5x57.8x90.3
cod/item	855337


DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DALI/ DALI DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

DIMMER ETL400MA04T1A01 CV



specifiche/specification	Pulsante N.O/ <i>N.O push button</i> Potenziometro 100kOhm/ <i>potentiometer 100kOhm</i> Protocollo/ <i>Protocol</i> DALI 1 canale a tensione costante <i>1 cv channel</i> IP20 - CE
input	8 - 53VDC
output	114W~12VDC/ 288W~24VDC/ 576W~48VDC/max.12A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855331

DIMMER ETL400MC04T1A01 CV



specifiche/specification	Pulsante N.O/ <i>N.O push button</i> Potenziometro 100kOhm/ <i>potentiometer 100kOhm</i> Bluetooth con app/ <i>Bluetooth with app</i> Segnale/ <i>Signal</i> 0~10v/1~10v Protocollo/ <i>Protocol</i> DALI 1 canale a tensione costante <i>1 cv channel</i> IP20 - CE
input	8 - 53VDC
output	114W~12VDC/ 288W~24VDC/ 576W~48VDC/max.12A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855333


DIMMER ETL400MA04T1A01 CV



specifiche/specification	Pulsante N.O/ <i>N.O push button</i> Potenziometro 100kOhm/ <i>potentiometer 100kOhm</i> Protocollo DALI 1 canale a tensione costante <i>1 cv channel</i> IP20 - CE
input	8 - 53VDC
output	max 576W~48VDC/max.12A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855331


DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DALI/ DALI DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

DIMMER ETL412MA04T1A01 CV




specifiche/specification	Pulsante N.O/ <i>N.O push button</i> Potenziometro 100kOhm/ <i>potentiometer 100kOhm</i> Protocollo/ <i>Protocol</i> DALI Protocollo/ <i>Protocol</i> DMX512 1 canale a tensione costante <i>1 cv channel</i> IP20 - CE ✓
input	8 - 53VDC
output	114W~12VDC/ 288W~24VDC/ 576W~48VDC/max.12A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855335

DIMMER ETL412MB04C1A01 CC



specifiche/specification	Pulsante N.O/ <i>N.O push button</i> Potenziometro 100kOhm/ <i>potentiometer 100kOhm</i> Protocollo/ <i>Protocol</i> DALI Protocollo/ <i>Protocol</i> DMX512 1 canale a corrente costante <i>1 cc channel</i> IP20 - CE ✓
input	8 - 53VDC
output	8.4W~8VDC/12.6W~12VDC/25.2W~24V- DC/50.4W~48VDC/54.6W~52VDC/ corrente impostabile/ <i>settable current</i> : 170~1050mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855336


DIMMER ETL400MB04C1A01 CC



specifiche/specification	Pulsante N.O/ <i>N.O push button</i> Potenziometro 100kOhm/ <i>potentiometer 100kOhm</i> Protocollo/ <i>Protocol</i> DALI Protocollo/ <i>Protocol</i> DMX512 1 canale a corrente costante <i>1 cc channel</i> IP20 - CE ✓
input	8 - 53VDC
output	8.4W~8VDC/12.6W~12VDC/25.2W~24V- DC/50.4W~48VDC/54.6W~52VDC/ corrente impostabile/ <i>settable current</i> : 170~1050mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855332

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DALI/ DALI DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

DIMMER ETL400MD04C1A01 CC



specifiche/specification	Pulsante N.O/ <i>N.O push button</i> Potenziometro 100kOhm/ <i>potentiometer 100kOhm</i> Bluetooth con app/ <i>Bluetooth with app</i> Segnale/ <i>Signal</i> 0~10v/1~10v Protocollo/ <i>Protocol</i> DALI 1 canale a corrente costante <i>1 cc channel</i> IP20 - CE
input	8 - 53VDC
output	8.4W~8VDC/12.6W~12VDC/25.2W~24V- DC/50.4W~48VDC/54.6W~52VDC/ corrente impostabile/ <i>settable current</i> : 170~1050mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	40x80x24.5
cod/item	855334

AMPLIFICATORE DI SEGNALE DALI/ *DALI SIGNAL REPEATER*



specifiche/specification	amplifica il segnale DALI da 300 a 600m/ <i>it amplifies DALI signal from 300 to 600m</i> ogni amplificatore extra richiede un alimentatore extra/ <i>each extra amplifier</i> <i>requires an extra power supply</i> non può essere connesso in serie con altri amplificatori/ <i>it can't be connected in series</i> <i>with other amplifiers</i> <i>it occupies 3 DALI addresses</i> IP20 - CE
input	segnale DALI/ <i>DALI signal</i> ; ≤6mA
output	segnale DALI/ <i>DALI signal</i> ; ≤4mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	67x43x23
cod/item	856011

DIMMER DALCNET DLM1224-1CV-DALI ~ 0/1-10V ~ N.O PUSH-BUTTON~POTENZIOMETRO



specifiche/specification	Collegabile a bus DALI o al variatore locale (0/1-10V; Pulsante N.O; Potenziometro) automaticamente riconosciuto <i>Connect to a DALI bus or to the local dimmer</i> <i>(0/1-10V; N.O push-button; Potentiometer)</i> <i>automatically recognized.</i> Push menù per regolazione fade in fade out e regolazione del minimo/ <i>Push menù to adjust fade in fade out and</i> <i>minimum level settings</i> 1 canale a tensione costante/ <i>1 cv channel</i> IP20 - CE
input	12VDC/24VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max.10A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	58x45x19
cod/item	855022

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DALI/ DALI DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

DIMMER DALCNET DLB1248-1CV-DALI~ N.O PUSH-BUTTON



specifiche/specification	Collegabile a bus DALI o al variatore locale (Pulsante N.O) <i>Connect to a DALI bus or to the local dimmer (N.O push-button).</i> Push menù per regolazione fade in fade out e regolazione del minimo/ <i>Push menù to adjust fade in fade out and minimum level settings</i> 1 canale a tensione costante/ <i>1 cv channel</i> IP20 - CE ✓
input	12VDC/24VDC/48VDC
output	78W~12VDC/156W~24VDC/312W~48VDC max.8A
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	44x44x25
cod/item	855010

DIMMER DALCNET DLX1224-4CV-DALI



specifiche/specification	compatibile con RGB o RGBW/ <i>compatible with RGB or RGBW</i> oltre che con bus DALI può essere usato anche in modalità stand-alone/ <i>apart from being used with a DALI bus it can be used as stand-alone</i> indirizzi DALI ed effetti stand-alone controllabili tramite DIP-SWITCH/ <i>DALI addressing and stand-alone effects settable via DIP-SWITCH</i> 4 canali a tensione costante/ <i>4 cv channels</i> IP20 - CE ✓
input	10,8-25,2VDC
output	120W~12VDC/240W~24VDC max.10A(2,5Ax4)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	75x54x26
cod/item	855019

DIMMER NEWLAB ~ 0/1-10V ~ N.O PUSH-BUTTON~POTENZIOMETRO



specifiche/specification	IP20 - CE ✓
input	8-53VDC
output	144W~12VDC/288W~24VDC 432W~36VDC/576W~48VDC max. 12A
modalità di dimmerazione/ <i>dimming options</i>	N.O./push dimmer; 0/1-10V; DALI; potenziometro/potentiometer
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	80x40x25
cod/item	856024

DIMMER, CONTROLLER ,AMPLIFICATORI E CONVERTITORI DALI/ DALI DIMMERS, CONTROLLERS, AMPLIFIERS AND CONVERTERS

DIMMER NEWLAB ~ BLUETOOTH ~ 0/1-10V ~ N.O PUSH-BUTTON~POTENZIOMETRO



specifiche/specification	per la dimmerazione tramite Bluetooth serve installare l'app "Newlab GO"/ dimming via bluetooth is done through the "Newlab GO" app IP20 - CE
input	8-53VDC
output	144W~12VDC/288W~24VDC 432W~36VDC/576W~48VDC max. 12A
modalità di dimmerazione/ dimming options	N.O/push dimmer; 0/1-10V; DALI; potenziometro/potentiometer; bluetooth
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	80x40x25
cod/item	856026

DIMMER ETL030DALI



specifiche/specification	compatibile con RGB/ compatible with RGB Il valore del canale può essere trasmesso singolarmente o in combinazione con gli altri due / The value of a channel can be transmitted alone or in combination with the other two Il valore dei canali è trasmesso anche con protocollo DMX512/ The channels' values are also transmitted in DMX512 IP20 - CE
input	8-28VDC
output	216W~12VDC/432W~24VDC max.18A (6Ax3)
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	90x71x58
cod/item	855322

KIT E LAMPADE DI EMERGENZA

Per garantire la continuità d'illuminazione anche in casi di temporanea interruzione della fornitura elettrica o in situazioni di pericolo abbiamo in catalogo una scelta di inverter e batterie di emergenza, acquistabili singolarmente o in kit, che soddisferanno il fabbisogno energetico di molte luminarie LED per il ripristino delle condizioni di normale erogazione elettrica.

EMERGENCY KITS AND LAMPS

To guarantee the continuity of lighting even in cases of temporary blackouts or in dangerous situations we have in catalogue a choice of emergency inverters and batteries, which can be purchased individually or in kits, that will satisfy the energy needs of many LED lights until the normal electrical supply conditions are restored.

LAMPADE D'EMERGENZA/ EMERGENCY LAMPS

LAMPADA D'EMERGENZA 11W - 4H/ 11W - 4H EMERGENCY LIGHT



specifiche/specification	Si accende automaticamente quando salta la corrente/ <i>it automatically turns on when there is a blackout</i> Si può montare ad incasso o esternamente con la controcassa/ <i>it can be mounted into a recess or externally with an outer casing</i> CRI 80 - 6000°K IP40 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
autonomia della batteria/ battery life	4 ore/hours
luminosità e potenza/ brightness and power	1100 lumen/11W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	292x102x55
cod/item	866001

LAMPADA D'EMERGENZA 6W - 8H/ 6W - 8H EMERGENCY LIGHT



specifiche/specification	Si accende automaticamente quando salta la corrente/ <i>it automatically turns on when there is a blackout</i> Si può montare ad incasso o esternamente / <i>it can be mounted into a recess or externally</i> 6000°K IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
autonomia della batteria/ battery life	8 ore/hours
luminosità e potenza/ brightness and power	600 lumen/6W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	330x70x30
cod/item	866002

LAMPADA D'EMERGENZA 6W - 7H/ 6W - 7H EMERGENCY LIGHT



specifiche/specification	Si accende automaticamente quando salta la corrente/ <i>it automatically turns on when there is a blackout</i> può essere usata come una lampada normale/ <i>it can be used as a normal lamp</i> Si può montare ad incasso o esternamente / <i>it can be mounted into a recess or externally</i> 6000°K IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
autonomia della batteria/ battery life	7 ore/hours
luminosità e potenza/ brightness and power	600 lumen/6W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	330x70x30
cod/item	866003

LAMPADE D'EMERGENZA/ EMERGENCY LAMPS

LAMPADA D'EMERGENZA 5W - 4H/ 5W - 4H EMERGENCY LIGHT



specifiche/specification	Si accende automaticamente quando salta la corrente/ <i>it automatically turns on when there is a blackout</i> Si può montare ad incasso o esternamente con la controcassa/ <i>it can be mounted into a recess or externally with an outer casing</i> CRI 80 - 6000°K IP40 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
autonomia della batteria/ battery life	4 ore/hours
luminosità e potenza/ brightness and power	450 lumen/4W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	300x105x55
cod/item	866004

KITS D'EMERGENZA/ EMERGENCY KITS

FINO A 25 W SENZA BATTERIA/ UP TO 25W WITHOUT BATTERY



specifiche/specification	Pulsante di prova/ <i>Test button</i> Batteria non inclusa/ <i>Battery not included</i> fino a 2h di autonomia/ <i>up to 2h autonomy</i> IP20 - CE
input	190-250VAC 50/60Hz
batteria/ battery	200mA 7,2V 4A/h NiCd
output	200-310 VDC/ 3~25W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	218x40x28,5
cod/item	867005

FINO A 25 W CON BATTERIA/ UP TO 25W WITH BATTERY



specifiche/specification	Pulsante di prova/ <i>Test button</i> Batteria inclusa/ <i>Battery included</i> fino a 2h di autonomia/ <i>up to 2h autonomy</i> IP20 - CE
input	190-250VAC 50/60Hz
batteria/ battery	200mA 7,2V 4A/h NiCd
output	200-310 VDC/ 3~25W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	218x40x28,5
cod/item	867006

KITS D'EMERGENZA/ EMERGENCY KITS

FINO A 60 W 24 VDC SENZA BATTERIA/ UP TO 25W 24VDC WITHOUT BATTERY



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria non inclusa/ Battery not included fino a 3h di autonomia/ up to 3h autonomy IP20 - CE
input	190-250VAC 50/60Hz
batteria/ battery	200mA 7,2V 4A/h NiCd
output	24 VDC/ 42% potenza nominale carico/ 42% load nominal power
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	218x40x28,5
cod/item	867007

FINO A 25 W CON BATTERIA/ UP TO 25W WITH BATTERY



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia/ up to 3h autonomy IP20 - CE
input	190-250VAC 50/60Hz
batteria/ battery	200mA 7,2V 4A/h NiCd
output	24 VDC/ 42% potenza nominale carico/ 42% load nominal power
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	218x40x28,5
cod/item	867008

FINO A 60W E 60VDC CORRENTE COSTANTE CON BATTERIA/ UP TO 60W & 60VDC CC WITH BATTERY



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia/ up to 3h autonomy IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	3000mAh 3,6V NiCd
output	6-60 VDC/ 42% potenza nominale carico/ 42% load nominal power/ 40~400mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	160x38x28 batteria/ battery(Ø26x150)
cod/item	867011

KITS D'EMERGENZA/ EMERGENCY KITS

FINO A 60 VDC CORRENTE COSTANTE CON BATTERIA 3000 MAH / UP TO 60VDC CC WITH BATTERY 3000 MAH



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia/ up to 3h autonomy IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	3000mAh 3,6V NiCd
output	6-60 VDC/ max.2.4W/ 40~400mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	200x42x28 batteria/ battery(150x83x28)
cod/item	867012

FINO A 60 VDC CORRENTE COSTANTE CON BATTERIA 4500 MAH / UP TO 60VDC CC WITH BATTERY 4500 MAH



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia/ up to 3h autonomy IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	4500mAh 3,6V NiCd
output	6-60 VDC/ max.3.6W/ 60~600mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	200x42x28 batteria/ battery(181x98x33)
cod/item	867013

FINO A 120 VDC CORRENTE COSTANTE CON BATTERIA 3000 MAH / UP TO 120VDC CC WITH BATTERY 3000 MAH



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia/ up to 3h autonomy IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	3000mAh 3,6V NiCd
output	61-120 VDC/ max.2.4W/ 20~40mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	200x42x28 batteria/ battery(150x83x28)
cod/item	867015

KITS D'EMERGENZA/ EMERGENCY KITS

FINO A 130 VDC BATTERIA 2500 MAH / UP TO 130VDC WITH BATTERY 2500 MAH



specifiche/specification	Batteria inclusa/ Battery included fino a 4h di autonomia a seconda del carico/ up to 4h autonomy depending on the load IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	2500mAh 12V Lithium
output	12~130VDC/ 3~30W
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	150x50x30
cod/item	867010

FINO A 120 VDC CORRENTE COSTANTE CON BATTERIA 4500 MAH / UP TO 120VDC CC WITH BATTERY 4500 MAH



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia a seconda del carico/ up to 3h autonomy depending on the load IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	4500mAh 3,6V NiCd
output	61-120 VDC/ max.3.6W/ 30~60mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	200x42x28 batteria/ battery(181x98x33)
cod/item	867014

160 VDC TENSIONE COSTANTE CON BATTERIA 2500 MAH / 160VDC CV WITH BATTERY 2500 MAH



specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia a seconda del carico/ up to 3h autonomy depending on the load IP20 - CE
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	2500mAh 12V NiCd
output	160 VDC/ 50-100% potenza nominale carico/ 50-100% load nominal power
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	200x42x28 batteria/ battery(235x52x27) contenitore in metallo opzionale/ optional metal case(160x38x28)
cod/item	867016

KITS D'EMERGENZA/ EMERGENCY KITS

KIT COMPLETO DI CONTENITORE FINO A 60 VDC CORRENTE COSTANTE CON BATTERIA 3000 MAH / KIT WITH ENCLOSURE AND DRIVER UP TO 60VDC CC WITH BATTERY 3000 MAH




specifiche/specification	Pulsante di prova/ Test button Batteria inclusa/ Battery included fino a 3h di autonomia a seconda del carico/ up to 3h autonomy depending on the load IP20 - C € ✓
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	3000mAh 3,6V NiCd
output	6-60 VDC/ max.2.4W/ 40~400mA
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	340x90x36
cod/item	867018

PACCO BATTERIA 4000 MAH BATTERY PACK 4000 MAH



specifiche/specification	fino a 3h di autonomia a seconda del carico/ up to 3h autonomy depending on the load IP20 - C € ✓
input	220-240VAC 50/60Hz
batteria/ battery	4000mAh 7,2V NiCd
(Diametro x Lunghezza)/(DxL) (mm)	35x90
cod/item	867004

CONTENITORE KIT EMERGENZA EMERGENCY KIT BOX



specifiche/specification	In acciaio galvanizzato IP20 - C € ✓
(Lunghezza x Larghezza x Altezza)/(LxWxH) (mm)	340x90x36
cod/item	867017

PITTOGRAMMA ADESIVO DI SEGNALE ADHESIVE WARNING PICTOGRAM



specifiche/specification	conforme a normativa UNI EN ISO 7010/ up to UNI EN ISO 7010 standard Vinile Adesivo/Adhesive Vinyl Resistente ai solventi/solvent resistant IP68 - C € ✓
(Altezza x Lunghezza)/(HxL) (mm)	70x140
Direzione Freccia/ Arrow direction	Destra/ Right
cod/item	866100
Direzione Freccia/ Arrow direction	Sinistra/ Left
cod/item	866101
Direzione Freccia/ Arrow direction	Basso/ Bottom
cod/item	866102

GLOSSARIO/ GLOSSARY

Corrente Costante/CC

Driver o dimmer LED che varia la tensione sul circuito elettronico per mantenere una corrente elettrica costante.
LED Driver or dimmer that varies the tension on the electronic circuit in order to maintain a constant electric current.

Tensione Costante/CV

Driver o dimmer LED che varia la corrente sul circuito elettronico per mantenere una tensione elettrica costante.
LED Driver or dimmer that varies the current on the electronic circuit in order to maintain a constant electric tension.

IP(International Protection)

Fa riferimento al grado di protezione di un apparecchio luminoso rispetto ad agenti atmosferici, polvere o contatti accidentali con oggetti o persone.

It refers to the grade of protection of a lighting fixture from weathering, dust or accidental contact with objects or humans.

CRI (Color Rendering Index)


Misura di come i colori appaiono sotto una fonte luminosa se comparati a come appaiono alla luce del sole. L'indice è misurato da 0-100, 100 indica che i colori appaiono come apparirebbero alla naturale luce del sole.

The measurement of how colors look under a light source when compared with sunlight. The index is measured from 0-100, with 100 indicating that colors under the light source appear the same as they would under natural sunlight.

Temperatura Colore/Color Temperature

Dato è espresso in gradi Kelvin (simbolo K) e riguarda la tonalità di luce bianca di una fonte luminosa.

It is expressed in Kelvin grade (symbol K) it refers to the white light tone of a lighting source.

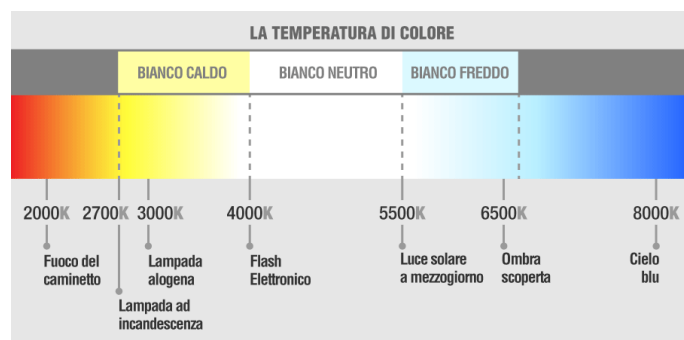

W/W (WARM WHITE)

Luce bianca calda essa è compresa tra la temperatura colore di 2700K° e 4000K°.

Warm white light, it is comprehended between the color temperature of 2700K° and 4000K°.

NW (NATURAL WHITE)

Luce bianca naturale, essa è compresa tra la temperatura colore di 4000K° e 5500K°.

Natural white light, it is comprehended between the color temperature of 4000K° and 5500K°.

CW (COLD WHITE)

Luce bianca fredda, essa è compresa tra la temperatura colore di 5500K° e 6500K°.

Cold white light, it is comprehended between the color temperature of 5500K° and 6500K°.

RGB (RED GREEN BLUE)

I dispositivi LED RGB combinano il rosso, il verde e il blue assieme per produrre più di 16 milioni di combinazioni di colore possibili.

RGB LEDS combine red, green and blue in order to produce more than 16 milion hues of light.

GLOSSARIO/ GLOSSARY

RGBW (RED GREEN BLUE WHITE)

In aggiunta al rosso, al verde e al blu i dispositivi LED RGBW hanno anche il chip del bianco per produrre una luce bianca più pura ed intensa.

RGBW LEDs are equipped with a white chip in order to obtain a much brighter and purer white light.

CCT (Temperatura di colore correlata)

Propriamente La temperatura di colore correlata definisce l'aspetto del colore di un LED bianco(temperatura colore). L'acronimo CCT viene anche usato per indicare le strisce LED con la caratteristica di variare temperatura colore.

By definition the correlated color temperature is the color appearance of a white LED (color-temperature). The acronym CCT is also used to indicate LED strips that have the characteristic of being able to vary between color temperature.

SMD (Surface Mounted Diode o Device)

Sigla per descrivere il diodo luminoso LED saldato sulla superficie del circuito elettronico che ne garantisce il funzionamento. Il numero che accompagna questa sigla indica le dimensioni del modulo.

Acronym that describes the light emitting diode LED soldered on the surface of the electronic circuit that guarantees its working. The number that goes with this acronym indicates the dimensions of the module.

SPI MAGIC COLOR

Questo termine viene da noi usato per indicare le strisce dotate di chip con circuiti integrati o driver quali: WS2801 WS2811 WS2812 WS2803 LPD8806 LPD8809 LPD6803 TM1803 TM1804 TM1809 TM1812 TM1903 TM1904 TM1909 TM1912 UCS6909 UCS6912 UCS7009 UCS5903 UCS1903 UCS1909 UCS1912 UCS3903 DMX512 DS189 TLS3001 TLS3002 TLS3008 P9813 SM16715 SM16716 BS0901 BS0902 BS0815

che permettono di controllare i singoli LED di una striscia in maniera da ottenere combinazioni ed effetti unici.

This term is used by us to address strips equipped with IC or drivers such as: WS2801 WS2811 WS2812 WS2803 LPD8806 LPD8809 LPD6803 TM1803 TM1804 TM1809 TM1812 TM1903 TM1904 TM1909 TM1912 UCS6909 UCS6912 UCS7009 UCS5903 UCS1903 UCS1909 UCS1912 UCS3903 DMX512 DS189 TLS3001 TLS3002 TLS3008 P9813 SM16715 SM16716 BS0901 BS0902 BS0815

that allow to control individual LEDs of a strip in order to obtain unique effects.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Il sistema DALI descrive un protocollo di comunicazione con gli alimentatori elettronici, è uno standard non proprietario e quindi garantisce l'intercambiabilità tra gli alimentatori elettronici DALI di diversi produttori.

DALI system describes a communication protocol between electric power supplies, it is a not owned standard and therefore guarantees the interchangeability between electronic power supplies from different manufacturers.

DMX512 (Digital MultipleX)

È uno standard di comunicazione digitale usato per controllare numerose luci ed effetti, supporta fino a 512 canali.

It is a communication standard used to control numerous lights and effects, it supports up to 512 channels

PWM (Pulse Width Modulation)

Un tipo di modulazione digitale che permette di ottenere una tensione media variabile dipendente dal rapporto tra la durata dell'impulso positivo e di quello negativo.

A kind of digital modulation that allows to obtain a variable medium tension depending on the ratio between positive and negative pulses

N.O (Normally Open)

Sigla per indicare l'interruttore normalmente aperto, cioè che non chiude il circuito elettrico impedendone il funzionamento

Acronym that indicates the normally open switch, that interrupts the electric circuit preventing it from working.





profilo LED su misura / ►
custom LED strip ◀



Light Evolution by Design S.r.l.s.
Alzaia Naviglio Pavese 260
20142 Milano
Italia

www.ledevo.com



www.ledevo.com

