Dierre

PORTE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

NEW IDRA

PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO EI260/120



IDEALI PER abitazioni • condomini • ristoranti • centri commerciali • cinema • edifici pubblici • ospedali • laboratori • scuole • magazzini • locali macchine

- Idonee a varchi di **medie dimensioni** con porte **a 1 o 2 battenti**
- Versatili grazie alla **facilità di posa** nessuna foratura aggiuntiva o scantonatura nel muro
- **Massima funzionalità**
  - complanarità di anta e telaio (1)
  - telaio a Z su 3 lati con zanche o fori per tasselli in acciaio verniciato (testa di moro) a polveri epossipoliestere
  - 3 cerniere: 1 registrabile in altezza 2 per autochiusura
  - serratura antincendio di serie
  - termica 1.8 dB

bimobject

cfr ultima pagina

VARIANTI

- vasta gamma di **verniciature RAL**
- versioni **cieca o vetrata**
- versione con **finitura acciaio inox**

MISURE

- **1 BATTENTE** **larghezza** min 675 mm - max 1350 mm **altezza** min 1990 mm - max 2650 mm
- **2 BATTENTI** **larghezza** min 950 mm - max 2600 mm **altezza** min 1990 mm - max 2650 mm

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC (2)
- uscite d'emergenza
- 3 punti di chiusura
- finestratura con oblò
- chiudiporta
- fascioni/zoccoli paracolpi
- cerniere a scomparsa con chiudiporta nascosto (3)
- cerniere a tre ali
- imbotti
- sopraluce e fiancoluci
- controllo accessi
- kit fumi freddi
- kit fumi caldi
- trasmittanza termica
- abbattimento acustico
- tenuta aria/vento
- antieffrazione

SOLUZIONI DI FISSAGGIO

Telaio con zanche

Telaio con tasselli

Telaio con controtelaio

Telaio a L / T su mazzetta

Telaio su cartongesso

NEW SIGLA

PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO RIVESTITE IN LEGNO EI2 120



IDEALI PER abitazioni • tavernette • biblioteche • ristoranti • locali di pregio • cinema • teatri • hotel

- Porte **a 1 o 2 battenti ciechi in lamiera elettrozincata**
- **Alte prestazioni**
  - telaio a Z su 3 lati con zanche o fori per tasselli in acciaio verniciato (testa di moro) a polveri epossipoliestere (1)
  - guarnizione autoespandente
  - 3 cerniere: 1 registrabile in altezza 2 per autochiusura (2)
  - serratura antincendio con cilindro Yale (3)
  - maniglieria antinfortunistica (4)
  - termica 1.8/2.0
- **Massima eleganza** rivestimenti esterno e interno lisci in truciolare impiallacciato 7 mm (5)

MISURE

- **1 BATTENTE** **larghezza** min 675 mm - max 1350 mm **altezza** min 1875 mm - max 2500 mm
- **2 BATTENTI** **larghezza** min 950 mm - max 2450 mm **altezza** min 1875 mm - max 2500 mm
- **spessore battente** 80 mm con rivestimento

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC
- uscite d'emergenza
- imbotti
- chiudiporta (6)
- controllo accessi
- abbattimento acustico

ESSENZE

- tanganica tinto (di serie)
- pannelli in legno
- essenze laccate

SOLUZIONI DI FISSAGGIO

Telaio con zanche

Telaio con tasselli

Telaio con controtelaio

Telaio a L / T tipoVisual su mazzetta

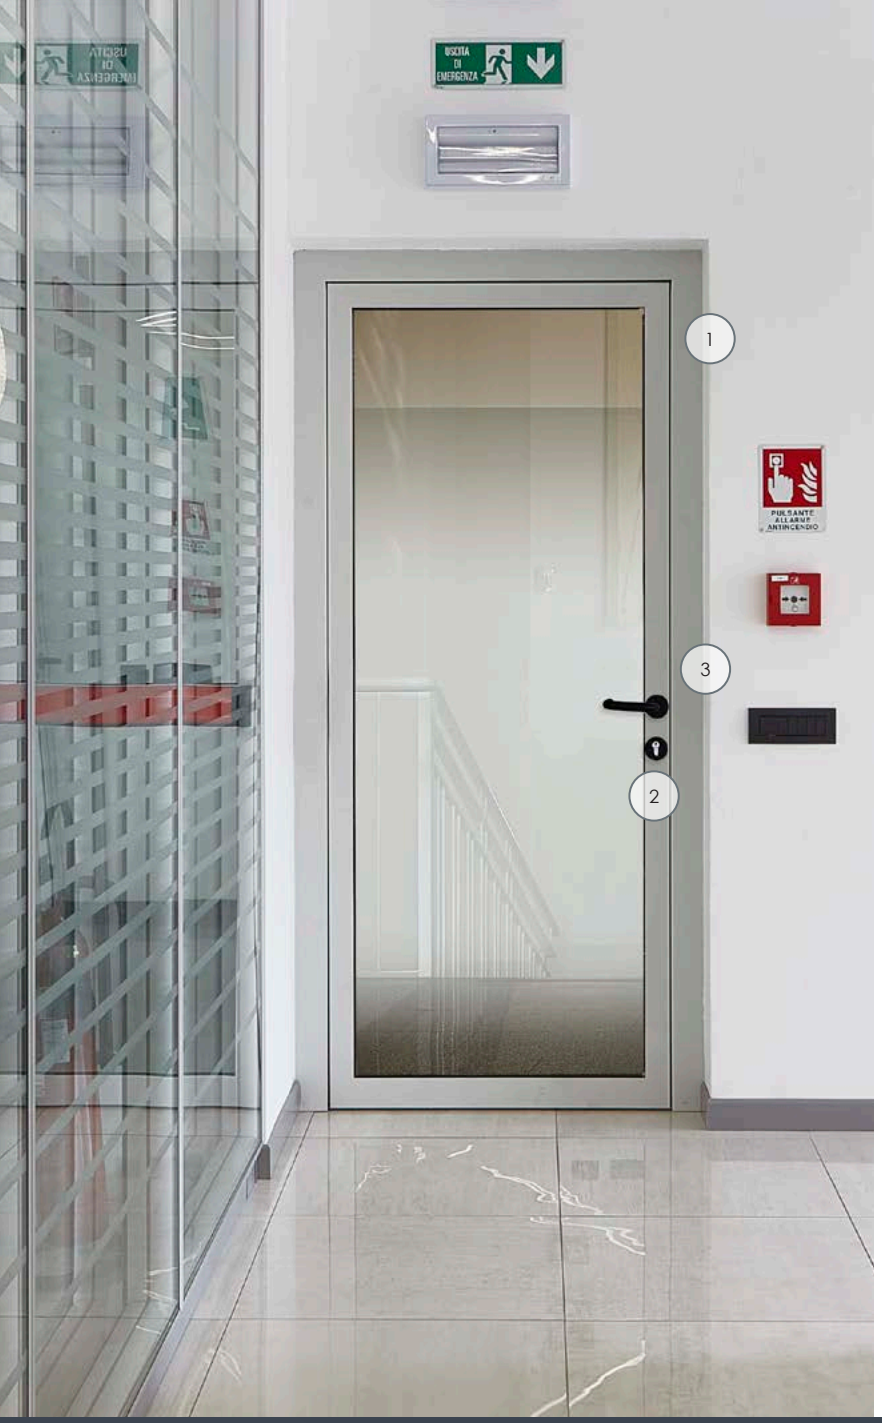

VISUAL

CHIUSURE ANTINCENDIO VETRATE IN ACCIAIO REI120 EI260

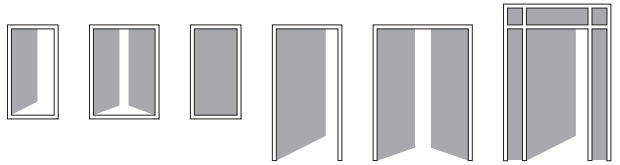

IDEALI PER abitazioni • uffici • centri commerciali • magazzini • stabilimenti produttivi • scuole • ospedali

- **Porte vetrate in acciaio zincato** nelle versioni:
  - **composte**
  - **fisse**
  - **finestra/porta a 1 o 2 battenti**
- **Alte prestazioni**
  - telaio in acciaio zincato con zanche per muratura sui 3 lati (1)
  - 3 cerniere a 3 ali registrabili in altezza e in larghezza
  - chiudiporta di serie sulle cerniere con forza 2-4
  - serratura antincendio con cilindro Yale (2)
  - maniglieria antinfortunistica (3)

MISURE

- **1 BATTENTE** **larghezza** min 740 mm - max 1340 mm
  altezza min 1815 mm - max 2610 mm
- **2 BATTENTI** **larghezza** min 850 mm - max 2600 mm
  altezza min 1815 mm - max 2610 mm
- **spessore battente e telaio**
  EI_2 60: 55 mm
  REI 120: 80 mm

EXTRA

- uscite antipanico
- maniglioni NO PANIC
- uscite d'emergenza
- chiudiporta
- sopraluce e fiancoluci
- controllo accessi
- abbattimento acustico

SOLUZIONI DI FISSAGGIO

Telaio a Z / L / T
con zanche

Telaio a Z / L / T
con tasselli

Telaio a Z / L / T
con controtelaio

Telaio a L
su cartongesso

ROLLING

PORTONI ANTINCEDIO
SCORREVOLI IN ACCIAIO EI$_2$60/120



IDEALI PER magazzini • capannoni • officine • autorimesse

- **Scorrevoli esterno muro a 1 o 2 ante** in acciaio zincato
- **Massima funzionalità**
  - anta scorrevole composta da moduli avvitati (1)
  - cassonetto a contrappeso (2)
  - guida orizzontale fissata a muro profilo a doppia rotaia + 2 carrelli di 2 ruote ciascuno (all'occorrenza vengono forniti carrelli di scorrimento aggiuntivi) (3)
  - rullo fissato a pavimento (4)
  - autochiusura di serie con contrappeso
  - ammortizzatore di fine corsa
  - maniglia incassata (5)

MISURE

- **1 BATTENTE** **larghezza** min 500 mm - max 10000 mm
  altezza min 1750 mm - max 5000 mm
- **2 BATTENTI** **larghezza** min 1000 mm - max 10000 mm
  altezza min 1750 mm - max 5000 mm
- **spessore anta** 80 mm

EXTRA

- elettroblocchi antinfortunistici
- contrappeso in coda
- regolatore di velocità
- motorizzazioni
- porta pedonale

SOLUZIONI DI FISSAGGIO


A parete


A soffitto

Su trave tubolare


A soffitto con tiranti

SYNERGY-IN **FIRECUT**

PORTE BLINDATA TECNICA
TAGLIAFUOCO EI230

IDEALI PER condomini

- **Porte a battente singolo cieco**
  in doppia lamiera di acciaio zincato
- **Alte prestazioni**

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE	ISOLAMENTO TERMICO	ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE 3	**1,4 W/(m² x K)**	**45 dB**

  - elevate proprietà di coibentazione termica e acustica grazie allo speciale sandwich resistente al fuoco brevettato Dierre (1)
  - serratura protetta da piastra antitrapano (2)
  - cilindro ad alta sicurezza New Power Dierre
- **Massima eleganza**
  - rivestimenti esterno e interno lisci in truciolare impiallacciato 7 mm
  - maniglieria Dierre Design (3)

VARIANTI

- vasta gamma di **rivestimenti** e **colori RAL**

MISURE

- **larghezze standard** 800 - 850 - 900 mm
- **altezze standard** 2100 - 2200 mm
- **spessore anta** 63 mm

EXTRA

- chiudiporta
- serratura motorizzata
- sblocco elettrico
- fuorimisura
- telaio aletta schiacciata

TELAI E CONTROTELAI



Standard

Telaio aletta schiacciata
e controtelaio ridotto



Telaio aletta schiacciata
e controtelaio super-ridotto

Modello Tosca Y

OPERA

PORTE TAGLIAFUOCO PER ALBERGHI EI30/60
CON EXTRA DISUPER ABBATTIMENTO ACUSTICO FINO A 47 dB

IDEALI PER alberghi

- **Porte a battente singolo cieco** (1)
  - spessore anta 64 mm
  - intelaiatura perimetrale in legno massello su quattro lati, con fogli in MDF
  - speciale riempimento interno in più strati di vari materiali per garantire alte prestazioni in termini di tagliafuoco e isolamento acustico
- **Alte prestazioni**
  - DISUPER 30: resistenza al fuoco 30 minuti abbattimento acustico 42 dB
  - DISUPER 60: resistenza al fuoco 60 minuti abbattimento acustico 47 dB
  - cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi (2)
    (DISUPER 30: 4 cerniere / DISUPER 60: 3 cerniere)
    il cui numero garantisce alta portata di peso
  - doppia soglia mobile inferiore
  - guarnizione termoespandente sul telaio e anta
  - rostro ad espansione (solo DISUPER 60)
  - rostro fisso (solo DISUPER 60)
  - serratura versione cilindro Yale (3)
  - chiudiporta a slitta esterno
  - telaio in legno listellare (4)
  - doppia guarnizione di battuta
  - coprifili in varie dimensioni e profili e taglio con intestatura 45° o 90° disponibile

VARIANTI

- vasta gamma di **finiture:**
  dal laccato, all'essenza, al laminatino

MISURE

Dimensioni standard passaggio
- **altezza netta passaggio** 1970 / 2000 / 2070 / 2090 / 2100 mm
- **larghezza netta passaggio** 680 / 700 / 780 / 800 / 880 / 900 mm
- **telaio per spessore parete** 100 mm

EXTRA

- varie soluzioni di serratura
- sblocco elettrico
- chiudiporta a scomparsa (non disponibile per porte con abbattimento acustico 42 dB/47dB)

SISTEMA DI FISSAGGIO

Interno

Esterno

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ DI PRODOTTO

Le chiusure antincendio Dierre sono testate per la resistenza al fuoco secondo la norma europea EN 1634-1 e di conseguenza classificate secondo la norma europea EN 13501-2.

Dierre dispone di prodotti classificati $EI_2$30 / $EI_2$60 / $EI_2$90 / $EI_2$120
Il termine "EI" identifica la capacità di un prodotto di conservare, di fronte all'attacco del fuoco, alcune caratteristiche per il tempo stabilito.

Ogni lettera si riferisce a una diversa caratteristica:
- **"E"** indica l'integrità del prodotto, quindi per il tempo specifico il prodotto in questione non ha prodotto fiamme e non ne ha lasciate passare
- **"I"** indica l'isolamento termico, quindi per il tempo specifico il prodotto in questione, sulla superficie non esposta al fuoco (lato "freddo"), non ha superato determinate temperature definite dalla norma.
- Il pedice 1 o 2 che segue la lettera "I" identifica le temperature massime e le posizioni in cui tali temperature vengono rilevate (con pedice 1 si ha maggiore severità con massima ammissibile di 180°C, con pedice 2 la massima ammissibile in certi punti è di 360°C)

Di conseguenza, si definisce:
- **"EI"** un prodotto che può bloccare le fiamme limitando la trasmissione del calore
- **"E"** una porta che è esclusivamente in grado di bloccare le fiamme

BUILDING INFORMATION MODELLING

BIM è una tecnologia software dedicata al mondo delle costruzioni, mirata alla condivisione di elementi grafici 3D e caratteristiche tecniche degli oggetti. Si applica a edifici, costruzioni in genere e infrastrutture.
I files relativi ai prodotti segnalati dal logo BIM sono a disposizione dei professionisti sul sito web Dierre in area riservata.

Per informazioni: info@dierre.it | Tel.39/0141.94.94.11 | Fax 39/0141.94.64.27 | **www.dierre.com** |

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE