

ECO FRIENDLY



PRODOTTI PER LA NAUTICA
BOAT PRODUCTS

SOLO PER USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE ONLY



Rev. 2/2016

CHEMICALS IN HARMONY WITH NATURE

Innovazione - Ricerca - Produzione

Ilpa Adesivi nasce nei primi anni '80 a Bari come azienda familiare, con l'ambizione di offrire un supporto concreto alle aziende dedite alla lavorazione del marmo.

È così che nasce il mastice **JOLLY**, ora sinonimo di qualità ed eccellenza. L'orientamento al futuro e l'approfondito lavoro di ricerca portano l'azienda a specializzarsi nel corso degli anni in nuovi settori di mercato.

Oggi Ilpa Adesivi è un solido punto di riferimento per importatori, rivenditori e agenti che operano nei settori della lavorazione del marmo, nella carrozzeria e nella nautica.

Ilpa Adesivi conosce il valore della responsabilità sociale e ha presentato sul mercato una nuova linea di prodotti a basso impatto ambientale: nasce così **lineaBLU**.

L'azienda è decisa ad investire nella ricerca e nella tecnologia, al fine di assicurare sempre la totale soddisfazione del cliente e il massimo grado di personalizzazione del prodotto finito.

Fornitori e Qualità

La nostra priorità è avere i migliori fornitori presenti sul mercato: sono nostri partner e ci accompagnano nella crescita.

La qualità Ilpa Adesivi è certificata: una garanzia in più per la clientela.

La linea Nautica LEVANTE offre al diportista prodotti professionali adatti anche al fai da te:

Stucchi · Gelcoat · Resine · Detergenti · Polish.

Siamo presenti in oltre 50 paesi in tutto il mondo...



Innovation - Search - Production

Ilpa Adesivi was born in Bari in the early 80s as a family business and with the ambition to offer a true support to those companies engaged in the processing of marble.

Ilpa has then created JOLLY Marble Glue, now synonymous with quality and excellence. The future orientation and the extensive research led the company, throughout the years, to specialize into new markets and fields.

Today Ilpa Adesivi has become a solid reference for importers, dealers and agents who are involved in the processing of marble, the car body repair and boat industry. The company produces both specialized products dedicated to professional use and for the DIY segment.

Ilpa Adesivi knows well the value of social responsibility and has introduced on the market a new line of products with a low environmental impact: the BLU line. The company has decided to invest in research and technology in order to always ensure total customer satisfaction and the highest degree of customization of the final product.

Suppliers and Quality

Our priority is to have the best suppliers on the market:


they become our partners and make us company along our growth.

Ilpa Adesivi's quality is certified: an additional guarantee for customers.

The Boat line "LEVANTE" provides with both professional products and also suitable for DIY:

Fillers · Gelcoat · Resins · Cleaners · Polish.

We are already present in over 50 countries around the world...

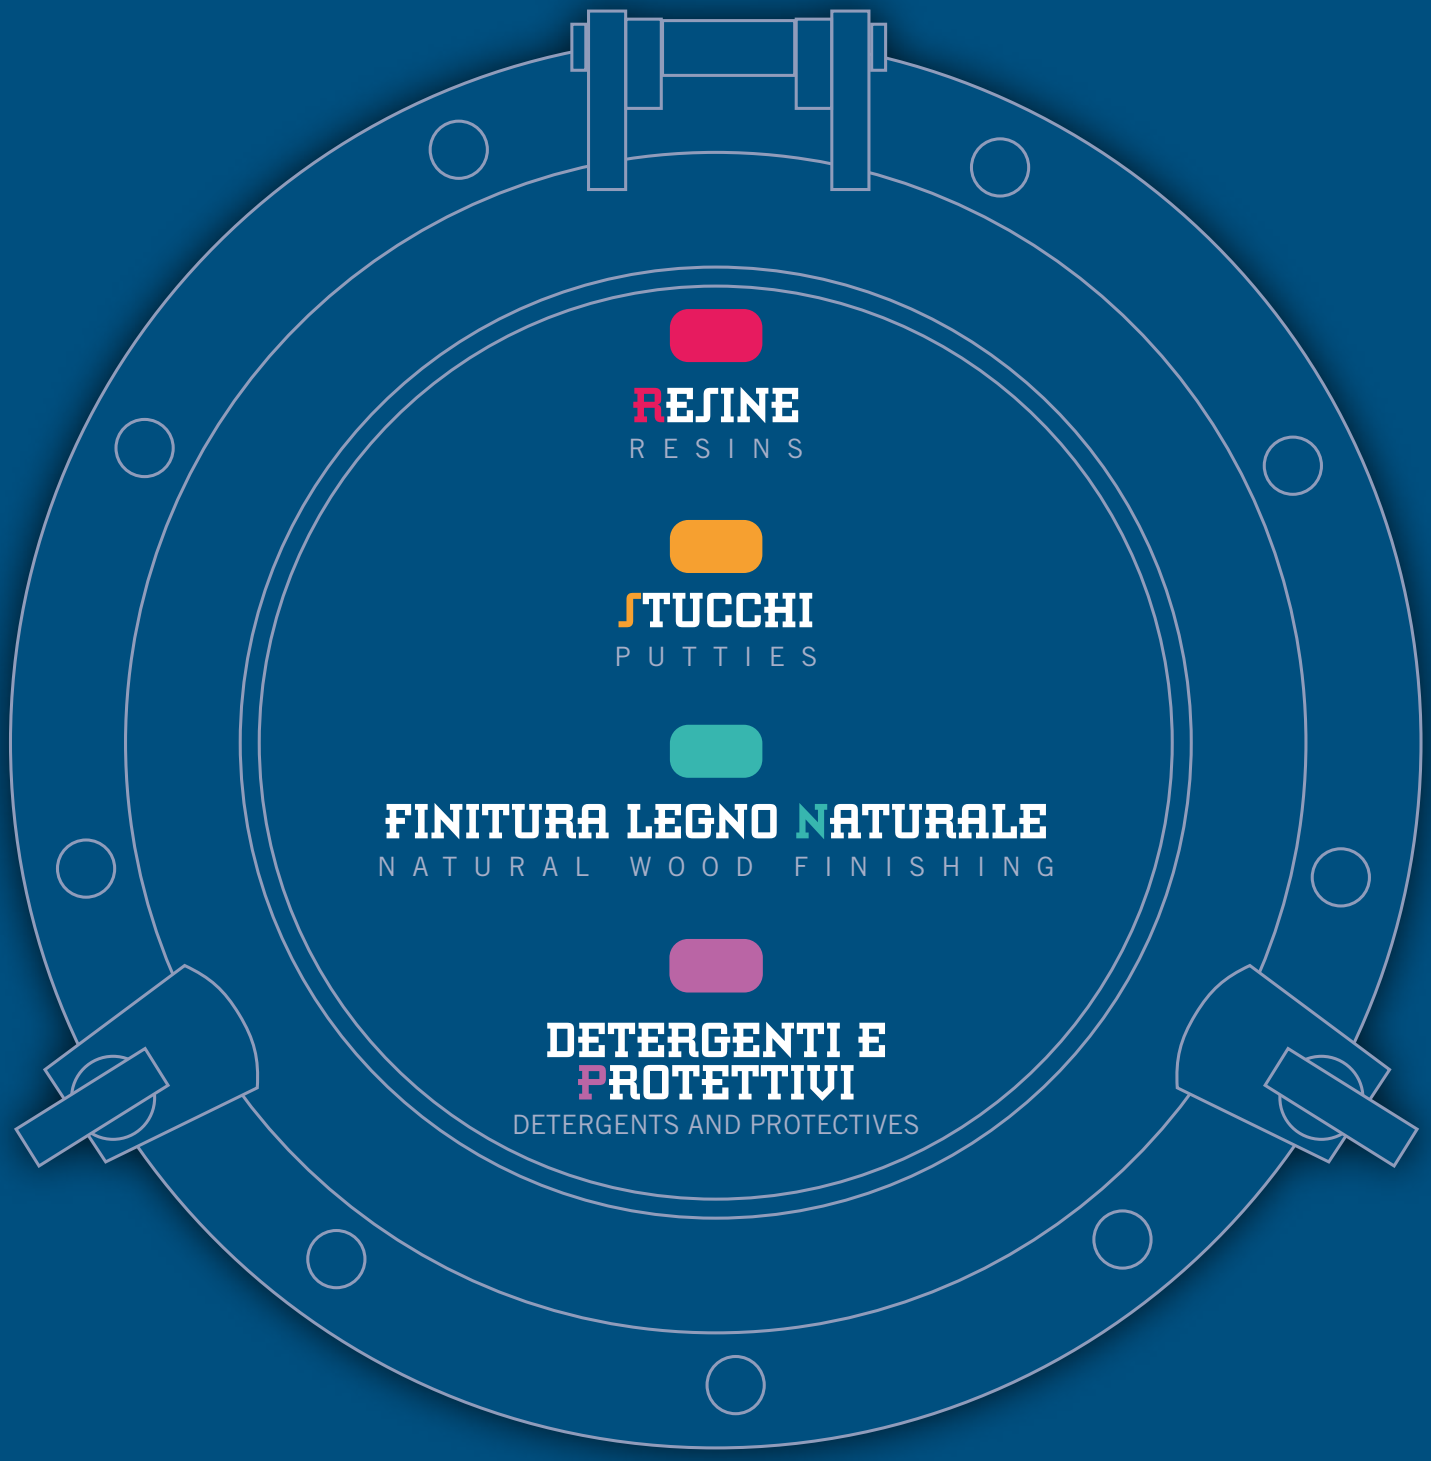

RESINE
RESINS

STUCCHI
PUTTIES

FINITURA LEGNO NATURALE
NATURAL WOOD FINISHING

**DETERGENTI E
PROTETTIVI**
DETERGENTS AND PROTECTIVES

Levante

PRODOTTI PER LA NAUTICA
PRODUCTS FOR THE NAUTICAL INDUSTRY








VETROKITT

Vetrokitt è un kit completo per la ricostruzione di parti mancanti di manufatti in plastica, vetroresina o metallo, composto da un flacone di resina poliesteri, con il suo induritore liquido, il tessuto in fibra di vetro, un bicchierino per la miscelazione, pennellino per l'applicazione della resina e guanti protettivi. Non necessita di altri materiali o strumenti per l'uso. La praticità dell'utilizzo lo rende adatto sia all'uso professionale sia al fai-da-te.



VETROKITT

Vetrokitt is a complete kit for the reconstruction of missing parts in plastic, fiberglass or metal. The Vetrokitt includes a bottle of polyester resin and its hardener, the fiberglass net, a brush, the abrasive paper, a plastic pot and protective gloves. No other materials or tools are needed for the application; the easy application makes it suitable for both domestic and professional use.



MINIKIT SK200

Composto da: resina poliesteri, catalizzatore in pasta, tessuto in fibra di vetro, bicchierino per miscelare. Con SK200 potete riparare da soli i piccoli danni e riempire facilmente le lacune nella vetroresina, nel metallo e nella plastica. Nel suo formato ridotto, con 200 gr. di resina, SK200 evita costosi sprechi di prodotto, permettendo l'utilizzo anche ai meno esperti, in piena autonomia.



MINIKIT SK200

Consisting of: polyester resin, hardener in paste, fiberglass cloth, mixing cup. With SK200 one can fix any minor damage and easily fill gaps in fiberglass, metal and plastics. SK200 small size pack with 200 gr. of resin avoids any costly waste of the product, even allowing non-expert users to work independently.





RESINA POLIESTERE

Resina trasparente a base poliestere, per metallo, plastica e vetroresina. Stabile alla luce, adatta all'incollaggio e alla riparazione di parti danneggiate o lacunose, si utilizza anche per l'applicazione con tessuto in fibra di vetro. Da utilizzare con catalizzatore liquido, addizionandolo al 3%. Conservata in condizioni adeguate, in contenitori perfettamente chiusi ed a temperature non superiori ai 23°C, presenta una stabilità al magazzinaggio di almeno 12 mesi.

DATI TECNICI

Peso specifico	1100 ± 20 g/l
Solido in peso	64 ± 2 %
Viscosità	500 ± 100 cP (T = 25 °C)
Colore	Mogano
Catalizzatore	Liquido 3 ÷ 5%




POLYESTER RESIN

A transparent resin made of a polyester base which can be used on metals, plastics and fiberglass. Stable in conditions of bright and direct light, it is suitable for the bonding and repairing of damaged or even missing sections in materials, and can even be applied with the use of a glass fibre fabric. It is to be used with a liquid hardener at a ratio of 3%. This product has good adhesion properties on surfaces made from fiberglass, Plexiglas (PMMA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) (thermoplastics). When stored in the right conditions, with the container tightly sealed and at temperatures that do not exceed 23° C, it can be stored and used for at least 12 months.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1100 ± 20 g/l
Solid in weight	64 ± 2 %
Viscosity	500 ± 100 cP (T = 25 °C)
Color	Mahogany
Hardener	Liquid 3 ÷ 5%



RESINA EPOSSIDICA / CATALIZZATORE EPOSSIDICO

LEVANTE resina epossidica è un diluente reattivo prodotto dalla reazione liquida di epicloridrina e bisfenolo A, modificato con un diluente aromatico, reattivo, monofunzionale ideale sia per il primo impianto che per lavori di riparazione. Perfetto per la riparazione e il restauro di parti in vetroresina e legno.

DATI TECNICI

	RESINA	CATALIZZATORE
Peso specifico	1100 ± 20 g/l	1030 ± 20 g/l
Solido in peso	100%	>70%
Viscosità	800 ± 100 cP (T = 25 °C)	520 ± 20 Pas (T = 25 °C)
Colore	Incolore	Giallo chiaro
Rapporto Res. ÷ cat.	2:1	



EPOXY RESIN / EPOXY HARDENER

LEVANTE Epoxy Resin is a reactive thinner produced by the liquid reaction of epichlorohydrin and bisphenol A, modified with a reactive aromatic solvent, and is ideal as a single use product for the first framework as well as for repair and restoration works.

TECHNICAL DATA SHEET

	RESIN	HARDENER
Specific weight	1100 ± 20 g/l	1030 ± 20 g/l
Solid in weight	100%	>70%
Viscosity	800 ± 100 cP (T = 25 °C)	520 ± 20 Pas (T = 25 °C)
Color	Clear colourless	Light Yellow
Mixing Ratio	2:1	



ECO FRIENDLY



BLU STUCCO SENZA STIRENE

Stucco bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici altobollenti e resine poliesteri insature a rapida essiccazione. Lo stucco SS rispetta il contenuto massimo di organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della relativa Direttiva Europea 1004/42/CE (max 250 g/l). Non ha nessuna indicazione di rischio, secondo la scheda di sicurezza. Ottimo per tutti i lavori di cantiere, applicabile a spatola dotato di buona adesione ed ottima carteggiabilità. È possibile verniciarlo con qualsiasi tipo di prodotto come un qualunque stucco poliesteri. Alta adesione su: lamiera, lamiera zincata, acciaio inox (aisi 304), alluminio, legno, sughero, gres porcellanato, abs, vetro resina, cemento, pietre naturali, polistirolo. Privo di odore.

DATI TECNICI


Peso specifico (MI 001)	1610 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	30 ± 2 g/l
Viscosità (MI 002)	980 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistenza (MI 002)	910 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Colore	Azzurro chiaro

BLU PUTTY WITHOUT STYRENE

This is a two component filler base made from acrylic and metacrylic solvents with high boiling points and unsaturated polyester resins with very quick drying times. This styrene free body filler respects the maximum contents of organic compounds allowed under DL 161, 27/03/2006 and the relevant European Directive 1004/42/CE (which states no more than 250 g / per litre), therefore it has no hazardous indications and does not contain solvents that are considered harmful to human health. This product is excellent for all types of construction works; it can be applied by a spreader, providing good adhesion and excellent sanding. It can be directly painted with any professional products. The new formula is completely odourless and really high adhesive on glass, steel, galvanized steel, stainless steel (aisi 304), aluminum, wood, cork, porcelain, abs, fiber glass, cement, natural stone, polystyrene.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1610 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	30 ± 2 g/l
Viscosity	980 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistency	910 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color	Light blu



STUCCO CON FIBRA DI VETRO STUCCO CON FIBRA DI VETRO LEGGERO

Lo stucco LEVANTE con fibra di vetro è uno stucco a spatola adatto alla stuccatura di parti mancanti nel metallo, nella plastica e nella vetroresina. Il prodotto si presenta molto spatolabile e facilmente carteggiabile rendendolo così assolutamente ineguagliabile in lavori di ripristino. È un prodotto bicomponente corredato da catalizzatore in pasta da amalgamare in ragione del 1 - 3%.



DATI TECNICI

Peso specifico	1680 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	60 ± 2 g/l
Viscosità	1500 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	1100 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Colore	Verde
Catalizzatore	Pasta 1 ÷ 3 %

FIBERGLASS PUTTY LIGHT FIBERGLASS PUTTY

LEVANTE is a fiberglass filler that is spread with a spatula and is suitable to fill the gaps in metals, fiberglass, etc. The product is very versatile and easy to sand and these factors make it a unique product to be used in restoration works. This two component product is furnished with a hardener which is to be mixed at a ratio of 1 - 3%.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1680 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	60 ± 2 g/l
Viscosity	1500 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistency	1100 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Color	Green
Hardener	Paste 1 ÷ 3 %



STUCCO METALLICO RAPIDO

Lo stucco metallico LEVANTE è stato appositamente studiato per le esigenze della cantieristica nautica. Si presenta molto raffinato e spatolabile e si carteggia con estrema facilità sia a macchina che a mano. Nonostante sia formulato con cariche estremamente raffinate ha un ottimo potere riempitivo. La carteggiatura può avvenire dopo poco tempo direttamente con grane sottili evitando i doppi passaggi. Disponibile Colore Bianco.



FAST METALLIC PUTTY


This metal based body filler has been specifically designed for the needs of the boat repair industry. It is a very fine putty, easy to spread and even easier to sand both by hand or by machine. Although it contains very fine fillers, its filling power is extremely high. This product can be sanded after a very short time with fine grit sandpaper without the need of double sanding.
Disponibile Colore Bianco.

DATI TECNICI

Peso specifico	1790 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	66 ± 2 g/l
Viscosità	2600 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	2400 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Colore	Bianco ghiaccio
Catalizzatore	Pasta 1 ÷ 3 %

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1790 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	66 ± 2 g/l
Viscosity	2600 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistency	2400 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Color	Ice white
Hardener	Paste 1 ÷ 3 %



STUCCO EPOSSIDICO bicomponente in KIT

Lo stucco epossidico bicomponente LEVANTE è stato studiato per le esigenze della cantieristica nautica: è ottimo per la ricostruzione di parti mancanti o lesionate; utilizzato con fibra di vetro acquista maggiore resistenza agli urti. Presenta un buon compromesso tra rigidità e flessibilità e per questo motivo è applicabile su differenti substrati come: alluminio, vetro, plastica, legno e altro. Grazie al suo basso peso specifico è utilizzabile dove è necessario minimizzare le variazioni in peso. Si presenta morbido, raffinato e facilmente spatolabile. La superficie ricostruita può essere levigata e perfezionata con la carteggiatura dopo circa cinque ore dall'applicazione, se asciugato a temperatura ambiente (min 25 °C). Dopo il completo indurimento può essere riverniciato con vernici mono e bicomponenti, vernici ad acqua e altro. Il prodotto ha una elevata resistenza chimica all'attacco di acidi di basi, e di solventi organici.

DATI TECNICI

	STUCCO	CATALIZZATORE
Peso specifico	1320 ± 20 g/l	1360 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	5 ± 1 g/l	
Viscosità	1400 ± 100 Pas (T = 25 °C)	400 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	1300 ± 100 Pas (T = 25 °C)	450 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Colore	Giallo chiaro	Azzurro chiaro
Catalisi	100 g : 100 g	



TECHNICAL DATA SHEET

	PUTTY	HARDENER
Specific weight	1320 ± 20 g/l	1360 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	5 ± 1 g/l	
Viscosity	1400 ± 100 Pas (T = 25 °C)	400 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistency	1300 ± 100 Pas (T = 25 °C)	450 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color	Light Yellow	Light blue
Mixing Ratio	100 g : 100 g	

TWO COMPONENTS EPOXY PUTTY IN KIT

This 2 components epoxy filler has been specifically formulated for the needs in the nautical industry: it is very suitable for reconstructing damaged areas; if used along with fiberglass it provides higher resistance in the event of some bumps. This product offers a great compromise between flexibility and rigidity and for this reason can be applied on different materials such as aluminium, glass, plastic, wood and others.

Thanks to the low specific weight it is requested whereas the weight issue is important to be kept under control. It is quite soft, fine and easy to spread. The surface that has been treated with this product, if dried up at an average outside temperature (minimum 25 °C), can be sanded and finished just after 4 or 5 hours from application. After complete hardening it can be painted with both one or two components paints, water based or other.

PUTTY GEL COAT il gel 4 in 1

Putty Gelcoat è un sistema bicomponente studiato e formulato per le applicazioni nautiche "fai da te". Si utilizza come un normale stucco, ma il suo effetto finale è quello di una vernice lucida e brillante. In un solo passaggio è possibile riparare piccole lesioni del gel coat e dopo la lucidatura la parte lesa ritornerà come nuova. Putty Gelcoat vi eviterà di utilizzare stucchi, vernici o altro con un notevole risparmio di tempo e costi. Con un solo gesto LEVANTE Gelcoat ripristina il vostro scafo in vetroresina: il fondo, lo strato di vetroresina, la vernice e il rivestimento trasparente. Dopo basterà la semplice lucidatura (per la quale potrete utilizzare LEVANTE Polish abrasivo) e la superficie trattata si presenterà come nuova. Disponibile Bianco e Neutro.

DATI TECNICI

Peso specifico	1300 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	45 ± 2 g/l
Gloss 60°	> 90
Viscosità	850 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	650 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Colore	Bianco
Catalizzatore	Pasta 1 ÷ 3 %




GEL COAT PUTTY 4 in 1 gelcoat

This GELCOAT putty is a two component product that has been specifically designed for the "do it yourself" needs in the boat repair industry. It is applied like just any other filler but the final look is a shiny and glossy glaze. With just one coating small cracks in the gel coat's surface can be repaired and after polishing the previously damaged part will be just like new. By using our GELCOAT putty there will be no need to use fillers, paints or other products, thus saving lots of time and money. Just one coat of LEVANTE GELCOAT can restore all the layers of the fiberglass hull: the primer, fiberglass coating, paint and transparent finish. Once completed it is enough to simply polish (you can use our LEVANTE ABRASIVE POLISH) and the treated surface will be just like a brand new one. Disponibile Bianco e Neutro.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1300 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	45 ± 2 g/l
Gloss 60°	> 90
Viscosity	850 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistency	650 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color	White
Hardener	Paste 1 ÷ 3 %



STUCCO PER LEGNO

LEVANTE STUCCO PER LEGNO, bicomponente a base di resine poliestere, è adatto all'applicazione su tutti i supporti in legno, per la ricostruzione delle parti mancanti di piccole e grosse dimensioni, per stuccature e rifiniture. Indurisce velocemente con l'aggiunta dell'apposito catalizzatore e poi può essere sottoposto agli stessi trattamenti del legno così da poter essere riverniciato con i comuni smalti in commercio. Levante stucco per legno è disponibile in varie colorazioni per applicazioni su diverse tipologie di legno, dal colore più chiaro a quello più scuro.

DATI TECNICI

Peso specifico	1700 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	45 ± 2 g/l
Viscosità (MI 002)	1600 ± 200 Pas (T = 25 °C)
Consistenza (MI 002)	1100 ± 200 Pas (T = 25 °C)
Colore	Chiaro, medio, scuro, bianco



PUTTY FOR WOOD

LEVANTE PUTTY FOR WOOD, two-component product based on polyester resins, is right for all wood supports, for the reconstruction of missing parts from small to large sizes, for filling and finishing. It hardens quickly with the addition of the catalyst, and then it can be subjected to the same wood treatments, so it can be re-varnished with common varnishes on the market. Levante putty for wood is available in different colors for all the applications on different types of wood, from the lightest to the darkest colors.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1700 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	45 ± 2 g/l
Viscosity	1600 ± 200 Pas (T = 25 °C)
Consistenza (MI 002)	1100 ± 200 Pas (T = 25 °C)
Color	Light, medium, dark

FC15



Formulato a base solvente è ideale per la protezione di tutte le superfici di ferro e acciaio arrugginite. Il prodotto ha la capacità di convertire l'ossido di ferro in un composto chimico differente di colore nero, fermando le note proprietà corrosive della ruggine. Inoltre forma, dopo asciugatura, un film protettivo antigraffio, isolante e sovraverniciabile con proprietà tipiche di un fondo epossidico impedendo ad eventuali infiltrazioni di umidità di innescare fenomeni di corrosione. La presenza di inibitori di corrosione all'interno del formulato garantiscono una maggiore longevità della superficie trattata. Il prodotto può essere applicato sia in ambienti interni che esterni e grazie alla semplicità di utilizzo è ideale sia per uso industriale che per il fai-da-te.

DATI TECNICI

Peso specifico (MI 001)	940 ± 20 g/l
Solido in peso (MI 006)	27 %
Colore	Opalescente, giallo-marrone

FC15

LEVANTE RUST CONVERTER PRIMER FC15, solvent based, is ideal to protect all iron and steel surfaces full of rust. This product can convert iron oxide into a different chemical compound, black colour, stopping rust well known corrosive properties.

Besides, once dried, it makes a protective, insulating, scratchproof and paintable film with the same properties of an epoxy primer avoiding any humidity infiltration which may start corrosion. The presence of corrosion inhibitors inside its formula guarantees a mayor life to treated surfaces. This product can be applied both on internal and external surfaces. The easy application makes it suitable for both domestic and professional use.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight (MI 001)	940 ± 20 g/l
Solids by weight (MI 006)	27 %
Colour	Opalescent, yellow-brown



TRASPARENTE ACRILICO OPACO/LUCIDO 2K PER LEGNO



Vernice acrilica poliuretanica bicomponente a base solvente per finiture opache. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini, ottima resistenza all'abrasione. Particolarmente indicata per superfici in legno interne ed esterne per l'ottima resistenza all'ingiallimento. Produce un film perfettamente trasparente, uniforme e piacevole conservando le caratteristiche del legno. Non idonea per superfici soggette a continue immersioni.

DATI TECNICI

Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	30 %
Gloss 60°	20 ± 2
Viscosità	410 ± 10 cP (T = 25°C)
Colore	Giallino opaco
Resistenza UVA	> 2500 h
Rapporto trasparenze : cat.	2:1

2K TRANSPARENT MATT/SHINE ACRYLIC CLEAR FOR WOOD

A two component acrylic polyurethane based varnish that leaves an opaque finish. It is particularly resistant to all kinds of weather conditions as well as marine environments. It displays an excellent resistance to abrasions and is particularly suitable for wooden surfaces used both indoors and outdoors with optimum resistance to yellowing. The product produces a layer that is transparent, uniform, and ideal for sanding. It is not suitable for surfaces that are continuously submerged in water.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	30 %
Gloss 60°	20 ± 2
Viscosity	410 ± 10 cP (T = 25°C)
Color	Matt yellow
UVA Resistance	> 2500 h
Mixing Ratio	2:1

FONDO ACRILICO TRASPARENTE 2K PER LEGNO



Fondo acrilico poliuretanico bicomponente a base solvente. Appositamente studiato per avere un'ottima compatibilità con le fibre legnose, elevata capacità riempitiva e buona carteggiabilità. La presenza di cellulosa modificata nella formulazione garantisce una ottima adesione al substrato e velocità di essiccazione. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed ambienti marini, è indicato per uso interno ed esterno. Non idoneo per superfici soggette a continue immersioni.

DATI TECNICI

Peso specifico	930 ± 20 g/l
Solido in peso	35 %
Viscosità	250 ± 10 cP (T = 25°C)
Colore	Trasparente bianco
Resistenza UVA	> 2500 h
Rapporto fondo : cat.	2:1

2K TRANSPARENT ACRYLIC PRIMER FOR WOOD

A two component acrylic polyurethane based solvent, specifically studied for its excellent compatibility with fibrous wood. It has high filling qualities and is easy to sand. The presence of modified cells in the product formulation ensures excellent adhesion and drying times. It is particularly resistant to all kinds of weather conditions and marine environments, and ideal for indoor and outdoor use alike. It is not suitable for surfaces that are continuously submerged in water.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	930 ± 20 g/l
Solid in weight	35 %
Viscosity	250 ± 10 cP (T = 25°C)
Color	White clear
UVA Resistance	> 2500 h
Mixing Ratio	2:1



FONDO TRASPARENTE MONOCOMPONENTE



A base solvente è ideale per uso interno ma può essere usato anche per esterno. Appositamente studiato per avere un'ottima compatibilità con le fibre legnose, elevata capacità riempitiva e buona carteggiabilità. La presenza di anti ossidanti garantisce una maggiore protezione delle fibre legnose. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed ambienti marini, ne viene raccomandato l'uso al fine di ottenere un isolamento perfetto del legno e per ottimizzare, anche nei tempi, i risultati finali ottenuti mediante la finitura con LEVANTE TRASPARENTE MONOCOMPONENTE PER LEGNO.

DATI TECNICI

Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	40 %
Colore	Giallo bruno

1K CLEAR

LEVANTE 1K CLEAR PRIMER, solvent based, suitable for internal use but also workable outdoor. Specifically studied in order to obtain a very good compatibility with fibre wood, very high filling property and excellent sanding. It works as a very good protective base for wooden surfaces and prepare for the following application of Levante Clear Coat. The contents of anti oxidizing agents grants a major protection of the fibre wood. Particularly resistant to atmospheric agents and marine environments; recommended use in order to obtain a perfect isolation of wood and optimize, also in terms of time, final results through the application of 1 K Clear Coat for wood.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	40 %
Color	Brown yellow

TRASPARENTE MONOCOMPONENTE



Vernice alchidica monocomponente per legno a base solvente per finiture trasparenti opache o brillanti. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini, ottima resistenza all'abrasione. Particolarmente indicata per superfici in legno interne ma può essere utilizzata anche per superfici esterne poichè ha un'ottima resistenza all'ingiallimento. Produce un film perfettamente trasparente, uniforme e piacevole conservando ed esaltando le venature caratteristiche del legno.

ONE COMPONENT CLEAR

One component alkydic varnish for wood, solvent based, for matt and brilliant clear finish works. High resistance to atmospheric agents and marine environments. Very good resistance to abrasion. Particularly suitable for internal wooden surfaces but can be also applied on external surfaces thanks to a special resistance to yellowing. It makes a perfectly clear film, evenly and nicely smooth, which keeps and shows up the distinctive wooden grains.

DATI TECNICI


	TRASPARENTE LUCIDO
Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	40 %
Gloss 60°	> 90
Colore	Giallo bruno

	TRASPARENTE OPACO
Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	40 %
Gloss 60°	20
Colore	Giallo bruno

TECHNICAL DATA SHEET

	CLEAR COAT
Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	40 %
Gloss 60°	> 90
Color	Brown yellow

	MATT COAT
Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	40 %
Gloss 60°	20
Color	Brown yellow



TEAK RINNOVATORE

SBIANCANTE E SMACCHIANTE PER LEGNI PREGIATI



I legni pregiati, come il teak, esposti alla salsedine, al sole e alle intemperie si scuriscono e si macchiano, perdendo il loro fascino. Teak rinnovatore, a base di acidi e tensioattivi, pulisce a fondo, rimuove le macchie e sbianca qualunque superficie in legno, riportando l'essenza allo splendore originale. Teak rinnovatore è efficace, ma delicato, riuscendo ad asportare completamente lo sporco, senza intaccare la natura del legno e restituendogli la colorazione naturale.

DATI TECNICI

Peso specifico	1150 ± 10 g/l
Colore	Trasparente incolore
Rapp. diluizione	1:1 / 1:10 con acqua

TEAK RENOVATOR

WHITENING AGENT AND STAIN REMOVER FOR FINE AND ANTIQUE WOODS

Fine woods, such as teak which have been subjected to salts, the sun and bad weather conditions, are prone to darkening and staining which can damage their surfaces. This Teak Renovator contains a base of acids and surfactants, cleans the surface thoroughly, removes the stains and whitens all wood surfaces, restoring their original beauty. Teak Renovator is effective, but delicate, completely removing dirt without damaging the natural oils of the wood and restoring its natural colour and beauty.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1150 ± 10 g/l
Color	Clear colourless
Dilution	1:1 / 1:10 with water

TEAK OLIO

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER TEAK

TEAK OLIO è un trattamento impermeabilizzante specifico per teak, ma adatto a tutti i tipi di legno. Distribuito uniformemente sulla superficie pulita e asciutta, non modifica l'aspetto del legno trattato, ma ne protegge la bellezza nel tempo e ne esalta le pregiate caratteristiche.

Rimane completamente invisibile e protegge a lungo da salsedine, agenti atmosferici tipici dell'ambiente marino, gasolio e altri prodotti chimici.

Ha un'altissima resa e già dopo una prima mano non permette all'acqua di penetrare nelle fibre del legno.



DATI TECNICI

Peso specifico	870 ± 20 g/l
V.O.C.	800 ± 20 g/l
Colore	Trasparente incolore

TEAK OIL

TEAK WATERPROOFING TREATMENT

TEAK OIL is a waterproofing treatment specifically for teak, but can be used with all other types of wood as well. Evenly applied to the surface of clean and dry wood, it does not change the appearance of the treated wood but protects its characteristics and beauty over time. The treatment remains completely invisible and protects the wood from salts, atmospheric conditions such as those found in the marine setting, diesels and other chemical products. It is extremely effective and after just one coat renders the wood completely waterproof.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	870 ± 20 g/l
V.O.C.	800 ± 20 g/l
Color	Clear colourless



DETERGENTE

Soluzione detergente a base acqua per la pulizia di gommoni, imbarcazioni in vetroresina e legno. Può essere utilizzata anche per il lavaggio di automobili, moto, camper, roulotte.

DATI TECNICI

Peso specifico	1000 ± 20 g/l
Colore	Blu
Rapp. diluizione	1:1 / 1:10 con acqua



DETERGENT

A water based detergent used to clean rubbers (such as dinghies and rafts) and boat hulls made from both fiberglass and wood alike. It can also be used to clean cars, motorbikes, campers and trailers.

TECHNICAL DATA SHEET

Specific weight	1000 ± 20 g/l
Color	Blue
Dilution	1:1 / 1:10 with water

ADDENSANTE

Addensante da aggiungere alla resina liquida, per ottenere la viscosità più appropriata al tipo di lavoro che ci si appresta a compiere. La possibilità di aggiungere un quantitativo a scelta di addensante, permette all'utente di ottenere in piena autonomia il prodotto che preferisce, senza cambiare le caratteristiche della resina utilizzata e non aumentando il peso specifico del prodotto utilizzato.



THICKENER

Thickener which are to be added to the liquid resin so as to obtain a material density that is more appropriate for the specific use of the resin. The amount of thickener to be added is left to the discretion of clients and so allows them to obtain a product which can be exactly matched to their needs; thickener does not change the characteristics of the resin being used, and does not increase the overall weight of the product used.



POLISH ALL'ACQUA

LUCIDANTE

Il Polish all'acqua LEVANTE è una emulsione di cere stabilizzate di primissima scelta, ha l'aspetto di una crema fluida di colore rosa, a base acqua, nelle due tipologie normale e abrasivo. La sua composizione è studiata per garantire i migliori risultati sia per l'utilizzatore professionale che per il fai da te. Il LEVANTE Polish è formulato per donare a vernici di qualsiasi tipo, un lucido ineguagliabile; l'applicazione su vernici vecchie o nuove porta al medesimo straordinario risultato. Di facile applicazione protegge tutti i tipi di scafo da agenti atmosferici e salsedine assicurando un buon effetto idrorepellente. Disponibile anche nella versione abrasiva, utile per asportare i piccoli segni.

Non usare su superfici direttamente esposte al sole o su plastiche particolarmente porose.



WATER BASED POLISH

POLISH

LEVANTE Water Based Polish is a first class wax emulsion that has the characteristics of a pink water based fluid cream which comes in both normal and abrasive forms. Its composition was developed to ensure the best results for both the professional as well as the DIY client. LEVANTE POLISH is formulated in such a way so as to give any painted surface an amazing shine. Applied to old and new paint leads to the same extraordinary results. It is easy to apply and protects from all types of scratches, atmospheric conditions and salt damage, and is also water repellent.

It is also available in a more abrasive form, useful in removing more stubborn stains. Do not use on surfaces that are directly exposed to sunlight, or on highly porous plastics.

SUPERPOLISH

Preparato a base di cere ed ossidi metallici accuratamente selezionati per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Si presenta in una forma fluida, di facile applicazione anche per utilizzatori meno esperti.

Il SUPER POLISH Abrasivo rimuove facilmente graffi, strati di vecchia vernice, gelcoat ingialliti e invecchiati, rigenerando la superficie trattata che torna come nuova, garantendone gloss elevatissimi.



SUPERPOLISH

SUPER POLISH ABRASIVE is a preparation made of carefully selected wax and metal oxides to achieve maximum results with minimum effort. It occurs in liquid form and it is easy to apply even for inexperienced users.

SUPER POLISH Abrasive easily removes scratches, layers of old paint, yellowed and aged gelcoats, regenerating the treated surface as good as new, ensuring a very high gloss.



IMPERMEABILIZZANTE SPRAY

PIETRA/MARMO

Impermeabilizzante spray è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per proteggere e impermeabilizzare i tessuti presenti sulla coperta, come tendalini, bimini top, copritimoni, cuscini, sacche, cerate e tutti i tessuti utilizzati nella nautica, le capote in tessuto delle auto. Può essere usato con successo anche sulle parti in legno, sia sulla coperta, che sotto coperta, sulle quali evita l'assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino. Non ingiallisce e non altera il colore e l'aspetto del materiale trattato, permettendone la traspirazione. Prima di utilizzarlo si consiglia di fare una prova su una parte nascosta. È antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi. La confezione in spray permette l'utilizzo anche per il fai-da-te, in maniera rapida, comoda ed efficace, basta avere cura di applicarlo su superfici pulite e asciutte.



WATERPROOFING SPRAY

PIETRA/MARMO

Levante Waterproofing Spray is an excellent water repellent, offers stain resistance and is ideal for protecting fabrics found on items such as blankets, awnings, wicker tops, rudder covers, cushions, bags, tarpaulins and all other fabrics used in nautical settings. It can also be used with success, on woodwork, both on and below deck, thus preventing the wood from absorbing liquids such as water, oil, coffee, and wine. This product is also ideal for waterproofing the roofing materials of soft top cars. Waterproofing Spray does not yellow or alter the colour or appearance of the material and allows the fabric to breathe. Before use it is recommended to conduct a test patch on a non-visible area. It is antistatic, and protects from rain, smog and various fatty residues which can be found in the atmosphere. The spray-can format allows for easy, fast and convenient use by DIY enthusiasts, though they always have to remember to ensure that the surface is dry and clean before use.



LEVANTE NEW LIGHT

Rinnova oblò, passi d'uomo, fanali e tutti gli elementi in policarbonato presenti sulla vostra barca.

Elimina graffi, ingiallimento e tutti i segni di invecchiamento che offuscano la bellezza e la funzionalità degli elementi in policarbonato.

Nella valigetta trovate tutto l'occorrente per il fa-da-te, così da rinnovare i vostri oblò in policarbonato in piena autonomia, velocemente, con grande semplicità e con notevole risparmio di costi.

DATI TECNICI

	PART E A	PART E B	PART E C
Peso specifico	1000 ± 20 g/l	1000 ± 20 g/l	870 ± 20 g/l
Solido in peso	60 ± 1 %	47 ± 1 %	0 %
V.O.C. PRONTO ALL'USO	max 540 g/l		
Gloss	60° 90 ÷ 98		
Viscosità	100 cPs (T = 20 °C)		
Colore	Trasparente, incolore		
Resistenza UVA	> 2600 h		
Confezioni	200 g	100 g	200 g

LEVANTE NEW LIGHT

Renews portholes, hatches, lights and all the elements in polycarbonate and plexiglas of your boat.

Removes scratches, yellowing and all the signs of aging that outshine the beauty and functionality of the elements in polycarbonate and plexiglas.

You'll find inside everything you need for doing-it-yourself, so you'll be able to renew your polycarbonate and plexiglas materials independently and quickly, with great simplicity, saving significant costs.

TECHNICAL DATA SHEET

	PART A	PART B	PART C
Specific weight	1000 ± 20 g/l	1000 ± 20 g/l	870 ± 20 g/l
Solids in weight	60 ± 1 %	47 ± 1 %	0 %
V.O.C. READY TO USE	max 540 g/l		
Gloss 60°	90 ÷ 98		
Viscosity	100 cPs (T = 20 °C)		
Color	Natural, colorless		
UV resistance	> 2600 h		
Packaging	200 g	100 g	200 g

PRIMA / BEFORE



DOPO / AFTER



KIT LEVANTE

Contiene tutto il necessario per la pulizia profonda, la cura e la manutenzione della tua imbarcazione

POLISH abrasivo

LEVANTE POLISH ABRASIVO è una emulsione in acqua di cere stabilizzate di primissima scelta. La sua composizione è studiata per garantire i migliori risultati sia per l'utilizzatore professionale che per il fai da te. LEVANTE POLISH ABRASIVO è formulato per donare a vernici di qualsiasi tipo un lucido ineguagliabile: l'applicazione su vernici vecchie e nuove porta al medesimo straordinario risultato. Di facile applicazione protegge l'imbarcazione da agenti atmosferici e smog assicurando un buon effetto idrorepellente.



PUTTY GELCOAT stucco bicomponente lucidabile

PUTTY GELCOAT è un sistema bicomponente studiato e formulato per le applicazioni nautiche "fai da te". Con un solo prodotto Levante GELCOAT ripristina tutti gli strati dello scafo: il fondo, lo strato di vetroresina, la vernice e il rivestimento trasparente. Dopo basterà la semplice lucidatura (per la quale potrete utilizzare Levante Polish abrasivo) e la superficie trattata si presenterà come nuova.



DETERGENTE a base acida

LEVANTE Detergente a base acida è un detergente intenso, in grado di asportare completamente lo sporco e le macchie.

LEVANTE Detergente a base acida è un prodotto a base di acidi organici e tensioattivi, capace di asportare completamente lo sporco e rinnovare le superfici usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici. Ideale per eliminare le incrostazioni della salsedine e le macchie di ruggine dagli scafi. Particolarmente indicato per il legno, anche pregiato come il teak, riesce a riportare a nuovo plastica, vetroresina, gomma, gress, cotto, ferro, acciaio, alluminio e vetro. La sua capacità di pulire anche all'interno i materiali porosi è garantita dall'azione combinata tra acidi e sequestranti, mentre la presenza dei tensioattivi elimina anche le macchie più vecchie e persistenti. Dopo il trattamento con LEVANTE Detergente a base acida la superficie torna come nuova.



KIT LEVANTE

All you need to take care of your boat

WATER polish

LEVANTE POLISH is a stabilized wax emulsion of the highest grade. It is a pink, water-based cream wax. Its formula is designed to ensure the best outcome for both DIY and professional users. POLISH LEVANTE gives any type of varnish an unparalleled shine; results are equally extraordinary if applied on both old or new paint. Easy to apply, it protects all types of hulls from weathering and salt deposits, ensuring a good water repellent effect. Also available as an abrasive, useful for removing scratches and scuff marks. Do not use on surfaces which are directly exposed to the sun or on very porous plastics.

PUTTY GELCOAT two-components polishable putty

PUTTY GELCOAT is a two-component system which was specially devised for "DIY" nautical applications. Applied just like any other putty, it provides a glossy varnish-like finish. Any small imperfection on the existing gelcoat can be removed in one easy step and after polishing, the damaged area is just as new. Levante Gelcoat Putty can be applied on the wood surface, too. Gelcoat Putty is considerably time saving, since no fillers, varnishes or else are needed.

Acidic DETERGENT

LEVANTE - Acidic DETERGENT is an intense detergent, capable of completely removing dirt and the toughest stains.

LEVANTE Acidic Detergent is a product based on organic acids and surfactants, capable of completely removing dirt and of restoring time-worn and weathered surfaces. Ideal to remove salt deposits and rust stains from hulls.

Particularly suitable for wood, as valuable as teak, it can rejuvenate plastic, fiberglass, rubber, stoneware, earthenware, iron, steel, aluminum and glass. Its ability to clean even within porous materials is ensured by the combined action of acids and sequestering agents, while the presence of surfactants even removes old and persistent stains. After treating the surface with LEVANTE Acidic DETERGENT, this is as good as new.

Seguici su
Follow us on





Contatti

Via Ferorelli, 4 - 70132 Z.I. BARI - ITALY
Tel. +39.080.5383837 - Fax +39.080.5377807
segreteria@ilpa.it
www.ilpa.it



Export Manager
ANNALISA ROSSINI
Mobile +39.335.7278138
arossini@ilpa.it
 arilpa



Direttore Commerciale Italia
ALBERTO BORRICELLI
Mobile +39.393.9440910
commerciale@ilpa.it
 alberto.borricelli