




ILPO





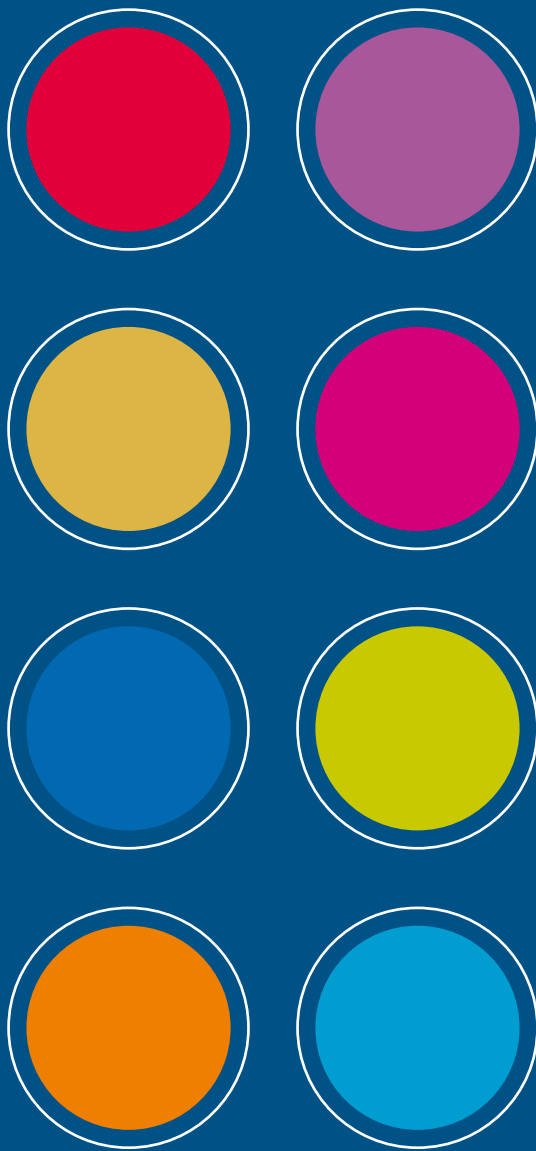

**TRASPARENTI E FONDI**



**STUCCHI**



**SPECIALI**



**DILUENTI**



**LUCIDANTI**



**RESINE**



**SMALTI**



**PRODOTTI DI SERVIZIO**

Rev. 1/2014





*since 1984*

# CHEMICALS *in* *harmony* *with* *nature*

## *Innovazione · Ricerca · Produzione*

Ilpa Adesivi nasce nei primi anni '80 a Bari come azienda familiare, con l'ambizione di offrire un supporto concreto alle aziende dedite alla lavorazione del marmo.

È così che nasce il mastice **JOLLY**®, ora sinonimo di qualità ed eccellenza. L'orientamento al futuro e l'approfondito lavoro di ricerca portano l'azienda a specializzarsi in nuovi settori di mercato.

Oggi Ilpa Adesivi è un solido punto di riferimento per importatori, rivenditori e agenti che operano nei settori della lavorazione del marmo, nella carrozzeria e nella nautica.








Ilpa Adesivi conosce il valore della responsabilità sociale e ha presentato sul mercato una nuova linea di prodotti a basso impatto ambientale: *linea* **BLU**®.

L'azienda è decisa ad investire nella ricerca e nella tecnologia, al fine di assicurare sempre la totale soddisfazione del cliente e il massimo grado di personalizzazione del prodotto finito.

## *Fornitori e qualità*

La nostra priorità è avere i migliori fornitori presenti sul mercato: sono nostri partner e ci accompagnano nella crescita. La qualità Ilpa Adesivi è certificata: una garanzia in più per la clientela.

01



TRASPARENTI E FONDI

## TRASPARENTI E FONDI

Linea di spicco è la produzione di acrilici, tutti bicomponenti e di alta qualità, frutto di un accurato lavoro di ricerca e di sperimentazione, formulati con le migliori resine presenti sul mercato.

Le vernici trasparenti, che hanno superato severi test di laboratorio sull'ingiallimento, sono disponibili in due tipologie: il trasparente speciale antigraffio e il trasparente a basso VOC, adatti alla finitura di qualunque superficie metallica. I fondi, a base acrilica, poliestere e nitro, perfetti come riempitivi, isolanti e antiruggine, sempre a basso VOC, costituiscono il supporto ideale per la verniciatura di qualunque superficie metallica. A questi si aggiunge il MAX TRASPARENTE OPACO, prodotto di alta gamma, destinato a target particolarmente elevati e auto di pregio.



# MAX Trasparente acrilico bicomponente opaco

## CON CATALIZZATORE

È una vernice acrilica poliuretanica bicomponente a base solvente per finiture trasparenti opache con possibilità di eliminare gli sporchini in fase di applicazione. Il suo formulato rispetta il contenuto massimo di organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della relativa Direttiva Europea 1004/42/CE: e)

finiture speciali 840 g/l.  
Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ottima resistenza all'abrasione.

Particolarmente indicata per tutti i veicoli, auto e moto, a finitura opaca, applicabile anche su plastica rigida senza aggiunta di additivi. Produce un film perfettamente trasparente, uniforme e piacevole.



| Codice   | Marchio       | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|----------|---------------|-----------|------------|----------|
| 8200/MO  | MAX           | Lt. 1     | Flacone    | 9        |
| K8111/MO | Catalizzatore | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |



## MAX Trasparente acrilico

### A BASSO VOC



Il MAX Trasparente Acrilico 2k a basso V.O.C. per carrozzeria è una vernice trasparente ad alto spessore, a due componenti, specifica per la finitura di qualsiasi superficie metallica. Il suo formulato rispetta il contenuto massimo di solventi organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della Direttiva Europea 1004/42/CE.d) finiture 420 g/l. La vernice trasparente MAX, ideale per basi pastello, metallizzate o perlate, è compatibile con sistemi all'acqua. Ha superbe caratteristiche di brillantezza, dilatazione, grande versatilità nella velocità di essiccazione, regolabile grazie ai quattro tipi di catalizzatore (lento, normale, rapido, espresso) e una tenace resistenza agli agenti atmosferici, con eccezionale resistenza all'ingiallimento.

| Codice   | Marchio | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|----------|---------|-------|------------|----------|
| 8200/MBV | MAX     | Lt. 1 | Flacone    | 9        |
| 8201/MBV | MAX     | Lt. 5 | Lattina    | 3        |

## MAX Catalizzatore

### PER TRASPARENTE ACRILICO A BASSO VOC

Il catalizzatore per trasparente acrilico poliuretanico 2k per carrozzeria basso V.O.C. è un induritore per trasparente acrilico bicomponente, specifico per la finitura di qualsiasi superficie metallica. Se utilizzato con MAX trasparente acrilico rispetta il contenuto massimo di solventi organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della relativa Direttiva Europea 1004/42/CE: d) finiture 420 g/l. Formulato con isocianati alifatici conferisce al prodotto notevoli caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici. La miscela di solventi opportunamente selezionati garantisce una graduale essiccazione ed un'ottima dilatazione. MAX catalizzatore è utilizzabile con MAX trasparente acrilico in rapporto 1:2. I due prodotti devono essere mescolati poco prima dell'uso. MAX catalizzatore acrilico ha una elevata resistenza all'ingiallimento, ma per sua natura teme l'umidità; è consigliabile utilizzare gli essiccatori durante l'applicazione. È disponibile nei tipi normale, lento, rapido, espresso.



| Codice   | Marchio                   | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|----------|---------------------------|-----------|------------|----------|
| 8111/M6  | MAX Cat. Acr. BV Normale  | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8123/MBV | MAX Cat. Acr. BV Normale  | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |
| 8112/M6  | MAX Cat. Acr. BV Lento    | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8124/MBV | MAX Cat. Acr. BV Lento    | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |
| 8113/M6  | MAX Cat. Acr. BV Rapido   | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8125/MBV | MAX Cat. Acr. BV Rapido   | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |
| 8114/M6  | MAX Cat. Acr. BV Espresso | Lt. 0,500 | Barattolo  | 9        |
| 8126/MBV | MAX Cat. Acr. BV Espresso | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |



## MAX Fondo poliestere a spruzzo

### A BASSO VOC



Il MAX Fondo Poliestere a due componenti, formulato in accordo con il D.L. 161 del 27/03/2006 e della Direttiva Europea 1004/42/CE, per ridurre l'emissione in atmosfera di Composti Organici Volatili, può essere utilizzato per rifacimenti totali o parziali di veicoli industriali ed automobili. MAX Fondo Poliestere ha una distensione perfetta, ottima adesione su vari supporti, possiede proprietà antiruggine. MAX si utilizza a spruzzo come fondo riempitivo o come isolante, permette di ottenere alti spessori anche con una sola mano e trova il suo migliore utilizzo per isolare le superfici da verniciare, permettendo un'ottima finitura delle lamiere già stuccate. Si può applicare su stucchi poliesteri, vetroresine, gel coat, primer e fondi epossidici.

| Codice | Marchio | Peso     | Confezione | Pz x Crt |
|--------|---------|----------|------------|----------|
| 8300/M | MAX     | Lt. 0,75 | Barattolo  | 12       |
| 8302   | MAX     | Lt. 3    | Barattolo  | 4        |

## MAX Trasparente acrilico

### SPECIALE ANTIGRAFFIO

Il MAX Trasparente Acrilico è una vernice trasparente ad alto spessore, a due componenti, specifica per la finitura di qualsiasi superficie metallica. Ideale per basi pastello, metallizzate o perlate di qualsiasi marca, compatibile con sistemi all'acqua. Ha superbe caratteristiche di brillantezza, dilatazione, velocità di asciugamento, regolabile grazie ai quattro tipi di catalizzatore (lento, normale, rapido, espresso) e una tenace resistenza agli agenti atmosferici con eccezionale resistenza all'ingiallimento.



| Codice  | Marchio | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|---------|---------|-------|------------|----------|
| 8200/M9 | MAX     | Lt. 1 | Flacone    | 9        |
| 8201/M  | MAX     | Lt. 5 | Lattina    | 3        |

## MAX Catalizzatore per trasparente acrilico

### ANTIGRAFFIO

Catalizzatore per smalti acrilici poliuretanici e vernici acriliche per doppio strato. Non ingiallente, ha un buon assorbimento dei fumi di applicazione.

| Codice   | Marchio                | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|----------|------------------------|-----------|------------|----------|
| 8111/M6  | MAX Cat. Acr. Normale  | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8123/MBV | MAX Cat. Acr. Normale  | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |
| 8112/M6  | MAX Cat. Acr. Lento    | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8124/MBV | MAX Cat. Acr. Lento    | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |
| 8113/M6  | MAX Cat. Acr. Rapido   | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8125/MBV | MAX Cat. Acr. Rapido   | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |
| 8114/M6  | MAX Cat. Acr. Espresso | Lt. 0,500 | Barattolo  | 9        |
| 8126/MBV | MAX Cat. Acr. Espresso | Lt. 2,500 | Lattina    | 3        |



## MAX Fondo nitro

MAX, Fondo nitro monocomponente a base di nitrocellulosa e resine alchidiche a rapida essiccazione, è un fondo formulato per tutti i lavori di carrozzeria (verniciature totali, parziali e ritocchi) applicabile su stucchi, lamiere nude, lamierati nuovi e vecchie verniciature, lamiere zincate.

Grazie all'alto contenuto solido il FONDO NITRO può essere utilizzato come fondo isolante o riempitivo variando le percentuali di diluizione; ha elevato potere coprente ed è di facile applicazione, rapida essiccazione ed ottima carteggiabilità.



| Codice | Marchio | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|--------|---------|-------|------------|----------|
| 8261/M | MAX     | Lt. 1 | Barattolo  | 12       |



## MAX Fondo acrilico poliuretano 2k A BASSO VOC

Fondo acrilico poliuretano a basso VOC, bicomponente a base solvente. Il suo formulato rispetta il contenuto massimo di solventi organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della Direttiva Europea 1004/42/CE: c) primer 540 g/l.

Max fondo acrilico a basso VOC è formulato per tutti i lavori di carrozzeria (verniciature totali, parziali e ritocchi), applicabile su stucchi e fondi poliesteri ed epossidici, lamiere nude, lamierati nuovi e vecchie verniciature, lamiere zincate.

Variando le percentuali di diluizione può essere utilizzato come fondo isolante o riempitivo; ha elevato potere coprente, facile applicazione e ottima carteggiabilità.



| Codice        | Marchio | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|---------------|---------|-----------|------------|----------|
| 8251/M        | MAX     | Lt. 1     | Barattolo  | 6        |
| Catalizzatore | MAX     | Lt. 0,200 | Barattolo  | 6        |


*Bianco, Grigio, Nero, Giallo, Grigio scuro, Rosso*

## MAX Catalizzatore UNIVERSALE

Catalizzatore per smalti acrilici poliuretano e vernici acriliche per doppio strato. Non ingiallente, ha un buon assorbimento dei fumi di applicazione.



| Codice | Marchio                     | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
| 8151/M | MAX Cat. Univ. Acr. Normale | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8152/M | MAX Cat. Univ. Acr. Lento   | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |
| 8153/M | MAX Cat. Univ. Acr. Rapido  | Lt. 0,500 | Flacone    | 9        |

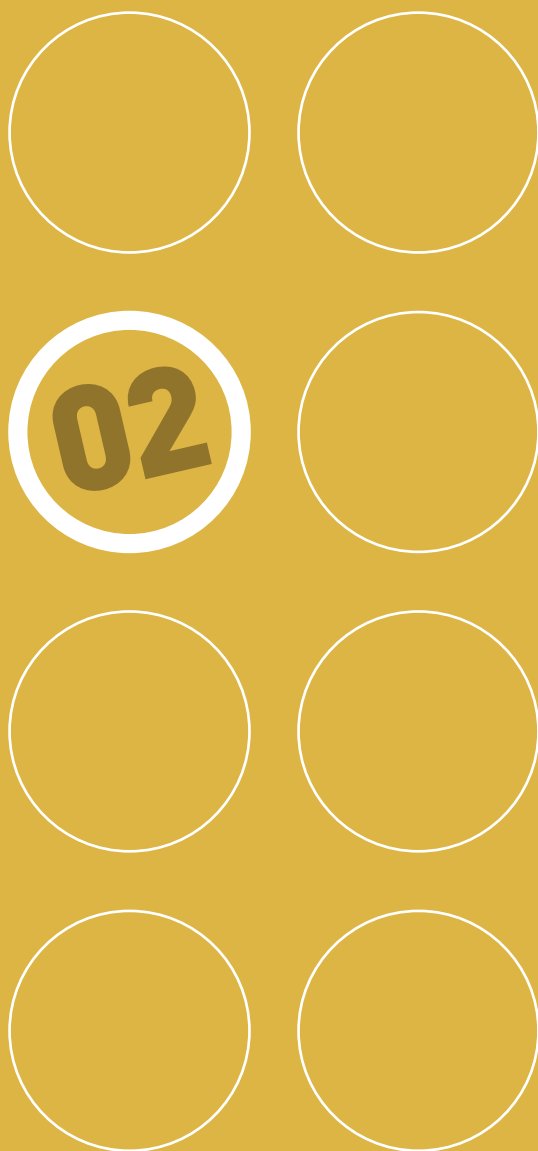

STUCCHI

# STUCCHI

La versatilità della produzione di stucchi, a partire dal tradizionale stucco standard all'Easy30, stucco dall'eccellente carteggiabilità su tutti i tipi di lamiere, è in grado di soddisfare ogni esigenza di car refinishing e della carrozzeria industriale e di primo impianto. Tutti gli stucchi sono dotati di catalizzatore.



## SIDERPLAST EASY 30

### STUCCO SUPER CARTEGGIABILE

Lo stucco bicomponente SIDERPLAST EASY30 è un nuovo formulato che soddisfa le richieste di massima carteggiabilità e aderenza, mantenendo un basso peso specifico. Morbidezza, rapida essiccazione ed elevatissima carteggiabilità permettono una semplice e perfetta applicazione, velocizzando i ritmi produttivi. L'elevata capacità adesiva ne permette l'uso su lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate. Il basso peso specifico, l'elevata tixotropia e l'eccellente carteggiabilità permettono di eseguire le riparazioni, anche di grandi dimensioni, con un quantitativo minimo di prodotto, garantendo una elevatissima resa.

SIDERPLAST EASY30 è uno stucco leggero e può essere usato dove è necessario mantenere inalterato il peso del supporto: vetroresina, legno ecc.



| Codice | Marchio           | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-------------------|-----------|------------|----------|
| 10012  | SIDERPLAST EASY30 | Kg. 1,200 | Padella    | 12       |


## SIDERPLAST CAP 80

### STUCCO BICOMPONENTE PER METALLI

Lo stucco bicomponente SIDERPLAST CAP80 è un formulato frutto di una lunga ricerca e tests in carrozzeria. Permette l'aderenza su moltissimi supporti, quali metallo, lamiera zincata, legno, acciaio inox, anche senza preventiva carteggiatura, mantenendo una perfetta adesione al supporto, anche con una torsione di 90 gradi, grazie alla straordinaria flessibilità. Lo stucco CAP80, inoltre, conserva una spatolabilità costante, mantenendo inalterate le caratteristiche di tixotropia, anche dopo essere stato sottoposto a stress da agitazione. La straordinaria morbidezza e cremosità del SIDERPLAST CAP80 favorisce una semplice e perfetta applicazione del prodotto, mentre la rapida essiccazione velocizza i ritmi produttivi. Ottime sono le caratteristiche che conserva anche il prodotto indurito: l'elevata capacità adesiva, la buona elasticità e l'ottima carteggiabilità ne garantiscono il risultato finale.

SIDERPLAST CAP80 ha un colore neutro (grigio chiaro) ed è quindi possibile verniciare direttamente con qualsiasi tipo di prodotto, mono o bicomponente.

Anche in bianco e grigio.



| Codice | Marchio          | Peso      | Confezione     | Pz x Crt |
|--------|------------------|-----------|----------------|----------|
| 9802   | SIDERPLAST CAP80 | Kg. 0,250 | Barattolo      | 9        |
| 9805   | SIDERPLAST CAP80 | Kg. 0,500 | Padellina      | 18       |
| 9801   | SIDERPLAST CAP80 | Kg. 1     | Tamburello     | 18       |
| 9812/P | SIDERPLAST CAP80 | Kg. 1,200 | Padella        | 12       |
| 9820   | SIDERPLAST CAP80 | Kg. 2     | Padella grande | 8        |



## SIDERPLAST Standard

Il SIDERPLAST Standard è uno stucco bicomponente specifico per metallo, adoperato per la stuccatura delle carrozzerie auto, operazione nella quale presenta i migliori risultati, e consigliato in tutti i lavori ove debba essere ripristinata la superficie metallica per la successiva verniciatura.

Il SIDERPLAST è prodotto con resine poliesteri di ottima qualità, addizionate a cariche minerali selezionate per purezza e granulometria.

Tale composizione, assicurando un'ottima adesione alle lamiere trattate, ne conserva la flessibilità. La stuccatura, pertanto, non risentirà delle sollecitazioni imposte alle lamiere assecondandole senza distacchi.

Ad indurimento avvenuto, il SIDERPLAST può essere carteggiato con carta abrasiva per renderlo liscio e pronto alla successiva verniciatura.



| Codice | Marchio             | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|---------------------|-----------|------------|----------|
| 9002/9 | SIDERPLAST Standard | Kg. 0,250 | Barattolo  | 9        |
| 9005   | SIDERPLAST Standard | Kg. 0,500 | Padellina  | 18       |
| 9001   | SIDERPLAST Standard | Kg. 1     | Tamburello | 18       |
| 9013/P | SIDERPLAST Standard | Kg. 1,350 | Padella    | 12       |



## SIDERPLAST Sid 40

Il SIDERPLAST Sid 40 è uno stucco bicomponente specifico per metallo, ideale per la stuccatura delle lamiere, dotato di una straordinaria flessibilità in fase di lavorazione, di una facile carteggiabilità ed una perfetta aderenza al supporto. Lo stucco SIDERPLAST è prodotto con resine poliesteri di ottima qualità, addizionate a cariche minerali selezionate per purezza e granulometria. Tale composizione, assicurando un'ottima adesione alle lamiere trattate ne conserva la flessibilità. La stuccatura, pertanto, non risentirà delle sollecitazioni imposte alle lamiere, assecondandole senza distacchi. Ad indurimento avvenuto, il SIDERPLAST può essere carteggiato con carta abrasiva per renderlo liscio e pronto alla successiva verniciatura.



| Codice | Marchio           | Peso      | Confezione  | Pz x Crt |
|--------|-------------------|-----------|-------------|----------|
| 9102   | SIDERPLAST Sid 40 | Kg. 0,250 | Barattolo   | 9        |
| 9105   | SIDERPLAST Sid 40 | Kg. 0,500 | Padellina   | 18       |
| 9101   | SIDERPLAST Sid 40 | Kg. 1     | Tamburello  | 18       |
| 9112/P | SIDERPLAST Sid 40 | Kg. 1,200 | Padella     | 12       |
| 9120   | SIDERPLAST Sid 40 | Kg. 2     | Padella Gr. | 8        |



## SIDERPLAST Alluminio in pasta

SIDERPLAST Alluminio in Pasta, stucco bicomponente a base di alluminio in pasta, è un prodotto estremamente tenace e resistente, pur conservando caratteristiche di spatolabilità e carteggiabilità straordinarie.

Trova principale utilizzo su scocche in alluminio e per la ricostruzione di parti mancanti di carrozzeria. Grazie alla sua formulazione innovativa è adatto ad essere filettato e traforato e può essere utilizzato con successo anche per sostituire alcune saldature.



| Codice | Marchio                       | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| 9402   | SIDERPLAST Alluminio in pasta | Kg. 0,250 | Barattolo  | 9        |
| 9401   | SIDERPLAST Alluminio in pasta | Kg. 1     | Tamburello | 18       |

## SIDERPLAST Fibra di vetro

Il SIDERPLAST Fibra di Vetro è uno stucco bicomponente a base di resine poliesteri selezionate ed addizionate di una miscela di fibre di vetro di ottima qualità che rendono questo stucco particolarmente indicato per lavori come stuccature di grandi lacune e per il ripristino di parti mancanti di carrozzeria; può essere utilizzato con ottimo successo nella stuccature di parti in vetroresina (serbatoi, barche e paraurti in plastica).



| Codice | Marchio                          | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 9302/9 | SIDERPLAST<br>Con fibra di vetro | Kg. 0,200 | Barattolo  | 9        |
| 9305   | SIDERPLAST<br>Con fibra di vetro | Kg. 0,500 | Padellina  | 18       |
| 9301   | SIDERPLAST<br>Con fibra di vetro | Kg. 1     | Tamburello | 18       |
| 9312/P | SIDERPLAST<br>Con fibra di vetro | Kg. 1,250 | Padella    | 12       |

## MAX Stucco nitro

Max Stucco nitro è uno stucco monocomponente a base di nitrocellulosa e resine alchidiche a rapida essiccazione. Max Stucco nitro è formulato per tutti i lavori di carrozzeria, applicabile a spatola, dotato di buona adesione ed ottima carteggiabilità. È possibile verniciarlo direttamente con qualsiasi tipo di prodotto. Applicabile su lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate.

Max Stucco nitro ha una buona aderenza su differenti substrati metallici: ferro, acciaio e lamiere zincate. Resta praticamente inalterato a contatto con agenti chimici sia acidi, sia basici ed ha una buona resistenza a contatto con solventi organici. In caso d'applicazione su lamiera nuda carteggiare la medesima con carte abrasive P 80.




| Codice | Marchio          | Peso    | Confezione | Pz x Crt |
|--------|------------------|---------|------------|----------|
| 9601   | MAX Stucco nitro | Kg. 1   | Padella    | 12       |
| 9615   | MAX Stucco nitro | Kg. 1,5 | Padella    | 12       |

# **l'odore dell'acqua**

**Il BLU, stucco poliestere senza stirene,  
nella formula migliorata, senza odore.**



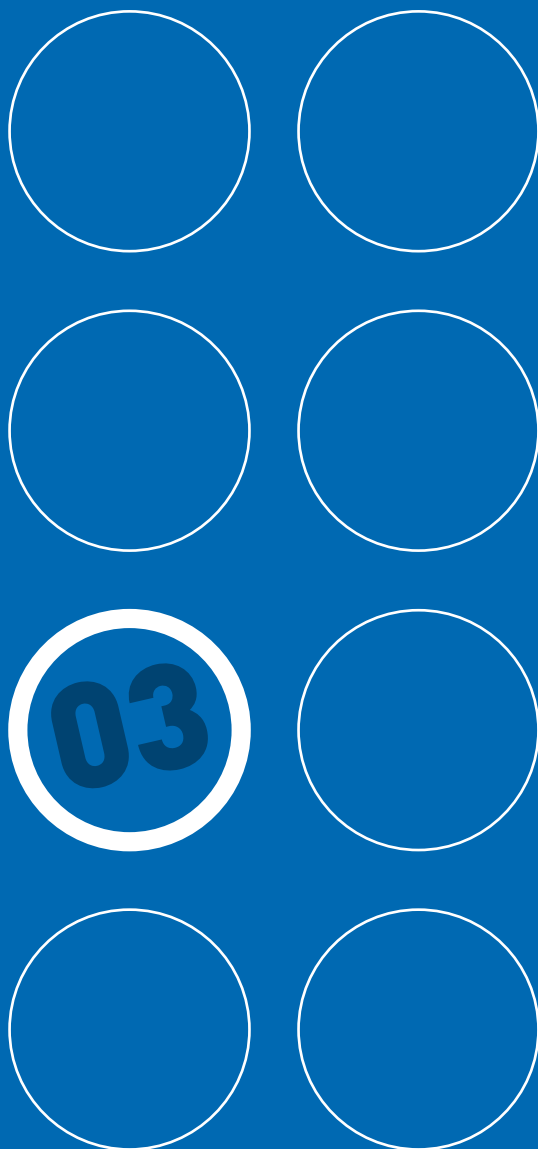

SPECIALI

## I NOSTRI SPECIALI

Il nostro laboratorio di ricerca crea specialities per rispondere a richieste molto particolari.

### Le ultime ECCELLENZE

Lo **STUCCO CERAMICO** per la riparazione delle pale eoliche. La velocità a cui girano le pale, l'altezza e le situazioni climatiche estreme a cui sono sottoposti i generatori eolici, richiedono una costante manutenzione con prodotti dalle alte prestazioni. È stato creato per questo motivo uno stucco ad hoc, che ha superato i test sul campo, senza staccarsi e senza deperire.

Il **KIT RINNOVATORE FARI** risponde alle esigenze di manutenzione fai-da-te dell'auto. Con un ottimo rapporto qualità – prezzo è stato realizzato un kit che contiene l'occorrente per portare a nuovo i fari, con grande semplicità di utilizzo e un risultato professionale.

Lo **STUCCO BLU**, unico sul mercato senza stirene e senza odore, con la massima versatilità e aderenza su ogni superficie.



## BLU Stucco SENZA STIROLO

Stucco bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici altobollenti e resine poliesteri insature a rapida essiccazione.

Lo stucco BLU SENZA STIROLO rispetta il contenuto massimo di COV previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della relativa Direttiva Europea 1004/42/CE (max 250 g/l), restando di gran lunga al di sotto dei limiti consentiti (BLU 31 g/L ASTM 2369) e non contiene solventi nocivi per la salute umana. Ottimo per tutti i lavori di carrozzeria, conserva la stessa efficacia degli stucchi tradizionali, applicabile a spatola, è dotato di buona adesione e ottima carteggiabilità.



| Codice   | Marchio | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|----------|---------|-------|------------|----------|
| 9001/BLU | BLU     | Kg. 1 | Padella    | 12       |

## STUCCO Ceramico SPECIALE PALE EOLICHE

Nella gamma degli stucchi l'eccellenza è costituita da uno stucco ceramico di altissima qualità, indicato per condizioni estreme.

È stato messo a punto dal nostro laboratorio di ricerca per la riparazione delle pale eoliche, ma è adatto in tutte le superfici sottoposte a condizioni di alto stress termico e dinamico.



## MAX New Light KIT PER RINNOVO FARI

Prodotto specifico per la riparazione di tutti i materiali in policarbonato graffiati e/o usurati ed ingialliti dal tempo: fari, oblò, vetri sintetici, ecc. Ripristina il film originale di protezione del policarbonato conferendo una alta protezione ai raggi UV senza alterare la resistenza meccanica. MAX NEW LIGHT ha una elevata resistenza e aderenza su materiali plastici tipo policarbonato e ne permette il ripristino. Il kit valigetta, completo di tutto il necessario, permette di riparare la parte danneggiata senza necessità di attrezzature specifiche, ideale non solo per il fai-da-te ma anche per il professionista.

In due versioni: la valigetta completa e il kit ricarica.

### Valigetta riutilizzabile contenente:


Parte A - Parte B - Parte C + bomboletta spray e contenitore + spatola + carte abrasive

### Kit contenente:

Parte A - Parte B - Parte C





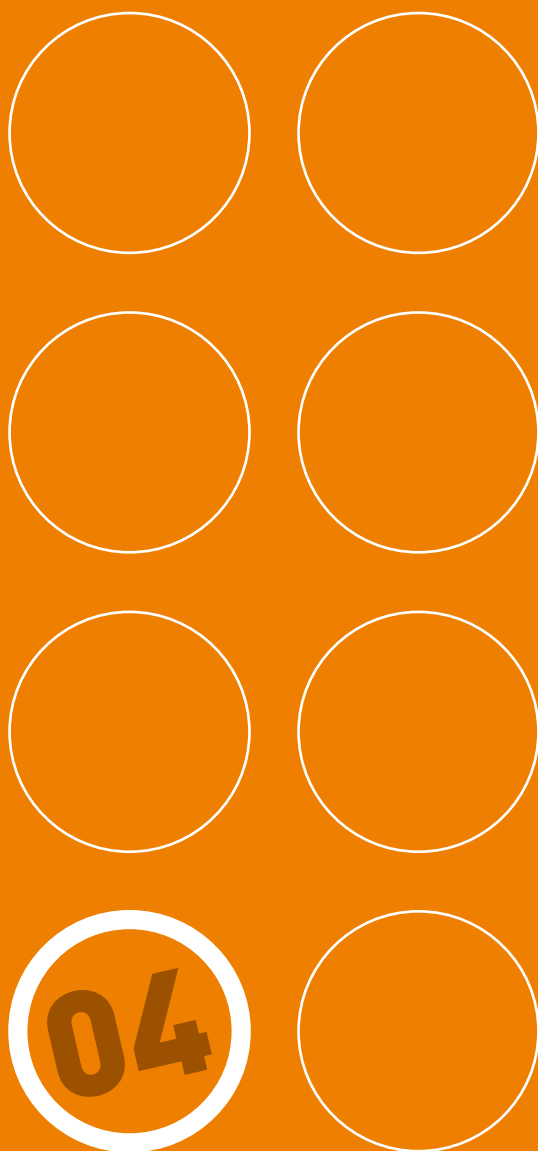

DILUENTI

## DILUENTI

A completamento della linea di prodotti acrilici sono stati messi a punto tre formulati, per ottenere la corretta diluizione di fondi e trasparenti e per la pulizia e lo sgrassaggio dei supporti.



## MAX Diluente Acrilico

MAX DILUENTE ACRILICO, formulato con solventi di elevata purezza e completamente anidri, è ideale per la diluizione di fondi, smalti e trasparenti acrilici. Si utilizza per ottenere una corretta diluizione in modo da avere una perfetta distensione del film spruzzabile, evitando spiacevoli puntinature e altri difetti tipici di prodotti inadeguati. MAX DILUENTE ACRILICO assicura un brillantezza ineguagliabile, utilizzato in proporzione del 5-10% circa, in tutti i prodotti acrilici bicomponenti. Disponibile nelle versioni lento, normale e rapido, per soddisfare tutte le necessità di lavorazione.



| Codice  | Marchio                       | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|---------|-------------------------------|-------|------------|----------|
| 1023/M  | MAX Diluente acrilico Normale | Lt. 1 | Flacone    | 12       |
| 1023/ML | MAX Diluente acrilico Lento   | Lt. 1 | Flacone    | 12       |
| 1023/MR | MAX Diluente acrilico Rapido  | Lt. 1 | Flacone    | 12       |
| 1024/M  | MAX Diluente acrilico Normale | Lt. 5 | Lattina    | 4        |
| 1024/ML | MAX Diluente acrilico Lento   | Lt. 5 | Lattina    | 4        |

## MAX Diluente Antisiliconico

Diluente antisiliconico da lavaggio, particolarmente indicato per la pulizia e lo sgrassaggio di parti di carrozzeria inquinate da silicone.



| Codice | Marchio                     | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-----------------------------|-------|------------|----------|
| 1031/M | MAX Diluente Antisiliconico | Lt. 1 | Flacone    | 12       |
| 1032/M | MAX Diluente Antisiliconico | Lt. 5 | Lattina    | 4        |

## MAX Diluente Nitro

Diluente nitro adatto alla diluizione del sottoscocca.








| Codice | Marchio            | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|--------|--------------------|-------|------------|----------|
| 1051/M | MAX Diluente Nitro | Lt. 1 | Flacone    | 12       |
| 1055/M | MAX Diluente Nitro | Lt. 5 | Lattina    | 4        |

**IOLTENI**  
**MILANO**



05



LUCIDANTI

## LUCIDANTI

A completamento della linea ILPA CAR, sono a disposizione sia del professionista del settore sia dell'utente fai-da-te una serie di detergenti, lucidanti, rinnovatori e protettivi, che aiutano a ripristinare e conservare a lungo la brillantezza e il colore della carrozzeria.



## CLEAN

Detergente universale, adatto sia all'uso professionale sia al fai-da-te. Ideale per la pulizia profonda di tutti i tipi di carrozzeria, senza danneggiare le superfici. Non compromette il lucido delle vernici sia metallizzate sia pastello ed è molto efficace già in piccole quantità. Può essere usato anche su cerchi, pneumatici e parti in plastica. Diluito in acqua è il detergente ideale di auto, moto e pullman.

| Codice | Marchio                     | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-----------------------------|-------|------------|----------|
| 6000   | Clean Detergente Universale | Kg. 1 | Flacone    | 12       |



## VELVET Pasta abrasiva LUCIDANTE

La pasta abrasiva VELVET composta da cere sintetiche e ossidi metallici è concepita per eliminare piccoli graffi e macchie da tutti i tipi di vernice per carrozzeria anche ossidati. Non contiene siliconi o amianto.

È ideale in carrozzeria per eliminare ogni opacità dalla vettura verniciata o per la finitura della vettura prima della consegna; ma altrettanto utile per il fai-da-te per la sua facile applicazione e i brillanti risultati. Disponibile anche a grana grossa per graffi più profondi.

| Codice | Marchio                                         | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8350   | VELVET Pasta Abrasiva lucidante                 | Lt. 0,200 | Barattolo  | 9        |
| 8351   | VELVET Pasta Abrasiva lucidante                 | Lt. 0,500 | Barattolo  | 12       |
| 8352   | VELVET Pasta Abrasiva lucidante                 | Lt. 1,000 | Barattolo  | 12       |
| 8353   | VELVET Pasta Abrasiva lucidante                 | Lt. 2,000 | Latta      | 4        |
| 8350/G | VELVET Pasta Abrasiva lucidante<br>Grana Grossa | Lt. 0,200 | Barattolo  | 9        |
| 8351/G | VELVET Pasta Abrasiva lucidante<br>Grana Grossa | Lt. 0,500 | Barattolo  | 12       |



## VELVET Pasta abrasiva LUCIDANTE ALL'ACQUA

La pasta abrasiva VELVET all'acqua composta da cere in emulsione e ossidi metallici è concepita per eliminare piccoli graffi e macchie da tutti i tipi di vernice per carrozzeria anche ossidati. Non contiene solventi, né siliconi o amianto. È ideale in carrozzeria per eliminare ogni opacità dalla vettura verniciata o per la finitura della vettura prima della consegna; ma altrettanto utile per il fai da te per la sua facile applicazione e i brillanti risultati.

| Codice | Marchio                                      | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8350/Q | VELVET Pasta Abrasiva lucidante<br>all'acqua | Lt. 0,200 | Barattolo  | 18       |
| 8351/Q | VELVET Pasta Abrasiva lucidante<br>all'acqua | Lt. 0,500 | Barattolo  | 12       |





## MAX Polish

MAX POLISH è una emulsione di cere stabilizzate di primissima scelta. La sua composizione è studiata per garantire i migliori risultati sia per l'utilizzatore professionale che per il fai-da-te. Il MAX POLISH è formulato per donare a vernici di qualsiasi tipo un lucido ineguagliabile; l'applicazione su vernici vecchie o nuove porta al medesimo straordinario risultato. Di facile applicazione protegge la vettura da agenti atmosferici e smog assicurando un buon effetto idrorepellente. Disponibile anche nella versione abrasiva.

| Codice | Marchio                          | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8762/M | MAX Polish<br>per auto all'acqua | Lt. 0,200 | Flacone    | 25       |
| 8761/M | MAX Polish<br>per auto all'acqua | Lt. 1,000 | Flacone    | 12       |



## MAX Crema auto

MAX Crema per Auto è formulata con cere selezionate in grado di donare protezione e brillantezza alle superfici su cui è applicata. Non contiene agenti abrasivi, pertanto non graffia le superfici. Il suo formulato a base acqua è esente da solventi pertanto non presenta nessun odore nè all'apertura del barattolo nè durante l'applicazione. Conservata in luogo fresco, è garantita per un anno dalla data di produzione.

| Codice | Marchio                                         | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8751   | MAX Crema per auto<br>all'acqua / con spugnetta | Lt. 0,250 | Barattolo  | 12       |
| 8753   | MAX Crema per auto<br>all'acqua                 | Lt. 0,750 | Barattolo  | 12       |




## GLOSS

IL GLOSS è un rinnovatore per parti in plastica, che rigenera paraurti, fascioni, specchi esterni dell'auto, ripristinando il colore originale e proteggendo le parti trattate da smog, acqua, polvere e salsedine. Può essere usato anche sui bauletti delle moto, su gommoni e valigie.

Va passato uniformemente sulla superficie da trattare ben pulita, con una spugna, facendo attenzione a non formare bollicine. Il GLOSS in poche ore forma una pellicola ripristinando l'aspetto originario delle parti in plastica graffiate e sciupeate dal tempo e dall'uso.

Disponibile nei colori neutro e nero, non contiene siliconi.

| Codice | Marchio                                      | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8452   | GLOSS Ravvivante parti<br>in plastica neutro | Lt. 0,200 | Flacone    | 24       |
| 8452/N | GLOSS Ravvivante parti<br>in plastica nero   | Lt. 0,200 | Flacone    | 24       |
| 8451   | GLOSS Ravvivante parti<br>in plastica neutro | Lt. 0,750 | Flacone    | 12       |
| 8451/N | GLOSS Ravvivante parti<br>in plastica nero   | Lt. 0,750 | Flacone    | 12       |

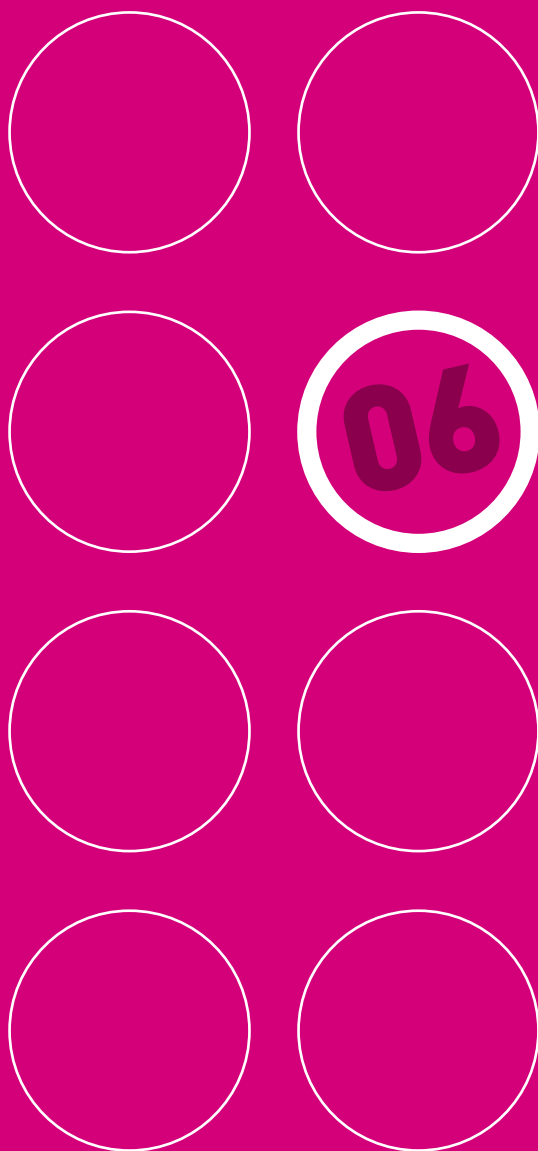

RESINE

# RESINE

Le resine indicate per la riparazione della carrozzeria auto sono a base poliestere, fornite di catalizzatore liquido, o in kit con il tessuto di fibra di vetro e adatte al ripristino di parti di carrozzeria.



## MAX Vetrokitt

Vetrokitt è un kit completo per la ricostruzione di parti mancanti di manufatti in plastica, vetroresina o metallo, composto da un flacone di resina poliestere, con il suo induritore liquido, il tessuto in fibra di vetro, un bicchierino per la miscelazione, pennellino per l'applicazione della resina e guanti protettivi. Non necessita di altri materiali o strumenti, per l'uso. La praticità dell'utilizzo lo rende adatto sia all'uso professionale sia al fai-da-te.

| Codice | Marchio                                                | Peso      | Confezione |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 8000   | MAX Vetrokitt<br>Kit per riparazione<br>in vetroresina | Lt. 0,800 | 6          |



## SK200

Composto da: resina poliestere, catalizzatore in pasta, tessuto in fibra di vetro, bicchierino per miscelare. Con SK200 potete riparare da soli i piccoli danni e riempire facilmente le lacune nella vetroresina, nel metallo e nella plastica. Nel suo formato ridotto, con 200 gr. di resina, SK200 evita costosi sprechi di prodotto, permettendo l'utilizzo anche ai meno esperti, in piena autonomia.

| Codice | Marchio | Peso    | Confezione | Pz x Crt |
|--------|---------|---------|------------|----------|
| 8000/2 | SK200   | Gr. 200 | 1          |          |




## BD 22

Resina trasparente a base poliestere, per metallo, plastica e vetroresina. Incolore e stabile alla luce, adatta all'incollaggio e alla riparazione di parti danneggiate o lacunose, si utilizza anche per l'applicazione di tessuto di fibra di vetro. Da utilizzare con catalizzatore liquido, aggiungendolo al 3%.

| Codice | Marchio                | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|------------------------|-----------|------------|----------|
| 5138   | BD22 Resina poliestere | Kg. 0,800 | Flacone    | 12       |
| 5131   | BD22 Resina poliestere | Kg. 1     | Flacone    | 12       |
| 5135   | BD22 Resina poliestere | Kg. 5     | Latta      | 4        |
| 5140   | BD22 Resina poliestere | Kg. 10    | Latta      | 1        |
| 5142   | BD22 Resina poliestere | Kg. 20    | Latta      | 1        |





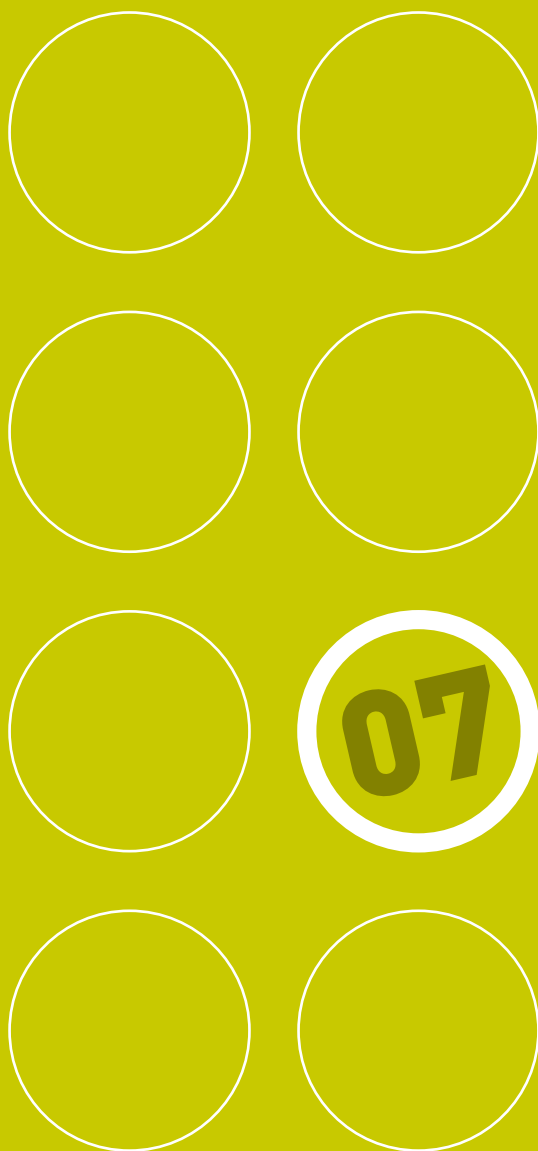

SMALTI

## SMALTI E SIGILLANTI

Gli smalti antiraffio, nei vari colori e nelle finiture lucide e opache, l'anticorrosione, i sigillanti per metallo e i sottoscocca nero, grigio e bianco, presentano tutti caratteristiche di elevata qualità, frutto di ricerca tecnologica e di test di laboratorio e applicativi.



## MAX Smalto NITRO

MAX nitro acrilico è uno smalto extra brillante a lucido diretto non ingiallente con una ottima resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Aspetto finale del film brillante antigraffio. Indicato per la verniciatura di cerchioni e altri particolari.



| Codice | Marchio                      | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8701   | MAX Nero Opaco per cerchi    | Lt. 0,750 | Barattolo  | 12       |
| 8702   | MAX Nero Lucido per cerchi   | Lt. 0,750 | Barattolo  | 12       |
| 8703   | MAX Bianco Lucido per cerchi | Lt. 0,750 | Barattolo  | 12       |
| 8705   | MAX Alluminio per cerchi     | Lt. 0,750 | Barattolo  | 12       |
|        | MAX Bianco Opaco             | Lt. 0,750 | Barattolo  | 12       |
| 8731   | MAX Nero Opaco per cerchi    | Lt. 3     | Latta      | 4        |
| 8735   | MAX Alluminio per cerchi     | Lt. 3     | Latta      | 4        |
| 8732   | MAX Nero Lucido per cerchi   | Lt. 3     | Latta      | 4        |
| 8734   | MAX Bianco per cerchi        | Lt. 3     | Latta      | 4        |

## MAX Smalto industriale ACRILICO COLORI RAL

Smalto industriale a rapida essiccazione, nei colori RAL.





## MAX Rosso Chassis



ROSSO  
CHASSIS

Antiruggine ai fosfati di zinco, con elevate proprietà anticorrosive e protettive ed una alta velocità d'essiccazione all'aria. Presenta caratteristiche di elevata aderenza su lamiera ed è sovraverniciabile con smalti sintetici a rapida essiccazione. Trova impiego nelle verniciature industriali di autoveicoli, chassis, macchine agricole, containers, carpenteria, prefabbricati e strutture in ferro in genere. Inoltre può essere usato come mano unica di finitura satinata, per i manufatti che non devono essere esposti agli agenti atmosferici.

Può essere applicato a pennello e a spruzzo sia con i sistemi tradizionali sia airless. Si distingue dai prodotti simili per l'aspetto satinato ed il basso peso specifico. Non contiene piombo, cromati ed altri metalli nocivi per l'operatore e inquinanti per l'ambiente.

| Codice | Marchio           | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-------------------|-----------|------------|----------|
| 8710   | MAX Rosso Chassis | Lt. 0,750 | Barattolo  | 12       |
| 8740   | MAX Rosso Chassis | Lt. 2,500 | Latta      | 4        |



## MAX Sottoscocca



Max antisasso è un rivestimento protettivo insonorizzante a base di resine sintetiche ad alto solido, fornisce ottima protezione contro l'abrasione dal pietrisco con in più funzione anticorrosiva. Ideale per scocche, fasce laterali, interni, spoilers e bagagliai. Perfettamente riverniciabile senza assorbimento di smalto. Presenta un'essiccazione rapida e una perfetta adesione. Protegge inoltre dall'umidità e resiste agli sbalzi termici.

| Codice  | Marchio                         | Peso      | Confezione | Pz x Crt |
|---------|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8875/MN | MAX Protettivo Antisasso Nero   | Lt. 0,750 | Flacone    | 12       |
| 8875/MG | MAX Protettivo Antisasso Bianco | Lt. 0,750 | Flacone    | 12       |
| 8875/MG | MAX Protettivo Antisasso Grigio | Lt. 0,750 | Flacone    | 12       |
| 8815/MN | MAX Protettivo Antisasso Nero   | Lt. 1,500 | Flacone    | 6        |
| 8815/MB | MAX Protettivo Antisasso Bianco | Lt. 1,500 | Flacone    | 6        |
| 8815/MG | MAX Protettivo Antisasso Grigio | Lt. 1,500 | Flacone    | 6        |




## MAX Sigillante a pennello



È un sigillante speciale, a base di resine sintetiche e a contenuto alto solido, ottima elasticità e di natura tixotropica, ideale per lamiere, alluminio, cemento, legno, materiali sintetici. In carrozzeria è specifico per sigillatura di cofani, parafranghi, mascherine frontali, ecc.. Essicca rapidamente ad aria o a forno, resiste agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici ed è perfettamente sovraverniciabile senza alcun assorbimento di smalto. Per l'uso applicare su superfici pulite, sgrassate ed asciutte, stendendo il sigillante con pennello a setola normale.

| Codice | Marchio                                       | Peso  | Confezione | Pz x Crt |
|--------|-----------------------------------------------|-------|------------|----------|
| 8901/M | MAX Sigillante Alto Solido<br>M123 a pennello | Kg. 1 | Barattolo  | 12       |

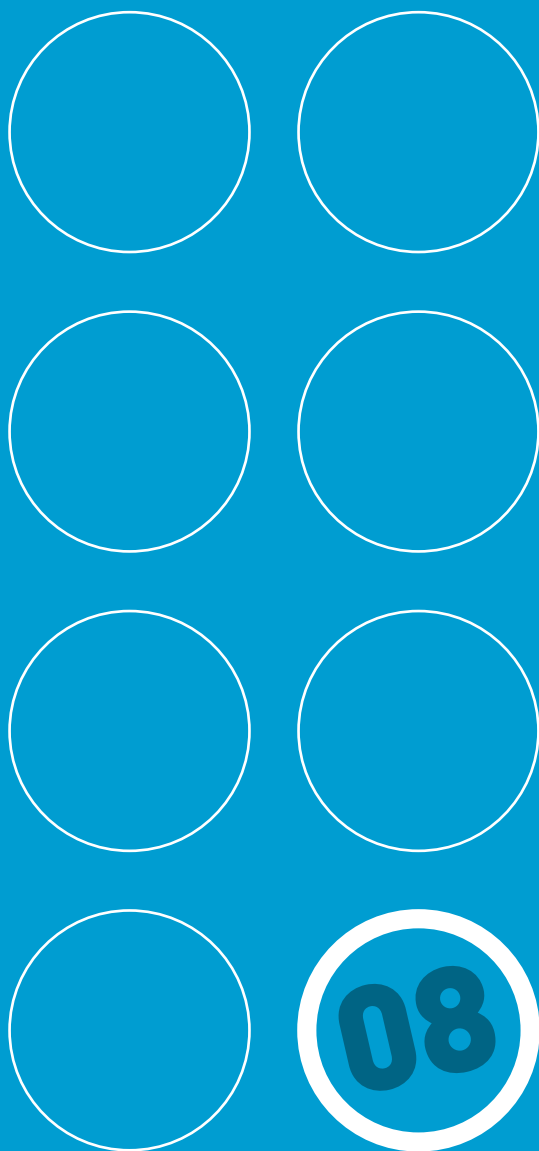

PRODOTTI DI SERVIZIO



## PRODOTTI DI SERVIZIO

| CODICE     | DESCRIZIONE                       | Confezione | Pz x Crt |
|------------|-----------------------------------|------------|----------|
| LANA/PG    | Lana di vetro Kg. 1               | a pezzo    | 10       |
| LANA/PP    | Lana di vetro Kg. 0,140           | a pezzo    | 12       |
| LANA/R     | Lana di vetro                     | a Kg.      | 1        |
| S56803     | Pennelli tondi rasati             | a pezzo    | 12       |
| 1005       | Pennelli piatti per sigillante    | a pezzo    | 12       |
| Aste       | Aste graduate                     | a pezzo    | 1        |
| Aerografo  | Pistola per sottoscocca           | a pezzo    | 1        |
| Mascherine | Mascherine protettive antipolvere | a scatola  | 50 pz    |



### Pennelli TONDI RASATI

Misura 6, per lavori di impregnazione con resina.



### Pennelli PER SIGILLANTE

Pennellesse mm 30x15 per sigillante a pennello.



### Pistola PER SOTTOSCOCCA

Pistola professionale per trattamenti insonorizzanti in alluminio nichelato; diam. ugello 5 mm, ugello regolabile per spruzzatura prodotta nelle varie grane (bucce).



### Lana di vetro

Utilizzabile per riparazione di superfici in vetroresina, ideale per il fai da te; confezioni da kg. 0,140, da kg. 1 e rotoli interi.



### Mascherine

Maschere protettive antipolvere.



### Astine graduate

Astine in metallo graduate per dosaggi volumetrici di trasparente e fondo acrilico.



SEGUICI SU



Via Ferorelli, 4  
Zona Industriale  
70123 Bari (Italy)

Tel. +39 080.5383837  
Fax +39 080.5377807

[www.ilpa.it](http://www.ilpa.it)  
[segreteria@ilpa.it](mailto:segreteria@ilpa.it)

**Amministrazione**  
[amministrazione@ilpa.it](mailto:amministrazione@ilpa.it)

**Ufficio Commerciale**  
[commerciale@ilpa.it](mailto:commerciale@ilpa.it)

**Ufficio Estero**  
[ilpasrl@ilpa.it](mailto:ilpasrl@ilpa.it)

**Assistenza Tecnica**  
[asstec@ilpa.it](mailto:asstec@ilpa.it)

**Qualità e Ambiente**  
[quality@ilpa.it](mailto:quality@ilpa.it)

**Ufficio Spedizioni**  
[spedizioni@ilpa.it](mailto:spedizioni@ilpa.it)