



IMPERMEABILIZZAZIONE PISCINE E VASCHE

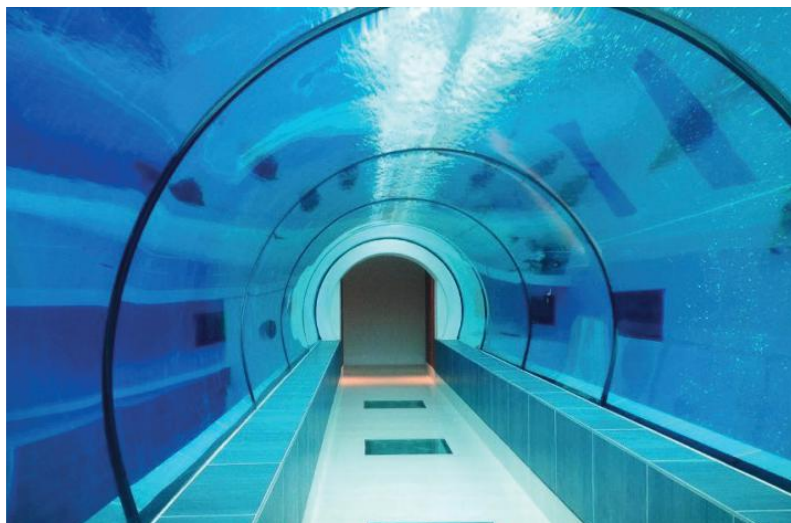

**SOLUZIONI PER IL RIPRISTINO
E L'IMPERMEABILIZZAZIONE
DI PISCINE E VASCHE DI
CONTENIMENTO ACQUE**



VOLTECO
WATERPROOF TECHNOLOGY

It's a waterproof life.



PER OGNI TUO AMBITO LE SOLUZIONI VOLTECO

Volteco è il punto di riferimento completo per tutti gli ambiti di impermeabilizzazione di un edificio, dalle pareti alle pavimentazioni, dagli intonaci alle murature sia storiche che di recente costruzione. Nelle componenti sotto quota e in quelle sopra quota.

Volteco è la scelta di un'azienda che crea prodotti per proteggere la casa ed aumentare il benessere di chi ci abita. È la filosofia di un brand che pensa a creare più qualità per l'abitare.



Dov'è il tuo problema?



PRIMA



UMIDITÀ DI RISALITA

- Distacco dell'intonaco
- Macchie e sali in superficie
- Muffa, alghe e funghi

BISOGNA RISANARE



DOPPO



PRIMA



TERRAZZI E COPERTURE ROVINATE

- Piastrelle rotte dal gelo
- Infiltrazioni d'acqua
- Macchie e muffa
- Crepe di assestamento

BISOGNA IMPERMEABILIZZARE



DOPPO



PRIMA



FACCIAE ESTERNE DEGRADATE

- Distacco dell'intonaco
- Scrostature
- Cavillature e fessurazioni
- Ponti termici

BISOGNA PROTEGGERE



DOPPO




PRIMA



INTERRATI E CANTINE ALLAGATI

- Infiltrazioni e allagamenti
- Macchie d'umidità
- Pareti bagnate
- Risalita acqua di falda

BISOGNA BLOCCARE L'ACQUA



DOPPO



PRIMA



PISCINE E VASCHE DEGRADATE

- Infiltrazioni su piscine e vasche
- Distacco delle piastrelle
- Movimenti e assestamenti di vasche e canali

BISOGNA CONTENERE L'ACQUA



DOPPO



Impermeabilizzazione di piscine e vasche di contenimento acque

Piscine, vasche e fontane sono strutture sottoposte a continuo contatto con acqua e/o agenti chimici. Non solo: necessitano di impermeabilizzazione in spinta idrostatica positiva e negativa e sono oggetto di frequenti infiltrazioni causate da movimenti e/o assestamenti.

E' fondamentale quindi adottare degli accorgimenti in fase di progettazione e conoscere le metodologie essenziali dell'impermeabilizzazione, sia per le nuove realizzazioni sia per il ripristino di strutture già esistenti. È necessario rispondere a esigenze specifiche quali adesione a supporto umido, velocità di posa, sigillatura ultra rapida, ottime impermeabilità in controspinta ed elasticità, adesione a diversi tipi di materiali (cemento, laterizio, plastica, metallo ecc) e protezione dagli agenti aggressivi che potrebbero compromettere la durabilità nel tempo della struttura.

i principali problemi

INFILTRAZIONI ACQUA DI FALDA

L'attenzione al livello dell'acqua di falda è il primo punto da tenere in considerazione quando ci si appresta a realizzare una nuova costruzione, sia costante che temporaneo. Nello stesso tempo anche su costruzioni esistenti possono aversi fenomeni di oscillazioni delle acque sotterranee che periodicamente o saltuariamente possono interessare anche porzioni di terreno normalmente non immerse in falda. A seguito di queste valutazioni sarà possibile decidere l'impermeabilizzazione più adeguata e in linea con il contesto nella quale sarà inserita.



INFILTRAZIONI NEI LOCALI TECNICI

Le infiltrazioni nei locali tecnici sono causate spesso da un errato trattamento del getto di calcestruzzo e da una mancata impermeabilizzazione o da eventuali crepe dovute ai fisiologici assestamenti strutturali e possono creare danni estetici e funzionali.



DETTAGLI TECNICI NON IMPERMEABILIZZATI

I corpi passanti, i ferri d'armatura, i picchetti di livello, le tubazioni, gli accessori per il ricircolo dell'acqua, i corpi illuminanti sono vie preferenziali per l'acqua. Con i prodotti Volteco è possibile intervenire anche a posteriori con soluzioni risolutive, efficaci e sicure.



DANNI ESTETICI

Oltre ai canoni estetici richiesti in ambienti come piscine e wellness center, anche nella realizzazione di ambienti scenografici come fontane e vasche ornamentali si pone moltissima attenzione alla percezione estetica. L'impiego di prodotti elastici ed impermeabili offre la possibilità di rivestire, con una vera e propria "pelle" deformabile in completa adesione, il supporto progettato per contenere l'acqua, offrendo ad un tempo l'ideale supporto per l'incollaggio di rivestimenti ceramici o di finiture pittoriche.



Le soluzioni **VOLTECO**


IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI E FESSURE

pag.7




SIGILLATURA DI FARETTI, TUBAZIONI E CORPI PASSANTI IN GENERE

pag.8

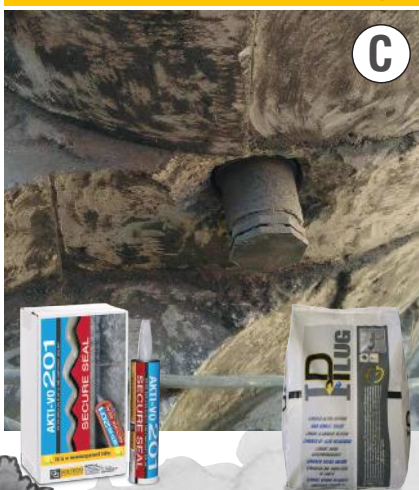


IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

pag.9

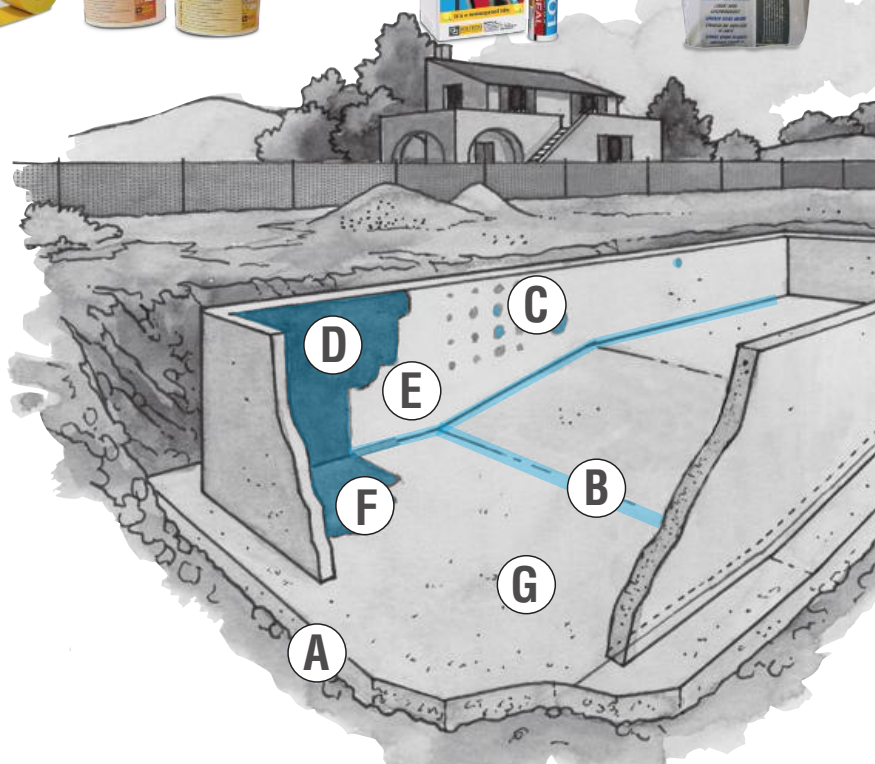

IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURA

pag.6

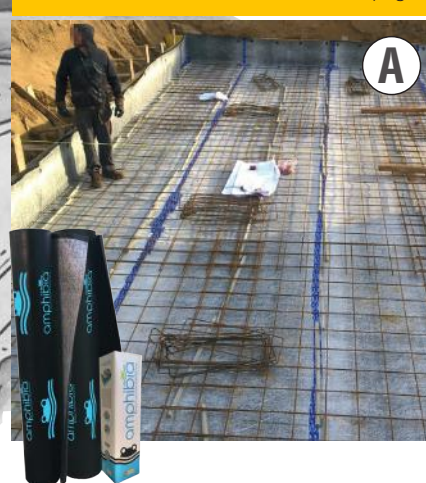

RECUPERO DEI DIFETTI SUPERFICIALI DEL CALCESTRUZZO

pag.10



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

pag.11



FINITURA COLORATA PER PISCINE, VASCHE ORNAMENTALI E FONTANE

pag. 11





AMPHIBIA

Membrana impermeabile multistrato idro-reattiva autoriparante e sigillante per applicazione pre e post getto



VANTAGGI:

- Applicazione a freddo con possibilità di verifica della tenuta mediante semplici ispezioni;
- Autosigillatura delle sovrapposizioni;
- Impermeabilità assoluta con nessuna migrazione laterale dell'acqua;
- Protezione meccanica immediata, autoriparante anche su fori accidentali;
- Elevata flessibilità e capacità di fare ponte sulle fessure;
- Totale adesione alla struttura in calcestruzzo armato nella versione pre-getto;
- Elevata resistenza al carico idraulico;
- Agevole passaggio di armature di collegamento con autosigillatura del foro;
- Resistenza agli agenti naturali aggressivi presenti nel terreno;
- Utilizzabile anche in presenza di acqua salata;
- Impermeabilità del sistema anche nell'eventualità che la presenza di acqua non sia costante;
- Facile e veloce applicazione;
- Possibilità di completo abbinamento con altri sistemi impermeabili Volteco.

STOP AI PROBLEMI DI:

- Infiltrazioni d'acqua;
- Cantine e garages inaccessibili;
- Sottopassi allagati;
- Difficoltà di riparazione;
- Pompe a immersione sempre attive.

AMPHIBIA è una membrana impermeabile, reattiva al contatto con l'acqua, AUTORIPARANTE, AUTOSIGILLANTE e, nella versione GRIP, AUTOAGGANCIANTE al calcestruzzo. È composta da un manto continuo polimerico multistrato coestruso, con funzionalità differenziata per una totale tenuta stagna delle strutture interrate dalle infiltrazioni d'acqua.

UTILIZZO:

- Impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo realizzate nel sottosuolo quali abitazioni residenziali e industriali, centri commerciali, opere pubbliche etc... dove è richiesto un intimo e continuo contatto tra l'impermeabilizzante e la struttura (platee e muri di fondazione, contro diaframmi, pali, berlinesi o casseri a perdere, rifodere interne di locali esistenti). Può trovare inoltre impiego in altre strutture quali canali, serbatoi, impianti di depurazione, tunnel, etc...



CONFEZIONI:


- AMPHIBIA 3000 GRIP e AMPHIBIA 3000 sono confezionato in rotoli da:
- 1,80x20 m ($\approx 36 \text{ m}^2$)*;
 - 0,90x10 m ($\approx 9 \text{ m}^2$).



SISTEMA BI FLEX

Il sistema efficace e puntuale per impermeabilizzare giunti e fessure

7

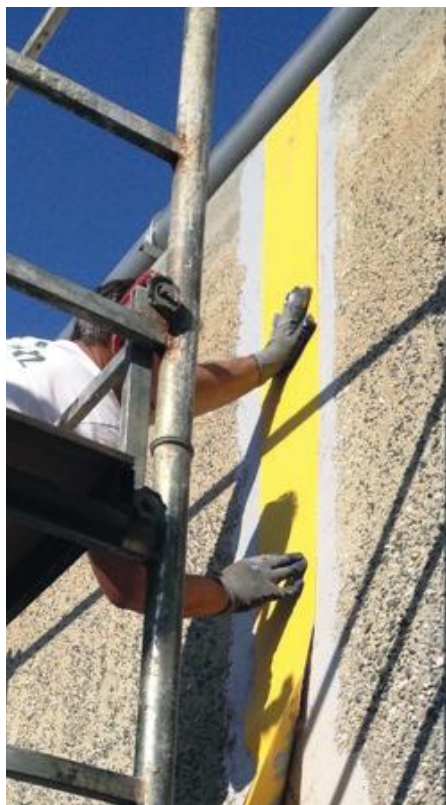

GIUNTO STRUTTURALE



FESSURAZIONE



RIPRESA DI GETTO

Sistema composto da nastro elastico e adesivo epossidico per la sigillatura impermeabile dei giunti, delle fessure e delle riprese di getto. Agisce direttamente ed esclusivamente sul punto dove penetra l'acqua, sigillandolo in via definitiva e senza alcun disagio.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Sigillatura impermeabile di giunti e fessure;
- Sigillatura di riprese di getto;
- Collegamento di superfici attigue di giunti, di strutture in genere o elementi prefabbricati.

VANTAGGI:

- *Intervento risolutivo a posteriori anche nelle situazioni più complesse;*
- *Totale impermeabilità con spinta idrostatica positiva e negativa;*
- *Controllo della tenuta idraulica visibile e facilmente riparabile;*
- *Ottima coesione tra nastro e adesivo epossidico;*
- *Possibilità di riqualificare e sanare strutture e locali interrati in genere, ambienti più salubri;*
- *Di colore giallo per l'immediata individuazione del profilo nel caso di manutenzione postuma.*

STOP AI PROBLEMI DI:

- *Infiltrazioni d'acqua;*
- *Garages inaccessibili;*
- *Cantine allagate;*
- *Ascensori inutilizzati;*
- *Lavori di manutenzione straordinaria;*
- *Pompe a immersione sempre attive.*



CONFEZIONI:

kg 10 (vaso+vaso kg 5+5)
o da kg 5 (vaso+vaso kg 2,5+2,5).



CONFEZIONI:


rotoli da 10 o 20 cm di larghezza e 20 m di lunghezza

RESA:

BI FLEX h 10: 0,6 kg di BI BOND per ogni metro di BI FLEX.
BI FLEX h 20: 1 kg di BI BOND per ogni metro di BI FLEX.



AKTI-VO 201 Il mastice che supera ogni aspettativa di impermeabilizzazione localizzata

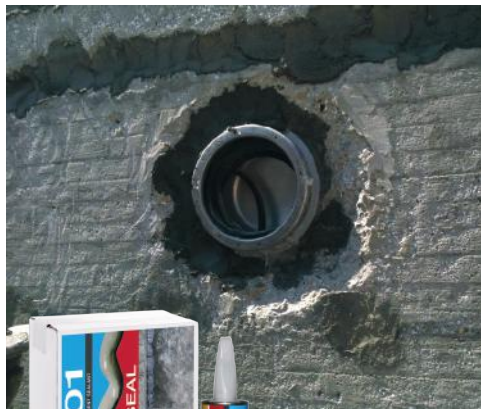

AKTI-VO 201 è un mastice idroespansivo di elevate caratteristiche composto da gomma sintetica e da polimeri idrofili.

UTILIZZO:

- Realizzazione di guarnizioni tra elementi prefabbricati;
- Sigillatura di lesioni nelle strutture in cemento armato conseguenti a ritiro del calcestruzzo;
- Sigillatura di tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo;
- Giunti di costruzione a tenuta in strutture di sezione contenuta.

VANTAGGI:

- *Aderisce tenacemente ad ogni materiale edile;*
- *Applicabile anche su supporti bagnati e particolarmente irregolari;*
- *Contrasta, se opportunamente confinato, notevoli carichi idrostatici;*
- *Polimerizza ed espande velocemente, in espansione libera raggiunge in 24 ore un aumento volumetrico del 95%;*
- *Buon comportamento a contatto con soluzioni acide ed idrocarburi;*
- *Pratico e di veloce impiego grazie al confezionamento in cartucce.*

CONFEZIONI: Cartuccia da 320 cc.

CONSUMO E RESA: Una cartuccia realizza 3,20 m di sigillo di dimensione 10x10 mm.

STOP AI PROBLEMI DI:

- *Infiltrazioni d'acqua;*
- *Garages inaccessibili;*
- *Cantine allagate.*
- *Ascensori inutilizzati;*
- *Lavori di manutenzione straordinaria;*
- *Pompe a immersione sempre attive.*



I-PLUG Impermeabilizzazione localizzata a presa ultrarapida



CONFEZIONI: Sacco di polietilene da 10 kg disaerato e sigillato.

RESA: Un sacchetto di prodotto da 10 kg rende 6,25 l di malta.

Malta impermeabile a presa ultrarapida ideale per la chiusura immediata delle fuoriuscite d'acqua.

UTILIZZO:

- Sigillatura rapida di venute d'acqua localizzate anche in pressione;
- Interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione;
- Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo AKTI-VO 201.

VANTAGGI:

- *Blocco istantaneo di venute d'acqua anche se in pressione;*
- *Ottima impermeabilizzazione;*
- *Presa rapida;*
- *Assenza di ritiro;*
- *Facile da lavorare;*
- *Alta resistenza meccanica.*

STOP AI PROBLEMI DI:

- *Infiltrazioni d'acqua;*
- *Degrado della struttura;*
- *Dettagli tecnici non impermeabilizzati;*
- *Tubazioni non sigillate.*



WATERPROOF
TECHNOLOGY

It's a waterproof life.



www.volteco.it



PLASTIVO® 250

Versatilità e flessibilità di impiego per l'impermeabilizzazione delle superfici sottoposte a spinta idrostatica positiva e negativa



impermeabilità in spinta
negativa (supporto di cls
A/C: 0,7): 5 Bar: **nessun
passaggio d'acqua**



Rivestimento impermeabile ed elastico ideale per impermeabilizzare le superfici in calcestruzzo, blocchi di cemento, muratura mista. Idoneo al contatto con acque potabili.

UTILIZZO:

- Locali interrati in genere, garages, cantine, fosse ascensore, bocche di lupo, vasche, canali e piscine interrate.

VANTAGGI:

- *Ottima impermeabilità in controspinta e buona elasticità;*
- *Adesione a diversi tipi di supporto;*
- *In giornata è possibile completare il ciclo d'impermeabilizzazione;*
- *Impiego di materie prime provenienti da processi di riciclo (ai fini ottenimento crediti LEED);*
- *Bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (VOC);*
- *Idoneo al contatto con acque potabili;*
- *Non assoggettabile a scadenza.*

STOP AI PROBLEMI DI:

- *Infiltrazioni d'acqua;*
- *Garages inaccessibili;*
- *Cantine allagate.*



CONFEZIONI: 14 kg polvere, 6,6 kg liquido
CONSUMO E RESA: 3,5÷4 kg/m².



X-RAPID Superfici regolarizzate e ultimate in tempi ridotti



CONFEZIONI: sacco da 15 kg.

CONSUMO E RESA: rende circa 10 l di malta.

Il consumo è pari a 1,4 kg/m² per mm di spessore.

Rasante cementizio impermeabile a presa semirapida e a ritiro controllato.

UTILIZZO:

- Superfici e facciate in calcestruzzo armato;
- Regolarizzazione e finitura di superfici in cls, parapetti, pannelli prefabbricati, etc.;
- Rasatura di superfici impermeabilizzate con Plastivo.

VANTAGGI:

- *Grandi potenzialità di ripristino e ristrutturazione;*
- *Elevata impermeabilità;*
- *Semplicità di applicazione e tempi ridotti di maturazione;*
- *Facile lavorabilità;*
- *Buona finitura superficiale grazie alla sua granulometria fine.*



FLEXOMIX 30 Ripristino volumetrico e finitura in un'unica soluzione



CONFEZIONI: sacco da 25 kg.

CONSUMO E RESA: rende circa 16 l di malta.

Il consumo è pari a 16 kg/m² per cm di spessore.

Malta a basso modulo elastico tixotropica e fibro-rinforzata che consente in un'unica soluzione il ripristino volumetrico di ricostruzioni del calcestruzzo armato con un'ottima finitura superficiale.

UTILIZZO:

- Rasature superficiali di travi e pilastri ammalorati;
- Recupero dei difetti superficiali del calcestruzzo quali vespai, scheggiature, etc.;
- Ripristino dei copriferrì ammalorati;
- Rasatura di superfici impermeabilizzate con Plastivo.

VANTAGGI:

- *Elevata impermeabilità all'acqua;*
- *Buona resistenza alle aggressioni degli agenti chimici atmosferici;*
- *Basso modulo elastico in grado di seguire la struttura nei suoi movimenti;*
- *Ripristino strutturale del calcestruzzo;*
- *Ottima adesione al calcestruzzo e ai ferri di armatura;*
- *Rasatura delle superfici cementizie.*



WATERPROOF
TECHNOLOGY

It's a waterproof life.



www.volteco.it



PROFIX 60 Consolidare il supporto e regolarne l'assorbimento



PROFIX 60 è un fondo a due componenti a base di resine epossidiche predosate da miscelarsi al momento dell'impiego. Il prodotto non contiene solventi e grazie alla bassa viscosità presenta un'ottima capacità di penetrazione nelle porosità dei supporti.

UTILIZZO:

- Preparazione dei supporti cementizi in genere (es. calcestruzzo armato, malte cementizie, massetti, etc...) prima dell'applicazione di Paint Pool;
- Preparazione dei supporti cementizi ad elevata umidità (valore massimo 8%) prima della posa di guaine cementizie elastiche;
- Consolidante di massetti cementizi superficialmente incoerenti.

VANTAGGI:

- Regola l'assorbimento del supporto;
- Idoneo alla posa su supporti umidi (valore massimo 8%);
- Facile e veloce applicazione;
- Riduce il passaggio di vapore;
- Elimina la polverosità dei supporti cementizi;
- Incrementa le caratteristiche di adesione in caso di applicazioni a contatto continuo con acqua o con aggressivi chimici liquidi.



CONFEZIONI: componente A (resina) 5 kg
componente B (indurente) 2,5 kg
CONSUMO E RESA: 250÷300 gr/m²



PAINT POOL La perfetta finitura colorata per piscine, vasche ornamentali e fontane



Vernice semilucida poliuretanica bicomponente, priva di solventi, con una buona elasticità e un'ottima resistenza all'acqua e alle aggressioni degli agenti chimici. Perfetta per rifinire, con risultati eccellenti, piscine, vasche ornamentali e fontane. È disponibile nelle tonalità del bianco, grigio e azzurro con possibilità di colorazioni personalizzate.

UTILIZZO:

- Piscine, vasche ornamentali, canali e fontane;
- Vasche in calcestruzzo armato destinate al contenimento secondario di aggressivi chimici;
- Impianti civili di depurazione;
- Vasche in calcestruzzo destinate al contenimento di acque potabili.



CONFEZIONI: confezioni da 14 l o da 3 l
RESA: 0,3 l/m².

VANTAGGI:

- Buona elasticità;
- Ottima resistenza all'acqua e agli agenti chimici;
- Assenza di solventi;
- Facile e veloce applicazione;
- Buona capacità coprente;
- Compatibile con il contenimento di acque potabili.



It's a waterproof life.



www.volteco.it



Spa e centri benessere


PLASTIVO® 180

MULTIUSO

PLASTIVO 180 è un rivestimento impermeabile polimero modificato bi-componente, tixotropico e flessibile, con CORE CURING TECHNOLOGY per un'efficace maturazione anche in condizioni di basse temperature e supporti parzialmente umidi.


VANTAGGI:

- Abbattimento tempi di maturazione, anche a basse temperature e fondi umidi;
- Spinta idrostatica positiva e negativa;
- Eccellente in condizioni "difficili" di posa umidità e bassa temperatura;
- Bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (VOC);
- Idoneo al contatto con acque potabili;
- In giornata è possibile completare il ciclo d'impermeabilizzazione;
- Resistente alla CO₂;
- Non assoggettabile a scadenza.



scopri l'innovativa tecnologia su www.volteco.it

CONFEZIONI: 15 kg polvere, 5 kg liquido
RESA: 3÷3,5 kg/m².

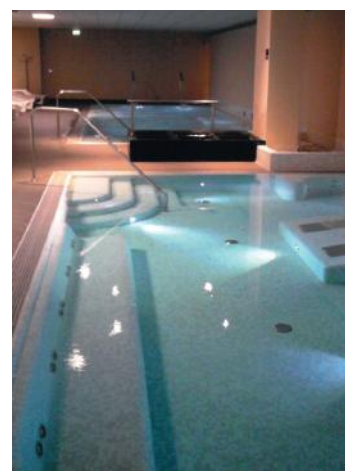


PLASTIVO® 300

Impermeabilizzante elastico, consente di creare una guaina cementizia idonea per applicazioni sia in spinta positiva che negativa su superfici in calcestruzzo, blocchi di cemento, muratura mista.

VANTAGGI:

- Inodore;
- Ottima impermeabilità in controspinta fino alla pressione di 0,5 atm;
- La posa del prodotto non è influenzata da condizioni di bassa temperatura ($\geq +5^{\circ}\text{C}$);
- In giornata è possibile completare il ciclo d'impermeabilizzazione;
- Resistente alla CO₂.



CONFEZIONI: sacco da 15 kg o vaso da 5 kg
RESA: 1,7÷2 kg/m².

La cultura delle spa e centri benessere con le piscine termali, i percorsi salute, le docce emozionali, i bagni turchi negli ultimi anni è cresciuta moltissimo. Questo ha fatto sì di avere maggiore coscienza sulle problematiche di infiltrazioni ed umidità cercando la migliore soluzione per evitare danni estetici e strutturali. Volteco offre rivestimenti elastici per garantire un'adeguata impermeabilizzazione. Con la famiglia PLASTIVO è infatti possibile proteggere i camminamenti a bordo piscina, docce, vasche idroterapiche e spogliatoi all'interno di centri benessere, spa di hotel, resort e centri termali di ogni tipo. Grazie alle soluzioni Volteco è inoltre possibile riqualificare gli ambienti interrati trasformandoli in nuovi spazi, aumentando i servizi offerti e di conseguenza il valore dell'immobile.

Referenze Volteco



RESORT ANDERMATT SWISS


ALPS Anno: **2013**

LUOGO: **Andermatt - Svizzera**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione camminamenti, vani tecnici e piscine interrato

PRODOTTI - SISTEMI: **AKTI-VO 201, Aquascud System, Flexomix 30, Plastivo 250, Spidy 15, X-Rapid**



Y-40 LA PISCINA PIU' PROFONDA DEL MONDO

Anno: **2013**

LUOGO: **Montegrotto Terme (PD)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione piscine interrato

PRODOTTI - SISTEMI: **Adeka KM, AKTI-VO 201, Aquascud System 420, Barrier, Bi mortar, Flexomix 30, Garvo 3 e 5, Plastivo 250, Sistema BiFlex, Spidy 15, Volgrip TC, WT 102**



AQUARDENS - IL PARCO TERMALILE DELLA VALPOLICELLA

Anno: **2012**

LUOGO: **Santa Lucia di Pescantina (VR)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione piscine interrato

PRODOTTI - SISTEMI: **Plastivo 180, X-Rapid**



PISCINA PHAETON BEACH HOTEL

Anno: **2011**

LUOGO: **Paphos - Cipro**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione piscine interrato

PRODOTTI - SISTEMI: **Plastivo 250**



VASCA ANTINCENDIO

Anno: **2012**

LUOGO: **Vedelago (TV)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione serbatoi e vasche

PRODOTTI - SISTEMI: **Plastivo 300, Garvo 3 e 5**



ACQUEDOTTO

Anno: **2010**

LUOGO: **Imperia (IM)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione vasche acqua potabile

PRODOTTI - SISTEMI: **Plastivo 250, Profix 60, Paint Pool**



Referenze Volteco



PALAZZO STORICO

Anno: **2016**

LUOGO: **Torino (TO)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione vasca spa

PRODOTTI - SISTEMI: **Flexomix 30, Garvo 3 e 5, Plastivo 180, Profix 30**



HOTEL TOWER PLAZA

Anno: **2016**

LUOGO: **Pisa (PI)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: **ripristino,**

impermeabilizzazione e finitura piscina

PRODOTTI - SISTEMI: **AKTI-VO 201, Bi**

Mortar Plaster Seal, Bi Mortar SL,

Garvo 3 e 5, Plastivo 250, Revomat,

Sistema Bi Flex, X-Rapid



FONTANA ORNAMENTALE

Anno: **2016**

LUOGO: **Gravina in Puglia (BA)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione e finitura estetica fontana ornamentale

PRODOTTI - SISTEMI: **AKTI-VO 201,**

Flexomix 30, Paint Pool, Plastivo 180,

Profix 60, Spidy 15



VASCA ANTINCENDIO

Anno: **2015**

LUOGO: **Volpiano (TO)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione nuova vasca antincendio industriale

PRODOTTI - SISTEMI: **Flexomix 30,**

Garvo 3 e 5, Plastivo 180



GRAND HOTEL BILLIA

Anno: **2013**

LUOGO: **Saint Vincent (AO)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

impermeabilizzazione piscine interne ed esterne

PRODOTTI - SISTEMI: **AKTI-VO 201,**

Garvo 3 e 5, Plastivo 250, Profix 30,

Spidy 15



FONTANA ORNAMENTALE

Anno: **2016**

LUOGO: **Cassano d'Adda (BG)**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:


impermeabilizzazione e finitura fontana ornamentale

PRODOTTI - SISTEMI: **Bi Mortar Pla-**


ster Seal, Garvo 3 e 5, Flexomix 30,

Plastivo 250, Profix 60, Paint Pool




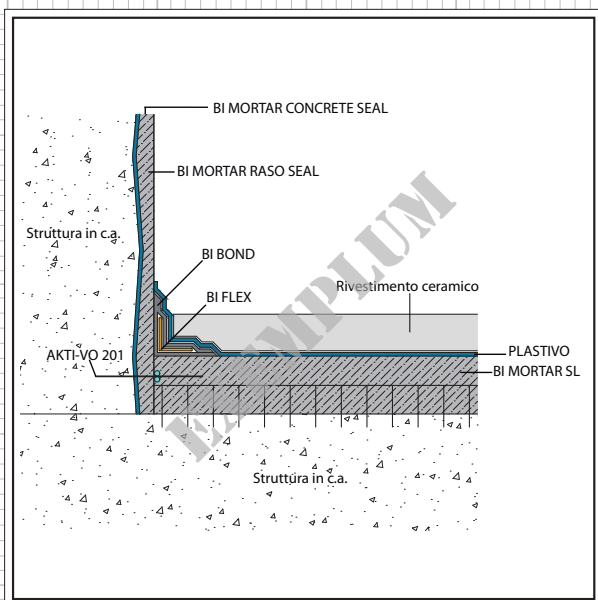

**IMPERMEABILIZZAZIONE
PISCINA PENSILE**

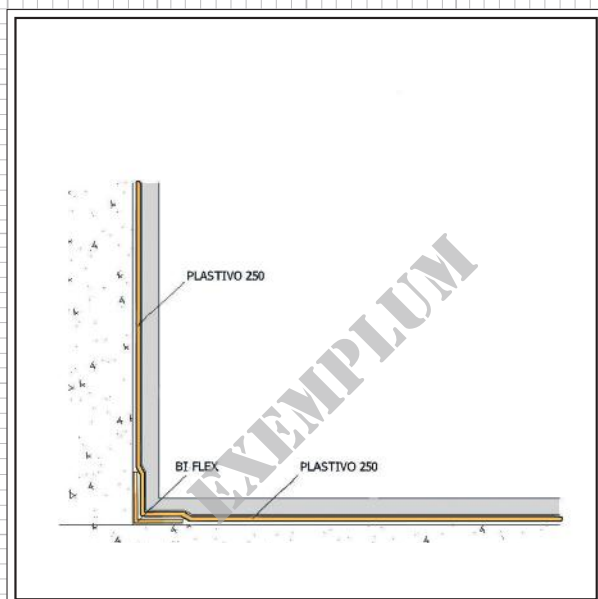

**IMPERMEABILIZZAZIONE
PISCINA**

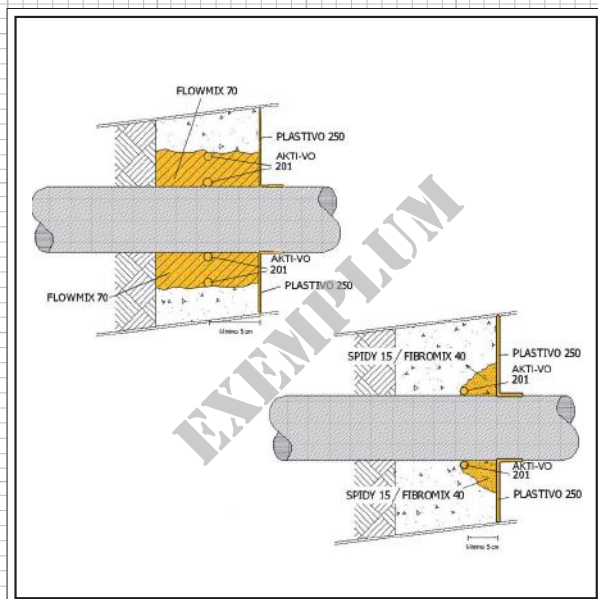

**IMPERMEABILIZZAZIONE
CORPO PASSANTE**

Cosa cerchi? Parti da qui ...
www.volteco.it

TEAM H2O.IT
 NETWORK SPECIALISTICO
 BY VOLTECO

**Servizio di posa
 chiavi in mano**



Download
 Depliant
 Schede Tecniche
 Voci di capitolato ed
 altra documentazione.



Chat
 Benvenuto, cosa
 posso fare per te?



**Formazione mirata
 per il professionista**

VOLTECO
su misura
 vestiamo il tuo progetto

**Un canale preferenziale per
 una consulenza immediata
 con il Servizio Tecnico. Via
 telefono, chat o mail.**

contatti

**Consulenza tecnica
 per progettisti | Richiesta di informazioni o
 di un sopralluogo gratuito**



**Trova la soluzione per
 migliorare il comfort
 abitativo**



COMPANY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
 QUALITY ISO 9001 - ENVIRONMENT ISO 14001 - SAFETY OHSAS 18001



It's a waterproof life.



VOLTECO
 WATERPROOF TECHNOLOGY

VOLTECO S.p.A.
 Via delle Industrie, 47
 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
 Tel. +39 0422 9663 Fax +39 0422 966401
 volteco@volteco.it - www.volteco.it

