



1001



1002



1003



1004



1005




1006




1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013



1014



1015



1016



1017



1018













1019



1020


Giovannetti tessuti

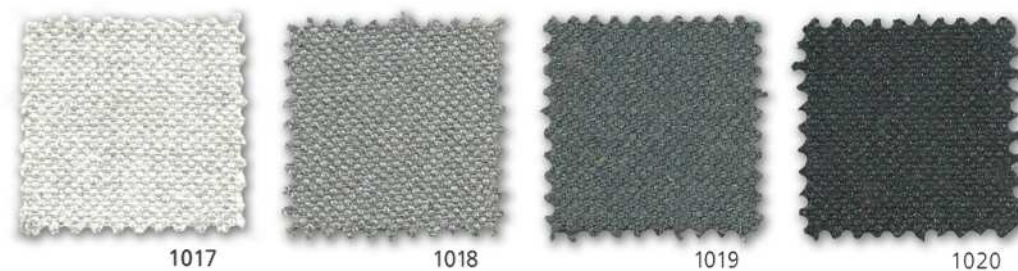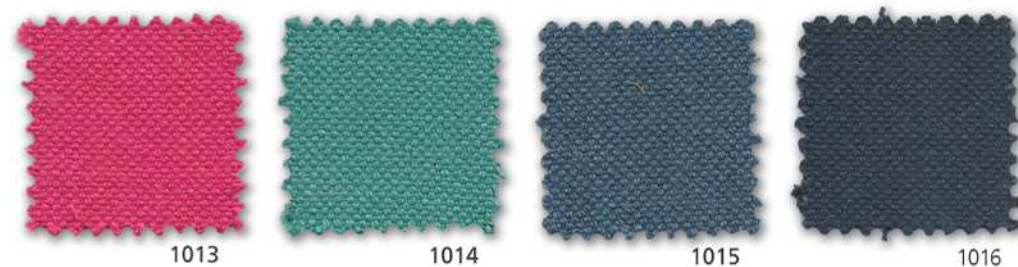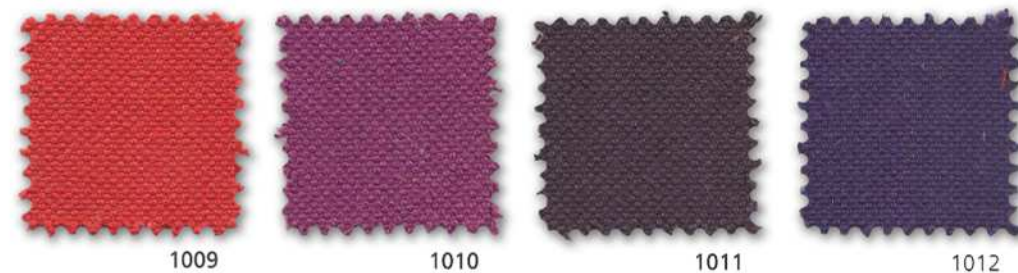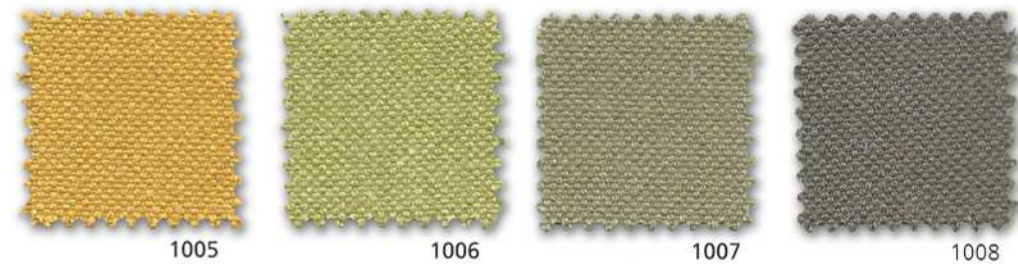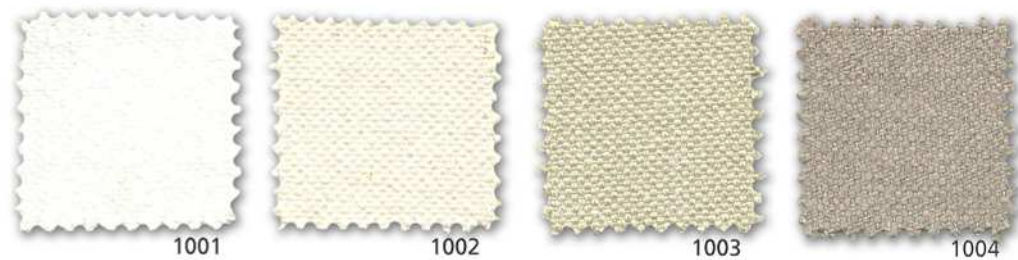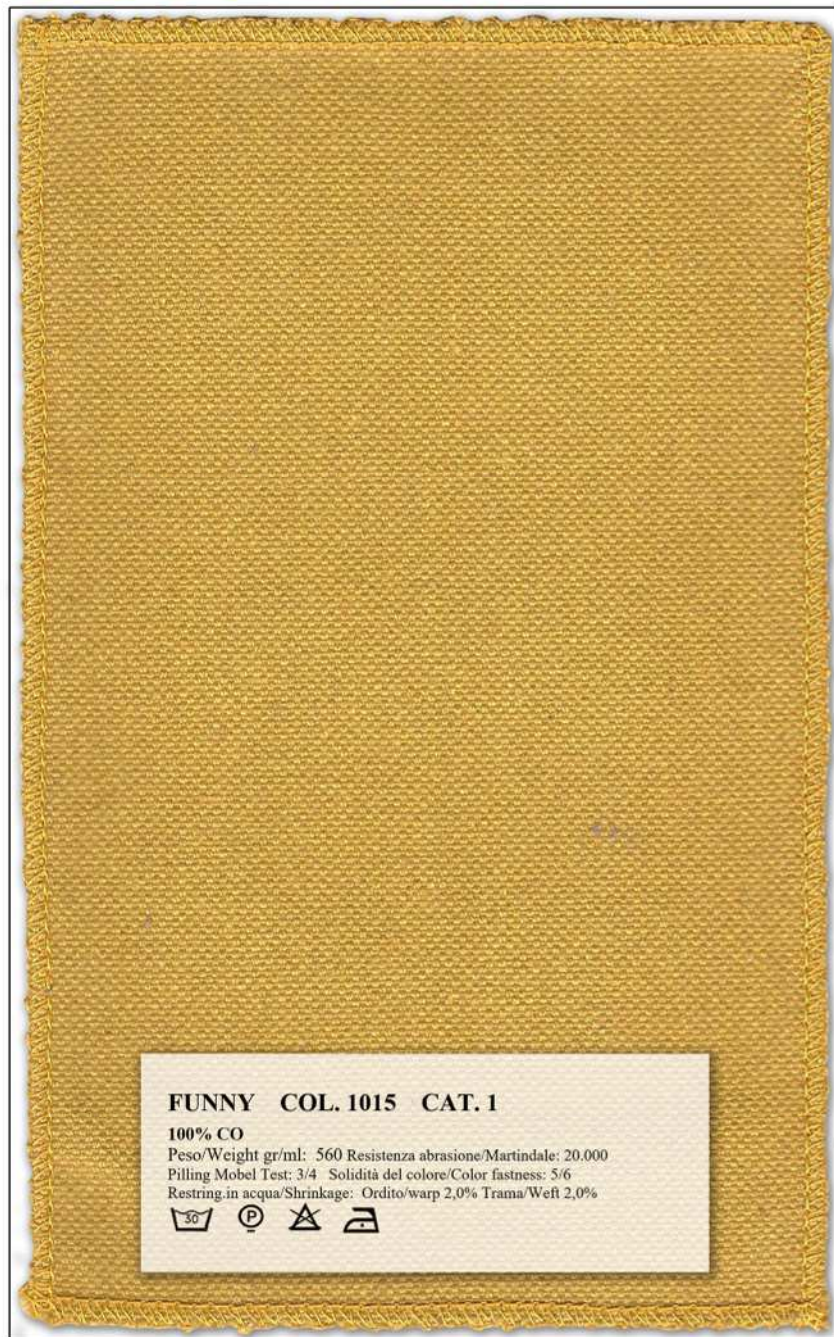

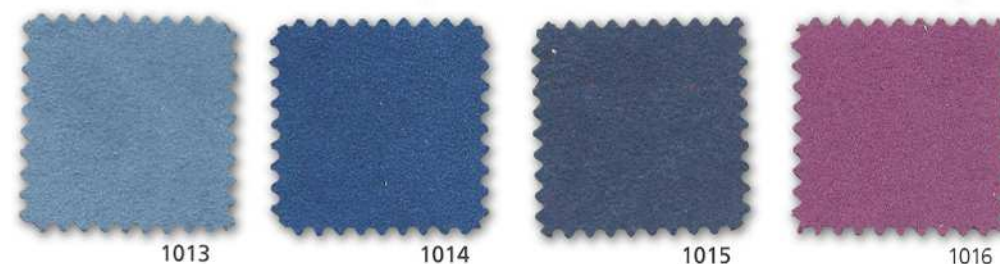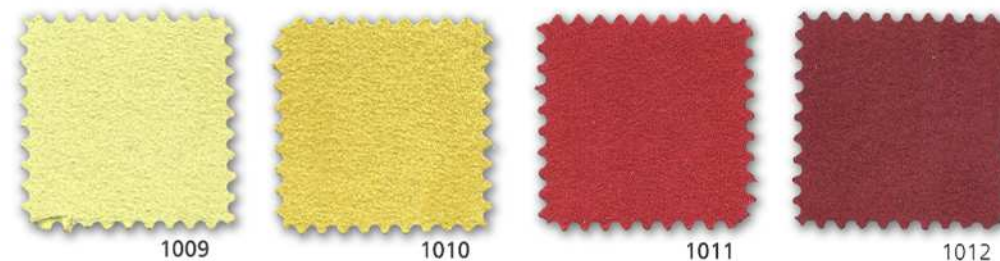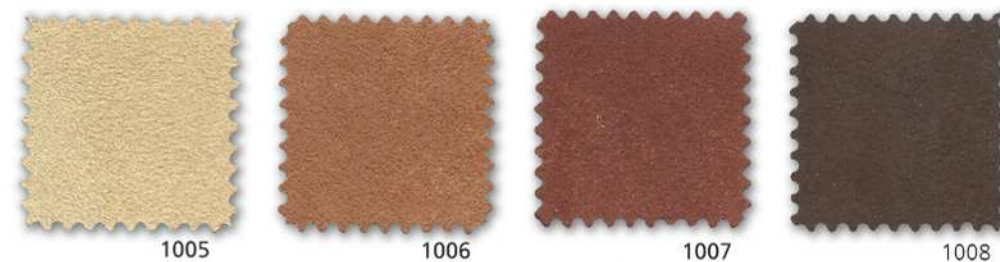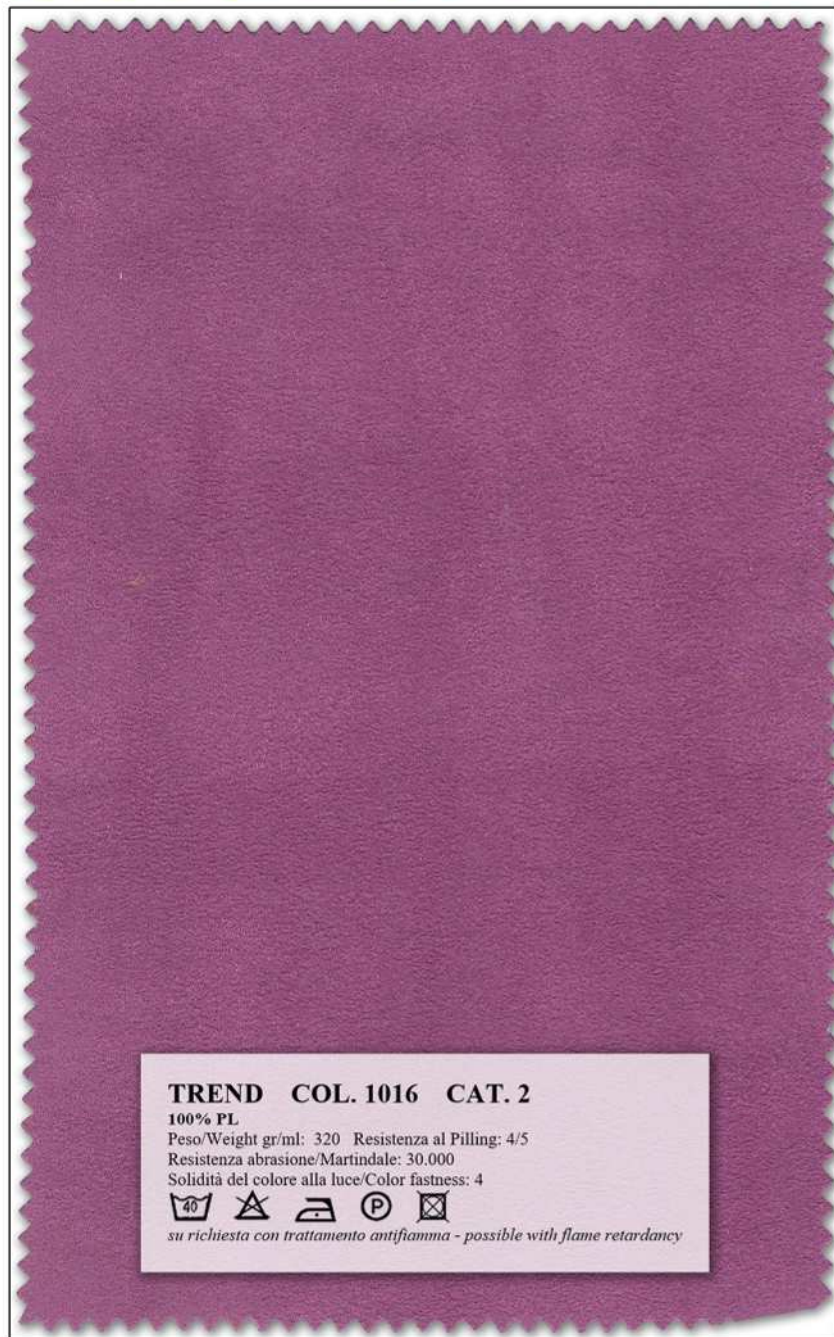



Giovannetti tessuti

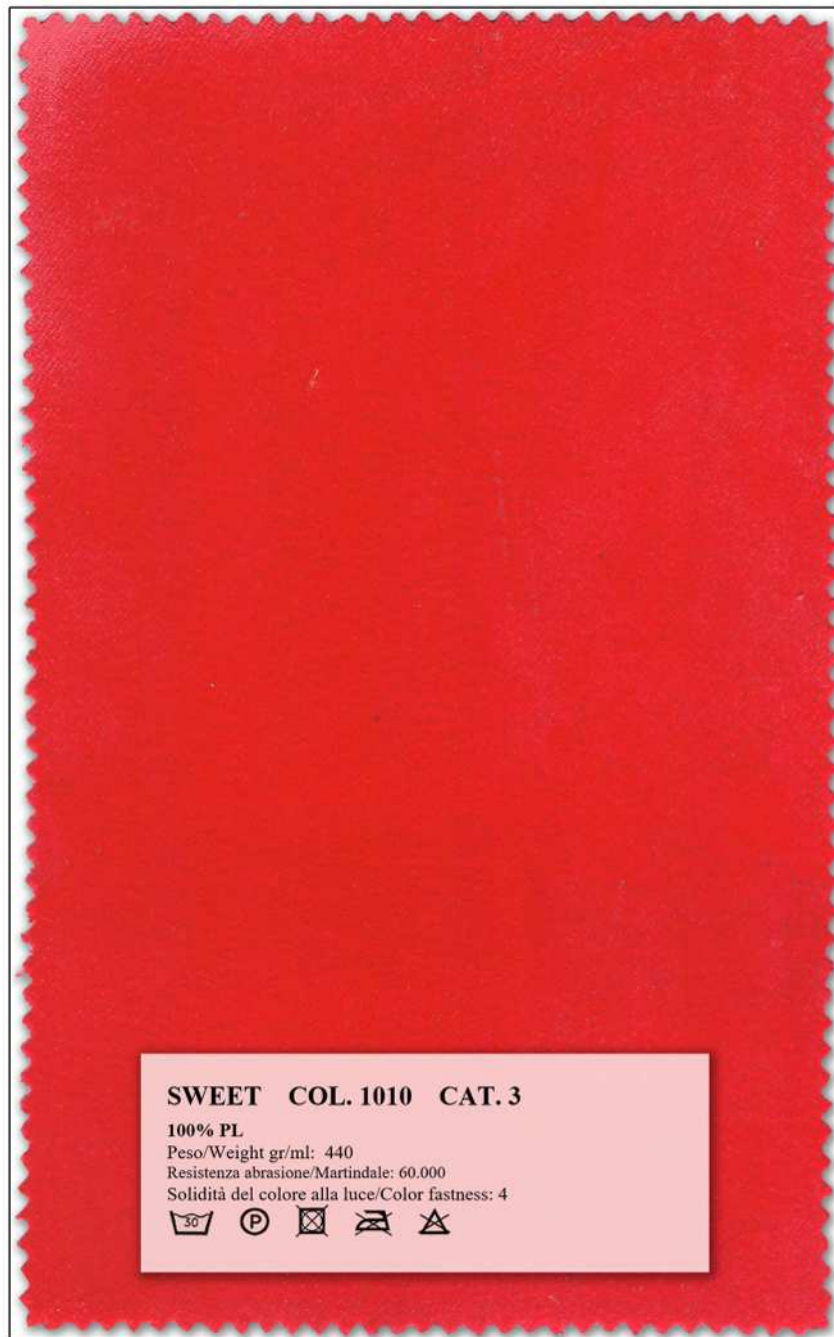

1001



1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013




1014



1015



1016



1017



1018



1019




1020

Giovannetti tessuti



Giovannetti tessuti

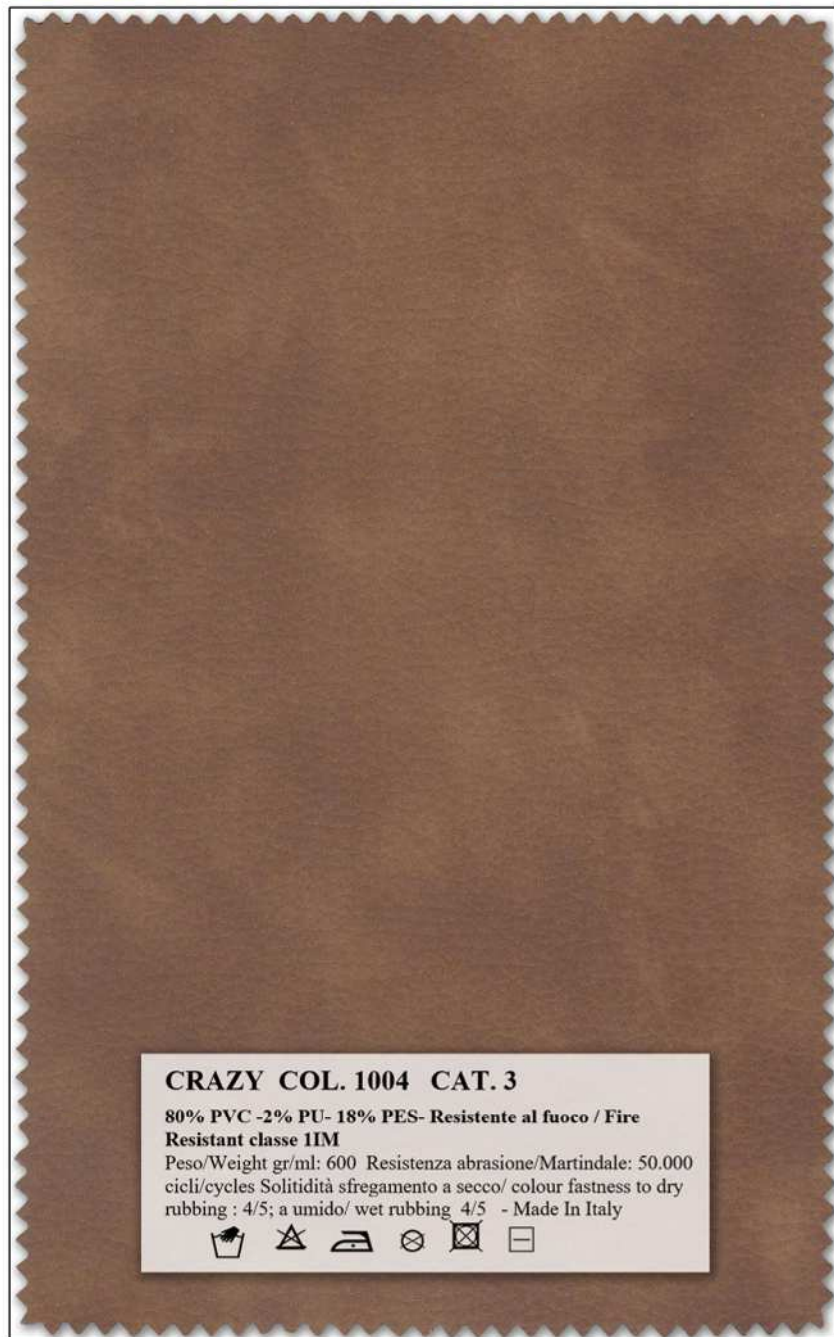


CRAZY COL. 1004 CAT. 3

80% PVC -2% PU- 18% PES- Resistente al fuoco / Fire

Resistant classe 11M

Peso/Weight gr/ml: 600 Resistenza abrasione/Martindale: 50.000
cicli/cycles Solitidità sfregamento a secco/ colour fastness to dry
rubbing : 4/5; a umido/ wet rubbing 4/5 - Made In Italy



1001



1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013




1014



1015



Giovannetti tessuti

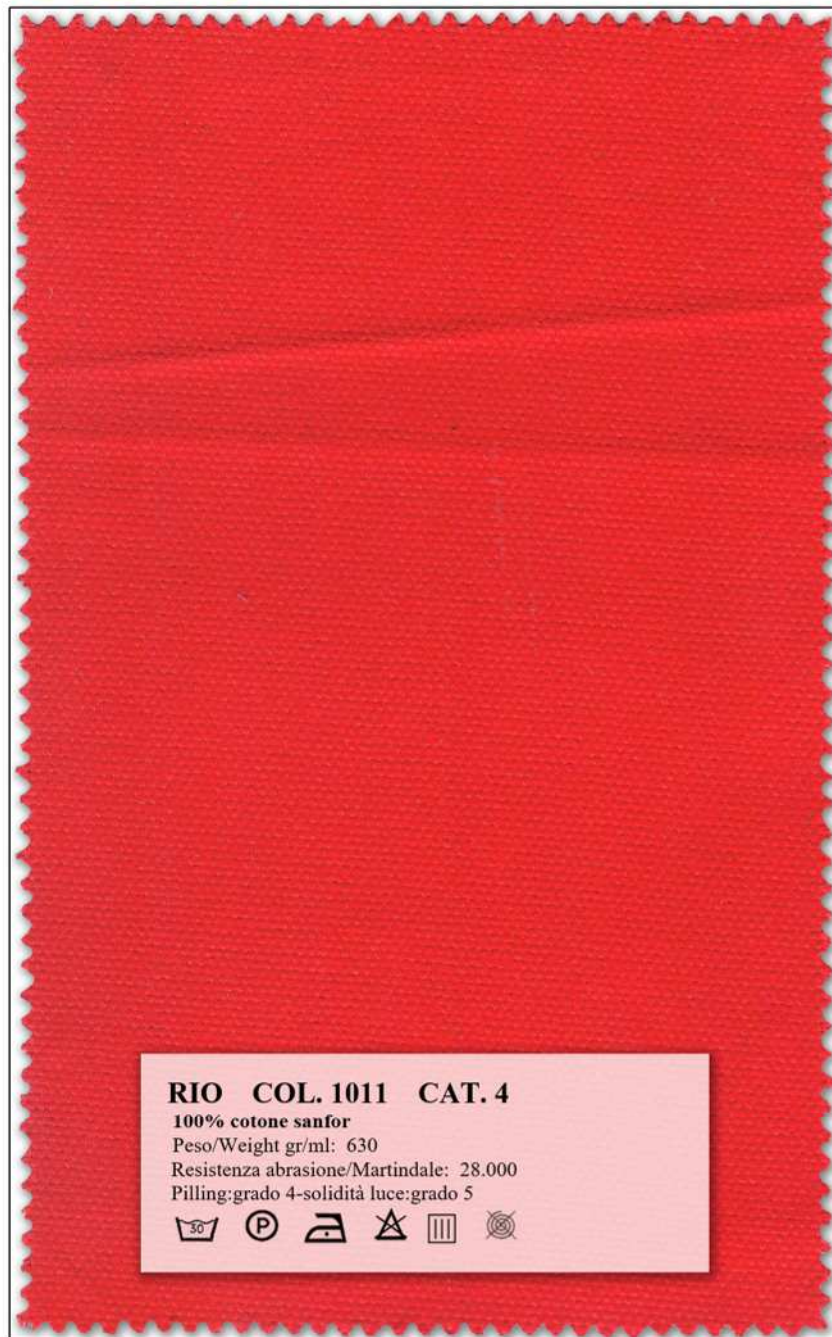

info@giovannetticollezioni.it - www.giovannetticollezioni.it



1001




1002



1003



1004



1005



1006




1007



1008




1009



1010




1011




1012




1013



1014



1015




1016




1017




1018



1019



1020

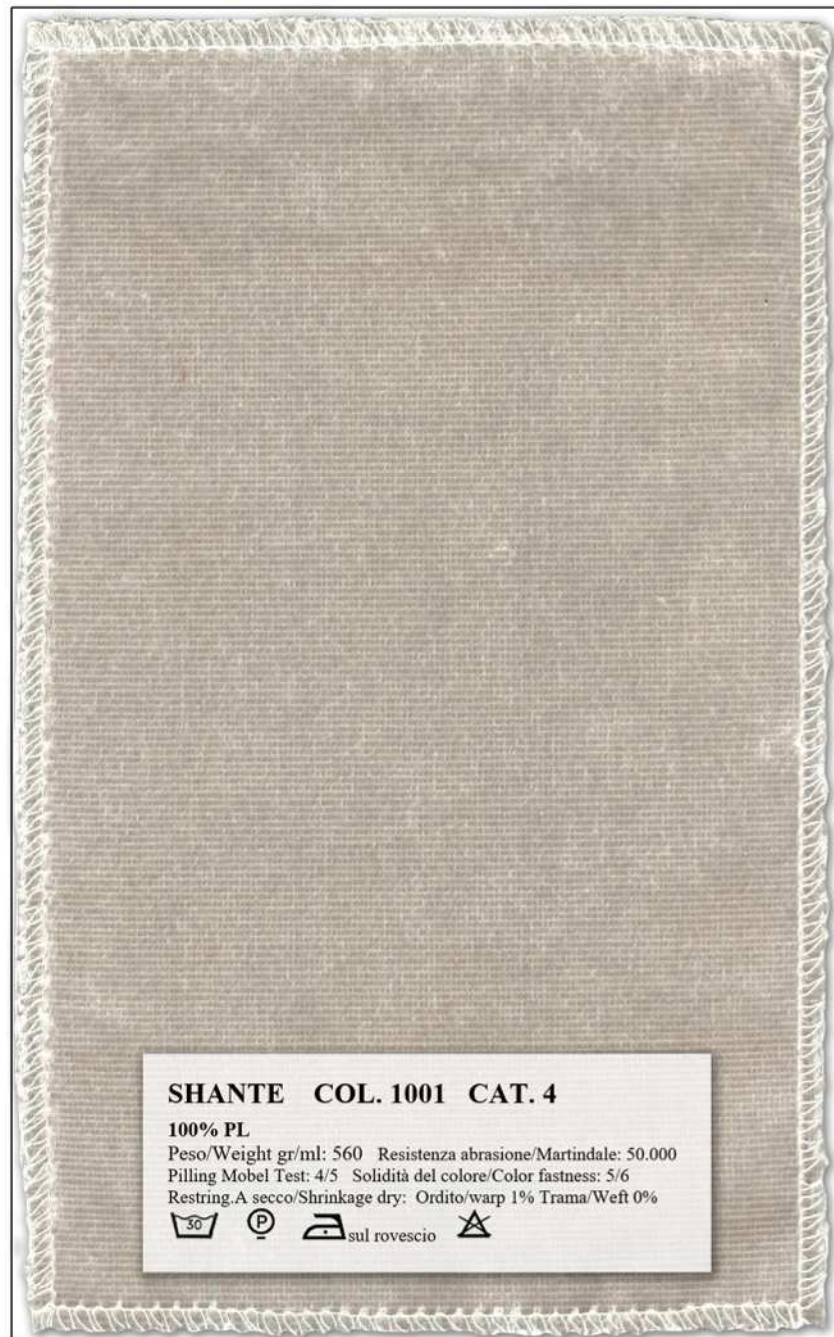

1001



1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010




1011



1012



1013



1014



1015



1016




1017




1018



1019



1020

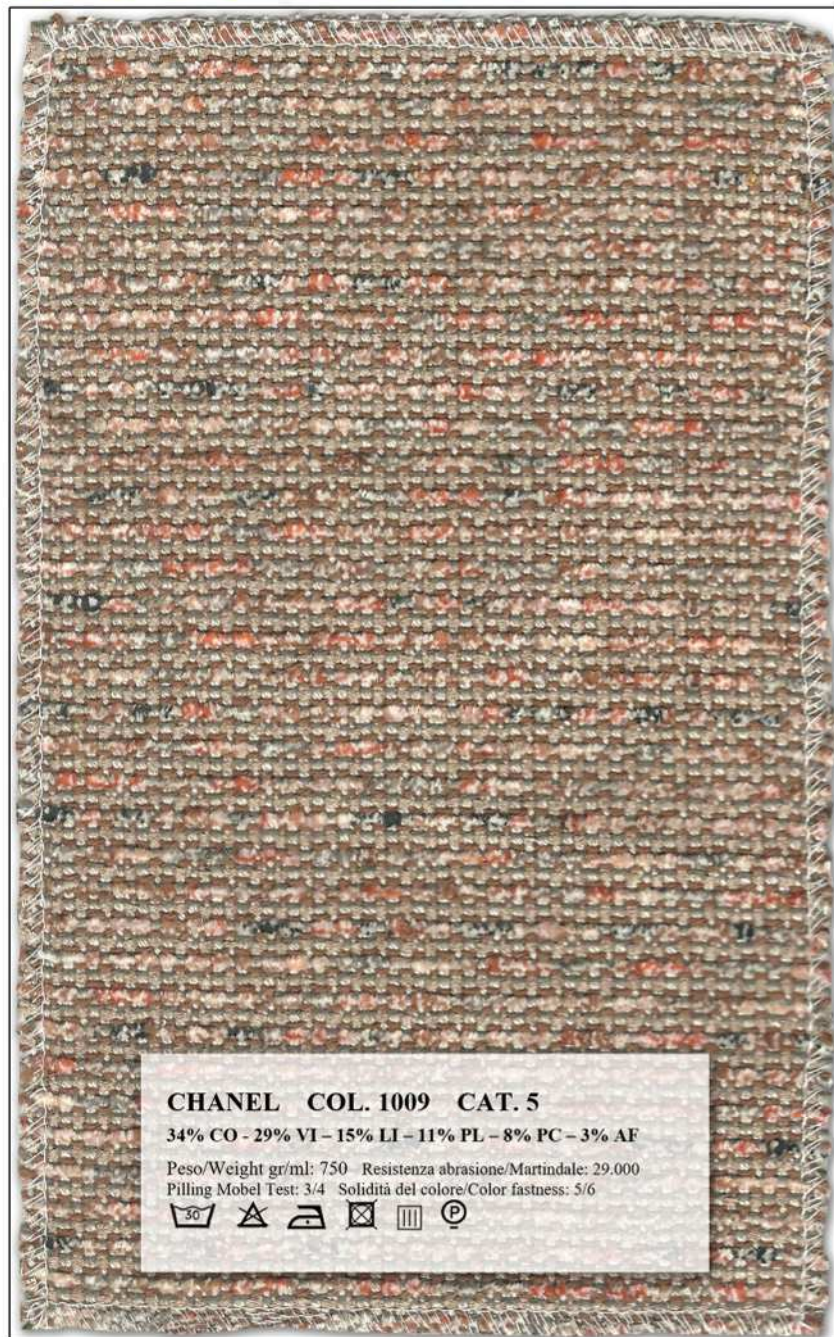


1001




1002



1003



1004




1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1001



1002



1003




1004



1005




1006



1007



1008




1009



1010



1011




1012



1013




1014



1015

Giovannetti tessuti

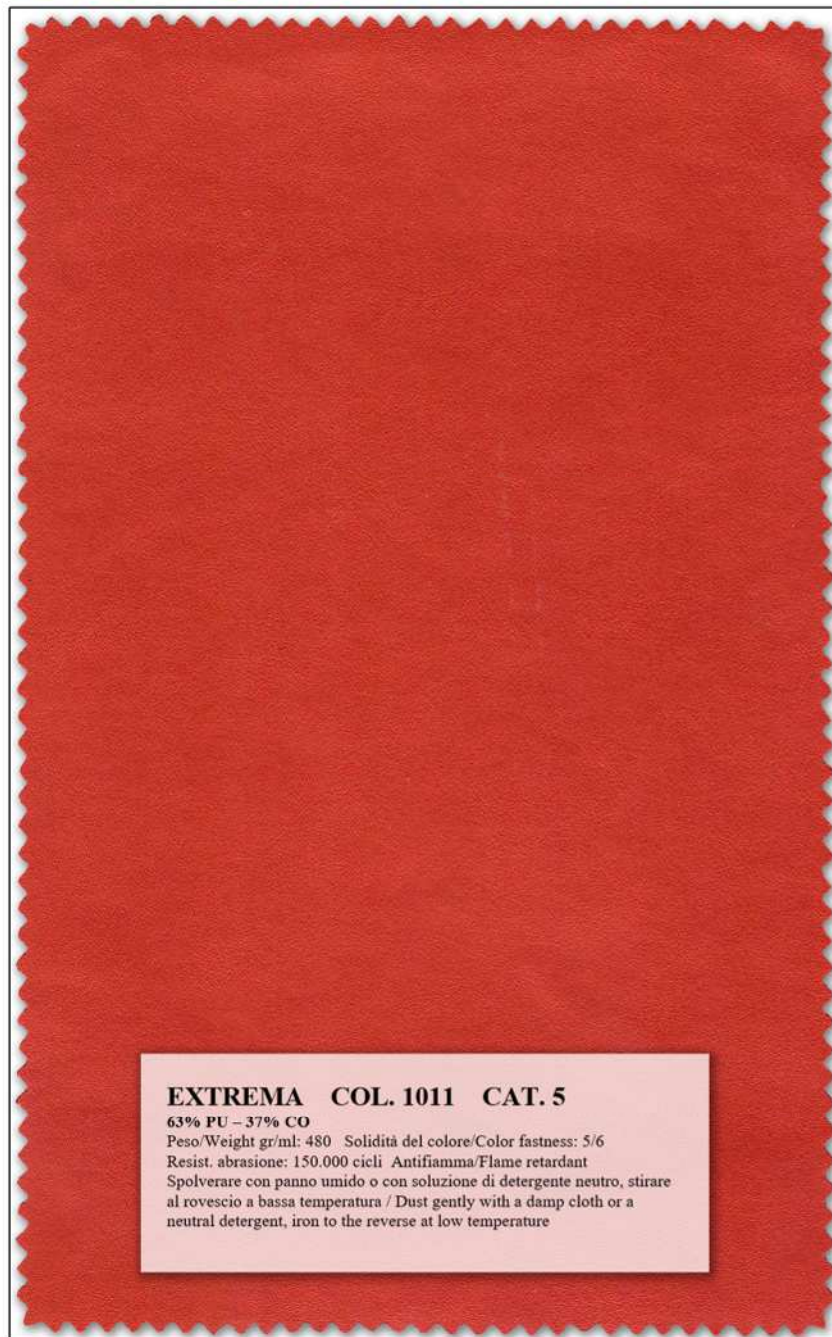

EXTREMA COL. 1011 CAT. 5

63% PU - 37% CO

Peso/Weight gr/ml: 480 Solidità del colore/Color fastness: 5/6

Resist. abrasione: 150.000 cicli Antifiamma/Flame retardant


Spolverare con panno umido o con soluzione di detergente neutro, stirare al rovescio a bassa temperatura / Dust gently with a damp cloth or a neutral detergent, iron to the reverse at low temperature



1001



1002




1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013



1014




1015



1016



1017



1018



1019



1020

Giovannetti tessuti



1001




1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013



1014



1015



1016



1017




1018



1019




1020

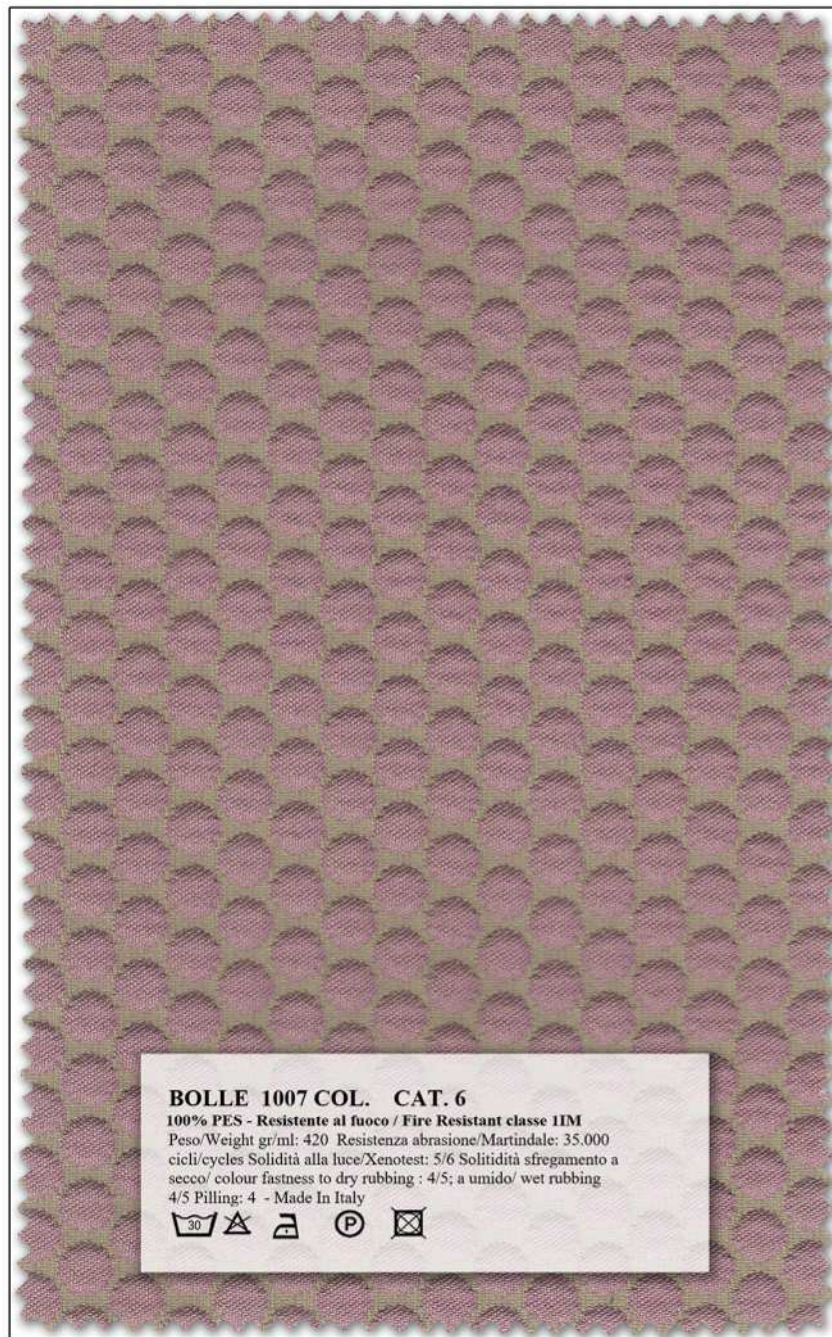

BOLLE 1007 COL. CAT. 6


100% PES - Resistente al fuoco / Fire Resistant classe IIM
 Peso/Weight gr/ml: 420 Resistenza abrasione/Martindale: 35.000
 cicli/cycles Solidità alla luce/Xenotest: 5/6 Solidità sfregamento a
 secco/ colour fastness to dry rubbing : 4/5; a umido/ wet rubbing
 4/5 Pilling: 4 - Made In Italy




1001




1002




1003




1004




1005




1006




1007




1008




1009



1010




1011



1012



1013



1014



1001



1002



1003



1004



1005




1006



1007



1008



1009



1010



1011




1012



1013



1014




1015



1016



1017



1018




1019



1020

Giovannetti tessuti

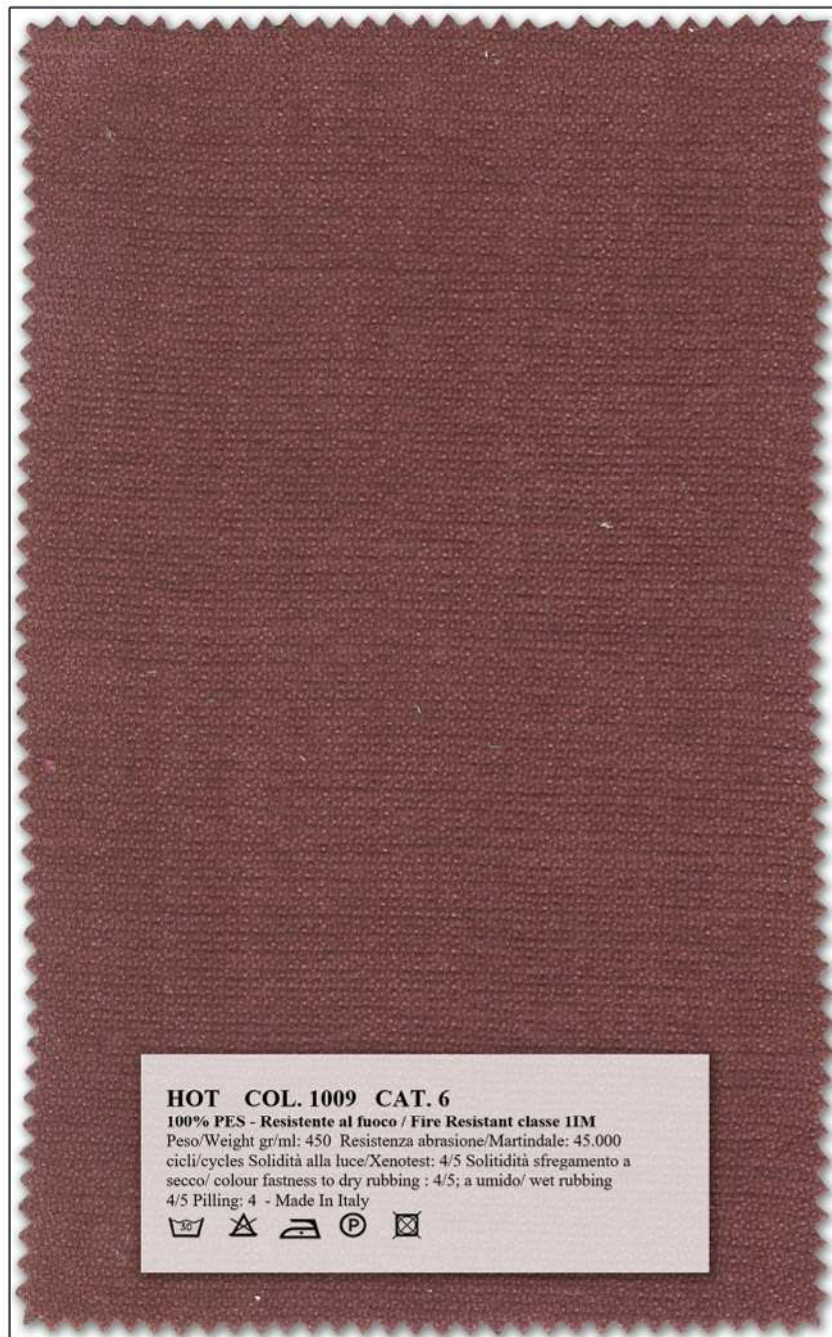

1001




1002



1003



1004



1005



1006



1007




1008



1009




1010



1011



1012



1013




1014




1015




1016




1017




1018



1019



1020

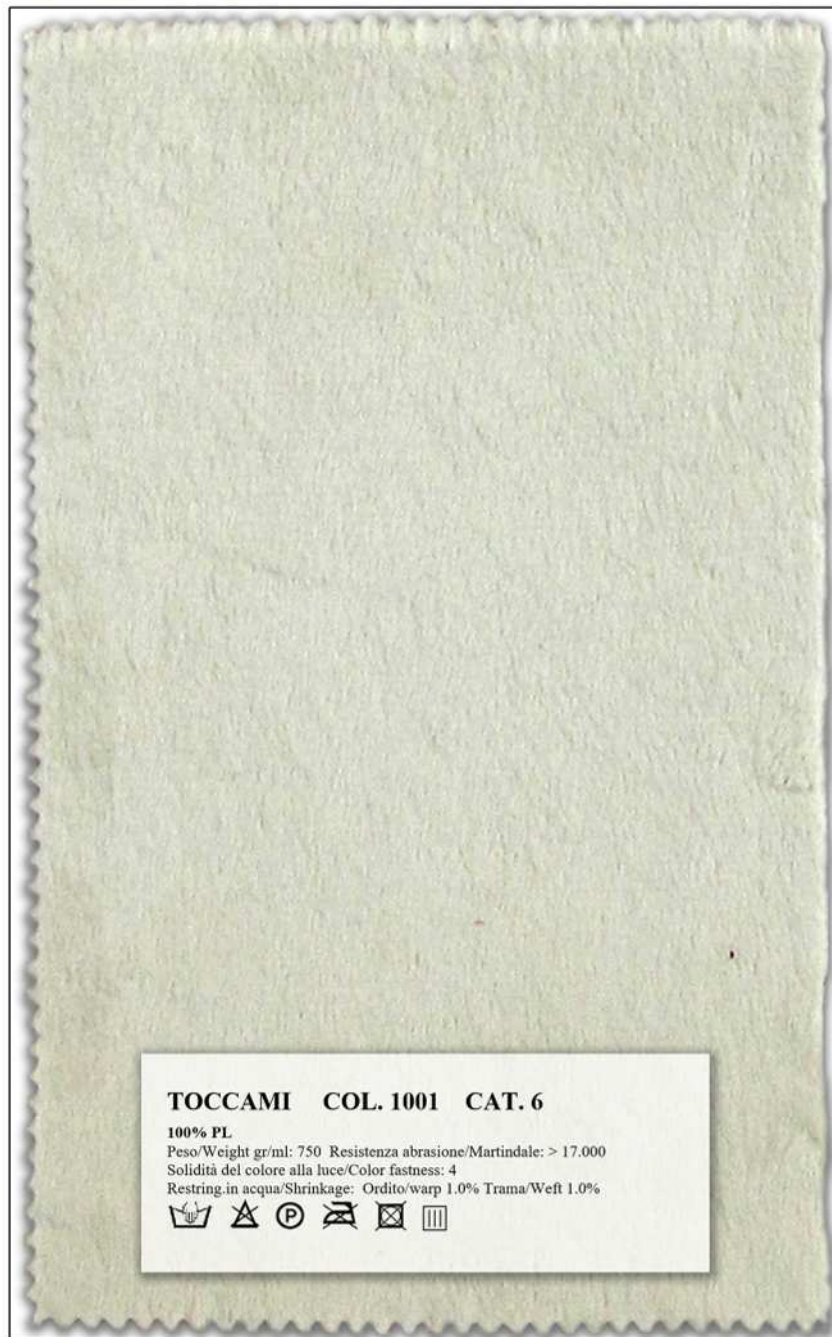

TOCCAMI COL. 1001 CAT. 6

100% PL

Peso/Weight gr/ml: 750 Resistenza abrasione/Martindale: > 17.000

Solidità del colore alla luce/Color fastness: 4

Restring.in acqua/Shrinkage: Ordito/warp 1.0% Trama/weft 1.0%



1001



1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013



1014



1015

Giovannetti tessuti



LEATHER
P1
COL.1013

LEATHER
P1
COL.1014

LEATHER P1

CAT. P1

Pelle di bovino europeo, concia al cromo, spessore mm 0.9-1,1;
fatica a flessione >50.000 cicli, sfregamenti a secco >1.000 cicli,
European bovine leather, chrome tanning, thickness mm. 0.9-1,2;
cracking fatigue >50.000 cycles, dry friction >1.000 cycles



1001



1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013



1014



1015




1016



1017



1018



1019



1020

Giovannetti top leather collection mb



Col. 202



Leather Nabuk



pelle mb

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo sfregamento	Metodo	Descrizione	Valori ottenuti
A secco	i.u.f. 450	1.000 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
Ad umido	b.s. 1006	150 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
A sudore artificiale	Din. 53329	100 cicli	Scala dei grigi 4 - 4
Ancoraggio rifinitura	i.u.f. 470	N./cm	2
Fatica flessione	i.u.p. 20		
	UNI 8433	20.000 cicli	No cracking
	Din 53351		
Solidità alla luce	i.u.f. 402 xenotest		
	b.s. 1006-b02	Scala dei blu	4
	Din 54004		
Invecchiamento da calore 3gg a 50° C.	Din 54004	Scala dei blu	4

CURA E MANUTENZIONE

Usare l'apposito Kit di trattamento della pelle

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Resistance to friction	Method	Description	Values obtained
Dry	IUF. 450	1.000 cycles	Grey scale 4 - 4
Wet	BS. 1006	150 cycles	Grey scale 4 - 4
Artificial perspiration	DIN. 53329	100 cycles	Grey scale 4 - 4
Finish resilience	IUF. 470	N./cm	2
Bending fatigue	IUP. 20		
	UNI 8433	20.000 cycles	No cracking
	DIN. 53351		
Resistance to light	IUF. 402 Xenotest		
	BS. 1006-b02	Blue scale	4
	DIN. 54004		
Heat ageing 3 days at 50° C.	DIN. 54004	Blue scale	4

CARE AND MAINTENANCE

Use the leather treatment Kit.