

S O C I A L   D E S I G N   F O R   R E A L   L I F E



S   T   I   L   E



S O C I A L   D E S I G N   F O R   R E A L   L I F E



S   T   I   L   E

|     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | STILE                                                                                                  |
| 014 | HEADQUARTER                                                                                            |
| 032 | VITAURBANA                                                                                             |
| 066 | PANCHINE / BENCHES / BANCS / BANCOS                                                                    |
| 354 | AREA PIC-NIC / PIC-NIC AREA / AIRE PIQUE-NIQUE / ÁREA DE PIQUENIQUE / ÁREA DE PIC-NIC                  |
| 386 | CESTINI / LITTER BINS / CORBEILLES / PAPELEIRAS                                                        |
| 532 | PORTABICI / BIKE RACKS / BICYPARCS / PORTA-BICICLETAS                                                  |
| 592 | DISSUASORI E TRANSENNE / BOLLARDS AND BARRIERS / BORNES ET BARRIERESDISUASORES Y BARRERAS              |
| 666 | FIORIERE / PLANTERS / JARDINIÈRES / JARDINERAS                                                         |
| 708 | FONTANE / DRINKING FOUNTAINS / FONTAINES / FUENTES                                                     |
| 672 | SALVAPIANTE / TREE-GRILLES / GRILLES D'ARBRE / ALCORQUES                                               |
| 740 | ESPOSITORI / DISPLAY STANDS / CHAGES / EXPOSITORES                                                     |
| 776 | PENSILINE / SHELTERS / ABRIS / MARQUESINAS                                                             |
| 782 | COPERTURE / COVERAGES / OMBRIÈRES / CUBIERTAS                                                          |
| 832 | GIOCHI PER PARCHI / PLAYGROUNDS / AIRE DE JEUX / JUEGOS PARA PARQUES                                   |
| 866 | METALCO 1984 FATTO SU MISURA                                                                           |
| 900 | DISEGNI TECNICI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS                                                           |
| 970 | MATERIALI E TRATTAMENTI / MATERIALS AND TREATMENTS / MATÉRIAUX ET TRAITEMENTSMATERIALES Y TRATAMIENTOS |



|     |                               |     |                          |     |                       |     |                                       |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------|
| 032 | VITAURBANA                    | 124 | DIAMANTE ACCESSORIES (I) | 258 | NUVOLA                | 354 | AREA PIC-NIC / PIC-NIC AREA           |
|     |                               | 126 | DIAMANTE ACCESSORIES (W) | 260 | PAD                   |     | AIRE PIQUE-NIQUE / ÁREA DE PIQUENIQUE |
| 040 | ALTEREGO                      | 120 | DIAMANTE COLLECTION      | 264 | PLATINUM COLLECTION   |     |                                       |
| 034 | ISOLAURBANA                   | 136 | DIANE COLLECTION         | 272 | PONTE                 | 356 | AIR COLLECTION                        |
| 054 | GRANDIFIORIERE                | 144 | DOMUS, DOMUS ISCHIATICA  | 276 | RIVA                  | 360 | AIR A                                 |
| 046 | COBRA                         | 146 | FORESTA                  | 278 | RIVOLA                | 362 | AIR C                                 |
|     |                               | 150 | FRECCIA                  | 284 | SARAH                 | 358 | AIR L                                 |
|     |                               | 152 | GIADA                    | 286 | SCULPTURE             | 366 | B-B SASS                              |
| 066 | PANCHINE / BENCHES            | 154 | HARRIS                   | 288 | SEDIS - SEDIS TORSION | 368 | B-BQ                                  |
|     | BANCS / BANCOS                | 170 | HARRIS ISOLA             | 300 | STONE                 | 370 | C-BQ                                  |
|     |                               | 176 | HOBÀ                     | 304 | TOSO                  | 372 | MERENDA                               |
| 068 | AGATA                         | 178 | HORN                     | 306 | TREE LINE             | 374 | PIC BULL                              |
| 070 | AGORA'                        | 186 | I-BOX ACCESSORIES        | 314 | TRONO, POUF, DIVANO   | 380 | PIC NIC                               |
| 078 | AIR PORT A                    | 180 | I-BOX COLLECTION         | 222 | TWIN                  | 382 | SIL                                   |
| 082 | AIR PORT C                    | 194 | IDEAS L, T               | 328 | ULURU COLLECTION      |     |                                       |
| 074 | AIR PORT L                    | 200 | ISOMETRICA               | 336 | UP                    |     |                                       |
| 072 | AIR-PORT COLLECTION L - A - C | 204 | LETTERE                  | 342 | VALENCIA              | 386 | CESTINI / LITTER BINS                 |
| 086 | AMBRA                         | 208 | LIBRE                    | 344 | VICTOR                |     | CORBEILLES / PAPELEIRAS               |
| 232 | ANASTASIO                     | 218 | LIBRE DOPPIA             | 346 | VOLO                  |     |                                       |
| 234 | ANASTASIO ACCESSORIES         | 214 | LIBRE EVOLUTION          |     |                       | 388 | AERO                                  |
| 088 | AUSTEN                        | 224 | LORENZ                   |     |                       | 394 | ANFORA                                |
| 164 | BIG HARRIS                    | 230 | LUCKY                    |     |                       | 396 | BLADES                                |
| 090 | BULL                          | 236 | MAKATITE, REALGAR        |     |                       | 398 | BLOOM                                 |
| 092 | CAMPUS                        | 238 | MAMUÀ                    |     |                       | 402 | BOTTE                                 |
| 096 | CANAPE'                       | 240 | METEOR COLLECTION        |     |                       | 410 | BOX                                   |
| 100 | CANN                          | 323 | MIZAR S                  |     |                       | 418 | BRAVO BOOM                            |
| 104 | CLUB A, B                     | 244 | MOOD                     |     |                       | 416 | BRAVO SLIK, HOLE                      |
| 106 | COLOR - CORTEN STYLE          | 248 | MOONSTONE                |     |                       | 420 | C3                                    |
| 114 | CORTOMADERE                   | 254 | NATURAL PUZZLE           |     |                       | 422 | CESTIS                                |

|     |                     |     |                                 |     |                              |     |                                                |
|-----|---------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 424 | CESTUM              | 498 | SPENCER CP                      | 532 | PORTABICI / BIKE RACKS       | 586 | SPYRA                                          |
| 426 | CHANDY              | 414 | SUPERBRAVO                      |     | BICYPARCS / PORTA-BICICLETAS | 590 | TYPE                                           |
| 428 | CLUB C              | 500 | TOM                             |     |                              |     |                                                |
| 430 | CONGA               | 502 | TOPAZIO                         | 534 | APOLLO                       |     |                                                |
| 432 | CORTE               | 504 | TULIP                           | 536 | BIKE                         | 592 | DISSUASORI E TRANSENNE / BOLLARDS AND BARRIERS |
| 434 | CUP                 | 508 | YES                             | 538 | BIKE BOX                     |     | BORNES ET BARRIERESDISUASORES Y BARRERAS       |
| 436 | ECOMIX              |     |                                 | 540 | BIPLANO                      |     |                                                |
| 440 | ECOSIDE             |     |                                 | 542 | BLAKE                        | 594 | CARPI                                          |
| 442 | ECOSPENCER          | 512 | GETTASIGARETTE / CIGARETTE BINS | 544 | CAFE'                        | 596 | CORALLO                                        |
| 446 | ERMES               |     | CENICEROS / CENDRIER EXTÉRIEUR  | 546 | CHIAVE                       | 600 | CROSS                                          |
| 450 | FLOM                | 512 | BIG SPACE                       | 548 | CICLOS                       | 602 | CUBE                                           |
| 406 | GAVITELLO           | 514 | CICA                            | 550 | CIRCLE                       | 606 | DELINEA                                        |
| 452 | HALLS               | 516 | FU'                             | 552 | CLOS                         | 608 | DIFFUSION NEWS                                 |
| 454 | LANCILLOTTO         | 518 | FUMA                            | 554 | CRUNA                        | 610 | DIX                                            |
| 456 | LYS                 | 520 | GENE                            | 556 | CYCLUS                       | 612 | EXPLOSION                                      |
| 458 | MARCO BOOM          | 522 | MO                              | 558 | GOMMA                        | 614 | GALA                                           |
| 460 | MARTE               | 524 | SCRAMBLER                       | 560 | GUARDIA                      | 616 | GENESIS                                        |
| 462 | MASCHERA            | 526 | SCUDO                           | 562 | HEAD                         | 618 | GITTER                                         |
| 444 | MILLENNIUM - ERCOLE | 530 | SHANGHAI                        | 564 | INSIDE                       | 620 | HARLEM                                         |
| 464 | PACK                | 528 | SMOKY                           | 566 | LUCCHETTO                    | 622 | HESPERIA                                       |
| 468 | PARK                |     |                                 | 568 | MIKADO, TJADO                | 624 | ICS                                            |
| 470 | POD                 |     |                                 | 570 | MOVE                         | 626 | ISTRA                                          |
| 474 | QUARZO              |     |                                 | 572 | OVAL                         | 595 | MAGIC                                          |
| 476 | QUBA                |     |                                 | 574 | PITSTOP                      | 628 | MIZAR D                                        |
| 478 | RAINLESS            |     |                                 | 576 | RESET                        | 630 | MOKA                                           |
| 482 | RUBINO              |     |                                 | 578 | RUBB                         | 632 | NEA                                            |
| 472 | SET                 |     |                                 | 580 | SILVER                       | 634 | ONORIUS                                        |
| 484 | SINGLE FOX          |     |                                 | 582 | SMERALDO                     | 636 | PALUS                                          |
| 486 | SPENCER COLLECTION  |     |                                 | 584 | SPRING P                     | 638 | PENCIL                                         |

640   PIREO

642   QUICK

644   ROUTE

646   SIGARO

648   SPRING D

650   TRANSEO

654   VERSO P - X – 490 - 240

652   V-FORM

656   VISION

658   VOILÀ

660   WORD

664   ZAFFIRO

**666   FIORIERE / PLANTERS / JARDINIÈRES / JARDINERAS**

**FONTANE / DRINKING FOUNTAINS / FONTAINES / FUENTES**

**SALVAPIANTE / TREE-GRILLES / GRILLES D'ARBRE / ALCORQUES**

668   ALFA – BETA - GAMMA

672   ARBORIS

674   ASTER

676   BALZAC

684   BAMBU'

687   CALYX

688   DAHLIA

692   ECCENTRICA

694   ELLI

698   FLO

704   FLORA - LITTERA - STELO

706   FLORES

708   FUENTE C – E - R

712   HELMUT

714   LAND

716   LOUNGE

718   OBRA C – Q - R

722   ONICE

720   PERLA C - Q

724   PITocca

732   SIZE

728   SPRING F

686   SUNNY

736   TRIANGLE

730   TWISTER

**740   ESPOSITORI E PALINE INFORMATIVE**

**DISPLAY STANDS AND INFORMATION POSTS**

**AFFICHAGES ET PANNEAUX D'INFORMATION**

**EXPOSITORES Y POSTES INFORMATIVOS**

742   ALTUS - LATUS

744   ANNUNCI

746   ASPEN

748   ATHOS

750   BACH

752   CHAMONIX

754   DUPLUS - PARVUS - SINGULA

756   EXPO

760   ICARO

762   LANZAROTE

763   LEGGIO

764   OMNIEXPO

766   PEGASUS

770   SENNA

772   TARGA

774   TED

**776   PENSILINE / SHELTERS / ABRIS / MARQUESINAS**

798   ALHENA

778   ARTS

780   ATENA

782   FOGLIA

784   GPDUE

790   HUT

794   MERAK

800   OMNIBUS

804   PARTNERS

806   PENSILIS 1223 - 1722

814   SELF

818   SINTESI

820   SMART CITY

824   SPACE AUTO

826   SPACE BICI

830   YPSILON

**832   GIOCHI PER PARCHI / PLAYGROUNDS**

**AIRE DE JEUX / JUEGOS PARA PARQUES**

848   J101

846   J102

838   J201

838   J202

838   J203

840   J204

840   J205

840   J206

842   J207

844   J301

852   J401

858   J402

856   J501

854   J601

854   J701



# STILE

La société Metalco porte en elle un STILE (Style) et continue de raconter le parcours créatif qu'elle a entrepris dès sa fondation en 1984. Metalco est synonyme de STYLE car il y a, dans chaque produit, dans chaque détail, un STYLE faisant toute la différence dans L'HISTOIRE du design, dans les TECHNOLOGIES de production évoluées, dans les INNOVATIONS, dans le LUXE et l'ECO-DURABILITÉ.

Le succès commercial de Metalco est dû à une recherche constante et à l'expérimentation dans le secteur du design, grâce également aux collaborations d'architectes et de designers de réputation internationale, grâce aux matières premières et aux technologies utilisées parmi les plus modernes.

Les produits Metalco possèdent des formes innovantes mises au service de la fonctionnalité, avec un style célèbre dans le monde entier. Le luxe est fait de couleurs, de beauté, d'unicité, de prospérité, qui fait que chaque habitant et chaque visiteur se sente chez soi. Metalco, est très sensible à l'écologie, l'éco-durabilité énergétique et de production et c'est pour cela que chaque composant de nos produits est recyclable et que les besoins énergétiques de l'Entreprise sont comblés au moyen d'une installation photovoltaïque, placée sur le toit de l'établissement.

Metalco trae STILE (Estilo) y sigue contando su recorrido creativo que comenz desde su fundación en 1984. Metalco es ESTILO porque en cada producto, en cada detalle particular está el estilo que la diferencia dentro de la HISTORIA del diseño, en las TECNOLOGIAS productivas más evolucionadas, en las INNOVACIONES, en el LUJO y en la ECO SOSTENIBILIDAD. El éxito comercial de Metalco se debe a la constante investigación y experimentación en el diseño industrial, gracias también, a la colaboración de arquitectos y diseñadores de fama internacional, en las materias primas y en las más modernas tecnologías utilizadas. Los productos Metalco tienen formas innovadoras en servicio a la funcionalidad con un estilo conocido en todo el mundo. El lujo se compone de colores, de belleza, de exclusividad, de prosperidad que hace sentir a cada ciudadano y a cada turista en su propio hogar. Metalco presta mucha atención al aspecto ecológico, a la eco sostenibilidad energética y productiva, y por eso cada componente de nuestros productos es reciclable y el requerimiento energético de la Empresa se alimenta con su propio sistema fotovoltaico en el techo de su propia planta. energetic and productive eco-sustainability, thus each part of our products is recyclable and Company's energetic needs are covered by its own photovoltaic system on its plant's roof.

Metalco porta con sé lo STILE e continua a raccontare il percorso creativo iniziato fin dalla sua fondazione nel 1984. Metalco è STILE perché in ogni prodotto, in ogni singolo particolare c'è lo stile che la differenzia nella STORIA del design, nelle TECNOLOGIE produttive evolute, nelle INNOVAZIONI, nel LUSO e nella ECOSOSTENIBILITA'.

Il successo commerciale di Metalco è dovuto alla costante ricerca e sperimentazione nel design, grazie anche alle collaborazioni di architetti e designer di fama internazionale, nelle materie prime e nelle più moderne tecnologie utilizzate.

I prodotti Metalco hanno forme innovative a servizio della funzionalità, con uno stile noto in tutto il mondo. Il lusso è fatto di colori, di bellezza, di unicità, di prosperità, che fa sentire ogni cittadino e ogni visitatore a casa propria. Metalco presta molta attenzione all'ecologia, all'eco-sostenibilità energetica e produttiva, infatti ogni componente dei nostri prodotti è riciclabile e il fabbisogno energetico dell'Azienda è soddisfatto mediante l'impianto fotovoltaico disposto sul tetto dello stabilimento.

Metalco embodies the STILE (Style) and continues to express the creative process started since its very first establishment in 1984. Metalco means STYLE because the style in each product and in every single detail makes Metalco be different within design HISTORY, in the latest productive TECHNOLOGIES, in INNOVATION, in LUXURY and in ECO SUSTAINABILITY.


Metalco's commercial success is the result of a continuous dedicated research and experimentation in design, thanks also to the contribution of internationally renowned architects and designers, in raw materials and in the latest innovative technologies.

Metalco's products boast innovative forms dedicated to products' functionality and embody a worldwide renown style. Luxury is made of colors, beauty, distinctiveness, prosperity and makes every citizen and visitor feel like at home. Metalco is focused on ecology, energetic and productive eco-sustainability, thus each part of our products is recyclable and Company's energetic needs are covered by its own photovoltaic system on its plant's roof.




# FACTORY and HEADQUARTER

Castelminio di Resana (TV)

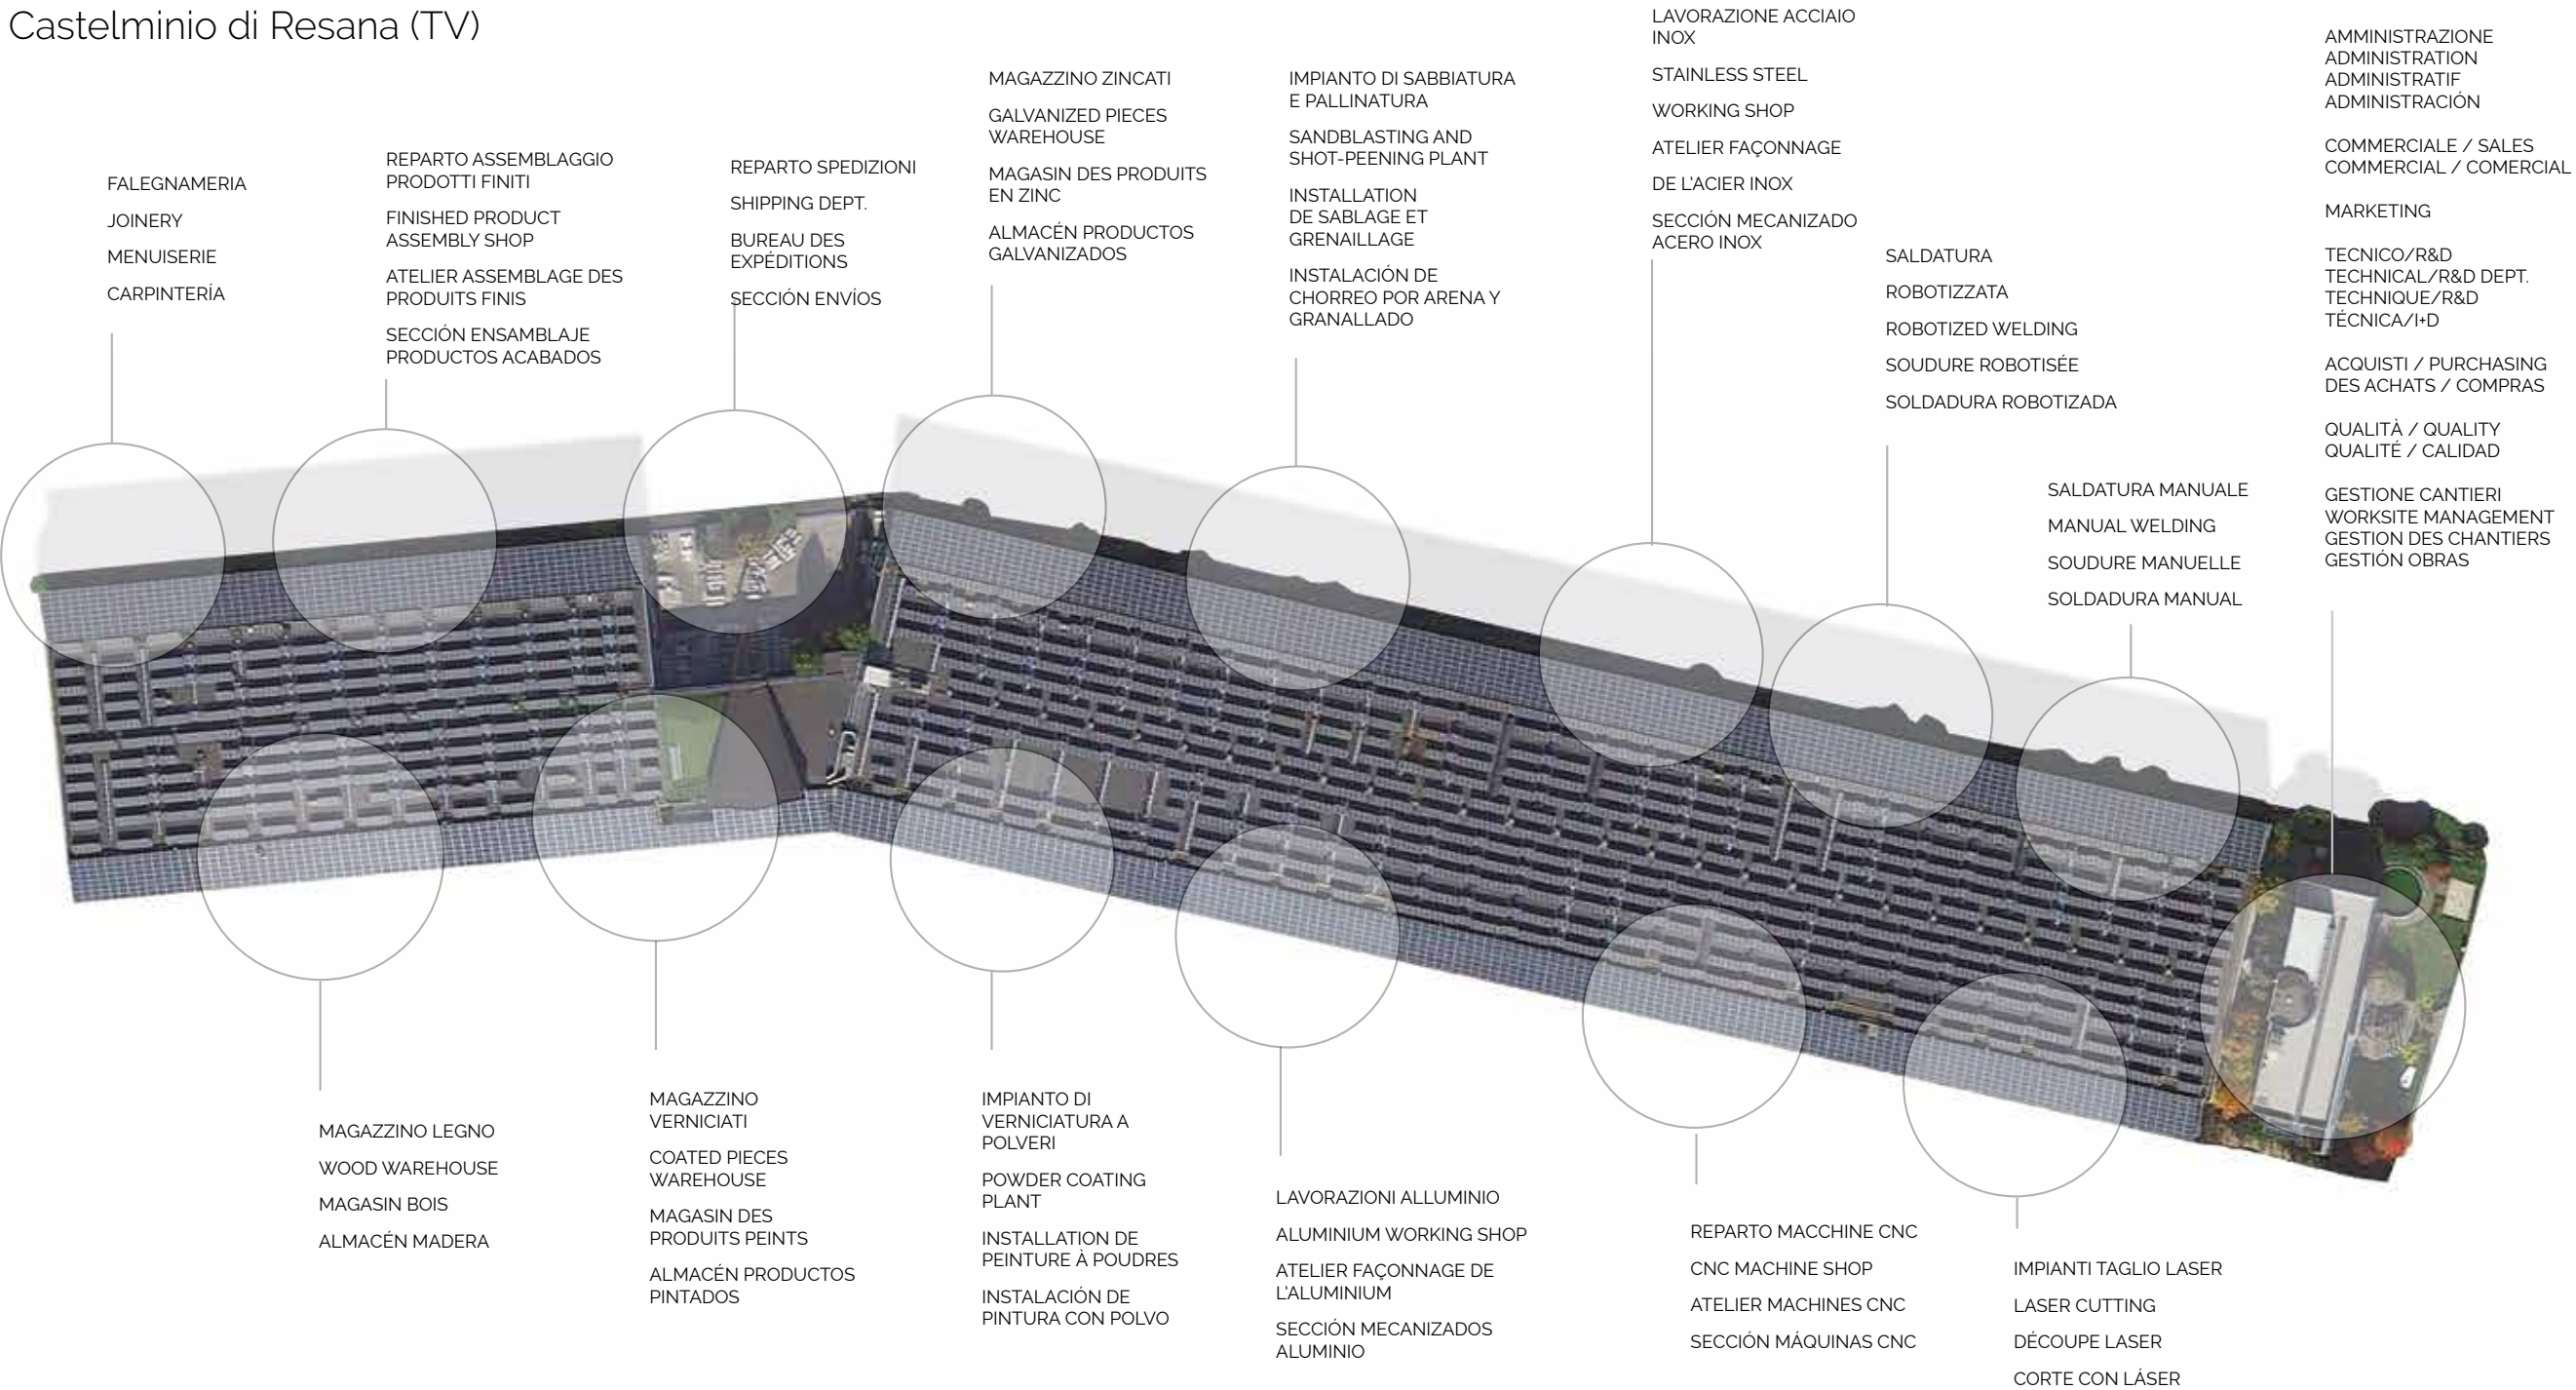

# FACTORY

Castelfranco Veneto (TV)

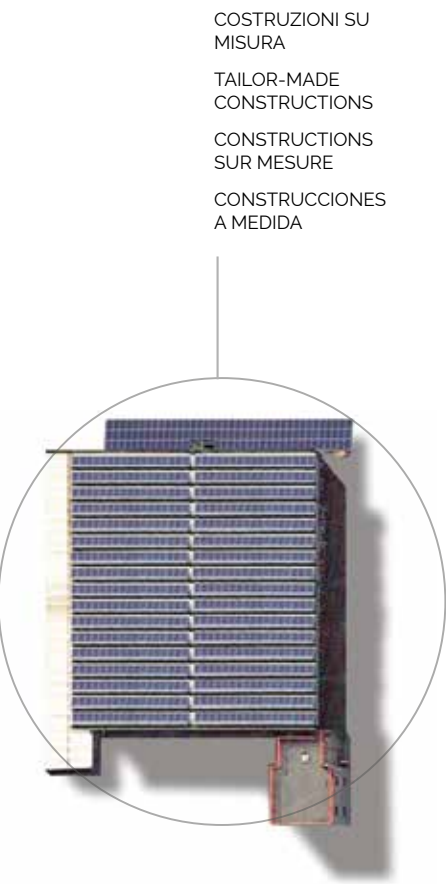

## HEADQUARTER

MADE IN ITALY SINCE 1984





## FACTORY

MANUFACTURING AREA



MAGAZZINO  
WAREHOUSE  
MAGASIN  
ALMACÉN



## FACTORY

MANUFACTURING AREA



REPARTO MACCHINE CNC  
CNC MACHINE SHOP  
ATELIER MACHINES CNC  
SECCIÓN MÁQUINAS CNC



IMPIANTI TAGLIO LASER  
LASER CUTTING  
DÉCOUPE LASER  
CORTE CON LÁSER



# FACTORY

MANUFACTURING AREA



SALDATURA MANUALE  
MANUAL WELDING  
SOUDURE MANUELLE  
SOLDADURA MANUAL



LAVORAZIONI ALLUMINIO  
ALUMINIUM WORKING SHOP  
ATELIER FAÇONNAGE DE L'ALUMINIUM  
SECCIÓN MECANIZADOS ALUMINIO



SALDATURA ROBOTIZZATA  
ROBOTIZED WELDING  
SOUDURE ROBOTISÉE  
SOLDADURA ROBOTIZADA



# FACTORY

MANUFACTURING AREA



ZINCATURA A CALDO (SERVIZIO ESTERNO)  
HOT-DIP GALVANIZATION (OUTSOURCING)  
GALVANISATION À CHAUD (SERVICE EXTERNE)  
GALVANIZACIÓN EN CALIENTE (SERVICIO EXTERIORES)



IMPIANTO DI SABBIATURA  
SANDBLASTING PLANT  
INSTALLATION DE SABLAGE  
INSTALACIÓN DE CHORREO POR ARENA



IMPIANTO DI VERNICIATURA A POLVERI  
POWDER COATING PLANT  
INSTALLATION DE PEINTURE À POUDRES  
INSTALACIÓN DE PINTURA CON POLVO

# FACTORY

MANUFACTURING AREA



VERNICIATURA A POLVERI  
POWDER COATING  
PEINTURE EN POUDRE  
PINTURA CON POLVO



IMPIANTO DI PALLINATURA CON SFERE DI CERAMICA  
SHOT-PEENING PLANT WITH CERAMIC BALLS  
INSTALLATION DE GRENAILLAGE AVEC BILLES EN CÉRAMIQUE  
INSTALACIÓN DE GRANALLADO CON BOLAS DE CERÁMICA



## FACTORY

MANUFACTURING AREA



FALEGNAMERIA  
JOINERY  
MENUISERIE  
CARPINTERÍA



# FACTORY

MANUFACTURING AREA



MATERIALE PRONTO PER LA SPEDIZIONE  
MATERIAL READY TO BE SHIPPED  
MATÉRIEL PRÊT À ÊTRE EXPÉDIÉ  
EL MATERIAL LISTO PARA SER ENVIADO

I prodotti di questo catalogo sono realizzati nei seguenti materiali come riportato nella descrizione relativa ad ogni articolo, secondo la seguente legenda:

The products featured in this catalogue are manufactured in the following materials, as listed in the description of each item, according to the following legend:

Les produits de ce catalogue sont réalisés dans les matériaux précisés dans la description, conformément à la légende suivante

Los productos de este catálogo se fabrican en los siguientes materiales, como se informa en la descripción de cada ítem, según la siguiente leyenda:

|                        |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ST<br/>AL</div>   | <div>ACCIAIO VERNICIATO<br/>POWDER COATED STEEL<br/>ACIER THERMOLAQUÉ<br/>ACERO BARNIZADO</div> <div>ALLUMINIO VERNICIATO<br/>POWDER COATED<br/>ALUMINUM ALUMINIUM<br/>THERMOLAQUE ALUMINIO BARNIZADO</div> | <div>HPC</div>                         | <div>HIGH PERFORMANCE CONCRETE</div>                                                                                                 |
| <div>SST</div>         | <div>ACCIAIO INOX<br/>STAINLESS STEEL<br/>ACIER INOX<br/>ACERO INOX</div>                                                                                                                                   | <div>UHPC</div>                        | <div>ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE</div>                                                                                           |
| <div>COR<br/>TEN</div> | <div>ACCIAIO CORTEN<br/>CORTEN STEEL<br/>ACIER CORTEN<br/>ACERO CORTEN</div>                                                                                                                                | <div>PDM</div>                         | <div>PIETRE RICOSTITUIITE<br/>RECONSTITUTED STONES<br/>PIERRES RECONSTITUÉS<br/>PIEDRAS RECONSTITUIDAS</div>                         |
| <div>WOOD</div>        | <div>LEGNO<br/>WOOD<br/>BOIS<br/>MADERA</div>                                                                                                                                                               | <div><div>2</div><div>PEHD</div></div> | <div>POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ<br/>HIGH DENSITY POLYETHYLENE<br/>POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ<br/>POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD</div> |
| <div>WPC</div>         | <div>LEGNO COMPOSITO<br/>WOOD PLASTIC COMPOSITE<br/>BOIS COMPOSITE<br/>COMPUESTO DE MADERA PLÁSTICA</div>                                                                                                   | <div><div></div><div>PE</div></div>    | <div>POLIETILENE<br/>POLYETHYLENE<br/>POLYÉTHYLÈNE<br/>POLIETILENO</div>                                                             |



UTI / WASTE

CESTINI LITTER BINS CORBEILLES PAPELEIRAS





A3



AVF



A4

## AERO

DESIGN ALFREDO TASCA + ANTONIO AMENDOLA +  
ELVIRA CERRATTI + RAFFAELE LAZZARI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

- ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO INOX + ALLUMINIO VERNICIATO
- POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL + POWDER COATED ALUMINUM
- ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER INOX + ALUMINIUM THERMOLAQUE
- ALUMINIO BARNIZADO O ACERO INOX + ALUMINIO BARNIZADO

A3 - 2x50, 1x65 lt  
A4 - 2x50, 2x60 lt  
AVF - 1x50, 2x60 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

- APPOGGIO (SOLO INDOOR)
- FREE STANDING (INDOOR ONLY)
- POSÉ (INTÉRIEUR SEULEMENT)
- APOYO (INTERIORES)

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934

## AERO

DESIGN ALFREDO TASCA + ANTONIO AMENDOLA +  
ELVIRA CERRATTI + RAFFAELE LAZZARI



# AERO

DESIGN ALFREDO TASCA + ANTONIO AMENDOLA +  
ELVIRA CERRATTI + RAFFAELE LAZZARI







## ANFORA

DESIGN SABRINA TUBIA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

70/95 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930





A



S



O

## BLADES

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

42 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935





## BLOOM

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN

80 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934



## BLOOM

DESIGN ALFREDO TASCA





## BOTTE

DESIGN MATTIA LI POMI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACCIAIO INOX

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + STAINLESS STEEL

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACIER INOX

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACERO INOX

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

VELLUTO

85 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930



## BOTTE

DESIGN MATTIA LI POMI





## GAVITELLO

DESIGN RAFFAELE LAZZARI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACCIAIO INOX

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + STAINLESS STEEL

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACIER INOX

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACERO INOX

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

VELLUTO

85 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930



GAVITELLO


DESIGN RAFFAELE LAZZARI





## BOX

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + TEAK O ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL + TEAK WOOD OR POWDERCOATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ + TEAK OU ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO + TEAK O ACERO BARNIZADO

55 / 110 / 150 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 933



BOX


DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ





## SUPERBRAVO

DESIGN MASSIMO TASCA - MATTIA LI POMI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL + STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ + ACIER INOX

ACERO BARNIZADO + ACERO INOX

35 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932







## BRAVO SLIK, HOLE

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER INOX

ACERO BARNIZADO O ACERO INOX

35 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
 PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
 RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
 PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932







## BRAVO BOOM

DESIGN MATTIA LI POMI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ


ACERO BARNIZADO

35 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932

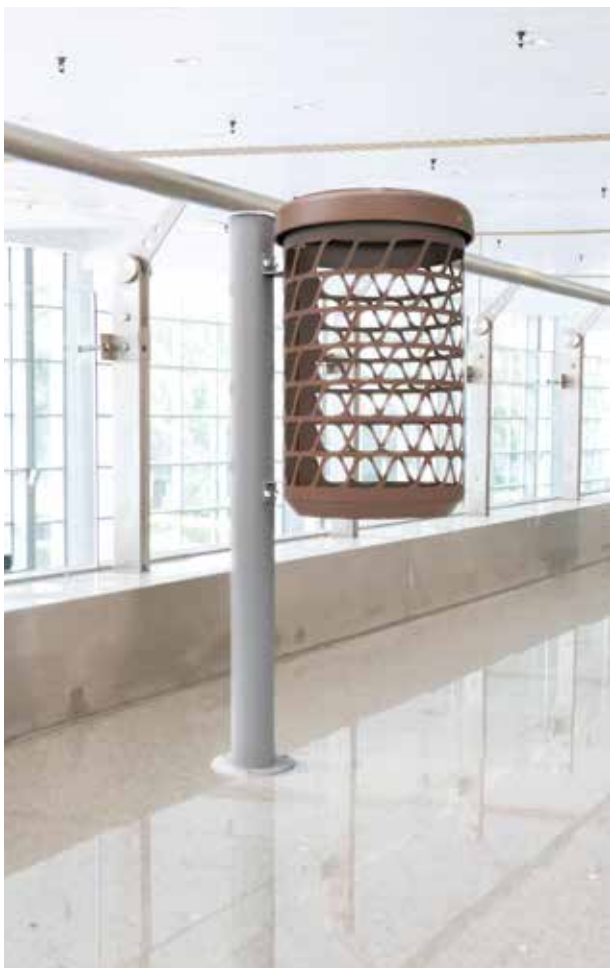





C3T



C3L

C3

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

- ACCIAIO VERNICIATO
- POWDER COATED STEEL
- ACIER THERMOLAQUÉ
- ACERO BARNIZADO

25 / 34 / 43 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

- APPOGGIO (SOLO INDOOR)
- FREE STANDING (INDOOR ONLY)
- POSÉ (INTÉRIEUR SEULEMENT)
- APOYO (INTERIORES)


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 933





## CESTIS

DESIGN ANTONIO CITTERIO CON TOAN NGUYEN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + ALLUMINIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL + POWDER COATED ALUMINUM

ACIER THERMOLAQUÉ + ALUMINIUM THERMOLAQUE

ACERO BARNIZADO + ALUMINIO BARNIZADO

40 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
 PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
 RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
 PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931








## CESTUM

DESIGN ANTONIO CITTERIO CON TOAN NGUYEN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ALLUMINIO VERNICIATO + ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED ALUMINUM + POWDER COATED STEEL

ALUMINIUM THERMOLAQUE + ACIER THERMOLAQUÉ

ALUMINIO BARNIZADO + ACERO BARNIZADO

75 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931







## CHANDY

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO


60 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO O CEMENTAZIONE CON BARRA FILETTATA  
FREESTANDING OR INSTALLATION WITH THREADED BAR  
POSÉ OU SCELLEMENT AVEC TUBE DE SCELLEMENT  
APOYO O CIMENTACIÓN CON VARILLA ROSCADAS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934



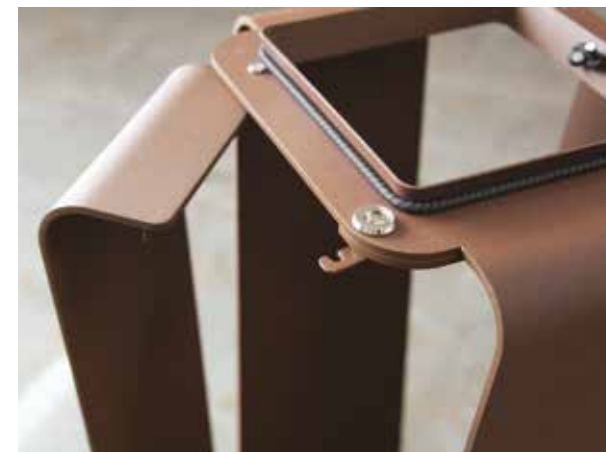

## CLUB C

DESIGN ERIC MANFRINO



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN

40 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934





## CONGA

AUREL DESIGN URBAIN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN

30 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932





## CORTE

DESIGN BETANCOURTDESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN

55 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
 PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
 RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
 PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 933





## CUP

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACCIAIO VERNICIATO  
HIGH PERFORMANCE CONCRETE + POWDER COATED STEEL  
HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACIER THERMOLAQUÉ  
HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACERO BARNIZADO

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

VELLUTO

68 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930





## ECOMIX

DESIGN RAFFAELE LAZZARI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO INOX O ACCIAIO CORTEN +  
ALLUMINIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL OR CORTEN STEEL +  
POWDER COATED ALUMINUM

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER INOX OU ACIER CORTEN +  
ALUMINIUM THERMOLAQUE

ACERO BARNIZADO O ACERO INOX O ACERO CORTEN +  
ALUMINIO BARNIZADO

200 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:


PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 933



## ECOMIX

DESIGN RAFFAELE LAZZARI

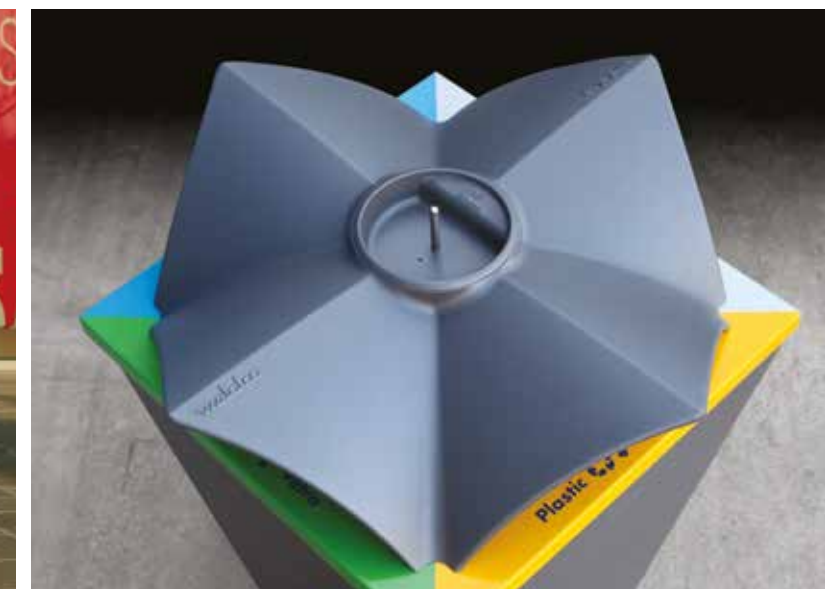



## ECOSIDE

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER INOX

ACERO BARNIZADO O ACERO INOX

70 / 100 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935





## ECOSPENCER

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

3x25 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 936





MC 110

EC 75

M 110

E 75

## ERCOLE + MILLENNIUM

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

75 / 110 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO O PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
FREE STANDING OR PREDRILLED FOR ANCHORS  
POSÉ OU RÉSERVATION CHEVILLES  
APOYO O PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931







## ERMES

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER INOX

ACERO BARNIZADO O ACERO INOX

55 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
 PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
 RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
 PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934



ERMES

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ







## FLOM

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

30 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931





## HALLS

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

90 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO O PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
FREE STANDING OR PREDRILLED FOR ANCHORS  
POSÉ OU RÉSERVATION CHEVILLES  
APOYO O PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934





## LANCILLOTTO

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN O ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN OU ACIER INOX

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN O ACERO INOX

30 / 45 / 100 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
 PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
 RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
 PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930





LYS

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

25 / 50 lt


FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931





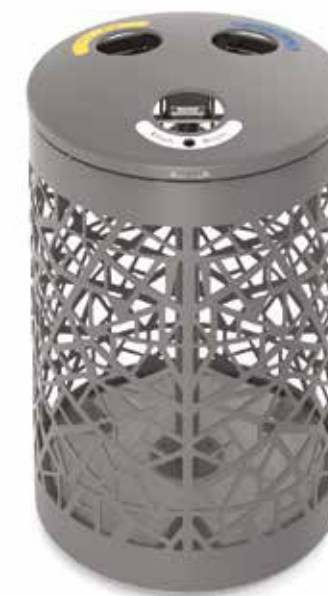

## MARCO BOOM

DESIGN MATTIA LI POMI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

115 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI

PRE DRILLED FOR ANCHORS

RÉSERVATION CHEVILLES

PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935







## MARTE

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO INOX + ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL + POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER INOX + ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO O ACERO INOX + ACERO BARNIZADO

50 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934







## MASCHERA

DESIGN MASSIMO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI O CEMENTAZIONE  
 PREDRILLED FOR ANCHORS OR BELOW GROUND INSTALLATION  
 RÉSERVATION CHEVILLES OU SCELLEMENT  
 PREDISPOSICIÓN PARA TACOS O CIMENTACIÓN

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 942



PL



PS

## PACK

DESIGN MASSIMO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO  
POWDER COATED STEEL  
ACIER THERMOLAQUÉ  
ACERO BARNIZADO

50 / 100 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO CON PIEDINI O CEMENTAZIONE CON BARRE FILETTATE  
FREESTANDING WITH PEDESTALS OR INSTALLATION WITH THREADED BARS  
POSÉ SUR PIEDS OU SCELLEMENT AVEC TUBES DE SCELLEMENT  
APOYO CON PIES O CIMENTACIÓN CON VARILLAS ROSCADAS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935



## PACK

DESIGN MASSIMO TASCA







## PARK

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

75 / 100 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931





## POD

DESIGN ANDREA MORGANTE + SHIRO STUDIO



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACCIAIO INOX  
HIGH PERFORMANCE CONCRETE + STAINLESS STEEL  
HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACIER INOX  
HIGH PERFORMANCE CONCRETE + ACERO INOX

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

VELLUTO

70 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930





## SET

DESIGN STAUBACH &amp; KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ALLUMINIO VERNICIATO + ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED ALUMINUM + POWDER COATED STEEL

ALUMINIUM THERMOLAQUE + ACIER THERMOLAQUÉ

ALUMINIO BARNIZADO + ACERO BARNIZADO

3x60 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO CON PIEDINI (SOLO INDOOR)  
 FREE STANDING WITH PEDESTALS (INDOOR ONLY)  
 POSÉ SUR PIEDS (INTÉRIEUR SEULEMENT)  
 APOYO CON PIES (INTERIORES)


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931





## QUARZO

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

PIETRE RICOSTITUITE + ACCIAIO VERNICIATO

RECONSTITUTED STONES + POWDER COATED STEEL

PIERRES RECONSTITUÉS + ACIER THERMOLAQUÉ

PIEDRAS RECONSTITUIDAS + ACERO BARNIZADO

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

SABBIATO  
SANDBLASTED  
SABLÉ  
TRATADO CON CHORRO DE ARENA

120 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO  
FREE STANDING  
POSÉ  
APOYO

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930







# QUBA

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

140 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 933





## RAINLESS

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ

SOLO IL 3,2% DELL'ACQUA PIOVANA  
ENTRA NEL CONTENITORE INTERNO, FAVORENDO  
LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

ONLY 3.2% OF RAINWATER ENTERS THE INTERNAL  
LINER, FAVOURING INSTEAD THE COLLECTION AND  
TREATMENT OF LITTER.

SEULEMENT 3,2% DE L'EAU DE PLUIE  
ENTRE DANS LE CONTENEUR INTERNE DE LA  
CORBEILLE, CE QUI FACILITE LA COLLECTE ET  
LE TRAITEMENT DES ORDURES.

SOLO EL 3,2 % DE LAS AGUAS  
PLUVIALES ENTRA EN EL  
CONTENEDOR INTERNO,  
FAVORECIENDO LA RECOGIDA Y  
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.





## RAINLESS

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN O ACCIAIO INOX + ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL + POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN OU ACIER INOX + ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN O ACERO INOX + ACERO BARNIZADO

150 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934





# RUBINO

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

- PIETRE RICOSTITUIITE + ACCIAIO VERNICIATO
- RECONSTITUTED STONES + POWDER COATED STEEL
- PIERRES RECONSTITUÉS + ACIER THERMOLAQUÉ
- PIEDRAS RECONSTITUIDAS + ACERO BARNIZADO

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

- SABBIATO
- SANDBLASTED
- SABLÉ
- TRATADO CON CHORRO DE ARENA

70 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

- APPOGGIO
- FREE STANDING
- POSÉ
- APOYO

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930







## SINGLE FOX

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO INOX + ALLUMINIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL OR STAINLESS STEEL + POWDER COATED ALUMINUM

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER INOX + ALUMINIUM THERMOLAQUE

ALUMINIO BARNIZADO O ACERO INOX + ALUMINIO BARNIZADO

110 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO O PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
FREE STANDING OR PREDRILLED FOR ANCHORS  
POSÉ OU RÉSERVATION CHEVILLES  
APOYO O PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935



The image shows the exterior of a modern building, identified by the 'Deloitte' logo on the glass. The building features a combination of red brick and large glass panels. The glass reflects the surrounding environment, including trees and other buildings. A paved area with a cobblestone pattern is in the foreground, and a concrete sidewalk runs along the building. A dark, rectangular trash bin is positioned near the brick corner. The overall aesthetic is clean and contemporary.

# Deloitte

SPENCER COLLECTION  
DESIGN ALFREDO TASCA



SPENCER



SPENCER TC



SPENCER E



SPENCER T



SPENCER Q



SPENCER R



SPENCER LIBRE



SPENCER ST



SPENCER W



## SPENCER COLLECTION

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN O ACCIAIO INOX O LARICE O LEGNO ESOTICO

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL OR LARCH WOOD OR EXOTIC WOOD

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN OU ACIER INOX OU MÊLÈZE OU BOIS EXOTIQUE

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN O ACERO INOX O ALERCE O MADERA EXÓTICA

C 80 / 120 lt  
Q 100 lt  
E 75 lt  
R 65 lt  
T 90 lt  
TC 80 lt  
W 48 lt  
LIBRE 75 lt  
ST 120 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 936









SPENCER COLLECTION

DESIGN ALFREDO TASCA





## SPENCER COLLECTION

DESIGN ALFREDO TASCA











CP



CPP



CPQ

## SPENCER CP

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN O ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN OU ACIER INOX

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN O ACERO INOX

CP 70 / 95 lt  
CPQ 85 lt  
CPP 45 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 936





## TOM

DESIGN STAUBACH & KUCKERTZ



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO

POWDER COATED STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ

ACERO BARNIZADO

50 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI

PRE DRILLED FOR ANCHORS

RÉSERVATION CHEVILLES

PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 931





# TOPAZIO

DESIGN RAFFAELE LAZZARI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

PIETRE RICOSTITUITE + ACCIAIO VERNICIATO + ALLUMINIO VERNICIATO

RECONSTITUTED STONES + POWDER COATED STEEL + POWDER COATED ALUMINUM

PIERRES RECONSTITUÉS + ACIER THERMOLAQUÉ + ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

PIEDRAS RECONSTITUIDAS + ACERO BARNIZADO + ALUMINIO BARNIZADO

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

SABBIATO  
SANDBLASTED  
SABLÉ  
TRATADO CON CHORRO DE ARENA

130 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO  
FREE STANDING  
POSÉ  
APOYO

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 930





## TULIP

DESIGN SABRINA TUBIA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN O ACCIAIO INOX  
POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL  
ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN OU ACIER INOX  
ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN O ACERO INOX

70 / 108 lt

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 934



TULIP

DESIGN SABRINA TUBIA







YES

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN + TEAK

POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL + TEAK WOOD

ACIER THERMOLAQUÉ OR ACIER CORTEN + TEAK

ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN + TEAK

100 lt



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935



YES

DESIGN ALFREDO TASCA








# BIG SPACE

METALCO DESIGN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO INOX + ALLUMINIO VERNICIATO

STAINLESS STEEL + POWDER COATED ALUMINUM

ACIER INOX + ALUMINIUM THERMOLAQUE

ACERO INOX + ALUMINIO BARNIZADO



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932





# CICA

DESIGN NICCOLÒ BAREA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL + STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ + ACIER INOX

ACERO BARNIZADO + ACERO INOX

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935





FU'

DESIGN LUIGI VIALETTA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL + STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ + ACIER INOX

ACERO BARNIZADO + ACERO INOX



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932





# FUMA

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

- ACCIAIO INOX VERNICIATO + ACCIAIO INOX
- POWDER COATED STAINLESS STEEL + STAINLESS STEEL
- ACIER INOX THERMOLAQUÉ + ACIER INOX
- ACERO INOX BARNIZADO + ACERO INOX



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

- PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI
- PRE DRILLED FOR ANCHORS
- RÉSERVATION CHEVILLES
- PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932





# GENE

DESIGN MASSIMO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL + STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ + ACIER INOX

ACERO BARNIZADO + ACERO INOX



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935





MO

DESIGN FEDERICO BONAN



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

- ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN + ACCIAIO INOX
- POWDER COATED STEEL OR CORTEN STEEL + STAINLESS STEEL
- ACIER THERMOLAQUÉ OU ACIER CORTEN + ACIER INOX
- ACERO BARNIZADO O ACERO CORTEN + ACERO INOX

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

- PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI
- PRE DRILLED FOR ANCHORS
- RÉSERVATION CHEVILLES
- PREDISPOSICIÓN PARA TACOS


DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935





# SCRAMBLER

DESIGN MATTIA LI POMI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL + STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ + ACIER INOX

ACERO BARNIZADO + ACERO INOX

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935





## SCUDO

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO VERNICIATO + ACCIAIO INOX

POWDER COATED STEEL + STAINLESS STEEL

ACIER THERMOLAQUÉ + ACIER INOX

ACERO BARNIZADO + ACERO INOX

FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI  
PRE DRILLED FOR ANCHORS  
RÉSERVATION CHEVILLES  
PREDISPOSICIÓN PARA TACOS



DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932





# SMOKY

DESIGN ALFREDO TASCA



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

- ACCIAIO VERNICIATO
- POWDER COATED STEEL
- ACIER THERMOLAQUÉ
- ACERO BARNIZADO



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

- PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI
- PRE DRILLED FOR ANCHORS
- RÉSERVATION CHEVILLES
- PREDISPOSICIÓN PARA TACOS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 932





## SHANGHAI

DESIGN RAFFAELE LAZZARI



MATERIALI / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALES:

ACCIAIO INOX VERNICIATO + ACCIAIO INOX

POWDER COATED STAINLESS STEEL + STAINLESS STEEL

ACIER INOX THERMOLAQUÉ + ACIER INOX

ACERO INOX BARNIZADO + ACERO INOX



FISSAGGIO/ FIXINGS/ FIXATION/ FIJACIÓN:

APPOGGIO CON PIEDINI O CEMENTAZIONE CON BARRE FILETTATE  
FREESTANDING WITH PEDESTALS OR INSTALLATION WITH THREADED BARS  
POSÉ SUR PIEDS OU SCELLEMENT AVEC TUBES DE SCELLEMENT  
APOYO CON PIES O CIMENTACIÓN CON VARILLAS ROSCADAS

DISEGNI / DRAWINGS / PLANS / DIBUJOS: p. 935





---

# METALCO 1984 FATTO SU MISURA

## METALCO1984: FATTO SU MISURA (fait sur mesure)

Metalco1984 est dotée, depuis sa naissance, d'une structure capable de faire vivre vos idées et vos projets, grâce à la collaboration de concepteurs et de designers internationaux dans son Département de Design. La capacité de Metalco1984 est de savoir choisir et d'utiliser tous les meilleurs matériaux du bâtiment et du secteur mécanique et d'offrir de nouvelles solutions au client. Notre souhait est de collaborer avec des acheteurs et des concepteurs, en partant du concept, en industrialisant des systèmes pour produire en interne, pour pré-assembler et installer les produits dans les règles de l'art.

Pour réaliser vos projets, Metalco utilise des machines d'avant-garde et un personnel hautement qualifié dans chaque corps de métier, du designer à l'ingénieur de structure, du charpentier au peintre, du menuisier à l'électricien, de l'assembleur à l'installateur. Toutes ces phases sont directement suivies par notre personnel sans oublier le support technique et la pose sur le chantier.

## METALCO1984: FATTO SU MISURA (hecho a la medida)

Metalco1984, desde su nacimiento, tiene una estructura capaz de dar vida a vuestras ideas y vuestros proyectos dando soporte a los arquitectos y diseñadores con su propio Departamento de Diseño. La fuerza de Metalco1984 se debe a su capacidad de elegir y utilizar los mejores materiales de la construcción y siempre ofrecer nuevas soluciones al cliente. Nuestro deseo es colaborar con los clientes y con los arquitectos, comenzando en el concepto, industrializando los sistemas para producir internamente, pre-montar e instalar a la perfección el producto. Para realizar la demanda del cliente, Metalco utiliza máquinas de última tecnología y personal altamente especializado en cada sector, desde el diseñador al proyectista, desde el carpintero al pintor, al electricista, al montador y al instalador. Todas las etapas vienen atendidas hasta la instalación y el soporte técnico

## METALCO1984: FATTO SU MISURA

Metalco1984, fin dalla nascita, è dotata di una struttura capace di dar vita alle vostre idee e i vostri progetti, mediante l'affiancamento di progettisti e designer internazionali al proprio Dipartimento di Design. La capacità di Metalco1984 è quella di saper scegliere ed utilizzare tutti i migliori materiali dell'edilizia e della meccanica ed offrire soluzioni sempre nuove al cliente. Il nostro desiderio è quello di collaborare con i committenti e con i progettisti, partendo dal concept, industrializzando sistemi per produrre internamente, pre-assemblare e installare a regola d'arte il prodotto. Per realizzare le vostre richieste, Metalco utilizza macchinari all'avanguardia e personale altamente specializzato in ogni settore, dal designer allo strutturista, dal carpentiere al verniciatore, dal falegname all'elettricista, dall'assemblatore al posatore. Tutte le fasi vengono seguite direttamente dal nostro personale fino al supporto tecnico e alla posa in cantiere.

## METALCO1984: FATTO SU MISURA (taylor made)


Metalco1984, since the very beginning, organizes its structure to bring your ideas and your projects to life, supporting architects and designers with its Design Department. Metalco1984's ability is to choose and use the best construction and mechanical materials and to offer always new solutions. It is our wish to collaborate with principals and architects, starting from the concept, industrializing productive systems to internally manufacture, pre-assemble and skillfully install the product. To meet your requests Metalco uses latest technology equipment and highly skilled professionals in each department, from designer to structural technician, from carpenter to painter, to electrician, from assembler to installer. Our personnel directly manages each phase inclusive the technical support and installation at construction site.





... dal contatto telefonico al brief con il cliente fino all'installazione in cantiere passando per il calcolo strutturale, la prototipazione e la produzione nei nostri stabilimenti di Resana e Castelfranco Veneto...

... From the initial telephone call to the installation on site, including the preliminary design, the structural calculation, the mock-up and the construction of the product, following the entire production cycle at our Resana and Castelfranco Veneto factories...

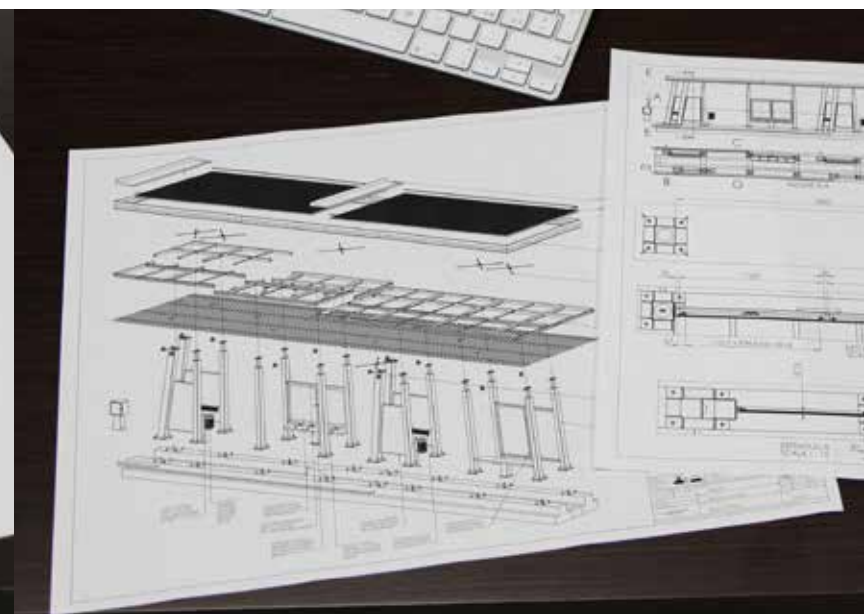





... Du contact téléphonique jusqu'à l'installation sur chantier, en incluant l'étude d'avant-projet sommaire, le calcul structurel, le mock-up et la réalisation du produit en suivant l'entièreté du cycle de production dans nos établissements de Resana et de Castelfranco Veneto...

...Nos encargamos de todo, desde el contacto telefónico hasta la instalación en la obra, incluyendo el proyecto preliminar, el cálculo estructural, la maqueta y la realización del manufacturado siguiendo todo el ciclo productivo en nuestras fábricas de Resana y Castelfranco Veneto...







TESLA  
SUPERCHARGER STATION

---

AOSTA - ITALY





## ZEBRA SHADES

VINCENT GUILLERMIN

GRAU D'AGDE - FRANCE



# ZEBRA SHADES

VINCENT GUILLERMIN

GRAU D'AGDE - FRANCE







# TRAMWAY SHELTERS

YOUSSEF NEJMI


CASABLANCA - MOROCCO



# TRAMWAY SHELTERS

YOUSSEF NEJMI

CASABLANCA - MOROCCO

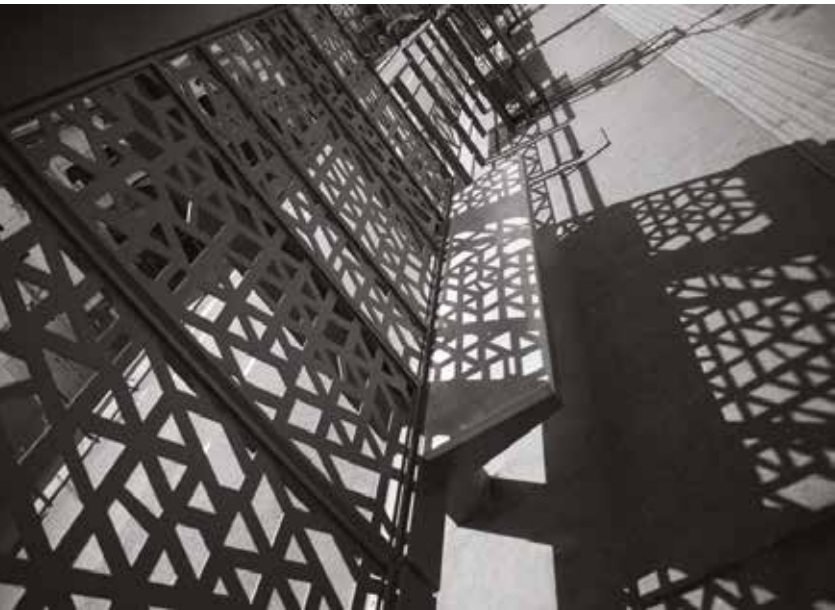





Accès interdit



منوع الوصول



Distr  
de ti





# PUBLIC TRANSIT STATION

AUREL DESIGN URBAN  
PARIS - FRANCE - GARE DE LYON DIDEROT



2014  
SPECIAL MENTION  
GERMAN DESIGN AWARDS



2013  
ADI DESIGN INDEX



2013  
RECEIVED THE "ETOILE ET LE PRIX  
DU DESIGN DE SERVICE DE  
L'OBSERVEUR DU DESIGN"



2013  
WAS AWARDED WITH THE  
"JANUS DE LA PROSPECTIVE"  
BY THE INSTITUT FRANÇAIS DU DESIGN



# PUBLIC TRANSIT STATION

AUREL DESIGN URBAN

PARIS - FRANCE - GARE DE LYON DIDEROT







# RAILWAY STATION

CZ STUDIO ASSOCIATI / ZAMPIERI-CECCON

PADOVA - ITALY



# RAILWAY STATION

CZ STUDIO ASSOCIATI / ZAMPIERI-CECCON

PADOVA - ITALY











# PUBLIC TRANSIT STATION

FLERS - FRANCE



# PUBLIC TRANSIT STATION

FLERS - FRANCE








# SHOPINN OUTLET

BRUGNATO 5 TERRE - ITALY









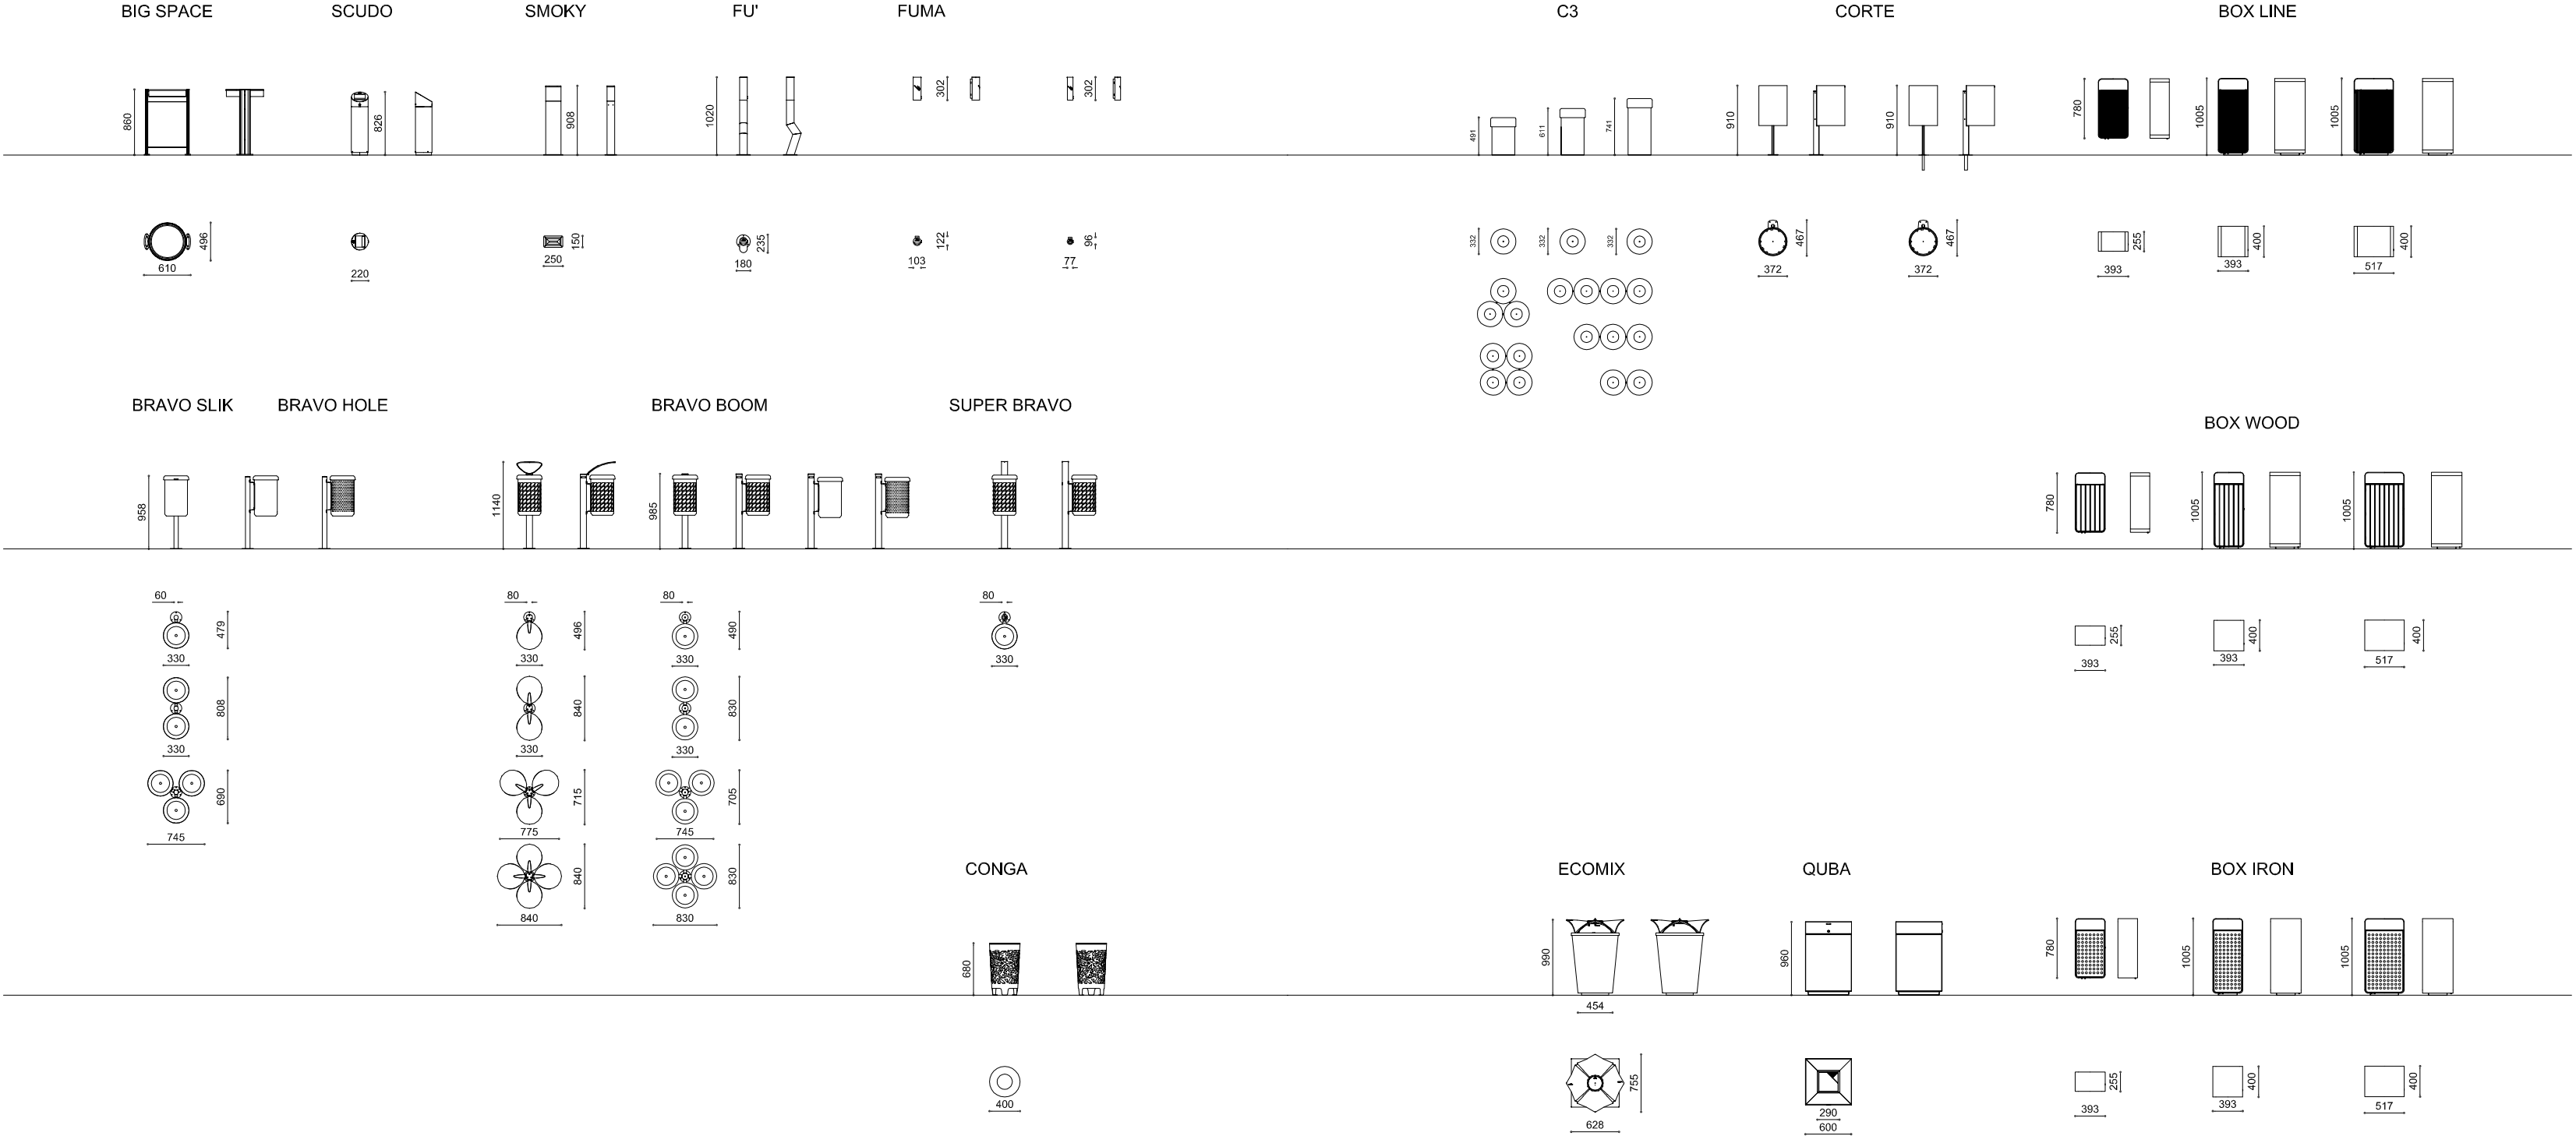



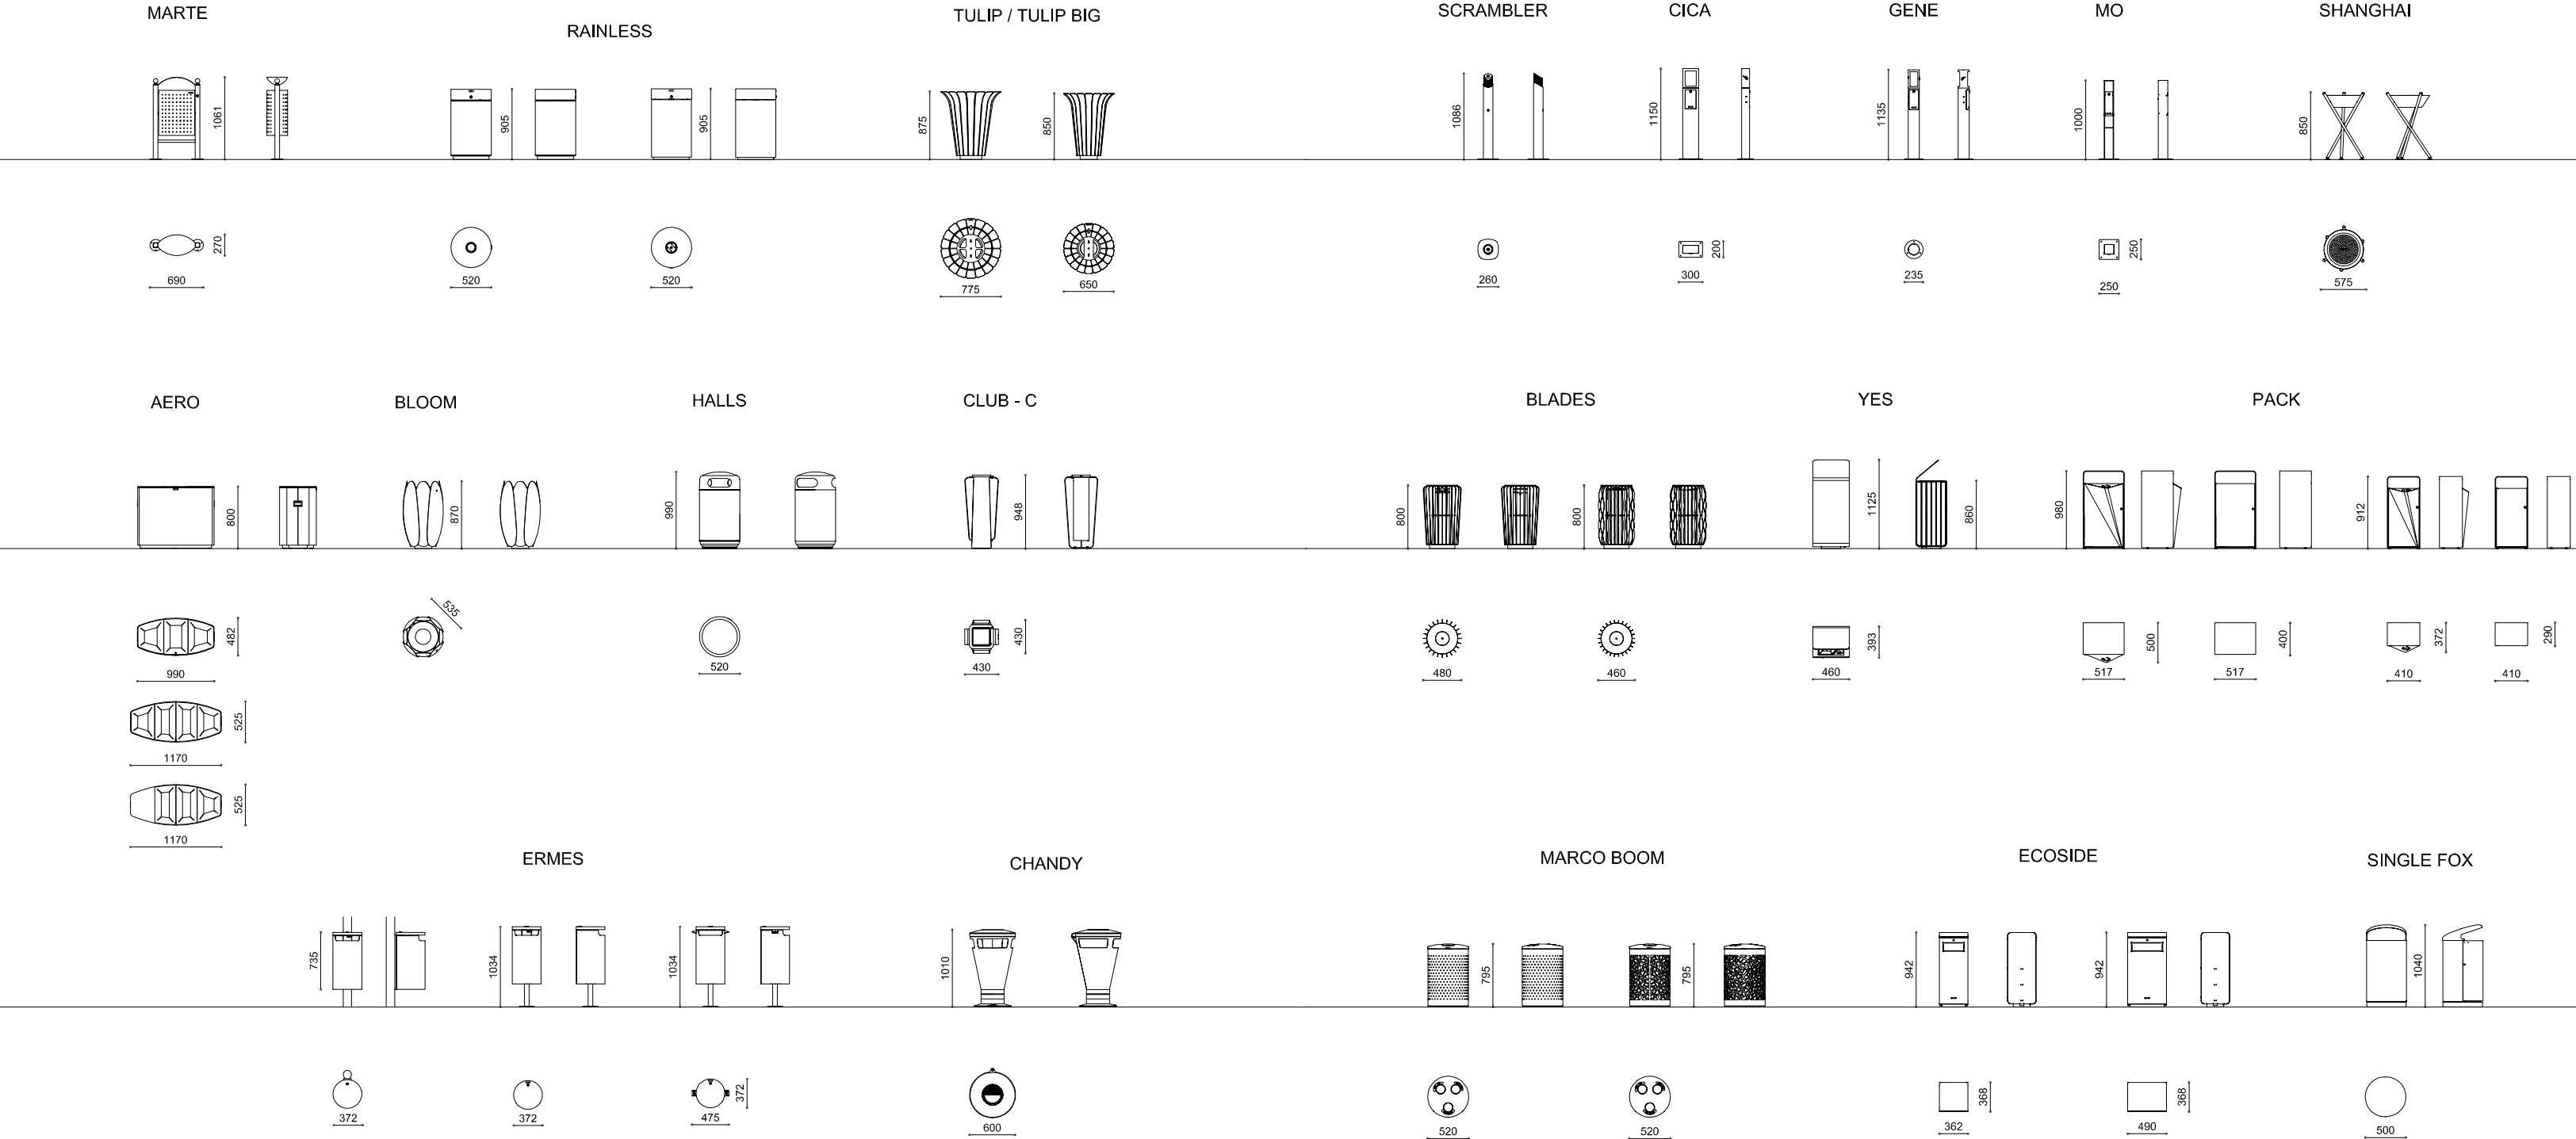



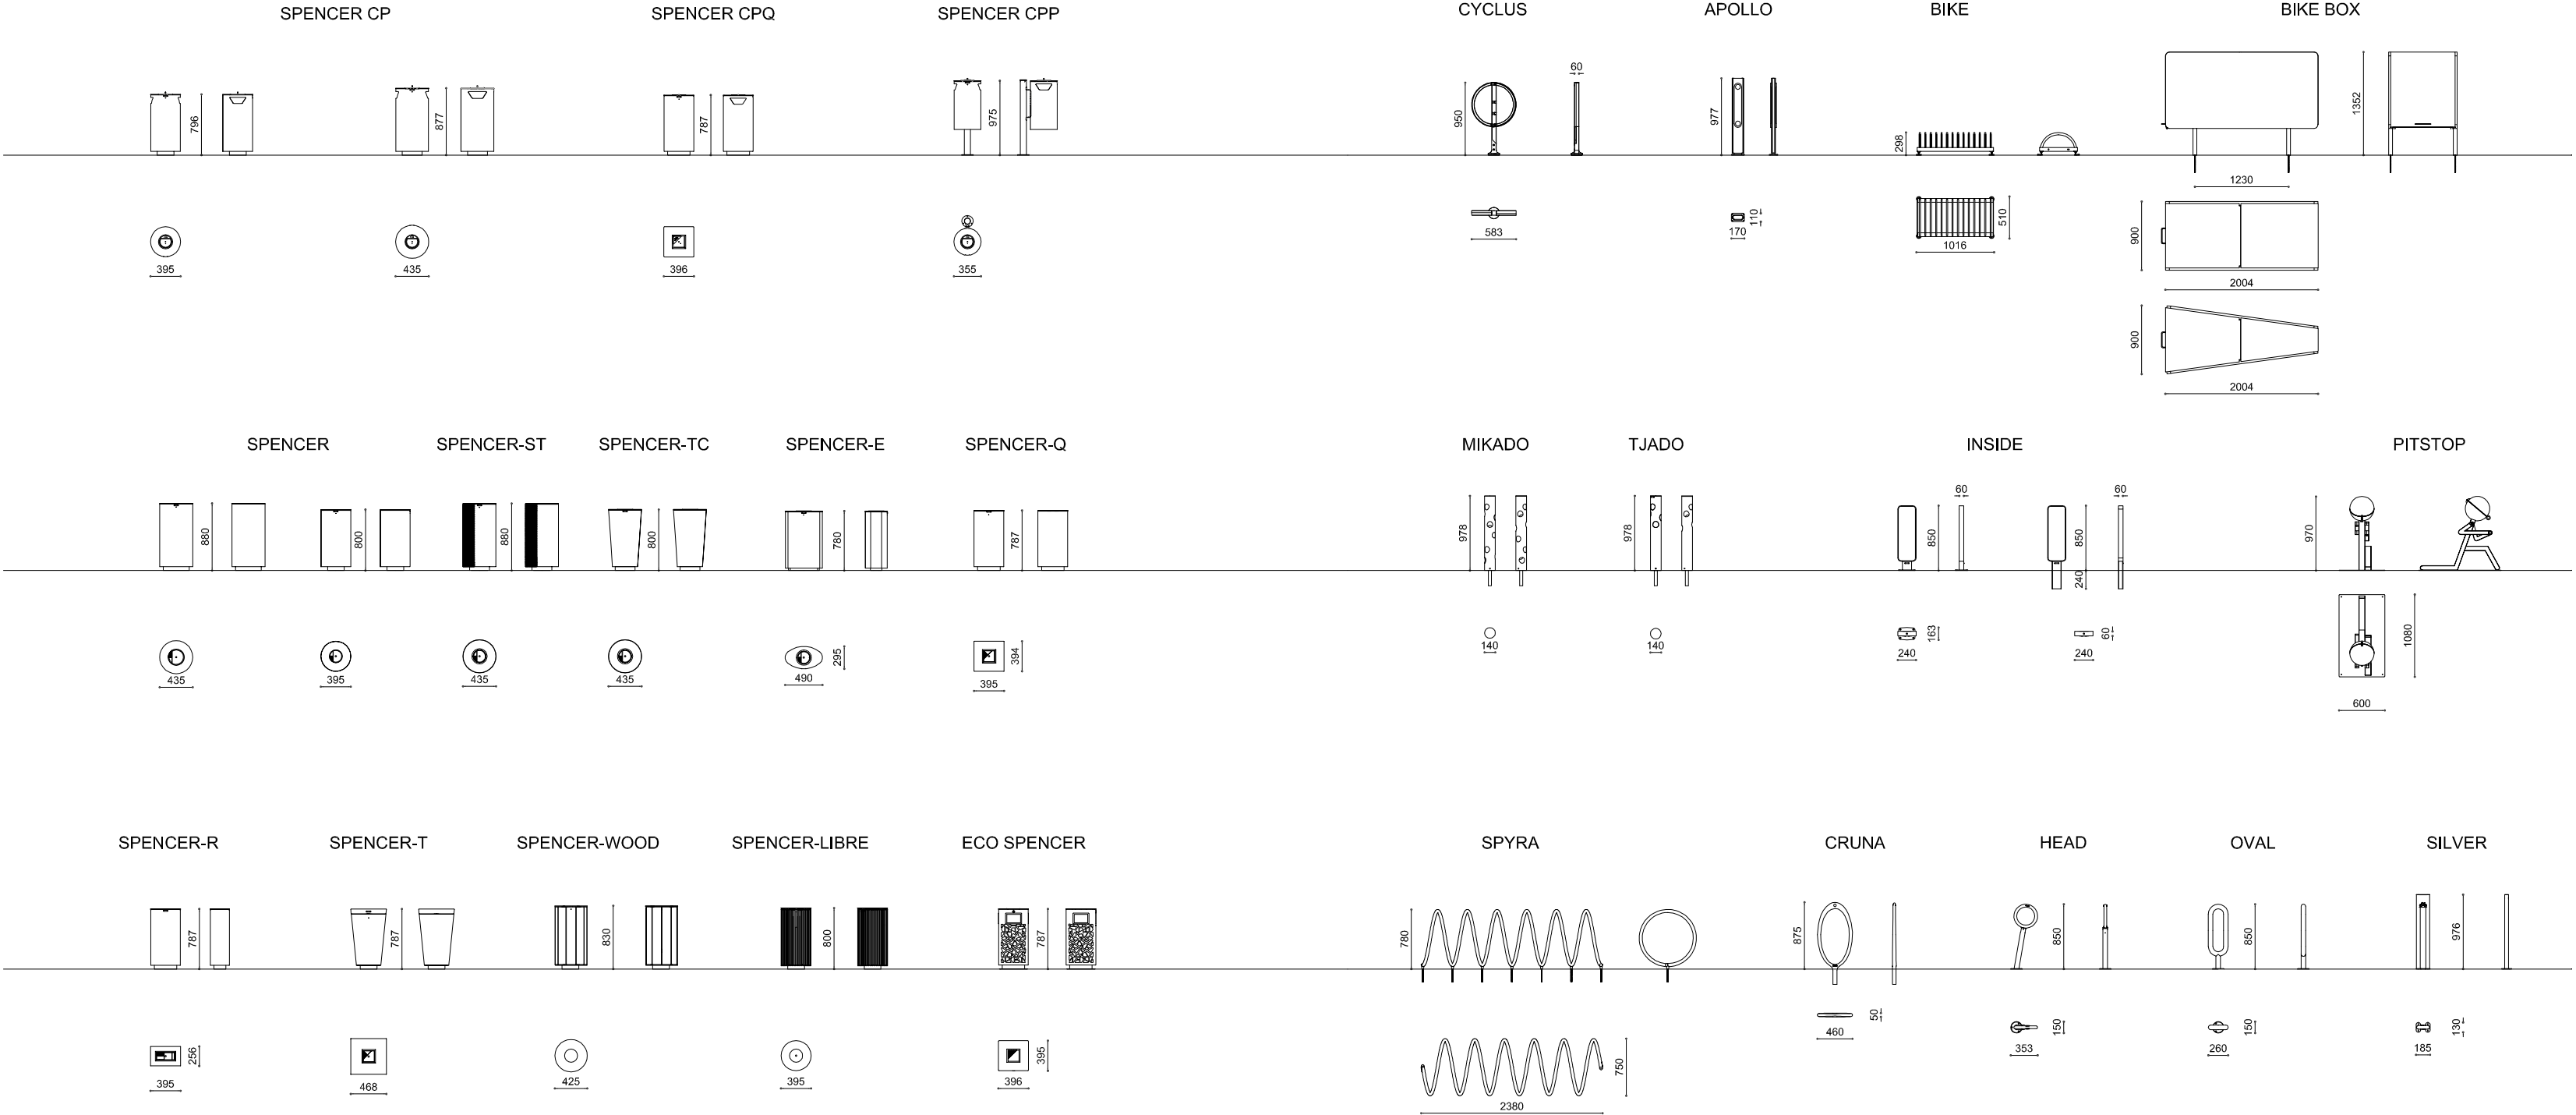





## MATÉRIAUX ET TRAITEMENTS

### RECOMMANDATIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES PRODUITS METALCO QUEL QUE SOIT LE MATERIAU

Lors de la réception de la marchandise, si la mise en oeuvre ou le montage ne peuvent pas être réalisés rapidement, les produits doivent impérativement être débarrassés de leurs emballages plastiques (nylon) afin de permettre l'aération et d'éviter la condensation qui peut nuire irrémédiablement à la qualité du matériel. Les emballages doivent impérativement être retirés dans le cas où le stockage des produits n'est pas possible dans un lieu couvert à l'abri du soleil.

**Attention:** Les traitements et les matériaux décrits dans ce catalogue sont ceux utilisés à sa date de publication. Metalco se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou mises à jour et/ou améliorations des traitements indiqués en fonction des exigences de production et/ou afin d'améliorer la qualité du produit final. Metalco se réserve également le droit de supprimer et/ou remplacer à sa propre convenance les matériaux indiqués dans le catalogue et/ou introduire de nouveaux. Toute modification significative sera affichée sur le site metalco ([www.metalco.it](http://www.metalco.it)) et/ou fournis par le réseau de ventes. Dans tous les cas, seule l'information la plus récente sera considérée comme valable.

## MATERIALES Y TRATAMIENTOS

### PRESCRIPCIONES GENERALES VÁLIDAS PARA TODOS LOS PRODUCTOS METALCO EN CUALQUIER MATERIAL

A la recepción del material, en los casos en que no sea posible en un plazo de pocos días la instalación y/o montaje de los productos, estos deberán obligatoriamente desembalsarse para permitir que se aireen e impedir la condensación que podría dañar irreversiblemente el material. En particular, el embalaje siempre deberá retirarse con la máxima prioridad en caso que no sea posible resguardar el material de los rayos solares.

**Advertencia:** Los tratamientos y los materiales descritos en este catálogo son aquellos en uso a la fecha de su publicación. Metalco se reserva el derecho de hacer modificaciones y/o actualizaciones y/o mejoras a los tratamientos indicados en el presente documento según sus exigencias productivas y/o de implementación de la calidad del producto final. Asimismo, metalco se reserva el derecho de eliminar y/o sustituir a su discreción los materiales aquí indicados o de introducir nuevos. Las eventuales variaciones significativas serán reportadas en el sitio web de metalco ([www.metalco.it](http://www.metalco.it)) y/o comunicadas a través de informaciones de venta o medios similares. En todo caso, debe considerarse válido el material informativo de última actualización.

## MATERIALI E TRATTAMENTI

### PRESCRIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I PRODOTTI METALCO IN QUALSIASI MATERIALE

Al ricevimento della merce, qualora non sia possibile procedere entro pochi giorni al suo posizionamento e/o al montaggio, questa deve essere tassativamente liberata dal materiale plastico (nylon) d'imballo, per consentire l'aerazione ed impedire la formazione di condensa che può danneggiare irreparabilmente i prodotti. In particolare modo, l'imballo va sempre rimosso con la massima tempestività nel caso in cui non sia possibile mantenere la merce in luogo coperto dai raggi del sole.

**Attenzione:** I trattamenti e i materiali descritti nel presente catalogo sono quelli in uso alla data di stampa dello stesso. Metalco si riserva di apportare modifiche e/o aggiornamenti e/o migliorie ai trattamenti qui indicati in base alle proprie esigenze produttive e/o di implementazione della qualità del prodotto finale. Altresì metalco si riserva di eliminare e/o sostituire a propria discrezione i materiali indicati nel catalogo e/o di introdurre di nuovi. Eventuali rilevanti variazioni verranno riportate sul sito metalco ([www.metalco.it](http://www.metalco.it)) e/o comunicate tramite sales info o mezzi simili. In ogni caso, sarà da ritenersi valido il materiale informativo di più recente aggiornamento.

## MATERIALS AND TREATMENTS

### GENERAL REQUIREMENTS APPLICABLE TO ALL METALCO'S PRODUCTS IN ANY MATERIAL

Upon receipt of the goods, where it is not possible to place and/or install them within a few days, they must always be removed from plastic (nylon) packaging to allow ventilation and prevent the formation of condensation that can irreparably damage the product. Particularly, the packaging should always be removed immediately if it is not possible to keep the goods in a covered place protected from sunlight.

**Warning:** treatments and materials described in this catalogue are those in use on the same date of release of the catalogue. Metalco reserves the right to make changes and/or updates and/or improvements to treatments set forth herein to conform to its production needs and/or implementation of the quality of the final product. Metalco also reserves the right to delete and/or replace the materials displayed at their own discretion within the catalogue, as well as insert new materials. Any significant changes will be shown on the metalco website ([www.metalco.it](http://www.metalco.it)) and/or supplied by sales info or similar ways. The latest updated information on materials will be valid in all cases.





NOTE SUI PRODOTTI IN PDM, HPC, UHPC

Le leggere variazioni di colore e di finitura (microfessurazioni, aureole, risalita degli ossidi, differenze di riflessi e di stato delle superfici, ecc.) sono fenomeni naturali della fase di produzione e di maturazione del prodotto. I campioni di colore sono indicativi: non si potrà addire a contestazioni o richiesta di danni per le variazioni di colore che sono dovute alla natura dei materiali e alle condizioni atmosferiche durante la fase di produzione e di maturazione del prodotto. In ogni caso essi non costituiscono difetto di conformità.

NOTES ON PRODUCTS IN PDM, HPC, UHPC

Slight color and finishing variations (micro-cracks, circle, oxide arising, shades differences and surface coat etc.) are natural phenomenon due to the production and maturation phase: no claims or requests can be raised for color variations connected to materials nature and to atmospheric conditions during production and maturation phase. In no case it shall be intended as nonconformity of the product.

REMARQUES SUR LES PRODUITS EN PDM, HPC, UHPC

Les légères nuances de couleurs et de finitions (microfissures, auréoles, remontées d’oxydes, différences de reflets et d’état des surfaces, etc.) sont des phénomènes naturels se produisant lors de la phase de production et de maturation du produit. Les échantillons de couleur sont indicatifs : aucune contestation ni aucune demande de dédommagement pour les nuances de couleur dues aux conditions atmosphériques lors de la phase de production et de maturation du produit ne seront acceptées. Dans tous les cas, ces phénomènes ne représentent pas des défauts de conformité.


NOTAS SOBRE PRODUCTOS EN PDM, HPC, UHPC

Ligeras variaciones de color y acabados (micro-fisuras, subida de óxidos, diferencias de reflejos y de estado de las superficies, etc.) son fenómenos naturales debidos a la fase de producción y de maduración del producto. Las muestras de color son meramente ilustrativas: no se podrán presentar reclamaciones de daños con referencia a variaciones de color debidas a la naturaleza de los materiales y a las condiciones atmosféricas durante la fase de producción y maduración del producto. Lo anterior no constituye defecto de conformidad.



ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE

FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

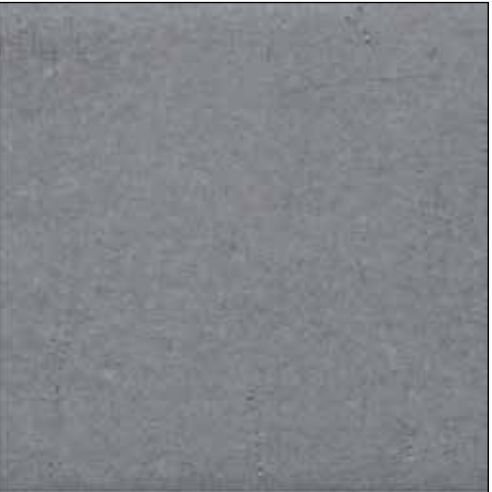

**ALFA**  
Finitura superficiale liscia  
Smooth surface finish  
Finition superficiel lisse  
Acabado superficial liso




**PSI**  
Finitura superficiale materica  
Textured surface finish  
Finition superficiel texturée  
Acabado superficial matérico






FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:

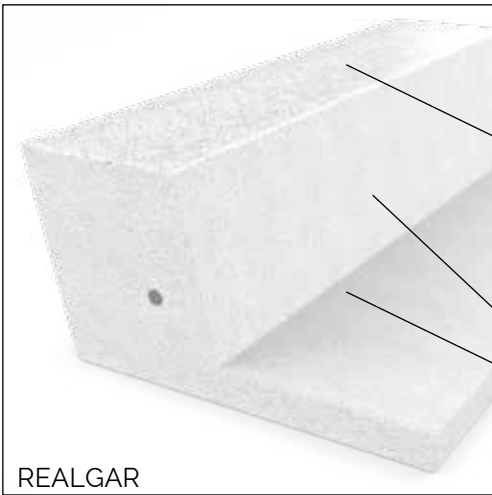

SUPERFICIE LEVIGATA  
SMOOTH SURFACE  
SUPERFICIE POLIE  
SUPERFICIE PULIDA

SUPERFICIE SABBIATA  
SANDBLASTED SURFACE  
SUPERFICIE SABLÉE  
SUPERFICIE TRATADA CON CHORRO DE ARENA

REALGAR

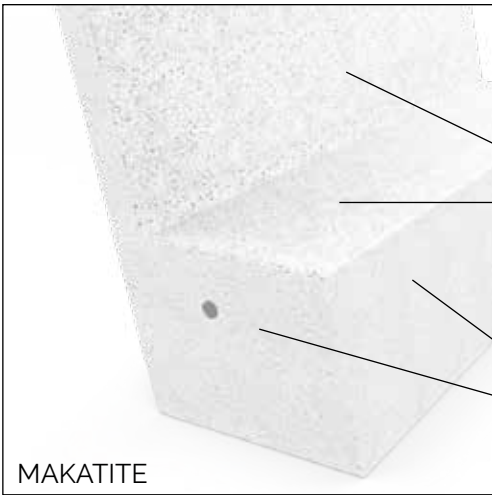

SUPERFICIE LEVIGATA  
SMOOTH SURFACE  
SUPERFICIE POLIE  
SUPERFICIE PULIDA

SUPERFICIE SABBIATA  
SANDBLASTED SURFACE  
SUPERFICIE SABLÉE  
SUPERFICIE TRATADA CON CHORRO DE ARENA

MAKATITE



MIX SABBIATO E VELLUTO  
MIX OF SANDBLASTED AND VELLUTO  
MIX SABLÉE ET VELLUTO  
MEZCLA TRATADA CON CHORRO DE ARENA Y VELLUTO

MOONSTONE



SUPERFICIE LEVIGATA  
SMOOTH SURFACE  
SUPERFICIE POLIE  
SUPERFICIE PULIDA

SUPERFICIE SABBIATA  
SANDBLASTED SURFACE  
SUPERFICIE SABLÉE  
SUPERFICIE TRATADA CON CHORRO DE ARENA

RIVOLA



MIX SABBIATO E VELLUTO  
MIX OF SANDBLASTED AND VELLUTO  
MIX SABLÉE ET VELLUTO  
MEZCLA TRATADA CON CHORRO DE ARENA Y VELLUTO


TREE LINE - LORENZ






FINITURE / FINISHES / FINITIONS / ACABADOS:


DIAMANTE F

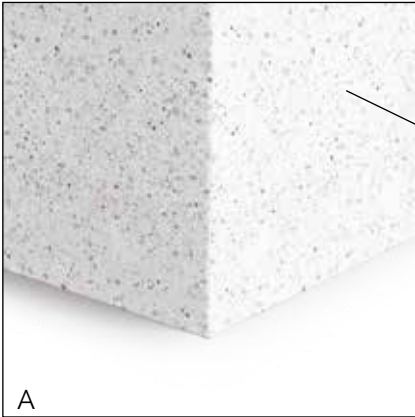


SUPERFICIE LEVIGATA  
SMOOTH SURFACE  
SUPERFICIE POLIE  
SUPERFICIE PULIDA

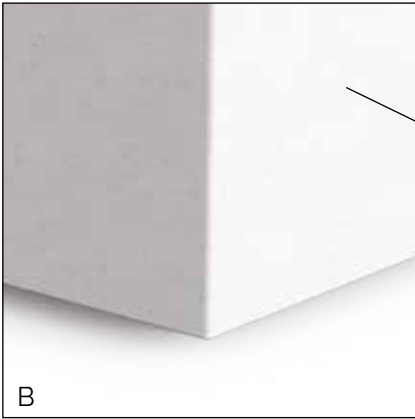

VELLUTO

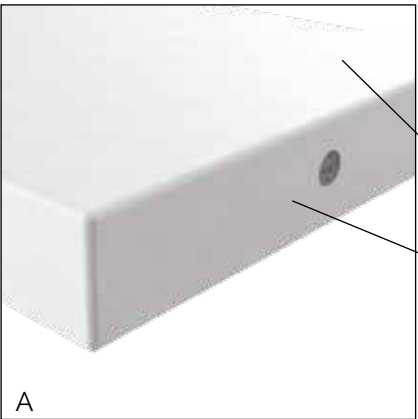


VELLUTO

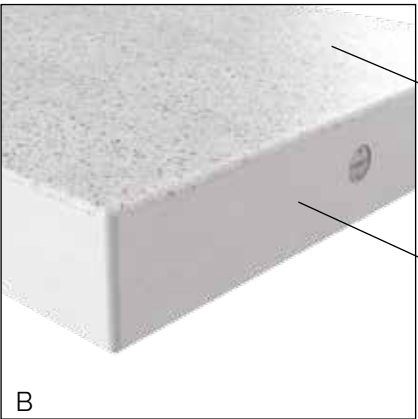

SUPERFICIE LEVIGATA  
SMOOTH SURFACE  
SUPERFICIE POLIE  
SUPERFICIE PULIDA

VELLUTO

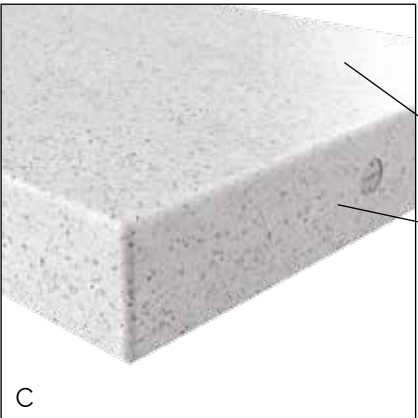

SUPERFICIE LEVIGATA  
SMOOTH SURFACE  
SUPERFICIE POLIE  
SUPERFICIE PULIDA





ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO / ALLUMINIO VERNICIATO

ZINCATURA SU ACCIAIO

Per i manufatti in acciaio verniciato, Metalco utilizza alternativamente tre sistemi di zincatura:

- Zincatura a caldo
- Zincatura Sendzimir
- Zincatura elettrolitica a freddo

Metalco seleziona, di volta in volta, il sistema di zincatura più adatto in base alla caratteristiche di spessore e/o forma e/o processo di lavorazione di ciascun articolo.

CICLO DI VERNICIATURA SU ACCIAIO ED ALLUMINIO

1. Preparazione  
(sabbiatura automatica o smerigliatura manuale)

2. Sgrassaggio alcalino

3. Risciacquo con acqua di rete

4. Risciacquo con acqua demineralizzata

5. Passivazione filmogena

6. Asciugatura con aria calda forzata (160°C)

7. Applicazione primer zincante epossidico\*

8. Polimerizzazione su forno 185°C\*

9. Raffreddamento\*
10. Applicazione elettrostatica polvere poliestere pura
11. Polimerizzazione su forno 185°C
12. Raffreddamento
13. Collaudo finale

(\*) solo a richiesta e/o su componenti in ghisa

Attenzione: Si ricorda che non tutti i prodotti in acciaio verniciato sono consigliabili per il posizionamento in zone caratterizzate da aria salina (es. in vicinanza dal mare) o da forte inquinamento atmosferico. Tale trattamento migliora la resistenza alla corrosione dell'acciaio verniciato. Il trattamento è soggetto a sovrapprezzo. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Commerciale di Metalco per una consulenza.

**Manutenzione.** Per ripristinare scalfitture della superficie verniciata Metalco può fornire, su richiesta, il colore da ritocco in bombolette spray da 400 ml per i RAL in gamma. Il colore spray va applicato sulla superficie precedentemente pulita da polvere e sporco, da una distanza di 10 – 20 cm circa. L'asciugatura avviene in 15 minuti circa. Per eventuali colori non compresi nella nostra tabella standard, si può richiedere il colore da ritocco liquido. Se però, in caso di manufatti in acciaio, oltre a un danneggiamento dello strato di vernice del prodotto vi è un intaccamento del film protettivo di zinco a protezione del metallo, è necessario procedere con l'applicazione di uno stato di zinco spray tra la fase di pulizia e di riverniciatura. Metalco fornisce, su richiesta, bombolette per il ritocco dello zinco.

In caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'ufficio qualità di Metalco per una consulenza.



COLORAZIONI

Metalco utilizza vernici P.P. opaco raggrinzanti. Solo a richiesta e con sovrapprezzo i materiali possono essere verniciati con finitura lucida.

**Finitura raggrinzante** (con diversi livelli di goffratura).



**Finitura sablé** (soggetto a sovrapprezzo).



La riproduzione su carta dei colori è infedele, confrontare le relative cartelle RAL.





ACCIAIO CORTEN



CARATTERISTICHE E CICLO DI MATURAZIONE DEL CORTEN

Per attivare la maturazione dell'acciaio corten, Metalco utilizza un sistema di ossidazione tramite agenti atmosferici. Tale sistema conferisce al corten un particolare aspetto non uniforme e diverse sfumature di colore, particolarmente più visibili nelle zone delle saldature poiché la formazione della patina in questi punti è più lenta.

Le sfumature di colore, dunque, non sono un difetto.

L'acciaio corten, grazie al processo di maturazione / ossidazione che lo caratterizza, è considerato un materiale "vivo", che può variare nel tempo, in tonalità e sfumature, a seconda della forma dell'oggetto, della posizione in cui viene installato e in funzione delle condizioni atmosferiche cui è sottoposto.

Attenzione: Il periodo medio in cui il ciclo di maturazione del corten si "stabilizza", donando al materiale una tonalità "testa di moro" tipica del corten ossidato, è di circa 12/18 mesi in presenza di condizioni atmosferiche adeguate. Durante tale fase di maturazione, il corten può rilasciare perdite di ossido ("dilavamento"), che potrebbero macchiare le superfici ove i manufatti in corten sono posizionati: ciò è da considerarsi naturale e fisiologico del comportamento del materiale. Per ridurre le perdite di ossido, Metalco ha messo appunto uno speciale trattamento "ANTIDILAVAMENTO", che può essere richiesto dal cliente, dietro sovrapprezzo: tale trattamento non blocca completamente le perdite, tuttavia le diminuisce sensibilmente, oltre a conferire al manufatto un aspetto più scuro e "rifinito". Per quanto sopra indicato, la posa di manufatti in corten su superfici di pregio e/o porose (es. marmi, graniti, ecc...) deve essere valutata molto attentamente, anche in caso di trattamento Antidilavamento: in questi casi potrebbe essere consigliabile l'utilizzo, in alternativa, di acciaio verniciato con la "colorazione corten" messa a punto da Metalco. Si avverte inoltre che, in prossimità del mare, l'aggressione violenta dell'aria salina, può portare alla formazione di ossidi di colore e aspetto differenti da quelli normali, con conseguente variazione delle caratteristiche estetiche delle superfici,che però non altera la buona resistenza meccanica.

Manutenzione.

È possibile riparare piccoli difetti superficiali (strisci, ammaccature, macchie). Se il corten è naturale, senza Antidilavamento, bisogna passare una pezza di paglietta abrasiva (tipo Scotch Brite) sulla superficie, fino a eliminare il difetto. Quindi bagnare con acqua e disporre il prodotto all'esterno, finché la parte ritorna alle caratteristiche superficiali del resto del pezzo. Se il corten è trattato con Antidilavamento, ripetere l'operazione precedente, togliendo prima i residui del precedente trattamento con la paglietta abrasiva. Quando la parte si sarà nuovamente ossidata dopo l'esposizione all'ambiente, riapplicare a pennello due mani di trattamento Antidilavamento (acquistabile da Metalco). Se nel tempo l'antidilavamento si degrada, per effetto degli agenti atmosferici o per agenti meccanici, è possibile rinnovare il trattamento secondo il procedimento appena descritto (eliminazione residui – ossidazione – riapplicazione trattamento). In caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Qualità di Metalco per una consulenza.



1. Aspetto/tonalità del manufatto ossidato al momento della consegna (circa 2 mesi di ossidazione).



2. Aspetto/tonalità del manufatto ossidato dopo circa 4/6 mesi dall'installazione.



3. Aspetto/tonalità del manufatto al termine del periodo di ossidazione dopo circa 12/18 mesi dall'installazione.



4. Acciaio corten con speciale trattamento Metalco "Antidilavamento"

N.B.: La riproduzione delle tonalità riportate su carta sono puramente indicative. Richiedere le piastrine campione.





ACCIAIO INOX

Metalco, di norma, utilizza acciaio inox AISI 304 o 304L.

L'acciaio inox può essere fornito con le seguenti finiture:

- 1. Satinatura
- 2. Pallinatura (solo su piccoli manufatti e/o accessori)

A richiesta, con sovrapprezzo, può essere eseguito il trattamento di elettrolucidatura.

Attenzione:

In caso di installazione dei manufatti in acciaio inox in zone caratterizzate da aria salina (es. in vicinanza del mare) o da forte inquinamento atmosferico, Metalco raccomanda di richiedere sempre il trattamento di Elettrolucidatura.

Tale trattamento migliora la resistenza alla corrosione dell'acciaio inox. Il trattamento è soggetto a sovrapprezzo.

Manutenzione.

Metalco raccomanda di pulire periodicamente i manufatti in acciaio inox per eliminare salsedine, polvere e altri residui, che potrebbero alterare lo strato protettivo del materiale. Il lavaggio, oltre a rendere il prodotto pulito, riduce sensibilmente il rischio di corrosione.

Normalmente è sufficiente lavare l'acciaio inox con acqua, detergente e con un panno. In caso di incrostazioni di calcare, utilizzare una crema detergente multiuso con un panno morbido, mentre per incrostazioni più spesse usare acqua molto calda con 1/4 di aceto.

Per macchie di olio e grasso, utilizzare un blando prodotto liquido per piatti. In caso di macchie di ruggine, utilizzare un detergente in crema per mezzo di un panno soffice inumidito. Per una ottimale pulizia dell'acciaio inox, Metalco utilizza un pulitore specifico atto ad eliminare sporco, macchie e residui di lavorazione, che può essere fornito su richiesta.

In caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'ufficio qualità di Metalco per una consulenza.



PIETRE RICOSTITUITE



Miscela realizzata in composto di legante e inerti di granito o marmo, accuratamente lavati e vagliati, con buone performance tecnico-strutturali. Gli inerti vengono accuratamente selezionati e proposti in diverse versioni (granito, marmo bianco oppure marmo nero).




superficie levigata con inerti di granito



superficie sabbiata con inerti di granito




superficie levigata con inerti di marmo nero



superficie sabbiata con inerti di marmo nero



superficie levigata con inerti di marmo bianco



superficie sabbiata con inerti di marmo bianco

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PRODOTTI IN PDM

Generalmente le superfici di seduta ed orizzontali sono levigate, mentre tutte le superfici verticali sono sabbiate. Su alcuni prodotti, solo a richiesta e con sovrapprezzo il manufatto può essere interamente levigato oppure con finitura velluto. Per conoscere la finitura di ciascun articolo, vedere la pagina di prodotto o consultare il sito web.

Le superfici sono trattate con appositi prodotti antidegrado, che ne aumentano la durata e la capacità di resistenza agli effetti del dilavamento e alla comparsa di muffe e simili.

Su richiesta e con sovrapprezzo, è possibile richiedere il trattamento ANTIGRAFFITI.

Generalmente i prodotti in PDM sono dotati di boccole annegate nell'impasto adatti all'avvitamento di golfari per la movimentazione e posa in opera.

Manutenzione.

Pulire il materiale con acqua e detergente, per evitare il depositarsi di sporco e agenti atmosferici. In caso di piccole scheggiature del materiale è possibile fare delle riparazioni con degli appositi kit da ordinare in base al tipo di manufatto. Si ricorda inoltre che, in caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Qualità di Metalco per una consulenza.


N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative; fare riferimento ai campioni fisici.





## HIGH PERFORMANCE CONCRETE

Miscela realizzata in cemento rinforzato performante, con aggiunta di inerti di granito o marmo, con buone performance tecnico strutturali. Gli inerti vengono accuratamente selezionati e proposti in diverse versioni (granito, marmo bianco oppure marmo nero).



HPC con granito finitura levigata




HPC con granito finitura VELLUTO




HPC con marmo nero finitura levigata



HPC con marmo nero finitura VELLUTO



HPC con marmo bianco finitura levigata



HPC con marmo bianco finitura VELLUTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PRODOTTI IN HPC

Le finiture possibili sulle superfici dei prodotti in HPC sono le seguenti:

PIANO E LATI VELLUTO  
PIANO LEVIGATO E LATI VELLUTO

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le finiture: per conoscere la finitura di ciascun articolo, vedere la pagina di prodotto.  
Le superfici sono trattate con appositi prodotti antidegrado, che ne aumentano la durata e la capacità di resistenza agli effetti del dilavamento e alla comparsa di muffe e simili.

Su richiesta e con sovrapprezzo, è possibile richiedere il trattamento ANTIGRAFFITI oppure in alternativa la CERATURA.

Generalmente i prodotti in HPC sono dotati di boccole annegate nell'impasto adatti all'avvitamento di golfari per la movimentazione e posa in opera.

### Manutenzione.

Pulire il materiale con acqua e detergente, per evitare il depositarsi di sporco e agenti atmosferici. In caso di piccole scheggiature del materiale è possibile fare delle riparazioni con degli appositi kit da ordinare in base al tipo di manufatto.  
Si ricorda inoltre che, in caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Qualità di Metalco per una consulenza.

**N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative; fare riferimento ai campioni fisici.**




## ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE



Miscela realizzata in cemento rinforzato fibrato ultra performante che garantisce elevate performance tecnico strutturali unite ad una straordinaria libertà progettuale.

Disponibile nelle colorazioni:



101B



503



303



105Y

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PRODOTTI IN UHPC

Le finiture possibili sulle superfici dei prodotti in UHPC sono le seguenti:

ALFA: finitura superficiale liscia  
PSI: finitura superficiale materica

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le finiture: per conoscere la finitura di ciascun articolo, vedere la pagina di prodotto.

Le superfici sono trattate con appositi prodotti antidegrado, che ne aumentano la durata e la capacità di resistenza agli effetti del dilavamento e alla comparsa di muffe e simili.  
Su richiesta e con sovrapprezzo, è possibile richiedere il trattamento ANTIGRAFFITI oppure in alternativa la CERATURA.

Generalmente i prodotti di peso maggiore sono dotati di boccole annegate nell'impasto per il montaggio di golfari per la movimentazione e posa in opera.

### Manutenzione.

Pulire il materiale con acqua e detergente, per evitare il depositarsi di sporco e agenti atmosferici.  
In caso di piccole scheggiature del materiale è possibile fare delle riparazioni con degli appositi kit da ordinare in base al tipo di manufatto.

Si ricorda inoltre che, in caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Qualità di Metalco per una consulenza.

**N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative; fare riferimento ai campioni fisici.**





METALCO E' CERTIFICATA FSC C003657

Il legno è un materiale naturale e come tale ogni tavola si differenzia per fiammature, tonalità e può avere delle imperfezioni naturali. Al variare delle condizioni atmosferiche (caldo/freddo, secco/umido) l'umidità del legno varierà e il legno potrebbe aumentare o diminuire di volume, comportando crepe e fessure. Tutto ciò è naturale.

TIPOLOGIE DI LEGNO STANDARD METALCO

A. LEGNI ESOTICI  
Angelim Amargoso, Iroko, Movingui, Basralocus.

Metalco si riserva di selezionare di volta in volta i legni esotici più adatti alle esigenze di prodotto e/o progetto e secondo le disponibilità del mercato.  
Il legno viene sempre fornito con impregnazione a base di olio vegetale pigmentato (vedi voce finiture).  
Su richiesta può essere fornito senza impregnazione a base di olio vegetale pigmentato.  
Il legno esotico FSC è fornito su richiesta, i tempi di consegna potrebbero estendersi.

B. LARICE

Il larice fornito da Metalco è sempre FSC.  
Legno di larice massello o lamellare, a seconda del manufatto e della sezione di legno utilizzato. Il legno viene fornito autoclavato con un primo strato di impregnante incolore e successivamente un secondo strato di impregnazione a base di olio vegetale pigmentato (vedi voce finiture). Su richiesta può essere fornito senza impregnazione a base di olio vegetale pigmentato.

C. OKUME'

Il legno viene sempre ed unicamente fornito con verniciatura a base d'acqua (vedi voce finiture).

D. MULTISTRATO DI OKUME'

Il legno viene sempre ed unicamente fornito con verniciatura a base d'acqua (vedi voce finiture). A richiesta verniciatura RAL.

Manutenzione.  
Sul legno Metalco fornisce garanzia unicamente contro la marcescenza. Al contrario, non è fornita garanzia sulla durata dei trattamenti di verniciatura ed oliatura, ancorché effettuati a regola d'arte, perché influenzata da numerosi fattori indipendenti dal produttore e variabili da ambiente ad ambiente. Per ragioni estetiche e funzionali per tanto Metalco prescrive una regolare manutenzione delle superfici in legno (in condizioni non particolarmente aggressive, almeno con cadenza annuale).  
Nel caso di prodotti che hanno subito trattamento di verniciatura che necessitino ritocchi o riverniciatura completa, si deve in un primo momento procedere alla carteggiatura della superficie per rimuovere polvere, sporco e l'eventuale vecchio strato di vernice. In secondo luogo, si deve procedere alla stesura di una buona vernice ad acqua per legno con pennello o a spruzzo, secondo quanto indicato sul prodotto. Il prodotto deve infine essere lasciato ad asciugare (un tempo variabile normalmente tra 2 e le 12 ore, a seconda delle modalità e quantità di applicazione e dalle condizioni climatiche). Per prodotti che abbiano subito un trattamento ad olio e che necessitino un ritocco, è sufficiente procedere ad una leggera carteggiatura della superficie per rimuovere depositi di sporco, e poi procedere all'applicazione di un nuovo strato di olio. È utile procedere con il rinnovo del procedimento di oliatura quando si nota che lo strato del precedente trattamento ha perso consistenza e sta scomparendo (non esiste una tempistica standard ma dipende dalle condizioni di "stress" ambientale cui il prodotto è sottoposto).  
In caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Qualità di Metalco per una consulenza.

FINITURE

I listini Metalco ed il sito web indicano le tipologie di legno e le finiture disponibili per ogni manufatto.

A. Impregnazione a base di olio vegetale pigmentato:

Attenzione: le superfici in legno trattate ad olio tendono naturalmente ad ingrigire in un periodo di tempo variabile a seconda delle caratteristiche ambientali del luogo di installazione del prodotto. Tale formazione di patina grigia è una reazione fisiologica e costituisce un'auto-protezione del legno nei confronti degli agenti atmosferici, e non intacca la qualità del prodotto. E' comunque possibile mitigare l'ingrigimento del legno effettuando un regolare rinnovo dell'oliatura (vedere "Manutenzione").

CICLO DI OLIATURA

- 1 Spazzolatura automatica
- 2 Mano con olio a base acqua – applicazione con pistola a spruzzo e distribuzione con pennello
- 3 Stoccaggio per l'asciugatura all'aria
- 4 Controllo di qualità visivo



E' comunque possibile mitigare l'ingrigimento del legno effettuando un regolare rinnovo dell'oliatura (vedere "Manutenzione").

B. Verniciatura a base d'acqua

Attenzione: Metalco inoltre sconsiglia di scegliere legno verniciato ove non sia possibile effettuare una manutenzione costante (vd. "Manutenzione") e/o in caso di posizionamento in condizioni atmosferiche particolarmente gravose (area salina, forte inquinamento, esposizione costante a forte irraggiamento solare ed alte temperature, etc...). In tali condizioni, infatti, lo strato di vernice è destinato a degradare velocemente, presentando una sfogliatura evidente.

CICLO DI VERNICIATURA

- 1 Mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) – applicazione a spruzzo\*
- 2 Asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura automatica\*
- 3 Stesura di vernice all'acqua (200 micron) applicazione a spruzzo
- 4 Stoccaggio per l'asciugatura all'aria
- 5 Controllo di qualità visivo

(\*) Solo su Okumé.



WOOD PLASTICS COMPOSITE O LEGNO COMPOSITO

Per alcuni prodotti, come alternativa al legno, Metalco propone anche legno composito, altresì noto come WPC (dall'inglese "Wood Plastics Composite"). Si tratta di un materiale costituito da elementi vegetali, come fibre o farine di legno, e materiale termoplastico. Metalco si riserva di scegliere la tipologia di WPC più adatta alle esigenze di progetto e/o prodotto e/o lavorazione del manufatto.

Manutenzione. Per una buona durata delle parti in WPC, è necessario effettuare una regolare pulizia con acqua ed appositi detergenti. Si ricorda inoltre che, in caso di dubbi sulla corretta procedura di manutenzione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Qualità di Metalco per una consulenza.

N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative; fare riferimento ai campioni fisici.





POWDER COATED STEEL / POWDER COATED ALUMINUM

GALVANIZATION ON STEEL

For coated steel products, Metalco alternatively uses three galvanizing systems:

- hot-dip galvanizing
- sendzimir galvanization
- cold galvanization

Metalco selects, each time, the galvanizing system most suitable for the thickness and/or shape and/or manufacturing process of each article.

COATING ON STEEL AND ALUMINIUM

1. Preparation  
(sandblasting automatic or manual sanding)

2. Alkaline degreasing

3. Rinsing with water system

4. Rinsing with demineralized water

5. Passivation film-forming

6. Drying with hot air 160°C

7. Application of epoxy primer zinc\*

8. Polymerization in the oven 185°C\*

9. Cooling\*

10. Application of electrostatic pure powder polyester

11. Polymerization in the oven 185°C

12. Cooling

13. Final test
- \*

(\*) only on request and/or on cast iron components

Warning: Please remember that not all steel coated products are recommended for placing in areas where there is salty air (e.g. near the sea) or heavy air pollution. This treatment improves the corrosion resistance of coated steel. The treatment is subject to additional charge. Please contact the Metalco Sales Office for more information or advice.

**Maintenance.** Painted surfaces which become scratched can be restored, by using the colour touch-up sprays. 400ml cans of Metalco's standard RAL are available upon request. The colour should be sprayed from a distance of 10-20 cm onto the surface which has been previously cleaned from dust and dirt. Drying is achieved in about 15 minutes. For colours not included in our standard chart, touch-up liquid colour can be requested. If however, on steel products, damage is deep and breaks the zinc protective coating below the paint, it will be necessary to proceed with an application of a zinc spray between the phase of cleaning and repainting. Metalco can, upon request, provide an aerosol for retouching the zinc coating. In case of any doubt about the proper maintenance procedure, please contact the Metalco office for advice.



COLOURS

Metalco uses paints P.P. wrinkled matt effect as standard. Only on request and with price surcharge, products can be coated with a glossy finish.

**Wrinkled finish** (with different levels of embossing).



**Sablé finish** (subject to price surcharge).



The reproduction of colours in the brochure are not a true RAL match.



FEATURES AND CYCLE OF AGING METALCO CORTEN

In order to initiate corten steel maturation process, Metalco uses an oxidation process trough weathering. This type of system lends to corten a specific non-uniform aspect and different shades of color are particularly visible in welding areas depending on the fact that in such areas patina process is slower.

Shades of colors, indeed, are not a defect.

Corten steel, thanks to the process of maturation/oxidation that characterizes it, is considered a "live" material, which may vary over time, in shades and hues, depending on the shape of the object, the position in which it is installed and according to the cycles of weathering which the object undergoes.

Warning: the average period of "stabilization" of corten maturation process, giving to the material a "testa di moro" ("brown") color typical of the oxidized corten, is approximately 12/18 months with adequate weathering. During maturation process, corten may leak oxide ("wash-out"), which may stain surfaces where products are located: this shall be considered natural and physiological behavior of the material. To reduce wash-out above, Metalco has developed a specific treatment "ANTI-WASHOUT" the client may request, an extra-cost will be applied: this treatment does not completely stop the losses, but they will be significantly decreased, and will provide to the product a darker and "refinished" aspect. For the reasons above, the installation of corten products on fine and/or porous surfaces (e.g. marble, granites, etc.) must be accurately considered, even in case of Anti-washout treatment: in such events it may be recommendable to use, as alternative, the painted steel "corten colored" developed by Metalco. Also, in the vicinity of the sea, the violent assault of salty air can lead to the formation of oxides on the surfaces that result in the appearance/colour looking different to normal. This does not affect good mechanical strength of the material.

Maintenance.  
Minor surface defects (smears, dents, stains) may be repaired. If corten is natural, without Anti-washout, rub down the surface with steel wool (as Scotch Brite) until the defect is eliminated. Then, moisten with water and place the product on the outside, until the part return to have the surface characteristics of the rest of the piece.  
If corten is treated with Anti-washout treatment, repeat the above process, previously removing the treatment deposits with steel wood. After this area is re-oxidized after the exposure to weathering, re-apply with brush two coats of Anti-washout treatment (purchasable from Metalco). If Anti-washout treatment degrades, due to weather or mechanical agents, it is possible to re-treat the product accordingly to the procedure above (deposits removing - oxidation - treatment re application).  
For any doubt on correct maintenance procedure, please consult Metalco Quality Office.



1.  
Appearance/shades of oxidized product at the time of delivery (approximately 2 months of oxidation).



2.  
Appearance/shades of oxidized product after approximately 4/6 months from its installation.



3.  
Appearance/shades of the product at the end of the period of oxidation after about 12/18 months of installation.



4.  
Corten steel with "Anti-washout" Metalco special treatment

N.B.: Shades images on paper are merely illustrative. Upon request physical sample will be provided.





STAINLESS STEEL

Metalco normally uses stainless steel AISI 304 or 304L.

Stainless steel may be supplied with the following finishing:

1. Satinizing
2. Shot peening (on small products and/or accessories)

On request, subject to extra-charges, electropolishing treatment can be provided.

Warning:

In case of installation of stainless steel products in areas characterized by salty air (e.g. near the sea) or by severe pollution, Metalco recommends to request ELECTROPOLISHING treatment.

This treatment improves stainless steel resistance to corrosion. This treatment is subject to extra-charges.

#### Maintenance.

Metalco recommends to periodically clean stainless steel products to eliminate salt, dust and other deposits which may alter the protective layer of the material. Washing, as well as making the product clean, reduces the risk of corrosion. Normally it's sufficient to simply wash the stainless steel with water, detergent and a soft cloth. In the case of lime scale deposits, use a cream all- purpose cleaner with a soft cloth; while in case of thicker deposits, very hot water with 1/4 of vinegar is necessary. For grease and oil stains, use a mild liquid dishwashing product. For rust stains, use a mild cream using a soft damp cloth. For an optimal cleaning of stainless steel, Metalco uses a specific cleaner to remove dirt, stains and processing residues, which can be provided on request.

For any doubt on proper maintenance procedure, please contact Metalco Quality Department.



RECONSTITUTED STONES



A mixture of binders and granite or marble aggregates, accurately washed and controlled, with good technical and structural performances. Aggregates materials are accurately selected and proposed in different versions (granite, white marble or black marble).

#### KEY FEATURES OF PDM PRODUCTS

Generally seating and horizontal surfaces are polished, while all other vertical surfaces are sandblasted. Upon request, exclusively on certain types of products subject to extra-charge, products may be entirely polished or finished with velvet finishing. In order to check the finishing for each product, please consult the section dedicated to the product or see our web-site.

Surfaces are treated with specific products anti-degradation, which increase the products' life and resistance characteristics to rain erosion and to mold and similar events.


Upon request, with extra-charge, it is possible to request "ANTIGRAFFITI" treatments.

Generally PDM products come with bushings embedded in the stone for lifting them during the installation phase.

#### Maintenance.

Wash the material with water and mild detergent, to avoid dirt and weathering deterioration. It is possible to repair small chips with specific kits to be ordered according to the type of product.

For any doubt on correct maintenance procedure, please consult Metalco Quality Office.



polished surface with granite aggregates



sandblasted surface with granite aggregates



polished surface with black marble aggregates



sandblasted surface with black marble surface



polished surface with white marble aggregate



sandblasted surface with white aggregate


**N.B.:** The images reproduced in these pages are merely indicative; please refer to physical samples.






HIGH PERFORMANCE CONCRETE


Mixture of reinforced performing concrete, with granite or marble aggregates, with a good technical and structural performance. Aggregates are accurately selected and offered in different versions (granite, white marble or black marble).



HPC with polished granite




HPC with granite VELLUTO




HPC with polished black marble



HPC with black marble VELLUTO



HPC with polished white marble



HPC with white marble VELLUTO

KEY FEATURES OF HPC PRODUCTS

Possible surface finishes of HPC products are:

- VELLUTO SURFACE AND SIDES
- POLISHED SURFACE AND VELLUTO SIDES

Finishing are not available on all products: in order to check the finishing available on each product, please see the section dedicated to each product. Surfaces are treated with specific products anti-degradation, which increase products' life and resistance characteristics to rain erosion and to mold and similar events.

Upon request, with extra-charge, it is possible to request "ANTIGRAFFITI" treatment or, alternatively, WAX TREATMENT.

Generally HPC products come with bushings embedded in the stone for lifting them during the installation phase.

Maintenance.

Wash the material with water and mild detergent, to avoid dirt and weathering deterioration. It is possible to repair small chips with specific kits to be ordered according to the type of product.

In case of any doubt about the proper maintenance procedure, please contact the Metalco Quality Department for advice.

N.B.: The images reproduced in these pages are merely indicative; please refer to physical samples.




ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE



Mixture made of ultra-high performance fibrereinforced concrete providing high technical and structural performance combined with extraordinary freedom of design.

Available on following colors:




101B



503



303



105Y

KEY FEATURES OF UHPC PRODUCTS

The possible surface finishes of UHPC products are the following:

- ALFA: smooth surface finish
- PSI: textured surface finish

Not all products are available in all finishes: to view the options, see the product page. Surfaces are treated with specific products anti-degradation, which increase the products' life and resistance characteristics to rain washout and to mold and similar events.

Upon request, with extra-charge, it is possible to request "ANTIGRAFFITI" treatment or, alternatively, WAX TREATMENT.

Products of higher weight are generally equipped with bushings embedded in the mixture for mounting handling and installation eyebolts.

Maintenance.

Clean the material with water and mild detergent, to avoid build up of dirt and weathering. For small chips of the material is possible to make the repairs with the appropriate kit to be ordered according to the type of stone finish.

In case of any doubt about the proper maintenance procedure, please contact the Metalco Quality Department for advice.

N.B.: The images reproduced in these pages are merely indicative; please refer to physical samples.





METALCO IS CERTIFIED FSC C003657

Wood is a natural material and for this reason each board is different from the other for wood grain, tonality, and natural imperfections. Due to atmosphere conditions changes (hot/cold, dry/wet conditions) wood moisture changes and the wood may increase or decrease its volume, causing cracks and fissure. All of this is natural.

STANDARD METALCO TYPES OF WOOD

A. EXOTIC WOODS  
Angelim Amargoso, Iroko,Movingui, Basralocus.

Metalco selects, from time to time, the exotic wood which better suit to the product and/or to the project according to the availability on the market.  
Wood is always provided after a pigmented vegetable oil impregnation treatment (see finishing).  
On request wood can be provided without pigmented vegetable oil impregnation treatment.  
Exotic wood FSC is provided on request, and delivery terms may be extended.

B. LARCH WOOD

Metalco always provides larch FSC.  
Larch is provided solid or glued laminated wood(glulam), depending on the product and on the section worked. Wood is provided autoclaved with a first pigmented vegetable oil impregnation treatment coat (see finishing). On request it may be provided without pigmentation vegetable oil impregnation treatment.

C. OKUME'

It is always and exclusively supplied water- based painting (see finishing).

D. OKUME PLYWOOD

It is always and exclusively supplied water-based painting (see finishing). On request RAL painting.

Maintenance.  
On wood elements, Metalco offers warranty only against rot. In contrast, no warranty is provided on the duration of the treatments painting and oiling, although performed in a workmanlike manner, as influenced by numerous factors beyond the manufacturer's control and may vary from environment to environment. For aesthetic and functional reasons Metalco requires regular maintenance of wooden surfaces (in conditions not particularly aggressive, at least annually). In the case of products which have undergone treatment or touch-up paint that require complete repainting, firstly sand to remove surface dust, dirt and any old paint. Secondly, proceed to the drafting of a good water-based paint for wood with brush or spray, as indicated on the product. The product must ultimately be left to dry (usually a time varying between 2 and 12 hours, depending on the amount and mode of application and climatic conditions). For products that have undergone treatment in oil and that need a touch up, simply proceed to lightly sand the surface to remove deposits of dirt, and then apply a new layer of oil. It is beneficial to proceed with the renewal of the oiling process when you notice that the layer of the previous treatment has lost consistency and is disappearing (there is no standard but the timing depends on the conditions of "stress" in the environment where the product is placed).  
In case of any doubt about the proper maintenance procedure, please contact the Metalco Quality Department for advice.

FINISHING

Types of wood and available finishing for each product are listed on Metalco catalogues and web site.

A. Pigmented vegetable oil impregnation treatment:

Attention: wood surfaces treated with oil naturally tend to turn grey in a variable period of time depending on the environmental characteristics of the place of installation of the product.  
The formation of the grey patina is a physiological reaction and is a self-protection of wood against weathering, while not affecting the quality of the product. It is still possible to reduce the greying of the wood by making a regular renewal of the oiling process (see "Maintenance").

CYCLE FOR OILING

- 1 Automatic brushing
- 2 Manual application of water-based oil with a spray gun and brush
- 3 Storage for air drying
- 4 Visual quality control



It is still possible to reduce the greying of the wood by making a regular renewal of the oiling process (see "Maintenance").

B. Water- based paint

Attention: Metalco strongly recommends not to choose varnished wood when a regular maintenance is not possible (see "Maintenance") and/or in case of severe atmospheric conditions (saline area, high pollution, steady sun and high temperature exposure, etc.).  
In such conditions, in fact, varnish coat will quickly deteriorate, causing a visible peeling.

PAINTING CYCLE

- 1 Base coat with catalyzed insulation (160 microns) - spray application\*
- 2 Drying (4-6 hours) and automatic brushing\*
- 3 Coat with water-based paint (200 micron) spray application
- 4 Storage for air drying
- 5 Visual quality control

(\*) Only on Okume



WOOD PLASTICS COMPOSITE

On some products, as an alternative to wood, Metalco proposes also WPC ("Wood Plastics Composite"). It is a material made from vegetable elements, such as fibres or granulated wood, and thermoplastics. Metalco reserves the right to choose the type of WPC best suited to the needs of the project and/or product and/or manufacturing process.

Maintenance. For greater durability of all parts in WPC, regular cleaning with water and suitable detergents is necessary.  
In case of any doubt about the proper maintenance procedure, please contact the Metalco Quality Department for advice.

N.B.: The images reproduced in these pages are merely indicative; please refer to physical samples.





ACIER THERMOLAQUÉ / ALUMINIUM THERMOLAQUE

ZINGAGE SUR L'ACIER

Pour les articles en acier thermolaqué, Metalco utilise alternativement trois systèmes de traitement:

- la galvanisation à chaud
- la galvanisation Sendzimir
- la galvanisation électrolytique à froid

Metalco sélectionne, à chaque fois, le système de galvanisation le plus approprié en fonction des caractéristiques d'épaisseur et/ou de forme et/ou du procédé de fabrication de chaque article.

THERMOLAQUAGE SUR ACIER ET ALUMINIUM

1. Préparation  
(sablage automatique et ébarbage manuel)

2. Dégraissage alcalin

3. Rinçage eau courante

4. Rinçage eau déminéralisée

5. Passivation filmogène

6. Séchage air chaud forcé 160°C

7. Application d'un primer de zinc epoxy\*

8. Polymérisation au four 185°C\*

9. Refroidissement\*

10. Application de Poudre Polyester pure sans plomb ni TGIC

11. Polymérisation au four 185°C

12. Refroidissement

13. Test final

]\*

(\*) seulement sur demande et pour les produits en fonte

Attention: Nous rappelons que tous les produits en acier verni ne sont pas conseillés pour le placement dans des zones caractérisées par une présence d'air salin (par exemple, à proximité de la mer) ou par une forte pollution atmosphérique. Ce traitement améliore la résistance à la corrosion de l'acier verni. Le traitement prévoit un prix supplémentaire. Pour de plus amples informations, s'adresser au Service Commercial Metalco.

**Entretien.** Pour réaliser des retouches de peinture sur les superficies rayées, Metalco peut fournir sur demande des bombes de retouche en spray de 400 ml selon les teintes standards. Les couleurs en spray seront appliquées sur les surfaces précédemment nettoyées par projection à une distance de 10 à 20 cm à peu près. Le séchage nécessite 15 minutes environ. Pour les éventuelles couleurs non comprises dans notre nuancier standard, Metalco peut fournir la couleur en peinture liquide. Si cependant, le dommage sur les produits en acier est profond et a détérioré la couche de protection de zinc, il sera nécessaire de procéder à l'application d'un spray de zinc entre la phase de nettoyage et de retouche de peinture. Metalco peut fournir la bombe de retouche de zinc si nécessaire.

En cas de doute sur la procédure à appliquer, contacter Metalco pour obtenir des conseils.



COULEURS

Metalco utilise des peintures poudre polyester (PP) opaques structurées. Sur demande seulement et avec plus value les produits peuvent être peint en finition brillante.

Finition structurée (avec différent niveau de relief)



Finition sablée (soumis à supplément).



Un nuancier ne peut représenter fidèlement les teintes, merci de vous reporter à un nuancier RAL.



CARACTERISTIQUES ET CYCLE DE MATURATION DU CORTEN

Metalco active la maturation de l'acier corten en utilisant un système d'oxydation grâce aux conditions climatiques. Ce système donne à l'acier corten de Metalco un aspect non uniforme et différentes variations de couleurs. Les nuances de couleurs sont plus particulièrement visibles sur les zones travaillées par pliage ou soudure, puisque la formation de la patine sur ces points est plus lente.

Les nuances de teinte ne peuvent donc pas être considérées comme des défauts.

L'acier corten, grâce à son process de maturation/oxydation qui le caractérise, est considéré comme un matériau "vivant", qui peut varier dans le temps, en aspect et teinte, dépendant de la forme de l'objet, du lieu d'exposition, et des conditions climatiques.

Attention: La durée moyenne de "stabilisation" du cycle de maturation du corten, donnant au matériau une nuance "brune foncée" typique du corten oxydé, est d'environ 12/18 mois dans le cas de conditions climatiques favorables. Durant cette phase de maturation, le corten peut relâcher des oxydes ("délavement") pouvant tâcher la zone attenante au mobilier. Ceci est considéré comme naturel et correspond à un comportement physiologique normal du corten. Pour réduire les coulures d'oxyde, Metalco utilise un traitement "ANTI-DÉLAVEMENT" qui peut être demandé par le client, avec un supplément de prix. Ce traitement ne bloque pas complètement les pertes, mais réduit de manière significative les coulures, et donne au produit une apparence plus sombre et "finie". Comme indiqué ci-dessus, la pose de produits corten sur des sols précieux et/ou poreux (ex: marbre, granit, etc...) doit être évaluée attentivement, même avec l'usage du traitement Anti-délavement. Dans ces cas, il peut être judicieux, d'utiliser l'alternative en acier galvanisé peint "teinte corten" développée par Metalco. En cas également de proximité avec la mer, l'air salin, peut entrainer la formation d'oxyde sur les surfaces qui donnera une apparence/couleur différente. Ceci n'affecte en rien les propriétés mécaniques de l'acier corten.

Entretien.

Il est possible de réparer les défauts mineurs de surface (rayures, bosses, tâches). Si le corten est brut/naturel (sans Anti-délavement) frotter la surface avec un papier de verre sur la surface pour éliminer le défaut. Ensuite, humidifier avec de l'eau et placer le produit à l'extérieur, jusqu'à ce que la pièce retrouve le même état de surface que le reste de la pièce. Si le corten est traité avec le produit Anti-délavement, appliquer la même procédure en enlevant au préalable tout le produit avec le papier de verre. Une fois que la pièce s'est de nouveau oxydée, appliquer 2 couches de traitement Anti-délavement (acheté chez Metalco). Si l'anti-délavement se dégrade dans le temps, dû aux conditions climatiques ou à des agents mécaniques, il est possible de renouveler le traitement conformément à la procédure décrite cidessus (enlever les résidus - oxydation - réappliquer le traitement). Après complète maturation (en moyenne 12/18 mois) le corten est considéré stable et vous pouvez suspendre l'application du traitement, à moins que vous ne souhaitiez l'utiliser pour raviver la surface pour avoir un rendu plus lisse et brillant.

Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.



1.  
Aspect/teinte du produit en corten oxydé au moment de la livraison (environ 2 mois d'oxydation).



2.  
Aspect/teinte du produit en corten oxydé, 4/6 environ après la date d'installation.



3.  
Aspect/teinte du produit en corten oxydé, 12/18 mois environ après la date d'installation.



4.  
Aspect/teinte du produit en corten oxydé avec le traitement "Anti-délavement".

N.B.: la reproduction des teintes sur le papier est infidèle et purement indicative, en cas de doute ou d'exigences particulières, demander une plaque d'échantillon.





ACIER INOX

L'acier inoxydable peut être fourni avec deux traitements:

1. Satinage
2. Grenailage (uniquement sur les petits produits manufacturés et/ou accessoires)

Un traitement d'électropolissage peut être effectué, sur demande et avec un supplément de prix.

Attention:

Si les produits doivent être positionnés dans un environnement salin (ex: à proximité de la mer) ou fortement pollué, Metalco recommande de toujours réclamer le traitement d'ELECTROPOLISSAGE.

Ce traitement améliore la résistance à la corrosion des produits manufacturés en acier inox.  
Ce traitement est soumis à un surcoût tarifaire

**Entretien.**  
Metalco recommande aux clients d'effectuer un nettoyage périodique des produits fabriqués en acier inox afin d'éliminer le sel, la poussière et autres débris, qui pourraient altérer la couche protectrice du matériau. Le lavage, qui permet de rendre le produit propre, réduit le risque de corrosion. Généralement, il suffit de simplement laver l'inox avec de l'eau, un détergeant et un chiffon doux. Dans le cas de dépôts de tartre, utiliser un nettoyant crème brut avec un chiffon doux. En cas de dépôts plus épais, il sera nécessaire d'utiliser de l'eau très chaude avec 1/4 de vinaigre. Pour les tâches de graisse et d'huile, utilisez un produit vaisselle doux. Pour les tâches de rouille, utiliser une crème légère à l'aide d'un chiffon doux et humide. Pour un nettoyage optimal de l'acier inoxydable, Metalco utilise un nettoyant spécifique pour enlever la saleté, les tâches et les résidus de traitement, qui peut être fourni sur demande.  
Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.



PIERRES RECONSTITUÉS



Mélange réalisé par un composé de liants et d'agréats de granit ou de marbre, soigneusement lavés et passés au tamis, possédant de bonnes performances techniques et structurelles. Les agréats sont soigneusement sélectionnés et proposés dans plusieurs versions (granit, marbre blanc ou marbre noir).

CARATERISTIQUES PRINCIPALES DES PRODUITS EN PDM

Les surfaces d'assise et horizontales sont généralement polies. En revanche toutes les surfaces verticales sont sablées. Sur certains produits, le produit manufacturé peut être entièrement poli ou avoir une finition velour, sur demande et avec un supplément de prix. Pour connaître la finition de chaque article, consulter la page du produit ou le site web.

Les surfaces sont traitées avec un vernis anti dégradation, qui augmente la durée et la capacité de résistance au délavement et à l'apparition de moisissures.

Sur demande, et avec surcout, il est possible d'ajouter le traitement "ANTI-GRAFFITI"

Habituellement les produits en PDM de poids majeur sont dotés d'anneaux pour le montage et pour la pose sur chantier.

**Entretien.**  
Il est possible de nettoyer les produits avec de l'eau et du détergeant neutre, pour éviter le dépôt des saletés et des agents atmosphériques. En cas de petits copeaux de matière il est possible de faire les réparations avec le kit approprié à commander selon le type de produit. **Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.**




Surface polie avec des agréats de granit



Surface sablée avec des agréats de granit




Surface polie avec des agréats de marbre noir



Surface sablée avec des agréats de marbre noir



Surface polie avec des agréats de marbre blanc



Surface sablée avec des agréats de marbre blanc


**N.B.: Les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs; reportez-vous aux échantillons physiques.**






HIGH PERFORMANCE CONCRETE


Mélange réalisés en ciment renforcé performant, avec des inserts de granit ou de marbre, avec une bonne performance technique structurelle. Les inserts sont sélectionnés avec précision et sont proposés dans divers coloris.



HPC avec granit finition poli



HPC avec marbre noir finition poli




HPC avec marbre blanc finition poli



HPC avec granit finition VELLUTO



HPC avec marbre noir finition VELLUTO



HPC avec marbre blanc finition VELLUTO

CARATERISTIQUES PRINCIPALES DES PRODUITS EN HPC

Les finitions superficielles possibles pour les produits en HPC sont les suivantes:

ASSISE VELLUTO ET CÔTÉS VELLUTO  
ASSISE POLIE ET CÔTÉS VELLUTO

Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les finitions. Pour connaître les finitions de chaque article, reportez-vous à la page du produit. Les surfaces sont traitées avec un vernis anti dégradation, qui augmente la durée et la capacité de résistance au délavement et à l'apparition de moisissures.

Sur demande, et avec surcout, il est possible d'ajouter le traitement "ANTI-GRAFFITI (anti-tache) ou un traitement CIRE supplémentaire.

Habituellement les produits en HPC de poids majeur sont dotés d'anneaux pour le montage et pour la pose sur chantier.

Entretien.

Il est possible de nettoyer les produits avec de l'eau et du détergeant neutre, pour éviter le dépôt des saletés et des agents atmosphériques. En cas de petits copeaux de matière il est possible de faire les réparations avec le kit approprié à commander selon le type de produit.

Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

N.B.: Les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs; reportez-vous aux échantillons physiques.




ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE



Ensemble réalisé en béton fibré renforcé ultra haute performance garantissant des performances techniques structurelles élevées tout en laissant une liberté de forme exceptionnelle.

Disponible dans les couleurs suivantes:

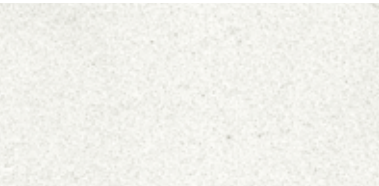


101B



503



303

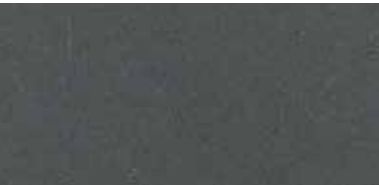

105Y

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES PRODUITS UHPC

Les finitions superficielles possibles pour les produits en UHPC sont les suivantes:

ALFA: finition superficiel lisse  
PSI: finition superficiel texturée

Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les finitions. Pour connaître les finitions de chaque article, reportez-vous à la page du produit. Les surfaces sont traitées avec un vernis anti dégradation, qui augmente la durée et la capacité de résistance au délavement et à l'apparition de moisissures.

Sur demande, et avec surcout, il est possible d'ajouter le traitement "ANTI-GRAFFITI (anti-tache) ou un traitement CIRE supplémentaire

Habituellement les produits en UHPC de poids majeur sont dotés d'anneaux pour le montage et pour la pose sur chantier.

Entretien.

Il est possible de nettoyer les produits avec de l'eau et du détergeant neutre, pour éviter le dépôt des saletés et des agents atmosphériques. En cas de petits copeaux de matière il est possible de faire les réparations avec le kit approprié à commander selon le type de produit.

Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

N.B.: Les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs; reportez-vous aux échantillons physiques.





BOIS



#### METALCO EST CERTIFIEE FSC C003657

Le bois est une matière naturelle et chaque planche se distingue selon son flambage et sa tonalité. Il peut présenter des imperfections naturelles. Lorsque les conditions atmosphériques changent (chaud/froid, sec/humide) l'humidité du bois change et le bois pourrait augmenter ou diminuer de volume, ce qui comporte l'apparition de fentes et de fissures. Tout cela est naturel.

#### TYPOLOGIES DE BOIS STANDARD METALCO

A. BOIS EXOTIQUES  
Angelim Amargoso, Movingui, Iroko, Basralocus

Metalco sélectionne les bois exotiques les plus adaptés selon les exigences de produit et/ou de la réalisation et selon ce qu'offre le marché.  
Le bois est toujours fourni avec une imprégnation à base d'huile végétale pigmentée (voir la rubrique finitions).  
Sur demande, il peut être livré sans imprégnation à base d'huile végétale pigmentée.  
Le bois exotique FSC est fourni sur demande, les délais de livraison pourraient être plus longs.

#### B. MÉLÈZE

Le mélèze fourni par Metalco est toujours FSC.  
C'est un bois de mélèze massif ou lamellaire, selon la pièce et selon la section du bois utilisé. Le bois fourni est traité en autoclave avec une première couche d'agent d'imprégnation incolore puis avec une deuxième couche d'imprégnation à base d'huile végétale pigmentée (consulter la rubrique finitions). Sur demande, le bois peut être fourni sans imprégnation à base d'huile végétale pigmentée.

#### C. OKUME'

Le bois est toujours fourni avec une peinture à base d'eau (consulter la rubrique finitions)

#### D. CONTREPLAQUE DE OKUMÈ

Le bois est toujours fourni avec une peinture à base d'eau (consulter la rubrique finitions).  
Sur demande, fourniture d'une peinture RAL.

Entretien.  
Sur le bois Metalco fournit une garantie seulement contre la moisissure. En revanche, bien que réalisée de façon professionnelle, aucune garantie ne peut être fournie sur la durée de la peinture et du traitement à l'huile, étant donné l'influence de nombreux facteurs indépendant du producteur et variables en fonction de l'environnement. Pour des raisons esthétiques et fonctionnelles Metalco préconise un entretien régulier des surfaces en bois (au minimum annuellement dans un environnement particulièrement agressif ). Pour les produits qui ont subi un traitement à l'huile et qui ont besoin d'une retouche, poncer simplement légèrement la surface pour enlever les dépôts de saleté, et ensuite appliquer une nouvelle couche d'huile. Il est utile de procéder au renouvellement du traitement à l'huile quand vous remarquez que la couche de traitement précédent tend à disparaître (il n'existe pas de temps standard, le délai dépend des conditions de «stress» environnementales du lieu où les produits sont positionnés).  
Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

#### FINITION

Les catalogues Metalco et le site web précisent les typologies de bois et les finitions disponibles pour chaque produit manufacturé.

A. Imprégnation à base d'huile végétale pigmentée:

Attention: les surfaces de bois traitées à l'huile ont naturellement tendance à devenir grise dans un laps de temps variable selon les caractéristiques environnementales du lieu d'installation du produit. La formation de la patine grise est une réaction physiologique et est une auto-protection du bois contre les intempéries, n'affectant pas la qualité du produit. Il est toujours possible de réduire le grisement du bois en traitant régulièrement le bois à l'huile (voir "ENTRETIEN" ci dessous).

#### CYCLE DE TRAITEMENT À L'HUILE

- 1 Brossage automatique
- 2 Application de l'huile (à base d'eau) avec un pistolet et pinceau
- 3 Stockage pour séchage à l'air
- 4 Contrôle qualité visuel



Il est toujours possible de réduire le grisement du bois en traitant régulièrement le bois à l'huile (voir "ENTRETIEN" ci dessous).

B. Vernis à base d'eau:

Attention: Metalco déconseille également de choisir le bois verni quand il n'est pas possible d'effectuer un entretien régulier (voir "ENTRETIEN") et/ou en cas de placement dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles (zone saline, une forte pollution, une exposition constante à un fort ensoleillement et des températures élevées, etc ...). Dans de telles conditions, en effet, la couche de vernis peut se dégrader rapidement, présentant un écaillage perceptible.

#### CYCLE DE PEINTURE

- 1 Couche d'imprégnation isolante catalysée (160 microns) - application par pulvérisation\*
- 2 Séchage (4-6 heures) et dépoussiérage automatique
- 3 Couche de finition avec de la peinture acrylique (200 microns) - application par pulvérisation
- 4 Stockage pour séchage à l'air
- 5 Contrôle d'aspect

(\*) Seulement sur Okumé



#### WOOD PLASTICS COMPOSITE OU BOIS COMPOSITE

Pour certains produits, comme une alternative au bois, Metalco propose également du bois composite, également connu sous le nom WPC (de l'anglais "Wood Plastics Composite"). Il s'agit d'un matériau fabriqué à partir d'éléments végétaux, tels que les fibres ou la sciure de bois, et de thermoplastique. Metalco se réserve le droit de choisir le type de WPC qui convient le mieux aux besoins du projet et / ou d'un produit et / ou à la transformation du produit.

Entretien: Pour une bonne durabilité des composants ou produits en WPC, il est recommandé d'effectuer un nettoyage régulier des surfaces avec de l'eau et détergents appropriés.  
Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

N.B.: Les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs; reportez-vous aux échantillons physiques.





ACERO BARNIZADO / ALUMINIO BARNIZADO

GALVANIZACIÓN DE EL ACERO

Para los productos en acero pintado, Metalco utiliza alternativamente tres sistemas de galvanización:

- galvanización por inmersión en caliente
- galvanización Sendzimir
- galvanización electrolítica en frío

Metalco selecciona el sistema de galvanización más adecuado a las características de espesor y/o forma y/o proceso de fabricación de cada artículo.

PROCESO DE PINTURA DE EL ACERO Y DEL ALUMINIO

1. Preparación  
(chorro de arena automático o esmerilado manual)

2. Desengrasado alcalino

3. Aclarado con agua corriente

4. Lavado con agua desmineralizada

5. Pasivacion filmogena

6. Secado mediante aire caliente a 160°C

7. Aplicación primer galvanizante epoxídico\*

8. Polimerización en horno 185°C\*

9. Enfriamiento\*

10. Aplicación electroestática de polvo de poliéster puro

11. Polimerización en horno 185°C

12. Enfriamiento

13. Control final

✱

(\*) solo bajo pedido y para componentes en fundición de hierro

Atención: Se recuerda que no todos los productos de acero pintado son aconsejables para el posicionamiento en zonas con aire salino (ej. cerca del mar) o expuestas a una gran contaminación atmosférica. Dicho tratamiento mejora la resistencia a la corrosión del acero pintado. El tratamiento prevé un sobreprecio. Para obtener información adicional, ponerse en contacto con la Oficina Comercial de Metalco para recibir asesoramiento.

Mantenimiento. Para reparar arañazos en las superficies pintadas, Metalco puede suministrar a petición, botes de spray de 400 ml en el color RAL solicitado para retoques. El color en spray se aplica sobre la superficie previamente limpia de polvo y suciedad, a una distancia de 10 - 20 cm aproximadamente. El secado dura unos 15 minutos. Para colores no pertenecientes a nuestra carta RAL, se puede solicitar el color de retoque en líquido. Pero, en el caso de productos en acero, si además de la capa de pintura hay también un daño a la película de zinc que protege el metal, es necesario proceder con la aplicación de un estrato de zinc en spray entre la fase de limpieza y repintado. Latas para el retoque de zinc están disponibles bajo petición. En caso de duda sobre el procedimiento correcto para el mantenimiento, puede contactar a la oficina de calidad de Metalco.



COLORACIONES

Metalco utiliza pintura en polvo de poliéster (PP) opaca gofrada. Solo a petición y con sobreprecio los materiales pueden suministrarse con acabado brillante.

Acabado gofrado (con varios niveles de gofrado).



Acabado sablé (sujeta suplemento de precio).



Un nuancier ne peut représenter fidèlement les teintes, merci de vous reporter à un nuancier RAL.



CARACTERÍSTICAS Y CICLO DE MADURACIÓN DEL ACERO CORTEN METALCO

Metalco, para activar la maduración del acero corten, utiliza un sistema de oxidación para agentes atmosféricos, favoreciendo así técnicas no invasivas para el medio ambiente. Este sistema natural, da al acero corten Metalco un particular aspecto no uniforme y diferentes tonos de color. En particular, los matices de color típico del acero corten son más visibles en las zonas de las soldaduras ya que la formación de la pátina en estos puntos es más lenta.

Los tonos de color, por lo tanto, no son un defecto.

El acero corten, gracias al proceso de maduración/oxidación que lo caracteriza, es considerado un material "vivo", que puede variar en el tiempo, en tonalidad y matices, según la forma del elemento, la ubicación en el cual es instalado y en función de las condiciones climáticas a las cuales es sometido.

Advertencia: El período medio tras el cual el ciclo de la maduración del corten se “estabiliza”, dando al material la tonalidad “cabeza de moro” típica del acero corten oxidado, es sobre unos 12/18 meses, en condiciones atmosféricas apropiadas. Durante esta fase de maduración, el corten puede tener perdidas de óxido (“deslavamiento”), que pueden manchar las superficies donde los productos están ubicados: se trata de un comportamiento natural y fisiológico del material. Para reducir las pérdidas de óxido, Metalco a puesto a punto un tratamiento especial llamado “ANTI-DESLAVAMIENTO”, que puede ser solicitado por el cliente, con un coste adicional: este tratamiento no bloquea completamente las pérdidas, pero las disminuye significativamente, además de dar el producto un aspecto más oscuro y “acabado”. Según lo indicado anteriormente, la colocación sobre suelos particularmente sensibles, de valor o porosos (por ejemplo: mármol, granito, etc...) debe ser evaluado cuidadosamente, aún con el tratamiento Anti-deslavamiento. En estos casos puede ser aconsejable utilizar, alternativamente, acero galvanizado y pintado con el “color corten” puesto a punto por Metalco. También, en proximidad del mar, la agresividad de el aire salino, puede conducir a la formación de óxidos de color y aspecto diferente de lo habitual, resultando un diferente aspecto de las superficies, aunque no afecta a la buena resistencia mecánica del acero corten.

Mantenimiento.  
Se pueden reparar pequeños defectos de las superficies como arañazos, abolladuras y manchas. Si el corten es natural, sin Anti-deslavamiento, es necesario pasar por la superficie una lana de acero (tipo Scotch Brite) hasta la eliminación del defecto. Luego humedecer con agua y colocar el producto al exterior, hasta que la parte vuelva a las características del resto de la pieza. Si el corten es tratado con Anti-deslavamiento, repetir la operación descrita anteriormente, eliminando antes el estrato de tratamiento con la lana de acero. Cuando la parte esté oxidada de nuevo tras la exposición al medio ambiente, reaplicar con un cepillo dos manos de tratamiento Anti-deslavamiento (vendido por Metalco). Si con el tiempo el anti-deslavamiento se degrada, debido a los agentes atmosféricos o mecánicos, se puede renovar el tratamiento según el procedimiento descrito (eliminación de residuos - oxidación – reaplicación).  
En caso de duda sobre el procedimiento correcto para el mantenimiento, puede contactar a la oficina de calidad de Metalco.



1. Aspecto/Tonalidad del acero corten en el momento de la entrega (aproximadamente 2 meses de oxidación).



2. Aspecto/Tonalidad del acero corten despues de 4/6 meses desde la instalación.



3. Aspecto/Tonalidad del acero corten despues de 12/18 meses desde la instalación.



4. Acero Corten con tratamiento especial “Antideslavamiento”.

NOTA: La reproducción de las tonalidades sobre papel son orientativas. Pueden solicitar muestras.



El acero inox se entrega con los siguientes acabados:

1. Satinado
2. Granalliado (solo para pequeños productos y/o accesorios)

Bajo pedido, y con coste adicional, puede realizarse un tratamiento de electropulidura.

Advertencia:

para productos en acero inox instalados en áreas con aire salino (por ejemplo en proximidad del mar) o con fuerte contaminación, Metalco recomienda pedir siempre el tratamiento ELECTROPULIDURA.

Dicho tratamiento mejora la resistencia a corrosión del acero inox. El tratamiento requiere un precio adicional.

**Mantenimiento.**  
Metalco recomienda limpiar con frecuencia los productos de acero inox para eliminar la sal, polvo y otros residuos, que pueden alterar la capa protectora del material. El lavado reduce significativamente el riesgo de corrosión además de limpiar el producto. Normalmente, es suficiente lavar el acero inox con agua, detergente y un trapo suave. En caso de depósitos de cal, utilizar una crema detergente y un trapo suave, mientras en caso de incrustaciones más espesas utilizar agua muy caliente con ¼ de vinagre. Para manchas de aceite y grasa, utilizar un detergente suave liquido para platos. En caso de manchas de óxido, utilizar una crema detergente y un trapo suave humedecido. Para una óptima limpieza del acero inox, Metalco utiliza con un limpiador específico para eliminar suciedad, manchas y residuos de procesamiento, que puede ser solicitado a Metalco. Para cualquier duda sobre el correcto proceso para de mantenimiento, consulte la Oficina de Calidad de Metalco.

Mezcla de cementante y granilla de granito y mármol, lavados con cuidado y controlados, con buen rendimiento técnico - estructural. Las granillas se seleccionan con cuidado y se proponen en diferentes versiones (granito, mármol blanco o mármol negro).



superficie lisa con granilla de granito



superficie tratada con chorro de arena de granito



superficie lisa con granilla de marmol negro



superficie tratada con chorro de arena con granilla de marmol negro



superficie lisa con granilla de marmol blanco



superficie tratada con shorro de arena con granilla de marmol blanco

**NOTA:** La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS EN PDM

Normalmente, las superficies de asiento y horizontales son lisas mientras que las superficies verticales son acabadas con acabados de arenas. Bajo pedido y con coste adicional, el producto puede ser entregado liso o con acabado “terciopelo”. Para conocer los acabados de cada producto, consulte la página de productos o consulte nuestra página web. Las superficies se entregan tratadas con adecuados productos anti deterioro que aumentan la duración y la resistencia de los productos a desteñirse y al moho o similares.

Bajo pedido y con precio adicional, es posible pedir un tratamiento ANTIGRAFFITI.

Normalmente, los productos en PDM llevan pernos empotrados para enroscar anillos para mover e instalar los productos.


**Mantenimiento**  
Lavar el material con agua y detergente, para evitar que se acumule suciedad y polución. En caso de pequeñas saltaduras es posible arreglarlas con adecuados kits de reparación que tienen que pedirse según cada producto. Para cualquier duda sobre el correcto mantenimiento, puede ponerse en contacto con la Oficina de Calidad Metalco.





HIGH PERFORMANCE CONCRETE


Mezcla realizada en hormigón reforzado con alto rendimiento con inertes de granito o mármol, con un buen rendimiento técnico/estructural. Los inertes se seleccionan con cuidado y se proponen en diferentes versiones (granito, mármol blanco, mármol negro).



HPC con granito acabado pulido




HPC con granito acabado VELLUTO




HPC con mármol negro acabado pulido



HPC con mármol negro acabado VELLUTO



HPC con mármol blanco acabado pulido



HPC con mármol blanco acabado VELLUTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS EN HPC

Los posibles acabados de superficie para los productos en HPC son:

ASIENTO Y LADOS VELLUTO  
ASIENTO VELLUTO Y LADOS PULIDOS

No todos los acabados son disponibles para todos los productos: consulte la página del producto para conocer el acabado de cada artículo. Las superficies se entregan tratadas con específicos productos anti deterioro que aumentan la duración y la resistencia de los productos a desteñirse y al moho o similares.

Bajo pedido y con precio adicional, es posible pedir un tratamiento ANTIGRAFFITI o, alternativamente, un tratamiento con CERA.

Normalmente, los productos en HPC llevan pernos empotrados para enroscar anillos para mover e instalar los productos.

Mantenimiento.

Lavar el material con agua y detergente, para evitar que se acumule suciedad y polución. En caso de pequeñas saltaduras es posible arreglarlas con adecuados kits de reparación que tienen que pedirse según el producto. Para cualquier duda sobre el correcto mantenimiento, puede ponerse en contacto con la Oficina de Calidad Metalco.

NOTA: La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.




ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE



Mezcla realizada en cemento de ultra-alto rendimiento reforzado con fibras, que asegura un alto rendimiento técnico estructural junto a una libertad extraordinaria de diseño.

Disponible en los colores:



101B



503



303



105Y

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS UHPC

Los acabados superficiales posibles en los productos de UHPC son los siguientes:

ALFA: acabado superficial liso  
PSI: acabado superficial matérico

No todos los acabados son disponibles para todos los productos: consulte la página del producto para conocer el acabado de cada artículo. Las superficies se entregan tratadas con específicos productos anti deterioro que aumentan la duración y la resistencia de los productos a desteñirse y al moho o similares.

Bajo pedido y con precio adicional, es posible pedir un tratamiento ANTIGRAFFITI o, alternativamente, un tratamiento con CERA.

Normalmente, los productos con un peso mayor suelen presentar casquillos sumergidos en la masa para el montaje de armellas para la manipulación y la colocación.

Mantenimiento.

Es recomendable limpiar el material con agua y detergente neutro, para evitar la acumulación de suciedad y polución. En caso de pequeñas astillas en el material, es posible repararlas con adecuados kits de reparación, a ordenar en base al producto.

En caso de duda sobre el procedimiento correcto para el mantenimiento, puede contactar a la oficina de calidad de Metalco.

NOTA: La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.





METALCO ESTA CERTIFICADA FSC C003657

La madera es un material natural y por eso cada tabla se diferencia por su granos y color. Puede además tener imperfecciones naturales. Al variar las condiciones atmosféricas (calor/frío, seco/húmedo) la humedad de la madera varía y su volumen puede aumentar o disminuir, generando grietas y fisuras. Estos fenómenos son naturales

TIPOS DE MADERA ESTANDARD METALCO

A. MADERAS EXÓTICAS  
Angelim Amargoso, Movingui, Iroko, Basralocus

Metalco seleccionará cada vez las maderas exóticas más adecuadas a las exigencias del producto y/o del proyecto y según la disponibilidad en el mercado. A la madera se le da un tratamiento a base de aceite vegetal pigmentado (ver la sección acabados). Bajo pedido el material puede venderse sin tratamiento a base de aceite vegetal pigmentado. Las maderas exóticas FSC están disponibles bajo pedido, y los términos de entrega podrán extenderse.

B. ALERCE

Metalco provee solo alerce FSC.  
El alerce podrá ser macizo o laminado, según el producto y la sección de madera utilizada.  
La madera se entrega autoclavada con una primera capa de impregnante incoloro y después otra capa de imprégnante a base de aceite vegetal pigmentado (ir a la sección acabados). Bajo pedido puede ser entregado sin impregnante a base de aceite vegetal pigmentado.

C. OKUME'

La madera siempre se entrega solo con un barnizado a base de agua (ir a la sección acabados).

D. CONTRACHAPADO DE OKUMÉ

La madera siempre se entrega solo con un barnizado a base de agua (ir a la sección acabados). Bajo pedido barnizado RAL.

Mantenimiento.  
Metalco garantiza la madera únicamente cuando se pudre. Al contrario, no garantiza la duración de los tratamientos de barniz y aceitado que aunque realizados a la perfección, pueden ser afectados por diferentes factores que no están bajo control del productor y varían según el entorno. Por tanto, por razones estéticas y funcionales Metalco recomienda un constante mantenimiento de las superficies de madera (en condiciones no especialmente agresivas, por lo menos con frecuencia anual). En caso de productos barnizados que necesiten retoques o rebarnizado completo, es necesario en primer lugar raspar la superficie para quitar polvo, suciedad y la anterior capa de barniz. Luego se debe proceder con la aplicación de un buen barniz a base de agua para madera con cepillo o aerógrafo, según las instrucciones del producto. Finalmente hay que dejar que el producto se seque (durante un tiempo variable, normalmente entre 2 y 12 horas, según la forma y la cantidad de aplicación y las condiciones climáticas). Para los productos tratados con aceite que necesiten un retoque, es suficiente raspar ligeramente la superficie para eliminar depósitos de suciedad y, a continuación, proceder a aplicar nuevamente el aceite. Se recomienda volver a aplicar el aceite, en cuanto se note que la capa del tratamiento anterior ha perdido de consistencia y está desapareciendo (no hay un tiempo estándar considerado que eso depende de las condiciones de "estrés" ambiental a las que se expone el producto).  
En caso de dudas, consulte la Oficina de Calidad de Metalco para cualquier asesoramiento.

ACABADO

Las listas de productos de Metalco y el sitio web enumeran los tipos de madera y acabados disponibles para cada producto.

A. Tratamiento con impregnante a base de aceite vegetal pigmentado:

Atención: las superficies de maderas tratadas con aceite tienden naturalmente a ponerse grises en un periodo de tiempo que puede variar según las características ambientales del lugar de instalación del producto. Esta formación de una capa gris es una reacción fisiológica y constituye una auto- protección de la madera contra los agentes atmosféricos, y no afecta la calidad del producto. De todas formas es posible mitigar este fenómeno renovando con frecuencia el tratamiento con aceite (ver Manutención).

PROCESO DE TRATAMIENTO CON ACEITE

- 1 Cepillado automático
- 2 Capa con aceite a base de agua – aplicación con aerógrafo y distribución con cepillo
- 3 Almacenaje para secado al aire
- 4 Control de calidad visual



De todas formas es posible mitigar este fenómeno renovando con frecuencia el tratamiento con aceite (ver Manutención).

B. Barnizado a base de agua

Advertencia: Metalco además aconseja no elegir madera barnizada cada vez no sea posible efectuar una manutención constante (consultar mantenimiento) y/o en caso de productos instalados en lugares sujetos a condiciones atmosféricas muy intensas (sitios salinos, fuerte contaminación, constante exposición a luz solar y altas temperaturas, etc.). En presencia de dichas condiciones, de hecho, la capa de barniz se irá deteriorando rápidamente, y presentará evidentes láminas.

PROCESO DE BARNIZADO

- 1 Primera capa con aislante catalizado (160 micrón) – aplicación con aerógrafo\*
- 2 Secado (4-6 horas) y cepillado automático\*
- 3 Capa de barniz a base de agua (200 micrón) – aplicación con aerógrafo
- 4 Almacenaje para secado al aire
- 5 Control de calidad visual

(\*) Solo para Okumé.



WOOD PLASTICS COMPOSITE O COMPUESTO DE MADERA

Para algunos productos, en alternativa a la madera, Metalco ofrece madera compuesta, también conocida como WPC (de l'inglés "Wood Plastics Composite"). Es un material fabricado con elementos vegetales como fibras o harina de madera, y material termoplástico. Metalco se reserva el derecho a elegir el tipo de WPC más adecuado a las necesidades del proyecto y/o de los productos y/o a la elaboración de la manufactura.

Mantenimiento. Para una mayor vida de las partes en WPC, es necesario hacer una limpieza regular con agua y detergentes adecuados. En caso de duda sobre el procedimiento correcto para el mantenimiento, puede contactar a la oficina de calidad de Metalco.

NOTA: La imagenes reproducidas sobre papel son orientativas.



# AWARDS, ACKNOWLEDGMENTS & ACHIEVEMENTS



## “ADI DESIGN INDEX” AND “COMPASSO D'ORO”

Products included in the ADI DESIGN INDEX:

**2004:** APOLLO bollard/bike stand (Design: Staubach & Kuckertz)

**2005:** GHOST litterbin (Design: Raffaele Lazzari)

**2006:** CHEOPE outdoor kitchen (Design: Alfredo Tasca)

**2007:** SEDIS bench (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)

**2009:** PALUS bollard (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)

**2013:** OSMOSE public transit station (Design: AUREL DESIGN URBAIN)



Products included in the HISTORICAL COLLECTION OF THE COMPASSO D'ORO AWARD, for receiving a MENTION:

2008: XXI Edition of Premio Compasso D'Oro:  
**GHOST litterbin (Design: Raffaele Lazzari) and SEDIS bench (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)**

2011: XXII Edition of Premio Compasso D'Oro: **PALUS bollard (Design: Antonio Citterio with Toan Nguyen)**



**ADI Compasso d'Oro Award** is the oldest and most influential international design award. It is awarded on the basis of a pre-selection made by ADI Permanent Observatory of Design, consisting of a commission of experts, designers, critics, historians, specialized journalists. This pre-selection brings to the formation of ADI Design Index, collecting, year after year, the best of Italian design put into production. Every three years, a special Jury selects some products among the ADI Design Index, dividing them in "premiati" (Awarded) and "segnalati" (Mentioned). Awarded products as well as Honourable Mentioned products enters the permanent Historical Collection of the Compasso d'Oro Award, included since 2004 in Italy's national heritage with a Ministerial Decree, for being "of exceptional artistic and historical interest".

**Product: LUCKY WOOD bench (Design: Alfredo Tasca)**

«LE GRAND PRIX DU DESIGN URBAIN DE LA VILLE DE METZ 2003»  
Awarded at the 6th edition of the Salon Professionnel URBEST



**Product: GEA bench (Design: Staubach & Kuckertz)**

FIRST PRICE "CITTÀ DI ODERZO AZIENDA E DESIGN 2004"



**Product: VOLO bench (Design: Alessandro Lenarda)**

Included in the "COLLEZIONE FARNESINA DESIGN", travelling exhibition, Rome and Worldwide:

January 2010: Casa Italia, XXII Winter Olympics Games, Vancouver

June 2010: Casa Azzurri FIFA Word Cup, Pretoria

November 2010: Culture European Capital, Istanbul

February-April 2011: Holon National Museum, Tel Aviv

May-September 2011: Ara Pacis Museum, Rome

November 2011: Palais des Rais, Algeri

December 2011-January 2012: Centre National d'Art Vivant, Tunisi

February 2012: Ecole Nationale d'Architecture, Rabat

July 2012: "Ecosoluzioni/Design del quotidiano", Museum Musiikkitalo, Helsinki

July-August 2012: "Queen Elizabeth II Conference Center", Olympics Games, London

October-November 2012: "Ecosoluzioni/Design del quotidiano", Siovenian Museum, Lubjjan

October-November 2012: Italian cultural Institute "Palazzo della Farnesina e le sue collezioni", Rome  
Exposed at Design Museum Holon, Tel Aviv (permanent exhibition)  
Exposed at Modern and Contemporary Art Gallery, Roma Capitale

October 2012-January 2013: "Welcome to design-the best Made in Italy", Mosco

**Product: LIBRE bench (Design: Alfredo Tasca)**

exposed at the exhibition "Disegno e Design. Brevetti e creatività italiani", Tongji University, Zhonghe Building, Shanghai

included in the book "Disegno e Design Brevetti e creatività italiani", 2010

**Product: LIBRE TORSION (Design: Alfredo Tasca)**

Nominated for the "Prix du Palmarès de l'ArchiDesignClub » 2013

**Product: OSMOSE public transit station (Design: AUREL DESIGN URBAIN)**

Was awarded with the « Janus de la prospective » 2013 by the Institut Français du design  
Received the "Etoile et le prix du Design de Service de l'Observateur du Design" 2013  
Received a "SPECIAL MENTION" at the "GERMAN DESIGN AWARDS 2014"



**Product: ULURU modular bench (Design: Andrea Morgante Shiro Studio)**

Muuuz International Awards  
Winner 2016



**METALCO Award: "PREMI FESTIVAL CITTÀ IMPRESA 2010"**

Motivation: "Metalco has been awarded for facing the economic crisis with the audacity of innovative research, and for being able to surprisingly grow, despite the general economic situation, thanks to original and new street furniture proposals"





OS24 class. III-bis  
OG9 class. III-bis  
OS18-a class. III



The mark of  
responsible forestry



hEN 1090-1: 2009+A1:2011  
UNI EN ISO 3834-3:2006



UNI EN ISO 9001:2008



CONCEPT:  
Sabrina Tubia  
Metalco Marketing Dept.

FOTO - PHOTO:  
Archivio Metalco / Metalco Archive  
De Sandre / Photo Projects  
HQ Architects  
Marina Tasca  
MZ Manu Zatti  
Studio Rocci  
urnato.it  
®Y.Monel

LAYOUT ESECUTIVO / EXECUTIVE LAYOUT:  
marigraf.it

STAMPA / PRINTING:  
AGCM (PN)

© Tutti i diritti riservati.  
E' vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.  
© All rights reserved.

The reproduction of images, drawings and texts, even if  
partial, is forbidden.

METALCO  
Via della Fornace, 44  
31023 Castelminio di Resana (TV) ITALY

Finito di stampare nel mese di Aprile 2017  
Prima edizione

Printed in April 2017  
First edition

La Metalco Srl si riserva di apportare ai propri prodotti  
qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo  
degli stessi, sia dimensionale che strutturale.  
Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

Metalco Srl reserves the right to modify the  
dimensions and structure of its products at any time without  
prior notice in order to improve quality and durability.

Photos, drawings and texts are not contractual.  
Per eventuali modifiche o aggiornamenti fare riferimento al  
sito web: [www.metalco.it](http://www.metalco.it).

For possible modifications or updates, please refer to the  
web site: [www.metalco.it](http://www.metalco.it)







METALCO SRL

VIA DELLA FORNACE, 44  
31023 CASTELMINIO DI RESANA (TV)  
ITALY

T. +39 0423.7863  
F. +39 0423.786400

[www.metalco.it](http://www.metalco.it)  
[info@metalco.it](mailto:info@metalco.it)