



LASTRE DI COPERTURA

LISTINO 54



LASTRE
RESIDENZIALI



LASTRE
EASY COVER



LASTRE
INDUSTRIALI

L'azienda fa parte del consorzio First Corporation, che distribuisce e promuove i prodotti e i marchi commerciali: First Plast, La Ventilazione e Cover-Life. First Corporation propone una gamma molto vasta di prodotti tecnici per le costruzioni necessari per soddisfare qualsiasi esigenza.




COVERLife®

Cover-Life è una speciale lastra stratificata realizzata con speciali leghe polimeriche: l'utilizzo di materiali e processi produttivi hi-tech innovativi consentono alle lastre di superare i più severi standard di certificazione e garantire un'elevata qualità alle coperture realizzate. Le lastre Cover-Life garantiscono una completa impermeabilità a pioggia, neve o grandine, assicurando un veloce smaltimento dell'acqua. La composizione stratificata evidenzia un elevato grado di isolamento acustico, termico ed un'ottima resistenza agli urti. Le lastre di copertura, veloci e semplici da installare, sono utilizzabili per abitazioni residenziali, edifici industriali (anche per coperture centinate di capannoni) e rurali.



Polim.cryl® & **Povi-Flex**

Le leghe polimeriche stratificate utilizzate per la produzione delle lastre Cover-Life, conferiscono caratteristiche di resistenza, leggerezza ed elasticità, indispensabili per le lastre di copertura.

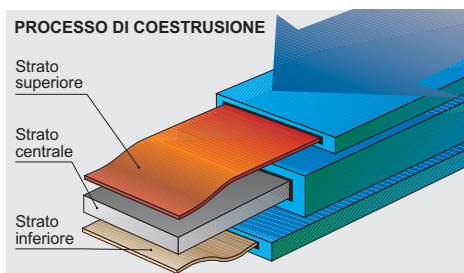

La lastra è composta da tre strati:

- Superiore: conferisce la resistenza agli agenti atmosferici;
- Centrale: determina la resistenza meccanica;
- Inferiore: composto da materiali antiurtizzati che conferiscono elasticità, alta resistenza agli agenti chimici corrosivi rendendo le coperture ideali anche per le installazioni residenziali, industriali e zootecniche.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

UNI EN ISO 9001:2015 EDIL PLAST S.r.l.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 è un incentivo costante per migliorare le proprie performance e la soddisfazione dei clienti; Edil Plast adotta sempre attenti provvedimenti per ottimizzare il suo "Sistema di Gestione della Qualità" aziendale.



UNI EN ISO 14001:2015 EDIL PLAST S.r.l.

La certificazione UNI EN ISO 14001:2015 identifica gli standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni. I processi produttivi sviluppati negli stabilimenti hi-tech di Cosseria sono a bassissimo impatto ambientale.



CERTIFICAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO

Cover-Life, a garanzia della sicurezza dei materiali utilizzati, ha fatto certificare le nostre lastre in leghe polimeriche con prove effettuate dal laboratorio Cerisie (in conformità con la circolare N° 12 del 17/5/1980 del Ministero degli Interni per la classificazione per i materiali "non tradizionali" impiegati nell'edilizia) con il metodo CSE RF 1/75/A relativo a "Reazione a fuoco dei materiali sospesi e suscettibili di essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce" e con il metodo CSE RF 3/77 sulla "Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante".



La certificazione ha conferito alla lastra in lega polimerica, in rapporto ai valori per i livelli specifici previsti per i due metodi, la classificazione in Categoria I (la migliore ottenibile):

- **Metodo CSE RF 1/75/A:** Tempo di post-combustione, tempo di post-incandescenza, zona danneggiata e gocciolamento.

- **Metodo CSE RF 3/77:** Velocità di propagazione della fiamma, zona danneggiata, tempo di post-incandescenza e gocciolamento.

In base al Metodo UNI 9177 la classe di reazione al fuoco indicata è Classe 1 (Uno).



CERTIFICAZIONI DI RESISTENZA ALLA GRANDINE

Determinazione della resistenza alla grandine di lastre di copertura secondo la norma UNI ISO 10890.



Le lastre di copertura Cover-Life, a garanzia delle caratteristiche tecniche descritte nel catalogo, vengono testate da laboratori di rinomata fama nazionale ed internazionale che certificano gli elevati livelli di performance del prodotto.

		ISTITUTO GIORDANO s.p.a.	
		viale dell'Industria, 1 - 20139 Milano - Tel. 02/574911 - Telex 320533 - Telefax 02/574912	
Ufficio Tecnico viale dell'Industria, 1 - 20139 Milano - Tel. 02/574911		Ufficio Vendite viale dell'Industria, 1 - 20139 Milano - Tel. 02/574911	
RAPPORTO DI PROVA N° 176696			
Lungo e data di emissione: Bellaria, 22/10/2003			
Committente: EDE, PLAST S.r.l. - S.P. San Giuseppe Cingo, 137A/137B - Lavagna (Genova) - (010) 420848-08 (R)			
Data della richiesta della prova: 01/08/2003			
Numero e data della commessa: 21106, 01/08/2003			
Data del ricevimento del campione: 22/10/2003			
Data del ricevimento della prova: dal 22/10/2003 al 24/10/2003			
Oggetto della prova: Determinazione del valore di rottura a flessione su lastre di co-polymer in materiale plastico			
Lungo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Bissara 4 - Via San Mauro, 8 - 47024 Bellaria (RN)			
Provenienza del campione: Invio del Committente			
Identificazione del campione in archivio: n° 1603/1203			
Determinazione del campione:			
Le tre serie fornite per la realizzazione del campione integrato a piano sono dimensionate "10/100/30".			
		IL RESPONSABILE	
		Il presente rapporto è valido e comunque non è valido	
data:		pagina:	

Diagrama di prova: 170946 del (22/03/2002) espr. - luglio 2004



Observations avant les essais.

Alle prova ho osservato 1 Tag. Dopo due volte dalla data First Test 5.1.

Conditio. ambientale al momento della prova.

Pressione atmosferica = 1012 mb
 Temperatura ambiente = 20 °C
 Umidità relativa = 30 %

Risultati della prova.

Letture	Letture medie	Intervento con il cronometro	1° valore di lettura	2° valore di lettura	Tempi per la prova	Posizione del litigio
1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	
1	1100	1100	1100	1100	2	1° e 2° molla
2	870	870	870	870	2	1° e 2° molla

Intervento cronometro



Letture medie

Il Responsabile dell'attività sperimentale è il Laboratorio
 di Prova e Ricerca Tecnica
 "Materie: Automazione e Meccanica" (Via Venezia 1000) Milano

Il Presidente è
 l'Amministrazione Delegata
 dell'Ente "Autonomia Italiana"

[Signature]



ISTITUTO GIORDANO

INTELLIGENZA E RICERCA IN CONTINUA FORMAZIONE

72.p.a.

Sezione: _____

Ufficio: _____

Numero: _____

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Sezione: _____

Ufficio: _____

Numero: _____

Spazio per l'indirizzo:

RAPPORTO DI PROVA N° 176698

Lungo e data di emissione: Bologna, 22/10/2003

Commissione: EIDE, PLAST 8-11 - A.P. San Giuseppe Camillo, 137A/137B - Lualaba
 Pinerive - (1912) CORDIERA (AV)

Data della richiesta della prova: 01/08/2003

Numero e data della commissione: 23106, 01/08/2003

Data del ricevimento del campione: 12/09/2003

Data del ricevimento della prova: Dal 12/09/2003 al 24/09/2003

Oggetto della prova: Determinazione del carico di rottura e flessione su lastre di composito in resina eplastica

Lungo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Bissini 8 - Via San Mauro, 8 - 47024
 Bologna (BO)

Provenienza del campione: Fornito dal Committente

Identificazione del campione in occasione di: 26/03/2003

Determinazione del campione:

(Le buste inviate per il reclutamento del campione sottoposto a prova sono distinte "LANTRA TESSILA".

Autore: _____

Verificatore: _____



Autore: _____

Verificatore: _____

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:

Spazio per l'indirizzo:

Localizzazione dell'attività:

Spazio per l'indirizzo:


 Rapporto di prova n. 170698 del 22/10/2003
 sigla - foglio n. 8 di 8

Osservazioni accertate alla prova.

Alla prova ha assistito l'Ing. Diego Ben-della della S&P Plant S.r.l.

Condizioni ambientali ed ambiente della prova.

Pressione atmosferica = 1013 mbars
 Temperatura ambiente = 20 °C
 Umidità relativa = 50 %

Risultati della prova.

Letta	Letta reale	Intervallo accettato	Carico di calce	Pioggia per errore	Posizione dei foraggi
[m]	[mm]	[mm]	[N]		
1	403	400	200	0	1° P e 2° for.
2	412	400	200	0	1° P e 2° for.






 Responsabile del Laboratorio
 di Strutture e Materiali
 (Ing. Roberto Spina)

Il Presidente o
 l'Amministratore Delegato
 (Ing. Diego Ben-della)

	ISTITUTO GIORDANO s.p.a. viale dell'Industria, 1 - 20139 Milano - Tel. 02/57491.1 - Telefax 02/57491.200 Telex 320711 - 320712 - 320713 - 320714 - 320715 - 320716 - 320717 - 320718 - 320719 - 320720 - 320721 - 320722 - 320723 - 320724 - 320725 - 320726 - 320727 - 320728 - 320729 - 320730 - 320731 - 320732 - 320733 - 320734 - 320735 - 320736 - 320737 - 320738 - 320739 - 320740 - 320741 - 320742 - 320743 - 320744 - 320745 - 320746 - 320747 - 320748 - 320749 - 320750 - 320751 - 320752 - 320753 - 320754 - 320755 - 320756 - 320757 - 320758 - 320759 - 320760 - 320761 - 320762 - 320763 - 320764 - 320765 - 320766 - 320767 - 320768 - 320769 - 320770 - 320771 - 320772 - 320773 - 320774 - 320775 - 320776 - 320777 - 320778 - 320779 - 320780 - 320781 - 320782 - 320783 - 320784 - 320785 - 320786 - 320787 - 320788 - 320789 - 320790 - 320791 - 320792 - 320793 - 320794 - 320795 - 320796 - 320797 - 320798 - 320799 - 320800 - 320801 - 320802 - 320803 - 320804 - 320805 - 320806 - 320807 - 320808 - 320809 - 320810 - 320811 - 320812 - 320813 - 320814 - 320815 - 320816 - 320817 - 320818 - 320819 - 320820 - 320821 - 320822 - 320823 - 320824 - 320825 - 320826 - 320827 - 320828 - 320829 - 320830 - 320831 - 320832 - 320833 - 320834 - 320835 - 320836 - 320837 - 320838 - 320839 - 320840 - 320841 - 320842 - 320843 - 320844 - 320845 - 320846 - 320847 - 320848 - 320849 - 320850 - 320851 - 320852 - 320853 - 320854 - 320855 - 320856 - 320857 - 320858 - 320859 - 320860 - 320861 - 320862 - 320863 - 320864 - 320865 - 320866 - 320867 - 320868 - 320869 - 320870 - 320871 - 320872 - 320873 - 320874 - 320875 - 320876 - 320877 - 320878 - 320879 - 320880 - 320881 - 320882 - 320883 - 320884 - 320885 - 320886 - 320887 - 320888 - 320889 - 320890 - 320891 - 320892 - 320893 - 320894 - 320895 - 320896 - 320897 - 320898 - 320899 - 320900 - 320901 - 320902 - 320903 - 320904 - 320905 - 320906 - 320907 - 320908 - 320909 - 320910 - 320911 - 320912 - 320913 - 320914 - 320915 - 320916 - 320917 - 320918 - 320919 - 320920 - 320921 - 320922 - 320923 - 320924 - 320925 - 320926 - 320927 - 320928 - 320929 - 320930 - 320931 - 320932 - 320933 - 320934 - 320935 - 320936 - 320937 - 320938 - 320939 - 320940 - 320941 - 320942 - 320943 - 320944 - 320945 - 320946 - 320947 - 320948 - 320949 - 320950 - 320951 - 320952 - 320953 - 320954 - 320955 - 320956 - 320957 - 320958 - 320959 - 320960 - 320961 - 320962 - 320963 - 320964 - 320965 - 320966 - 320967 - 320968 - 320969 - 320970 - 320971 - 320972 - 320973 - 320974 - 320975 - 320976 - 320977 - 320978 - 320979 - 320980 - 320981 - 320982 - 320983 - 320984 - 320985 - 320986 - 320987 - 320988 - 320989 - 320990 - 320991 - 320992 - 320993 - 320994 - 320995 - 320996 - 320997 - 320998 - 320999 - 321000	
	RAPPORTO DI PROVA N. 176697	
Länge e data di emissione: Bolotta, 23/10/2003 Commissario: EDEI PLAST S.r.l. - S.P. San Giuseppe Cergnati, 1374/1379 - Lussala Pescomare - 13057 CORREMA (VS) Data della richiesta delle prove: 01/08/2003 Numero e data della commissione: 21101, 01/08/2003 Data del ricevimento del campione: 22/08/2003 Data dell'incrocio della prova: dal 23/08/2003 al 24/09/2003 Oggetto della prova: Determinazione del carico di rottura a flessione su lastre di accoppiato in estrusione plastico. Länge della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Milano - V. Via Sileassi, 8 - 20134 Bolotta (MI) Provenienza del campione: fornito dal Committente Identificazione del campione in accettazione: a. 2003 1285 Determinazione del campione: Le lastre utilizzate per la realizzazione del campione sottoposto a prova sono denominate "TIRERUDA INCOGNITA".		
		

Reporto di prova, 1 (dal 01/01/2010 al 31/03/2010)

espr.: luglio 4, 8, 12, 16



Decorazioni, premi alla carriera.

Alta prova ha ottenuto il **Tagi Utage-Rus** della **dist. 1011 Piani S.1.**

Condizioni ambientali di sicurezza della prova.

Presenza antiossidante = 1013 volte
Temperatura ambiente = 20 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Laurea	Laurea nota	Intervento alla carriera	Carica alla carriera	Fineggi per carriera	Presenza del Tagi
1a	1000	1000	1000	1000	1000
2a	1100	1100	1100	1100	1100
3a	1200	1200	1200	1200	1200
4a	1300	1300	1300	1300	1300
5a	1400	1400	1400	1400	1400



Laurea nota

Intervento alla carriera

Carica alla carriera

Fineggi per carriera

Presenza del Tagi

Decorazioni, premi alla carriera.

Alta prova ha ottenuto il **Tagi Utage-Rus** della **dist. 1011 Piani S.1.**

Condizioni ambientali di sicurezza della prova.

Presenza antiossidante = 1013 volte
Temperatura ambiente = 20 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Laurea	Laurea nota	Intervento alla carriera	Carica alla carriera	Fineggi per carriera	Presenza del Tagi
1a	1000	1000	1000	1000	1000
2a	1100	1100	1100	1100	1100
3a	1200	1200	1200	1200	1200
4a	1300	1300	1300	1300	1300
5a	1400	1400	1400	1400	1400



Laurea nota

Intervento alla carriera

Carica alla carriera

Fineggi per carriera

Presenza del Tagi

Decorazioni, premi alla carriera.

Alta prova ha ottenuto il **Tagi Utage-Rus** della **dist. 1011 Piani S.1.**

Condizioni ambientali di sicurezza della prova.

Presenza antiossidante = 1013 volte
Temperatura ambiente = 20 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Laurea	Laurea nota	Intervento alla carriera	Carica alla carriera	Fineggi per carriera	Presenza del Tagi
1a	1000	1000	1000	1000	1000
2a	1100	1100	1100	1100	1100
3a	1200	1200	1200	1200	1200
4a	1300	1300	1300	1300	1300
5a	1400	1400	1400	1400	1400



Laurea nota

Intervento alla carriera

Carica alla carriera

Fineggi per carriera

Presenza del Tagi

Decorazioni, premi alla carriera.

Alta prova ha ottenuto il **Tagi Utage-Rus** della **dist. 1011 Piani S.1.**

Condizioni ambientali di sicurezza della prova.

Presenza antiossidante = 1013 volte
Temperatura ambiente = 20 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Laurea	Laurea nota	Intervento alla carriera	Carica alla carriera	Fineggi per carriera	Presenza del Tagi
1a	1000	1000	1000	1000	1000
2a	1100	1100	1100	1100	1100
3a	1200	1200	1200	1200	1200
4a	1300	1300	1300	1300	1300
5a	1400	1400	1400	1400	1400



Laurea nota

Intervento alla carriera

Carica alla carriera

Fineggi per carriera

Presenza del Tagi

Decorazioni, premi alla carriera.

Alta prova ha ottenuto il **Tagi Utage-Rus** della **dist. 1011 Piani S.1.**

Condizioni ambientali di sicurezza della prova.

Presenza antiossidante = 1013 volte
Temperatura ambiente = 20 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Laurea	Laurea nota	Intervento alla carriera	Carica alla carriera	Fineggi per carriera	Presenza del Tagi
1a	1000	1000	1000	1000	1000
2a	1100	1100	1100	1100	1100
3a	1200	1200	1200	1200	1200
4a	1300	1300	1300	1300	1300
5a	1400	1400	1400	1400	1400



Laurea nota

Intervento alla carriera

Carica alla carriera

Fineggi per carriera

Presenza del Tagi

Decorazioni, premi alla carriera.

Alta prova ha ottenuto il **Tagi Utage-Rus** della **dist. 1011 Piani S.1.**

Condizioni ambientali di sicurezza della prova.

Presenza antiossidante = 1013 volte
Temperatura ambiente = 20 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Laurea	Laurea nota	Intervento alla carriera	Carica alla carriera	Fineggi per carriera	Presenza del Tagi
1a	1000	1000	1000	1000	1000
2a	1100	1100	1100	1100	1100
3a	1200	1200	1200	1200	1200
4a	1300	1300	1300	1300	1300
5a	1400	1400	1400	1400	1400



Laurea nota

Intervento alla carriera

Carica alla carriera

Fineggi per carriera

Presenza del Tagi

Decorazioni, premi alla carriera.

Alta prova ha ottenuto il **Tagi Utage-Rus** della **dist. 1011 Piani S.1.**

Condizioni ambientali di sicurezza della prova.

Presenza antiossidante = 1013 volte
Temperatura ambiente = 20 °C
Umidità relativa = 55 %

Risultati della prova.

Laurea	Laurea nota	Intervento alla carriera	Carica alla carriera	Fineggi per carriera	Presenza del Tagi
1a	1000	1000	1000	1000	1000

[illegible]

RAPPORTO DI PROVA <i>(testing report)</i> N° 1115CFIAT98		Pag. 3 Pag. 2 DATA: 22/04/98
--	--	---

DATI GENERALI

- Data installazione campione: 02/04/98
- Data inizio prova: 06/04/98
- Procedura interna normalizzata:
- Descrizione dei metodi di prova:
- Controllo calcoli e trasferimenti dati:

REDA

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE ESAMINATO

Va, per nome di colore grigio denotando "COVER LIFE" dello spessore di 3 mm.

DENOMINAZIONE EFFETTIVATA

Determinazione del coefficiente di dilatazione termica linea secondo norma UNI 8581.

DICHIARAZIONE

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente ai campioni proposti.
- I risultati del rapporto non può essere ritenuto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro.

(SOTTILI)

2 coefficienti di dilatazione termica linea del Va, campione 4 a $4,8 \pm 0,1$ °C (nel range di temperatura compreso fra 0 e 50 °C).

RESIP LAB CHIMICA/FISICA Laboratory Head Dr. Anna Patrizia GUERRATA	RESIP CENTRO Responsible Officer Ing. Francesco CALI
---	--

C:\RESIP\Modelli\01-01

TESTATO SPERIMENTALE
Esprato e presentato a:

RENDICONTO DI PROVA
al ILV C/INT. 000701/56

(il campione dichiarato libero di inquinanza ed uso civile nel laboratorio pubblico)
Determinazione chimica C/0518/1 (1)

CSE RF/175/A

Provette	Tempo post combustione minuti	Tempo post incombustione minuti	Zona danneggiata	Giudicamento
1	1	0	20	insente
2	1	0	20	insente
3	2	0	25	insente
4	1	0	20	insente
5	2	0	27	insente
6	2	0	20	insente
7	1	0	20	insente
8	1	0	20	insente
9	1	0	20	insente
10	2	0	25	insente
media	1	0	23	insente

Annotazioni
 Operazioni di trasmissione: C/ME 1 a 14 (M 26/84)
 Lato esposto: superficie di colore beige

Tempo di post-combustione

Tempo di post-incombustione

Zona danneggiata

Giudicamento

Insalle

Insalle

Insalle

CATEGORIA

PRIMA

Roma, 20/1/54

LO SPERIMENTATORE
(Dx A. Tarugi)

ISTITUTO SPERIMENTALE INTELLIGENZA PROVVISORIA 						
RESCOCONTO DI PROVA n. 115/CL. VII. 100 (1976)		CSE RF3/77				
Campione dichiarato: lotto di coperture ad uso civile ad indebolito (Luffield)		Posizione del campione (indicare l'ubicazione del prodotto finito se possibile) se superiore				
Denominazione commerciale: COPERTURE VITALI						
Distanza registrata lungo la perimetria del fronte di fiamma cm	Tempo trascorso dal fronte di fiamma secondi					
	Velocità di propagazione della fiamma cm/sec					
	1	2	3	1	2	3
50	21	18	19	%	%	%
100	40	40	41	%	%	%
150	55	55	56	%	%	%
200				%	%	%
250				%	%	%
300				%	%	%
350				%	%	%
400				%	%	%
450				%	%	%
500				%	%	%
550				%	%	%
600				%	%	%
650				%	%	%
700				%	%	%
750				%	%	%
800				%	%	%
 Osservazioni:						
Operazione di manutenzione: metodo D (NE. A 1 e D 260/84)						
Note espresse: specificità di collare bkg						
Velocità propagazione fiamma: mezzo cm/sec Tempo per insoddisfazione second. Giochi/minuto	non misurata 100 100 100 0 0 0 oppure			livello livello livello livello	CATEGORIA PRIMA	

[illegible][illegible]


CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA AL FUOCO ED AUTOESTINGUENZA




COVER-LIFE, a garanzia della sicurezza dei materiali utilizzati, ha fatto certificare la lastra in lega polimerica per la resistenza al fuoco. La certificazione ha conferito alla lastra la classificazione in Categoria I. In base al Metodo UNI 9177 la classe di reazione al fuoco indicata è 1.

COMPORTAMENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE



Le lastre COVER-LIFE non fanno rilevare sostanziali variazioni nella loro struttura in presenza di alte o basse temperature. In casi di escursione termica, infatti, le lastre mantengono le loro caratteristiche fisico-meccaniche nell'ambito di valori soddisfacenti.

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE



Le lastre COVER-LIFE hanno un coefficiente di dilatazione termica lineare molto basso, caratteristica rilevante per evitare i danni provocati dalle escursioni termiche.

CONDUCIBILITÀ TERMICA E ISOLAMENTO ACUSTICO




Le lastre COVER-LIFE vengono realizzate con materiali con conducibilità termica (capacità di trasmettere o isolare dal caldo e dal freddo) molto performante, pari a 0,225 Kcal/h m °K. Le lastre assorbono e attenuano le onde sonore, consentendo un ottimo isolamento acustico.

RESISTENZA MECCANICA



Le lastre COVER-LIFE posseggono un'ottima resistenza agli urti anche a temperature estreme.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E AMBIENTALI



Le lastre COVER-LIFE in leghe polimeriche sono inattaccabili nel tempo dagli agenti chimici (acidi in particolare), ed atmosferici (ad es. nebbie saline e sali in generale) e dalle esalazioni aggressive tipiche delle produzioni industriali.

INALTERABILITÀ NEL TEMPO



Le lastre COVER-LIFE in leghe polimeriche sono garantite 15 anni per la loro inalterabilità strutturale.

LEGGEREZZA E CONVENIENZA



La posa in opera delle lastre COVER-LIFE, per il loro peso e i ridotti costi delle strutture è conveniente in rapporto alle coperture tradizionali.

AUTOCENTINANTE



La copertura oltre che a falda piana può essere anche di forma curva: le lastre industriali COVER-LIFE sono ideali per la copertura di hangar dal tetto curvo con raggio maggiore di mt. 12 (Romana) o di mt. 5 (Etruria e Greca).

IMPUTRESCIBILE



Le lastre COVER-LIFE sono imputrescibili. Il prodotto resiste nel tempo e contrasta, date le sue caratteristiche morfologiche, qualsiasi formazione di muffe, funghi etc.

LASTRE RESIDENZIALI



- Lastra Coppo 10
- Lastra Coppo *spessorata* 12
- Pannello isolante in isopolistirene espanso per Lastra Coppo 14
- Accessori per Lastra Coppo 15-16



- Lastra Rustica 18-19
- Accessori per Lastra Rustica 20-21



- Lastra Tegola *spessorata* 22-23
- Accessori per Lastra Tegola *spessorata* 23-25



- Lastra Olandese *spessorata* 26-27
- Accessori per Lastra Olandese *spessorata* 28-29



- Lastra Latina 30
- Accessori per Lastra Latina 31-32



- Lastra Piana *spessorata* 33-34
- Accessori per Lastra Piana *spessorata* 35-36

LASTRE EASY COVER



- Lastra Ondina 38-39
- Lastra Ondina Bi-Color 40
- Lastra Small Cover (Profilo Ondina) 41



- Lastra Grekina 42-43
- Lastra Small Cover (Profilo Grekina) 44

- Accessori per Lastre Ondina e Grekina 45

LASTRE INDUSTRIALI



- Lastra Etruria *spessorata* 48-49
- Pannello isolante in isopolistirene espanso per Lastra Etruria *spessorata* 50
- Accessori per Lastra Etruria *spessorata* 51



- Lastra Greca 52
- Lastra Greca *spessorata* 53
- Lastra Greca traslucida in vetroresina 54
- Pannello isolante in isopolistirene espanso per Lastra Greca 54
- Accessori per Lastra Greca 55-56



- Lastra Onda Romana 57
- Lastra Romana Egeo *spessorata* 58-59
- Accessori per Lastra Onda Romana e Romana Egeo *spessorata* 60-61

ACCESSORI

- Accessori universali per lastre: colmo, testata per colmo e scossalina 64
- Accessori universali per lastre: scossalina universale destra e sinistra 65
- Accessori per fissaggio: coprivate e cappellotto piano 66
- Accessori per il tetto: fermapasseri e parafoglie in plastica - dissuasori in inox - testa esalatore in PVC 68-70



LASTRE RESIDENZIALI

COVERLife®

LASTRA COPPO



COLORI



MATTONE
RT



MATTONE OPACO
RTOP



MATTONE ANTICO
ANRT




FIRENZE ANTICA
ANF



VENEZIA ANTICA
ANV



URBINO ANTICA
ANU

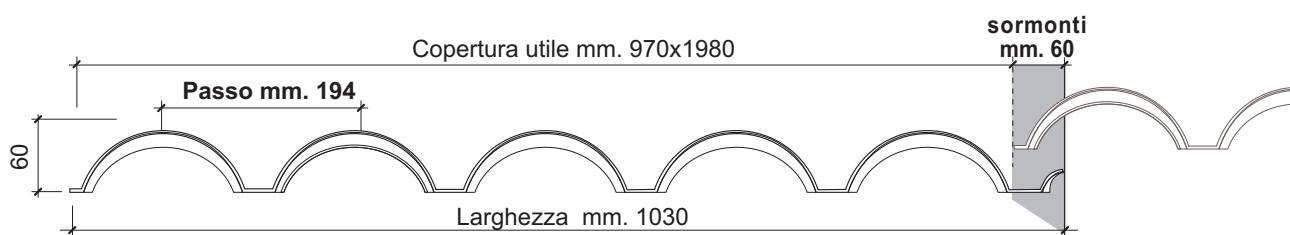


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1030 ± 5
Lunghezza	mm. 2080 ± 5
Copertura utile	mm. 970x1980 ± 5
Passo	mm. 194
Altezza profilo	mm. 60
Spessore	mm. 2,1 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,20 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20°C*	Kg 300

* Test con supporti a mm 670.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

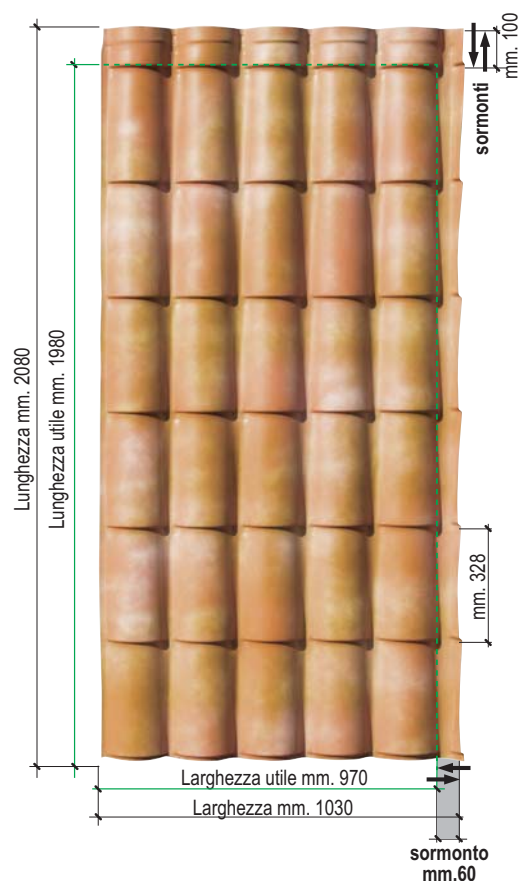

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LAстра			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
CLF020RT	m. 2,08	2,14	9,00	50	107,0	450,00	RT Mattone	
CLF020RTOP	m. 2,08	2,14	9,00	50	107,0	450,00	RTOP Mattone Opaco	
CLF020ANRT	m. 2,08	2,14	9,00	50	107,0	450,00	ANRT Mattone Antico	
CXL020ANF	m. 2,08	2,14	9,00	50	107,0	450,00	ANF Firenze Antica	
CXL020ANV	m. 2,08	2,14	9,00	50	107,0	450,00	ANV Venezia Antica	
CXL020ANU	m. 2,08	2,14	9,00	50	107,0	450,00	ANU Urbino Antica	



LASTRE RESIDENZIALI

COPPO

RUSTICA

TEGOLA

OLANDESE

LATINA

PIANA

EASY COVER

ONDINA

GREKINA

ETRURIA


LASTRE INDUSTRIALI

GRECA

ONDA ROMANA

ROMANA EGEO

LUNGHEZZE STANDARD

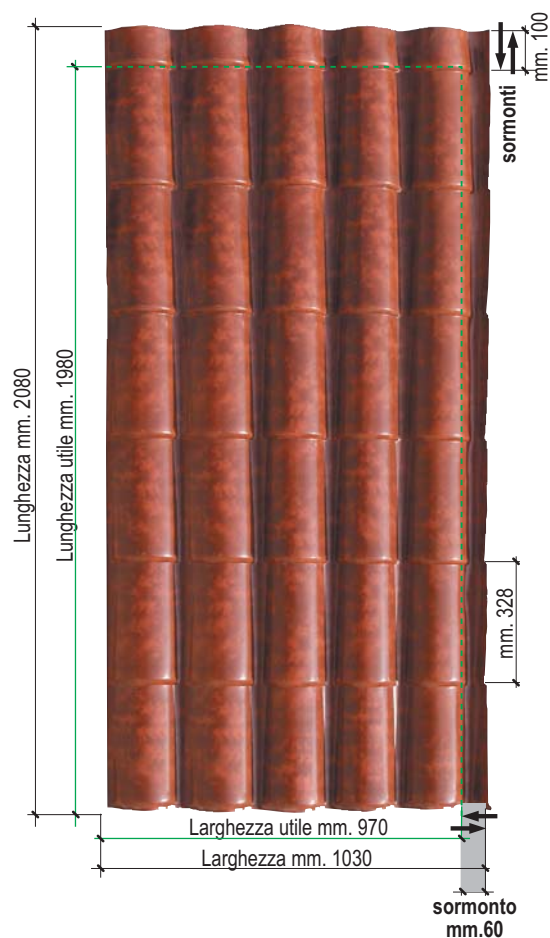

COLORI



CENERE ANTICA
ANC



TERRACOTTA OPACO
TOP

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1030 ± 5
Lunghezza	mm. 2080 ± 5
Copertura utile	mm. 970x1980 ± 5
Passo	mm. 194
Altezza profilo	mm. 60
Spessore	mm. 2,5 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 5,10 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20°C*	Kg 420


* Test con supporti a **mm 670**.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
CXL020ANC	m. 2,08	2,14	10,93	50	107,0	546,50	ANC Ceneri Antica	
CXL020TOP	m. 2,08	2,14	10,93	50	107,0	546,50	TOP Terracotta Opaco	

LUNGHEZZE SU RICHIESTA

COVER-LIFE, con una linea di produzione dedicata, permette ai clienti di ottimizzare la realizzazione di coperture continue su misura. La lunghezza della lastra può essere richiesta come da disegno.

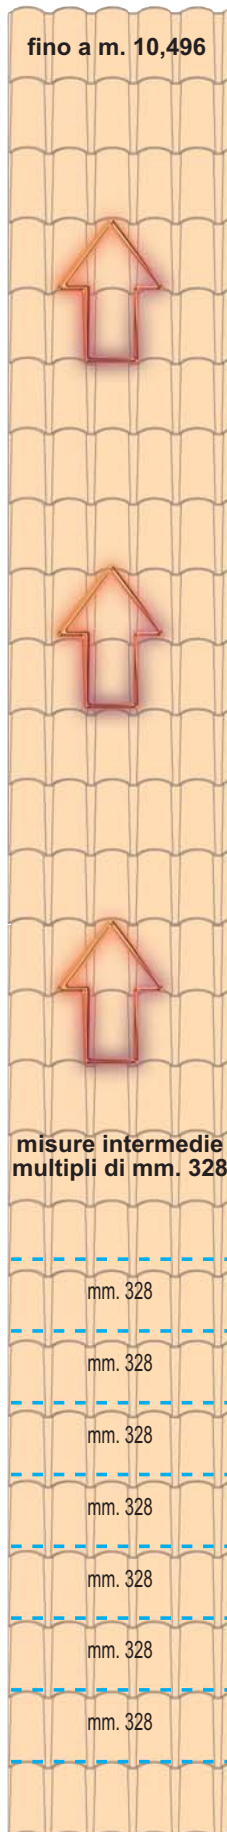

da m. 2,296 a m. 4,264

Lastre disponibili in quantità libera con addebito di € 26,00 per costo imballo

CODICE	LASTRA			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg		
CXL022	m. 2,296	2,36	12,06	ANC TOP	Cenere Antica Terracotta Opaco
CXL026	m. 2,624	2,70	13,78		
CXL029	m. 2,952	3,04	15,51		
CXL032	m. 3,280	3,38	17,23		
CXL036	m. 3,608	3,72	18,95		
CXL039	m. 3,936	4,05	20,68		
CXL042	m. 4,264	4,39	22,40		


da m. 4,592 a m. 10,496

Lastre disponibili in quantità libera con addebito di € 26,00 per costo imballo

CODICE	LASTRA			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg		
CXL045	m. 4,592	4,73	24,12	TOP	Terracotta Opaco
CXL049	m. 4,920	5,07	25,84		
CXL052	m. 5,248	5,41	27,57		
CXL055	m. 5,576	5,74	29,29		
CXL059	m. 5,904	6,08	31,01		
CXL062	m. 6,232	6,42	32,74		
CXL065	m. 6,560	6,76	34,46		
CXL068	m. 6,888	7,09	36,18		
CXL072	m. 7,216	7,43	37,91		
CXL075	m. 7,544	7,77	39,63		
CXL078	m. 7,872	8,11	41,35		
CXL082	m. 8,200	8,45	43,07		
CXL085	m. 8,528	8,78	44,80		
CXL088	m. 8,856	9,12	46,52		
CXL091	m. 9,184	9,46	48,24		
CXL095	m. 9,512	9,80	49,97		
CXL098	m. 9,840	10,14	51,69		
CXL101	m. 10,168	10,47	53,41		
CXL104	m. 10,496	10,81	55,14		

PANNELLO ISOLANTE IN ISOPOLISTIRENE ESPANSO PER LASTRA COPPO

MISURA UNICA mm. 970x1980

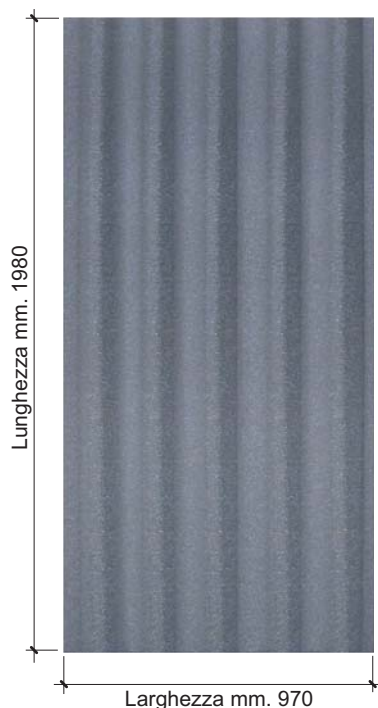

GRIGIO SCURO




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto a marchio  secondo una norma UNI EN 13163
 - Isolamento termico durevole nel tempo
 - Resistente all'invecchiamento e al deterioramento
 - Elevatissima stabilità dimensionale
 - Impermeabilità all'acqua
 - Resistenza alla compressione 150 kPa
 - Facili e veloci da posare
 - Meno consumo energetico
 - Più isolamento acustico
 - Resistenza al fuoco
- Classe E secondo la norma EN 13501-1

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 970
Lunghezza	mm. 1980
Spessore	mm. 35-45

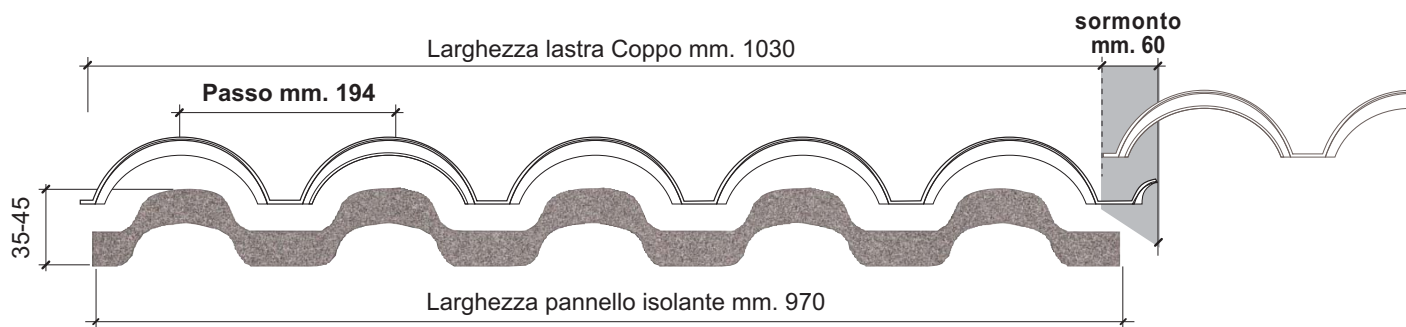

CODICE	PANNELLO ISOLANTE				BANCALE			TRASMITTANZA TERMICA	
	Larghezza	Lunghezza	Spessore Pannello mm.	Kg	Quantità	m ²	Kg	U = W/m ² °K	
LPCP235	m. 0,97	m. 1,98	35	2,27	30	57,60	68,1	0,89	
LPCP245	m. 0,97	m. 1,98	45	2,92	25	48,00	73,0	0,69	

La **TRASMITTANZA TERMICA** (indicata generalmente con il simbolo "U") è una caratteristica fisica che indica la quantità di calore trasmesso da un materiale per unità di superficie e unità di temperatura e indica quindi la capacità isolante di un elemento: minore è la trasmittanza termica di un materiale, maggiore la sua capacità isolante.


La trasmittanza termica si esprime in unità di misura W/m² °K dove W = Watt, m² = metri quadrati, °K = grado Kelvin di temperatura.

ACCESSORI LASTRA COPPO

KIT FISSAGGIO LASTRA COPPO

Confezione da 100 pezzi per tipo di:

VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO
CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE
COPRIVITE



CODICE	DIMENSIONI mm.		PER LASTRE	
	VITE	PEZZI		
KITCXL90RT	90 x Ø 6,5	1	RT	
			RTOP	
			ANRT	

VITI AUTOFILETTANTI



viti autofilettanti
per legno

viti autofilettanti
per metallo

CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
	VITE	PEZZI		
VTL690	90 x Ø 6,5	100	Zincato	
VTL6130	130 x Ø 6,5	100		
VTL6150	150 x Ø 6,5	100		
VTA690	90 x Ø 6,3	100	Zincato	
VTA6130	130 x Ø 6,3	100		
VTA6150	150 x Ø 6,3	100		


CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE



CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁	PEZZI		
CP00NTC	70x15x40	100	TOP ANC	
CP00NTN	70x15x40	100	ANU	
CP00NRT	70x15x40	100	RT RTOP ANRT	
CP00NANF	70x15x40	100	ANF	
CP00NANV	70x15x40	100	ANV	

COLMO


----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

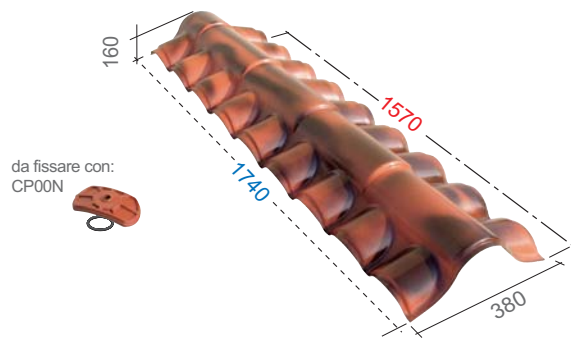

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁	PEZZI		
CSCPLFRT	380x160x1740	1	RT	
CSCPLFRTOP	380x160x1740	1	RTOP	
CSCPLFANRT	380x160x1740	1	ANRT	
CSCPTOP	380x160x1740	1	TOP	
CSCPANC	380x160x1740	1	ANC	
CSCPANF	380x160x1740	1	ANF	
CSCPANV	380x160x1740	1	ANV	
CSCPANU	380x160x1740	1	ANU	

È composto da un unico elemento che permette il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della "linea di Colmo".


COPRIVITE

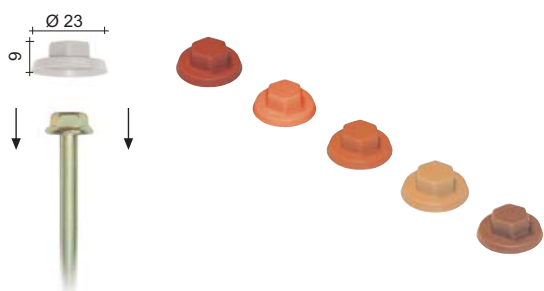

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁	PEZZI	PEZZI	
CVT6TC	9 x Ø23	100	100	TOP ANC
CVT6TN	9 x Ø23	100	100	ANU
CVT6RT	9 x Ø23	100	100	RT RTOP ANRT
CVT6ANF	9 x Ø23	100	100	ANF
CVT6ANV	9 x Ø23	100	100	ANV

ACCESSORI LASTRA COPPO


SCOSSALINA DI RACCORDO MURALE

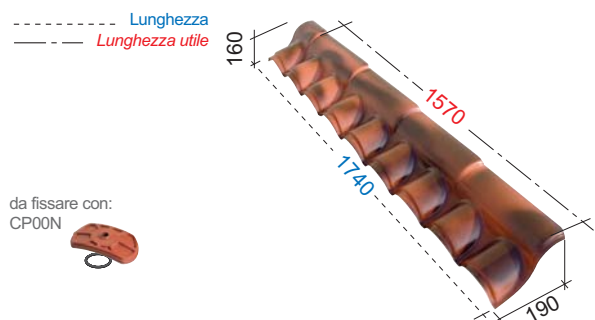

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↑ Z →			
CMCPTOP	190x160x1740	1	TOP	
CMCPANC	190x160x1740	1	ANC	
CMCPANF	190x160x1740	1	ANF	
CMCPANV	190x160x1740	1	ANV	
CMCPANU	190x160x1740	1	ANU	

Elemento che permette il raccordo tra il piano inclinato (falda) ed il piano verticale (parete).


COLMO DIAGONALE

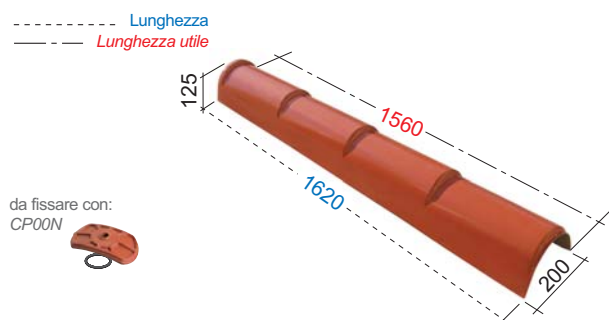

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↑ Z →			
CDCPTOP	200x125x1620	1	TOP	
CDCPANC	200x125x1620	1	ANC	
CDCPANF	200x125x1620	1	ANF	
CDCPANV	200x125x1620	1	ANV	
CDCPANU	200x125x1620	1	ANU	

Il Colmo diagonale permette il raccordo tra le diverse falde laterali o frontali in corrispondenza della linea di Colmo inclinata del tetto.


COLMO TERMINALE

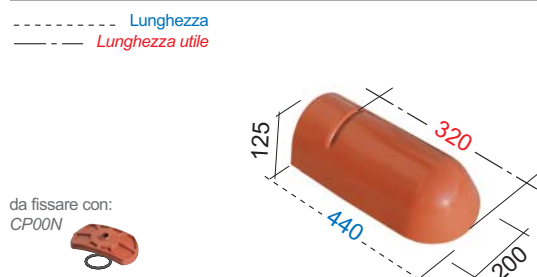

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↑ Z →			
CTCPTOP	200x125x440	1	TOP	
CTCPANC	200x125x440	1	ANC	
CTCPANF	200x125x440	1	ANF	
CTCPANV	200x125x440	1	ANV	
CTCPANU	200x125x440	1	ANU	

Il Colmo terminale è un accessorio di rifinitura che permette la chiusura finale del colmo superiore e/o del colmo diagonale.

COLMO 3 VIE

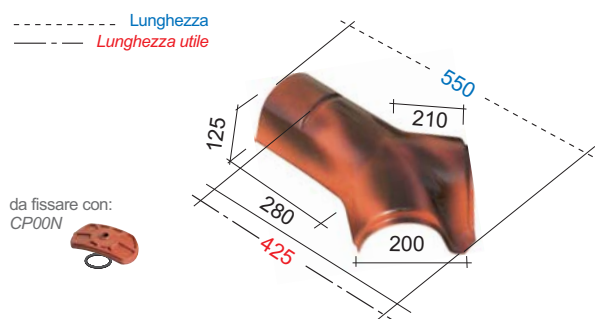

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↑ Z →			
CYCPTOP	375x125x560	1	TOP	
CYCPANC	375x125x560	1	ANC	
CYCPANF	375x125x560	1	ANF	
CYCPANV	375x125x560	1	ANV	
CYCPANU	375x125x560	1	ANU	

Il Colmo a 3 vie permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali.



LASTRE RESIDENZIALI

ROMANA EGEO

ONDA ROMANA

GRECA

ETRURIA

GREKINA

EASY COVER

ONDINA

PIANA

LATINA

OLANDESE

TEGOLA

RUSTICA

COPPO

LASTRA RUSTICA

MISURA UNICA mm. 1015x2130




COLORI




TERRA NATURALE RUVIDO
TNR





FIRENZE ANTICA
ANF



VENEZIA ANTICA
ANV



SIENA ANTICA
ANS

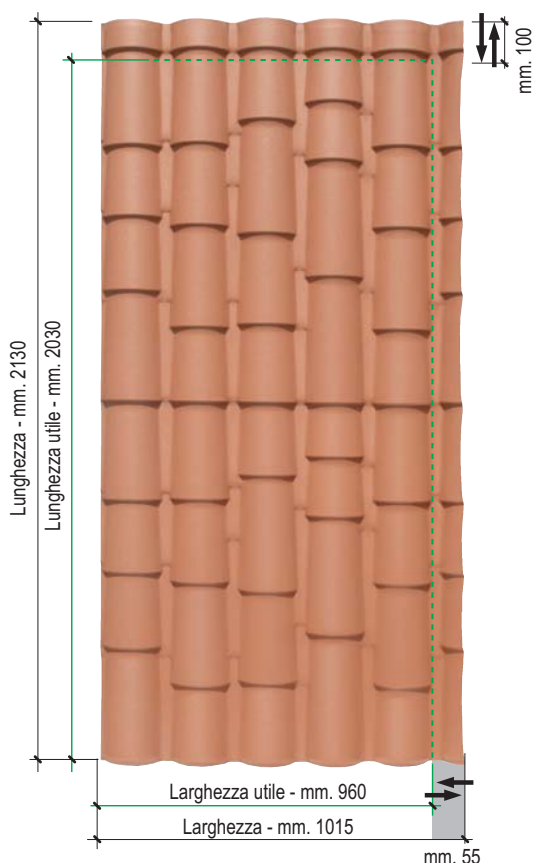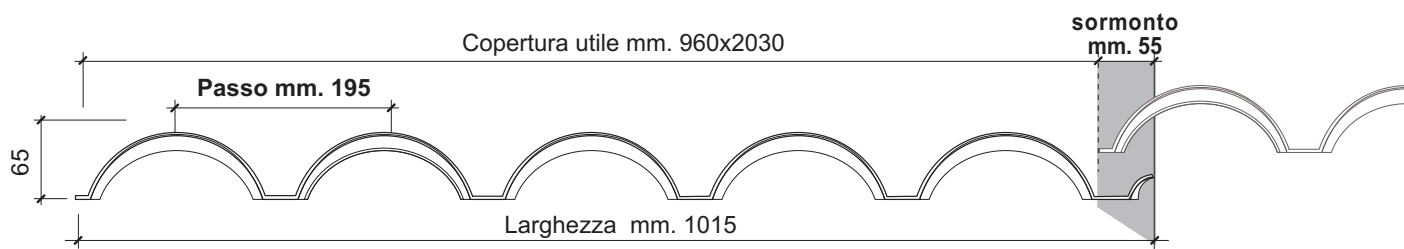

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1015 ± 10
Lunghezza	mm. 2130 ± 5
Copertura utile	mm. 960x2030 ± 5
Passo	mm. 195
Altezza profilo	mm. 65
Spessore	mm. 2,4 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,50 ± 5%
Finitura superficiale	Ruvida
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C*	Kg 530
Carico di rottura a 20° C**	Kg 250

* Test con supporti a **mm 690**.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

** Test con supporti a **mm 1000**.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
RU021TNR	m. 2,13	2,16	9,72	50	108	486	TNR	Terra Naturale Ruvido
RU021ANF	m. 2,13	2,16	9,72	50	108	486	ANF	Firenze Antica
RU021ANV	m. 2,13	2,16	9,72	50	108	486	ANV	Venezia Antica
RU021ANS	m. 2,13	2,16	9,72	50	108	486	ANS	Siena Antica



LASTRE RESIDENZIALI

TEGOLA

OLANDESE

LATINA

PIANA

EASY COVER

ONDINA

GREKINA

ETRURIA

GRECA

LASTRE INDUSTRIALI

ONDA ROMANA

ROMANA EGEO

COPPO


RUSTICA


ACCESSORI LASTRA RUSTICA

VITI AUTOFILETTANTI		CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORE	
			VITE	PEZZI		
	viti autofilettanti per legno	VTL690	90 x Ø 6,5	100	Zincato	
		VTL6150*	150 x Ø 6,5	100		
	viti autofilettanti per metallo	VTA690	90 x Ø 6,3	100	Zincato	
		VTA6150*	150 x Ø 6,3	100		

* per fissaggio colmo universale

CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↠	PEZZI		
		CP00NTN	70x15x40	100	TNR	
		CP00NANF	70x15x40	100	ANF	
		CP00NANV	70x15x40	100	ANV	
		CP00NANS	70x15x40	100	ANS	

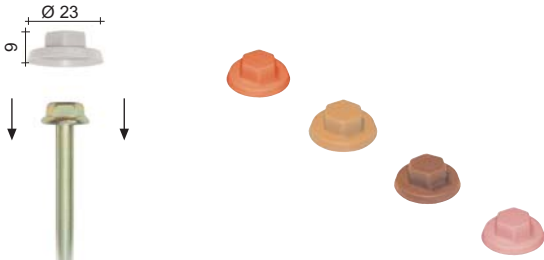COPRIVITE		CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↠	PEZZI	PEZZI		
		CVT6TN	9 x Ø23	100	1000	TNR	
		CVT6ANF	9 x Ø23	100	1000	ANF	
		CVT6ANV	9 x Ø23	100	1000	ANV	
		CVT6ANS	9 x Ø23	100	1000	ANS	

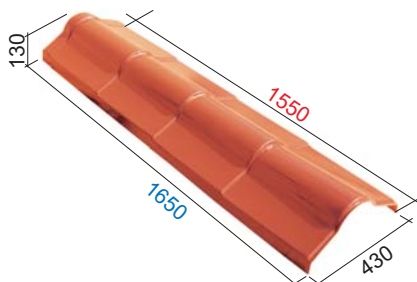
COLMO		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↠	PEZZI		
----- Lunghezza ----- Lunghezza utile  da fissare con: CU00N 		CSAMTN	430x130x1650	1	TNR	
		CSAMANF	430x130x1650	1	ANF	
		CSAMANV	430x130x1650	1	ANV	
		CSAMANS	430x130x1650	1	ANS	

È composto da un unico elemento che permette il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della "linea di Colmo".


CAPPELLOTTO PIANO PER COLMO		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↠	PEZZI		
		CU00NTN	Ø 30	100	TNR	
		CU00NANF	Ø 30	100	ANF	
		CU00NANV	Ø 30	100	ANV	
		CU00NANS	Ø 30	100	ANS	

ACCESSORI LASTRA RUSTICA


GUARNIZIONI PER COLMO	CODICE	DIMENSIONI		COLORE	
		mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
	GLRU15	50x115x1520	2	Nero	

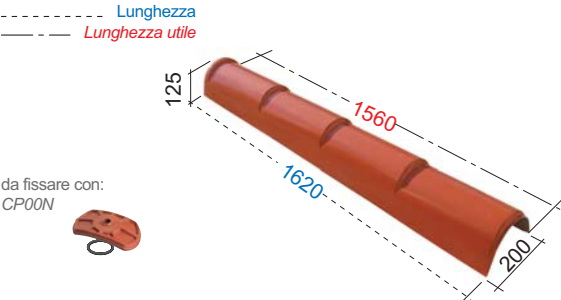COLMO DIAGONALE	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
 da fissare con: CP00N	CDCPTN	200x125x1620	1	TNR	
	CDCPANF	200x125x1620	1	ANF	
	CDCPANV	200x125x1620	1	ANV	
	CDCPANS	200x125x1620	1	ANS	

Il Colmo diagonale permette il raccordo tra le diverse falde laterali o frontali in corrispondenza della linea di Colmo inclinata del tetto.

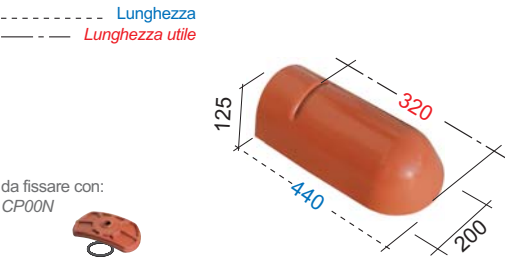COLMO TERMINALE	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
 da fissare con: CP00N	CTCPTN	200x125x440	1	TNR	
	CTCPANF	200x125x440	1	ANF	
	CTCPANV	200x125x440	1	ANV	
	CTCPANS	200x125x440	1	ANS	


Il Colmo terminale è un accessorio di rifinitura che permette la chiusura finale del colmo superiore e/o del colmo diagonale.

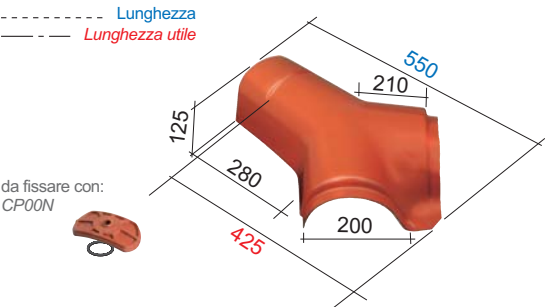COLMO 3 VIE	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
 da fissare con: CP00N	CYCPTN	375x125x560	1	TNR	
	CYCPANF	375x125x560	1	ANF	
	CYCPANV	375x125x560	1	ANV	
	CYCPANS	375x125x560	1	ANS	

Il Colmo a 3 vie permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali.

LASTRA TEGOLA *spessorata*

MISURA UNICA mm. 1070x2080



COLORI



TERRACOTTA
TC





MARRONE SCURO
MS



BLU ARDESIA
BA



TERRACOTTA OPACO
TOP

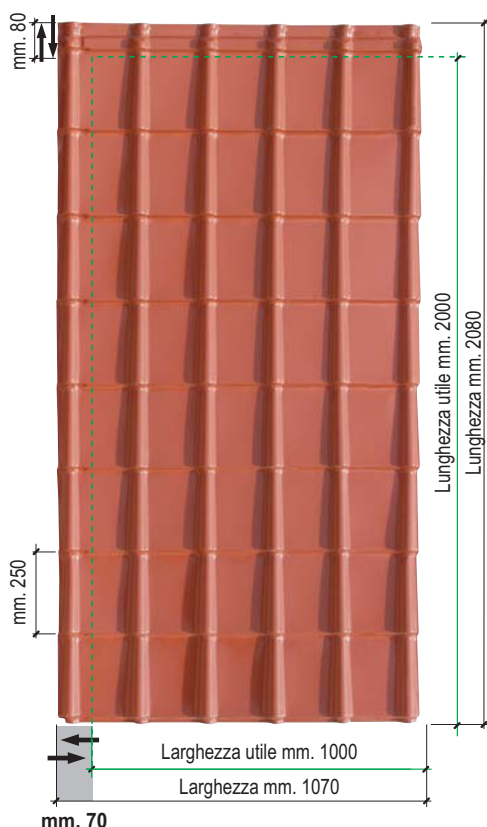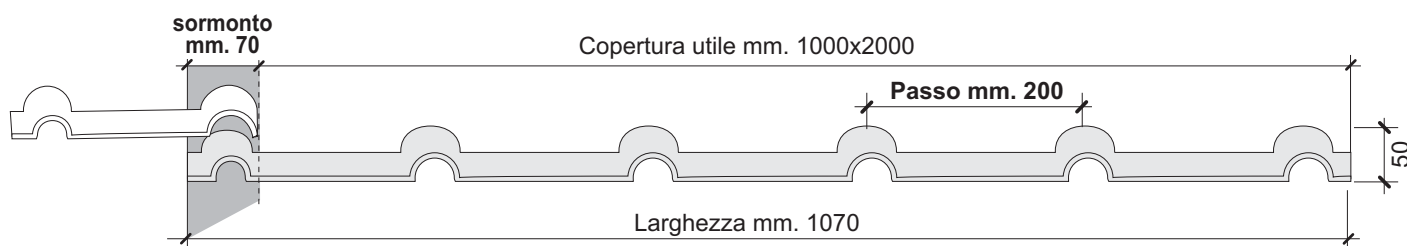

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1070 ± 5
Lunghezza	mm. 2080 ± 5
Copertura utile	mm. 1000x2000 ± 5
Passo	mm. 200
Altezza profilo	mm. 50
Spessore	mm. 2,5 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,80 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 25 °C*	Kg 350

* Test con supporti a mm 495.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.


LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
TE021TC	m. 2,08	2,23	10,68	50	111,50	534	TC Terracotta	
TE021MS	m. 2,08	2,23	10,68	50	111,50	534	MS Marrone Scuro	
TE021BA	m. 2,08	2,23	10,68	50	111,50	534	BA Blu Ardesia	
TE021TOP	m. 2,08	2,23	10,68	50	111,50	534	TOP Terracotta Opaco	

ACCESSORI LASTRA TEGOLA *spessorata*

VITI AUTOFILETTANTI	CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
 viti autofilettanti per legno	VTL690	90 x Ø 6,5	100	Zincato	
	VTL6110	110 x Ø 6,5	100		
	VTL6130	130 x Ø 6,5	100		
 viti autofilettanti per metallo	VTA690	90 x Ø 6,3	100	Zincato	
	VTA6110	110 x Ø 6,3	100		
	VTA6130	130 x Ø 6,3	100		


CAPPELOTTO CON GUARNIZIONE	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X ^Y Z	PEZZI		
	CT00NTC	52x18x40	100	TC TOP	
	CT00NMS	52x18x40	100	MS	
	CT00NBA	52x18x40	100	BA	

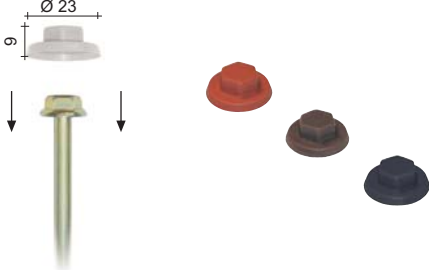COPRIVITE	CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
		mm. - X ^Y Z	PEZZI	PEZZI		
	CVT6TC	9 x Ø23	100	1000	TC TOP	
	CVT6MS	9 x Ø23	100	1000	MS	
	CVT6BA	9 x Ø23	100	1000	BA	

ACCESSORI LASTRA TEGOLA *spessorata*

COLMO

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

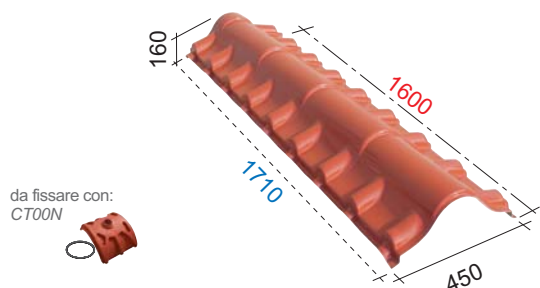


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁			
CSTETC	450x160x1710	1	TC	
CSTEMS	450x160x1710	1	MS	
CSTEBA	450x160x1710	1	BA	
CSTETOP	450x160x1710	1	TOP	

È composto da un unico elemento che permette il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della "linea di Colmo".

COLMO DIAGONALE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

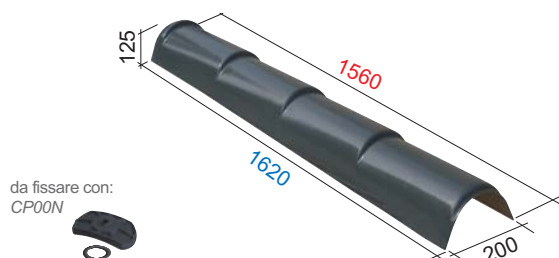


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁			
CDCPTC	200x125x1620	1	TC	
CDCPMS	200x125x1620	1	MS	
CDCPBA	200x125x1620	1	BA	
CDCPTOP	200x125x1620	1	TOP	

Il Colmo diagonale permette il raccordo tra le diverse falde laterali o frontali in corrispondenza della linea di Colmo inclinata del tetto.

COLMO TERMINALE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

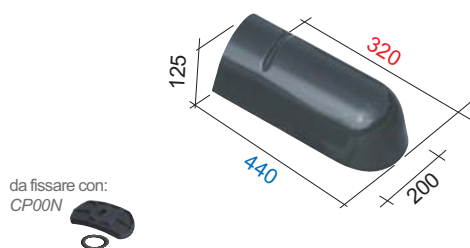


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁			
CTCPTC	200x125x440	1	TC	
CTCPMS	200x125x440	1	MS	
CTCPBA	200x125x440	1	BA	
CTCPTOP	200x125x440	1	TOP	

Il Colmo terminale è un accessorio di rifinitura che permette la chiusura finale del colmo superiore e/o del colmo diagonale.

COLMO 3 VIE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

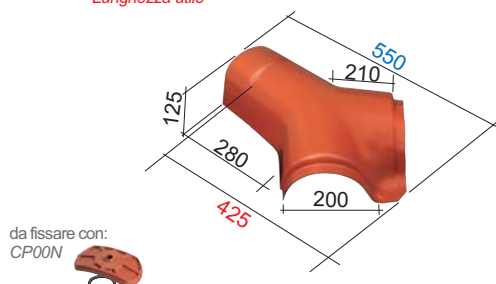


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁			
CYCPTC	375x125x560	1	TC	
CYCPMS	375x125x560	1	MS	
CYCPBA	375x125x560	1	BA	
CYCPTOP	375x125x560	1	TOP	



Il Colmo a 3 vie permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali.

ACCESSORI LASTRA TEGOLA *spessorata*

SCOSSALINA LATERALE

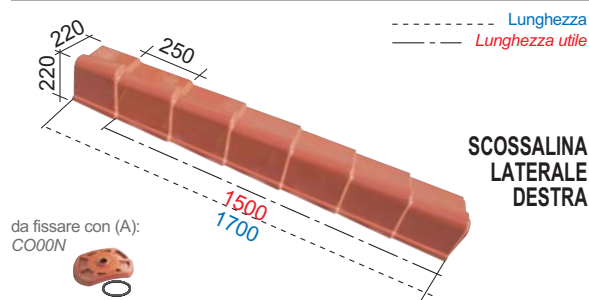

SCOSSALINA
LATERALE
DESTRA

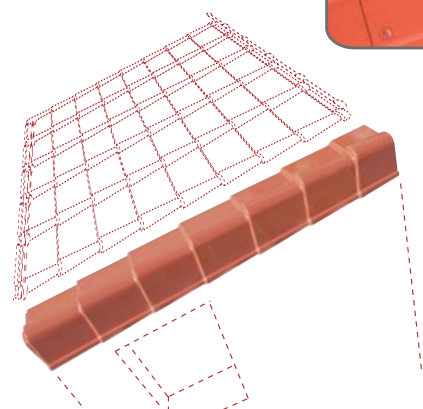

SCOSSALINA
LATERALE
SINISTRA

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↑ Z ↘			
CSTDXTC	1700x220x220	1	TC	
CSTDXMS	1700x220x220	1	MS	
CSTDXBBA	1700x220x220	1	BA	
CSTDXTOP	1700x220x220	1	TOP	
CSTSXTC	1700x220x220	1	TC	
CSTSXMS	1700x220x220	1	MS	
CSTSXBBA	1700x220x220	1	BA	
CSTSXTOP	1700x220x220	1	TOP	



Per individuare correttamente la scossalina destra e sinistra della copertura, osservate le stesse dalla linea di colmo.



CAPPELOTTO CON GUARNIZIONE PER FISSAGGIO SCOSSALINA LASTRA TEGOLA



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↑ Z ↘			
CO00NTC	56x13x40	100	TC TOP	
CO00NMS	56x13x40	100	MS	
CO00NBA	56x13x40	100	BA	


CAPPELOTTO PIANO PER FIANCO SCOSSALINE



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↑ Z ↘			
CU00NTC	Ø 30	100	TC TOP	
CU00NMS	Ø 30	100	MS	
CU00NBA	Ø 30	100	BA	

LASTRA OLANDESE *spessorata*

MISURA STANDARD mm. 1020x2025

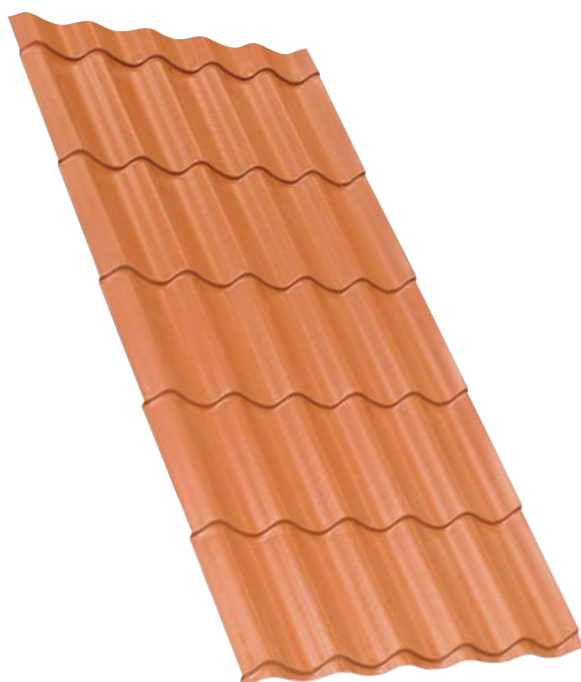

COLORI



TERRA NATURALE
TN



FIRENZE ANTICA
ANF





VENEZIA ANTICA
ANV



MARRONE SCURO
MS



BLU ARDESIA
BA

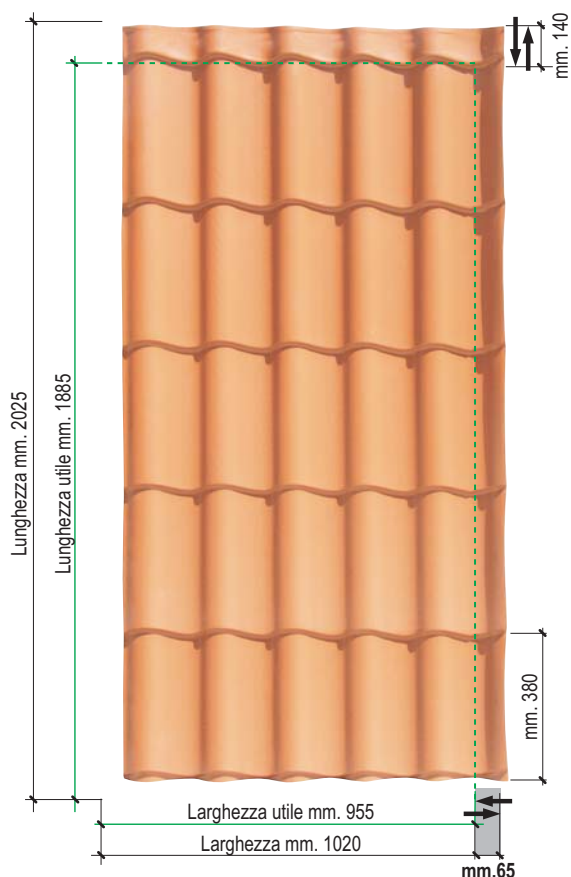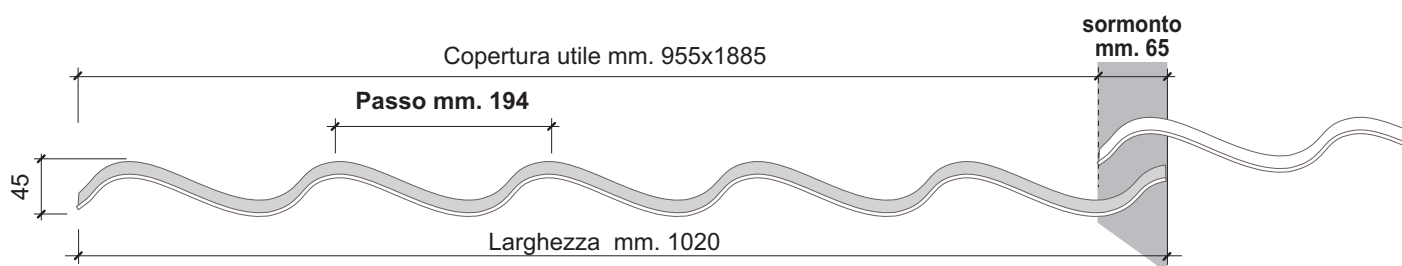

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1020 ± 5
Lunghezza	mm. 2025 ± 5
Copertura utile	mm. 955x1885 ± 5
Passo	mm. 194
Altezza profilo	mm. 45
Spessore	mm. 2,5 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,60 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C*	Kg 210

* Test con supporti a mm 760.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
OL020TN	2,025	2,07	9,52	50	103,3	476	TN Terra Naturale	
OL020ANF	2,025	2,07	9,52	50	103,3	476	ANF Firenze Antica	
OL020ANV	2,025	2,07	9,52	50	103,3	476	ANV Venezia Antica	
OL020MS	2,025	2,07	9,52	50	103,3	476	MS Marrone Scuro	
OL020BA	2,025	2,07	9,52	50	103,3	476	BA Blu Ardesia	




ACCESSORI LASTRA OLANDESE *spessorata*

VITI AUTOFILETTANTI		CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
			VITE	PEZZI		
	viti autofilettanti per legno	VTL690	90 x Ø 6,5	100	Zincato	
		VTL6110	110 x Ø 6,5	100		
	viti autofilettanti per metallo	VTA690	90 x Ø 6,3	100	Zincato	
		VTA6110	110 x Ø 6,3	100		

CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
		CO00NTN	56x13x40	100		
		CO00NANF	56x13x40	100		
		CO00NANV	56x13x40	100		
		CO00NMS	56x13x40	100		
		CO00NBA	56x13x40	100		

COPRIVITE		CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI	PEZZI		
		CVT6TN	9 x Ø23	100	1000		
		CVT6ANF	9 x Ø23	100	1000		
		CVT6ANV	9 x Ø23	100	1000		
		CVT6MS	9 x Ø23	100	1000		
		CVT6BA	9 x Ø23	100	1000		

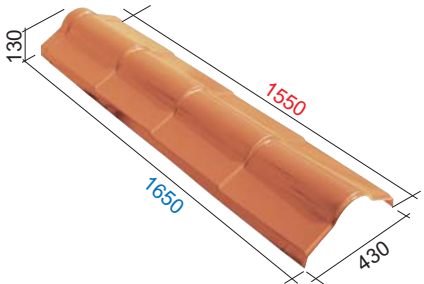COLMO		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
----- Lunghezza —— Lunghezza utile  da fissare con : CU00N 		CSAMTN	430x130x1650	1		
		CSAMANF	430x130x1650	1		
		CSAMANV	430x130x1650	1		
		CSAMMS	430x130x1650	1		
		CSAMBA	430x130x1650	1		

È composto da un unico elemento che permette il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della "linea di Colmo".

CAPPELLOTTO PIANO PER COLMO		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
		CU00NTN	Ø 30	100		
		CU00NANF	Ø 30	100		
		CU00NANV	Ø 30	100		
		CU00NMS	Ø 30	100		
		CU00NBA	Ø 30	100		

ACCESSORI LASTRA OLANDESE *spessorata*


GUARNIZIONI PER COLMO



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↗			
GL1670	50x70x1530	2	Nero	

COLMO DIAGONALE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

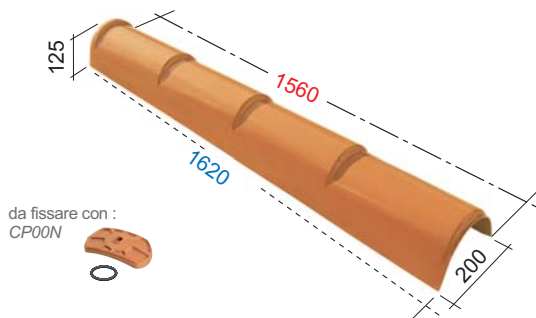


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↗			
CDCPTN	200x125 x1620	1	TN	
CDCPANF	200x125 x1620	1	ANF	
CDCPANV	200x125 x1620	1	ANV	
CDCPMS	200x125 x1620	1	MS	
CDCPBA	200x125 x1620	1	BA	

Il Colmo diagonale permette il raccordo tra le diverse falde laterali o frontali in corrispondenza della linea di Colmo inclinata del tetto.

COLMO TERMINALE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

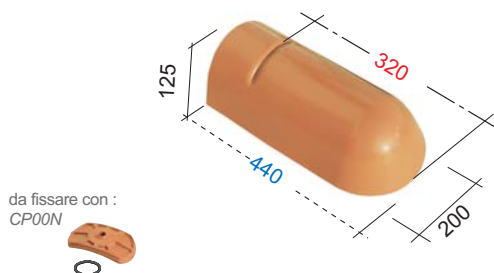


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↗			
CTCPTN	200x125x440	1	TN	
CTCPANF	200x125x440	1	ANF	
CTCPANV	200x125x440	1	ANV	
CTCPMS	200x125x440	1	MS	
CTCPBA	200x125x440	1	BA	

Il Colmo terminale è un accessorio di rifinitura che permette la chiusura finale del colmo superiore e/o del colmo diagonale.

COLMO 3 VIE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

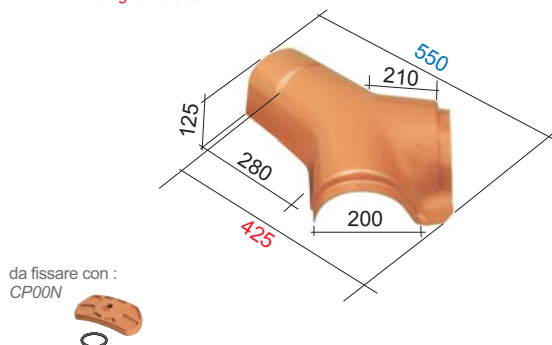

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↗			
CYCPTN	375x125x560	1	TN	
CYCPANF	375x125x560	1	ANF	
CYCPANV	375x125x560	1	ANV	
CYCPMS	375x125x560	1	MS	
CYCPBA	375x125x560	1	BA	


Il Colmo a 3 vie permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali.

LASTRA LATINA


LUNGHEZZA STANDARD 1,92 mt.






COLORI



TERRACOTTA
TC



TERRA NATURALE
TN

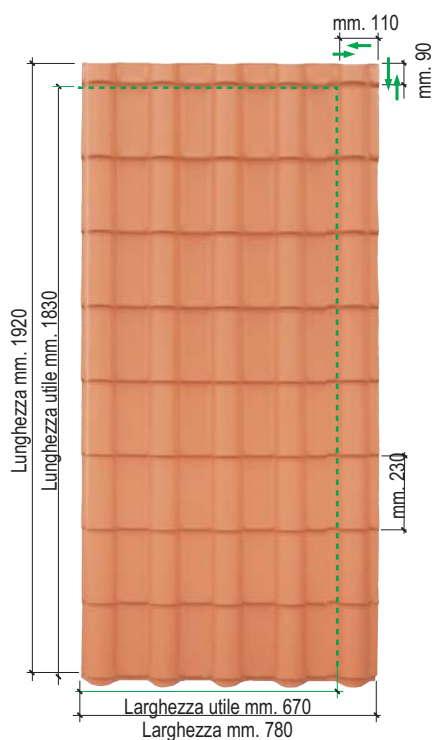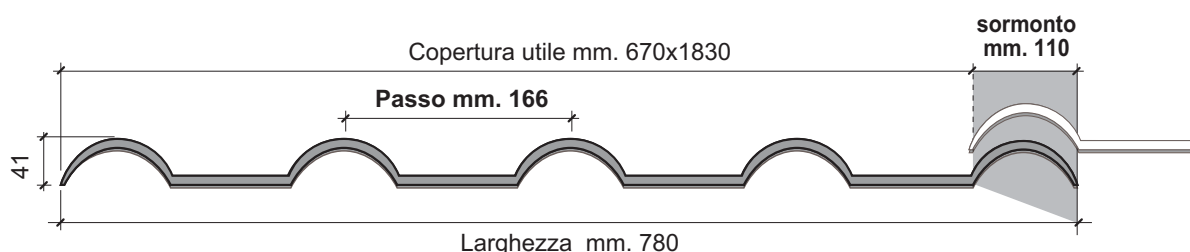

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 780 ± 5
Lunghezza	mm. 1920 ± 5
Copertura utile	mm. 670x1830 ± 5
Passo	mm. 166
Altezza profilo	mm. 41
Spessore	mm. 2,1 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,0 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C*	Kg 350

* Test con supporti a mm 460.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD


CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
LLF019TC	m. 1,92	1,50	5,99	50	74,88	299,52	TC Terracotta	
LLF019TN	m. 1,92	1,50	5,99	50	74,88	299,52	TN Terra Naturale	

ACCESSORI LASTRA LATINA

KIT FISSAGGIO LASTRA LATINA

Confezione da 100 pezzi per tipo di:

VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO
CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE
COPRIVITE



CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	VITE	PEZZI		
KITRE80TC	80 x Ø 6,5	1	TC	
KITRE80TN	80 x Ø 6,5	1	TN	

VITI AUTOFILETTANTI



viti autofilettanti
per legno

viti autofilettanti
per metallo


CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
	VITE	PEZZI		
VTL680	80 x Ø 6,5	100	Zincato	
VTL6110	110 x Ø 6,5	100		
VTA680	80 x Ø 6,3	100	Zincato	
VTA6110	110 x Ø 6,3	100		

CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE




CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
CR00NTC	87x22x40	100	TC	
CR00NTN	87x22x40	100	TN	

COPRIVITE

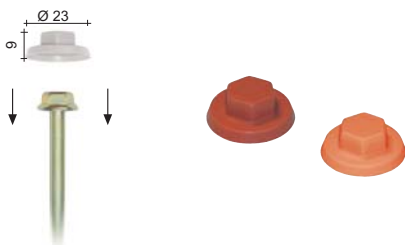


CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI	PEZZI		
CVT6TC	9 x Ø 23	100	1000	TC	
CVT6TN	9 x Ø 23	100	1000	TN	

COLMO

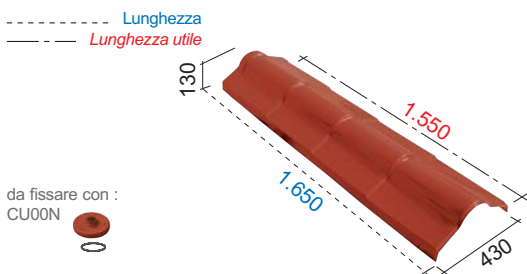

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
CSAMTC	430x130x1650	1	TC	
CSAMTN	430x130x1650	1	TN	

CAPPELLOTTI PIANO PER COLMO



CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI	PEZZI		
CU00NTC	Ø 30	100	1000	TC	
CU00NTN	Ø 30	100	1000	TN	

ACCESSORI LASTRA LATINA


GUARNIZIONE PER COLMO



CODICE	DIMENSIONI		COLORE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↖	PEZZI		
GLLF1470	50x70x1490	2	Nero	

COLMO DIAGONALE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

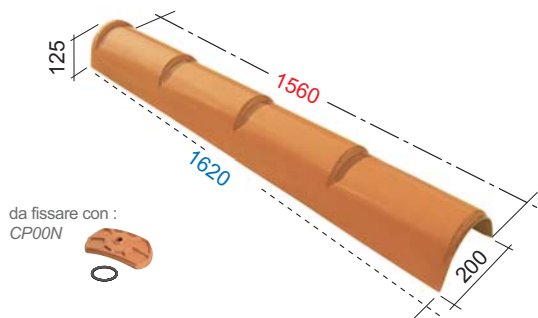


CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↖	PEZZI		
CDCPTC	200x125 x1620	1	TC	
CDCPTN	200x125 x1620	1	TN	

Il Colmo diagonale permette il raccordo tra le diverse falde laterali o frontali in corrispondenza della linea di Colmo inclinata del tetto.

COLMO TERMINALE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

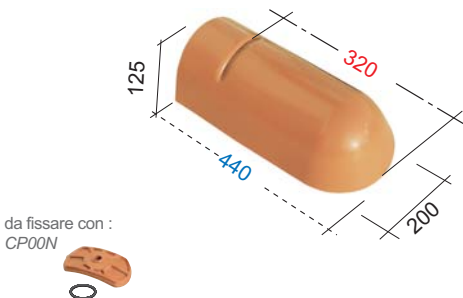


CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↖	PEZZI		
CTCPTC	200x125x440	1	TC	
CTCPTN	200x125x440	1	TN	

Il Colmo terminale è un accessorio di rifinitura che permette la chiusura finale del colmo superiore e/o del colmo diagonale.


COLMO 3 VIE

----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

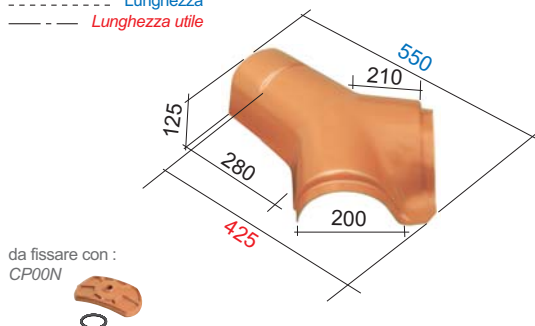

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↖	PEZZI		
CYCPTC	375x125x560	1	TC	
CYCPTN	375x125x560	1	TN	

Il Colmo a 3 vie permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali.

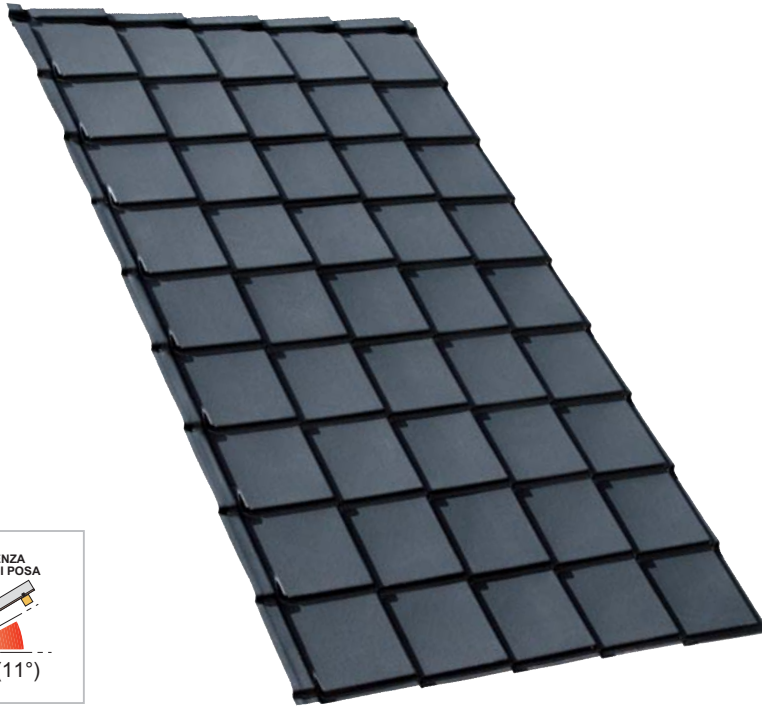


COLORI





BLU ARDESIA
BA

PENDENZA
MINIMA DI POSA



20% (11°)

DA UTILIZZARE PER RIVESTIMENTI E TAMPONAMENTI DI SUPERFICI CONTINUE

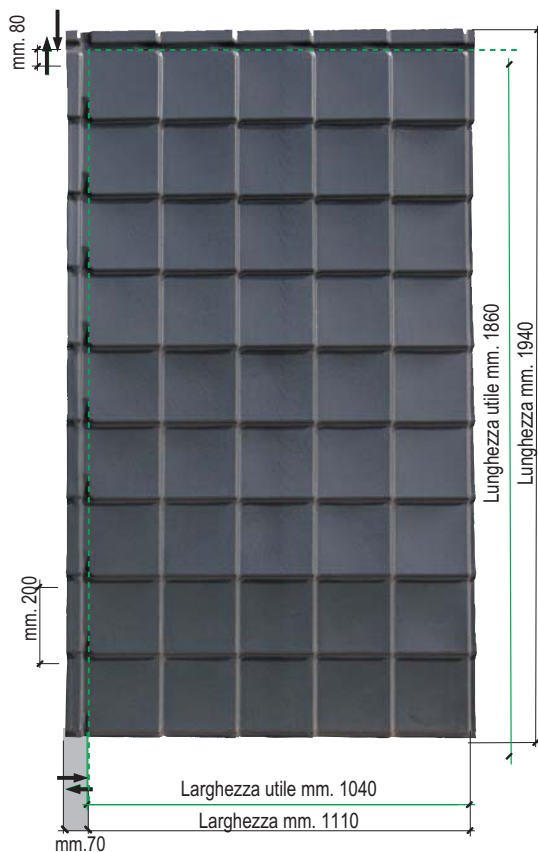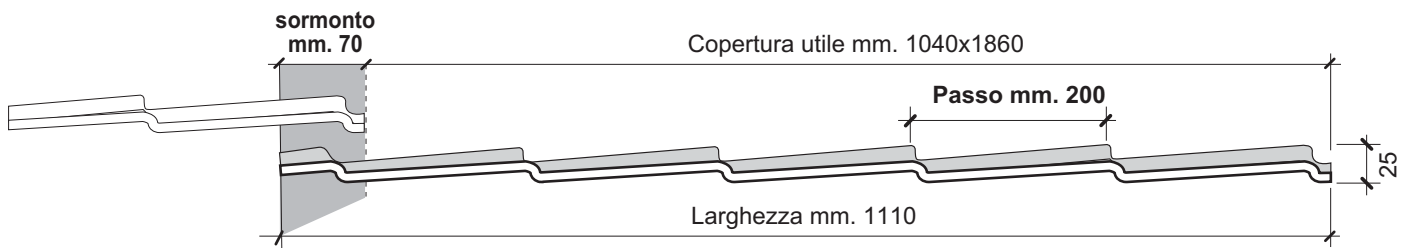

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1110 ± 5
Lunghezza	mm. 1940 ± 5
Copertura utile	mm. 1040x1860 ± 5
Passo	mm. 200
Altezza profilo	mm. 25
Spessore	mm. 2,5 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,70 ± 5%
Finitura superficiale	Goffrata
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 25° C*	Kg 400

* Test con supporti a mm 420.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.


LASTRA PIANA *spessorata*

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE				COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Dim. pacco mm. (x×y×z)	Kg		
ARDL019BA	m. 1,94	2,15	10,12	50	107,65	1980x1180x675	506,05	BA	Blu Ardesia

Una caratteristica interessante della lastra Piana è l'estrema versatilità del suo sistema d'installazione, che le consente di adattarsi a vari modelli di copertura. La Lastra Piana consente installazioni in verticale o in orizzontale. Nelle figure viene evidenziata la sequenza di montaggio delle lastre.

MONTAGGIO IN VERTICALE

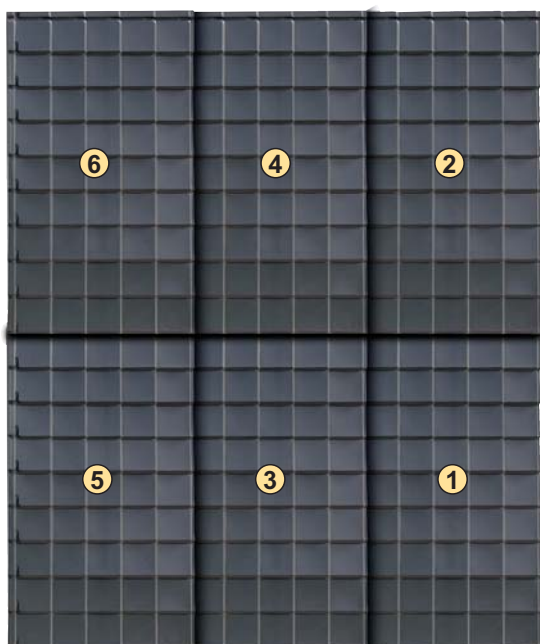

MONTAGGIO IN ORIZZONTALE



Per fissare le lastre utilizzare il cappello piano con la vite autofilettante.




ACCESSORI LASTRA PIANA *spessorata*

VITI AUTOFILETTANTI	CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
		VITE	PEZZI		
 viti autofilettanti per legno	VTL670	70 x Ø 6,5	100	Zincato	
	VTL6110	110 x Ø 6,5	100		
viti autofilettanti per metallo	VTA670	70 x Ø 6,3	100	Zincato	
	VTA6110	110 x Ø 6,3	100		

CAPPELLOTTA PIANO	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X  Y  Z 	PEZZI		
	CU00NBA	Ø 30	100	BA	


COPRIVITE	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X  Y  Z 	PEZZI		
 Sistema di fissaggio con cappello piano e coprivite	CVT6BA	9 x Ø 23	100	BA	

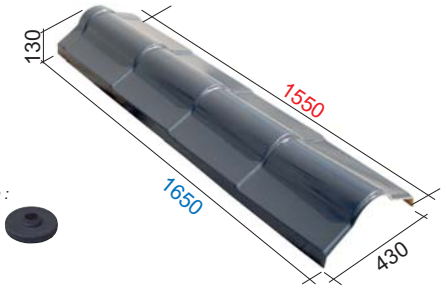COLMO	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
 Lunghezza ——— Lunghezza utile		mm. - X  Y  Z 	PEZZI		
 da fissare con : CU00N	CSAMBA	430x130x1650	1	BA	

È composto da un unico elemento che permette il raccordo tra due falde contrapposte del tetto, che arriveranno ad un'intersezione proprio in corrispondenza della "linea di Colmo".

ACCESSORI LASTRA PIANA *spessorata*

COLMO DIAGONALE

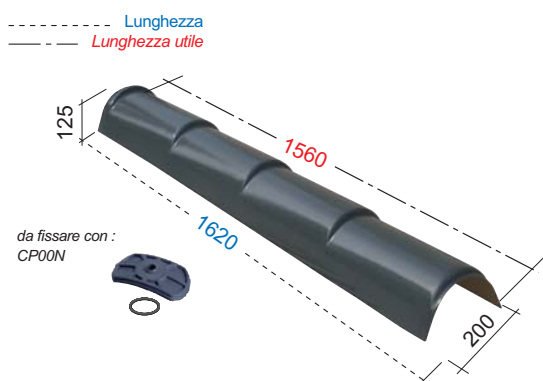

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁	PEZZI		
CDCPBA	200x125x1620	1	BA	

Il Colmo diagonale permette il raccordo tra le diverse falde laterali o frontali in corrispondenza della linea di Colmo inclinata del tetto.

COLMO TERMINALE



CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁	PEZZI		
CTCPBA	200x125x440	1	BA	

Il Colmo terminale è un accessorio di rifinitura che permette la chiusura finale del colmo superiore e/o del colmo diagonale.

COLMO 3 VIE




CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁	PEZZI		
CYCPBA	375x125x560	1	BA	

Il Colmo a 3 vie permette il raccordo tra il colmo superiore e i colmi diagonali.

CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE




CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ₁ Y ₁ Z ₁	PEZZI		
CP00NBA	70x15x40	100	BA	

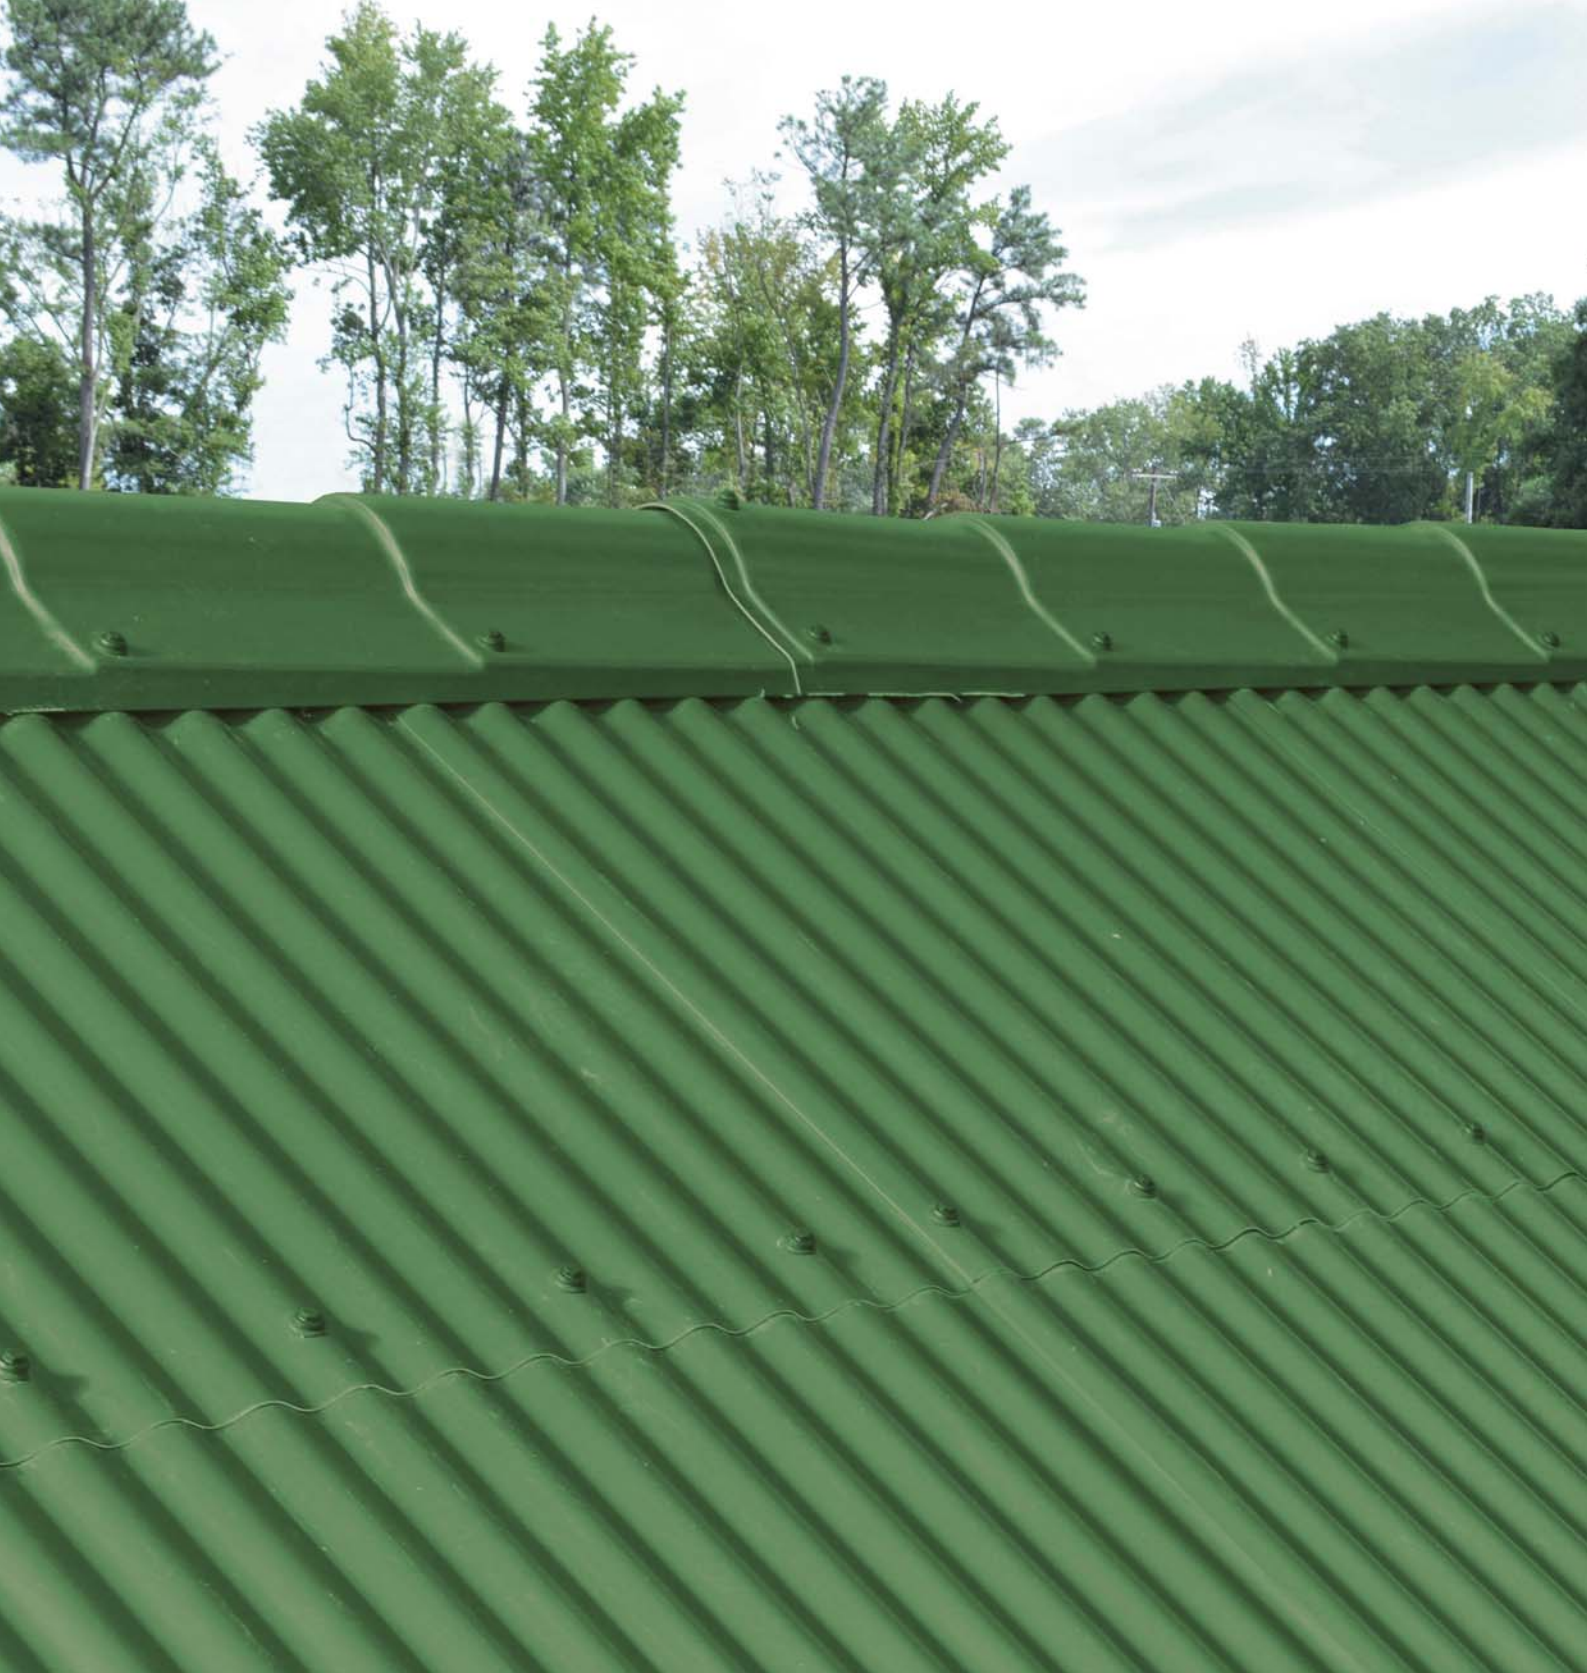

LASTRE EASY COVER

COVERLife®


LASTRA ONDINA



COLORI



GRIGIO SCURO
GS



ROSSO CORALLO
CO



VERDE OLIVA
VO




TERRA NATURALE
TN




BLU ARDESIA
BA

PASSO COMMERCIALE

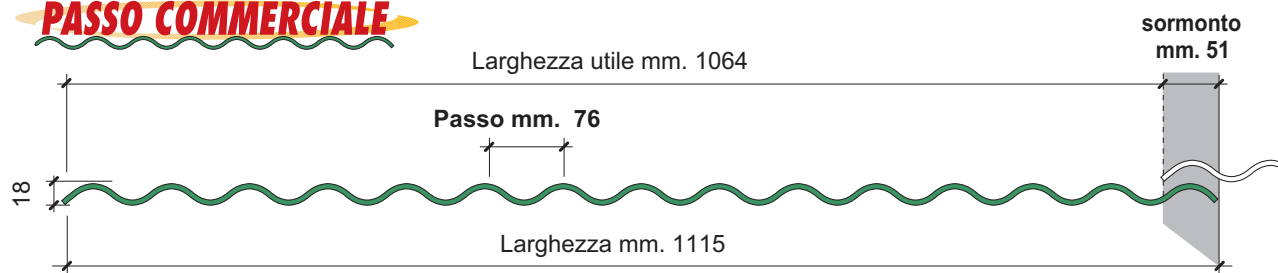

LUNGHEZZE STANDARD

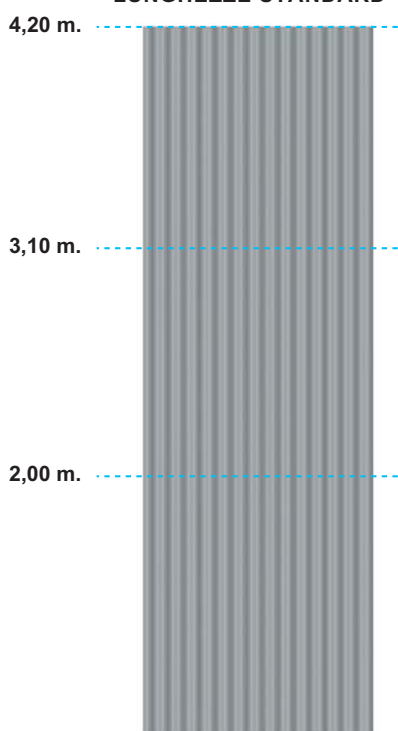

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Larghezza	mm. 1115 ± 5
Larghezza utile	mm. 1064 ± 5
Lunghezza standard	m. 2,00 / 3,10 / 4,20
Passo	mm. 76
Altezza profilo	mm. 18
Spessore	mm. 1,8 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 3,40 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 21 °C*	Kg 330

* Test con supporti a mm 800.


Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
OLLF020	m. 2,00	2,23	7,58	50	111,50	379,10	GS Grigio Scuro CO Rosso Corallo VO Verde Oliva TN Terra Naturale BA Blu Ardesia	
OLLF031	m. 3,10	3,46	11,75	50	172,83	587,61		
OLLF042	m. 4,20	4,68	15,92	50	234,15	796,11		

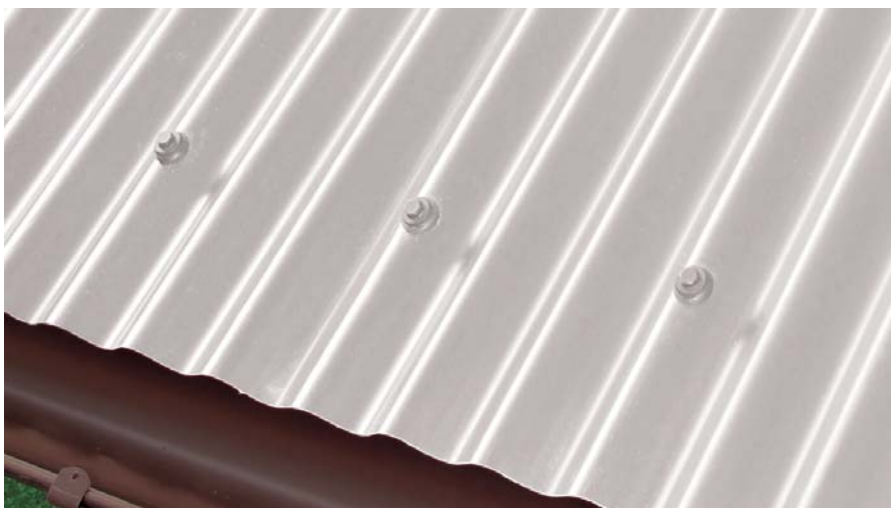

LASTRA ONDINA BI-COLOR

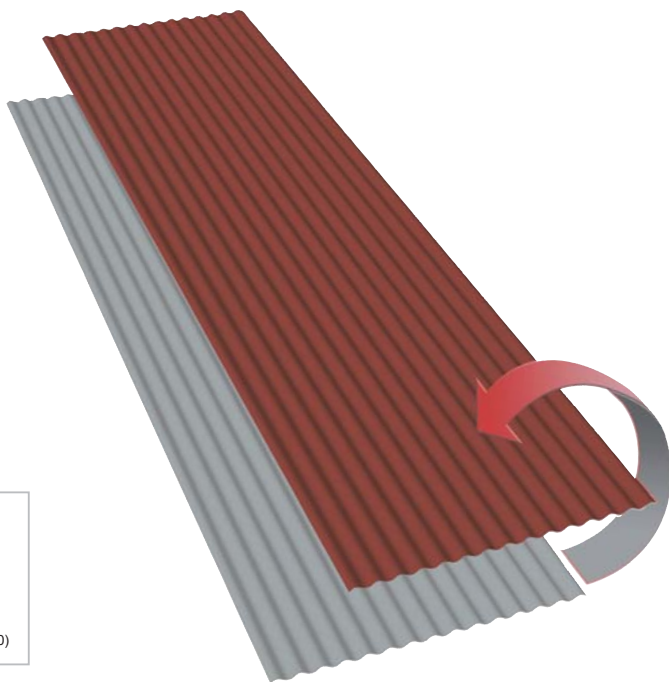

COLORI

ROSSO CORALLO
CO




GRIGIO SCURO
GS


VERDE OLIVA
VO



TERRA NATURALE
TN



PASSO COMMERCIALE

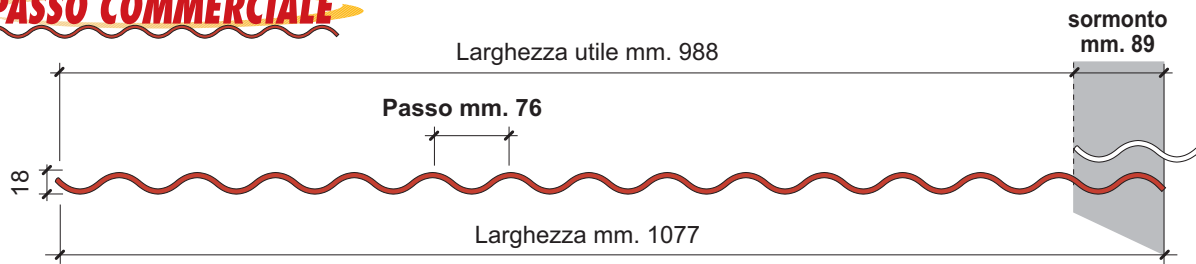

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Larghezza	mm. 1077 ± 5
Larghezza utile	mm. 988 ± 5
Lunghezza	m. 2,00
Passo	mm. 76
Altezza profilo	mm. 18
Spessore	mm. 1,8 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 3,40 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Carico di rottura*	Kg 330

* Test con supporti a mm 800.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
OLLB020COGS	m. 2,00	2,15	7,31	50	107,50	365,50	CO+GS Rosso Corallo+Grigio Scuro	
OLLB020VOTN	m. 2,00	2,15	7,31	50	107,50	365,50	VO+TN Verde Oliva+Terra Naturale	

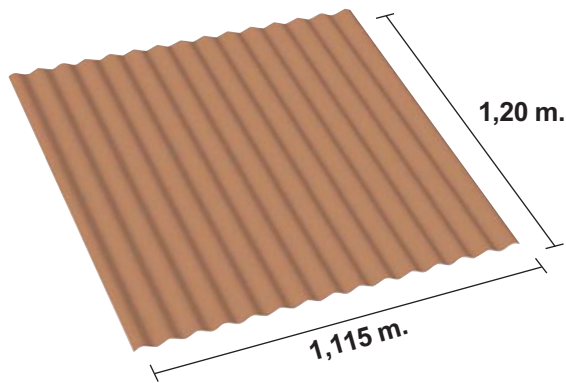

COLORI



GRIGIO SCURO
GS



ROSSO CORALLO
CO




VERDE OLIVA
VO



TERRA NATURALE
TN

Profilo **ONDINA**

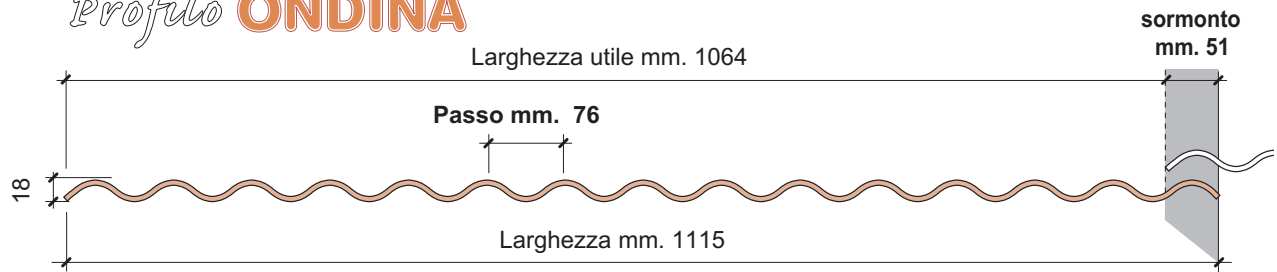

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1115 ± 5
Larghezza utile	mm. 1064 ± 5
Lunghezza	m. 1,20
Passo	mm. 76
Altezza profilo	mm. 18
Spessore	mm. 1,8 ± 0,2
Peso	Kg 4,55
Finitura superficiale	Liscia
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 21 °C*	Kg 330


* Test con supporti a mm 800.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
PEOL012	m. 1,20	1,34	4,55	50	66,90	227,46	GS	Grigio Scuro
							CO	Rosso Corallo
							VO	Verde Oliva
							TN	Terra Naturale

LASTRA GREKINA



COLORI



GRIGIO SCURO
GS



ROSSO CORALLO
CO




VERDE OLIVA
VO




TERRA NATURALE
TN

PASSO COMMERCIALE

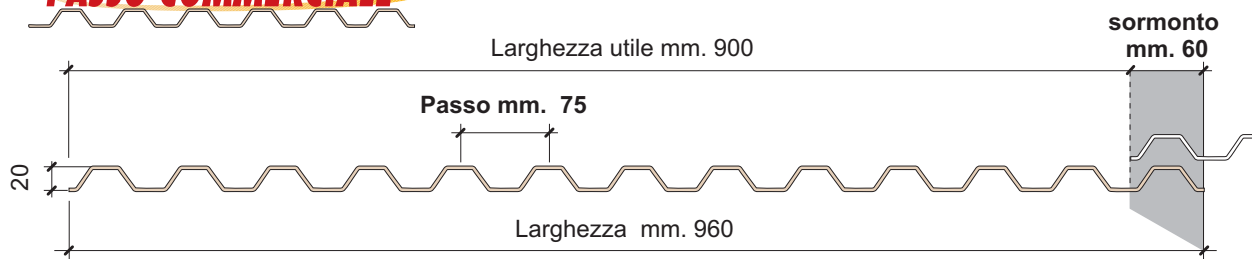

LUNGHEZZE STANDARD

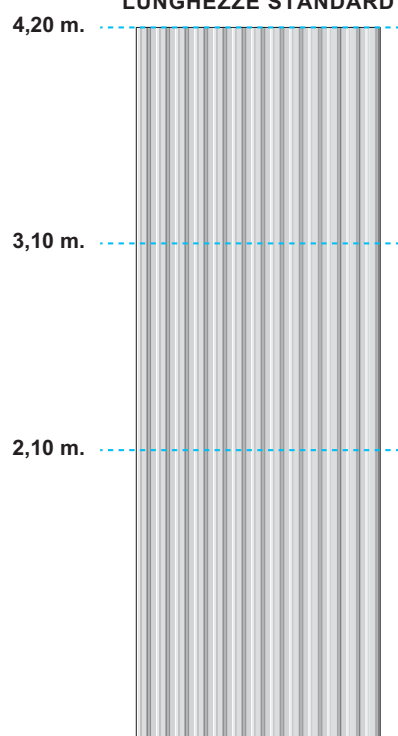

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 960 ± 5
Larghezza utile	mm. 900 ± 5
Lunghezza standard	m. 2,10 / 3,10 / 4,20
Passo	mm. 75
Altezza profilo	mm. 20
Spessore	mm. 1,8 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 3,8 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 24 °C*	Kg 465

* Test con supporti a mm 800.


Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LAstra			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
GRLF021	m. 2,10	2,02	7,66	50	100,80	383,04	GS Grigio Scuro CO Rosso Corallo VO Verde Oliva TN Terra Naturale	
GRLF031	m. 3,10	2,98	11,31	50	148,80	565,44		
GRLF042	m. 4,20	4,03	15,31	50	201,60	766,08		



SMALL COVER

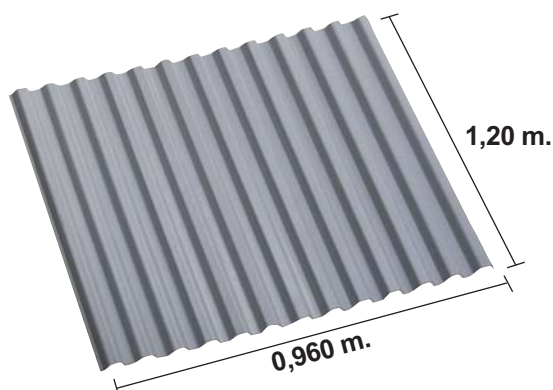

COLORI



GRIGIO SCURO
GS



ROSSO CORALLO
CO




VERDE OLIVA
VO



TERRA NATURALE
TN

Profilo **GREKINA**

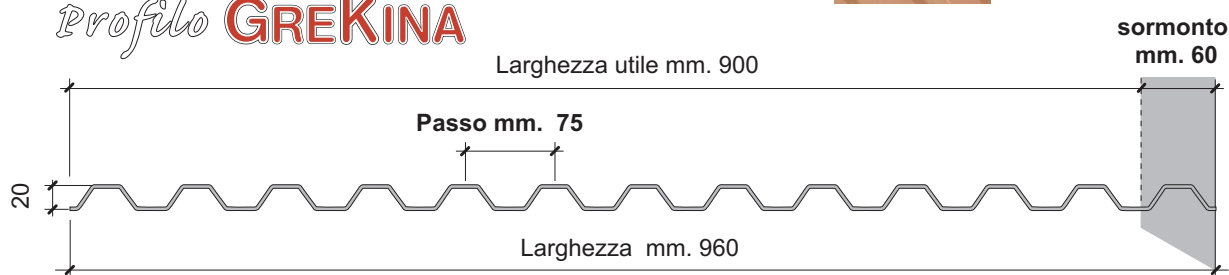

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 960 ± 5
Larghezza utile	mm. 900 ± 5
Lunghezza	m. 1,20
Passo	mm. 75
Altezza profilo	mm. 20
Spessore	mm. 1,8 ± 0,2
Peso	Kg 4,38
Finitura superficiale	Liscia
Colore superficie inferiore	Beige
Carico di rottura*	Kg 465

* Test con supporti a mm 800.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.


LUNGHEZZE STANDARD


CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
PEGR012	m. 1,20	1,15	4,38	50	57,60	218,88	GS	Grigio Scuro
							CO	Rosso Corallo
							VO	Verde Oliva
							TN	Terra Naturale


ACCESSORI LASTRA ONDINA, GREKINA E SMALL COVER

VITI AUTOFILETTANTI		CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
			VITE	PEZZI		
	viti autofilettanti per legno	VTL650	50 x Ø 6,5	100	Zincato	
		VTL6110	110 x Ø 6,5	100		
	viti autofilettanti per metallo	VTA650	50 x Ø 6,3	100	Zincato	
		VTA6110	110 x Ø 6,3	100		

CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
		CN00NGS	Ø 25	100		
		CN00NCO	Ø 25	100		
		CN00NVO	Ø 25	100		
		CN00NTN	Ø 25	100		
		CN00NBA	Ø 25	100		

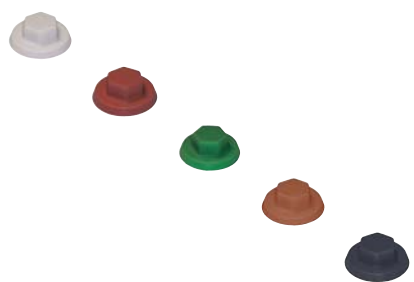COPRIVITE		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
		CVT6GS	9x Ø 23	100		
		CVT6LFCO	9x Ø 23	100		
		CVT6VO	9x Ø 23	100		
		CVT6TN	9x Ø 23	100		
		CVT6BA	9x Ø 23	100		

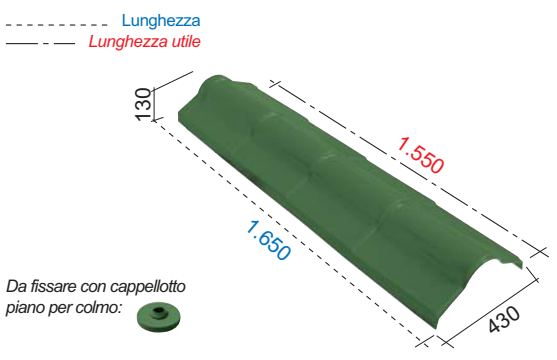COLMO		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
 Da fissare con cappello piano per colmo: 		CSAMLFGS	430x130x1650	1		
		CSAMLFCO	430x130x1650	1		
		CSAMLFVO	430x130x1650	1		
		CSAMTN	430x130x1650	1		
		CSAMBA	430x130x1650	1		


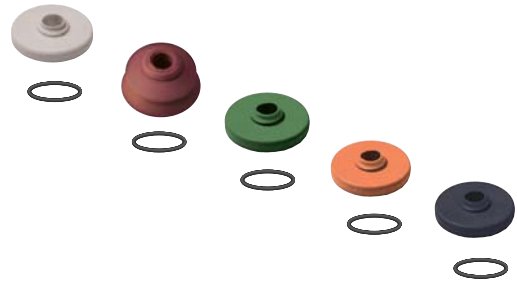
CAPPELLOTTO PIANO PER COLMO		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
			mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘	PEZZI		
		CU00NGS	Ø 30	100		
		CN00NCO	Ø 25	100		
		CU00NVO	Ø 30	100		
		CU00NTN	Ø 30	100		
		CU00NBA	Ø 30	100		



LASTRE INDUSTRIALI

COVERLife®

LASTRA ETRURIA *spessorata*

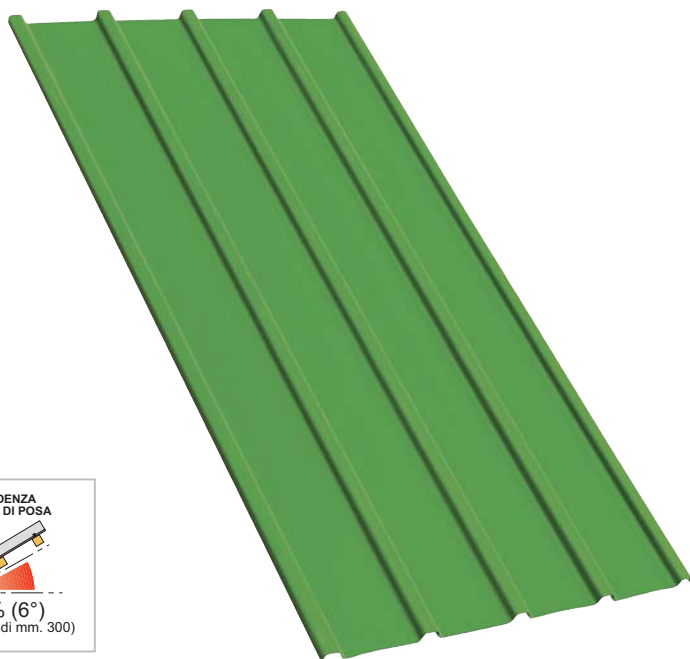

COLORI




VERDE FOGLIA
VF



GRIGIO OPACO
GOP



ROSSO TEGOLA OPACO
ROP

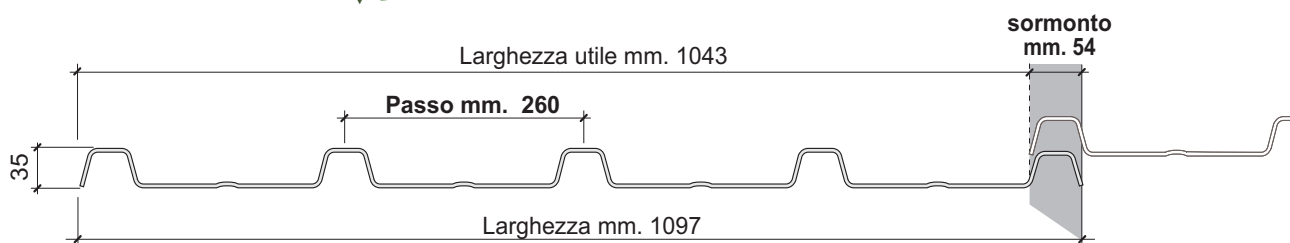

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1097 $\pm$ 5
Larghezza utile	mm. 1043 $\pm$ 5
Lunghezza standard	m. 2,10/3,10/4,20
Passo	mm. 260
Altezza profilo	mm. 35
Spessore	2,70 $\pm$ 0,2
Peso	Kg/m ² 5,80 $\pm$ 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore della superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20° C*	Kg 310


* Test con supporti a mm 1107.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
ET021	m. 2,10	2,30	13,34	50	115,19	668	VF Verde Foglia GOP Grigio Opaco ROP Rosso Tegola Opaco	
ET031	m. 3,10	3,40	19,72	50	170,04	986		
ET042	m. 4,20	4,61	26,73	50	230,37	1336		

LUNGHEZZE SU RICHIESTA

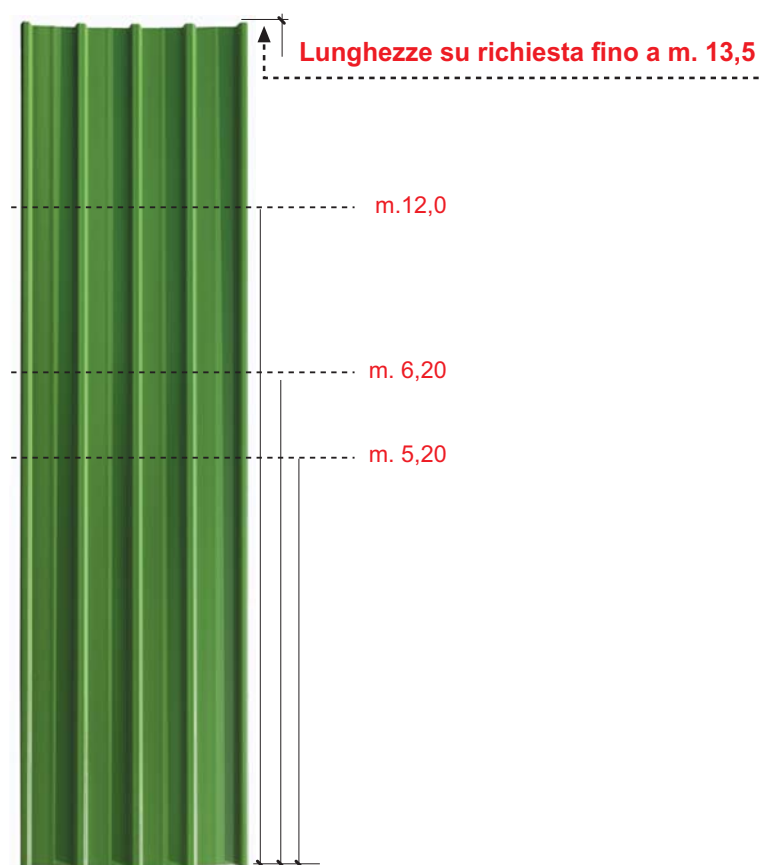


Lastre disponibili in quantità libera con addebito di € 26,00 per costo imballo

CODICE	LASTRA			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg		
ET052	m. 5,20	5,70	33,06	VF Verde Foglia GOP Grigio Opaco ROP Rosso Tegola Opaco	
ET062	m. 6,20	6,80	39,44		
ET120	m. 12,0	13,16	76,33		

PANNELLO ISOLANTE IN ISOPOLISTIRENE ESPANSO PER LASTRA ETRURIA *spessorata*

MISURA UNICA mm. 1043x2000

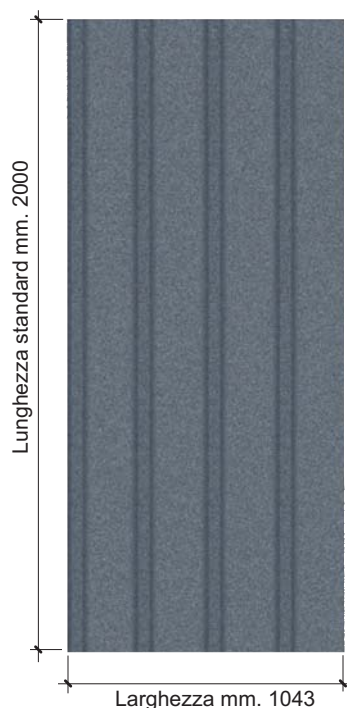

GRIGIO SCURO




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto a marchio  secondo una norma UNI EN 13163
- Isolamento termico durevole nel tempo
- Resistente all'invecchiamento e al deterioramento
- Elevatissima stabilità dimensionale
- Impermeabilità all'acqua
- Resistenza alla compressione 150 kPa
- Facili e veloci da posare
- Meno consumo energetico
- Più isolamento acustico
- Resistenza al fuoco
Classe E secondo la norma EN 13501-1

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1043
Lunghezza	mm. 2000
Spessore	mm. 30

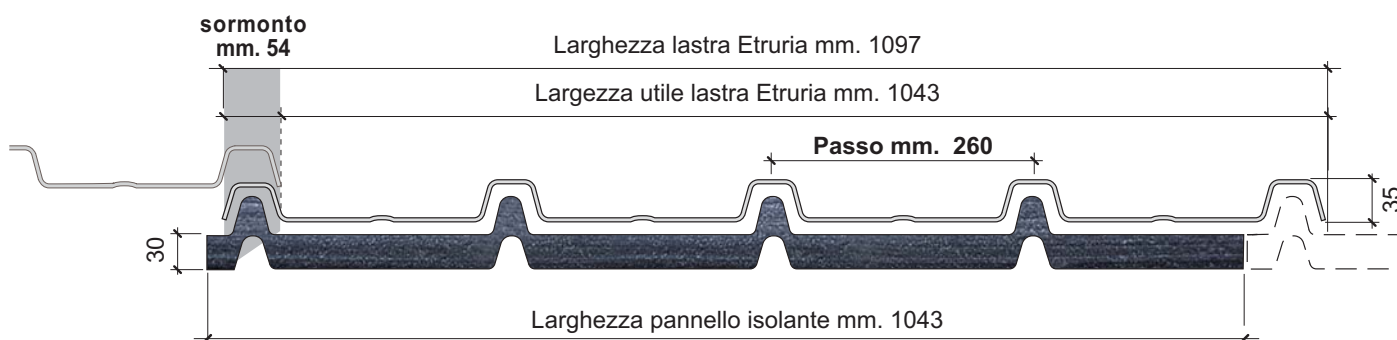

CODICE	PANNELLO ISOLANTE				BANCALE			TRASMITTANZA TERMICA	
	Larghezza	Lunghezza	Spessore Pannello mm.	Kg	Quantità	m ²	Kg	U = W/m ² °K	
LPET203	m. 1,043	m. 2,00	30	1,4	35	50	50	1,03	

La **TRASMITTANZA TERMICA** (indicata generalmente con il simbolo "U") è una caratteristica fisica che indica la quantità di calore trasmesso da un materiale per unità di superficie e unità di temperatura e indica quindi la capacità isolante di un elemento: minore è la trasmittanza termica di un materiale, maggiore la sua capacità isolante.

La trasmittanza termica si esprime in unità di misura W/m² °K dove W = Watt, m² = metri quadrati, °K = grado Kelvin di temperatura.

ACCESSORI LASTRA ETRURIA *spessorata*

VITI AUTOFILETTANTI



viti autofilettanti
per legno

viti autofilettanti
per metallo


CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
	VITE	PEZZI		
VTL670	70 x Ø 6,5	100	Zincato	
VTL6110	110 x Ø 6,5	100		
VTA670	70 x Ø 6,3	100	Zincato	
VTA6110	110 x Ø 6,3	100		

CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE




CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↔	PEZZI		
CE00NVF	58x30x40	100	VF	
CE00NGC	58x30x40	100	GOP	
CE00NRT	58x30x40	100	ROP	

COPRIVITE

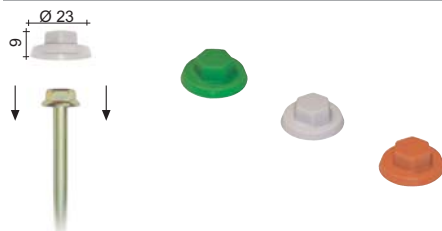

CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↔	PEZZI	PEZZI		
CVT6VF	9 x Ø23	100	1000	VF	
CVT6GC	9 x Ø23	100	1000	GOP	
CVT6RT	9 x Ø23	100	1000	ROP	


COLMO A CERNIERA LISCIO

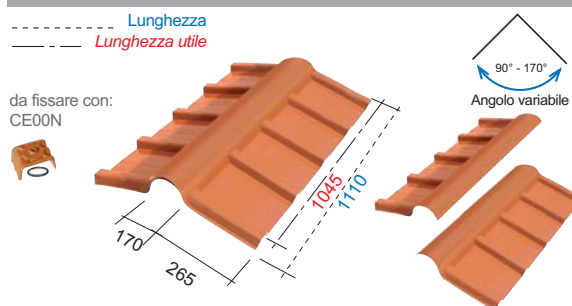

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↔	PEZZI		
CLETVF	435x105x1110	1	VF	
CLETGC	435x105x1110	1	GOP	
CLETRT	435x105x1110	1	ROP	

È un singolo elemento che unisce due piani opposti di un tetto a falde. Il colmo a cerniera liscio consente la continuità di copertura fra falde non necessariamente allineate.


SCOSSALINA DI RACCORDO

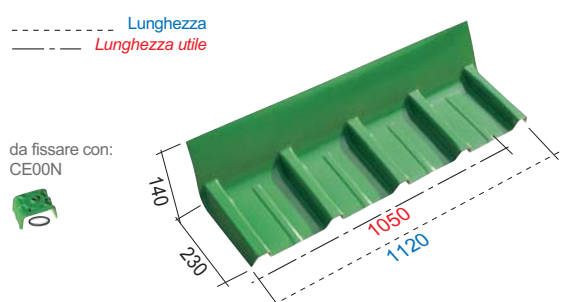

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↔	PEZZI		
CMETVF*	230x140x1120	1	VF	
CMETGC*	230x140x1120	1	GOP	

Elemento che permette il raccordo tra il piano inclinato (falda) ed il piano verticale (parete). La scossalina di raccordo murale è formata da una parte liscia, che deve essere fissata e siliconata al muro. L'accessorio deve sormontare la lastra per assicurare il deflusso delle acque. Evitare il sormonto della scossalina in corrispondenza dei sormonti delle lastre.

SCOSSALINA DI RACCORDO UNIVERSALE

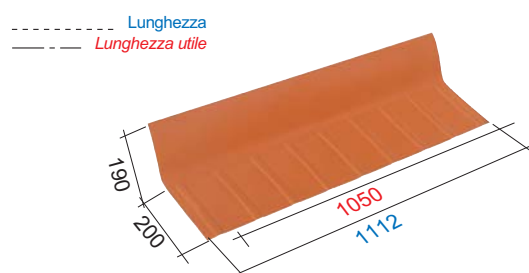


CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↔	PEZZI		
CMUNRT	200x190x1112	1	ROP	

Elemento che permette il raccordo tra il piano inclinato (falda) ed il piano verticale (parete). La scossalina murale universale deve essere fissata e siliconata al muro. L'accessorio deve sormontare la lastra per assicurare il deflusso delle acque. Evitare il sormonto della scossalina in corrispondenza dei sormonti delle lastre.

*Disponibile fino ad esaurimento scorte

LASTRA GRECA

La lastra Greca può essere indifferentemente posata sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra.



COLORI




GRIGIO SCURO
GS



VERDE OLIVA
VO



TERRA NATURALE
TN

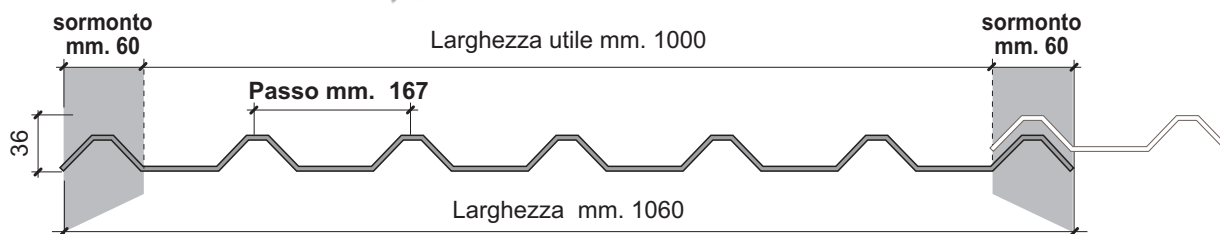

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1060 ± 5
Larghezza utile	mm. 1000 ± 5
Lunghezza standard	m, 2,10/3,10/4,20
Passo	mm. 167
Altezza profilo	mm. 36
Spessore	2,00 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,00 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore della superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 18 °C*	Kg 200


* Test con supporti a mm 1200.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
GLF021	m. 2,10	2,23	8,90	50	111,30	445,20	GS Grigio Scuro	
GLF031	m. 3,10	3,29	13,14	50	164,30	657,20	VO Verde Oliva	
GLF042	m. 4,20	4,45	17,81	50	222,60	890,40	TN Terra Naturale	

LUNGHEZZE SU RICHIESTA

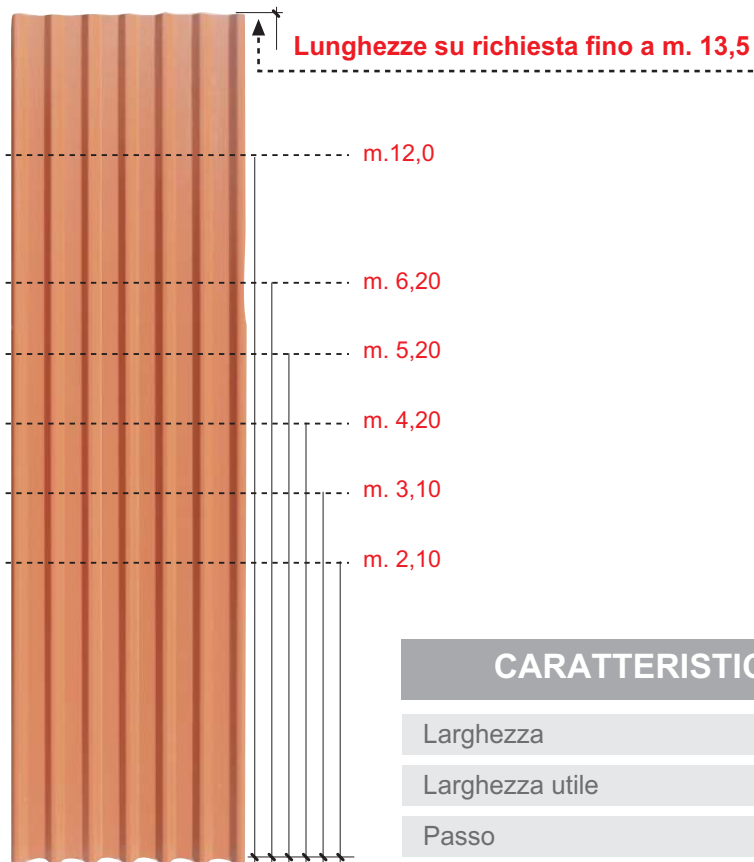

COLORI



GRIGIO OPACO
GOP



VERDE OLIVA
VO



ROSSO TEGOLA OPACO
ROP

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1060 ± 5
Larghezza utile	mm. 1000 ± 5
Passo	mm. 167
Altezza profilo	mm. 36
Spessore	2,40 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,60 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore della superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 26 °C*	Kg 360

* Per mq. carico equamente distribuito - Test con supporti a mm. 1200

Lastre disponibili in quantità libera con addebito di € 26,00 per costo imballo

CODICE	LASTRA			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg		
EU021	m. 2,10	2,22	10,21	GOP Grigio Opaco VO Verde Oliva ROP Rosso Tegola Opaco	
EU031	m. 3,10	3,28	15,08		
EU042	m. 4,20	4,45	20,47		
EU052	m. 5,20	5,51	25,34		
EU062	m. 6,20	6,57	30,22		
EU120	m. 12,0	12,72	58,51		


LASTRA GRECA TRASLUCIDA IN VETRORESINA



CODICE	LASTRA				COLORE	
	Larghezza	Lunghezza	m ²	Kg		
LTEU025	m. 1,060	m. 2,50	2,65	5,30	 Trasparente	

PANNELLO ISOLANTE IN ISOPOLISTIRENE ESPANSO PER LASTRA GRECA

MISURA UNICA mm. 1000x2000

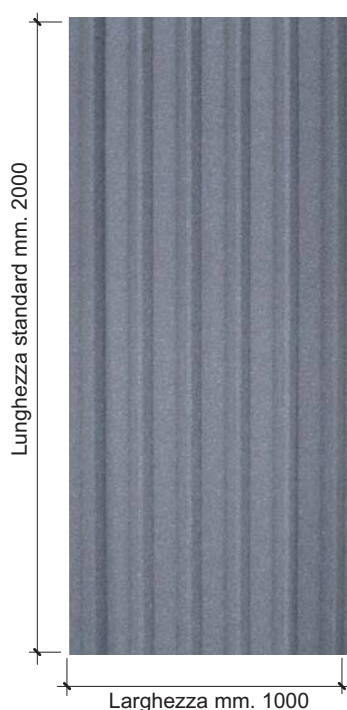

GRIGIO SCURO




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto a marchio  secondo una norma UNI EN 13163
- Isolamento termico durevole nel tempo
- Resistente all'invecchiamento e al deterioramento
- Elevatissima stabilità dimensionale
- Impermeabilità all'acqua
- Resistenza alla compressione 150 kPa
- Facili e veloci da posare
- Meno consumo energetico
- Più isolamento acustico
- Resistenza al fuoco
Classe E secondo la norma EN 13501-1

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1000
Lunghezza	mm. 2000
Spessore	mm. 20

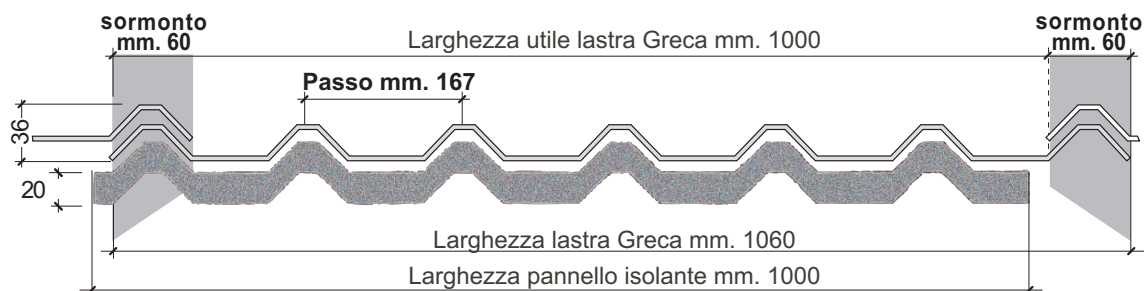

CODICE	PANNELLO				BANCALE			TRASMITTANZA TERMICA	
	Larghezza	Lunghezza	Spessore Pannello	Kg	Quantità	m ²	Kg	U = W/m ² °K	
LPEU202	m. 1,00	m. 2,00	20	0,9	50	100	45	1,55	

La **TRASMITTANZA TERMICA** (indicata generalmente con il simbolo "U") è una caratteristica fisica che indica la quantità di calore trasmesso da un materiale per unità di superficie e unità di temperatura e indica quindi la capacità isolante di un elemento: minore è la trasmittanza termica di un materiale, maggiore la sua capacità isolante.

La trasmittanza termica si esprime in unità di misura W/m² °K dove W = Watt, m² = metri quadrati, °K = grado Kelvin di temperatura.

ACCESSORI LASTRA GRECA

COPPO

RUSTICA

TEGOLA

OLANDESE

LATINA

PIANA

ONDINA

GREKINA

ETRURIA

GRECA

ONDA ROMANA

ROMANA EGEO

LASTRE RESIDENZIALI


EASY COVER

LASTRE INDUSTRIALI

KIT FISSAGGIO LASTRA GRECA

Confezione da 100 pezzi per tipo di:

VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO
CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE
COPRIVITE



CODICE	DIMENSIONI mm.		PER LASTRE	
	VITE	PEZZI		
KITEG80VO	80 x Ø 6,5	1	VO	
KITEG80GS	80 x Ø 6,5	1	GS GOP	
KITEG80TN	80 x Ø 6,5	1	TN	

VITI AUTOFILETTANTI



viti autofilettanti
per legno

viti autofilettanti
per metallo


CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
	VITE	PEZZI		
VTL670	70 x Ø 6,5	100	Zincato	
VTL680	80 x Ø 6,5	100		
VTL6110	110 x Ø 6,5	100		
VTA670	70 x Ø 6,3	100	Zincato	
VTA680	80 x Ø 6,3	100		
VTA6110	110 x Ø 6,3	100		

CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE




CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X Y Z	PEZZI		
CEU00NVO	58x30x40	100	VO	
CEG00NGS	58x30x40	100	GS	
CEU00NGC	58x30x40	100	GOP	
CEU00NTN	58x30x40	100	TN	
CEU00NRT	58x30x40	100	ROP	

COPRIVITE

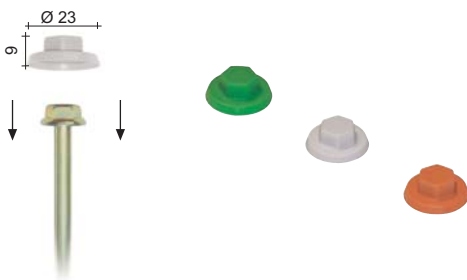

CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
	mm. - X Y Z	PEZZI	PEZZI		
CVT6VO	9 x Ø23	100	1000	VO	
CVT6GS	9 x Ø23	100	1000	GS GOP	
CVT6TN	9 x Ø23	100	1000	TN	
CVT6RT	9 x Ø23	100	1000	ROP	

COLMO

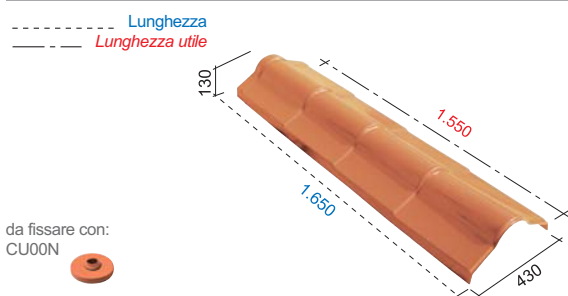

CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
	mm. - X Y Z	PEZZI		
CSAMLFVO	430x130x1650	1	VO	
CSAMLFGS	430x130x1650	1	GS GOP	
CSAMTN	430x130x1650	1	TN	
CSAMROP	430x130x1650	1	ROP	

ACCESSORI LASTRA GRECA



CAPPELLOTTO PIANO PER COLMO	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X ↗ Y ↑ Z ↘	PEZZI		
	CU00NVO	Ø 30	100	VO	
	CU00NGS	Ø 30	100	GS GOP	
	CU00NTN	Ø 30	100	TN	
	CU00NRT	Ø 30	100	ROP	

GUARNIZIONE PER COLMO	CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
		mm. - X ↗ Y ↑ Z ↘	PEZZI		
	GLLF1570	50x70x1500	2	Nero	





Il modello Onda Romana ha il passo di mm. 177, ideale per sostituire o ricoprire le lastre in cemento-amianto 6 onde.

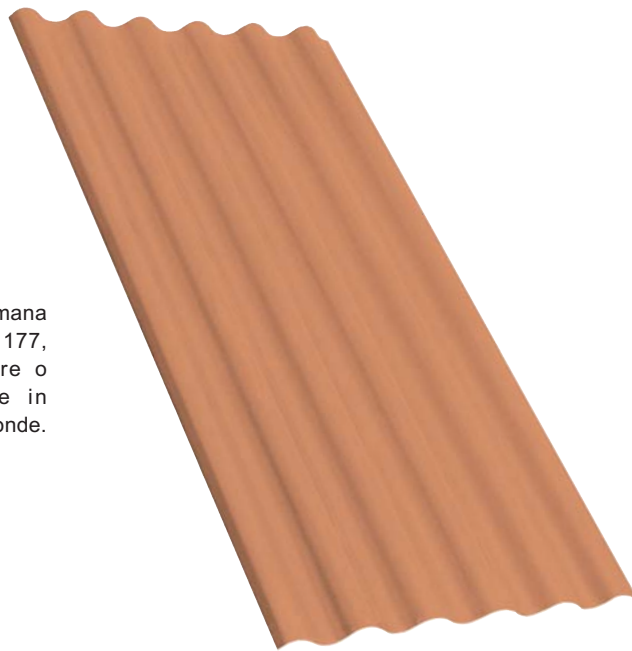

COLORI




GRIGIO SCURO
GS



VERDE OLIVA
VO



TERRA NATURALE
TN

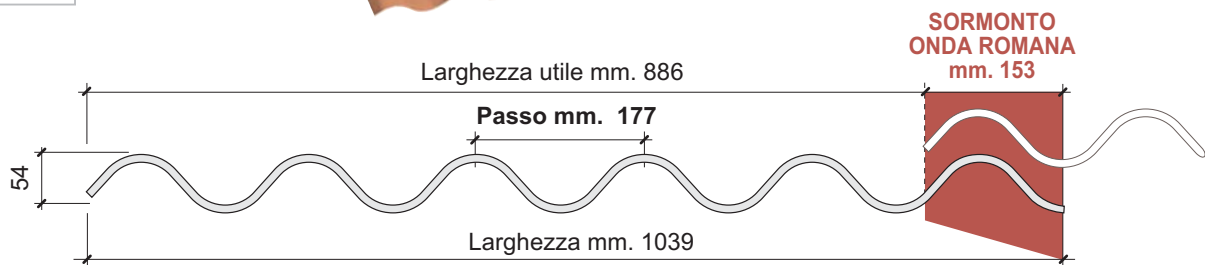

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1039 ± 5
Larghezza utile	mm. 886 ± 5
Lunghezza standard	m. 2,10 / 3,10 / 4,20
Passo	mm. 177
Altezza profilo	mm. 54
Spessore	mm. 2,1 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 4,30 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore della superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20 °C*	Kg 325

* Test con supporti a mm 1119.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.


LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
ONLF021	m. 2,10	2,18	9,38	50	109,10	469,11	GS Grigio Scuro	
ONLF031	m. 3,10	3,22	13,85	50	161,05	692,49	VO Verde Oliva	
ONLF042	m. 4,20	4,36	18,76	50	218,19	938,22	TN Terra Naturale	

LASTRA ROMANA Egeo *spessorata*



Il modello Romana Egeo ha il passo di mm. 177, ideale per sostituire o ricoprire le lastre in cemento-amianto 6 onde.

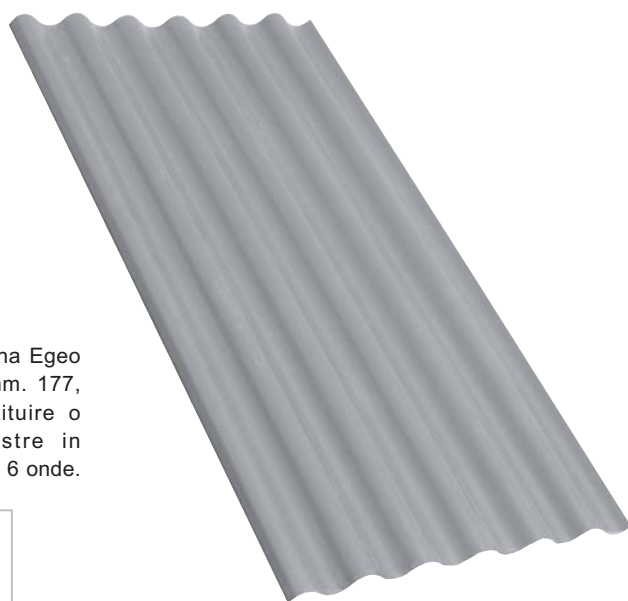

COLORI



GRIGIO OPACO
GOP



VERDE FOGLIA
VF



ROSSO TEGOLA OPACO
ROP




BLU ARDESIA OPACO
BOP



MARRONE SCURO OPACO
MOP

**SORMONTO
ROMANA Egeo
mm. 30**

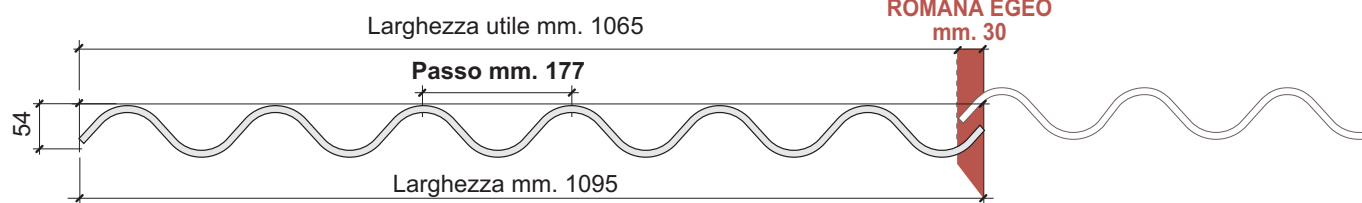

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza	mm. 1095 ± 5
Larghezza utile	mm. 1065 ± 5
Lunghezza standard	m. 2,10
Passo	mm. 177
Altezza profilo	mm. 54
Spessore	mm. 2,70 ± 0,2
Peso	Kg/m ² 5,80 ± 5%
Finitura superficiale	Liscia
Colore della superficie inferiore	Beige
Carico di rottura a 20 °C*	Kg 600


* Test con supporti a mm 1119.

Carico applicato al centro della lastra e distribuito su tutta la sua larghezza.

LUNGHEZZE STANDARD

CODICE	LASTRA			BANCALE			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg	Quantità	m ²	Kg		
RE021	m. 2,10	2,30	13,34	50	114,98	666	GOP	Grigio Opaco
							VF	Verde Foglia
							ROP	Rosso Tegola Opaco
							BOP	Blu Ardesia Opaco
							MOP	Marrone Scuro Opaco

LUNGHEZZE SU RICHIESTA

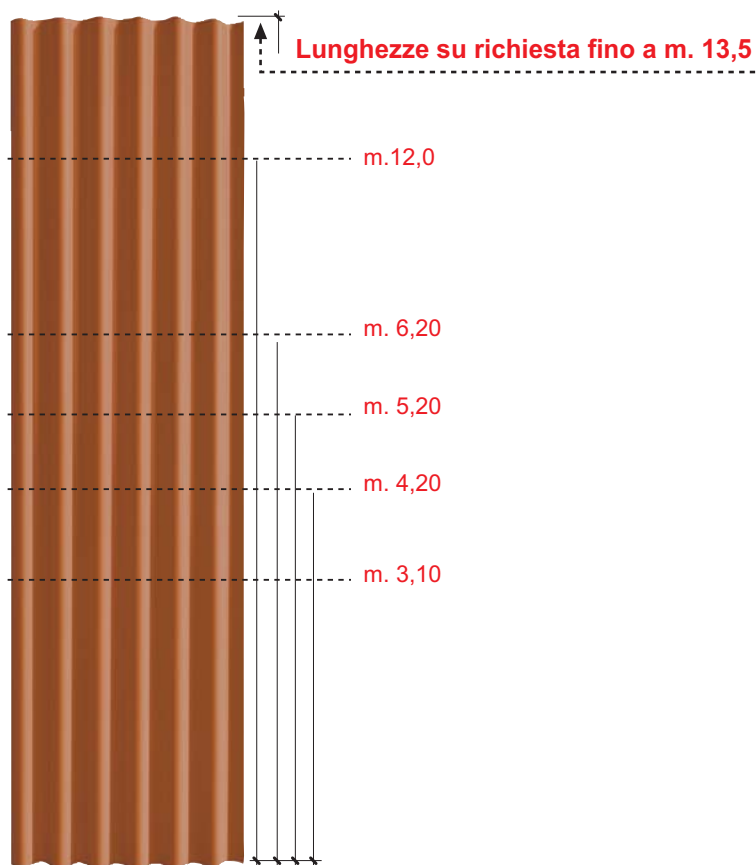

Lastre disponibili in quantità libera con addebito di € 26,00 per costo imballo


CODICE	LASTRA			COLORI	
	Lunghezza	m ²	Kg		
RE031	m. 3,10	3,39	19,66	GOP Grigio Opaco VF Verde Foglia ROP Rosso Tegola Opaco BOP Blu Ardesia Opaco MOP Marrone Scuro Opaco	
RE042	m. 4,20	4,60	26,68		
RE052	m. 5,20	5,69	33,00		
RE062	m. 6,20	6,79	39,38		
RE120	m. 12,0	13,14	76,21		

ACCESSORI LASTRA ONDA ROMANA E ROMANA EGEO


KIT FISSAGGIO LASTRA ONDA ROMANA		CODICE	DIMENSIONI mm.		PER LASTRE	
Confezione da 100 pezzi per tipo di: VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE COPRIVITE 			VITE	PEZZI		
		KITRE80VO	80 x Ø 6,5	1	VO	
		KITRE80GS	80 x Ø 6,5	1	GS	
		KITRE80TN	80 x Ø 6,5	1	TN	

VITI AUTOFILETTANTI		CODICE	DIMENSIONI mm.		COLORI	
 viti autofilettanti per legno viti autofilettanti per metallo			VITE	PEZZI		
		VTL680	80 x Ø 6,5	100	Zincato	
		VTL690	90 x Ø 6,5	100		
		VTA680	80 x Ø 6,3	100	Zincato	
		VTA690	90 x Ø 6,3	100		

CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE		CODICE	DIMENSIONI		PER LASTRE	
 mm. - X ↗ Y ↑ Z ↘				PEZZI		
		CR00NVO	87x22x40	100	VO	
		CR00NVF	87x22x40	100	VF	
		CR00NGS	87x22x40	100	GS	
		CR00NTN	87x22x40	100	TN	
		CR00NGC	87x22x40	100	GOP	
		CR00NRT	87x22x40	100	ROP	
		CR00NMS	87x22x40	100	MOP	
		CR00NBA	87x22x40	100	BOP	

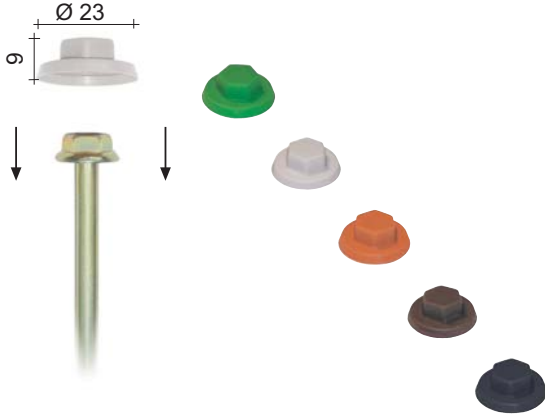COPRIVITE		CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
 Ø 23 mm. - X ↗ Y ↑ Z ↘				PEZZI	PEZZI		
		CVT6VO	9 x Ø23	100	1000	VO	
		CVT6VF	9 x Ø23	100	1000	VF	
		CVT6GS	9 x Ø23	100	1000	GS	
		CVT6TN	9 x Ø23	100	1000	TN	
		CVT6GC	9 x Ø23	100	1000	GOP	
		CVT6RT	9 x Ø23	100	1000	ROP	
		CVT6MS	9 x Ø23	100	1000	MOP	
		CVT6BA	9 x Ø23	100	1000	BOP	


ACCESSORI LASTRA ONDA ROMANA E ROMANA EGEO

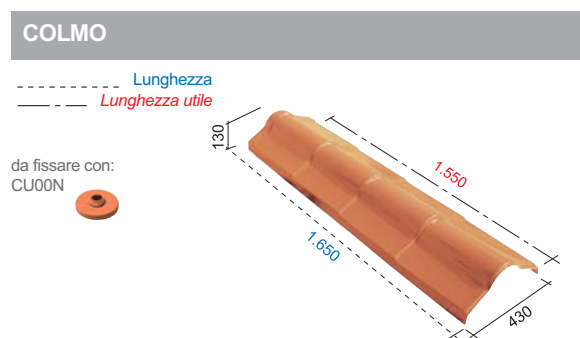

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE
	mm. - X Y Z		
CSAMLFVO	430x130x1650	1	VO
CSAMLFGS	430x130x1650	1	GS
CSAMTN	430x130x1650	1	TN



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE
	mm. - X Y Z		
CU00NVO	Ø 30	100	VO
CU00NGS	Ø 30	100	GS
CU00NTN	Ø 30	100	TN

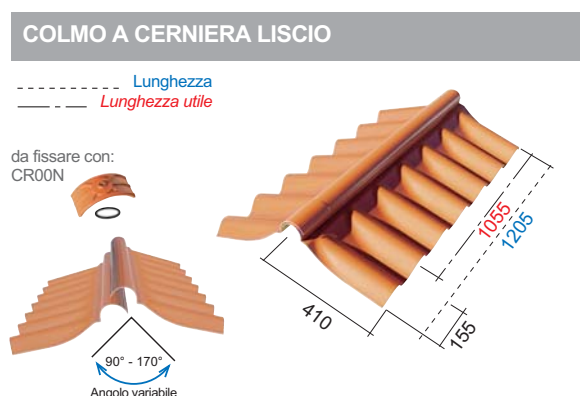


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE
	mm. - X Y Z		
CLREVF	1205x410	1	VF
CLREGOP	1205x410	1	GOP
CLREROP	1205x410	1	ROP
CLREMOP	1205x410	1	MOP
CLREBOP	1205x410	1	BOP



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE
	mm. - X Y Z		
CMREGOP	240x140x1150	1	GOP
CMREROP	240x140x1150	1	ROP
CMREMOP	240x140x1150	1	MOP
CMREBOP	240x140x1150	1	BOP

Elemento che permette il raccordo tra il piano inclinato (falda) ed il piano verticale (parete). La scossalina di raccordo murale è formata da una parte liscia, che deve essere fissata e siliconata al muro. L'accessorio deve sormontare la lastra per assicurare il deflusso delle acque. Evitare il sormonto della scossalina in corrispondenza dei sormonti delle lastre.

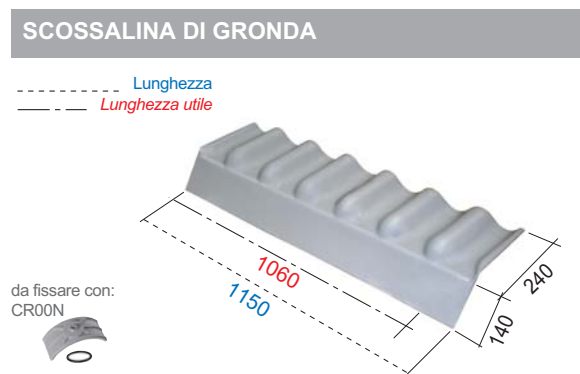

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE
	mm. - X Y Z		
CGREGOP	240x140x1150	1	GOP
CGREROP	240x140x1150	1	ROP
CGREMOP	240x140x1150	1	MOP
CGREBOP	240x140x1150	1	BOP

Elemento che permette il raccordo tra la linea di gronda della falda ed il canale di gronda sottostante. In fase di posa in opera, per evitare infiltrazioni, è importante posizionare questo accessorio sotto la lastra.

SOSTITUZIONE O SOVRACOPERTURA DEL CEMENTO-AMIANTO


Le lastre di copertura Cover-Life sono la soluzione ideale per sostituire o ricoprire le coperture in cemento-amianto, che devono essere bonificate in conformità alle leggi in vigore. Le lastre ondulate in cemento-amianto sono costituite da materiale che degrada a seguito della prolungata esposizione ad agenti atmosferici, delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica, determinando alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione che creano effetti cancerogeni con la prolungata inalazione.



Onda Romana e Romana Egeo sono state progettate per sormontare perfettamente il profilo d'onda della lastra in cemento amianto; il tetto da bonificare potrà essere pertanto dapprima trattato con sostanze impregnanti di natura sintetica, che inglobano le pericolose fibre d'amianto e ne impediranno il rilascio, ed in seguito verrà effettuata la sovra-copertura con il prodotto Cover-Life che, fungendo da elemento "ricoprente", consentirà di ottenere una bonifica per incapsulamento.

ESEMPIO DI SOVRACOPERTURA



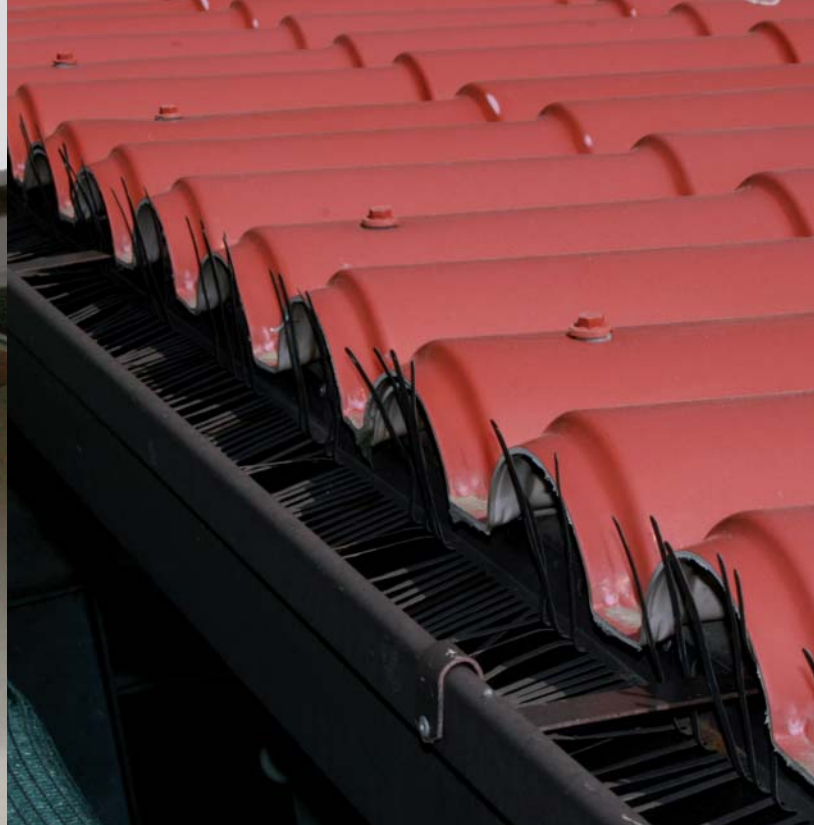


ACCESSORI UNIVERSALI PER LASTRE
ACCESSORI PER FISSAGGIO
ACCESSORI PER IL TETTO

COVERLife®

ACCESSORI UNIVERSALI PER LASTRE

COLMO UNIVERSALE


----- Dimensioni

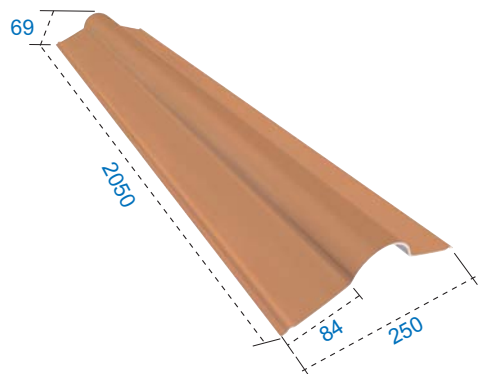

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘			
CU205CO	69x250x2050	5	CO	
CU205TN	69x250x2050		TN	
CU205GS	69x250x2050		GS	
CU205VO	69x250x2050		VO	
CU105ANS	69x250x1050	5	ANS	
CU105BA	69x250x1050		BA	
CU105RT	69x250x1050		RT	
CU105TN	69x250x1050		TN	

TESTATA PER COLMO UNIVERSALE

----- Dimensioni

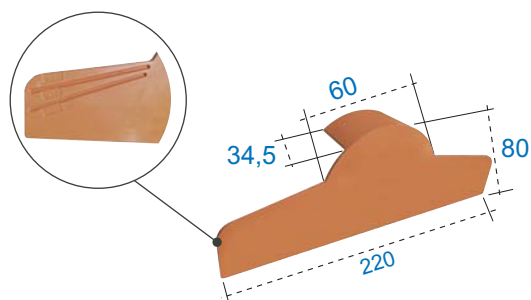


L'interno della testata è dotata di pretagli corrispondenti all'inclinazione della falda:

- Pendenza 20% (11°)
- Pendenza 30% (17°)
- Pendenza 40% (22°)

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘			
CTCSCO	220x80x34,5	20	CO	
CTCSTN	220x80x34,5		TN	
CTCSGS	220x80x34,5		GS	
CTCSVO	220x80x34,5		VO	
CTCSANS	220x80x34,5		ANS	
CTCSBA	220x80x34,5		BA	
CTCSRT	220x80x34,5		RT	

SCOSSALINA UNIVERSALE DESTRA/SINISTRA

----- Dimensioni


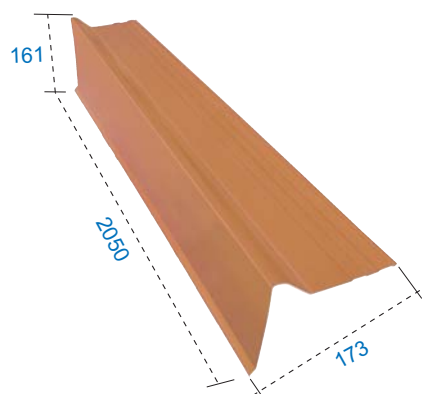


CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X ↗ Y ↕ Z ↘			
SU205CO	173x161x2050	5	CO	
SU205TN	173x161x2050		TN	
SU205GS	173x161x2050		GS	
SU205VO	173x161x2050		VO	
SU105ANS	173x161x1050	5	ANS	
SU105BA	173x161x1050		BA	
SU1205RT	173x161x1050		RT	
SU105TN	173x161x1050		TN	

ACCESSORI UNIVERSALI PER LASTRE

SCOSSALINA UNIVERSALE

SCOSSALINA UNIVERSALE LATERALE DESTRA

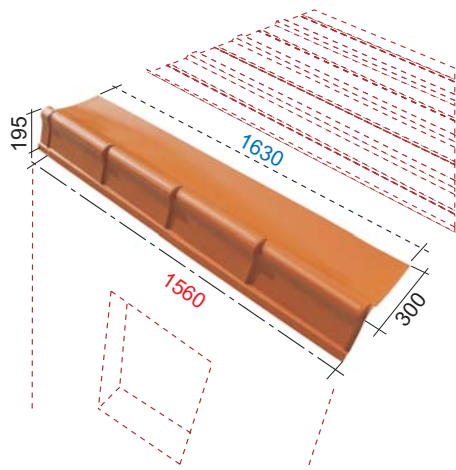


Sull'onda superiore utilizzare:
CO00N

da fissare sulla parte
laterale con:
CU00N

* Usare cappellotto CU00NGS (vedi pag. 45)

SCOSSALINA UNIVERSALE LATERALE SINISTRA

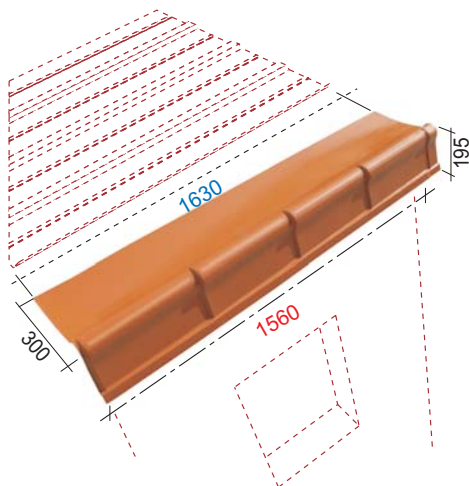


----- Lunghezza
----- Lunghezza utile



----- Lunghezza
----- Lunghezza utile

Peso a pezzo 4,20 Kg
Sormonto 70 mm
Lunghezza utile 1560 mm

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI	PER LASTRE	
	mm. - X Y Z			
CSLDXTOP	1630x300x195	1	TOP	
CSLDXTC	1630x300x195		TC	
CSLDXMS	1630x300x195		MS	
CSLDXBA	1630x300x195		BA	
CSLDXANC	1630x300x195		ANC	
CSLDXGC*	1630x300x195		GC	
CSLDXRT	1630x300x195		RT	
CSLDXTN	1630x300x195		TN	
CSLDXANF	1630x300x195		ANF	
CSLDXANV	1630x300x195		ANV	
CSLDXGOP*	1630x300x195		GOP	
CSLDXROP	1630x300x195		ROP	
CSLDXBOP	1630x300x195		BOP	
CSLDXMOP	1630x300x195		MOP	
CSLDXANS	1630x300x195		ANS	
CSLSXTOP	1630x300x195	1	TOP	
CSLSXTC	1630x300x195		TC	
CSLSXMS	1630x300x195		MS	
CSLSXBA	1630x300x195		BA	
CSLSXANC	1630x300x195		ANC	
CSLSXGC*	1630x300x195		GC	
CSLSXRT	1630x300x195		RT	
CSLSXTN	1630x300x195		TN	
CSLSXANF	1630x300x195		ANF	
CSLSXANV	1630x300x195		ANV	
CSLSXGOP*	1630x300x195		GOP	
CSLSXROP	1630x300x195		ROP	
CSLSXBOP	1630x300x195		BOP	
CSLSXMOP	1630x300x195		MOP	
CSLSXANS	1630x300x195		ANS	

ACCESSORI PER FISSAGGIO

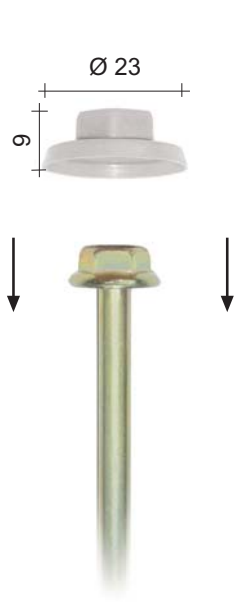COPRIVITE		CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
			mm. - X  Y  Z 	PEZZI	PEZZI		
		CVT6BA	9 x Ø 23	100	1000	BA BOP	
		CVT6ANF	9 x Ø 23			ANF	
		CVT6GC	9 x Ø 23			GC GOP	
		CVT6GS	9 x Ø 23			GS	
		CVT6MS	9 x Ø 23			MS MOP	
		CVT6RT	9 x Ø 23			RT ROP	
		CVT6TC	9 x Ø 23			TC ANC TOP	
		CVT6LFCO	9 x Ø 23			CO	
		CVT6TN	9 x Ø 23			TN TNR ANU	
		CVT6ANV	9 x Ø 23			ANV	
		CVT6ANS	9 x Ø 23			ANS	
		CVT6VF	9 x Ø 23			VF	
		CVT6VO	9 x Ø 23			VO	

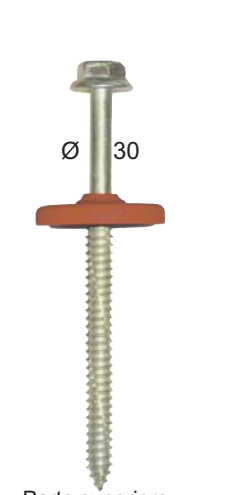CAPPELOTTO PIANO		CODICE	DIMENSIONI			PER LASTRE	
			mm. - X  Y  Z 	PEZZI	PEZZI		
 Parte superiore  Parte inferiore con o' ring		CU00NBA	Ø 30	100	1000	BA BOP	
		CU00NANF	Ø 30			ANF	
		CU00NGC	Ø 30			GC GOP	
		CU00NGS	Ø 30			GS	
		CU00NMS	Ø 30			MS MOP	
		CU00NRT	Ø 30			RT ROP	
		CU00NTC	Ø 30			TC ANC TOP	
		CU00NTN	Ø 30			TN TNR ANU	
		CU00NANV	Ø 30			ANV	
		CU00NANS	Ø 30			ANS	
		CU00NVF	Ø 30			VF	
		CU00NVO	Ø 30			VO	
		CN00NCO	Ø 30			CO	

INDICAZIONI SUGLI ACCESSORI PER FISSAGGIO



Vi consigliamo di utilizzare solo accessori originali COVER-LIFE per garantire la tenuta d'acqua della copertura in qualsiasi situazione climatica.



Cappellotto
piano con
o'ring



Cappellotto
con
o'ring



Coprivite



ATTENZIONE: per ottenere la migliore tenuta d'acqua utilizzate sempre accessori originali completi di o'ring.

VITI PER FISSAGGIO LASTRE E ACCESSORI

	CODICE VITI x METALLO	DIMENSIONI VITI x METALLO IN MM.	CODICE VITI x LEGNO	DIMENSIONI VITI x LEGNO IN MM.	ALTEZZA UTILE DELLA VITE	Coppo	Rustica	Tegola	Olandese	Latina	Piana	Ondina	Grekina	Small Cover Ondina	Small Cover Grekina	Etruria	Greca	Romana
VITI	VTA650	Ø 6,3 x 50	VTL650	Ø 6,5x50	30							L	L	L	L			
	VTA670	Ø 6,3 x 70	VTL670	Ø 6,5x70	40						L					L	L	
	VTA680	Ø 6,3x80	VTL680	Ø 6,5x80	50					L								L
	VTA690	Ø 6,3x90	VTL690	Ø 6,5x90	60	L	L	L	L									A
	VTA6110	Ø 6,3x110	VTL6110	Ø 6,5x110	80	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	VTA6130	Ø 6,3x130	VTL6130	Ø 6,5x130	100													
	VTA6150	Ø 6,3x150	VTL6150	Ø 6,5x150	120		A											

L vite per fissaggio lastra

A vite per fissaggio accessorio

ATTENZIONE: In caso di posa di lastre di copertura dei modelli Etruria e Greca con i pannelli isolanti in isopolistirene espanso loro abbinabili (vedi pagg. 50, 54), per individuare la vite giusta per il fissaggio, ricordate di sommare al valore sopra indicato i millimetri dei diversi spessori dei pannelli isolanti.


ACCESSORI PER IL TETTO

FERMAPASSERI (pettine antinido)		CODICE	DIMENSIONI		COLORI	
			mm. - X  Y  Z 			
		FP7*	500x70x25	60 ml.	Nero	
		FP11*	500x110x25	125 ml.	Nero	
		FP15*	500x150x40	50 ml.	Nero	

DISSUASORE (salvasporgenze)		CODICE	DIMENSIONI		COLORI	
			mm. - X  Y  Z 			
		SP*	500x60x80	50 ml.	Bianco	


*Per una corretta posa occorre fissare la base con viti o chiodi.

Il fermapasseri è un accessorio indispensabile per la messa in opera di tegole e coppi in quanto impedisce l'accesso nel sottotetto a qualsiasi volatile o altro animale evitando che vi costruiscano il proprio nido con gravi conseguenze per la copertura.

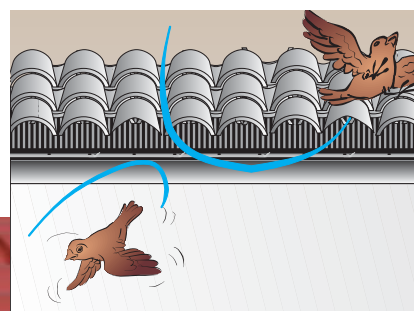

ACCESSORI PER IL TETTO


DISSUASORE IN INOX CON BASE RIGIDA

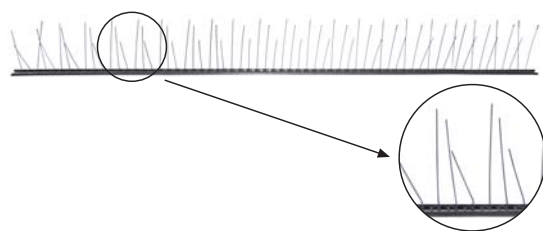


CODICE	DIMENSIONI		COLORI	
	mm. - X  Y  Z 			
SPINOX*	1000x100x120	50 ml.	Acciaio	

*Per una corretta posa occorre fissare la base con viti o chiodi.

DISSUASORE IN INOX CON BASE MORBIDA PER SUPERFICI IRREGOLARI

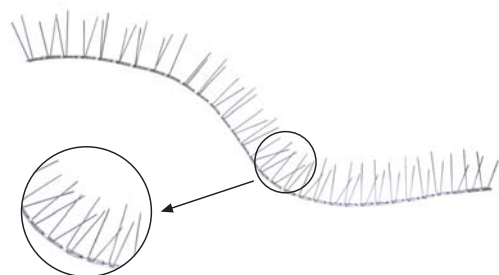

CODICE	DIMENSIONI		COLORI	
	mm. - X  Y  Z 			
SPINOX-M*	1000x100x120	25 ml.	Acciaio	

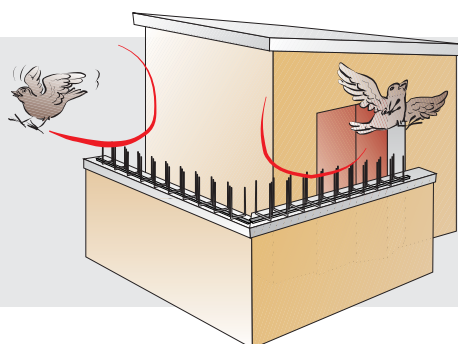


Impedisce a qualsiasi volatile di posarsi su cornicioni, davanzali, monumenti, ecc; del tutto innocuo per gli animali.

*Per una corretta posa occorre fissare la base con viti o chiodi.

PARAFOGLIE IN PLASTICA



CODICE	DIMENSIONI		COLORI	
	mm. - X  Y  Z 			
PF26B	Ø 75  Ø 125	60	Bianco	
PF26	Ø 75  Ø 125	150	Nero	



Il parafoglia PF 26, adattabile per i diametri da mm. 75 a mm. 125, è l'accessorio ideale per impedire a foglie o fibre portate dal vento di intasare i tubi di scarico.

ACCESSORI PER IL TETTO

TESTA ESALATORE IN PVC



SENZA RETE

ARDESIA				MARRONE				ROSSO TEGOLA			
CODICE	Ø mm			CODICE	Ø mm			CODICE	Ø mm		
CDV32A	32	20		CDV80M	80	12		CDV80T	80	12	
CDV40A	40	20		CDV100M	100	10		CDV100T	100	10	
CDV50A	50	20		CDV125M	125	6		CDV125T	125	6	
CDV63A	63	12		CDV160M	160	6		CDV160T	160	6	
CDV75A	75	12		CDV200M	200	6		CDV200T	200	6	
CDV80A	80	12									
CDV90A	90	12									
CDV100A	100	10									
CDV110A	110	6									
CDV125A	125	6									
CDV140A	140	6									
CDV160A	160	6									
CDV200A	200	6									

CON RETE

ARDESIA				MARRONE				ROSSO TEGOLA			
CODICE	Ø mm			CODICE	Ø mm			CODICE	Ø mm		
CDVM32A	32	20		CDVM80M	80	12		CDVM80T	80	12	
CDVM40A	40	20		CDVM100M	100	10		CDVM100T	100	10	
CDVM50A	50	20		CDVM125M	125	6		CDVM125T	125	6	
CDVM63A	63	12		CDVM160M	160	6		CDVM160T	160	6	
CDVM75A	75	12		CDVM200M	200	6		CDVM200T	200	6	
CDVM80A	80	12									
CDVM90A	90	12									
CDVM100A	100	10									
CDVM110A	110	6									
CDVM125A	125	6									
CDVM140A	140	6									
CDVM160A	160	6									
CDVM200A	200	6									

LEGENDA COLORI

ANC Cenere Antica	ANF Firenze Antica	ANS Siena Antica	ANV Venezia Antica	ANU Urbino Antica	BA Blu Ardesia rif. RAL 7016	BOP Blu Ardesia Opaco rif. RAL 7016	GOP Grigio Opaco rif. RAL 7035	GS Grigio Scuro	MS Marrone Scuro rif. RAL 8017
MOP Marrone Scuro Opaco rif. RAL 8017	RT Rosso Tegola rif. RAL 8023	ROP Rosso Tegola Opaco rif. RAL 8023	RTOP Mattone Opaco	ANRT Mattone Antico	TN Terra Naturale	TNR Terra Naturale Ruvido	CO Rosso Corallo	TC Terracotta	TOP Terracotta Opaco
VF Verde Foglia rif. RAL 6001	VO Verde Oliva								

MODELLI LASTRE	COLORI PER MISURE STANDARD	COLORI PER MISURE SU RICHIESTA
COPPO	RT RTOP ANRT ANF ANV ANU	
COPPO spessorata	ANC TOP	ANC TOP
RUSTICA	TNR ANF ANV ANS	
TEGOLA spessorata	TC MS BA TOP	
OLANDESE spessorata	TN ANF ANV MS BA	
LATINA	TC TN	
PIANA spessorata	BA	
ONDINA	GS CO VO TN BA	
ONDINA BI-COLOR	CO+GS VO+TN	
GREKINA	GS CO VO TN	
SMALL COVER PROFILO ONDINA E PROFILO GREKINA	GS CO VO TN	
ETRURIA spessorata	VF GOP ROP	VF GOP ROP
GRECA	GS VO TN	
GRECA spessorata		GOP VO ROP
ONDA ROMANA	GS VO TN	
ROMANA EGEO spessorata	GOP VF ROP BOP MOP	

APPLICAZIONI



CONTATTI DIRETTI EDIL PLAST S.R.L.

Ufficio Commerciale Italia

E-mail: edilplast-commerciale@firstcor.com
Tel1: +39 0543.754836
Tel2: +39 0543.754837
Tel3: +39 0543.754830
Fax: +39 0543.473534

Ufficio Amministrazione Clienti

E-mail: edil-amm@firstcor.com
Tel1: +39 0543.754847
Tel2: +39 0543.754849
Fax: +39 0543.788486

Ufficio Commerciale Estero

E-mail: export.first@firstcor.com

Ufficio Amministrazione Fornitori

E-mail: edil-fatture@firstcor.com
Tel: +39 0543.754829
Fax: +39 0543.788486

Ufficio Spedizioni/Resi

E-mail: edil-magazzino@firstcor.com
Tel1: +39 0543.754855
Fax: +39 0543.754842

Ufficio Tecnico

E-mail: edil-cosseria@firstcor.com
Tel: +39 019.518435
Fax: +39 019.514211

Ufficio Acquisti

E-mail: edil-acquisti@firstcor.com
Tel: +39 0543.754845
Fax: +39 0543.783119

Customer Service

Tel: +39 0543.754857
Fax: +39 0543.473534

Centralino & Gestione Cataloghi

E-mail: edil-centralino@firstcor.com
Tel: +39 0543.754811
Fax: +39 0543.754020



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI	Gli ordini comunque pervenuti diventano per noi impegnativi solamente dopo la ns. approvazione. Ordine minimo fatturabile € 200,00 netto merce.
CONFEZIONI	Quantità come indicato per singolo articolo e non modificabile.
CONFEZIONI LASTRE SPESSORATE	Lastre disponibili in quantità libera con addebito di € 26,00 per costo imballo.
PREZZI	I prezzi indicati nei ns. listini sono esclusi di IVA e non sono impegnativi; ci riserviamo la facoltà di variarli con preavviso prima della consegna della merce. I prezzi per lunghezze su misura sono maggiorati del 5%.
TRASPORTO E SPEDIZIONE	Contributo al costo di trasporto del 3% per ordini superiori a € 880,00; addebito forfettario di € 26,00 per importi inferiori a € 880,00.
CONSEGNA	La consegna dei materiali si intende avvenuta a carico effettuato presso ns. magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, FOB o CFR. Eventuali ritardi di consegna non daranno nessun diritto all'annullamento dell'ordine e a richieste di indennizzi o risarcimento danni.
PAGAMENTI	- primo ordine: pagamento anticipato o garantito sc. 3%. - alla consegna: sc. 3%. - ricevuta bancaria a 60 gg per forniture merci inferiori a € 500,00 - ricevuta bancaria max a 90 gg con importo IVA a 30 gg fm. I pagamenti devono essere effettuati presso la ns. sede e nei termini convenuti; ogni eventuale ritardo ci darà diritto nei confronti del committente: 1) di sospendere l'evasione degli ordini in corso; 2) di addebitare gli interessi bancari correnti in ottemperanza a D.LGS. N.231/2002.
CONTESTAZIONI	Trascorsi 8 giorni dalla data di consegna non sono accettati reclami sulle qualità e quantità della fornitura. Eventuali anomalie riscontrate dopo l'installazione del prodotto non daranno diritto a nessuna richiesta di danni eccetto la sostituzione del prodotto previo il nostro benestare. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nei nostri cataloghi tecnici fa decadere ogni diritto di garanzia e di contestazione.
RESI	Eventuali resi di materiali dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla ns. Azienda e le eventuali spese di rientro merce sono a totale carico di chi effettua il reso.
IMMAGINI E COLORI	Colori, fotografie e disegni presenti nel listino sono puramente indicativi e non vincolanti per la ns. Azienda.
FORO COMPETENTE	Per qualsiasi controversia il foro competente sarà esclusivamente quello della Pretura o del Tribunale di Forlì .

*I dati e le caratteristiche dei prodotti presenti nel listino si devono ritenere a titolo indicativo. La FIRST CORPORATION S.r.l. si riserva il diritto di modificare e sostituire il presente listino in qualsiasi momento e senza preavviso. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Listino aggiornato al 1 febbraio 2020.*



www.firstcor.com

PRODOTTO DA:

COVERLife®

EDIL PLAST S.r.l.
Via Mastro Giorgio, 2 - Zona Industriale Villa Selva
47122 FORLÌ (FC) - ITALIA
Tel. +39 0543 754811 - Fax +39 0543 473534
Email: edilplast@firstcor.com

