

PRODOTTI

 **Rezina®**
Superfici contemporanee





NOVITA' 2011 Rezina Tessile

Scopri il nuovo modo di essere materiale.

Il legno si veste di nuovi materiali, il cemento si copre di un manto caldo e colorato, il ferro o la plastica come alchimie cangianti e camaleontiche diventano tessuto.

Rezina Tessile è la Resina che permette di rivestire ogni materiale con il tessuto.

È una resina che ha la caratteristica principale di tonalizzare pochissimo e di mantenere il più naturale possibile l'effetto estetico del tessuto utilizzato per il rivestimento. Prodotto e tessuto diventano un corpo unico grazie agli speciali additivi miscelati immediatamente prima dell'applicazione.

Continua a pagina 26.

CATALOGO PRODOTTO 2011

Primer	4
Impasti	6
Base	8
Cemento Fine	10
Wallcement	11
Monocromatici	12
Trasparenti intermedi	14
Trasparenti	16
Trasparenti alto spessore	18
Industriali	20
Floorwood	21
Rezina tessile	24
Detergenti	26
Inerti e Polveri	28



PRIMER



Pm Epo h2o-t

Cod. 11810-800

Primer bicomponente trasparente epossidico in dispersione acquosa.

Primer per rivestimenti e pavimenti resinosi. Consente la lavorazione "fresco su fresco".

Impregnante antipolvere per superfici cementizie. Utilizzato per realizzare rivestimenti rinforzati con fibra di vetro. Garantisce un'ottima adesione su tutti i sottofondi assorbenti. Utilizzato anche come finitura trasparente su pavimenti in calcestruzzo industriale.

Sistema epossidico a due componenti a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Esente da solvente. Il prodotto viene fornito con un alto contenuto di solidi. La viscosità viene abbassata sensibilmente diluendo con acqua. La pellicola trasparente che si ottiene presenta buone caratteristiche meccaniche e buone resistenze ai solventi. Necessità sempre di un tempo di induzione prima dell'uso.



Pm Epo H2O T Rapido

Cod. 11811-100

Primer epossidico bicomponente a base acquosa con buona adesione su diversi tipi di supporto.

Primer ancorante rapido per pavimenti e rivestimenti, con un tempo di essiccazione di 4 ore circa. Applicabile a parete caricato con il 10% di quarzo e a pavimento con spolvero di quarzo rado, ideale su supporti non assorbenti come resina e piastrelle, utilizzabile anche su calcestruzzo e vecchi rivestimenti in resina.

Sistema epossidico a due componenti a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Esente da solvente. Il prodotto è applicabile orizzontalmente e verticalmente su vari tipi di supporto. Risaltano le eccezionali caratteristiche ancoranti su ceramica e la capacità di essiccazione in tempi rapidi.



Pm Ø Sol

Cod. 11400-400

Primer a solvente formulato bicomponente epossidico a bassa viscosità.

Primer per calcestruzzo ideale per l'adesione dei rivestimenti e pavimenti in resina con l'aggiunta di spolvero a rifiuto di quarzo. Fondo di ancoraggio per "massetti epossidici". Consolidante di strutture in cemento-armato e per riempimento di cavità. È un ottimo consolidante anche diluito con solvente ed applicato su vecchie colle o livelline.

Il sottofondo va sempre trattato rimuovendo le parti non coese del supporto e deve risultare esente da polveri.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici. Presenta buon potere penetrante e consolidante sui supporti in calcestruzzo. La particolare struttura chimica dell'indurente amminico garantisce una buona reattività del sistema anche a basse temperature.



Pm Ø Sol Piastrella

Cod. 11401-400

Primer bicomponente epossidiche in combinazione con indurenti poliammidici.

Primer per rivestimenti e pavimenti in resina su piastrelle.

Può essere utilizzato anche per sigillare fessurazioni prima dell'esecuzione del rivestimento.

Particolarmente adatto sia per supporti assorbenti che per supporti non assorbenti, rispetto al Pm Ø Sol mantiene elevate e durevoli caratteristiche di elasticità e di flessibilità, garantendo maggiore adesione al supporto rispetto a resine più rigide soggette a processi di cristallizzazione che nel tempo possono provocare distacchi dei sottofondi, soprattutto se lisci e non opportunamente trattati.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche da usare in combinazione con indurenti poliammidici. Può essere applicato rasato con cazuola, puro caricato con inerti oppure a rullo puro o diluito.

Su supporti difficili applicare dopo opportuno rinforzo con retina in fibra di vetro.

IMPASTI



Zn (A+B+C)

Cod. 21820-800

Malta epossicementizia tricomponente di fondo per pavimenti.

Utilizzo solo in orizzontale, come sistema rasante applicata a "zero" garantisce un'ottima adesione anche senza primer su supporti non assorbenti, tipo ceramica opportunamente trattata oppure da applicare come malta colata per adeguamento fondi da Ø mm a 3 mm. Ottima per il calcestruzzo, massetti rapidi e non, massetti autolivellanti sia in anidrite che in cemento. Questo prodotto è il fondo ideale per quasi tutti i nostri cicli Rezina a pavimento.

Malta epossicementizia tricomponente composta da: resina amminica in veicolo acquoso, resina epossidica, pre confezionato a base di inerti e leganti inorganici. Miscelando i componenti si sblocca la reazione di polimerizzazione fra le due resine e contemporaneamente inizia la presa del cemento. In questo modo si sfruttano le migliori caratteristiche delle resine (adesione al fondo e resilienza) e del cemento (indurimento in presenza di umidità e permeabilità al vapore).



Zn Maltina Autolivellante

Cod. 22290-200

Prodotto autolivellante resin-cementizio

Utilizzo solo in orizzontale. Pavimentazioni planari. Pavimenti industriali, magazzini e locali commerciali. Ideale per riparare, livellare, omogeneizzare superfici in cemento molto sconnesse. Prodotto pompabile, può essere applicato anche miscelandolo con un trapano miscelatore a bassi giri.

Ottime doti di autolivellamento, prodotto a ritiro compensato.

Formulato autolivellante, resin-cementizio con alto contenuto di resine, ad indurimento ultrarapido, concepito per livellare e riparare pavimentazioni in cemento molto sconnesse. Altissima planarità permeabile al vapore richiede pochissimi giunti. Il prodotto si applica generalmente da 4 a 10 mm in un'unica gettata. Necessita sempre di un tempo di induzione prima dell'uso tranne quando lo si applica mediante pompa.



Zn Mono Medio

Cod. 21190-100

Rasante acrilico per supporti a parete.

Rasante monocomponente da utilizzare a parete come fondo su intonaco. Base ideale per impasti decorativi tipo Zn Cemento Fine e Wallcement. Da utilizzare comunque solo come fondo su superfici non calpestabili.

La sua facilità di utilizzo e le sue caratteristiche di elasticità e di adesione su molteplici materiali lo rendono un prodotto indispensabile per ogni posatore.

Prodotto monocomponente tixotropico di facile utilizzo a base di copolimeri acrilici elastomerico in emulsione acquosa. Per evaporazione dell'acqua si ottiene un rivestimento molto flessibile e con una buona resistenza nei confronti dell'acqua stessa. Il prodotto è caricato con quarzo sferoidale ed è di colore bianco.



Zn Mono H Grosso

Cod. 21192-100

Rasante monocomponente universale cementizio in polvere.

Rasante cementizio in polvere granulometria medio fine, additivato con resine speciali atte a garantire tempi brevi di maturazione del prodotto; applicabile a parete per intonaci grezzi e per il riempimento delle fughe nelle piastrelle previa stesura del Primer. Il prodotto risulta ideale per l'adeguamento di piani scala e manufatti in cemento armato da 3 mm a 8 mm. I supporti devono essere stagionati e stabili.

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine, formulato per rasare superfici inassorbenti leggermente irregolari in interno o esterno. Idoneo a ricevere ogni tipo di impasto di fondo. I supporti devono essere stabili, stagionati, asciutti, privi di parti inconsistenti.



Zn (A+B+C) F.U.

Cod. 21823-800

Fondo epossidico tricomponente con funzione di barriera vapore

Utilizzo sia orizzontale che verticale. Ideale per superficie sia industriale che civile. Come strato di fondo per rivestimenti resinosi in presenza di sottofondi umidi. La formulazione del prodotto, le caratteristiche del cemento associato alla resina conferiscono eccezionali doti di dissipazione dell'umidità e quindi di resistenza alla controspinta negativa. Applicabile a rullo o a spatola, ha ottime doti di ancoraggio su piastrelle anche senza Primer.

Formulato tricomponente a base di resine epossidiche liquide in emulsione acquosa e leganti idraulici, utilizzata come fondo per superfici umide, svolge una funzione di barriera a vapore in controspinta una volta applicato è necessario un tempo di consolidamento di 48h. Comunque prima dell'applicazione del rivestimento successivo è indispensabile rieseguire la misurazione del sottofondo per verificare la diminuzione dell'umidità ottenuta grazie alla corretta reazione del prodotto.

Rezina Superfici Contemporanee



BASE



Zn Base-C

Cod. 21801-800

Malta epossidica in dispersione acquosa di colore bianca per facilitare la colorazione. Disponibile anche nella versione Neutra (Cod. 21800-800) e Media (Cod. 21802-800).

Utilizzo solo in orizzontale. Per pavimentazioni in resina. Ideale come rivestimento di appartamenti, scale, locali pubblici, uffici, negozi. Prodotto pigmentabile e già disponibile in almeno 44 varianti di colore. E' uno dei nostri punti di forza nei nostri cicli di effetto "SPATOLATO". Il prodotto unisce elevate caratteristiche tecniche ad una notevole finitura estetica. Grazie alla sua struttura ha una reazione melanizzata spontanea molto elegante. E' l'unico prodotto in commercio il cui effetto è garantito a prescindere dalla mano dell'applicatore. Questo permette di realizzare pavimenti congrui ai campioni precedentemente realizzati.

Malta bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, utilizzabile per rasature. Ottima adesione su calcestruzzo. Ottima adesione su supporti umidi. Permeabilità al vapore. Buona resistenza all'usura. Ideale per realizzare finiture su pavimenti con alto effetto decorativo.



Zn Base ØØ-C

Cod. 21805-800

Malta epossidica a base acquosa con inerti a bassa granulometria (versione fine dello Zn Base - C) Disponibile anche nella versione Neutra (Cod. 21803-800) e Media (Cod. 21804-800).

Prodotto rasante con granulometria fine, per pavimenti e pareti. Ideale come rivestimento di scale, lavandini, vasche e mobili. Prodotto pigmentabile e già disponibile in almeno 44 varianti di colore. Questo prodotto permette di raggiungere effetti di decoro "SPATOLATO".

Rispetto allo Zn Base normale la sua struttura permette la realizzazione di una superficie più materica, più liscia o ruvida a seconda dalla richiesta del progettista mantenendo comunque inalterate le doti di punibilità, ideale nella versione matt.

Malta bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa con inerti a bassa granulometria, utilizzabile per rasature. Ottima adesione su calcestruzzo. Ottima adesione sui supporti, resistenza ai locali umidi tipo docce e hammam. Permeabilità al vapore. Ottima resistenza all'usura.

CEMENTO FINE



Zn Cemento Fine

Cod. 22200-200

Impasto bicomponente per rivestimenti, decorativi con base bianca.

Rivestimento decorativo ad effetto cemento per pavimenti, pareti e mobili. Prodotto molto versatile e di facile applicazione, particolarmente usato all'interno dei bagni. Prodotto facilmente pigmentabile e già disponibile in almeno 54 varianti di colore. È uno dei nostri punti di forza nei nostri cicli di effetto "NUVOLATO". Caratterizzato da una melangiatura spontanea molto naturale. Meno dipendente dalla mano dell'applicatore rispetto ad altri prodotti più simili. Il prodotto ha un elevato po-life che permette la realizzazione di grandi superfici anche 500 mq senza evidenziare le riprese. "Il cemento in 1 mm di spessore."

Prodotto bicomponente. Resina additivata in dispersione acquosa, da utilizzare come impasto decorativo. Ottima adesione ai supporti. Maggiore resistenza e flessione all'impatto. Resistenza alle fessurazioni. Maggiore impermeabilità senza variare la diffusione del vapore.

WALLCEMENT



Wallcement

Cod. 22240-200

Impasto bicomponente per rivestimenti decorativi con granulometria media.

Rivestimento decorativo ad effetto cemento con granulometria media. Ha un effetto più materico rispetto al cemento fine, viene utilizzato prevalentemente a parete. Prodotto molto versatile e di facile applicazione. La sua natura più tenera e delicata non impedisce la realizzazione di pavimenti e oggetti sottoposti a bassa usura. Prodotto facilmente pigmentabile e già disponibile in almeno 39 varianti di colore.

Di facile utilizzo anche su grandi superfici interfacciato con i nostri prodotti di finitura permette la realizzazione di effetti decorativi sorprendenti.

Prodotto bicomponente. Resina additivata in dispersione acquosa da utilizzare come alto impasto decorativo per rivestimenti a parete. Ottima adesione ai supporti. Maggiore resistenza a flessione. Resistenza alle fessurazioni. Alto effetto decorativo su superfici non calpestabili



MONOCROMATICI



Epo H2O – C

Cod. 31881-800

*Finitura colorata epossidica all'acqua
esente da solventi.*

Finitura colorata per pavimenti e rivestimenti in resina. Colorazione di pavimenti industriali in calcestruzzo. Caricato con adeguati inerti e rasato permette rivestimenti in resina a bassissimo spessore. Ideale per verniciatura di pareti in piastrelle. Smalto per zoccolature murali. Utilizzato, con aggiunta di quarzo, anche come primer su supporti non assorbenti. Prodotto facilmente pigmentabile in tutte le varianti di colore. E' uno dei nostri punti di forza nei nostri cicli di effetto "MONOCROMATICO"

Finitura colorata bicomponente a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Il prodotto è ad alto contenuto di solidi e completamente privo di solvente. Ottima resistenza all'usura. Facile pulibilità della superficie. Buona resistenza all'acqua, alle soluzioni alcaline, a detersivi ed idrocarburi sia altobollenti che bassobollenti (olio, gasolio, benzina, ecc.). Necessita sempre di un tempo di induzione prima dell'uso.



Film Sol – C

Cod. 31590-500

Smalto poliuretanico al solvente colorato.

Finitura per rivestimenti e pavimenti resinosi. Verniciatura protettiva finale di pavimenti in resina, adatto a locali ad alto traffico. Il prodotto associato con l'Epo H2o – C come fondo su supporti in calcestruzzo forma un ciclo epossì poliuretanico perfetto con elevate doti di adesione, punibilità e resistenza agli acidi e ad agenti grassi. Le sue caratteristiche lo rendono funzionale sia per realizzare il pavimento di un atelier di lusso che quello di un'officina.

Formulato a base di resine poliuretano-alifatiche. Disponibile in diverse versioni colorate. Resiste all'ingiallimento dovuto all'azione dei raggi ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti degli acidi. Ad indurimento avvenuto forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità; questa caratteristica rende il prodotto idoneo per trattare anche superfici metalliche. Ottima resistenza all'usura.



Ø Sol – C

Cod. 21471-400

Finitura colorata formulata epossidica autolivellante per rivestimenti orizzontali a spessore.

Pavimentazioni di industrie meccaniche, chimiche ed alimentari. Pavimentazioni di cucine e comunità. Pavimentazioni di laboratori e ospedali. Pavimentazioni di locali commerciali ed officine. Protezione di canaline e vasche. Prodotto pigmentabile, solo con paste al solvente.

È la classica resina epossidica classica autolivellante.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici ciclo-alifatici. Caricabile con quarzo, da applicare come autolivellante o come sistema a rasate. Tal quale da applicare a rullo per realizzare rivestimenti anticivolo e verniciature ad alto spessore, impermeabili ed antiscintilla.



Eco film – C

Cod. 33541-500

Finitura colorata poliuretanica bi-componente a base acqua in versione opaco, satinato e lucido

Prodotto colorato per la protezione finale per pavimenti e rivestimenti. Questo prodotto ha un ottimo impatto ambientale in quanto prevede una dispersione acquosa e non al solvente preservando il luogo da agenti chimici garantendo anche un'ottima traspirazione del supporto. In ambito civile il vero sostituto dei prodotti a solvente. Tra tutte le finiture è quella che ha maggiore pulibilità e resistenza alla sgommata delle scarpe. E' consigliato confrontarsi con i tecnici Rezina prima di applicarlo in zone con ristagno d'acqua piatti doccia e vasche.

Le speciali resine utilizzate danno all'Eco film caratteristiche simili se non superiori ai stessi prodotti a base solvente. Se non per una minore resistenza agli acidi e ad agenti chimici molto aggressivi. Ha un'ottima resistenza all'usura e all'ingiallimento. Essiccazione rapida ed elevate prestazioni di pulibilità sia in interno ed esterno.



TRASPARENTI INTERMEDI



H2O – T 510 Lucido

Cod. 32910-900

*Smalto poliuretanico a base
acquosa. Disponibile anche Satinato
Cod. 32910-900*

Finitura intermedia per pavimenti in resina, è un prodotto progettato per saturare lo Zn BaseØØ. Satura la superficie lasciando l'effetto materico previsto.

Prodotto bicomponente di facile utilizzo a base di dispersione poliuretanica in veicolo acquoso.

Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e reticolazione presenta le caratteristiche di elevate proprietà ancoranti su vari supporti.

Per evaporazione dell'acqua si forma un film continuo che presenta elevate proprietà di ancoraggio sui supporti più vari.



Zn Mono Low

Cod. 31883-800

*Trasparente monocomponente di
saturazione*

Trasparente di saturazione intermedia per interni a basso spessore. Tixotropico trasparente monocomponente, applicabile a spatola con una facilità di utilizzo adeguato a tutti gli applicatori, il prodotto è particolarmente indicato per superfici verticali.

Ideale per la saturazione del Zn Base ØØ a parete.

Prodotto poliuretanico monocomponente protettivo per effetti spatolati a parete da applicare come fase intermedia, necessita comunque di un trasparente finale bicomponente in dispersione acquosa o al solvente.



h2o-t 900

Cod. 32900-900

Finitura trasparente poliuretanica a base acquosa.

Finitura di rivestimenti in resina. Verniciatura trasparente di superfici cementizie resinose. Utilizzato sul Cemento Fine ne fissa le caratteristiche estetiche permettendo la sovraverniciatura anche con trasparenti al solvente che hanno caratteristiche tecniche superiori. Può essere utilizzata sia come finitura che come intermedio con successiva stesura di film protettivi anche nei bagni ad esclusione delle zone con ristagno d'acqua (interno e pareti di docce e vasche). Disponibile nelle versioni: opaca e matt. Applicato su tappezzerie in carta mantiene l'effetto naturale garantendo l'impermeabilità e pugnibilità.

Prodotto bicomponente di facile utilizzo a base poliuretanica in veicolo acquoso. Per evaporazione dell'acqua si forma un film continuo che presenta elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti con ottime proprietà meccaniche, buona resistenza all'abrasione, buona resistenza ai solventi e buona resistenza agli agenti atmosferici.



Ø Sol Low

Cod. 31480-400

Finitura trasparente formulata epossidica autolivellante a basso spessore.

Finitura trasparente autolivellante a basso spessore per pavimenti non adatto per ambienti umidi. Il prodotto è caricabile in una piccola percentuale di polveri e perlescenti per ottenere effetti argentati e glitterati. Il prodotto è applicato come fase intermedia a fini protettivi ed è indispensabile nei cicli con lo Zn Base.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici per realizzare pavimenti decorativi. Applicato a bassi spessori come finitura su pavimenti conferisce un aspetto tipo "effetto bagnato" al supporto mantenendo la sua trasparenza. Anche a bassi spessori la finitura non presenta schivature (occhi di pernice).



T56 SW

Cod. 31850-800

Finitura consolidante trasparente all'acqua. Utilizzabile anche come ancorante.

Prodotto con elevate caratteristiche tecniche nell'utilizzo industriale per pavimenti in calcestruzzo. Trattamenti consolidanti per intonaci o malte senza coesione. Trattamento iniziale consolidante ed impregnante per impasti decorativi.

Le sue grandi doti di penetrazione e consolidamento ne fanno uno dei prodotti più versatili in fase di rifinitura. Applicato su effetti di decoro come il Wallcement ed il Cemento Fine li consolida e tonalizza i colori rendendoli più caldi. Prodotto da preferire al H2o - T900 su cemento fine quando si hanno colori scuri e in zone più critiche a contatto con l'acqua come vasche e piatti doccia oltre a zone sottoposte a maggiore usura.

Prodotto bicomponente, composto da miscela di prepolimeri epossidici liquidi, additivi ed emulsionanti con ammina di copolimerizzazione, additivi ed emulgatori. Il prodotto possiede una elevata capacità penetrante anche su supporti umidi e, dopo polimerizzazione, realizza un'eccezionale consolidamento e un film superficiale antipolvere e antiolio. La stesura è consigliata con apposito stendicera.



TS 2008 Matt

Cod. 33530-500

Trasparente poliuretanico per interni ed esterni con finitura trasparente a solvente satinata

Finitura protettiva trasparente finale per tutti i rivestimenti resinosi. Verniciatura di pavimenti in calcestruzzo. Verniciatura di locali ad alto traffico ed officine. Finitura finale satinata. Da utilizzare su tutte le superfici a contatto con acqua (interno e pareti di docce e vasche).

Formulato trasparente a base di resine poliuretaniche alifatiche. Resiste all'ingiallimento dovuto all'azione dei raggi ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti degli acidi. Ad indurimento avvenuto forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità. Questa caratteristica rende il prodotto idoneo per trattare anche superfici metalliche. Ottima resistenza all'acqua ed all'usura



Eco Film

Cod. 33540-900

Finitura trasparente poliuretanica bicomponente a base acqua.

Prodotto per la protezione finale per pavimenti e rivestimenti con ciclo resinoso. Disponibile nelle versioni: lucido, opaco e satinata. Caratterizzato per il suo film ad elevate caratteristiche estetiche e meccaniche. Prodotto dal film elegante con caratteristiche ottime all'usura ed alle sgommate date dai calpestii.

In ambito civile è un sostituto dei prodotti a solvente, ha caratteristiche tecniche comparabili se non per una minore resistenza agli acidi e ad agenti chimici molto aggressivi.

Coemulsione complessa concentrata bicomponente, con caratteristiche simili se non superiori agli stessi prodotti a base solvente. Ha un'ottima resistenza all'usura e all'ingiallimento, può esser usato a rullo a pelo raso. Essiccazione ed elevate prestazioni di pulibilità sia in interno ed esterno.



Film Sol-T

Cod. 32590-500

Smalto poliuretanico per interni ed esterni con finitura trasparente al solvente. Effetto lucido

Finitura protettiva trasparente finale per tutti i rivestimenti resinosi. Verniciatura pavimenti in calcestruzzo. Verniciatura di locali ad alto traffico ed officine. In associazione al H2O - T 900 nel ciclo in Cemento Fine si ottiene una delle finiture Rezina di più alto grado estetico "lucido effetto cera". Da utilizzare su tutte le superfici a contatto con acqua (interno e pareti di docce e vasche in spinta positiva).

Prodotto resistente all'usura ed ottimo contro gli agenti chimici ed atmosferici.

Formulato trasparente a base di resine poliuretaniche alifatiche. Resiste all'ingiallimento dovuto all'azione dei raggi ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti degli acidi. Ad indurimento avvenuto forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità. Questa caratteristica rende il prodotto idoneo per trattare anche superfici metalliche. Ottima resistenza all'acqua ed all'usura.



H2o-t 920

Cod. 32960-900

Vernice poliuretanica bicomponente all'acqua ad alta resistenza.

Finitura di rivestimenti in resina. Verniciatura trasparente di superfici cementizie. Può essere utilizzata come finitura anche nei bagni ad esclusione delle zone con ristagno d'acqua (interno e pareti di docce e vasche). Disponibile nelle versioni: semilucida e lucida.

Rispetto al H2O - T 900 ha maggiori resistenze agli agenti chimici ma la sua applicazione tonalizza maggiormente il fondo ricoperto.

Vernice bicomponente all'acqua ad elevata copertura caratterizzata da ottima resistenza chimico-fisica e da un lungo pot-life. Il prodotto è esente da nmp (nmp free). Grazie alla catalisi 10:2 ed agli innovativi componenti, origina, ad essiccazione avvenuta, un film poliuretanico modificato dotato di buone proprietà meccaniche ed ottima resistenza agli agenti chimici, all'acqua ed ai detergenti di uso domestico.

A photograph of a modern table constructed from numerous thick, red, translucent blocks. The blocks are stacked in a grid-like pattern, forming a sturdy frame with a flat top. The material has a crystalline, glass-like appearance with some internal inclusions and a glossy finish. The table is set on a light-colored, reflective surface, which creates a clear reflection of the table's structure. The background is a plain, light color, emphasizing the vibrant red of the table.

Riezinā Superfici Contemporanee

TRASPARENTI ALTO SPESSORE

Trasparenti Alto Spessore



Ø Sol High 2010

Cod. 31492-400

Finitura trasparente formulato epossidico autolivellante ad alto spessore.

Finitura trasparente autolivellante ad alto spessore per pavimenti di: Negozi, Uffici, Showroom, Ristoranti e bar. Indicata per un utilizzo esclusivamente su superfici orizzontali.

Utilizzato per inglobare oggetti fino a 5 mm, meno sensibile di altri prodotti in commercio al fenomeno di carbonatazione che si verifica quando nell'ambiente è presente un elevato grado di umidità in fase di essiccazione. Durante i corsi Rezina i partecipanti vengono formati su alcune piccole attenzioni nell'utilizzo che permettono di raggiungere il risultato atteso.

Finitura vetrificante adatta all'inglobamento di oggetti. Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche. Ottimo per realizzare pavimenti decorativi. Applicato ad alti spessori come finitura su pavimenti conferisce al supporto un aspetto tipo "effetto bagnato" mantenendo la naturale trasparenza.



Zn Trasparente Altissimo Spessore

Cod. 32400-400

Sistema epossidico per inglobamento trasparente.

Ideale per realizzare mobili e oggetti. Sistema epossidico non caricato, trasparente per colate di massa. Sono disponibili diversi indurenti che permettono di realizzare superfici piccole, medie e grandi a spessore.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche senza solvente. Utilizzato per realizzare pavimenti o oggetti. Può esser applicato in alti spessori, anche 2-3 cm per medie superfici per ogni colata, anche 10 cm per oggetti. Utilizzato in grandi quantità prevede un accurato confronto tecnico con l'azienda. In fase di reticolazione, genera calore e può raggiungere temperature superiori ai 120°C rendendo talvolta la lavorazione pericolosa. E' indicato l'utilizzo solo a persone specializzate.

Rezina Superfici Contemporanee

INDUSTRIALI



Zn Cemento Grezzo Grosso

Cod. 22201-200

Malta bicomponente a base cemento con granulometria grossa e polimeri acrilici.

Pavimenti di negozi. Appartamenti e showroom. Utilizzabile sia in interno che soprattutto in esterno. Carica in polvere disponibile con base bianca o grigia. La versione Finitura presenta una ruvidità meno accentuata. Prodotto carrabile di derivazione prevalentemente industriale nato per il ripristino puntuale dei pavimenti in calcestruzzo con spolvero di quarzo opportunamente modificato permette di realizzare pavimenti mantenendo caratteristiche meccaniche ed estetiche similari al cemento naturale in soli 3 mm di spessore.

Malta bicomponente a base di cemento e polimeri acrilici per pavimenti in cemento e calcestruzzo. Ideale per interni ed esterni. Malta irrestringibile con elevate caratteristiche strutturali di adesione. La zona lavorata risulta pedonabile dopo 24 ore dalla posa in opera. La superficie finita si presenta particolarmente strutturata e materica.

Disponibile anche nella versione Finitura con granulometria fine.(Cod. 22202-200)



Zn Ferro

Cod. 21830-800

Malta epossidica tricomponente rinforzata con granacciaio trattato

Prodotto tricomponente epossidico rinforzato con granacciaio che garantisce un'elevatissima resistenza all'abrasione oltre ad un elevato grip, queste sue elevate caratteristiche trasformano questa malta nel prodotto ideale per il rivestimento di parcheggi, magazzini e zone ad alto traffico.

Prodotto che presenta una perfetta adesione su calcestruzzo pallinato creando un corpo unico irremovibile.

Malta epossicementizia tricomponente rinforzata con granacciaio composta da resina amminica in veicolo acquoso, resina epossidica, preconfezionato a base di granulato metallico post trattato ed additivi inorganici. La malta consente di ottenere rivestimenti con altissima resistenza all'usura anche a spessori minimi. Indurimento in presenza di umidità ed ottime caratteristiche di permeabilità al vapore.



Zn Rapido (A+B+C)

Cod. 66498-400

Malta epossidica rapida per riparazione di pavimenti

Ripristino di pavimenti erosi e sgretolati. Riempimento di buchi su pavimentazioni in calcestruzzo, resina, piastrelle. Formazione di sgusci fra parete e pavimento prima della posa di rivestimenti resinosi.

Il prodotto ha eccezionali caratteristiche meccaniche su fondo opportunamente trattato, utilizzato spesso per il ripristino di giunti di dilatazione e gradini. Permette un ripristino da 1 mm a 1 cm. Si possono costruire rampe di ricordo anche di piccole dimensioni robustissime.

Prodotto tricomponente composto da un formulato a base di resine epossidiche più inerti quarziferi in curva granulometrica ed indurente amminico. La malta che si ottiene ha un aspetto pastoso e non è soggetta a ritiri ed assestamenti. Il prodotto ha una veloce essiccazione ed un rapido sviluppo dei valori di resistenza meccanica.

FLOORWOOD



Epo Floor Wood

Cod. 31881-800

*Fondo colorato epossidico all'acqua
esente da solventi per parquet.*

Resina colorata per superfici in parquet. Prodotto facilmente pigmentabile in tutte le varianti di colore. Le particolari molecole del composto primario hanno dimensioni molto piccole, ciò garantisce una elevata penetrazione nelle fibre del legno, creando un perfetto ponte d'aggancio per i prodotti successivi. Alcune delle molecole chimiche presenti nel formulato, entro le 24 ore, durante la sovrapplicazione, reagiscono con molecole compatibili presenti nella finitura, ciò rende il tutto un corpo unico grazie ad una reazione di cristallizzazione.

Le sue grandi doti tecniche ne permettono l'utilizzo anche come finitura in locali a basso traffico.

Sistema bicomponente a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Il prodotto è ad alto contenuto di solidi e completamente privo di solvente. Ottima resistenza all'usura. Facile pulibilità della superficie. Necessita sempre di un tempo di induzione prima dell'uso. Viene quasi sempre ricoperto con il Film Sol wood trasparente o colorato.

La lavorazione fatta in forno conferisce in 48 ore il raggiungimento delle caratteristiche finali che diversamente si evidenziano dopo 15 giorni a 20°C. Disponibile nella versione rapida che riduce del 50% i tempi di cristallizzazione e soprattutto permette l'applicazione di due mani in un giorno.



Film Sol Wood


Cod. 31595 - 500

Smalto poliuretanico al solvente per parquet, disponibile nella versione colorata e trasparente.

Finitura protettiva finale di pavimenti in parquet. Prodotto pigmentabile, non per piccole quantità, solo con paste al solvente.

Realizzato con le resine alifatiche più pregiate di derivazione automobilistica, garantisce elevati gradi di resistenza all'ingiallimento ed allo sporco. La reazione di cristallizzazione che avviene con il sottofondo non compromette le ottime doti di flessibilità del prodotto finito.

Formulato a base di resine poliuretaniche alifatiche. Le colorazioni sono disponibili in tutte le tinte Rezina, NCS e RAL. Resiste all'ingiallimento dovuto all'azione dei raggi ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti degli acidi e degli agenti chimici aggressivi. Ad indurimento avvenuto forma una pellicola elastica continua che mantiene una buona flessibilità.

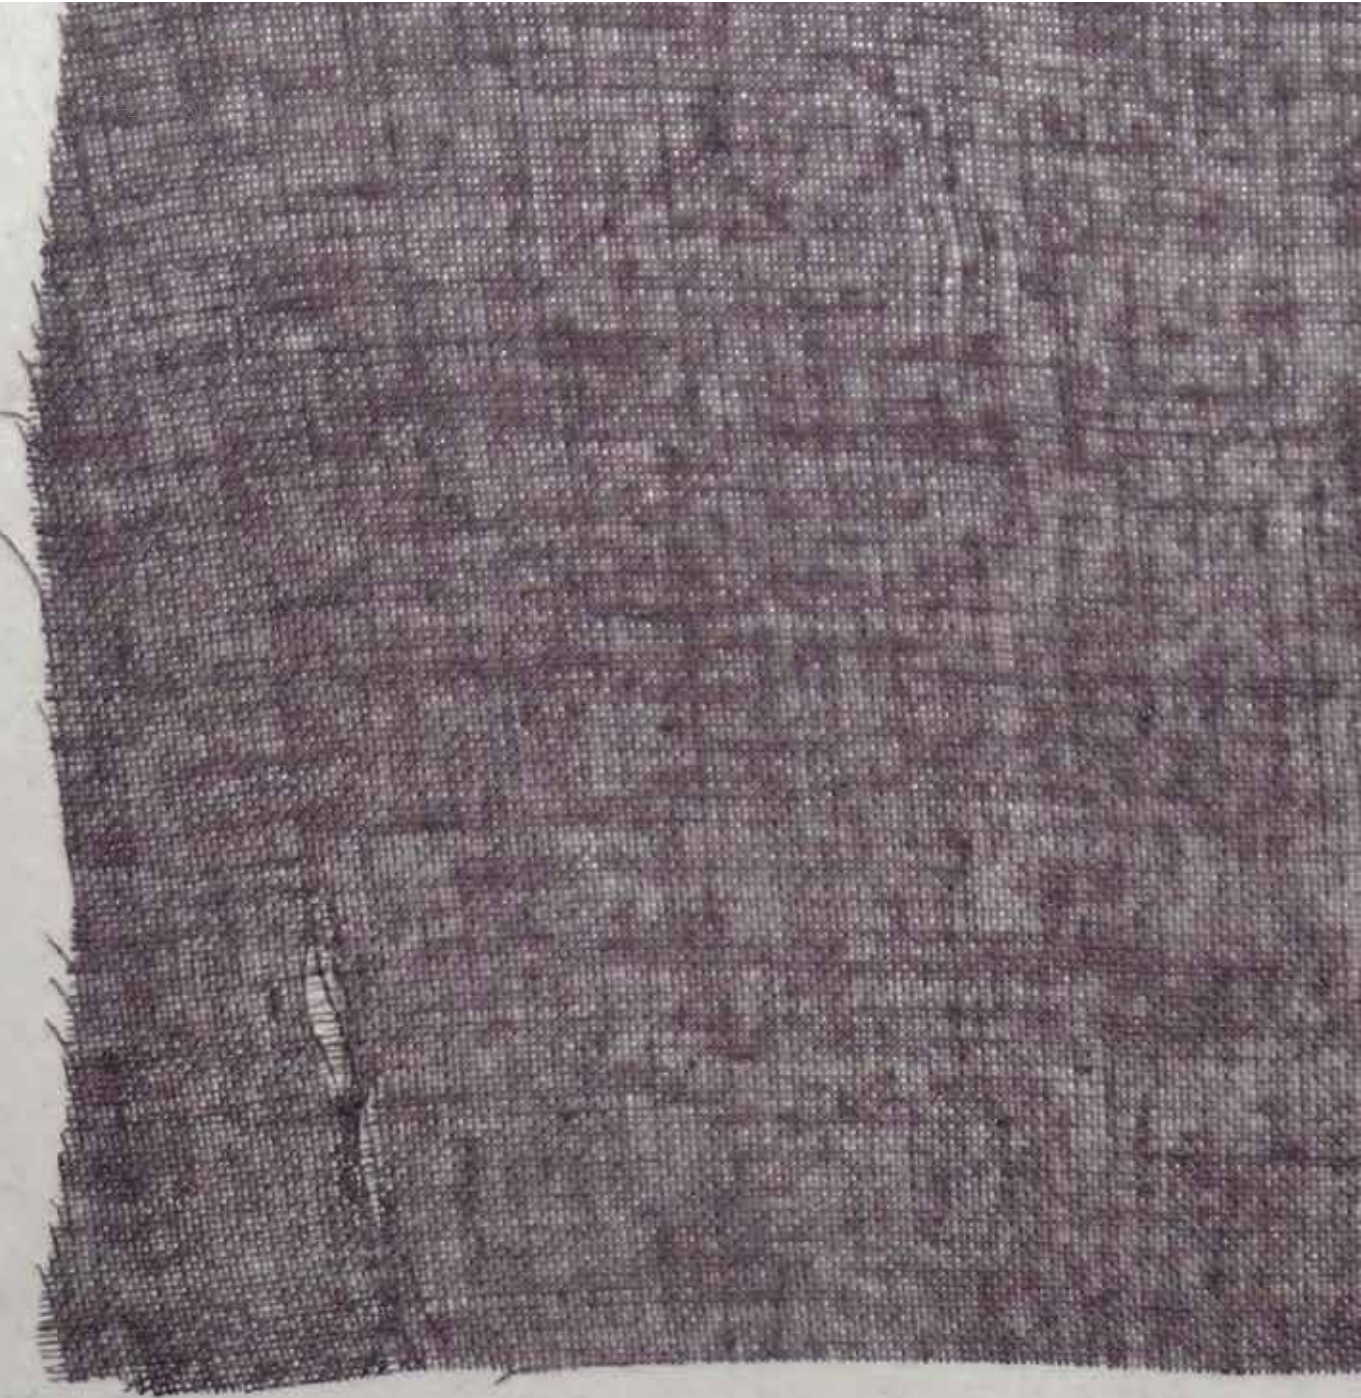

Rezina tessile

Rezina TESSILE.



Fondo Appretto

Prodotto innovativo brevettato con caratteristiche eccezionali di inglobamento, incolla perfettamente tutte le fibre naturali al sottofondo.

La caratteristica principale è quella di tonalizzare pochissimo e di mantenere il più naturale possibile l'effetto estetico del tessuto utilizzato. Prodotto e tessuto diventano un corpo unico grazie agli speciali additivi miscelati immediatamente prima dell'applicazione. Tale reazione conferisce al prodotto elevatissime doti di resistenza meccanica, che raggiungono in fase di essiccazione il valore massimo dopo 7 giorni a 20°C. Per qualunque superfici come pavimenti, rivestimenti, scale, mobili e interni doccia. L'utilizzo è riservato a personale altamente specializzato e certificato Rezina che potrà eseguire l'applicazione solo dopo un adeguato corso di formazione.

Coemulsione quadricomponente complessa in dispersione acquosa, la preparazione del prodotto va effettuata solo poche ore prima della posa in modo da permettere l'utilizzo di una miscela instabile.



Rezina TESSILE.

Finitura rivestimenti tessili

Resina in emulsione acquosa bicomponente, concentra in un solo prodotto la selezione delle migliori resine utilizzate nei più vari campi di impiego dall'automotive ad design.

Compound complesso altosolido di polimeri in emulsione acquosa associato ad isocianato alifatico idrofilo 100% non ingiallente. Ha un'ottima resistenza all'usura e all'ingiallimento, può esser utilizzata a spatola o a rullo a pelo raso. Essiccazione ultra rapida ed elevate prestazioni di pulibilità.



DETERGENTI



Zd Strong
Cod. 41100-300

Detergente estrattore ripristinante

Garantisce il ripristino di pavimenti e pareti in resina risolvendo problemi di deterioramento di superfici riportandole spesso allo stato iniziale.

Smacchia a fondo, rimuove residui inorganici ed organici. E' un detergente superficiale per la pulizia intensa.



Zd Gloss

Cod. 41110-300

Detergente per pavimenti.

Detergente superconcentrato per pavimenti e superfici lucide in resina.

E' un pulitore multi uso e profumato pronto all'uso. Da utilizzare come detergente lava pavimenti, deve esser opportunamente dosato



Zd Matt

Detergente per pavimenti.

Manutentore anti statico concentrato a schiuma frenata per la manutenzione di pavimenti in resina con finitura opaca o satinata e per tutte le superfici in resina.

La particolare formulazione limita il ridepositarsi della polvere, non necessitano di risciacquo, non lascia aloni e lascia l'ambiente fresco.



Zd Fast

Cod. 41130-300

Detergente per le pulizie veloci.

Pulitore rapido

E' indicato per la pulizia in spray o manuale di pavimenti e rivestimenti in resina, si asciuga rapidamente e non lascia aloni

INERTI POLVERI E TINGENTI



Zn Sabbia

Cod. 21840-800

Malta epossidica per pavimenti caricata con inerti decorativi naturali.

Pavimenti di negozi, appartamenti e showroom. Zn Sabbia può essere additivata con qualunque inerte disponibile nelle versioni "effetto naturale", "sabbia" e "lava". L'impasto ottenuto una volta asciutto risulterà uguale a quello dell'inerte appena umido. E' possibile comporre diverse miscele fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Resina bicomponente epossidica all'acqua opportunamente caricata con sabbie di fiume, cava, deserto o lava. Finitura che conserva l'aspetto materico riproponendo le caratteristiche delle primarie condizioni naturali mantenendo alte prestazioni tecniche.

Sabbia del Deserto

Cod. 99840-000

Inerti decorativi

Cod. 99000-000

Additivi utilizzabili con tutti i prodotti per effetti estetici ed effetti antiscivolo.

Minerali con diverse granulometrie calibrate. Indispensabili per la realizzazione di alcuni pavimenti con caratteristiche decorative particolari oltre che di spessore e resistenza certe.

Inchiostri

Cod. 21100-100

Colorazione di trasparenti a spessore per variazioni di cromie e per ottenere effetti brillanti e profondi.

Additivi colorati a base solvente.

Sabbia di Fiume

Cod. 99841-000

Inerti e Quarzi

Cod. 99000-000

Additivi utilizzabili con tutti i prodotti per effetti estetici ed effetti antiscivolo.

Minerali con diverse granulometrie calibrate. Indispensabili per la realizzazione di pavimenti con caratteristiche di spessore e resistenza certe.

Impregnante Cuoio

Cod. 21101-000

Impregnante che applicato su Zn (A+B+C) colato, grazie all'utilizzo di un rullo speciale, consente di ottenere uno speciale effetto simile al cuoio naturale. Disponibile nelle versioni Cuoio Chiaro e Cuoio Scuro.

Impregnante liquido a base d'acqua. Da utilizzare in combinazione con rullo speciale. Su supporto finale, incrociando a piacere le passate con il rullo, crea un particolare effetto del tutto simile al cuoio

Quarzi Colorati

Cod. 99842-000

Polveri Decorative

Cod. 44000-000

Per ottenere effetti artistici e per ottenere innumerevoli quantità di effetti cromatici.

Additivi in polvere che consentono la realizzazione di effetti tipo metallizzati e madreperlacei.

Microsfere di Vetro

Cod. 99841-000

Zn Marmo

Cod. 22890-800

Resina tricomponente modificante per rivestimento decorativo

Rivestimento decorativo ad effetto marmo. Levigato a secco ed incerato, non necessita obbligatoriamente di trasparente di finitura. Da utilizzare su pavimenti e mobili. Utilizzo riservato ad applicatori certificati Rezina

Resina tricomponente, a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, caricata con inerti e leganti inorganici. In questo modo si sfruttano le migliori caratteristiche delle resine (adesione al fondo e resilienza) e del cemento (indurimento in presenza di umidità e permeabilità al vapore). Ideale per realizzare finiture ad alto effetto estetico.

Zn Pool Medio

Cod. 22260-200

Rivestimento impermeabile a base di cemento osmotico traspirante e flessibile. Disponibile anche nella versione Fine (Cod. 22270-200).

Impermeabilizzazione e protezione di depositi e vasche d'acqua, piatti doccia, all'interno di serbatoi d'acqua potabile ed all'esterno di strutture nuove ed esistenti. Impermeabilizzazione e protezione di opere di ingegneria civile con effetto osmotico traspirante. Decorazione di piscine. Carica in polvere disponibile con base bianca o grigia. Prodotto con una discreta punibilità, è possibile la sovrapplicazione del prodotto in tempi successivi previa preparazione del supporto.

Rivestimento impermeabile bi componente a base di cemento, traspirante e flessibile, con elevate resistenze meccaniche. Permette il passaggio al vapore acqueo e la traspirazione dei supporti, realizzando un effetto osmotico. Resistente all'abrasione, non crea polvere e non necessita obbligatoriamente di finitura protettiva finale. Utilizzato sia come fondo che come effetto

Zn Intonaco Impermeabile

Cod. 22290-200

Rivestimento per finiture impermeabili traspirante

Prodotto applicabile come finitura per piscine vasche e centri benessere come rivestimento pedonale antiscivolo in solarium, zone accessorie di bagno asciuga. Prodotto caratterizzato da una discreta pulibilità superficiale con il quale si ottiene l'effetto grezzo naturale. Particolarmente utilizzato nel mediterraneo.

Formulato con specifici additivi coloranti inerti e cementi osmotici ad alta resistenza all'immersione permette di ottenere una finitura impermeabile e traspirante, la particolare granulometria consente l'applicazione in strati e permette di ottenere una finitura antiscivolo dal risultato estetico unico.

Stucco Epo

Cod. 66499-400

Stucco-collante epossidico di facile utilizzo

Stuccatura di crepe non strutturali. Riempimento di buchi e cavità su pavimenti industriali. Rasature di superfici irregolari. Ricostruzione di spigoli. Formazione di sgusci a ridotto raggio di curvatura. Incollaggio di piastrelle, marmo ed altri manufatti. Stuccatura di buchi incorporando chiodi, tasselli o viti.

Prodotto bi componente, a base di resine epossidiche ed indurenti ammino-poliammidici, appositamente realizzato per essere di facile utilizzo (i 2 componenti vanno dosati in parti volume uguali). Non ha ritiri ed ha una bassa tendenza a colare.

Dopo l'indurimento può essere carteggiato o levigato. Offre una sicura adesione su svariati supporti: cemento, ferro, ceramica, laterizi, vetro, legno, materiali isolanti.

www.rezina.it

Show Room

Via Brera 7
Milano
Via Plana 1
Torino
Via XXIV Maggio
36
Bari

Atelier

Via Roma 28
Palermo

Store

Via Jamie Pintor 25
Roma
Via Mestre 26
Olbia

Logistica & Magazzino

Via Massari 240/33
Torino
Tel. +39 011
2058969
Fax +39 011
2051053

info@rezina.it
www.rezina.it

