 **Rezina**
superfici contemporanee



DEFINIRE LE SUPERFICI E' L'ESSENZA DELL'ARREDARE REZINA E' IL VOLTO CONTEMPORANEO DEL RIVESTIMENTO IN RESINA

Angoli netti, spazi puliti ed essenziali accompagnano lo sguardo a nuove prospettive

2009




UNA LUCE CHE DONA

*Un sottile film in materiale di ultima generazione,
per reinventare gli spazi più eterogenei
con un respiro di continuità,
e accarezzarli con una luce che dona
nuova vitalità alle superfici*



RED IS RENEW

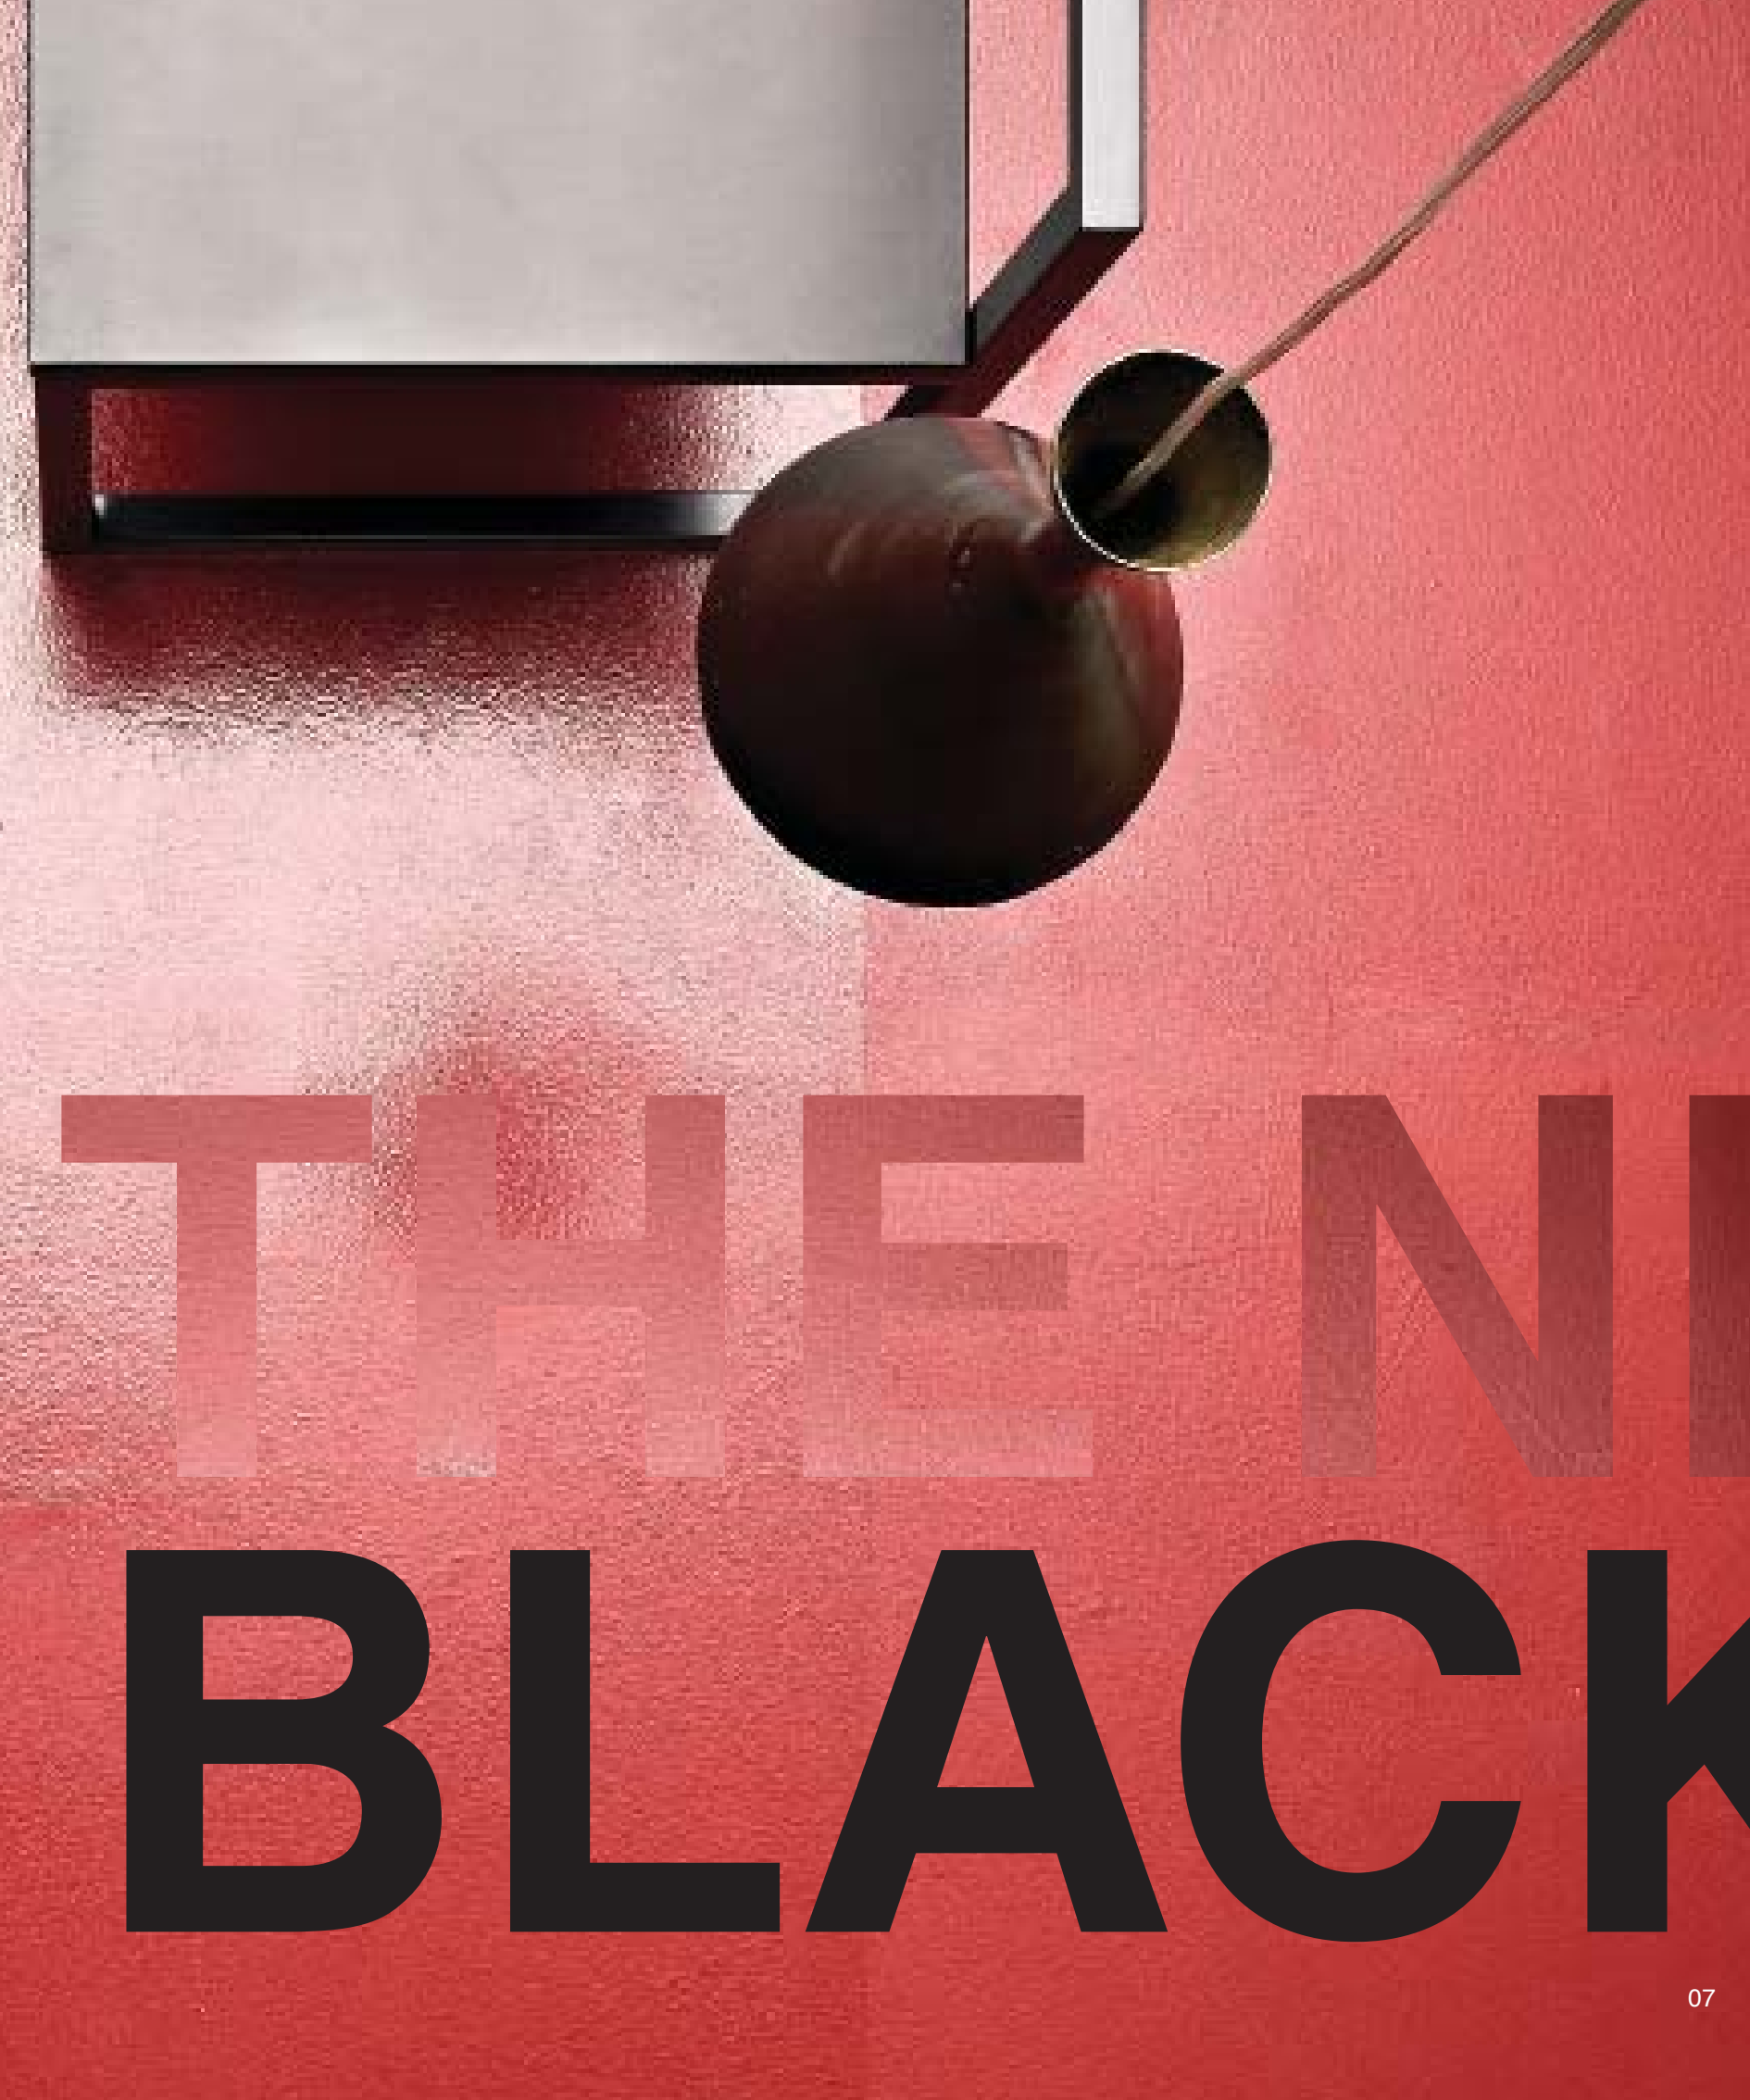

THE N

BLACK





ADATTABILE E TRASFORMISTA

*Classico e avanguardie, colore non colore,
spazi ariosi o limitati. Rezina è la soluzione
senza preclusioni, adattabile e trasformista.*

*



UNA GAMMA INFINITA DI COLORAZIONI

*Rezina è una gamma infinita di colorazioni sature o toni neutri,
il rivestimento semplice da applicare e funzionale
per le più diverse destinazioni d'uso.
Un impercettibile strato che crea la nuova
identità dell'abitare*



A conceptual photograph showing a cardboard house with a white roof and a brown body, featuring a door and a window. It sits on a green surface. A blue toy car is parked at the door, a silver toy car is in the middle of the green area, and a red toy car is at the bottom right. The background is a light blue wall.

CASA DOLCE CASA

*Una colorazione che diventa arredo,
una lucentezza che riscalda, una superficie
continua che amplia gli spazi domestici.
Rezina è la proposta concepita per armonizzarsi
con stili architettonici ed ambienti diversi.
Con un'attenzione alla praticità: l'assenza di vie di fuga
garantisce igiene ed immediatezza nella manutenzione
e rende Rezina la soluzione preferita
anche per pareti e pavimenti
di cucine e stanze da bagno.*



I COLORI DELLA NATURA

*Miscelando le tinte dell'ampia cartella colori di base Bezina
si ottiene un'estesa varietà di nuances predefinite, i "colori della natura".
Ogni applicatore potrà inoltre modificare e personalizzare
secondo il proprio gusto e la propria sensibilità
il miriade dei colori, grazie alla gamma di sfumature
allargata.*



SN

*Rezina offre una resa senza eguali sulle superfici.
E' la sensazione di un piano vivo, materico,
un effetto cuoio che scalda le superfici
con il suo realismo*

REALISMO



MATERICO

DEFINIAMO NUOVE DIMENSIONI

*Colori e contrasti, giochi di forme,
la casa contemporanea vive delle suggestioni
offerte dalle linee che disegnano gli spazi,
che definiscono nuove dimensioni*







EQUILIBRI SENZA CONFINI

*La straordinaria duttilità di Rezina
è in grado di creare un ambiente armonioso
sia in contesti contemporanei
che in spazi storici*





THE ART OF LIVING

*La capacità di rezina di potenziare atmosfere e spazi,
la rende perfetta per gallerie d'arte e ambienti
di sperimentazione artistica e architettonica.*



OF LIVING THE ART

UN SEGRETO DA APPRENDERE

Rezina organizza corsi applicativi per trasferire le proprie conoscenze di derivazione industriale e civile frutto della realizzazione di centinaia di cantieri.

I corsi sono indirizzati all'insegnamento e soprattutto alla valorizzazione dei fondi all'utilizzo dei prodotti più adeguati per renderli forti e solidi.

Una resina eseguita su fondi consolidati fornisce risultati duraturi e può dopo anni essere ripristinata con costi contenuti.

La stessa resina eseguita su fondi deboli ed economici può dare un risultato gradevole ma ha durata limitata. Alla fine del corso ogni applicatore avrà realizzato campioni da utilizzare come portfolio per i propri clienti.



PROD

PRODUCTS



Primer

Cod. 11100-100

Pm Mono-T

protettivo trasparente per supporti porosi



Ancorante su supporti cementizi solidi di rapida essiccazione ed utilizzato nei cicli all'acqua come interfaccia e promotore di adesione.

Prodotto monocomponente di facile utilizzo a base di una dispersione poliuretanica alifatica in acqua. Il prodotto presenta un'ottima filmazione anche su supporti molto assorbenti. Esente da appiccicosità.

Cod. 11400-400

Pm Ø Sol

primer solvente formulato bicomponente epossidico a bassa viscosità



Primer per calcestruzzo ideale per l'adesione dei rivestimenti in resina. Fondo di ancoraggio per "massetto epossidico". Consolidamento di strutture in cemento-armato e riempimento di cavità. Diluito con solvente ed applicato su vecchie colle o livelline è un ottimo consolidante.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici. Presenta buon potere penetrante e consolidante per supporti in calcestruzzo. La particolare struttura chimica dell'indurente amminico garantisce una buona reattività del sistema anche alle basse temperature.

Cod. 11810-800

Pm Epo H₂O-T

primer bicomponente trasparente epossidico a base acquosa



Finitura trasparente. Primer per rivestimenti resinosi. Impregnante antipolvere per superfici cementizie. Utilizzato per realizzare rivestimenti rinforzati con fibra di vetro. Garantisce un'ottima adesione su tutti i sottofondi assorbenti.

Sistema epossidico a 2 componenti a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Esente da solvente. Il prodotto viene fornito con un alto contenuto di solidi. La viscosità viene abbassata sensibilmente diluendo con acqua. La pellicola che si ottiene presenta buone caratteristiche meccaniche e buone resistenze ai solventi.

Cod. 31881-800

Epo H₂O-C

finitura colorata epossidica all'acqua esente da solventi



Come primer garantisce ottima aderenza su tutti i supporti non assorbenti, anche su piastrelle.

Anche finitura colorata a 2 componenti a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Il prodotto è ad alto contenuto di solidi e completamente privo di solvente.

La linea completa di finiture per tutte le superfici
Catalogo Prodotti 2009



Cod. 21190-100

Zn Mono Medio

rasante acrilico

*disponibile anche in versione grana Fine (Cod. 21180-100).

Rasante monocomponente da utilizzare come fondo su intonaco. Base ideale per le finiture Zn Cemento Fine e Zn Cemento Medio. Da utilizzare su superfici non calpestabili.

Prodotto monocomponente tissotropico di facile utilizzo a base di un copolimero acrilico elastomerico in emulsione acquosa. Per evaporazione dell'acqua si ottiene un rivestimento molto flessibile e con una buona resistenza nei confronti dell'acqua stessa. Il prodotto è caricato con quarzo sferoidale tedesco.



Cod. 22290-200

Zn Maltina Autolivellante

formulato autolivellante resin-cementizio

Pavimentazioni planari. Pavimenti industriali, magazzini e locali commerciali. Ideale per riparare, livellare, omogeneizzare superfici in cemento

Formulato autolivellante, resin-cementizio, ad indurimento ultrarapido, concepito per livellare riparare pavimentazioni in cemento. Altissima planarità, permeabile al vapore e con pochissimi giunti. Il prodotto si applica generalmente da 2 a 30 mm in un'unica passata.



Cod. 21801-800

Zn Base-C

malta epossidica a base acquosa

*disponibile colorato in 54 varianti.

Pavimenti di negozi, appartamenti e showroom. Riparazione e risanamento di pavimentazioni. Ideale come rivestimento di scale.

Malta bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, utilizzabile per rasatura o come malta autolivellante. Ottima adesione su calcestruzzo. Ottima adesione su supporti umidi. Permeabilità al vapore. Buona resistenza all'usura. Ideale per realizzare finiture ad alto effetto decorativo.



Cod. 21800-800

Zn Base-N

malta epossidica a base acquosa

Pavimenti di negozi, appartamenti e showroom. Riparazione e risanamento di pavimentazioni. Ideale come rivestimento di scale. Prodotto facilmente colorabile.

Malta bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, utilizzabile per rasatura o come malta autolivellante. Ottima adesione su calcestruzzo. Ottima adesione su supporti umidi. Permeabilità al vapore. Buona resistenza all'usura. Ideale per realizzare finiture ad alto effetto decorativo.



Cod. 21820-800

Zn (a+b+c)

malta epossicementizia per pavimenti

Pavimentazioni industriali. Pavimenti di magazzini e locali commerciali. Rasature e tamponamenti di pavimenti ammalorati. Prodotto con minor costanza di applicazione e perciò più professionale. Ottimo ancoraggio su piastrelle.

Malta epossicementizia tricomponente composta da: resina amminica in veicolo acquoso, resina epossidica, confezionato a base di inerti e leganti inorganici. Miscelando i componenti si sblocca la reazione di polimerizzazione fra le due resine e contemporaneamente inizia la presa del cemento. In questo modo si sfruttano le migliori caratteristiche delle resine (adesione al fondo e resilienza) e del cemento (indurimento in presenza di umidità e permeabilità al vapore).



Cod. 22200-200

Zn Cemento Fine

impasto bicomponente per rivestimento decorativo

*disponibile colorato in 30 varianti.

Rivestimento decorativo ad effetto cemento. Pavimenti e pareti. Mobili. Prodotto molto versatile e di facile applicazione, particolarmente usato all'interno dei bagni.

Resina bicomponente adattivata in dispersione acquosa, da utilizzare come modificante di rivestimenti decorativi. Conferisce ottima adesione al supporto. Maggiore resistenza a flessione e all'impatto. Resistenza alle fessurazioni. Maggiore impermeabilità senza variare la diffusione del vapore.

Finiture colorate



Cod. 21471-400

Ø Sol-C

finitura colorata formulata epossidica autolivellante per rivestimenti a spessore

*disponibile versione neutra colorabile. (Cod. 21470-400)

Pavimentazioni di industrie meccaniche, chimiche e alimentari. Pavimentazioni di cucine e comunità. Pavimentazioni di laboratori ed ospedali. Pavimentazioni di locali commerciali ed officine. Protezione di canaline e vasche.

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici. Caricabile con quarzo, da applicare come "autolivellante" o come "sistema a rasate". Tal quale da applicare a rullo per realizzare "rivestimenti anti sdruciolevoli" e "verniciature ad alto spessore", impermeabili ed antiscintilla.



Cod. 31590-500

Film Sol-C

smalto poliuretanico per esterni con finitura colorata a solvente

Finitura per rivestimenti resinosi. Verniciatura pavimenti in calcestruzzo. Verniciatura di locali ad alto traffico ed officine.

Formulato a base di resine poliuretaniche alifatiche. Disponibile in diverse versioni colorate. Resiste all'ingiallimento dovuto all'azione dei raggi ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti degli acidi. Ad indurimento avvenuto, Film Sol-C forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità; questa caratteristica rende il prodotto idoneo per trattare anche superfici metalliche. Ottima resistenza all'usura.



Cod. 31881-800

Epo H2O-C

finitura colorata epossidica all'acqua esente da solventi

*disponibile versione neutra colorabile. (Cod. 31880-800).

Finitura per rivestimenti resinosi. Colorazione pavimenti in calcestruzzo. Per rinnovare la colorazione su pavimentazione in resina. Ideale per verniciature di pareti in piastrelle. Smalto per zoccolature murali. Utilizzato come primer su supporti non assorbenti.

Finitura colorata a 2 componenti a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Il prodotto è ad alto contenuto di solidi e completamente privo di solvente. Ottima resistenza all'usura. Facile pulibilità della superficie. Buona resistenza all'acqua, alle soluzioni alcaline, a detersivi e ad idrocarburi sia altobollenti che bassobollenti (olio, gasolio, benzina, ecc.).



Cod. 31900-900

H2O-C 900

finitura colorata poliuretanica a base acquosa.

*prodotto su richiesta.

Finitura per rivestimenti a spessore epossicementizi. Finitura di rivestimenti in resina. Verniciatura trasparente di superfici cementizie o laterizie.

Prodotto bicomponente di facile utilizzo a base di dispersione poliuretanica in veicolo acquoso. Per evaporazione dell'acqua si forma un film continuo che presenta:
elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti,
ottime proprietà meccaniche,
buona resistenza all'abrasione,
buona resistenza ai solventi,
ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Trasparenti a spessore



Cod. 31480-400

Ø Sol Low

finitura trasparente formulata epossidica autolivellante a basso spessore

Negozi
Uffici
Show-room
Ristoranti e bar
Mobili

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici per realizzare pavimenti decorativi. Applicato a bassi spessori come finitura su pavimenti conferisce un aspetto tipo "effetto bagnato" al supporto mantenendo la sua trasparenza. Anche a bassi spessori la finitura non presenta schivature (occhi di pernice).



Cod. 31490-400

Ø Sol High

finitura trasparente formulata epossidica autolivellante ad alto spessore

Negozi
Uffici
Show-room
Ristoranti e bar
Mobili

Finitura vetrificante adatta all'inglobamento di oggetti. Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici per realizzare pavimenti decorativi. Applicato ad alti spessori come finitura su pavimenti conferisce un aspetto tipo "effetto bagnato" al supporto mantenendo la trasparenza.



Cod. 31883-400

Epo H2O-T Low

smalto poliuretanico per esterni con finitura trasparente epossidica all'acqua esente da solventi a basso spessore

Finitura trasparente applicabile a spatola per rivestimenti resinosi. Verniciatura pavimenti in calcestruzzo. Verniciatura di locali ad alto traffico ed officine.

Finitura trasparente a spessore con due componenti a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Il prodotto ha un alto residuo secco. Ottima resistenza all'usura. Facile pulibilità della superficie. Prodotto dotato di buona traspirabilità e basso ingiallimento.

Finiture trasparenti



Cod. 32590-500

Film Sol - T

smalto poliuretanico per esterni con finitura trasparente a solvente

Finitura trasparente per rivestimenti resinosi. Verniciatura pavimenti in calcestruzzo. Verniciatura di locali ad alto traffico ed officine.

Formulato trasparente a base di resine poliuretaniche alifatiche. Resiste all'ingiallimento dovuto all'azione dei raggi ultravioletti ed ha ottime resistenze nei confronti degli acidi. Ad indurimento avvenuto, Film Sol-T forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità; questa caratteristica rende il prodotto idoneo per trattare anche superfici metalliche. Ottima resistenza all'usura.



Cod. 32900-900

H2O-T 900

finitura trasparente poliuretanica a base acquosa

Finitura di rivestimenti in resina. Verniciatura trasparente di superfici cementizie. Può essere utilizzata come finitura nei bagni ad esclusione delle zone con ristagno d'acqua (interno e pareti di docce e vasche).

Prodotto bicomponente di facile utilizzo a base di dispersione poliuretanica in veicolo acquoso. Per evaporazione dell'acqua si forma un film continuo che presenta:
elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti,
ottime proprietà meccaniche,
buona resistenza all'abrasione,
buona resistenza ai solventi,
ottima resistenza agli agenti atmosferici.



Cod. 32920-900

H2O-T 920

vernice poliuretanica bicomponente all'acqua ad alta resistenza

Finitura di rivestimenti in resina. Verniciatura trasparente di superfici cementizie. Può essere utilizzata come finitura nei bagni ad esclusione delle zone con forte ristagno d'acqua (interno docce e vasche).

Vernice bicomponente all'acqua ad elevata copertura caratterizzata anche da ottima resistenza chimico-fisica e da un lungo pot-life. Il prodotto è inoltre esente da nmp (nmp free). Grazie alla catalisi 10:2 ed agli innovativi componenti origina, ad essiccazione avvenuta, un film poliuretanico modificato dotato di buone proprietà meccaniche ed ottima resistenza agli agenti chimici, all'acqua ed ai detergenti di uso domestico. Disponibile nelle versioni: semilucida e lucida.

Prodotti professionali



Cod. 21830-800

Zn Ferro

malta epossidica rinforzata con granacciaio trattato

Pavimentazioni industriali con forte usura superficiale.
Pavimenti di magazzini e locali commerciali soggetti ad alto transito.

Malta epossicementizia tricomponente rinforzata con granacciaio composta da resina amminica in veicolo acquoso, resina epossidica, preconfezionato a base di granulato metallico post-trattato ed additivi inorganici.
La malta consente di ottenere rivestimenti con alte resistenze all'usura anche a spessori minimi. Indurimento in presenza di umidità ed ottime caratteristiche di permeabilità.



Cod. 21840-800

Zn Sabbia

malta epossidica per pavimenti

Pavimenti di negozi.
Appartamenti e showroom.

Resina bicomponente epossidica all'acqua opportunamente caricata con sabbie di fiume, cava, deserto o lava. Finitura che conserva l'aspetto materico riproponendo le caratteristiche delle primarie condizioni naturali mantenendo alte prestazioni estetiche.



Cod. 21230-200

Zn Pool Fine

rivestimento impermeabile a base di cemento traspirante e flessibile

*disponibile versione grana media. (Cod. 21)

Impermeabilizzazione e protezione di depositi e vasche d'acqua, piscine, serbatoi d'acqua potabile all'interno ed all'esterno di strutture nuove ed esistenti. Impermeabilizzazione e protezione di opere di ingegneria civile.

Rivestimento impermeabile bicomponente a base di cemento, traspirante e flessibile, con elevate resistenze meccaniche.
Permette il passaggio al vapore acqueo ed ai supporti di traspirare. Resistente all'abrasione, non crea polvere.



Cod. 22240-200

Zn Cemento Medio

impasto bicomponente per rivestimento decorativo

*disponibile colorato in diverse varianti

Rivestimento decorativo ad effetto cemento.
Pavimenti e pareti.
Mobili.
Prodotto molto versatile e di facile applicazione.

Simile allo Zn Cemento Fine presenta dettagli estetici più evidenti. La resistenza meccanica alle sollecitazioni risulta però ridotta.



Cod. 22290-200

Zn Cemento Grezzo

malta bicomponente a base di cemento e polimeri acrilici

Pavimenti di negozi.
Appartamenti e showroom.
Utilizzabile sia in interno che in esterno.

Malta bicomponente a base di cemento e polimeri acrilici per pavimenti in cemento e calcestruzzo. Ideale per interni ed esterni.
Malta irrestringibile con elevate caratteristiche strutturali di adesione.
La zona è pedonabile dopo 24 ore dalla posa in opera.



Cod. 22890-800

Zn Marmo

resina tricomponente modificante per rivestimento decorativo

Rivestimento decorativo ad effetto marmo. Levigato a secco ed incerato non necessita di trasparente di finitura. Da utilizzare su pavimenti e mobili.

Resina tricomponente, a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, caricata con inerti e leganti inorganici. In questo modo si sfruttano le migliori caratteristiche delle resine (adesione al fondo e resilienza) e del cemento (indurimento in presenza di umidità e permeabilità al vapore). Ideale per realizzare finiture ad alto effetto estetico.

Prodotti accessori

Cod. 66498-400

Zn Rapido

malta epossidica rapida, per riparazione di pavimenti



Ripristino di pavimenti erosi e sgretolati.
Riempire buchi su pavimentazioni in calcestruzzo, resina, piastrelle.
Formazione di sgusci fra parete e pavimento prima della posa di rivestimenti resinosi.

Prodotto bicomponente composto da un formulato a base di resine epossidiche più inerti quarziferi in curva granulometrica ed indurente amminico.
La malta che si ottiene ha un aspetto pastoso e non è soggetta a ritiri ed assestamenti.
Il prodotto ha una veloce essiccazione ed un rapido sviluppo dei valori di resistenza meccanica.

Cod. 66499-400

Stucco Epo

stucco-collante epossidico di facile utilizzo



Stuccatura di crepe non strutturali.
Riempimento di buchi e cavità su pavimenti industriali.
Rasature di superfici irregolari.
Ricostruzione di spigoli.
Formazione di sgusci a ridotto raggio di curvatura. Incollaggio di piastrelle, marmo e altri manufatti. Stuccatura di buchi incorporando chiodi, tasselli o viti.

Prodotto bicomponente, a base di resine epossidiche ed indurenti ammino-poliammidici, appositamente realizzato per essere di facile utilizzo (i 2 componenti vanno dosati in parti volume uguali).
Non ha ritiri ed ha una bassa tendenza a colare. Dopo l'indurimento può essere carteggiato o levigato. Offre una sicura adesione su svariati supporti: cemento, ferro, ceramica, laterizi, vetro, legno, materiali isolanti.

Cod. 00701-700

Tixo Diluente

addensante liquido a base di cellulosa



Addensante liquido per:
sistemi a base acquosa,
garantire stabilità ai formulati,
diluire formulati.

Addensante liquido a base di cellulosa sciolta in acqua.
Da utilizzare in combinazione con sistemi a base acquosa.
All'interno del sistema esercita un'azione di colloide protettore garantendo una buona stabilità del formulato nei confronti della sedimentazione.

Cod. 44000-000

Polveri



Per ottenere effetti artistici e per innumerevoli quantità di effetti cromatici.

Additivi in polvere metallizzata e madreperla.

Cod. 55000-000

Inchiostri



Colorazione di trasparenti a spessore per variazioni di cromie per ottenere effetti brillanti e profondi.

Sono additivi colorati a base di solventi.

Cod. 99000-000

Inerti



Additivi utilizzabili con tutti i prodotti per:
riempimenti, effetti estetici, effetti antiscivolo.

Minerali con diverse granulometrie calibrate. Indispensabili per la realizzazione di pavimenti con caratteristiche di spessore e resistenza certe.



Show Room:

Via degli Artisti 19 bis - 10124 Torino

Via Plana 1 - 10123 Torino

Via Brera 7 - 20121 Milano

Logistica

Via Massari 240/33 - 10148 Torino

Tel. +39 011 2058969

Fax +39 011 2051053

info@rezina.it

www.rezina.it

concept & styling
Stefania Vasques

photography
Federico Cedrone

photo assistant
Lorenzo Pennati

graphic design
thisisyoudesign.com

si ringrazia:
Artemide
Bosa
Brionvega
Cappellini
Corrado Corradi
Galleria Cristiani
Knoll International
Nume
Penta
Rega
Rossana Orlandi
Sciortino
Vitra

