


Serie 100

Categoria B

100% Polyester Trevira CS

260 ± 5% g/m² / Martindale: 60.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: 




290




288



277




298



355




359




321



313



331



528



336



334



344



351



Peso

EN 12127

260 g/m² 365 g/ml

Weight

EN 12127

260 g/m² 365 g/ml

Poids

EN 12127

260 g/m² 365 g/ml

Gewicht

EN 12127

260 g/m² 365 g/ml

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale

EN ISO 12947-2 60.000

Abrasion resistance

(rubs) Martindale

EN ISO 12947-2 60.000

Résistance à l'abrasion

(tours) Martindale

EN ISO 12947-2 60.000

Scheuerfestigkeit

(Scheuertouren) Martindale

EN ISO 12947-2 60.000

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)

EN ISO 105-B02 6

Light fastness

(blue scale)

EN ISO 105-B02 6

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)

EN ISO 105-B02 6

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)

EN ISO 105-B02 6

Solidità allo sfregamento

(scala dei grigi)

EN ISO 105-X12 4/5

Fastness to rubbing

(grey scale)

EN ISO 105-X12 4/5

Solidité au frottement

(échelle des gris)

EN ISO 105-X12 4/5

Reibechtheit

(Graumaßstabe)

EN ISO 105-X12 4/5

Pilling 2000 cicli

EN ISO 12945-2 5

Pilling 2000 rubs

EN ISO 12945-2 5

Pilling 2000 tours

EN ISO 12945-2 5

Pilling 2000 scheuertouren

EN ISO 12945-2 5

Composizione

100% Poliestere Trevira CS

Composition

100% Polyester Trevira CS

Composition

100% Polyester Trevira CS

Zusammensetzung

100% Poliestere Trevira CS

Reazione al fuoco

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Flammability

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Classement au feu

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Feuersicherung

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)


Leggere differenze di colore tra un lotto e un altro sono da considerarsi normali

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance


Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten


Manutenzione e lavaggio




Cleaning and washing



Nettoyage et lavage



Reinigung und waschen



Leyform Srl

Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy

Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487

www.leyform.com leyform@leyform.com



Serie 200

Categoria B

100% Polyester Trevira CS

300 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: 



Colori standard » Colori non a magazzino

Rivestimenti e colori indicativi.

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Standard colours in stock »

Additional non stock colours

All colours and finishings are indicative.

Leyform reserves the right to make at any time technical changes to its products aimed at improving it.

Couleurs standard en stock »

Couleurs additionnelles pas en stock

Toutes couleurs et finitions sont indicatives.

Leyform se réserve le droit d'apporter à ses produits à chaque moment toutes modifications afin de l'améliorer.

Standardfarben auf Lager »

Zusätzliche Farben nicht auf Lager

Alle Farben und Ausführungen sind indikativ.

Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen, um diese zu verbessern.



Peso <i>EN 12127</i> 300 g/m ² 420 g/ml	Weight <i>EN 12127</i> 300 g/m ² 420 g/ml	Poids <i>EN 12127</i> 300 g/m ² 420 g/ml	Gewicht <i>EN 12127</i> 300 g/m ² 420 g/ml
Resistenza all'abrasione <i>(cicli) Martindale</i> <i>EN ISO 12947-2</i> 100.000	Abrasion resistance <i>(rubs) Martindale</i> <i>EN ISO 12947-2</i> 100.000	Résistance à l'abrasion <i>(tours) Martindale</i> <i>EN ISO 12947-2</i> 100.000	Scheuerfestigkeit <i>(Scheuertouren) Martindale</i> <i>EN ISO 12947-2</i> 100.000
Solidità del colore alla luce <i>(scala dei blu)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 6	Light fastness <i>(blue scale)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 6	Solidité à la lumière <i>(échelle des bleu)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 6	Lichtechtheit <i>(Blaumaßstabe)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 6
Solidità allo sfregamento <i>(scala dei grigi)</i> <i>EN ISO 105-X12</i> 4/5	Fastness to rubbing <i>(grey scale)</i> <i>EN ISO 105-X12</i> 4/5	Solidité au frottement <i>(échelle des gris)</i> <i>EN ISO 105-X12</i> 4/5	Reibechtheit <i>(Graumaßstabe)</i> <i>EN ISO 105-X12</i> 4/5
Pilling 2000 cicli <i>EN ISO 12945-2</i> 5	Pilling 2000 rubs <i>EN ISO 12945-2</i> 5	Pilling 2000 tours <i>EN ISO 12945-2</i> 5	Pilling 2000 scheuertouren <i>EN ISO 12945-2</i> 5
Composizione 100% Poliestere Trevira CS	Composition 100% Polyester Trevira CS	Composition 100% Polyester Trevira CS	Zusammensetzung 100% Poliestere Trevira CS
Reazione al fuoco C1 M1 B1 BS 7176 medium hazard EN 1021 -1&2 IMO A 652 (16)	Flammability C1 M1 B1 BS 7176 medium hazard EN 1021 -1&2 IMO A 652 (16)	Classement au feu C1 M1 B1 BS 7176 medium hazard EN 1021 -1&2 IMO A 652 (16)	Feuersicherung C1 M1 B1 BS 7176 medium hazard EN 1021 -1&2 IMO A 652 (16)
Leggere differenze di colore tra un lotto e un altro sono da considerarsi normali	Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance	Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten
Manutenzione e lavaggio 	Cleaning and washing 	Nettoyage et lavage 	Reinigung und waschen



Leyform Srl
Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Serie 600

Categoria B

83% Pvc / 17% Rayon / Pes

600 ± 5% g/m² / Martindale: 50.000 / Flextest: 80.000 / Xenotest: 6 / Flammability: ~~BS~~



262



261



259



256



253



248



249



250



255



251



252



257



267



266



260



Descrizione

Impermeabile, inalterabile e anallergico. Resistente ai raggi UV (eccetto col. fluorescenti), al sudore, allo strappo, alla saliva, all'urina, all'acqua salata e clorodatta. Esente da CD, AZO, FCKW, PCP, PCT, formaldeide ed altre sostanze nocive alla salute. In abbinamento al poliuretano espanso ignifugo è autoestinguente CLASSE IIM.

Origine CE

Composizione

83% PVC 17% rayon/pes

Peso

600 g/m²

Resistenza a trazione

DIN 53354

lunghezza: 200 altezza: 100

Resistenza allo strappo

DIN 53356

lunghezza: 25 altezza: 40

Aderenza al supporto

DIN 53357

lunghezza: 30 altezza: 30

Autoestinguenza

DIN 75200: 100

FMVSS 302: OK

DIN EN 1021 Parte 1+2: OK

UNI 9175: CLASSE IIM

Sfregamento

DIN 54021: con tampone

secco e umido I.O. / OK

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale

BS5690: > 50.000

Solidità della tinta alla luce

DIN 75202

> 6

Flessibilità

DIN 53351

80.000

Non usare prodotti corrosivi
Aspirare e pulire con un
panno asciutto

Description

Waterproof, unalterable and hypoallergenic. Resistant to UV rays (except fluorescent colours), sweat, tear, saliva, urine, salted and chlorinated waters. Free from CD, AZO, CFC, PCP, PCT, formaldehyde, and from other health harmful substances. In combination with fire retardant polyurethane foam, this artificial leather is flame retardant class IIM.

Origin Europe

Composition

83% PVC 17% rayon/pes

Weight

600 g/m²

Tensile strength

DIN 53354

length: 200 height: 100

Tear strength

DIN 53356

length: 25 height: 40

Adherence support

DIN 53357

length: 30 height: 30

Self-extinguishing

DIN 75200: 100

FMVSS 302: OK

DIN EN 1021 Part 1+2: OK

UNI 9175: CLASSE IIM

Rubbing

with dry and wet swab

DIN 54021: I.O. / OK

Abrasion resistance

(rubs) Martindale

BS5690: > 50.000

Light fastness

DIN 75202

> 6

Flexibility

DIN 53351

80.000

Do not use corrosive
products. Vacuum cleaning,
wipe with a dry cloth

Description

Imperméable, inaltérable et hypoallergénique. Résistant aux rayons UV (à l'exception des couleurs fluorescentes), au déchirement, au sueur, à la salive, à l'urine, à l'eau salée et chlorinée. Exempte de CD, AZO, CFC, PCP, PCT, formaldéhyde et d'autres substances nuisibles pour la santé. En combinaison avec la mousse de polyuréthane ignifuge, ce cuir artificiel est ignifuge classe IIM.

Origine Européenne

Composition

83% PVC 17% rayon/pes

Poids

600 g/m²

Résistance à la traction

DIN 53354

longueur: 200 hauteur: 100

Résistance au déchirement

DIN 53356

longueur: 25 hauteur: 40

Adhérence

DIN 53357

longueur: 30 hauteur: 30

Résistance au feu

DIN 75200: 100

FMVSS 302: OK

DIN EN 1021 Parte 1+2: OK

UNI 9175: CLASSE IIM

Frottement

DIN 54021: avec tampon

sec et humide I.O. / OK

Résistance à l'abrasion

(cycles) Martindale

BS5690: > 50.000

Solidité à la lumière

DIN 75202

> 6

Flexibilité

DIN 53351

80.000

Ne pas utiliser des produits
corrosifs. Nettoyage par aspirateur
nettoyage par un chiffon sec.

Beschreibung

Undurchlässig, unveränderlich e anallergisch. Widerstandfähig gegen UV-Strahlen (Fluoreszenzfarben ausgenommen), Schweiß, Speichel, Urin, Risse, Salz und Chlorwasser. Frei an folgende Stoffe: CD, AZO, FCKW, PCP, PCT, formaldehyde, und andere gesundheitsschädliche Substanzen. In Zusammenhang mit schwerenflammbaren PU-Schaum, dieses Kunstleder wird Klasse IIM Schwerentflammbarkeit.

Herkunft Europäisch

Zusammensetzung

83% PVC 17% rayon/pes

Gewicht

600 g/m²

Stichausreissfestigkeit

DIN 53354

Länge: 200 Breite: 100

Weiterreissfestigkeit

DIN 53356

Länge: 25 Breite: 40

Haftfestigkeit

DIN 53357

Länge: 30 Breite: 30

Brennverhalten

DIN 75200: 100

FMVSS 302: OK

DIN EN 1021 Parte 1+2: OK

UNI 9175: CLASSE IIM

Reibung

DIN 54021: trocken und

nass I.O. / OK

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale

BS5690: > 50.000

Lichtechtheit

DIN 75202

> 6

Flexibilität

DIN 53351

80.000

Keine korrosive Substanzen benutzen.
Regelmäßig staubsaugen, mit
trockenem Tuch abwischen.



Leyform Srl

Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy

Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487

www.leyform.com leyform@leyform.com



Ecopelle plus

Categoria D

66% Pvc / 17% Pes / 17% Cot

750 ± 5% g/m² / Martindale: 60.000 / Flextest: 300.000 / Traction: 1100 / Xenotest: 7 / Flammability: ~~1~~



807



808



809



810



811



812



813



814



815



816



817



818



819



820

Peso <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 750 g/m ² +/- 5%	Weight <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 750 g/m ² +/- 5%	Poids <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 750 g/m ² +/- 5%	Gewicht <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 750 g/m ² +/- 5%
Spessore <i>EN ISO 2286-P.3°</i> 1,15 mm +/- 0,1%	Thickness <i>EN ISO 2286-P.3°</i> 1,15 mm +/- 0,1%	Épaisseur <i>EN ISO 2286-P.3°</i> 1,15 mm +/- 0,1%	Dicke <i>EN ISO 2286-P.3°</i> 1,15 mm +/- 0,1%
Densità 910 g/ml 0,65 g/cm ³	Density 910 g/ml 0,65 g/cm ³	Densité 910 g/ml 0,65 g/cm ³	Dichte 910 g/ml 0,65 g/cm ³
Resistenza a trazione <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 1421</i> 700/1100	Tensile resistance <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 1421</i> 700/1100	Résistance à la traction <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 1421</i> 700/1100	Zugfestigkeit <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 1421</i> 700/1100
Allungamento a rottura <i>EN ISO 1421</i> 15/20 %	Ultimate elongation <i>EN ISO 1421</i> 15/20 %	Allongement à la rupture <i>EN ISO 1421</i> 15/20 %	Bruchdehnung <i>EN ISO 1421</i> 15/20 %
Solidità del colore alla luce <i>(scala dei blu)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 7	Light fastness <i>(blue scale)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 7	Solidité à la lumière <i>(échelle des bleu)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 7	Lichtechtheit <i>(Blaumafßstabe)</i> <i>EN ISO 105-B02</i> 7
Resistenza all'abrasione <i>(cicli) Martindale</i> <i>BS5690:</i> 15.000	Abrasion resistance <i>(rubs) Martindale</i> <i>BS5690:</i> 15.000	Résistance à l'abrasion <i>(cycles) Martindale</i> <i>BS5690:</i> 15.000	Scheuerfestigkeit <i>(Zyklen) Martindale</i> <i>BS5690:</i> 15.000
Resistenza alla lacerazione <i>N</i> <i>EN ISO 4674-1.B</i> 40/50	Tear resistance <i>N</i> <i>EN ISO 4674-1.B</i> 40/50	Résistance à la déchirure <i>N</i> <i>EN ISO 4674-1.B</i> 40/50	Reißfestigkeit <i>N</i> <i>EN ISO 4674-1.B</i> 40/50
Resistenza al distacco <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 2411</i> 30	Peel adhesion <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 2411</i> 30	La résistance au pelage <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 2411</i> 30	Schälfestigkeit <i>N/5cm</i> <i>EN ISO 2411</i> 30
Composizione 66% PVC 17% PES 17% COT	Composition 66% PVC 17% PES 17% COT	Composition 66% PVC 17% PES 17% COT	Zusammensetzung 66% PVC 17% PES 17% COT
Infiammabilità <i>conforme alle norme</i> <i>FMVSS 302 - ISO 3795</i> <i>UNI 9175 - Materiale per</i> <i>arredamento classe IIM</i>	Flammability <i>in conformity with norms</i> <i>FMVSS 302 - ISO 3795</i> <i>UNI 9175 - Material for</i> <i>furniture class IIM</i>	Classement au feu <i>conforme aux</i> <i>FMVSS 302 - ISO 3795</i> <i>UNI 9175 - Matériau pour</i> <i>meubles classe IIM</i>	Feuersicherung <i>erfüllt mit</i> <i>FMVSS 302 - ISO 3795</i> <i>UNI 9175 - Material für</i> <i>Möbel Klasse IIM</i>
Esente da: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldeide e altre sostanze nocive	Free from: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldehyde and other harmful substances	Exempte de: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldéhyde et d'autres substances nocives	Frei von: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldehyd und andere Schadstoffe
Superficie lavabile con acqua e sapone neutro	Surface washable with mild soap and water	Lavable en surface avec savon doux et de l'eau	Abwaschbar mit milder Seife und Wasser



Leyform Srl
Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Xtreme

Categoria D

100% Extreme FR®

285 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: 



Composizione 100% Poliestere riciclato ignifugo. Coloranti non metallici	Composition 100% Recycled Flame Retardant Polyester. Non metallic dyestuffs	Composition 100% Polyester retardateur de flamme recyclé. Teintures non métalliques.	Zusammensetzung 100% Recycltes schwerent- flammbares Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.
Ambiente Composto da 100% poliestere riciclabile. Certificato da marchio europeo Ecolabel	Environmental Made from 100% recycled polyester. Certified to the EU Ecolabel	Écologique Fabriqué d'un polyester 100% recycle avec le certificat EU Ecolabel	Umweltfreundlich Hergestellt aus 100% recyclten Polyester. Nach Zertifikat EU Ecolabel.
Peso EN ISO 2286-P.2° 310 g/m² +/- 5% 435 g/ml +/- 5%	Weight EN ISO 2286-P.2° 310 g/m² +/- 5% 435 g/lin. m +/- 5%	Poids EN ISO 2286-P.2° 310 g/m² +/- 5% 435 g/m.l +/- 5%	Gewicht EN ISO 2286-P.2° 310 g/m² +/- 5% 435 g/lfd.M +/- 5%
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) EN ISO 105-B02 6	Light fastness (blue scale) EN ISO 105-B02 6	Solidité à la lumière (échelle des bleu) EN ISO 105-B02 6	Lichtechtheit (Blaumaßstabe) EN ISO 105-B02 6
Resistenza all'abrasione (cicli) Martindale 100.000	Abrasion resistance (rubs) Martindale 100.000	Résistance à l'abrasion (cycles) Martindale 100.000	Scheuerfestigkeit (Zyklen) Martindale 100.000
Inflammabilità BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF - P - 92 - 507 M1 UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1	Flammability BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF - P - 92 - 507 M1 UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1	Classement au feu BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF - P - 92 - 507 M1 UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1	Feuersicherung BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF - P - 92 - 507 M1 UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1
Resistenza allo sfregamento ISO 105 - X12 Bagnato 4 Asciutto 4	Fastness to Rubbing ISO 105 - X12 Wet 4 Dry 4	Solidité au Frottement ISO 105 - X12 Mouillé 4 Sec 4	Reibechtheit ISO 105 - X12 Nass 4 Trocken 4
Pulizia Lavabile a 60° C. Pulire con un panno umido o con del sapone neutro adatto al rivestimento.	Cleaning Washable to 60° C. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.	Nettoyage Lavable jusqu'à 60° C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.	Reinigung Waschbar bis 60° C. Regelmäs- sig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwis- chen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



Leyform Srl
Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Vita

Categoria D

98.5% Pvc / 1.5% PU

850 ± 10% g/m² / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability: 



ITA01



ITA02



ITA03



ITA04



ITA05



ITA06



ITA07



ITA08



ITA09



ITA10



ITA11



ITA12



ITA13



ITA14



ITA15



ITA16



ITA17



ITA18



ITA19



ITA20



ITA21



ITA22



ITA23

Composizione <i>Superficie:</i> 98.5% PVC 1.5% PU	Composition <i>Surface:</i> 98.5% PVC 1.5% PU	Composition <i>Surface:</i> 98.5% PVC 1.5% PU	Zusammensetzung <i>Obermaterial:</i> 98.5% PVC 1.5% PU
Ambiente <i>Rapidamente rinnovabile e smaltibile</i>	Environmental <i>Rapidly renewable and compostable</i>	Écologique <i>Rapidement renouvelable et compostable</i>	Umweltfreundlich <i>Schnell erneuerbar und Kompostierbar</i>
Peso <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 850 g/m ² +/- 10% 1190 g/ml +/- 10%	Weight <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 850 g/m ² +/- 10% 1190 g/lin. m +/- 10%	Poids <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 850 g/m ² +/- 10% 1190 g/m.l +/- 10%	Gewicht <i>EN ISO 2286-P.2°</i> 850 g/m ² +/- 10% 1190 g/lfd.M +/- 10%
Solidità del colore alla luce <i>(scala dei blu)</i> EN ISO 105-B02 6	Light fastness <i>(blue scale)</i> EN ISO 105-B02 6	Solidité à la lumière <i>(échelle des bleu)</i> EN ISO 105-B02 6	Lichtechtheit <i>(Blaumaßstabe)</i> EN ISO 105-B02 6
Resistenza allo sfregamento <i>ISO 105 - X12</i> Bagnato 4 Asciutto 4	Fastness to Rubbing <i>ISO 105 - X12</i> Wet 4 Dry 4	Solidité au Frottement <i>ISO 105 - X12</i> Mouillé 4 Sec 4	Reibechtheit <i>ISO 105 - X12</i> Nass 4 Trocken 4
Resistenza ad abrasione <i>BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2) 100.000 cicli Martindale 5 anni di garanzia</i>	Abrasion resistance <i>BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2) 100.000 Martindale cycles 5 year guarantee</i>	Résistance à l'abrasion <i>BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2) 100.000 Martindale tours. Garantie de 5 ans</i>	Scheuerfestigkeit <i>BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2) 100.000 Martindale Scheuertouren 5 Jahre Garantie</i>
Lavabile con candeggina <i>BS EN ISO E03 cambiamento di colore 4 per soluz. di cloro 10%</i>	Bleach cleanable <i>BS EN ISO E03 colour change 4 for 10% chlorine solution</i>	Nettoyable au javel <i>BS EN ISO E03 Résistance 4 dans une solution de chlore 10%</i>	Chlorbleiche-Beständig <i>BS EN ISO E03 Farbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche</i>
Resistenza all'urina <i>BS 3424 Part 19 nessun deterioramento significativo dopo 24 ore</i>	Urea resistance <i>BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs</i>	Résistance à l'urée <i>Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS3424 partie 19</i>	Urin-Beständig <i>BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden</i>
Inflammabilità <i>BS EN 1021 - 1:2006 (sigaretta) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>	Flammability <i>BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>	Flammabilité <i>BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (allumette) BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>	Feuersicherung <i>BS EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest) BS EN 1021 - 2:2006 (Sreichholztest) BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>
Anti-microbico / Anti-fungo AATCC 147:2011	Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147:2011	Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147:2011	Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147:2011
Senza Phthalate BS EN 15777: 2009	Phthalate free BS EN 15777: 2009	Sans phthalate BS EN 15777: 2009	Frei von Phalaten BS EN 15777: 2009
REACH: BS EN 15777: 2009	REACH: <i>Contains no heavy metals or Dimethyl Formamide</i>	REACH: <i>Ne contient aucun métal lourd ou diméthylformamide</i>	REACH: <i>Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen / Dimethyl Formamide</i>
Inflammabilità <i>BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>	Flammability <i>BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>	Flammabilité <i>BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (allumette) BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>	Feuersicherung <i>BS EN 1021 - 1:2006 (zigarettentest) BS EN 1021 - 2:2006 (Sreichholztest) BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard NF P 95 503 M2 FMVSS 302 (ISO 3795) ECE Regulation No. 118</i>



Leyform Srl
Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Advantage

Categoria D

60% Polypropylene / 30% Wool / 10% Viscose


360 ± 5 g/m² / Martindale: 90.000 / Xenotest: 5 / Flammability:



AD111



AD016




AD030



AD122



AD014




AD098



AD121



AD005



AD117




AD027



AD020



AD002



AD101



AD123




AD093




AD127



AD120



AD026



AD119



AD029



AD113



AD124



AD017



AD009



AD001



AD214




AD213



AD072



AD010



AD112



AD118



AD066



AD126



AD125



AD116




AD028



AD004



AD011



AD131



AD055

Composizione 60% Polipropilene 30% Lana 10% Viscosa	Composition 60% Polypropylene 30% Wool 10% Viscose	Composition 60% Polypropylène 30% Laine 10% Viscose	Zusammensetzung 60% Polypropylen 30% Wolle 10% Viskose
Peso 360 g/m ² +/- 5% 470 g/ml +/- 5%	Weight 360 g/m ² +/- 5% 470 g/lin. m +/- 5%	Poids 360 g/m ² +/- 5% 470 g/m.l +/- 5%	Gewicht 360 g/m ² +/- 5% 470 g/lfd.M +/- 5%
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) EN ISO 105-B02 5	Light fastness (blue scale) EN ISO 105-B02 5	Solidité à la lumière (échelle des bleu) EN ISO 105-B02 5	Lichtechtheit (Blaumaßstabe) EN ISO 105-B02 5
Resistenza all'abrasione (cicli) Martindale 90.000	Abrasion resistance (rubs) Martindale 90.000	Résistance à l'abrasion (cycles) Martindale 90.000	Scheuerfestigkeit (Zyklen) Martindale 90.000
Inflammabilità BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard	Flammability BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard	Classement au feu BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard	Feuersicherung BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2 BS 7176 Low Hazard
Resistenza allo sfregamento ISO 105 - X12 Bagnato 4 Asciutto 4	Fastness to Rubbing ISO 105 - X12 Wet 4 Dry 4	Solidité au Frottement ISO 105 - X12 Mouillé 4 Sec 4	Reibechtheit ISO 105 - X12 Nass 4 Trocken 4
Pulizia Aspirare regolarmente. Pulire con un panno umido o con del sapone neutro adatto al rivestimento.	Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec un étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.	Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



Leyform Srl
Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Lucky

Categoria D

100% High tenacity Polyester

400 ± 15 g/m² / Martindale: 200.000 / Xenotest: 4 / Flammability: 



L01



L04



L11



L13



L14




L15



L17



L21



L22

**Descrizione**

Pelli bovine Europee con fiore corretto, pigmentata e stampata, grana uniforme, rifinitura in acqua, assenza totale di Pentachlorofenolo. Può presentare delle irregolarità naturali (piccoli graffi, punture d'insetti, ecc.) provanti l'autenticità della pelle, che non possono essere causa di reclami.

Description

European bovine leather with corrected grain, pigmented, and printed, with uniform grain finishing, in water embossed, total absence of Pentachlorophenol. It may have some natural malformations such as stings, small scars, light colour variations, etc. These are proof of genuine leather, therefore claims will not be accepted.

Description

Cuir bovin Européen au fleur corrigé, teinté et imprimé, finition grain uniforme en eau, absence totale de pentachlorophénol. Peut présenter des irrégularités naturelles (petites rayures, piqures d'insectes, variations de teinte etc.) qui représentent l'épreuve de l'authenticité du cuir, et qui ne peuvent pas être une cause de réclamation.

Beschreibung

Europäische Rindhäute korrigiert, pigmentiert und gedruckt mit einheitlicher Oberfläche, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentachlorofenolfrei. Sie kann Naturunregelmäßigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.) die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.

Spessore

0,9 / 1,1 mm

Thickness

0,9 / 1,1 mm

Épaisseur

0,9 / 1,1 mm

Dicke

0,9 / 1,1 mm

Taglia media

4,8 / 5,3 mq

Medium size

4,8 / 5,3 mq

Taille moyenne

4,8 / 5,3 mq

Durchschnittsmass

4,8 / 5,3 mq

Origine animale

Bovine

Animal origin

Bovine

Origine animale

Bovine

Haut

Rindshaut

Tipo di concia

Sali di Cromo

Type of tanning

Chromium salts

Type de bronzage

Sels de chrome

Gerbung

Chromsalze

Tipo di rifinitura

Pigmentata all'anilina

Type of dressing

Anilin pigmented

Type de finition

Pigmenté à l'aniline

Verarbeitung

Pigmentiertes Anilin

Tipologia

Fiore corretto stampato

Type

Leather with corrected grain

Type

Fleur imprimé

Tipologia

Vollrind korrigiert gedruckt

Provenienza

Europea

Origin

Europe

Origine

Européenne

Herkunft

Europa

Tipo di tinura

In botte all'anilina

Dye type

Barrel aniline

Type de colorant

Teinture aniline dans foudons

Färbung

In Fässer mit Anilin

Solidità strofinio a secco

IUF 450 1000 cicli
valore 5 scala dei grigi

Fastness to dry rubbing

IUF 450 1000 cycles
value 5 grey scale

Solidité au frottement sec

IUF 450 1000 cycles
valeur 5 échelle des gris

Reibechtheit trocken

IUF 450 1000 Zyklen
Stufe 5

Solidità strofinio a umido

IUF 450 250 cicli
valore 5 scala dei grigi

Fastness to wet rubbing

IUF 450 250 cycles
value 5 grey scale

Solidité au frottement humide

IUF 450 250 cycles
valeur 5 échelle des gris

Reibechtheit nass

IUF 450 250 Zyklen
Stufe 5

Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105 B02
valore 4 scala dei grigi

Fastness of colour to artificial light ISO 105 B02
value 4 grey scale

Solidité à la lumière artificielle ISO 105 B02
valeur 4 échelle des gris

Lichtechtheit ISO 105 B02
Stufe 4



Leyform Srl

Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com




ClimateX

Categoria E

72% Cradura™ / 16% Virgin Wool / 12% Red. Lenzing FR™

455 ± 3% g/ml / Martindale: 150.000 / Pilling: 4-5 / Xenotest: 6 / Flammability: 

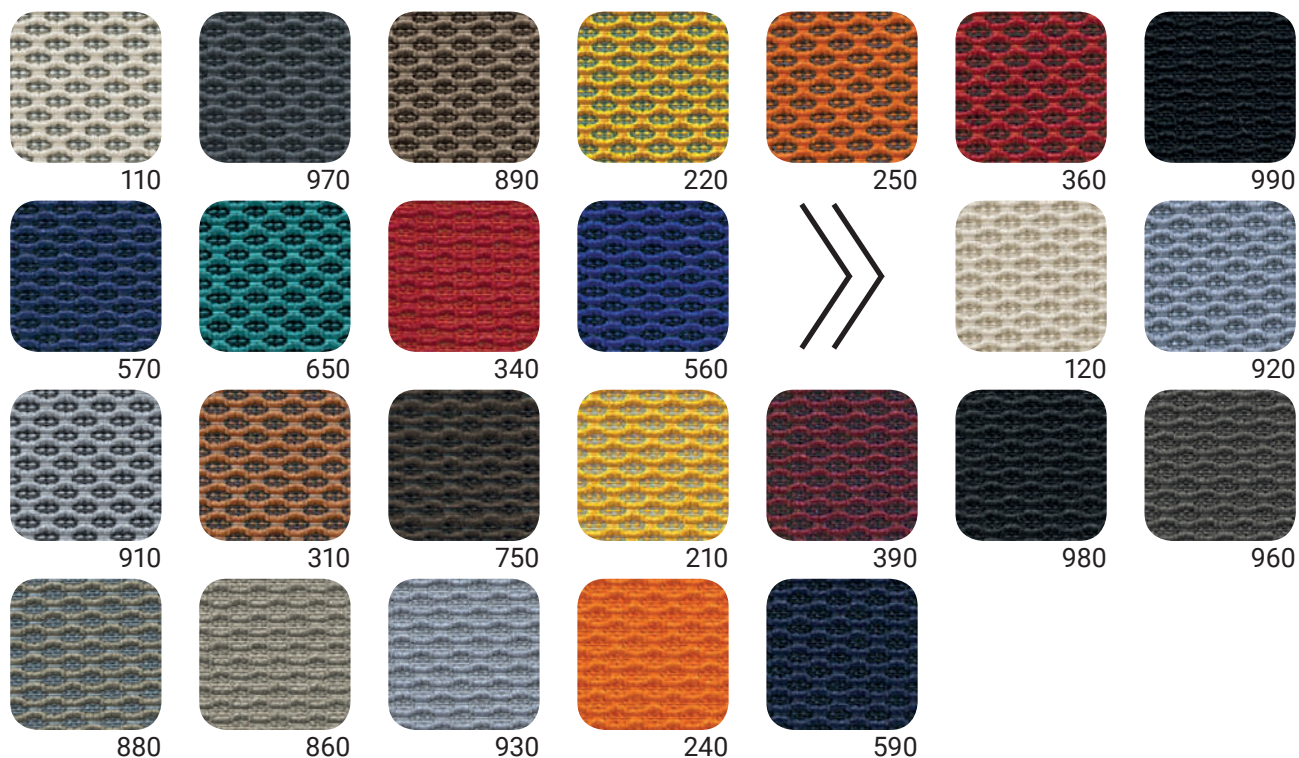

Colori standard » **Colori non a magazzino**

Rivestimenti e colori indicativi.

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Standard colours in stock

» **Additional non stock colours**

All colours and finishings are indicative.

Leyform reserves the right to make at any time technical changes to its products aimed at improving it.

Couleurs standard en stock

» **Couleurs additionnelles pas en stock**

Toutes couleurs et finitions sont indicatives.

Leyform se réserve le droit d'apporter à ses produits à chaque moment toutes modifications afin de l'améliorer.

Standardfarben auf Lager

» **Zusätzliche Farben nicht auf Lager**

Alle Farben und Ausführungen sind indikativ.

Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen, um diese zu verbessern.

Composizione 72% Cradura™ 16% Lana vergine controllata 12% Red.LenzingFR™	Composition 72% Cradura™ 16% Controlled virgin wool 12% Red.LenzingFR™	Composition 72% Cradura™ 16% Certifié laine vierge 12% Red.LenzingFR™	Zusammensetzung 72% Cradura™ 16% Wolle gesteuert 12% Red.LenzingFR™
Tecnologia Tessuto Jacquard Cradle to Cradle	Technology Cradle to Cradle Jacquard fabric	Technologie Tissu Jacquard Cradle to Cradle	Technologie Cradle to Cradle Jacquardgewebe
Peso 455 g/ml +/- 3%	Weight 455 g/lin. m +/- 3%	Poids 455 g/m.l +/- 3%	Gewicht 455 g/lfd.M +/- 3%
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) EN ISO 105-B02 6	Light fastness (blue scale) EN ISO 105-B02 6	Solidité à la lumière (échelle des bleu) EN ISO 105-B02 6	Lichtechtheit (Blaumaßstabe) EN ISO 105-B02 6
Resistenza all'abrasione (cicli) Martindale 150.000	Abrasion resistance (rubs) Martindale 150.000	Résistance à l'abrasion (cycles) Martindale 150.000	Scheuerfestigkeit (Zyklen) Martindale 150.000
Infiammabilità BS EN 1021 - 1/2 California TB 117, Class 1 UNI 9175, Classe 1IM	Flammability BS EN 1021 - 1/2 California TB 117, Class 1 UNI 9175, Classe 1IM	Classement au feu BS EN 1021 - 1/2 California TB 117, Class 1 UNI 9175, Classe 1IM	Feuersicherung BS EN 1021 - 1/2 California TB 117, Class 1 UNI 9175, Classe 1IM
Resistenza al sudore ISO 105 - E04 Alcalini 5 Acidi 5	Resistance to sweat ISO 105 - E04 Alkaline 5 Acid 5	Résistance au sueur ISO 105 - E04 Alcaline 5 Acide 5	Schweißechtheit ISO 105 - E04 Alkalisch 5 Sauer 5
Resistenza allo sfregamento ISO 105 - X12 Secco 4/5 Bagnato 4/5	Fastness to Rubbing ISO 105 - X12 Dry 4/5 Wet 4/5	Solidité au Frottement ISO 105 - X12 Sec 4/5 Humide 4/5	Reibechtheit ISO 105 - X12 Trocken 4/5 Nass 4/5
Pulizia Aspirare con una spazzola morbida, smacchiare usando solo una spugna umida, rimuovere le macchie tenaci con benzina e un panno pulito che non lasci pelucchi o utilizzare lavaggio a secco professionale.	Cleaning Vacuum with a soft brush, wipe away stains with a moist sponge, clean tough stains with benzine and a clean, lint-free cloth or use professional dry cleaning.	Nettoyage Aspirer avec une brosse douce, essuyer les taches avec une éponge humide, nettoyer les taches tenaces avec de l'essence à nettoyer et un chiffon propre ne laissant pas de peluche ou donner au nettoyage à sec professionnel.	Reinigung Mit weicher Bürste absaugen, Flecken mit feuchtem Schwamm abwischen, hartnäckige Flecken mit Fleckenbenzin und sauberem, flusenfreiem Lappen reinigen oder professionelle Trockenreinigung.



Leyform Srl
Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



The Halcyon Collection

Categoria E

100% Polyester

405-490 ± 5% g/m² / Martindale: 40.000-100.000 / Xenotest: 6 / Flammability: 



* NON APPLICABILE su:

* NOT AVAILABLE on:

* PAS DISPONIBLE pour:

* NICHT LIEFERBAR auf:

SAMBA
SAMBA PLUS
SAMBA STOOL
VICTORIA
REEF
VIVIANA
CLAC

Composizione 100% poliestere con rivestimento ignifugo	Composition 100% Polyester with flame retardant coating	Composition 100% Polyester avec une couche retardateur de flamme	Zusammensetzung 100% Polyester mit schweren- flammbarer Ausrüstung
Peso Aspen/Blossom: 405g/m ² ±5% (567 g/ml ±5%). Cedar: 465g/m ² ±5% (651 g/ml ±5%) Linden: 425g/m ² ±5% (595 g/ml ±5%). Poplar: 490g/m ² ±5% (686 g/ml ±5%)	Weight Aspen/Blossom: 405g/m ² ±5% (567 g/lin.m ±5%). Cedar: 465 g/m ² ±5% (651 g/lin.m ±5%) Linden: 425g/m ² ±5% (595 g/lin.m ±5%). Poplar: 490g/m ² ±5% (686 g/lin.m ±5%)	Poids Aspen/Blossom: 405g/m ² ±5% (567 g/lin.m ±5%). Cedar: 465 g/m ² ±5% (651 g/lin.m ±5%) Linden: 425g/m ² ±5% (595 g/lin.m ±5%). Poplar: 490g/m ² ±5% (686 g/lin.m ±5%)	Gewicht Aspen/Blossom: 405g/m ² ±5% (567 g/lfm ±5%). Cedar: 465g/m ² ±5% (651 g/lfm ±5%) Linden: 425g/m ² ±5% (595 g/lfm ±5%). Poplar: 490g/m ² ±5% (686 g/lfm ±5%)
Ripetizione del motivo Aspen: Larghezza 4 cm, lunghezza 3.8 cm. Blossom: Larg 40 cm, Lung 34.5 cm	Pattern Repeat Aspen: Width 4 cm, Length 3.8cm. Blossom: Width 40 cm, Length 34.5 cm	Répétition du motif Aspen: Largeur 4 cm, Longueur 3.8 cm. Blossom: Largeur 40 cm, Longueur 4.5 cm	Rapport Aspen: Breite 4 cm, Länge 3,8 cm. Blossom: Breite 40 cm, Länge 34,5 cm
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) EN ISO 105-B02 6	Light fastness (blue scale) EN ISO 105-B02 6	Solidité à la lumière (échelle des bleu) EN ISO 105-B02 6	Lichtechtheit (Blaumafßstabe) EN ISO 105-B02 6
Resistenza all'abrasione (cicli) Martindale Aspen / Blossom 50.000 Cedar / Poplar 40.000 Linden 100.000	Abrasion resistance (rubs) Martindale Aspen / Blossom 50.000 Cedar / Poplar 40.000 Linden 100.000	Résistance à l'abrasion (cycles) Martindale Aspen / Blossom 50.000 Cedar / Poplar 40.000 Linden 100.000	Scheuerfestigkeit (Zyklen) Martindale Aspen / Blossom 50.000 Cedar / Poplar 40.000 Linden 100.000
Inflammabilità BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Additional: Aspen/Blossom: DIN 4102 B1 Cedar/Poplar/Linden: DIN 4102 B2	Flammability BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Additional: Aspen/Blossom: DIN 4102 B1 Cedar/Poplar/Linden: DIN 4102 B2	Classement au feu BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Additional: Aspen/Blossom: DIN 4102 B1 Cedar/Poplar/Linden: DIN 4102 B2	Feuersicherung BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Additional: Aspen/Blossom: DIN 4102 B1 Cedar/Poplar/Linden: DIN 4102 B2
Resistenza allo sfregamento ISO 105 - X12 Bagnato 4 Asciutto 4	Fastness to Rubbing ISO 105 - X12 Wet 4 Dry 4	Solidité au Frottement ISO 105 - X12 Mouillé 4 Sec 4	Reibechtheit ISO 105 - X12 Nass 4 Trocken 4
Impermeabilità Pressione idrostatica BS 3424 > 1 metro	Waterproof Hydrostatic head BS 3424 > 1 metre	Imperméabilité Pression hydrostatique selon la norme BS3424 > 1 mètre	Wasserdicht bis zu einer Wassersäule BS 3424 > 1 Metre
Resistenza all'urina BS 3424 Parte 19 nessun deterioramento significativo dopo 24 ore.	Urea Resistance BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs.	Résistance à l'urée Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS3424 partie 19.	Urin-Beständig BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden
Anti-microbico / Anti-fungo AATCC 147:2011	Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147:2011	Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147:2011	Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147:2011
Pulizia Aspirare regolarmente. Pulire con un panno umido o usare ssapne per rivestimento.	Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth or use proprietary upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec un tissu humide ou shampooiner en utilisant un shampooinng approprié à ce type de revêtements.	Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem Marken-Polster-shampoo shampooinieren.




Fenice

Categoria E

75% Wool / 25% Polyammide

570 ± 7% g/ml / Martindale: 100.000 / Xenotest: 4 ± 1 / Flammability: ~~XX~~

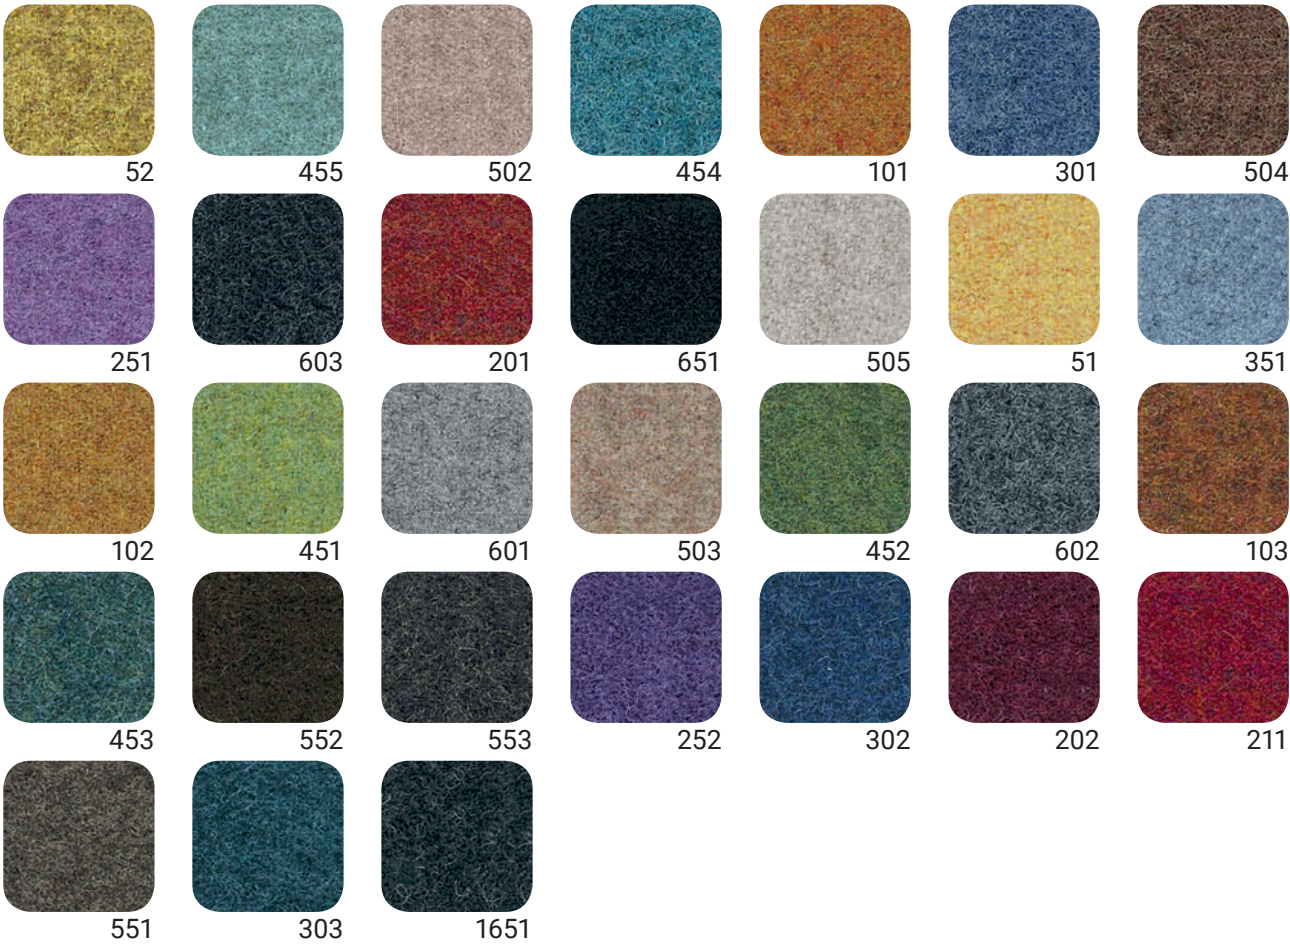

Composizione

75% Lana
25% Poliammide

Composition

75% Lana
25% Poliammide

Composition

75% Lana
25% Poliammide

Zusammensetzung

75% Lana
25% Poliammide

Ambiente

Composto da 100% poliestere riciclabile. Certificato da marchio europeo Ecolabel

Environmental

Made from 100% recycled polyester. Certified to the EU Ecolabel

Écologique

Fabriqu   d'un polyester 100% recycle avec le certificat EU Ecolabel

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester. Nach Zertifikat EU Ecolabel.

Peso

500 g/ml +/- 7%

Weight

500 g/lin. m +/- 5%

Poids

500 g/m.l +/- 5%

Gewicht

500 g/lfd.M +/- 5%

Solidit   del colore alla luce

(scala dei blu)

EN ISO 105-B02 4+/-1

Light fastness

(blue scale)

EN ISO 105-B02 4+/-1

Solidit      la lumi  re

(  chelle des bleu)

EN ISO 105-B02 4+/-1

Lichtechtheit

(Blauma  sstabe)

EN ISO 105-B02 4+/-1

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale

100.000

Abrasion resistance

(rubs) Martindale

100.000

R  sistance    l'abrasion

(cycles) Martindale

100.000

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale

100.000

Inflammabilit  

Classe 1IM con schiuma standard ignifuga con densit   25 kg/cu.m
EN 1021 Part. 1-2 using a standard foam 20/22 kg/cu.m

Flammability

Class 1IM using a standard FR polyurethane foam 25 kg/cu.m density
EN 1021 Part. 1-2 using a standard foam 20/22 kg/cu.m

Inflammabilit  

Classe 1 IM avec mousse polyur  thane standard ignifug   de densit   25 Kg/M3. EN 1021 Part. 1-2 avec mousse standard de densit   20/22 Kg / m3

Entz  ndbarkeit

Klasse 1 IM mit standardentflammbarem PU-Schaum , Dichte 25 Kg/M3. EN 1021 Part. 1-2 mit Standard PU-Schaum Dichte 20/22 Kg / m3

Manutenzione

Usare con regolarit   l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare

Maintenance

Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

Entretien

Passer r  guli  rement l'aspirateur avec suceur plat, sans brosser

Wartung

Regelm  ssig mit Staubensauger mit Fugend  se reinigen, ohne abb  rsten

Differenze di colore

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Colour Matching

Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Diff  rences de couleur

Des l  g  res diff  rences de couleur parmi une partie de tissu et l'autre renter dans la normalit  

Farbunterschiede

Leichte Farbabweichungen zwischen verschiedenen Stoffpartien sind als normal zu betrachten



Leyform Srl

Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Ambla

Categoria E

85% Pvc / 15% Cotton

850 ± 10% g/m² / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability: 

MUNRO



Hope



Alder




Saddle



Cairnwell



Tolmount



Dorain



Mayar



Charm



Alasdair



Conival



Mor



Lui



Keen

BERKSHIRE



Caversham




Newbury




Boxford



Burghfield



Purley



Theale



Fawley

WILD HEATHER



Lewis



Ninian



Spey



Islay



Skye



Oban



Lomond



Brechin



Fife



Daviot



Kerry



Bute



Harris



Clova



Barra




Clyde



Nevis

NEW RICHMOND IN COLOUR

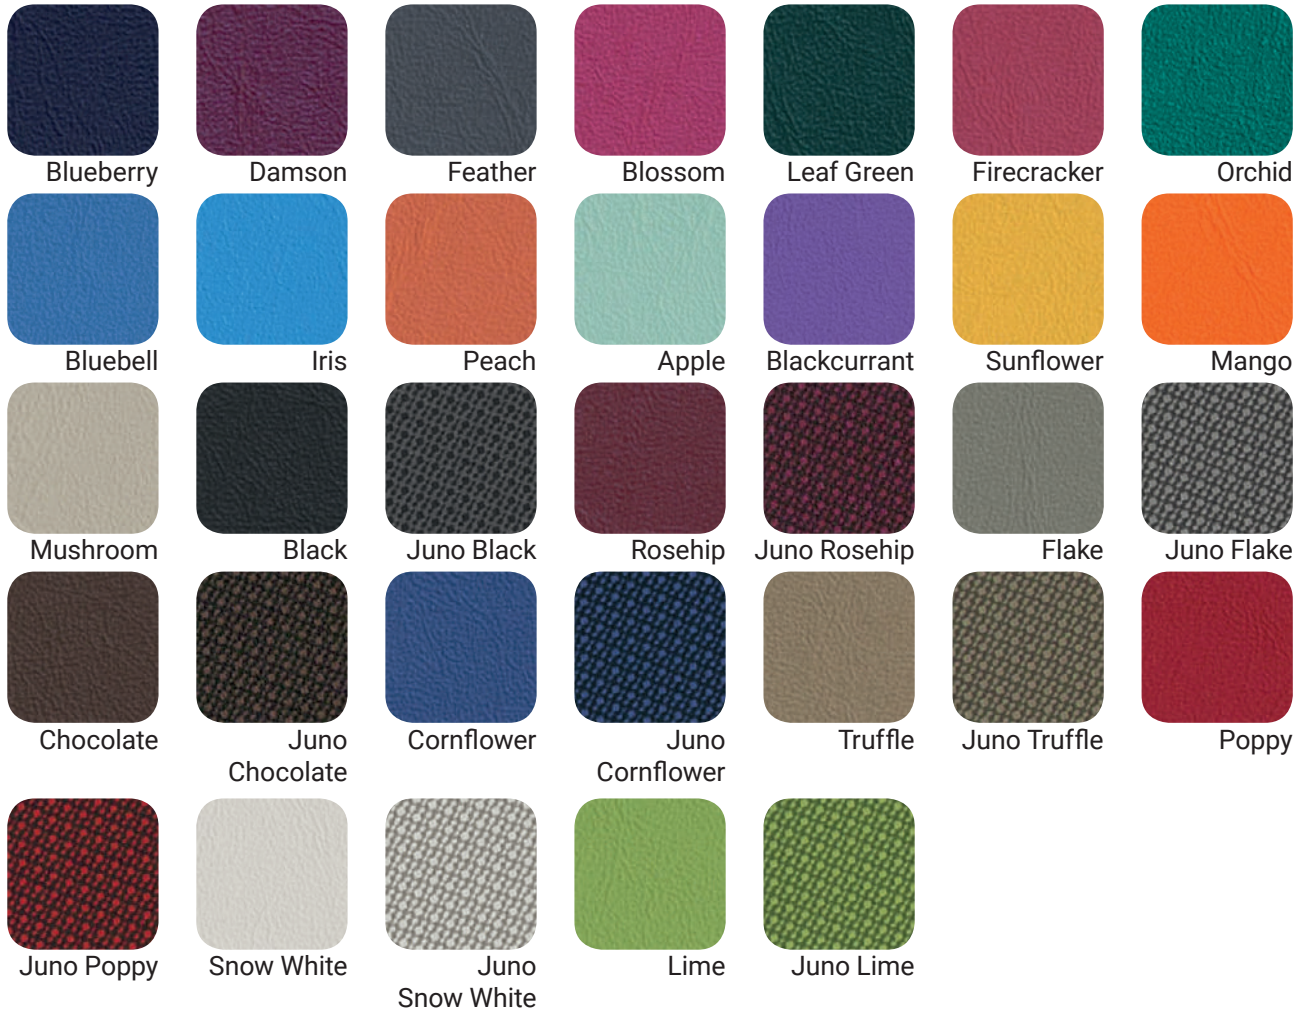

EXMOOR



GALWAY



Rathbaun



Eyre




Kylemore



Vermont



Oranmore




Aran



Turoe



Connemara



Athenry



Ashford



Clifden



Spiddal



Kirwan



Barna



Salthill

YORK WEAVE



Trinity



Bootham



Grape



Clifford



Whipney



Coppergate



Toft Green



Aldwark



Minster



Priory



Foss Bank



Coney



Deangate

Composizione 85% PVC 15% Cotone	Composition 85% PVC 15% Cotton	Composition 85% PVC 15% Coton	Zusammensetzung 85% PVC 15% Baumwolle
Peso 850 g/m ² +/- 10%	Weight 850 g/m ² +/- 10%	Poids 850 g/m ² +/- 10%	Gewicht 850 g/m ² +/- 10%
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) EN ISO 105-B02 6/7	Light fastness (blue scale) EN ISO 105-B02 6/7	Solidité à la lumière (échelle des bleu) EN ISO 105-B02 6/7	Lichtechtheit (Blaumäßsstabe) EN ISO 105-B02 6/7
Resistenza all'abrasione (cicli) Martindale 100.000	Abrasion resistance (rubs) Martindale 100.000	Résistance à l'abrasion (cycles) Martindale 100.000	Scheuerfestigkeit (Zyklen) Martindale 100.000
Inflammabilità <i>Ambla is inherently flame retardant. BS5852 : Sezione 4 (modificato) : 2006 fonti di accensione 0 e 1 quando testati accoppiati con schiuma poliuretana. BS5852 : Sezione 4: 2006: fonti di accensione 5 quando testato accoppiato a schiuma CMHR. BS 7176: 2007 per applicazioni di medio rischio BS EN 1021-1: 2006: Parte 1 e BS EN 1021-2: 2006: Parte 2: (ISO 8191-1: 1987 e ISO 8191-2: 1988 MODificato. BS 5852: 2006: Sezione 4: modificato). Classe 1/IM CSE RF 1/75A-RF 3/77 Classe 2 IMO Res A 652(16) C.A.A.8.</i>	Flammability <i>Ambla is inherently flame retardant. BS5852 : Section 4 (amended) : 2006 Ignition Sources 0 and 1 when tested in combination with polyurethane foam. BS5852 : Clause 11 (composites): 2006 : Ignition Source 5 when tested in combination with CMHR foam. BS7176 : 2007 for Medium Hazard applications. BS. EN1021-1 : 2006 : Part 1 and BS. EN1021-2 2006 : Part 2 : (ISO8191-1 : 1987 and ISO 8191-2 1988 Modified : BS5852 1990 : Section 4 : amended. Source 7 – if required, please contact our sales office for details. IMO Res A 652 (16) EASA. CS25.853(a) App F, Part 1 (A) (i and ii) – as C.A.A.8. UK Crib 5, France M2, Germany B2.</i>	Classement au feu <i>Ambla est non feu et conforme aux normes - M2. IMO Res A 625(16). BS5852 : Section 4 (amended) : 2006 Ignition Sources 0 and 1 when tested in combination with polyurethane foam. BS5852 : Clause 11 (composites): 2006 : Ignition Source 5 when tested in combination with CMHR foam. BS7176 : 2007 for Medium Hazard applications. BS. EN1021-1 : 2006 : Part 1 and BS. EN1021-2 2006 : Part 2 : (ISO8191-1 : 1987 and ISO 8191-2 1988 Modified : BS5852 1990 : Section 4 : amended. Source 7 – if required, please contact our sales office for details. IMO Res A 652 (16) EASA. CS25.853(a) App F, Part 1 (A) (i and ii) – as C.A.A.8. UK Crib 5, France M2, Germany B2.</i>	Feuersicherung <i>Ambla erfüllt umfangreiche Brandschutznormen. BS5852 : Section 4 (amended) : 2006 Ignition Sources 0 and 1 when tested in combination with polyurethane foam. BS5852 : Clause 11 (composites): 2006 : Ignition Source 5 when tested in combination with CMHR foam. BS7176 : 2007 for Medium Hazard applications. BS. EN1021-1 : 2006 : Part 1 and BS. EN1021-2 2006 : Part 2 : (ISO8191-1 : 1987 and ISO 8191-2 1988 Modified : BS5852 1990 : Section 4 : amended. Source 7 – if required, please contact our sales office for details. IMO Res A 652 (16) EASA. CS25.853(a) App F, Part 1 (A) (i and ii) – as C.A.A.8. UK Crib 5, France M2, Germany B2.</i>
Pulizia <i>Ambla è resistente alla maggior parte degli acidi leggeri, dei prodotti alcalini, bevande e macchie domestiche. Pulite con un tessuto inumidito e insaponato e risciacquate bene con acqua pulita. Per macchie più difficili potete usare una spazzola morbida. Non usate solventi, candeggina, abrasivi, detergenti sintetici, liquidi per lucidare o spays aerosol.</i>	Cleaning <i>Ambla is resistant to most mild acids, alkalis, drinks and household stains. Clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches*, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays. Disinfectants may be used in dilution as specified by their manufacturers. *Chlorine releasing agents – levels of 1 – 10000 parts per million should pose no problems as long as the material does not endure long soakings at the higher concentrations. Rinse well with clean water. These include Haz-Tabs and other disinfectants commonly used in hospital infection control programmes. Ambla surfaces are Nadcc compatible.</i>	Nettoyage <i>Ambla est résistant à la plupart des acides légers, alcalis, boissons et taches ménagères. Nettoyer régulièrement avec une éponge ou une brosse, et de l'eau savonneuse dans le sens de la fibre, suivi d'un rinçage léger. Ne pas utiliser: agents blanchissants, dissolvants, produits abrasifs, détergents, cires et cirages, aérosols, alcool pur, acétone, perchloréthylène, trichloréthylène.</i>	Reinigung <i>Ambla ist resistent gegen die meisten Säuren, Saben, Getränke und haushaltsübliche Flecken. Reinigung mit einem feuchten, seifigen Schwamm und anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Bitte folgende Produkte nicht anwenden: Lösung- und Bleichmittel, Scheuer- und Waschmittel, Wachspolituren und Reinigungssprays. Desinfektionsmittel können nach Vorschrift des Herstellers angewendet werden. Die Oberfläche von Ambla ist Nadcc kompatibel.</i>



Blazer

Categoria F

100% Virgin Wool

460 ± 5% g/m² / Martindale: 50.000 / Xenotest: 5 / Flammability: 



Composizione <i>100% Lana vergine. Coloranti non metallici</i>	Composition <i>100% Wirgin Wool. Non metallic dyestuffs</i>	Composition <i>100% Laine Vierge. Teintures non métalliques</i>	Zusammensetzung <i>100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe</i>
Ambiente <i>Rapidamente rinnovabile e smaltibile</i>	Environmental <i>Rapidly renewable and compostable</i>	Écologique <i>Rapidement renouvelable et compostable</i>	Umweltfreundlich <i>Schnell erneuerbar und Kompostierbar</i>
Peso <i>EN ISO 2286-P.2° 460 g/m² +/- 5% 645 g/ml +/- 5%</i>	Weight <i>EN ISO 2286-P.2° 460 g/m² +/- 5% 645 g/lin. m +/- 5%</i>	Poids <i>EN ISO 2286-P.2° 460 g/m² +/- 5% 645 g/m.l +/- 5%</i>	Gewicht <i>EN ISO 2286-P.2° 460 g/m² +/- 5% 645 g/lfd.M +/- 5%</i>
Solidità del colore alla luce <i>(scala dei blu) EN ISO 105-B02 5</i>	Light fastness <i>(blue scale) EN ISO 105-B02 5</i>	Solidité à la lumière <i>(échelle des bleu) EN ISO 105-B02 5</i>	Lichtechtheit <i>(Blaumaßstabe) EN ISO 105-B02 5</i>
Resistenza all'abrasione <i>(cicli) Martindale 50.000</i>	Abrasion resistance <i>(rubs) Martindale 50.000</i>	Résistance à l'abrasion <i>(cycles) Martindale 50.000</i>	Scheuerfestigkeit <i>(Zyklen) Martindale 50.000</i>
Inflammabilità <i>BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard Optional da specificare prima dell'ordine: BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard</i>	Flammability <i>BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard Optional, please specify when ordering: BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard</i>	Classement au feu <i>BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard Prière de le mentionner lors de la commande: BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard</i>	Feuersicherung <i>BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard Bitte bei Auftragser- teilung angeben: BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard</i>
Resistenza allo sfregamento <i>ISO 105 - X12 Bagnato 4 Asciutto 4</i>	Fastness to Rubbing <i>ISO 105 - X12 Wet 4 Dry 4</i>	Solidité au Frottement <i>ISO 105 - X12 Mouillé 4 Sec 4</i>	Reibechtheit <i>ISO 105 - X12 Nass 4 Trocken 4</i>
Pulizia <i>Aspirare regolarmente. Lavare a secco o pulire con un panno umido.</i>	Cleaning <i>Vacuum regularly. Profession- ally dry clean or wipe clean with a damp cloth.</i>	Nettoyage <i>Aspirer régulièrement. Nettoy- age à sec professionnel. Autre- ment, essayer avec un tissu humide.</i>	Reinigung <i>Regelmässig absaugen. Profes- sionelle Trockenreinigung. Alter- nativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.</i>



Leyform Srl
Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Pelle plus

Categoria P

100% Leather

0.9 - 1.1 mm / Rubbing: 5 / Xenotest: 4



178



191



187



190



180



165



159



160



188



185



199



195



176



174



175

**Descrizione**

Pelli bovine Europee con fiore corretto, pigmentata e stampata, grana uniforme, rifinitura in acqua, assenza totale di Pentachlorofenolo. Può presentare delle irregolarità naturali (piccoli graffi, punture d'insetti, ecc.) provanti l'autenticità della pelle, che non possono essere causa di reclami.

Description

European bovine leather with corrected grain, pigmented, and printed, with uniform grain finishing, in water embossed, total absence of Pentachlorophenol. It may have some natural malformations such as stings, small scars, light colour variations, etc. These are proof of genuine leather, therefore claims will not be accepted.

Description

Cuir bovin Européen au fleur corrigé, teinté et imprimé, finition grain uniforme en eau, absence totale de pentachlorophénol. Peut présenter des irrégularités naturelles (petites rayures, piqures d'insectes, variations de teinte etc.) qui représentent l'épreuve de l'authenticité du cuir, et qui ne peuvent pas être une cause de réclamation.

Beschreibung

Europäische Rindhäute korrigiert, pigmentiert und gedruckt mit einheitlicher Oberfläche, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentachlorofenolfrei. Sie kann Naturunregelmäßigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.) die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.

Spessore

0,9 / 1,1 mm

Thickness

0,9 / 1,1 mm

Épaisseur

0,9 / 1,1 mm

Dicke

0,9 / 1,1 mm

Taglia media

4,8 / 5,3 mq

Medium size

4,8 / 5,3 mq

Taille moyenne

4,8 / 5,3 mq

Durchschnittsmass

4,8 / 5,3 mq

Origine animale

Bovine

Animal origin

Bovine

Origine animale

Bovine

Haut

Rindshaut

Tipo di concia

Sali di Cromo

Type of tanning

Chromium salts

Type de bronzage

Sels de chrome

Gerbung

Chromsalze

Tipo di rifinitura

Pigmentata all'anilina

Type of dressing

Anilin pigmented

Type de finition

Pigmenté à l'aniline

Verarbeitung

Pigmentiertes Anilin

Tipologia

Fiore corretto stampato

Type

Leather with corrected grain

Type

Fleur imprimé

Tipologia

Vollrind korrigiert gedruckt

Provenienza

Europea

Origin

Europe

Origine

Européenne

Herkunft

Europa

Tipo di tinura

In botte all'anilina

Dye type

Barrel aniline

Type de colorant

Teinture aniline dans foudons

Färbung

In Fässer mit Anilin

Solidità strofinio a secco

IUF 450 1000 cicli
valore 5 scala dei grigi

Fastness to dry rubbing

IUF 450 1000 cycles
value 5 grey scale

Solidité au frottement sec

IUF 450 1000 cycles
valeur 5 échelle des gris

Reibechtheit trocken

IUF 450 1000 Zyklen
Stufe 5

Solidità strofinio a umido

IUF 450 250 cicli
valore 5 scala dei grigi

Fastness to wet rubbing

IUF 450 250 cycles
value 5 grey scale

Solidité au frottement humide

IUF 450 250 cycles
valeur 5 échelle des gris

Reibechtheit nass

IUF 450 250 Zyklen
Stufe 5

Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105 B02
valore 4 scala dei grigi

Fastness of colour to artificial light ISO 105 B02
value 4 grey scale

Solidité à la lumière artificielle ISO 105 B02
valeur 4 échelle des gris

Lichtechtheit ISO 105 B02
Stufe 4



Leyform Srl

Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Pelle

Categoria P1

100% Leather

1.2 - 1.3 mm / Rubbing: 5 / Xenotest: 4



176

Categoria P1

Descrizione

Pelli bovine Europee, pigmentata e stampata, rifinitura in acqua, assenza totale di Pentachlorofenolo. Può presentare delle irregolarità naturali (piccoli graffi, punture d'insetti, ecc.) provanti l'autenticità della pelle, che non possono essere causa di reclami.

Spessore

1,2 / 1,3 mm

Taglia media

3,2 / 3,4 mq

Origine animale

Bovine

Tipo di concia

Sali di Cromo

Tipo di rifinitura

Pigmentata all'anilina

Provenienza

Europea

Tipo di tinura

In botte all'anilina

Solidità strofinio a secco

IUF 450 800 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità strofinio a umido

IUF 450 250 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105 B02

valore 4 scala dei grigi

Categoria P1

Description

European bovine leather, pigmented and printed, finishing in water, total absence of Pentachlorophenol. It may have some natural malformations such as stings, small scars, light colour variations, etc. These are proof of genuine leather, therefore claims will not be accepted.

Thickness

1,2 / 1,3 mm

Medium size

3,2 / 3,4 mq

Animal origin

Bovine

Type of tanning

Chromium salts

Type of dressing

Aniline pigmented

Origin

Europe

Dye type

Barrel aniline

Fastness to dry rubbing

IUF 450 800 cycles
value 5 grey scale

Fastness to wet rubbing

IUF 450 250 cycles
value 5 grey scale

Fastness of colour to artificial light ISO 105 B02

value 4 grey scale

Categoria P1

Description

Cuir bovin Européen, coloré et imprimé, finition en eau, absence totale de pentachlorophénol. Peut présenter des irrégularités naturelles (petites rayures, piqures d'insectes, variations de teinte etc.) qui représentent l'épreuve de l'authenticité du cuir, et qui ne peuvent pas être une cause de réclamation.

Épaisseur

1,2 / 1,3 mm

Taille moyenne

3,2 / 3,4 mq

Origine animale

Bovine

Type de bronzage

Sels de chrome

Type de finition

Pigmenté à l'aniline

Origine

Européenne

Type de colorant

Teinture aniline dans foulons

Solidité au frottement sec

IUF 450 800 cycles
valeur 5 échelle des gris

Solidité au frottement

IUF 450 250 cycles
valeur 5 échelle des gris

Solidité à la lumière artificielle ISO 105 B02

valeur 4 échelle des gris

Categoria P1

Beschreibung

Europäische Rindhäute, pigmentiert und gedruckt, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentachlorofenolfrei. Sie kann Naturunregelmäßigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.) die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.

Dicke

1,2 / 1,3 mm

Durchschnittsmass

3,2 / 3,4 mq

Haut

Rindschaut

Gerbung

Chromsalze

Verarbeitung

Pigmentiertes Anilin

Herkunft

Europa

Färbung

In Fässer mit Anilin

Reibechtheit trocken

IUF 450 800 Zyklen
Stufe 5

Reibechtheit nass

IUF 450 250 Zyklen
Stufe 5

Lichtechtheit ISO 105 B02

Stufe 4

Categoria M2

Descrizione

Mix di Pelle per Arredamento + similpelle coordinata

Categoria M2

Description

Mix "Arredamento" Leather + matchable vinyl

Categoria M2

Description

Mix Cuir "Arredamento" + simili cuir coordonné

Categoria M2

Beschreibung

Mix "Arredamento" Leder + farbgleiches Kunstleder



Leyform Srl

Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Pelle mix

Categoria M2

100% Leather + 83% Pvc | 17% Rayon / Pes

Pelle / Serie 600



176/260

Categoria P1

Descrizione

Pelli bovine Europee, pigmentata e stampata, rifinitura in acqua, assenza totale di Pentachlorofenolo. Può presentare delle irregolarità naturali (piccoli graffi, punture d'insetti, ecc.) provanti l'autenticità della pelle, che non possono essere causa di reclami.

Spessore

1,2 / 1,3 mm

Taglia media

3,2 / 3,4 mq

Origine animale

Bovine

Tipo di concia

Sali di Cromo

Tipo di rifinitura

Pigmentata all'anilina

Provenienza

Europea

Tipo di tinura

In botte all'anilina

Solidità strofinio a secco

IUF 450 800 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità strofinio a umido

IUF 450 250 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105 B02

valore 4 scala dei grigi

Categoria P1

Description

European bovine leather, pigmented and printed, finishing in water, total absence of Pentachlorophenol. It may have some natural malformations such as stings, small scars, light colour variations, etc. These are proof of genuine leather, therefore claims will not be accepted.

Thickness

1,2 / 1,3 mm

Medium size

3,2 / 3,4 mq

Animal origin

Bovine

Type of tanning

Chromium salts

Type of dressing

Aniline pigmented

Origin

Europe

Dye type

Barrel aniline

Fastness to dry rubbing

IUF 450 800 cycles
value 5 grey scale

Fastness to wet rubbing

IUF 450 250 cycles
value 5 grey scale

Fastness of colour to artificial light ISO 105 B02

value 4 grey scale

Categoria P1

Description

Cuir bovin Européen, coloré et imprimé, finition en eau, absence totale de pentachlorophénol. Peut présenter des irrégularités naturelles (petites rayures, piqures d'insectes, variations de teinte etc.) qui représentent l'épreuve de l'authenticité du cuir, et qui ne peuvent pas être une cause de réclamation.

Épaisseur

1,2 / 1,3 mm

Taille moyenne

3,2 / 3,4 mq

Origine animale

Bovine

Type de bronzage

Sels de chrome

Type de finition

Pigmenté à l'aniline

Origine

Européenne

Type de colorant

Teinture aniline dans foulons

Solidité au frottement sec

IUF 450 800 cycles
valeur 5 échelle des gris

Solidité au frottement

IUF 450 250 cycles
valeur 5 échelle des gris

Solidité à la lumière artificielle ISO 105 B02

valeur 4 échelle des gris

Categoria P1

Beschreibung

Europäische Rindhäute, pigmentiert und gedruckt, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentachlorofenolfrei. Sie kann Naturunregelmäßigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.) die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.

Dicke

1,2 / 1,3 mm

Durchschnittsmass

3,2 / 3,4 mq

Haut

Rindschaut

Gerbung

Chromsalze

Verarbeitung

Pigmentiertes Anilin

Herkunft

Europa

Färbung

In Fässer mit Anilin

Reibechtheit trocken

IUF 450 800 Zyklen
Stufe 5

Reibechtheit nass

IUF 450 250 Zyklen
Stufe 5

Lichtechtheit ISO 105 B02

Stufe 4

Categoria M2

Descrizione

Mix di Pelle per Arredamento + similpelle coordinata

Categoria M2

Description

Mix "Arredamento" Leather + matchable vinyl

Categoria M2

Description

Mix Cuir "Arredamento" + simili cuir coordonné

Categoria M2

Beschreibung

Mix "Arredamento" Leder + farbgleiches Kunstleder



Leyform Srl

Via Pertini, 1 31014 Colle Umberto Treviso - Italy
Tel. +39.0438430050 Fax +39.0438430487
www.leyform.com leyform@leyform.com



Plastica

CORTINA




LAMIA



ARCADE



KEY-OK

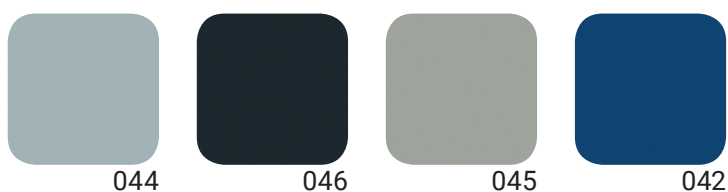

ILIKE




STAKY / STRUTTURA-BRACCIOLI / STRUCT-ARMRESTS / STRUCT-ACCOUDOIRS / STRUKTUR-ARMLEHNEN



STAKY / SEDILE-SCHIENALE / SEAT-BACKREST / ASSISE-DOSSIER / SITZ-RÜCKENLEHNEN



SPOT

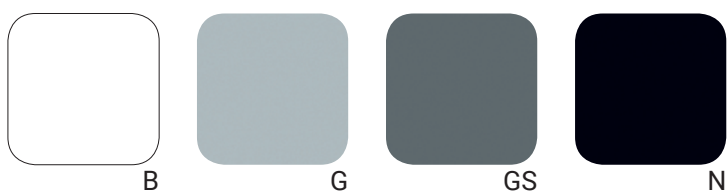

Legno

100% Wood


Colori standard / Standard colours / Couleurs standard / Standard-Farben



FG Faggio



RV Rovere



AV Acero



MG Mogano



NS Noce



WG Wengè


PIANI TAVOLI EOS



GG



BP



B



N

Colori standard » **Colori non a magazzino**

Rivestimenti e colori indicativi.

Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Standard colours in stock » **Additional non stock colours** *All colours and finishings are indicative.*

Leyform reserves the right to make at any time technical changes to its products aimed at improving it.

Couleurs standard en stock » **Couleurs additionnelles pas en stock** *Toutes couleurs et finitions sont indicatives.*

Leyform se réserve le droit d'apporter à ses produits à chaque moment toutes modifications afin de l'améliorer.

Standardfarben auf Lager » **Zusätzliche Farben nicht auf Lager** *Alle Farben und Ausführungen sind indikativ.*

Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen, um diese zu verbessern.


Rete

Categorie RE e RT

ORIGAMI RE, ORIGAMI RX




Bianco 424



Grigio 423



Nero 421




Antracite 422

COMETA



Nero 418



Grigio 420



Bianco 419

LAILA




Nero 415


GUMMY RE, SPRINT RE, EGOLUX, EGONOMIC, KEY OK, WIKI RE



Nero 405



Grigio 407



Bianco 406



Beige 408



Rosso 404



Blu 409

Colori standard » Colori non a magazzino

Rivestimenti e colori indicativi.
Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.

Standard colours in stock » Additional non stock colours

All colours and finishings are indicative.
Leyform reserves the right to make at any time technical changes to its products aimed at improving it.

Couleurs standard en stock » Couleurs additionnelles pas en stock

Toutes couleurs et finitions sont indicatives.
Leyform se réserve le droit d'apporter à ses produits à chaque moment toutes modifications afin de l'améliorer.

Standardfarben auf Lager » Zusätzliche Farben nicht auf Lager

Alle Farben und Ausführungen sind indikativ.
Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen, um diese zu verbessern.