



// <u>CLEANET NAVIA</u>, ДИЗАЙН ПИТЕРА ВИРЦА

НАЦЕЛЕННЫЙ НА БЕСКОМПРОМИСНУЮ ЧИСТОТУ И УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ CLEANET NAVIA ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННЫМ УНИТАЗОМ-БИДЕ. ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ФУНКЦИОНАЛУ И ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЕЛАЮТ ЕГО ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С МИРОМ УНИТАЗОВ-БИДЕ. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЕ ОТ МЯГКОГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА ДО ЭФФЕКТИВНОЙ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ.





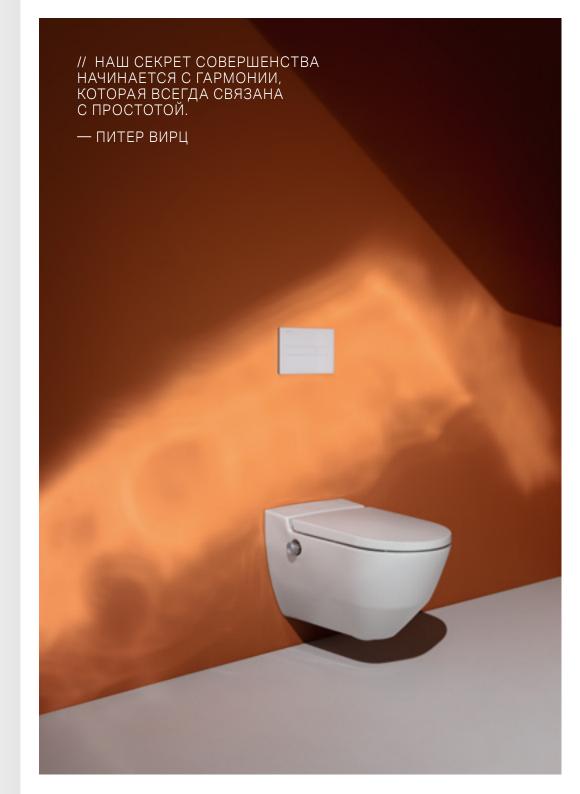

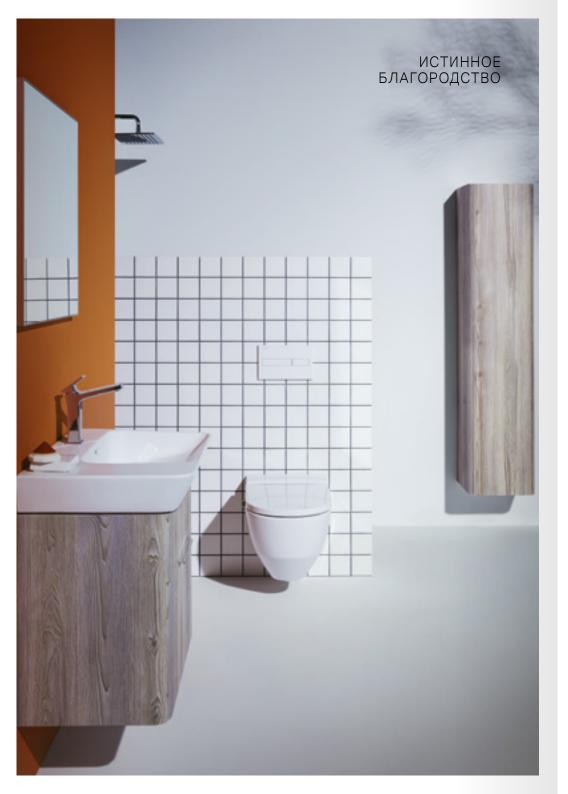





// <u>ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ ДУША</u>
<u>С ПОМОЩЬЮ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКИ ИЛИ</u>
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

ГИГИЕНА СТАЛА ЛЕГКОДОСТУПНА!
ФУНКЦИЕЙ ДУША В CLAENET NAVIA МОЖНО
ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКИ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
НЕОБХОДИМОГО УХОДА. ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.


// МОЩНЫЙ, НО МЯГКИЙ ДУШ РАСХОДУЮЩИЙ ДО 3,5 ЛИТРОВ В МИНУТУ

CLEANET NAVIA ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОЕ, БЕРЕЖНОЕ И ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЛАГОДАРЯ МОЩНОЙ СТРУЕ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕВЕРОЯТНУЮ ЧИСТОТУ И КОМФОРТ.



// ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛЕГКОСЪЕМНАЯ ФОРСУНКА И ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

ФОРСУНКА CLEANET NAVIA ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЕТСЯ ДО И ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАДЕЖНО СКРЫТА ВНУТРИ КОРПУСА, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. ФОРСУНКА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО ЗАМЕНЕНА В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

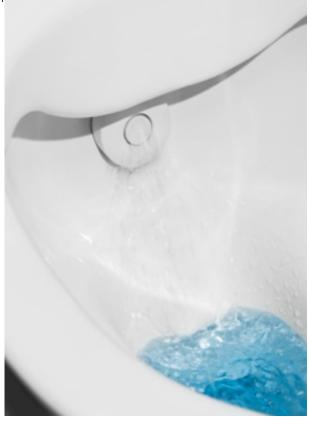



СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНУТРИ CLEANET NAVIA ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛЯРНО С ЛЕГКОСТЬЮ УДАЛЯТЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ЧИСТОТУ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ПРОДЛЕВАЕТ ЕГО СРОК СЛУЖБЫ.

// LCC ПОКРЫТИЕ И ОТСУТСТВИЕ ОБОДКА

БЛАГОДАРЯ ОТСУТСТВИЮ ОБОДКА И ИННОВАЦИОННОМУ ПОКРЫТИЮ LAUFEN CLEAN COAT КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ CLEANET NAVIA ЛЕГКО ОЧИЩАЕТСЯ, ПОЭТОМУ УБОРКА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МИНУТ.

// <u>СЪЕМНОЕ СИДЕНЬЕ И КРЫШКА</u> С МЕХАНИЗМОМ «МЯГКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ»

ВЫСОКОПРОЧНОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА ЗАКРЫВАЕТСЯ ПЛАВНО И БЕСШУМНО, А ТАКЖЕ ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ СИДЕНЬЯ И КЕРАМИКИ.



ФАКТЫ И ЦИФРЫ ФАКТЫ И ЦИФРЫ



ПОЛНЫЙ ДОСТУП ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение обеспечивает удобный доступ к настройке функций душа. С его помощью можно регулировать температуру воды, а также получать сообщения о техническом обслуживании через профиль пользователя.



ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ

Приглушенная светодиодная и о других процессах обслуживания унитаза.



СИСТЕМА МОНТАЖА LAUFEN СКРЫТОГО ТИПА

Благодаря предварительной сборке и безопасной системе монтажа, установка Cleanet Navia осуществляется легко и быстро.


КОМПЛЕКСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ


Cleanet Navia имеет встроенную шумопоглощающую систему. Она сокращает распространение в соседние помещения шума, возникающего при использовании унитазабиде. Система отвечает высоким требованиям по шумоизоляции SIA 181 и DIN 4109, а также была сертифицирована Институтом Фраунгофера.


ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрытый керамический корпус
- Покрытие керамической поверхности LAUFEN CLEAN COAT
- Безободковая конструкция
- Тщательная очистка форсунки до и после каждого использования
- Выдвижной душ с защитной крышкой
- Сменная душевая насадка и крышка
- Съемное сиденье с крышкой
- Автоматическая функция удаления накипи и известкового налета
- Интуитивное управление при помощи поворотной кнопки или приложения
- Гигиенический душ
- Режим осцилляции
- 7 регулируемых уровней интенсивности, позиции и температуры струи
- Светодиодная подсветка с функцией оповещения
- Сиденье и крышка с механизмом мягкого закрывания
- Система звукоизоляции
- Сделано в Швейцарии












370 x 580 mm 820601.xxx.000.1 400 / 757









370 x 580 mm 820601.xxx.717.1 400 / 757

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

820601.xxx.000.1 Унитазбиде без ободка, глубокое смывание, с покрытием керамики LCC

820601.xxx.717.1 Унитазбиде без ободка, глубокое смывание, с покрытием керамики LCC, внешнее подключение воды 19,5 см

- Сетевое напряжение 220-230 В. 50/60 Гц
- Потребляемая мощность во время работы макс. 1150 Вт
- Степень защиты ІРХ4
- Класс защиты І
- Возможно прямое подключение через кабель NYM
- Диапазон температуры при эксплуатации от +5 до 40 °C
- Диапазон давления воды 0.1-1 MΠa
- Макс. расход 3,5 л/мин
- 7 уровней интенсивности душа
- Установка 7 уровней температуры душа через приложение
- Стандарт питьевой воды EN1717
- Подходит для системы инсталляции Laufen LIS и прочих стандартных систем инсталляции, см. таблицу совместимости
- Цвета:




400

Белый с покрытием LCC (Laufen Clean Coat)

.757

Белый матовый









ГЛАВНЫЙ ОФИС / LAUFEN BATHROOMS AG WAHLENSTRASSE 46 CH – 4242 LAUFEN TEЛ. +41 61 765 71 11 ФАКС: +41 61 761 29 22 FORUM@LAUFEN.CH

РОССИЯ ООО «РОКА РУС» РОССИЯ, 127287, МОСКВА, УЛ. 2-Я ХУТОРСКАЯ, 38A, СТР. 14 ТЕЛ. +7 495 989 65 91 ФАКС: +7 495 989 65 93

РОССИЯ, 187000, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ТОСНО, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., Д. 7 ТЕЛ. +7 812 347 94 49 ФАКС: +7 812 347 94 50 OFFICE.MOSCOW@RU.LAUFEN.COM

> WWW.LAUFEN-CLEANET.COM WWW.LAUFEN.RU