



Guida alle balaustre

Qualità - sicurezza - facilità di installazione

PARAPETTI IN VETRO | RINGHIERE CON MONTANTI | CORRIMANO

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing



PANORAMICA DI TUTTI I SISTEMI Q-RAILING

Questa brochure offre una panoramica dell'ampia gamma di soluzioni per balaustre e servizi completi offerti da Q-railing. Sfogliatelo per decidere qual è il sistema più adatto per il vostro progetto e come possiamo aiutarvi.

Per maggiori informazioni sui sistemi o sui singoli prodotti, per disegni CAD, oggetti BIM, istruzioni di montaggio, progetti di riferimento, calcoli strutturali e molto altro, rimandiamo al nostro ultimo catalogo e al nostro sito web www.q-railing.com. Volete una consulenza personale? Non esitate a contattarci per telefono o per e-mail.

Consiglio: Seguiteci sui social media per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie, innovazioni e promozioni.

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing

1

Parapetti in vetro

Con supporti pavimento
Con morsetti a pavimento per vetro
Con fissaggi per vetro
Balconi alla francese

10 - 57



2

Ringhiere con montanti

Con montanti angolari
Con montanti rotondi

58 - 81



3

Corrimano

Corrimano
Corrimano scanalati e protezione bordo

82 - 87



4

Sistemi di illuminazione

Q-lights Linear Light
Q-lights Spotlight

88 - 93



5

Servizi e prodotti su misura

Q-glass
Verniciatura a polvere
Prefabbricazione e curvatura 2D/3D
Test e certificati

94 - 99





Tutto a vantaggio vostro

Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza nel campo delle balaustre, dalla progettazione al prodotto finale. Volete ordinare o vi occorre una soluzione su misura per il vostro progetto? Siamo qui per assistervi e consigliarvi.

1

Progettazione accurata

Progettate le vostre balaustre su misura consultando le informazioni dettagliate nel nostro catalogo prodotti, sul nostro sito web o con il supporto dei nostri consulenti di vendita.



CAD

BIM

2

Servizio di consulenza e progettazione

I nostri consulenti sono pronti ad aiutarvi per qualsiasi questione, che si tratti di un singolo prodotto o di un grande progetto. Offriamo consulenza tecnica e, in caso di progetti impegnativi su larga scala, disegni di costruzione e di dettaglio, nonché soluzioni su misura per il montaggio in loco.



3

Ordine e consegna veloci

Il 99% dei prodotti sono disponibili direttamente in magazzino: potete così ricevere in pochi giorni quanto ordinato e iniziare subito il vostro progetto.



4

Installazione facile

Sia i prodotti singoli che i sistemi completi sono progettati per una installazione facile e veloce, realizzabile comodamente dall'interno del balcone e senza alcuna saldatura. Così risparmiate tempo e denaro.



5

Sicurezza e qualità garantite

Le balaustre devono essere sicure al 100%. Per questo i nostri prodotti hanno subito numerosi test e ottenuto numerosi certificati di qualità e sicurezza.

ABNT
NBR
14.718/08NEN
2608LGA
Typen
geprüftBS
6180
APPROVEDETB
BALKONST
GEPRÜFTAbZ
BALKONST
GEPRÜFTEN
12600STATISCHE
BERECH-
NUNG
GEMÄß
DIN 18008TÜV
TECHNISCHE
BEREICHUNG
DIN 18008NEN-EN
1991-1-1NBN
DTD
B03-004CTE
CONCRETE
TECHNICAL
EVALUATIONSTATISCHE
BERECH-
NUNG
GEMÄß
DIN 18008

CE

ICC

CNBC

ANSI

DIN
18008ASTM
F899SIA
207:2014AbP
BALKONST
GEPRÜFT

Appius

SIA
208:2010AVIS
TECHNIQUE
D'1807-783NTC
UNI
11878-2017DIBt
TYRIN
GEPRÜFTGEPRÜFT
GEMÄß
DIN 18008Tested at
WTCB
CSTC



Ricerca rapida - ringhiere

	Pagina	Progettato per *				Varianti			
Parapetti in vetro		Privato (uso leggero)	Commerciale (uso medio)	Pubblico (uso intenso)	Pubblico (uso estremamente intenso)	Montaggio superiore	Montaggio interrato	Montaggio laterale	Montaggio a parete
Con supporti pavimento									
Easy Glass® Up	12 – 13	•	•			•	•		
Easy Glass® Slim	14 – 17	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Smart	18 – 21	•	•			•	•	•	
Easy Glass® Pro	22 – 25	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Prime	26 – 29	•	•	•		•	•	•	
Easy Glass® Max	30 – 33			•	•	•	•	•	
Easy Glass® Hybrid	34 – 37	•	•			•		•	•
Easy Glass® Wall	38 – 39	•	•			•		•	
Con morsetti a pavimento per vetro									
Easy Glass® Air	40 – 41	•	•			•			
Easy Glass® MOD 61-62	42 – 43	•				•			
Easy Glass® MOD 6000	44 – 45	•				•			
Easy Glass® MOD 6400	44 – 45	•	•			•			
Con fissaggi per vetro									
Easy Glass® MOD 4762	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0763	46 – 49	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0760-0766	46 – 49	•	•					•	
d line Blok Easy Glass	46 – 49	•	•	•				•	
Easy Glass® MOD 4747	50 – 53	•	•					•	
Easy Glass® MOD 0745-0749	50 – 53	•	•					•	
Balconi alla francese									
Easy Glass® View	56	•	•						•
Easy Glass® MOD 6507-6508	57	•	•						•
Ringhiere con montanti									
Con montanti angolari									
Easy Alu	60	•	•	•		•		•	
Duo Line	64	•	•	•		•	•	•	
Square Line® 40x40	68	•	•			•	•	•	•
Square Line® 60x30	72	•	•	•		•	•	•	•
d line	74	•	•	•		•	•	•	•
Con montanti rotondi									
Q-line	78	•	•	•		•	•	•	•

* Dipendente da norme nazionali



12

Easy Glass® Up




84 18

Square Line® 40x10



Easy Glass® Smart

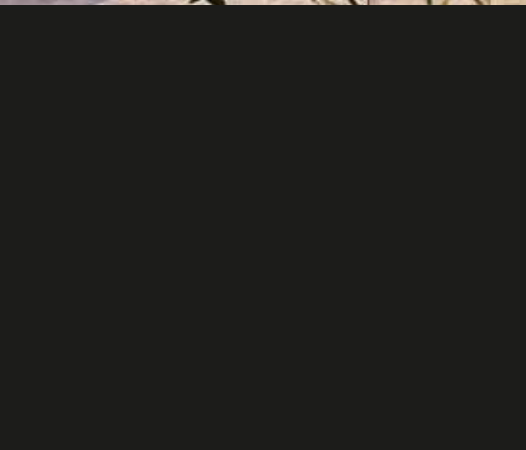

A ogni
progetto la sua
balaustra




30

Easy Glass® Max



70 26

Square Line® 40x40

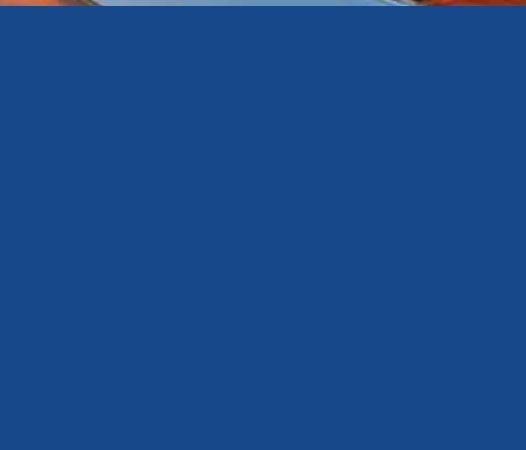

NUOVA

Easy Glass® Prime




90

Q-lights Linear Light



50 44

Easy Glass® MOD 0749

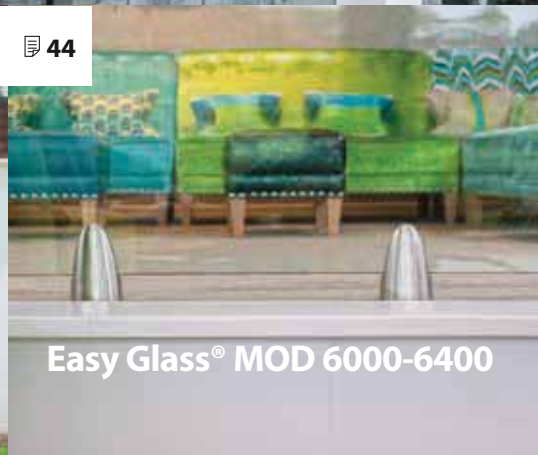

Easy Glass® MOD 6000-6400



22

Easy Glass® Pro




72

Square Line® 60x30



38


Easy Glass® Wall

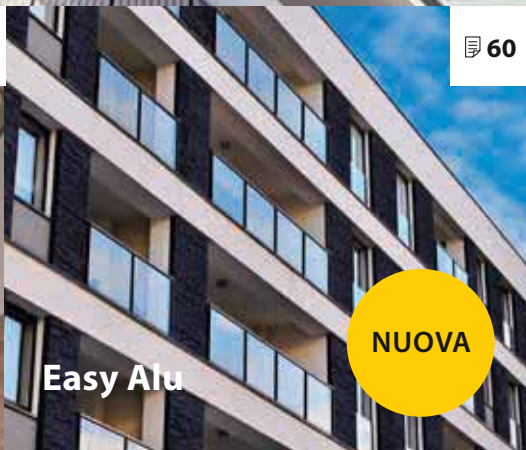

60

Easy Alu

NUOVA

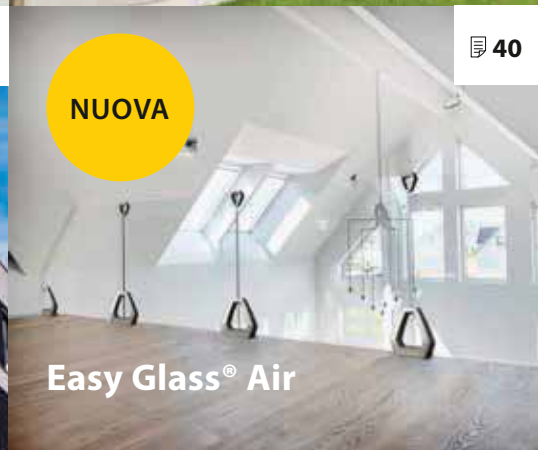

40

Easy Glass® Air



80

Q-line




46

Easy Glass® MOD 0763





46

Easy Glass® MOD 0760-0766

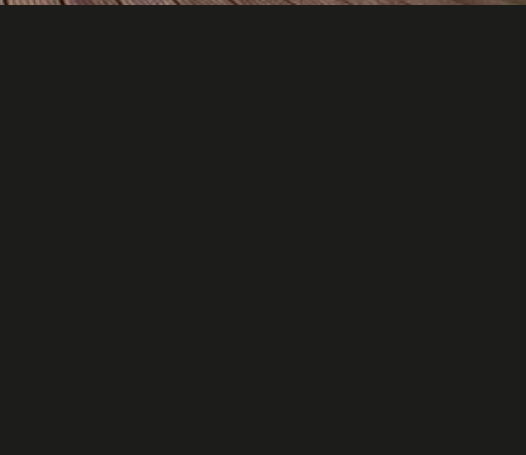

56

Easy Glass® View

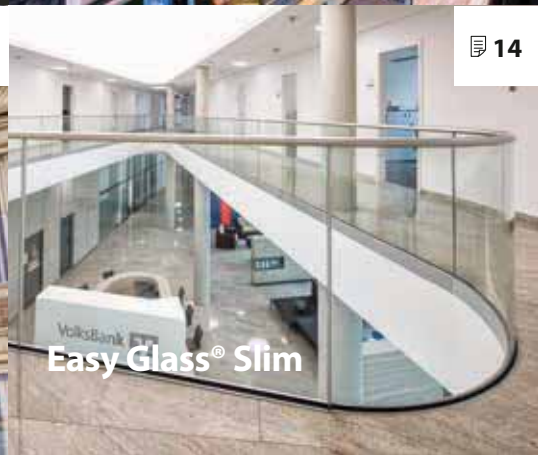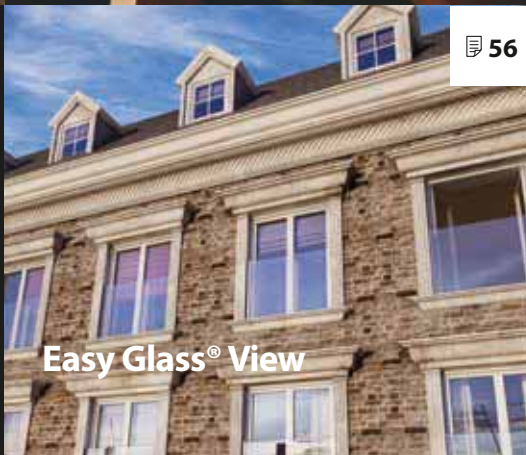

14

Easy Glass® Slim



Parapetti in vetro

Massima trasparenza per un uso ottimale della luce



Parapetti in vetro con supporti pavimento

Easy Glass® Up	12
Easy Glass® Slim	14
Easy Glass® Smart	18
Easy Glass® Pro	22
Easy Glass® Prime	26
Easy Glass® Max	30
Easy Glass® Hybrid	34
Easy Glass® Wall	38



Parapetti in vetro con morsetti a pavimento

Easy Glass® Air	40
Easy Glass® MOD 60-61	42
Easy Glass® MOD 6000-6400	44



Parapetti in vetro con fissaggi

Fissaggi blocco per vetro	46
Fissaggi puntuali per vetro	50



Balconi alla francese

Easy Glass® View	56
Easy Glass® MOD 6507-6508	57



Progettato per: Utilizzo leggero e medio
Utilizzo: Interno ed esterno
Varianti: Montaggio superiore e montaggio interrato
Applicazioni: Balconi alla francese
Materiale: Alluminio verniciato a polvere (RAL 9006)
Spessore del vetro: 12 - 17,52 mm, altezza max. 700 mm

EASY GLASS® UP

LA RINGHIERA IN VETRO PER
PARAPETTI IN MURATURA



Aumentate la vista

Il metodo migliore per completare parapetti in muratura: Easy Glass® Up.
Niente ostacoli alla vista.


Il supporto pavimento sottile ha un sistema di drenaggio integrato e il raffinato Safety Wedge System, che consente di montare la ringhiera comodamente dall'interno del balcone, senza bisogno di impalcature.

Up è ideale per balconi di appartamenti, terrazze sul tetto e attici.

Up

Montaggio superiore

- Per parapetti in muratura
- Anche per montaggio incassato a muro

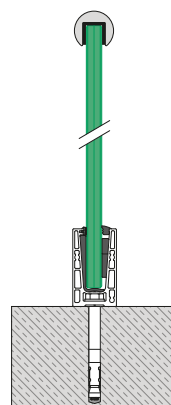

Easy Glass Up

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	0,8	2,0	1,6	1,6	1,0


Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos

Il supporto pavimento minimalista è alto
solamente 80 mm.

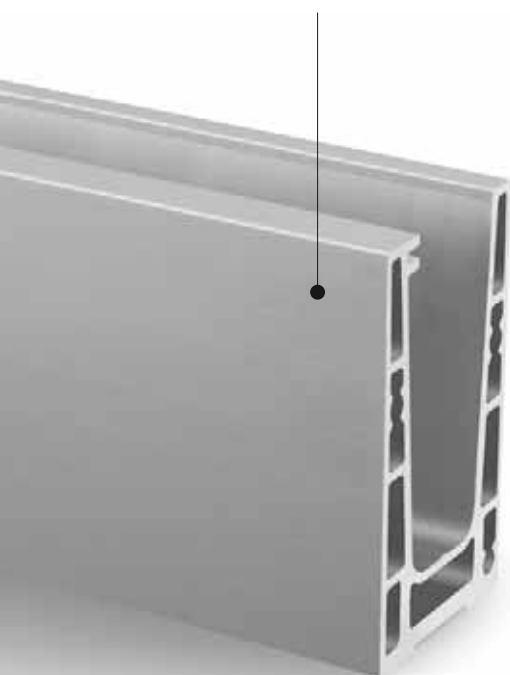

Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D



EASY GLASS® SLIM

IL CLASSICO DI SEMPRE




Super trasparente, super apprezzato.

Easy Glass® Slim ha tutto quello che si desidera da un parapetto in vetro: design moderno, massima trasparenza e convenienza.

Con il sistema di drenaggio integrato e il Safety Wedge System, la balaustra può essere montata comodamente dall'interno, senza bisogno di impalcature.

Slim è ideale per abitazioni private, uffici e aree pubbliche come i negozi.

Il supporto pavimento minimalista è largo solamente 45 mm, risultando così leggero e maneggevole.

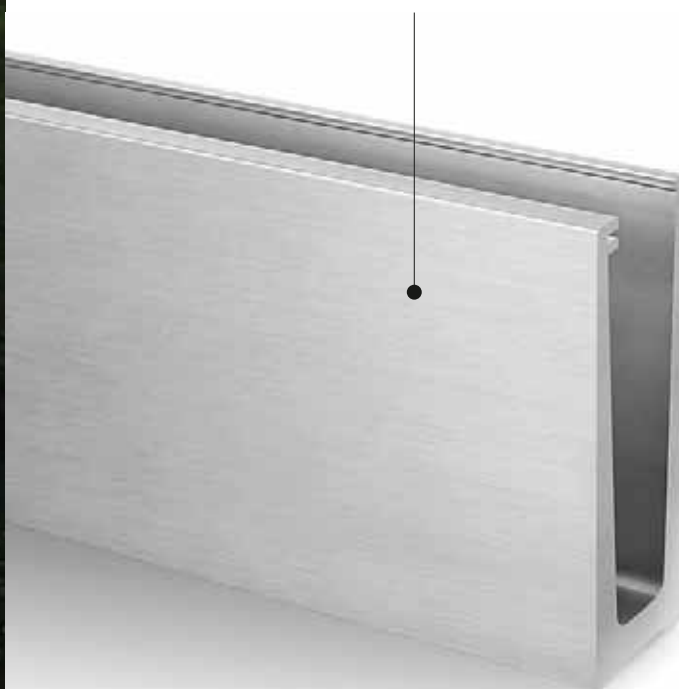

Easy Glass Slim

Progettato per:	Utilizzo leggero e medio
Utilizzo:	Interno ed esterno
Variants:	Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni:	Balconi/ballatoi, passerelle/ divisori, scale
Materiale:	Alluminio (grezzo, spazzolato e anodizzato argento)
Spessore del vetro:	12 - 21,52 mm

Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato,
rotondo



Corrimano scanalato,
angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D e 3D




Verniciatura
a polvere

Varianti di Easy Glass Slim

Slim

Montaggio superiore


- Anche per montaggio interrato
- Disponibili profili di copertura per supporti pavimento

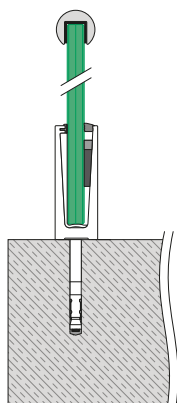

Slim F

Montaggio superiore


- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento

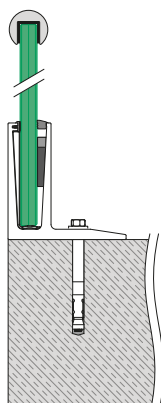

Slim

Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporti pavimento

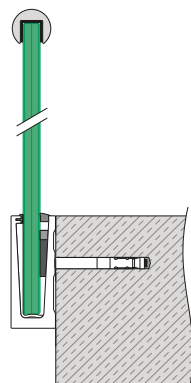

BIM **CAD**

Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos

Easy Glass Slim

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA





EASY GLASS® SMART

BATTETE OGNI RECORD
DI VELOCITÀ



Montaggio del vetro imbattibile

Easy Glass® Smart è veramente rivoluzionario. Il fissaggio rapido del vetro e l'ampia scelta di sistemi di ancoraggio consentono di controllare costi e tempi di installazione. Inoltre, l'installazione avviene dal lato interno del balcone.


Il Q-disc® System è un'esclusiva assoluta: un meccanismo rivoluzionario per il supporto del vetro, dotato di un inserto speciale e del geniale Q-disc. Inserito nel supporto pavimento Smart, fissa i pannelli di vetro in modo estremamente sicuro. Montare o rimuovere il vetro è così facile che i progetti possono essere completati a una velocità incredibile.

Compreso il sistema di drenaggio integrato.



Easy Glass Smart

Progettato per:	Utilizzo leggero e medio
Utilizzo:	Interno ed esterno
Variants:	Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni:	Balconi/ballatoi, passerelle/ divisori, scale
Materiale:	Alluminio (grezzo o spazzolato)
Spessore del vetro:	12 - 21,52 mm

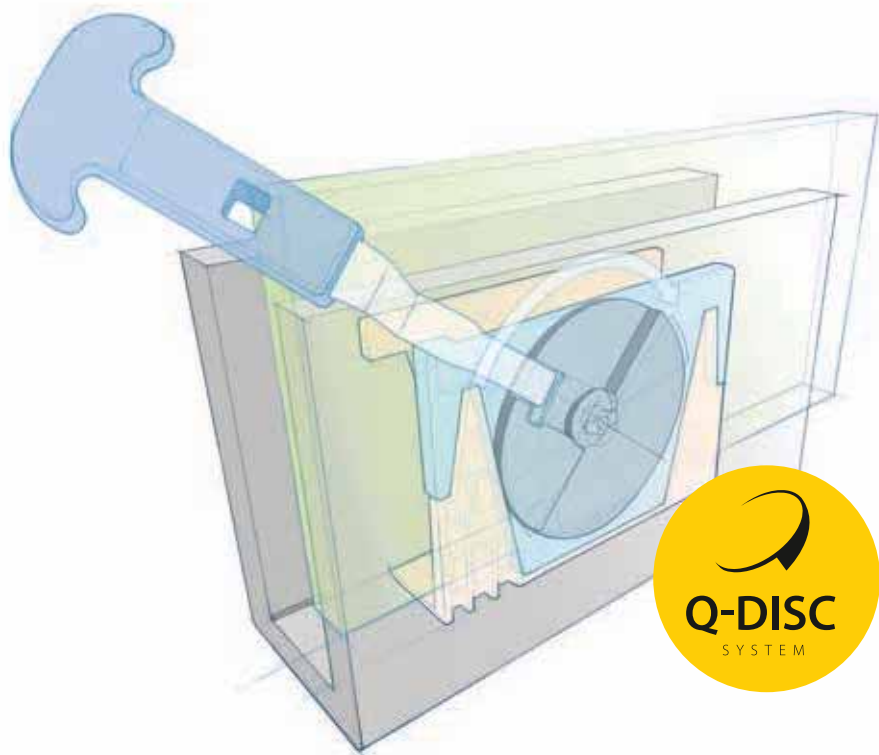

Come fissare il vetro con il Q-disc® System

- 1 Porre l'inserto speciale nel supporto pavimento Smart.
- 2 Posizionare il pannello di vetro.
- 3 Introdurre un Q-disc in ogni inserto. Un click conferma il corretto posizionamento.
- 4 Connettere lo strumento del Q-disc al disco e girarlo in senso orario per fissare fermamente il vetro con un solo movimento.




 **Video di montaggio:**
www.q-railing.com/videos

Smart

Montaggio superiore


- Adatto anche per montaggio interrato

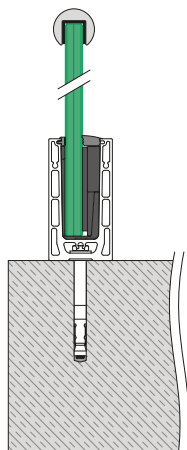

Smart

Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporti pavimento
- Anche per parapetti in muratura

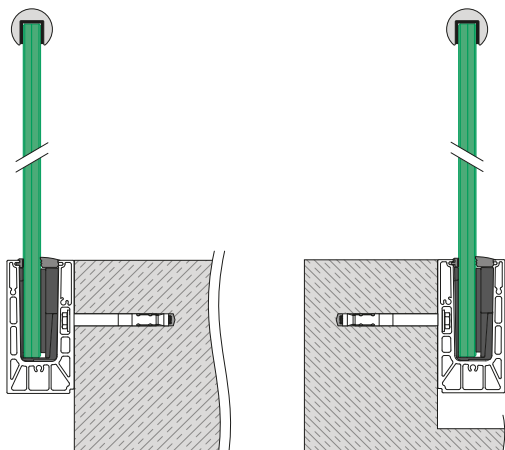

Easy Glass Smart

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos

CAD

Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo




Corrimano scanalato, angolare




Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere

Extra




Profilo di finitura per copertura verticale



Profilo di finitura per copertura orizzontale

OPTIONAL: PROFILO DI FINITURA

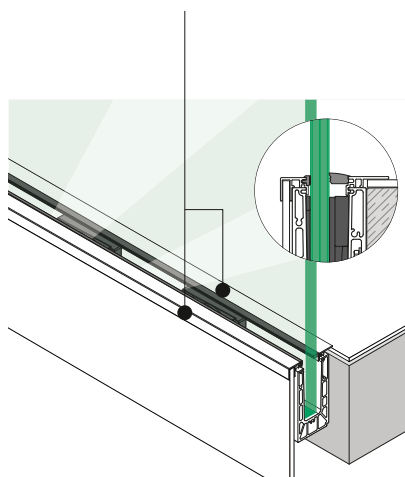



EASY GLASS® PRO

IL TUTTOFARE




Facilità di allineamento del vetro

Con Easy Glass® Pro è un gioco da ragazzi allineare verticalmente i pannelli in vetro fino a 10 mm. Tutto dall'interno del balcone, grazie all'esclusivo Safety Wedge System.

Con cinque differenti varianti di supporti pavimento, troverete la soluzione perfetta per il vostro progetto.

Installazione e allineamento del vetro pratici

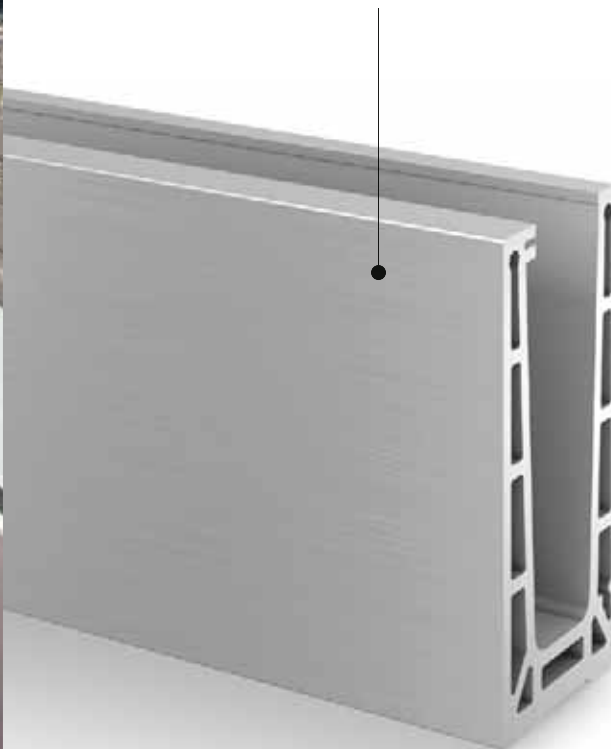

Easy Glass Pro

Progettato per: Utilizzo da leggero a intenso
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale: Alluminio (grezzo, spazzolato e con effetto acciaio inox)
Spessore del vetro: 12 - 21,52 mm



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D




Verniciatura a polvere



Varianti di Easy Glass Pro


Pro Montaggio superiore

- Anche per montaggio interrato
- Disponibile con effetto acciaio inox
- Disponibile profilo di copertura per supporto pavimento con luce a LED

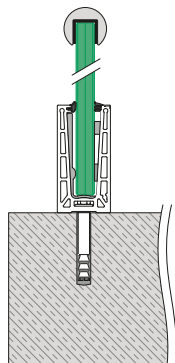


Pro F Montaggio superiore

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento

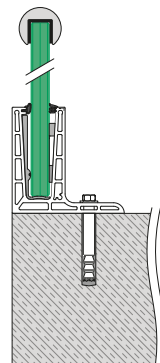


Pro Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento
- Può essere installato sul bordo del pavimento o esternamente

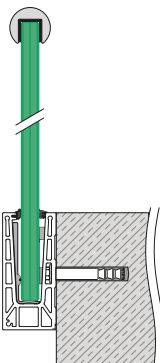


Pro Y Montaggio laterale

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento o esternamente
- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento

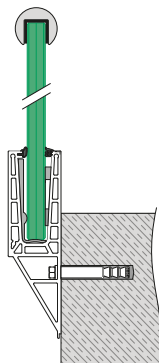

Pro Inverse Montaggio laterale

- Per parapetti in muratura
- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento

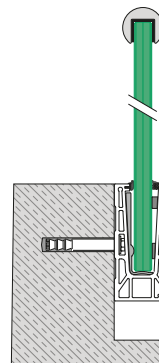

Easy Glass Pro

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	1,0	>2,0	1,6	1,6	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos





NUOVA

EASY GLASS® PRIME

ALLINEAMENTO DEL
VETRO VELOCISSIMO



Mettete il turbo ai vostri progetti



Il supporto pavimento Prime include il rivoluzionario Q-disc System regolabile, che consente di allineare e fissare il vetro semplicemente scorrendo e ruotando. Punti indicativi sugli inserti e click di conferma durante il posizionamento aiutano a installare Prime,

che è ideale anche per il montaggio su superfici irregolari, grazie alle tolleranze dei fori. E tutto il lavoro di installazione è effettuato dal lato interno del balcone.



Easy Glass Prime

Progettato per: Utilizzo da leggero a intenso
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore e laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale: Alluminio (spazzolato o grezzo)
Spessore del vetro: 16,76 - 25,52 mm

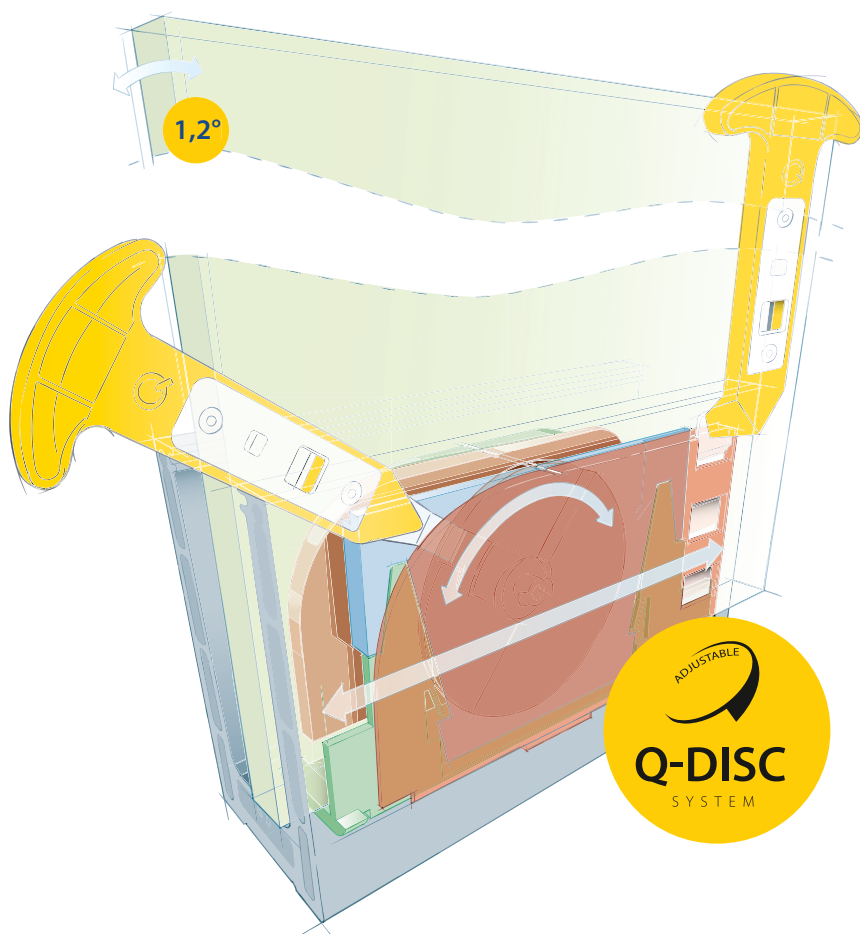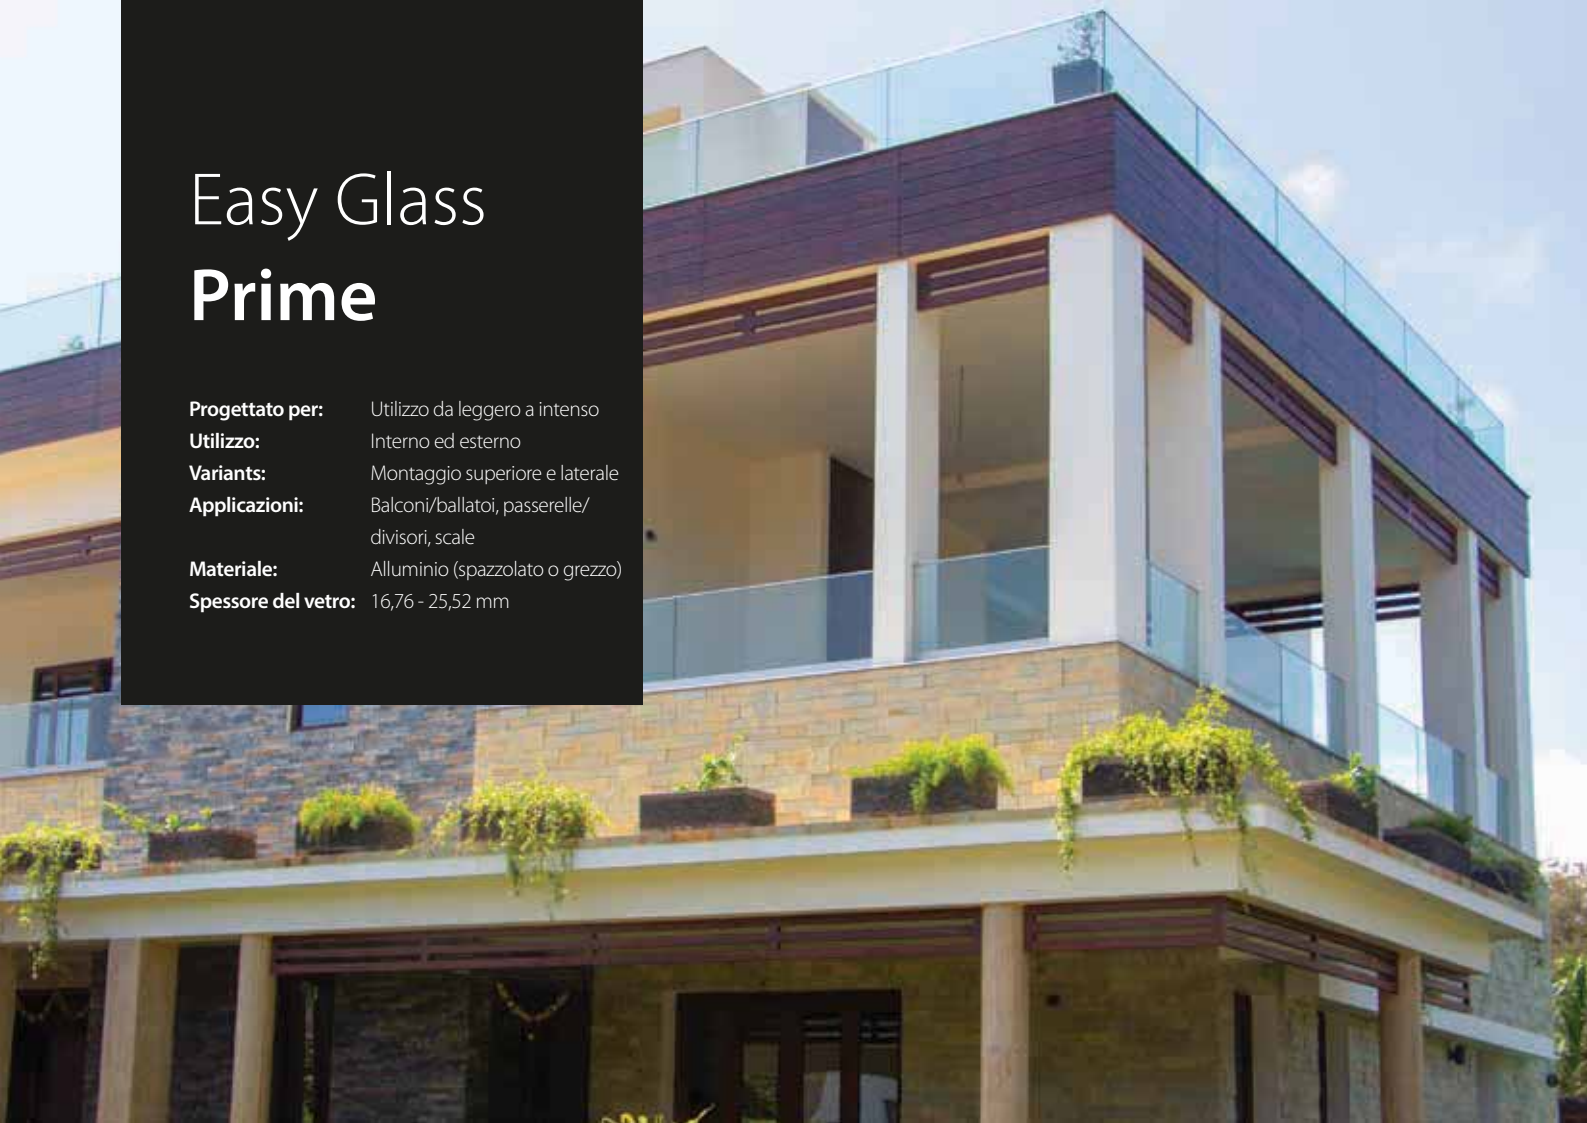


Come funziona il Q-disc® System regolabile

- 1** Porre l'inserto nel supporto pavimento Prime.
- 2** Posizionare il pannello di vetro.
- 3** Inserire il Q-disc tra il vetro e l'inserto assicurandosi che scatti in posizione.
- 4** Connettere lo strumento del Q-disc al disco e girarlo in senso orario per fissare fermamente il vetro.
- 5** Se serve allineare il vetro, girare il Q-disc in senso antiorario.
- 6** Per regolare l'angolazione del vetro, usare lo strumento per far scorrere l'inserto.
- 7** Fissare nuovamente il pannello girando il disco in senso orario.

Varianti di Easy Glass Prime


Prime

Montaggio superiore

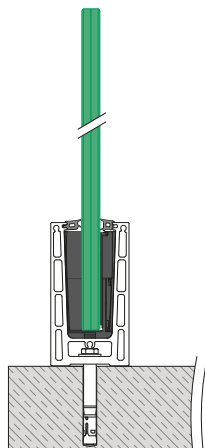

Prime

Montaggio laterale

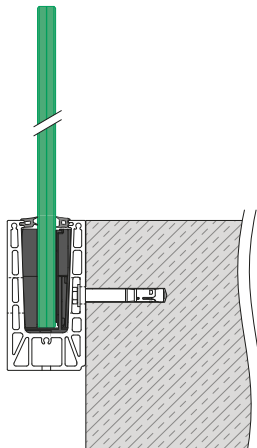

- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento

Easy Glass Prime

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74 / 1,5	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere

Extra




Profilo di finitura per copertura verticale



Profilo di finitura per copertura orizzontale

OPTIONAL: PROFILO DI FINITURA

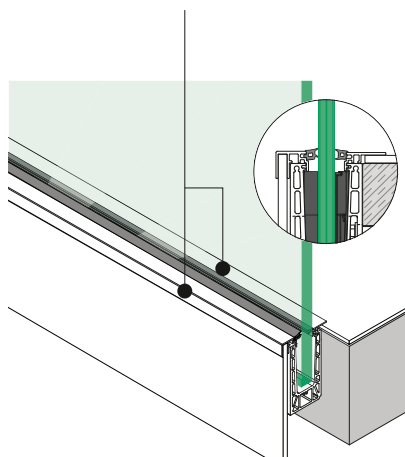



EASY GLASS® MAX

IL PARAPETTO IN VETRO PIÙ
ROBUSTO CHE MAI




Una soluzione di alto livello per gli impieghi più intensi

Questo parapetto in vetro super robusto è progettato per carichi di vento e lineari estremamente gravosi. Ideale per edifici alti e per aree pubbliche affollate, nelle quali i requisiti di sicurezza superano lo standard di 3kN, come stadi, aeroporti e centri commerciali.

Tutte e quattro le varianti di supporti pavimento possono essere installate direttamente nel cemento, senza bisogno di alcuna struttura in acciaio. Le basi pavimento speciali a 'F' e a 'Y' consentono di installare la balaustra giusto sul bordo della soletta di cemento.

Il supporto pavimento robusto e al contempo leggero è ideale per spazi affollati.

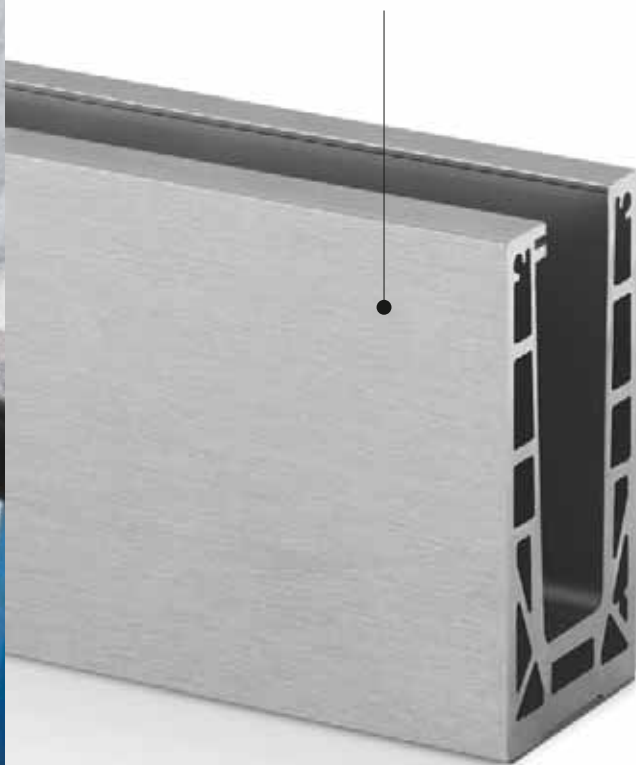

Easy Glass Max

Progettato per:	Utilizzo da intenso a molto intenso
Utilizzo:	Interno ed esterno
Variants:	Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni:	Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale:	Alluminio spazzolato
Spessore del vetro:	19 to 31,52 mm

Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Curvatura 2D




Verniciatura a polvere

Varianti di Easy Glass Max


Max Montaggio superiore

- Anche per montaggio interrato

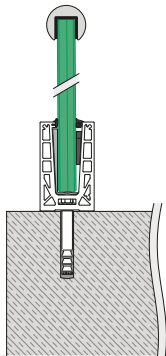


Max F Montaggio superiore

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento o oltre

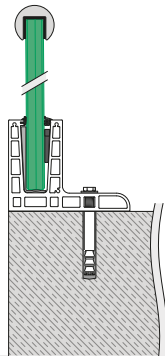


Max Montaggio laterale

- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento

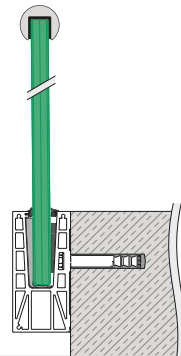

Max Y Montaggio laterale

- Per pavimenti non rifiniti
- Può essere installato direttamente sul bordo del pavimento o oltre
- Disponibili profili di copertura per supporto pavimento

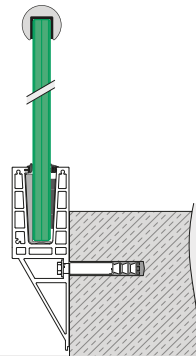

BIM CAD


Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos

Easy Glass Max

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	3,0	2,0	3,0	>4,5	3,0	3,0	3,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA





**Parapetto in vetro
senza montanti**
Larghezza fino a 3 metri

EASY GLASS® HYBRID

LA SOLUZIONE GIUSTA
PER I BALCONI



Un parapetto con o senza montanti? Siete voi a decidere

Questo sistema versatile è ideale da installare, ad esempio, su balconi non aggettanti. Installato tra due muri, consente di realizzare un parapetto completamente in vetro largo fino a 3 metri, senza alcun montante. Per ampiezze maggiori, o in assenza di muri di supporto, basta aggiungere dei montanti sottili. Con un profilo alto solamente 43 mm, Hybrid consente di creare delle strutture eleganti e robuste al tempo stesso.

Parapetto in vetro con montanti

Per larghezza superiore a 3 metri



Easy Glass Hybrid

Progettato per: Utilizzo leggero e medio
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore, laterale o a parete
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, balconi alla francese
Materiale: Alluminio (grezzo e anodizzato argento), acciaio (verniciato a polvere RAL 7047 e verniciatura elettroforetica)
Spessore del vetro: 8 - 13,52 mm



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Luci



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere




Curvatura 2D



Varianti di Easy Glass Hybrid


Hybrid

Montaggio superiore
tra due muri

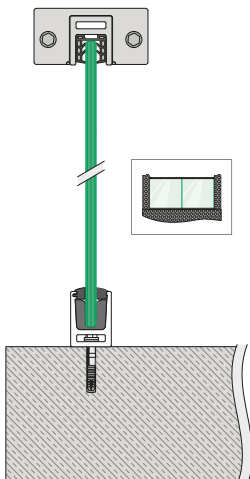


Hybrid

Montaggio superiore
con montanti a
montaggio superiore

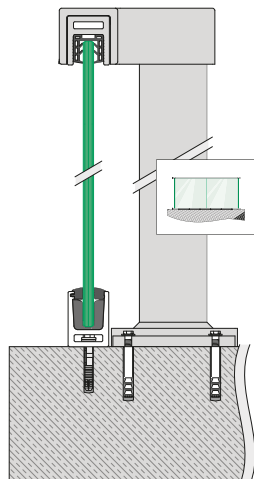

Hybrid

Montaggio superiore con
montanti a montaggio
laterale

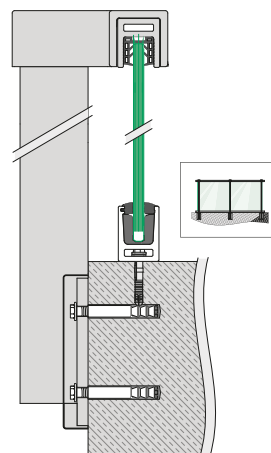

Easy Glass Hybrid

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	0,8	0,8	3,0	0,8	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA




CAD

Parapetto in vetro senza montanti



Parapetto in vetro con montanti

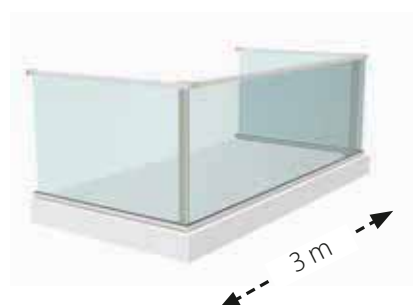



Progettato per: Utilizzo leggero e medio
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore e laterale
Applicazioni: Passerelle/divisori, scale
Materiale: Alluminio (grezzo e con effetto argento opaco)
Spessore del vetro: 12 - 21,52 mm, fino a 3,5 m di altezza


EASY GLASS® WALL

PARETE DI VETRO
E PARAPETTO,
TUTTO IN UNO




Wall

Montaggio superiore-superiore

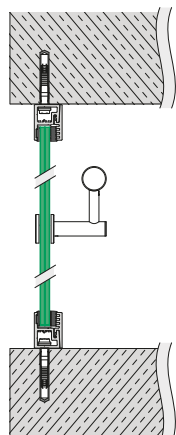


Wall

Montaggio superiore-laterale

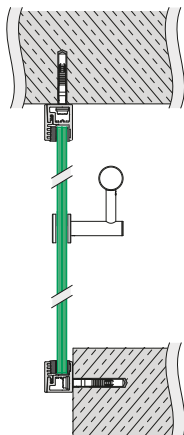


Wall

Montaggio laterale-superiore

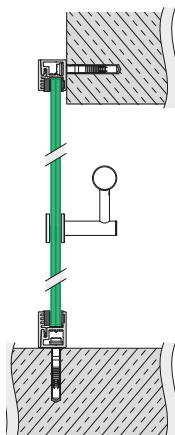

Wall

Montaggio laterale-laterale

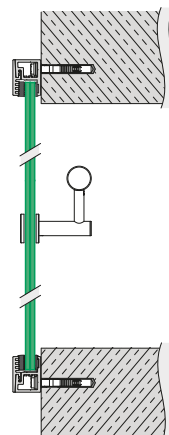

Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos

SICUREZZA TESTATA



Aprite le vostre scale

Easy Glass® Wall consente di realizzare muri divisorii a tutta altezza completamente in vetro, che fungono anche da parapetto. Oltre a trasformare completamente l'aspetto delle vostre scale, il vetro lascia che la luce naturale inondi lo spazio.



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere



EASY GLASS® AIR

NUOVA

VERAMENTE UNICO

Fate la differenza

Pensavate che un parapetto completamente in vetro non potesse dare un vero e proprio tocco di design? Vi sbagliavate. Easy Glass® Air trasforma in modo sorprendente l'architettura delle case. Questo parapetto in vetro è caratterizzato da morsetti a pavimento di ultima generazione, leggeri e ariosi, dotati di elementi distintivi. Con il design aperto dei morsetti sabbiati e delle pinze doppie coordinate, i pannelli in vetro sembrano fluttuare. Il risultato è la quintessenza dell'eleganza e della trasparenza.

Non abbiate paura di osare e di lasciare il segno. Scegliete Easy Glass Air per fare colpo sui clienti attuali e potenziali.

Progettato per:	Utilizzo leggero e medio
Utilizzo:	Interno ed esterno
Variants:	Montaggio superiore
Applicazioni:	Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale:	Acciaio inox 316 (micro pallinato e satinato)
Spessore del vetro:	15 - 21,52 mm

CAD

Easy Glass Air	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,0	1,0	0,8	2,0	0,8	1,6	0,6

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano 60x20



Pinze vetro



Alluminio



Acciaio inox



Progettato per: Utilizzo leggero
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/
divisori, scale
Materiale: Acciaio inox 316 (satinato
o lucido a specchio)
Spessore del vetro: 12 - 17,52 mm

EASY GLASS® MOD 61-62

LA SOLUZIONE
MINIMALISTA



Aspetto slanciato

Ottenete una trasparenza quasi totale con il design sottile dei morsetti a pavimento per vetro Easy Glass® MOD 61 e MOD 62. Un successo garantito in fatto di sicurezza e stile.

Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light



INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION





EASY GLASS[®] MOD 6000-6400

UN CHIARO TOCCO
DI DESIGN

Straordinariamente unici

I morsetti per vetro a pavimento Easy Glass® MOD 6000 e MOD 6400 vantano un design senza paragoni. Scegliendo questo sistema, il vostro prossimo progetto di balaustre avrà un aspetto straordinario.

I morsetti per vetro a pavimento non richiedono manutenzione particolare né di praticare fori nel vetro: le tamponature in vetro sono serrate fermamente.

Progettato per:	Utilizzo leggero e medio
Utilizzo:	Interno ed esterno
Variants:	Montaggio superiore
Applicazioni:	Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale:	Acciaio inox 316 (satinato o lucido a specchio)
Spessore del vetro:	12 - 21,52 mm

Easy Glass MOD 6400	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	1,0	2,0	0,8	1,6	0,6

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



Assembly video:
www.q-railing.com/videos



CAD



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight




Linear Light



Easy Glass®
MOD 0763

Easy Glass®
MOD
0760-0766

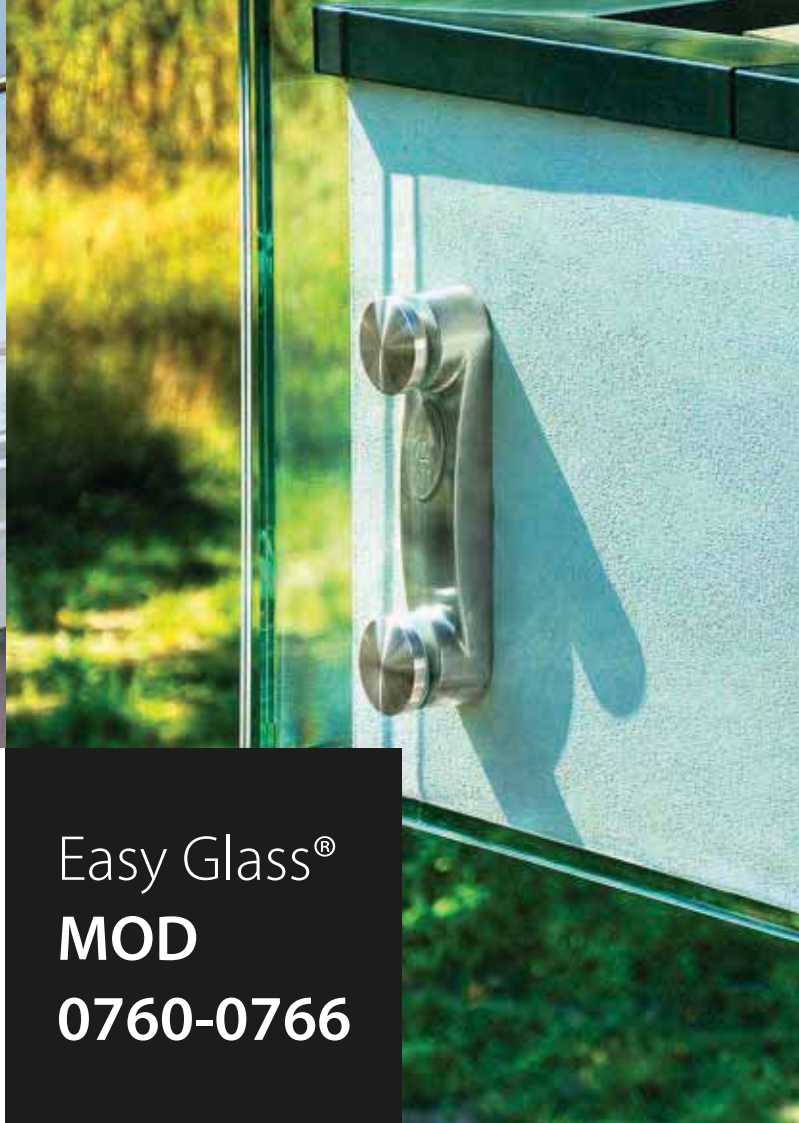


PARAPETTI IN VETRO
CHE SEMBRANO FLUTTUARE

Easy Glass®
MOD 4762



d line
Blok
Easy Glass

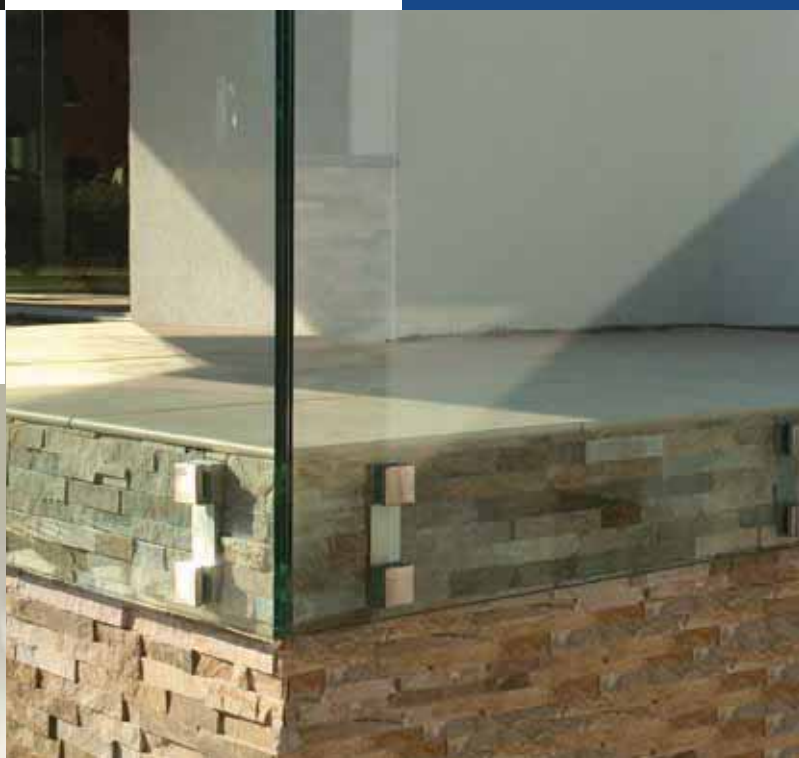

FISSAGGI BLOCCO PER VETRO

Sofisticati e funzionali

Create dei parapetti in vetro senza interruzioni che sembrano fluttuare grazie ai supporti in vetro. Questi eleganti supporti rendono possibile estendere il vetro oltre il bordo visibile del pavimento. Il risultato è una combinazione perfetta di elementi in acciaio inox e la trasparenza perfetta e senza tempo del vetro.

Fissaggi blocco per vetro

Progettato per: Uso medio fino a intenso
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/
divisori, scale, balconi alla
francese
Materiale: Acciaio inox satinato
304 e 316
Spessore del vetro: 8 - 25,52 mm



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato,
rotondo



Corrimano scanalato,
angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light





Easy Glass®
MOD 0760-0766
Montaggio laterale



Easy Glass®
MOD 4762
Montaggio laterale



Easy Glass®
MOD 0763
Montaggio laterale



d line
Blok Easy Glass
Montaggio laterale



CAD



Easy Glass®
MOD 4747

Easy Glass®
MOD
0745-0748



Easy Glass®
MOD 0749



STATISCHE
BERECH-
NUNG
DIN 18008

AbZ
BALAJET
DEPUY

FISSAGGI PUNTUALI PER VETRO

Meno è meglio

Create un parapetto estremamente minimalista con vetro e fissaggi puntuali. La gamma comprende fissaggi rotondi e rettangolari. Potete stabilire liberamente la distanza tra il muro o il pavimento e il vetro.

Muri e pavimenti non sono mai perfettamente a livello: questo è il punto di forza dei fissaggi per vetro puntuali Easy Glass® MOD 0749. Con il sistema di fissaggio a due vie, è possibile allineare il vetro sia durante sia dopo l'installazione.

Fissaggi puntuali per vetro

Progettato per: Utilizzo leggero e medio
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale, balconi alla francese
Materiale: Acciaio inox 316 (satinato o lucido a specchio), zamac (grezzo o con effetto acciaio inox)
Spessore del vetro: 8 - 25,52 mm



Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Alluminio



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light





**Easy Glass®
MOD 4747**
Montaggio laterale



**Easy Glass®
MOD 0745-0748**
Montaggio laterale



**Easy Glass®
MOD 0749**
Montaggio laterale

CAD

Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos



FISSAGGI PUNTUALI
PER UN
DESIGN SENZA TEMPO





BALCONI ALLA FRANCESE

SICUREZZA PER LE
FINESTRE A TUTTA
ALTEZZA



Eleganti e minimalisti con massima tenuta

Easy Glass® MOD 6507-6508 sono sistemi per balconi alla francese leggeri e sicuri. Possono essere montati facilmente sulla facciata.

I profili in alluminio sottili del sistema Easy Glass® View possono essere montati sulla facciata, sugli intradossi della finestra o direttamente sulla cornice della finestra, garantendo una visuale completa.

Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura superiore



Protezione bordo



Corrimano scanalato, rotondo



Corrimano scanalato, angolare



Alluminio



Acciaio inox

Luci



Linear Light *

Soluzioni su misura



Taglio



Verniciatura a polvere**

* Possibile solo per Easy Glass MOD 6507-6508.

** Possibile solo per Easy Glass View.

Easy Glass View



- Progettato per:** Utilizzo leggero e medio
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Variants:** Montaggio a parete (facciate, telaio infisso o intradossi)
- Applicazioni:** Balconi alla francese
- Materiale:** Alluminio (grezzo o con effetto argento opaco)
- Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm



Easy Glass View

	UK	DE	NL	IT	CH	ES
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	1,6

SICUREZZA TESTATA




Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos


Varianti di Easy Glass View




- Montaggio con ancoraggi o viti (a seconda del substrato)
- Il montaggio sugli intradossi può essere effettuato dall'interno
- Profili e tappi terminali possono essere verniciati a polvere

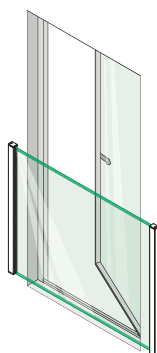

Montaggio su facciata



Montaggio su telaio infisso



Montaggio su intradossi

Easy Glass MOD 6507-6508

Progettato per: Light and medium
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio a parete (facciata)
Applicazioni: Balconi alla francese
Materiale: Alluminio (effetto acciaio inox),
 acciaio inox (satinato)
Spessore del vetro: 8 - 25,52 mm



SICUREZZA TESTATA


Easy Glass MOD 6507-6508

	UK	DE	NL
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	1,0




Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati


Varianti di Easy Glass MOD 6507-6508

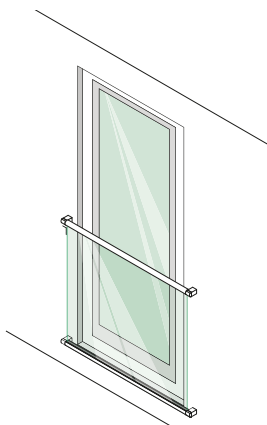


Installazione sulla facciata
con tubo tondo orizzontale

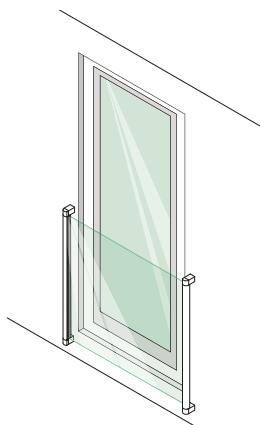

Installazione sulla facciata
con tubo tondo verticale

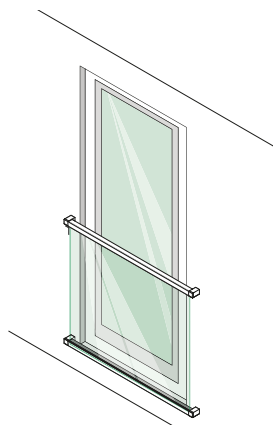

Installazione sulla facciata
con tubo angolare orizzontale

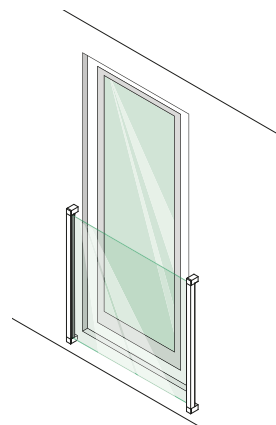

Installazione sulla facciata
con tubo angolare verticale



Ringhiere con montanti

Affermate il vostro stile con elementi di design rotondi o angolari



Con montanti angolari

Easy Alu	60
Duo Line	64
Square Line® 40x40	68
Square Line® 60x30	72
d line	74



Con montanti rotondi

Q-line	78
--------	----



NUOVA

EASY ALU

QUALITÀ ECCELLENTE, PREZZO
ECCEZIONALE

Massima comodità e convenienza

Il sistema Easy Alu è una balaustra in alluminio di alta qualità, facilissima da installare e a un prezzo veramente conveniente! Ma c'è dell'altro: i componenti Easy Alu sono perfetti per il pre-assemblaggio. Ordinate i componenti e completate l'assemblaggio dei moduli nella vostra officina. Potete portarli comodamente con voi sul luogo di montaggio. Una volta arrivati sul posto, non vi resta che ancorare i moduli al pavimento e completarli con un profilo corrimano. Finirete il vostro lavoro il pochissimo tempo.

Easy Alu

Progettato per:	Utilizzo leggero e medio
Utilizzo:	Interno ed esterno
Varianti:	Montaggio sopra pavimento e laterale
Applicazioni:	Balconi/ballatoi, passerelle/divisori
Materiale:	Alluminio (grezzo, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 o spazzolato)
Spessore del vetro:	8 – 10,76 mm

Opzioni

Tamponatura



Finitura



Profilo corrimano
Easy Alu



Alluminio

Soluzioni su misura



Verniciatura
a polvere



Prefabbricazione



Taglio

GUARNIZIONI PER VETRO GLASS WING

Easy Alu usa le guarnizioni in gomma per vetro Glass Wing.
Sono facilissime da inserire nel profilo e consentono di
inserire il vetro con pochissima pressione.



Easy Alu



Easy Alu
Montaggio superiore



Easy Alu
Montaggio laterale



Easy Alu

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	0,74	1,0	0,8	> 2,0	0,8	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



PER RISPARMIARE TEMPO:
ASSEMBLATE I COMPONENTI
IN MODULI NELLA
VOSTRA OFFICINA





DUO LINE

STUPEFACENTE DESIGN
INDUSTRIALE

Un design sorprendente con linee nette

Con il suo rivestimento grigio antracite RAL 7016, Duo Line è perfetto per progetti dall'aspetto autentico. Finire questa ringhiera con un corrimano in acciaio inox per una sensazione di estrema industrializzazione.

É inoltre facile da usare: le tamponature possono essere regolate anche dopo l'installazione e i fissaggi vengono semplicemente incastrati nei montanti in alluminio.

Duo Line

Progettato per: Utilizzo leggero e medio
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale: Alluminio e zamac (grigio antracite RAL 7016)



Opzioni

Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Piastra

Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio



Curvatura 2D



Varianti di Duo Line

Duo Line Montaggio interrato

- Disponibili tappi terminali coordinati



Duo Line Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati



Duo Line Montaggio laterale

CAD

Duo Line

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	1,5	1,0	0,8	1,0	1,6	1,6	0,6

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



INSTALLAZIONE SEMPLICE
SENZA FORATURA
O MASCHIATURA





SQUARE LINE®

LINEE NETTE E FORME
GEOMETRICHE



Square Line® 40x40

Progettato per: Utilizzo leggero e medio
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale: Acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata)



Opzioni

Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Cavo



Rete



Piastra

Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio




Curvatura 2D



Eleganza moderna

Square Line® 40x40 ha un design senza fronzoli: linee nette e finiture acciaio inox. È altamente modulare e può dunque essere combinato con componenti di altri sistemi Q-railing.

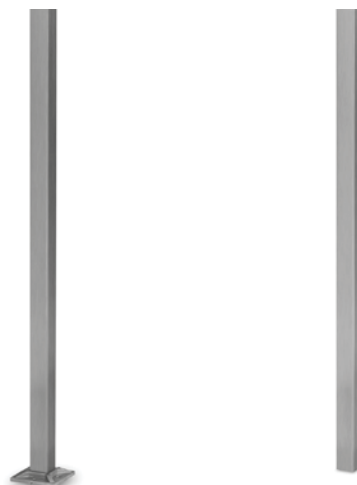

Square Line® 40x40

Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati

Square Line® 40x40

Montaggio interrato o laterale

- Disponibili diverse flange

CAD



DESIGN PULITO E PURISTA



Square Line®

60x30

Progettato per: Utilizzo da leggero a intenso
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale: Acciaio inox 316

Opzioni

Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Cavo



Rete



Piastra

Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio



Curvatura 2D



Aspetto distintivo, prestazione superba

Square Line® 60x30 entra in gioco quando la sicurezza diventa fondamentale. Ma oltre che per la forza, questa ringhiera robusta con montanti si fa notare anche per la sua bellezza.



Square Line® 60x30

Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati



Square Line® 60x30

Montaggio interrato o laterale

- Disponibili diverse flange

Square Line® 60x30

	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carico lineare (kN/m)	3,0	1,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.q-railing.com/certificati

SICUREZZA TESTATA



IDEALE PER
CARICHI PESANTI



d line

ELEGANZA SENZA
TEMPO E BELLEZZA
MOZZAFIATO






red dot

Ringhiera dal design premiato

I montanti ultrapiatti dall'aspetto contemporaneo trasformano la ringhiera in vetro in una superficie apparentemente continua, senza interruzioni. I fori sui montanti rappresentano un dettaglio che riflette il tipico stile che il designer Knud Holscher ha sviluppato per d line: qualità eccezionale, modularità illimitata e bellezza intramontabile. Senza viti a vista a perturbarne l'aspetto.

d line
RAILING SYSTEM

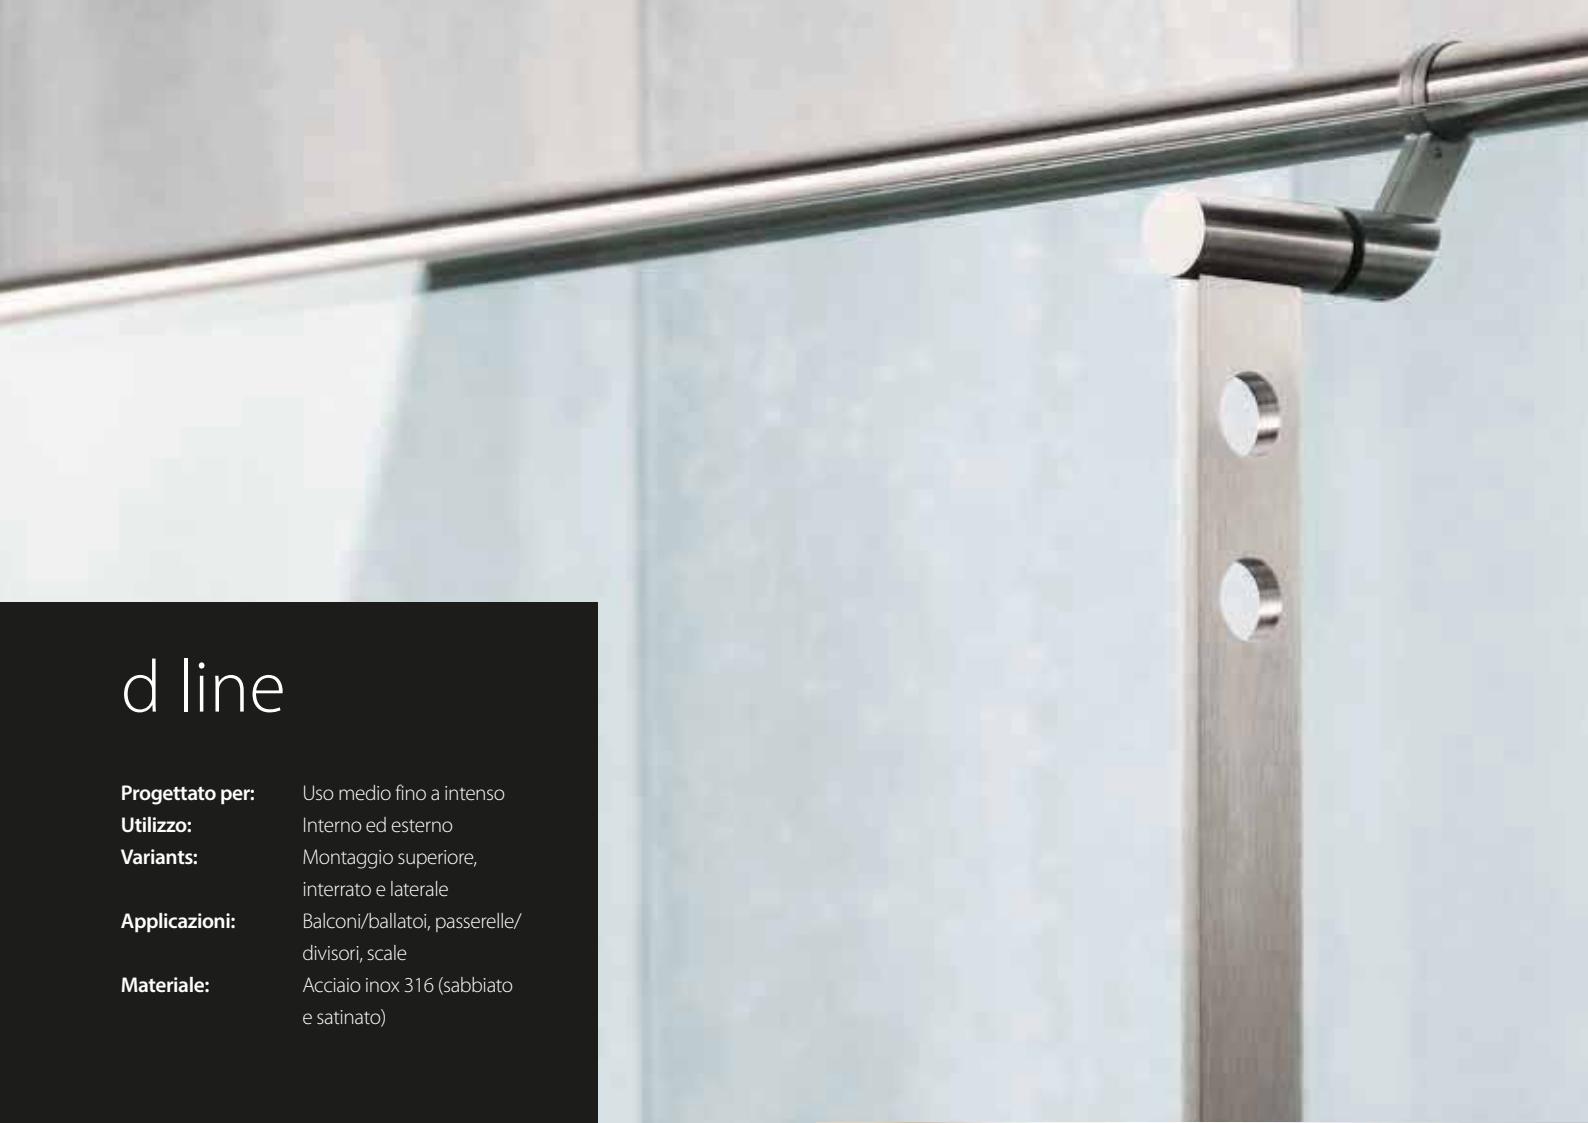

d line

Progettato per: Uso medio fino a intenso
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale
Materiale: Acciaio inox 316 (sabbiato e satinato)

Opzioni

Tamponatura



Vetro

Finitura



Corrimano, rotondo



Acciaio inox

SICUREZZA TESTATA





**d line
Spigot Fixing**
Montaggio superiore



**d line
Spigot Fixing
Glass Link**
Montaggio superiore



**d line
Two Point Fixing**
Montaggio laterale



**d line
Blok Fixing**
Montaggio laterale



**d line
Blok Fixing
Full Glass**
Montaggio laterale

CAD



UNA DELIZIA
PER GLI OCCHI





Q-LINE

FORME MORBIDE E FLESSIBILITÀ

Un classico intramontabile

Q-line è estremamente versatile, con tantissimi accessori, tamponature e componenti diversi. Potete creare una ringhiera con una finitura completa lucidata a specchio o una splendida ringhiera illuminata aggiungendo Q-lights. Trattandosi di un sistema modulare, è possibile combinarlo con componenti di altri sistemi, come corrimano in legno o morsetti per vetro angolari.

Inoltre, con i nuovi montanti doppiamente rinforzati Q-line, è possibile costruire una ringhiera resistente a carichi lineari elevati. Questo rende il sistema veramente unico e perfetto per uffici, aree commerciali o spazi pubblici affollati.

Q-line

Progettato per: Utilizzo da leggero a intenso
Utilizzo: Interno ed esterno
Variants: Montaggio superiore, interrato e laterale
Applicazioni: Balconi/ballatoi, passerelle/divisori, scale, balconi alla francese
Materiale: Acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata e lucido a specchio)



Opzioni

Tamponatura



Vetro



Traverse/tubi



Cavo



Rete



Piastra

Finitura



Corrimano, rotondo



Corrimano, angolare



Acciaio inox



Legno

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura



Prefabbricazione



Taglio



Curvatura 2D



Varianti di **Q-line**

CAD



Q-line

Montaggio superiore

- Disponibili tappi terminali coordinati
- Opzionale: pilastro super rinforzato da 4,6 mm



Q-line

Montaggio interrato o laterale

- Disponibili diverse flange
- Opzionale: pilastro super rinforzato da 4,6 mm

SICUREZZA TESTATA




Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos



AMPLISSIMA SCELTA
DI COMPONENTI
MODULARI

**MONTANTI PER RINGHIERE
RINFORZATI A DOPPIA PARETE:**
TESTATA PER CARICHI
SUPERIORI A 2KN/M



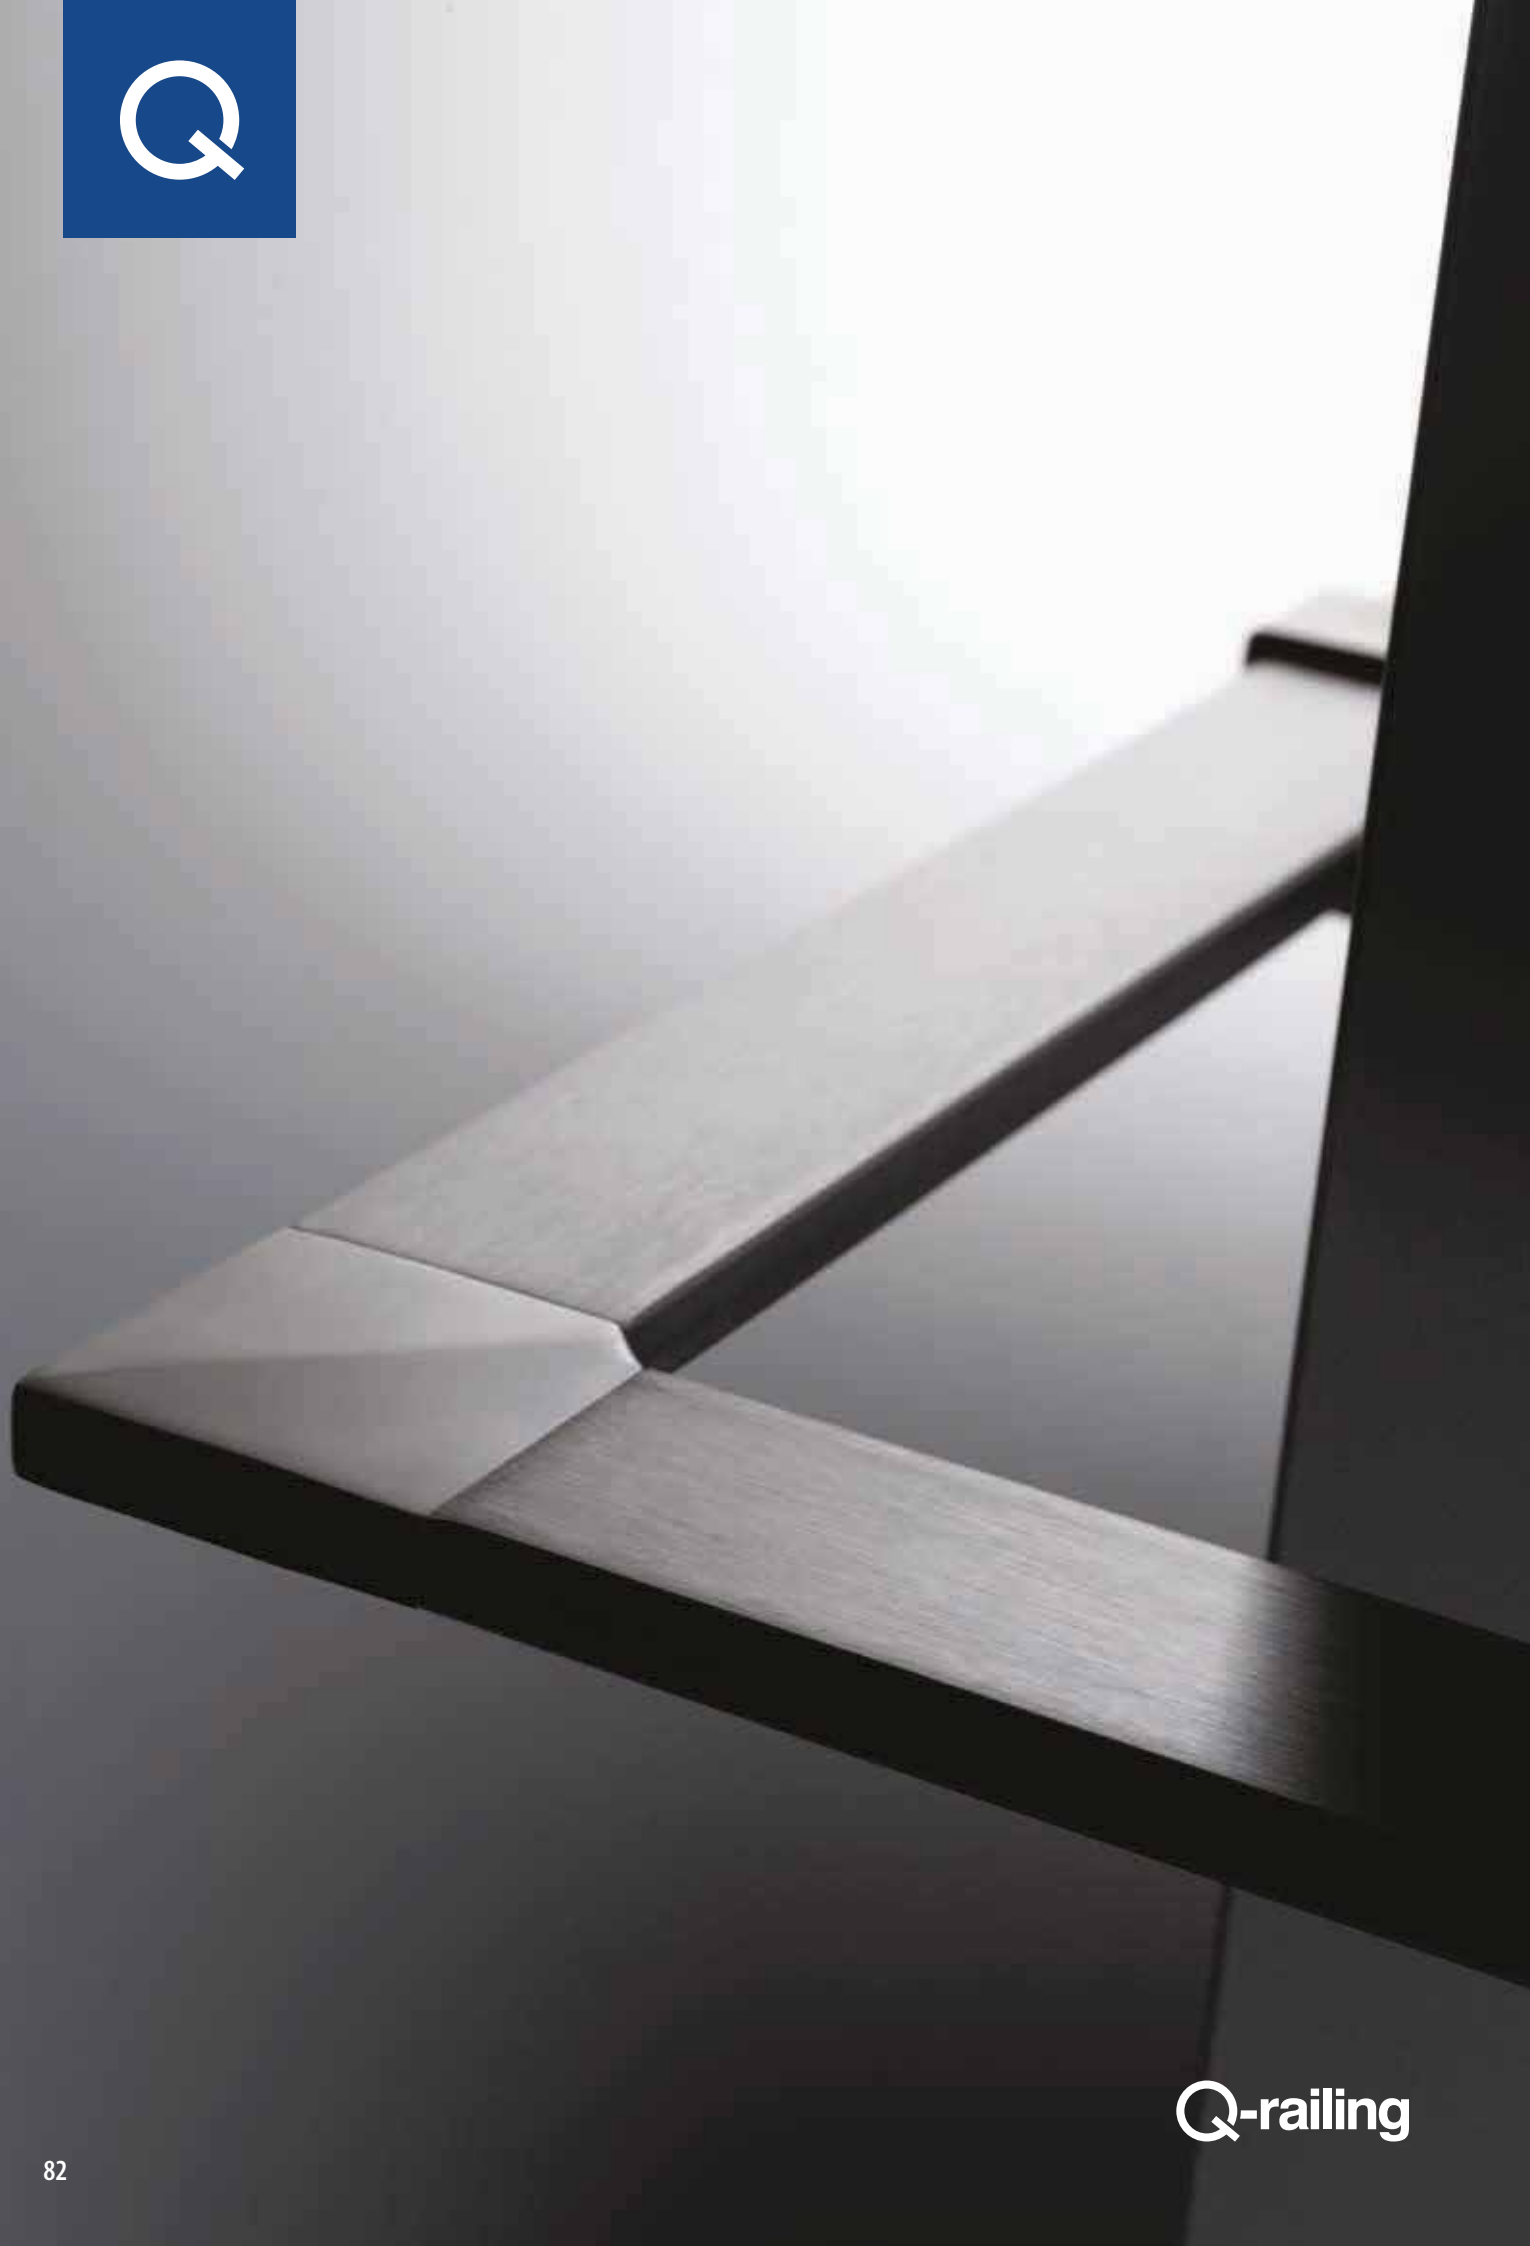

Corrimano

Date un tocco speciale al vostro progetto

Corrimano	84
Corrimano scanalato e protezione bordo	86

A wide-angle photograph of a modern staircase with grey steps. It features glass railings and light-colored wooden handrails. The background shows a building with stone walls and large windows.

Corrimano
montati
su vetro

A photograph of a staircase with dark grey steps and metal railings. The railings are mounted on a white wall. A large window is visible in the background, showing a blue sky.

Corrimano
montati su
montanti

A close-up photograph of a metal handrail mounted on a dark grey wall. The railings are made of polished metal and are mounted with brackets.

Corrimano
montati a
muro

Applicazioni:

Parapetti in vetro, ringhiere con montanti, corrimani a parete

Materiale:

Acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata e lucido a specchio), legno



CORRIMANO

Ampia scelta di design

Un corrimano accattivante può aggiungere un tocco unico alla vostra balaustra. La nostra gamma di corrimano vi offre tantissimi prodotti in acciaio inox e vari tipi di legno. Una varietà di materiali con i quali creare effetti ogni volta diversi. Inoltre, potete far curvare 2D e 3D i vostri corrimano.

Ovviamente la gamma include supporti corrimano, connettori, tappi terminali e flange murali coordinati.

Opzioni

Luci

Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura

Taglio



Curvatura 2D e 3D



Corrimano
scanalato



Protezione
bordo

Applicazioni: Parapetti in vetro
Materiale: Alluminio, acciaio inox
304 e 316, legno
Spessore del vetro: 8 – 31,52 mm

CORRIMANO SCANALATI E PROTEZIONE BORDO

I corrimano scanalati non solo proteggono il bordo superiore di parapetti in vetro ma offrono anche una guida sicura ed elegante. Scegliete tra un'ampia gamma di corrimano scanalati e profili a u con forma angolare o rotonda e in vari materiali. Connettori, raccordi terminali e flange murali coordinati, vi consentiranno, poi, di completare facilmente il progetto.

I profili ultrasottili per la protezione bordo offrono un'alternativa slanciata ai corrimano scanalati e aumentano ulteriormente la trasparenza del parapetto in vetro.

Opzioni

Luci



Spotlight



Linear Light

Soluzioni su misura




Taglio



Curvatura 2D e 3D



Verniciatura
a polvere

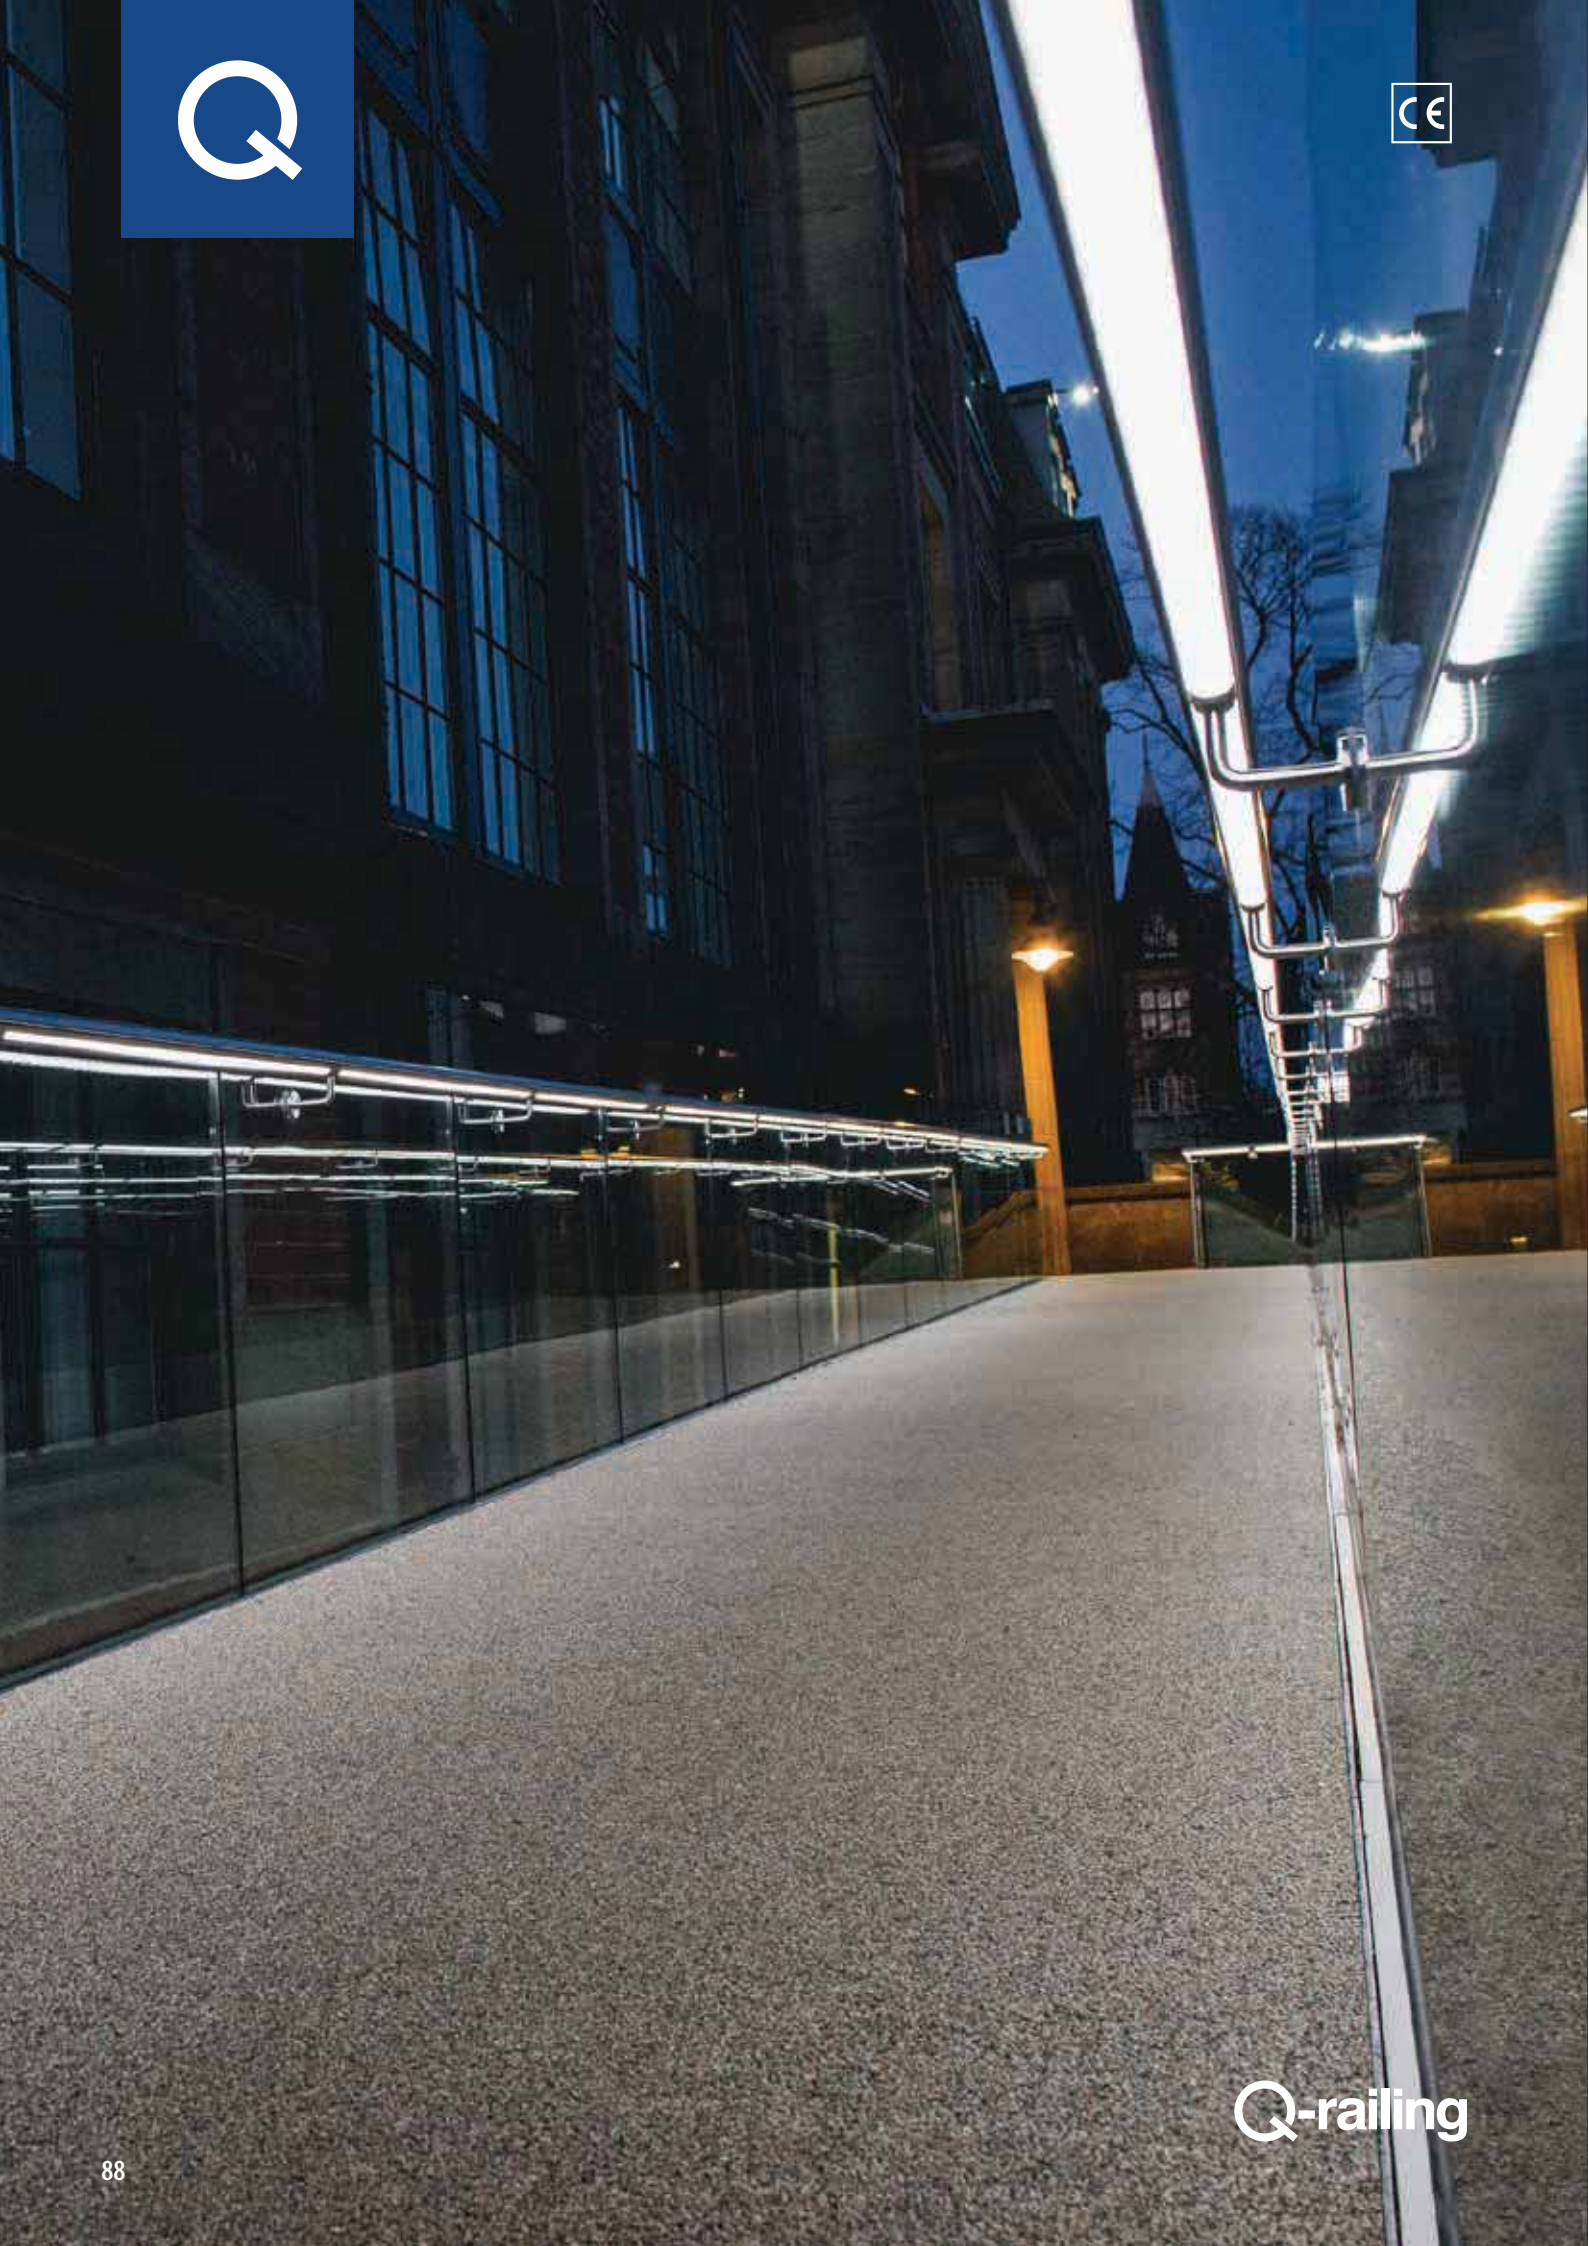

Sistemi di illuminazione

Create la giusta atmosfera e aumentate la sicurezza aggiungendo i LED alle vostre balaustre

Q-lights Linear Light	90
Q-lights Spotlight	92



Q-LIGHTS

LINEAR LIGHT

Progettato per:	Utilizzo da leggero a intenso (IK10 a prova di vandalismo)
Utilizzo:	Interno (IP20 e IP66) ed esterno (IP66)
Variants:	Luce bianca calda e fredda
Applicazioni:	Parapetti in vetro, ringhiere con montanti, corrimani a parete
Materiale:	Alluminio (effetto acciaio inox), acciaio inox 304 e 316 (finitura satinata e lucido a specchio)

Create un ambiente sicuro e di effetto aggiungendo un fascio di luce

Q-lights Linear Light offre soluzioni per l'illuminazione a LED di corrimani, corrimani scanalati e profili di copertura. Create facilmente un fascio di luci lineare che aumenta la sicurezza e crea un'atmosfera tutta particolare.

CAD

Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos

LINEAR LIGHT PER SUPPORTI PAVIMENTO

- Profili di copertura illuminati per Easy Glass Pro (montaggio superiore)
- Effetto acciaio inox



LINEAR LIGHT PER CORRIMANO SCANALATI

- Per corrimano scanalati rettangolari in alluminio
- Le strisce LED possono essere applicate davanti o dietro il vetro
- Flange murali con canaline
- Copertura in plastica trasparente o satinata



LINEAR LIGHT PER CORRIMANO

- Per corrimano in acciaio inox rotondi (Ø 42.4 or 48.3 mm)
- Supporti corrimano con canaline
- Adattatori per montare i corrimano scanalati LED sui supporti corrimano
- Copertura in plastica trasparente o satinata



Q-LIGHTS

SPOTLIGHT

Progettato per:	Utilizzo da leggero a intenso (IK10 a prova di vandalismo)
Utilizzo:	Interno (IP20 e IP66) ed esterno (IP66)
Variants:	5.000K, 12 V (interno)
Applicazioni:	Parapetti in vetro, ringhiere con montanti, corrimani a parete
Materiale:	Acciaio inox 304 e 316

Trasformate una balaustra o il parapetto di una scala aumentandone la sicurezza

Create la giusta atmosfera aumentando al contempo la sicurezza con i faretto Q-lights. Questo sistema completo include tutto ciò che serve per installare un corrimano illuminato resistente e duraturo con faretto LED. I faretto precablati si inseriscono perfettamente nella ringhiera mediante un'esclusiva tecnologia a incastro.

CAD

Video di montaggio:
www.q-railing.com/videos

SPOTLIGHT PER CORRIMANO

- Per tubi in acciaio inox rotondi (Ø 42,4 or 48,3 mm)
- Supporti corrimano, adattatori e flange murali con canaline





Servizi e prodotti su misura

Risparmiate tempo e lasciate che sia Q-railing a
eseguire i lavori preparatori per voi

Q-glass	96
Verniciatura a polvere	97
Prefabbricazione e curvatura	98
Test e certificati	99

Q-glass

Ordinate il vetro
insieme alle altre
componenti per ringhiere:
semplice e diretto

Vetro da magazzino

- Immediatamente disponibile
- Vetro laminato temperato
- 16,76 mm di vetro (10 larghezze e 3 altezze) e 8,76 mm di vetro (800 mm di larghezza e 8 altezze)
- Bordi lisci, bisellati e levigati
- Angoli arrotondati

Vetro realizzato su misura

- Da vetro monolitico da 6 mm fino a vetro laminato temperato da 31,52 mm
- Anche con interstrati colorati o SentryGlas®
- Angoli arrotondati e bordi levigati su richiesta
- Anche pre-forati

Alta qualità - Tempi e notifica di consegna precisi - Preventivi chiari con prezzi competitivi - Ordine diretto



Verniciatura a polvere

Create un aspetto esclusivo con la verniciatura a polvere. Indicate il colore RAL desiderato e verniciamo per voi supporti pavimento, corrimano scanalati, tappi terminali o prodotti in zamac grezzo o con verniciatura elettroforetica (KTL).



Preassemblaggio e curvatura

Prefabbricazione

Saremo lieti di aiutarvi con i lavori di taglio, fresatura e foratura, nonché con la prefabbricazione. Riceverete il materiale esattamente secondo le vostre specifiche e pronto per l'installazione, così risparmiate tempo in officina o durante il montaggio in loco.

Curvatura 2D e 3D

Vi servono tubi e profili perfettamente curvati 2D o 3D? Lasciatelo fare a noi! Dovete solamente darci le misure e il raggio di curvatura. Così non dovete spendere per macchinari costosi ed evitate i rischi.



Test e certificati

Un sistema per balaustre deve essere sicuro al 100%. Per questo Q-railing ha ricevuto numerosi certificati internazionali di sicurezza e qualità, sia come azienda sia per i propri prodotti e sistemi

Tutti i certificati sono disponibili sul nostro catalogo o su www.q-railing.com alla voce "Servizi". Qui troverete anche video di installazione, software, specifiche tecniche, disegni CAD e oggetti BIM, per semplificare la progettazione e l'installazione.





Volete fare un ordine o chiedere una consulenza personale?

Non esitate a contattarci per telefono o per e-mail.

VISITATE WWW.Q-RAILING.COM

Oltre alle informazioni sui nostri sistemi, sui singoli prodotti e sui progetti di riferimento, qui troverete anche video di montaggio, specifiche tecniche, disegni CAD e oggetti BIM.



Q-railing
Via Monte Pastello 18-20
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Italia

T. 045 822 00 42
F. 045 826 63 31
sales.it@q-railing.com

9000000001445