

COMBINA D




Luce & Light

COMBINA D

CHOOSE THE LOOK, CHOOSE THE FUNCTION
CHOOSE TRULY VERSATILE LIGHTING

DOWNLIGHT DA INTERNO / INDOOR DOWNLIGHT



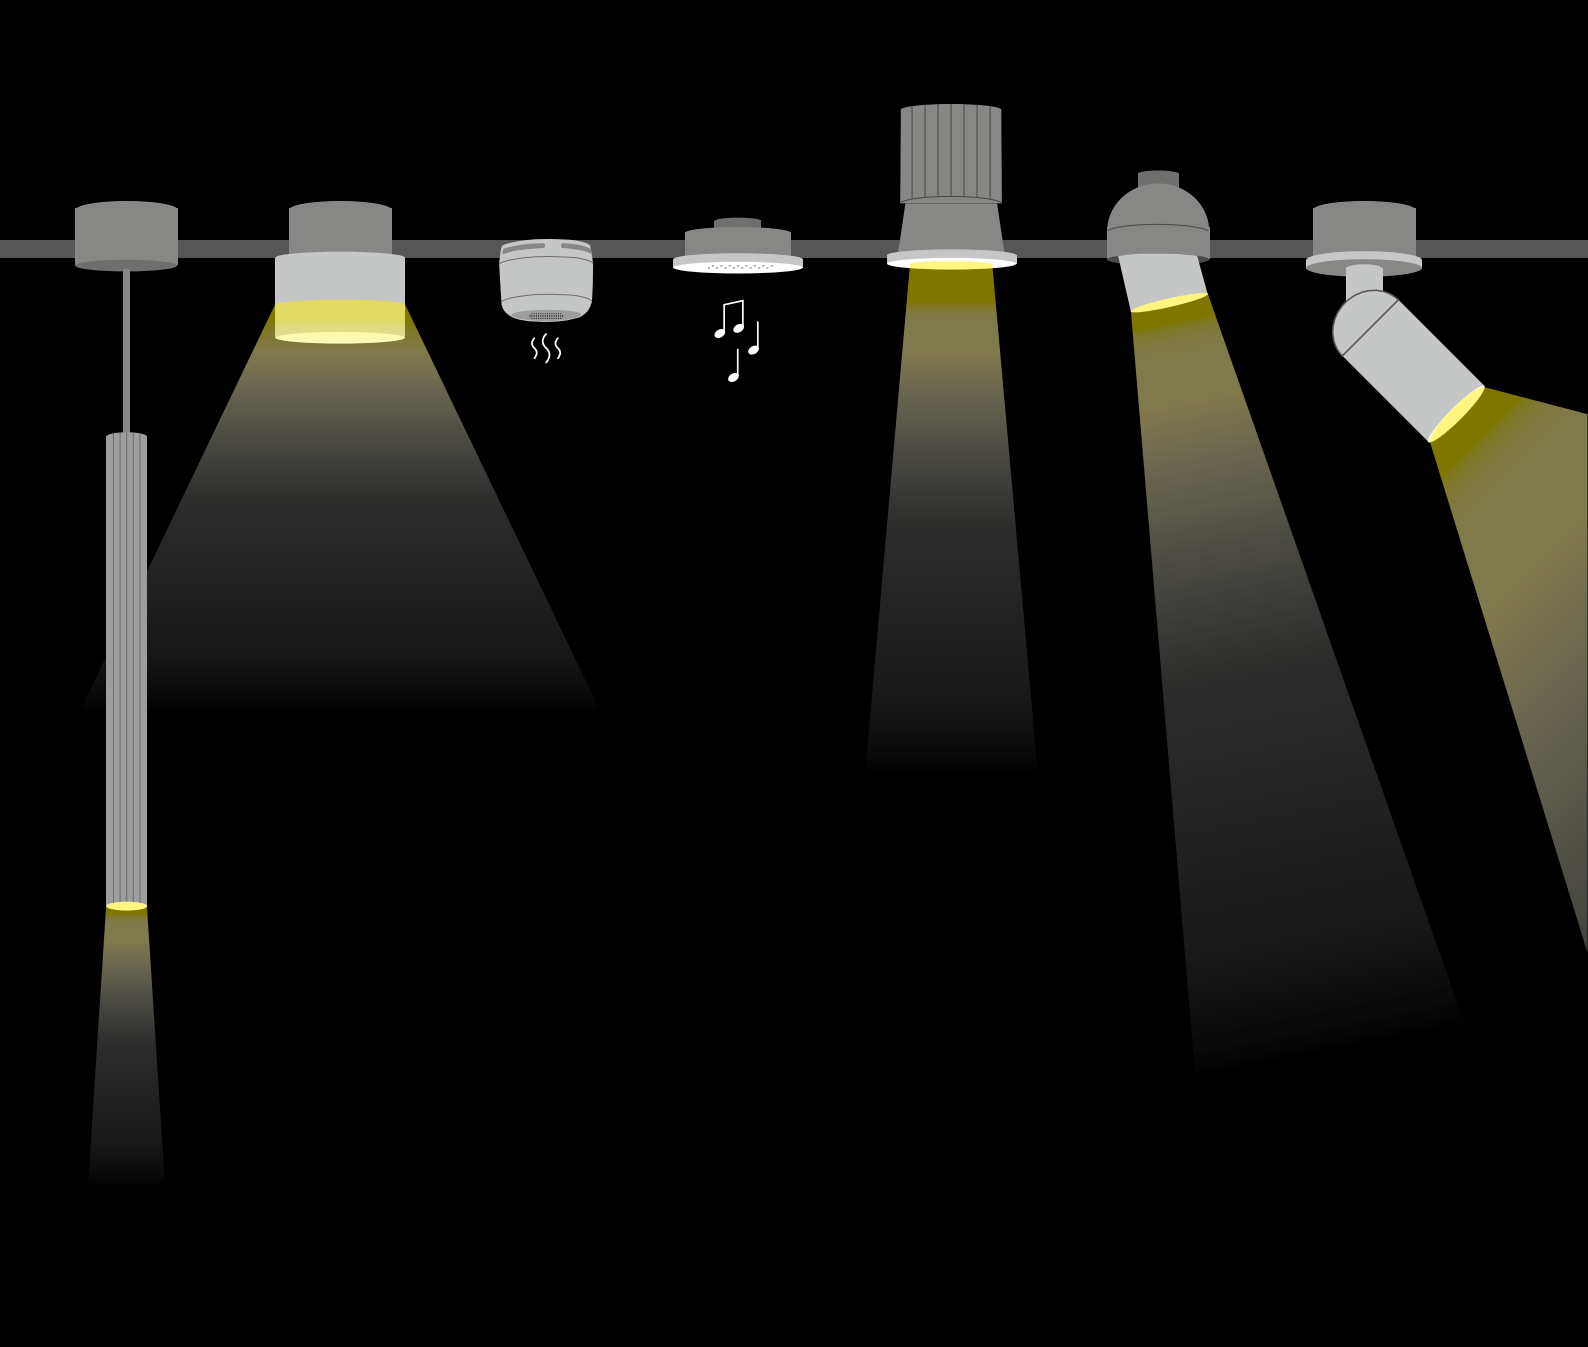

COMBINA SYSTEM

Combina System è una gamma di apparecchi illuminanti caratterizzata da grande versatilità. È possibile cambiare la tipologia di apparecchio anche dopo l'installazione, grazie al foro d'incasso unico e polivalente.

Nella versione downlight, il pratico sistema di connessione sul frontale permette di personalizzare l'estetica, mentre l'emissione luminosa può essere modificata con l'applicazione di filtri ottici.

Oltre alla versione downlight, Combina System sarà disponibile come incasso estraibile, proiettore, sospensione, plafoniera, cassa audio e sanificatore d'aria.

Combina System is a range of lighting fixtures that feature huge versatility.

The type of fixture can be changed at any time, even after installation, thanks to their unique, multipurpose cutout hole. In the downlight version, the practical connection system on the cover means its appearance can be customized, while its light output can be altered

by applying optical filters. In addition to the downlight version,

Combina System will be available as an extractable recessed, suspended or ceiling-mounted lighting fixture, a projector, an air purifier, or with a built-in speaker.



SOSPENSIONE
SUSPENDED



PLAFONIERA
CEILING MOUNTED



SANIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER



INCASSO CON CASSA AUDIO
RECESSED SPEAKER



INCASSO
RECESSED



INCASSO ESTRAIBILE
EXTRACTABLE RECESSED



PROIETTORE
PROJECTOR

COMBINA D

INCASSI DOWNLIGHT INTERCAMBIABILI DA INTERNO PER SHOWROOM, UFFICI, RETAIL
INTERCHANGEABLE INDOOR RECESSED DOWNLIGHTS FOR SHOWROOMS, OFFICES AND RETAIL

IP40 IP44 con filtro / with filter				
				
	2700K 3000K 4000K			
	max 6W max 500mA	max 11W max 300mA	max 15W max 400mA	max 29W max 800mA
OTTICA FISSA FIXED OPTICS				
	70x70 mm Ø70 mm	85x85 mm Ø85 mm	136x136 mm Ø136 mm	200x200 mm Ø200 mm
	COMBINA D 1.0	COMBINA D 2.0	COMBINA D 3.0	COMBINA D 4.0
OTTICA ORIENTABILE TILTABLE OPTICS				
	70x70 mm Ø70 mm	85x85 mm Ø85 mm	136x136 mm Ø136 mm	200x200 mm Ø200 mm
	COMBINA D 1.1	COMBINA D 2.1	COMBINA D 3.1	COMBINA D 4.1



^
COMBINA D 2.0
3000K, 11W, 30°
COMBINA D 2.1
3000K, 11W, 30°-25° + filtro ellittico / elliptical filter
frontale tondo piatto nero, installazione a filo soffitto
black, flat, round cover, installed flush with ceiling
Courtesy of / Désirée Divani



COMBINA D

	max 6W max 500mA CRI >90 (2700K / 3000K / 4000K)	max 11W max 300mA CRI >90 (2700K / 3000K / 4000K) CRI >97 (2700K / 3000K)	max 15W max 400mA CRI >90 (2700K / 3000K / 4000K) CRI >97 (2700K / 3000K)	max 29W max 800mA CRI >90 (2700K / 3000K / 4000K) CRI >97 (2700K / 3000K)
FRONTALE PIATTO / FLAT COVER CORPO FISSO O ORIENTABILE / FIXED OR ADJUSTABLE BODY  ELEVATO COMFORT VISIVO / HIGH VISUAL COMFORT	COMBINA D 1.0 / COMBINA D 1.1 16° - 293 lm 22° - 241 lm 33° - 152 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 2.0 / COMBINA D 2.1 25° - 401 lm 30° - 702 lm 36° - 756 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 3.0 / COMBINA D 3.1 18° - 871 lm 29° - 1060 lm 36° - 1094 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 4.0 / COMBINA D 4.1 20° - 2260 lm 29° - 2072 lm 38° - 1761 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available
FRONTALE SEMI-PROFONDO / SHALLOW COVER CORPO FISSO O ORIENTABILE / FIXED OR ADJUSTABLE BODY  ELEVATO COMFORT VISIVO / HIGH VISUAL COMFORT	COMBINA D 1.0 / COMBINA D 1.1 16° - 293 lm 22° - 241 lm 33° - 152 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 2.0 / COMBINA D 2.1 25° - 401 lm 30° - 702 lm 36° - 756 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 3.0 / COMBINA D 3.1 18° - 871 lm 29° - 1060 lm 36° - 1094 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 4.0 / COMBINA D 4.1 20° - 2260 lm 29° - 2072 lm 38° - 1761 lm UGR: <13 accessori ottici disponibili optical accessories available
FRONTALE PROFONDO / DEEP COVER CORPO FISSO / FIXED BODY  COMFORT VISIVO / VISUAL COMFORT	COMBINA D 1.0 16° - 345 lm 23° - 322 lm 42° - 248 lm UGR: <19 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 2.0 25° - 648 lm 30° - 893 lm 36° - 907 lm UGR: <19 accessori ottici disponibili optical accessories available	COMBINA D 3.0 18° - 1019 lm 29° - 1138 lm 36° - 1177 lm UGR: <19	COMBINA D 4.0 21° - 2363 lm 30° - 2347 lm 41° - 2363 lm UGR: <19 accessori ottici disponibili optical accessories available



08

L&L Luce&Light

09

L&L Luce&Light

^
COMBINA D 2.1
3000K, 11W, 30°-36°
frontale quadrato-piatto bianco
installazione in battuta
white, flat, square cover
rebated installation

Courtesy of / Euromobil Cucine

COMBINA D

COMPONIBILITÀ / CONFIGURABILITY

SCEGLI COMBINA D TONDO O QUADRATO,
A FILO O IN BATTUTA, CON CORPO FISSO O ORIENTABILE,
CON FRONTALE PIATTO, SEMI-PROFONDO O PROFONDO,
E COSTRUISCILO TRAMITE IL CONFIGURATORE ONLINE

CHOOSE COMBINA D TO BE ROUND OR SQUARE,
FLUSH OR REBATED, WITH A FIXED OR ADJUSTABLE BODY,
AND WITH A FLAT, SHALLOW OR DEEP COVER,
AND CONSTRUCT IT USING THE ONLINE CONFIGURATOR

WWW.LUCELIGHT.IT

1. CORPO ILLUMINANTE / FIXTURE BODY
2. GHIERA DI FISSAGGIO / RETAINING BEZEL
3. FRONTALE / COVER
4. ACCESSORI OTTICI / OPTICAL ACCESSORIES




COMBINA D


COMPONIBILITÀ / CONFIGURABILITY
1. CORPO ILLUMINANTE / FIXTURE BODY



CORPO FISSO
FIXED BODY

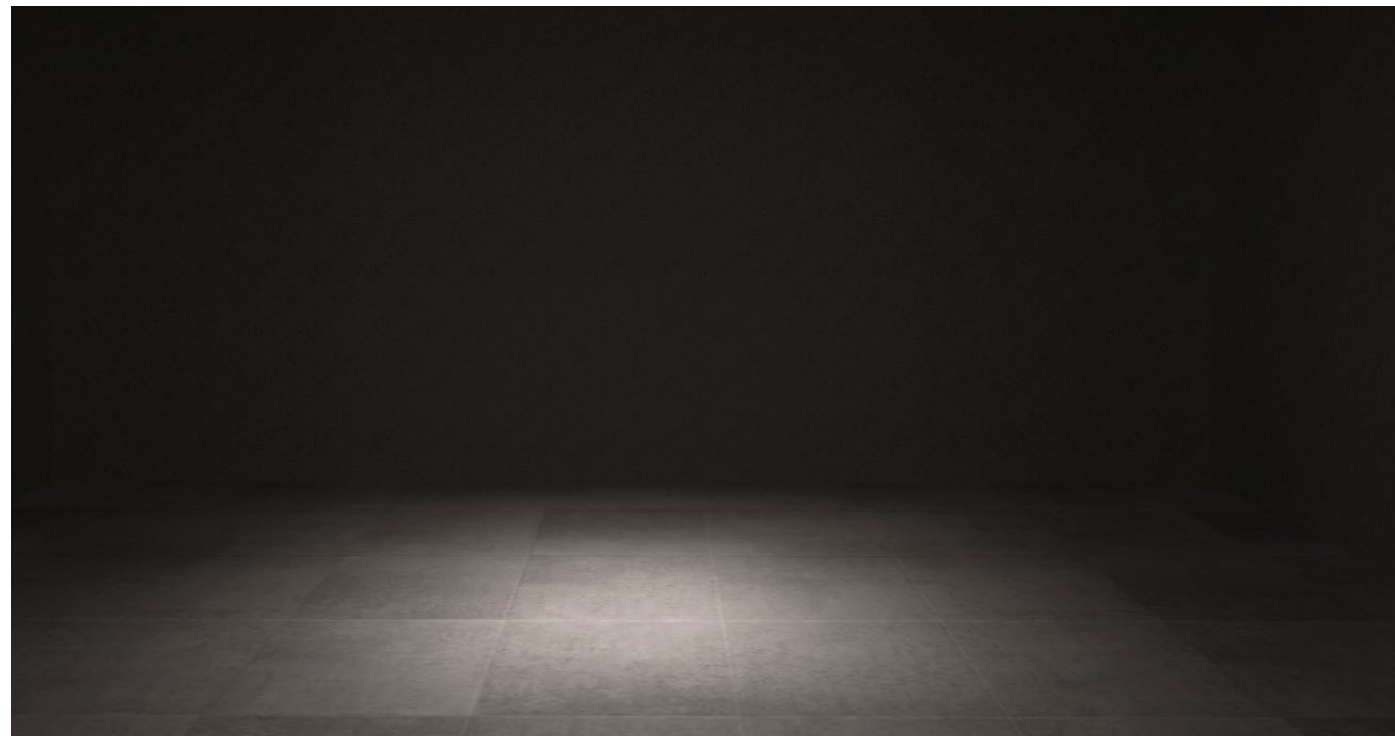

CORPO ORIENTABILE
ADJUSTABLE BODY

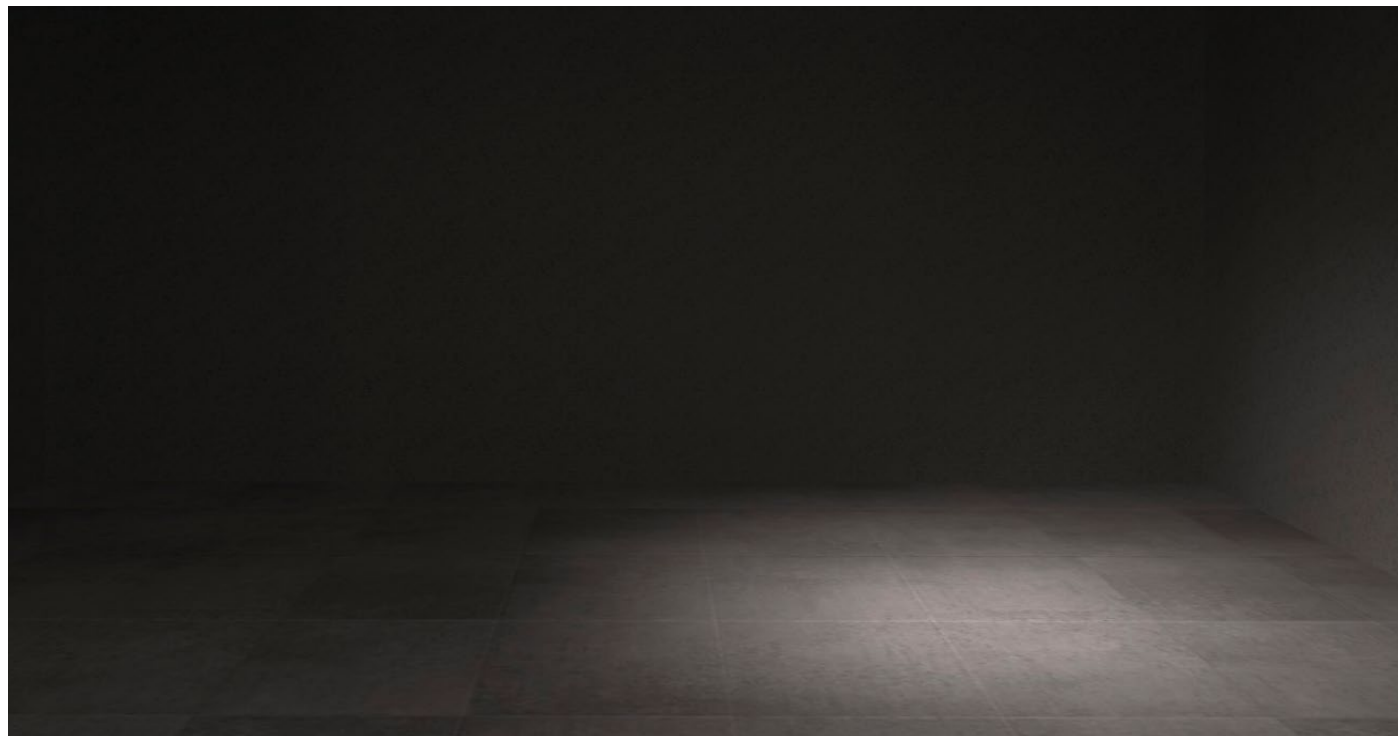

**LE VERSIONI ORIENTABILI DI COMBINA D
PERMETTONO DI RUOTARE
IL CORPO ILLUMINANTE DI 350°
E DI ORIENTARLO DI 30° PER
ORIENTARE L'EMISSIONE LUMINOSA**
THE ADJUSTABLE VERSIONS OF
COMBINA D ALLOW THE LIGHTING
FIXTURE TO BE ROTATED THROUGH
350° AND TILTED THROUGH 30° TO
DIRECT THE LIGHT BEAM PRECISELY

COMBINA D

COMPONIBILITÀ / CONFIGURABILITY
2. GHIERA DI FISSAGGIO / RETAINING BEZEL



COMBINA D

COMPONIBILITÀ / CONFIGURABILITY

3. FRONTALE / COVER

FRONTALI PIATTO E SEMI-PROFONDO:
IL FRONTALE PIATTO E SEMI-PROFONDO COMBINATI CON LE OTTICHE ARRETRATE RESTITUISCONO UN'EMISSIONE AD ELEVATO COMFORT VISIVO CON UGR <13. L'INTERNO NERO DEL CORPO OTTICO CONTRIBUISCE A CONTROLLARE LA RIFLETTANZA EVITANDO EVENTUALI RIFLESSI INDESIDERATI. LA SUPERFICIE DI USCITA DELLA LUCE RIDOTTA AL MINIMO GARANTISCE UN EFFETTO ESTETICO MINIMALE
FLAT AND SHALLOW COVERS:
FLAT AND SHALLOW COVERS COMBINED WITH DEEP-SET OPTICS PRODUCE A LIGHT OUTPUT THAT PROVIDES HIGH VISUAL COMFORT WITH UGR <13. THE BLACK INTERIOR OF THE OPTICAL UNIT HELPS TO CONTROL REFLECTANCE AND AVOID UNWANTED REFLECTIONS. THE MINIMISED LIGHT OUTPUT SURFACE ENSURES A MINIMALIST AESTHETIC

FRONTALE PROFONDO:
LA SORGENTE ARRETRATA ABBINATA AL FRONTALE PROFONDO RESTITUISCE UN'EMISSIONE COMFORT CON UGR <19. L'ELEMENTO CONICO, OLTRE A UNA CARATTERISTICA ESTETICA, HA LA FUNZIONALITÀ DI CONCENTRARE IL FLUSSO LUMINOSO, OTTIMIZZANDO QUINDI L'EFFICIENZA LUMINOSA
DEEP COVER:
THE DEEP-SET LIGHT SOURCE COMBINED WITH THE DEEP COVER PRODUCES A COMFORTABLE LIGHT OUTPUT WITH UGR <19. THE CONICAL ELEMENT NOT ONLY ENHANCES THE FIXTURE'S APPEARANCE BUT ALSO HAS THE FUNCTION OF CONCENTRATING THE LUMINOUS FLUX TO OPTIMIZE LUMINOUS EFFICIENCY



TONDO PIATTO
FLAT, ROUND



QUADRATO PIATTO
FLAT, SQUARE



TONDO SEMI-PROFONDO
SHALLOW, ROUND



QUADRATO SEMI-PROFONDO
SHALLOW, SQUARE



TONDO PROFONDO
DEEP, ROUND




QUADRATO PROFONDO
DEEP, SQUARE

COMBINA D


COMPONIBILITÀ / CONFIGURABILITY 4. ACCESSORI OTTICI / OPTICAL ACCESSORIES

FRONTALE PIATTO
FLAT COVER

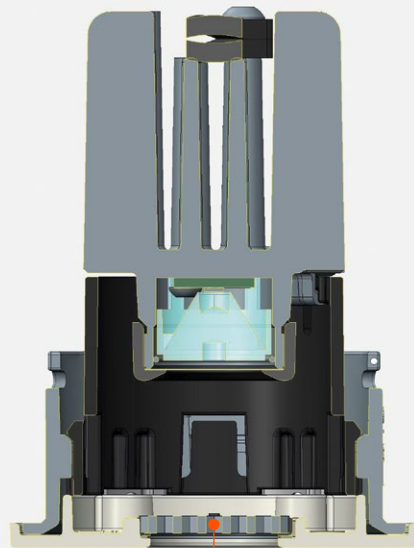


ACCESSORIO OTTICO
OPTICAL ACCESSORY

FRONTALE SEMI-PROFONDO
SHALLOW COVER

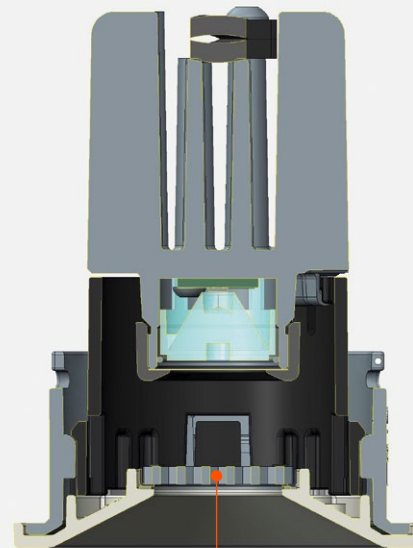

ACCESSORIO OTTICO
OPTICAL ACCESSORY

FRONTALE PROFONDO
DEEP COVER

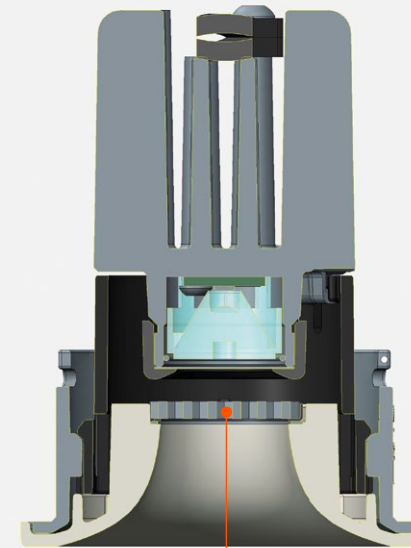

ACCESSORIO OTTICO
OPTICAL ACCESSORY




Filtro diffusore
Diffuser filter



Filtro ellittico
Elliptical filter



Schermo IP44 trasparente
Transparent IP44 screen






Nido d'ape
Honeycomb louvre

I FILTRI OTTICI PERMETTONO DI INTERVENIRE SUGLI EFFETTI LUMINOSI DELLE OTTICHE PER OTTENERE UN'EMISSIONE DIFFUSA O ELLITTICA. TUTTI I FILTRI POSSONO ESSERE APPLICATI SUL DOWNLIGHT GIÀ INSTALLATO, GRAZIE ALLO SPECIALE ALLOGGIAMENTO PREVISTO NEL FRONTALE DELL'APPARECCHIO
THE OPTICAL FILTERS ALTER THE LIGHT EFFECTS OF THE OPTICS TO PRODUCE A DIFFUSE OR ELLIPTICAL OUTPUT. ALL FILTERS CAN BE STILL APPLIED TO DOWNLIGHTS AFTER INSTALLATION BECAUSE OF THE SPECIAL HOUSING PROVIDED IN THE FIXTURE'S COVER



COMBINA D


FINITURE / FINISHES

 Bianco White	 Nero Black	 Bronzo antico Antique bronze
 Primer	 Finitura RAL su richiesta RAL finish on request	


LA FINITURA PRIMER PERMETTE DI DIPINGERE IL FRONTALE CON LA STESSA PITTURA DA MURO UTILIZZATA PER IL SOFFITTO, MIMETIZZANDO L'APPARECCHIO
THE PRIMER COATING MEANS THE COVER CAN BE FINISHED IN THE SAME PAINT AS THE CEILING, SO THAT THE FIXTURE BLENDS INTO THE BACKGROUND

COMBINA D

ALTA RESA CROMATICA / EXCELLENT COLOUR RENDERING

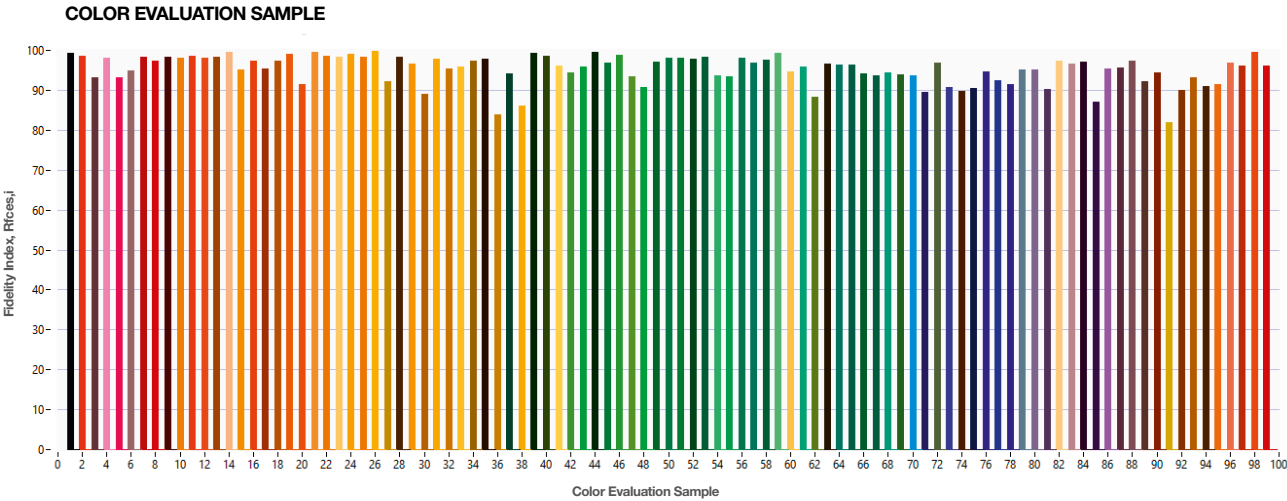


- ① Approx. limits for sources on the Planckian locus.
② Approx. limits for practical light sources.

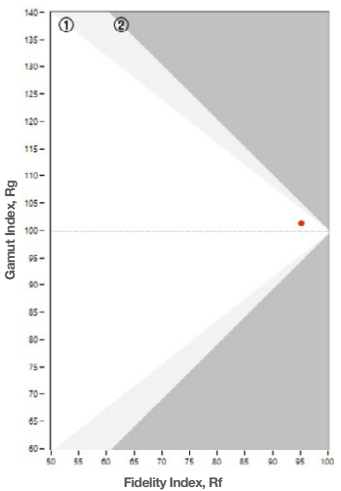


**CRI >97 E TM-30 COLOUR FIDELITY (Rf) 95,25,
COLOUR GAMUT (Rg) 101,40
MASSIMA FEDELTA' IN TERMINI DI RESA CROMATICA
GRAZIE ALLE SORGENTI LED CON CRI >90 E CRI >97
CRI >97 AND TM-30 COLOUR FIDELITY (Rf) 95.25,
COLOUR GAMUT (Rg) 101.40:
MAXIMUM COLOUR RENDITION THANKS TO LED
LIGHT SOURCES WITH CRI >90 AND CRI >97**

CIE DIAGRAM

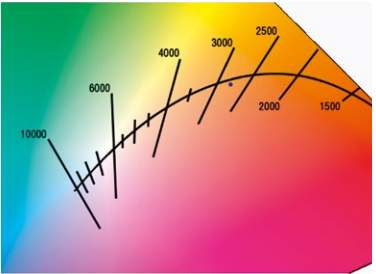

COLOR VECTOR GRAPHIC



**TECNOLOGIA A FOSFORO REMOTO
2 STEP MACADAM (COMBINA D 2 / 3 / 4)
GARANZIA DI CONSISTENZA DELLA
BRILLANTEZZA DEL COLORE NEL TEMPO
REMOTE PHOSPHOR TECHNOLOGY
AND 2-STEP MACADAM (COMBINA D 2 / 3 / 4)
GUARANTEE COLOUR-BRIGHTNESS
CONSISTENCY OVER TIME**

COMBINA D

INSTALLAZIONE FACILITATA / EASY INSTALLATION



**CABLAGGIO ELETTRICO FACILITATO GRAZIE
ALLA POSSIBILITÀ DI COLLEGARE I CAVI
ELETTRICI DIRETTAMENTE AL CONNETTORE**
EASY TO WIRE BECAUSE ELECTRICAL CABLES CAN
BE CONNECTED DIRECTLY TO THE CONNECTOR



L&L Luce&Light
Via della Tecnica, 46
36031 Povolaro di Dueville
Vicenza - Italy

T +39 0444 36 05 71
F +39 0444 59 43 04
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it