



13

ACO SELF Euroline
Canalette di drenaggio

COLLECT:

Raccogliere e convogliare



ACO SELF Euroline – Canalette di drenaggio in calcestruzzo polimerico

Euroline 100	Corpo del canale	Versione standard	P. 186
		Versione con preforma di scarico	P. 187
	Pozzetto di scarico		P. 187
	Accessori per canale		P. 188
	Griglie e relativi accessori		P. 189
	Caditoie a fessura e relativi accessori		P. 190
Euroline 150	Corpo del canale	Versione standard	P. 191
		Versione con preforma di scarico	P. 192
	Accessori per canale		P. 192
	Griglie e relativi accessori		P. 193
	Caditoie a fessura e relativi accessori		P. 193
Euroline 200	Corpo del canale	Versione standard	P. 194
		Versione con preforma di scarico	P. 195
	Accessori per canale		P. 195
	Griglie e relativi accessori		P. 196
	Caditoie a fessura e relativi accessori		P. 196



Dichiarazioni di prestazione su:
www.aco.it/download/dop-e-certificati/

Versatilità. Semplicità. Bellezza.

Le canalette di drenaggio ACO SELF® Euroline si prestano a tutti i tipi di superficie e alle più svariate esigenze, garantendo una raccolta ed evacuazione dell'acqua piovana a regola d'arte.

Esse svolgono più di una semplice funzione drenante: disponibili in molteplici combinazioni, coniugano funzionalità e design ai massimi livelli. Sviluppate specificamente per il campo di applicazione privato, combinando la massima qualità dei materiali con il pregio del design, le canalette ACO Euroline

si inseriscono nel contesto abitativo in modo armonioso ed elegante.


Le griglie di copertura offrono un'ampia possibilità di personalizzazione della linea di drenaggio, poichè sono disponibili in diversi design e molteplici materiali: acciaio zincato, acciaio inox, ghisa e plastica. Il corpo dei canali è invece in calcestruzzo polimerico.

Panoramica del sistema




Euroline 100

- **2 versioni di canale:**
standard o con preforma di scarico
- **3 altezze:** H 55 mm, H 97 mm e H 139 mm



Euroline 150

- **2 versioni di canale:**
standard o con preforma di scarico
- **2 altezze:** H 100 mm, H 200 mm




Euroline 200

- **2 versioni di canale:**
standard o con preforma di scarico
- **2 altezze:** H 150 mm, H 250 mm

Caratteristiche comuni

- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottima resistenza alla compressione
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione a V per una migliore prestazione idraulica
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti
- Kit per una perfetta posa delle griglie

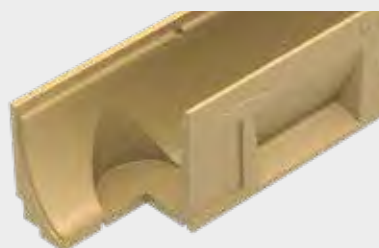

Canale con preforma

Griglia a ponte
Acciaio zincato,
acciaio inox
elettrolucidato



Griglia a ponte
Ghisa



Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare
Acciaio inox



Griglia con Microgrip antiscivolo
Polipropilene




Caditoia a fessura
Acciaio inox



Griglia a ponte Classic
Acciaio zincato



Griglia a ponte antitacco
Acciaio zincato



Griglia a maglie
Acciaio zincato




Euroline 100



H 60

Altezza del solo
corpo canale: 55 mm

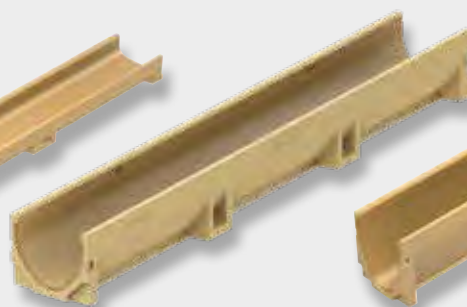

H 100

Altezza del solo
corpo canale: 97 mm



H 140

Altezza del solo
corpo canale: 139 mm


Griglia a ponte
Ghisa




Caditoia a fessura
Acciaio inox



Griglia a maglie 30 x 30
Acciaio zincato



Griglia a maglie 30 x 10
Acciaio zincato



Euroline 150



H 100

Altezza del solo
corpo canale:
100 mm



H 200

Altezza del solo
corpo canale:
200 mm

Euroline 200



H 150

Altezza del solo
corpo canale:
150 mm



H 250

Altezza del solo
corpo canale:
250 mm

Euroline 100


Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottime proprietà meccaniche
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti
- Pozzetto con secchio raccogli fanghi
- Disponibile con kit per una perfetta posa delle griglie



Corpo canale Euroline 100

Lunghezza 1000 mm, larghezza 118 mm

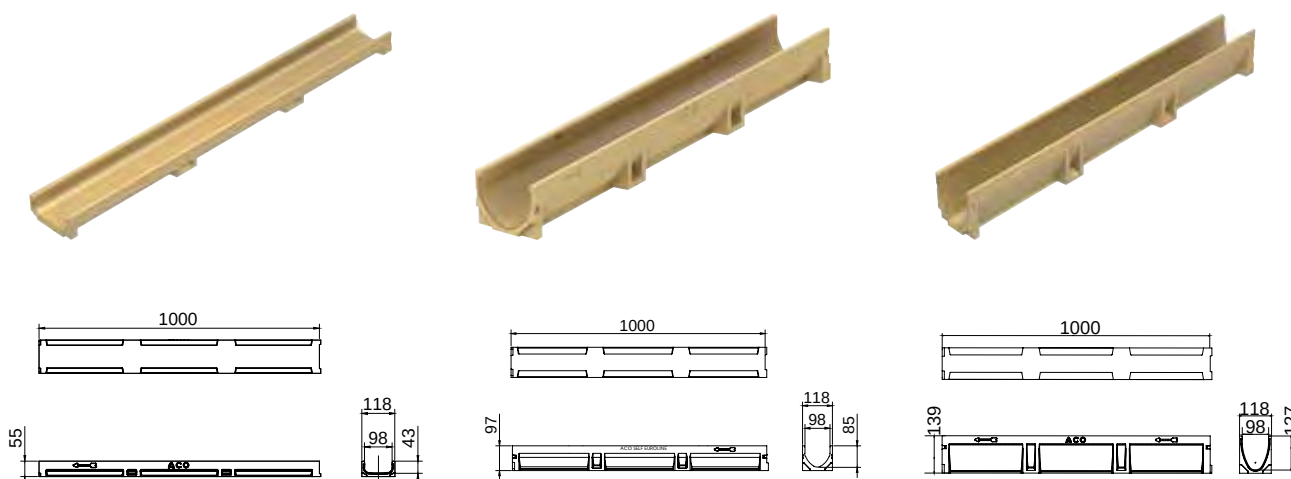


Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso	Pezzi/Pallet	Cod. art.
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		

Canale standard

1000	118	55	5,20	60	810000
1000	118	97	6,70	60	38500
1000	118	139	10,20	30	810008

Corpo canale Euroline 100 con preforma di scarico

Lunghezza 1000 mm, larghezza 118 mm

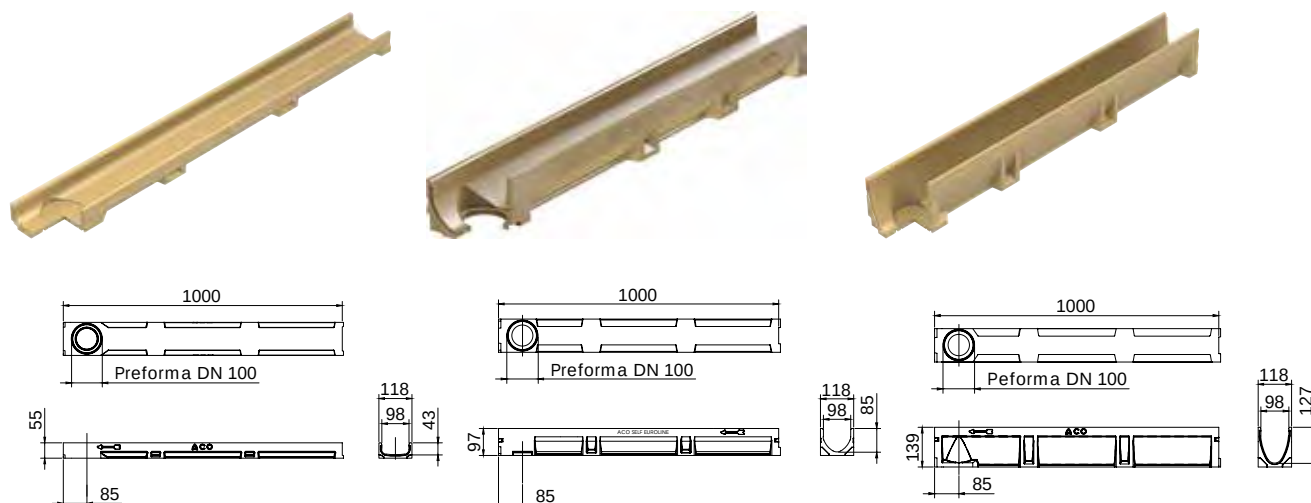


Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		

Con preforma di scarico DN 100

1000	118	55	5,20	60	810020
1000	118	97	6,70	60	810024
1000	118	139	10,20	30	810028

Pozzetto di scarico Euroline 100

Lunghezza 500 mm, larghezza 118 mm

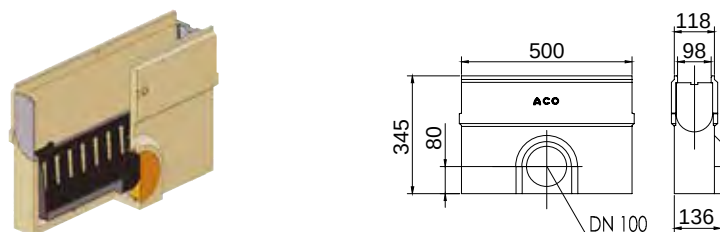



Descrizione	Tipo	Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Pozzetto di scarico. Compatibile con Euroline H 55, H 97 e H 139; secchio raccoglifanghi incluso.	DN 100	500	118	345	11,30	10	810040

Accessori per canale Euroline 100

Immagine	Descrizione	Altezza [mm]	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Testata combinata per inizio/ fine canale	55	0,35	810200
		97	0,45	38504
		139	0,80	810202
	Testata con manicotto di scarico DN 60 integrato	55	0,50	810201 ⁽¹⁾
	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato	97	0,60	38505
		139	0,95	810203
	Sigillante per canali ACO Water Seal	-	0,30	74520

⁽¹⁾Altezza complessiva dell'ingombro: 80 mm

Griglie SELF per canale Euroline 100


Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
Classe di carico A 15							
	Griglia a ponte in acciaio zincato	1000	118	10	1,40	504	38516
		500	118	10	0,65	100	38517
	Griglia a ponte in acciaio inox elettrolucidato	1000	118	10	1,40	200	310307
		500	118	10	0,70	100	310308
	Griglia a ponte color Antracite	1000	118	10	1,40	50	10305
	Griglia a ponte “Classic” in acciaio zincato	1000	118	10	1,70	800	810100
	Griglia antitacco in acciaio zincato	1000	118	6	1,70	800	810102
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	118	33 x 11	3,00	400	810104
	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox satinato	1000	118	6	2,00	200	10323
		500	118	6	1,00	100	10324
	Griglia in polipropilene, con superficie Microgrip antiscivolo	1000	118	8	0,70	400	319250
		500	118	8	0,40	400	319251
Classe di carico B 125							
	Griglia a ponte in ghisa	500	118	10	2,50	300	38512
Classe di carico C 250							
	Griglia a ponte in ghisa	500	118	10	3,00	300	810106

Accessori per griglie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Gancio per rimozione griglie	0,30	01290

Caditoie Self per canale Euroline 100

- In acciaio inox AISI 430 e AISI 304
- Fessura 12,5 mm
- Altezza totale: H +13

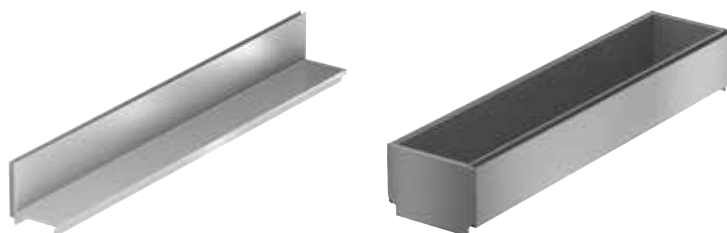

Descrizione	Lung. L [mm]	Alt. [mm]	AISI 430 Cod. art.	AISI 304 Cod. art.
Classe di carico A 15				
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	40	M.12.S1A.010	M.12.S2A.010
	500	40	M.12.S1A.011	M.12.S2A.011
	1000	65	M.12.S1A.013	M.12.S2A.013
	500	65	M.12.S1A.014	M.12.S2A.014
	1000	105	M.12.S1A.007	M.12.S2A.007
	500	105	M.12.S1A.008	M.12.S2A.008
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	40	M.12.S1A.012	M.12.S2A.012
	500	65	M.12.S1A.015	M.12.S2A.015
	500	105	M.12.S1A.009	M.12.S2A.009
Classe di carico C 250				
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	40	M.12.S1A.510	M.12.S2A.510
	500	40	M.12.S1A.511	M.12.S2A.511
	1000	65	M.12.S1A.513	M.12.S2A.513
	500	65	M.12.S1A.514	M.12.S2A.514
	1000	105	M.12.S1A.507	M.12.S2A.507
	500	105	M.12.S1A.508	M.12.S2A.508
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	40	M.12.S1A.512	M.12.S2A.512
	500	65	M.12.S1A.515	M.12.S2A.515
	500	105	M.12.S1A.509	M.12.S2A.509

Accessori per caditoie

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Gancio per apertura elementi d'ispezione (pz. min. occorrenti N.2)	0,50	16364

Euroline 150



Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottime proprietà meccaniche
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti



Corpo canale Euroline 150



Lunghezza 1000 mm, larghezza 185 mm

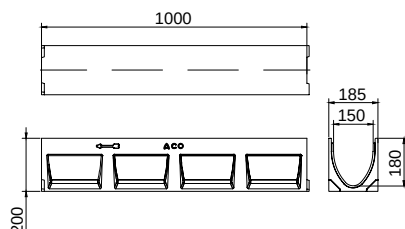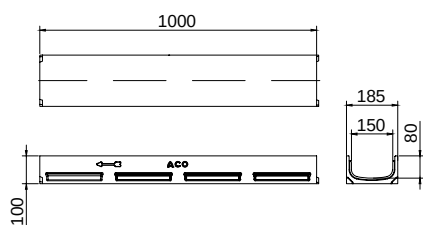

Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
Canale standard					
1000	185	100	17,60	30	850000
1000	185	200	22,00	20	850020

Corpo canale Euroline 150 con preforma di scarico

Lunghezza 1000 mm, larghezza 185 mm

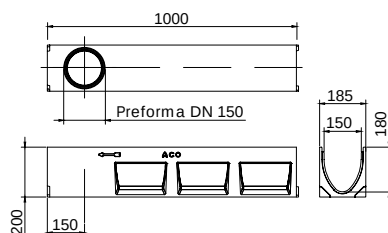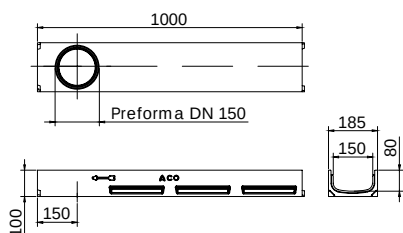

Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		



Con preforma di scarico DN 150

1000	185	100	17,60	30	850005
1000	185	200	22,00	20	850025

Accessori per canale Euroline 150

Immagine	Descrizione	Altezza [mm]	Cod. art.
	Testata combinata per inizio/ fine canale	100	850210
		200	850230
	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato	100	850220
	Testata con manicotto di scarico DN 150 integrato	200	850240

Griglie SELF per canale Euroline 150


Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
Classe di carico A 15							
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	181	30 x 30	3,50	200	850103
Classe di carico B 125							
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	181	30 x 10	5,00	200	850104
Classe di carico C 250							
	Griglia a ponte in ghisa	500	181	147 x 18	4,80	250	850106

Accessori per griglie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Gancio per rimozione griglie	0,30	01290

Caditoie Self per canale Euroline 150

- In acciaio inox AISI 430 e AISI 304
- Fessura 12,5 mm
- Altezza totale: H +13

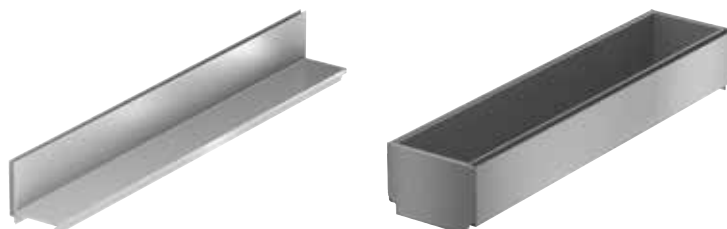

Descrizione	Lung. L [mm]	Alt. [mm]	AISI 430 Cod. art.	AISI 304 Cod. art.
Classe di carico C 250				
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	65	M.12.S1A.525	M.12.S2A.525
	500	65	M.12.S1A.526	M.12.S2A.526
	1000	105	M.12.S1A.528	M.12.S2A.528
	500	105	M.12.S1A.529	M.12.S2A.529
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	65	M.12.S1A.527	M.12.S2A.527
	500	105	M.12.S1A.530	M.12.S2A.530

Accessori per caditoie

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Gancio per apertura elementi d'ispezione (pz. min. occorrenti N.2)	0,50	16364

Euroline 200


Informazioni sul prodotto

- In calcestruzzo polimerico
- Con sezione a V
- Resistente al gelo
- Peso ridotto e ottime proprietà meccaniche
- Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente
- Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni
- Fissaggio delle griglie senza viti



Corpo canale Euroline 200


Lunghezza 1000 mm, larghezza 235 mm

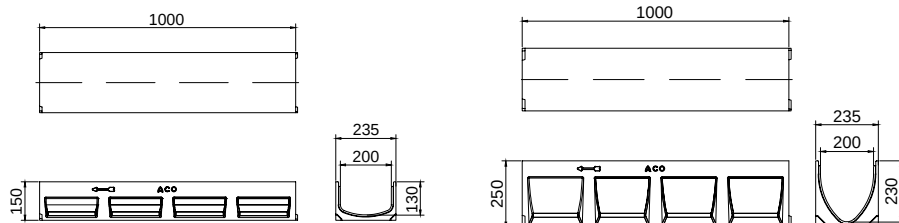

Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		
Canale standard					
1000	235	150	22,40	16	860000
1000	235	250	35,50	9	860020

Corpo canale Euroline 200 con preforma di scarico

Lunghezza 1000 mm, larghezza 235 mm

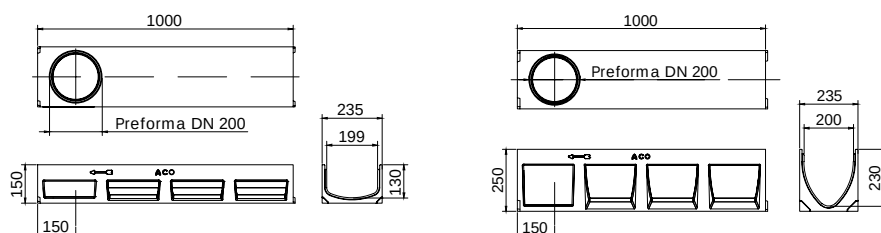

Lung. L	Larg.	Alt.	Peso	Pz/Pal	Cod. art.
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]		


Con preforma di scarico DN 200

1000	235	150	22,40	16	860005
1000	235	250	28,00	9	860025

Accessori per canale Euroline 200

Immagine	Descrizione	Alt. [mm]	Cod. art.
	Testata per inizio/fine canale	150	860210
		250	860230
	Testata con manicotto di scarico integrato DN 150	150	860220
	Testata con manicotto di scarico integrato DN 200	250	860240

Griglie SELF per canale Euroline 200


Immagine	Descrizione	Lung. L [mm]	Larg. [mm]	Fess./maglia [mm]	Peso [kg/pz]	Pz/Pal	Cod. art.
Classe di carico A 15							
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	231	30 x 30	4,20	150	860103
Classe di carico B 125							
	Griglia a maglie in acciaio zincato	1000	231	30 x 10	6,10	150	860104
Classe di carico C 250							
	Griglia a ponte in ghisa	500	231	197 x 18	6,80	200	860106

Accessori per griglie Euroline

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Gancio per rimozione griglie	0,30	01290

Caditoie Self per canale Euroline 200

- In acciaio inox AISI 430 e AISI 304
- Fessura 12,5 mm
- Altezza totale: H +13

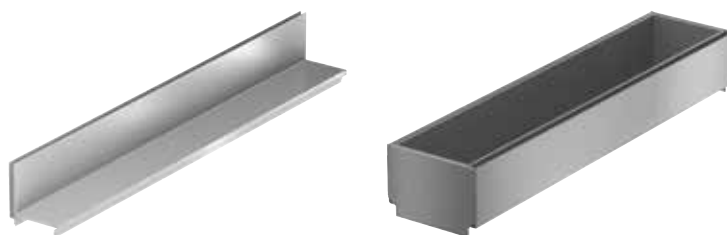

Descrizione	Lung. L [mm]	Alt. [mm]	AISI 430 Cod. art.	AISI 304 Cod. art.
Classe di carico C 250				
Caditoia a fessura tipo a "L"	1000	65	M.12.S1A.540	M.12.S2A.540
	500	65	M.12.S1A.541	M.12.S2A.541
	1000	105	M.12.S1A.543	M.12.S2A.543
	500	105	M.12.S1A.544	M.12.S2A.544
Elemento d'ispezione tipo a "L"	500	65	M.12.S1A.542	M.12.S2A.542
	500	105	M.12.S1A.545	M.12.S2A.545

Accessori per caditoie

Immagine	Descrizione	Peso [kg/pz]	Cod. art.
	Gancio per apertura elementi d'ispezione (pz. min. occorrenti N.2)	0,50	16364