



Versioni focolare

ELDORA 9

Rivestimento in

Marmo Serpentino

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Vetro Specchio

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio è installabile a filo muro, nasce per essere posizionata negli angoli, offre infatti una doppia visione del fuoco
- struttura in acciaio con diverse possibilità di rivestimento
- portina costituita da un unico vetro con maniglia a scomparsa
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- ventilatore tangenziale da 400 m³/h, regolabile su più velocità
- pannello digitale LCD e telecomando
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata
- predisposizione per **Connection Box**
- focolare e braciore in ghisa ad alto spessore
- ampio cassetto di raccolta cenere
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- predisposta per uscita fumi posteriore o laterale e possibilità di installarla con uscita fumi superiore con apposito kit
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi

Kit uscita superiore



Caratteristiche tecniche	ELDORA 9
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	62x49x110 - 110
Potenza Nominale kW	9.1
Rendimento %	90.4
Capacità serbatoio kg	15
Consumo orario pellet kg/h	0.7 - 2
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

CESARE II



Versioni focolare

CESARE II

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- solida struttura in ghisa
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilatore ambiente regolabile su più velocità
- pannello comandi a sfioramento, posto sul retro, estraibile
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata
- predisposizione per **Connection Box**

Optional

Palazzetti Cleaning Kit
ordine minimo 6 pezzi

Connection Box



Caratteristiche tecniche	CESARE II
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	74x63x80 - 194
Potenza Nominale kW	9.2
Rendimento %	87.7
Capacità serbatoio kg	15
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2.1
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

VIOLETTA



VIOLETTA 7

Acciaio Avorio

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio con profondità estremamente ridotta installabile a filo muro
- unico sportello frontale per accesso al focolare e al cassetto cenere
- **Twin Air System** per scaldare ambienti adiacenti
- uscita aria calda frontale con possibilità di montare un kit per canalizzare e parzializzare l'aria nelle due uscite
- display 4 tasti sul lato
- predisposizione per **Connection Box**
- uscita fumi posteriore, sul lato sinistro con possibilità di uscita superiore con apposito kit

Optional

Connection Box

Kit uscita fumi superiore

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi

Kit canalizzazione



Caratteristiche tecniche	VIOLETTA 7
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	89x25x105 - 110
Potenza Nominale kW	7.3
Rendimento %	91.9
Capacità serbatoio kg	15
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 1.6
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

MICHELLE



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ermetica con uscita fumi superiore coassiale
- rivestimento in acciaio verniciato con inserti in acciaio nichelato
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- predisposta con la possibilità di poter canalizzare l'aria calda in altri ambienti
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- braciere in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- predisposta anche per uscita fumi posteriore

MICHELLE 8

- Acciaio Bianco
- Acciaio Caffelatte
- Acciaio Nero
- Acciaio Rosso

MICHELLE 10

- Acciaio Bianco
- Acciaio Caffelatte
- Acciaio Nero
- Acciaio Rosso


Optional

- Connection Box
- Palazzetti Cleaning Kit
- ordine minimo 6 pezzi**
- Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox
- Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero
- Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox
- Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero



Caratteristiche tecniche	MICHELLE 8	MICHELLE 10
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	89x32x112 - 140	89x32x112 - 140
Potenza Nominale kW	8	10
Rendimento %	90.4	88
Capacità serbatoio kg	25	25
Consumo orario pellet kg/h	0.7 - 1.8	0.7 - 2.3
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

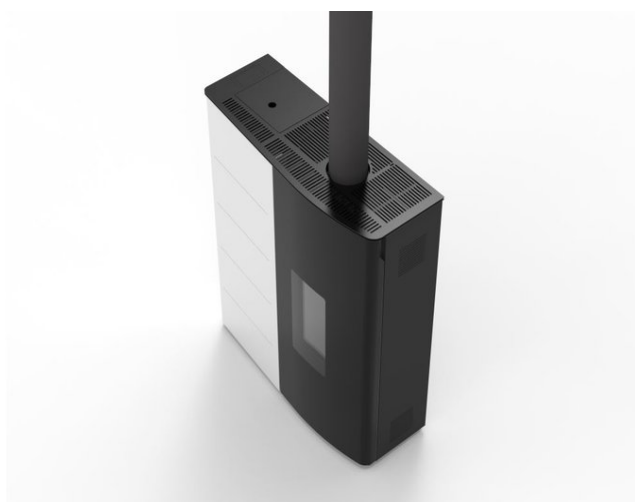

TWIGGY 6

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero

TWIGGY 10

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio ermetica con uscita fumi superiore coassiale
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- predisposta con la possibilità di poter canalizzare l'aria calda in altri ambienti
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- predisposta anche per uscita fumi posteriore

Optional

Palazzetti Cleaning Kit
ordine minimo 6 pezzi

Connection Box

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero

Telecomando Shape



Caratteristiche tecniche	TWIGGY 6	TWIGGY 10
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	90x36x113 - 140	90x36x113 - 140
Potenza Nominale kW	6.3	10
Rendimento %	92.5	88
Capacità serbatoio kg	25	25
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 1.4	0.6 - 2.3
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



GINGER 9

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero

GINGER 12

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio con profondità estremamente ridotta installabile a filo muro
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- **Twin Air System** per scaldare ambienti adiacenti
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- focolare e braciore in ghisa ad alto spessore
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- possibilità di uscita fumi posteriore e superiore
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box
Palazzetti Cleaning Kit
ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	GINGER 9	GINGER 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	95x32x117 - 160	95x32x115 - 160
Potenza Nominale kW	9	11.9
Rendimento %	91.7	90.1
Capacità serbatoio kg	23	23
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 1.9	0.6 - 2.6
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	-
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



ELISABETH 9

Acciaio Bianco

Acciaio Moka

ELISABETH 12

Acciaio Bianco

Acciaio Moka

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio con profondità estremamente ridotta installabile a filo muro
- rivestimento in acciaio verniciato e vetro
- doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- **Twin Air System** per scaldare ambienti adiacenti
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- focolare e braciere in ghisa ad alto spessore
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- possibilità di uscita fumi posteriore e superiore
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	ELISABETH 9	ELISABETH 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	93x32x117 - 160	93x32x117 - 160
Potenza Nominale kW	9	11.9
Rendimento %	91.7	90.1
Capacità serbatoio kg	23	23
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 1.9	0.6 - 2.6
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	-
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Versioni focolare

NOAH 9

NOAH 12

Rivestimento in Ceramica

Beige

Caffelatte

Crema

Rosso

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa salvaspazio con profondità estremamente ridotta installabile a filo muro
- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- top superiore in ghisa
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- **Twin Air System** per scaldare ambienti adiacenti
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- focolare e braciere in ghisa ad alto spessore
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- possibilità di uscita fumi posteriore e superiore
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche	NOAH 9	NOAH 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	98x34x119 - 190	98x34x119 - 190
Potenza Nominale kW	9	11.9
Rendimento %	91.7	90.1
Capacità serbatoio kg	23	23
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 1.9	0.6 - 2.6
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	-
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

**MALÚ 8**

Acciaio Avorio P

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- uscita aria calda superiore
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi

Raccordo aria comburente esterna

**Caratteristiche tecniche****MALÚ 8**Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg** **53x53x108 - 83**Potenza Nominale **kW** **8.2**Rendimento **%** **87.7**Capacità serbatoio **kg** **15**Consumo orario pellet **kg/h** **0.6 - 1.9**Uscita fumi **cm** **8**Classe energetica **A+****Eco Design 2022** ✓**Livello di prestazione ambientale** ★★★★★**Bonus Casa** ✓**Eco Bonus** ✓**Contributo Conto Termico** ✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- top superiore in ghisa
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciere in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

LIA 6

Acciaio Avorio	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

LIA 08

Acciaio Avorio	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	
Raccordo aria comburente esterna	



Caratteristiche tecniche	LIA 6	LIA 08
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	53x52x110 - 93	53x52x110 - 93
Potenza Nominale kW	6	8.2
Rendimento %	90	87.7
Capacità serbatoio kg	15	15
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 1.4	0.6 - 1.9
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



DANI 8

Acciaio Avorio

Acciaio Caffelatte

Acciaio Nero

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- top superiore in ghisa
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi

Raccordo aria comburente esterna



Caratteristiche tecniche

DANI 8

Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg** **47x54x110 - 122**

Potenza Nominale **kW** **8.2**

Rendimento **%** **87.7**

Capacità serbatoio **kg** **19**

Consumo orario pellet **kg/h** **0.6 - 1.9**

Uscita fumi **cm** **8**

Classe energetica **A+**

Eco Design 2022 ✓

Livello di prestazione ambientale ★★★★★

Bonus Casa ✓

Eco Bonus ✓

Contributo Conto Termico ✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



NINA 8

Acciaio Bianco	
Acciaio Caffelatte	
Acciaio Grigio chiaro	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso Bordeaux	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- doppia porta una estetica ed una tecnica
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda superiore
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche

NINA 8

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	53x59x119 - 112
Potenza Nominale kW	8.2
Rendimento %	87.7
Capacità serbatoio kg	18
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 1.9
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+

Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



CECILE 9

Acciaio Antracite	
Acciaio Bianco	
Acciaio Rosso Bordeaux	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- forma arrotondata adatta anche per installazioni ad angolo
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale a scomparsa con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore di nuova concezione a tubi di fumo per una resa ancora superiore
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche

CECILE 9

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	55.5x57x126 - 120
Potenza Nominale kW	9
Rendimento %	92.1
Capacità serbatoio kg	16
Consumo orario pellet kg/h	0.4 - 2
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



INES 9

Acciaio Bianco	
Acciaio Grigio chiaro	
Acciaio Moka	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso Bordeaux	
Vetro Bianco	
Vetro Nero	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- stufa dalla forma ellittica con rivestimento in acciaio o in vetro
- portina con doppio vetro e inserti in acciaio lucidato a specchio
- vetro ceramico stondato (800°) con sistema di auto pulizia
- maniglia a scomparsa
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale a scomparsa con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa e pareti in **Magnofix®**
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Optional

Connection Box	
Kit tubi per uscita verticale posteriore centrale	
Palazzetti Cleaning Kit ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche

INES 9

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	56.4x57.9x120 - 125
Potenza Nominale kW	9
Rendimento %	92.1
Capacità serbatoio kg	16
Consumo orario pellet kg/h	0.4 - 2
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★ ariaPULITA'
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

BEATRICE



BEATRICE 9

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- forma stondata con porta in vetro ceramico concava
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- doppia porta una estetica ed una tecnica
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda superiore
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- predisposta per l'uscita fumi e la ripresa dell'aria coassiale superiore, integrata nella geometria della stufa
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi

Basamento per beatrice

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero



Caratteristiche tecniche

BEATRICE 9

Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg**

56x55x113 - 116

Potenza Nominale **kW**

9.1

Rendimento **%**

91.8

Capacità serbatoio **kg**

19

Consumo orario pellet **kg/h**

0.5 - 2

Uscita fumi **cm**

8

Classe energetica

A+

Eco Design 2022

✓

Livello di prestazione ambientale

★★★★ **ariaPULITA**

Bonus Casa

✓

Eco Bonus

✓

Contributo Conto Termico

✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

MARIANNE



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa ermetica con uscita fumi coassiale superiore
- forma stondata con porta in vetro e top in ghisa
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo (o pietra ollare) e profili nichelati
- doppia porta: una estetica, con riquadro focolare in acciaio a specchio, ed una tecnica
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- predisposizione per **Connection Box**
- braciere in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- predisposta per l'uscita fumi e la ripresa dell'aria coassiale superiore, integrata nella geometria della stufa
- canalizzazione esterna dell'aria comburente

MARIANNE 9

Acciaio Bianco	
Acciaio Moka	
Acciaio Nero	
Acciaio Perla	
Acciaio Rosso	
Pietra Ollare	

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero	



Caratteristiche tecniche	MARIANNE 9
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	56x56x113 - 116
Potenza Nominale kW	9.1
Rendimento %	91.8
Capacità serbatoio kg	19
Consumo orario pellet kg/h	0.5 - 2
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

MEGHAN METALLO



MEGHAN US 6

Acciaio Moka

MEGHAN US 9

Acciaio Moka

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa ermetica con uscita fumi coassiale superiore
- design elegante e moderno con top e base in alluminio e fianchi in acciaio verniciati
- doppia porta, una estetica totalmente in vetro ed una tecnica con sistema **Balanced door**
- sistema **Flex Air** per deviare l'aria sul frontale o sulla parte alta
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata
- predisposizione per **Connection Box**
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Optional

Palazzetti Cleaning Kit
ordine minimo 6 pezzi

Connection Box

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox

Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero

Telecomando Shape



Caratteristiche tecniche

MEGHAN US 6

MEGHAN US 9

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg

58x61x120 - 135

58x61x120 - 135

Potenza Nominale kW

6

9

Rendimento %

92.9

91.6

Capacità serbatoio kg

19

19

Consumo orario pellet kg/h

0.6 - 1.3

0.6 - 2

Uscita fumi cm

8

8

Classe energetica

A+

A+

Eco Design 2022

✓

✓

Livello di prestazione ambientale

★★★★

★★★★

Bonus Casa

✓

✓

Eco Bonus

✓

✓

Contributo Conto Termico

✓

✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Versioni focolare

ANNA 9	
ANNA 9 Pro 2	
ANNA 12	
ANNA 12 Pro 3	

Beige	
Caffelatte	
Crema	
Nero	
Rosso Bordeaux	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche	ANNA 9	ANNA 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	61x54x119 - 190	61x54x119 - 190
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	22	22
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Versioni focolare

ANNA 9 US	
ANNA 9 US Pro 2	
ANNA 12 US	
ANNA 12 US Pro 2	

Rivestimento in Ceramica

Beige	
Caffelatte	
Crema	
Nero	
Rosso	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa ermetica con uscita fumi coassiale superiore
- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero	



Caratteristiche tecniche	ANNA 9 US	ANNA 12 US
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	61x54x119 - 190	61x54x119 - 190
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	15	15
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Versioni focolare

LINDA 9	
LINDA 9 Pro 2	
LINDA 12	
LINDA 12 Pro 3	

Rivestimento in Ceramica

Bianco mat	
Caffelatte	
Nero	
Rosso Bordeaux	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore



Caratteristiche tecniche	LINDA 9	LINDA 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	60x54x119 - 190	60x54x119 - 190
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	22	22
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Versioni focolare

LINDA 9 US	
LINDA 12 US	
LINDA 12 US Pro 2	

Rivestimento in Ceramica

Bianco mat	
Caffelatte	
Nero	
Rosso Bordeaux	

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa ermetica con uscita fumi coassiale superiore
- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero	



Caratteristiche tecniche	LINDA 9 US	LINDA 12 US
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	60x54x119 - 190	60x54x119 - 190
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	15	15
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in ceramica
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore

Versioni focolare

MIRIAM 9	
MIRIAM 9 Pro 2	
MIRIAM 12	
MIRIAM 12 Pro 3	

Rivestimento in Ceramica

Beige	
Caffelatte	
Crema	
Rosso Bordeaux	

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche	MIRIAM 9	MIRIAM 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	55x49x119 - 185	55x49x119 - 185
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	22	22
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet con **uscita fumi superiore** e la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno posteriormente
- rivestimento in acciaio verniciato stonato con top in ghisa
- ampio vetro ceramico per una suggestiva visione della fiamma
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo con camera di combustione rastremata
- braci in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet
- predisposta per l'uscita fumi posteriore con apposito kit optional

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

ISABEL 9 US

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero
Acciaio Rosso

ISABEL 9 US Pro 2

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero
Acciaio Rosso

ISABEL 12 US

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero
Acciaio Rosso

ISABEL 12 US Pro 2

Acciaio Bianco
Acciaio Caffelatte
Acciaio Nero
Acciaio Rosso

Optional

Connection Box
Palazzetti Cleaning Kit
ordine minimo 6 pezzi
Kit uscita fumi posteriore



Caratteristiche tecniche

	ISABEL 9 US	ISABEL 12 US
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	59x61x120 - 180	59x61x120 - 180
Potenza Nominale kW	9	12.3
Rendimento %	91	88.7
Capacità serbatoio kg	16	16
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda superiore
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore

Versioni focolare

JULIE 9	
JULIE 9 Pietra Ollare incluso rivestimento	
JULIE 9 Pro 2	
JULIE 9 Pro 2 Pietra Ollare incluso rivestimento	
JULIE 12	
JULIE 12 Pro 3	

Rivestimento in Acciaio

Bianco	
Nero	
Rosso	

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit ordine minimo 6 pezzi	



Caratteristiche tecniche	JULIE 9	JULIE 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	55x57x117 - 145	55x57x117 - 145
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	22	22
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

JULIE US



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa ermetica con uscita fumi coassiale superiore
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- porta con doppio vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda superiore
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciere in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Versioni focolare

JULIE 9 US Pro 2	
JULIE 9 US Pro 2 Pietra Ollare incluso rivestimento	
JULIE 9 Us	
JULIE 9 US Pietra Ollare incluso rivestimento	
JULIE 12 US	
JULIE 12 US Pro 2	

Rivestimento in Acciaio

Bianco	
Nero	
Rosso	

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit ordine minimo 6 pezzi	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero	



Caratteristiche tecniche	JULIE 9 Us	JULIE 12 US
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	55x57x117 - 145	55x57x117 - 145
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	15	15
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa ermetica con uscita fumi coassiale superiore
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo e top in ghisa
- porta e frontalino superiore in vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciere in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore

AURORA 9 US

Acciaio Bianco	
Acciaio Caffelatte	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

AURORA 9 US Pro 2

Acciaio Bianco	
Acciaio Caffelatte	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

AURORA 12 US

Acciaio Bianco	
Acciaio Caffelatte	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

AURORA 12 US Pro 2

Acciaio Bianco	
Acciaio Caffelatte	
Acciaio Nero	
Acciaio Rosso	

Optional

Connection Box	
Palazzetti Cleaning Kit	
ordine minimo 6 pezzi	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 1 mt nero	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt inox	
Adattatore coassiale (esterno femmina/femmina) 0,5 mt nero	



Caratteristiche tecniche	AURORA 9 US	AURORA 12 US
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	56x55x120 - 183	56x55x120 - 183
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	15	15
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

BIANCA LUX



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio con rivestimento in metallo
- porta e frontalino superiore in vetro
- vetro ceramico (800°) con sistema di auto pulizia
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore

BIANCA LUX 9

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

BIANCA LUX 9 Pro 2

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

BIANCA LUX 12

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

BIANCA LUX 12 Pro 3

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche

	BIANCA LUX 9	BIANCA LUX 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	56x55x120 - 183	56x55x120 - 183
Potenza Nominale kW	9	12
Rendimento %	90.5	88.5
Capacità serbatoio kg	22	22
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- stufa a pellet ad aria
- rivestimento in acciaio verniciato stonato con top in ghisa
- ampio vetro ceramico per una suggestiva visione della fiamma
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- uscita aria calda frontale
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- predisposizione per **Connection Box**
- scambiatore ad alta efficienza a tubi di fumo con camera di combustione rastremata
- braciore in ghisa
- ampio cassetto di raccolta cenere e sistema **Speedy Clean**
- sistema **Quick Start** (riduce i tempi di accensione)
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore

Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore

GIORGIA 9

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

GIORGIA 9 Pro 2

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

GIORGIA 12

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

GIORGIA 12 Pro 3

Acciaio Bianco

Acciaio Nero

Acciaio Rosso

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi

NEW



Caratteristiche tecniche

	GIORGIA 9	GIORGIA 12
Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	59x61x120 - 180	59x61x120 - 180
Potenza Nominale kW	9	12.3
Rendimento %	91	88.7
Capacità serbatoio kg	16	16
Consumo orario pellet kg/h	0.8 - 2	0.8 - 2.8
Uscita fumi cm	8	8
Classe energetica	A+	A+
Eco Design 2022	✓	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★	★★★★
Bonus Casa	✓	✓
Eco Bonus	✓	✓
Contributo Conto Termico	✓	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.



ALLEGRO 12

Acciaio Nero

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- **stufa ermetica** con la possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- struttura in acciaio verniciato nero con portina in vetro a specchio nero e inserti in acciaio nichelato
- doppio vetro
- **Air Pro System**, un ventilatore radiale per veicolare l'aria nello stesso ambiente di installazione della stufa e due ventilatori centrifughi (da 180 m³/h ciascuno) per la canalizzazione dell'aria in altri ambienti su due rami indipendenti
- ventilatore regolabile su più velocità con tecnologia **Zero Speed Fan** (esclude la ventilazione aumentando il comfort acustico e favorisce una diffusione di calore naturale)
- pannello digitale con controllo a sfioramento
- fasce orarie di funzionamento programmabili su base giornaliera e settimanale
- possibilità di collegare la stufa ad un termostato esterno
- sonda ambiente per la gestione della temperatura desiderata
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa
- **Combustion Dynamic Control**, mantiene l'equilibrio tra combustibile e comburente per garantire il massimo rendimento in tutte le condizioni di funzionamento
- ampio cassetto di raccolta cenere
- sistema a **Stella** di caricamento del pellet

Optional

Connection Box

Palazzetti Cleaning Kit

ordine minimo 6 pezzi



Caratteristiche tecniche

ALLEGRO 12

Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg** **53x55x117 - 145**

Potenza Nominale **kW** **12**

Rendimento **%** **88.5**

Capacità serbatoio **kg** **22**

Consumo orario pellet **kg/h** **0.8 - 2.8**

Uscita fumi **cm** **8**

Classe energetica **A+**

Eco Design 2022 ✓

Livello di prestazione ambientale ★★★★★

Bonus Casa ✓

Eco Bonus ✓

Contributo Conto Termico ✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

INSERTO SMALL 54

Versioni focolare

SMALL 54T



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- inserto a pellet ad aria
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- ventilazione frontale modulabile su diverse velocità
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento
- predisposizione per **Connection Box**
- braciore in ghisa e pareti in **Thermofix®**
- sensore di livello pellet

54x57x48: misure senza cassetto di caricamento frontale (optional)

54x57x55: misure con cassetto di caricamento frontale (optional)

Optional

Kit caricamento flessibile	
Kit caricamento frontale	
Connection Box	
Kit piedistallo	
Cornice di finitura senza cassetto di caricamento frontale	
Cornice di finitura con cassetto di caricamento frontale	



Caratteristiche tecniche

SMALL 54T

Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg** **54x57x48 - 100**

Potenza Nominale **kW** **5.7**

Rendimento **%** **87.1**

Capacità serbatoio **kg** **10**

Consumo orario pellet **kg/h** **0.5 - 1.3**

Uscita fumi **cm** **8**

Classe energetica **A+**

Eco Design 2022 **✓**

Livello di prestazione ambientale **★★★★**

Bonus Casa **✓**

Eco Bonus **✓**

Contributo Conto Termico **✓**

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

INSERTO A70

Versioni focolare

INSERTO A70



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- inserto a pellet ad aria
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- apertura con mano fredda
- possibilità di canalizzare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- ventilazione gestita da due ventilatori centrifughi in contemporanea
- display digitale per la programmazione e la gestione dei parametri di funzionamento, con controlli a sfioramento
- predisposizione per **Connection Box**
- innovativa caldaia a tubi con sistema di turbolazione
- braciore in ghisa e pareti in **Thermofix®**
- sensore di livello pellet

70x60x52: misure senza cassetto di caricamento frontale (optional)

70x60x57: misure con cassetto di caricamento frontale (optional)

Optional

Connection Box	
Kit caricamento flessibile	
Cornice di finitura a70	
Kit cassetto caricamento frontale	
Cornice di finitura a70 con cassetto	
Kit piedistallo	



Caratteristiche tecniche

INSERTO A70

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	70x60x52 - 110
Potenza Nominale kW	9
Rendimento %	90.7
Capacità serbatoio kg	15
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 2
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

INSERTO AC70



Versioni focolare

INSERTO AC70

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- inserto a pellet ad aria
- **Balanced Door**, portina con sistema autobilanciante
- apertura con mano fredda
- canalizzazione dell'aria calda gestita da due ventilatori centrifughi in contemporanea, e predisposto con due uscite da Ø14 cm
- possibilità di canalizzare l'aria comburente direttamente dall'esterno
- display digitale per la programmazione e la gestione dei parametri di funzionamento, con controlli a sfioramento
- predisposizione per **Connection Box**
- innovativa caldaia a tubi con sistema di turbolazione
- braciore in ghisa e pareti in **Thermofix®**
- sensore di livello pellet

70x60x59: misure senza cassetto di caricamento frontale (optional)

70x60x63: misure con cassetto di caricamento frontale (optional)

Optional

Connection Box	
Kit piedistallo	
Kit caricamento flessibile	
Cornice di finitura per AC70	
KIT CASSETTO CARICAMENTO FRONTALE	
KIT CASSETTO CARICAMENTO FRONTALE	



Caratteristiche tecniche

INSERTO AC70

Dimensioni LxPxH cm - Peso kg	70x60x59 - 110
Potenza Nominale kW	9
Rendimento %	90.7
Capacità serbatoio kg	15
Consumo orario pellet kg/h	0.6 - 2
Uscita fumi cm	8
Classe energetica	A+
Eco Design 2022	✓
Livello di prestazione ambientale	★★★★
Bonus Casa	✓
Eco Bonus	✓
Contributo Conto Termico	✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

INSERTO VENTILATO - VETRO ESTETICO

Versioni focolare

INSERTO VENTILATO



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- inserto a pellet ad aria
- coperchio con predisposizione per sistema di caricamento
- ventilazione frontale modulabile su diverse velocità
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento
- predisposizione per **Connection Box**
- sensore di livello pellet

Optional

Connection Box

Kit piedistallo per ecofire

Kit caricamento flessibile

Cornice di finitura



Caratteristiche tecniche

INSERTO VENTILATO

Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg** **76x64x57 - 150**

Potenza Nominale **kW** **11.8**

Rendimento **%** **87.5**

Capacità serbatoio **kg** **23**

Consumo orario pellet **kg/h** **0.9 - 2.9**

Uscita fumi **cm** **8**

Classe energetica **A+**

Livello di prestazione ambientale **★★★**

Bonus Casa ✓

Eco Bonus ✓

Contributo Conto Termico ✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

INSERTO CANALIZZABILE - VETRO ESTETICO



Versioni focolare

INSERTO CANALIZZABILE

Caratteristiche e dotazioni di serie:

- inserto a pellet ad aria
- coperchio con predisposizione per sistema di caricamento
- piedistallo
- ventilatore da 680m³/h per la canalizzazione dell'aria calda
- display digitale per la gestione delle impostazioni e dei parametri di funzionamento
- programmatore digitale per la gestione delle fasce orarie di funzionamento
- predisposizione per **Connection Box**
- sensore di livello pellet

Optional

Connection Box

Cornice di finitura

Kit caricamento flessibile



Caratteristiche tecniche

INSERTO CANALIZZABILE

Dimensioni **LxPxH cm** - Peso **kg** **76x64x100 - 160**

Potenza Nominale **kW** **11.8**

Rendimento **%** **87.5**

Capacità serbatoio **kg** **23**

Consumo orario pellet **kg/h** **0.9 - 2.9**

Uscita fumi **cm** **8**

Classe energetica **A+**

Livello di prestazione ambientale **★★★**

Bonus Casa ✓

Eco Bonus ✓

Contributo Conto Termico ✓

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.