

PROFESSIONAL BOOK

prodotti per la
posa di ceramiche

butech
PORCELANOSA Grupo



SPIRITO DI INNOVAZIONE

BUTECH applica l'ultima tecnologia per lo sviluppo di soluzioni tecniche che agevolano la messa in servizio e consentono di ottenere i migliori design con i materiali ceramici di PORCELANOSA.

Nel corso degli ultimi anni, BUTECH ha presentato innovazioni nei materiali di posa, profili decorativi, sistemi di livellamento o sistemi per piatti doccia che sono già diventati un riferimento nel settore. Inoltre, BUTECH è un'azienda leader in innovazione e sviluppo di sistemi per facciate per i diversi tipi di rivestimento di Gruppo PORCELANOSA: STON-KER, PARKER, URBATEK, XLIGHT, PIETRA NATURALE E KRION.

SOLUZIONI PROFESSIONALI DI GARANZIA

BUTECH è una società che fa parte di Gruppo PORCELANOSA, leader mondiale del design e della produzione di ceramica. Dopo aver cominciato con gli adesivi e i materiali di giunzione per la ceramica, BUTECH si è evoluta verso sistemi di posa più complessi, come facciate e pavimenti tecnici.

Il principale obiettivo di BUTECH è di offrire ai clienti di PORCELANOSA materiali e sistemi che consentano la posa e la messa in servizio di qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento ceramico.

BUTECH conosce le esigenze dei diversi tipi di ceramica e offre soluzioni tecniche e decorative che ne consentano l'installazione con una totale garanzia di successo.

butech

PROFILATI E BATTISCOPA

6

ADESIVI PER LA
POSA DI CERAMICA

104

MATERIALE DI SIGILLATURA DEI
GIUNTI E SIGILLANTI ELASTICI

124

PREPARATORI DI
SUPPORTO

140

PIATTI DOCCIA E
IMPERMEABILIZZAZIONE

154

MICRO-STUK DESIGN

186



PERFILES Y ZÓCALOS

PERFILES DECORATIVOS

- 10 Light collection
- 20 Crystal collection
- 28 Gold collection
- 30 Texture collection
- 42 Metal collection
- 58 Chrome collection
- 62 Pro-telo collection

ZÓCALOS

- 66 Pro-skirting LED
- 68 Pro-skirting
- 70 Pro-skirting PAR-KER
- 78 Pro-plint

PROFILATI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

- 82 Pro-mate 2
- 83 Pro-mate 3
- 84 Pro-mate 5
- 85 Pro-part Li
- 86 Pro-part
- 87 Pro-mate 45
- 88 Pro-corner
- 90 Perfiles XTONE e XLIGHT
- 92 Profili da 3 metri

PROFILATI TECNICI

- 96 Pro-T
- 97 Pro-level
- 98 Pro-shower
- 99 Pro-sanit
- 100 Pro-dilata
- 102 Giunti strutturali
- 103 Pro-step



PROFILATI DECORATIVI


Profilo decorativo con sistema di illuminazione integrato.
Linea luminosa per rivestimenti e pavimenti ceramici.



pro-light silver 11 mm

pro-light

Alluminio anodizzato



pro-light silver 11mm 27x11x2500 mm	B72141363 100202237 68.18 p/u
---	---

Sistema di illuminazione non compreso

kit pro-light 20w IP67 2,5 mts	B73141331 100160503 208.71 p/u
---------------------------------------	--

kit pro-light 20w IP20 2,5 mts	B73141328 100160505 162.48 p/u
---------------------------------------	--

transf. pro-light IP67 0-5m 24v	B72141360 100200310 89.43 p/u
--	---

transf. pro-light IP20 0-5m 12v	B72141362 100201363 91.19 p/u
--	---

IP20: Destinazioni d'uso in assenza di acqua. Pavimenti e rivestimenti di interni.
IP67: Destinazioni d'uso in presenza di acqua. Pavimenti e rivestimenti di interni e rivestimenti di esterni.

*Richiedere un trasformatore per ogni 2 profili pro-light.

LIGHT COLLECTION



Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti e pavimenti ceramici.



pro-light black 7.5 mm

pro-light

Alluminio anodizzato

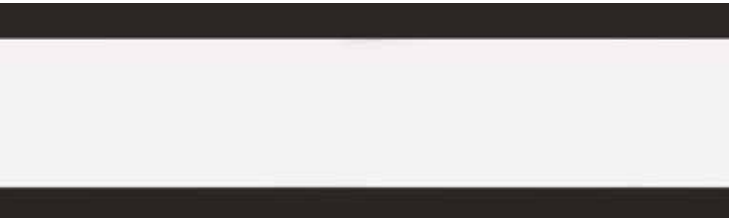

pro-light black
21x7.5x2500 mm

B73141339 100243703
65.78 p/u

pro-light silver
21x7.5x2500 mm

B73141341 100243677
65.78 p/u

Sistema di illuminazione non compreso

Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti e pavimenti ceramici.



pro-corner light

pro-corner light


Alluminio anodizzato



pro-corner light
16x16x2500 mm

B73141340 100243678
65.78 p/u

Sistema di illuminazione non compreso



LIGHT COLLECTION


Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti e pavimenti ceramici.



pro-part light

pro-part light

Alluminio anodizzato



pro-part light
12x10x2500 mm

B73141342 100243710
145.95 p/u

Sistema di illuminazione non compreso

Profilo decorativo. Linea luminosa per rivestimenti e pavimenti ceramici.



pro-mate 45 TOP light

pro-mate 45 TOP light


Alluminio anodizzato



pro-mate 45 TOP light
22.5x22.5x2500 mm

B73141343 100243649
75.78 p/u

Sistema di illuminazione non compreso



CRYSTAL COLLECTION

Profilato decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, prodotto con cristalli Swarovski.
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design funzionale.



pro-part Li crystal SW galaxy

Non utilizzare su rivestimenti con contatto diretto con l'acqua.

pro-part Li crystal SW galaxy

Profilato di ottone cromato. Realizzato con Swarovski Elements



pro-part Li crystal galaxy 11 mm
12x11x2500 mm

B71342657 100171653
402.94 p/u

CRYSTAL COLLECTION

Profilato decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, prodotto con cristalli Swarovski.
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design funzionale.



pro-part Li crystal rock SW silver

Profilato di ottone cromato. Realizzato con Swarovski Elements



pro-part Li Crystal rock SW silver 11mm
12x11x2500 mm

B73141325 100130429
479.86 p/u

pro-part Li crystal rock SW silver

Non utilizzare su rivestimenti con contatto diretto con l'acqua.

CRYSTAL COLLECTION

Profilato decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, prodotto con cristalli Swarovski.
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design funzionale.




pro-part Li Crystal sand SW silver

Non utilizzare su rivestimenti con contatto diretto con l'acqua.

pro-part Li Crystal sand SW Gold

Profilato con bagno in oro da 24k. Realizzato con Swarovski Elements

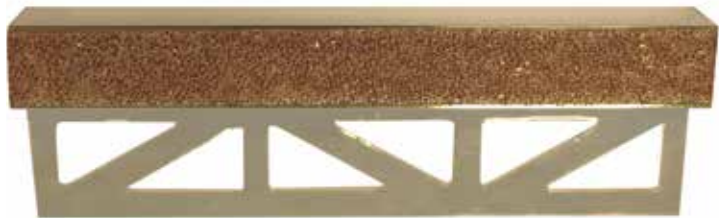

pro-part Li crystal sand SW Gold 11mm
12x11x2500 mm
B73141323 100130430
392.22 p/u

pro-part Li Crystal sand SW Silver

Profilato di ottone cromato. Realizzato con Swarovski Elements



pro-part Li crystal sand SW silver 11mm
12x11x2500 mm
B73141322 100130431
334.36 p/u

CRYSTAL COLLECTION

Profilato decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, prodotto con cristalli Swarovski.
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design funzionale.



pro-part crystal SW silver

Non utilizzare su rivestimenti con contatto diretto con l'acqua.

pro-part crystal SW gold

Profilato con bagno in oro da 24k. Realizzato con Swarovski Elements



pro-part crystal SW gold 11mm
8x11x2500 mm
B71342629 100155354
688.51 p/u

pro-part crystal SW silver

Profilato di ottone cromato. Realizzato con Swarovski Elements



pro-part crystal SW silver 11mm
8x11x2500 mm
B71342631 100155356
566.63 p/u

GOLD COLLECTION

Profilato decorativo di alta gamma per rivestimenti di ceramica, con bagno d'oro di 24K
Sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa con una linea metallica dal design esclusivo.



pro-part gold

pro-part Li gold

Profilato con bagno in oro da 24k. Linea decorativa di 11 e 13,5 mm.



pro-part Li gold 12,5mm 13,5x12,5x2500 mm	B71342578	100100762 126.88 p/u
pro-part Li gold 11mm 12x11x2500 mm	B71342574	100100726 122.10 p/u

pro-part gold

Profilato con bagno in oro da 24k. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part gold 12.5mm 8x12,5x2500 mm	B71342575	100100725 116.91 p/u
pro-part gold 11mm 8x11x2500 mm	B71342577	100100724 108.75 p/u
pro-part gold 7mm 8x7x2500 mm	B71342719	100246452 119.47 p/u

pro-mate 5 gold

Profilato con bagno in oro da 24k. Linea decorativa di 5 mm.



pro-mate 5 gold 12.5mm 5x12,5x2500 mm	B71342573	100100722 102.80 p/u
pro-mate 5 gold 11mm 5x11x2500 m	B71342572	100100721 101.49 p/u

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part bone


pro-part bone

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part bone 7mm 8x7x2500 mm	B73141351 100278708 71.10 p/u
pro-part bone 11mm 8x11x2500 mm	B71342726 100269007 73.54 p/u
pro-part bone 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B73141344 100278730 74.84 p/u

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.

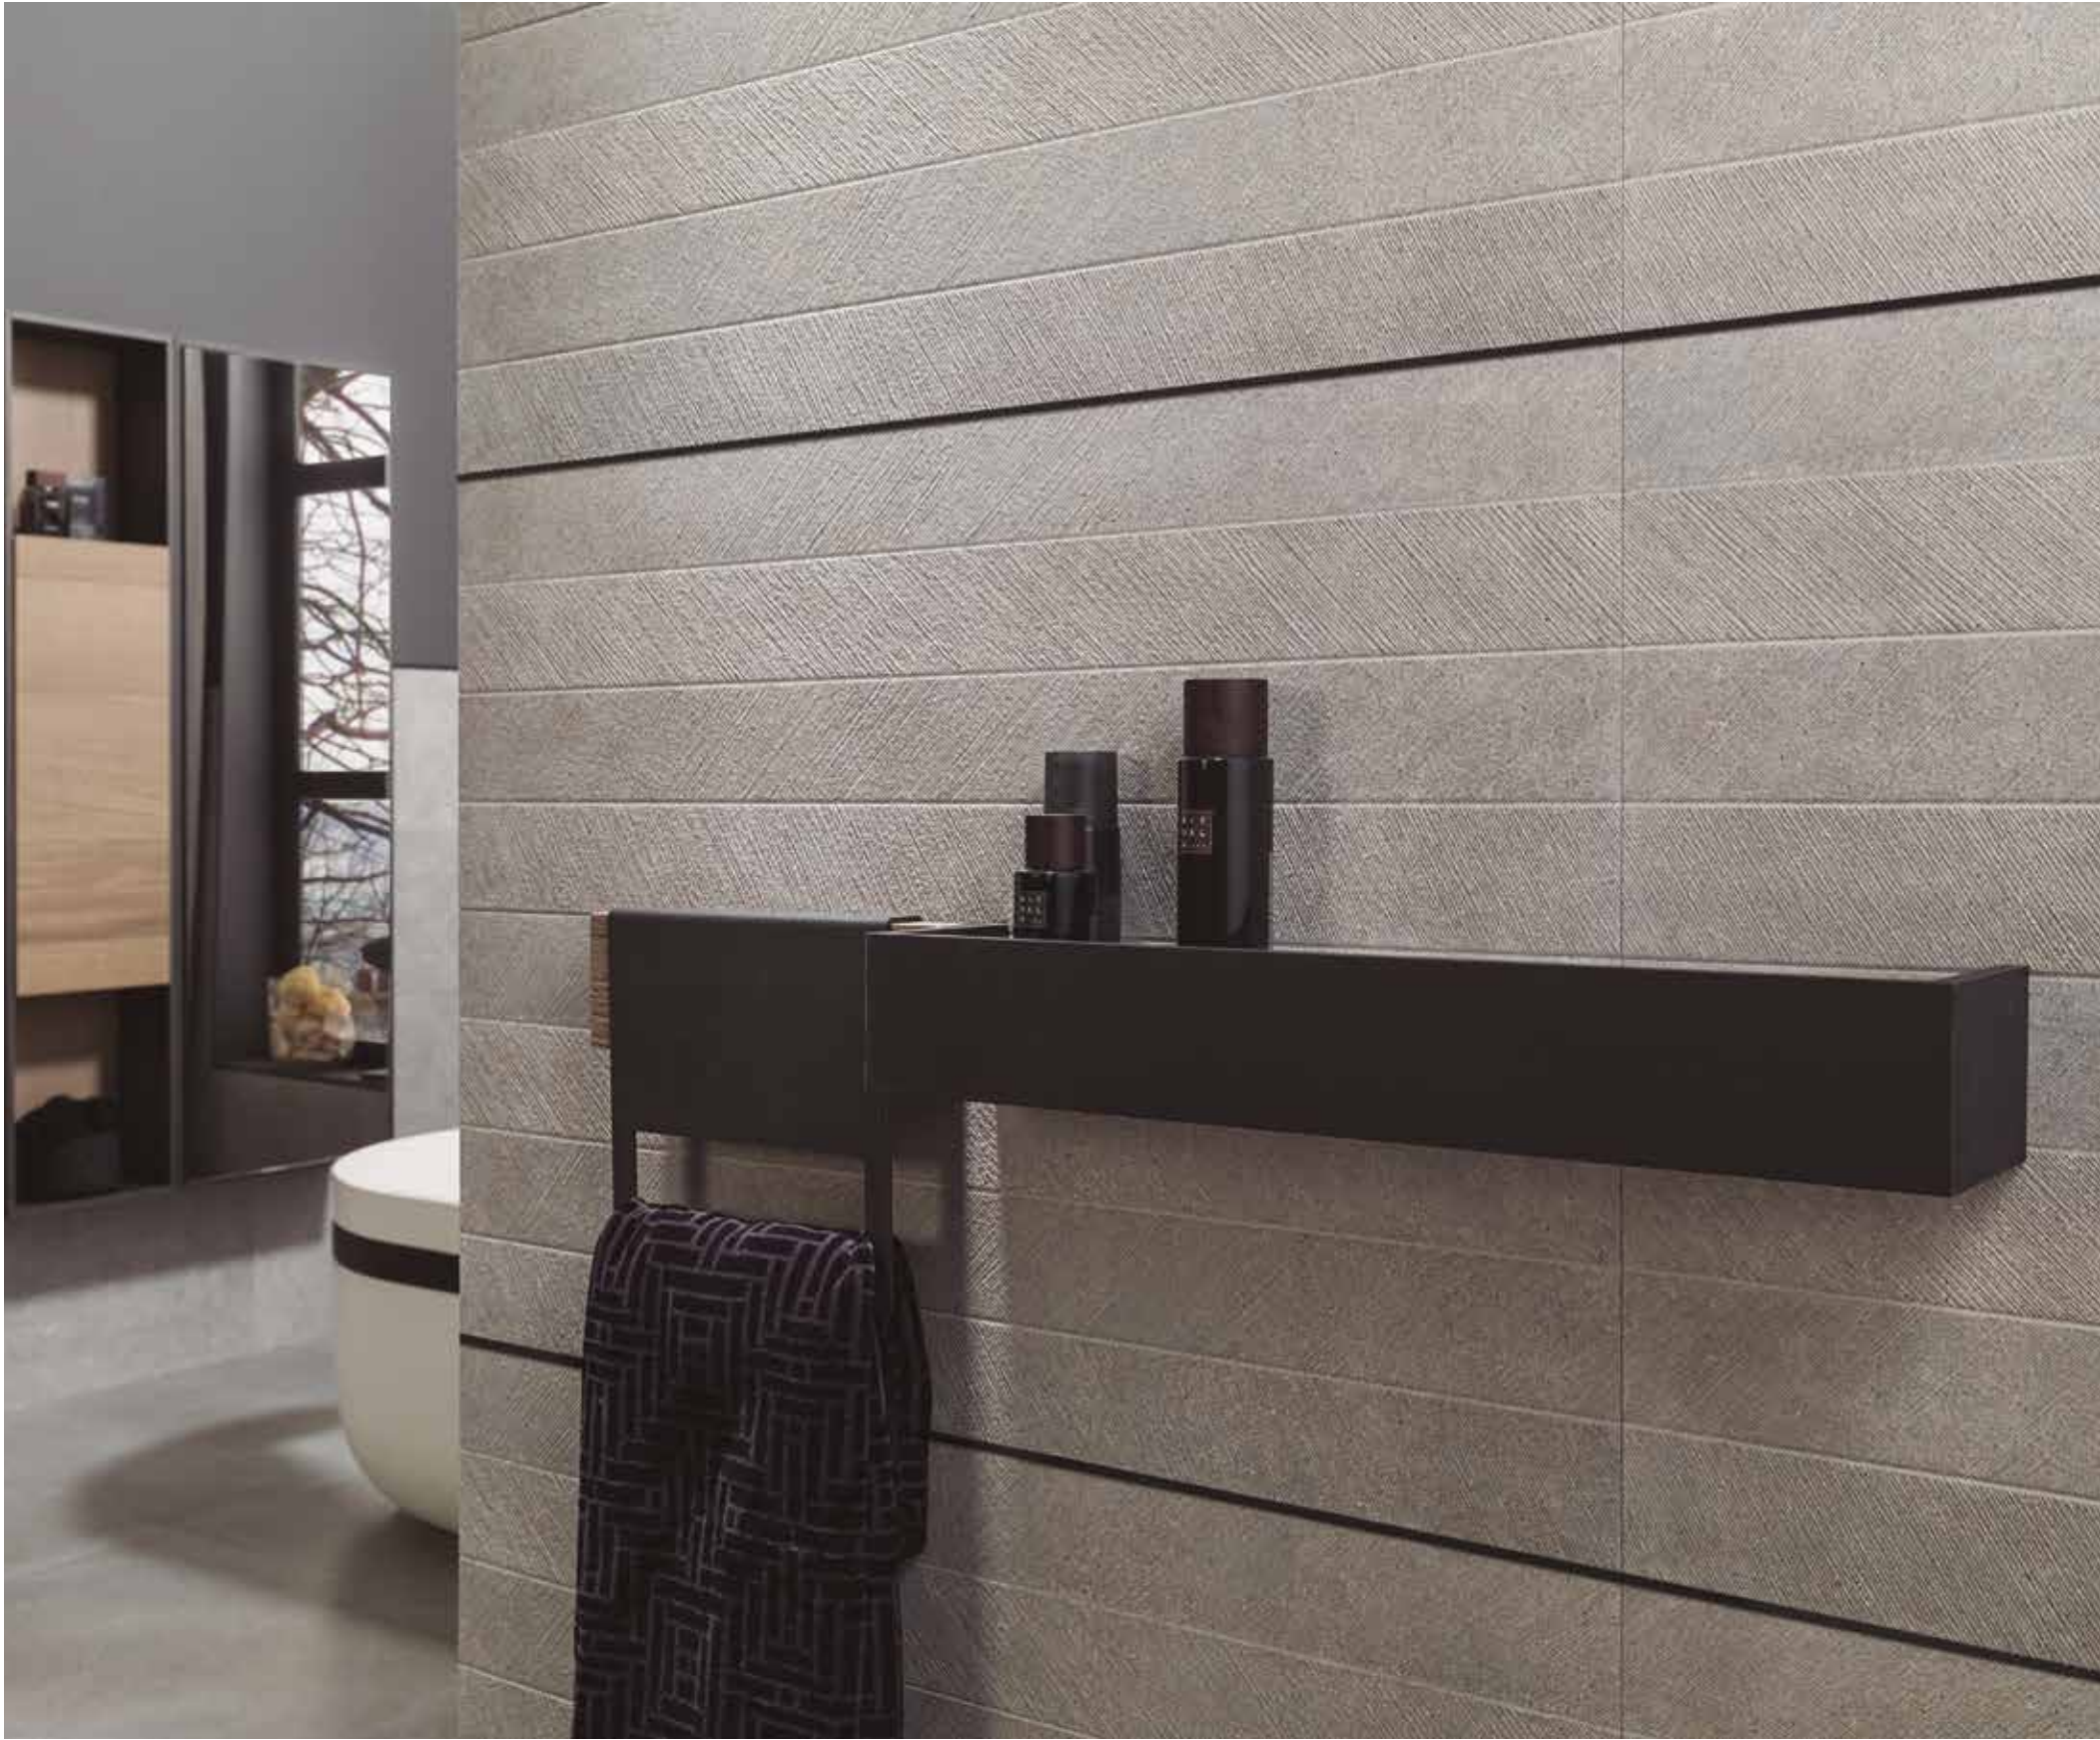

pro-part coal

pro-part coal

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part coal 7mm 8x7x2500 mm	B73141345	100278697 71.10 p/u
pro-part coal 11mm 8x11x2500 mm	B71342724	100269081 73.54 p/u
pro-part coal 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B73141347	100278751 74.84 p/u

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part cast copper

pro-part cast copper

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part cast copper 11mm
8x11x2500 mm

B71342717 100223015
73.54 p/u

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part cast iron

pro-part cast iron

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part cast iron 11mm 8x11x2500 mm	B71342718 100222994 73.54 p/u
pro-part cast iron 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B73141349 100278717 74.84 p/u

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part cement

pro-part cement

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part cement 11mm
8x11x2500 mm

B73141334 100226161
73.54 p/u

TEXTURE COLLECTION

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part sand

pro-part sand

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part sand 11mm
8x11x2500 mm

B73141333 100226152
73.54 p/u

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part rose line

pro-part rose

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part rose 7mm 8x7x2500 mm	B73141337	100232244 120.21 p/u
pro-part rose 11mm 8x11x2500 mm	B73141336	100231592 111.73 p/u
pro-part rose 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B73141346	100278753 124.45 p/u

pro-part rose line

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco Linea decorativa di 8 mm.



pro-part rose line 7mm 8x7x2500 mm	B73141338	100232236 121.81 p/u
pro-part rose line 11mm 8x11x2500 mm	B73141335	100231584 113.57 p/u
pro-part rose line 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B73141350	100278736 123.60 p/u

Profili decorativi con finiture metalliche opaco per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part moon line

pro-part moon

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part moon 7mm 8x7x2500m	B71342681	100177056 82.05 p/u
pro-part moon 11m 8x11x2500mm	B71342591	100120369 88.25 p/u
pro-part moon 12,5mm 8x12,5x2500mm	B71342673	100177071 85.95 p/u

pro-part moon line

Profilo di ottone con finiture metalliche opaco Linea decorativa di 8 mm.



pro-part moon line 7mm 8x7x2500mm	B71342683	100177063 83.85 p/u
pro-part moon line 11mm 8x11x2500mm	B71342634	100158267 87.76 p/u
pro-part moon line 12,5mm 8x12,5x2500mm	B71342674	100177080 85.95 p/u

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part ocean

pro-part ocean

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part ocean 7mm 8x7x2500mm	B71342680	100177070 82.05 p/u
pro-part ocean 11mm 8x11x2500mm	B71342595	100120370 85.76 p/u
pro-part ocean 12,5mm 8x12,5x2500mm	B71342675	100177072 83.58 p/u

pro-part ocean line

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part ocean line 7mm 8x7x2500mm	B71342677	100177064 83.85 p/u
pro-part ocean line 11mm 8x11x2500mm	B71342635	100158268 91.16 p/u
pro-part ocean line 12,5mm 8x12,5x2500mm	B71342666	100177034 85.95 p/u

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part old bronze

pro-part old bronze

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part old bronze 7mm 8x7x2500mm	B73141348	100278752 94.58 p/u
pro-part old bronze 11mm 8x11x2500mm	B71342691	100189092 91.09 p/u
pro-part old bronze 12,5mm 8x12,5x2500mm	B70104270	100243964 95.29 p/u

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part old iron

pro-part old iron

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part old iron 11mm
8x11x2500mm

B71342692 100189093
89.33 p/u

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part graphite matt line

pro-part graphite matt

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part graphite matt 7mm 8x7x2500 mm	B71342672	100177037 88.47 p/u
pro-part graphite matt 11mm 8x11x2500 mm	B71342636	100158266 90.18 p/u
pro-part graphite matt 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B71342668	100177053 87.83 p/u


pro-part graphite matt line

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part graphite matt line 7mm 8x7x2500 mm	B71342679	100177055 88.47 p/u
pro-part graphite matt line 11mm 8x11x2500 mm	B71342637	100158265 93.68 p/u
pro-part graphite matt line 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B71342669	100177036 96.97 p/u

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.

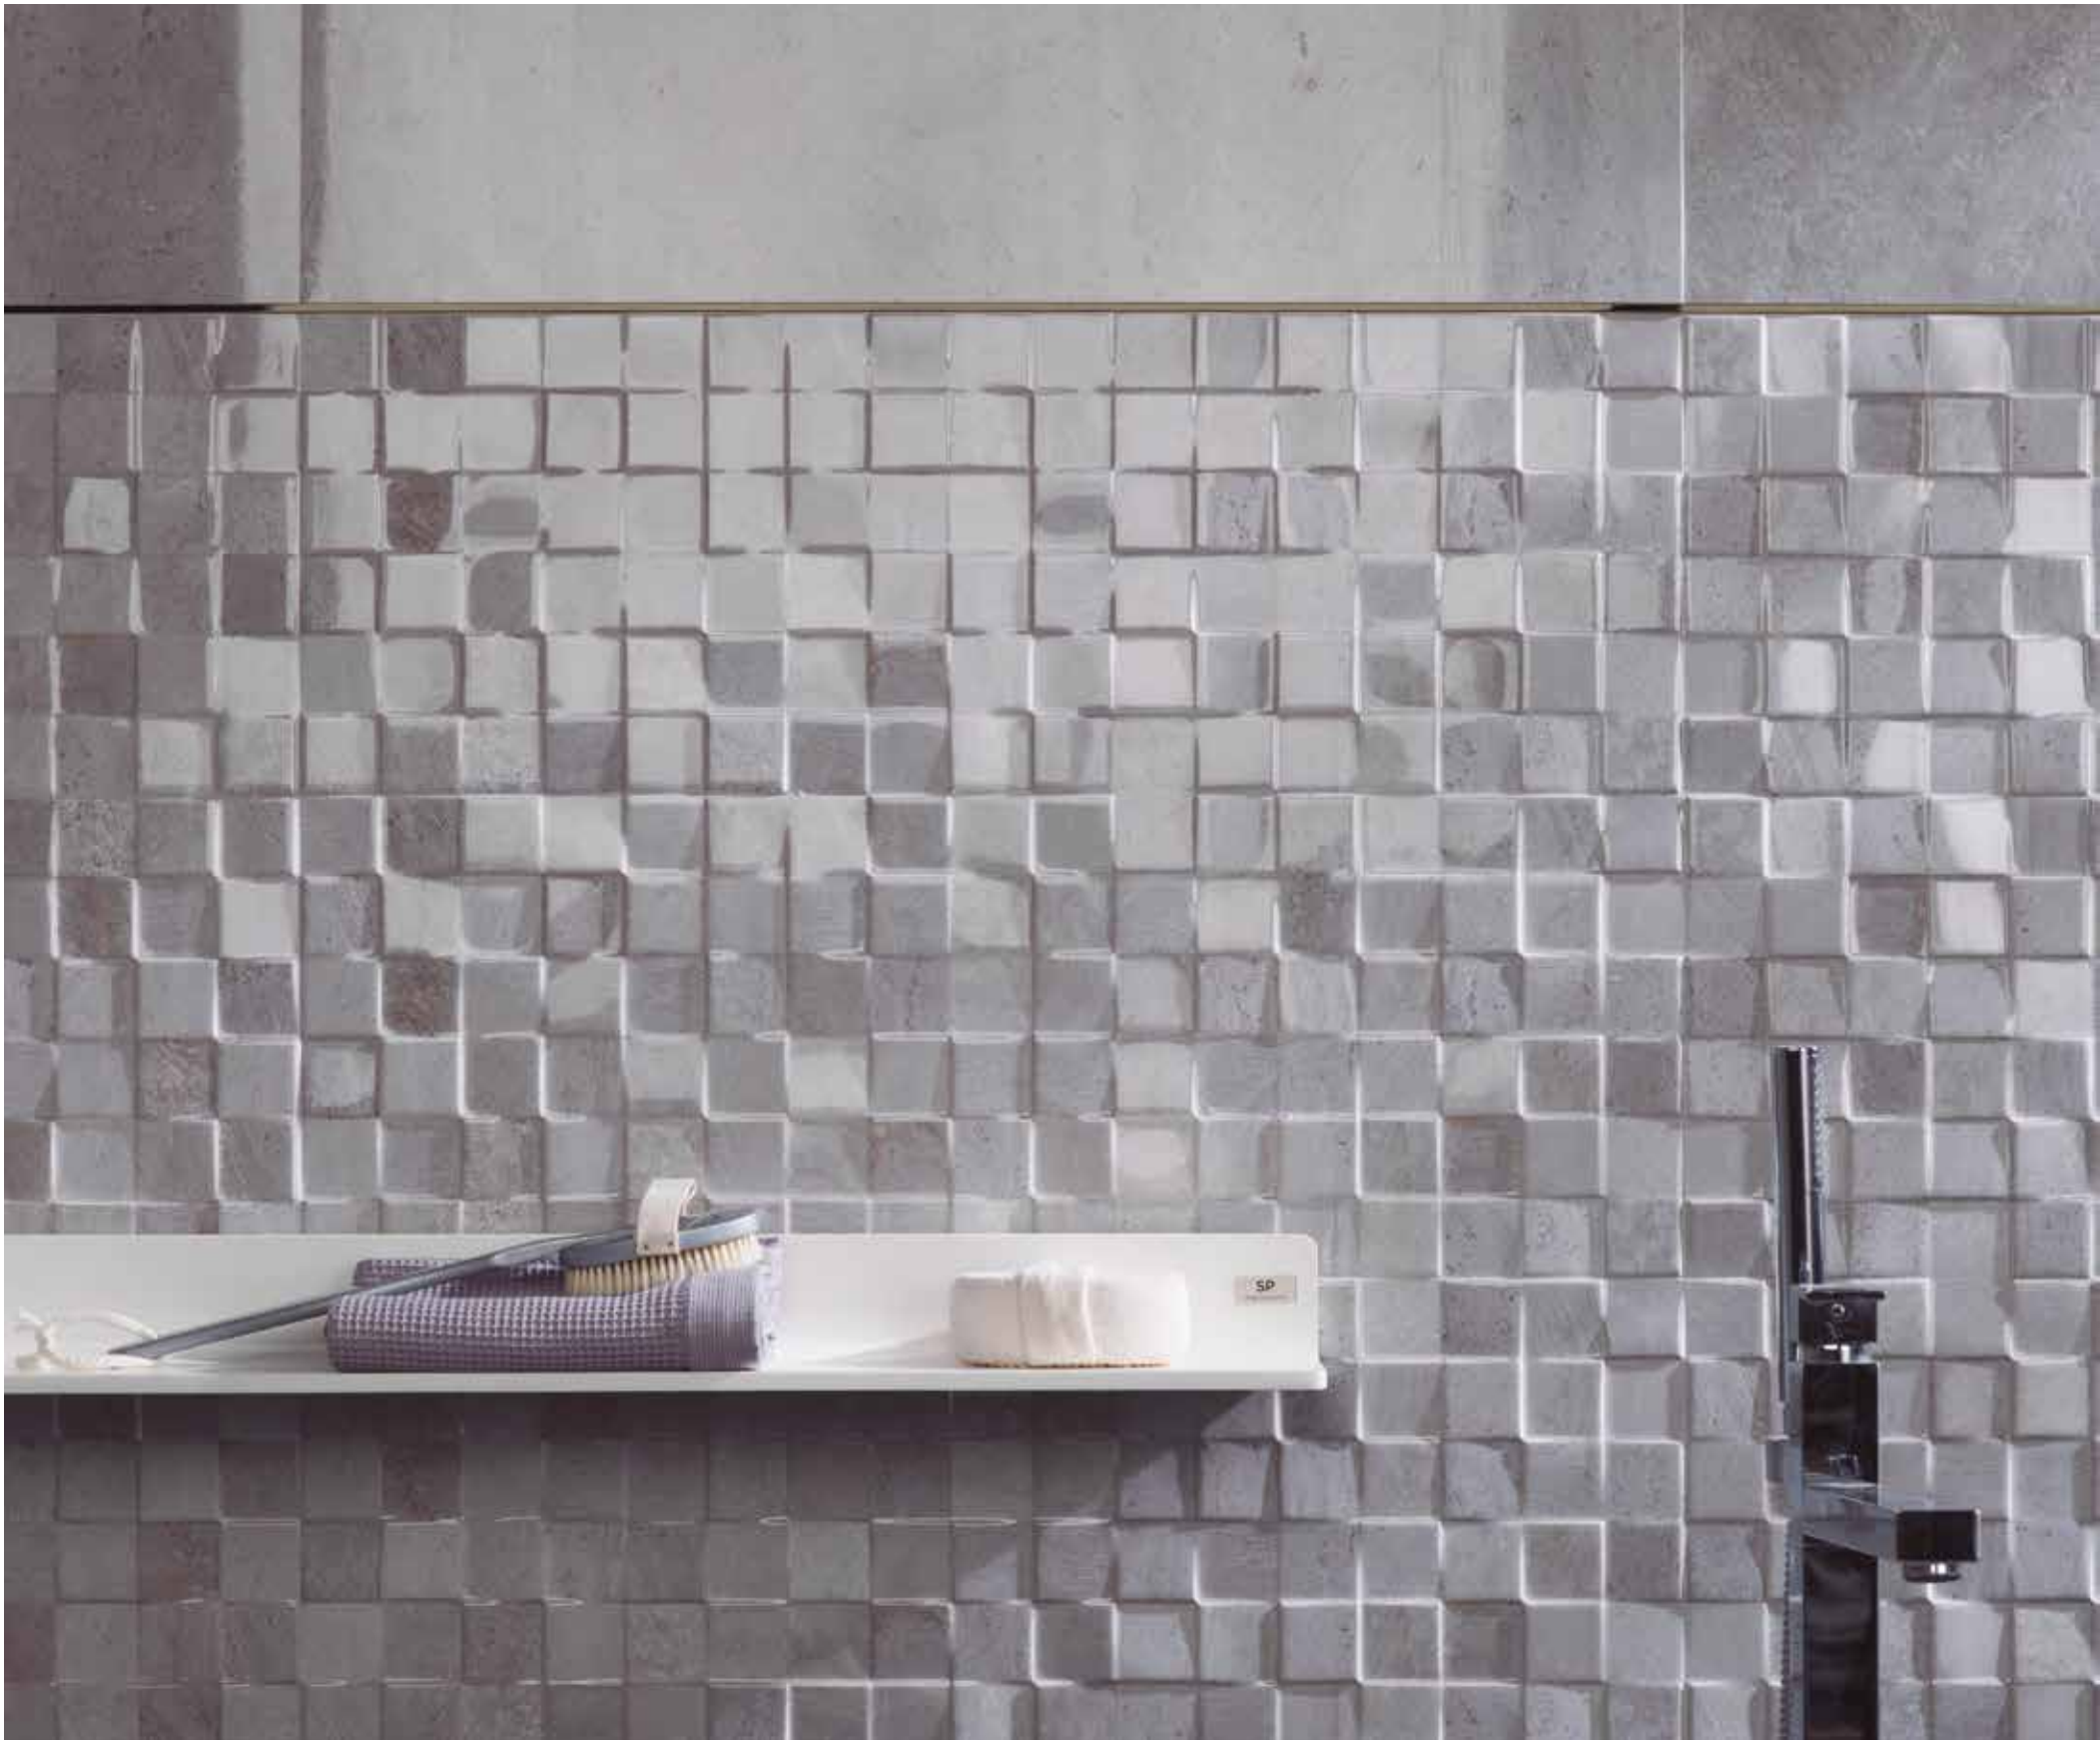

pro-part graphite

pro-part graphite

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part graphite 7mm 8x7x2500 mm	B71342671	100177049 85.02 p/u
pro-part graphite 11mm 8x11x2500 mm	B71342590	100120366 91.18 p/u
pro-part graphite 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B71342667	100177035 94.19 p/u

Profili decorativi in finiture metalliche per rivestimenti in ceramica. Sostituisce la tradizionale greca in ceramica decorativa.



pro-part line

pro-part line

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part line 7mm 8x7x2500 mm	B71342684	100177061 78.27 p/u
pro-part line 11mm 8x11x2500 mm	B71342593	100120367 83.45 p/u
pro-part line 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B71342678	100177058 85.95 p/u

pro-part line matt

Profilo di ottone con finitura metallica. Linea decorativa di 8 mm.



pro-part line matt 7mm 8x7x2500 mm	B71342682	100177062 78.27 p/u
pro-part line matt 11mm 8x11x2500 mm	B71342633	100157798 83.45 p/u
pro-part line matt 12,5mm 8x12,5x2500 mm	B71342676	100177059 81.85 p/u

Profilato decorativo fabbricato in ottone cromato per rivestimenti di ceramica, sostituisce la tradizionale greca decorativa.
Profilato caratteristico dello stile LIFESTYLE di PORCELANOSA.



pro-part chrome

pro-part chrome



pro-part chrome 9 mm 8x9x2500 mm	B73134002	100005369 73.73 p/u
pro-part chrome 10 mm 8x10x2500 mm	B71342552	100088905 74.89 p/u
pro-part chrome 11 mm 8x11x2500 mm	B73134003	100005370 76.52 p/u

pro-mate 5 chrome



pro-mate 5 chrome 9mm 5x9x2500 mm	B71132003	100004945 66.10 p/u
pro-mate 5 chrome 11mm 5x11x2500 mm	B71132004	100004946 68.52 p/u
pro-mate 5 chrome 12,5mm 5x12,5x2500 mm	B71134004	100004955 70.93 p/u


pro-mate 3 chrome



pro-mate 3 chrome 9mm 3x9x2500 mm	B71133002	100004952 58.21 p/u
pro-mate 3 chrome 10mm 3x10x2500 mm	B71133003	100004953 58.91 p/u
pro-mate 3 chrome 12,5mm 3x12.5x2500 mm	B71133004	100004954 60.33 p/u

Profilato decorativo fabbricato in ottone cromato per rivestimenti di ceramica, sostituisce la tradizionale greca ceramica decorativa. Profilato caratteristico dello stile LIFESTYLE di PORCELANOSA.

Adeguito per la rifinitura di spigoli e transizioni tra piastrelle ceramiche.

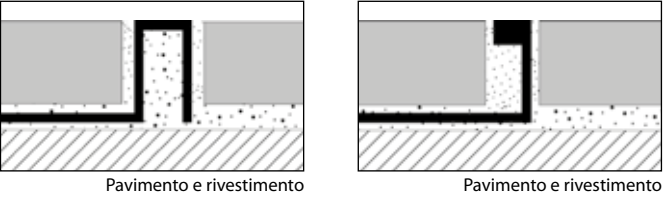

pro-part

Latón cromado				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134001	100005368	XTONE	7	70.93 p/u
B71342684	100177061	Line	7	78.27 p/u
B71342682	100177062	Line matt	7	78.27 p/u
B73134002	100005369		9	73.73 p/u
B71342552	100088905		10	74.89 p/u
B73134003	100005370		11	76.52 p/u
B71342593	100120367	Line	11	83.45 p/u
B71342633	100157798	Line matt	11	83.45 p/u
B73134004	100005371		12,5	78.96 p/u
B71342678	100177058	Line	12,5	85.95 p/u
B71342676	100177059	Line matt	12,5	81.85 p/u
B73134005	100005372		15	83.15 p/u

Spigolo ottone cromato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134301	100005373	XTONE	7	25.78 p/u
B73134302	100005374		9	25.78 p/u
B71342554	100091065		10	25.08 p/u
B73134303	100005375		11	25.78 p/u
B73134304	100005376		12,5	25.78 p/u

pro-mate 5

Latón cromado				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342611	100126779	XTONE	7	64.45 p/u
B71132003	100004945		9	66.10 p/u
B71132004	100004946		11	68.52 p/u
B71134004	100004955		12,5	70.93 p/u

pro-mate 3

Latón cromado				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342608	100126772	XTONE	6	57.52 p/u
B71133001	100004951		8	59.25 p/u
B71133002	100004952		9	58.21 p/u
B71133003	100004953		10	58.91 p/u
B71133004	100004954		12,5	60.33 p/u



pro-part Li

Latón cromado				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342618	100126780	XLIGHT	4,5	87.86 p/u
B71342542	100070170		11	84.80 p/u
B71342543	100070171		12,5	89.32 p/u

Spigolo ottone cromato			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B72141343	100098464	11	26.36 p/u
B71342550	100085153	12,5	28.94 p/u

pro-mate 45 TOP

Ottone cromato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342614	100126778	XTONE	6	64.76 p/u
B71342565	100099965		10	64.58 p/u
B71342620	100128801		12,5	80.25 p/u
Alluminio anodizzato argento				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342612	100126777	XTONE	6	20.57 p/u


pro-mate 45

Ottone cromato			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342566	100099963	10	74.98 p/u
B71342567	100099964	12,5	80.14 p/u


PRO-TELO COLLECTION

Profilato decorativo di metallo per rivestimenti di cerami-
ca. Linea metallica senza bordini per piastrelle di qualsiasi
spessore.

Disponibili in una grande varietà di materiali, rifiniture e
dimensioni, costituiscono un'eccellente soluzione per il
design di ambienti di ceramica in stile contemporaneo.



Pavimento e rivestimento



Rivestimento



pro-telo inox 8x40



Acciaio inox 8x40				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141110	100005299	Brillante	8	76.74 p/u

pro-telo inox 8x25



Acciaio inox 8x25				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141101	100005293	Brillante	8	40.78 p/u

pro-telo alluminio



Alluminio 8x10 argento				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72124002	100005289	Brillante	10	27.85 p/u
B72122002	100005286	Anodizzato	10	17.72 p/u

pro-telo recto



Alluminio 8x10				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141318	100084015	Molto lucido	8	20.36 p/u







pro-skirting LED white

PRO-SKIRTING LED

Profilo decorativo compatibile con sistemi di illuminazione.
Battiscopa luminosi per rivestimenti.




pro-skirting LED black



pro-skirting LED white



pro-skirting LED silver



pro-skirting LED black

pro-skirting LED black				pro-skirting LED corner black			
KEA	SAP		P/EU	KEA	SAP		P/EU
B79999052	100200414	13x60x2500 mm	28.21 p/u	B79999071	100213201	13x60x5 mm	10.31 p/u

pro-skirting LED white

pro-skirting LED white				pro-skirting LED corner white			
KEA	SAP		P/EU	KEA	SAP		P/EU
B79999053	100200418	13x60x2500 mm	26.63 p/u	B79999070	100213220	13x60x5 mm	10.31 p/u

pro-skirting LED silver

pro-skirting LED silver				pro-skirting LED corner silver			
KEA	SAP		P/EU	KEA	SAP		P/EU
B79999051	100200403	13x60x2500 mm	28.21 p/u	B70104242	100213154	13x60x5 mm	10.31 p/u

Diffusore pro-skirting LED			
KEA	SAP		P/EU
B79999081	100232655		14.86 p/u

Ancoraggio pro-skirting LED				
KEA	SAP			P/EU
B70104237	100193608	17x30 mm	50 ud	13.66 p/sacco

Sistema di illuminazione non incluso nel prezzo del profilo.



pro-skirting black

PRO-SKIRTING

Profilati metallici. In sostituzione del tradizionale battiscopa di ceramica.
Consigliato soprattutto per locali commerciali ed edifici d'uso pubblico.



pro-skirting black

pro-skirting black				pro-skirting corner black			
KEA	SAP		P/EU	KEA	SAP		P/EU
B71342712	100213522	12x60x2500 mm	28.21 p/u	B70104240	100213153	12x60x12 mm	10.97 p/u
B79999079	100225511	12x100x2500 mm	40.80 p/u	B70104274	100236020	12x100x12 mm	10.70 p/u

pro-skirting white

pro-skirting white				pro-skirting corner white			
KEA	SAP		P/EU	KEA	SAP		P/EU
B71342710	100213533	12x60x2500 mm	26.63 p/u	B70104245	100213200	12x60x12 mm	10.97 p/u
B79999078	100225498	12x100x2500 mm	40.80 p/u	B70104275	100235979	12x100x12 mm	10.70 p/u

pro-skirting silver

pro-skirting silver				pro-skirting corner silver			
KEA	SAP		P/EU	KEA	SAP		P/EU
B71342711	100213532	12x60x2500 mm	28.21 p/u	B70104241	100213199	12x60x12 mm	10.97 p/u
B79999080	100225479	12x100x2500 mm	41.15 p/u	100235986	100235986	12x100x12 mm	10.70 p/u

Ancoraggio pro-skirting				
KEA	SAP			P/EU
B70104237	100193608	17x30 mm	50 ud	13.66 p/sacco




pro-skirting Oxford Acero

PRO-SKIRTING PAR-KER

Battiscopa decorativi per ceramica PAR-KER di PORCELANOSA.
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Oxford Acero



pro-skirting Oxford

pro-skirting Oxford Acero			
KEA	SAP		P/EU
B79999049	100193645	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142020	100178475	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Oxford Antracita			
KEA	SAP		P/EU
B79999050	100193646	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142031	100178471	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Oxford Castaño			
KEA	SAP		P/EU
B79999040	100193605	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142015	100178435	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Oxford Silver			
KEA	SAP		P/EU
B79999042	100193634	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142028	100178463	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Oxford Cognac			
KEA	SAP		P/EU
B79999024	100193547	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142012	100178437	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Oxford Natural			
KEA	SAP		P/EU
B79999026	100193598	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142023	100178462	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Oxford Blanco			
KEA	SAP		P/EU
B79999023	100193597	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142013	100178436	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting corner Oxford Acero			
KEA	SAP		P/EU
B78200002	100233474	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200050	100233572	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Oxford Antracita			
KEA	SAP		P/EU
B78200019	100233460	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200027	100233528	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Oxford Castaño			
KEA	SAP		P/EU
B78200004	100233419	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200045	100233570	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Oxford Silver			
KEA	SAP		P/EU
B78200041	100233481	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200039	100233564	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Oxford Cognac			
KEA	SAP		P/EU
B78200003	100233453	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200051	100233563	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Oxford Natural			
KEA	SAP		P/EU
B78200008	100233438	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200033	100233547	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Oxford Blanco			
KEA	SAP		P/EU
B78200010	100233470	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200056	100233562	12x100x12 mm	13.02 p/u


Ancoraggio pro-skirting PAR-KER				
KEA	SAP			P/EU
B70104237	100193608	17x30 mm	50 ud	13.66 p/sacco



pro-skirting Ascot Teca

PRO-SKIRTING PAR-KER

Battiscopa decorativi per ceramica PAR-KER di PORCELANOSA.
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Ascot Teca

pro-skirting Ascot

pro-skirting Ascot Teca			
KEA	SAP		P/EU
B79999045	100193642	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142029	100178466	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Ascot Arce			
KEA	SAP		P/EU
B79999021	100193595	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B71142022	100178480	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting corner Ascot Teca			
KEA	SAP		P/EU
B78200026	100233495	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200054	100233581	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Ascot Arce			
KEA	SAP		P/EU
B78200007	100233408	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200028	100233565	12x100x12 mm	13.02 p/u

Ancoraggio pro-skirting PAR-KER				
KEA	SAP			P/EU
B70104237	100193608	17x30 mm	50 ud	13.66 p/sacco




pro-skirting Manhattan Colonial

PRO-SKIRTING PAR-KER

Battiscopa decorativi per ceramica PAR-KER di PORCELANOSA.
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Manhattan Colonial



pro-skirting Manhattan

pro-skirting Manhattan Colonial			
KEA	SAP		P/EU
B79999030	100193603	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B79999020	100189248	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Manhattan Maple			
KEA	SAP		P/EU
B79999037	100193604	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B79999017	100191461	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting Manhattan Cognac			
KEA	SAP		P/EU
B79999029	100193602	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B79999016	100191470	12x100x1800 mm	32.57 p/u

pro-skirting corner Manhattan Colonial			
KEA	SAP		P/EU
B78200052	100233574	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200025	100233555	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Manhattan Maple			
KEA	SAP		P/EU
B78200005	100233398	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200030	100233499	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Manhattan Cognac			
KEA	SAP		P/EU
B78200040	100233621	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200049	100233517	12x100x12 mm	13.02 p/u

Ancoraggio pro-skirting PAR-KER				
KEA	SAP			P/EU
B70104237	100193608	17x30 mm	50 ud	13.66 p/sacco




pro-skirting Delaware Acero

PRO-SKIRTING PAR-KER

Battiscopa decorativi per ceramica PAR-KER di PORCELANOSA.
Design LIFESTYLE.



pro-skirting Delaware Acero



pro-skirting Delaware

pro-skirting Delaware Natural			
KEA	SAP		P/EU
B78200058	100226719	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B79999076	100222010	12x100x1800 mm	31.78 p/u

pro-skirting Delaware Nogal			
KEA	SAP		P/EU
B78200062	100226740	12x60x1800 mm	30.06 p/u
B79999077	100222027	12x100x1800 mm	31.78 p/u

pro-skirting corner Delaware Natural			
KEA	SAP		P/EU
B78200047	100233593	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200037	100233552	12x100x12 mm	13.02 p/u

pro-skirting corner Delaware Nogal			
KEA	SAP		P/EU
B78200055	100233612	12x60x12 mm	13.02 p/u
B78200043	100233536	12x100x12 mm	13.02 p/u


Ancoraggio pro-skirting PAR-KER				
KEA	SAP			P/EU
B70104237	100193608	17x30 mm	50 ud	13.66 p/sacco



pro-plint acciaio inossidabile

PRO-PLINT

Profilati metallici per battiscopa caratterizzati da una grande resistenza meccanica e un design funzionale e moderno. Particolarmente consigliati per pavimenti di uffici e pavimenti tecnici sopraelevati.

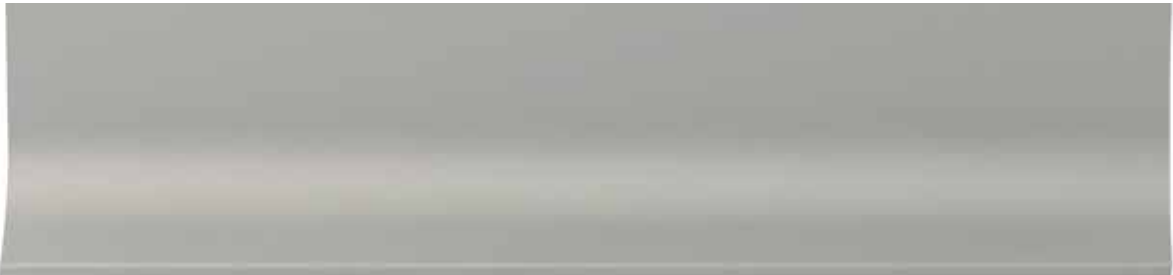

pro-plint

pro-plint acciaio inossidabile			
KEA	SAP		P/EU
B79141001	100005635	brillante	41.68 p/u
B79141002	100005636	cepillado	49.09 p/u

pro-plint

pro-plint alluminio anodizzato			
KEA	SAP		P/EU
B79141508	100073104	Argento	38.22 p/u

Spigolo pro-plint alluminio anodizzato			
KEA	SAP		P/EU
B79141513	100073105	Esterno	5.74 p/u
B79141509	100073106	Interna	6.94 p/u

pro-plint coperchio laterale			
KEA	SAP		P/EU
B79141511	100073107	destro	7.24 p/u
B79141512	100073108	sinistro	4.28 p/u

pro-plint unione		
KEA	SAP	P/EU
B79141510	100073109	6.70 p/u

Lunghezza del profilato: 2500 mm





PROFILATI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

pro-mate 2

Profilato in acciaio inox ad angolo retto per spigoli, rivestimenti e pavimenti.

Profilati in acciaio inox ad angolo retto per coprire il lato non smaltato della ceramica. Adeguato per la separazione di piastrelle sia in pavimenti che rivestimenti.

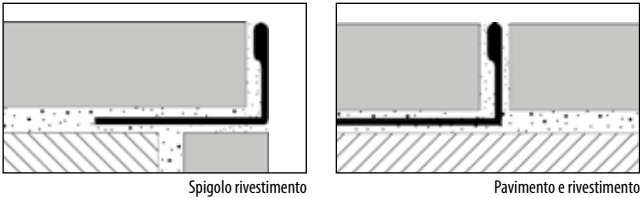

pro-mate 2

Acciaio inox V2A

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342617	100126769	XTONE	6	26.10 p/u
B71141002	100004957		10	26.42 p/u
B71141003	100004958		12,5	27.33 p/u
B71141004	100004959		15	39.78 p/u
B71141005	100004960		20	42.02 p/u

Acciaio inox lucido

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71142002	100004967		10	33.55 p/u
B71142003	100004968		12,5	40.67 p/u
B71142004	100004969		15	49.11 p/u



Acciaio inossidabile V4A

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71141009	100004964		10	29.14 p/u
B71141010	100004965		12,5	32.66 p/u

pro-mate 3

Profilato ad angolo retto per spigoli, rivestimenti e pavimenti. Uso decorativo come linea metallica.

Profili ad angolo retto e 3 mm, concepiti per coprire il lato non smaltato della ceramica. Disponibili in una grande varietà di materiali, sono adatti anche per la separazione di piastrelle in rivestimenti.

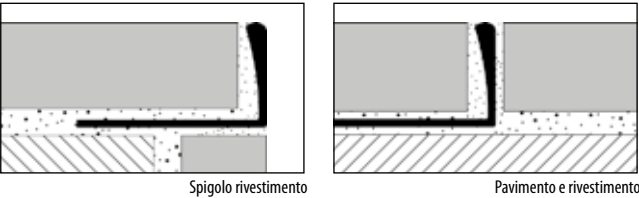

pro-mate 3

Ottone cromato

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342608	100126772	XTONE	6	57.52 p/u
B71133001	100004951		8	59.25 p/u
B71133002	100004952		9	58.21 p/u
B71133003	100004953		10	58.91 p/u
B71133004	100004954		12,5	60.33 p/u

Alluminio anodizzato argento

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342616	100126770	XTONE	6	18.21 p/u
B71122001	100004899		8	10.39 p/u
B71122002	100004900		9	11.25 p/u
B71122003	100004901		10	10.93 p/u
B71122004	100004902		12,5	11.73 p/u
B71122005	100004903		15	13.34 p/u

Alluminio black

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342716	100220142		8	23.78 p/u
B71342661	100171991		10	24.55 p/u
B71342715	100220132		12,5	24.52 p/u

Alluminio laccato

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342609	100126771	white XTONE	6	16.38 p/u
B71123003	100004911	white	10	16.03 p/u
B71123004	100004912	white	12,5	17.46 p/u
B71123007	100004915	beige	10	16.03 p/u
B71123008	100004916	beige	12,5	17.46 p/u
B71123011	100004919	black	10	16.03 p/u
B71123012	100004920	black	12,5	17.46 p/u

Alluminio lucido

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71124003	100004925		10	22.55 p/u
B71124004	100004926		12,5	23.23 p/u


PVC

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71111009	100004865	white	10	4.69 p/u
B71111017	100004873	white	12,5	5.05 p/u
B71111010	100004866	jazmín	10	4.69 p/u
B71111011	100004867	beige	10	4.69 p/u
B71111012	100004868	black	10	4.69 p/u
B71111013	100004869	grey	10	4.69 p/u
B71111014	100004870	marfil	10	4.69 p/u

pro-mate 5


Profilato ad angolo retto per spigoli, rivestimenti e pavimenti. Uso decorativo come linea metallica.

Profilati ad angolo retto, con lato di 5 mm, concepiti per coprire il lato non smaltato della ceramica. Adeguati per transizioni allo stesso livello tra pavimenti.

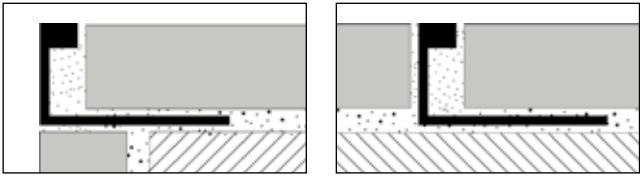

Spigolo rivestimento

Pavimento e rivestimento



pro-mate 5

Ottone cromato

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342611	100126779	XTONE	7	64.45 p/u
B71132003	100004945		9	66.10 p/u
B71132004	100004946		11	68.52 p/u
B71134004	100004955		12,5	70.93 p/u

Ottone nobilitato lucido

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71132002	100004944		11	49.86 p/u


Alluminio anodizzato argento

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71125003	100004927		11	17.48 p/u

pro-part Li

Profilato decorativo per rivestimenti di ceramica. Adeguato per la rifinitura di spigoli e transizioni tra piastrelle ceramiche.

Profilati ad angolo retto e a forma di spigolo, con due lati della stessa lunghezza. Consigliato soprattutto per spigoli di ceramica rettificata e decorazione di piastrelle con rilievo.

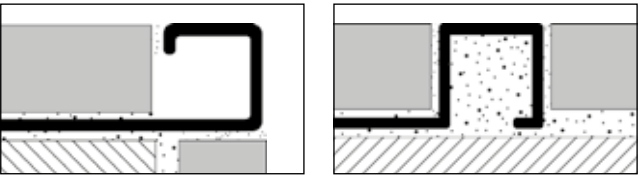

Spigolo rivestimento

Pavimento e rivestimento



pro-part Li

Ottone cromato

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342618	100126780	XLIGHT	4,5	5,5	87.86 p/u
B71342542	100070170		11	12	84.80 p/u
B71342543	100070171		12,5	13,5	89.32 p/u

Alluminio anodizzato argento

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342619	100128227	XLIGHT	4,5	5,5	17.80 p/u
B71342539	100062074		11	12	20.57 p/u
B71342537	100062086		12,5	13,5	22.51 p/u

Alluminio lucido

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342535	100062072		11	10	42.33 p/u
B71342538	100062073		12,5	11,5	45.54 p/u

Spigolo ottone cromato


KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141343	100098464		11	26.36 p/u
B71342550	100085153		12,5	28.94 p/u

Spigolo alluminio anodizzato argento

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342557	100093706		11	24.22 p/u
B71342556	100093705		12,5	24.22 p/u

Spigolo alluminio lucido

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342581	100102763		11	10.88 p/u
B71342580	100102762		12,5	13.24 p/u



pro-part Li spazzolato

Alluminio anodizzato spazzolato

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342645	100159084		11	12	46.93 p/u
B71342646	100159083		12,5	13,5	44.96 p/u


pro-part

Profilato decorativo per rivestimenti di ceramica. Adeguato per la rifinitura di spigoli e transizioni tra piastrelle ceramiche.


Profilati ad angolo retto e a forma di spigolo con un lato di 8 mm e un altro lato di larghezza variabile. Ottima soluzione per una vasta gamma di pose ceramiche.



Spigolo rivestimento



Pavimento e rivestimento

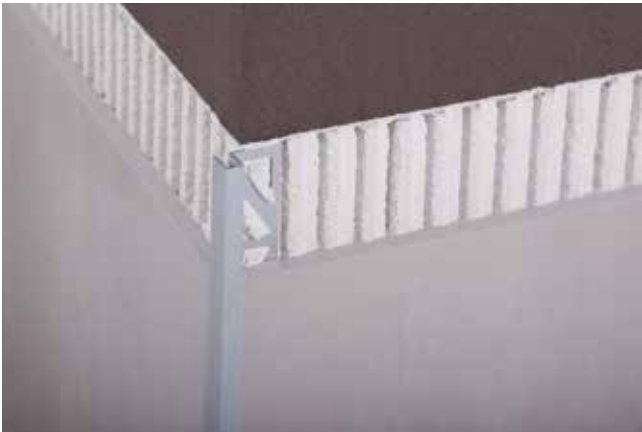

pro-part

Ottone cromato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134001	100005368	XTONE	7	70.93 p/u
B73134002	100005369		9	73.73 p/u
B71342552	100088905		10	74.89 p/u
B73134003	100005370		11	76.52 p/u
B73134004	100005371		12,5	78.96 p/u
B73134005	100005372		15	83.15 p/u


Acciaio inox				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73141009	100005377		9	33.60 p/u
B73141010	100005378		11	35.96 p/u
B73141011	100005379		12,5	40.08 p/u

Alluminio anodizzato argento				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73122001	100005322	XTONE	7	14.61 p/u
B73122002	100005323		9	15.39 p/u
B73122003	100005324		11	16.17 p/u
B73122004	100005325		12,5	17.74 p/u
B73122005	100005326		15	21.45 p/u

Alluminio lucido				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73141317	100089004		11	53.62 p/u
B73124004	100005353		12,5	53.62 p/u

Alluminio laccato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342551	100088551	Black	11	26.58 p/u
B71342547	100080530	Black	12,5	27.54 p/u
B71342576	100100723	White	11	26.58 p/u
B71342549	100083438	White	12,5	27.54 p/u

Alluminio black matt				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342714	100220100		7	26.94 p/u
B71342659	100171975		11	27.78 p/u
B71342713	100220083		12,5	28.62 p/u



Spigolo ottone cromato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134301	100005373	XTONE	7	25.78 p/u
B73134302	100005374		9	25.78 p/u
B71342554	100091065		10	25.08 p/u
B73134303	100005375		11	25.78 p/u
B73134304	100005376		12,5	25.78 p/u


Spigolo acciaio inossidabile				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73141309	100005380		9	24.75 p/u
B73141310	100005381		11	24.75 p/u
B73141311	100005382		12,5	26.74 p/u

Spigolo alluminio anodizzato argento				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73122301	100005336	XTONE	7	19.71 p/u
B73122302	100005337		9	19.71 p/u
B73122303	100005338		11	19.71 p/u
B73122304	100005339		12,5	19.71 p/u


Ottone nobilitato lucido				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73132003	100005363		11	60.60 p/u
B73132004	100005364		12,5	62.57 p/u

pro-mate 45

Profilo arrotondato per la protezione di spigoli di rivestimenti di ceramica. Questi profili rappresentano la soluzione classica per la protezione di spigoli in rivestimenti di ceramica. Disponibili in una grande varietà di materiali, sono caratterizzati da una notevole resistenza agli impatti.



Spigolo rivestimento



Spigolo rivestimento



pro-mate 45 Top

Ottone cromato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342614	100126778	XTONE	6	64.76 p/u
B71342565	100099965		10	64.58 p/u
B71342620	100128801		12,5	80.25 p/u

Alluminio anodizzato argento				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342612	100126777	XTONE	6	20.57 p/u

pro-mate 45 ottone

Ottone cromato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342566	100099963		10	74.98 p/u
B71342567	100099964		12,5	80.14 p/u

pro-mate 45 acciaio inoxidable




Acciaio inoxidable V2A				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71341001	100005156		8	32.79 p/u
B71341002	100005157		10	72.92 p/u
B71341003	100005158		12,5	37.88 p/u

pro-mate 45 alluminio

Alluminio anodizzato argento				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71322003	100005094		10	14.06 p/u
B71322005	100005096		12,5	15.48 p/u

Alluminio laccato				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71323005	100005113	White	10	16.07 p/u
B71323009	100005117	White	12,5	17.41 p/u

Alluminio lucido				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342562	100096222		10	25.60 p/u
B71342570	100100665		12,5	26.78 p/u





PROFILATI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

pro-corner


Profilato metallico per la protezione di spigoli.

Profilati metallici ad angolo retto per la protezione di spigoli. La maggior parte dei modelli di pro-corner si collocano dopo la ceramica, per cui sono leggermente in risalto rispetto alla superficie della stessa.

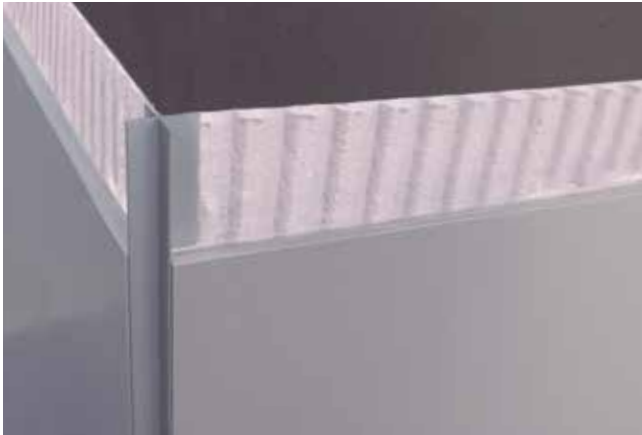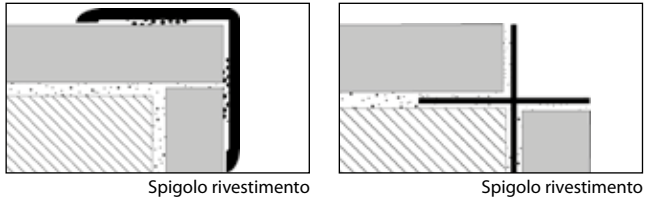


pro-corner P

Alluminio					
KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B78141126	100158001	Lucido	15	12	81.53 p/u
B78141127	100158002	Argento	15	12	71.96 p/u
B71342706	100213125	Black	15	12	72.92 p/u




pro-corner R

Acciaio inox lucido			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B78141112	100005623	25	58.58 p/u



pro-corner B

Alluminio			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B78122001	100005584	25	24.68 p/u




pro-corner P black

PROFILATI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO

Profilati XTONE e XLIGHT


Profilati per spigoli di rivestimenti di spessore inferiore a 7 mm. Consigliato soprattutto per mosaici e lastre ceramiche di grande formato e basso spessore, tipo XTONE e XLIGHT.

Disponibili in diverse forme, da profilati ad angolo retto per rifiniture rette a profilati con forma arrotondata. Uso decorativo.

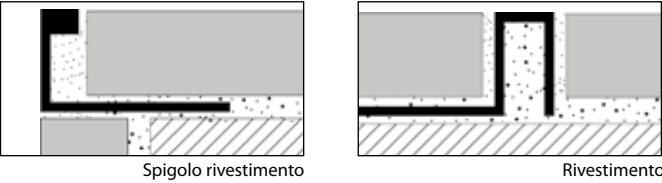


pro-mate 2

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342617	100126769	Inox V2A	6	26.10 p/u




pro-mate 3

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342608	100126772	Chrome	6	57.52 p/u
B71342616	100126770	Anod.	6	18.21 p/u
B71342609	100126771	White	6	16.38 p/u




pro-mate 5

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342611	100126779	Chrome	7	64.45 p/u




pro-part

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134001	100005368	Chrome	7	70.93 p/u
B71342684	100177061	Chrome line	7	78.27 p/u
B71342682	100177062	Line matt	7	78.27 p/u
B71342681	100177056	Moon	7	82.05 p/u
B71342683	100177063	Moon line	7	83.85 p/u
B71342672	100177037	Graphite matt	7	88.47 p/u
B71342679	100177055	Graphite matt line	7	88.47 p/u
B73122001	100005322	Anod.	7	14.61 p/u




pro-part Li

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342618	100126780	Chrome	4,5	5,5	87.86 p/u
B71342619	100128227	Anod.	4,5	5,5	17.80 p/u



pro-mate 45 -Top


KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342614	100126778	Chrome	6	64.76 p/u
B71342612	100126777	Anod.	6	20.57 p/u



PROFILATI PER SPIGOLI E RIFINITURE DI RIVESTIMENTO


Profili da 3 metri

Profilati per spigoli di rivestimenti. Disponibili in diverse forme, da profilati ad angolo retto per rifiniture rette a profilati con forma arrotondata.

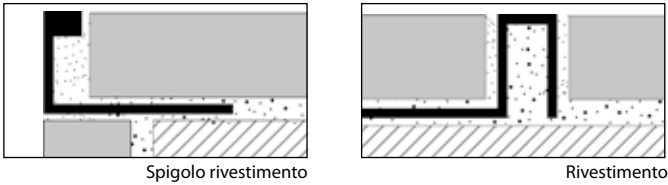


pro-mate 2

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342749	100276385	Inox V2A	11	33.82 p/u
B71342738	100276386	Inox V2A	12,5	35.08 p/u




pro-mate 3

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342740	100276394	PVC white	12,5	6.55 p/u
B71342746	100276653	Alum. nat.	11	12.00 p/u
B71342745	100276646	Alum. nat.	12,5	12.47 p/u
B71342730	100276187	Alum. anod.	11	17.46 p/u
B71342729	100276196	Alum. anod.	12,5	17.73 p/u




pro-part Li

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342741	100276440	Inox V2A	11	46.53 p/u
B71342742	100276480	Inox V2A	12,5	50.84 p/u
B71342744	100276510	Inox. brillo	11	51.47 p/u
B71342747	100276459	Inox. brillo	12,5	65.87 p/u
B71342743	100276492	Inox. cep.	12,5	65.87 p/u
B71342732	100276208	Alum. anod.	11	24.28 p/u
B71342731	100276198	Alum. anod.	12,5	26.87 p/u



pro-mate 45

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342739	100276415	PVC white	11	6.71 p/u
B71342735	100276371	Inox.	10	44.08 p/u
B71342736	100276372	Inox.	12,5	46.36 p/u
B71342737	100276367	Alum. anod.	10	18.87 p/u
B71342748	100276299	Alum. anod.	12,5	20.95 p/u
B71342734	100276352	Alum. lac. white	11	22.72 p/u
B71342733	100276319	Alum. lac. white	12,5	24.00 p/u






pro-T

Profilato di transizione tra pavimenti.

Profili di transizione tra piastrelle o lastre di altezza leggermente diversa. Disponibili in due larghezze: 14 e 25 mm
Particolarmente consigliato per transizioni tra piastrelle ceramiche e pavimenti in legno.



Pavimento



pro-T

Ottone cromato			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75133401	100005460	14	42.42 p/u
B75133402	100005461	25	56.20 p/u

Acciaio inox lucido			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75141003	100005462	14	38.35 p/u
B75141004	100005463	25	53.83 p/u

Acciaio inox spazzolato			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75141005	100005464	14	53.04 p/u
B75141006	100005465	25	68.37 p/u


Alluminio anodizzato argento			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75122001	100005452	14	8.15 p/u
B75122002	100005453	25	14.90 p/u

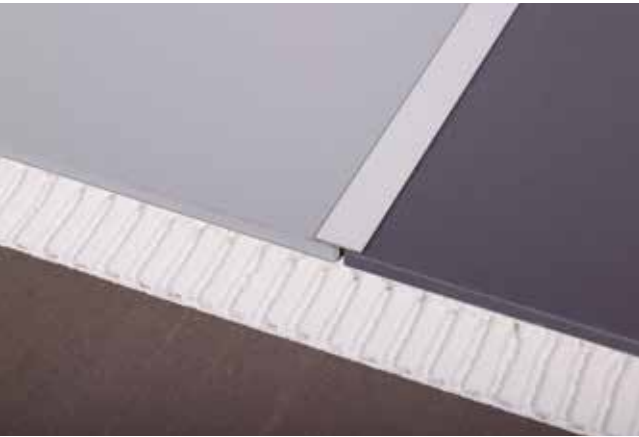


pro-level

Profilato di transizione tra pavimenti a livelli diversi. Copre il lato non smaltato della piastrella proteggendolo dai colpi.


Profilati tecnici per piccole differenze di altezza tra pavimenti. Disponibile con rifinitura arrotondata e con rifinitura a rampa. Particolarmente consigliato in pavimenti ad alto traffico.



Pavimento




Pavimento

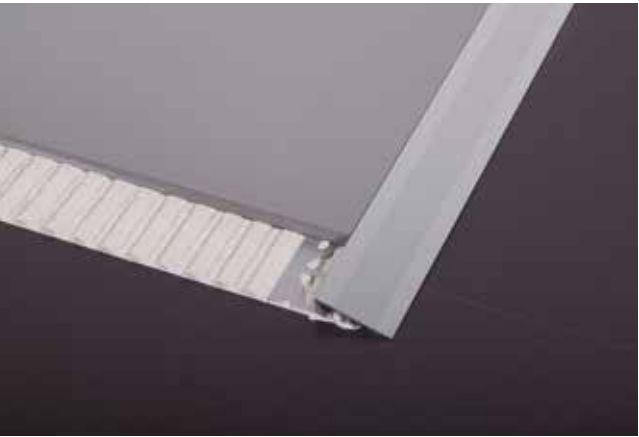

pro-level C

Alluminio anodizzato argento			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B74122002	100005426	11	19.98 p/u
B74122003	100005427	12,5	26.73 p/u



pro-level R



Alluminio anodizzato argento			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B74122004	100005428	11	54.02 p/u
B74122005	100005429	12,5	59.36 p/u
B74122006	100005430	15	63.86 p/u
B74122007	100005431	20	70.33 p/u



pro-shower

Nuova gamma di profili per piatti doccia. Ideata per coprire i lati dei piatti doccia; soprattutto per docce con pendenza in una sola direzione. Sono disponibili anche rifiniture speciali per paraventi di vetro.

Questi profili sono fabbricati in acciaio inox e sono disponibili in due rifiniture diverse: lucido e spazzolato.

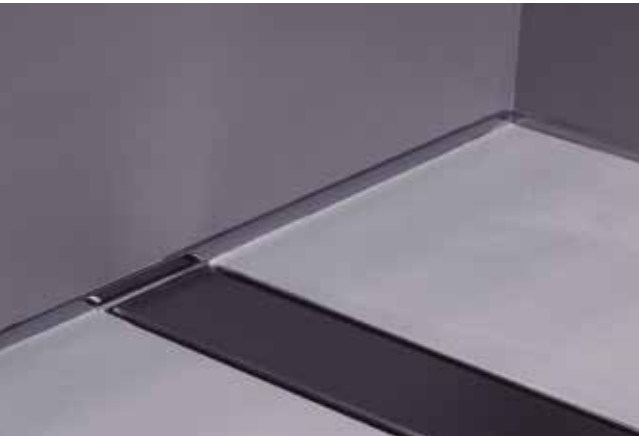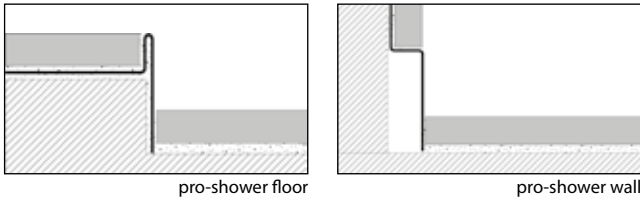

pro-shower floor

Acciaio inox cromato				
KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm) P/EU
B77199022	100159068	Lato sin.	12,5	24 81.40 p/u
B77199038	100160219	Lato des.	12,5	24 81.40 p/u
B77199025	100159069	Lato sin.	12,5	32 128.55 p/u
B77199044	100160280	Lato des.	12,5	32 128.55 p/u

Lunghezza del profilato h2=24 980 mm
Lunghezza del profilato h2=32 1480 mm

Acciaio inox spazzolato				
KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm) P/EU
B77199020	100159067	Lato sin.	12,5	32 107.01 p/u
B77199040	100160218	Lato des.	12,5	32 107.01 p/u

Lunghezza del profilato h2=32 1480 mm


pro-shower wall

Acciaio inox cromato				
KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm) P/EU
B77199034	100159100	Lato sin.	12,5	32 128.55 p/u
B77199037	100160248	Lato des.	12,5	32 128.55 p/u

Lunghezza del profilato h2=32 1480 mm

Acciaio inox spazzolato				
KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm) P/EU
B77199032	100159088	Lato sin.	12,5	32 107.01 p/u
B77199035	100160246	Lato des.	12,5	32 107.01 p/u


Lunghezza del profilato h2=32 1480 mm

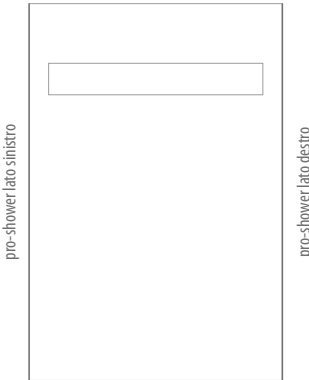

pro-sanit

Profilato concavo da collocare nel punto d'incontro tra pareti e pavimenti o tra rivestimenti e vasche da bagno, piatti doccia o altri elementi da bagno. Sostituisce il tradizionale pezzo di ceramica curvo.

Riduce il rischio di infiltrazioni d'acqua e facilita la pulizia e conservazione degli angoli tra pavimenti e rivestimenti.



pro-sanit U1

Alluminio lucido argento			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B77199014	100062075	16	30.00 p/u
B77199018	100062076	22	34.24 p/u

Alluminio anodizzato argento			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B77199017	100062077	16	12.97 p/u
B77199015	100062078	22	16.24 p/u

Alluminio laccato			
KEA	SAP		h (mm) P/EU
B77199013	100062079	White	16 18.16 p/u
B77199016	100062080	White	22 22.71 p/u

PVC			
KEA	SAP		h (mm) P/EU
B77111005	100005530	White	9 6.48 p/u

pro-sanit U2

Acciaio inox			
KEA	SAP		h (mm) P/EU
B77141001	100005566	Lucido	12,5 61.36 p/u
B77142001	100005569	Spazzolato	12,5 82.83 p/u

PVC			
KEA	SAP		h (mm) P/EU
B77111013	100005538	White	9 x 9 15.52 p/u
B77111017	100005542	White	11 x 9 19.73 p/u






Spigolo acciaio inossidabile				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B77141501	100005567	Esterno Lucido	12,5	10.02 p/u
B77141502	100005568	Interno Lucido	12,5	10.02 p/u
B77142501	100005570	Esterno Spazzolato	12,5	10.02 p/u
B77142502	100005571	Interno Spazzolato	12,5	10.02 p/u

pro-dilata


Profilato per giunti di dilatazione in pavimenti di ceramica.

Profilati in PVC con giunto elastico centrale per l'assorbimento di tensioni nel pavimento di ceramica. Disponibili vari colori e larghezze di giunti; sono la migliore soluzione per la realizzazione di giunti di dilatazione intermedi.

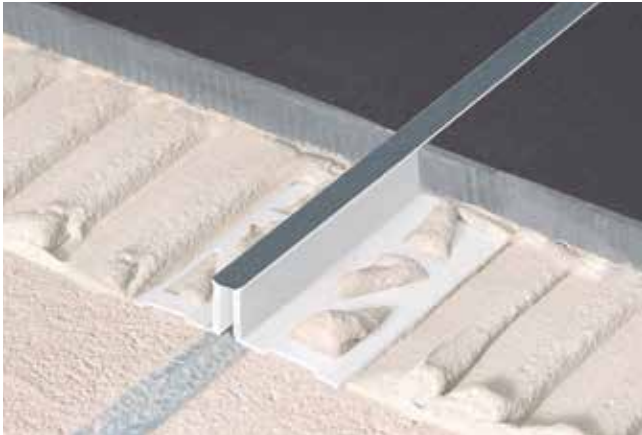

pro-dilata PVC

CFL 8 mm				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79211058	100005685	White	12,5	13.17 p/u
B79211059	100005686	Beige	12,5	13.17 p/u
B79211063	100005690	Beige	15	16.97 p/u
B79211060	100005687	Black	12,5	13.17 p/u
B79211064	100005691	Black	15	16.97 p/u
B79211061	100005688	Grey	12,5	13.17 p/u
B79211065	100005692	Grey	15	16.97 p/u





pro-dilata PVC

CFI 5 mm				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241142	100159078	Light grey	11	13.40 p/u
B79241134	100159080	Light grey	12,5	13.78 p/u
B79241143	100159076	Grey	11	13.40 p/u
B79241136	100159077	Grey	12,5	13.78 p/u
B79241135	100159081	Black	11	13.40 p/u
B79241133	100159082	Black	12,5	13.78 p/u
B79241144	100159074	Beige	11	13.40 p/u
B79241140	100159075	Beige	12,5	13.78 p/u

pro-dilata


Profilato per giunti di dilatazione in pavimenti di ceramica.

Profilati in metallo con giunto elastico centrale per l'assorbimento di tensioni nel pavimento di ceramica. Il pro-dilata è un giunto di dilatazione prefabbricato di 8 e 10 mm di larghezza per pavimenti di ceramica in interni e esterni.



pro-dilata acciaio inox

CFM 8 mm			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79241091	100005715	12,5	85.96 p/u
B79241093	100005717	20	115.63 p/u




pro-dilata alluminio

CFM 10 mm			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79221071	100005699	12,5	50.38 p/u
B79221072	100005700	15	52.91 p/u
B79221074	100005702	20	59.88 p/u

giunti strutturali

Profilato per giunti di dilatazione in pavimenti di ceramica.

Profilati metallici con giunto centrale che assorbe i movimenti strutturali del supporto. Disponibile con giunto deformabile in polipropilene per transito pedonale e giunto metallico mobile per transito su ruote.





giunti strutturali BT

BT-40				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241098	100044392	Grey	18	107.11 p/m
B79241099	100044393	Grey	40	128.55 p/m
B80106001	100005730	Black	18	107.11 p/m

giunti strutturali AT


AT-75			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B80106004	100005733	18	151.26 p/m
B80106002	100005731	50	247.71 p/m

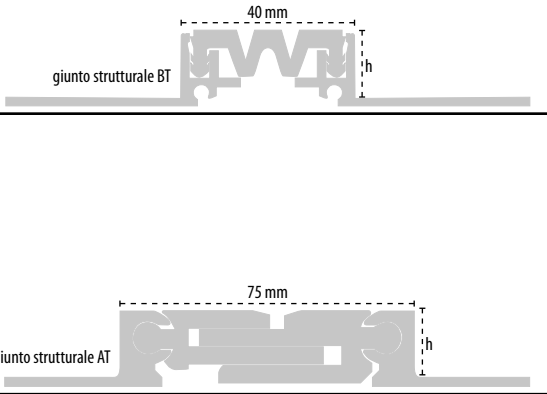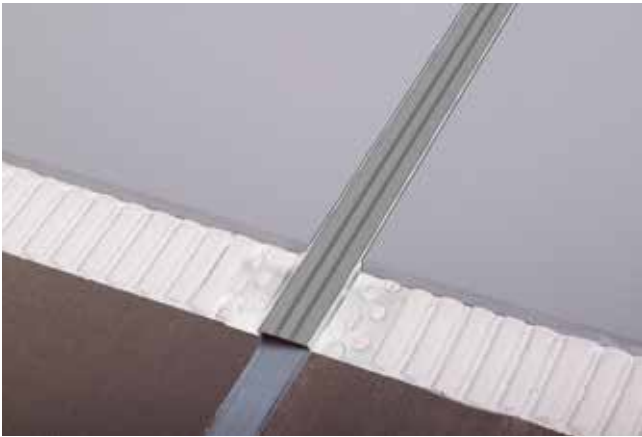

pro-step

Profilato per la realizzazione di gradini di scale. Sostituisce il tradizionale pezzo speciale in ceramica per gradini con una combinazione di piastrella ceramica e profilo.

Profilati metallici che coprono il lato non smaltato della ceramica, lo proteggono dai colpi e riducono il rischio di scivolamento.

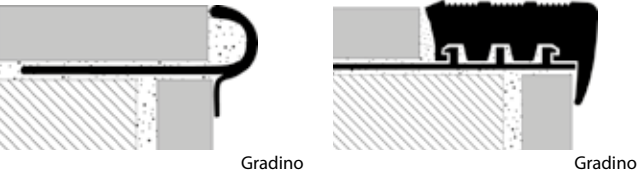


pro-step

M2 acciaio inox			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B76341002	100005523	11	53.64 p/u
B76342002	100005525	Lucido 11	63.65 p/u

M1 alluminio anodizzato argento			
KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B76322003	100005509	11	21.43 p/u
B76342003	100067688	13,5	23.58 p/u

pro-step

PVC 35				
KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B76111015	100005482	Grey	11	46.76 p/u

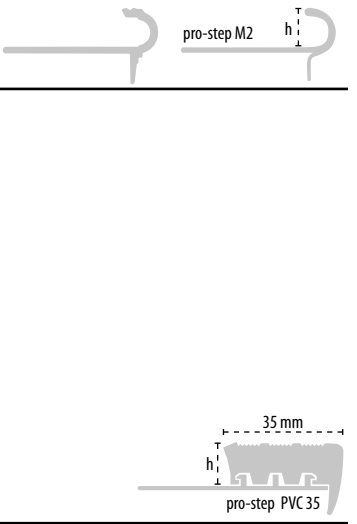



ADESIVI PER LA POSA DI CERAMICA

ADESIVI CEMENTIZI

- 106 Tixocem plus
- 107 Flexitec n
- 108 Fr-one n
- 109 Rapimax n
- 110 Maxifluid
- 111 One-flex Premium
- 112 Super-one n
- 113 Super-flex S2

ADESIVO DI RESINE REATTIVE

- 114 Politech n
- 115 Politech Premium
- 116 Linkfloor fix

FISSAGGI FACCIATA

- 117 Fissaggi nascosti facciata
- 118 Fissaggi a vista facciata

tixocem plus

tixocem plus è un adesivo cementizio tipo C1 TE, in base alla EN 12004, adeguato per la posa a strato fine di ceramica assorbente su fondi a base di cemento o cartongesso e ceramica non assorbente su fondi a base di cemento. Adeguato soprattutto per la posa di gres porcellanato in interni.

Risolve in modo semplice ed efficace la posa di piastrelle ceramiche su supporti a base di cemento, cartongesso o mattone. Questo adesivo consente la posa a strato medio su supporti irregolari. Ammette spessori finali di massimo 10 mm. Resistente all'acqua e al gelo.

Certificati / normative:
EN 12004 C1 TE



Caratteristiche:

- Adesivo cementizio monocomponente.
- Buona lavorabilità. Tissotropico.
- Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto superiore a 30 min.
- Spessore di applicazione fino a 10 mm.
- Resistente al gelo.
- Acqua di impasto: 8 L per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

- Rivestimenti interni di piastrelle ceramiche di formato piccolo e medio.
- Pavimenti interni di gres porcellanato di formato medio.
- Pavimenti interni di gres di formato medio.
- Fondi di posa irregolari.

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Rasature in cemento
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura con **uniprim**
- Mattone ceramico di grande formato
- Pannelli di cartongesso

Materiali:

- Ceramica di piccolo e medio formato
- Piastrelle ceramiche con alto assorbimento e gres
- Gres porcellanato

flexitec n

flexitec n è un adesivo cementizio tipo C2 TE, adeguato per la posa di gres porcellanato, su fondi a base di cemento o supporti flessibili come il cartongesso. Particolarmente consigliato per le sue eccellenti condizioni d'uso.

Adesivo cementizio di elasticità media per la posa a strato fine di ceramiche assorbenti, gres e gres porcellanato. Tissotropico.

Certificati / normative:
EN 12004 C2 TE
 CSTB: 2454-222 MC 299 C2-E



Caratteristiche:

- Adesivo cementizio monocomponente.
- Eccellente aderenza. Deformabilità media
- Malta fine, con condizioni ottimali di preparazione, impasto e applicazione.
- Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale.
- Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto superiore a 30 min.
- Spessore di applicazione fino a 6 mm.
- Resistente al gelo.
- Acqua di impasto:
 - Blanco: 7,25 - 7,75 l per sacco da 25 Kg
 - Grigio: 6,75 - 7,25 l per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

- Rivestimenti interni.
- Pavimenti in porcellana interni ed esterni.

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Rasature in cemento
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura con **uniprim**
- Pannelli di cartongesso

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato
- Piastrelle ceramiche con alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

tixocem plus					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B11906007	100043280	tixocem blanco	sacco 25 kg	1200 kg/pallet	0.51 p/kg

flexitec n					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B12902003	100004232	flexitec n blanco	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	0.90 p/kg
B12901002	100004230	flexitec n gris	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	0.85 p/kg
B16901002	100277878	r-eco	sacco 250 gr		1.00 p/u

fr-one n

fr-one n è un adesivo cementizio tecnologico tipo C2 TE, in base alla EN 12004, adeguato per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche sui supporti più abituali usati nell'edilizia. Consigliato soprattutto per piastrelle di gran formato e supporti irregolari.

Adesivo tecnologico avanzato, monocomponente, di facile applicazione per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche. Consente la posa a strato medio su supporti irregolari. Ammette spessori finali di massimo 15 mm. Consigliato soprattutto per gres porcellanato, marmo anticato, grandi formati e piscine. Tissotropico.

Certificati / normative:
EN 12004 C2 TE
 CSTB: 2452-243 MC 301 C2-E



Caratteristiche:

- Adesivo cementizio monocomponente.
- Eccellente aderenza.
- Buona lavorabilità. Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto superiore a 30 min.
- Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale.
- Spessore di applicazione fino a 15 mm.
- Resistente al gelo.
- Acqua di impasto: 7,25 - 7,75 l per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

- Rivestimenti interni di piastrelle ceramiche di grande formato.
- Pavimenti in porcellana interni di grande formato ed esterni.
- Fondi di posa irregolari.
- Pavimenti ad alto traffico.
- Ambienti con umidità permanente.
- Nelle facciate incollate, sostituire l'acqua di impasto con l'additivo **unilax**.

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Rasature in cemento
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura con **uniprim**
- Mattone ceramico di grande formato
- Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
- Pannelli di cartongesso

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche con alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- Mosaico di vetro
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie

* super-prim migliora l'aderenza su ceramica lucida o finitura brillante
Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

fr-one n					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B12906008	100004241	fr-one n bianco	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	1.01 p/kg
B12907009	100004244	fr-one n gris	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	0.95 p/kg
B16901002	100277878	r-eco	sacco 250 gr		1.00 p/u

rapimax n

rapimax n è un adesivo cementizio tecnologico tipo C2 E, in base alla EN 12004, adeguato per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche in pavimenti. È caratterizzato da una grande capacità umettante e fluidità, il che consente di rivestire tutto il dorso della piastrella senza la necessità di realizzare il doppio incollaggio.

Adesivo fluido ad alte prestazioni per la posa “senza spazi vuoti” di pavimenti. Consigliato soprattutto per gres porcellanato, terracotta e grandi formati. Interni ed esterni.

Certificati / normative:
EN 12004 C2 E



Caratteristiche:

- Adesivo cementizio monocomponente.
- Malta semifluida applicabile con spatola dentata che, sotto la pressione della piastrella, si espande fino a ricoprire tutto il dorso della stessa.
- Eccellente aderenza.
- Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto superiore a 30 min.
- Spessore di applicazione fino a 10 mm.
- Resistente al gelo.
- Acqua di impasto: 5,0 - 5,5 l per sacco da 25 Kg

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti in porcellana interni di grande formato ed esterni.
- Pavimenti ad alto traffico.
- Collocazione di ceramica su pavimenti di ceramica smaltati.
- Non usare mai su parete.

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato esterni
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- Piastrelle di argilla e terracotta
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie

* super-prim migliora l'aderenza su ceramica lucida o finitura brillante
Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

rapimax n					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B12905006	100004238	rapimax n gris	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	0.96 p/kg
B16901002	100277878	r-eco	sacco 250 gr		1.00 p/u

maxifluid

maxifluid è un adesivo cementizio di alte prestazioni tipo C2 E S1, in base alla EN 12004, adeguato per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche in pavimenti. È caratterizzato da una grande capacità umettante e fluidità, il che consente di rivestire tutto il dorso della piastrella senza la necessità di realizzare il doppio incollaggio.

Adesivo fluido deformabile di alte prestazioni per la posa “senza spazi vuoti” di pavimenti. Consigliato soprattutto per gres porcellanato, terracotta e grandi formati. Interni ed esterni.

Certificati / normative:
EN 12004 C2 E S1
CSTB: 2456-222 MC 298 C2-S1-EG

Caratteristiche:

- Adesivo cementizio monocomponente.
- Malta semifluida applicabile con spatola dentata che, sotto la pressione della piastrella, si espande fino a ricoprire tutto il dorso della stessa.
- Eccellente aderenza.
- Deformabile.
- Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto superiore a 30 min.
- Spessore di applicazione fino a 10 mm.
- Resistente al gelo.
- Acqua di impasto: 5,0 - 5,5 l per sacco da 25 Kg

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
- Impasto con **unilax**, **fonopac r**, isolante acustico

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti in porcellana interni ed esterni.
- Pavimenti in porcellana di gran formato.
- Pavimenti ad alto traffico.
- Pavimenti con riscaldamento radiante.
- Collocazione di ceramica su pavimenti di ceramica smaltati.
- Non usare mai su parete.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- Piastrelle di argilla e terracotta
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie

* super-prim migliora l'aderenza su ceramica lucida o finitura brillante
Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

maxifluid					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B11906008	100033113	maxifluid gris	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	0.99 p/kg
B16901002	100277878	r-eco	sacco 250 gr		1.00 p/u

one-flex Premium

one-flex Premium è un adesivo cementizio di nuova generazione tipo C2 TE S1, in base alla norma EN 12004, adatto per la posa di qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche sui supporti più comuni usati nella costruzione. È caratterizzato da un'ampia variabilità della percentuale di acqua di impasto, dando luogo a diverse prestazioni: alta capacità umettante per percentuali d'acqua di impasto con variabilità alta ed eccellente tissotropia per percentuali con variabilità bassa. Uso professionale.

Certificati / normative:
EN 12004 C2 TE S1

Caratteristiche:

- Eccellente aderenza. Deformabile.
- Materiale di aderenza, con ottime condizioni di preparazione dell'impasto e applicazione.
- Alta aderenza iniziale senza scorrimento verticale.
- Tempi di lavoro prolungati. Tempo aperto > 30 min.
- Spessore di applicazione da 2 a 15 mm.
- Ampia variabilità della percentuale di acqua di impasto:
 - **one-flex premium** blanco
 - 30% Eccellente tissotropia
 - 38% Alta capacità umettante
 - **one-flex premium** gris
 - 24% Eccellente tissotropia
 - 32% Alta capacità umettante

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Rasature in cemento
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura con **uniprim**
- Mattone ceramico di grande formato
- Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
- Pannelli di cartongesso
- Pannelli a base di cemento
- Impasto con **unilax**, **fonopac r**, isolante acustico

* super-prim migliora l'aderenza su ceramica levigata con finitura brillante.
Prima di impiegare il prodotto in applicazioni non indicate su questo catalogo, effettuare una prova preliminare o consultare la scheda tecnica del prodotto.

one-flex Premium					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B12909030	100201526	one-flex Premium blanco	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	1.26 p/kg
B12909029	100201543	one-flex Premium gris	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	1.21 p/kg
B16901002	100277878	r-eco	sacco 250 gr		1.00 p/u

super-one n

super-one n è un adesivo cementizio di alte prestazioni tipo C2 FT S1, in base alla EN 12004, transitabile dopo 4 ore. Consigliato soprattutto per la rapida messa in servizio di piastrelle ceramiche e pietra naturale.

Risolve la necessità di posa rapida, di qualsiasi tipo di formato e piastrella ceramica, compreso il gres porcellanato. Transitabile dopo 4 ore, questo adesivo consente dila posa di piastrelle ceramiche e pietre naturali in locali che richiedono alte prestazioni meccaniche, come pavimenti commerciali e industriali o pavimenti con riscaldamento incorporato. Resistente all'acqua e al gelo.

Certificati / normative:

EN 12004 C2 FT S1
CSTB: 2455-252 MC 312 C2-S1-F

Caratteristiche:

- Adesivo cementizio monocomponente.
- Transitabile dopo 4 ore dalla posa.
- Eccellente aderenza. Deformabile.
- Malta fine, con condizioni ottimali di preparazione, impasto e applicazione.
- Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale.
- Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto superiore a 30 min.
- Spessore di applicazione fino a 10 mm.
- Resistente al gelo.
- Acqua di impasto: 6,0 - 6,50 per sacco da 25 Kg

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Rasature in cemento
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura con **uniprim**
- Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
- Pannelli di cartongesso
- Pannelli a base di cemento
- Impasto con **unilax**, **fonopac r**, isolante acustico

Applicazioni consigliate:

- Posa di ceramica in lavori di ristrutturazione.
- Pavimenti e rivestimenti di pietre naturali**
- Rivestimenti interni di piastrelle ceramiche di grande formato.
- Pavimenti in porcellana interni di grande formato ed esterni.
- Pavimenti ad alto traffico.
- Pavimenti su riscaldamento radiante.
- Piscine e ambienti con umidità permanente.
- Nelle facciate incollate, sostituire l'acqua di impasto con l'additivo **unilax**.
- Su pavimenti con agglomerati di marmo tipo DQS ed aree non soggette a insolazione diretta, sostituire l'acqua di miscelazione con l'additivo **unilax**.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- Mosaico di vetro
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
- Pietre naturali e marmi sensibili alle macchie
- Impasto con **unilax**, DQS e altri agglomerati di marmo

super-flex S2

super-flex S2 è un adesivo di alte prestazioni con una produzione minima di polvere, tipo C2 E S2, in base alla EN 12004, adeguato per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche sui supporti più abituali usati nell'edilizia. Consigliato soprattutto per la posa di gres porcellanato di gran formato e poco spessore tipo XTONE e XLIGHT di URBATEK.

Questo adesivo possiede eccellenti prestazioni di aderenza e deformabilità senza la necessità di impastare con additivi, con delle condizioni d'uso eccellenti: bassa produzione di polvere e imballaggio di soli 15 kg di peso. Questo adesivo di ultima tecnologia include additivi e polimeri che ne aumentano la resa in modo tale che con un sacco di 15 kg di super-flex S2, si può posare la stessa superficie di ceramica che con un sacco di 25 kg di un adesivo normale.

Certificati / normative:

EN 12004 C2 E S2

Caratteristiche:

- Adesivo cementizio monocomponente.
- Adesivo alleggerito. Basso consumo in cantiere
- Bassa emissione di polvere e altri elementi volatili.
- Massima aderenza e deformabilità.
- Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale. Tissotropico.
- Tempi di lavorazione prolungati. Tempo aperto > 30 min.
- Spessore di applicazione fino a 10 mm.
- Resistente al gelo.
- Acqua di impasto: 6 l d'acqua per sacco da 15 kg.

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Rasature in cemento
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Sopraelevazioni di anidrite, previa imprimitura con **uniprim**
- Intonacature e pannelli di gesso, previa imprimitura con **uniprim**
- Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
- Pannelli di cartongesso
- Pannelli a base di cemento
- **fonopac r**, isolante acustico

Applicazioni consigliate:

- Rivestimenti interni di lastre ceramiche a basso spessore tipo XTONE e XLIGHT
- Pavimenti e rivestimenti di XTONE e XLIGHT
- Rivestimenti interni ed esterni di piastrelle ceramiche di grande formato.
- Pavimenti in porcellana interni di grande formato ed esterni.
- Pavimenti ad alto traffico.
- Pavimenti su riscaldamento radiante.
- Piscine e ambienti con umidità permanente.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- XTONE e XLIGHT
- Mosaico di vetro
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
- DQS e altri agglomerati di marmo

* super-prim migliora l'aderenza su ceramica lucida o finitura brillante

**Per lavagne e prodotti correlati consultare l'ufficio tecnico di butech

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

* super-prim migliora l'aderenza su ceramica lucida o finitura brillante

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

super-one n						super-flex S2					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU	KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B12909010	100031188	super-one n bianco	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	1.65 p/kg	B12909017	100142757	super-flex S2 bianco	sacco 15 kg	600 kg/pallet	3.30 p/kg
B12909011	100031189	super-one n gris	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	1.15 p/kg	B16901002	100277878	r-eco	sacco 250 gr		1.00 p/u
B16901002	100277878	r-eco	sacco 250 gr		1.00 p/u						

politech n

politech n è un adesivo a base di poliuretano bicomponente tipo R2 T, in base alla EN 12004, adeguato per pose su supporti deformabili. Consigliato soprattutto per supporti speciali come lastre di metallo o materiali sintetici, dove non è possibile usare adesivi cementizi.

Adesivo tecnologico di poliuretano, bicomponente, di elevate prestazioni, per la posa di ogni genere di piastrelle ceramiche in supporti deformabili.

Certificati / normative:
EN 12004 R2 T

Caratteristiche:

- Adesivo a base di poliuretano bicomponente.
- Eccellente aderenza. Massima deformabilità.
- Assorbimento d'acqua nullo. Impermeabile.
- Alta resistenza chimica.
- Alta aderenza iniziale senza scivolamento verticale.
- Spessore di applicazione fino a 8 mm.
- Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

- Collocazione di rivestimenti non compatibili con adesivi cementizi.
- Rivestimento su supporti non compatibili con adesivi cementizi.
- Pavimenti su supporti deformabili.
- Pavimento con speciale resistenza chimica.
- Piscine ed ambienti con umidità permanente, bagni di vapore e terme
- Rivestimenti interni di lastre di pietra tipo AIRSLATE
- Posa di ardesia e altre pietre naturali con rischio di deformazione per assorbimento d'acqua.
- Pavimenti interni di DQS di L'ANTINC COLONIAL ed altri agglomerati di marmo
- Lastre di KRION

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento
- Rasature in cemento
- Solai o massetti in calcestruzzo
- Sopraelevazioni di anidrite
- Intonacature e pannelli di gesso
- Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti*
- Pannelli di cartongesso
- Pannelli a base di cemento
- Pannelli di legno
- Superfici di metallo
- Superfici di poliestere o PVC.
- Superfici di vetro

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- XTONE e XLIGHT
- Mosaico di vetro
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
- Pietre naturali e marmi sensibili alle macchie
- Lavagne e simili sensibili al contatto con l'acqua
- AIRSLATE
- DQS e altri agglomerati di marmo
- KRION e altri tipi di solid surface

* **super-prim** migliora l'aderenza su ceramica lucida o finitura brillante
Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

politech n					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B41061005	100138260	politech n blanco	barattolo 12 kg	576 kg/pallet	9.48 p/kg

politech Premium

politech Premium è un adesivo a base di resine reattive di estrema maneggevolezza, pratico e facile da usare, specialmente indicato quando si richiede la massima forza di aderenza e deformabilità. Adeguato per la maggioranza dei rivestimenti e supporti impiegati nell'edilizia, consente di facilitare la messa in servizio di materiali quali l'AIR-SLATE di L'ANTIC COLONIAL.

Si lavora come un adesivo cementizio, ma con le prestazioni di aderenza, flessibilità e resistenza all'acqua di un adesivo di resine reattive. Uso professionale.

Certificati / normative:
EN 12004 R2 T

Caratteristiche:

- Adesivo bicomponente di resine reattive.
- Lavorabilità insuperabile, uguale a un qualsiasi adesivo cementizio.
- Massima adesione ed eccellente flessibilità; più di 50 mm di deformabilità trasversale.
- Elevata capacità umettante e tempo aperto prolungato.
- Asciugatura rapida: ammette transito leggero dopo 6 ore dalla posa.
- Spessore di applicazione fino a 15 mm.

Applicazioni consigliate:

- Collocazione di rivestimenti non compatibili con adesivi cementizi.
- Rivestimento su supporti non compatibili con adesivi cementizi.
- Pavimenti su supporti deformabili.
- Pavimento con speciale resistenza chimica.
- Piscine ed ambienti con umidità permanente, bagni di vapore e terme
- Rivestimenti interni di lastre di pietra tipo AIRSLATE
- Posa di ardesia e altre pietre naturali con rischio di deformazione per assorbimento d'acqua.

Supporti:

- Supporti in calcestruzzo, malta cementizia o anidrite.
- Lastre e massetti di malta cementizia o gesso.
- Pannelli in cartongesso e legno.
- Rivestimenti ceramici esistenti*.
- Lastre di metallo.
- Superfici verniciate a base di resine epossidiche o poliuretano.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- XTONE e XLIGHT
- Mosaico di vetro
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie
- Pietre naturali e marmi sensibili alle macchie
- Lavagne e simili sensibili al contatto con l'acqua
- AIRSLATE
- DQS e altri agglomerati di marmo
- KRION e altri tipi di solid surface

* **super-prim** migliora l'aderenza su ceramica lucida o finitura brillante
Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

politech Premium					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B41061008	100217753	politech Premium	barattolo 10 kg	330 kg/pallet	8.34 p/kg

linkfloor fix

linkfloor fix è un adesivo acrilico senza solventi per rivestimenti leggeri come moquette, lastre di PVC, gomma e linoleum, anche in pavimenti con transito intenso. Le elevate prestazioni e la grande polivalenza ne consentono l'uso in qualsiasi tipo di installazioni tecniche, quali impianti sportivi, anche su pareti. Uso professionale.

Particolarmente consigliato per la posa di pavimenti di Linkfloor di L'ANTIC COLONIAL.



Certificazioni / normative:

Certificazione nautica IMO

Caratteristiche:

- Adesivo senza solventi né odore
- Eccellente adesione e flessibilità
- Elevata presa iniziale, soprattutto per applicazioni su parete
- Resistente al transito elevato, come in ospedali o aeroporti
- Compatibile con pavimenti radianti
- Adeguato per la posa di nuove lastre di PVC su pavimenti in PVC preesistenti

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti e rivestimenti interni non ceramici
- Pavimenti ad alto transito.
- Pavimenti su riscaldamento radiante

Fondi di posa:

- Massetti e intonacature di malta cementizia.
- Lastre di calcestruzzo.
- Lastre di cartongesso.
- Pavimenti e rivestimenti ceramici preesistenti.
- Pavimenti in parquet preesistenti.
- Pavimenti in PVC preesistenti.
- Su pannelli in legno ignifughi o con trattamento idro-fugo, applicare super-prim

Materiali:

- Mattonelle in PVC decorativo (LVT).
- PVC omogenei e multistrato (piastrelle o rotoli).
- PVC su sughero.
- Poliolefine.
- Linoleum in rotoli.
- Vinile espanso con rilievo.
- Piastrelle semiflessibili.
- Moquette con o senza retro.
- Moquette su schiuma (lattice).
- Moquette con il retro non intessuto.
- Moquette con il retro sintetico (Action Back).
- Particolarmente indicato per Linkfloor di L'ANTIC COLONIAL

* Prima di utilizzare questo prodotto in un'applicazione non indicata nel presente catalogo, effettuare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

linkfloor fix					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B13903004	100243761	linkfloor fix	barattolo 20 kg	640 kg/pallet	9.50 p/kg



fissaggi nascosti facciata

Innovativa graffa nascosta di fissaggio per piastrelle ceramiche in facciate incollate. I fissaggi entrano in piccole tacche realizzate nel pezzo di porcellana e si fissano al supporto con una vite di acciaio inox. Una volta riempite le fughe, i fissaggi rimangono nascosti senza alterare il design della facciata.

Questi fissaggi sono stati concepiti come elemento di sicurezza in rivestimenti di gres porcellanato collocati con il metodo di posa a strato fine e doppio incollaggio dei pezzi. Si consiglia l'uso di adesivi cementizi tipo C2 S2 in base alla EN 12004.

Come norma generale si consiglia questo tipo di fissaggio a partire dall'altezza corrispondente alla prima soletta. In ogni caso, si devono seguire le norme vigenti per ogni progetto




fissaggi a vista facciata

Fissaggi a vista per piastrelle ceramiche in facciate incollate. I fissaggi sostengono le piastrelle di ceramica e si agganciano al supporto con una vite di acciaio inox. Una volta riempite le fughe, i fissaggi rimangono a vista con una bordo sottile di 5 mm.

Questi fissaggi sono stati concepiti come elemento di sicurezza in rivestimenti di gres porcellanato collocati con il metodo di posa a strato fine e doppio incollaggio dei pezzi. Si consiglia l'uso di adesivi cementizi tipo C2 S2 in base alla EN 12004.

Come norma generale si consiglia questo tipo di fissaggio a partire dall'altezza corrispondente alla prima soletta. In ogni caso, si devono seguire le norme vigenti per ogni progetto



ADESIVI PER LA
POSA DI CERAMICA

Caratteristiche:

- Graffe in acciaio inox 1.4301 (AISI 304 V2A).
- Adeguate per fughe di 5 – 7 mm di larghezza.
- Adeguate per piastrelle di 9 – 12 mm di spessore.
- Fissaggi iniziali disponibili in 40 e 80 mm di lunghezza per pose in aggetto.
- Include tassello e vite di acciaio inox.

Applicazioni consigliate:

- Collocazione di ceramica in facciate.
- Collocazione di ceramica in soffitti e cornicioni.
- Collocazione in altezza di gres porcellanato gran formato in interni.

Caratteristiche:

- Graffe in acciaio inox 1.4301 (AISI 304 V2A).
- Adeguate per fughe di 12 mm di larghezza.
- Adeguate per piastrelle di 10 – 12 mm di spessore.
- Disponibili in finitura metallica e in finitura laccata.
- Possibilità di laccatura a colori su richiesta del cliente.
- Include tassello e vite di acciaio inox.

Applicazioni consigliate:

- Collocazione di ceramica in facciate.
- Collocazione di ceramica in soffitti e cornicioni.
- Collocazione in altezza di gres porcellanato gran formato in interni.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento
- Piastrelle di gres porcellanato
- XTONE e XLIGHT

Consumo:

La resa varia a seconda del design della facciata. Nel caso di una facciata regolare senza vani, il calcolo delle graffe sarebbe il seguente:

Piastrella cm	Fissaggi tipo I ud/m²	Fissaggi tipo A/T ud/m²
43,5 x 65,9	5,6	1,4
44 x 66	5,5	1,4
60 x 60	4,5	1,1
45 x 90	4,0	1,0
60 x 120	3,4	0,8

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento

Materiali:

- Piastrelle ceramiche di grande formato
- Piastrelle ceramiche ad alto assorbimento e gres
- Piastrelle di gres porcellanato
- XTONE e XLIGHT

Consumo:

Piastrella cm	Fissaggio 1000 ud/m²	Fissaggio 1100 ud/m²	Fissaggio 1200 ud/m²
43,5 x 65,9	0,70	0,70	5,60
44 x 66	0,70	0,70	5,50
60 x 60	0,55	0,55	4,50
45 x 90	0,50	0,50	4,00
60 x 120	0,40	0,40	3,40

Supporti:

- Sopraelevazioni in cemento

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
Vite e tasselli sono inclusi

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
Vite e tasselli sono inclusi

fissaggi nascosti facciata					fissaggi a vista facciata				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU	KEA	SAP	graffa fissaggio inox	Presentazione	P/EU
B80111001	100005743	giunto minimo I	sacchetto 50 ud	1.50 p/u	B80107010	100005737	ref. 1000	sacchetto 50 ud	1.50 p/u
B80111002	100005744	giunto minimo A/T 4 cm	sacchetto 50 ud	1.50 p/u	B80107011	100005738	ref. 1100	sacchetto 50 ud	2.67 p/u
B80111003	100005745	giunto minimo A/T 8 cm	sacchetto 50 ud	1.67 p/u	B80107012	100005739	ref. 1200	sacchetto 50 ud	1.50 p/u

Tabelle di selezione di adesivi butech

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI DI INTERNI RESIDENZIALI E DI PUBBLICA AFFLUENZA PEDONALE

Tipi di piastrelle (ISO 13006): BI _a / BI _b				
Gres rettificato, Gres porcellanato, STON-KER, PAR-KER, STARWOOD & URBATEK				
TIPO DI SUPPORTO	Lunghezza del lato più lungo della piastrella			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Sopraelevazione in cemento con riscaldamento radiante	C2	C2 S1		C2 S2
Sopraelevazione in cemento senza riscaldamento radiante	C1	C2		
Sopraelevazione anidrite con riscaldamento radiante*	C2	C2 S1		C2 S2
Sopraelevazione anidrite senza riscaldamento radiante*	C1	C2		
Solaio o massetto in calcestruzzo	C2		C2 S1	
Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti	C2			
Superfici di metallo	R1			–

* imprimitura previa in adesivi C

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI DI INTERNI A USO COMMERCIALI O INDUSTRIALE CON ESIGENZE MECCANICHE

Tipi di piastrelle (ISO 13006): BI _a / BI _b				
Gres rettificato, Gres porcellanato, STON-KER, PAR-KER, STARWOOD & URBATEK				
TIPO DI SUPPORTO	Lunghezza del lato più lungo della piastrella			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Sopraelevazione in cemento con riscaldamento radiante	C2	C2 S1		C2 S2
Sopraelevazione in cemento senza riscaldamento radiante	C2			C2 S1
Solaio o massetto in calcestruzzo	C2			C2 S1
Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti	C2			C2 S1
Superfici di metallo	R1		R2	–

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI ESTERNI

Tipi di piastrelle (ISO 13006): BI _a				
Gres rettificato, Gres porcellanato, STON-KER, PAR-KER, STARWOOD & URBATEK				
TIPO DI SUPPORTO	Lunghezza del lato più lungo della piastrella			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Sopraelevazione in cemento senza riscaldamento radiante	C2	C2 S1	C2 S2	
Lastra o massetto in calcestruzzo	C2	C2 S1	C2 S2	
Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti	C2 S1	C2 S1	C2 S2	
Superfici di metallo	R1		R2	–

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PARETI INTERNE

Tipi di piastrelle (ISO 13006): BI _a				
Gres porcellanato, STON-KER, PAR-KER, STARWOOD & URBATEK				
TIPO DI SUPPORTO	Lunghezza del lato più lungo della piastrella			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Intonaco a base di calce/cemento con riscaldamento radiante	C2 / D1	C2 S1		C2 S2
Intonaco a base di calce/cemento senza riscaldamento radiante	C1 / D1	C2		
Intonaco a base di gesso con riscaldamento radiante*	C2 / D1	C2 S1		C2 S2
Intonaco a base di gesso senza riscaldamento radiante*	C1 / D1	C2		
Mattone ceramico di grande formato	C1	C2		
Cemento	C2 / D1	C2	C2 S1	
Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti	C2			C2 S1
Pannelli a base di cemento/fibrocemento	C1 / D1	C2		C2 S1
Superfici in legno	C2 / D1 / R1	C2 S1 / R1		–
Pannelli in cartongesso	C1 / D1	C2	C2 S1	–
Superfici di metallo	R1			–

* imprimitura previa in adesivi C

Tipi di piastrelle (ISO 13006): BIII

Monoporosa, Monoporosa rettificata				
TIPO DI SUPPORTO	Lunghezza del lato più lungo della piastrella			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900mm	> 900 mm
Intonaco a base di calce/cemento con riscaldamento radiante	C2 / D1	C2 S1		C2 S2
Intonaco a base di calce/cemento senza riscaldamento radiante	C1 / D1	C1	C2	
Intonaco a base di gesso con riscaldamento radiante*	C2 / D1	C2 S1		C2 S2
Intonaco a base di gesso senza riscaldamento radiante*	C1 / D1	C1	C2	
Mattone ceramico di grande formato	C1	C1	C2	
Cemento	C1	C2	C2 S1	
Piastrelle/ mosaico/ pietre preesistenti	C2			C2 S1
Pannelli a base di cemento/fibrocemento	C1 / D1	C2		C2 S1
Superfici in legno	C2 / D1 / R1	C2 S1 / R1		–
Pannelli in cartongesso	C1 / D1	C2	C2 S1	–
Superfici di metallo	R1			–

* imprimitura previa in adesivi C

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PARETI E SOFFITTI ESTERNI

Tipi di piastrelle (ISO 13006): BI _a / BIII				
Monoporosa, Monoporosa rettificata, Gres porcellanato, STON-KER, PAR-KER, STARWOOD & URBATEK				
TIPO DI SUPPORTO	Lunghezza del lato più lungo della piastrella			
	≤ 300 mm	≤ 600 mm	≤ 900 mm	> 900 mm
Intonaco a base di calce/cemento senza riscaldamento radiante	C2 S1	C2 S1	C2 S2	
Cemento	C2 S1	C2 S2		
Pannelli a base di cemento/fibrocemento	C2 S1	C2 S2		–
Superfici di metallo	R1		R2	–

ADESIVI PER LA POSA DI CERAMICA

Tabelle di selezione di adesivi butech

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CON LASTRE CERAMICHE

Tipi di piastrelle (ISO 13006): BI _a				
XTONE & XTONE Premium				
TIPO DI SUPPORTO	Senza fibra		Con fibra	
	≤ 70 cm	> 70 cm	≤ 70 cm	> 70 cm
Pavimento interno e parete	C2	C2 S1	C2 S1	C2 S2
Pavimento esterno o riscaldato	C2 S2			
Facciata	C2 S1	C2 S2	R2	
Supporti altamente deformabili	R2			

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CON MOSAICI

Tipo di supporto	Senza rete			Con rete		
	In vetro e ceramica	Pietra naturale	Legno e metallo	In vetro e ceramica	Pietra naturale	Legno e metallo
Pavimento interno e parete senza presenza d'acqua	C2	C2 S1 F	R2	C2 S1	C2 S1 F	R2
Pavimento interno e parete con presenza d'acqua	C2 S1	C2 S1 F	R2	C2 S1	C2 S1 F	R2
Piscine	C2 S2	C2 S2	–	–	–	–
Supporti altamente deformabili	R2			R2		

SELEZIONE DELL'ADESIVO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CON PIETRA NATURALE

Tipo di supporto	Resistente alle macchie		Sensibile alle macchie		Lavagna e simili		DQS**
	≤ 600 mm	> 600 mm	≤ 600 mm	> 600 mm	≤ 300 mm	> 300 mm	
Pavimento interno e parete senza presenza d'acqua	C2	C2 S1	C2 F	C2 S1 F	C2 S1 F	R2	C2 S2 F
Pavimento interno e parete con presenza d'acqua	C2 S1	C2 S2	C2 S1 F	C2 S2 F	C2 S2 F	R2	–
Pavimento esterno o riscaldato	C2 S2	C2 S2	C2 S2 F	C2 S2 F	C2 S2 F	R2	–
Piscine	C2 S2	C2 S2	C2 S2 F	C2 S2 F	C2 S2 F	R2	–
Supporti altamente deformabili	R2						

* Lastre in pietra naturale con rete: Consultare l'Ufficio tecnico di butech
** In pavimenti a esposizione solare diretta, utilizzare adesivi R2

Tabelle di consumo di adesivi butech secondo spatola dentata

CONSUMO DI ADESIVO (kg / m²)	U3	U4	U6	U8	U10	U12	Ø10
Tipo di adesivo	3 x 3	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10	12 x 12	R 10 x 10
tixocem plus		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6		
flexitec n		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6		
fr-one n		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	
one-flex premium		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	
super-one n		2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	
super-flex s2		1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	
rapimax n						6 - 7	6 - 7
maxifluid						6 - 7	6 - 7
politech n	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5			
politech premium	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5			

FRATTAZZO DENTATO CONSIGLIATO		U3	U4	U6	U8	U10	U12	Ø10
Tipo di ceramica	mm x mm	3 x 3	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10	12 x 12	R 10 x 10
Monoporosa	316 x 200		x	x				
Monoporosa	316 x 446		x	x	x			
Monoporosa	316 x 592		x	x	x	x		
Monoporosa	316 x 900		x	x	x	x	x	
Monoporosa	450 x 1200		x		x	x	x	
PAR-KER	215 x 659		x	x	x	x		
PAR-KER	143 x 900		x		x	x		
PAR-KER	220 x 900		x		x	x		
PAR-KER	193 x 1200		x		x	x	x	x
PAR-KER	294 x 1200		x		x	x	x	x
STARWOOD	250 x 1500		x		x	x	x	x
PAR-KER	193 x 1800		x		x	x	x	x
PAR-KER	294 x 1800		x		x	x	x	x
URBATEK	297 x 596		x	x	x	x		
URBATEK	400 x 400		x	x	x	x		
STON-KER	443 x 443		x	x	x	x		
STON-KER	435 x 659		x		x	x	x	x
STON-KER	450 x 900		x		x	x	x	x
STON-KER / URBATEK	596 x 596		x		x	x	x	x
STON-KER / URBATEK	800 x 800		x		x	x	x	x
STON-KER / URBATEK	596 x 1200		x			x	x	x
STON-KER / URBATEK	1200 x 1200		x			x	x	x
XTONE	1000 x 3000	x	x		x	x	x	
XTONE Premium	1200 x 1200	x	x		x	x	x	
XTONE Premium	1200 x 2500	x	x		x	x	x	
XTONE Premium	1500 x 3200	x	x		x	x	x	
MOSAICI		x	x	x				
AIRSLATE	1200 x 2400		x	x				

x Frattazzo consigliato in condizioni standard



MATERIALE DI SIGILLATURA DEI GIUNTI E SIGILLANTI ELASTICI

MATERIALES CEMENTIZI PER GIUNTI DI POSA

- 126 Colorstuk 0-4 n
- 127 Colorstuk especial n
- 128 Colorstuk rapid n

STUCCHI EPOSSIDICI PER GIUNTI

- 130 Epotech aqua
- 131 Epotech nature
- 132 Epotech crystal

SIGILLANTI ELASTICI PER GIUNTI

- 133 S-107 n
- 134 S-502 n
- 135 P-404

SISTEMA DI LIVELLAMENTO PER PIASTRELLE CERAMICHE

- 136 crocette autolivellanti

colorstuk 0-4 n

colorstuk 0-4 n è un materiale da giunti per finitura fine, tipo CG 2, in base alla EN 13888, per sigillare giunti fino a 4 mm. Caratterizzato da facile applicazione, resistenza e stabilità del colore del giunto, è consigliato soprattutto per piastrelle ceramiche rettificate.

Malta tecnica colorata di finitura fine per la sigillatura di giunti di posa da 0 a 4 mm. Adeguata per ogni genere di piastrelle ceramiche e pietre naturali. Interni ed esterni.

Certificati / normative:
EN 13888 CG2 AW

Caratteristiche:

- Malta colorata cementizia monocomponente.
- Malta fine, adeguata per giunti fino a 4 mm.
- Facile applicazione e pulizia.
- Resistente al calore e alla radiazione UV
- Resistente al gelo.
- Vasta gamma di colori.
- Acqua di impasto:
colorstuk 0-4 n bianco 1,7 l per sacco da 5 Kg.
colorstuk 0-4 n colore 1,3 l per sacco da 5 Kg.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Applicazioni consigliate:

- Giunti di posa fino a 4 mm.
- Rivestimenti interni. Consigliata soprattutto per piastrelle rettificate.
- Pavimenti interni, anche locali pubblici.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di impasto con l'additivo cl-stuk.




- Pavimenti esterni.
- Pavimenti ad alto traffico.
- Pavimenti su riscaldamento radiante.
- Piscine e ambienti con umidità permanente.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres porcellanato compreso.
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di impasto con l'additivo cl-stuk.

- Rivestimenti con design tipo mosaico.
- Lastre di DQS e altri tipi di agglomerati di marmo.

colorstuk 0-4 n								
KEA	SAP			Presentazione	Europallet	P/EU		
B21522237	100236442	blanco		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.39 p/kg		
B21522262	100275725	perla		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.70 p/kg		
B21522253	100236806	gris		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.66 p/kg		
B21522238	100236461	manhattan		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.70 p/kg		
B21522240	100236462	cemento		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.70 p/kg		
B21522244	100236409	antracita		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.70 p/kg		
B21522242	100236472	negro		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.70 p/kg		
B21522241	100236480	marfil		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.70 p/kg		
B21522243	100236419	beige		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.75 p/kg		
B21522245	100236446	marrón		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.70 p/kg		
B21522254	100236807	moka		sacco 5 kg	400 kg/pallet	1.62 p/kg		

I colori mostrati qui sono approssimativi. Esistono dei campioni fisici a disposizione del cliente per verificare il colore reale del giunto.
Consumo di materiale di giunti, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

colorstuk especial n

colorstuk especial n è un materiale da giunti per finitura molto fine, tipo CG 2, in base alla EN 13888, per sigillare giunti di massimo 4 mm. Caratterizzato da una formulazione con inerti ultrafini, è consigliato soprattutto per piastrelle con smalto sensibile ai graffi.

Malta tecnica colorata per la sigillatura di giunti di posa fino a 4 mm. Consigliato soprattutto per la sigillatura dei giunti di piastrelle ceramiche rettificate sensibili ai graffi e parquet in ceramica.

Certificati / normative:
EN 13888 CG2 AW

Caratteristiche:

- Malta colorata cementizia monocomponente.
- Formulazione con inerti ultrafini.
- Malta fine, adeguata per giunti fino a 4 mm.
- Facile applicazione e pulizia.
- Resistente al calore e alla radiazione UV
- Resistente al gelo.
- Vasta gamma di colori speciali.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Applicazioni consigliate:

- Giunti di posa fino a 4 mm.
- Piastrelle ceramiche con smalto di bassa durezza in base alla scala di Mohs.
- Rivestimenti interni. Consigliata soprattutto per piastrelle rettificate.
- Pavimenti interni, anche locali pubblici.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di impasto con l'additivo **cl-stuk**.




- Rivestimenti e pavimenti a contatto con l'acqua.
- Pavimenti su riscaldamento radiante.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti.
- Piastrelle con finiture speciali.
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.
- Non usare su materiali lucidati.

Nelle applicazioni successive, sostituire l'acqua di impasto con l'additivo **cl-stuk**.

- Rivestimenti con design tipo mosaico.
- Lastre di DQS e altri tipi di agglomerati di marmo.

colorstuk especial n								
KEA	SAP			Presentazione	Europallet	P/EU		
B24302054	100238251	dark		sacco 2 kg	432 kg/pallet	8.24 p/kg		
B24302056	100238261	moka		sacco 2 kg	432 kg/pallet	5.61 p/kg		
B24302057	100238235	macare		sacco 2 kg	432 kg/pallet	5.82 p/kg		
B24302059	100238229	vainilla		sacco 2 kg	432 kg/pallet	5.61 p/kg		
B24302055	100238236	white		sacco 2 kg	432 kg/pallet	5.61 p/kg		
B24302058	100238260	graphite		sacco 2 kg	432 kg/pallet	8.18 p/kg		
B21522231	100204245	ash		sacco 2 kg	432 kg/pallet	2.53 p/kg		
B21522232	100204254	beech		sacco 2 kg	432 kg/pallet	2.53 p/kg		
B21522235	100204255	oak		sacco 2 kg	432 kg/pallet	2.59 p/kg		
B21522234	100204261	honey		sacco 2 kg	432 kg/pallet	2.64 p/kg		
B21522233	100204260	doussie		sacco 2 kg	432 kg/pallet	2.75 p/kg		
B21522236	100204554	antracita		sacco 2 kg	432 kg/pallet	2.82 p/kg		
B24302052	100234451	elm		sacco 2 kg	432 kg/pallet	2.79 p/kg		
B24302053	100234433	wenge		sacco 2 kg	432 kg/pallet	4.02 p/kg		
B51201055	100243271	maple		sacco 2 kg	432 kg/pallet	4.53 p/kg		
B51201054	100243281	iroko		sacco 2 kg	432 kg/pallet	5.73 p/kg		

I colori mostrati qui sono approssimativi. Esistono dei campioni fisici a disposizione del cliente per verificare il colore reale del giunto.
Consumo di materiale di giunti, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

colorstuk rapid n

colorstuk rapid n è un materiale da giunti cementizio ad alte prestazioni, tipo CG 2, in base alla EN 13888, per sigillare giunti di massimo 15 mm. Adeguato per ogni genere di piastrelle ceramiche e pietre naturali, è consigliato soprattutto per applicazioni in esterni e ambienti con umidità permanente.

Malta tecnica colorata a rapida asciugatura e indurimento per la sigillatura di giunti di posa di massimo 15 mm. Adeguata per ogni genere di piastrelle ceramiche e pietre naturali. Interni ed esterni.

Certificati / normative:
EN 13888 CG2 AW

Caratteristiche:

- Malta colorata cementizia monocomponente.
- Malta fine, adeguata per giunti di massimo 15 mm.
- Malta ad asciugatura e indurimento rapido.
- Evita la comparsa di efflorescenze.
- Eccellente resistenza meccanica.
- Resistente al calore e alla radiazione UV.
- Resistente al gelo.
- Malta idrofuga.
- Azione antimuffa.
- Facile applicazione e pulizia.
- Vasta gamma di colori.
- Acqua di impasto:
colorstuk rapid n 1,1 l per sacco da 5 Kg.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Applicazioni consigliate:

- Giunti di posa di massimo 15 mm.
- Rivestimenti e pavimenti interni.
- Pavimenti esterni e terrazzi.
- Pavimenti ad alto traffico.
- Pavimenti su riscaldamento radiante.
- Piscine e ambienti con umidità permanente.
- Rivestimenti esterni in facciate.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres porcellanato compreso.
- Piastrelle con design tipo mosaico.
- Mosaico vitreo.
- Piastrelle di creta e terracotta.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

colorstuk rapid n						
KEA	SAP			Presentazione	Europallet	P/EU
B21522247	100236463	blanco		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.89 p/kg
B21522263	100275760	perla		sacco 5 kg	400 kg/pallet	3.18 p/kg
B21522248	100236464	manhattan		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.45 p/kg
B21522249	100236449	cemento		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.41 p/kg
B21522250	100236481	antracita		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.48 p/kg
B21522251	100236475	negro		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.95 p/kg
B21522259	100236833	caramelo		sacco 5 kg	400 kg/pallet	3.09 p/kg
B21522257	100236794	marfil		sacco 5 kg	400 kg/pallet	3.49 p/kg
B21522261	100236809	marron		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.95 p/kg
B21522255	100236823	tabaco		sacco 5 kg	400 kg/pallet	4.28 p/kg
B21522258	100236834	gris		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.96 p/kg
B21522252	100236808	beige		sacco 5 kg	400 kg/pallet	3.54 p/kg
B21522260	100236824	moka		sacco 5 kg	400 kg/pallet	2.71 p/kg

I colori mostrati qui sono approssimativi. Esistono dei campioni fisici a disposizione del cliente per verificare il colore reale del giunto.
Consumo di materiale di giunti, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.



MATERIALE DI SIGILLATURA DEI GIUNTI E SIGILLANTI ELASTICI

epotech aqua

epotech aqua è una nuova linea di stucchi a base epossidica per la sigillatura dei giunti in piastrelle ceramiche. Stucco bicomponente senza solventi organici, caratterizzato da tenuta stagna, resistenza all'attacco chimico, prestazioni meccaniche e, al tempo stesso, una facile applicazione. Particolarmente consigliata per applicazioni su mosaici e piastrelle ceramiche con rilievo.

Questo materiale è adeguato per la sigillatura dei giunti di posa da 0 a 10 mm in pavimenti e rivestimenti, sia interni che esterni. Eccellente resistenza a sostanze chimiche. Valido per piscine e ambienti con umidità permanente. Adeguato come materiale di presa ad alta aderenza per piastrelle ceramiche di qualsiasi livello di assorbimento e formato, mosaico vitreo o pietre naturali.



Caratteristiche:

- Stucco epossidico colorato bicomponente.
- Facile applicazione e pulizia. Prodotto privo di solventi organici e plastificanti
- Eccellente stabilità nel colore del giunto.
- Resistenza chimica alla maggior parte di acidi e alcali, anche in alte concentrazioni.
- Giunto di posa a tenuta stagna, assorbimento d'acqua nullo.
- Eccellente aderenza e resistenza meccanica.
- Giunti di posa di massimo 10 mm.
- Vasta gamma di colori.

Applicazioni consigliate:

- Giunti di posa con colore e tono uniforme, resistente al passare del tempo.
- Pavimenti con riscaldamento incorporato.
- Piscine e ambienti con umidità permanente.
- Pavimenti ad alto traffico
- Pavimenti esterni protetti dalla presenza di umidità risalente
- Pavimenti e rivestimenti a contatto con prodotti chimici. Consultare la scheda tecnica.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres porcellanato compreso.
- Piastrelle con design tipo mosaico. Consultare i cataloghi di PORCELANOSA / VENIS.
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

epotech aqua						
KEA	SAP			Presentazione	Europallet	P/EU
B42562036	100182213	antracita		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	15.22 p/kg
B42562039	100182223	blanco		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	15.46 p/kg
B42562038	100182208	gris		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	15.22 p/kg
B42562040	100182217	marfil		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	15.22 p/kg

Consumo di materiale di giunti, consultare la scheda tecnica del prodotto.

I colori mostrati qui sono approssimativi. Esistono dei campioni fisici a disposizione del cliente per verificare il colore reale del giunto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

epotech nature

epotech nature è un nuovo materiale da fuga in porcellana microgranulare per la sigillatura di fughe in piastrelle ceramiche con design ispirati alla natura. È stato sviluppato specificamente per le piastrelle in porcellana, che riproducono l'aspetto e la struttura del legno, come par-ker di PORCELANOSA Grupo. Uso professionale.

Questo materiale è adeguato per la sigillatura dei giunti di posa di massimo 5 mm in pavimenti e rivestimenti, sia interni che esterni. Eccellente resistenza a sostanze chimiche. Valido per piscine e ambienti con umidità permanente. Adeguato come materiale di presa ad alta aderenza per piastrelle ceramiche di qualsiasi livello di assorbimento e formato, mosaico vitreo o pietre naturali.



Caratteristiche:

- Stucco epossidico colorato bicomponente.
- Facile applicazione e pulizia. Prodotto privo di solventi organici e plastificanti.
- Eccellente stabilità nel colore del giunto.
- Resistenza chimica alla maggior parte di acidi e alcali, anche in alte concentrazioni.
- Giunto di posa a tenuta stagna, assorbimento d'acqua nullo.
- Eccellente aderenza e resistenza meccanica. Ipoallergenico e batteriostatico.
- Giunti di posa di massimo 5 mm.
- Vasta gamma di colori ispirati a legni naturali.

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti e rivestimenti di ceramica ispirata al legno naturale.
- Giunti di posa con colore e tono uniforme, resistente al passare del tempo.
- Pavimenti con riscaldamento incorporato.
- Piscine e ambienti con umidità permanente.
- Pavimenti ad alto traffico
- Pavimenti esterni protetti dalla presenza di umidità risalente
- Pavimenti e rivestimenti a contatto con prodotti chimici. Consultare la scheda tecnica.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche con design ispirati alla natura
- Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres porcellanato compreso.
- Piastrelle con design tipo mosaico. Consultare i cataloghi di PORCELANOSA / VENIS.
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

epotech nature						
KEA	SAP			Presentazione	Europallet	P/EU
B42562034	100177485	wenge		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562029	100177512	doussie		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562033	100177505	iroko		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562035	100177484	oak		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562028	100177513	elm		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562031	100177494	beech		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562032	100177504	ash		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562030	100177514	maple		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg
B42562041	100204262	honey		barattolo 1,5 kg	315 kg/pallet	18.21 p/kg

Consumo di materiale di giunti, consultare la scheda tecnica del prodotto.

I colori mostrati qui sono approssimativi. Esistono dei campioni fisici a disposizione del cliente per verificare il colore reale del giunto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

epotech crystal

epotech crystal è uno stucco epossidico per la sigillatura dei giunti in piastrelle ceramiche. Stucco bicomponente caratterizzato da una finitura traslucida: riflette il colore della ceramica o mosaico vitreo che circonda il giunto. Presenta il resto delle proprietà caratteristiche degli stucchi epossidici: tenuta stagna, alta resistenza all'attacco chimico e prestazioni meccaniche. Particolarmente consigliata per applicazioni su mosaici e piastrelle ceramiche con rilievo. Giunto di porcellana extrafine microgranulare.

Questo materiale è adeguato per la sigillatura dei giunti di posa di massimo 5 mm in pavimenti e rivestimenti interni. Eccellente resistenza a prodotti chimici ad alte concentrazioni. Valido per ambienti con umidità permanente.

Certificati / normative:
EN 13888 RG

Caratteristiche:

- Giunto di porcellana extrafine microgranulare.
- Stucco epossidico di facile applicazione e pulizia.
- Aspetto traslucido.
- Alta resistenza chimica alla maggior parte di acidi e alcali, anche in alte concentrazioni.
- Giunto di posa a tenuta stagna, assorbimento d'acqua nullo.
- Eccellente aderenza e resistenza meccanica.
- Evita lo sviluppo di funghi e batteri.
- Giunti di posa di massimo 5 mm.

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti e rivestimenti con giunto minimo.
- Pavimenti e rivestimenti interni.
- Rivestimenti di mosaico vitreo o pietra naturale.
- Rivestimenti e mosaici con elementi di vetro.
- Pavimenti di PAR-KER y STARWOOD
- Pavimenti di gres porcellanato tecnico.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche assorbenti e inassorbenti, gres porcellanato compreso.
- Mosaico vitreo.
- Rivestimenti e mosaici con elementi di vetro.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

epotech crystal				
KEA	SAP	Presentazione	Europallet	P/EU
B42562025	100126899	barattolo 3 kg	295 kg/pallet	17.44 p/kg

Consumo di materiale di giunti, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

s-107 n

s-107 n è un sigillante a base di silicone neutro per la sigillatura dei giunti. Consigliato soprattutto per la sigillatura dei giunti di dilatazione. Uso interno ed esterno.

Questo sigillante si reticola a contatto con l’umidità ambientale senza rilasciare odori e diventa un elastomero straordinariamente elastico e resistente agli agenti atmosferici.

Caratteristiche:

- Silicone neutro monocomponente.
- Elevata elasticità.
- Buona aderenza.
- Resistente ai raggi UV.
- Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

- Sigillatura di giunti anche tra materiali sensibili all'attacco acido.
- Sigillatura di giunti di dilatazione in pavimenti e rivestimenti.
- Sigillatura di giunti in ceramica, vetro, metallo e materiali plastici.Sigillatura di giunti perimetrali in rivestimenti di ceramica.
- Incollatura di materiali di ceramica su pannelli in legno.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche e mosaico vitreo.
- Vetro.
- Metallo.
- Materiale plastico, PVC.
- Lastre in cemento.
- Legno.
- Pietra naturale

Consumo:

- | | |
|----------------------|--------|
| • Giunti de 2 x 2 mm | 75.0 m |
| • Giunti de 3 x 3 mm | 33.3 m |
| • Giunti de 5 x 3 mm | 20.0 m |
| • Giunti de 5 x 5 mm | 12.0 m |
| • Giunti de 8 x 4 mm | 8.3 m |

Consumo
(ml / cartuccia)

=

300

larghezza giunti (mm) x profondità giunti (mm)

s-107 n				Présentation	Imballaggio	P/EU
KEA	SAP					
B82302001	100005814	blanco		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	6.23 p/ud
B82302002	100005815	trasparente		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	6.23 p/ud
B82302003	100005816	gris		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	6.23 p/ud
B82302004	100005817	negro		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	6.23 p/ud
B82600026	100115950	beige		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	6.23 p/ud
B82600036	100120608	antracita		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	7.42 p/ud
B82600030	100120620	cemento		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	7.42 p/ud
B82600029	100120621	marfil		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	7.42 p/ud
B82600028	100120624	tabaco		cartuccia 300 ml	25 ud/scatola	7.42 p/ud

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.
I colori mostrati qui sono approssimativi. Esistono dei campioni fisici a disposizione del cliente per verificare il colore reale del giunto.

s-502

s-502 è uno stucco a base di silicone acetico ad alte prestazioni per la sigillatura dei giunti. Consigliato soprattutto per la sigillatura dei giunti in stanze da bagno e di giunti perimetrali in rivestimenti di ceramica. Presenta proprietà fungicide che evitano l’annerimento in ambienti umidi.

Questo stucco si reticola a contatto con l’umidità ambientale rilasciando acido acetico e diventa un elastomero straordinariamente elastico e resistente agli agenti atmosferici. Uso interno.

Caratteristiche:

- Silicone acetico monocomponente.
- Elevata elasticità. Sopporta movimenti fino al 20% della larghezza della fuga sigillata.
- Eccellente aderenza.
- Resistente ai raggi UV.

Applicazioni consigliate:

- Sigillatura di giunti in ceramica, vetro, metallo, materiali plastici e superfici dipinte.
- Sigillatura dei giunti tra rivestimenti di ceramica e ceramica sanitaria, vasche, docce o top in cucine e bagni.
- Sigillatura di giunti perimetrali in rivestimenti di ceramica.
- Sigillatura di vetro e carpenteria.
- Sigillatura e incollatura di elementi da bagno come paraventi e cabine.
- Incollatura di materiali di ceramica su pannelli in legno.

Supporti:

- Non usare su supporti sensibili all’azione di acidi:
- Massetti e dormienti con malta cementizia.
- Calcestruzzo

Materiali:

- Piastrelle ceramiche e mosaico vitreo.
- Vetro
- Materiale plastico.

Non usare con materiali sensibili all’azione di acidi come il marmo e altre pietre naturali.
Prima di applicare lo stucco s-502 su qualche rivestimento ceramico non indicato nell’elenco precedente, realizzare una prova o consultare l’ufficio tecnico di butech.

Consumo

(ml / cartuccia)

=

310

larghezza giunto (mm) x profondità giunto (mm)

Consumo:

- | | |
|----------------------|--------|
| • Giunto di 2 x 2 mm | 77,5 m |
| • Giunto di 3 x 3 mm | 31,4 m |
| • Giunto di 5 x 3 mm | 20,6 m |
| • Giunto di 5 x 5 mm | 12,4 m |
| • Giunto di 8 x 4 mm | 8,6 m |
| • Giunto di 8 x 6 mm | 6,4 m |

s-502		
KEA	SAP	
B82301002	100005809	trasparente
B82301001	100005808	bianco

Présentation	Imballaggio	P/EU
cartuccia 310 ml	24 ud/scatola	6.94 p/ud
cartuccia 310 ml	24 ud/scatola	7.62 p/ud

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

p-404

p-404 è un sigillante di poliuretano per la sigillatura dei giunti. Consigliato soprattutto per la sigillatura dei giunti di dilatazione all'esterno. Uso interno ed esterno.

Questo sigillante si reticola a contatto con l'umidità ambientale senza rilasciare odori e diventa un elastomero straordinariamente aderente, elastico e resistente agli agenti atmosferici.

Caratteristiche:

- Sigillante di poliuretano monocomponente.
- Elevata elasticità.
- Alta aderenza.
- Resistente ai raggi UV.
- Resistente al gelo.

Applicazioni consigliate:

- Sigillatura di giunti anche tra materiali sensibili all'attacco acido.
- Sigillatura di giunti di dilatazione in pavimenti e rivestimenti.
- Incollatura di materiali di edilizia, come ceramica, calcestruzzo, tegole, legno, alluminio, poliestere o PVC.
- Incollatura di materiali di ceramica su pannelli in metallo o legno.
- Incollatura di pannelli Concept XPS.

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

- Piastrelle ceramiche e mosaico vitreo.
- Vetro
- Metallo
- Materiale plastico, PVC
- Lastre in cemento.
- Legno.
- Pannelli Concept XPS.

Consumo:

- | | |
|----------------------|--------|
| • Giunto di 2 x 2 mm | 77,5 m |
| • Giunto di 3 x 3 mm | 31,4 m |
| • Giunto di 5 x 3 mm | 20,6 m |
| • Giunto di 5 x 5 mm | 12,4 m |
| • Giunto di 8 x 4 mm | 8,6 m |
| • Giunto di 8 x 6 mm | 6,4 m |

Consumo

(ml / cartuccia)

=

310

larghezza giunto (mm) x profondità giunto (mm)

p-404		
KEA	SAP	
B82401001	100005818	bianco
B82401002	100005819	gris
B82401003	100005820	negro

Présentation	Imballaggio	P/EU
cartuccia 310 ml	25 ud/scatola	6.64 p/ud
cartuccia 310 ml	25 ud/scatola	6.64 p/ud
cartuccia 310 ml	25 ud/scatola	6.84 p/ud

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

crocette autolivellanti

Sistema di livellamento per piastrelle ceramiche. Facilita la posa di piastrelle ceramiche e garantisce una perfetta planarità del rivestimento finale. Il sistema è costituito da un nuovo tipo di distanziatore ad altezza regolabile che livella le piastrelle adiacenti e impedisce movimenti successivi.

Consigliato soprattutto quando le caratteristiche della ceramica, design o destinazione d'uso esigono una finitura perfetta, senza sporgenze tra piastrelle.

Caratteristiche:

- Garantisce il livellamento tra le piastrelle.
- Evita movimenti tra piastrelle per errori di posa o asciugatura della malta.
- Riduce i tempi di ripasso e posa della ceramica.
- Disponibile per giunti di posa da 0,5 a 3 mm di larghezza.
- Adatto per rivestimenti ceramici e pavimenti tra 7-15 mm di spessore. Per le piastrelle più sottili utilizzare i sollevatori supplementari di elevazione.
- Il sistema è costituito da distanziatore, cuneo e strumento di regolazione.
- Cunei recuperabili, solo se si consumano i distanziatori.

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti e rivestimenti con giunto minimo.
- Pavimenti in ceramica di gran formato.
- Collocazione di rivestimenti rettificati.
- Piastrelle con spessore ridotto: XLIGHT e XTONE
- Design di pavimento con giunto sfalsato.
- Facciate incollate.
- Indispensabile per posizionare la ceramica con il metodo dello strato sottile e il doppio incollaggio dei pezzi

Supporti:

- Tutti i supporti abituali per la posa ceramica.

Materiali:

- Prima di utilizzare il sistema di crocette autolivellante, eseguire un test precedente con il tipo di rivestimento o pavimentazione da posizionare e verificare che durante il processo di rottura del separatore la piastrella non sia danneggiata, soprattutto in piastrelle in rilievo o rettificate senza bisellatura e mosaici con texture o 3D

crocette autolivellanti per piastrelle con spessore da 3 a 15 mm

KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B83511063	100108031	cuneo	100 ud/sacchetti	700 sacchetti/palet	20.74 p/sacchetti
B83511062	100108032	cuneo	300 ud/sacchetti	240 sacchetti/palet	48.08 p/sacchetti
B83511056	100095383	cuneo	500 ud/sacchetti	140 sacchetti/palet	91.35 p/sacchetti
B83510095	100207811	crocetta 0,5 mm	100 ud/sacchetti	600 sacchetti/palet	14.49 p/sacchetti
B83510094	100207797	crocetta 0,5 mm	300 ud/sacchetti	200 sacchetti/palet	39.62 p/sacchetti
B83510093	100207740	crocetta 0,5 mm	500 ud/sacchetti	120 sacchetti/palet	65.07 p/sacchetti
B83511059	100108026	crocetta 1 mm	100 ud/sacchetti	600 sacchetti/palet	14.49 p/sacchetti
B83511058	100108027	crocetta 1 mm	300 ud/sacchetti	200 sacchetti/palet	39.62 p/sacchetti
B83511065	100108028	crocetta 1 mm	500 ud/sacchetti	120 sacchetti/palet	65.07 p/sacchetti
B83511061	100108029	crocetta 2 mm	100 ud/sacchetti	600 sacchetti/palet	14.49 p/sacchetti
B83511060	100108030	crocetta 2 mm	300 ud/sacchetti	200 sacchetti/palet	39.62 p/sacchetti
B83511057	100095382	crocetta 2 mm	500 ud/sacchetti	120 sacchetti/palet	65.07 p/sacchetti
B83511067	100109070	crocetta 3 mm	100 ud/sacchetti	600 sacchetti/palet	14.49 p/sacchetti
B83511066	100109071	crocetta 3 mm	300 ud/sacchetti	200 sacchetti/palet	39.62 p/sacchetti
B83511070	100109072	crocetta 3 mm	500 ud/sacchetti	120 sacchetti/palet	65.07 p/sacchetti
B83511083	100275166	crocetta 5 mm	100 ud/sacchetti	600 sacchetti/palet	14.49 p/sacchetti
B83511082	100275156	crocetta 5 mm	300 ud/sacchetti	200 sacchetti/palet	39.62 p/sacchetti
B83511085	100275138	crocetta 5 mm	500 ud/sacchetti	120 sacchetti/palet	65.08 p/sacchetti



crocette autolivellanti per piastrelle con spessore da 16 a 22 mm

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B83511079	100225039	crocetta 2 mm	100 ud/sacchetti	14.49 p/sacchetti
integratori				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B83510098	100213808	kit sistema crocetta 0,5 mm	kit*	77.49 p/kit
B83511064	100108034	kit sistema crocetta 1 mm	kit*	77.49 p/kit
B83511069	100109073	kit sistema crocetta 2 mm	kit*	77.49 p/kit
B83511068	100109074	kit sistema crocetta 3 mm	kit*	77.49 p/kit
B83511084	100275157	kit sistema crocetta 5 mm	kit*	77.49 p/kit
B83511072	100123264	alza	50 ud/sacchetti	3.60 p/sacchetti
B83510071	100095386	strumento di regolazione	unidad	48.93 p/u

*kit: 1 strumento di regolazione, 100 crocetta y 100 cuneo

CONSUMO SIGILLATURA DEI GIUNTI

a x b	c	colorstuk 0-4	colorstuk especial	colorstuk rapid	epotech aqua	epotech nature
cm	mm	gr/m²	gr/m²	gr/m²	gr/m²	gr/m²
25 x 25	4	480	496	512	486	493
50 x 50	4	240	248	256	243	246
75 x 75	4	160	165	171	162	164
100 x 100	6	180	186	192	182	185
20 x 31,6	9	110	114	118	112	113
31,6 x 44,6	9	73	75	78	74	75
31,6 x 59,2	9	66	68	70	66	67
31,6 x 90	9	58	60	62	58	59
33,3 x 100	9,2	55	57	59	56	57
45 x 120	10,5	48	50	51	49	49
21,5 x 65,9	11	102	105	109	103	104
14,3 x 90	11	134	138	143	136	137
22 x 90	11	93	96	100	95	96
19,3 x 120	11	99	103	106	101	102
19,3 x 180	12	103	107	110	105	106
29,4 x 120	11	70	72	75	71	72
29,4 x 180	12	71	74	76	72	73
25 x 150	10,5	74	76	78	74	75
44,3 x 44,3	10	68	70	72	69	70
43,5 x 65,9	11	63	65	67	64	65
40 x 80	11	62	64	66	63	64
45 x 90	11	55	57	59	56	56
59,6 x 59,6	11	55	57	59	56	57
80 x 80	12	45	47	48	46	46
59,6 x 120	12	45	47	48	46	46
100 x 100	11	33	34	35	33	34
120 x 120	12	30	31	32	30	31
100 x 100	3,5	11	11	11	11	11
100 x 100	6	18	19	19	18	18
120 x 120	6	15	16	16	15	15
100 x 300	3,5	7	7	7	7	7
120 x 250	6	11	11	12	11	11

CONSUMO CROCETTE AUTONIVELLANTI

a	b	a x b	c	Crocette / m²	
cm	cm	cm x cm	mm	Damero	Trabada 3/4
25	25	25 x 25	4	64	-
50	50	50 x 50	6	61	-
75	75	75 x 75	6	29	-
100	100	100 x 100	8	27	-
20	31,6	20 x 31,6	9	64	-
31,6	44,6	31,6 x 44,6	9	29	-
31,6	59,2	31,6 x 59,2	9	22	-
31,6	90	31,6 x 90	9	18	-
33,3	100	33,3 x 100	9,2	16	-
45	120	45 x 120	10,5	12	-
21,5	65,9	21,5 x 65,9	11	36	43
14,3	90	14,3 x 90	11	39	47
22	90	22 x 90	11	26	31
19,3	120	19,3 x 120	11	26	31
19,3	180	19,3 x 180	12	21	23
29,4	120	29,4 x 120	11	18	20
29,4	180	29,4 x 180	12	14	16
25	150	25 x 150	10,5	16	19
44,3	44,3	44,3 x 44,3	10	21	-
43,5	65,9	43,5 x 65,9	11	18	-
40	80	40 x 80	11	16	-
45	90	45 x 90	11	13	-
59,6	59,6	59,6 x 59,6	11	12	-
80	80	80 x 80	12	10	-
59,6	120	59,6 x 120	12	9	-
100	100	100 x 100	11	9	-
120	120	120 x 120	12	6	-
100	100	100 x 100	3,5	6	-
100	100	100 x 100	6	6	-
120	120	120 x 120	6	6	-
100	300	100 x 300	3,5	4	-

MATERIALE DI SIGILLATURA DEI GIUNTI E SIGILLANTI ELASTICI



PREPARATORI DI SUPPORTO

PAVIMENTO RADIANTE ELETTRICO

142 Pavimento Radiante Elettrico

LAMINE ACUSTICHE

146 Fonopac r

MALTE AUTOLIVELLANTI

148 Level 1 pro

149 Level 3

PRIMER

150 Super-prim

151 Uniprim

PRODOTTO PER LA PULIZIA

152 Acid net 1L

152 Porce-clean

152 Basic-gel 1L

153 Epotech cleaner

153 Non slip tile

pavimento radiante elettrico

Il **pavimento radiante elettrico di butech o P.R.E.** è un sistema di riscaldamento a resistenza elettrica per pavimenti radianti, ideato soprattutto per fornire comfort in pavimenti di ceramica di bagni e, in generale, tutti i pavimenti in cui si cammina a piedi scalzi. Il sistema P.R.E. è costituito da una resistenza elettrica e un termostato programmatore digitale.

La resistenza elettrica è un cavo di riscaldamento di 1,8 mm di diametro che trasforma l'energia elettrica in energia termica. Non tagliare mai un cavo di questo tipo. La potenza massima è di 150 W/m².

Termostato digitale di facile gestione che regola lo spegnimento, accensione e potenza del sistema di riscaldamento.



Caratteristiche:

- Installazione semplice, rapida ed economica. Costo di manutenzione nullo.
- Evita la collocazione di radiatori lungo le pareti.
- Ideale per alloggi non collegati alla rete di distribuzione del gas.
- Applicabile a pavimenti in cui non si può collocare un riscaldamento con tubi d'acqua.
- Distribuzione più uniforme del calore in tutta la superficie del locale.
- Distribuzione più gradevole del calore in altezza.
- Assenza di movimenti d'aria.

Potenza: 150 W/m²
Voltaggio: 230V – 50/60 Hz
Carico massimo: 16 Amp / 230 V max
Temperatura massima: + 40°C

Installazione:

- Scegliere la rete radiante adeguata alla superficie libera da riscaldare.
- In caso di superfici superiori a 10 m², collegare le maglie in parallelo a una morsettiera.
- Non collegare a un termostato maglie con una superficie totale superiore a 20 m².
- Non tagliare mai il cavo di riscaldamento.
- Non collocare sotto elementi fissi e a meno di 10 cm dalle pareti.
- Non perforare mai un pavimento sotto il quale è stato installato il pavimento radiante.

Applicazioni consigliate:

- Riscaldamento radiante in ristrutturazioni di alloggi.
- Riscaldamento generale di alloggi.
- Comfort e riscaldamento ausiliare in stanze da bagno e spogliatoi.
- Comfort e riscaldamento ausiliare in stabilimenti termali in impianti con umidità permanente.
- Comfort e riscaldamento ausiliare in spogliatoi, strutture ludiche e sportive.
- Riscaldamento in spazi interni con grande altezza dei soffitti
- Riscaldamento puntuale in luoghi di lavoro.
- Non usare in pavimenti esterni

Materiali:

- Ceramica assorbente e gres porcellanato (assorbimento d'acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.
- Pavimenti in legno incollati al supporto
- Non usare sotto pavimenti sopraelevati.
- Non usare sotto materiali sensibili al calore.

Garanzia:

- Garanzia termostato: 3 anni
- Garanzia rete elettrica: A vita



pavimento radiante elettrico				
KEA	SAP	P.R.E. Premium	Presentazione	P/EU
B62902169	100232008	Rete 1 m²	1 rete/scatola	112.36 p/u
B62902173	100232081	Rete 1.5 m²	1 rete/scatola	129.43 p/u
B62902172	100232053	Rete 2 m²	1 rete/scatola	144.25 p/u
B62902170	100232009	Rete 2.5 m²	1 rete/scatola	165.09 p/u
B62902171	100232090	Rete 3 m²	1 rete/scatola	184.39 p/u
B62902175	100232082	Rete 4 m²	1 rete/scatola	238.52 p/u
B62902177	100232016	Rete 5 m²	1 rete/scatola	291.92 p/u
B62902176	100232080	Rete 10 m²	1 rete/scatola	501.57 p/u
B62902174	100232083	Termostato 8GM	1 termostato/scatola	254.24 p/u




PREPARATORI
DI SUPPORTO

pavimento radiante elettrico

fonopac r

fonopac r è una lamina multistrato isolante al rumore da impatto per pavimenti di ceramica o pietra naturale. Prodotta a base di gomma sintetica unisce un buon isolamento acustico e una bassa compressibilità, il che consente la posa diretta di piastrelle ceramiche. Consigliata soprattutto per lavori di ristrutturazione di pavimenti.

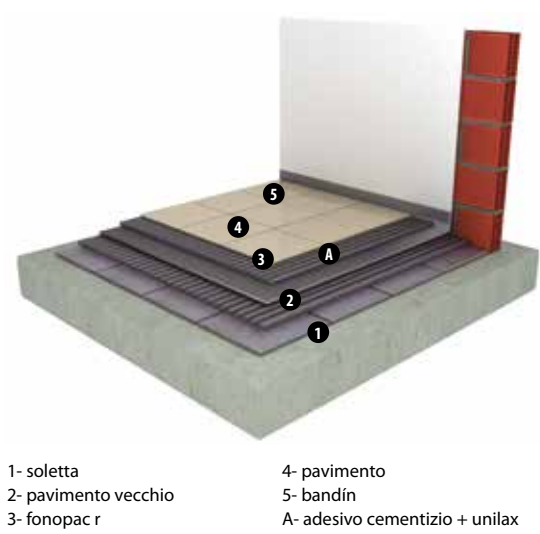

Caratteristiche:

- Lamina fabbricata con gomma sintetica e TPO.
- Ammette la posa diretta di piastrelle, senza necessità di strati di compressione.
- Compatibile con adesivi cementizi.

- Dimensioni: 60 x 100 cm
- Spessore finale: 3 mm
- Peso: 1,42 kg / m²

- Riduzione ponderata del livello di pressione sonora da impatto in base alla norma ISO 717-2.

$\Delta L_w = 16 \text{ dB}$

Installazione:

- Coprire tutto il perimetro del pavimento con il nastro fonoisolante bandin.
- Collocazione dei pannelli con il metodo di strato sottile con l'adesivo super-one n impastato con unilax.
- Sigillare i giunti tra pannelli con il nastro di incollatura cintex.
- Prestare particolare attenzione alla collocazione della lamina per evitare strappi e altri ponti acustici.
- Una volta collocati i pannelli di fonopac r, posare il pavimento di ceramica con super-one n impastato con unilax.

Applicazioni consigliate:

- Riduzione di rumore da impatto in pavimenti interni.
- Riduzione di rumore da impatto in ristrutturazione di pavimenti.

Materiali:

- Pavimenti di ceramica e affini attaccati al supporto di posa.
- Pavimenti laminati.

Supporti:

- Massetti di malta cementizia.
- Pavimenti di ceramica esistenti.

fonopac r		
KEA	SAP	
B67900038	100082628	fonopac r
B61901006	100004402	bandin
B61901001	100004399	cintex
B64902002	100004463	Kit fonopac r fonopac r super-one n bandin cintex

Presentazione	P/EU
pannelli 100 x 60 cm	20.12 p/m ²
rotolo 30 m	18.47 p/rotolo
rotolo 50 m	23.78 p/rotolo
Total 8,4 m ²	346.05 p/kit
14x pannelli 100 x 60 cm	
2x sacchi 25 Kg	
1x rotolo 30 m	
1x rotolo 50 m	

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.



level 1 pro

level 1 pro è una malta autolivellante a indurimento rapido per il livellamento e la regolarizzazione di fondi di posa di ogni genere di pavimenti interni. Consigliata soprattutto per la posa di pavimenti di ceramica rettificati.

È stata concepita per la realizzazione di massetti da 2 a 10 mm di spessore. È caratterizzata da una facile lavorabilità, asciugatura rapida ed elevate prestazioni meccaniche. Consente di ottenere superfici perfettamente livellate per la posa in opera, corretta e veloce, di piastrelle in ceramica rettificate.

Certificati / normative:
EN 13813 CT-C20-F5



Caratteristiche:

- Malta autolivellante monocomponente.
- Eccellente aderenza.
- Indurimento rapido. Transitabile dopo 4-5 ore
- Spessore di applicazione tra 2 e 10 mm
- Facile applicazione con frattazzo liscio o spatola. Pompabile.
- Uso interno.
- Acqua di impasto. 6,0 litri per sacco da 25 kg.

Applicazioni consigliate:

- Regolarizzazione di supporti in opere di ristrutturazione.
- Pavimenti di ceramica interni con piastrelle di gran formato.
- Pavimenti di ceramica interni con piastrelle rettificate.
- Pavimenti di ceramica interni con giunto di 1 mm
- Pavimenti laminati flottanti.
- Pavimenti sintetici e moquette.
- Non usare in pavimenti esterni
- Non utilizzare su pavimenti con riscaldamento radiante.

Supporti:

- Fondo di posa a base di cemento, calcestruzzo o anidrite, applicare prima **uniprim**.
- Fondo di posa su ceramica esistente, applicare prima **super-prim**.

Materiali:

- Ceramica di gran formato.
- Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Pietre naturali e marmi senza rischio di formazione di macchie.
- Pavimenti laminati e parquet.

Consumo:

Supporto	Consumo
Massetti autolivellanti	1,4 kg per m ² e millimetro di spessore

level 1 pro					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B15901005	100141151	level 1 pro	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	0.83 p/kg

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

level 3

level 3 è una malta autolivellante con fibre a indurimento rapido per il livellamento e la regolarizzazione di fondi di posa di ogni genere di pavimenti interni. Consigliata soprattutto per la posa di pavimenti di ceramica interni con giunto minimo.

È stata concepita per la realizzazione di massetti da 3 a 30 mm di spessore. È caratterizzata da una facile lavorabilità, asciugatura rapida ed elevate prestazioni meccaniche. Consente di ottenere superfici perfettamente livellate per la posa in opera, corretta e veloce, di piastrelle in ceramica rettificate.

Certificati / normative:
EN 13813 CT C25-F5



Caratteristiche:

- Resistenza alla compresione ≥ 25 N/mm²
- Resistenza alla fessione ≥ 5 N/mm²
- Malta autolivellante monocomponente.
- Eccellente aderenza. Deformabile.
- Alto contenuto in fibre.
- Spessore di applicazione tra 3 e 30 mm.
- Facile applicazione con frattazzo liscio o spatola.
- Uso interno.
- Acqua di impasto: 4.25 – 4.50 litri per sacco da 25 kg

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti interni con piastrelle di gran formato.
- Pavimenti interni con piastrelle rettificate.
- Pavimenti interni con giunto di 1 mm.
- Pavimenti con riscaldamento a matassa radiante.

Supporti:

- Fondo di posa a base di cemento applicare precedentemente **uniprim**.
- Fondo di posa su ceramica esistente e legno applicare precedentemente **super-prim**.

Materiali:

- Pavimenti di gran formato.
- Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Pietre naturali e marmi.

Consumo:

Supporto	Consumo
Massetti autolivellanti	1,4 kg per m ² e millimetro di spessore

level 3					
KEA	SAP		Presentazione	Europallet	P/EU
B15901004	100104577	level 3	sacco 25 kg	1000 kg/pallet	1.32 p/kg

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

super-prim

superprim è un primer di resine acriliche a base acquosa e carica di inerti silicei, per la preparazione di supporti, prima dell'utilizzo di adesivi, malte autolivellanti e massetti di malta cementizia. Riduce l'assorbimento di acqua e migliora la coesione dei supporti cementizi. Uso professionale.



Caratteristiche:

- Lattice di resine acriliche a base acquosa più carica di inerti silicei.
- Aumenta l'aderenza delle malte cementizie ai rivestimenti smaltati.
- Migliora l'asciugatura del materiale di presa.
- Riduce l'aspirazione di acqua del supporto.
- Incrementa la coesione della superficie di posa.
- Facile applicazione con rullo o pennello largo. Applicabile con spruzzatura airless.
- Uso interno ed esterno
- Non diluire con acqua né mescolare con un altro liquido

Supporti:

- Tramezzi di mattone di ceramica
- Massetti e intonacature con malta cementizia
- Lastre in cemento e blocchi in calcestruzzo cellulare
- Massetti di anidrite e intonacature di gesso
- Pavimenti e rivestimenti di ceramica interni
- Pannelli di legno in interni
- Lastre di metallo in interni

Consumo:

Supporto	Consumo
Inassorbenti	200 - 250 gr/m²
Assorbenti	250 -300 gr/m²

super-prim			Presentazione	Europallet	P/EU
KEA	SAP		barattolo 10 kg	480 kg/pallet	9.28 p/kg
B57500002	100123220	super-prim			

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

uniprim

uniprim è un primer di resine sintetiche in base acquosa per la preparazione di supporti di gesso, anidrite o stucco, prima dell'utilizzo di adesivi a base di cemento. Riduce l'assorbimento di acqua e migliora la coesione dei supporti cementizi.



Consente in modo facile ed efficace la posa di piastrelle ceramiche con adesivi a base di cemento tipo C2 su supporti di gesso, anidrite o stucco. Riduce l'assorbimento di supporti eccessivamente assorbenti evitando la disidratazione rapida dell'adesivo cementizio utilizzato e facilitando così la corretta asciugatura. Primer precedente all'applicazione di autolivellanti su supporti assorbenti, che evita la comparsa di bolle o fessure dovute a un'asciugatura rapida.

Caratteristiche:

- Primer di resine sintetiche in base acquosa.
- Una volta asciutto, produce una pellicola sulla superficie di posa, che in supporti a base di gesso impedisce il contatto e la reazione chimica con gli adesivi a base di cemento. Impedisce la formazione di ettringite.
- Riduce l'aspirazione di acqua del supporto.
- Migliora l'asciugatura del materiale di presa.
- Incrementa la coesione della superficie di posa.
- Facile applicazione con rullo o pennello largo.
- Uso interno ed esterno.

Supporti:

- Lastre e intonacature di gesso.
- Pavimenti di anidrite.
- Supporti a base di cemento con alta aspirazione d'acqua.
- Pannelli di cartongesso.
- Tramezzi senza preparazione per la posa di ceramica.

Consumo:

Supporto	Consumo
Supporto anidrite/gesso	100 - 200 gr/m²

uniprim			Presentazione	Europallet	P/EU
KEA	SAP		barattolo 5 kg	480 kg/pallet	4.62 p/kg
B52501001	100004384	uniprim	barattolo 20 kg	560 kg/pallet	4.12 p/kg
B52601001	100004387	uniprim			

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

acid net 1L

acid net è un detergente acido per la pulizia di pavimenti e rivestimenti di ceramica. Scioglie ogni genere di resti di cemento, senza danneggiare i rivestimenti o materiali dei giunti come il colorstuk.

Applicazioni consigliate:

- Pulizia su pavimenti e rivestimenti di resti di adesivi e materiali di giunti a base di cemento.
- Pulizia di salnitro, efflorescenze e resti di sali.
- Pulizia di resti di gesso e derivati.
- Pulizia di resti e veli di calce.
- Pulizia di supporti smaltati previa posa di un nuovo rivestimento di ceramica.

Consumo:

Diluizione 1 : 1 con acqua pulita	90-100 gr / m²
Diluizione 1 : 2 con acqua pulita	45-50 gr / m²

acid net 1L			Presentazione	Cassa	P/EU
KEA	SAP				
B35200003	100120423	acid net	bottiglia 1L	12 bottiglie	10.19 p/u



porce-clean

Detergente neutro per la pulizia di pavimenti di ceramica e pietre naturali. Grande potere sgrassante che consente di ottenere una pulizia approfondita e perfetta. Asciugatura rapida. Uso interno ed esterno.

Applicazioni consigliate:

- Pulizia abituale di rivestimenti di ceramica
- Pulizia in pavimenti e rivestimenti di resti di cere, oli o grassi.

Consumo:

10 l di acqua pulita	100-200 ml
----------------------	------------

porce-clean			Presentazione	Cassa	P/EU
KEA	SAP				
B35200008	100120431	porce-clean	bottiglia 1L	12 bottiglie	9.08 p/u



basic gel 1L

Detergente alcalino concentrato per la pulizia di piastrelle ceramiche in generale, terracotta e marmo anticato. Elimina ogni genere di oli, vernici, pitture, cere e macchie domestiche. Particolarmente efficace nella sverniciatura di vecchi trattamenti.

Applicazioni consigliate:

- Pulizia intensa di rivestimenti di ceramica
- Pulizia in pavimenti e rivestimenti di resti di cere, oli o grassi.
- Pulizia di supporti smaltati previa posa di un nuovo rivestimento di ceramica.

basic gel 1L			Presentazione	Cassa	P/EU
KEA	SAP				
B35200005	100120425	basic gel 1L	bottiglia 1L	12 bottiglie	12.15 p/u



*Vista l'ampia varietà di materiali di ceramica, mosaici vitrei e pietre naturali, si consiglia di consultare il fornitore in merito alla resistenza chimica delle piastrelle, prima di realizzare l'applicazione di qualsiasi prodotto per la pulizia.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto di pulizia, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

epotech cleaner

Detergente a base acquosa per la pulizia di resti e macchie di stucchi epossidici. Consigliato soprattutto per la pulizia di resti di epotech aqua. Uso professionale.

Applicazioni consigliate:

- Pulizia di resti e veli di resine epossidiche su piastrelle ceramiche, mosaici vitrei e pietre naturali.

Consumo per giunto di 2 mm:

Piastrella	200 x 316 cm	20 m²/confezione
Piastrella	200 x 446 cm	30 m²/confezione
Piastrella	316 x 596 cm	33 m²/confezione
Piastrella	316 x 900 cm	37 m²/confezione

epotech cleaner			Presentazione	Cassa	P/EU
KEA	SAP				
B35200006	100120428	epotech cleaner	bottiglia 500 ml	20 bottiglie	19.02 p/u



non-slip tile

Trattamento antiscivolo per piastrelle ceramiche smaltate e non smaltate che riduce il rischio di cadute per scivolamento. Uso interno ed esterno.

Il trattamento antiscivolo reagisce con la superficie della piastrelle di ceramica, creando migliaia di microscopiche concavità. Questo microrilievo, distribuito in modo uniforme, aumenta la superficie di contatto e, in presenza d'acqua, produce un effetto di aspirazione tra il pavimento e il piede, aumentando così il coefficiente di attrito e diminuendo il rischio di cadute per scivolamento.

Applicazioni consigliate:

- Pavimenti di ceramica smaltati e non smaltati.
- Pavimenti interni ed esterni.
- Piatti doccia in muratura.
- Non applicare su piatti doccia e vasche di fibra.
- Non applicare su materiali sensibili all'attacco acido, come pietre calcaree o massetti di malta cementizia.

Consumo:

Piastrella ceramica	200 gr/m²
---------------------	-----------

non-slip tile			Presentazione	Cassa	P/EU
KEA	SAP				
B33601002	100120430	non-slip tile	bottiglia 500 ml	20 bottiglie	38.05 p/u



*Vista l'ampia varietà di materiali di ceramica, mosaici vitrei e pietre naturali, si consiglia di consultare il fornitore in merito alla resistenza chimica delle piastrelle, prima di realizzare l'applicazione di qualsiasi prodotto per la pulizia.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto di pulizia, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.



PIATTI DOCCIA E IMPERMEABILIZZAZIONE

SHOWER DECK SYSTEM

156 Shower deck system

PIATTI CONCEPT XPS

158 Piatti concept xps

160 Piatti standard

162 Piatti di ristrutturazione

164 Piatti personalizzati

166 Piatti standard personalizzati

168 Piatti ristrutturazione personalizzati

PANNELLI CONCEPT XPS

170 Pannelli concept xps

171 Elementi di montaggio pannelli concept xps

IMPERMEABILIZZAZIONE

172 Kit imperband deck

174 Kit imperband standard

175 Kit imperband ristrutturazione n

176 Griglie lineari

177 Griglie quadrate

178 Imperbox

179 Sylastic

180 Scarico bagno

181 Scarico terrazzo

182 Imperband

DESOLIDARIZZAZIONE

184 butech anti-cracking mat

185 Lamitech n

shower deck system

Nuovo concetto di piatto doccia con scarico nascosto per i bagni più esclusivi. Questo innovativo sistema di piatto doccia consente di creare una sensazione di continuità con il pavimento del bagno grazie alle sottostanti inclinazioni ivi nascoste. Non è necessario sistemare una griglia di scarico poiché il drenaggio dell'acqua avviene attraverso i giunti aperti.

Il shower deck system è un piatto doccia composto da una base in poliuretano rivestito con polimeri termoindurenti, specialmente progettato per accogliere le lastre ceramiche. Specialmente raccomandato per ristrutturazioni di bagni.

Caratteristiche:

- Piatto doccia senza inclinazioni.
- Poliuretano rivestito con polimeri termoindurenti.
- Piletta nascosta alla vista.
- Piatto doccia ultrasottile; solo 30 mm di altezza.
- Facile pulizia ed alta resistenza ai detergenti per uso domestico.
- Manutenzione praticamente inesistente, soprattutto comparata alle pedane in legno.
- Isolante termico.
- Facile installazione e montaggio.

Installazione:

- Solai in cemento.
- Soletta di malta cementizia.
- Pavimenti in legno.

Proprietà fisiche del piatto shower deck system:

Colore	Nero
Peso	5 kg/m²
Resistenza a compressione	2000 kPa
Capillarità	0
Temperatura limite di applicazione	-70/+130 °C
Spessori di fornitura (mm)	30 mm
Tolleranze	Lunghezza e larghezza: ± 2 mm Spessore: ± 2 mm Squadratura: < 2 mm/ml

Applicazioni raccomandate:

- Piatti e cabine doccia in bagni di design.
- Piatti doccia in edifici pubblici.
- Destinazioni d'uso ove sia necessaria l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Bagni adattati.

Materiali:

- Lastre in gres porcellanato antiscivolo.
- STON-KER antislip
- PAR-KER antislip
- STARWOOD antislip
- URBATEK antislip

Componenti:

- Piatto doccia Shower deck
- Sifoide antirirorno. Uscita Ø 40 mm e 0.52l/s
- Rotolo lami-band 200 di 5 metri lineari
- Parte do reforço do ralo
- Tubo di p-404
- Lastra di protezione
- Chiave per ispezione
- Profili di livellamento in PVC di 14x14x2000 mm per determinare l'altezza e la finitura della ceramica (2 un)
- Profili di giunzione di elementi in ceramica di 35x14xMisura più lunga del piatto, max. 2000mm (2 u.)

Non include la ceramica necessaria per il rivestimento del piatto doccia

shower deck system		
KEA	SAP	
B88000619	100174849	700 x 700 x 30 mm
B88000618	100175270	800 x 800 x 30 mm
B88000617	100175271	800 x 938 x 30 mm
B88000616	100175268	900 x 938 x 30 mm
B88000625	100187136	1216 x 938 x 30 mm
B88000615	100174848	Personalizzato*

Presentazione	P/EU
1 scatola	510.54 p/u
1 scatola	570.54 p/u
1 scatola	614.70 p/u
1 scatola	652.22 p/u
1 scatola	770.80 p/u

* Dimensioni massime del piatto 1.300 x 3.000 x 30 mm



sifoide		
KEA	SAP	
B82902185	250045810	sifoide swd orizzontale
B82902191	250049540	sifoide swd verticale
B82902196	250049695	sifoide swd grande flusso + valvola antirirorno

P/EU
25.40 p/u
28.34 p/u
91.33 p/u

Piatti concept xps

È un sistema prefabbricato per la realizzazione di piatti doccia in muratura. Includono le pendenze per la corretta evacuazione dell'acqua nonché il sistema di impermeabilizzazione e scarico. Questo sistema viene fornito pronto per l'installazione, il che riduce i tempi di lavoro, e al tempo stesso garantisce una superficie perfetta per la posa di mosaico, pietra naturale o ceramica.

Il piatto doccia Concept XPS è caratterizzato da leggerezza, resistenza e sicurezza; per questo è particolarmente consigliato in lavori di ristrutturazione di bagni. Include il kit imperband come sistema di impermeabilizzazione e scarico ma non include la griglia decorativa, con la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di dimensioni, forme e rifiniture.

Caratteristiche:

- Piatto doccia prefabbricato in polistirolo estruso ricoperto con malta cementizia.
- Include le pendenze per l'evacuazione dell'acqua.
- Doppia impermeabilizzazione: rivestimento con malta idrofuga più lamina imperband.
- Include kit imperband per l'impermeabilizzazione del piatto doccia più elemento di regolazione.
- Disponibile in due versioni:
 - kit imperband standard: 40 mm di altezza
 - kit imperband ristrutturazione: 30 mm di altezza
- Disponibile sia per scarichi quadrati che lineari.

- Resistenza alla compressione DIN 3421 0.3 N / mm² (10% di schiacciamento):
- Conduttività termica iniziale: DIN 2612 0.0336 W/m²K
- Reazione al fuoco: DIN 4102 B1

Guida per la selezione del piatto doccia concept

1. A seconda dell'uscita dello scarico, selezionare il tipo di piatto doccia concept xps da utilizzare:

- Uscita verticale: Piatto standard
- Uscita orizzontale: Selezionare a seconda dell'altezza del piatto doccia.

2. A seconda dell'altezza del piatto doccia, selezionare il tipo di piatto doccia concept xps da utilizzare:

- Altezza di 75–100 mm Piatto ristrutturazione
- Altezza > 100 mm Piatto standard

3. Selezionare il tipo di griglia decorativa:

- Griglia quadrata: Piatto per griglia quadrata
- Griglia lineare: Piatto per griglia lineare

Applicazioni consigliate:

- Progettato specificamente per l'impermeabilizzazione di docce in muratura.

Materiali:

- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

Supporti:

- Solette in calcestruzzo.
- Massetti di malta cementizia.

4. Selezionare la posizione della griglia:

- ESQ: Griglia in posizione spigolo.
- CENT: Griglia in posizione centrale
- LAT: Griglia in posizione laterale.

5. Selezionare la forma del piatto doccia:

- Piatto doccia quadrato.
- Piatto doccia rettangolare.

6. Scegliere il piatto doccia tra le varie dimensioni disponibili.

Nel caso in cui le dimensioni disponibili non dovessero soddisfare le esigenze del progetto, esiste la possibilità di realizzare dei piatti doccia personalizzati.




Piatti standard per griglia quadrata

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 40 mm.
Include il kit imperband standard.
Non include la griglia quadrata.

Piatti doccia concept xps



Piatti quadrata con griglia quadrata ad angolo: ESQ

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000240	100103276	900 x 900 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	304.11 p/u
B88000214	100103236	1000 x 1000 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	311.27 p/u



Piatti rettangolare con griglia quadrata laterale: LAT

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000220	100103251	900 x 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	313.37 p/u
B88000234	100103257	900 x 1400 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	337.76 p/u
B88000227	100103267	900 x 1600 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	355.42 p/u
B88000307	100108080	900 x 1800 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	502.60 p/u
B88000217	100103247	1000 x 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	306.04 p/u

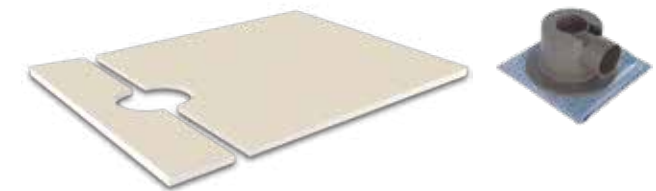

Griglie quadrate

Le informazioni relative alle griglie quadrate si trovano a pagina 177.

Griglie quadrate

KEA	SAP	Griglia quadrata
B82902094	100148572	standard n squared
B82902056	100114593	sun

Imballaggio

Presentazione
1 griglia / scatola
1 griglia / scatola



Piatti standard per griglia lineare

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 40 mm.
Include il kit imperband standard.
Non include le griglie lineari.

Piatti doccia concept xps



Piatti quadrata con griglia lineare laterale: LAT Q

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000376	100114468	1000 x 1000 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000299	100106439	1200 x 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	870.17 p/u
B88000370	100114485	1500 x 1500 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	1018.06 p/u

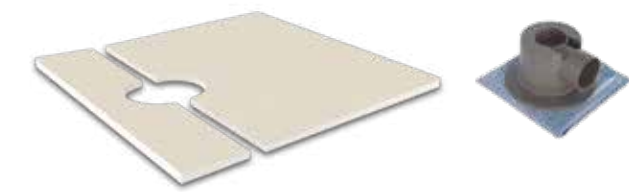

Piatti rettangolare con griglia lineare laterale: LAT R

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000303	100106437	900 x 1000 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	653.70 p/u
B88000295	100105150	900 x 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000300	100106441	900 x 1500 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	723.35 p/u
B88000374	100114491	900 x 1600 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	739.44 p/u
B88000319	100108880	900 x 1800 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	760.87 p/u
B88000304	100106438	1000 x 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	669.78 p/u
B88000302	100106440	1400 x 900 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	685.85 p/u

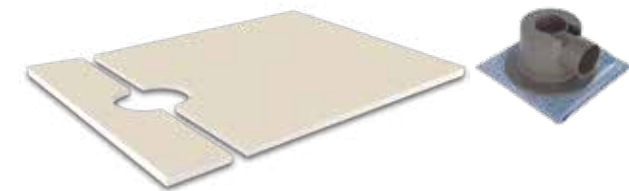

Griglie lineari

Le informazioni relative alle griglie lineari si trovano a pagina 176.

Selezionare la griglia lineare in base alla larghezza del piatto doccia, in modo tale che la distanza minima tra la griglia e i lati del piatto concept xps sia superiore a 100 mm su entrambi i lati. Si consiglia di seguire le istruzioni indicate nella tabella allegata:

Lunghezza griglia:	Larghezza del piatto doccia:
59.6 x 9.3 cm	> 800 mm
80 x 9.3 cm	> 1000 mm
120 x 9.3 cm	> 1400 mm

La larghezza del piatto doccia corrisponde alla seconda cifra delle colonne relative al Piatto quadrato e Piatto rettangolare.


Piatti ristrutturazione per griglia quadrata

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 30 mm.
Include il kit imperband ristrutturazione.
Non include la griglia quadrata.

Piatti doccia concept xps



Piatti quadrata con griglia quadrata ad angolo: ESQ

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000260	100103297	900 x 900 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	324.52 p/u
B88000249	100103282	1000 x 1000 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	332.24 p/u
B88000256	100103295	1200 x 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	358.74 p/u
B88000285	100103312	1500 x 1500 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	483.45 p/u



Piatti rettangolare con griglia quadrata laterale: LAT

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000262	100103300	900 x 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	333.90 p/u
B88000264	100103306	900 x 1300 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	357.62 p/u
B88000279	100103314	900 x 1500 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	364.25 p/u
B88000282	100103316	900 x 1600 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	376.39 p/u
B88000259	100103293	1000 x 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	334.45 p/u

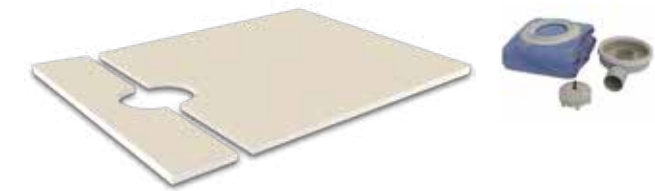

Griglie quadrate

Le informazioni relative alle griglie quadrate si trovano a pagina 177.

Griglie quadrate

KEA	SAP	Griglia quadrata
B82902094	100148572	standard n squared
B82902056	100114593	sun

Imballaggio

Presentazione
1 griglia / scatola
1 griglia / scatola



Piatti ristrutturazione per griglia lineare

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 30 mm.
Include il kit imperband ristrutturazione.
Non include le griglie lineari.

Piatti doccia concept xps



Piatti quadrata con griglia lineare laterale: LAT Q

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000367	100114495	900 x 900 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	653.70 p/u
B88000380	100114466	1000 x 1000 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000378	100114476	1200 x 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	870.17 p/u
B88000439	100116128	1500 x 1500 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	1018.06 p/u

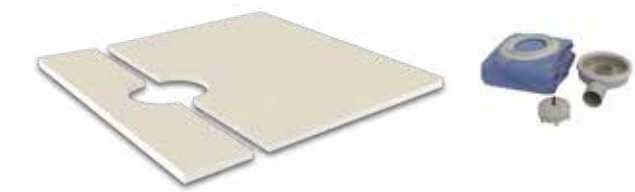

Piatti rettangolare con griglia lineare laterale: LAT R

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000379	100114471	900 x 1000 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	653.70 p/u
B88000354	100111299	900 x 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000368	100114473	1000 x 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	669.78 p/u
B88000384	100114481	1400 x 900 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	685.85 p/u
B88000375	100114487	900 x 1500 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	723.35 p/u
B88000361	100114464	900 x 1600 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	739.44 p/u
B88000349	100110584	900 x 1800 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	760.87 p/u

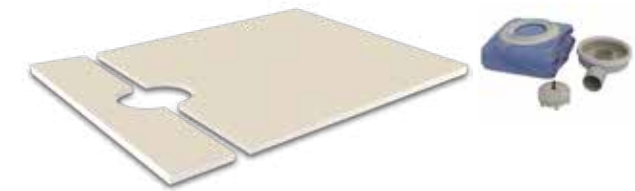

Griglie lineari

Le informazioni relative alle griglie lineari si trovano a pagina 176.

Selezionare la griglia lineare in base alla larghezza del piatto doccia, in modo tale che la distanza minima tra la griglia e i lati del piatto concept xps sia superiore a 100 mm su entrambi i lati. Si consiglia di seguire le istruzioni indicate nella tabella allegata:

Lunghezza griglia:	Larghezza del piatto doccia:
59.6 x 9.3 cm	> 800 mm
80 x 9.3 cm	> 1000 mm
120 x 9.3 cm	> 1400 mm

La larghezza del piatto doccia corrisponde alla seconda cifra delle colonne relative al Piatto quadrato e Piatto rettangolare.



Piatti doccia personalizzati


Se avete bisogno di un piatto doccia con delle dimensioni o una forma che non si trovano nella nostra gamma di piatti standard, butech può fabbricare il piatto doccia con la forma e le dimensioni necessarie.

Ci dovrete solo fornire un disegno con le dimensioni e la forma che desiderate per il vostro piatto e vi indicheremo un prezzo e i tempi di consegna. Se siete d'accordo, produrremo il vostro piatto doccia personalizzato.

I dati di cui abbiamo bisogno per fabbricare un piatto quadrato o rettangolare sono i seguenti:

- Dimensioni del piatto doccia
 - Lato lunghezza xP
 - Lato larghezza yP
 - Spessore scegliere tra 30 / 40 mm
- Tipo di griglia
 - Griglia quadrata
 - Griglia lineare scegliere tra 59,6 / 80 / 120 mm
- Posizione dello scarico
 - Lato lunghezza xS
 - Lato larghezza yS

Indicare tutti i dati in millimetri.

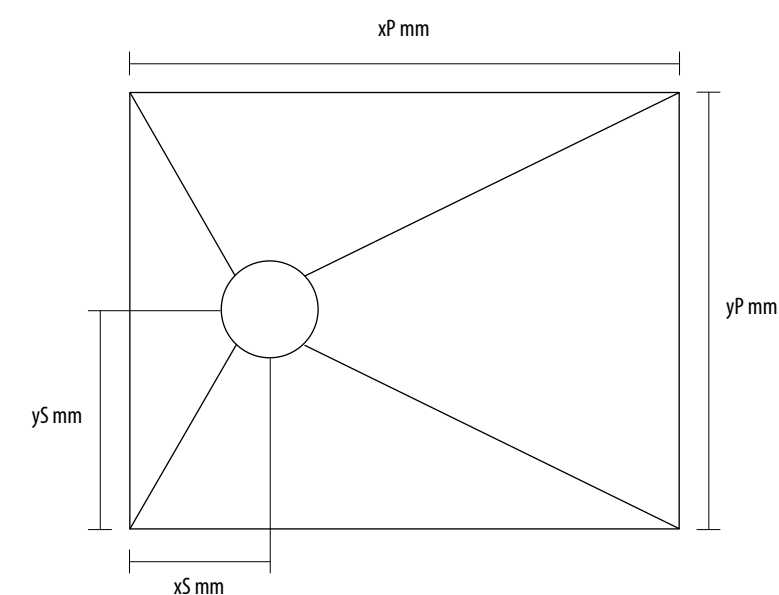

Tutti gli scarichi personalizzati includono il kit imperband adeguato allo spessore della lastra scelta.

La griglia decorativa non è inclusa. Vedi pagina 176-177.

Tutti i piatti doccia concept xps personalizzati hanno a disposizione un pezzo speciale di 50 mm di spessore per aumentare l'altezza del piatto doccia. Consultare le condizioni con il responsabile commerciale di PORCELANOSA GRUPO.

Nel caso in cui sia necessario un piatto di forma non ortogonale consultare l'ufficio commerciale di butech.


Piatti standard personalizzati

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 40 mm.
Include il kit imperband standard.
Non include griglie quadrate.

Piatti doccia concept xps


Piatti quadrata con griglia ad angolo quadrata: ESQ Q

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000224	100103244	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	369.77 p/u
B88000235	100103240	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	442.07 p/u
B88000219	100103254	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	514.37 p/u
B88000243	100103260	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	587.21 p/u




Piatti quadrata con griglia quadrata centrale: CENT Q

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000205	100103242	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	369.77 p/u
B88000203	100103238	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	442.62 p/u
B88000209	100103252	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	514.37 p/u
B88000229	100103258	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	587.21 p/u



Piatti rettangolare con griglia quadrata sul lato: LAT R


KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000211	100103245	1-1000 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	362.90 p/u
B88000231	100103261	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	590.52 p/u
B88000215	100103268	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	663.93 p/u



La lunghezza massima del lato largo di questo tipo di piatto è di 900 mm. Per lunghezze superiori, consultare l'ufficio commerciale di butech.

Piatti rettangolare con griglia quadrata centrale: CENT R

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000223	100103243	1-1000 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	371.97 p/u
B88000202	100103239	1001-1200 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	374.18 p/u
B88000241	100103253	1201-1400 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	515.47 p/u
B88000226	100103259	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	590.52 p/u
B88000221	100103269	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	664.48 p/u
B88000242	100103273	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Piatti + Kit imperband	811.28 p/u



La lunghezza massima del lato largo di questo tipo di piatto è di 900 mm. Per lunghezze superiori, consultare l'ufficio commerciale di butech.


Piatti standard personalizzati per griglia lineare

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 40 mm.
Include il kit imperband standard.
Non include le griglie lineari.

Piatti doccia concept xps


Piatti quadrata con griglia lineare laterale: LINEAL LAT Q

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000438	100116102	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000429	100116110	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	685.85 p/u
B88000416	100116118	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	707.28 p/u
B88000400	100116126	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	723.35 p/u




Piatti quadrata con griglia centrale lineare: LINEAL CENT Q

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000437	100116100	1-1000 x < 1000 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000410	100116108	1001-1200 x < 1200 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	685.85 p/u
B88000419	100116116	1201-1400 x < 1400 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	707.28 p/u
B88000405	100116124	1401-1600 x < 1600 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	723.35 p/u



Piatti rettangolare con griglia laterale lineare: LINEAL LAT R


KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000440	100116103	1-1000 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000433	100116111	1001-1200 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	685.85 p/u
B88000434	100116119	1201-1400 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	707.28 p/u
B88000344	100110295	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	723.35 p/u
B88000343	100110164	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	728.71 p/u
B88000412	100116136	1801-2000 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	803.73 p/u
B88000415	100116140	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Piatti + Kit imperband	857.31 p/u



La lunghezza massima del lato largo di questo tipo di piatto è di 900 mm. Per lunghezze superiori, consultare l'ufficio commerciale di butech.

Piatti rettangolare con griglia centrale lineare: LINEAL CENT R

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000441	100116101	1-1000 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	664.42 p/u
B88000399	100116109	1001-1200 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	685.85 p/u
B88000408	100116117	1201-1400 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	707.28 p/u
B88000403	100116125	1401-1600 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	723.35 p/u
B88000421	100116131	1601-1800 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	728.71 p/u
B88000424	100116135	1801-2000 x < 901 x 40 mm	Piatti + Kit imperband	803.73 p/u
B88000401	100116139	2001-2200 x < 901 x 50 mm	Piatti + Kit imperband	857.31 p/u



La lunghezza massima del lato largo di questo tipo di piatto è di 900 mm. Per lunghezze superiori, consultare l'ufficio commerciale di butech.

Piatti ristrutturazione personalizzati

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 30 mm.
Include il kit imperband ristrutturazione.
Non include griglie quadrate.

Piatti doccia concept xps

Piatti quadrata con griglia ad angolo quadrata: ESQ Q

KEA	SAP		Presentazione
B88000250	100103290	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000254	100103286	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000263	100103303	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000266	100103309	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Piatti + Kit imperband

Piatti quadrata con griglia quadrata centrale: CENT Q

KEA	SAP		Presentazione
B88000251	100103288	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000244	100103284	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000267	100103301	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000275	100103307	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Piatti + Kit imperband

Piatti rettangolare con griglia quadrata sul lato: LAT R

KEA	SAP		Presentazione
B88000246	100103291	1-1000 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000258	100103287	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000268	100103304	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000278	100103310	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000265	100103317	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband

Piatti rettangolare con griglia quadrata centrale: CENT R

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000255	100103289	1-1000 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	392.94 p/u
B88000245	100103285	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	394.05 p/u
B88000274	100103302	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	535.34 p/u
B88000281	100103308	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	612.60 p/u
B88000276	100103318	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	684.34 p/u
B88000280	100103320	1801-2000 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	759.40 p/u
B88000284	100103322	2001-2200 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband	833.36 p/u

La lunghezza massima del lato largo di questo tipo di piatto è di 900 mm. Per lunghezze superiori, consultare l'ufficio commerciale di butech.

Tutti i piatti doccia concept xps hanno a disposizione un pezzo speciale di 50 mm di spessore per aumentare l'altezza del piatto doccia e coprire la valvola e lo scarico. Consultare le condizioni con il responsabile commerciale di PORCELANOSA GRUPO.

Le informazioni relative alle griglie quadrate si trovano a pagina 177.

Piatti ristrutturazione personalizzati per griglia lineare

Questi piatti doccia sono caratterizzati da uno spessore di 30 mm.
Include il kit imperband ristrutturazione.
Non include le griglie lineari.

Piatti doccia concept xps

Piatti quadrata con griglia lineare laterale: LINEAL LAT Q

KEA	SAP		Presentazione
B88000413	100116098	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000404	100116106	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000406	100116114	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000432	100116122	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Piatti + Kit imperband

Piatti quadrata con griglia centrale lineare: LINEAL CENT Q

KEA	SAP		Presentazione
B88000443	100116096	1-1000 x < 1000 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000402	100116104	1001-1200 x < 1200 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000420	100116112	1201-1400 x < 1400 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000431	100116120	1401-1600 x < 1600 x 30 mm	Piatti + Kit imperband

Piatti rettangolare con griglia laterale lineare: LINEAL LAT R

KEA	SAP		Presentazione
B88000418	100116099	1-1000 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000427	100116107	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000409	100116115	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000436	100116123	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000435	100116130	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000417	100116134	1801-2000 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000425	100116138	2001-2200 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband

Piatti rettangolare con griglia centrale lineare: LINEAL CENT R

KEA	SAP		Presentazione
B88000442	100116097	1-1000 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000407	100116105	1001-1200 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000422	100116113	1201-1400 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000423	100116121	1401-1600 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000430	100116129	1601-1800 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000411	100116133	1801-2000 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband
B88000428	100116137	2001-2200 x < 901 x 30 mm	Piatti + Kit imperband

La lunghezza massima del lato largo di questo tipo di piatto è di 900 mm. Per lunghezze superiori, consultare l'ufficio commerciale di butech.

Tutti i piatti doccia concept xps hanno a disposizione un pezzo speciale di 50 mm di spessore per aumentare l'altezza del piatto doccia e coprire la valvola e lo scarico. Consultare le condizioni con il responsabile commerciale di PORCELANOSA GRUPO.

Le informazioni relative alle griglie lineari si trovano a pagina 176.

Panel concept xps

I **pannelli concept xps** sono pannelli di polistirolo estruso preparati per la posa di rivestimenti di ceramica, mosaici o pietra naturale con adesivi a base di cemento. La leggerezza e la facilità di lavorazione del polistirolo e la sua resistenza meccanica e all'umidità fanno sì che questo tipo di pannello sia la base di posa ideale in ogni genere di ambienti con presenza di umidità.

Questo tipo di pannello è disponibile in spessori tra 4 e 80 mm, e anche in lastre speciali pre-tagliate che consentono la rapida realizzazione di forme curve.



Caratteristiche:

- Piastre di polistirene estruso ricoperte sui due lati da malta cementizia idrorepellente.
- Materiale non assorbente. La sua struttura impedisce l'accumulo d'acqua. Resistente all'umidità.
- Superficie ottima per la posa di ceramica.
- Basso coefficiente di conduttività termica.
- Buon isolamento acustico a rumore da impatto.
- Facile gestione e trasporto.
- Rapidità e pulizia nella realizzazione di lavori.
- Resistente all'attacco di microrganismi.
- Materiale inerte e innocuo fabbricato con materiale riciclato in una percentuale tra il 50 e il 70%.
- Materiale resistente al fuoco: B1 in base alla DIN 4102.

Supporti:

- Supporti interni tipici dell'edilizia.
- Tramezzi di mattoni senza intonaco con malta.
- Solette in calcestruzzo.
- Rivestimenti e pavimenti di ceramica esistenti.
- Autoportante in interni. Solo i pannelli da 50 e 80 mm.

Applicazioni consigliate:

- Preparazione di supporti per la posa di piastrelle ceramiche. Particolarmente consigliato in lavori di ristrutturazione.
- Top e mobili da bagno in zone con presenza continua d'acqua.
- Tramezzi interni in bagni e pedane sopraelevate.
- Pannelli di vasche e cabine doccia.
- Mensole e pannelli addossati a pareti.
- Stabilimenti termali, saune e strutture di spa.
- Isolamento termico di pavimenti radianti elettrici.

Materiali:

- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi senza rischio di macchie.

Elementi di montaggio concept xps

Fissaggio concept

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000042	100067686	fissaggio metallo 45 mm	50 ud/sacchetto	34.40 p/sacchetto
B88000017	100062773	fissaggio plastica 130 mm	10 ud/sacchetto	10.08 p/sacchetto
B88000028	100062774	fissaggio plastica 130 mm	50 ud/sacchetto	46.77 p/sacchetto
B88000021	100062775	fissaggio plastica 80 mm	10 ud/sacchetto	7.43 p/sacchetto
B88000013	100062776	fissaggio plastica 80 mm	50 ud/sacchetto	31.78 p/sacchetto



Rotolo di rete di fibra di vetro autoadesiva

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B88000012	100062825	rete di fibra di vetro autoadesiva	Rotolo 10 m	10.24 p/rotolo
B88000009	100062826	rete di fibra di vetro autoadesiva	Rotolo 20 m	17.65 p/rotolo



Stucco di poliuretano

KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B82401003	100005820	p-404 negro	310 ml	6.84 p/u
B12909011	100031189	super-one gris	25kg	1.15 p/kg



Caratteristiche tecniche.

PROPRIETÀ	NORMA	VALORE
Resistenza alla compressione (10% deformazione)	DIN 53421	300 KN/m²
Densità nominale	EN 1602	35 Kg/m3
Resistenza al taglio	EN 12090	0,25 N/mm²
Resistenza alla trazione	EN 1607	0,50 N/mm²
Aderenza della protezione		> 2,0 Kg/cm²
Resistenza al carico eccentrico		> 10,0 Kg/cm²
Assorbimento d'acqua		< 1,0 Kg/m²
Conducibilità termica	EN 13164	0,034 W/m.k (30-60 mm) 0,036 W/m.k (> 60 mm)
Intervallo di temperatura di utilizzo		-50 °C / +75 °C
Tolleranze		Lunghezza: +/- 5 mm Larghezza: +/- 3 mm Spessore: +/- 2 mm Squadra: < 2 mm/m.l.
Comportamento al fuoco	DIN 4102-1	B s1-d0

Pannelli Concept XPS				
KEA	SAP		ud./pallet	P/EU
B88000286	100103351	4 mm 1250 x 600	300	22.56 p/u
B88000287	100103352	6 mm 1250 x 600	280	21.74 p/u
B88000289	100103349	10 mm 2500 x 600	225	47.29 p/u
B88000288	100103350	20 mm 2500 x 600	111	50.99 p/u
B88000292	100103354	30 mm 2500 x 600	89	57.54 p/u
B88000293	100103355	50 mm 2500 x 600	53	66.52 p/u
B88000291	100103356	80 mm 2500 x 60	31	104.02 p/u

kit imperband deck

Sistema di impermeabilizzazione per piatti doccia con rivestimento in parquet ceramico; specialmente progettato per le collezioni PAR-KER e STARWOOD del Grupo PORCELANOSA. La tradizionale griglia metallica è sostituita da un pezzo ceramico in modo tale che il sistema di scarico sia nascosto alla vista. Uso professionale.

Il PAR-KER e STARWOOD è compatibile con piatti doccia con una, due o quattro pendenze, e lo scarico viene realizzato solo mediante un giunto aperto nel rivestimento del piatto doccia. Un nuovo concetto di scarico invisibile, per i migliori progetti di spazi bagno.

Caratteristiche:

- Sistema di scarico per piatti doccia con rivestimento e copri piletta in ceramica.
- Scarico attraverso il giunto perimetrale aperto intorno all'elemento ceramico. Larghezza del giunto di scarico: 4 mm.
- Piatto doccia ultrasottile; solo 22 mm di altezza più 60 mm della piletta.
- Compatibile con tutti i sistemi di impermeabilizzazione di docce butech: imperband, sylastic e imperbox
- Adeguato a tutti i modelli PAR-KER e STARWOOD di lunghezza inferiore a 150 cm
- Alta resistenza ai detergenti per uso domestico.
- Sistema sicuro e di facile manutenzione.
- Installazione facile e veloce.

Materiali:

- Lastre in gres porcellanato antiscivolo
- STON-KER antislip
- PAR-KER antislip
- STARWOOD antislip
- URBATEK antislip

Supporti:

- Massetto di malta cementizia

Componenti:

- Piatto della misura corrispondente con il bordo di imperband di 15 cm termosaldato
- Piletta sifoide orizzontale. Uscita Ø 40 mm e 0.52l/s
- Chiave per ispezione
- imperband rotolo 5 metri

* Copri piletta in ceramica non incluso

Applicazioni consigliate:

Docce ceramiche con rivestimento in parquet ceramico. Specialmente consigliate per i seguenti modelli:

- STARWOOD 250 x 1500 mm
- PAR-KER 219 x 660 mm
- PAR-KER 210 x 659 mm
- PAR-KER 143 x 900 mm
- PAR-KER 220 x 900 mm
- PAR-KER 193 x 1200 mm
- PAR-KER 294 x 1200 mm

Installazione:

- Collegare la piletta deck al tubo di scarico.
- Collegare la piletta deck alla base kit imperband deck.
- Preparare la base del piatto doccia con malta cementizia e livellare con la base kit imperband deck, quindi lasciare asciugare. Di norma generale si consiglia una pendenza del 2%.
- Una volta asciugatasi la base del piatto doccia, impermeabilizzare il giunto fra la base kit imperband deck e il piatto doccia mediante la fascia perimetrale imperband. Attaccare con un adesivo C2 S1 in base alla EN 12004, tipo one-flex premium.
- Impermeabilizzare sia la base che le pareti del piatto doccia con il sistema scelto. Sebbene butech disponga di vari sistemi compatibili con il kit imperband deck, si consiglia la membrana impermeabilizzante imperband; seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso.
- Sistemare la base del piatto doccia mediante la tecnica di posa a strato sottile e doppio incollaggio degli elementi. Utilizzare un adesivo minimo tipo C2 S1 in base alla EN 12004, adeguato al tipo di ceramica scelta.
- Installare il copri piletta in ceramica.
- Riempire i giunti di posa del rivestimento del piatto doccia con un materiale resistente all'umidità; generalmente si consigliano materiali RG in base alla EN 13888, tipo epotech nature.
- Sigillare i giunti perimetrali del piatto doccia e le unioni con le pareti mediante un sigillante elastico tipo s-107 n.

kit imperband deck				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B82902180	100215018	Kit 210 x 659 mm	1ud/scatola	333.22 p/u
B82902179	100215040	Kit 219 x 660 mm	1ud/scatola	339.93 p/u
B82902177	100214989	Kit 143 x 900 mm	1ud/scatola	331.73 p/u
B82902181	100215031	Kit 220 x 900 mm	1ud/scatola	406.65 p/u
B82902178	100214995	Kit 193 x 1200 mm	1ud/scatola	454.35 p/u
B82902183	100215006	Kit 294 x 1200 mm	1ud/scatola	583.69 p/u
B82902182	100215023	Kit 250 x 1500 mm	1ud/scatola	619.10 p/u
B82902189	100231470	Personalizzato		

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.



kit imperband standard

Il **kit imperband standard** è un sistema di impermeabilizzazione di interni formato da uno scarico di PVC termosaldato a una lamina impermeabile di 150 x 225 cm. Consigliato soprattutto per l'impermeabilizzazione di piatti doccia in progetti di nuova costruzione. Uso residenziale.

La lamina impermeabile è una membrana polimerica di 0,5 mm di spessore tipo imperband, costituita da un doppio foglio di poliolefine termoplastiche e rivestita su entrambi i lati da fibre di poliestere non tessute consente la posa con adesivi a base di cemento. Lo scarico è caratterizzato da un design compatto e dalle sue molte possibilità in connessioni di uscita.

Non include la griglia.



Caratteristiche:

- Massima sicurezza, elimina rischi di fuga di acqua tra la lamina impermeabile e il pezzo di scarico.
- Lamina impermeabile di 150 x 225 cm.
- Velocità di scarico. 0,6 l / s.
- Sistema compatto di solo 100 mm di altezza.
- Adattabile sia all'uscita orizzontale che a quella verticale. Diametro di uscita regolabile: 40 / 50 mm.
- Include sifone.
- Collocazione diretta della ceramica sulla lamina impermeabile.
- Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

- Progettato specificamente per l'impermeabilizzazione di docce in muratura.

Materiali:

- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali.

Supporti:

- Massetti di malta cementizia.
- Ideato specificamente per i piatti doccia Concept XPS, pannelli prefabbricati in polistirene.

Installazione:

- A seconda della posizione del tubo di scarico, selezionare una delle uscite del sistema e sigillare l'altra uscita con il coperchio fornito appositamente.
- Se del caso, usare l'adattatore di diametro di uscita dello scarico e incollare al tubo di scarico.
- Prima di installare la ceramica del piatto doccia, verificare che lo scarico funzioni correttamente.
- Usare la lamina impermeabile nello stesso modo della lamina imperband.

kit imperband				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B82902038	100103360	Kit 150 x 225 cm	1ud/scatola	93.66 p/u

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

kit imperband ristrutturazione n

Il **kit imperband ristrutturazione n** è un sistema di impermeabilizzazione di interni formato da uno scarico di PVC extra sottile, termosaldato a una lamina impermeabile di 150 x 225 cm. Consigliato soprattutto per l'impermeabilizzazione di piatti doccia in progetti di ristrutturazione. Uso residenziale.

La lamina impermeabile è una membrana polimerica di 0.5 mm di spessore tipo imperband, costituita da un doppio foglio di poliolefine termoplastiche e rivestita su entrambi i lati da fibre di poliestere non tessute consente la posa con adesivi a base di cemento. L'altezza dello scarico di solo 65 mm consente di realizzare impianti di 75 mm dal supporto fino al rivestimento di ceramica.

Non include la griglia.



Caratteristiche:

- Massima sicurezza, elimina rischi di fuga di acqua tra la lamina impermeabile e il pezzo di scarico.
- Lamina impermeabile di 150 x 225 cm.
- Velocità di scarico. 0,5 l / s.
- Sistema molto compatto di solo 75 mm di altezza.
- Uscita orizzontale di 50 mm di diametro.
- Include sifone.
- Collocazione diretta della ceramica sulla lamina impermeabile.
- Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

- Progettato specificamente per l'impermeabilizzazione di docce in progetti di ristrutturazione.

Materiali:

- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali.

Supporti:

- Massetti di malta cementizia.
- Ideato specificamente per i piatti doccia Concept XPS, pannelli prefabbricati in polistirene.

kit imperband				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B82902174	100187047	Kit 150 x 225 cm	1ud/scatola	117.57 p/u

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

griglie lineari

glass white

KEA	SAP		Presentazione
B82902079	100141156	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
352.19 p/u



glass black

KEA	SAP		Presentazione
B82902076	100141153	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
352.19 p/u



ceramica con bordo metallico

KEA	SAP		Presentazione
B82902098	100148594	93 x 1200 mm	1ud/scatola
B82902120	100148595	93 x 800 mm	1ud/scatola
B82902116	100148593	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
530.46 p/u
391.15 p/u
293.73 p/u



Il kit di montaggio per griglia lineare include la base metallica per fissare il rivestimento di ceramica, stucco adesivo di fissaggio e smeriglio per ripassare i tagli di ceramica. Rivestimento o ceramica di griglia non incluso.

ceramica senza bordo metallico

KEA	SAP		Presentazione
B90200675	100119619	93 x 1200 mm	1ud/scatola
B82902153	100119621	93 x 800 mm	1ud/scatola
B82902090	100119620	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
530.46 p/u
391.15 p/u
293.63 p/u



Il kit di montaggio per griglia lineare include la base metallica per fissare il rivestimento di ceramica, stucco adesivo di fissaggio e smeriglio per ripassare i tagli di ceramica. Rivestimento o ceramica di griglia non incluso.

texture chrome

KEA	SAP		Presentazione
B82902044	100103364	93 x 1200 mm	1ud/scatola
B82902042	100103366	93 x 800 mm	1ud/scatola
B82902045	100103365	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
543.39 p/u
380.45 p/u
290.08 p/u



Include canale di drenaggio e griglia.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

texture

KEA	SAP		Presentazione
B82902047	100103367	93 x 1200 mm	1ud/scatola
B82902048	100103369	93 x 800 mm	1ud/scatola
B82902036	100103368	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
521.69 p/u
376.91 p/u
276.44 p/u



squared

KEA	SAP		Presentazione
B82902035	100103370	93 x 1200 mm	1ud/scatola
B82902039	100103372	93 x 800 mm	1ud/scatola
B82902041	100103371	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
474.51 p/u
347.24 p/u
261.36 p/u



line

KEA	SAP		Presentazione
B82902043	100103373	93 x 1200 mm	1ud/scatola
B82902040	100103375	93 x 800 mm	1ud/scatola
B82902046	100103374	93 x 596 mm	1ud/scatola

P/EU
474.51 p/u
347.24 p/u
256.43 p/u



griglie quadrate

KEA	SAP		Presentazione
B82902094	100148572	standard n squared	1ud/scatola
B82902056	100114593	sun	1ud/scatola

P/EU
37.86 p/u
49.00 p/u



standard
n squared



sun

Include canale di drenaggio e griglia.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

imperbox

imperbox è un impermeabilizzante in pasta pronto per l'uso, consigliato soprattutto per l'impermeabilizzazione in interni di cartongesso. Compatibile con adesivi cementizi tipo C2 in base alla EN 12004. Uso interno.

Pasta costituita da polimeri organici in dispersione acquosa che le conferiscono un'eccellente aderenza e deformabilità sulla maggior parte dei supporti utilizzati nell'edilizia. Disponibili pezzi speciali e bande per l'impermeabilizzazione di guarnizioni e altri punti critici.



Caratteristiche:

- Pasta in dispersione acquosa.
- Impermeabilizzante da interni.
- Eccellente aderenza. Deformabile.
- Buona resistenza chimica.
- Rapida e facile applicazione.

Materiali:

- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi senza.

Supporti:

- Massetti e intonacature con malta di cemento.
- Massetti e intonacature di anidrite o gesso.
- Lastre in cemento.
- Pannelli di cartongesso.
- Pannelli in legno compensato.

Consumo:

Ponte di aderenza	
• Applicazione in uno strato	1,8 kg / m²
Impermeabilizzazione	
• Applicazione in due strati	3,6 kg / m²
Spessore medio per strato di imperbox : 1,5 mm	

imperbox		
KEA	SAP	
B84906005	100006223	imperbox manhattan
B84900101	100006210	angolo esterno
B84900202	100006211	angolo interno
B85900008	100081532	banda impermeabile 5 ml
B85900009	100081531	banda impermeabile 10 ml
B84905004	100006221	banda impermeabile 50 ml

Applicazioni consigliate:

- Stanze da bagno d'uso residenziale. Docce di muratura.
- Bagni e docce pubbliche.
- Stabilimenti termali e installazioni in ambienti con umidità permanente.
- Balconi, terrazzi coperti, cornicioni e canali raccolta acque.
- Promotore di aderenza su resti di adesivi vinilici.
- Non utilizzare su superfici esterne superiori a 10 m²

Angoli e bande impermeabili:

Pezzi speciali fabbricati con gomma termoplastica impermeabile, montata su lamine di poliestere che consentono la posa con adesivi cementizi tipo C2 in base alla EN 12004. Create appositamente per l'impermeabilizzazione di punti critici.

- 1. Angolo interno:** Pezzo per la sigillatura di spigoli interni.
- 2. Angolo esterno:** Pezzo per la sigillatura di spigoli esterni.
- 3. Banda impermeabile:** Banda impermeabile di 8 cm di larghezza, per la sigillatura di bordi, cambi di piano e giunti di dilatazione



sylastic

sylastic è un impermeabilizzante cementizio bicomponente di eccellente aderenza e deformabilità, consigliato soprattutto per impermeabilizzazione di esterni. Compatibile con adesivi cementizi tipo C2 in base alla EN 12004. Uso interno ed esterno.

Evita la necessità di massetti tra lamina impermeabilizzante e pavimento di ceramica, per cui riduce lo spessore finale del sistema. Si applica in due strati di 1-2 mm di spessore ciascuno, con rinforzo di rete in fibra di vetro sulla prima applicazione. Sono disponibili dei pezzi speciali e bande per l'impermeabilizzazione di giunti e altri punti critici.



Caratteristiche:

- Malta impermeabilizzante bicomponente.
- Impermeabilizzante da interni ed esterni.
- Massima impermeabilizzazione con il minimo spessore (3 mm).
- Ammette la posa diretta di piastrelle ceramiche con adesivo cementizio.
- Eccellente aderenza e massima deformabilità.
- Buona resistenza chimica.
- Adeguato per contatto diretto con l'acqua.

Supporti:

- Massetti e intonacature con malta di cemento.
- Lastre in cemento.
- Pannelli di cartongesso.
- Pannelli in legno.
- Pavimenti di ceramica esistenti.
- Lastre di metallo.

Materiali:

- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi.

Applicazioni consigliate:

- Impermeabilizzazione di stanze da bagno e docce.
- Stabilimenti termali e installazioni in ambienti con umidità permanente.
- Terrazzi esterni e balconi.
- Piscine e impianti in contatto diretto con l'acqua.
- Cisterne e serbatoi in contatto diretto con l'acqua.
- Riparazione di massetti e intonacature fessurati.
- Promotore di aderenza su rivestimenti di ceramica esistenti e supporti in legno o metallo.

Consumo:

Ponte di aderenza:	
• Applicazione in uno strato	
• Malta sylastic	1,95 Kg / m²
• Additivo sylastic	0,65 Kg / m²

Impermeabilizzazione:	
• Applicazione in due strati	
• Malta sylastic	3,90 Kg / m²
• Additivo sylastic	1,30 Kg / m²

Spessore medio per strato di **sylastic**: 1,5 mm

sylastic		
KEA	SAP	
B85900004	100072729	sylastic malta
B85900005	100072730	sylastic additivo
B84900303	100006212	rete di fibra di vetro 50 m
B84900101	100006210	angolo esterno
B84900202	100006211	angolo interno
B85900008	100081532	banda impermeabile 5 ml
B85900009	100081531	banda impermeabile 10 ml
B84905004	100006221	banda impermeabile 50 ml

Presentazione		P/EU
sacchetto 24 Kg	960 Kg/pallet	0.98 p/kg
barattolo 8 Kg	320 Kg/pallet	12.38 p/kg
bobina da 50 m²		2.45 p/m²
unidad		8.00 p/u
unidad		8.00 p/u
Rotolo 5 m		4.35 p/m
Rotolo 10 m		4.15 p/m
Rotolo 50 m		4.00 p/m

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

scarico terrazzo

Lo **scarico di piano di butech** è uno scarico per terrazzi e pavimenti esterni. È caratterizzato da un ampio disco intorno alla griglia che agevola la connessione alle lamine impermeabilizzanti. Disponibile con uscita verticale, consente di risolvere in modo semplice ed efficace l'impermeabilizzazione e il drenaggio degli esterni.

Il pezzo di connessione tra la griglia e lo scarico di 10 cm, si può tagliare per cui ci consente di posare da mosaici in vetro a pietre naturali. Include griglia di acciaio.

Applicazioni consigliate:

- Scarico ideato per la connessione con la lamina impermeabilizzante.
- Progettato specificamente per l'impermeabilizzazione di terrazzi e pavimenti esterni.
- Uscita verticale.

Accessori per scarichi terrazzo

Unione scarico terrazzo:

Flangia di fissaggio delle lamine impermeabilizzanti **imperband** allo scarico. Include flangia di acciaio inox, guarnizione circolare di gomma e 6 viti di fissaggio.



Caratteristiche scarico terrazzo:

- Scarico di 190 mm di altezza.
- Velocità di scarico. 1,6 l / s.
- Uscita verticale di 75/110 mm.
- Corona per fissaggio per lamine impermeabilizzanti **imperband** di 36 cm di diametro.
- Include sifone.
- Griglia di acciaio di 143 x 143 mm



scarico bagno

Lo **scarico bagno di butech** è uno scarico per piatti doccia in muratura. È caratterizzato da un ampio disco intorno alla griglia che agevola la connessione alla lamina impermeabile **imperband**. Disponibile con uscita orizzontale o verticale, consente di risolvere in modo semplice ed efficace l'impermeabilizzazione e il drenaggio degli interni.

Il pezzo di connessione tra la griglia e lo scarico di 10 cm, si può tagliare per cui ci consente di posare da mosaici in vetro a pietre naturali. Include griglia di acciaio.

Applicazioni consigliate:

- Scarico ideato per la connessione con la lamina impermeabilizzante **imperband**.
- Progettato specificamente per l'impermeabilizzazione di docce in muratura.
- Disponibile con uscita orizzontale o verticale.

Accessori per scarichi bagno

Unione scarico bagno:

Flangia di fissaggio della lamina **imperband** allo scarico. Include flangia di acciaio inox, guarnizione circolare di gomma e 6 viti di fissaggio.



Caratteristiche scarico bagno orizzontale:

- Scarico di 75 mm di altezza.
- Velocità di scarico. 0,6 l / s.
- Uscita orizzontale di 50 mm.
- Corona per fissaggio di **imperband** di 22 cm di diametro.
- Uscita facoltativa per connessioni in serie.
- Include sifone.
- Griglia di acciaio di 10 x 10 cm



Caratteristiche scarico bagno verticale:

- Scarico di 140 mm di altezza.
- Velocità di scarico. 0,9 l / s.
- Uscita verticale di 50 mm.
- Corona per fissaggio di **imperband** di 26,5 cm di diametro.
- Include sifone.
- Griglia di acciaio di 10 x 10 cm



Scarico terrazzo				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B82901009	100005827	scarico verticale 75/110	1 ud/scatola	68.36 p/u
B82901011	100005829	unione scarico piano	1 ud/scatola	62.14 p/u

scarico bagno				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B82901001	100005822	scarico orizzontale 40/50	1 ud/scatola	36.16 p/u
B82901002	100005823	scarico verticale 50	1 ud/scatola	40.26 p/u
B82901004	100005825	unione scarico bagno	1 ud/scatola	19.80 p/u

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.

imperband

imperband è una lamina impermeabile, creata appositamente per l'impermeabilizzazione in interni di piastrellature e pavimentazioni di ceramica.

È una lamina polimerica di 0,5 mm di spessore, costituita da un doppio foglio di poliolefine termoplastiche e rivestita su entrambi i lati da fibre di poliestere non tessute che consente dila posa con adesivi a base di cemento. Adeguata sia per costruzioni nuove che per ristrutturazione di docce e bagni e, in generale, qualsiasi tipo di interno con umidità permanente.



Certificati / normative:

Avis technique: CSTB 13/16-1319

Caratteristiche:

- Membrana di poliolefine termoplastiche rivestita su entrambi i lati da fibre di poliestere non tessuto.
- Massima impermeabilizzazione con il minimo spessore (0,5 mm)
- Collocazione diretta della ceramica sulla lamina.
- Buona resistenza chimica.
- Rapida e facile applicazione.

Applicazioni consigliate:

- Stanze da bagno d'uso residenziale. Docce di muratura.
- Bagni e docce pubbliche.
- Stabilimenti termali e installazioni in ambienti con umidità permanente.
- Balconi e terrazzi minori di 10 m².
- Non utilizzare in superfici esterne superiori a 10 m².

Installazione:

- La lamina **imperband** è compatibile con adesivi cementizi tipo C2 in base alla EN 12004.
- Nel caso di superfici superiori alla lunghezza della lamina, sovrapporre due lamine di 10 cm e incollare con adesivo C2.
- In impermeabilizzazione di pavimenti, prolungare la lamina di almeno 10 cm in corrispondenza di tutti gli incontri con le pareti.
- Prestare particolare attenzione nella connessione della lamina con i sistemi di scarico.
- Una volta collocata la lamina **imperband**, coprire con il rivestimento scelto. Non lasciare mai esposta alla luce diretta del sole.

Materiali:

- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi.

Supporti:

- Massetti e intonacature con malta di cemento.
- Lastre in cemento.
- Pannelli di cartongesso.
- Su fondi di anidrite o gesso, applicare **uniprim**, precedentemente sull'adesivo

imperband				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B85900067	100276193	imperband	rotolo 30 m²	720 m²/pallet
B85900066	100276212	imperband	rotolo 5 m²	300 m²/pallet

Prima di utilizzare questo prodotto in applicazioni non indicate nel presente catalogo, realizzare una prova o consultare la scheda tecnica del prodotto.



PIATTI DOCCIA E
IMPERMEABILIZZAZIONE

butech anti-cracking mat

Guaina di separazione per pavimenti sottoposti a movimenti di tipo debole e medio.

Riduce la trasmissione di tensioni e sforzi tra il supporto e il pavimento, protegge il pavimento dalla formazione di fessure sul supporto o movimenti laterali tra le lastre che formano il supporto e consente la posa di pavimenti ceramici o in pietra naturale su supporti e strutture con movimenti di tipo debole medio come i pannelli di legno.



lamitech n

lamitech n è una lamina polimerica multistrato, concepita appositamente per la desolidarizzazione di pavimenti esterni. Protegge le piastrelle dalle tensioni del supporto riducendo il rischio di rottura e sollevamento di pezzi. Adeguata per l'impermeabilizzazione di esterni.

Membrana di coestrusione di HDPE / EVAC con un lato rivestito con fibre di poliestere e un altro con feltro dello stesso materiale che consente la posa con adesivi a base di cemento. Assorbe tensioni riducendo la sua trasmissione al pavimento di ceramica. Uso interno ed esterno.



Caratteristiche:

- Guaina di elastomero a cellule chiuse rivestita su entrambi i lati con fibre non tessute che permettono il fissaggio di adesivi cementizi.
- Compatibile con la posa diretta di piastrelle ceramiche con adesivo cementizio tipo C2 S1 secondo la norma EN 12004.

Colore: Bianco
Dimensioni del rotolo: 15 m²: 1500 x 100 cm
Peso del rotolo: 12,35 kg/rotolo
Spessore della guaina: 1,5 mm
Densità della guaina: 525 gr/m²

Materiali:

- Pavimenti in gres e gres porcellanato, anche grandi formati.
- Pietre naturali e marmi, anche grandi formati.

Si sconsiglia l'uso di butech anti-cracking mat:
- In pavimenti con resistenza chimica
- Sotto pavimenti di parquet

Destinazioni d'uso:

- Pavimenti interni ed esterni
- Pavimenti residenziali e di spazi pubblici destinati al transito pedonale
- Pavimenti commerciali o ad uso industriale con esigenze meccaniche, inclusa la circolazione con veicoli
- Pavimenti con riscaldamento integrato
- Adeguato per cucine, bagni e zone con presenza di acqua
- Adatto per lavori di ristrutturazione di pavimenti

Si sconsiglia l'uso di butech anti-cracking mat in:
- Pareti interne ed esterne
- Supporti sottoposti a movimenti di flessione
- Su giunti strutturali o giunti di movimento del supporto

Caratteristiche:

- Membrana polimerica multistrato di HDPE / EVAC rivestita di fibre di poliestere.
- Massima impermeabilizzazione in esterni con il minimo spessore (3,4 mm)
- Ammette la posa diretta di piastrelle ceramiche con adesivo cementizio.
- Buona resistenza chimica.
- Migliora la riduzione di rumore da impatto.
- Rapida e facile applicazione.

Installazione:

- La lamina lamitech n è compatibile con adesivi cementizi tipo C2 in base alla EN 12004.
- Collocare le lamine una a fianco all'altra, senza sovrapporre. Se si usa come impermeabilizzante, realizzare la sigillatura tra le stesse con la malta impermeabile sylastic e la banda impermeabile lamiband 200.
- In impermeabilizzazione di pavimenti, prolungare l'impermeabilizzazione con lami-band 200 almeno 10 cm in corrispondenza di tutti gli incontri con le pareti.
- In giunti di dilatazione, usare il nastro flessibile banda impermeabile.
- Prestare particolare attenzione nella connessione della lamina con i sistemi di scarico.
- Una volta collocato il lamitech n, installare con adesivi compatibili il pavimento scelto. Non lasciare mai esposta alla luce diretta del sole.

Applicazioni consigliate:

- Desolidarizzazione di balconi e terrazzi.
- Impermeabilizzazione di pavimenti esterni.
- Posa di ceramica su supporti in legno.
- Posa di pavimenti su supporti fessurati. Ristrutturazione di terrazzi.
- Posa di ceramica su supporti immaturi o con umidità residua.

Materiali:


- Ceramica assorbente e non assorbente. Gres porcellanato (assorbimento di acqua < 0,5% in base alla norma EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vitreo.
- Pietre naturali e marmi.

Supporti:

- Massetti di malta cementizia o anidrite.
- Lastre in cemento.
- Pavimenti di ceramica esistenti.
- Pannelli in legno compensato.

butech anti-cracking mat				
KEA	SAP		Presentación	P/EU
B85900058	100227223	Rotolo 15 m²	12 rotoli / pallet	10.05 p/m²

lamitech n				
KEA	SAP		Presentazione	P/EU
B89500011	100089879	lamitech n	bobina 5 m 200 m²/palet	16.08 p/m²
B84901005	100006217	lami-band 200 mm	bobina 30 m	4.14 p/m
B84905004	100006221	banda impermeabile 50 ml	rotolo 50 m	4.00 p/m
B85900004	100072729	sylastic malta	sacchetto 24 Kg	0.95 p/kg
B85900005	100072730	sylastic additivo	barattolo 8 Kg	12.02 p/kg

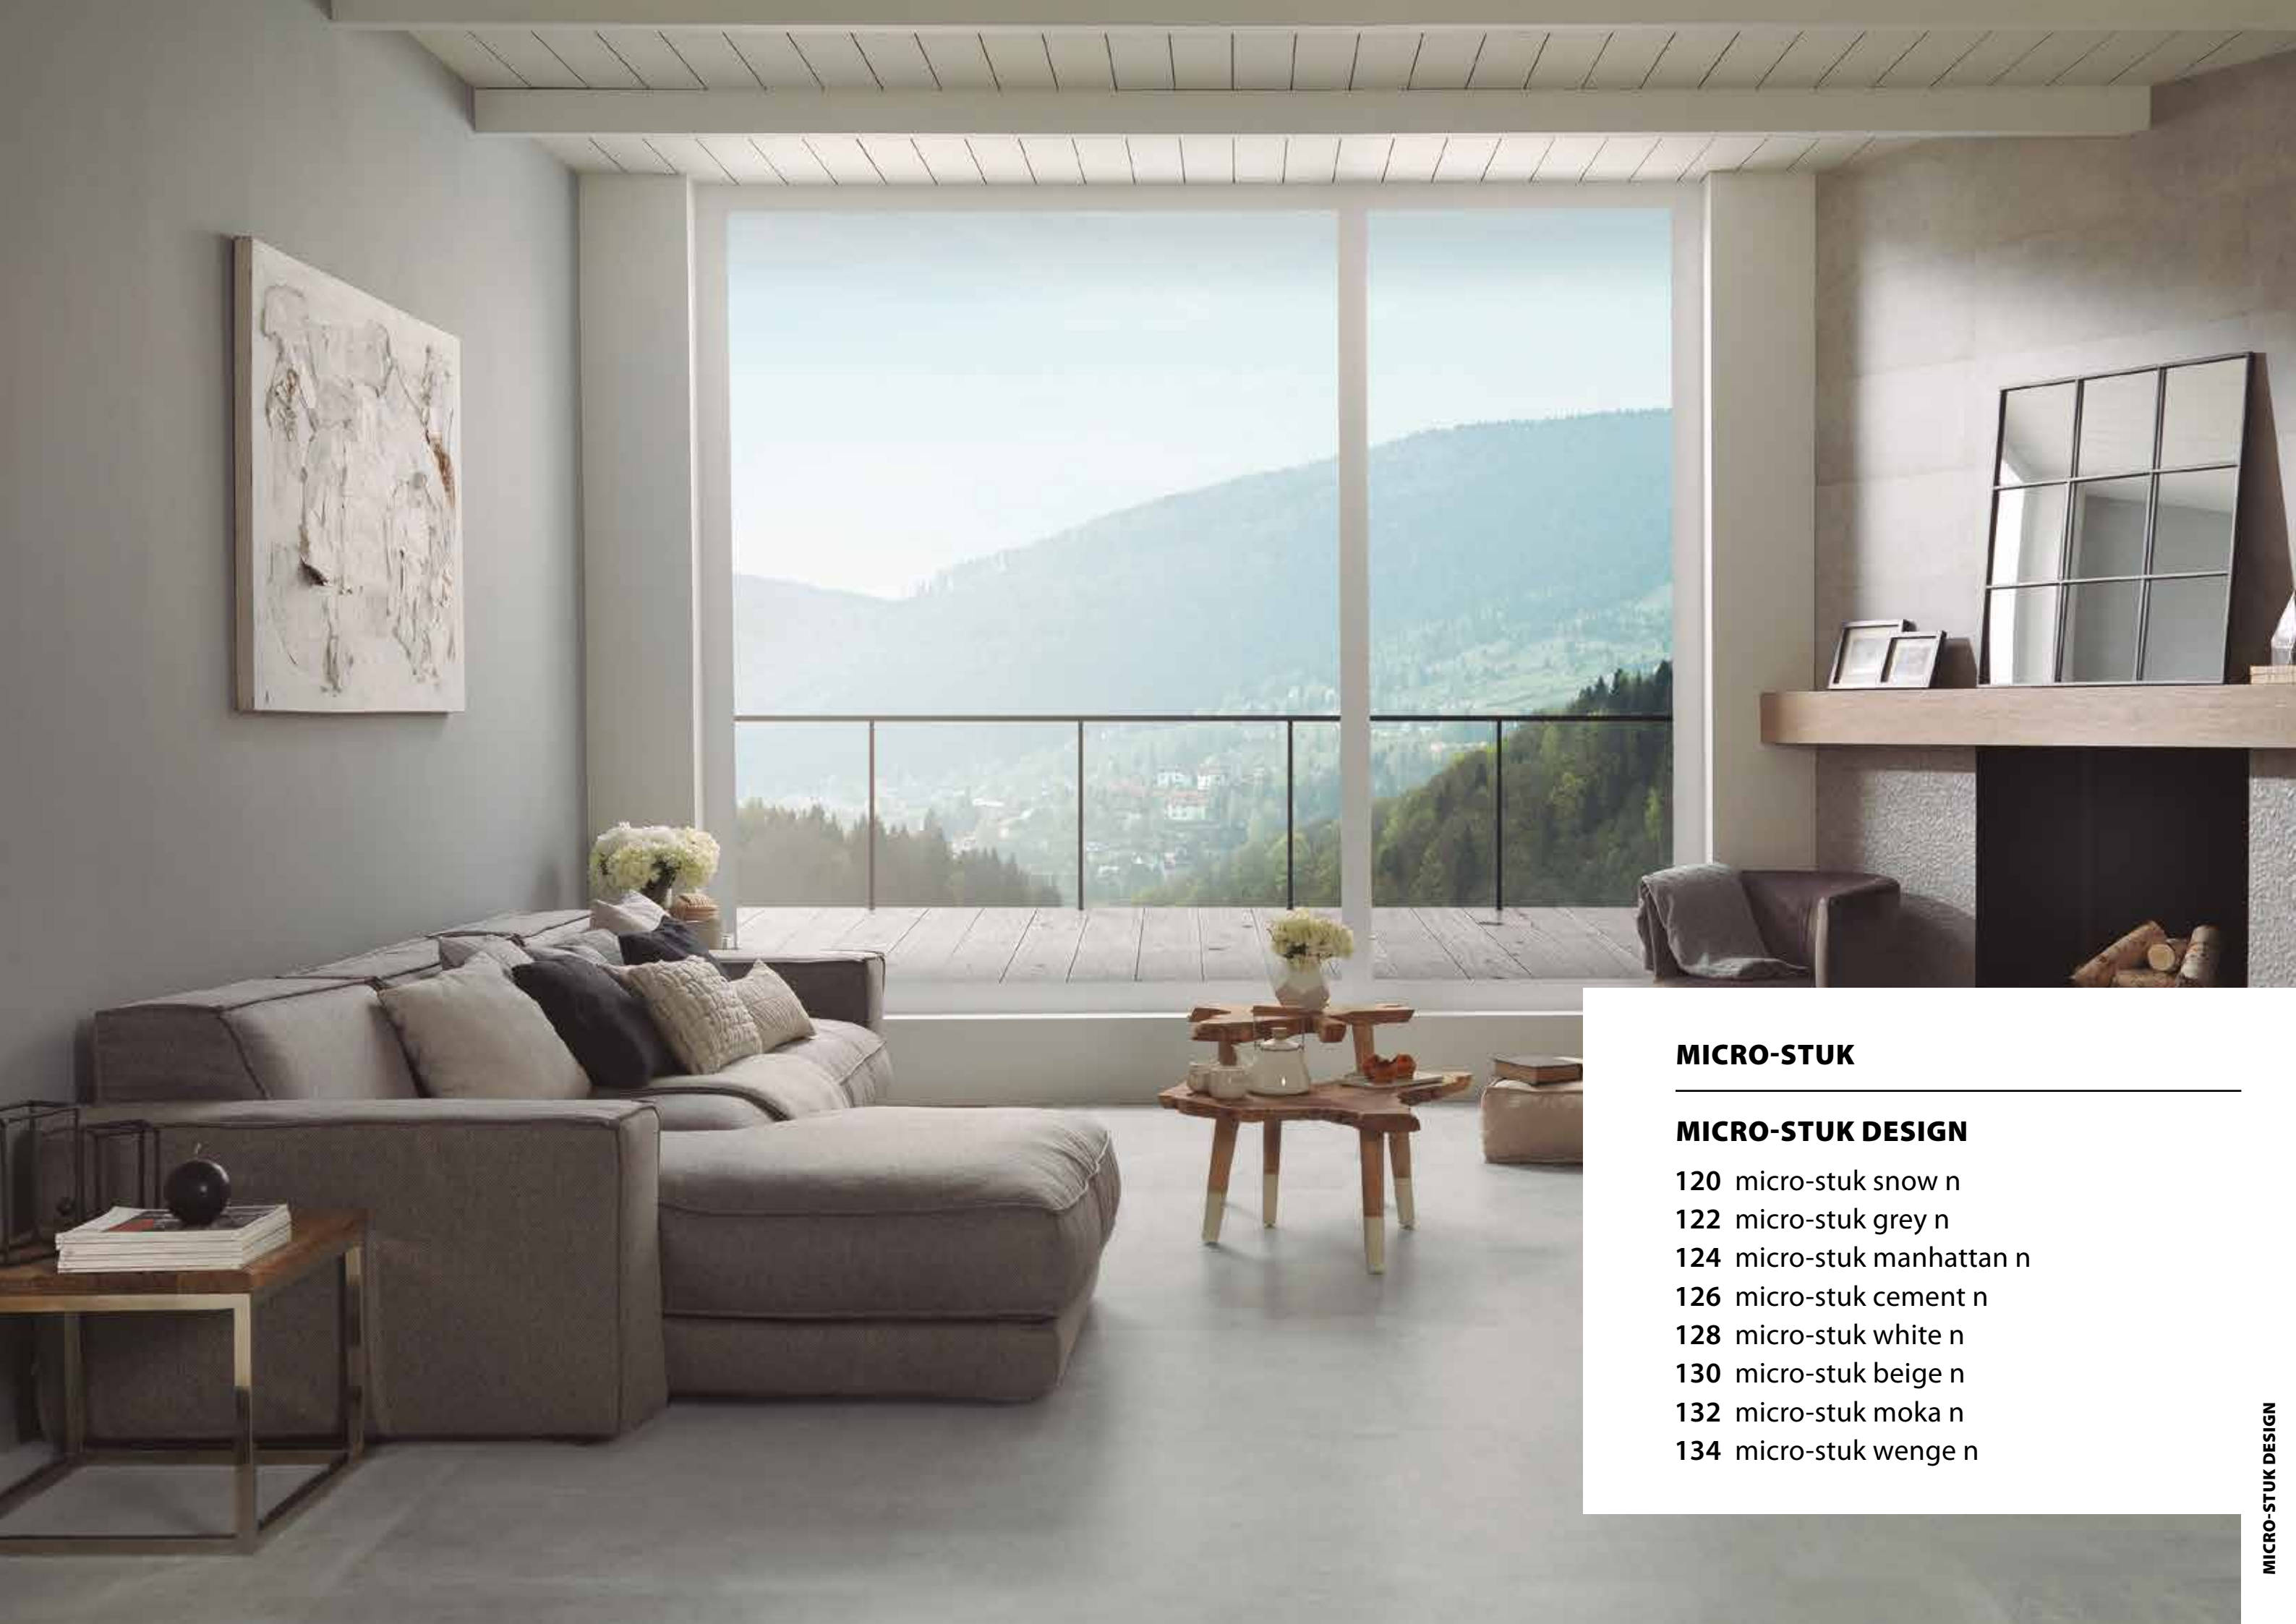

MICRO-STUK

MICRO-STUK DESIGN

- 120 micro-stuk snow n
- 122 micro-stuk grey n
- 124 micro-stuk manhattan n
- 126 micro-stuk cement n
- 128 micro-stuk white n
- 130 micro-stuk beige n
- 132 micro-stuk moka n
- 134 micro-stuk wenge n

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.




micro-stuk snow n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine snow n B51201040 100242470
Finitura liscia 280.02 p/kit

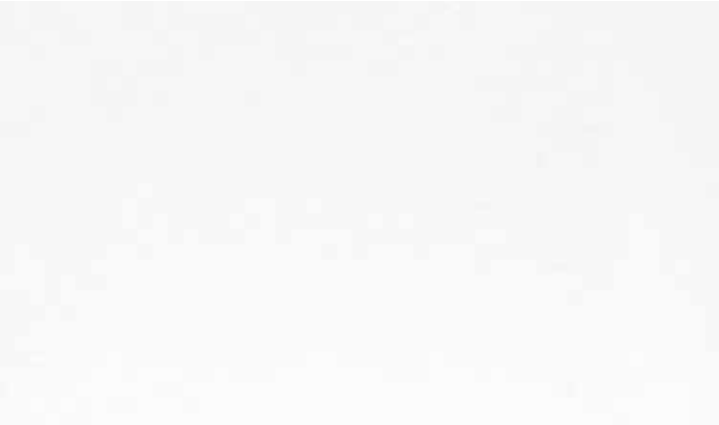

kit micro-stuk nature snow n B51201043 100242419
Finitura ruvida 247.00 p/kit

Ancoraggio pro-skirting B70104237 100193608
17x30 mm (50 ud) 13.66 p/sacchetto

Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine-stuk n	resin-stuk n	sealer-stuk n	protec-stuk n	decor-stuk n
micro-stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,78 L
micro-stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,6 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.



Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine-stuk n	resin-stuk n	sealer-stuk n	protec-stuk n	decor-stuk n
micro-stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,16 L
micro-stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,15 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

micro-stuk grey n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine grey n
Finitura liscia
B51201053 100242460
259.77 p/kit



kit micro-stuk nature grey n
Finitura ruvida
B51201046 100242472
221.93 p/kit

Ancoraggio pro-skirting
17x30 mm (50 ud)
B70104237 100193608
13.66 p/sacchetto

I colori esposti sono indicativi. Sono a disposizione del cliente i campioni per una corrispondenza più accurata del colore reale.

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.



Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine-stuk n	resin-stuk n	sealer-stuk n	protec-stuk n	decor-stuk n
micro-stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,22 L
micro-stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,17 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

micro-stuk manhattan n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine manhattan n
Finitura liscia
B51201048 100242451
259.77 p/kit



kit micro-stuk nature manhattan n
Finitura ruvida
B51201039 100242464
221.93 p/kit

Ancoraggio pro-skirting
17x30 mm (50 ud)
B70104237 100193608
13.66 p/sacchetto

I colori esposti sono indicativi. Sono a disposizione del cliente i campioni per una corris-
pondenza più accurata del colore reale.

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.



Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine- stuk n	resin- stuk n	sealer- stuk n	protec- stuk n	decor- stuk n
micro- stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,49 L
micro- stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,38 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

micro-stuk cement n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine cement n
Finitura liscia
B51201045 100242481
259.77 p/kit



kit micro-stuk nature cement n
Finitura ruvida
B51201044 100242491
221.93 p/kit

Ancoraggio pro-skirting
17x30 mm (50 ud)
B70104237 100193608
13.66 p/sacchetto

I colori esposti sono indicativi. Sono a disposizione del cliente i campioni per una corris-
pondenza più accurata del colore reale.

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.



micro-stuk white n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine white n B51201051 100242453
Finitura liscia 259.77 p/kit



kit micro-stuk nature white n B51201052 100242490
Finitura ruvida 221.93 p/kit

Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine-stuk n	resin-stuk n	sealer-stuk n	protec-stuk n	decor-stuk n
micro-stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,20 L
micro-stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,12 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

Ancoraggio pro-skirting B70104237 100193608
17x30 mm (50 ud) 13.66 p/sacchetto

I colori esposti sono indicativi. Sono a disposizione del cliente i campioni per una corris-
pondenza più accurata del colore reale.

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.



Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine-stuk n	resin-stuk n	sealer-stuk n	protec-stuk n	decor-stuk n
micro-stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,07 L
micro-stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,04 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

micro-stuk beige n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine beige n

B51201042 100242463

Finitura liscia259.77 p/kit



kit micro-stuk nature beige n

B51201049 100242429

Finitura ruvida221.93 p/kit

Ancoraggio pro-skirting

B70104237 100193608

17x30 mm (50 ud)13.66 p/sacchetto

I colori esposti sono indicativi. Sono a disposizione del cliente i campioni per una corris-
pondenza più accurata del colore reale.

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.



Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine-stuk n	resin-stuk n	sealer-stuk n	protec-stuk n	decor-stuk n
micro-stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,15 L
micro-stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	0,09 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

micro-stuk moka n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine moka n

B51201050 100242492

Finitura liscia

259.77 p/kit



kit micro-stuk nature moka n

B51201038 100242471

Finitura ruvida

221.93 p/kit

Ancoraggio pro-skirting

B70104237 100193608

17x30 mm (50 ud)

13.66 p/sacchetto

I colori esposti sono indicativi. Sono a disposizione del cliente i campioni per una corrispondenza più accurata del colore reale.

MICRO-STUK DESIGN

Finitura artigianale PORCELANOSA.
Rendi unico il tuo progetto.



Kit micro-stuk	primer-stuk n	base- stuk n	fine- stuk n	resin- stuk n	sealer- stuk n	protec- stuk n	decor- stuk n
micro- stuk fine n	0,5 L	10 Kg	2,5 Kg	3,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	1,19 L
micro- stuk nature n	0,5 L	10 Kg	-	2,9 Kg	0,5 Kg	1,2 Kg	1,04 L

Il kit micro-stuk design contiene il materiale necessario per coprire una superficie di 5 m².

micro-stuk wenge n

Eccezionali finiture decorative su pareti.
Interni.



kit micro-stuk fine wenge n
Finitura liscia
B51201047 100242452
320.93 p/kit



kit micro-stuk nature wenge n
Finitura ruvida
B51201041 100242480
256.28 p/kit

Ancoraggio pro-skirting
17x30 mm (50 ud)
B70104237 100193608
13.66 p/sacchetto

I colori esposti sono indicativi. Sono a disposizione del cliente i campioni per una corris-
pondenza più accurata del colore reale.

PORCELANOSA Showrooms

ESPAÑA - ANDORRA - PORTUGAL - GIBRALTAR

A CORUÑA

A CORUÑA _SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Médico Rodríguez, 18-20. +34 981 279 431
A CORUÑA _BETANZOS SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Avda. Fraga Iribarne, s/n +34 981 772 190
CARBALLO _JESUS PEDROUZO S.L. · Valle Inclán 24, Bajo +34 981 701 120
CARNOTA _CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE · LG San Mamed, s/n. +34 981 857 081
CEE _B. FANDIÑO LADO, S.L. · CL Valdepeñas, s/n. +34 981 748 003 +34 981 748 004
FERROL _NEIRA Y ORTEGAL, S.L. · Carretera Catabois, 258. +34 981 326 532 +34 981 324 951
MUROS _ALMACENES CASTILLO DE MUROS, S.L. · Rosalía de Castro, 5. Pol. Ind. Muros +34 981 826 368
ORTIGUEIRA _NEIRA Y ORTEGAL, S.L. · Carretera C-642 s/n, Cuiña. +34 981 400 880
PUEBLA DEL CARAMIÑAL _PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L. · Angustia, 30. +34 981 830 214
SANTA COMBA _ALMACENES SEROMAVI, S.L. · Avda. Santiago, 18. +34 981 880 104 +34 981 818 617
SANTIAGO DE COMPOSTELA _PORCELANOSA · General Pardiñas, 13-Bajo +34 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA _PORCELANOSA · Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) +34 981 509 270
SANTIAGO DE COMPOSTELA _PORCELANOSA · Polígono Comercial Costa Vella +34 981 897 595

ÁLAVA

VITORIA-GASTEIZ -JORGE FERNÁNDEZ · Polígono de Jundiz. Paduleta, 53. +34 945 244 250
VITORIA-GASTEIZ -JORGE FERNÁNDEZ · Los Herrán, 30. +34 945 254 755 +34 945 259 668

ALBACETE

ALBACETE-PORCELANOSA · Avda. Gregorio Arcos, 32. (Pol. Campollano) +34 967 243 658 +34 967 193
465 VILLARROBLEDO _OLIVARES MAT. CONSTRUCCIÓN · Avda. Reyes Católicos, 168. +34 967 138 105

ALICANTE

ALCOY-SANEAMIENTOS COLÓN · Avda. de la Alameda, 10. +34 965 331 891 +34 965 524 210
ALTEA-ELDECO · Carretera N-332 Partida Cap Blanch, 38A. +34 966 874 360 +34 966 873 543
BENISSA-HUOS DE JUAN RIBES · Avda. de la Estación, 2. +34 965 730 419
ELCHE-PORCELANOSA · Avda. Alicante, 105. +34 966 610 676 +34 966 610 700
JÁVEA-AZULEJOS JAVEA · Liverpool, 4. +34 965 791 036
SAN JUAN-PORCELANOSA · Carretera Valencia, km 88. +34 965 656 200 +34 965 655 644

ALMERÍA

VÍCAR _PORCELANOSA · Parque Comercial Viapark, Parcela 1. +34 950 325 575 +34 950 338 651

ASTURIAS

GIJÓN-PORCELANORTE · S.L. Menéndez Pelayo 30. +34 984 396 462
OVIEDO-PORCELANOSA · Pol. Espíritu Santo. Calle Dinamarca, s/n. +34 985 791 526 +34 985 985 963

ÁVILA

ÁVILA _PAVIMARSA · Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2. +34 920 259 820 +34 920 259 821

BADAJOZ

HERRERA DEL DUQUE _JUBEL · Avda. Juan Carlos I s/n. +34 924 145 372
MÉRIDA _PORCELANOSA · Avda. Reina Sofia, 8. +34 924 330 218 +34 924 330 315
ZAFRA _MUNDO OBRAS · Pol. Ind. Los Caños, Calle Bodion, 27. +34 924 551 264 +34 924 551 264

BALEARES

CALA D'OR - MALLORCA _MACODOR · Carretera Calonge - Cala d'Or, km 1,5. +34 971 658 210
LLUCMAJOR - MALLORCA _MAGATZEM SES FORQUES · Calle Doctor Fleming, 10. +34 971 662 114
MANACOR - MALLORCA _MAT. DE CONSTRUCCION GALMES SA · Carrer Via Palma, 67. +34 971 553 050
MAHÓN _A PALLISER SL · Avda. Cap de Cavalleria, 1. +34 971 3573 00 +34 971 357 400
PALMA DE MALLORCA _PORCELANOSA · Gran Via Asima, 21. Pol. Son Castelló. +34 971 430 667
S. ANTONI PORTMANY _IBIZA PORCELANOSA · Avda. Llauradors, 7. Pol. Montecristo. +34 971 317 292
SOLLER _CAN SOLER · Del Mar, 193. +34 971 630 219 +34 971 632 311

BARCELONA

BARCELONA _AZULEJOS SAN ANDRÉS · Plaça Mossen Clapes, 2-3. +34 933 455 102 +34 933 461015
CABRERA DE MAR _ORMAT · Carretera de Vilassar-Argentona km.1. +34 937 591 139 +34 937 502076
CALAF _PLANELL · Carretera Manresa km 31. +34 938 698 750 +34 938 600 181
CANOVELLES _COMERCIAL MAESTRO CANET · Pol. Can Castells, Nau 7-8. +34 938 466 568
CASSERES _MATERIALS CASSERRE · San Rafael +34 938 213 770
CORNELLÀ _LOFT CUINA · Carrer La Miranda, 6-8 +34 934 743 793 +34 934 741 305
CUBELLES _MA-CO · Carrer Penedes-C/La Selva Pol.Ind Les Salines +34 938 954 141 +34 938 954 142
GIRONELLA _ANTONI PONT · Carrer Farguell, 31. +34 938 228 088 +34 938 250 786
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT _PORCELANOSA · Ciències, 65. Gran Via l'Hospitalet +34 932 642 500
MATARÓ _MARESME GRES · Carrer Sant Isidor, 78 +34 931 615 015
MATARÓ _ROSA JORDANA RABETLLAT · Carrer de Montserrat, 7 +34 937 903 089 +34 937 903 089
PALAU SOLITA I PLEGAMANS _COMERCIAL SOLSAN · Camí Reial, 109. +34 938 648 125 +34 938 649617
PINEDA DE MAR _AMARGANT · Carrer Santiago Rusiñol, 96. +34 937 671 416 +34 937 627 488
POL DE MAR _AMARGANT · Passeig Parc. 1. +34 937 600 112 +34 937 600 411
SANT SADURNÍ D'ANOIA _COMERCIAL STC · Rambla Generalitat, 59. +34 931 593 137 +34 931 615 015
TARADELL _JODUL · Carretera de Vic, km 5,8 +34 938 800 800 +34 938 126 054
TORELLÓ _ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ · Carrer Sant Jordi, 16. +34 679 531 877
SANT BOI DE LLOBREGAT _GARRO · Ctra. Sta. Creu de Calafell, km 10,7. +34 936 545952 +34 938400620
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA _JRIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ · Carretera Antigua Via Provincial, 20 ST. PERE DE RIBES-SUMCO · Carretera de Barcelona, C-246 km. 42,4. +34 938 933 066
VIC _CORRETJA · Carrer Mas de Bigas, 8-26. +34 938 854 261 +34 938 894 733
VILAFRANCA DEL PENEDES _FERRET I CASULLERAS · C/Sant Martí, 2. +34 93 890 14 19 - +34 93 8170353
VILANOVA DEL CAMÍ _PLANELL · Carretera Vilafranca 108-111. +34 938 060 240 +34 938 060 239

BURGOS

BURGOS-BIGMAT FONTECHA · Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6. +34 947 485 153 +34 947 483 941
MIRANDA DE EBRO-JORGE FERNÁNDEZ · Camino Fuente Basilio, s/n. +34 947 323 351 +34 947 314 589

CÁCERES

CÁCERES _PORCELANOSA · Avda. Juan Pablo II, 130. +34 927 236 337 +34 927 236 205
MORALEJA _BIGMAT CAYUELA · Avda. Extremadura, 26. +34 927 515 198 +34 927 147 266
NAVALMORAL DE LA MATA _MAGERVYSA · Calle Rio Salor, 83. +34 927 535 234 +34 927 535 575

CÁDIZ

ALGECIRAS _PORCELANOSA · Carretera de Málaga, km 109. +34 956 635 282 +34 956 635 285
EL PUERTO STA. MARÍA _PORCELANOSA · Pol. El Palmar. Ctra. Madrid-Cádiz, km 653,2. +34 956 540084
JEREZ DE LA FRONTERA _PORCELANOSA · Parque Empresarial, Avda. Ilustración, 1. +34 956187160
SAN FERNANDO _PORCELANOSA · Polígono Tres Caminos, s/n. +34 956 592 360

CANTABRIA

SANTANDER _PORCELANOSA · Avda. Parayas, s/n. +34 942 352 510 +34 942 352 638

CASTELLÓN

CASTELLÓN _PORCELANOSA · Parque Comercial Estepark / Av. E.Gimeno s/n. +34 964 506 800
VINARÓZ _PORCELANOSA · Carretera N-340, km 1.050,1. +34 964 400 944 +34 964 400 650

CEUTA

CEUTA _BAEZA · Ampliación Muelle de Poniente, 96. +34 956 511 312 +34 956 511 309

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL _PORCELANOSA · Carretera de Carrión, 11. +34 926 251 730 +34 926 255 741
LA SOLANA _LOS PEPOTES · Calle Emilio Nieto, 39. +34 926 63 15 80 +34 926 63 38 56

CÓRDOBA

CÓRDOBA _PORCELANOSA · Carretera N-IV, km 404. Pol. de Torrecilla. +34 957 760 024 +34 957 760 123
LUCENA _NEIKU CONCEPT · Avda. Miguel Cuenca Valdivia, 6. +34 957 513 702
MONTILLA _ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L. · +34 957651509 +34 957653253

CUENCA

CASAS DE HARO _MAT. DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA · Calle 2 de Mayo, 28 +34 969 380708
CUENCA _VICOSAZ · Hermanos BecerriI, 6 bajo. +34 969 233 200 +34 969 234 475
TARANCON _VICENTE DE LOS RIOS · Avda. del Progreso, 19. +34 969 321 323 +34 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA _ALMACENES PAÑOS · Camino de Rubielos, 8. +34 967 498 000

GERONA

ARBUCIES _ARC ARBUCIES CERAMIKUES · Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4 +34 972 162 364 +34 972 860 954
BLANES _BRECOR SL · Carretera Tordera,79. +34 972 336 062 +34 972 358 482
CANET DE LA TALLADA _SERVIMAT INICIATIVES · Carretera C-31 km. 354 +34 972 780 524
CORNELLÀ DEL TERRI _OLIVERAS · Carretera de Girona a Banyoles km 12,8. +34 972 594 131
ESCLANÝA BEGUR _MAT. CREIXELL · C/Palafrugell Regencos. Pol. ind. Riera Esclanya, 1. +34 972 300 628
FIGUERES _OLIVERAS · Carretera N-II km 759. +34 972 672 259 +34 972 672 255
GIRONA _PORCELANOSA · Carretera Barcelona 120-122-124. +34 972 964 141
LES PRESSES _OLIVERAS · Pol. Ind. Les Presstes. Parcel·la 20. +34 972 694 704 +34 972 693 003
LLORET DE MAR _CARMONA · Carretera de Lloret_Vidreres 2,1. +34 972 372 710 +34 972 349 763
MONT-RAS _MERCAMAT · Carretera C-31 km. 329,8. +34 972 612 027 +34 972 302 146
PALOL D'ONYAR-QUART _OLIVERAS · Ctra. Comarcal C-250 km 4,3. +34 972 468 119 +34 972 468 123
PALAMOS _TG NOVA ARQUITECTURA · Avgda. Catalunya,91 +34 972 312 250 +34 972 312 249
SANT FELIU DE GUIXOLS _GINESTA · Carrer Santa Magdalena, 11. +34 972 320 529 +34 972 321 616
SARRIA DE TER FERRER _CERVIA · Avgda. de França, 192. +34 972 173 442 +34 972 173 456
VILA-SACRA _FRIAS MATERIALS · Carrer Castelló, 72. +34 972 670 073 +34 972 673 071

GRANADA

ARMILLA _TECMACER · Avda. San Rafael (Junto Sprinter). +34 958 253 081 +34 958 183 367

GUIPÚZCOA

SAN SEBASTIÁN _JORGE FERNÁNDEZ · Pol. Ind. Belartzta. Fernando Múgika, 15. +34 943 376 966 +34 943 376 841

HUELVA

HUELVA _PORCELANOSA · Polígono La Paz Naves 1-5 +34 959 543 600 +34 959 237 951

HUESCA

AINSA _COMERCIAL CAMPODARVE · Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12. +34 974 500267 +34 974 500865
FRAGA _BERGES CENTRO COMERCIAL · Avda. Aragón, 70. +34 974 471 439 +34 974 471 439
HUESCA _PORCELANOSA · Pol. Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C. +34 974 242 738

JAÉN

ALCALA LA REAL _PAVIMENTOS AZUGRISA · Pol. Ind. Fte. Granada Vial II. +34 953 582 963
JAÉN _PORCELANOSA · Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323. +34 953 280 757 +34 953 284 035
LINARES _HERNÁNDEZ GÁMEZ · Ctra. Torreblascopedro s/n. +34 953 693 423 +34 953 693 444
UBEDA _HERNÁNDEZ GÁMEZ · Avda. de la Libertad, 88. +34 953 795 168 +34 953 795 168

LA RIOJA

LOGROÑO _RIOJACER · Avda. de Burgos, 43-45. +34 941 286 021 +34 941 202 271

LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA _PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS · Avda. Mesa y López, 61 +34 928 472 949 +34 928 472 944

LEÓN

PONFERRADA _DISEÑARTE BIERZO, S.L. · Avda. Galicia 380. +34 987 455 870
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO _PORCELANOSA · Carretera León-Astorga, km 3,5 +34 987 801 570 +34 987 801 475

LÉRIDA

BALAGUER _J. FARRÉ · Carrer Urgell, 39. +34 973 445 765 +34 973 445 072
EL PONT DE SUERT _PRETENSADOS RIBERA · Ctra. N-230 km 124,5. +34 973 690 063 +34 973 690 400
LA SEU D'URGELL _MATERIALS PIRINEU · Carretera de Lleida, 28. +34 973 351 850 +34 973 353 410
LLEIDA _MATERIALS GERMANS MAURI · Carrer Prncep de Viana, 36. +34 973 232 139 +34 973 247 943
LLEIDA _PROMOCIÓ DE PREFABRICADOS SL PMP · lvars d'Urgell, 20. P.Ind Neoparc +34 973 603 954
LLEIDA _PUJOL ELEMENTS · Carrer Tarragona, 40. +34 973 202 350 +34 973 203 113
MOLLERUSA _VISAMAT · Avda. del Canal, 84 Baixos. +34 973 801 035
SOLSONA _MATERIALS JORDI VILAR · Carretera Manresa, s/n km.50. +34 973 482 077 +34 973 482 373
TARREGA _NOUMAG · Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta) +34 607 497 330
VIELHA _PRETENSADOS RIBERA · Carretera França, 40. (Mig Aran) +34 973 641 460 +34 973 642 271

LUGO

CHANTADA _SONIA GOMEZ GOMEZ · Juan XXIII, Bajo 22 +34 982 441 249 +34 982 440 331
FOZ _ALMACENES BAHÍA, S.L. · Maestro Lugilde, 6. +34 982 140 957 +34 982 132 065
LUGO _ARIAS NADELA, S.L. · Tolda de Castilla, s/n. +34 982 245 725 +34 971 662 816
LUGO _ARIAS NADELA, S.L. · Crta. N-VI, Km. 498 (Pol. Do Ceao) +34 982 221 254
XOVE _ESTABLECIMIENTOS REY, S.L. · Avda. Diputación, 88. +34 982 592 006 +34 982 592 071

PORCELANOSA Showrooms

ESPAÑA - ANDORRA - PORTUGAL - GIBRALTAR

MADRID

ALCORCÓN _PORCELANOSA · Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón +34 916 890 172
LEGANÉS _PORCELANOSA · Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna Salida 53 - M50 +34 914 819 200
MADRID _EL CORTE INGLES CASTELLANA · Paseo de la Castellana, 85. +34 671 708 692
MADRID _PORCELANOSA · Ortega y Gasset, 62. Esq. Conde Peñalver +34 914 448 460 +34 914 025 111
MADRID _PORCELANOSA · Alcalá, 514. +34 917 545 161 +34 917 545 555
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES _PORCELANOSA · Plaza del Comercio, 17. +34 916 623 232

MÁLAGA

MÁLAGA _PORCELANOSA · Victoria de los Ángeles, 1. +34 952 241 375 +34 952 240 092
MARBELLA _PORCELANOSA · Ricardo Soriano, 65. +34 952 826 868 +34 952 822 880
NERJA _PAVISER NERJA, S.L. · Pol. Pto. Limpio Maz. 3 Parcela 12. +34 952 524 223 +34 952 524 223
VÉLEZ-MÁLAGA _MATERIALES MUÑOZ PÉREZ SL · Ferrocarril, 2. +34 952 507 879 +34 952 504 760

MELILLA

MELILLA _FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L. · Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19. +34 952 671 144

MURCIA

MURCIA _PORCELANOSA · Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader +34 968 879 527

NAVARRA

CINTRUÉNIGO _CERÁMICAS CECILIO CHIVITE · Pol. Ind. s/n. Variante N-113. +34 948 811 973
NAVARRA _MULTIVA BAJA MONTEJO CERÁMICAS · Pol. Ctra. Tajonar, Calle-A, Naves 2- 4 +34 948 239
065 PAMPLONA _MONTEJO CERÁMICAS· Navas de Tolosa, s/n. +34 948 224 000 +34 948 226424
TUDELA _MONTEJO CERÁMICAS · Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro Servicios Tudela +34 948 848 365

ORENSE

CARBALLIÑO _JOSE R. PITEIRA, S.L. · Avda. Julio Rodríguez Soto, 63. +34 988 271 071 +34 988 274 780
OURENSE _BLANCO QUINTAS, S.A. · Avda. Otero Pedrayo, 8. +34 988 391 478
VERIN _MAT. DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L. · Avda. de Portugal, 44. +34 988 411 030 +34 988 411 081

PALENCIA

PALENCIA _CANTALAPIEDRA · La Puebla, 2. +34 979 706 421 +34 979 702 652

PONTEVEDRA

A ESTRADA _DALARJO, S.L. CL · Alto de la Cruz , s/n +34 986 570 489 +34 986 570 610
DENA - MEAÑO PREFABRICADOS DENA, S.L. RUA DE GALICIA, 24 +34 986 743 121 +34 986 745 131
LALÍN _ALMACENES CANDA, S.L. · Monserrat, 36-39. +34 986 780 184 +34 986 782 301
O GROVE PREFABRICADOS DENA, S.L. C/ALEXANDRE BOVEDA, 82 +34 986 702 041 +34 986 733415
SEIXO, MARIN _SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. · Avda. Doctor Otero Ulloa, 1. +34 986 702 041
SILLEDA _ARCOLAR 2000, S.L. · Rua de Venezuela, 40. +34 986 580 114 +34 986 592 513
VIGO _SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. · García Barbón, 139 B. +34 986 228 806
VILAGARCIA DE AROUSA _SANEAMIENTOS GANDARA · Avda. La Marina, 126-128 Bajo +34 986 506 640

SALAMANCA

VILLARES DE LA REINA _PORCELANOSA · Pol. Villares. Ctra. Salamanca-Valladolid, km 2,2 +34 923243811

SEGOVIA

EL ESPINAR _SEGOCER · Carretera Madrid - La Coruña, km 64. +34 921 172 426 +34 921 171 828
SEGOVIA _SEGOCER · José Zorrilla, 134. +34 921 444 122

SEVILLA

ESTEPA _MATAS INTERIORISMO SL · Avda. Andalucía. Salida Málaga. +34 955 915 937 +34 955 915 938
LORA DEL RÍO _HERNÁNDEZ CARBALLO · Betis s/n. +34 955 800 473 +34 955 801 439
SEVILLA _PORCELANOSA · Tipografía, s/n. Pol. Industrial La Negrilla. (A-92 dir. Granada) +34 954 260540
TOMARES _PORCELANOSA · San Roque, s/n. Polígono El Manchón. +34 954 152 792 +34 954 153 188

SORIA

SORIA _MC ODORICIO · Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201 +34 975 233 228 +34 975 232 188

STA. CRUZ DE TENERIFE

STA. CRUZ DE TENERIFE _PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS · Avda. 3 de Mayo, 18. +34 922 209 595

TARRAGONA

ALCOVER _EXPOMAT ALCOVER · Tramuntana, s/n. (Polígono Roques Roges) +34 977 760 476
EL VENDRELL _COMERCIAL STC · Carrer Terrissaires, 1. +34 977 661 951
EL VENDRELL _VIUDA DE ANTONIO FONT · Carrer de Valls 12. +34 977 660 794 +34 977 662 217
MORA LA NOVA _COMERCIAL LLAURADO · Carretera de Tivissa, s/n. +34 977 400 387 +34 977 400 052
REUS _COMERCIAL STC · PLAÇA DE LES OQUES, 8. +34 977 312 502 +34 977 317 211
RODA DE BARA _CONSTRUCCIONS CIURO · Acceso a Roda de Bara km 1. +34 977802951 +34 977802012
TARRAGONA _MATERIALS GISBERT · Carrer Francesc Macia, 4. +34 977 242 363
TARRAGONA _TINALEX ARTE · Carretera Valencia, 202 0
TARRAGONA _TINALEX ARTE · Carretera Pont d'Armentera, 1 0
TORTOSA _MATERIALS GISBERT · Carretera Gandesa km 3,5. +34 977 500 306 +34 977 501 550
VALLS _RAMON MAGRIÑA BATALLA · Carrer Montblac, 14. +34 977 600 210 +34 977 603 302

TERUEL

TERUEL _GARGÓN · Polígono La Paz, Parcela 143-149. +34 978 609 661 +34 978 607 980

TOLEDO

TOLEDO _PORCELANOSA · Pol. Ind. Santa María Benquerencia, C/del Río Marchés,123. +34 925 232 402

VALENCIA

ALBUIXECH _

PORCELANOSA Showrooms

INTERNACIONAL | INTERNATIONAL

ALEMANIA

ACHERN_E.WERTHEIMER GMBH · +49 07841 6309 1300
ALZEY_J.N. KOEBIG GMBH · +49 6731 4880
ASCHAFFENBURG_KALKWERKE · +49 (0) 60 213 601 62 +49 (0) 60 213 602 93
BAD SALZUFLEN_W.LINNENBECKER GMBH · +49 (0) 5222 / 5301 221 +49 (0) 5222 / 5301 209
BADEN BADEN_E.WERTHEIMER GMBH · +49 (0) 7221 50020 +49 (0)722117080
BALLENSTEDT_FLIESEN SCHREIBER · +49 39485 95201
BAUTZEN_FLIESEN LEHMANN GMBH · +49 (0) 3591 / 3726 32 +49 (0) 351 / 8931420
BAYREUTH_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 9 21 / 15 12 799-0
BERGISCH GLADBACH_SCHMIDT-RUDERSDORF GMBH & CO · +49 (0) 2204 / 4007 0 771 +49 (0) 3320 / 854715
BERLIN_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH · +49 (0) 30 650 737 0
BERLIN_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH · +49 (0) 30 565 555 90
BERLIN_KERANA KERAMIK- UND NATURSTEINHANDEL GMBH · +49 (0)30 318683-16/-19
BERLIN_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 30 / 756 888 +49 (0) 30 / 756 88 756
BONN-BUSCHDORF_SCHMIDT-RUDERSDORF- BONN · +49 02 28 - 55 916-0
BOTTRUP_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 2041 / 7958 13 +49 (0) 2041 / 7958 10
BRAND-ERBISDORF_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 37322 18 0
BREMEN_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 420252190
BURG_WIEDEMANN INDUSTRIE UND HAUSTECHNIK GMBH · +49 39163103513
BURGSTÄDT_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 3724 / 1856 0 +49 (0) 3724 / 1856 70
DORTMUND_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 231 / 562 090 22 +49 (0) 231 / 562 090 88
DÜSSELDORF_SCHMIDT RUDERSDORF DÜSSELDORF · +49 (0) 211 6350112
DÜSSELDORF_SCHMIDT RUDERSDORF VIERSEN · +49 (0) 2162 816360
EISENACH_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3691 882175
EISENBERG_J.N. KOEBIG GMBH · +49 6351 1450
EISINGEN_FLIESENWELT EISINGEN GMBH · +49 (0) 9353 98 46 357 +49 (0) 9353 98 46 359
ELTERLEIN_MIRKO GLEISS · +49 (0) 37349 / 7305 +49 (0) 37349 / 6093
ERFURT_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 3614270720
ERKRATH_W.LINNENBECKER GMBH · +49 (0) 211 / 92503 19 +49 (0) 211 / 92503 34
FREIBURG_GÖTZ & MORIZ GMBH · +49 (0) 76 145 180 +49 (0) 76 145 711 2
FULDA_OSWALD FLIESEN UND SERVICE GMBH & CO KG · +49 (0) 66 194 151 0 +49 (0) 66 194 151 40
GERA_BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH · +49 (0) 365 430 701 9 +49 (0) 365 430 701 4
GERA_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 365 552853-0
GÖRLITZ_FLIESEN-PEDERSEN GMBH · +49 (0) 3581 / 402809 +49 (0) 3581 / 409166
GOTHA_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3621 5144880
GÖTTINGEN_F+B FLIESEN UND BAUSTOFF MARKT · +49 551 998710
GREIZ_BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH · +49 36 61 / 70 50-0
HAMBURG_LURUP_CROONEN FLIESENHANDEL GMBH · +49 (0) 40 / 83383 377 +49 (0) 40 / 83383 301
HANNOVER_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 511 / 438 900
HEIDENAU_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 35 29/ 52 85-0
HOF_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 9281 86005-0
HUNGEN_MÜHL 24 · +34 (0) 6402 5200-0
JENA_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3641 - 53257-0
KIEL_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH · +49 (0) 431537340 +49 (0) 431529141
KOBLENZ_J.N. KÖBIG GMBH KOBLENZ · +49 (0) 26 198 169 20 +49 (0) 26 198 169 10
KRANICHFELD_MÜHL 24 KRANICHFELD · +49 (0) 36 450 330 +49 (0) 36 450 332 89
LAUF A. D. PEGNITZ_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 91 237 97-11-0
LEIPZIG_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 341 308558-0
LEIPZIG_GRAMER GMBH · +49 341 2346430
LEVERKUSEN_SCHMIDT-RUDERSDORF- LEVERKUSEN +49 02 14 - 8 68 13 0 +49 02 14 - 8 68 13 13
LÖBNITZ_SACHSENKERAM GBR · +49 (0) 34208 / 7400 +49 (0) 34208 / 7400
LÖRRACH_GÖTZ & MORIZ GMBH · +49 7621 4007100
LÜBECK_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH · +49 (0) 451896669 +49 (0) 4518973494
MAINZ_J.N. KÖBIG GMBH MAINZ · +49 061 316 943 10 +49 061 316 942 75
MAINZ_J.N. KOEBIG GMBH · +49 6131694328
MESCHEDÉ_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 291 / 952 82 21 +49 (0) 291 / 952 82 82
MÜNCHEN_CERAMICAS OHG · +49 (0) 89 318 280 0 +49 (0) 89 318 280 20
MÜNSTER_W.LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 251 / 979 12 21 +49 (0) 251 / 979 1220
NÜRNBERG/HAFEN_HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG · +49 (0) 91 164 318 0 +49 (0) 91 164 318 50
OFFENBURG_MAIER + KAUFMANN GMBH · +49 (0) 78196780 +49 (0)781967890
POTSDAM_KERANA KERAMIK- UND NATURSTEINHANDEL GMBH · +49 (0) 33208 547-0 +49 (0) 03381 7304501
PULHEIM_SCHMIDT RUDERSDORF PULHEIM · +49 (0) 2238 839790
RADEBEUL_FLIESEN EHRlich & CO. GMBH · +49 (0) 351 / 89314 10 +49 (0) 351 / 89314 20
SAALFELD_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3671 52800
SCHRAMBERG_SULGEN ARMBRUSTER GMBH · +49 (0) 7422 28008-0 +49 (0) 7422 28008-20
SCHRIESHEIM_FLIESEN GALERIE SENGEWITZ · +49 6203 955330 +49 6203 955 33 29
SCHWARZENBERG_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 3774 13930 30
SPEYER_SCHULTZ BAUZENTRUM GMBH & CO. KG · +49 6232/ 64620 +49 6232/ 646250
STEINACH_MAIER + KAUFMANN GMBH · +49 (0)7832 - 796 0
TRIER_SCHOLTES HANDELS GMBH · +49 651 9186611
UNTERGRUPPENBACH_KONZ & SCHAEFER HANDEL GMBH · +49 (0) 71312037480 +49 (0) 71312037489
VÖLKLINGEN_NIEDERER GMBH +49 (0) 68 989 802 21 +49 (0) 68 989 802 30
WAIBLINGEN_KONZ GMBH · +49 (0) 7151149200 +49 (0) 710510149-209
WÜRSELEN_SCHMIDT-RUDERSDORF- WÜRSELEN · +49 (0) 24 05 - 41 38 50 +49 (0) 24 05 - 41 38 55
ZWETHAU_GRAMER GMBH · +49 (0) 3421 / 7327 18 +49 (0) 3421 / 7326 73

ALBANIA

TIRANA_ALBA CERAMICA · +355 4 83 00 084 +355 4 83 00 084
TIRANA_ALBA CERAMICA PORCELANOSA GRUPO · +355 4 22 33 817 +355 4 22 33 817

ANGOLA

LUANDA_PORCELANOSA ANGOLA · +244 928463705 +244 222372374

ARABIA SAUDÍ

AL AHSa (Al-Sharqiyya)_KHALED AL ANSARI SHOWROOM · +966 3 5892888 +966 3 5817043
DAMMMAM (Al-Sharqiyya)_KHALED AL ANSARI-VALENCIA SHOWROOM · +966 3 8180355
DAMMMAM_MANART AL ANDALOS DAMMMAM · (+)966 12 6768441
Hafuf_Manart Al Andalos Al Ahsa · (+)966118102824
JEDDAH_MANART AL ANDALOS JEDDAH · (+)966 12 6768443 (+)966 12 6768440
RIYADH_MANART AL ANDALOS RIYADH · (+)966 11 8102512
RIYADH_MANART AL ANDALOS RIYADH · (+)966 11 4568383
DAMMMAM_MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES · 38348681 38340086
RIYADH_MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES CO · (0)114884006

ARGELIA

ALGER_NOVACASA · +213 21 55 07 37 +213 23 94 74 46
ORAN_PORCELANOSA ORAN · 14237002361

ARGENTINA

BUENOS AIRES_BLAISTEN S.A. · +54 11 463 620 00 +54 11 463 614 86
BUENOS AIRES_SHOWROOM PORCELANOSA VENIS · +54 11 4776 3008 +54 11 4776 3008
MAR DE PLATA_IMEPHO · +54 223 481 3827
MENDOZA_VICTOR GULLO · +54 261 431 4200

ARMENIA

YEREVAN_SACO & ARARAT-SALON BOMOND · +37 410 55 08 99 +37 410 50 05 50

ARUBA

ORNAJESTAAD_BANJOLUX · +297 588 0565

AUSTRALIA

ADELAIDE_ITALIA CERAMICS · +61 8 8336 2366
BRISBANE_EARP BROTHERS · +61 7 3088 8999
HOBART_ROSSETTO TILING · +61 3 6231 2931
LAUNCESTON_ROSSETTO TILING · +61 3 6326 4955
MELBOURNE_EARP BROTHERS · +61 3 9328 9588
NEWCASTLE_EARP BROS TILE - NEWCASTLE · +61 2 4962 5500
PERTH_CERAMO · +61 8 9445 1777
SYDNEY_EARP BROTHERS · +61 2 9410 3222

AUSTRIA

ANSFELDEN_BEINKOFER · +43 (0) 7229 78525 +43 (0) 7229 88818 - 50
BRUCK/MUR_TENNE BRUCK · +43 3862 588 44 +43 3862 588 44-22
GRAZ_FLIESEN TENNE · +43 316 262 524 0 +43 316 262 524 22
HALL_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 5223 5046910 +43 (0) 5223 5046919
INSBRUCK_FLIESEN CENTER TIROL · +43 (0) 512 364444
LEIBNITZ_TENNE LIBNITZ KINDERMANN BAD & HEIZTECHNIK · +43 3452 707-65 +43 3452 707-29
LINZ_BEINKOFER · +43 732 776 543 0 +43 732 776 543 60
LINZ_BEINKOFER · +43 (0) 732 6552550 +43 (0) 732 65525520
SALZBURG_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 662 469096920 +43 (0) 662 469094289
VÖSENDORF_TENNE VÖSENDORF · +43 1 699 33 33 +43 1 699 33 33-22
WELS_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 7242 25253210 +43 (0) 7242 25253250
WIEN_BEINKOFER · +43 (0) 50 483-6940
WIEN_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 1 61516006900 +43 (0) 1 61516006909
WIEN_BEINKOFER GMBH · +43 50 483 6950
WIEN_TENNE WIEN 22 BADKULT-NORT · +43 1 20 20 520 +43 1 20 20 520-20
WIEN_BEINKOFER BEI BÄDERPARADIES · +43 (0) 1 52242200 +43 (0) 1 522422020

AZERBAIYÁN

BAKU_AKSESUAR INSAAT · +994 12 546 74 86 +994 12 546 74 86

BAHAMAS

NASSAU_TILE KING - BUILDERS MALL · +1 242-601-8453

BAHRÁIN

MANAMA_AL ABBAS GALLERY · +973 741 919 +973 741 747

BARBADOS

BRIDGETOWN_KEYSTONE PRODUCTS · +1 246-418-8453

BANGLADESH

PORCELANOSA_DHAKA · +880 1793 567404

BÉLGICA

HEIST-OP-DEN-BERG_PGB CERAMICA NV · +32 (0)15 253366 +32 (0)15 253367

BERMUDAS

PEMBROKE_PEMBROKE TILE & STONE CO. LTD · +441 292 8453 +441 295 8453

BIELORRUSIA

MINSK_SAN REMO · +37 17 388 06 66

BOLIVIA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA_TAGOMAGO · +591 776 748 25

BOSNIA-HERZEGOVINA

BIJELJINA_LUK D.O.O. · +387 55 228 100 +387 55 228 101
CITLUK_BROTIS D.O.O. · +387 36 650 960 +387 36 650 950
SARAJEVO_LUK D.O.O. · +387 33 777 888 +387 33 777 889

BRASIL

CURITIBA_PORCEBRAS · +55 (41) 3392 1500 +55 (41) 3392 1400

BULGARIA

BURGAS_ELE CERAMICA · +359 56 842 849
SOFIA_ELE CERAMICA · +359 28 606 060
VARNA_ELE CERAMICA · +359 52 500 555

CAMBOYA

PHNOM PENH_HOME LIVING · 855092434264

CAMERÚN

DOUALA_CONNECTIK HALL SAS · 237233434780

CANADÁ

BRAMPTON_PORCELANOSA EAST CANADA · 9.054.541.053 9.054.541.055
CALGARY_PORCELANOSA CALGARY · (587) 349-2290
TORONTO_PORCELANOSA TORONTO · 9054541053
VANCOUVER_FONTILE DISTRIBUTORS · +604 683 9358 +604 683 6758

CHILE

SANTIAGO_PORCELANOSA CHILE · (56 2) 2 434 92 87

PORCELANOSA Showrooms

INTERNACIONAL | INTERNATIONAL

CHINA

BEIJING_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (BEIJING BRANCH) · +86 1085271313 +86 861064229976
CHANGCHUN_CHANGCHUN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 43182787172 +86 43182775881
CHONGQUING_YAOSENG BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT NEW NORTH ZONE · +86 23 86358360 +86 23 86357182
DALIAN_DALIAN GREAT WORLD FURNITURE PLAZA LUBAO BLDG. MAT. BUSINESS DEP · +86 41182301911 +86 41182301911
FUZHOU_PO YICK CERAMIC SHOWROOM JINAN DISTRICT FUZHOU · +86 59188055823 +86 59188055823
GUANGZHOU_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2022008228 +86 2022008228
GUANGZHOU_PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2087018223 +86 2087018226
HANGZHOU_DA DOU BUILDING MATERIAL BUSINESS · +86 13958149905
HEFEI_AN HUI JIA ZHUO BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 55164842686
JIANGYIN_NANJING XINGLANG BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 51081693999 +86 51081693999
JIAXING_JIA XING FEI FAN BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 57382770662 +86 57382770662
JIN HUA_JIAJIAHONG BUILDING MATERIALS BUSINESS DEPARTMENT JIN DONG DISTRICT JIN HUA CITY NINGBO_NINGBO JING ZHOU NIN DONG TUO BI MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT · +86 57487867539
QINGDAO_QINGDAO TOLI SPACE BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 532 80995657 +86 532 80995657
SHANGHAI_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (SHANGHAI BRANCH)
SHANGHAI_PORCELANOSA SHANGHAI · +86 21 61397952
SHENYANG_SHENYANG PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 2431223766 +86 2485637137
SHENZHEN_SHENZHEN PORCELANOSA PO YICK BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 75582407728
TAIYUAN_TAIYUAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 13701067286
TAIZHOU_TAI ZHOU SHI MING DIAN BUILDING MATERIALS TRADING COMPANY LTD · +86 57689807883
TANGSHAN_TANG SHAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 3152732085
TIANJIN_TIANJIN OULINHUI BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 22 23528765 +86 22 88277023
WUHAN_WUHAN HENG HUI BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 2783995277 +86 2783995277
XIAN_PORCELANOSA BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT ETDZ XIAN · +86 2986122404

CHIPRE

GIRNE_MEPAS LTD · 9039 2815 2964 9039 2815 5651
LARNACA_CYKINGS CERAMICS · +357 9937 2121 +357 2481 8128
LIMASSOL_THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA) · +357 25854444 +357 25854545

COLOMBIA

BOGOTÁ_PORCELANOSA BOGOTÁ · +57 743 0209
MEDELLÍN_PORCELANOSA MEDELLÍN · +57(4) 322 5297

COREA DEL SUR

BUSAN_COTTO CERAMIC CO LTD · 82512080022 82512088558
SEO-GU_COTTO CERAMIC CO LTD · SEOUL_BARRO CERAMIC · 82234438600 82234438822

COSTA DE MARFIL

ABIDJAN_FADCO COMPANY · +225 21757355 +225 21757358

COSTA RICA

SAN JOSÉ_FERNANDEZ AGUILAR S.A. · +506 222 5674 +506 221 9952

CROACIA

DUBROVNIK_OTP DUBROVNIK · +385 20 412478 +385 20 311521
POREC_SPINA · +385 52 451 348
PULA_SPINA · +385 52 219 002 +385 52 219 118
RIJEKA_SPINA · +385 51 741 300 +385 51 741 298
SPLIT_SPINA · +385 21 668 991 +385 21 668 992
VARAZDIN_SPINA · +385 42 303 707 +385 42 303 709
ZAGREB_ABC INTERIJER · +385 16 393 164 +385 16 055 985
ZAGREB_SPINA · +385 13 492 552

DINAMARCA

GLOSTRUP_MOSAIKHJORNET · +45 43 633 900 +45 43 663 857
ODENSE M_DANESP FLISE KOMPAGNIET APS · +45 661 732 21 +45 661 738 21
AARHUS_DOKK16 A/S · +45 31 12 00 99

ECUADOR

CUENCA_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593) 07 281-8089
GUAYAQUIL_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593)4 370-2830
QUITO_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593) 2 393-1920

EE.UU.

801 E EXPY 83_GILSA NORTH AMERICA · +1 956 223 2900
ANAHEIM_PORCELANOSA ANAHEIM · +1 714 772 3183 +1 714 772 9851
ATLANTA_PORCELANOSA ATLANTA · +1 404 973 0640
BOSTON_PORCELANOSA BOSTON - BOSTON DESIGN CENTER · +1 617 963 7666 +1 617 963 7675
CHESNUT HILL_PORCELANOSA CHESNUT HILL · +1 6179 637 666
CHICAGO_PORCELANOSA CHICAGO · +1 312 204 6220 +1 312 204 6240
DALLAS_PORCELANOSA DALLAS · +1 214 377 2327 +1 214 234 1340
DENVER_PORCELANOSA DENVER · +1 303 802 3210
EAST BRUNSWICK_PORCELANOSA EAST BRUNSWICK · +1 732 613 1915 +1 732 613 9181
GLENDALE_GLENDALE TILE · +1 818 500 8505
HERMOSA BEACH_AMIRIAN HOME · +1 424 390 4460
KING OF PRUSSIA_PORCELANOSA KING OF PRUSSIA · +14 847 510 050 +14 847 510 047
MIAMI_PORCELANOSA MIAMI · +1 305 715 7153 +1 305 592 6999
MIAMI_PORCELANOSA MIAMI DESIGN DISTRICT · +1 786 329 6753
NEW YORK CITY_PORCELANOSA MANHATTAN FLAGSHIP STORE · +16 467 511 180
NORTH BETHESDA_PORCELANOSA ROCKVILLE · +1 240 290 1120 +1 240 290 1125
PARAMUS_PORCELANOSA PARAMUS · +1 201 712 0556 +1 201 712 0744
POMPANO BEACH PORCELANOSA POMPANO BEACH · +1 954 968 7666 +1 954 968 7699
RAMSEY PORCELANOSA RAMSEY · +1 201 995 1310 +1 866 841 5185
RIVERSIDE PORCELANOSA RIVERSIDE · +1 203 698 7618 +1 203 698 7619
SAN DIEGO PORCELANOSA SAN DIEGO · +1 858 322 6012
SAN FRANCISCO PORCELANOSA SAN FRANCISCO · +1 415 593 7763 +1 415 593 7664
SAN JOSÉ PORCELANOSA SAN JOSÉ · +1 408 467 9400 +1 408 467 9410
SEATTLE PORCELANOSA SEATTLE · +2 066 738 395 +2 066 738 402
WALNUT CREEK_PORCELANSOA WALNUT CREEK · +1 925 952 7430
WASHINGTON DC_PORCELANOSA WASHINGTON DC · +1 022 041 655
WEST HOLLYWOOD_PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD · +1 310 300 2090
WESTBURY_PORCELANOSA WESTBURY · +1 516 338 0097 +1 516 338 0098

EGIPTO

EL CAIRO_MAHGOUB TRADING & IMPORTING · +20 2 57 12 565 +20 2 57 39 344

EL SALVADOR

SAN SALVADOR_FERRETERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN · FERCO · (503) 2510 8888 (503) 2510 8810

EMIRATOS ÁRABES

DUBAI_PORCELANOSA ASSOCIATE DUBAI · (+ 971) 43 35 38 88
DUBAI_PORCELANOSA DUBAI · (+971) 43 35 38

ESLOVAQUIA

BRATISLAVA_CERSA · 421244442833
KOSICE_VODOARM · (055) 6222660 (055) 6222654

ESLOVENIA

CELJE_CHIC INTERIER CELJE · 386 3 491 33 21
LJUBLJANA_ŠMARTINSKA CESTA 52 · 38670579223

ESTONIA

TALLINN_PLAADIPUNKT · +372 650 0720 +372 650 0723

PORCELANOSA Showrooms

INTERNACIONAL | INTERNATIONAL

FRANCIA

CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR_PORCELANOSA LYON · +33 (0)478 668 151 +33 (0)478 432 003
CHASSENEUIL DU POITOU_PORCELANOSA POITIERS · +33 (0)549 119 787 +33 (0)549 119 788
CHENÔVE_PORCELANOSA DIJON · +33 (0)380 588 701 +33 (0)380 588 595
COIGNIÈRES_PORCELANOSA COIGNIÈRES · +33 (0)130 491280 +33 (0)130 491328
FLEURY LES AUBRAIS_MILESPACES · 02 38 42 15 38
GUÉRANDE_PORCELANOSA LA BAULE · +33 (0)240 607 273 +33 (0)240 110 659
LA CHAPELLE SAINT AUBIN_PORCELANOSA LE MANS · +33 (0)243 236 520 +33 (0)243 240 512 LA
ROCHE SUR YON_PORCELANOSA LA ROCHE-SUR-YON · +33 (0)251 241 217 +33 (0)251 242 399 LA
TESTE DE BUCH_SOLS ET BAINS DE LA DUNE · 05 57 156 442
LES CLAYES SOUS BOIS_PORTICO DESIGN · 01 30 44 13 54 01 30 44 13 54
LEZENNES_PORCELANOSA LILLE · +33 (0)320 340 340 +33 (0)320 340 341
LORIENT_PORCELANOSA LORIENT · +33 (0)297 875 000 +33 (0)297 370 607
MANDELIEU LA NAPOULE_PORCELANOSA CANNES · +33 (0)493 477 360 +33 (0)493 477 402
MEAUX_PORCELANOSA MEAUX · +33 (0)160 092828 +33 (0)160 093131
MERIGNAC_PORCELANOSA BORDEAUX · +33 (0)556 124 848 +33 (0)556 124 849
MONDEVILLE_PORCELANOSA CAEN · +33 (0)231 820 000 +33 (0)231 820 019
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES_PORCELANOSA MONTIGNY · +33 (0)1 39 31 19 79 +33 (0)1 39 31 14 92
NICE_PORCELANOSA NICE · +33 (0)493 041 963
NÎMES_PORCELANOSA NÎMES · +33 (0)466 282 780 +33 (0)466 282 781
ORVAULT_PORCELANOSA NANTES · +33 (0)228 073 950 +33 (0)228 073 957
PARIS_BUREAUX PARIS 7ÈME · 01 44 90 85 70 01 44 90 85 79
PARIS_PORCELANOSA PARIS 7ÈME · 01 42 84 84 00 01 42 84 84 01
PÉROLS_PORCELANOSA MONTPELLIER · +33 (0)467 503 600 +33 (0)467 501 121
RANTIGNY_J-10 · +33 344 282 874
SAINT GRÉGOIRE - RENNES_PORCELANOSA RENNES · +33 (0)223 200 808 +33 (0)299 369 688 SAINT
HERBLAIN_DÉPÔT SAINT-HERBLAIN · +33 2 40 16 94 00 +33 2 40 16 94 14
SAINT MAUR_SARL CARRELAGE PRO · +33 0 254 086 684
SAINT-ETIENNE_PORCELANOSA ST. ETIENNE · 04 77 30 56 76
SAINT-PÉRAY_PORCELANOSA VALENCE · +33 (0)4 75 60 53 51 +33 04 75 80 22 40
TIGERY_DÉPÔT PARIS IDF · 01 69 90 49 00
TOULOUSE_PORCELANOSA TOULOUSE · 05 34 56 57 60 05 34 56 57 86
TOURVILLE LA RIVIÈRE_PORCELANOSA ROUEN · +33 (0)235 650 655 +33 (0)235 650 656 VANNES_
PORCELANOSA VANNES · +33 (0)297 460 292 +33 (0)297 461 210
VEDÈNE_PORCELANOSA AVIGNON · 04 90 02 64 02
VENDENHEIM_PORCELANOSA STRASBOURG · +33 03 88 20 82 90 +33 (0)388 209 107
VERT SAINT DENIS_PORCELANOSA MELUN · +33 (0)160 565 747 +33 (0)160 569 080 WITTENHEIM_
PORCELANOSA MULHOUSE · +33 (0)389 570 260 +33 (0)389 570 261

GEORGIA

TBILISI_LUXOR SHOP · +995 32 2388898 +995 32 2388399

GHANA

ACCRA_CASA TRASACCO · +233 30 282 3322

GRECIA

ATTICA_SUERO · +30 2105 594 520 +30 2105 594 521
GLIFADA_HATZ GROUP · +30 2310 752 902 +30 2310 753 564
THESSALONIKI_PORCELANA · 2310 700 861 2310 700 861
THESSALONIKI_PORCELANA · 2310 753 003 2310 753 003
THESSALONIKI_PORCELANA · 2310 474 767 2310 474 403

GUADALUPE

BAIE MAHAULT_GUADELOUPE CERAMIQUE · +590 266 261 +590 266 412
SAINT BARTHELEMY_ALMA QUINCAILLERIE · +590 276 494 +590 276 738

GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA_FERRETERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN FERCO · +(502) 2421 9000 +(502) 2421 9009

HAÏTI

PORT AU PRINCE_EUROCERAM · 0 999 999 984

HONG KONG

KOWLOON_TAI YICK BUILDING MATERIALS · +852 23 956 670 +852 23 957 831

HUNGRÍA

BÉKÉSCSABA_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 66 328 432 +36 66 328 432
BUDAPEST_MIRAGE 86 ZRT. · +36 1 793 9532 +36 1 799 6289
BUDAPEST_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 1 430 04 17 +36 1 387 91 36
DREBECEN_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 3 031 94 353 +36 52 536 822
EGER_PALATINUS FÜRDŐSZOBASZALON EGER · +36 3681 4319 +36 3631 0575
EGER_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 0636 312 013 +36 0636 313 270
ÉRD M7-ES FELJÁRÓ_VS FÜRDŐSZOBA ÉRD · +36 304 831 154
GYÖNGYÖS_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 37 500 162 +36 37 500 163
KECSKEMÉT_PALATINUS FÜRDŐSZOBASZALON KECSKEMÉT · +367607918
MAGYAR_VS RBC - RAVAK BUSINESS CENTER · +36 304831154
MISKOLC_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 46 412 741 +36 46 416 256
NYÍREGYHÁZA_KOVÁCS TÜZÉP CT · VIDA ERZSÉBETCCC · +36 42 598 073
TARJÁN_STRAUBINGER ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ KFT. · +36 303 483 773

INDIA

NEW DELHI_MARMO HOME PVT. LTD. · +91 11 47128800 +91 11 23218728

INDONESIA

BANDUNG_WISMA SEHATI (BANDUNG) · +62 22 723 8515 +62 22 723 8516
JAKARTA_WISMA SEHATI (BSD) · +62 21 537 7278 +62 21 537 7880
JAKARTA_WISMA SEHATI (MANGGA DUA) · +62 21 6013303 +62 21 6251221
JAKARTA_WISMA SEHATI (POLIM) · +62 21 72787711
SEMARANG_WISMA SEHATI (SEMARANG) · +62 24 356 2233 +62 24 356 2222
SURABAYA_WISMA SEHATI · +62 31 5631999

IRÁN

TEHRAN_FARBAR COMPANY · +982188036364

IRAQ

BAGHDAD_BAGHDAD TIME COMPANY LTD · +964 771 111 1594 +964 771 186 2730
ERBIL_AKSESUAR INSAAT ERBIL · +964 750 835 0055 +964 66 210 1900

IRLANDA

CORK_O.B. HEATING, PLUMBING, BATHROOMS & TILES · +353 0 214 310 000 +353 0 214 310 003
DUBLIN_TILESTYLE LTD · +00 353 1 8555200 +00 353 1 8557471
RATHNEW_MILLER BROS STONE DEVELOPMENT · +353 0404 32222

ISLANDIA

REYKJAVIK_ALFABORG EHF · +354 568 6755 +354 568 1277

ISLAS CAIMÁN

CAIMAN_STAFFORD FLOORING · +1 345-943-2722

ISRAEL

BNEY BRAK_HEZI BANK · +972 3 616 6641 +972 4 904 6643
HAIFA_TOPOLSKI & CO LTD · +972 4 904 0496 +972 4 904 0455
JERUSALEM_BAR-AMI 1990 LTD · +972 2 531 3444 +972 2 538 3740
KANOT_POLINOV · +972 5 277 73437
RAANANA_AMOZI NAGAR IMP.MARK.OGEN LTD · +972 9 760 1501 +972 9 741 1997
RISHON LE ZION_NEGEV CERAMICS · +972 3 9436830 +972 3 9436810
ROSH HAIIN_BACERAMIC DESIGN · +972 3 603 0111 +972 3 907 1992
UPPER GALILY_KAMARIKA · +972 4 680 1010 +972 4 680 0318

ITALIA

ANDRIA_MIDIL-CERAMICHE S.A.S. · +39 08 835 66466 +39 08 835 49260
BELLUNO_PORCELANOSA BELLUNO · +39 32 890 78586 +39 04 379 25482
BERGAMO_PORCELANOSA BERGAMO · +39 03 529 9984 +39 03 529 22085
CORSICO_PORCELANOSA LOMBARDIA · +39 02 458 64310 +39 02 458 64415
ELMAS_PORCELANOSA CAGLIARI · +39 70 211 0009 +39 70 212 8144
MILANO_SPAZIO LIBIA 3 · +39 02 872 46767
MONTESILVANO_PORCELANOSA PESCARA · +39 08 544 93241 +39 08 544 56002
ROMA_PORCELANOSA ROMA · +39 06 888 9977 +39 06 888 7056
SASSUOLO_PORCELANOSA SPA · +39 05 368 06677 +39 05 368 02184
TREVISO_PORCELANOSA TREVISO · +39 04 226 97087 +39 04 223 01767

JAMAICA

KINGSTON_TILE CITY & HOME CENTRE · +1 876 925 8453

JAPÓN

TOKYO_YOSHIMOTO TRADING CO. LTD · +072 334341700

JERSEY

ST. SAVIOUR_PASTELLA GROUP · 01534 870167 01534 723199

JORDANIA

AMMAN_AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO. · 9002 956197 5504523

KAZAJISTÁN

ALAMTY_ALTAIR · +7 (727) 393 56 17
ALAMTY_DOMINA · +7 (727) 275 50 36
ALMATY_PALATIN · +7 (727) 395 78 78 +7 (727) 351 98 98
ALMATY_PALATIN · +7 (727) 351 98 98
ASTANA_ALTAIR · +7 (7172) 92 82 82
ASTANA_DOMINA · +7 (7172) 76 97 61
ASTANA_PALATIN · +7 (7172) 92 82 82
ASTANA_PORCELANOSA ASTANA · +7 (7172) 28 83 37

KENIA

NAIROBI_LIFESTYLE INTERIORS LTD · 254713380549

KOSOVO

PRISHTINA_N P KERASAN · +381 38 602 667 +381 38 602 667

KUWAIT

SAFAT_HASSAN ABUL HASSAN SADIQ · +965 262 4466 +965 265 1444

LETONIA

RIGA_TORMANIS UN PARTNERI · +371 784 5361 +371 784 5360

LÍBANO

BEIRUT_GEAHCHAN GROUP · +961 1 480520 +961 1 496607
BEIRUT_PORCELANOSA GROUP BEIRUT · +961 18811170

LIBIA

BENGHAZI_EL RAGUOBI · 218 61 4704533 218 61 2237328
BERKA BENHAZI_MANART AL ANDALOS EST · 21861229605 218612237328
TRIPOLI_EL RAGUOBI · 218 91 3274885

LITUANIA

VILNIUS_INTERJO SALA · JSC VENDE · 370 6 8711071
VILNIUS_OGRINDA UAB · 370 5 2607854
VILNIUS_OGRINDA UAB · 370 5 2715519

MACEDONIA

SKOPJE_TE LINDI DOO · +389 2 2 602 628 +389 2 2 602 638

MALASIA

ALOR SETAR_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · +603 7875 7833
KOLOMBONG,KOTA KINABALU_APEX BOUTIQUE – KOTA KINABALU · +6088 388 150 +6088 389 150
KUALA LUMPUR_APEX BOUTIQUE - KUALA LUMPUR · +603 4043 8333 +603 4044 3338
PENANG_APEX BOUTIQUE – PENANG · +604 659 3322 +604 659 3339
PETALING JAYA_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · +603 7875 7833 +603 7876 7833
PETALING JAYA_PORCELANOSA KUALA LUMPUR · +603 7865 8817 +603 7865 7730
SEBERANG PRAI TENGAH_APEX BOUTIQUE - BUTTERWORTH · +604 3988 333 +604 3988 987

PORCELANOSA Showrooms

INTERNACIONAL | INTERNATIONAL

MALTA

BIRKIRKARA_ROGER SATARIANO & SONS LTD · +356 21 442 769 +356 21 497 017

MARRUECOS

CASABLANCA_CERAMEX · +212 945 3646166 +212 5223 395363
CASABLANCA_SANITAIRE 2000 · +212 22 363 225 +212 22 394 100
TANGER_FACENOR S.A. · +212 39 941 910 +212 39 945 445

MARTINICA

LAMENTIN_JOSEPH COTTRELL S.A. · +596 509 810 +596 506 524

MÉXICO

CANCÚN_PORCELANOSA CANCÚN · (998) 313 2343 (55) 58317340 EXT. 107
CIUDAD DE MÉXICO - ALTAVISTA_PORCELANOSA MÉXICO - ALTAVISTA · (55) 5550 7060 (55) 5550 7060
CIUDAD DE MÉXICO - INTERLOMAS_PORCELANOSA MÉXICO - INTERLOMAS · +(55) 3605 0064
CIUDAD DE MÉXICO - MASARYK_PORCELANOSA MÉXICO - MASARYK · (55) 528220 00 (55) 5282 2737
CIUDAD DE MÉXICO - VALLE DORADO_PORCELANOSA MÉXICO - VALLE DORADO · (55) 5831 7340
GUADALAJARA_PORCELANOSA GUADALAJARA · (33) 3615 3255
PLAYA DEL CARMEN_PORCELANOSA PLAYA DEL CARMEN · (984) 873 1090 (55) 58317340 EXT. 107

MÓNACO

MONACO_PORCELANOSA MONACO · +377 93 50 23 87

MONGOLIA

ULAANBAATAR_ZUUNNAIMAN SUVRAGA CO.LTD · +976 (11) 3414 217

MONTENEGRO

PODGORICA_ENTEXT · 38220260833

MYANMAR

YANGON_PORCELANOSA ASSOCIATE MYANMAR · +(95) 9956988932

NEPAL

KATMANDU_RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD · 97714420281 97714428295

NICARAGUA

MANAGUA_DECO CENTER - GRUPO IBERICA NICARAGUA · +505 270 2121 +505 277 0834

NIGERIA

VICTORIA ISLAND, LAGOS_PORCELANOSA LAGOS · +234 8090371913

NORUEGA

ÅLESUND_FAGFLIS ÅLESUND · +47 70 10 22 64
BODØ_FAGFLIS BODØ · +47 75 52 25 57
BÆRUM_FAGFLIS BÆRUM · +47 67 10 34 90
BERGEN_FAGFLIS BERGEN · +47 55 11 77 40
DRØBAK_FAGFLIS DRØBAK · +47 64 93 96 76
ELVERUM_FAGFLIS ELVERUM · +47 62 41 67 60
FREDRIKSTAD_FAGFLIS FREDRIKSTAD · +47 69 31 70 00
GJØVIK_FAGFLIS GJØVIK · +47 61 18 80 86
GURSKØY_FAGFLIS SØRE SUNNMØRE · +47 70 10 22 77
HAMAR_FAGFLIS HAMAR · +47 62 59 70 00
KLØFTA_FAGFLIS KLØFTA · +47 63 98 29 20
KRISTIANSUND N_FAGFLIS KRISTIANSUND · +47 70 10 22 76
LARVIK_FAGFLIS LARVIK · +47969 15 027
LIERSKOGEN_FAGFLIS LIERTOPPEN · +47 31 00 02 80
MOLDE_FAGFLIS MOLDE · +47 70 10 22 74
MOSS_FAGFLIS MOSS · +47 69 24 15 70
NARVIK - ANKENESSTRAND_FAGFLIS NARVIK · +47 76 95 04 90
NESTTUN_FAGFLIS BERGEN · +47 55 11 77 40 +47 55 11 77 49
OPPDAL_FAGFLIS OPPDAL · +47 72 42 23 50
OSLO_FAGFLIS ARKITEKTSHOWROOM · +47 22 80 85 60
OSLO_FAGFLIS OSLO · +47 22 80 18 00 +47 22 80 18 01
SANDEFJORD_FAGFLIS SANDEFJORD · +47 47 24 62 00
SANDNES_FAGFLIS SANDNES · +47 51 63 15 36
SKIEN_FAGFLIS GRENLAND · +47 35 58 70 00
TØNSBERG_FAGFLIS TØNSBERG · +47 33 35 81 60

NUEVA ZELANDA

CHRISTCHURCH_NEXT DORE · 03 366 9400 03 365 4406

PAÍSES BAJOS

AMSTERDAM_PORCELANOSA ARCHITECTEN SHOWROOM · 0031 20 7372845

PAKISTÁN

LAHORE_4 WALLS (PRIVATE) LIMITED · +92 42 111 492 557

PALESTINA

BETHLEHEM (WEST BANK)_AL-KHAYAL (BAYTOUNA) · +972 2 277 7279 +972 2 274 4026

PANAMÁ

OBARRIO, CIUDAD DE PANAMÁ_EUROCER S.A. · +507 21 53660

PARAGUAY

ASUNCIÓN_IPALE ALTA GAMA · +595 21 613 544

PERÚ

LIMA_CASSINELLI · +51 14 513 712 +51 15 612 757
SAN ISIDRO_PORCELANOSA GRUPO PERÚ · +51 1441 41 06

POLONIA

BIALYSTOK_AKCESS · +48 85 6643436 +48 85 6643434
BIELSKO BIALA_PH.U. CERAMED · +48 33 829 8770 +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ_SALON MO (BYDGOSZCZ) · +48 52 348 9343 +48 52 348 9354
CZESTOCHOWA_PH.U. FUGA · +48 34 368 2944 +48 343682944
GLIWICE_ART CERAMIKA · +48 32 339 8200 +48 32 339 8209
GORZÓW WLKP_SALON MO (STUDIO DEKOR) · +48 95 721 4108 +48 95 721 41

KALISZ_SALON MO (SPECTROOM) · +48 62 502 10 15
KATOWICE_MAX FLIZ · +48 32 720 92 00 +48 32 720 92 00
KIELCE_EXCLUSIVE · +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG_SALON MO (KOŁOBRZEG) · +48 94 355 18 88 +48 94 355 18 80
KONIN_SALON MO (KONIN) · +48 63 243 31 14
KRAKÓW_MAX FLIZ · +48 01 229 07060 +48 01 229 07060
LESZNO_SALON MO (LESZNO) · +48 65 529 63 63
ŁÓDŹ_FUMINO · +48 42 637 37 67
ŁÓDŹ_CERMAG SP ZOO · +48 77 457 35 09/10 +48 77 474 88 82
LUBLIN_SALONIKA · +48 81 740 99 30
OPOLE_CERMAG SP ZOO (OPOLE) · +48 42 616 55 44 +48 42 611 61 61
OSTRÓW WLKP_SALON MO (OSTRÓW WLKP) · +48 62 735 81 12 +48 62 737 28 91
POZNAN_SALON MO (POZNAN) · +48 61 835 97 50 54
RZESZÓW_F.H. BOZ S.A. · +48 17 850 0315 +48 17 850 0341
RZESZÓW_CERMAG STREFA ARCHITEKTA (RZESZOW) ·
SLUPSK_SLUPSK - GRESMAX · +48 59 843 4153 +48 59 843 4153
SOPOT_SALON MO (SOPOT) · +48 58 550 4235
SZCZECIN_CERMAG STREFA ARCHITEKTA (SZCZECIN) · +48 91 434 00 48 +48 91 434 07 35
VARSOVIA_INTERNITY · +48 22 639 84 94
WARSZAWA_SALON MO (WARSZAWA) · +48 22 252 57 39
WROCLAW_CERMAG SP ZOO (WROCLAW) · +48 717 820 021 +48 717 820 031

PUERTO RICO

GUAYNABO_THE TILE SHOP · +1 787 720 2030 +1 787 790 2030
SAN JUAN_THE TILE SHOP · +1 787 775 2030 +1 787 707 0138

QATAR

QATAR_UNITED SUPPLIES · +974 46 85 164 +974 46 85 165

REINO UNIDO

11-17 NUFFIELD TRADE ESTATE_BATHROOM ELEGANCE · 01202 675 992 01202 675993
BALLYCASTLE_BALLYCASTLE HOMECARE · 028 2076 3302 02

PORCELANOSA Showrooms

INTERNACIONAL | INTERNATIONAL

RUMANÍA

BRASOV_DELTA STUDIO BRASOV · 0722 632 013
BUCAREST_GLAMOUR · 40311000586
BUCAREST_GLAMOUR · 0040 31 229 3210
CONSTANTA_DELTA STUDIO CONSTANTA · 0722 240 736
CRAIOVA_SC MYDWAY IMPEX SRL · +40 722 285 029 +40 251 427 946
IASI_DELTA STUDIO IASI · 0730 586 938
ORADEA_MAISON DESIGN · +40 743 507 811 +40 259 410 170
PITESTI_DELTA STUDIO PITESTI · 0723 363 823
PLOIESTI_DELTA STUDIO PLOIESTI · 0723 541 737

SENEGAL

DAKAR_C.C.S. · +221 33 849 04 04 +221 33 823 13 10

SERBIA

BELGRADO_HOME CONCEPT · +381 11 6558 960
BELGRADO_PORCELANOSA HOME CONCEPT · +381 11 6557 087

SINGAPUR

SINGAPUR_FERNANDO MARTIN BENITO · +65 97801472 +65 64621620

SRI LANKA

COLOMBO 13_RANJANAS CERAMIC · +94 11 2543255 +94 11 2381386

SUDÁFRICA

CAPE TOWN_CLASSIC TRADING · 021 465 9277 021 462 0973
DURBAN_CLASSIC TRADING · +27 31 579 1900 +27 31 577 7056
JOHANNESBURG_CLASSIC TRADING · +27 11 656 0400 +27 11 656 0403

SUECIA

BROMMA_KAKELPALATZET I BROMA AB · +46 (0)8 56 487 831
GÖTEBORG_KAKELPALATZET I BÄCKEBOL AB · +46 (0)31 571 478
KATRINEHOLM_KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB · +46 (0)8150-51 740
MÖLNDAL_KAKELPALATZET I MÖLNDAL HEADQUARTERS · +46 (0)31 776 50 51

SUIZA

AUBONNE_ARGECOM SA · +41(0)21 807 10 10 +41(0)21 808 61 02
ARBON_HAMA KERAMIKDESIGN · +41 71 446 61 66 +41 71 446 61 65
BIEL_SABAG SA · +41 32 328 28 28 +41 32 328 28 80
CRISSIER_SABAG SA · +41 21 633 06 84 +41 21 633 06 85
GENEVE_SABAG SA · +41 22 908 06 90 +41 22 908 06 95
LUGANO-GRANCIA_PL VALLI SA · +41 919 859 510
MENDRISIO_NEW FORM SWISS SAGL · +41 919 227 356
ROTHENBURG_SABAG SA · +41 41 289 72 72 +41 41 289 72 73
SEVELEN_KAISER AG BAD & PLÄTTLI · +41 81 785 2242 +41 81 785 2204
SUIZA_1219 MAGENTA HOME DESIGN · +41 848 308 308
VOLKETSWIL_MPV HANDELS AG · +41 (0)43 399 53 00 +41 (0)43 399 53 20
YVERDON-LES-BAINS_SABAG SA · +41 24 423 44 30 +41 24 423 44 45
YVERDON LES BAINS_SABAG YVERDONS · +41 24 423 4444

SURINAM

PARAMARIBO_JAP HOUSING · +597 817-0064

TAILANDIA

BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK) · +66 2275-0029 +66 2275-2057
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PIN-KLAO) · +66 2441-3075 +66 2441-4049
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (KASET NAVAMIN) · +66 2791-2777 +66 2943-9058
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (SUVARNNABHUMI) · +66 2316-0429 +66 2750 0682
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PATTAYA) · +66 38 052 222 +66 38 052 221
CHIANGMAI_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (CHIANGMAI) · +66 5310-5099 +66 5310-5107
MUEANG SURAT THANI DISTRICT_BOONTHAVORN CERAMIC - SURAT THANI · +66 77 237 000
PATHUMTHANEE_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (RANGSIT) · +66 2902-0171 +66 2902-0184
PRACHUABKIRIKUN_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (HUAHIN) · +66 3252 2555 +66 5488-4144
+66 3252-0141 SAMUTSAKHON_BOONTHAVORN CERAMIC - SAMUTSAKHON · +66 2 896 44712 +66 2 896 4473
UDON THANI_BOONTHAVORN CERAMIC - UDON THANI · +66 42 215 678

TAIWAN

KAOHSIUNG_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 7 384 8834
TAICHUNG_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 4 2372 8166
TAINAN_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 6 2613290
TAIPEI_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 2 33933123

TANZANIA

DAR ES SALAAM_ABC EMPORIO TANZANIA · +255 719885566

TÚNEZ

GABES_ABC ABDENNADHER · 75 29 49 10 74 24 48 85
HAMMAM SOUSSE_ABC ABDENNADHER · 73 32 44 24 73 32 44 25
HAMMAMET_ABC ABDENNADHER · 72 26 04 77 72 26 04 77
MENZEL HAYET_ABC ABDENNADHER · 73 41 04 16 73 41 04 01
SFAX_ABC ABDENNADHER · 74 46 80 72 74 24 48 85
SOUSSE_ABC ABDENNADHER · 73 37 14 76 73 37 14 75
TUNIS_ABC ABDENNADHER · 71 72 58 80 71 72 57 77 71 76 00 46
TUNIS_LIFE STYLE · +216 71 861 551 +216 71 861 549
TUNIS CEDEX_ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER · +216 71 725 194 +216 71 760 046

TURQUÍA

ISTAMBUL_YÜTAS · +90 2 1227 44720 +90 2 1227 20874

UCRANIA

DNIPROPETROVSK_EUROPA DNIPRO · (0562) 31 27 53
KHARKIV_EUROPA · +380 577 714 509
KHMELNYTSKYI_SOPRANO · +380 673 543 447
KYIV_SALON MILLENNIUM CONCEPT · (044) 279 60 60
LVIV_KERAMA MARKET · +380 322 972 500

LVIV_SALON KARMEN · +380 32 244 40 55 +380 32 252 70 94
MYKOLAIV_YALOT · +380 512 500 284
POLTAVA_DOGODA · +380 532 687 575
TERNOPIL_VERO · 098 67 67 112
VINNYTSIA_LANA · +380 432 507 838

UGANDA

KAMPALA_ABC STILES & BATHZ · +256 776022333

URUGUAY

MONTEVIDEO_ACHER · +598 2 487 5630
PUNTA DEL ESTE_ACHER · +598 4 224 8343 +598 42 250869

UZBEKISTÁN

TASHKENT_PREMIUM CONCEPT · +998 71 256 29 05
TASHKENT_PORCELANOSA TASHKENT · +998 97 753 00 65

VIETNAM

HANOI_MILAN ARCHITECTURAL · 0913212568 0986110133
HANOI_MILAN ARCHITECTURAL · +84 8 5412 1819 +84 8 5412 1820
HANOI_MILAN HOME CENTER · 977800785 +84 4 3234 5028
HANOI_MILAN HOME CENTER DISTRIBUIDOR MR VU THAI · +84 9 1321 2568 +84 4 3234 5028
HO CHI MINH CITY_CASABELLA CO LTD · +84 9 1323 7771

YEMEN

SANAA_AL-YAMAMAH GROUP/ABO JALAL TAHER CORPORATION FOR GENERAL TRADE · +967 1 470 375 +967 1 405 665

YIBUTI

DJIBOUTI_AL-NEIMA IMMOBILIERE · 00253-21356659 00253-21356289





butech
PORCELANOSA Grupo



El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA Grupo puede ser sancionada conforme el Código Penal.