


## Техническая спецификация

HU  
O3




Вид спереди

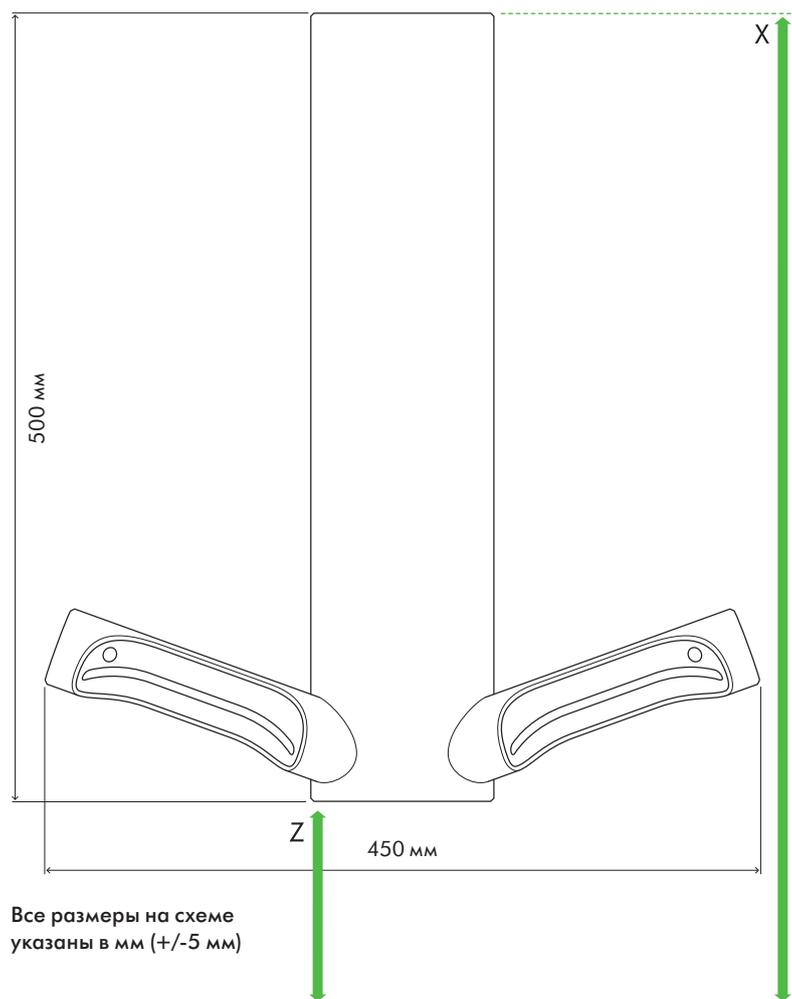

Все размеры на схеме  
указаны в мм (+/-5 мм)

Вид сбоку

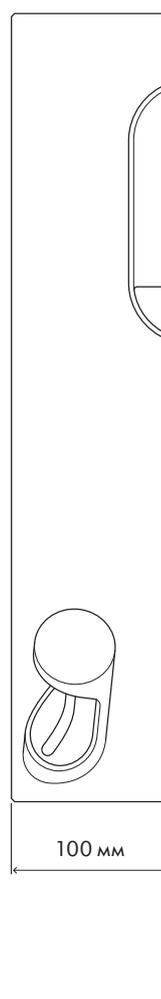

Задняя стенка



Рекомендации относительно  
высоты установки можно  
увидеть в таблице

ПОЛ

### Рекомендуемая высота установки сушилки от пола

Мужчины	X 1489 мм	Y 1451 мм	Z 989 мм
Женщины	X 1454 мм	Y 1416 мм	Z 954 мм
Люди с ограниченными возможностями	X 1245 мм	Y 1207 мм	Z 745 мм
Дети 5-8 лет	X 1117 мм	Y 1079 мм	Z 617 мм
Дети 8-11 лет	X 1217 мм	Y 1179 мм	Z 717 мм
Дети 11-14 лет	X 1294 мм	Y 1256 мм	Z 794 мм

### Размеры сушилки для рук

Высота 500 мм, ширина 450 мм, глубина 100 мм

### Минимальное расстояние от пола

210 мм над прибором

### Расстояние от пола до места вывода кабеля

Мужчины	1293 мм
Женщины	1258 мм
Люди с ограниченными возможностями	1049 мм
Дети 5-8 лет	921 мм
Дети 8-11 лет	1021 мм
Дети 11-14 лет	1098 мм

Для получения дополнительной информации свяжитесь  
с компанией Dyson  
[santreyd.ru/brands/dyson/](http://santreyd.ru/brands/dyson/) 8 (800) 707-93-66

HU  
03

## Электрические характеристики

Напряжение питания/частота: 160-253 В 50-60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: Менее 0,5 Вт

Характеристики двигателя: 900 Вт в режиме «Максимум» / 650 Вт в режиме «Эко». Бесщёточный двигатель с цифровым управлением

Тип нагревателя: Нагреватель отсутствует

## Конструкция

Передняя панель: Нержавеющая сталь — матовая (304L)

Задняя крепежная панель: Нержавеющая сталь

Тип наружного винта: Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником 5 мм

Класс пылевлагозащиты – IP24

## Фильтр

Фильтр HEPA (стекловолокно и внешний флисовый слой)

Улавливает 99,95% частиц<sup>1</sup>, включая бактерии и вирусы

## Работа

Время активации бесконтактного датчика: 0,25 сек.

Время высушивания рук: 10 секунд в режиме «Максимум»/12 секунд в режиме «Эко» (измерение на основе протокола P.335 NSF)

Уровень звуковой мощности: 79 дБ (А) в режиме «Максимум»/77 дБ (А) в режиме «Эко»

Автоматическое отключение при непрерывной работе: 43 секунды

Скорость воздушного потока при выходе из отверстия: 624 км/ч

Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м

## Логистические параметры

Вес нетто: 4,5 кг

Вес с упаковкой: 7,6 кг

Размер в упакованном виде:  
(В) 129 x (Ш) 520 x (Г) 616 мм

## Стандартная гарантия

5 лет гарантии

## Настенная панель Dyson

Если при монтаже используется только гипсокартон без опоры, необходимо использовать настенную панель Dyson. Настенная панель Dyson помогает защитить стену от воды и может использоваться, чтобы скрыть отверстия/отметки, оставшиеся после ранее установленных продуктов, включая сушилки для рук Dyson Airblade dB. Для получения дополнительной информации обратитесь на горячую линию Dyson или на сайт [www.dyson.com.ru](http://www.dyson.com.ru).

## Стандарт WELL Building Standard™

Сушилки для рук Dyson Airblade™ способствуют достижению пункта W08 стандарта WELL Building Standard™.



Для получения дополнительной информации свяжитесь с компанией Dyson [santreyd.ru/brands/dyson/](http://santreyd.ru/brands/dyson/) 8 (800) 707-93-66

Логотип Carbon является зарегистрированным торговым знаком фонда Carbon Trust. Quiet Mark является зарегистрированным товарным знаком Общества по борьбе с шумом. International WELL Building Institute™ и соответствующий логотип являются торговыми марками, используемыми с разрешения International WELL Building Institute™.

<sup>1</sup>Фильтр HEPA протестирован независимой лабораторией по стандарту EN1822-5 в заданных условиях проведения испытаний.