

SISTEMI

MATERIALI

ESEMPI D'IMPIEGO

ACCESSORI



mogs

mogs



Stile italiano, tecnologia svizzera.

Nell'architettura contemporanea, porte e finestre devono rispondere a due fondamentali esigenze: elevate prestazioni – in termini di isolamento termo-acustico, sicurezza anti-effrazione, resistenza e funzionalità nel tempo – e un'estetica raffinata, con telai sottili e discreti che lasciano spazio a luce e trasparenza.

Porte e finestre, aperture scorrevoli anche di grandi dimensioni, FerroFinestra e facciate continue: gli infissi realizzati con i sistemi Mogs in acciaio e bronzo architettonico sono caratterizzati da un design essenziale e contemporaneo, permeato del miglior gusto italiano e supportato dall'alta tecnologia produttiva svizzera.

Alta qualità del materiale e spessore adeguato, perfetta geometria dei profili, versatilità e ampiezza di gamma e di finiture fanno dei sistemi in acciaio Mogs la soluzione di più alto valore a qualsiasi esigenza progettuale, sia negli interventi di riqualificazione che nell'architettura moderna.

















FerroFinestra

FerroFinestra W20	PAG 16
FerroFinestra W40	PAG 22
FerroFinestra W50 TB	PAG 28
FerroFinestra T42 TB	PAG 36
AcciaioFinestra Finline	PAG 42
AcciaioFinestra Finline Scorrevole	PAG 48
AcciaioFinestra Finline TB	PAG 58
Custom CPX TB	PAG 66

BronzoFinestra

BronzoFinestra B40	PAG 74
--------------------	--------

Mogs

Mogs 65 Steel	PAG 84
Mogs 65 TB Steel	PAG 92
Mogs 65 TB Cor-Ten	PAG 100
Mogs 65 TB Inox	PAG 108
Mogs ISO55	PAG 116
Mogs ISO70 TB	PAG 126
Mogs Basic	PAG 136
Mogs Antiproiettile	PAG 162
Mogs Tagliafuoco No Burn	PAG 168

Lift&Slide

Alzante Scorrevole MLS72 TB	PAG 186
-----------------------------	---------

Curtain Walls

Facciate Continue ST 45 TB	PAG 200
Facciate Continue ST 60 TB	PAG 206
Facciate Continue OS-TEC 55 TB	PAG 214
Facciate Continue OS-TEC 50-1 TB	PAG 220
Facciate Continue OS-TEC 55-1 TB	PAG 226
Facciate Continue OS-TEC 60-1 TB	PAG 232


Accessori

	PAG 238
--	---------

FERRO FINESTRA

Ideale per un autentico restauro conservativo, ed affascinante nelle nuove costruzioni, la serie FerroFinestra fa rivivere oggi quello stile che, con le sue linee pulite ed eleganti, fece innamorare l'architettura di tutta Europa.

In acciaio o in bronzo architettonico, nella versione classica o a taglio termico, Mogs FerroFinestra ripropone fedelmente le geometrie, le proporzioni e i giochi di sormonto dei tradizionali profili in acciaio laminato a caldo del XIX secolo.

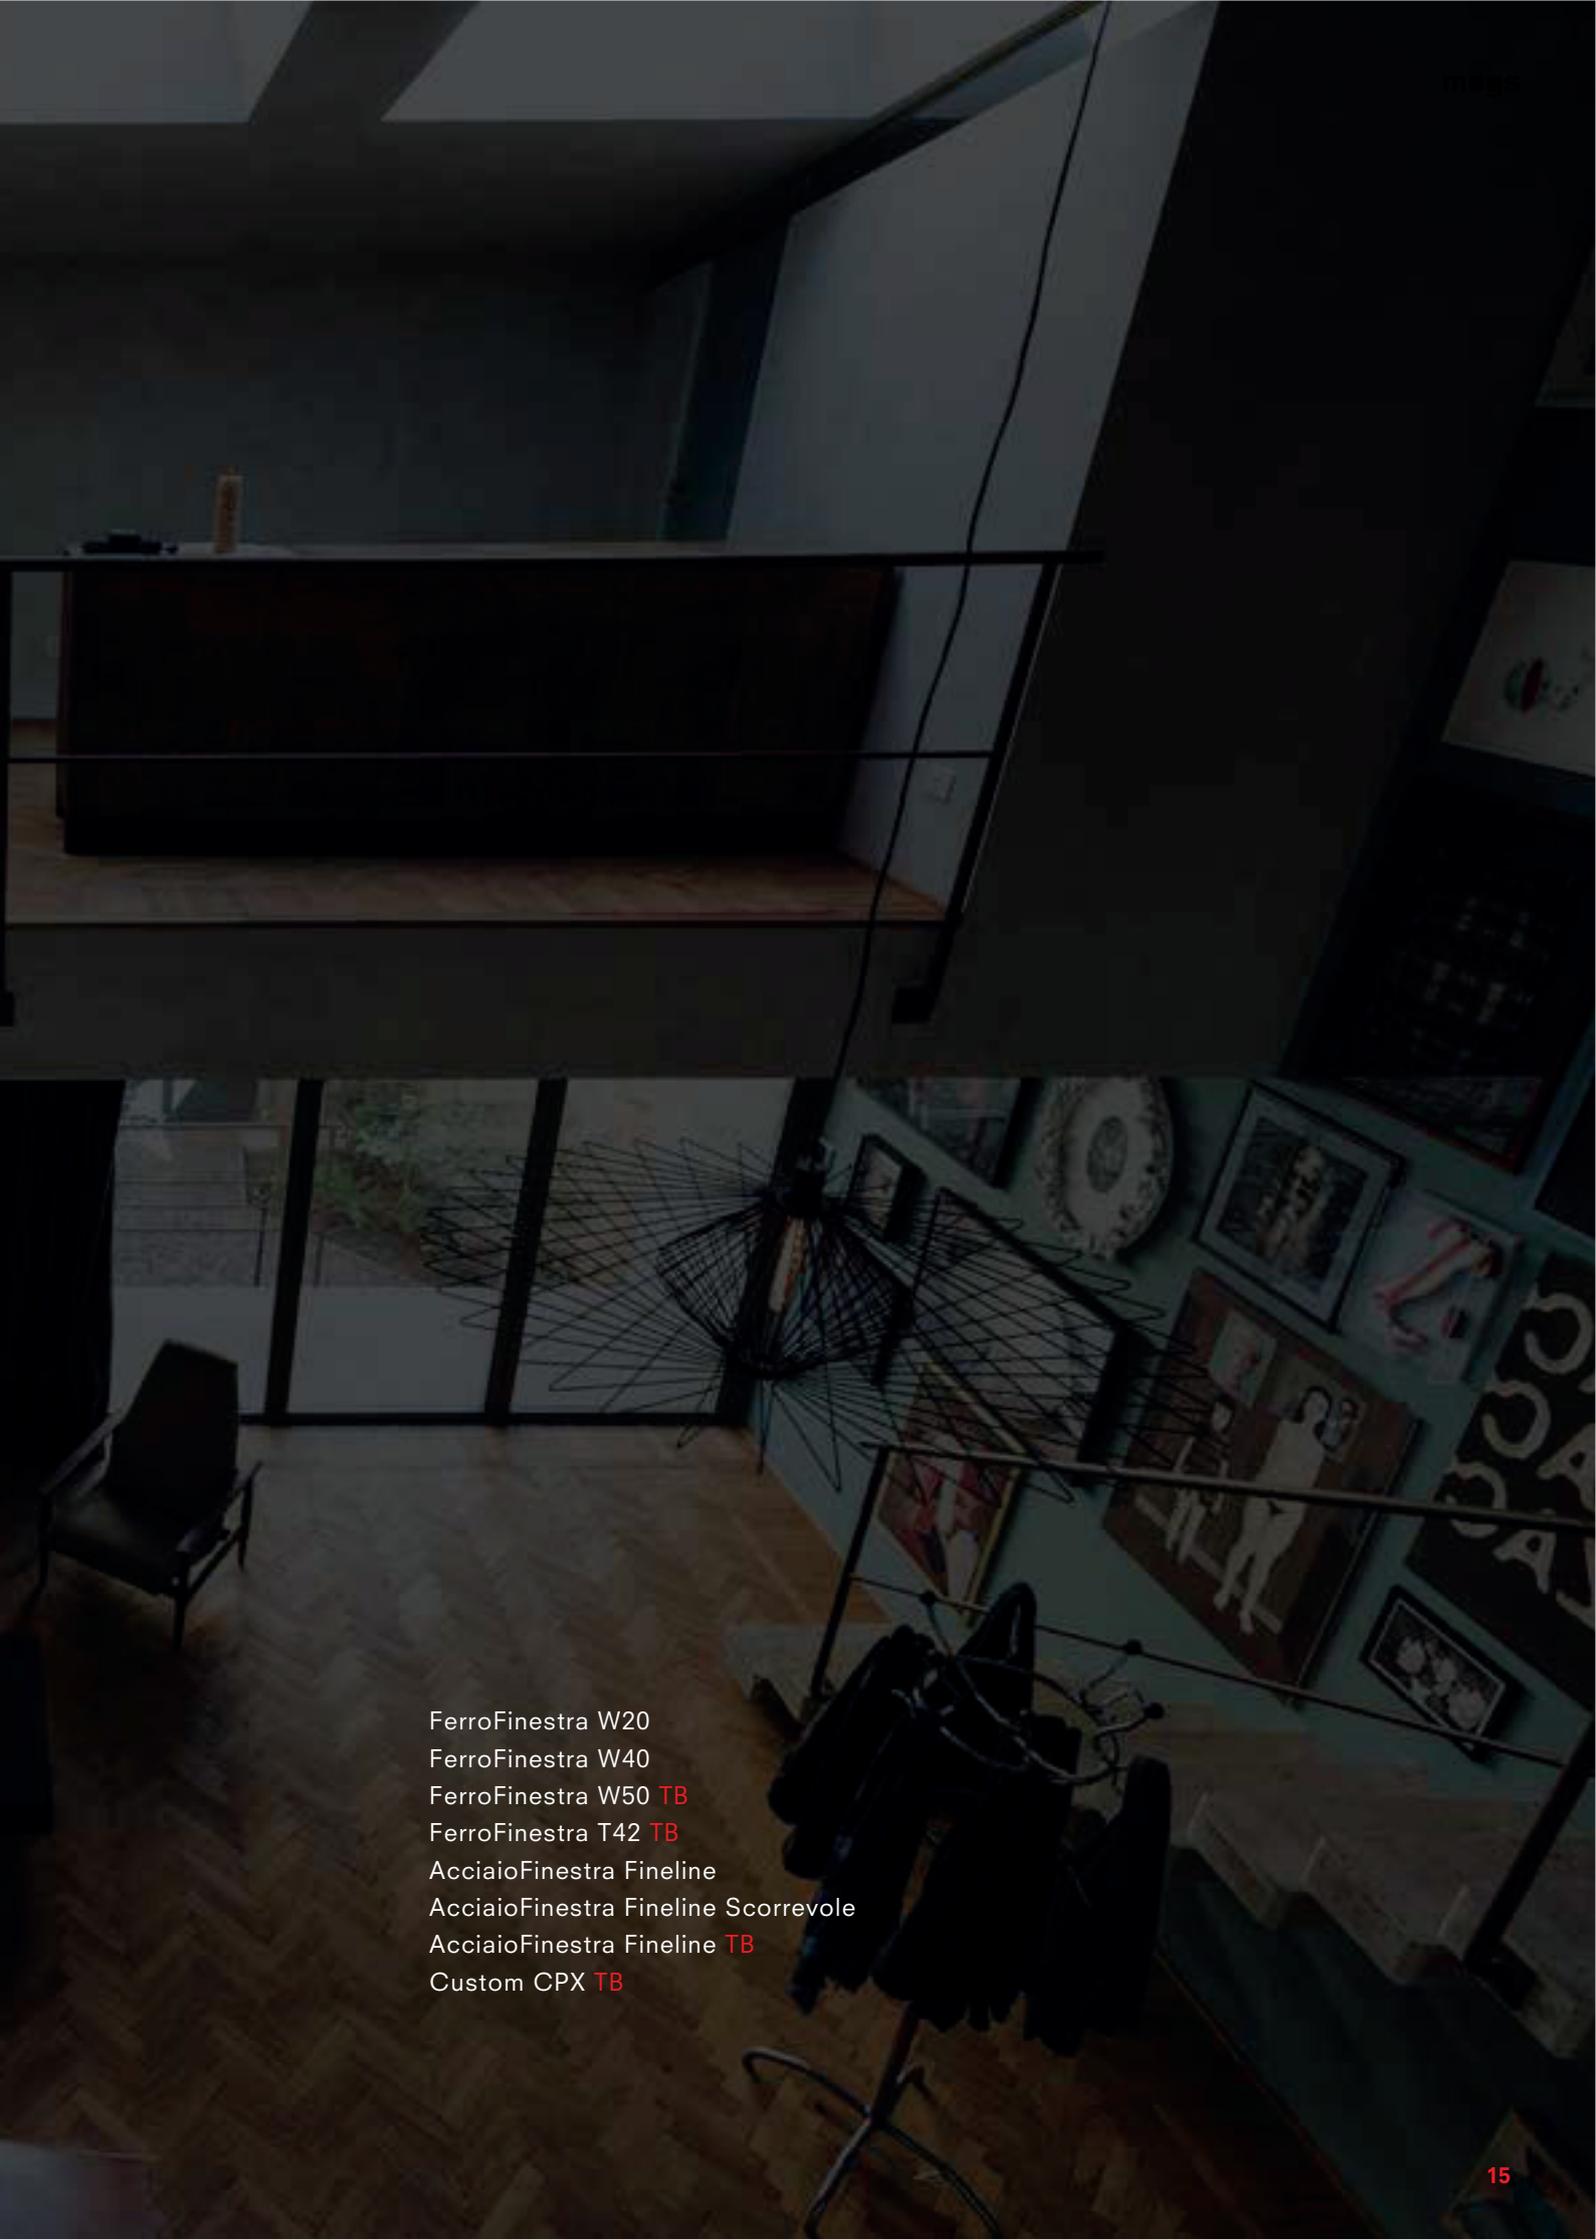

FerroFinestra W20
FerroFinestra W40
FerroFinestra W50 **TB**
FerroFinestra T42 **TB**
AcciaioFinestra Finline
AcciaioFinestra Finline Scorrevole
AcciaioFinestra Finline **TB**
Custom CPX **TB**


FerroFinestra W20

Mogs FerroFinestra, nelle tre linee W20 e W40, è una gamma completa di profili in acciaio di grosso spessore laminati a caldo, che permette di realizzare enormi specchiature con telai esilissimi. Unica sul mercato ad aver reintrodotta la tecnica produttiva originale della laminazione a caldo, Mogs declina in chiave moderna lo storico design del Novecento, in nuove e molteplici tipologie di apertura: anta battente sia interna che esterna, anta-ribalta, bilico verticale ed orizzontale o con sistemi a impacchettamento a libro.



CARATTERISTICHE


1. acciaio laminato a caldo in linee di produzione ad alta precisione.
2. profili monolitici con spessore da 3 a 5 mm
3. estetica con doppio sormonto
4. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
5. profondità compatibile con vetri isolanti ad alte prestazioni
6. ampia gamma di fermavetri con diverse estetiche
7. ampia gamma di accessori realizzati su design originale dei primi '900
8. ampia gamma di accessori con design contemporaneo
9. compatibile con ferramenta anta-ribalta a scomparsa per serie W40
10. apertura ad anta battente, vasistas, sporgere, bilico, libro, scorrevole
11. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili, per un'estrema libertà progettuale
12. finitura superficiale "acciaio naturale", per effetti industriali nei serramenti per divisori interni

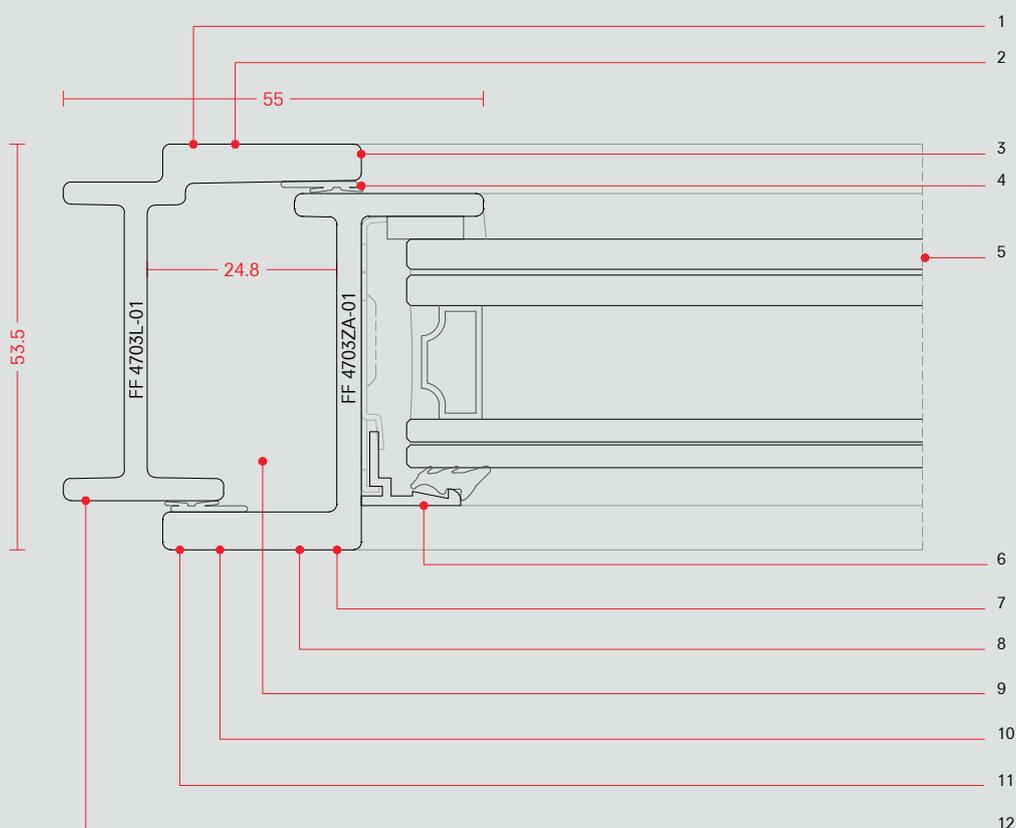


FerroFinestra W20

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm


-01 Acciaio laminato a caldo -14 Acciaio saldato a laser sabbato/pallinato




FF 3203LF-01




FF 3203ZF-01




FF 3203TF-01




FF 3203HF-01




FF 3205LC-01




FF 3203TN-01




FF 3203TR-14




FF 2503TR-01




FF 3703L-01




FF 3703Z-01




FF 3703T-01




FF 3703LS-01




FF 3705ZA-01




FF 3705TA-01




FF 3705ZS-01




FF 3705TS-01




FF 3203TD-01



FF 3203H-01

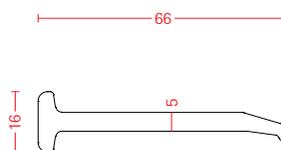


FF 6605SO-01



FF 5505SV-01

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

clips

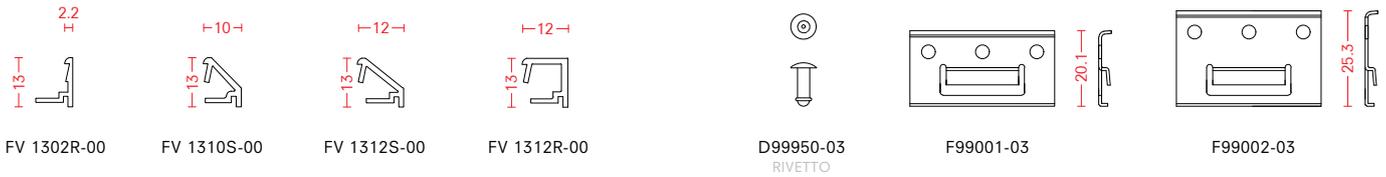

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

viti di fissaggio fermavetri



inglesine in acciaio laminato a caldo (-01) e acciaio sabbiato/pallinato (-14) - lunghezza barre 5800 mm

fissaggio inglesine



guarnizioni di battuta


vetro - guarnizioni esterne



vetro - guarnizioni interne



gocciolatoi

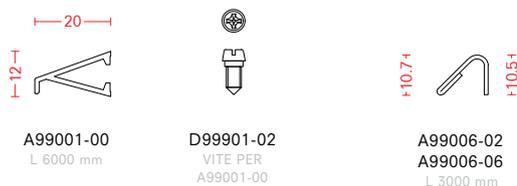

esempi accessori e componenti - approfondimenti al capitolo accessori



GUARNIZIONE AUTOMATICA SOTTOPORTA


G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI

FerroFinestra W20

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

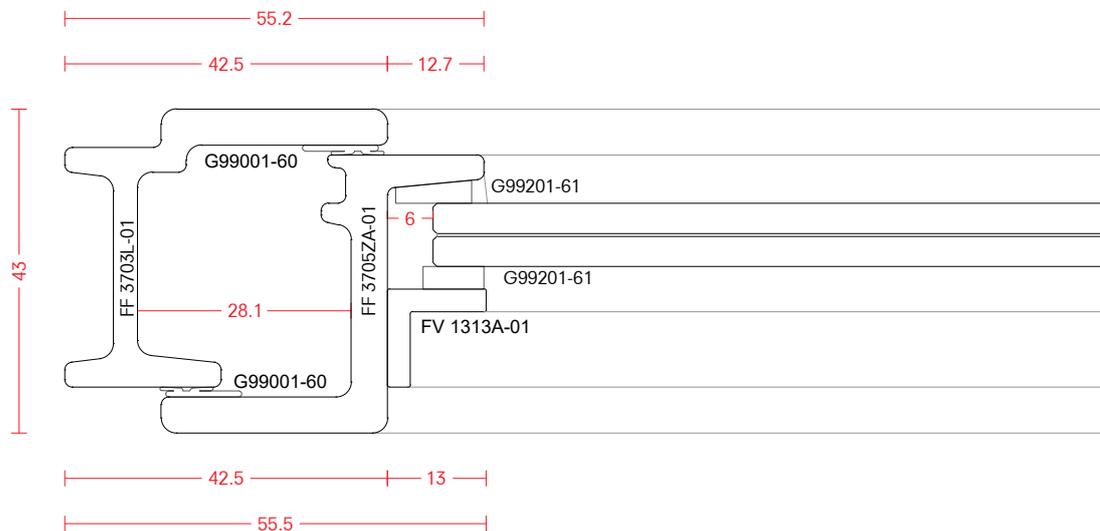

NODO 2


ESTERNO

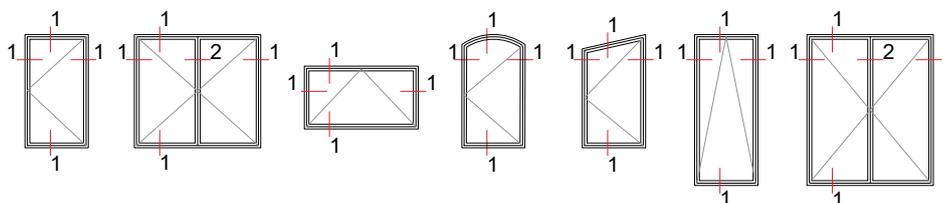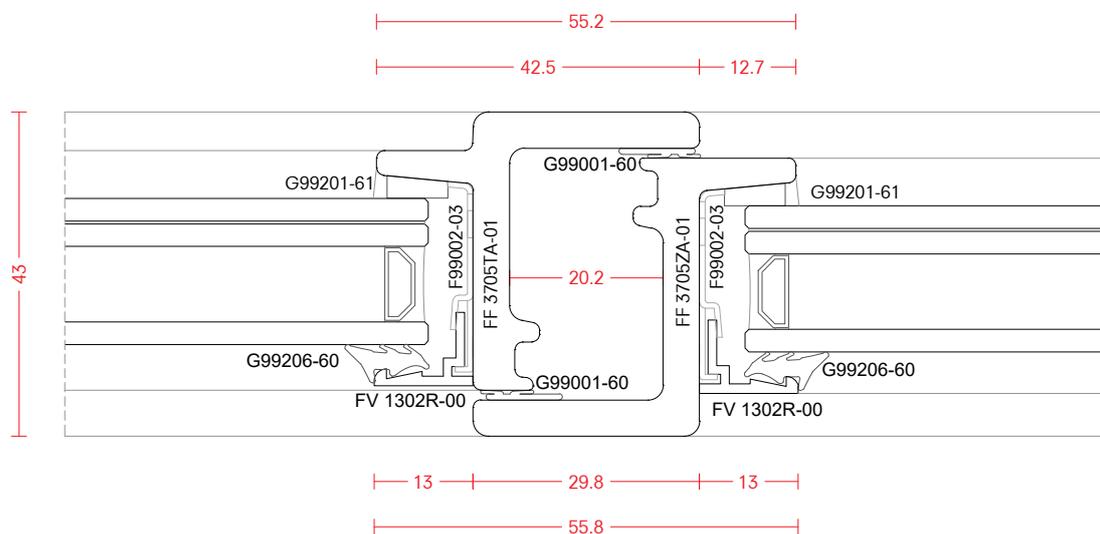


FerroFinestra W40

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm


-01 Acciaio laminato a caldo -14 Acciaio saldato a laser sabbiato/pallinato




FF 4203LF-01




FF 4203TF-01




FF 4203ZF-01




FF 4203HF-01




FF 4203LC-01




FF 4203TN-01




FF 4203TR-14




FF 4703L-01




FF 4703Z-01




FF 4703T-01




FF 4703TL-01




FF 4703ZL-01




FF 4703ZA-01




FF 4703TA-01




FF 5303TZ-01

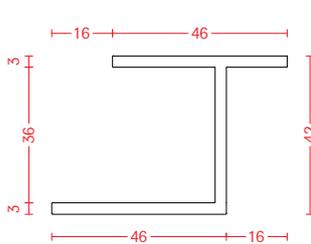


FF 4203RS-14

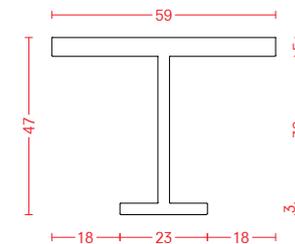


FF 4703TD-14

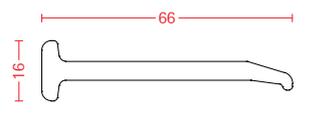


FF 6605SO-01

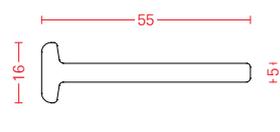

FF 5505SV-01

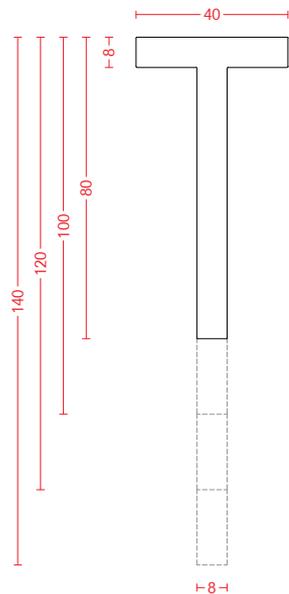


FF 8008TF-14
FF 10008TF-14
FF 12008TF-14
FF 14008TF-14

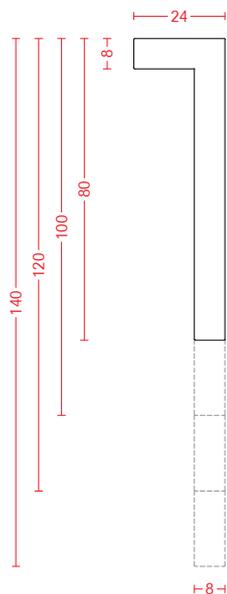

FF 8008LF-14
FF 10008LF-14
FF 12008LF-14
FF 14008LF-14


fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

clips

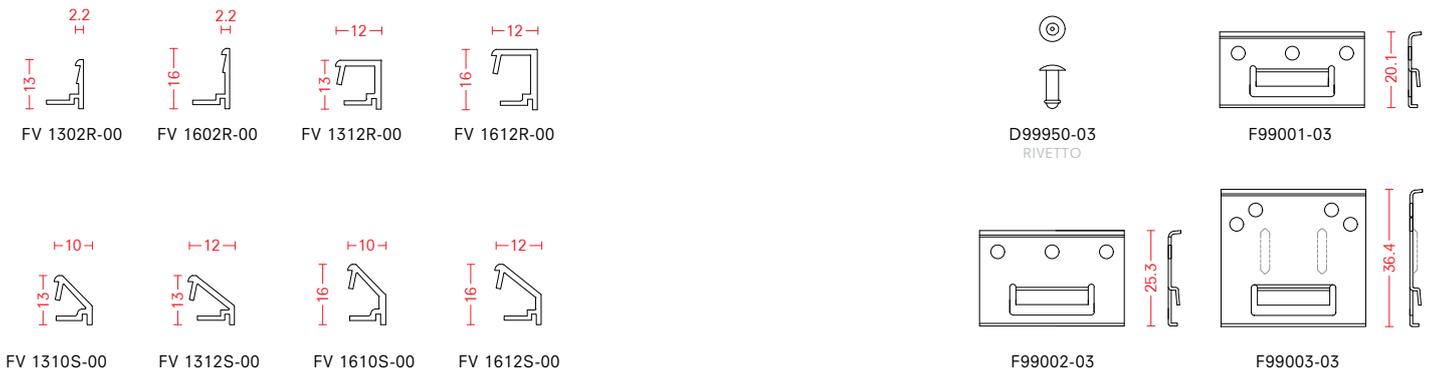


fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

viti di fissaggio fermavetri

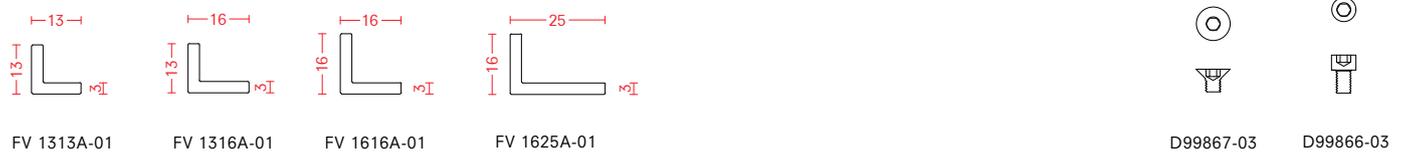

inglesine in acciaio laminato a caldo (-01) e acciaio sabbato/pallinato (-14) - lunghezza barre 5800 mm

fissaggio inglesine

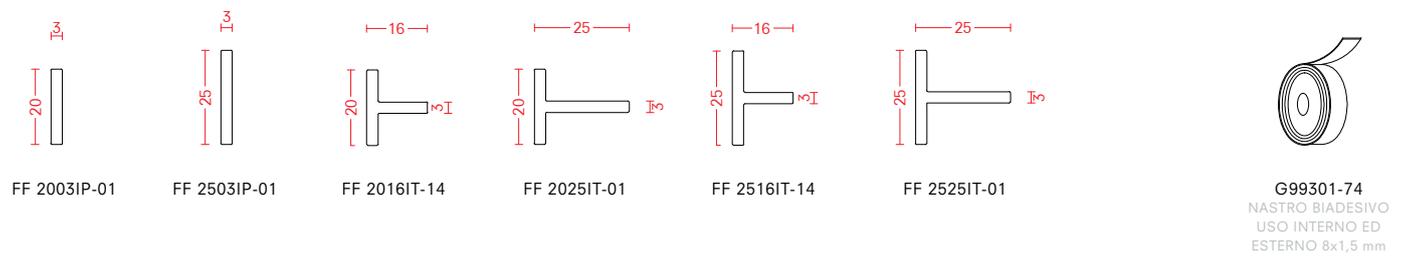

guarnizioni di battuta

vetro - guarnizioni esterne



vetro - guarnizioni interne




gocciolatoi



FerroFinestra W40


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA

G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)

G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)



G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI

anta ribalta - approfondimenti al capitolo accessori




E99501-00
CAVA FERRAMENTA
IN ALLUMINIO PER TELAIO CASSA
L 4000 mm




E99502-00
CAVA FERRAMENTA
IN ALLUMINIO PER ANTA
L 4000 mm

ATTENZIONE:
LA CAMERA TRA I PROFILI TELAIO ED ANTA
VA AUMENTATA DA 24,8 A 26,5 mm.

aste

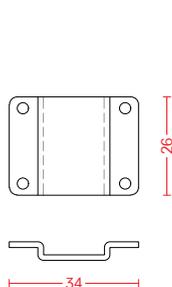

E99105-03
PASSANTE

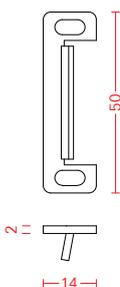

E99116-03
INCONTRO



E99108-03 L 1000 mm
E99110-03 L 2000 mm
ASTA

(*) importante: foro da eseguire
da parte del cliente dopo il taglio
su misura dell'asta



D99950-03
RIVETTO PER
PASSANTE



D99808-03
VITE PER
INCONTRO

K99031 - KIT ASTE 1000+2000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99108-03	1	Asta 1000 mm
E99110-03	1	Asta 2000 mm
E99105-03	5	Passante
E99116-03	2	Incontro
D99950-03	20	Rivetto per passante
D99808-03	4	Vite per incontro


K99030 - KIT ASTE 1000+1000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99108-03	2	Asta 1000 mm
E99105-03	4	Passante
E99116-03	2	Incontro
D99950-03	16	Rivetto per passante
D99808-03	4	Vite per incontro


K99032 - KIT ASTE 2000+2000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99110-03	2	Asta 2000 mm
E99105-03	6	Passante
E99116-03	2	Incontro
D99950-03	24	Rivetto per passante
D99808-03	4	Vite per incontro


esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori

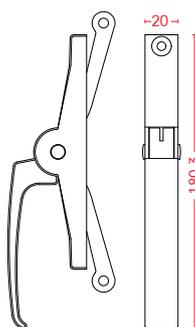


H99001-15
CARIGLIONE

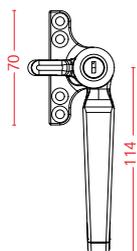

700205 SC
MANIGLIA CLASSICA
SERIE HERITAGE



760050 B
MANIGLIA PER CREMONESE
SERIE ONE

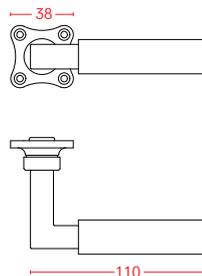


750010 SNEB
MANIGLIA PER PORTA
SERIE TIMELESS

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

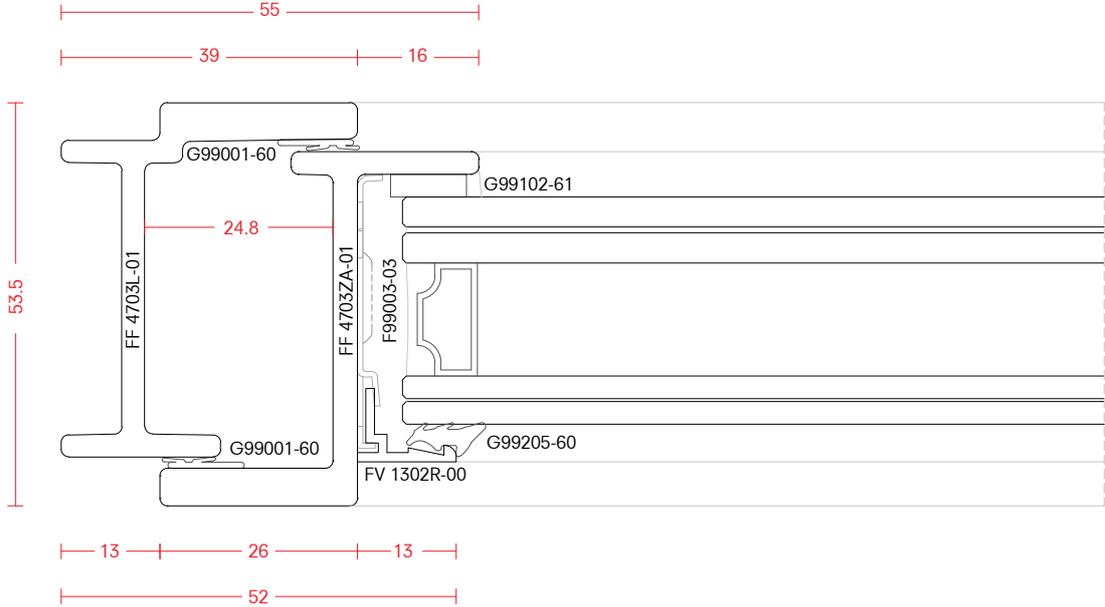

NODO 2

ESTERNO

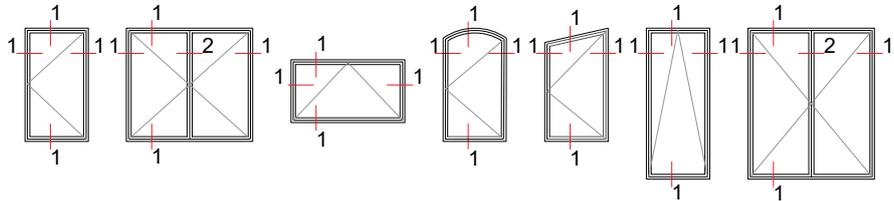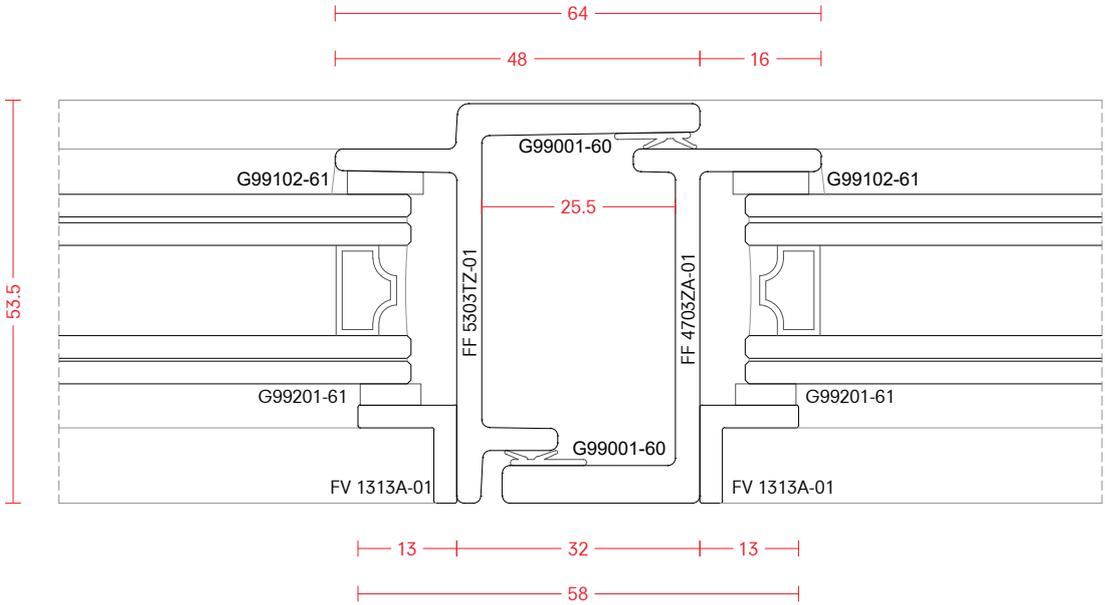


FerroFinestra W40

esempi d'impiego - apertura esterna



NODO 3

ESTERNO

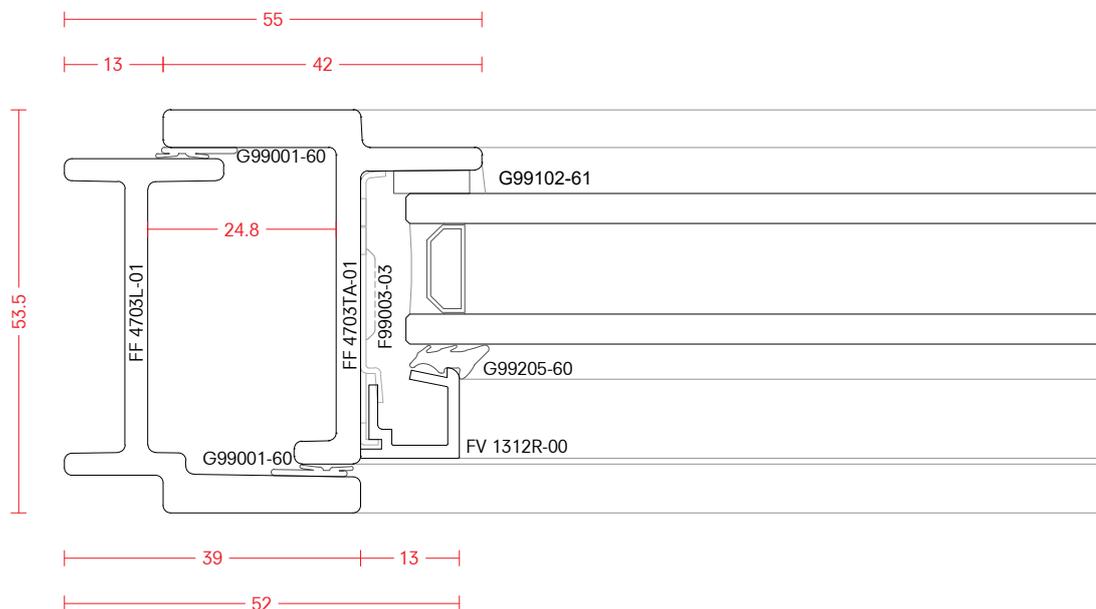

NODO 4


ESTERNO

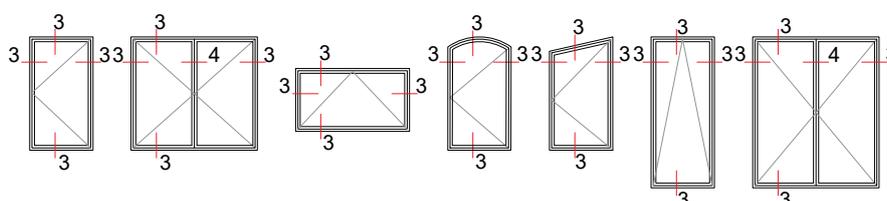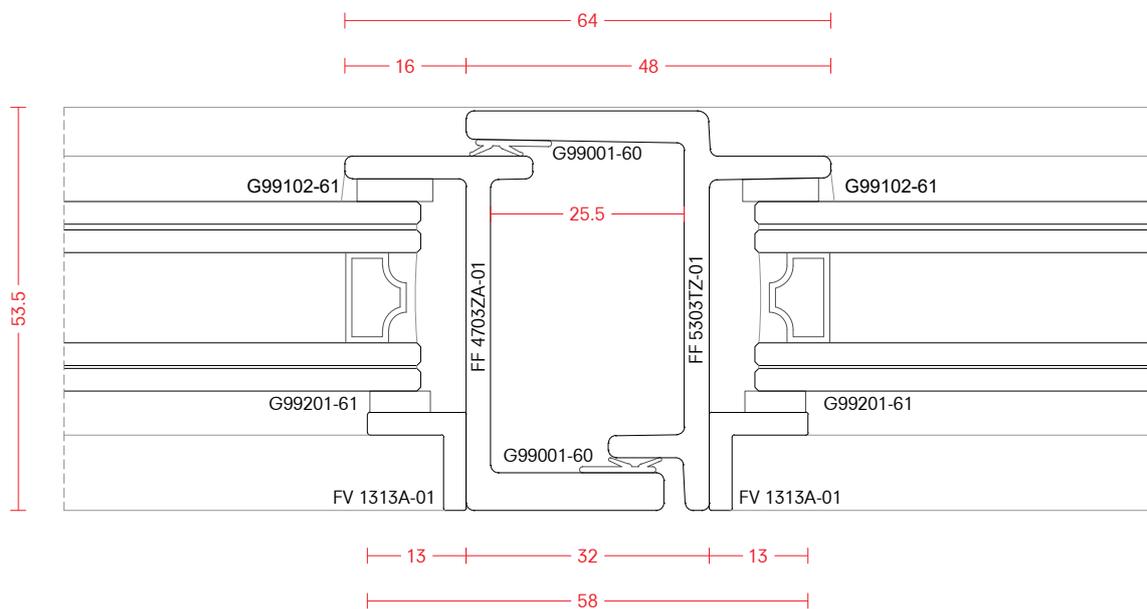

esempi d'impiego



NODO 5

ESTERNO

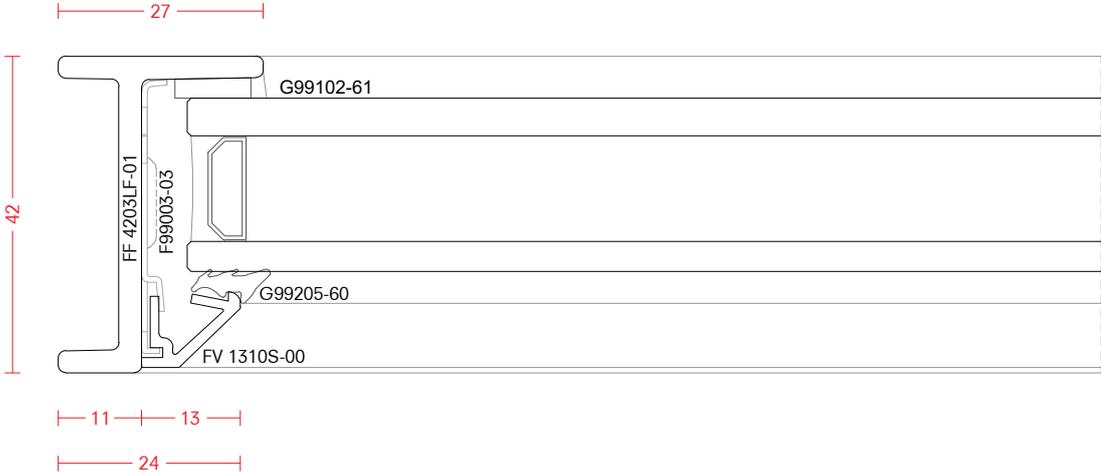

NODO 6

ESTERNO

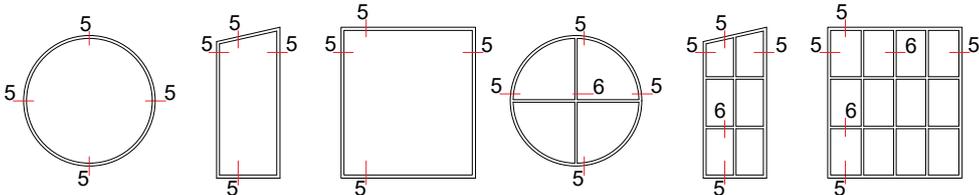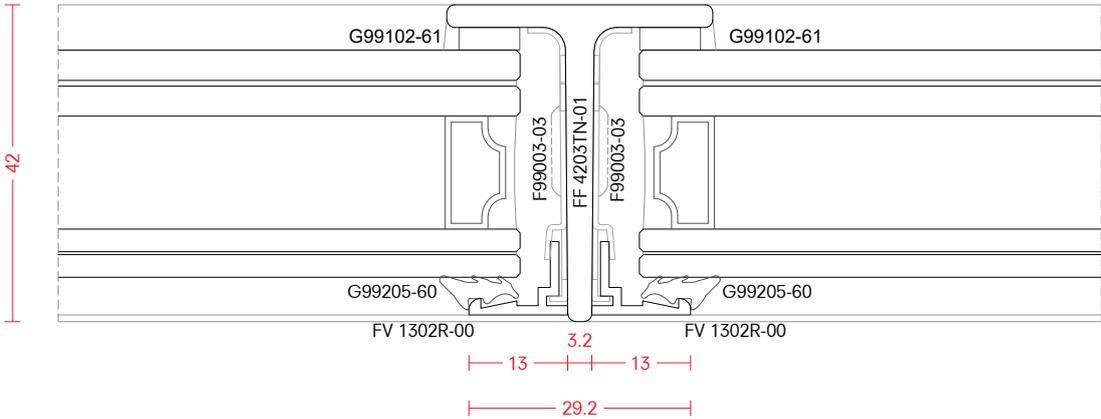


FerroFinestra W50 TB

Il sistema FerroFinestra W50 TB nasce dall'esigenza di mantenere esattamente le stesse sagome dell'originale FerroFinestra, in una versione a taglio termico. L'innovativo poliuretano ad alta densità utilizzato per la realizzazione del taglio termico, unitamente alla possibilità di installare un vetro isolante ad alte prestazioni, permette di rispondere appieno all'attuale normativa sul contenimento energetico degli edifici e alle contemporanee esigenze di comfort abitativo, anche laddove venga richiesto un livello di isolamento più elevato rispetto al FerroFinestra classico. Vasta accessoristica dedicata, molteplici finiture, in ogni tipologia di apertura.



CARATTERISTICHE


1. acciaio zincato spessore 1,5 mm (15/10) profilato in linee di produzione ad alta precisione
2. profili e nodi a prospetto perfettamente corrispondenti alla serie FerroFinestra W40
3. estetica con doppio sormonto
4. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta a innesto su cava continua
5. profondità compatibile con vetri isolanti ad alte prestazioni
6. taglio termico con innovativo poliuretano ad alta densità
7. ampia gamma di fermavetri con diverse estetiche
8. ampia gamma di accessori realizzati su design originale dei primi '900
9. ampia gamma di accessori con design contemporaneo
10. compatibile con bracci portanti frizionati 16 mm
11. apertura ad anta battente, vasistas, sporgere, bilico, libro, scorrevole
12. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili, per un'estrema libertà progettuale

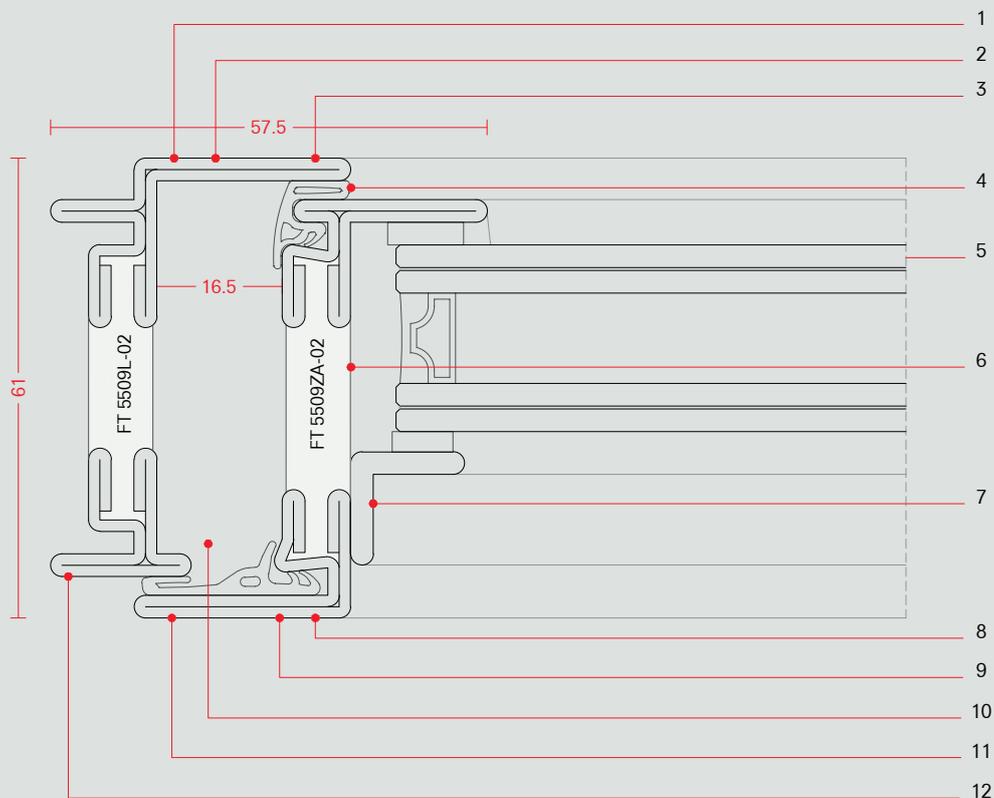


FerroFinestra W50 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm

-02 Acciaio zincato

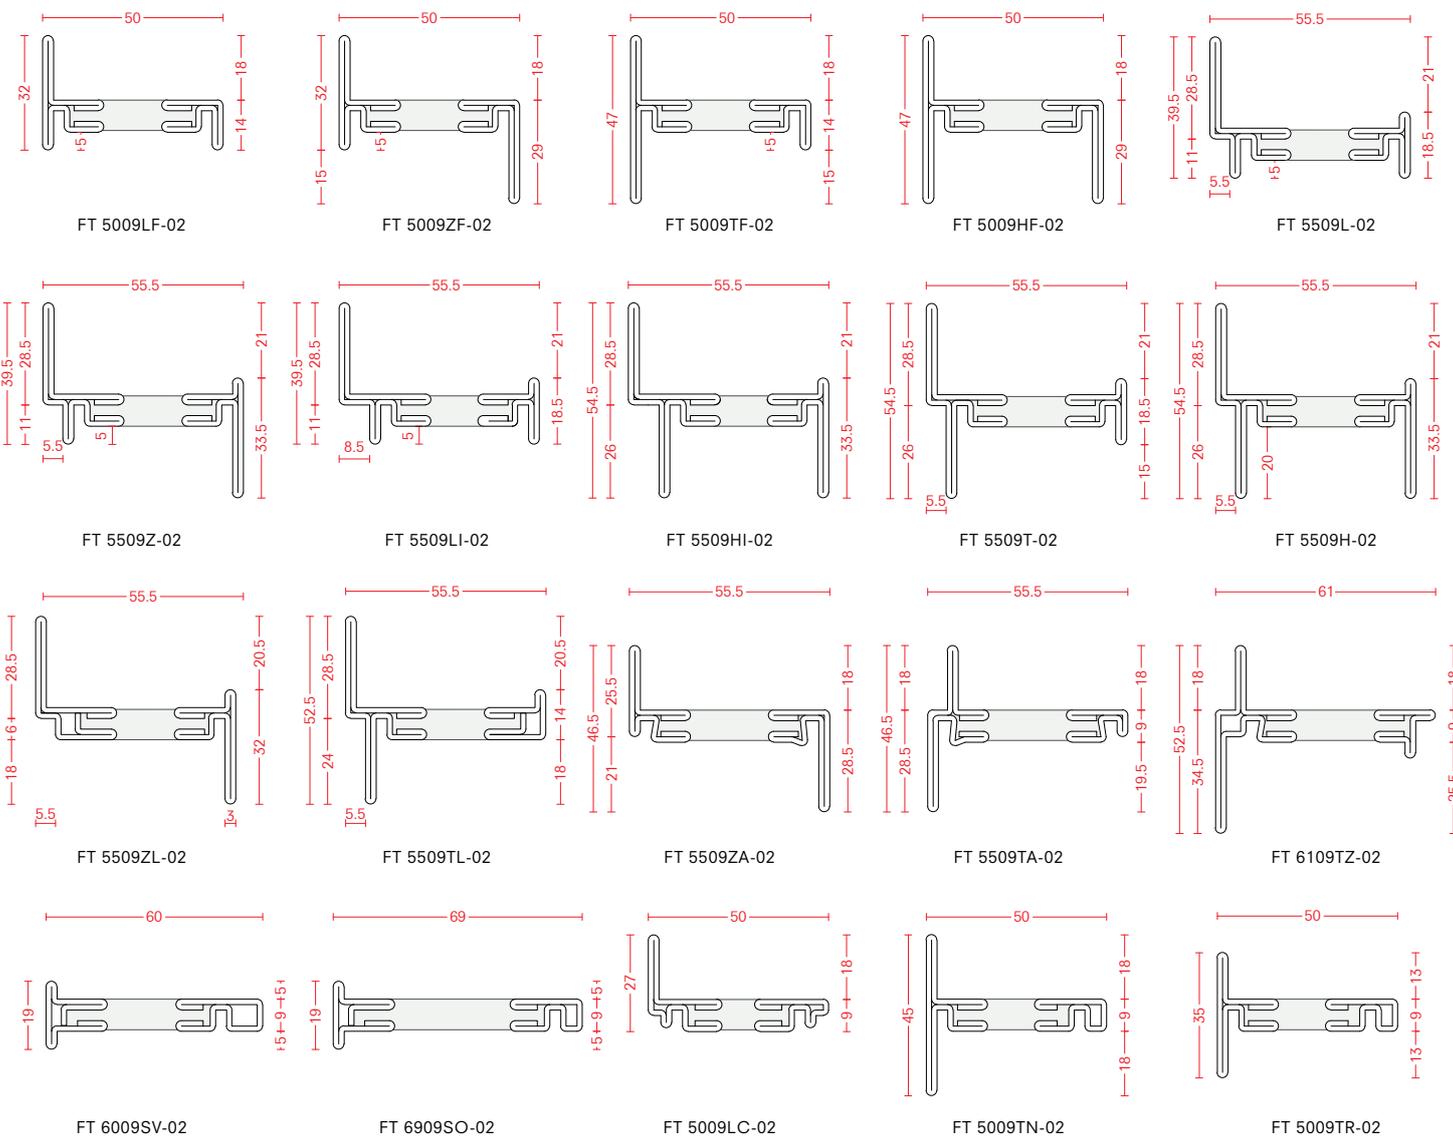


profili FerroFinestra T42 TB compatibili - lunghezza barre profili 5800 mm

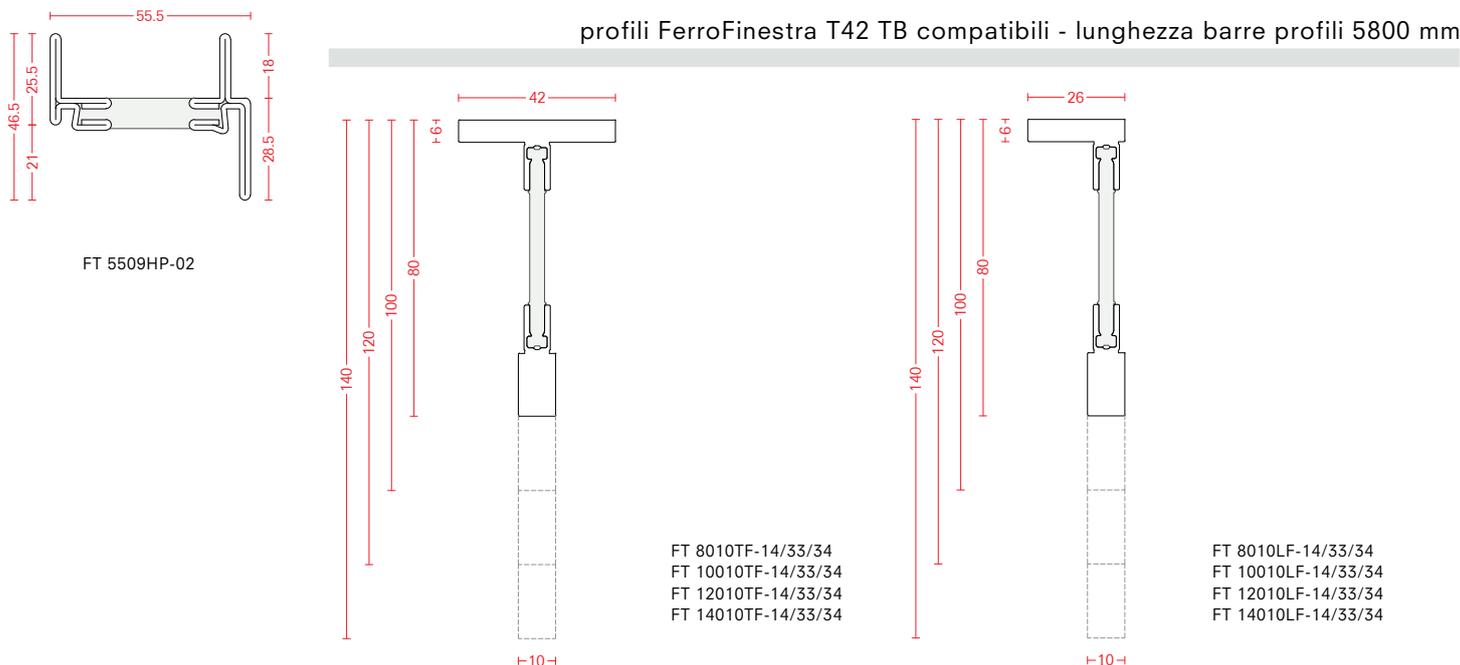

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

clips

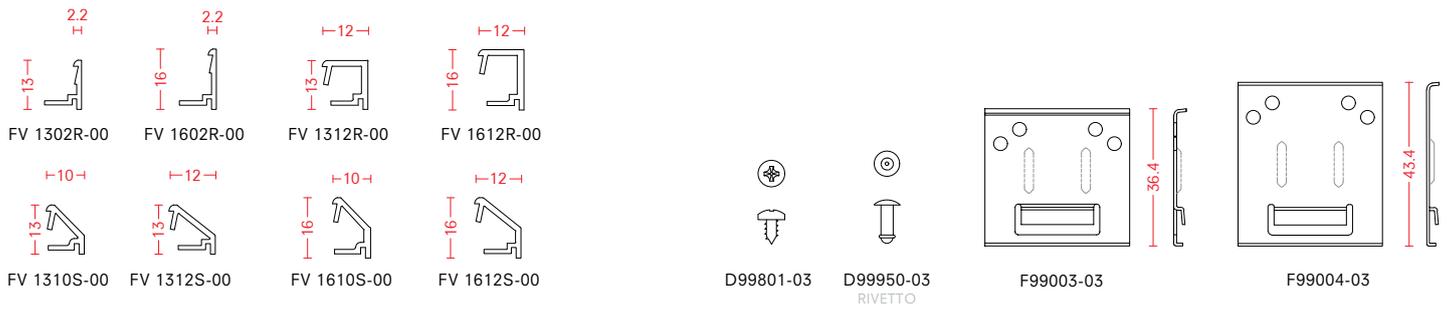


fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

clips



fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

clips

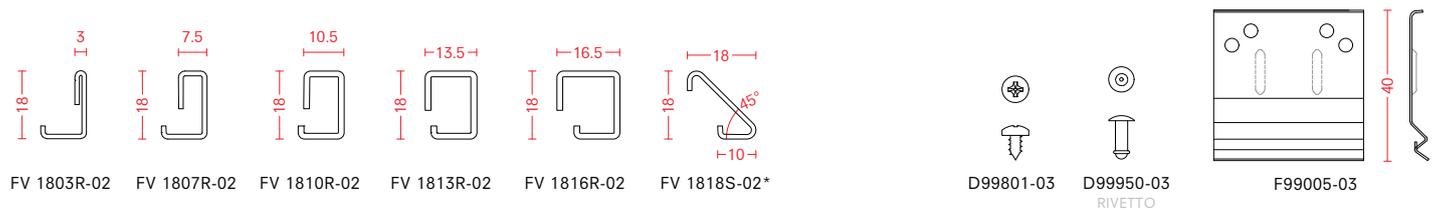


fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

viti di fissaggio fermavetri



inglesine in acciaio - lunghezza barre 3000 mm

fissaggio inglesine

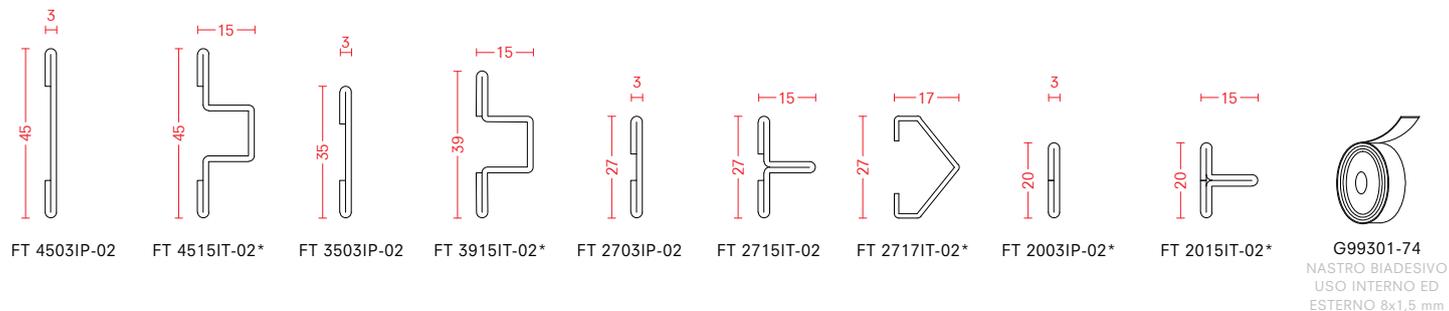

guarnizioni di battuta

angoli vulcanizzati



FerroFinestra W50 TB

vetro - guarnizioni esterne



vetro - guarnizioni interne



giunti



gocciolatoi

vaschetta raccogli condensa

tappi scarico acqua



fondini seconda anta

E04301-03 D99906-03

K04002 - KIT TAGLIO PUNTA		
Cod.	Quantità	Descrizione
E04301-03	10	Fondino
G99105-61	10	Guarnizione in neoprene 3x15 mm
D99906-03	20	Viti

K04020
KIT FONDINI
PER G04016-60 E G04018-60


guarnizioni automatiche sottoporta

GUARNIZIONE AUTOMATICA SOTTOPORTA

G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)	G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)	G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)	G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)	G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)	G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)


G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI

spessori fissaggio al muro

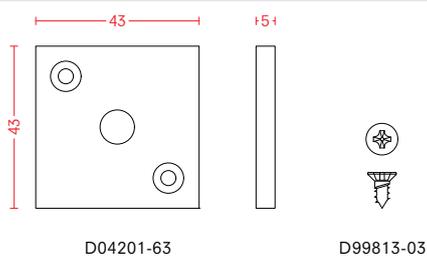

K04004 - KIT SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE IN POLIETILENE


Cod.	Quantità	Descrizione
D04201-63	10	Spessore in polietilene - 5 mm
D99813-03	20	Viti

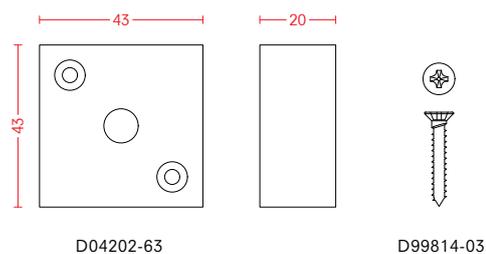

K04005 - KIT SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE IN POLIETILENE

Cod.	Quantità	Descrizione
D04202-63	10	Spessore in polietilene - 20 mm
D99814-03	20	Viti

aste

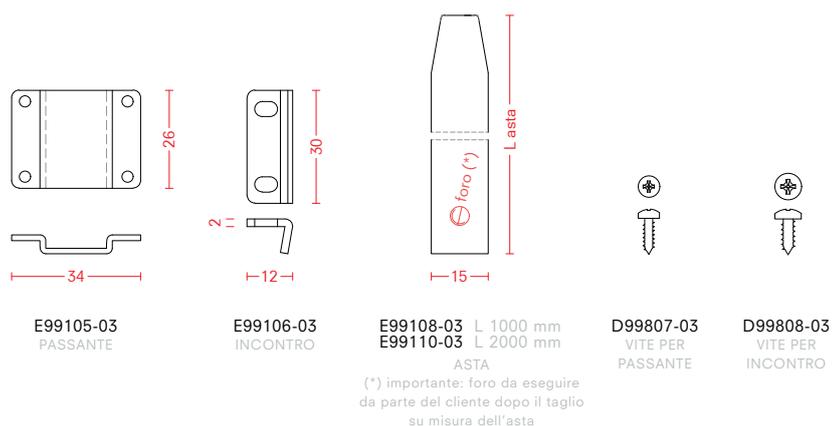

K04011 - KIT ASTE 1000+2000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99108-03	1	Asta 1000 mm
E99110-03	1	Asta 2000 mm
E99105-03	5	Passante
E99106-03	2	Incontro
D99807-03	20	Vite passante
D99808-03	4	Vite incontro


K04010 - KIT ASTE 1000+1000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99108-03	2	Asta 1000 mm
E99105-03	4	Passante
E99106-03	2	Incontro
D99807-03	16	Vite passante
D99808-03	4	Vite incontro

K04012 - KIT ASTE 2000+2000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99110-03	2	Asta 2000 mm
E99105-03	6	Passante
E99106-03	2	Incontro
D99807-03	24	Vite passante
D99808-03	4	Vite incontro

esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori

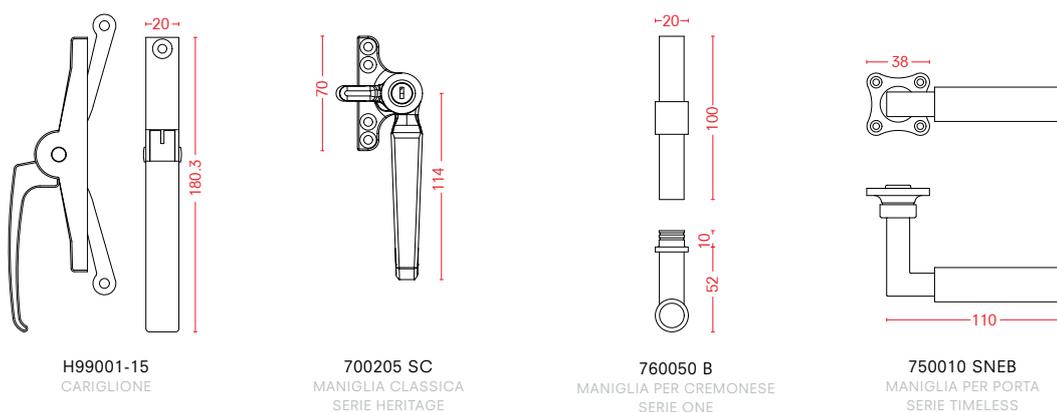


FerroFinestra W50 TB

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

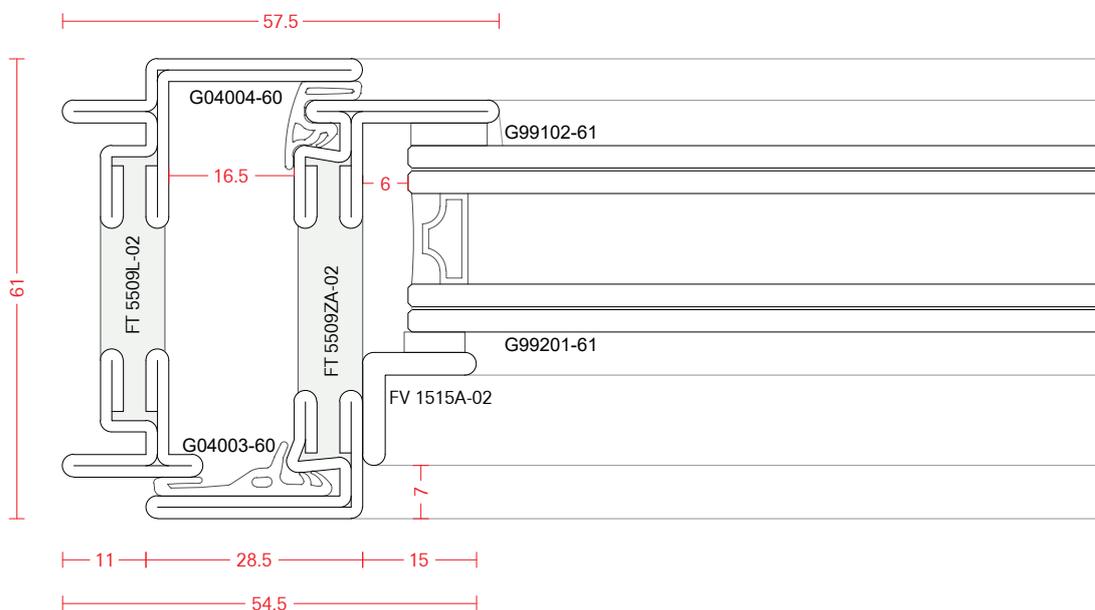

NODO 2


ESTERNO

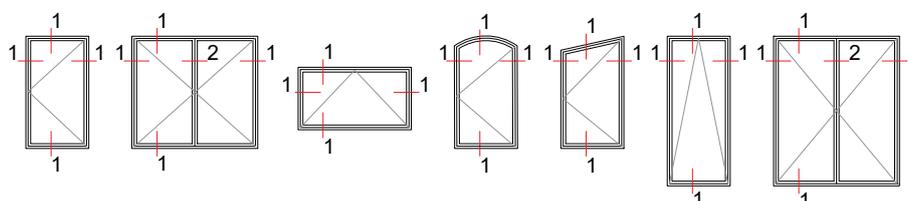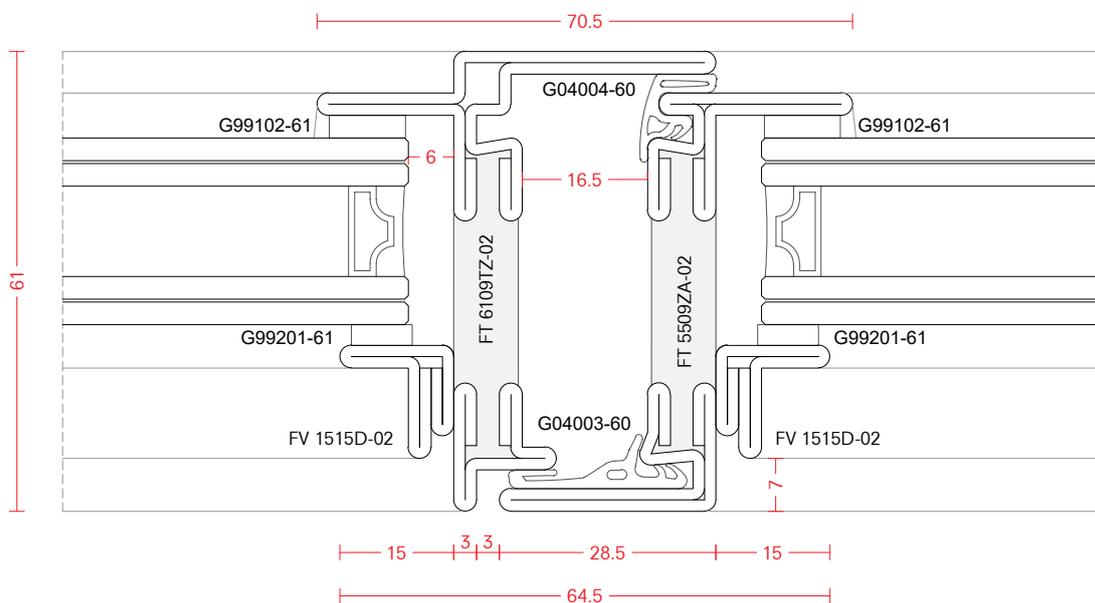

esempi d'impiego - apertura esterna



NODO 3

ESTERNO

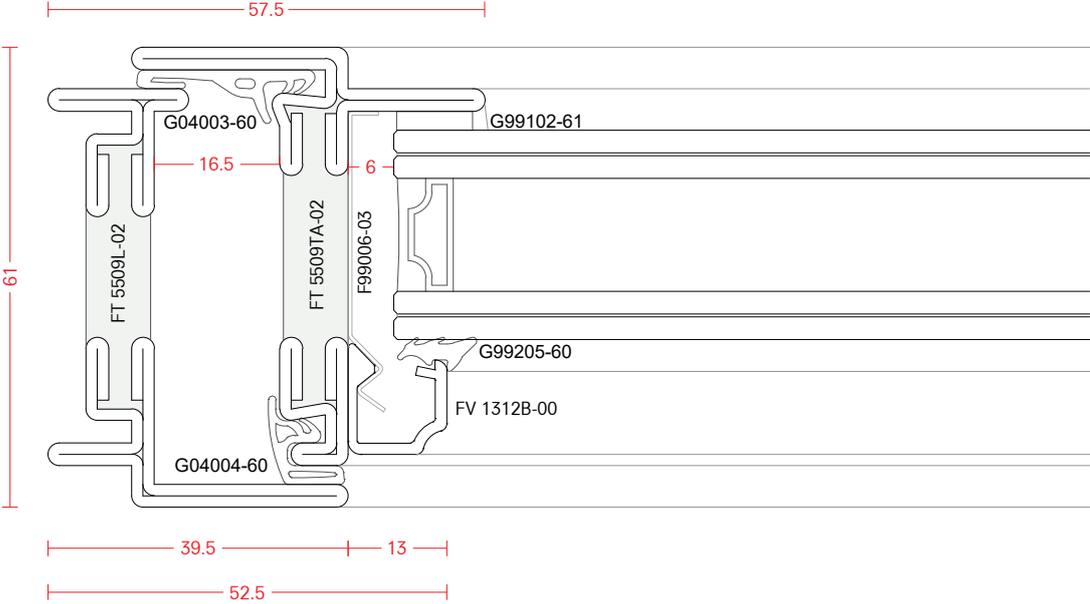

NODO 4

ESTERNO

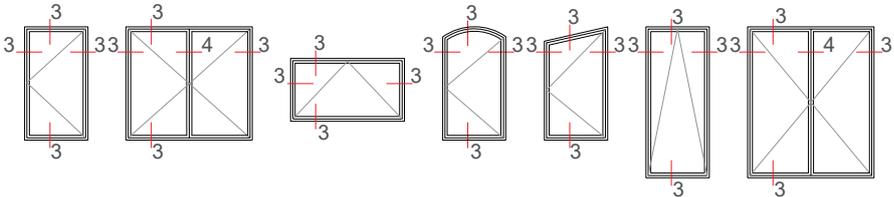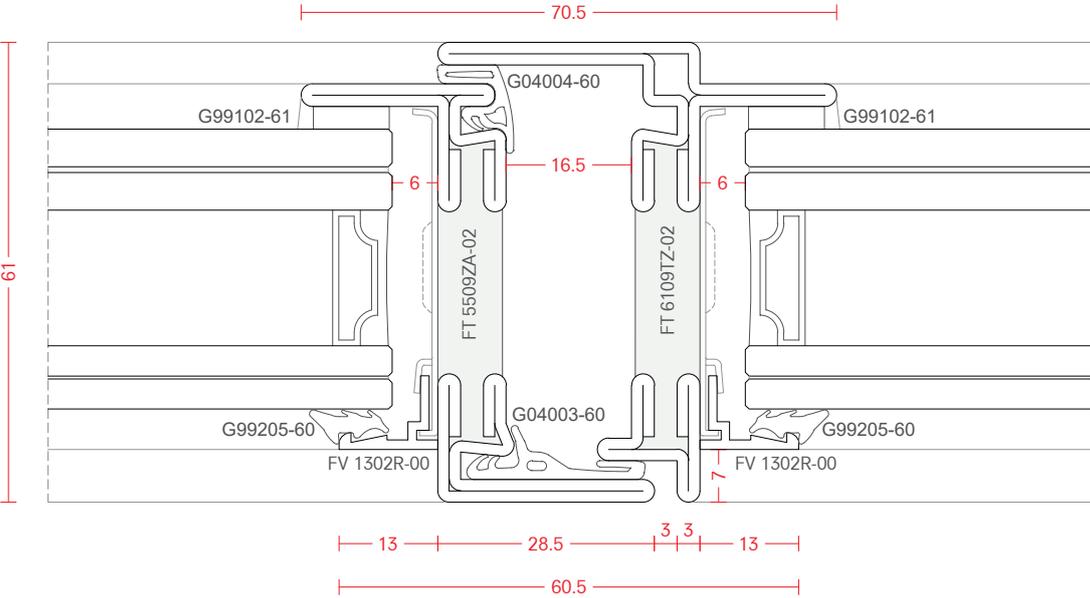


FerroFinestra T42 TB

Il sistema a taglio termico per grandi specchiature in FerroFinestra sfrutta le altissime qualità dell'acciaio e dell'acciaio inox, permettendo ampie luci con strutture più esili, grazie all'elevato modulo di elasticità (3 volte superiore a quello dell'alluminio) ed agli alti momenti di inerzia dei profili in acciaio massiccio a taglio termico. I profili a T e a L con flange esterne molto contenute (rispettivamente 42 e 26 mm) permettono di realizzare elementi vetrati dalle orditure molto esili, verande di grandi dimensioni, serre con eccezionali prestazioni in termini di tenuta e di isolamento termo-acustico. Ogni tipologia di porta o finestra può essere integrata alla facciata. L'estetica con spigoli simili ai vecchi acciai trafilati la rende ideale negli interventi di restauro così come nelle nuove realizzazioni di prestigio. Un sistema che si ispira alle soluzioni classiche, ma orientate ad un'architettura di avanguardia.



CARATTERISTICHE


1. acciaio S235JR, acciaio inox AISI 304, acciaio inox AISI 316L
2. profili a taglio termico realizzati con saldatura laser
3. flangia esterna con spessore 6 mm
4. sistema di tenuta con sigillatura perimetrale
5. profondità compatibile con vetri isolanti ad alte prestazioni
6. taglio termico in poliammide PA 6.6
7. ampia gamma di fermavetri angolari
8. profondità 80, 100, 120, 140 mm
9. anima spessore 10 mm
10. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

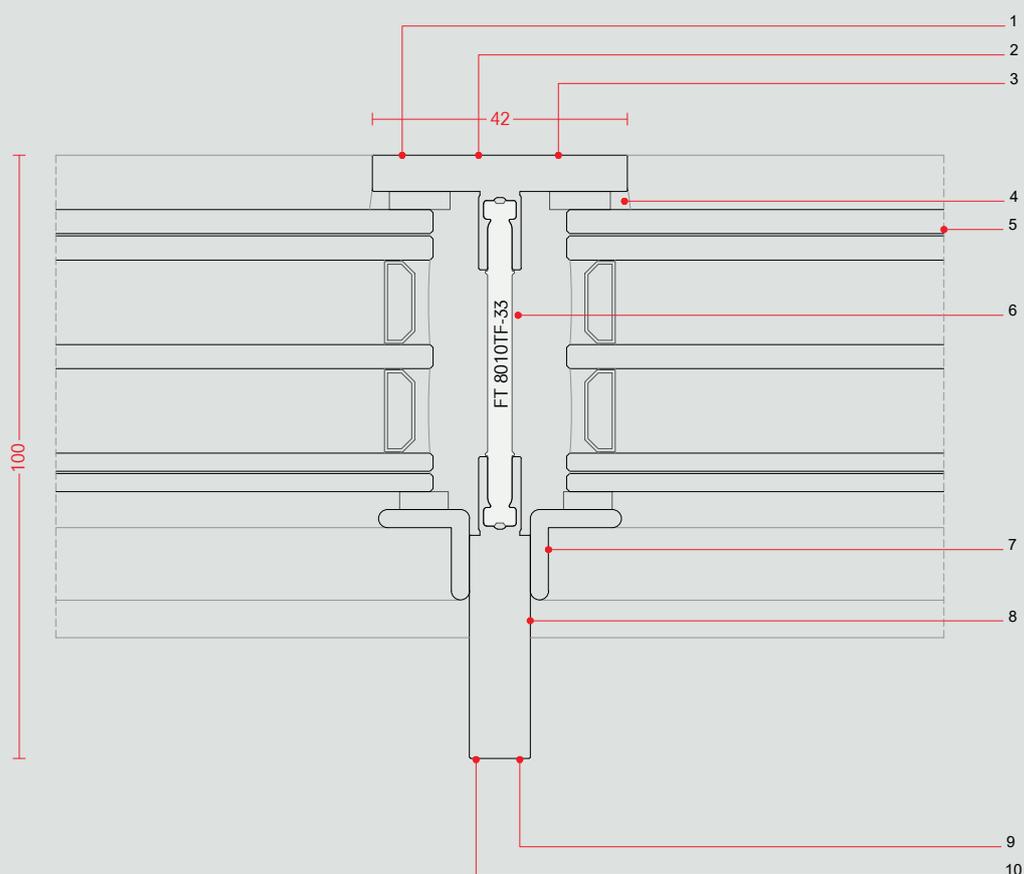


FerroFinestra T42 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm


-14 Acciaio saldato a laser sabbato/pallinato -33 Acciaio inossidabile AISI 304 saldato a laser sabbato/pallinato
 -34 Acciaio inossidabile AISI 316L saldato a laser sabbato/pallinato

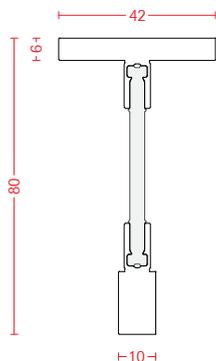


FT 8010TF-14
 FT 8010TF-33
 FT 8010TF-34

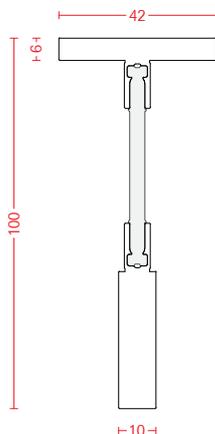


FT 10010TF-14
 FT 10010TF-33
 FT 10010TF-34

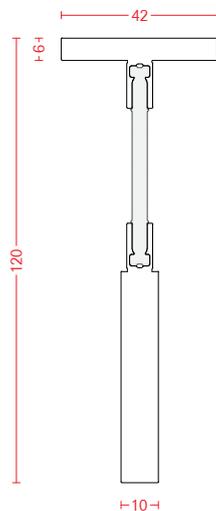


FT 12010TF-14
 FT 12010TF-33
 FT 12010TF-34

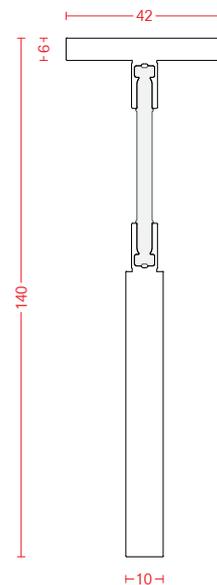


FT 14010TF-14
 FT 14010TF-33
 FT 14010TF-34

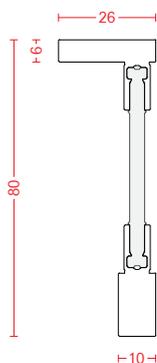


FT 8010LF-14
 FT 8010LF-33
 FT 8010LF-34

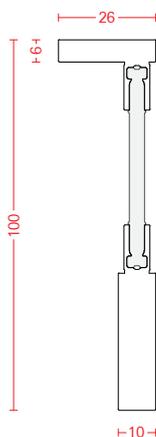

FT 10010LF-14
 FT 10010LF-33
 FT 10010LF-34

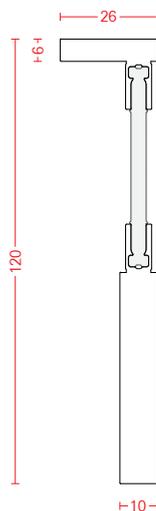


FT 12010LF-14
 FT 12010LF-33
 FT 12010LF-34

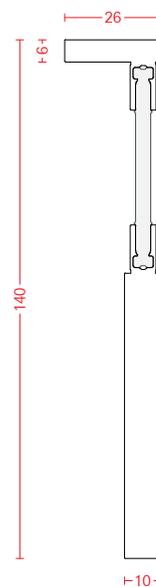


FT 14010LF-14
 FT 14010LF-33
 FT 14010LF-34


profili FerroFinestra W50 TB compatibili - lunghezza barre profili 5800 mm




FT 5009HF-02

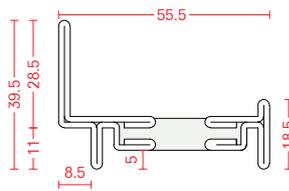


FT 5509LI-02

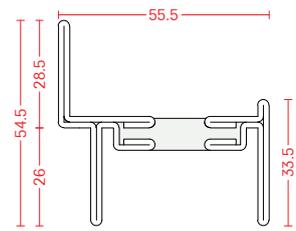


FT 5509HI-02

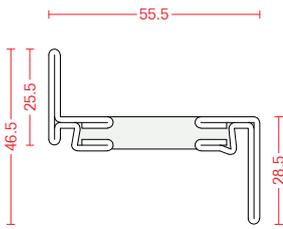


FT 5509ZA-02

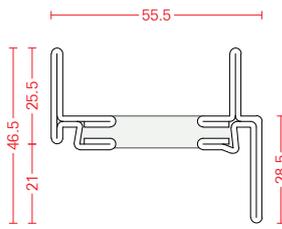


FT 5509HP-02

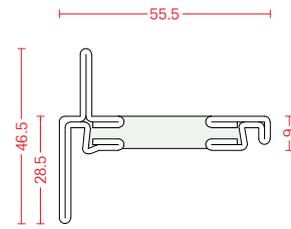


FT 5509TA-02

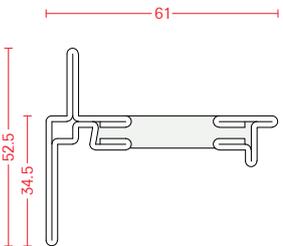

FT 6109TZ-02

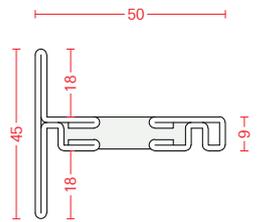


FT 5009TN-02

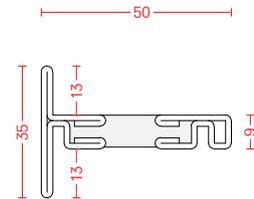

FT 5009TR-02

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)

viti di fissaggio fermavetri



FV 1618A-02
FV 1618A-04
FV 1618A-06*

FV 1623A-02
FV 1623A-04
FV 1623A-06*

FV 1628A-02
FV 1628A-04
FV 1628A-06*

FV 1633A-02
FV 1633A-04
FV 1633A-06*

FV 1638A-02
FV 1638A-04
FV 1638A-06*

FV 1643A-02
FV 1643A-04
FV 1643A-06*



D99867-03

D99866-03

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

viti di fissaggio fermavetri




FV 1515A-02

FV 1815A-02



D99867-03

D99866-03

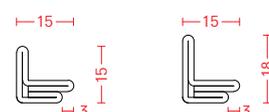

FV 1515D-02
L 3000 mm

FV 1815D-02
L 3000 mm




D99868-03

D99851-03

inglesine in acciaio - lunghezza barre 3000 mm

fissaggio inglesine

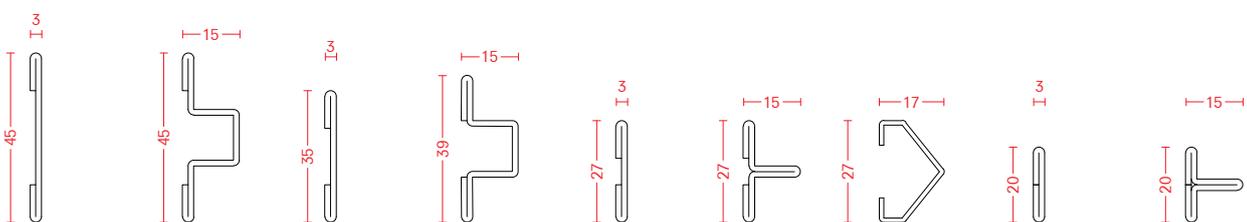

FT 4503IP-02

FT 4515IT-02*

FT 3503IP-02

FT 3915IT-02*

FT 2703IP-02

FT 2715IT-02

FT 2717IT-02*

FT 2003IP-02*

FT 2015IT-02*



G99301-74
NASTRO BIADESIVO
USO INTERNO ED
ESTERNO 8x1,5 mm

FerroFinestra T42 TB

vetro - guarnizioni esterne



G99101-61
ADESIVA



G99102-61
ADESIVA



G99103-62
ADESIVA

vetro - guarnizioni interne



G99201-61
ADESIVA



G99202-61
ADESIVA



G99203-61
ADESIVA




G99204-61
ADESIVA

esempi d'impiego



NODO 1

ESTERNO

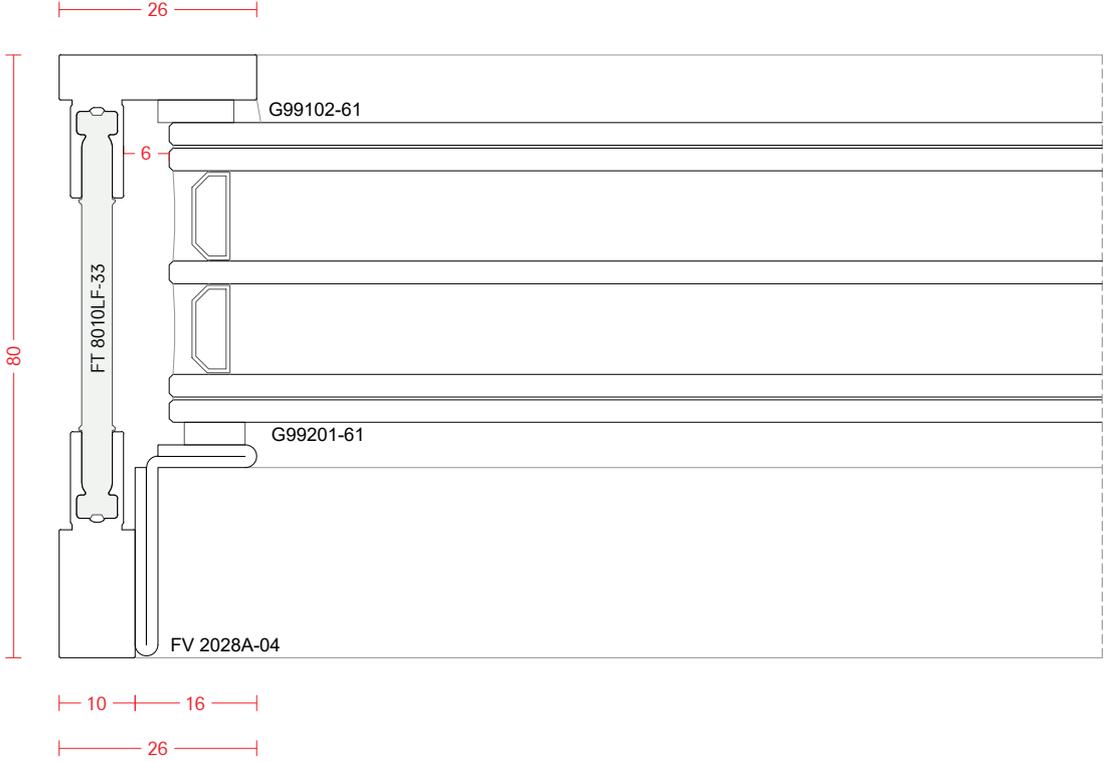

NODO 2

ESTERNO

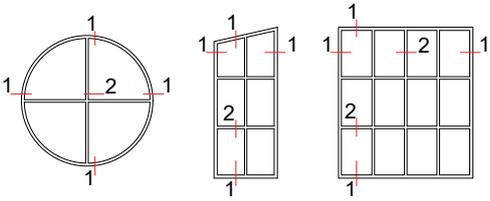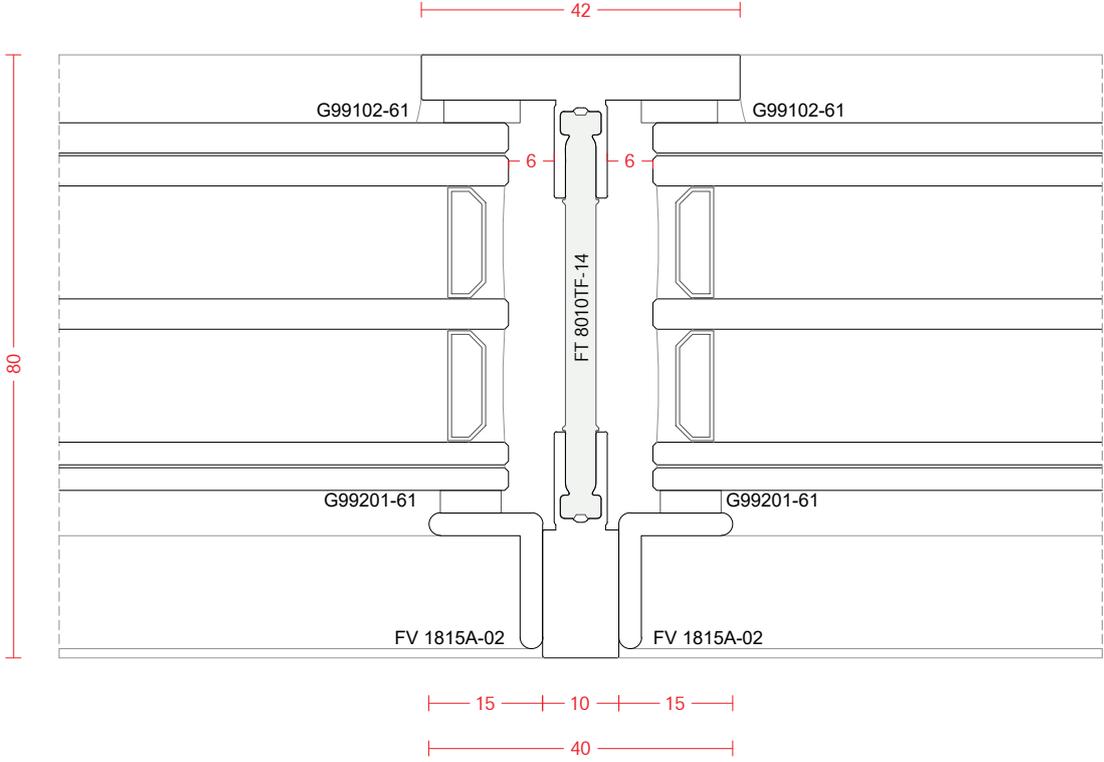


AcciaioFinestra Fineline

AcciaioFinestra Fineline è una serie completa per serramenti “tutta luce”, dall’inconfondibile stile internazionale. L’obiettivo di questa serie è di ricreare l’estetica del tipico profilo in ferro utilizzato in Francia nei primi del Novecento, ma aggiornando i sistemi con soluzioni tecniche contemporanee. Telai esilissimi con ante apribili ad effetto “a scomparsa”: nessuna differenza a prospetto tra le ante apribili e le specchiature fisse, per ottenere la massima pulizia formale. Alte prestazioni grazie all’acciaio di grosso spessore (fino a 3 mm), in un equilibrio in cui tutto è appositamente studiato per permettere di avere un’estetica minimal ma con la possibilità di esplorare grandi campi dimensionali.



CARATTERISTICHE


1. soli 36 mm di nodo apribile
2. acciaio zincato di spessore 1,5 mm (15/10)
3. sistema in doppia battuta, con guarnizioni in EPDM
4. installazione dei vetri con guarnizioni perimetrali
5. compatibile con vetri isolanti anche con doppia camera
6. fermavetri a scatto su clips. Design tubolare e sagomato
7. anta apribile di spessore 3 mm (30/10)
8. ampia gamma di maniglie compatibili
9. estetica con sormonto interno, effetto anta a scomparsa all'esterno
10. apertura ad anta battente, vasistas
11. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

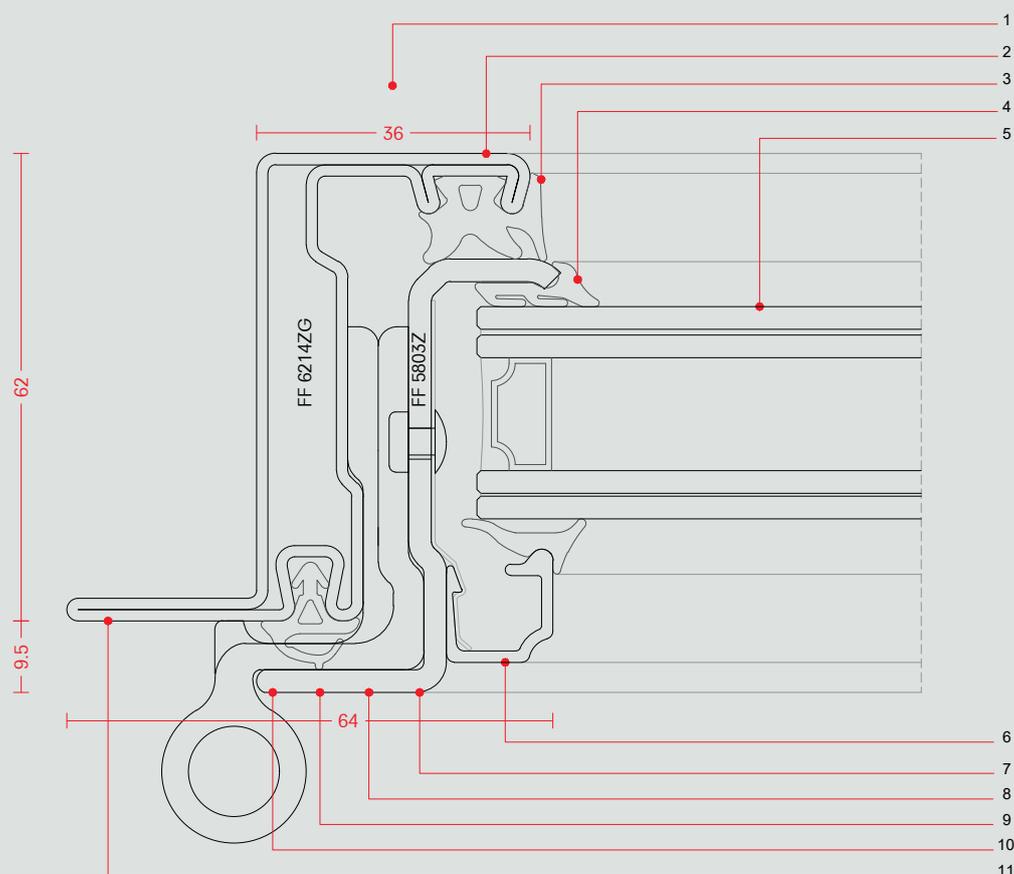


AcciaioFinestra Fineline

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


Acciaio zincato

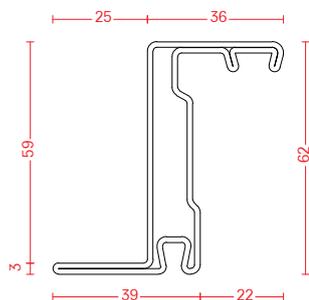


FF 6214ZG

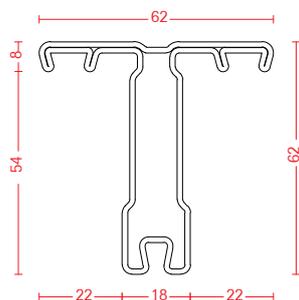


FF 6218TG

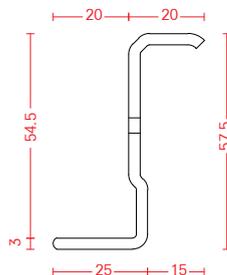


FF 5803Z

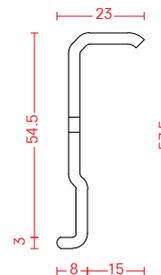

FF 5803Z2

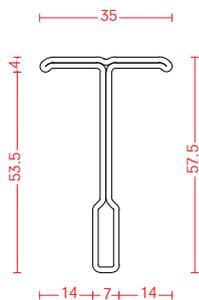

FF 5807T

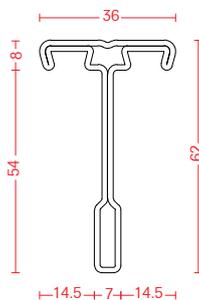


FF 6207TG

fermavetri sagomati a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


clips




FV F1411ALL




FV F1415ALL




FV F1419ALL



FV F1423ALL



FV F1428ALL



FV F1433ALL



FA 001026
RIVETTO




FV FCLIPS

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


clips




FV F1411RALL



FV F1415RALL



FV F1419RALL



FV F1428RALL



FA 001026
RIVETTO



FV FCLIPS

guarnizioni di battuta

vetro - guarnizioni esterne



FG B030



FG B031



FG B032



FG V030
ADESIVA



FG V031

vetro - guarnizioni interne

tappi scarico acqua

+3+



G99205-60

+4+



G99206-60

+5+




G99207-60

+6+




G99208-60




A99201-35




esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori




FA 011691
CERNIERA REGOLABILE
PORTATA 90 Kg (COPIA)




FA 001156
COPIA TAPPI PER
FONDINI SECONDA ANTA




FA 011156
SUPPORTO PROFILO T
SECONDA ANTA



FA 010931
CATENACCIO

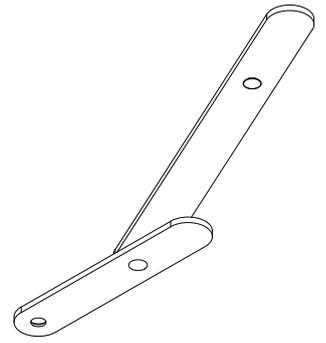


FA 054041
COPIA BRACCETTI
LIMITATORI




FA 201519
KIT CREMONESE "BASE"



FA 070034
GUIDA ASTA PER
KIT CREMONESE "BASE"
L 6000 mm



FA 051051
BLOCCO CHIUSURA CENTRALE
PER KIT CREMONESE "BASE"

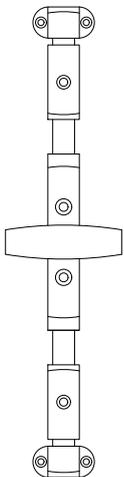

FA 041519
KIT CREMONESE "CLASSIC"



FA 063391
KIT CREMONESE "NOSTALGIE"




FA 053304
SUPPORTO PER KIT
CREMONESE "NOSTALGIE"
L 6000 mm

AcciaioFinestra Fineline

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

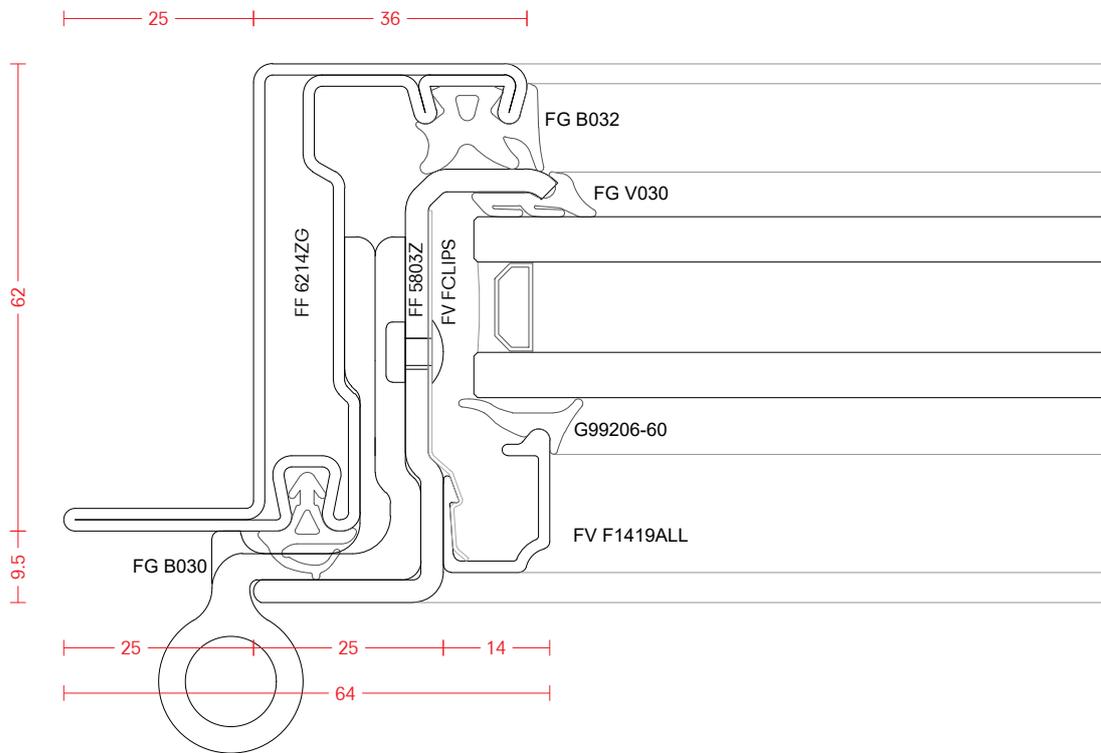

NODO 2


ESTERNO

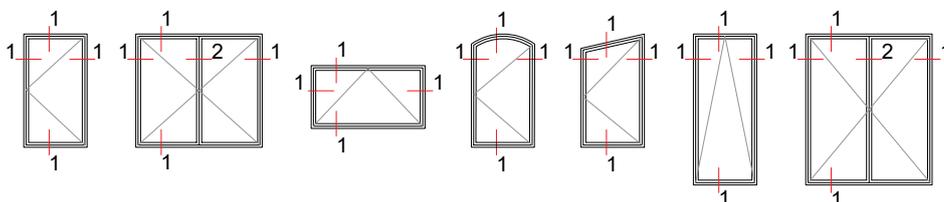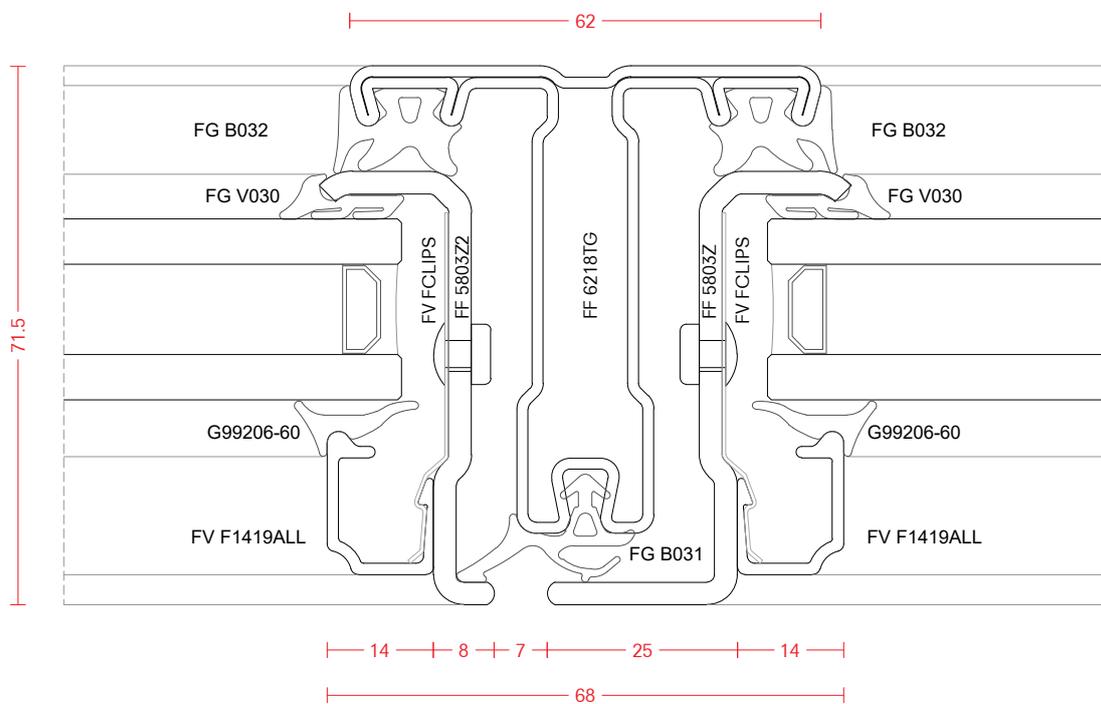

esempi d'impiego



NODO 3

ESTERNO

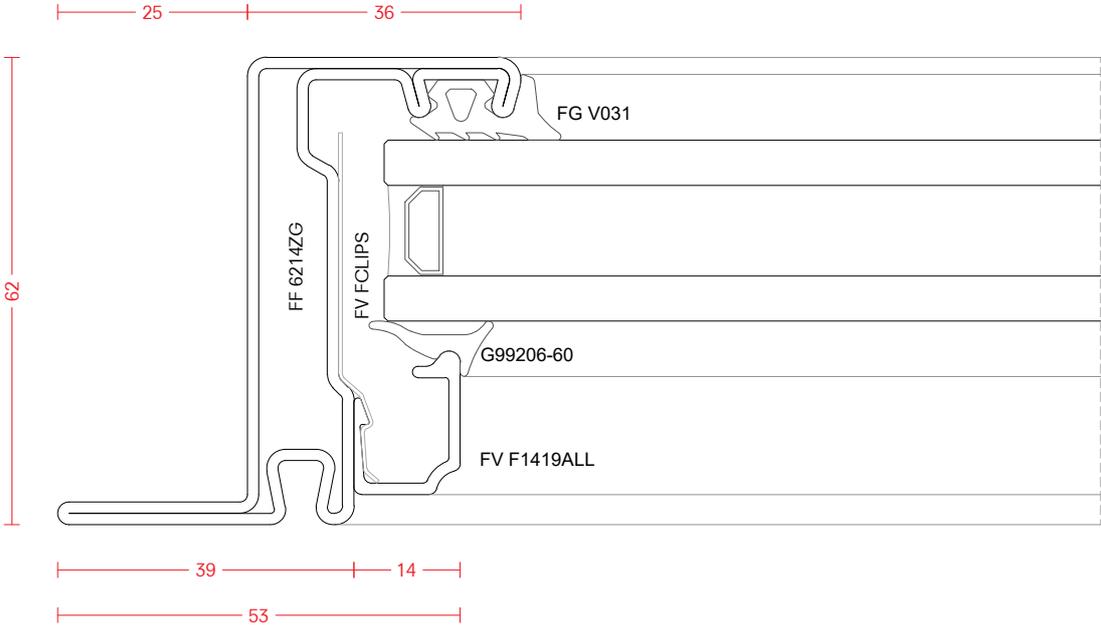

NODO 4

ESTERNO

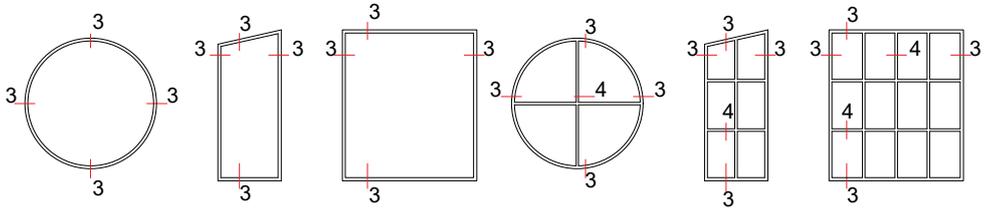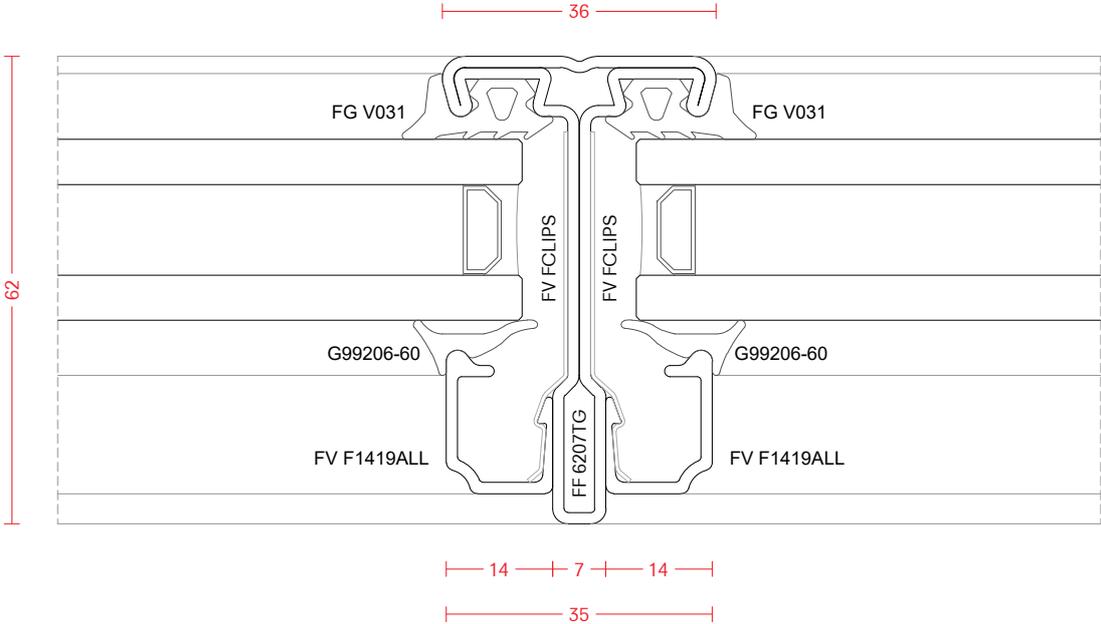


AcciaioFinestra Fineline Scorrevole

Mogs affianca alla linea AcciaioFinestra Fineline per porte e finestre una serie dedicata per serramenti scorrevoli. Lo stesso stile internazionale della serie Fineline oggi disponibile per la realizzazione di infissi scorrevoli con ante di piccole e grandi dimensioni, nella configurazione a 2 o 4 ante. Caratterizzata da profili minimal e dalla possibilità di avere estetiche "tutto vetro" o con sottili inglesine, la serie per infissi scorrevoli rappresenta l'ideale completamento alle soluzioni della gamma Fineline.



CARATTERISTICHE


1. telaio fisso perimetrale in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304
2. guarnizione di battuta
3. profili per supporto ferramenta di chiusura multipunto
4. profili in acciaio zincato sp. 15/10
5. labirinto di tenuta con guarnizioni di battuta
6. compatibile con vetri isolanti, anche con lastre di sicurezza
7. guida inferiore, per carrelli con portate fino a 150 Kg
8. fermavetri a scatto su clips
9. maniglie del sistema
10. aperture a 2 o 4 ante

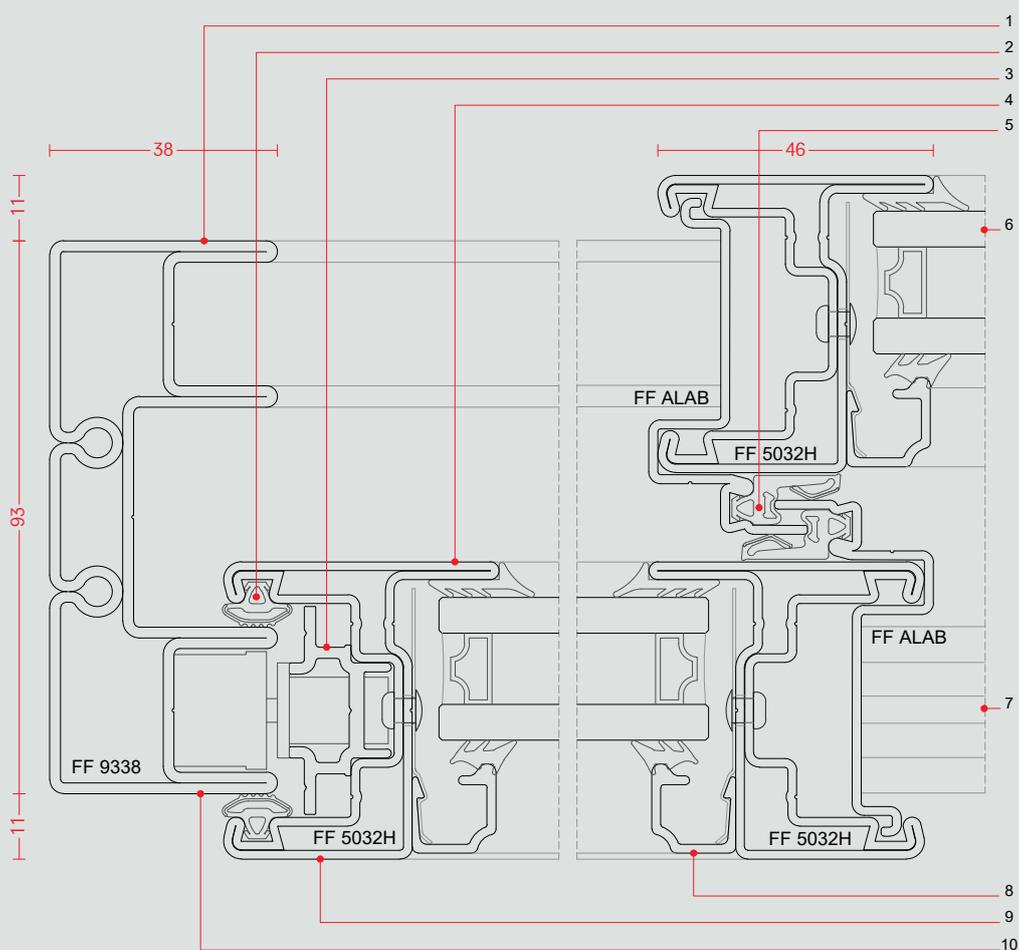


AcciaioFinestra Fineline Scorrevole

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


Acciaio zincato Acciaio inox AISI 304 2B Alluminio

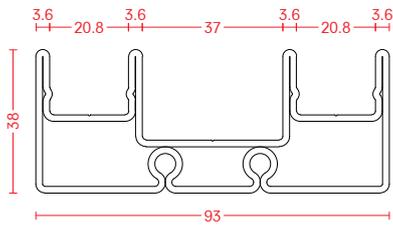


FF 9338I
INOX

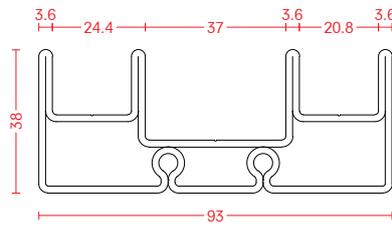


FF 9338
ZINCATO




FF AGBI
INOX

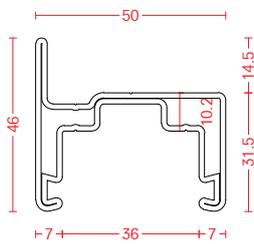


FF 5032H
ZINCATO

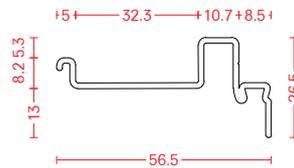


FF ALAB
ZINCATO
L 5000 mm

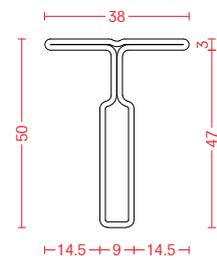

FF 5009T
ZINCATO



FF 055334
ALLUMINIO
RIPORTO PER ANTA SINGOLA



FF 065334
ALLUMINIO
RIPORTO CENTRALE PER DUE ANTE

fermavetri sagomati a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


clips




FV F1411ALL




FV F1415ALL




FV F1419ALL



FV F1423ALL



FV F1428ALL



FV F1433ALL



FA 001026
RIVETTO



FV FCLIPS

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


clips




FV F1411RALL



FV F1415RALL



FV F1419RALL



FV F1428RALL



FA 001026
RIVETTO



FV FCLIPS

guarnizioni di battuta



FG 113103



FG 033103

vetro - guarnizioni esterne



G99106-60



G99107-60
ADESIVA



G99108-60
ADESIVA



G99101-61
ADESIVA



G99102-61
ADESIVA



G99103-62
ADESIVA

vetro - guarnizioni interne



G99205-60



G99206-60




G99207-60




G99208-60

esempi accessori e complementi - approfondimenti nel catalogo tecnico della serie



FA 032055
SQUADRETTA D'ANGOLO
TELAIO



FA 022055
CARRELLO
PORTATA 150 Kg A COPPIA




FA 130223
SUPPORTO ANTA FISSA



FA 044023
SPAZZOLINO

AcciaioFinestra Fineline Scorrevole

esempi accessori e complementi - approfondimenti nel catalogo tecnico della serie



FA 041156
TAPPO SCARICO ACQUA



FA 041556
BOCCOLA IN POLIAMMIDE



FA 051156
TAPPO COPRIFORO




FA 031026
INSERTO FILETTATO




FA 041026
RIVETTO




FA 051660
SPINA INOX Ø 4x22 mm

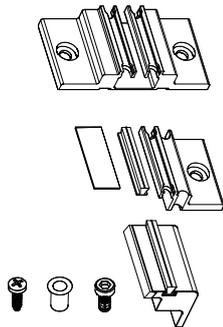


FA 101055
KIT TAPPI INFERIORE
E SUPERIORE LABIRINTO

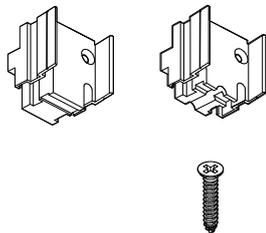


FA 002055
KIT TAPPI ANTA FISSA

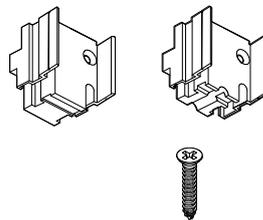


FA 003055
KIT TAPPI ANTA APRIBILE




FA 004055
TAPPO FRONTALE
PER PROFILO FF 065334

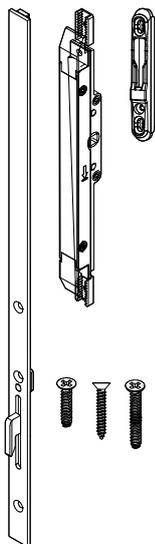


FA 020899
KIT CREMONESE CON
INCONTRI PER FINESTRA SCORREVOLE
1 ANTA

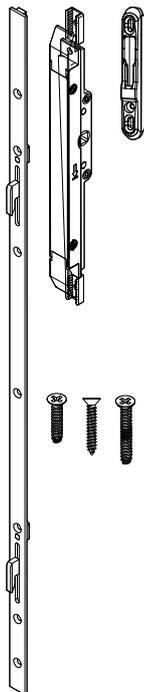

FA 030899
KIT CREMONESE CON
INCONTRI PER PORTA SCORREVOLE
1 ANTA

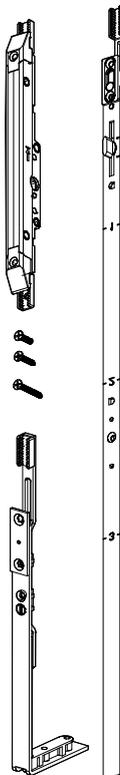

FA 040899
KIT CREMONESE PER
PORTE E FINESTRE SCORREVOLI
2 ANTE CENTRALI

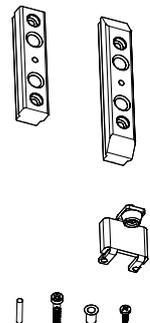


FA 050899
KIT INCONTRI DI
CHIUSURA 2 ANTE
PER KIT FA 040899


esempi accessori e complementi - approfondimenti nel catalogo tecnico della serie



FA 054051
PROLUNGA ASTE
PER KIT FA 040899



FA 070899
MANIGLIA + VASCHETTA
PER KIT CREMONESE





FA 160899
COPPIA VASCHETTE
PER KIT CREMONESE

AcciaioFinestra Fineline Scorrevole

esempi d'impiego



NODO 1

ESTERNO

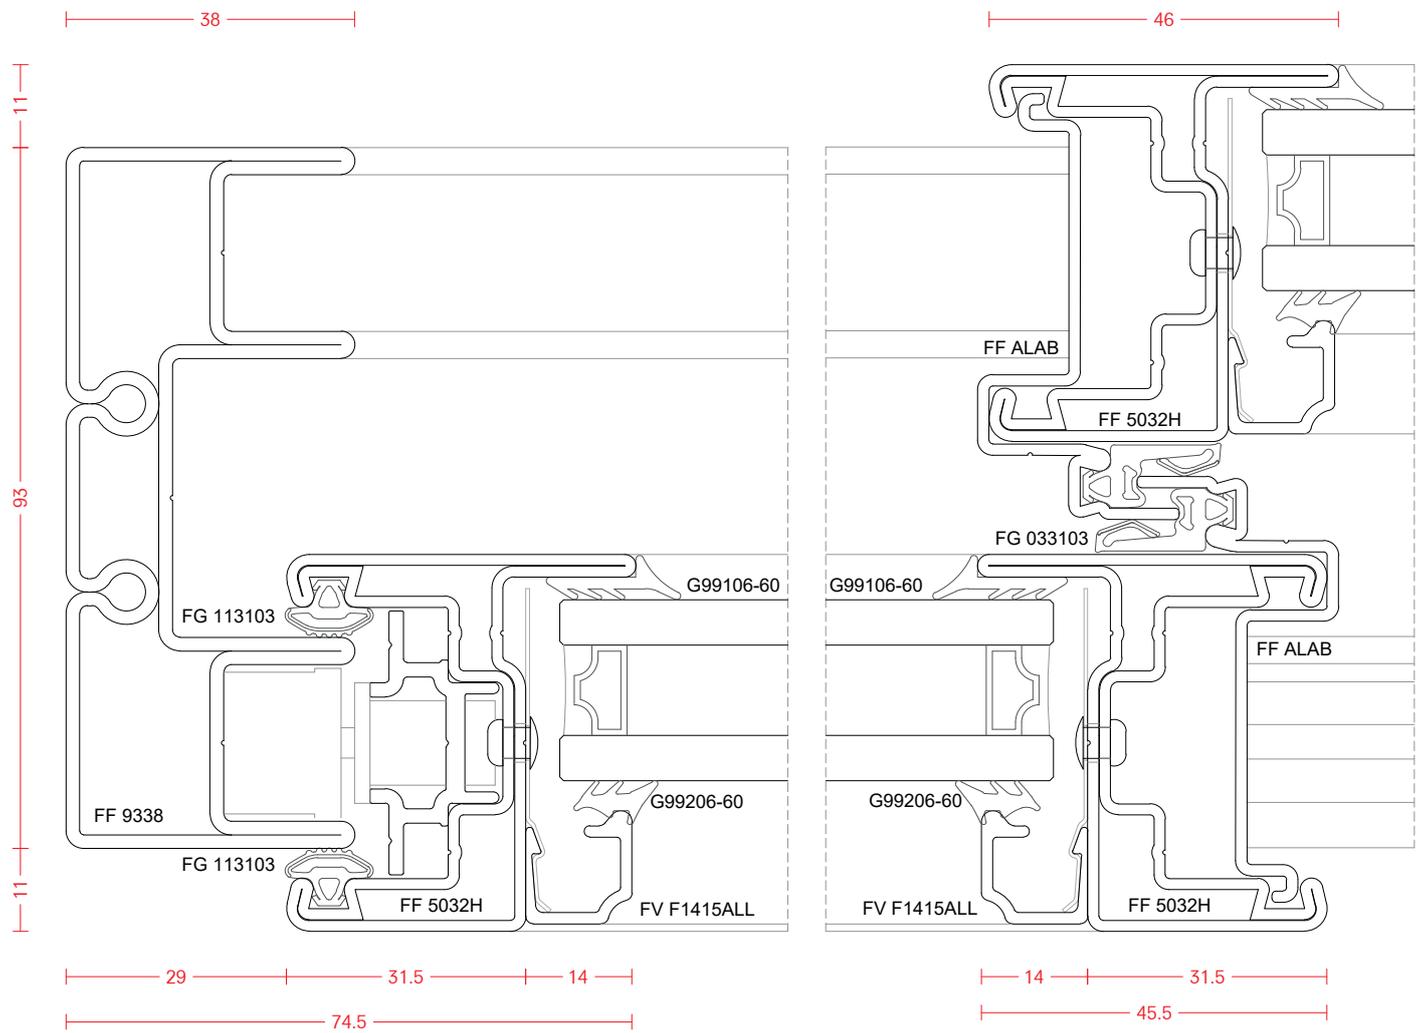

NODO 2


ESTERNO

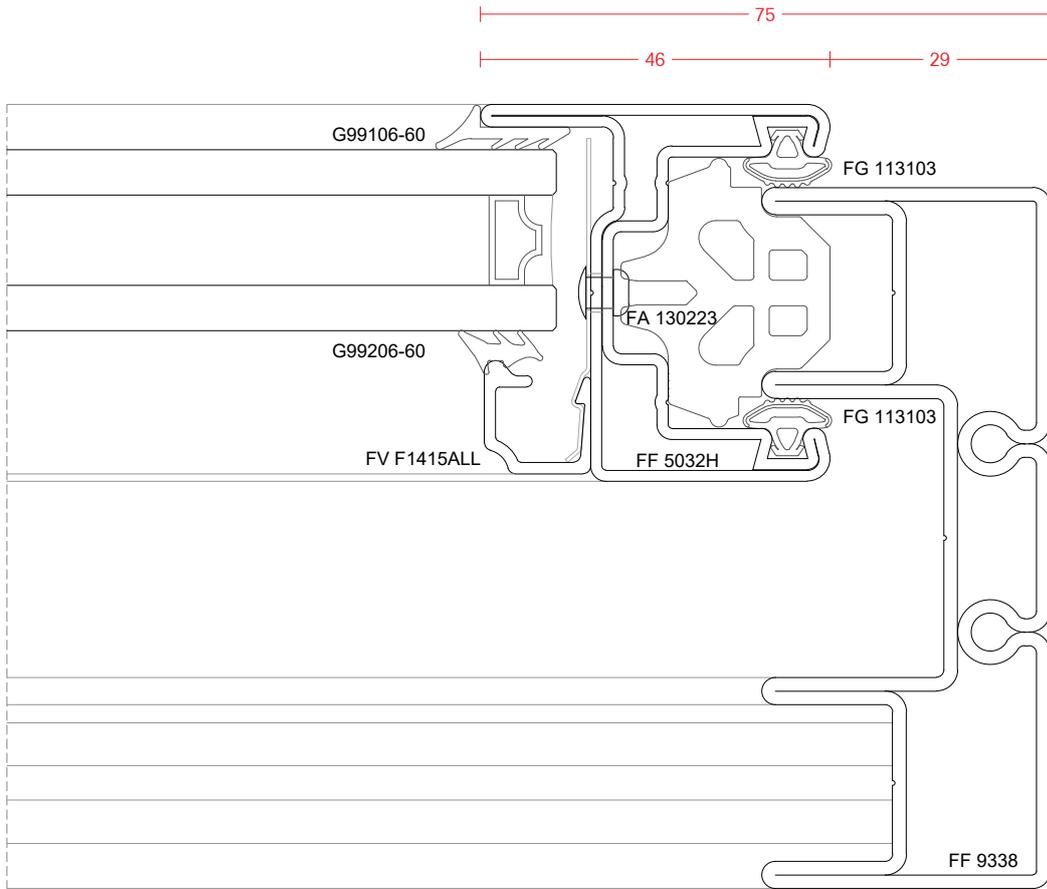

AcciaioFinestra Fineline Scorrevole


esempi d'impiego

NODO 3

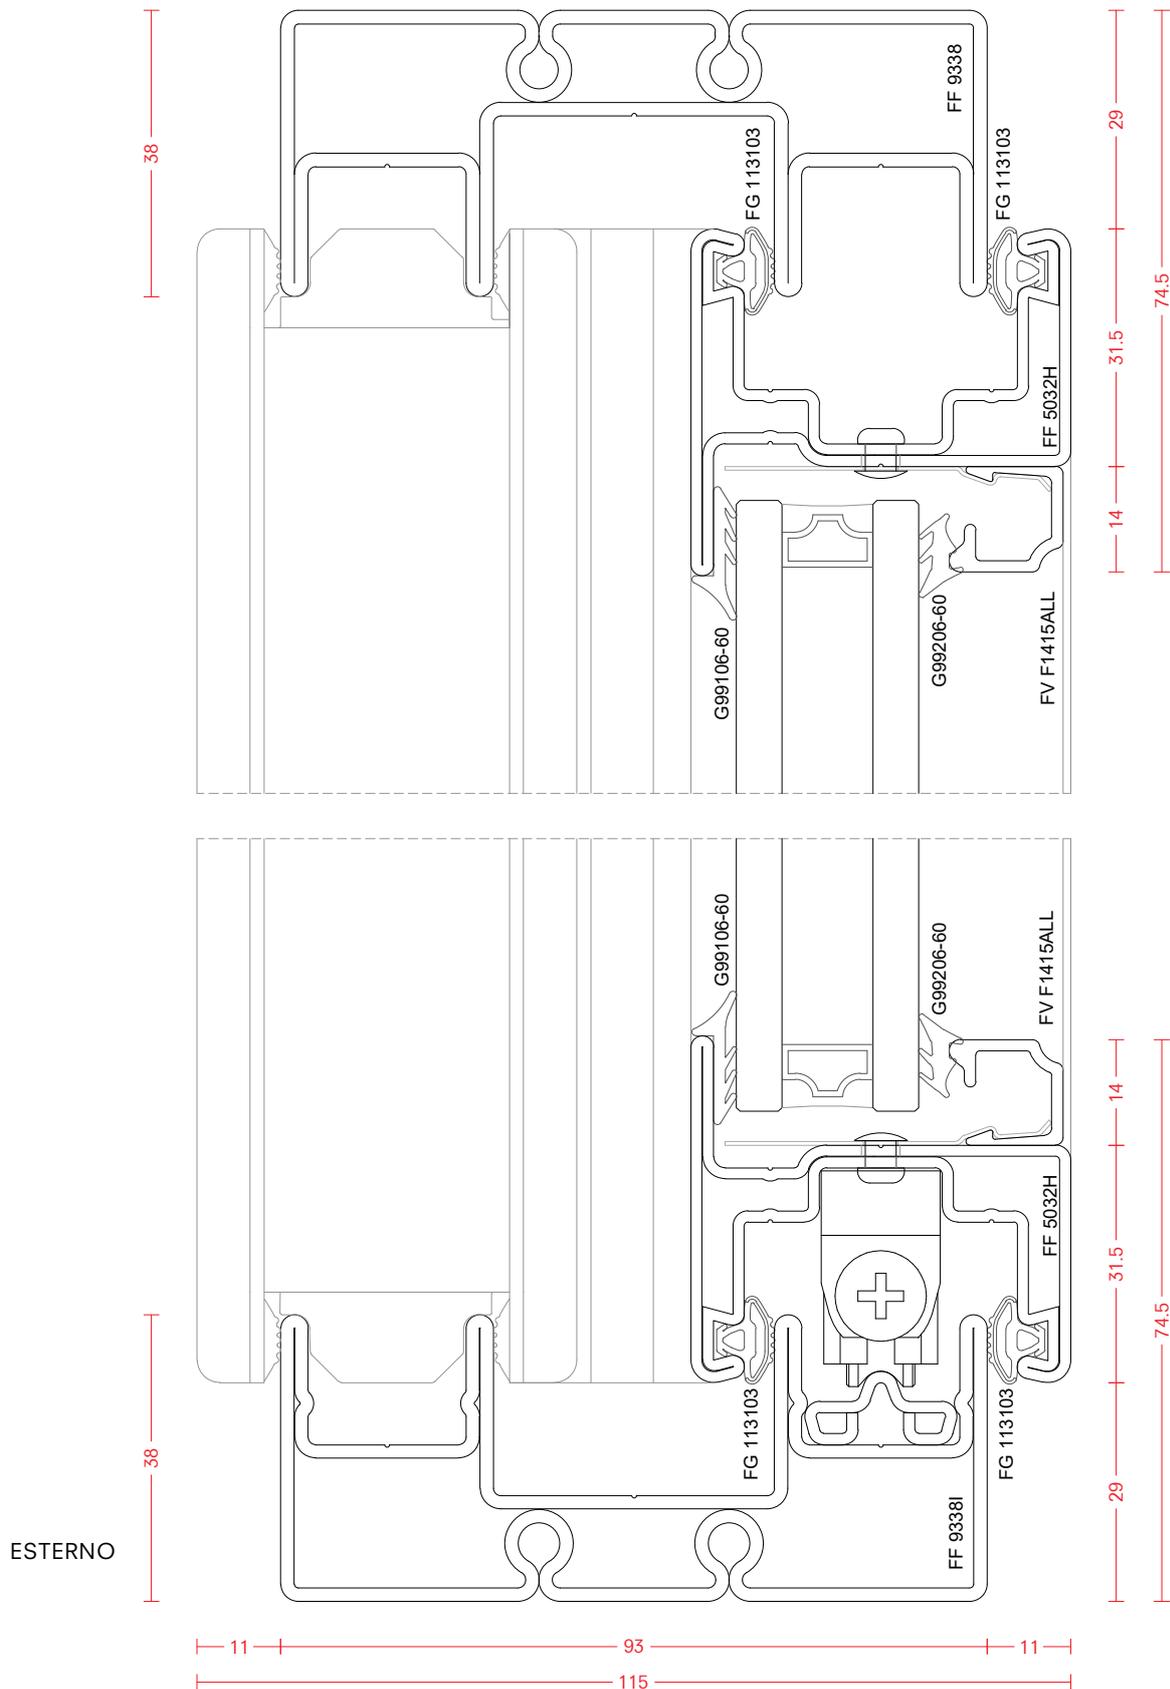

esempi d'impiego

NODO 4

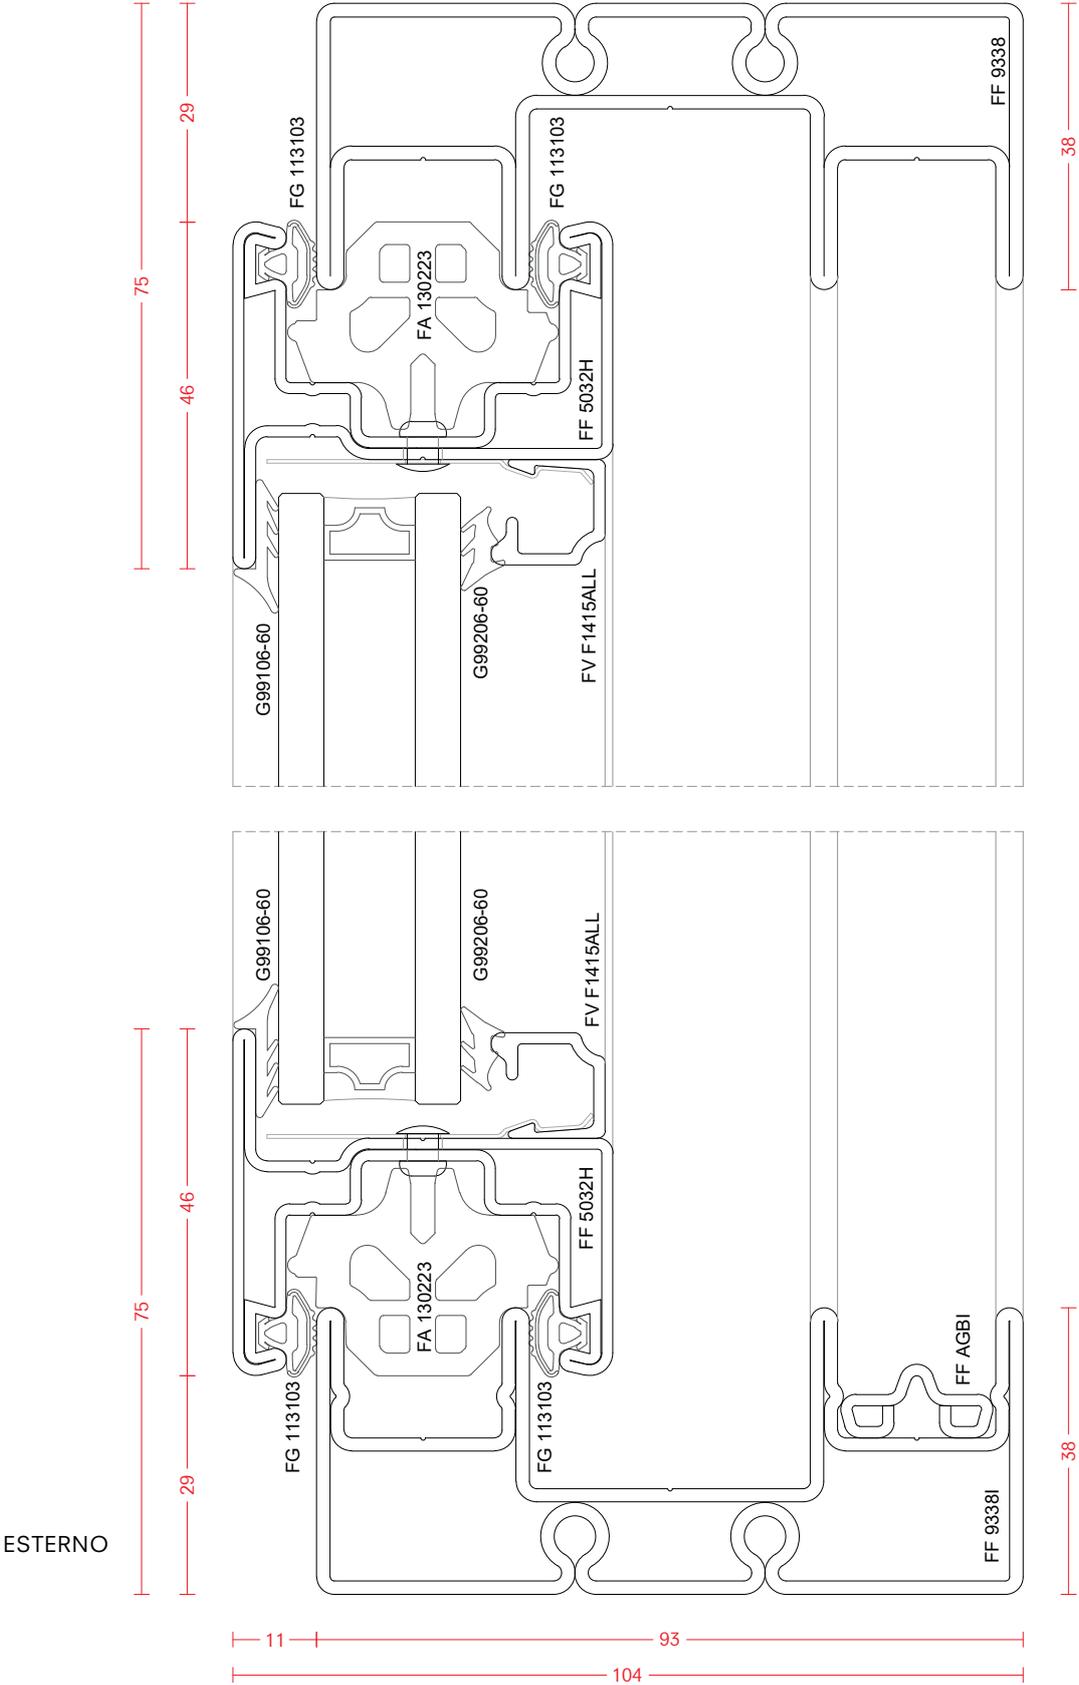


AcciaioFinestra Fineline TB

AcciaioFinestra Fineline TB è la naturale evoluzione a taglio termico della serie Fineline. Lo stesso stile internazionale ma con massimi livelli di isolamento termico ed acustico. I profili in acciaio sono dotati di un'anima in poliammide di forte spessore (4 mm) che oltre a fungere da elemento isolante mantiene alte le caratteristiche meccaniche e di rigidità proprie dei serramenti in acciaio. L'obiettivo di questa serie è di ricreare l'estetica dei serramenti in ferro diffusi in Francia nei primi del '900, conosciuti in tutto il mondo per i loro telai esilissimi. Un'ampia gamma di accessori dedicati e la possibilità di personalizzare effetti estetici e colori rende questa serie ideale sia per gli interventi di restauro che in contesti in cui si ricerchi l'estetica più contemporanea.



CARATTERISTICHE


1. grande profondità per alti momenti di inerzia
2. acciaio zincato di spessore 1,5 mm (15/10)
3. sistema in doppia battuta, con guarnizioni in EPDM
4. taglio termico con poliammide PA 6.6
5. estetica con doppio sormonto
6. installazione dei vetri con guarnizioni o sigillatura
7. compatibile con vetri isolanti anche con doppia camera
8. fermavetri a scatto. Design tubolare, triangolare
9. ampia gamma di maniglie compatibili
10. aria 10 mm tra i tubolari, 16 mm tra le anime in poliammide
11. apertura ad anta battente, vasistas e sporgere
12. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

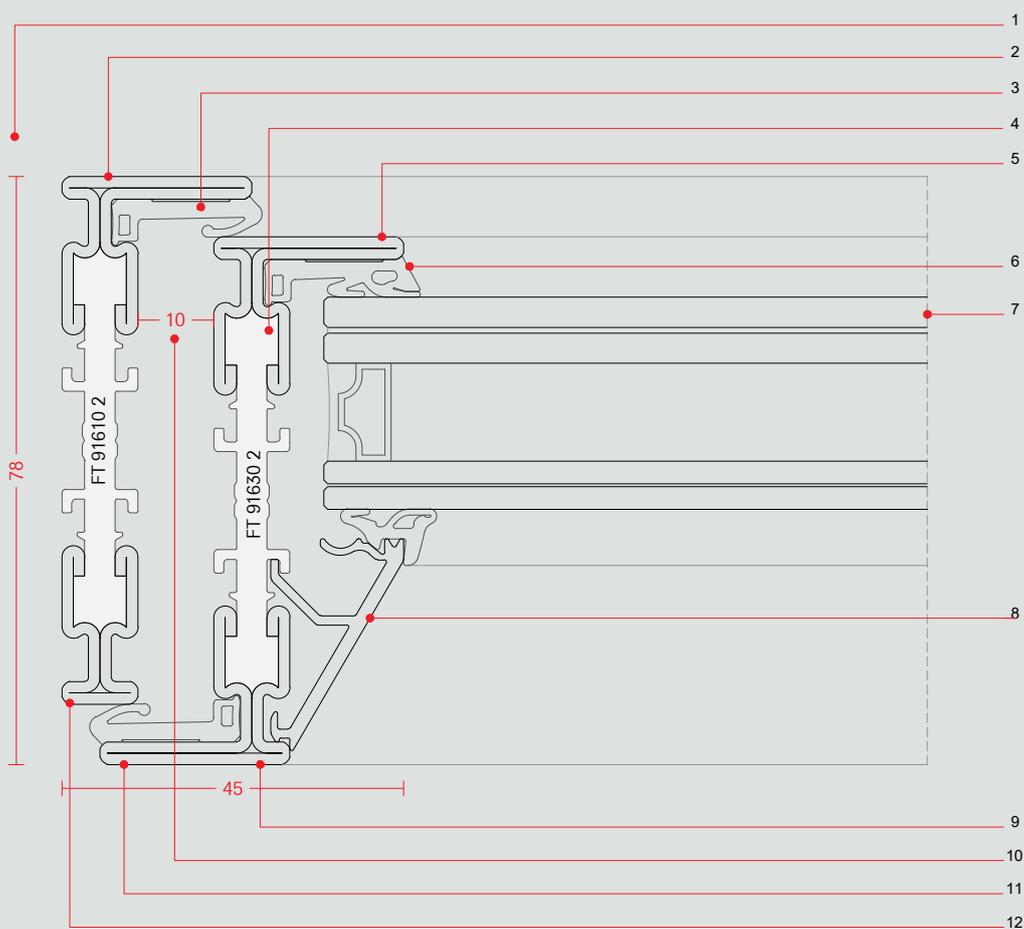

AcciaioFinestra Fineline TB


gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm

1 Alluminio 2 Acciaio zincato 5 Alluminio anodizzato nero

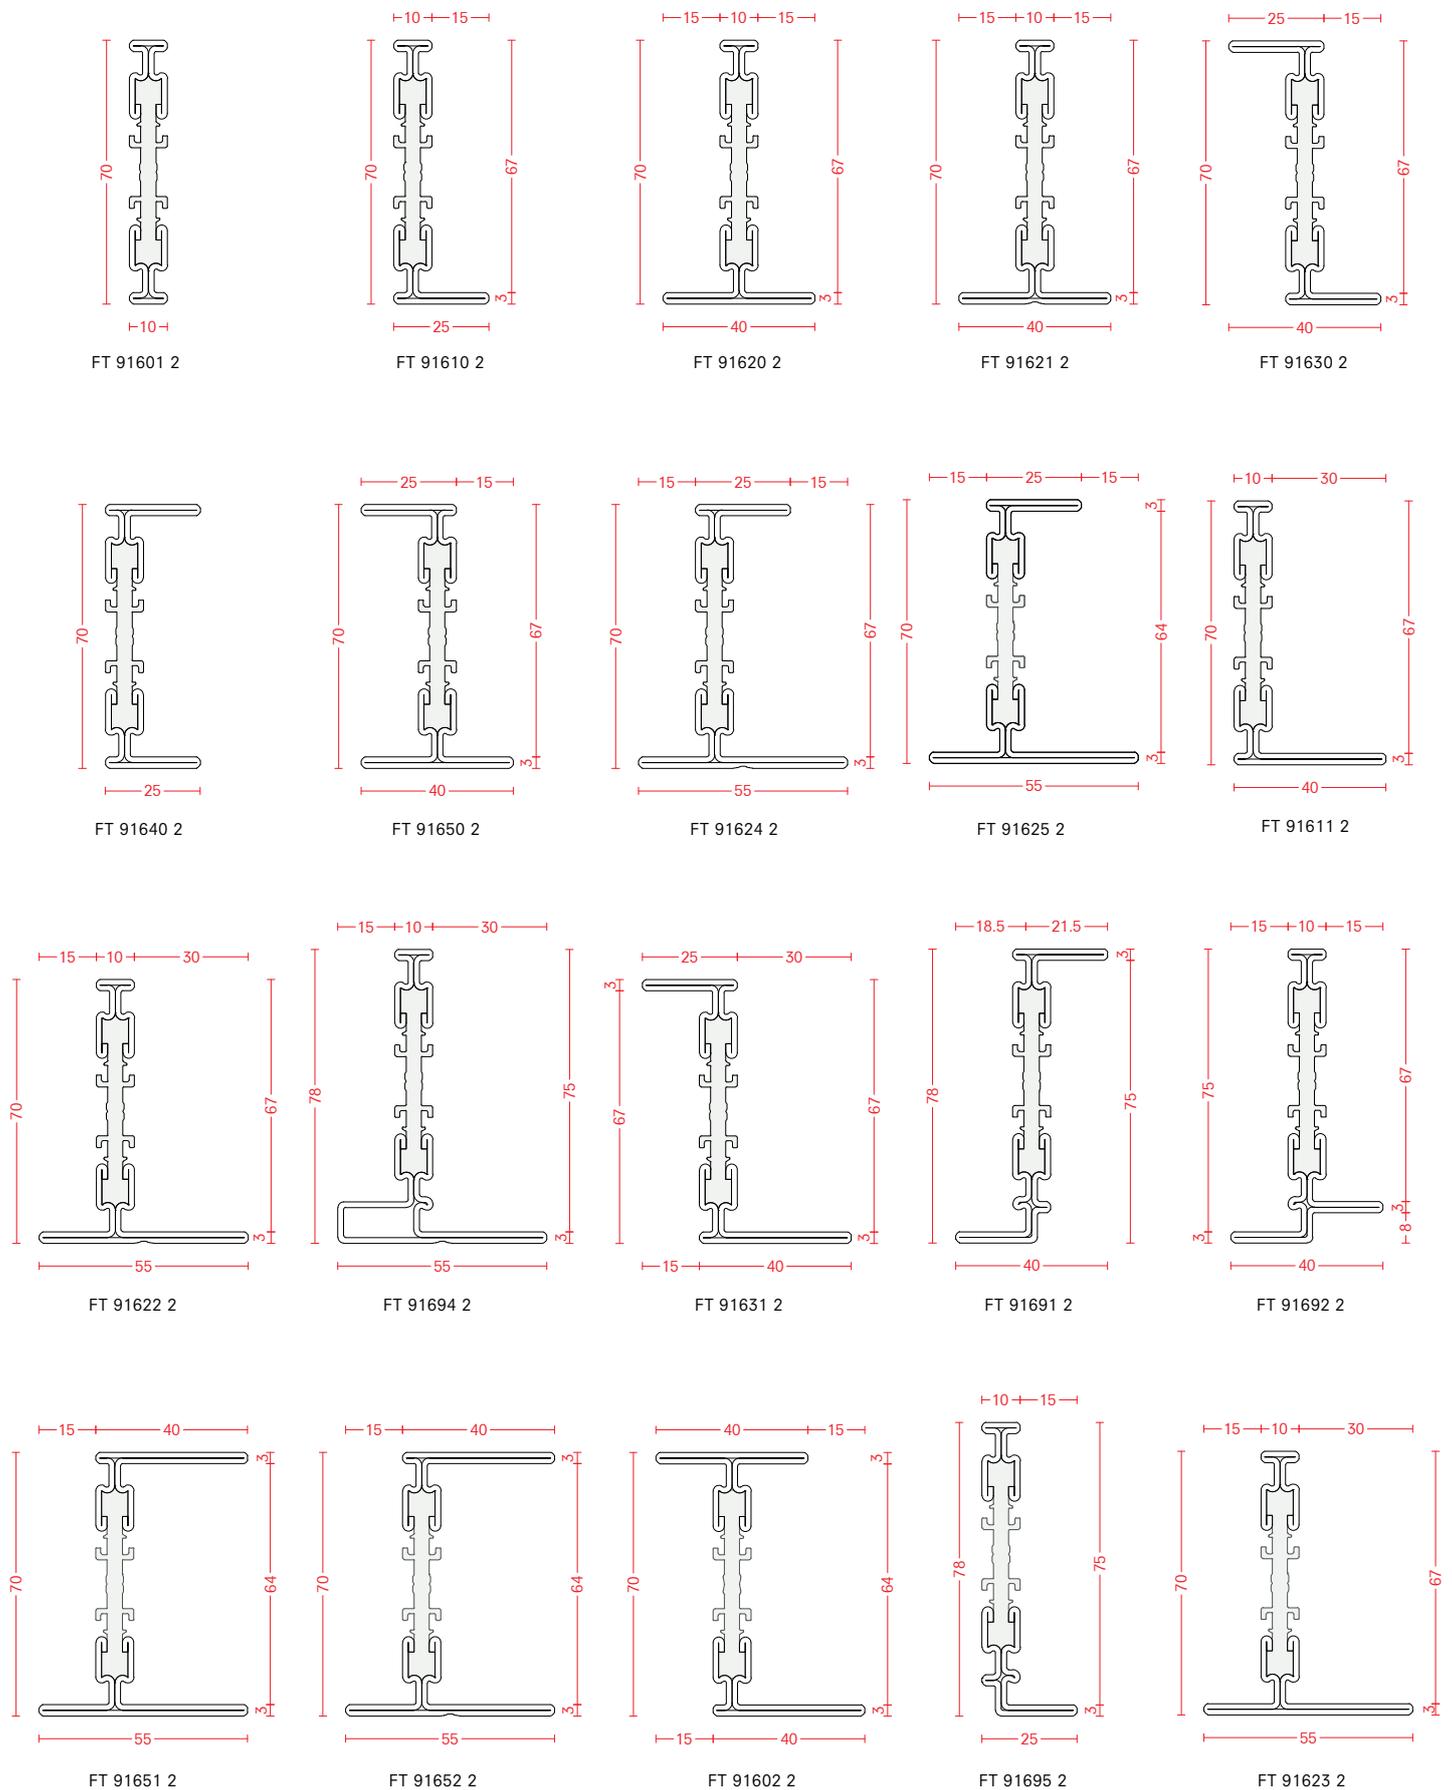


gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm

1 Alluminio 2 Acciaio zincato 5 Alluminio anodizzato nero

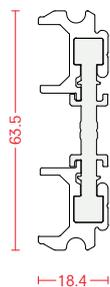

FT 92645 1
FT 92645 5*


fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm




92603 1




92604 1




FA 000659
CLIPS PER FISSAGGIO
FERMAVETRI
92603 1 E 92604 1




92605 1



92606 1




92607 1




92620 1
SUPPORTO FERMAVETRI
PER PROFILI CON
BATTUTA DA 30 mm


fermavetri rientrati a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm




92614 1




FA 000659
CLIPS PER FISSAGGIO
FERMAVETRO 92614 1



92615 1




92616 1




92617 1




92637 1 *




92638 1 *



92639 1



92640 1



92620 1
SUPPORTO FERMAVETRI
PER PROFILI CON
BATTUTA DA 30 mm

guarnizioni di battuta

guarnizioni centrali




936206
ADESIVA



936026
ADESIVA



936416



936506



946000



946001

vetro - guarnizioni esterne



936006



936016

vetro - guarnizioni interne



G99210-60



930106



930116



930126



930136



930146



930156

AcciaioFinestra Fineline TB

esempi accessori e complementi






303629
GUIDA ASTA
L 6000 mm




113629
ASTA
L 6000 mm




FA 0200919
KIT CHIUSURA
AGGIUNTIVA




FA 010659
PER ACCOPPIAMENTO
FT 91691 2 + FT 91692 2

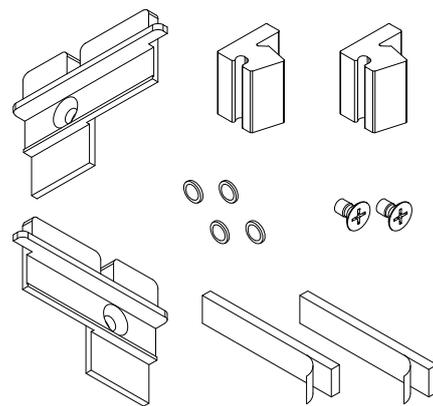


FA 110659
PER ACCOPPIAMENTO
FT 91691 2 + FT 91694 2




FA 0100691
CERNIERA AD AVVITARE
PORTATA 80 Kg A COPPIA




FA 0100919
CATENACCIO

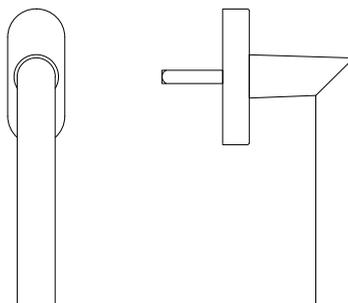


176868 ALLUMINIO ANODIZZATO
004868 ACCIAIO INOX SATINATO
443508 ACCIAIO INOX SATINATO - CON CHIAVE
MARTELLINA PER CREMONESE

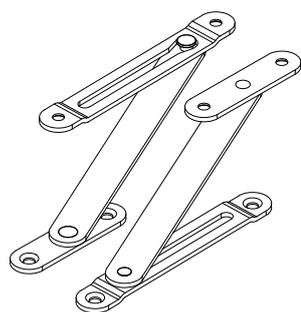

FA 0200419
COPPIA BRACCETTI
LIMITATORI PER VASISTAS

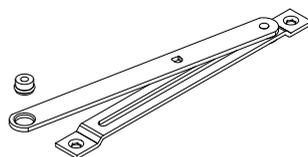


FA 0300919
BRACCETTO LIMITATORE
DI APERTURA




FA 0300041
COPPIA BRACCETTI LIMITATORI
PER SPORGERE
PORTATA 75 Kg A COPPIA




950035
TAPPO SCARICO
ACQUA



FA 100659
TAPPO DRENAGGIO
TRAVERSO



92600 1
VASCHETTA RACCOLTA
ACQUA
L 6000 mm




951001
PIASTRA PER FISSAGGIO
A MURO




FA 210659
SPESSORE VETRO


esempi accessori e complementi

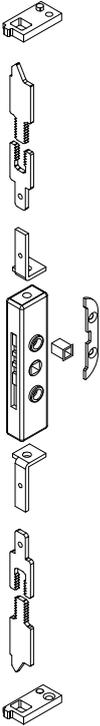


FA 1100219
FA 1200219 CON FERMAVETRI RIENTRATI
 (NON INCLINATI)
 KIT CREMONESE 1 ANTA BATTENTE
 (UTILIZZABILE ANCHE PER VASISTAS E SPORGERE)

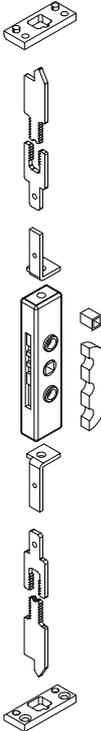


FA 1100319
FA 1200319 CON FERMAVETRI RIENTRATI
 (NON INCLINATI)
 KIT CREMONESE 2 ANTE BATTENTI

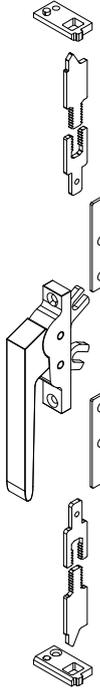

FA 1400219
 KIT FERRAMENTA 1 ANTA BATTENTE
 (UTILIZZABILE ANCHE PER
 VASISTAS E SPORGERE)

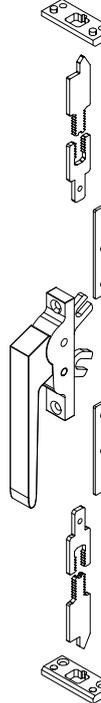

FA 1400319
 KIT FERRAMENTA
 2 ANTE BATTENTI

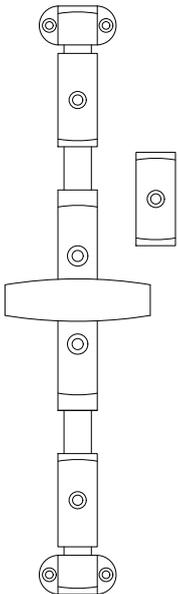

FA 041519
 KIT CREMONESE "CLASSIC"




FA 0400191
 SUPPORTO PER
 INCONTRI "CLASSIC"



FA 0300191
 SUPPORTO PER
 INCONTRI "CLASSIC"



FA 0200191
 SUPPORTO PER
 INCONTRI "CLASSIC"

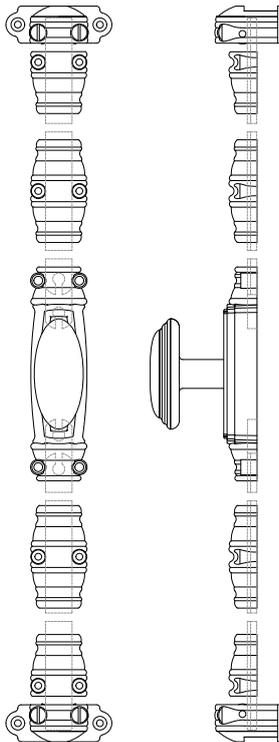


FA 063391
 KIT CREMONESE "NOSTALGIE"
 MANIGLIA IN ALLUMINIO GREZZO




FA 0600191
 PIATTO DI FISSAGGIO
 CREMONESE "NOSTALGIE"



FA 0100191
 SUPPORTO PER
 INCONTRI "NOSTALGIE"



FA 112629
 SUPPORTO PER
 FERRAMENTA "NOSTALGIE"
 FINESTRA 1 ANTA
 L 6000 mm




FA 122629
 SUPPORTO PER
 FERRAMENTA "NOSTALGIE"
 FINESTRA 2 ANTE
 L 6000 mm

AcciaioFinestra Fineline TB

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

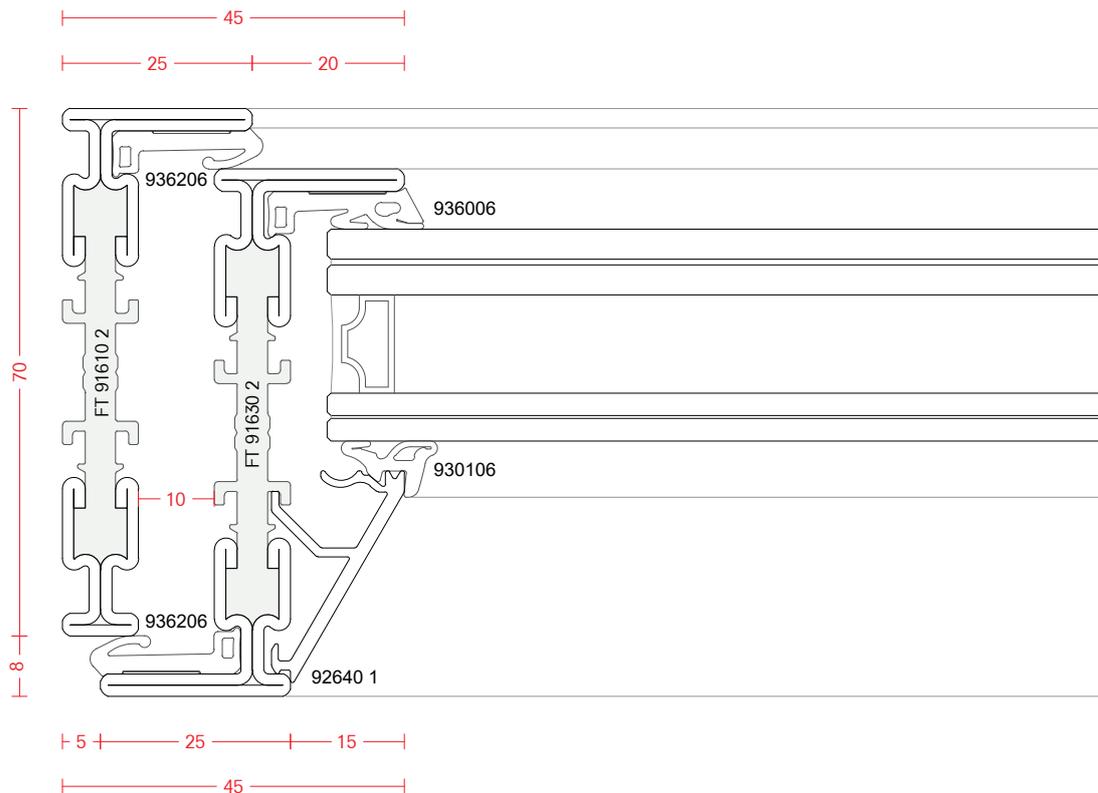

NODO 2


ESTERNO

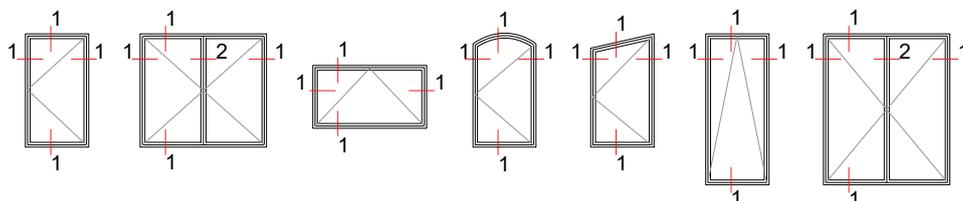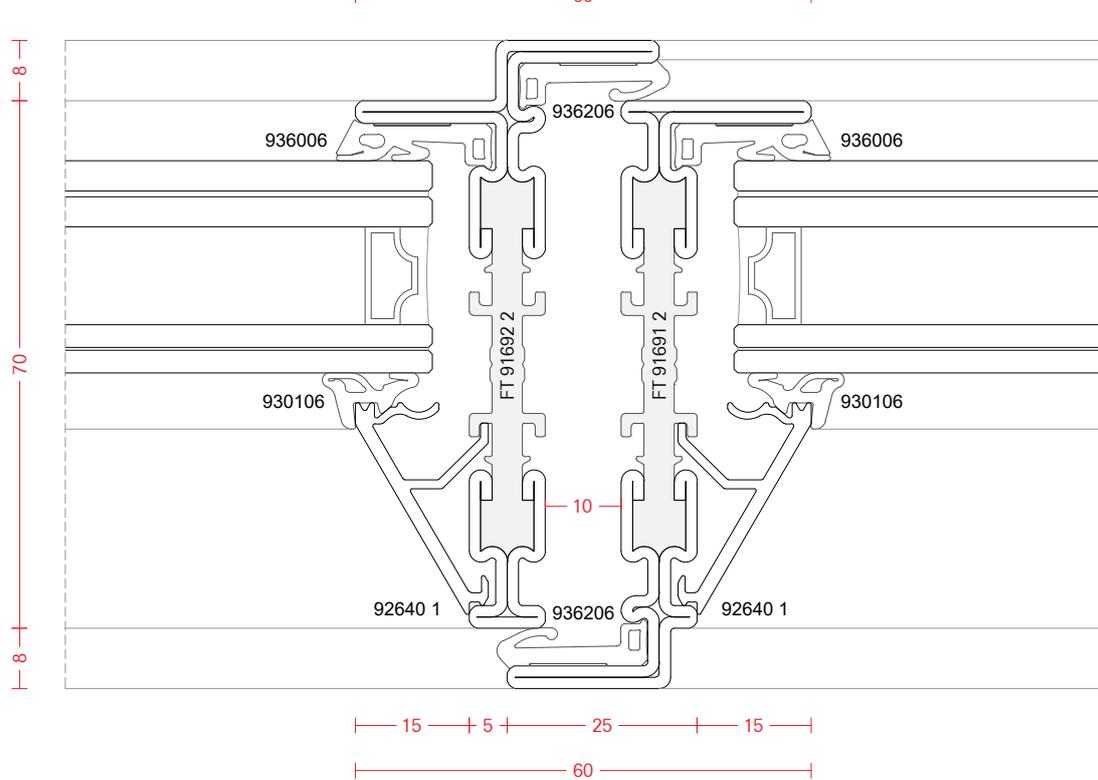

esempi d'impiego - apertura interna con anta a scomparsa



NODO 3

ESTERNO

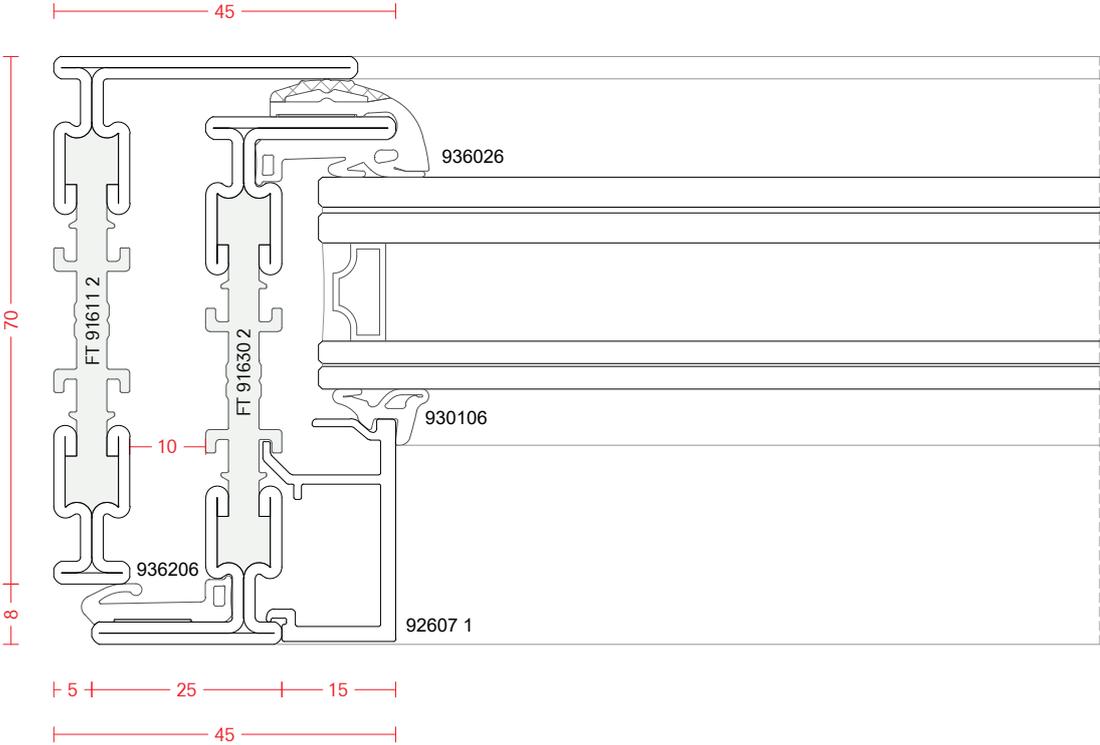

NODO 4


ESTERNO

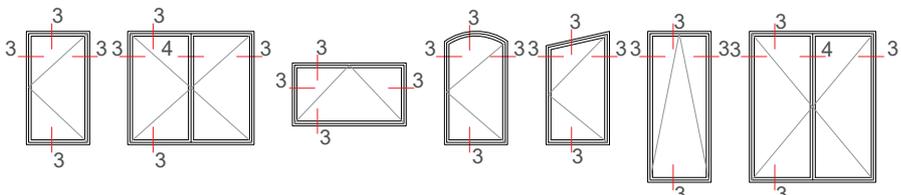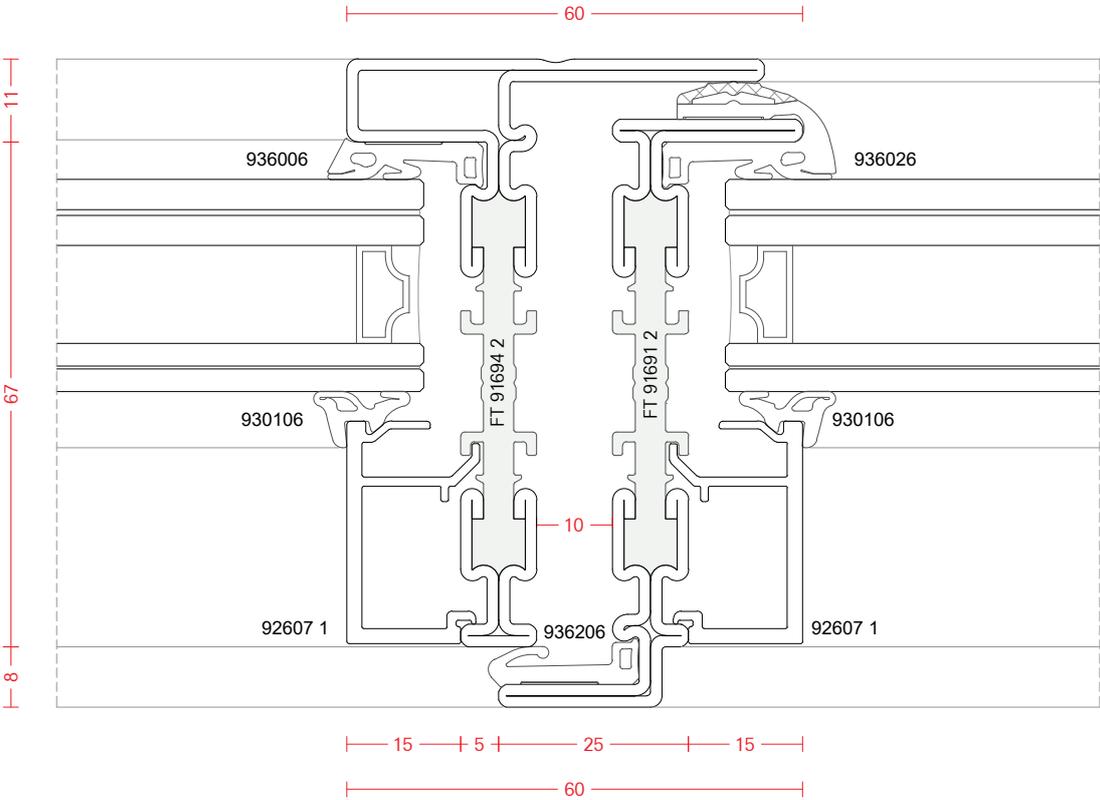

Custom CPX TB


Mogs Custom CPX TB permette la produzione di profili a taglio termico basati sul concetto tailor-made. Una soluzione estremamente innovativa, studiata per permettere agli architetti di progettare ogni singolo dettaglio. I profili Custom CPX TB si sviluppano partendo da un'anima isolante in poliammide, su cui possono essere saldate a laser delle flange di spessore, dimensioni e aspetto estetico personalizzabili, per rispondere appieno allo stile e alle esigenze di ogni specifico progetto architettonico.

Custom CPX TB permette di disegnare in fase di progetto ogni tipologia di profilo, aprendo un'infinità di possibili soluzioni e liberando la creatività dell'architetto.

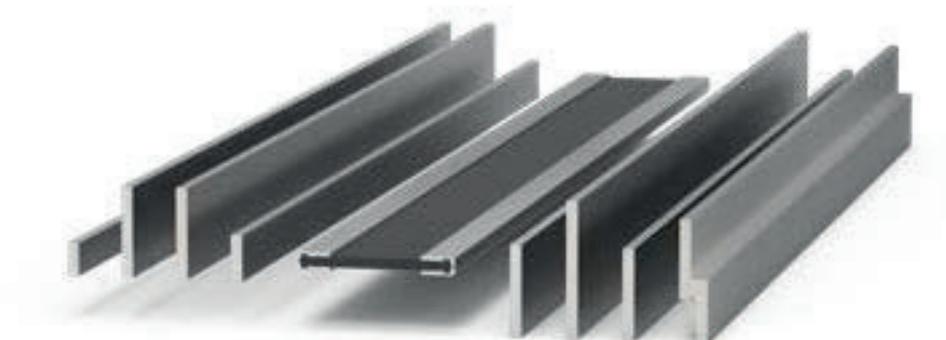

CARATTERISTICHE E PERSONALIZZAZIONI

1. acciaio al carbonio o acciaio INOX AISI 304 - 316L
2. personalizzazione estetica
3. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
4. profondità compatibile con vetri isolanti ad alte prestazioni
5. taglio termico in poliammide rinforzato
6. personalizzazione estetica dei fermavetri
7. ampia compatibilità di accessori
8. compatibile con bracci portanti frizionati
9. apertura ad anta battente, vasistas, sporgere
10. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

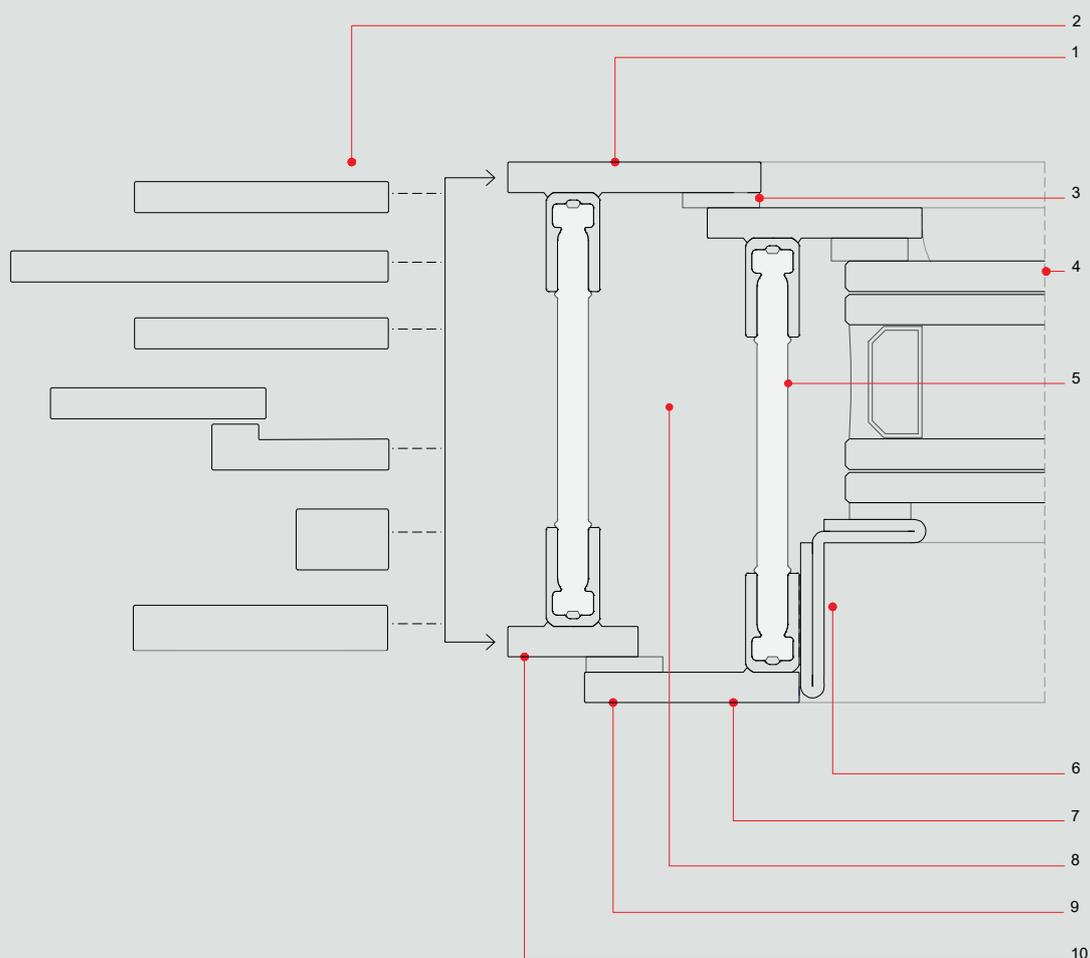

Custom CPX TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm

-03 Acciaio inossidabile AISI 304 2B



CP 5707IB-03




CP 6107IB-03


esempi di profili in acciaio su misura realizzati con saldatura a laser

-14 Acciaio saldato a laser sabbiato/pallinato -33 Acciaio inossidabile AISI 304 saldato a laser sabbiato/pallinato


-34 Acciaio inossidabile AISI 316L saldato a laser sabbiato/pallinato

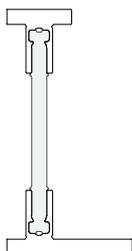


CP XX07L-14
CP XX07L-33
CP XX07L-34

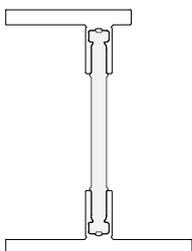


CP XX07H-14
CP XX07H-33
CP XX07H-34

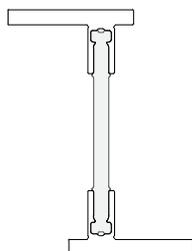


CP XX07Z-14
CP XX07Z-33
CP XX07Z-34

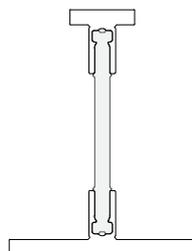


CP XX07TD-14
CP XX07TD-33
CP XX07TD-34

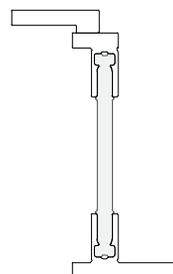


CP XX07ZA-14
CP XX07ZA-33
CP XX07ZA-34

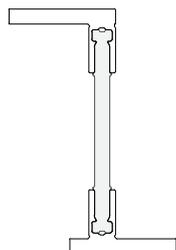


CP XX07ZU-14
CP XX07ZU-33
CP XX07ZU-34

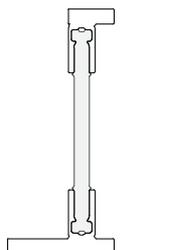


CP XX07TZ-14
CP XX07TZ-33
CP XX07TZ-34

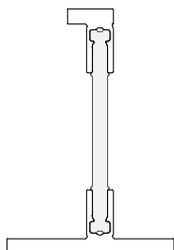


CP XX07TU-14
CP XX07TU-33
CP XX07TU-34

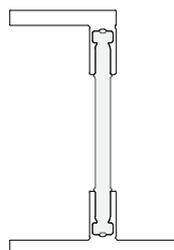


CP XX07HF-14
CP XX07HF-33
CP XX07HF-34

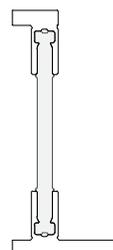


CP XX07LF-14
CP XX07LF-33
CP XX07LF-34



CP XX07SU-14
CP XX07SU-33
CP XX07SU-34

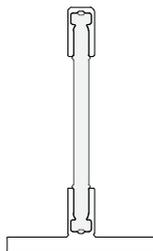

CP XX07TN-14
CP XX07TN-33
CP XX07TN-34

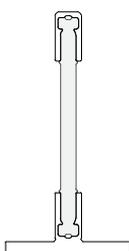

CP XX07TR-14
CP XX07TR-33
CP XX07TR-34

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)

viti di fissaggio fermavetri

FV 1618A-02 FV 1618A-04 FV 1618A-06 *	FV 1623A-02 FV 1623A-04 FV 1623A-06 *	FV 1628A-02 FV 1628A-04 FV 1628A-06 *	FV 1633A-02 FV 1633A-04 FV 1633A-06 *	FV 1638A-02 FV 1638A-04 FV 1638A-06 *	FV 1643A-02 FV 1643A-04 FV 1643A-06 *	D99867-03	D99866-03

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

viti di fissaggio fermavetri

FV 1313A-01 FV 1313A-03 * FV 1313A-05 *	FV 1316A-01 FV 1316A-03 * FV 1316A-05 *	FV 1616A-01 FV 1616A-03 * FV 1616A-05 *	D99867-03	D99866-03

guarnizioni di battuta

G99002-62
ADESIVA

vetro - guarnizioni esterne

G99106-60	G99107-60 ADESIVA	G99108-60 ADESIVA	G99101-61 ADESIVA	G99102-61 ADESIVA	G99103-62 ADESIVA

vetro - guarnizioni interne

G99201-61 ADESIVA	G99202-61 ADESIVA	G99203-61 ADESIVA	G99204-61 ADESIVA


gocciolatoi

tappi scarico acqua

A99001-00 L 6000 mm	D99901-02 VITE PER A99001-00	A99201-35	

Custom CPX TB


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA


G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)

G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)




G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI

esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori

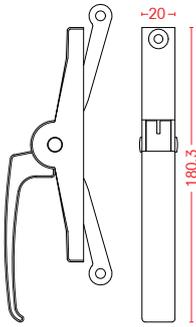


H99001-15
CARIGLIONE

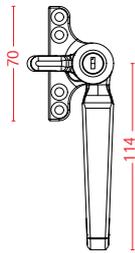

700205 SC
MANIGLIA CLASSICA
SERIE HERITAGE



760050 B
MANIGLIA PER CREMONESE
SERIE ONE

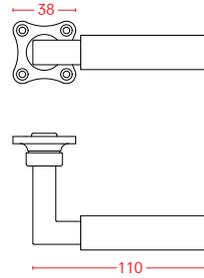


750010 SNEB
MANIGLIA PER PORTA
SERIE TIMELESS

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

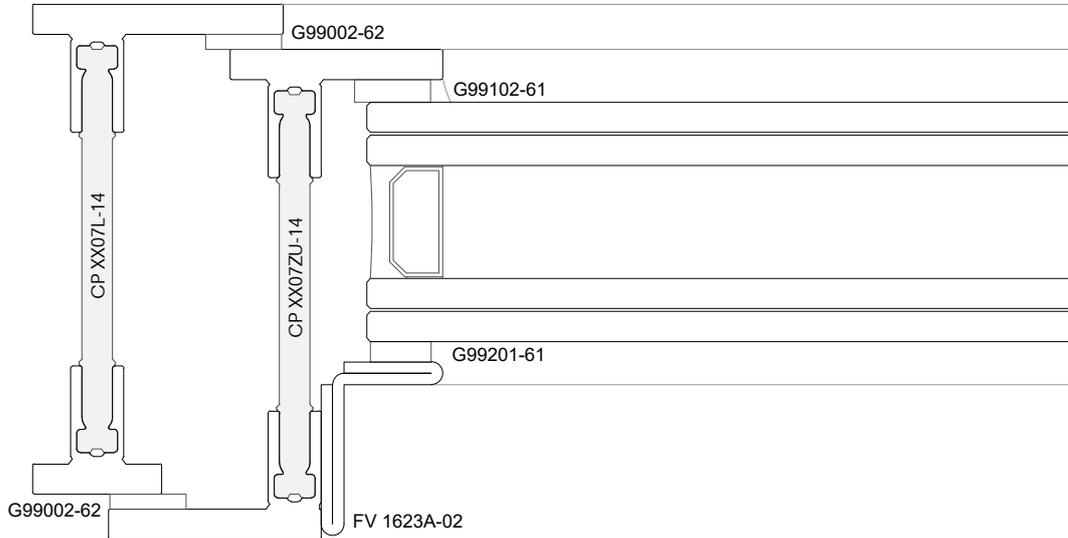

NODO 2

ESTERNO

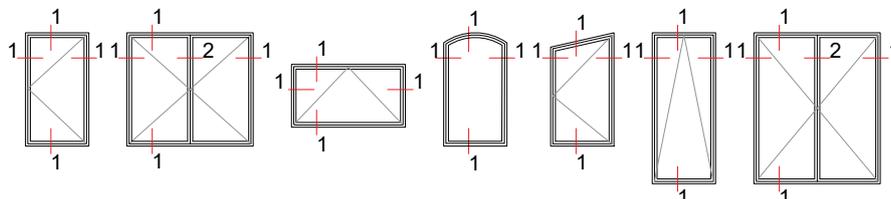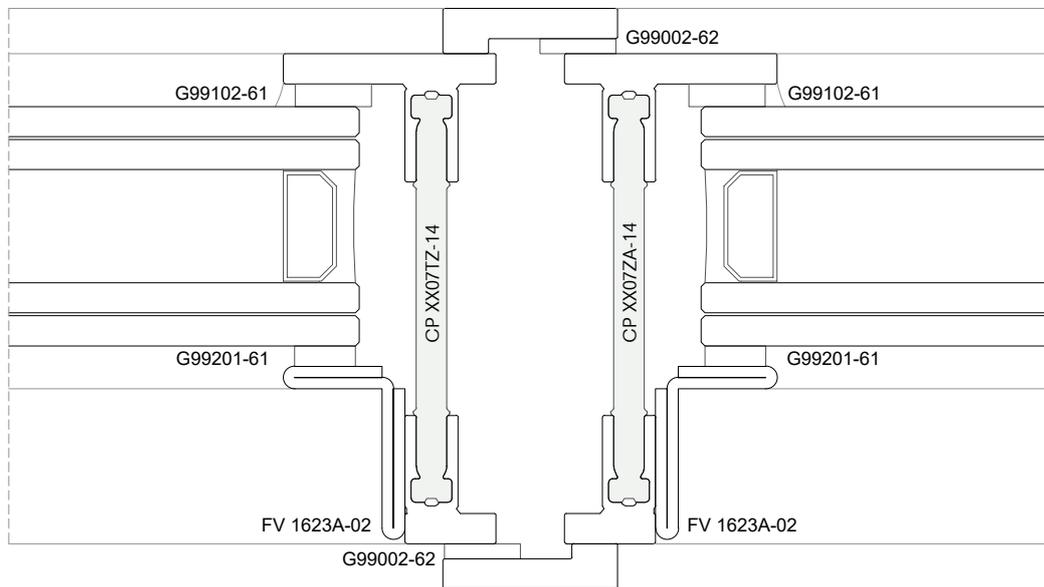

BRONZO FINESTRA

Le linee essenziali e pulite del design FerroFinestra vengono abbinare al Bronzo Architettonico, un metallo nobile destinato ad usi prestigiosi, nelle sue infinite ed evocative finiture. Il Bronzo Architettonico garantisce inoltre straordinarie performance tecniche, per serramenti che innalzano il valore dell'intero progetto architettonico.



BronzoFinestra B40


BronzoFinestra B40

Un metallo senza tempo, di indiscusso prestigio, per un sistema di profili con design Mogs FerroFinestra. Il Bronzo Architettonico è una lega di rame costituita da circa il 58% di rame, e il 40% di zinco. Grazie alle sue proprietà fisiche, in primis la resistenza e la duttilità, è una lega ideale per la costruzione di serramenti. Analogamente all'acciaio Cor-Ten, il bronzo è un materiale vivo, soggetto a naturale ossidazione e quindi ad acquisire nel corso del tempo tonalità uniche ed originali. A questo suo indiscusso fascino si affiancano delle ottime prestazioni a livello di resistenza, e notevoli performance di isolamento termico ed acustico grazie alla piena compatibilità con vetri isolanti ad alte prestazioni.



CARATTERISTICHE


1. lega di rame estrusa in linee di produzione ad alta precisione
2. profili monolitici con spessore da 3 a 5 mm
3. estetica con doppio sormonto
4. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
5. profondità compatibile con vetri isolanti ad alte prestazioni
6. ampia gamma di fermavetri con diverse estetiche
7. ampia gamma di accessori realizzati su design originale dei primi '900
8. ampia gamma di accessori con design contemporaneo
9. compatibile con ferramenta anta-ribalta a scomparsa
10. finiture superficiali con briniture realizzabili nelle più diverse tonalità
11. apertura ad anta battente, A/R, vasistas, sporgere, bilico, scorrevole
12. ottima resistenza alla corrosione

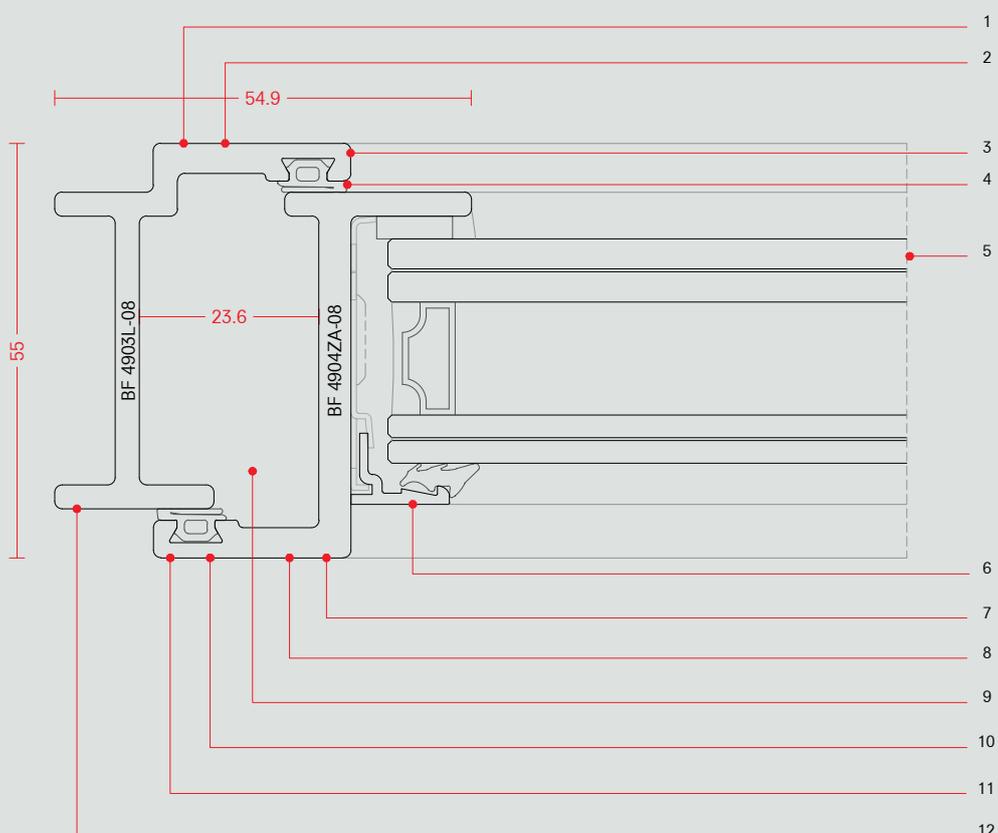


BronzoFinestra B40

gamma profili in bronzo architettonico - lunghezza barre profili 4000 mm


-08 Bronzo architettonico




BF 4203LF-08




BF 4203TF-08




BF 4203ZF-08




BF 4203HF-08




BF 4203TR-08




BF 4203TN-08

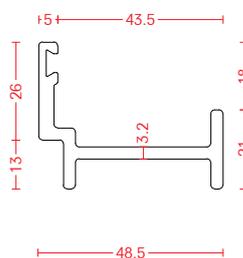


BF 4903L-08

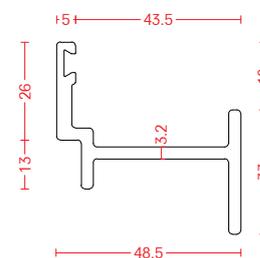


BF 4903Z-08

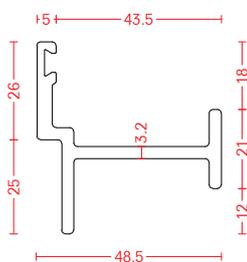


BF 4903T-08

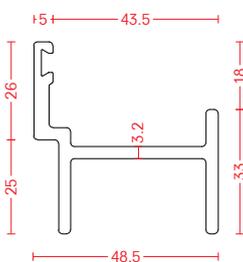


BF 4903H-08

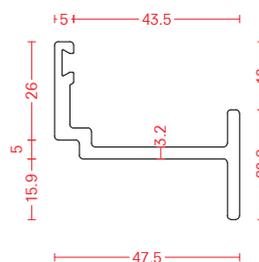


BF 4903ZL-08

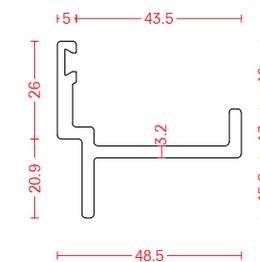


BF 4903TL-08

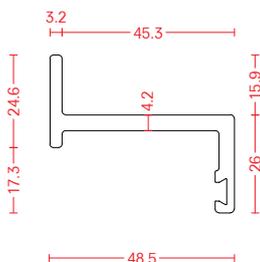

BF 4904ZA-08

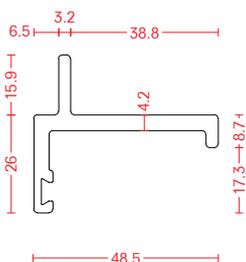


BF 4904TA-08

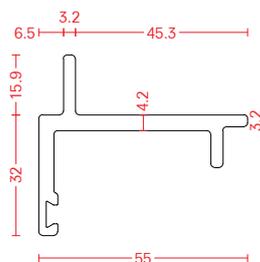

BF 5504TZ-08

fermavetri a scatto in bronzo architettonico - lunghezza barre fermavetri 4000 mm

clips

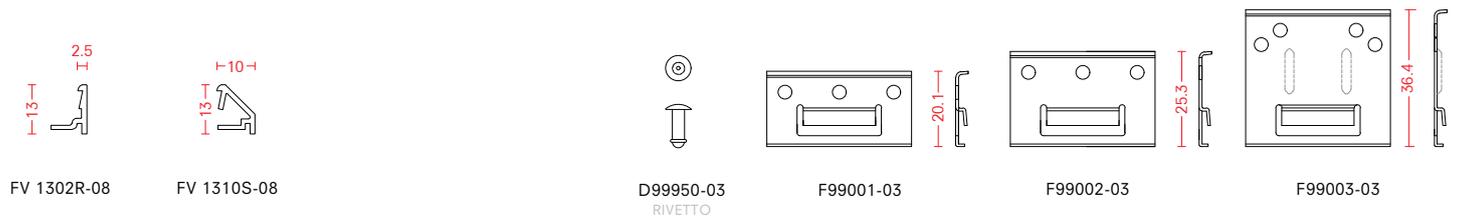

fermavetri angolari in bronzo architettonico - lunghezza barre fermavetri 4000 mm

viti fissaggio fermavetri




inglesine in bronzo architettonico - lunghezza barre 4000 mm

fissaggio inglesine



guarnizioni di battuta

vetro - guarnizioni esterne

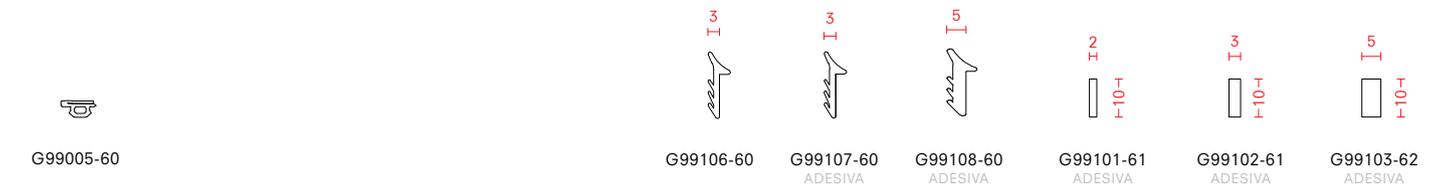

vetro - guarnizioni interne

gocciolatoi



guarnizioni automatiche sottoporta



BronzoFinestra B40

anta ribalta - approfondimenti al capitolo accessori




E99501-00
CAVA FERRAMENTA
IN ALLUMINIO PER TELAIO CASSA
L 4000 mm

E99502-00
CAVA FERRAMENTA
IN ALLUMINIO PER ANTA
L 4000 mm

ATTENZIONE:
LA CAMERA TRA I PROFILI TELAIO ED ANTA
VA AUMENTATA DA 23,6 A 26,5 mm.
I PROFILI CAVA VANNO SEMPRE VERNICIATI.

aste

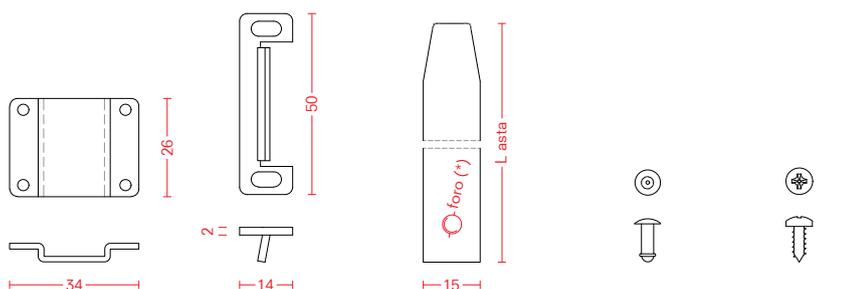

E99105-03
PASSANTE

E99116-03
INCONTRO

E99108-03 L 1000 mm
E99110-03 L 2000 mm
ASTA

D99950-03
RIVETTO PER
PASSANTE

D99808-03
VITE PER
INCONTRO

(*) importante: foro da eseguire
da parte del cliente dopo il taglio
su misura dell'asta

K99031 - KIT ASTE 1000+2000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99108-03	1	Asta 1000 mm
E99110-03	1	Asta 2000 mm
E99105-03	5	Passante
E99116-03	2	Incontro
D99950-03	20	Rivetto per passante
D99808-03	4	Vite per incontro


K99030 - KIT ASTE 1000+1000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99108-03	2	Asta 1000 mm
E99105-03	4	Passante
E99116-03	2	Incontro
D99950-03	16	Rivetto per passante
D99808-03	4	Vite per incontro


K99032 - KIT ASTE 2000+2000

Cod.	Quantità	Descrizione
E99110-03	2	Asta 2000 mm
E99105-03	6	Passante
E99116-03	2	Incontro
D99950-03	24	Rivetto per passante
D99808-03	4	Vite per incontro


esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori

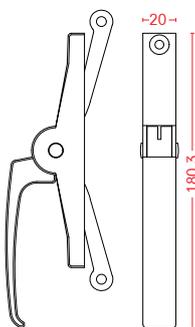


H99001-15
CARIGLIONE

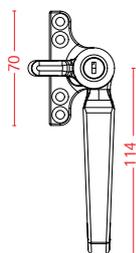

700205 SC
MANIGLIA CLASSICA
SERIE HERITAGE



760050 B
MANIGLIA PER CREMONESE
SERIE ONE

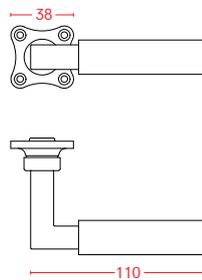


750010 SNEB
MANIGLIA PER PORTA
SERIE TIMELESS

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

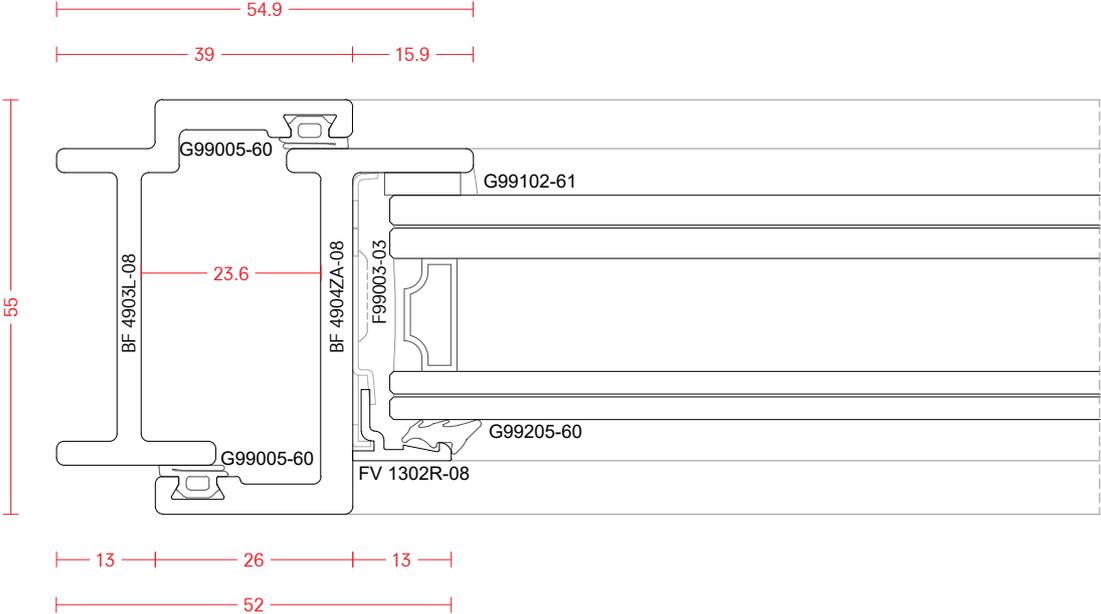

NODO 2

ESTERNO

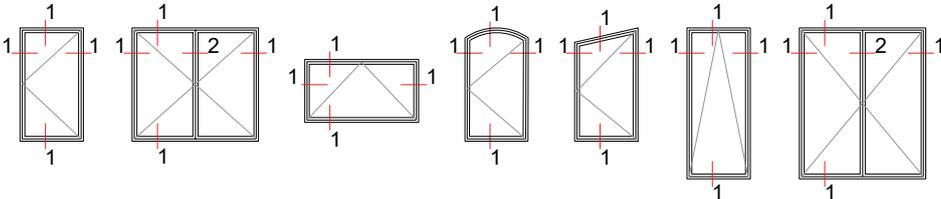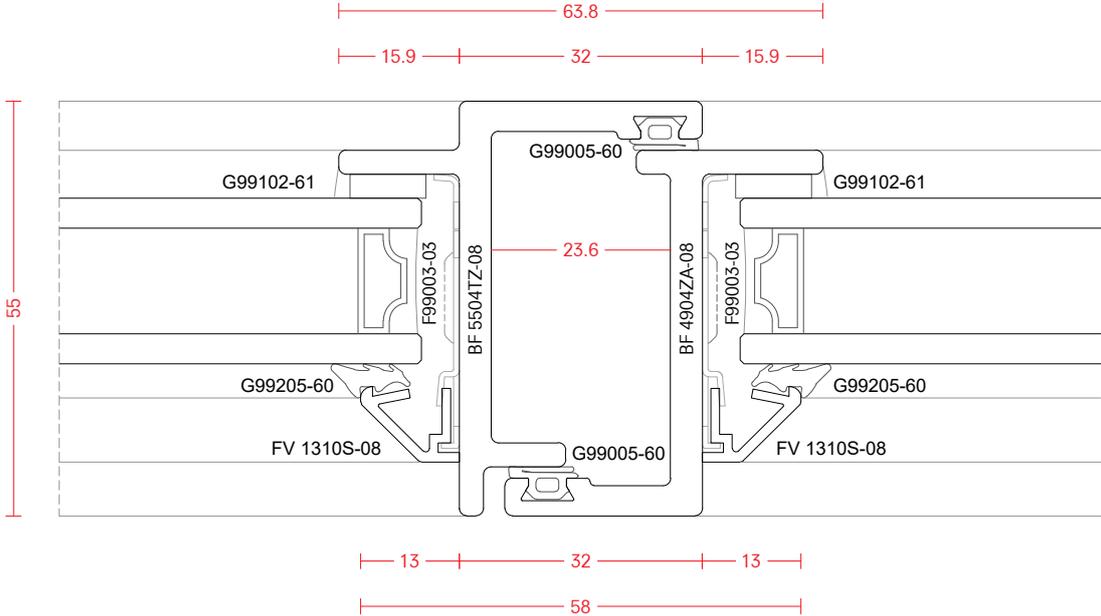


BronzoFinestra B40

esempi d'impiego - apertura esterna



NODO 3

ESTERNO

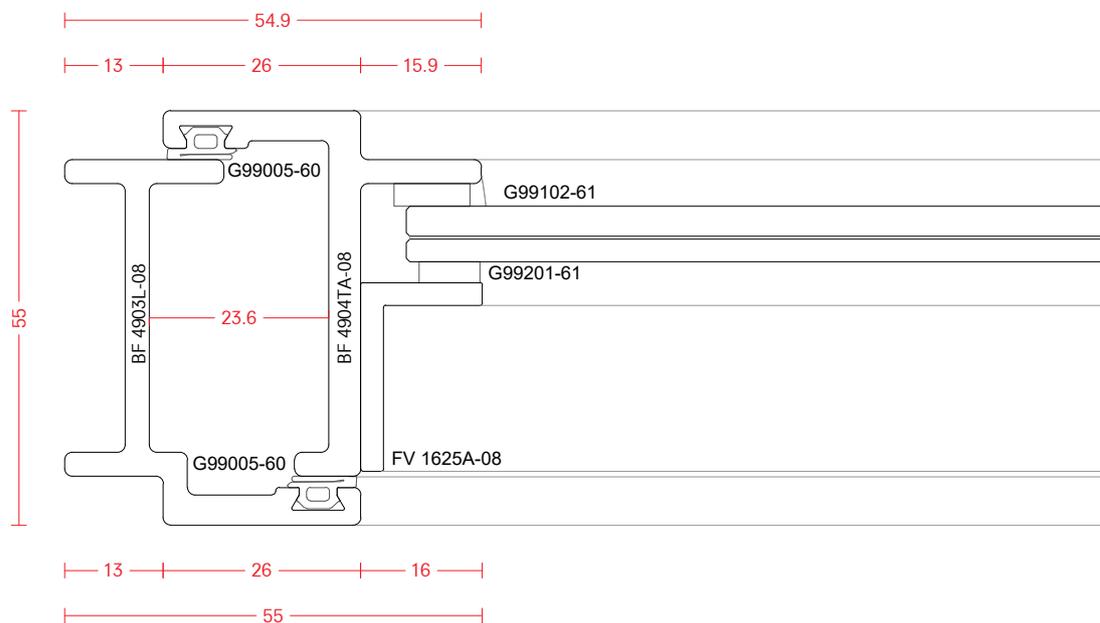


NODO 4

ESTERNO

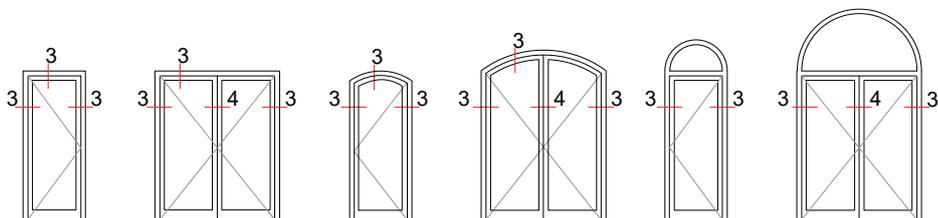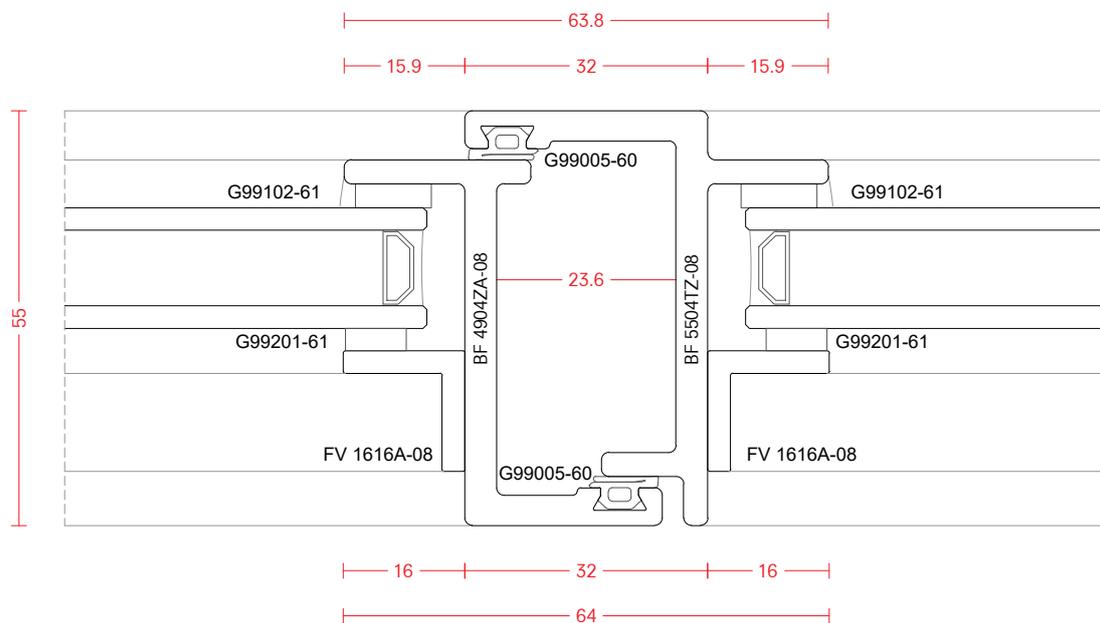



NODO 5

ESTERNO

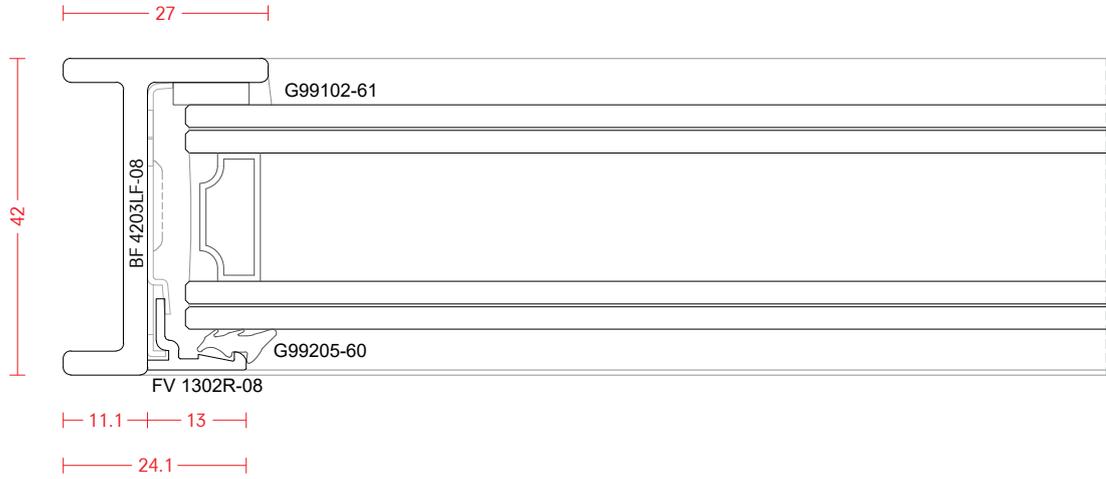

NODO 6

ESTERNO

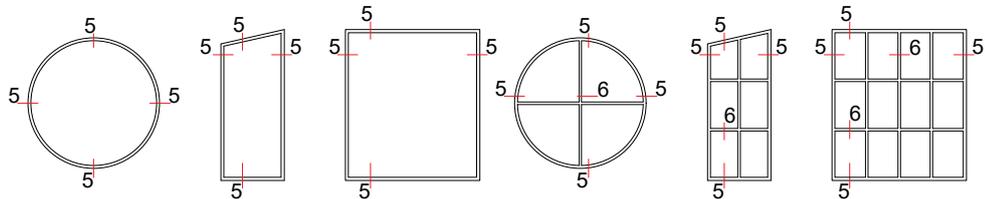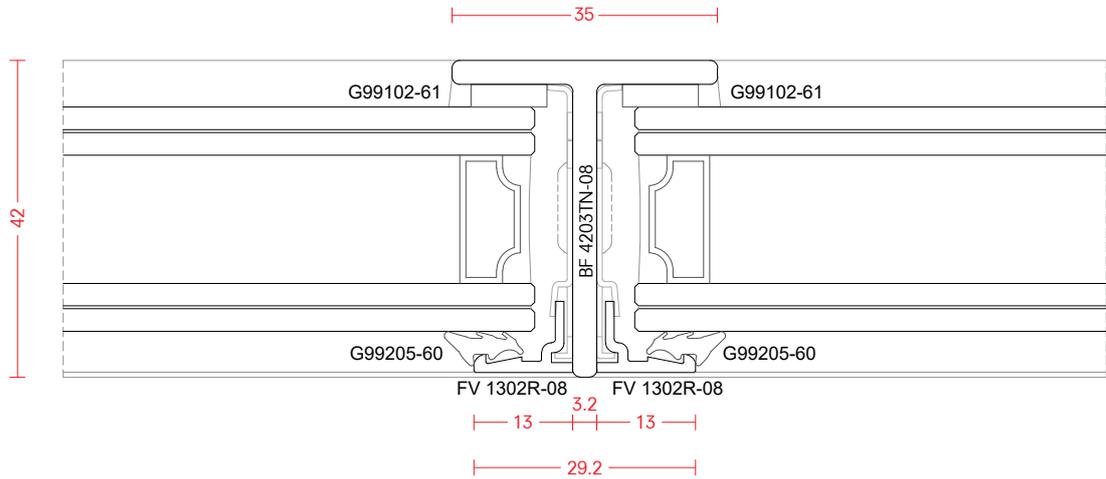

MOGS

I sistemi in acciaio Mogs sono studiati e prodotti per garantire il più elevato livello di isolamento, sicurezza antieffrazione, resistenza e durata nel tempo.

Caratterizzati da una ampia gamma di materiali e soluzioni, anche in versione taglio termico, spiccano per l'estetica minimalista che rappresenta il valore distintivo dei serramenti realizzati con i sistemi Mogs.

Mogs 65 TB, nelle sue diverse declinazioni, è l'unico profilo a taglio termico sul mercato di 2 mm di spessore effettivi.

Mogs 65 Steel
Mogs 65 TB Steel
Mogs 65 TB Cor-Ten
Mogs 65 TB Inox
Mogs ISO55
Mogs ISO70 TB
Mogs Basic 34 20/10
Mogs Basic 40 20/10
Mogs Basic 50 20/10
Mogs Basic 60 20/10
Mogs Basic 75 20/10
Mogs Basic 80 25/10
Mogs Antiproiettile
Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO55 E30
Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO70 TB EI30
Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO70 TB EI60/EI90
Mogs Tagliafuoco - No Burn TB EI120


Mogs 65 Steel

Una serie nata per soddisfare la richiesta dell'Architettura contemporanea di poter realizzare dei serramenti contenuti a prospetto ma nel contempo robusti, compatibili con vetri molto spessi, e che permettessero dei grandi campi dimensionali. I profili Mogs 65 sono la punta di diamante della produzione Mogs, vantando al contempo lo spessore più grosso - nella loro categoria - e l'ingombro visivo più contenuto: tubolari di soli 18 mm ricavati da solide lamiere di 2 mm di spessore (20/10) con profondità da 65 a 72 mm studiate per raggiungere alti momenti di inerzia. La possibilità di realizzare aperture ad anta battente, anta ribalta, bilico, libro, i diversi design dei profili fermavetri e la piena compatibilità con numerosi accessori standard e speciali rende la serie Mogs 65 Steel estremamente versatile e personalizzabile.



CARATTERISTICHE


1. tubolare da 18 mm, il più contenuto della categoria
2. profili di spessore 2 mm (20/10), il maggiore della categoria
3. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
4. estetica complanare esterna ed a sormonto interno
5. profondità compatibile con vetri isolanti ad alte prestazioni ed ampi spessori
6. kit opzionale per guarnizione intermedia
7. profili chiusi saldati in continuo, alte prestazioni meccaniche
8. ampia gamma di profili fermavetri, estetica tubolare ed a "L"
9. verniciabile RAL o in tinte speciali, lucide ed opache
10. ampia gamma di accessori, con cerniere a vista ed a scomparsa
11. apertura ad anta battente, vasistas, sporgere, anta-ribalta, bilico, libro
12. grande profondità per alti momenti di inerzia

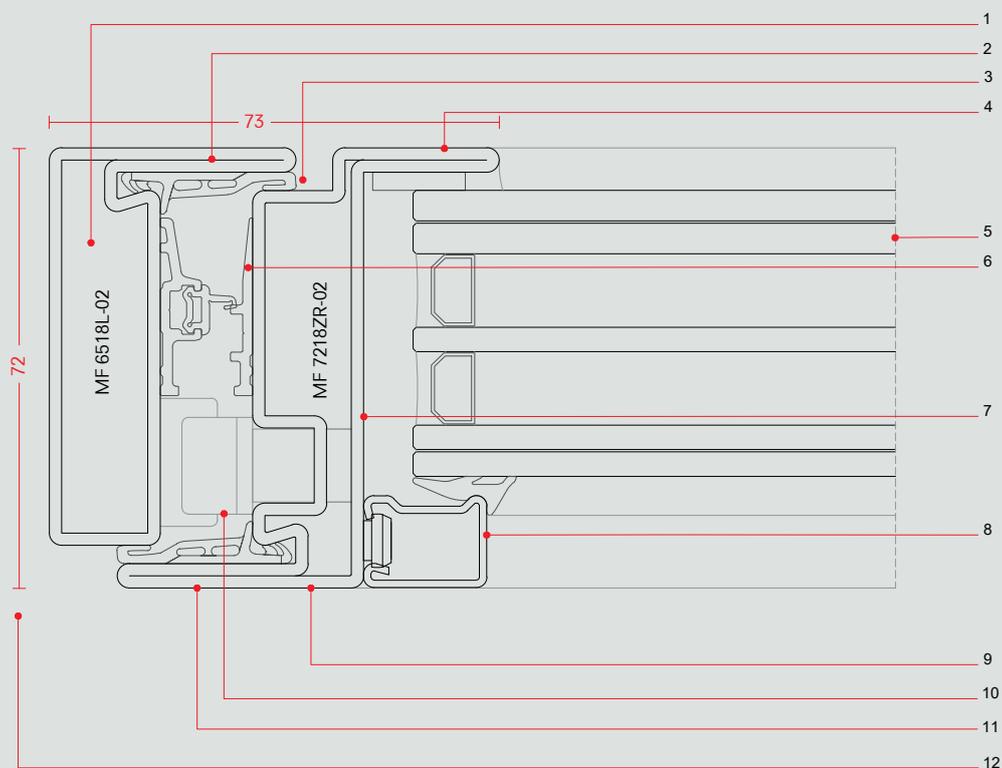


Mogs 65 Steel

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm


-02 Acciaio zincato

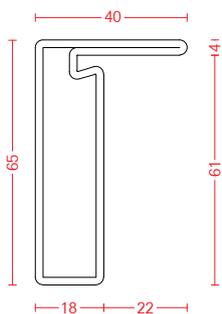


MF 6518L-02

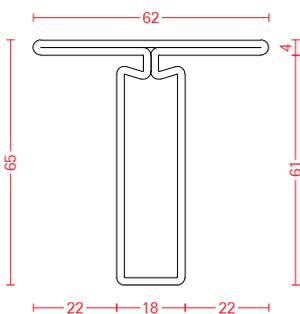


MF 6518T-02

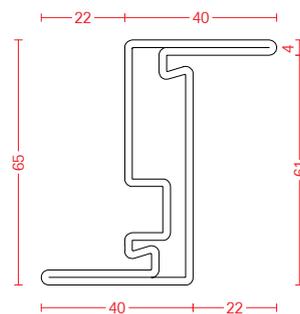


MF 6518Z-02

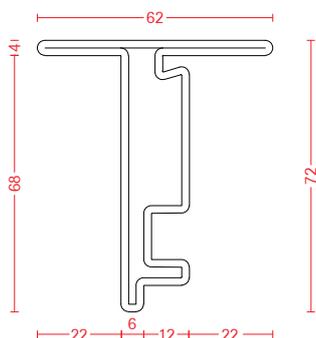


MF 7218TZ-02
L 3000 mm

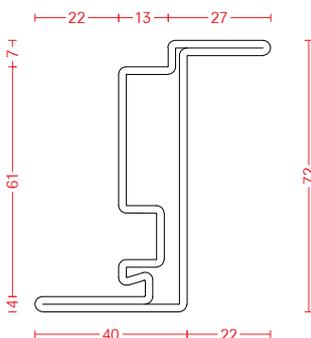


MF 7218ZR-02




MF 2809PS-02
L 3000 mm

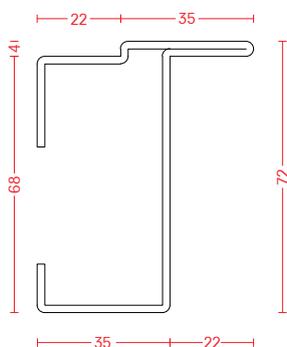


MF 7235RS-02
L 3000 mm

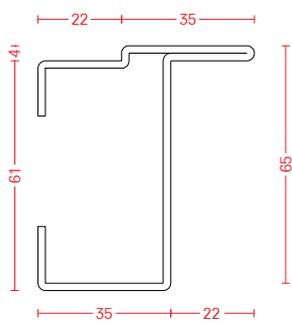


MF 6535RS-02
L 3000 mm

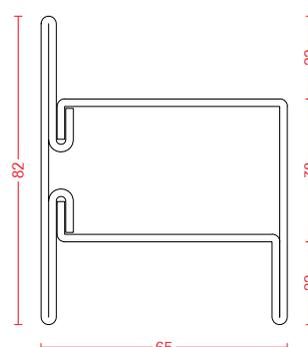

MF 6538HZ-02
L 3000 mm

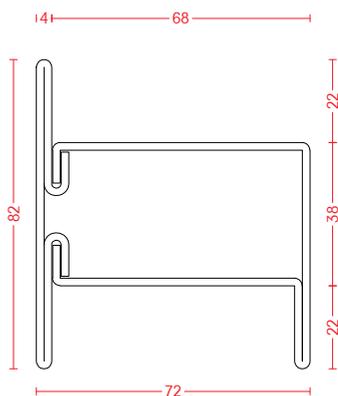


MF 7238HZ-02
L 3000 mm

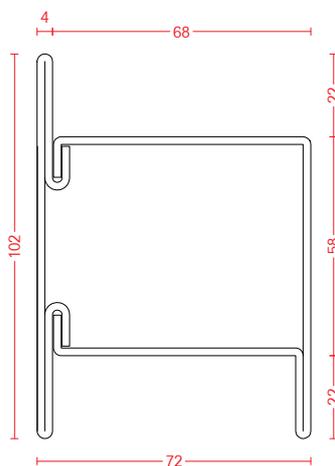

MF 7258HZ-02
L 3000 mm

fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

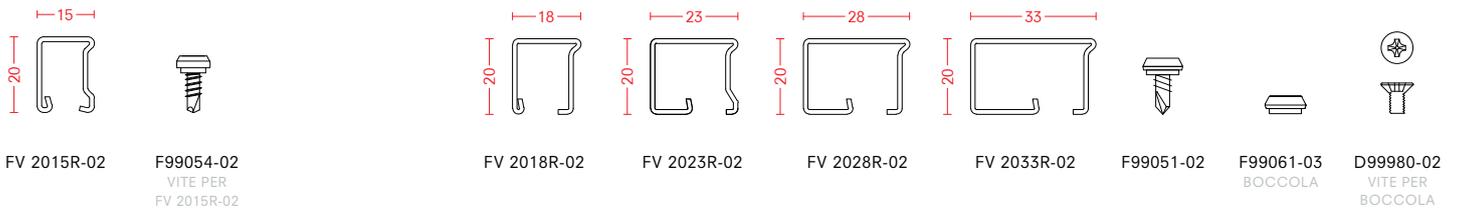


fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)

viti di fissaggio fermavetri



fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

vite di fissaggio fermavetri

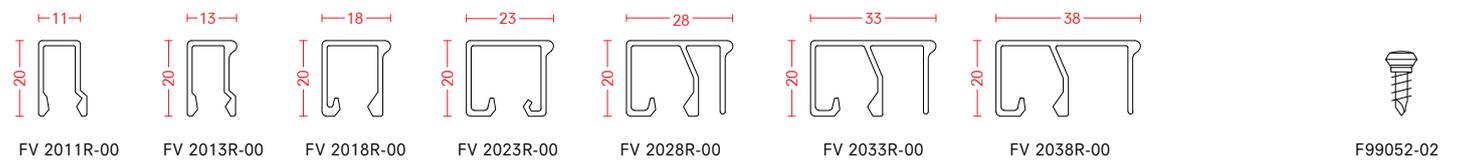

guarnizioni di battuta

terza guarnizione (solo per aperture interne)



vetro - guarnizioni esterne




vetro - guarnizioni interne



gocciolatoi


vaschetta raccogli condensa

tappi scarico acqua

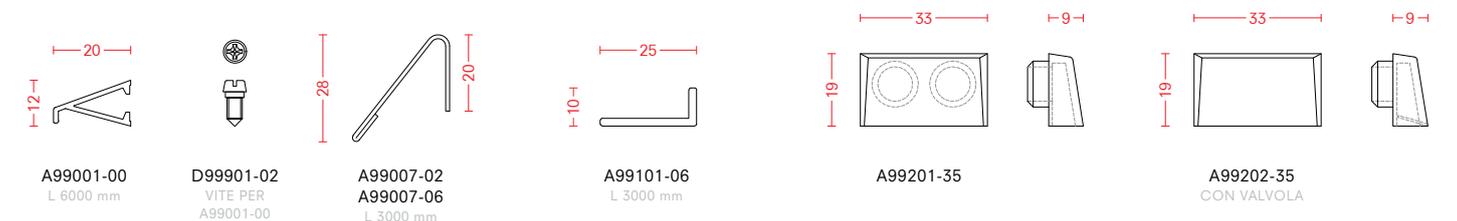


Mogs 65 Steel

fondini seconda anta



K99021
KIT FONDINI


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA


G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)

G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)




G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI


esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori

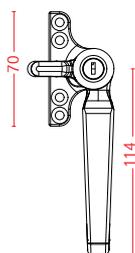

700205 SC
MANIGLIA CLASSICA
SERIE HERITAGE






760050 B
MANIGLIA PER CREMONESE
SERIE ONE

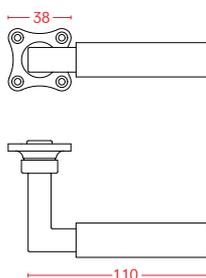

750010 SNEB
MANIGLIA PER PORTA
SERIE TIMELESS

esempi d'impiego - apertura interna

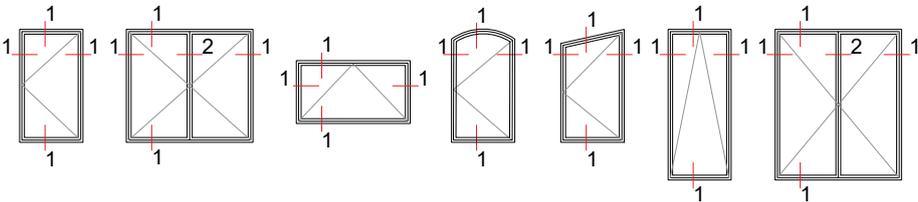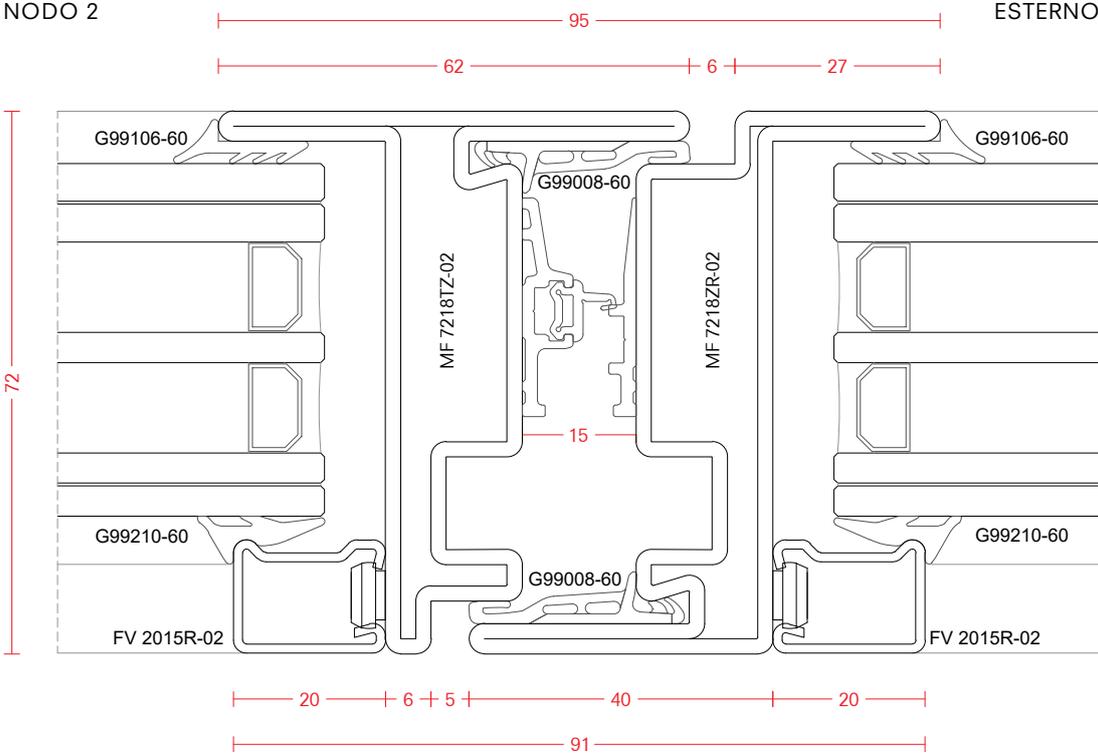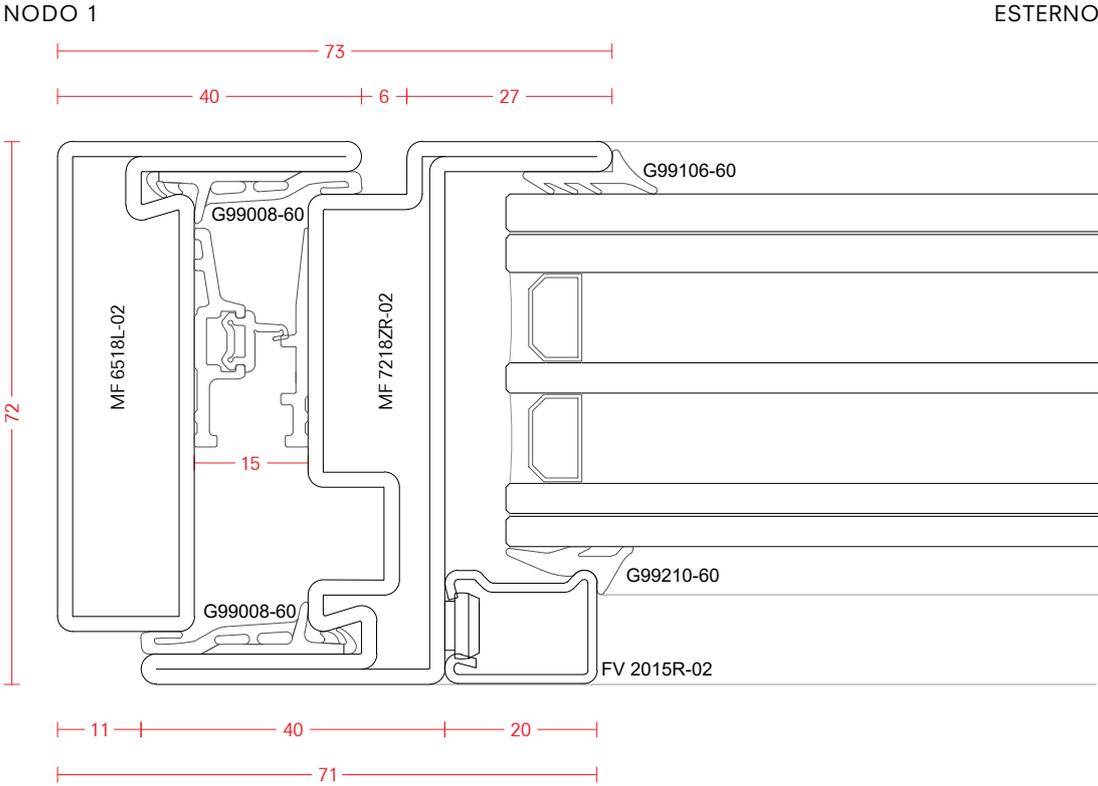


Mogs 65 Steel

esempi d'impiego - apertura esterna



NODO 3

ESTERNO

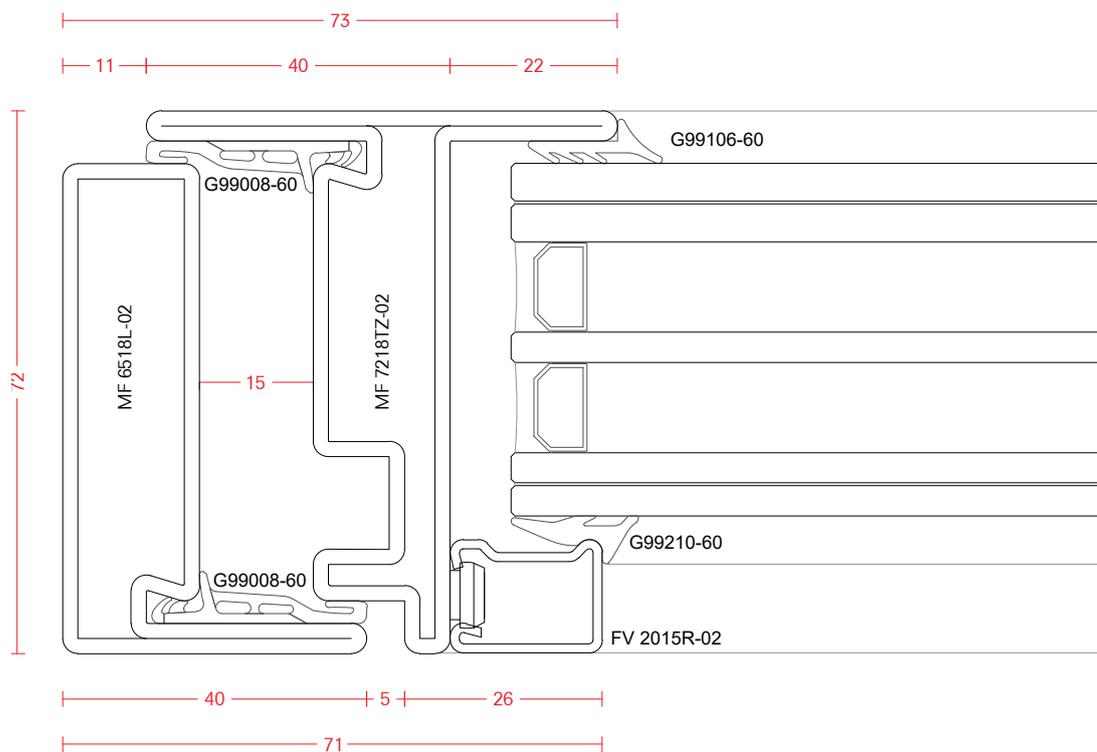


NODO 4

ESTERNO

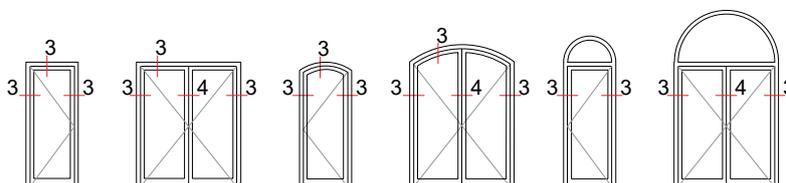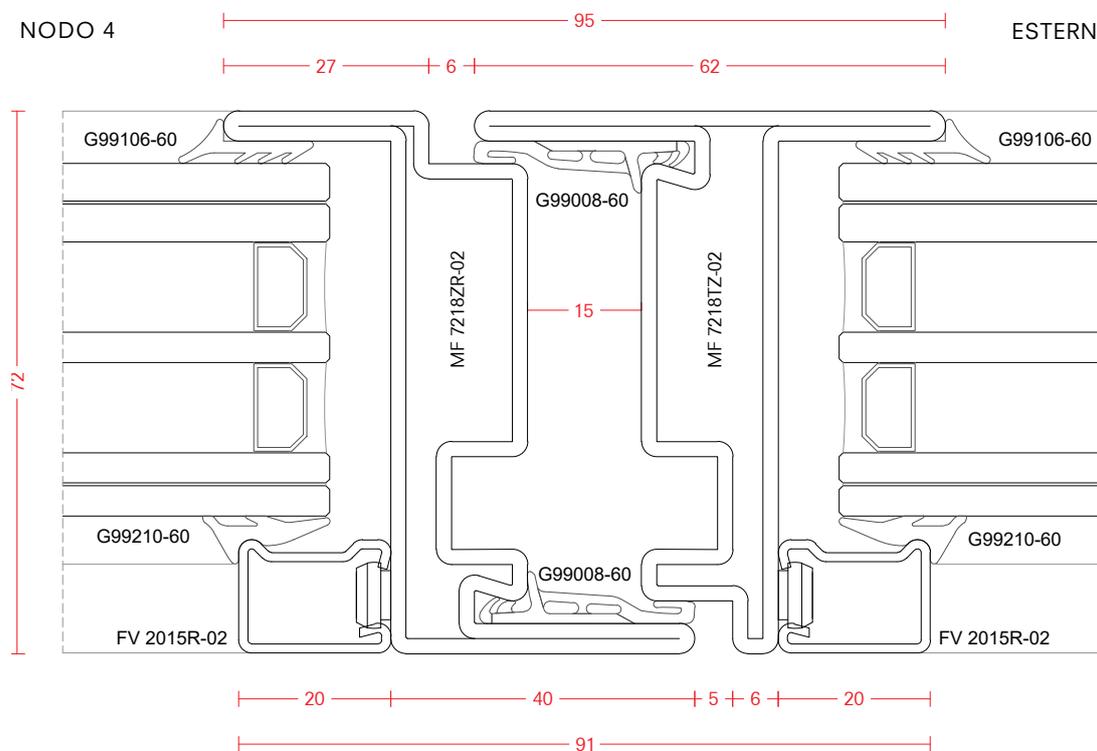



NODO 5

ESTERNO

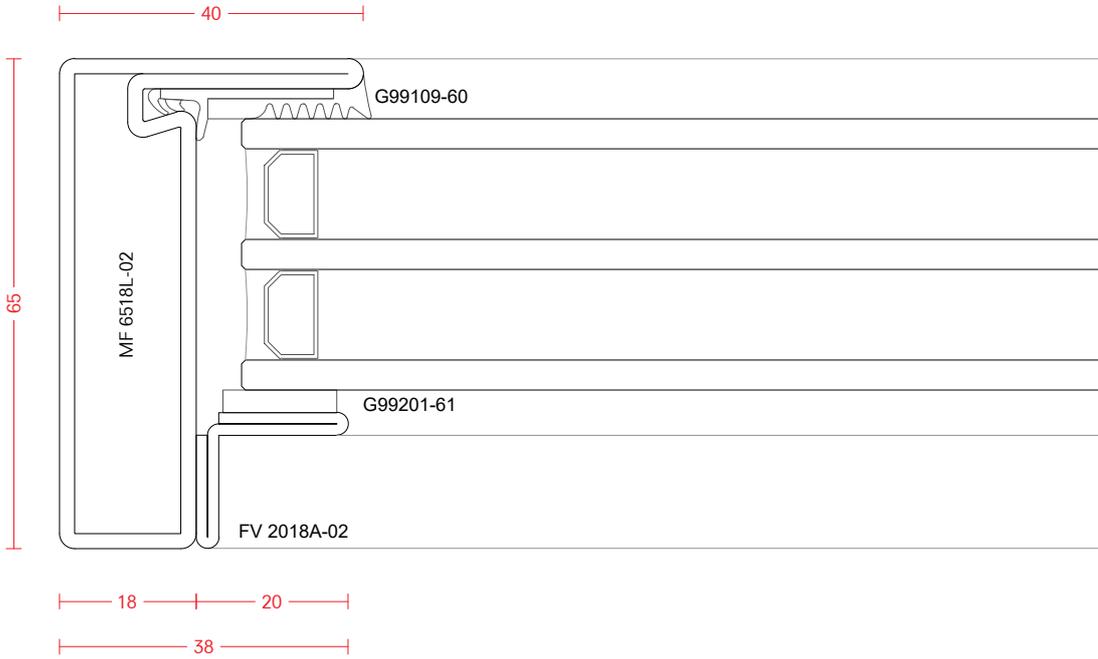

NODO 6

ESTERNO

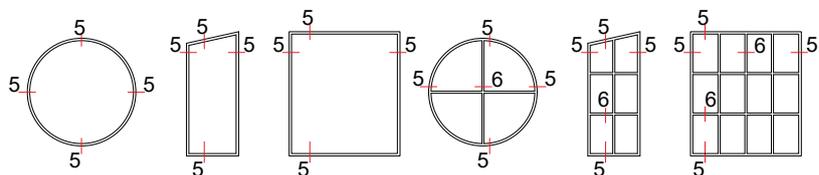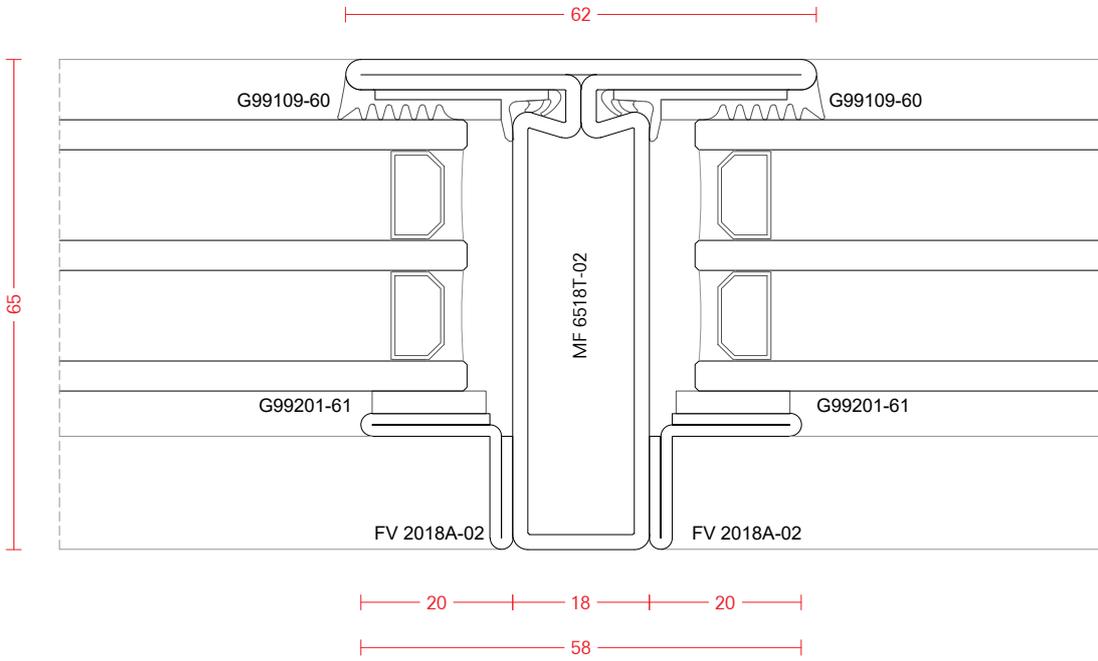


Mogs 65 TB Steel

Una serie nata per soddisfare la richiesta dell'Architettura contemporanea di poter realizzare dei serramenti contenuti a prospetto ma nel contempo robusti, a taglio termico, compatibili con vetri molto spessi, e che permettessero dei grandi campi dimensionali. I profili Mogs 65 TB sono la punta di diamante della produzione Mogs, vantando lo spessore più grosso – nella loro categoria – e l'ingombro visivo più contenuto: tubolari di soli 18 mm ricavati da solide lamiere di 2 mm di spessore, con taglio termico e profondità da 65 a 72 mm, studiate per raggiungere alti momenti di inerzia e poter alloggiare vetri isolanti di ultima generazione. La nuova serie Mogs 65 TB offre prestazioni termiche ulteriormente incrementate, grazie all'anima isolante in poliammide 6.6. Disponibile anche in acciaio Cor-Ten e acciaio inox AISI 316L, Mogs 65 TB permette la realizzazione di enormi aperture con un ingombro visivo estremamente ridotto, per un risultato estetico di straordinaria eleganza e leggerezza.



CARATTERISTICHE


1. Tubolare da 2 mm in acciaio zincato, con alti momenti di inerzia
2. Sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
3. Estetica complanare esterna e a sormonto interno
4. Profondità compatibile con vetri ad alte prestazioni
5. Taglio termico in poliammide 6.6
6. Vasta gamma di fermavetri
7. Vasta gamma di accessori, con cerniere a vista e a scomparsa
8. Ogni possibilità di apertura: anta battente, vasistas, sporgere, anta-ribalta, bilico, libro.

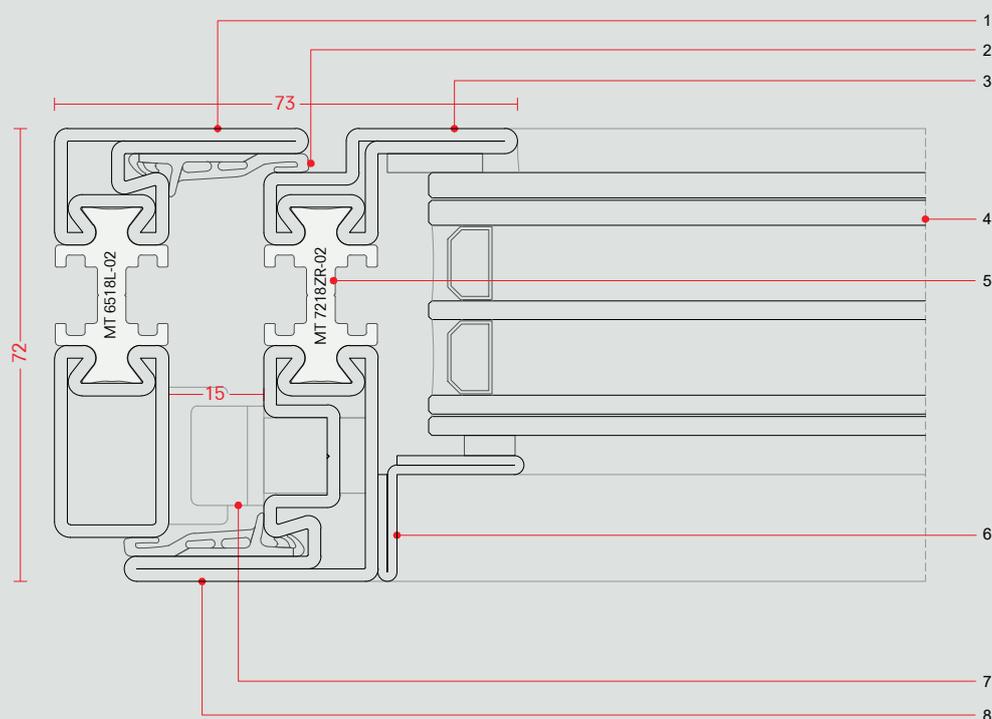


Mogs 65 TB Steel

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm


-02 Acciaio zincato

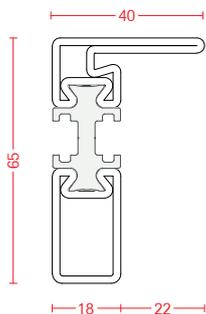


MT 6518L-02

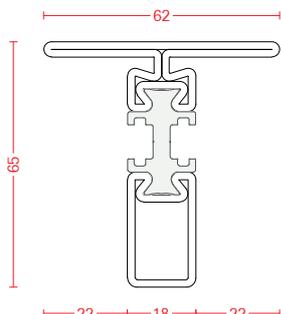


MT 6518T-02

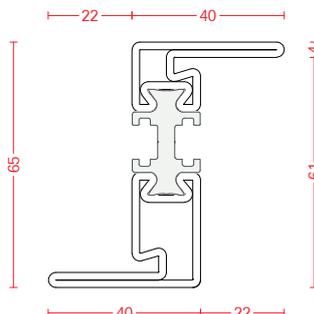


MT 6518Z-02

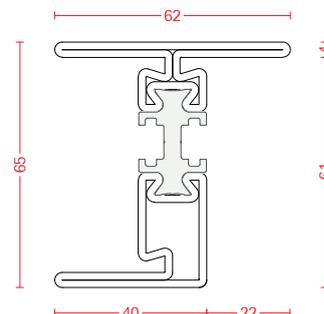


MT 6518H-02

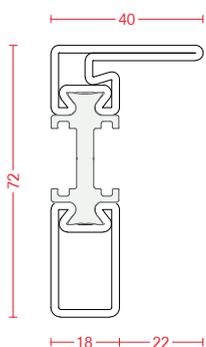


MT 7218LF-02

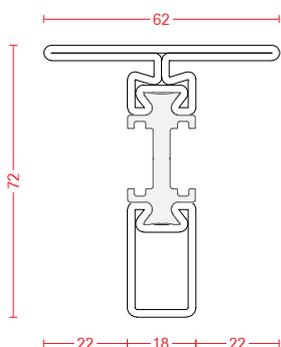


MT 7218TF-02

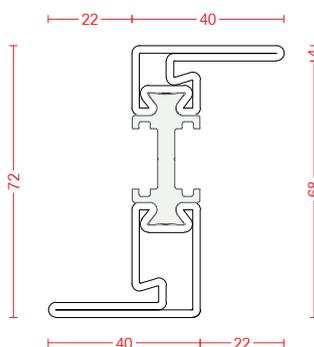


MT 7218ZF-02

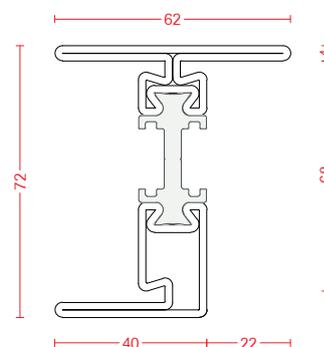


MT 7218HF-02

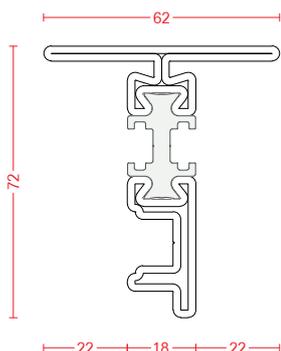


MT 7218TZ-02

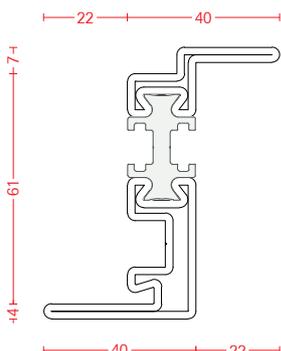

MT 7218ZR-02

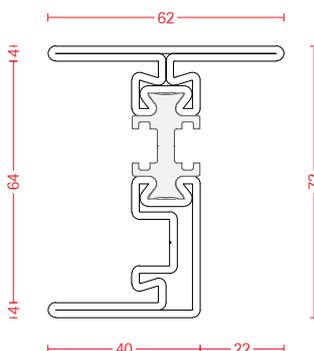


MT 7218HZ-02

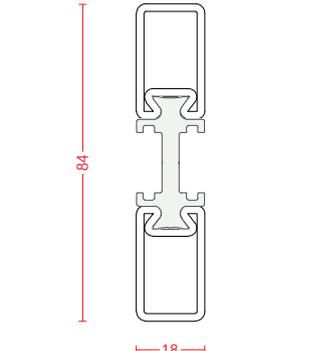

MT 8418SU-02

fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

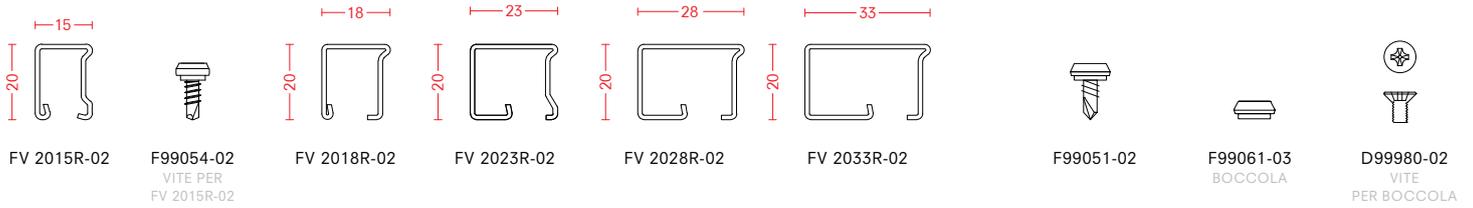


fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta) viti di fissaggio fermavetri




fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

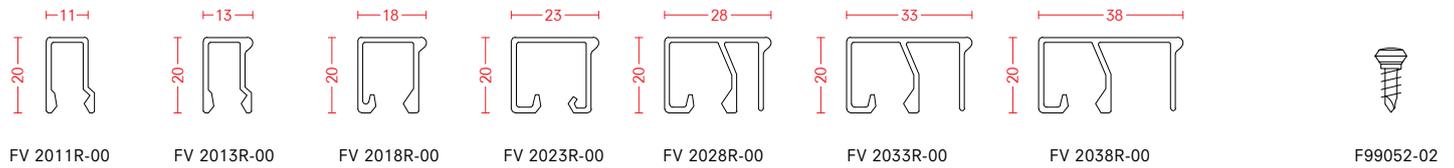


guarnizioni di battuta

terza guarnizione (solo per aperture interne)



vetro - guarnizioni esterne

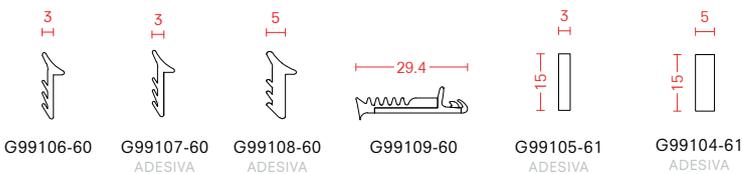


vetro - guarnizioni interne



gocciolatoi


vaschetta raccogli condensa

tappi scarico acqua

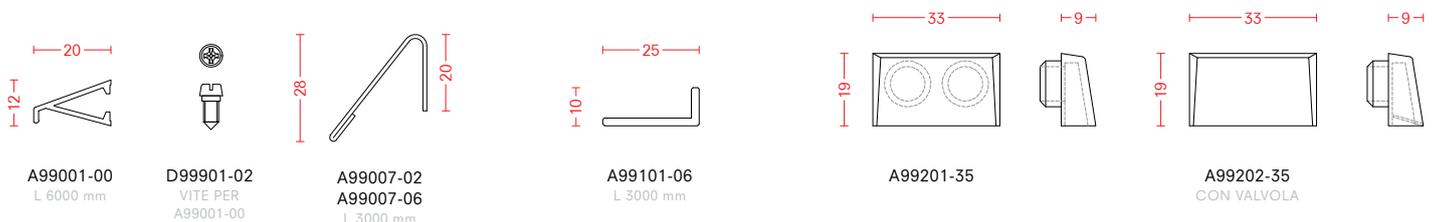

Mogs 65 TB Steel


fondini seconda anta



K99021

KIT FONDINI


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA


G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)

G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)




G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI


esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori



700205 SC
MANIGLIA CLASSICA
SERIE HERITAGE






760050 B
MANIGLIA PER CREMONESE
SERIE ONE

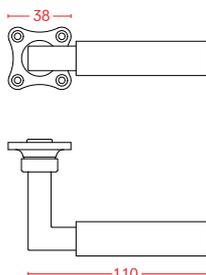

750010 SNEB
MANIGLIA PER PORTA
SERIE TIMELESS

esempi d'impiego - apertura interna

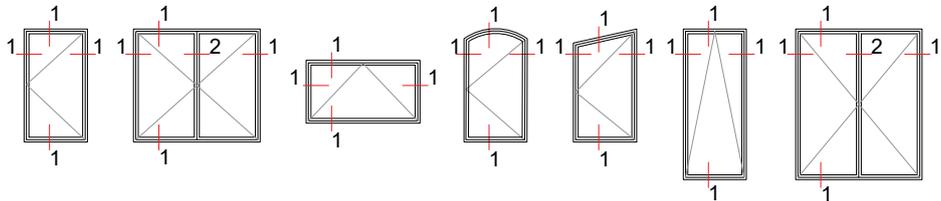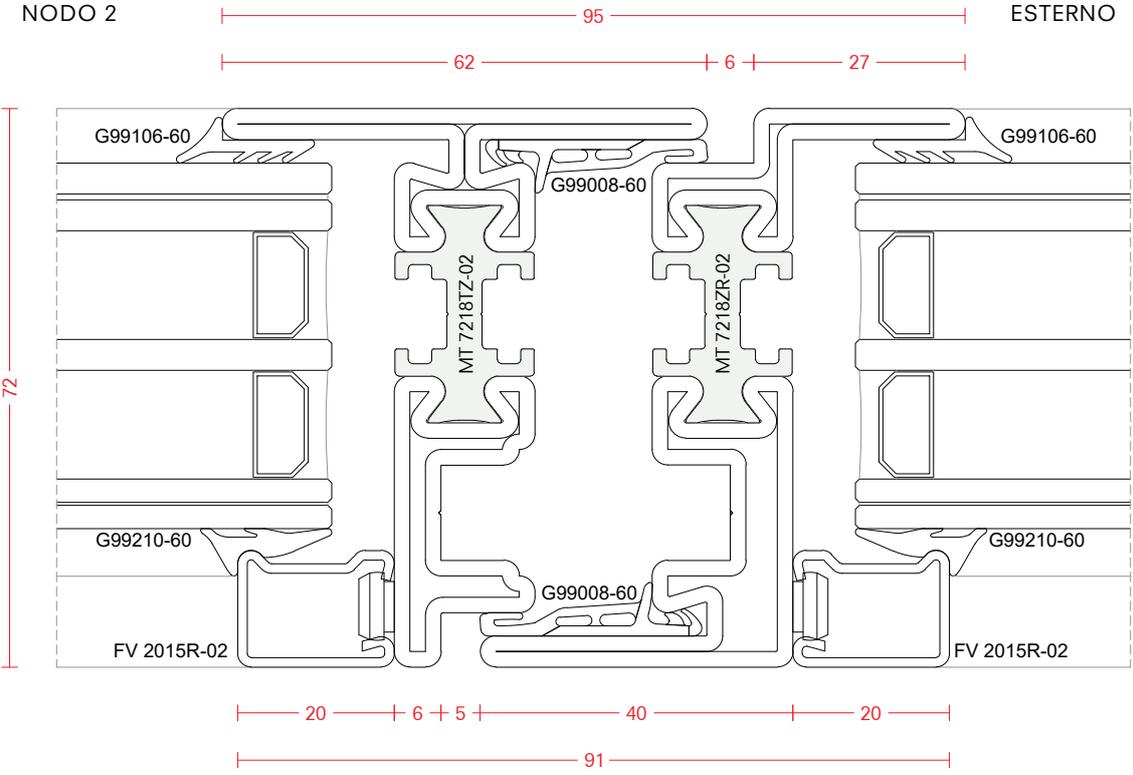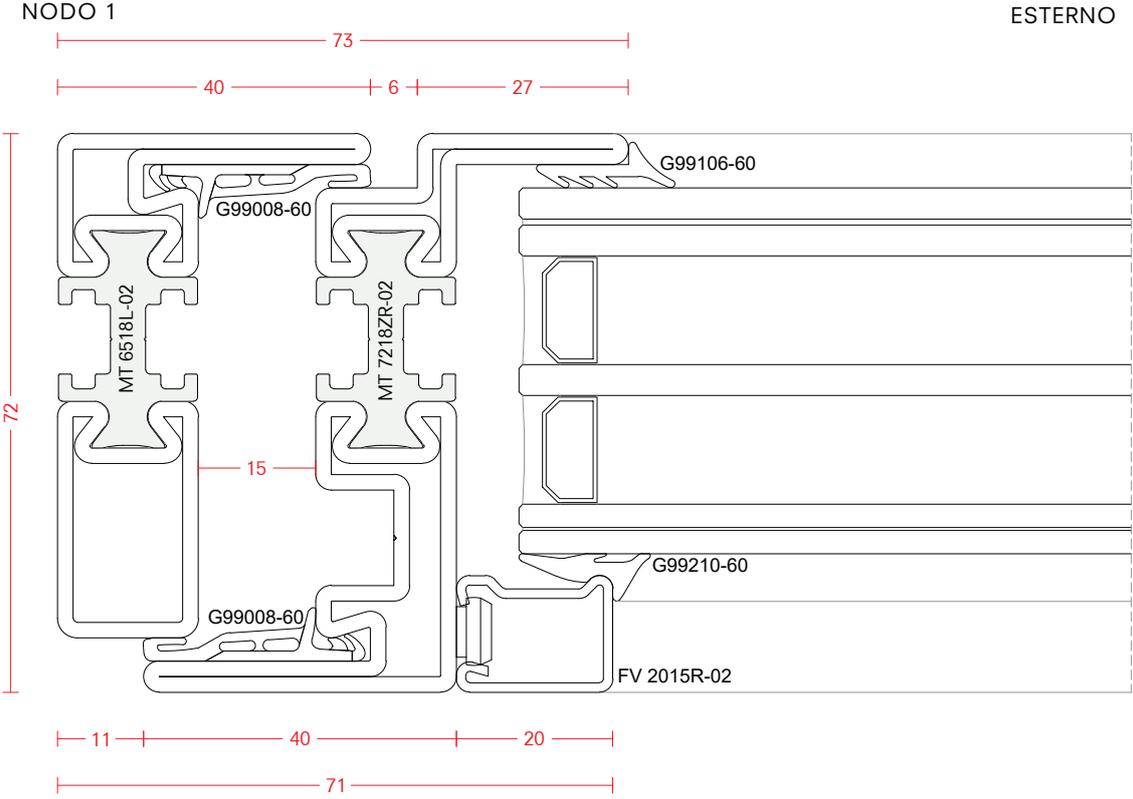


Mogs 65 TB Steel

esempi d'impiego - apertura esterna



NODO 3

ESTERNO

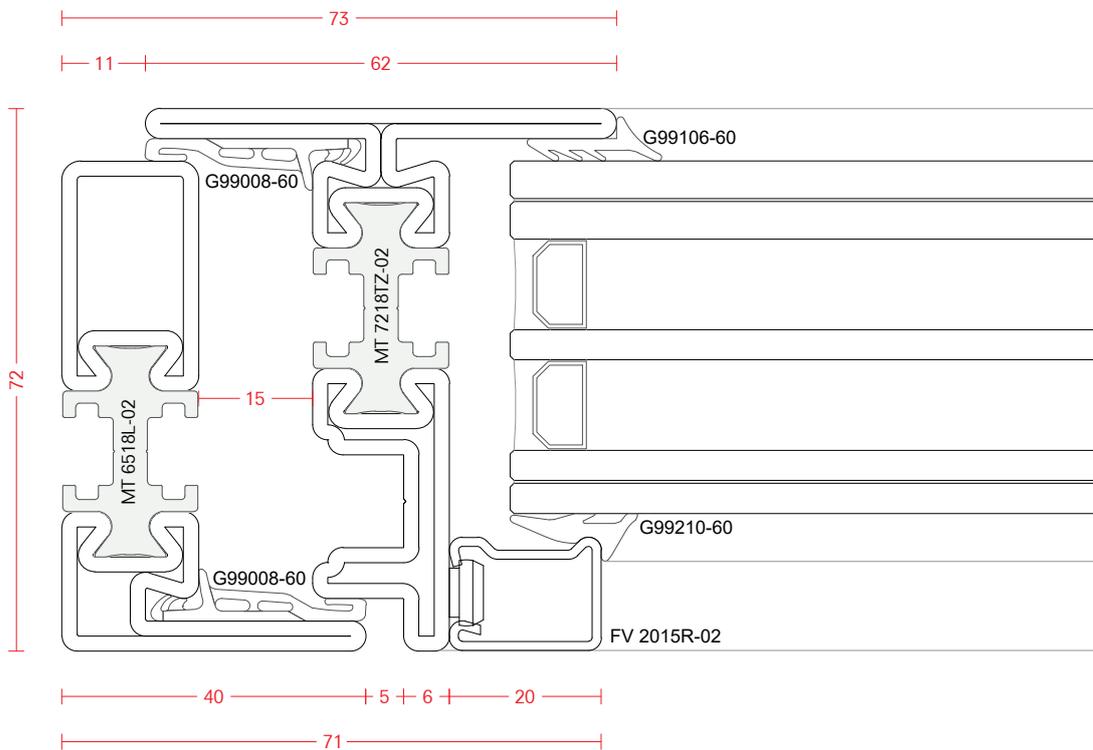

NODO 4


ESTERNO

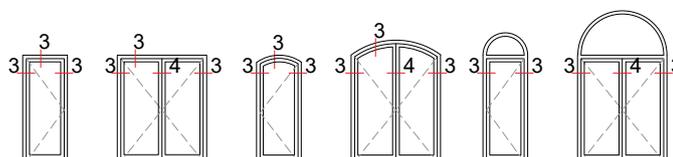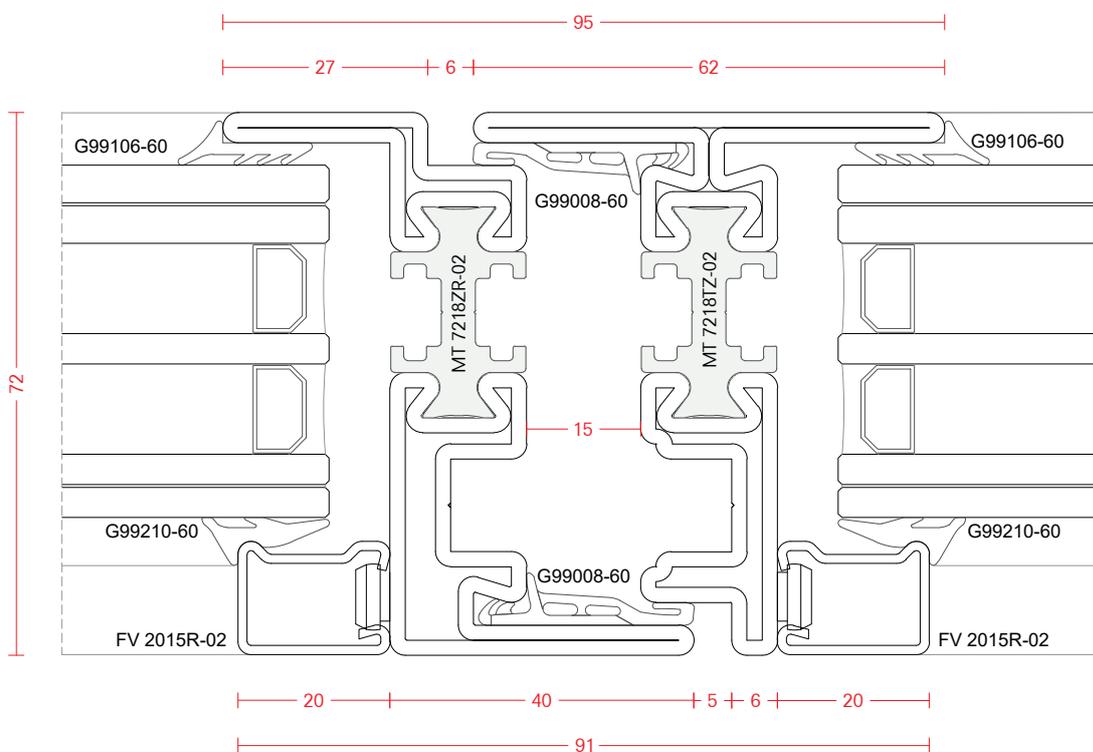

esempi d'impiego


NODO 5

ESTERNO

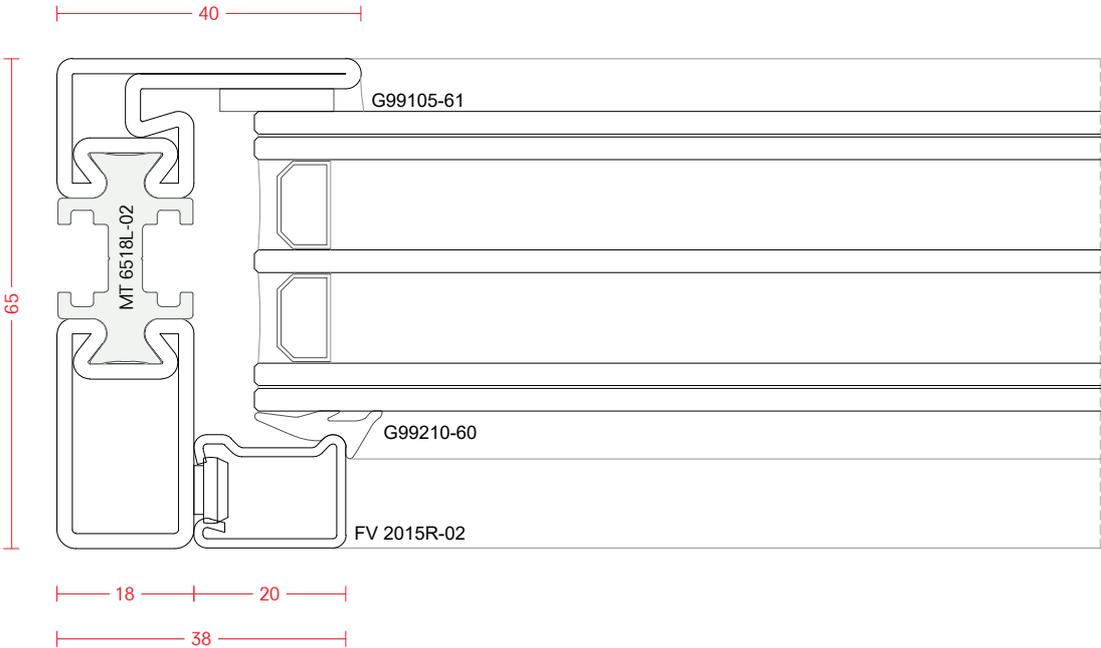

NODO 6

ESTERNO

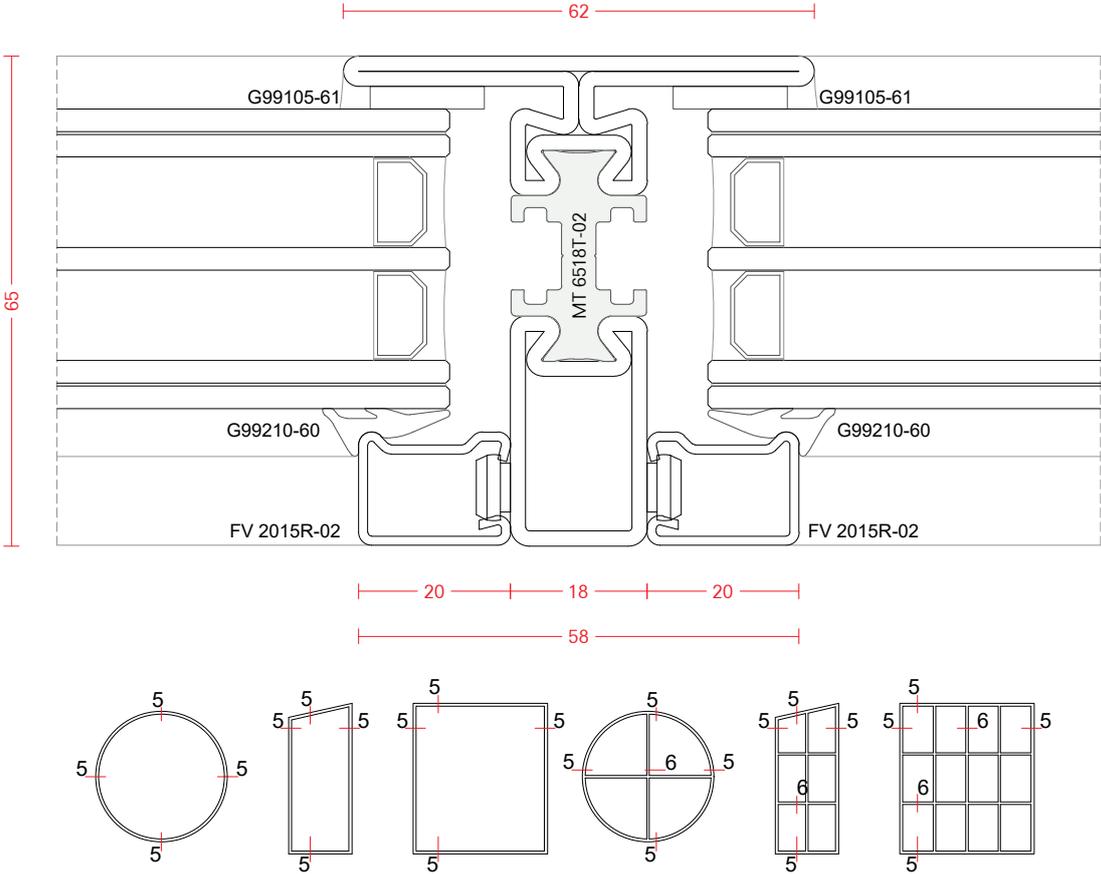


Mogs 65 TB Cor-Ten

Mogs M65 TB Cor-Ten rappresenta una scelta stilistica estremamente raffinata, che sposa l'aspetto naturale dell'acciaio Cor-Ten all'eleganza minimalista dei profili Mogs 65. Originariamente utilizzato nei lavori di restauro, l'acciaio Cor-Ten è oggi apprezzato in diversi contesti architettonici. L'innovativo sistema a taglio termico e il notevole spessore della lamiera di provenienza garantiscono elevate prestazioni meccaniche e di isolamento termico, come tutta la serie Mogs 65 TB.



CARATTERISTICHE


1. Tubolare da 2 mm in acciaio Cor-Ten, con alti momenti di inerzia
2. Sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
3. Estetica complanare esterna e a sormonto interno
4. Profondità compatibile con vetri ad alte prestazioni
5. Taglio termico in poliammide 6.6
6. Vasta gamma di fermavetri
7. Vasta gamma di accessori, con cerniere a vista e a scomparsa
8. Ogni possibilità di apertura: anta battente, vasistas, sporgere, anta-ribalta, bilico, libro.
9. Ossidato naturalmente

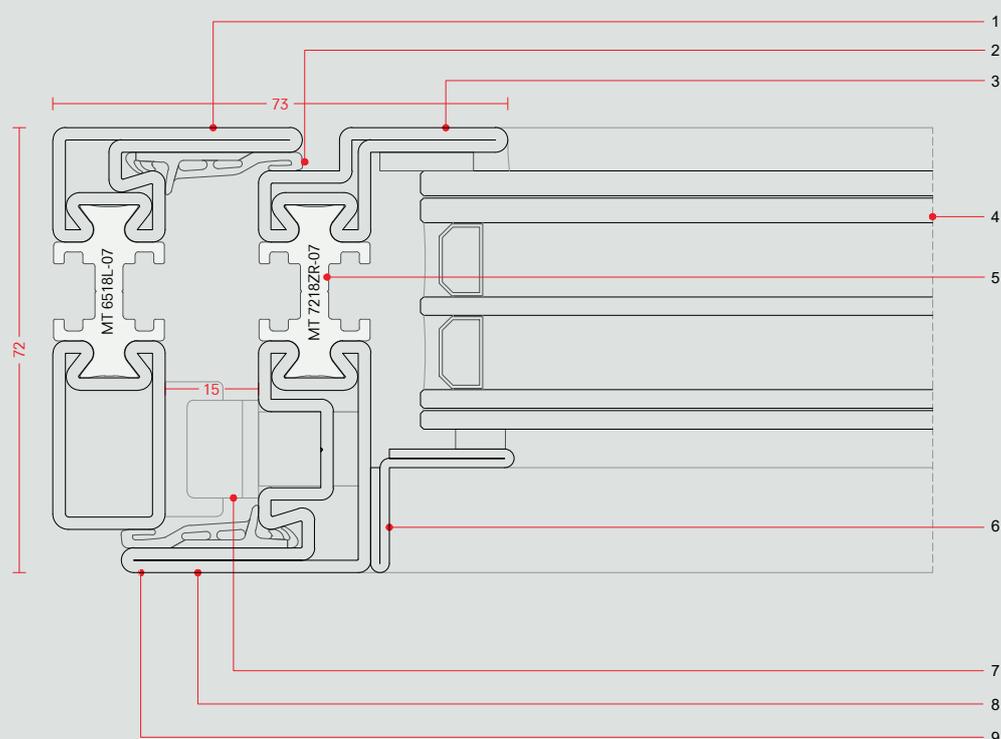


Mogs 65 TB Cor-Ten

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm


-07 Acciaio Cor-Ten

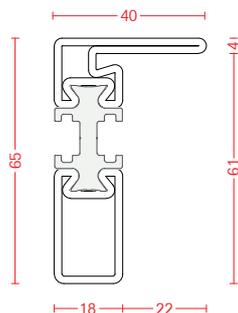


MT 6518L-07

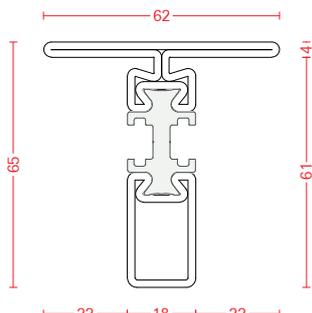


MT 6518T-07

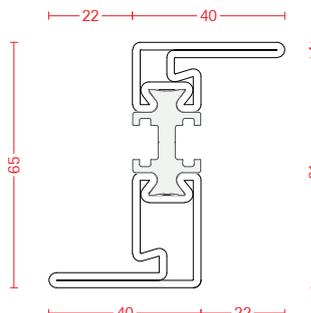


MT 6518Z-07

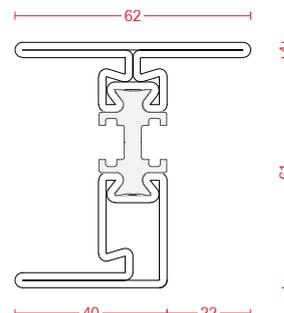


MT 6518H-07

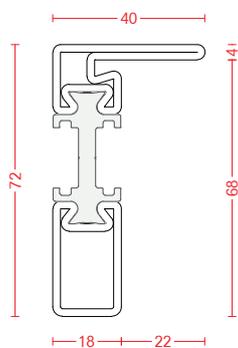


MT 7218LF-07

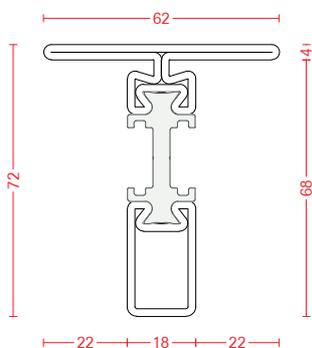


MT 7218TF-07

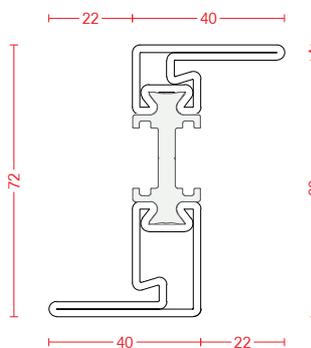


MT 7218ZF-07

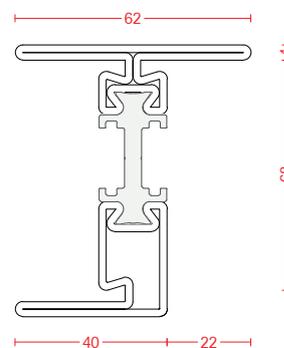


MT 7218HF-07

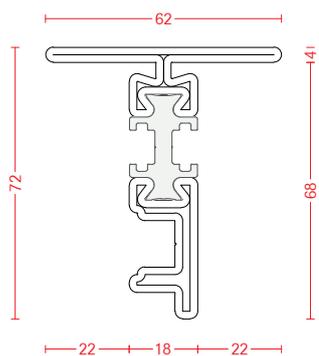


MT 7218TZ-07

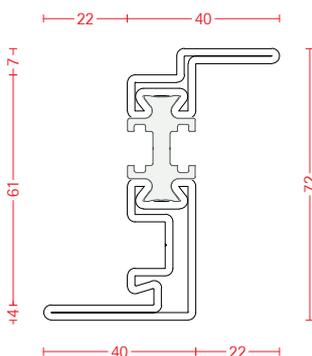

MT 7218ZR-07

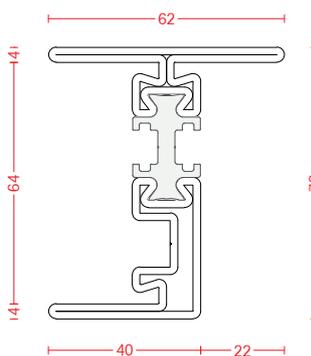


MT 7218HZ-07

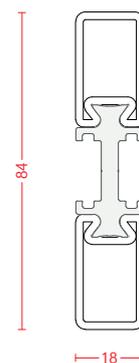

MT 8418SU-07

fermavetri angolari in acciaio cor-ten - lunghezza barre fermavetri 3000 mm

viti di fissaggio fermavetri

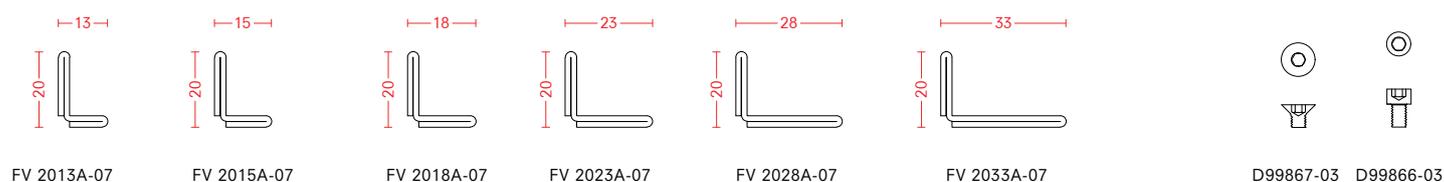


guarnizioni di battuta


terza guarnizione (solo per aperture interne)



vetro - guarnizioni esterne

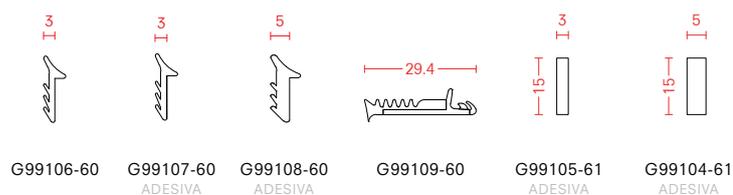


vetro - guarnizioni interne

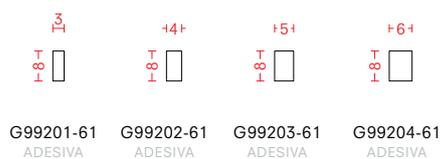


gocciolatoi

vaschetta raccogli condensa

tappi scarico acqua

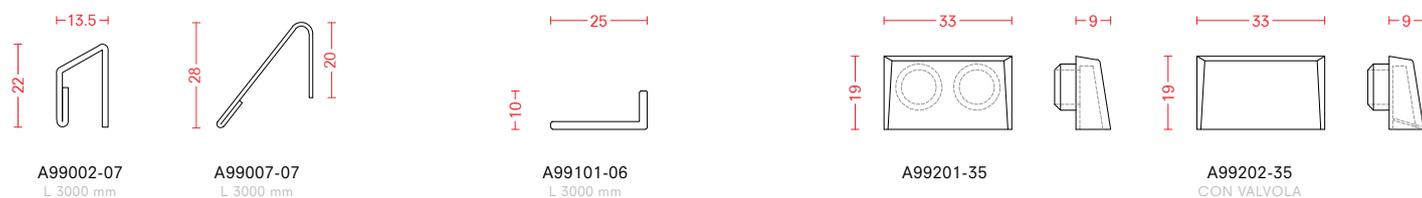


fondini seconda anta



Mogs 65 TB Cor-Ten


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA


G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)

G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)




G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI


esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori

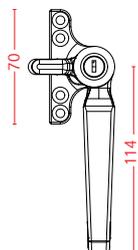

700205 SC
MANIGLIA CLASSICA
SERIE HERITAGE

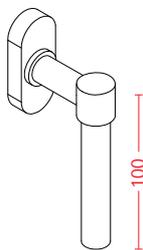

760050 B
MANIGLIA PER CREMONESE
SERIE ONE

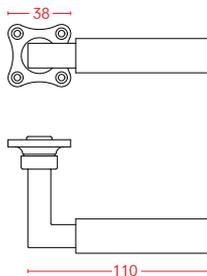


750010 SNEB
MANIGLIA PER PORTA
SERIE TIMELESS

esempi d'impiego



NODO 5

ESTERNO

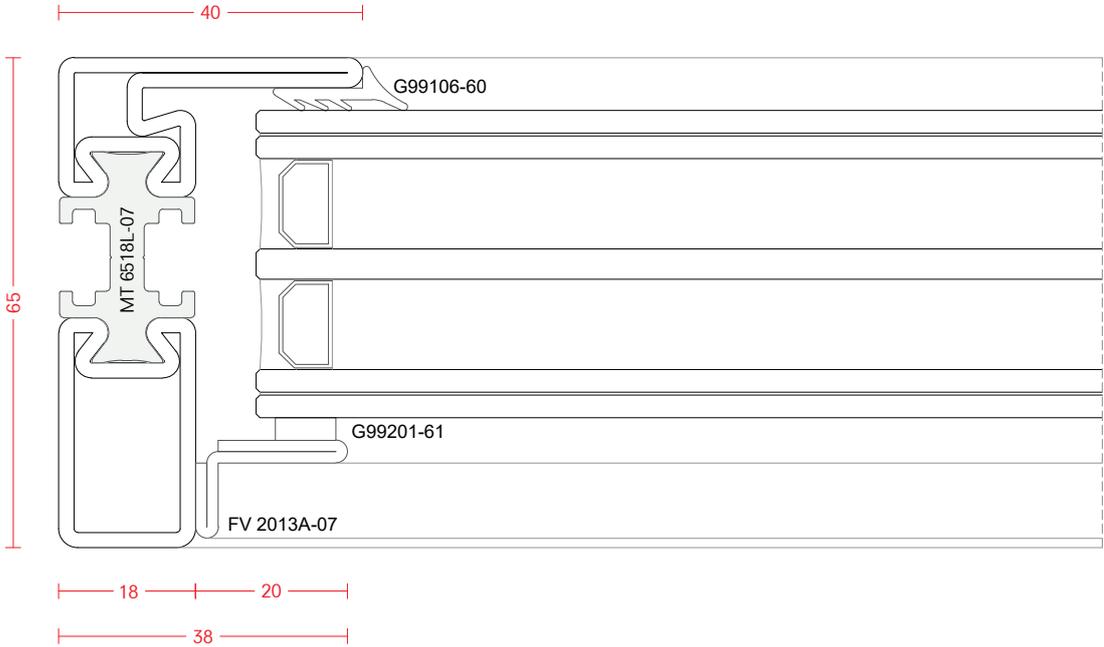

NODO 6

ESTERNO

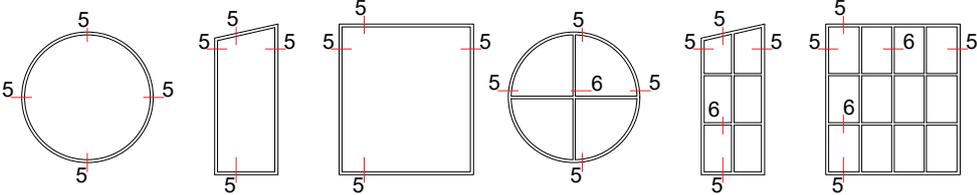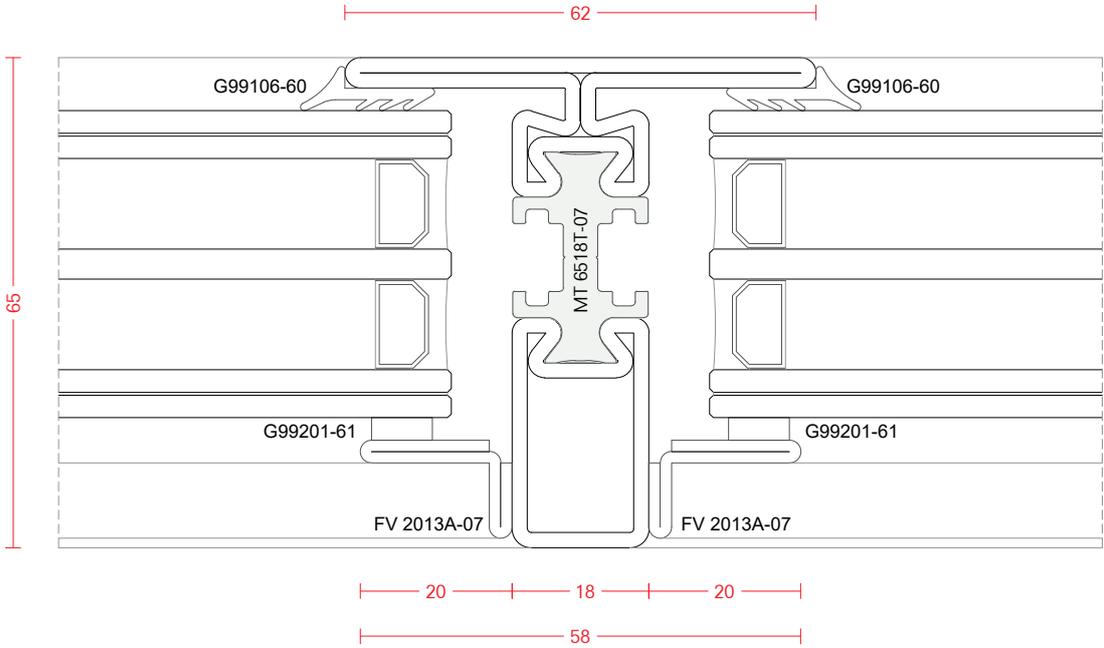


Mogs 65 TB Inox

L'acciaio inossidabile è stato utilizzato in architettura, edilizia e costruzioni sin dalla sua invenzione negli anni '20. Progetti architettonici iconici come il Chrysler (1930) e l'Empire State Building (1931) sono divenuti simbolo della sua bellezza inalterabile. La gamma Mogs 65 TB Inox coniuga la robustezza della serie Mogs 65 TB da 2 mm di spessore con la resistenza alla corrosione e l'eleganza dell'acciaio inossidabile AISI 316L, in tutte le sue affascinanti finiture.



CARATTERISTICHE


1. Tubolare da 2 mm in acciaio inossidabile, con altissimi momenti di inerzia
2. Sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
3. Estetica complanare esterna e a sormonto interno
4. Profondità compatibile con vetri ad alte prestazioni
5. Taglio termico in poliammide 6.6
6. Vasta gamma di fermavetri
7. Vasta gamma di accessori, con cerniere a vista e a scomparsa
8. Ogni possibilità di apertura: anta battente, vasistas, sporgere, anta-ribalta, bilico, libro.
9. Acciaio inossidabile "marino" AISI 316L, con infinite possibilità di finitura.

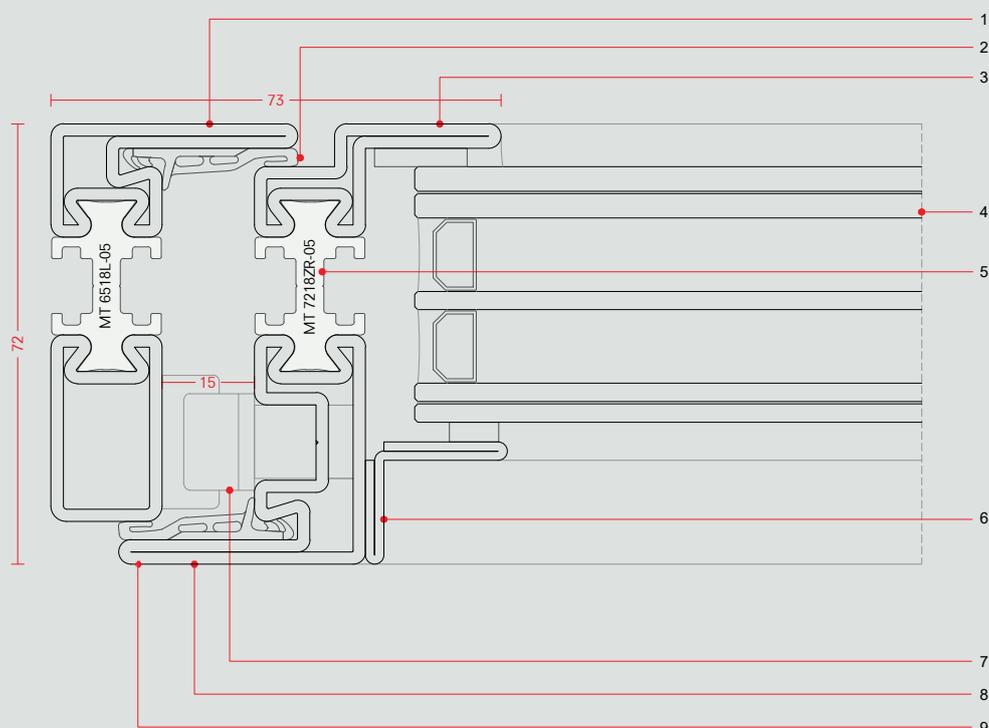


Mogs 65 TB Inox

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 5800 mm


-05 Acciaio inox AISI 316L 2B

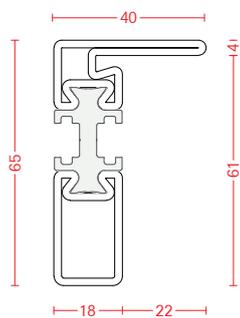


MT 6518L-05

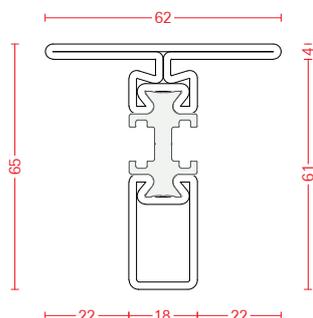


MT 6518T-05

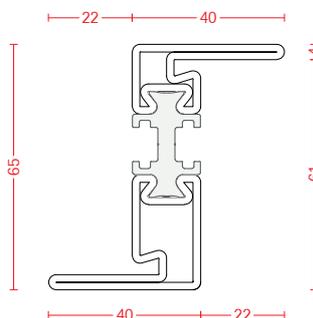


MT 6518Z-05

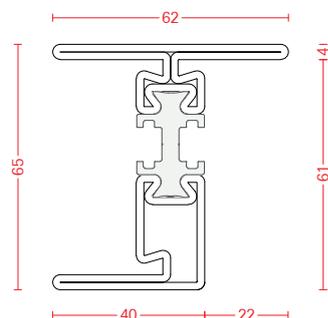


MT 6518H-05

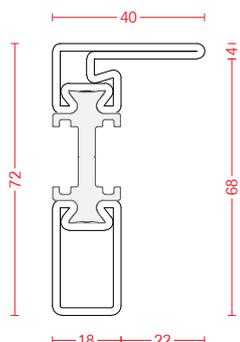


MT 7218LF-05

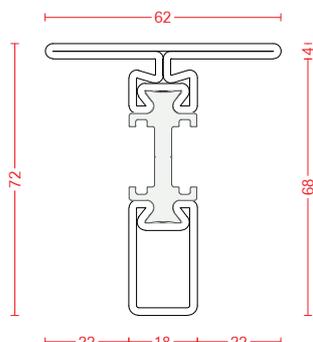


MT 7218TF-05

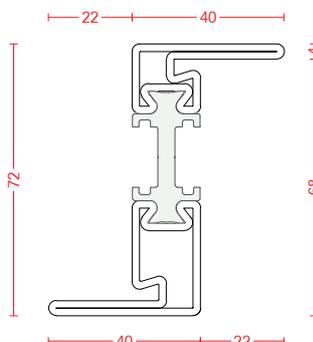


MT 7218ZF-05

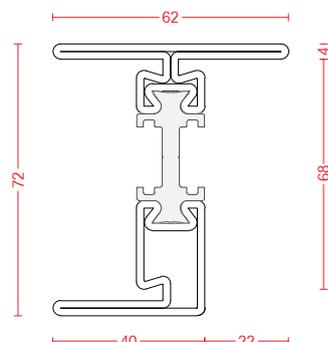


MT 7218HF-05

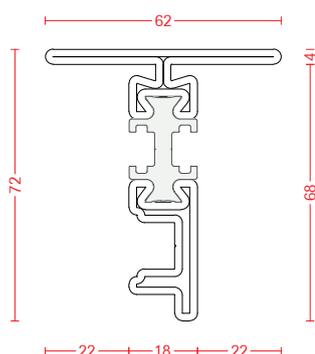


MT 7218TZ-05

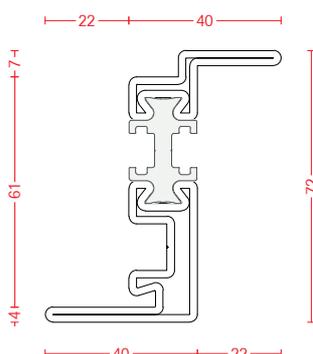

MT 7218ZR-05

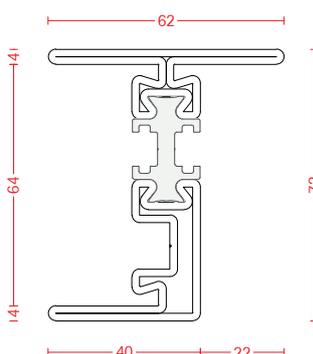


MT 7218HZ-05

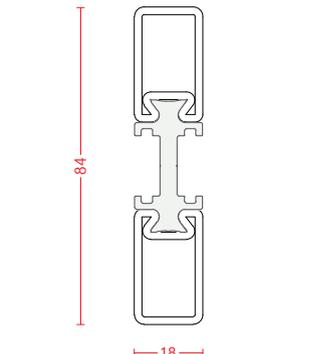



MT 8418SU-05

fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

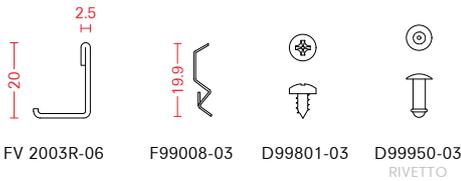


fermavetri angolari - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)

viti di fissaggio fermavetri

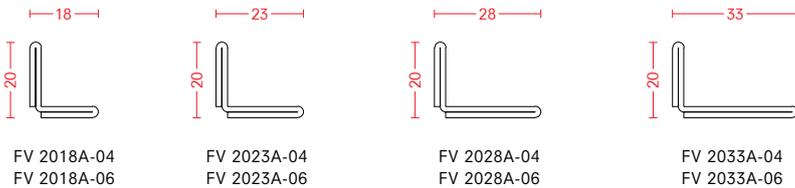


fermavetri a scatto - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

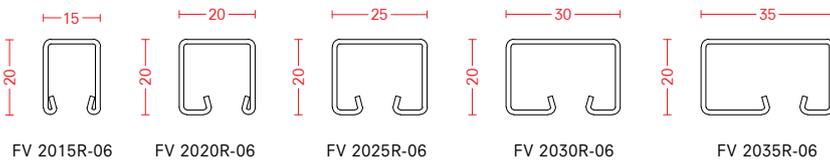

guarnizioni di battuta

terza guarnizione (solo per aperture interne)



vetro - guarnizioni esterne




vetro - guarnizioni interne



gocciolatoi


vaschetta raccogli condensa

tappi scarico acqua

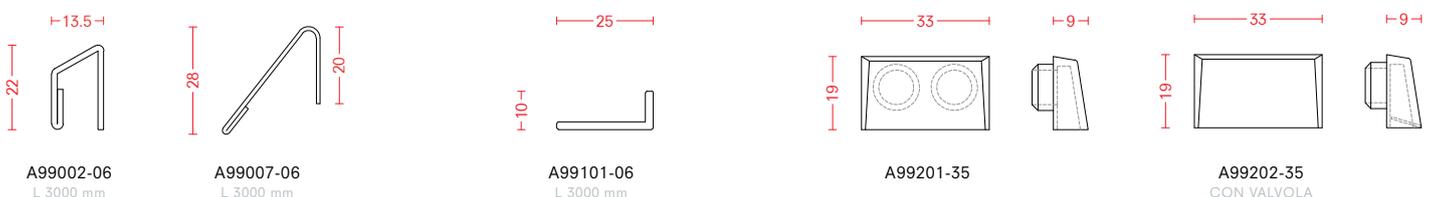


Mogs 65 TB Inox

fondini seconda anta



K99021
KIT FONDINI


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA


G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)

G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)




G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI


esempi accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori

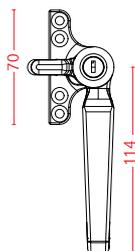

700205 SC
MANIGLIA CLASSICA
SERIE HERITAGE



760050 B
MANIGLIA PER CREMONESE
SERIE ONE

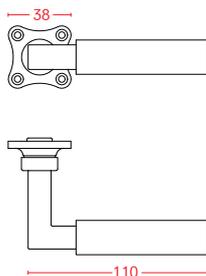


750010 SNEB
MANIGLIA PER PORTA
SERIE TIMELESS

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

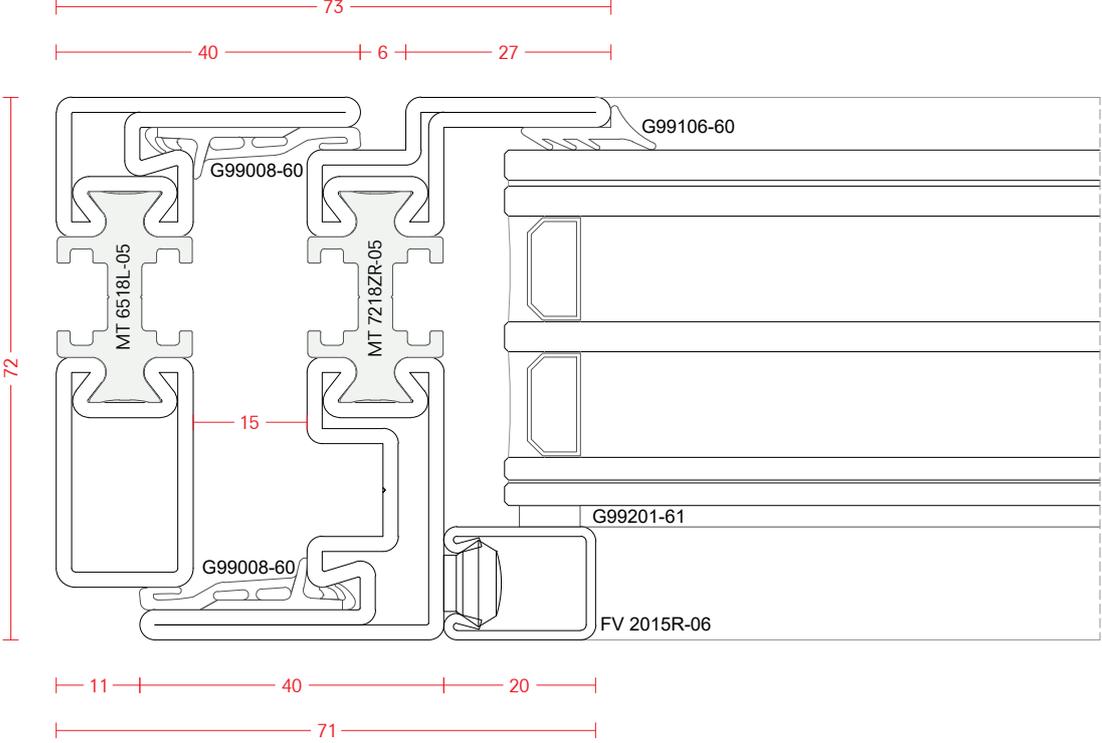

NODO 2

ESTERNO

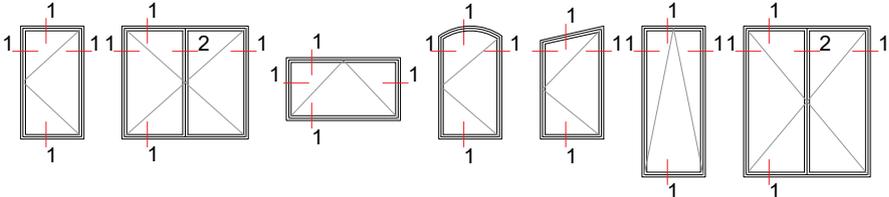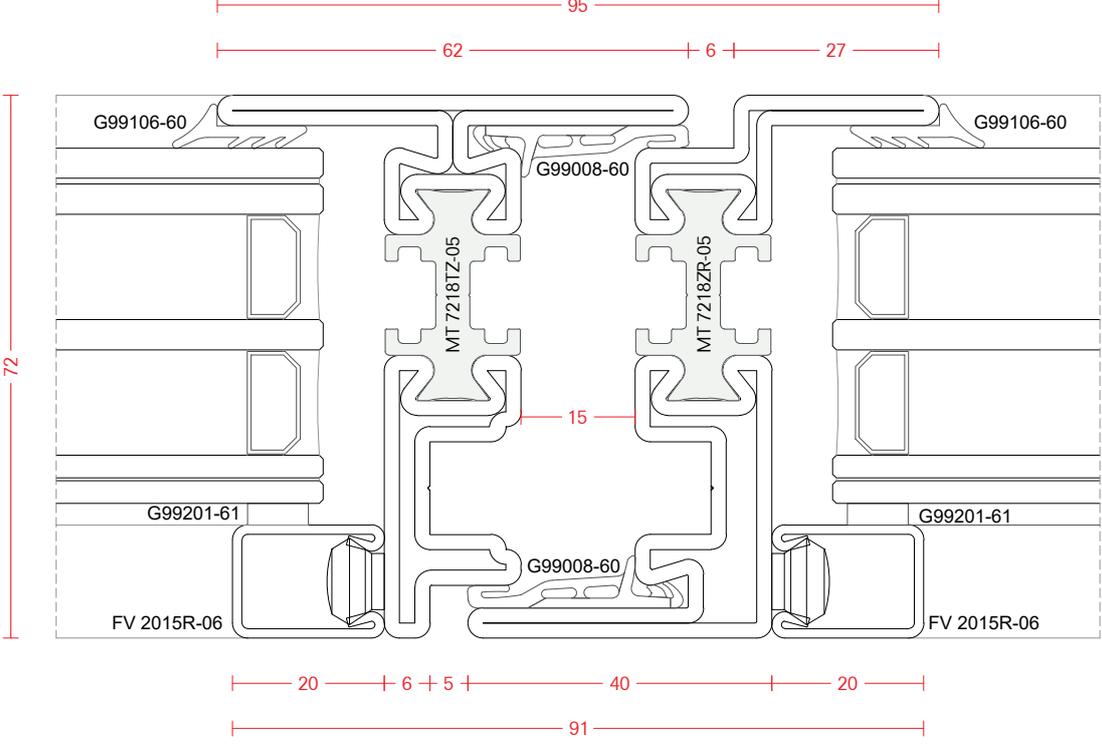


Mogs 65 TB Inox

esempi d'impiego - apertura esterna



NODO 3

ESTERNO

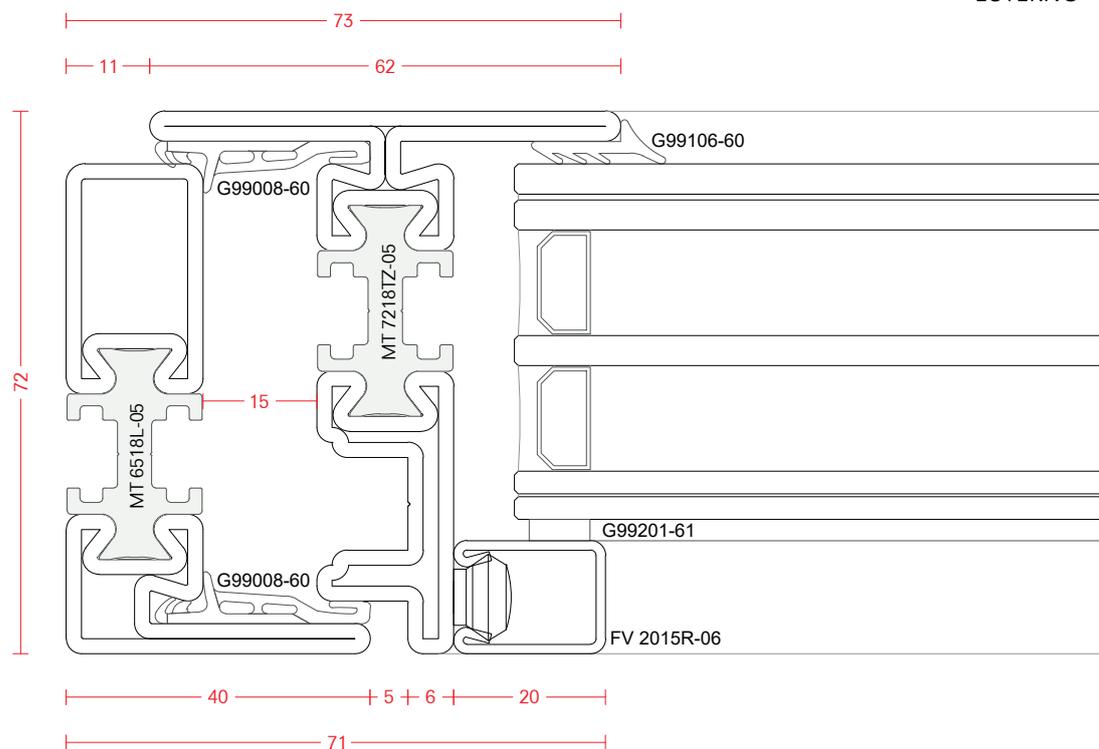

NODO 4


ESTERNO

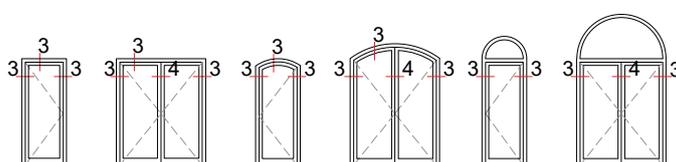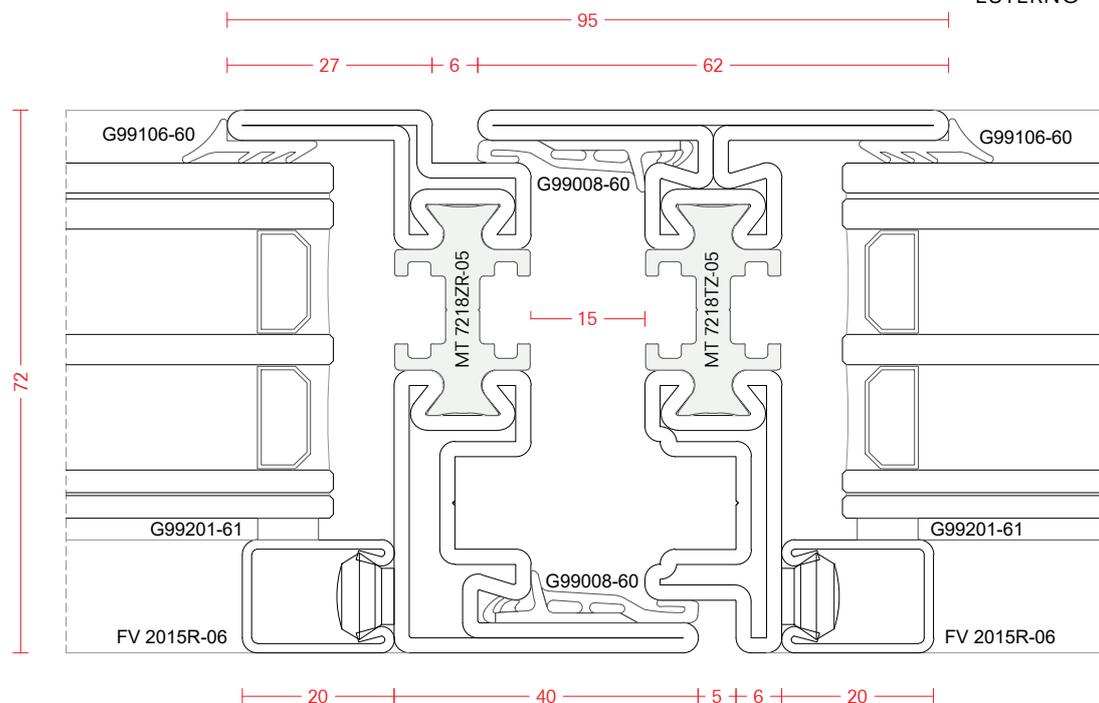

esempi d'impiego



NODO 5

ESTERNO

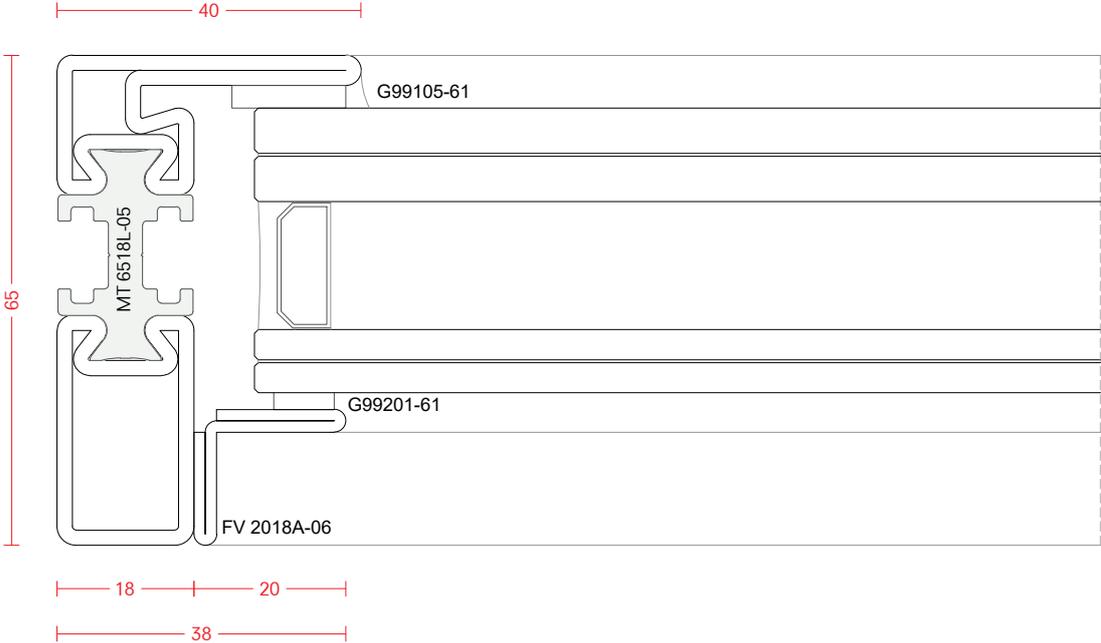

NODO 6

ESTERNO

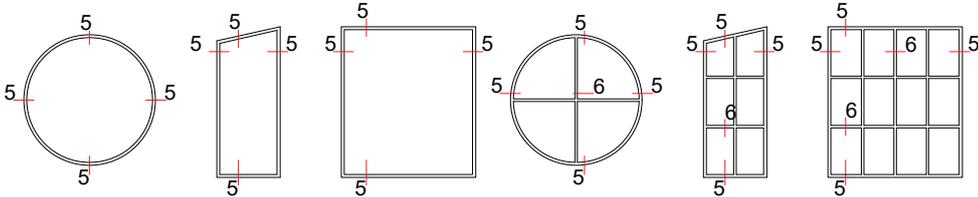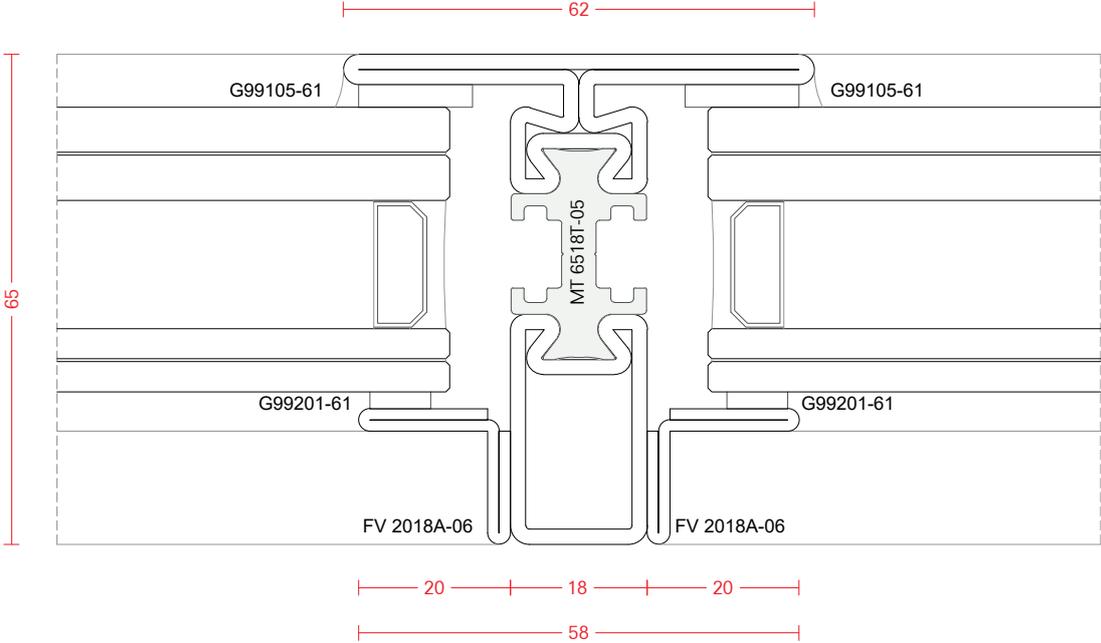


Mogs ISO55

Mogs amplia la propria offerta di profili per serramenti di spessore standard, comunemente denominati 15/10, con la serie ISO55: profondità maggiorata a 55-70 mm per permettere l'alloggiamento di vetri ad alte prestazioni, robusti fermavetri ad infilare, cave dedicate per guarnizioni a tre livelli di chiusura e per le sempre più richieste serrature di sicurezza con frontale a "U". Inoltre, la possibilità di installare i kit anta-ribalta con cerniere a scomparsa. Una serie di dotazioni atte a garantire la realizzazione di serramenti "evoluti" e dalla massima funzionalità, pur mantenendo l'esilità del telaio, requisito principe di tutti i sistemi Mogs. Mogs ISO55 è disponibile in acciaio zincato e acciaio inox AISI 316 anche già presatinato fine, dall'estetica modernissima ed eccezionale resistenza. Per porte, finestre, ed aperture scorrevoli.



CARATTERISTICHE


1. acciaio zincato o inox AISI 316 di spessore 1,5 mm (15/10)
2. estetica complanare
3. aria tra profili studiata per alloggiare serrature con frontale a U
4. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
5. tubolarità compatibile con serrature di sicurezza
6. compatibile con vetri isolanti, anche con lastre di sicurezza
7. fermavetri tubolari ad infilare su gola continua
8. ampia gamma di maniglie compatibili
9. per serramenti fissi, porte e finestre ad una e due ante, vasistas, sporgere, libro e bilico
10. ampia gamma di cerniere regolabili in acciaio, a vista ed a scomparsa
11. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

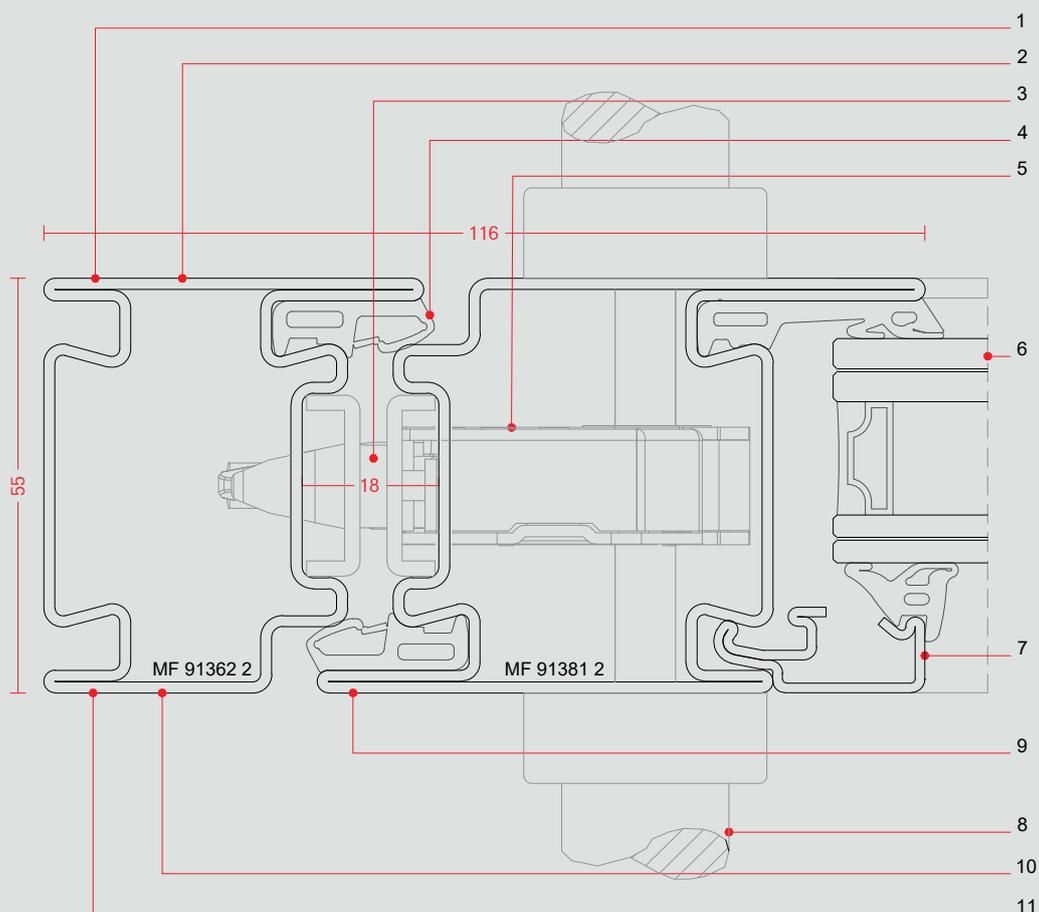


Mogs ISO55

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


0 Acciaio decapato 1 Alluminio 2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato
5 Alluminio anodizzato nero

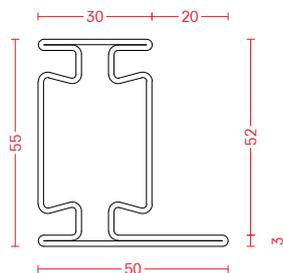


MF 91310 2
MF 91310 3
MF 91310 4

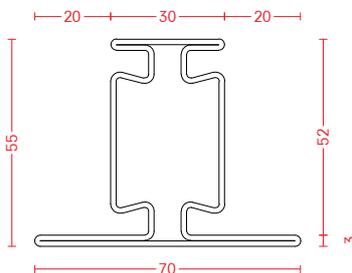


MF 91320 2
MF 91320 3
MF 91320 4

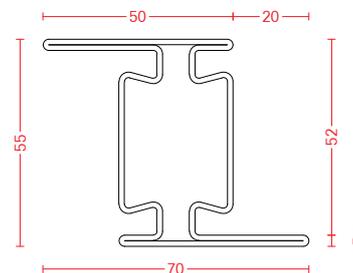


MF 91330 2




MF 91301 2
MF 91301 3
MF 91301 4

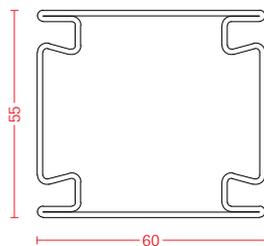


MF 91302 2
MF 91302 3
MF 91302 4

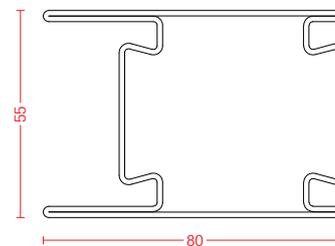


MF 91340 2
MF 91340 3
MF 91340 4

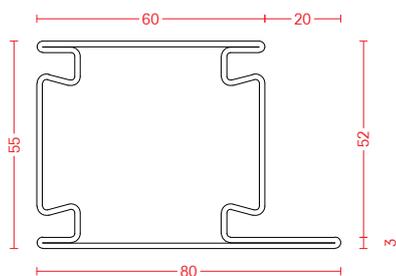


MF 91311 2
MF 91311 3
MF 91311 4

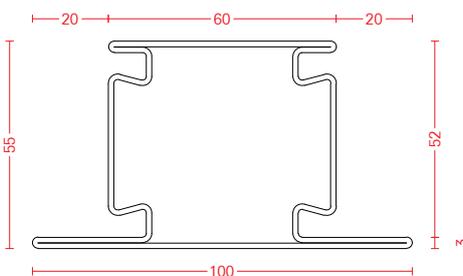


MF 91321 2
MF 91321 3
MF 91321 4

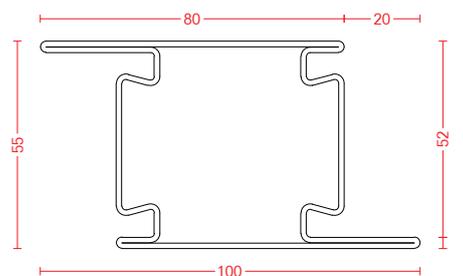


MF 91331 2
MF 91331 3
MF 91331 4

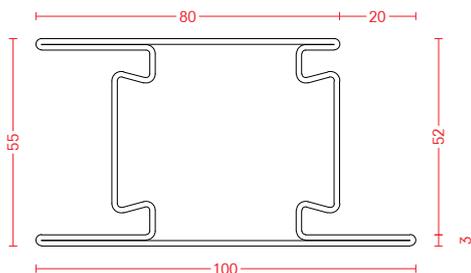

MF 91351 2
MF 91351 3
MF 91351 4

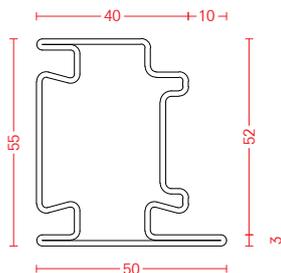


MF 91362 2

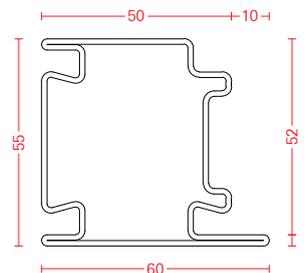


MF 91361 2

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


0 Acciaio decapato 1 Alluminio 2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato
5 Alluminio anodizzato nero

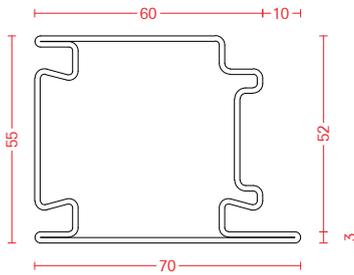

MF 91360 2
MF 91360 3
MF 91360 4

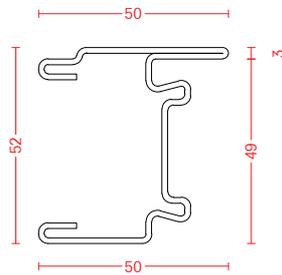


MF 92302 2
MF 92302 3
MF 92302 4




MF 92301 2
MF 92301 3




MF 92304 1
MF 92304 5

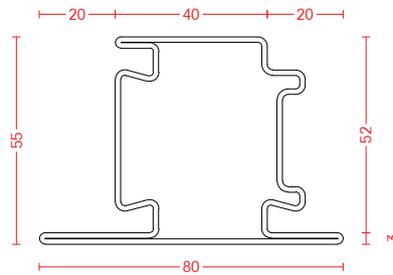


MF 91371 2

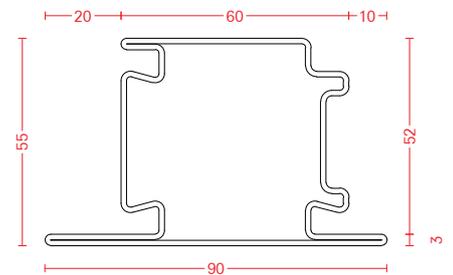


MF 91370 2
MF 91370 3
MF 91370 4

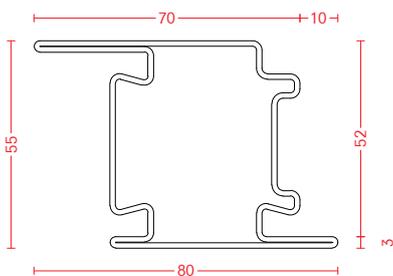


MF 91381 2

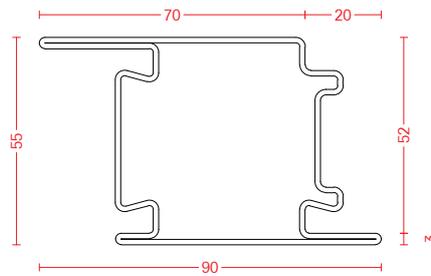


MF 91380 2
MF 91380 3
MF 91380 4

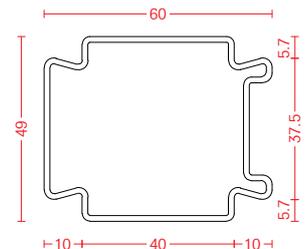


MF 91304 0
MF 91304 2
MF 91304 3

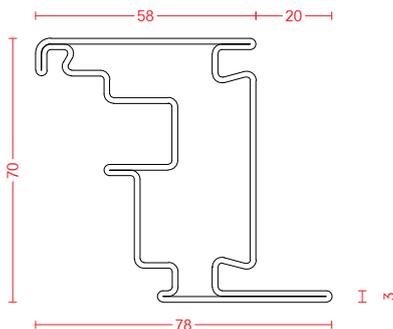

MF 91390 2
MF 91390 3
MF 91390 4

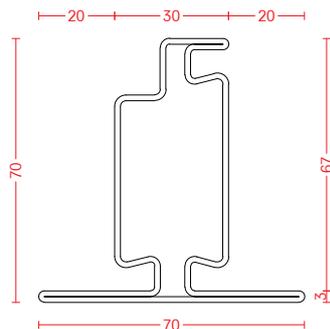

MF 91391 2
MF 91391 3
MF 91391 4

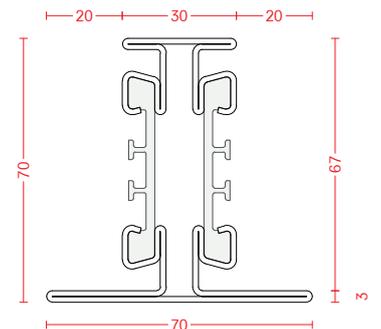


MT 91120 2
MT 91120 3
MT 91120 4


Mogs ISO55

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


0 Acciaio decapato 1 Alluminio 2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato
5 Alluminio anodizzato nero

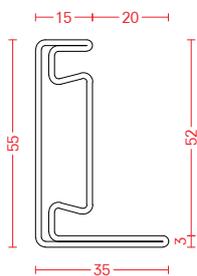


MF 91312 0
MF 91312 2
MF 91312 3
MF 91312 4

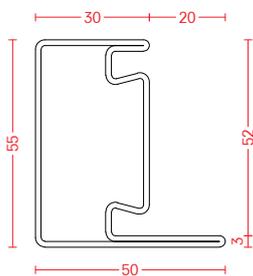


MF 91313 0
MF 91313 2
MF 91313 3
MF 91313 4

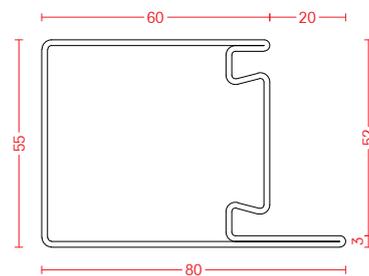


MF 91314 0
MF 91314 2
MF 91314 3
MF 91314 4

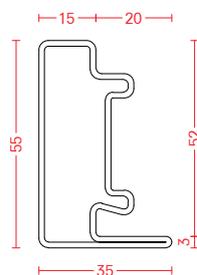


MF 91367 0
MF 91367 2
MF 91367 3
MF 91367 4

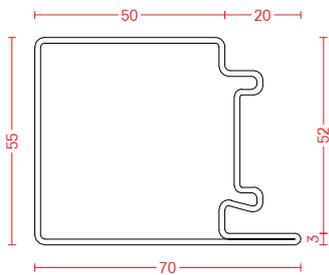


MF 91364 0
MF 91364 2
MF 91364 3
MF 91364 4

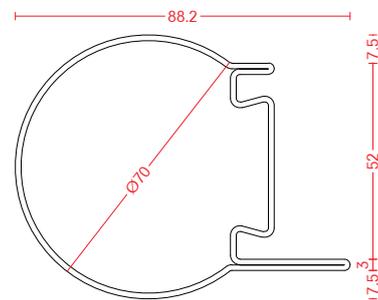


MF 91315 0
MF 91315 2

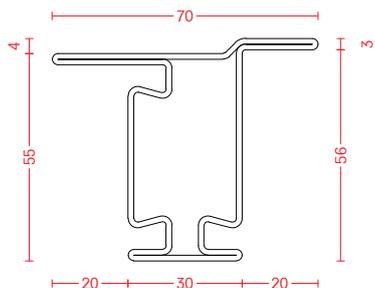


MF 91376 0
MF 91376 2 *
MF 91376 3 *
MF 91376 4 *

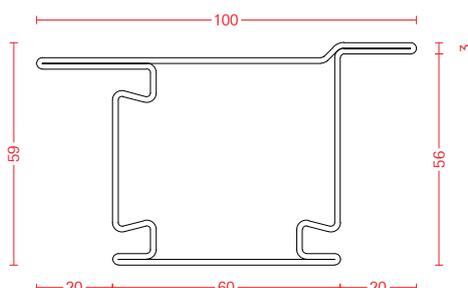

MF 91375 0
MF 91375 2 *
MF 91375 3 *
MF 91375 4 *

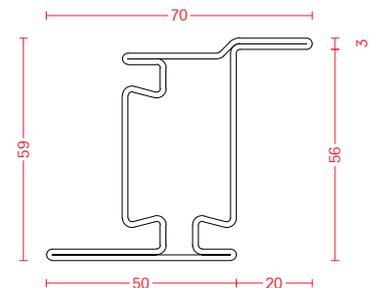


MF 91386 0
MF 91386 2 *
MF 91386 3 *
MF 91386 4 *

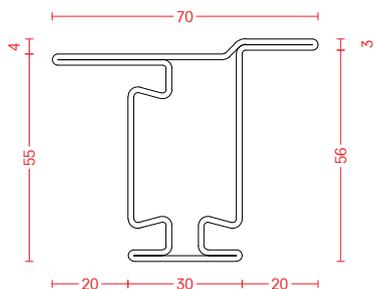


MF 91385 0
MF 91385 2 *
MF 91385 3 *
MF 91385 4 *

fermavetri a infilare in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

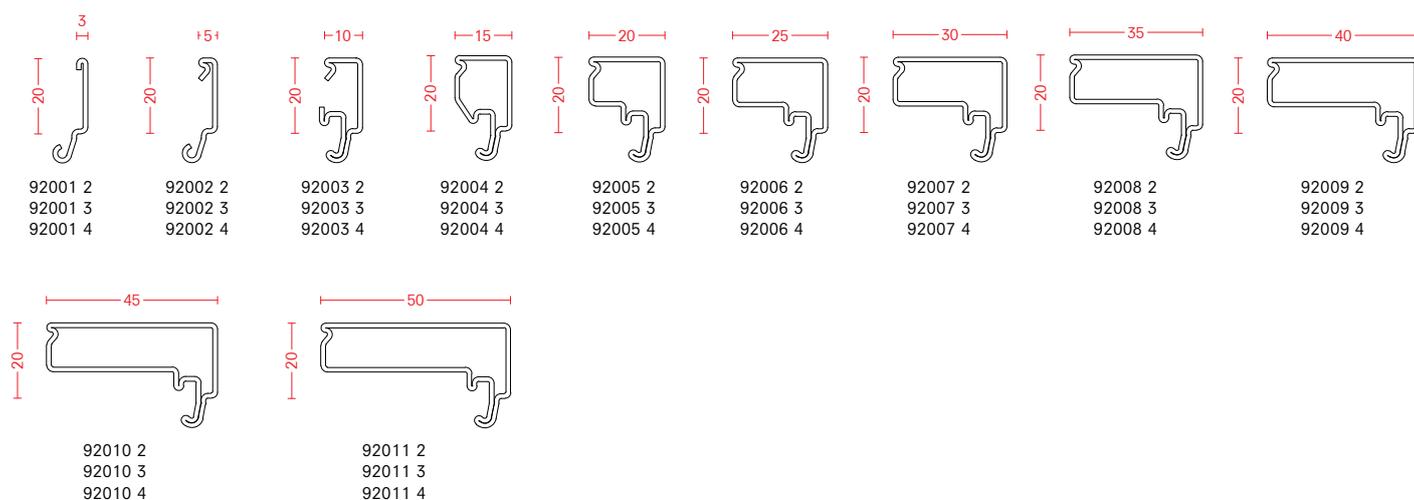


fermavetri a infilare in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

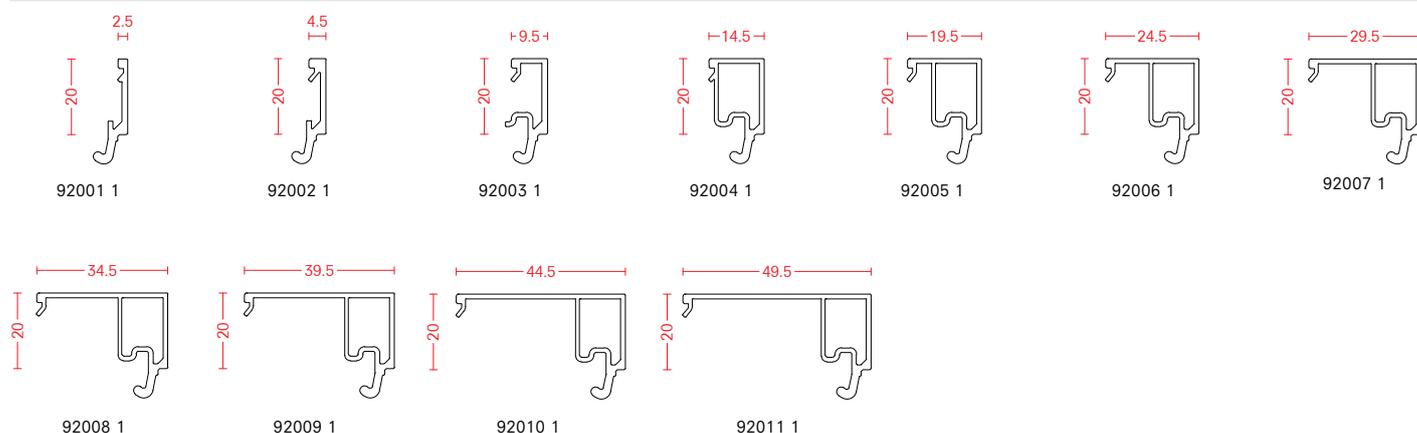


clips a molla per serraggio maggiorato fermavetri




guarnizioni di battuta per porte

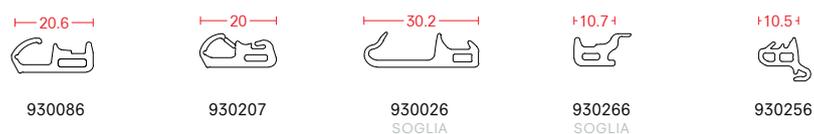

guarnizioni di battuta finestre

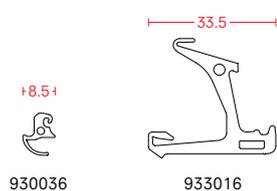

angoli vulcanizzati



Mogs ISO55

vetro - guarnizioni esterne



930096



G99106-60



G99107-60
ADESIVA



G99108-60
ADESIVA



G99105-61
ADESIVA



G99104-61
ADESIVA

vetro - guarnizioni interne



930106



930116



930126



930136



930146




930156


accessori e complementi finestre



940018
SUPPORTO
FERRAMENTA
L 3000 mm



951005 ZINCATO
951007 INOX
FONDINO



951006 ZINCATO
951008 INOX
FONDINO



950035
TAPPO SCARICO
ACQUA




953001
TAPPO DRENAGGIO




303933-830
COPIA BRACCETTI LIMITATORI PER VASISTAS
PORTATA 170 Kg
H ANTA MINIMA 300 mm

accessori e complementi porte



950005 ZINCATO
950006 INOX
FONDINO



950017 ZINCATO
950018 INOX
FONDINO PER PORTE
CON SOGLIA




851558
L 180 mm Ø 21,5 mm
PORTATA 200 Kg A COPPIA
CERNIERA AD AVVITARE REGISTRABILE 2D
INOX



551864
L 200 mm
PORTATA 160 Kg A COPPIA
CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE 2D


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA


G99501-62 330 mm (accorciabile 50 mm)
G99502-62 430 mm (accorciabile 135 mm)
G99503-62 530 mm (accorciabile 200 mm)
G99504-62 630 mm (accorciabile 200 mm)
G99505-62 730 mm (accorciabile 200 mm)

G99506-62 830 mm (accorciabile 200 mm)
G99507-62 930 mm (accorciabile 200 mm)
G99508-62 1030 mm (accorciabile 200 mm)
G99509-62 1130 mm (accorciabile 200 mm)
G99510-62 1230 mm (accorciabile 200 mm)



G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI

accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori



A99001-00
L 6000 mm



D99901-02
VITE PER
A99001-00




937216
GIUNTO



930066
GIUNTO



930309
SPAZZOLINO




950033
TAPPO SCARICO
ACQUA SU FISSO

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

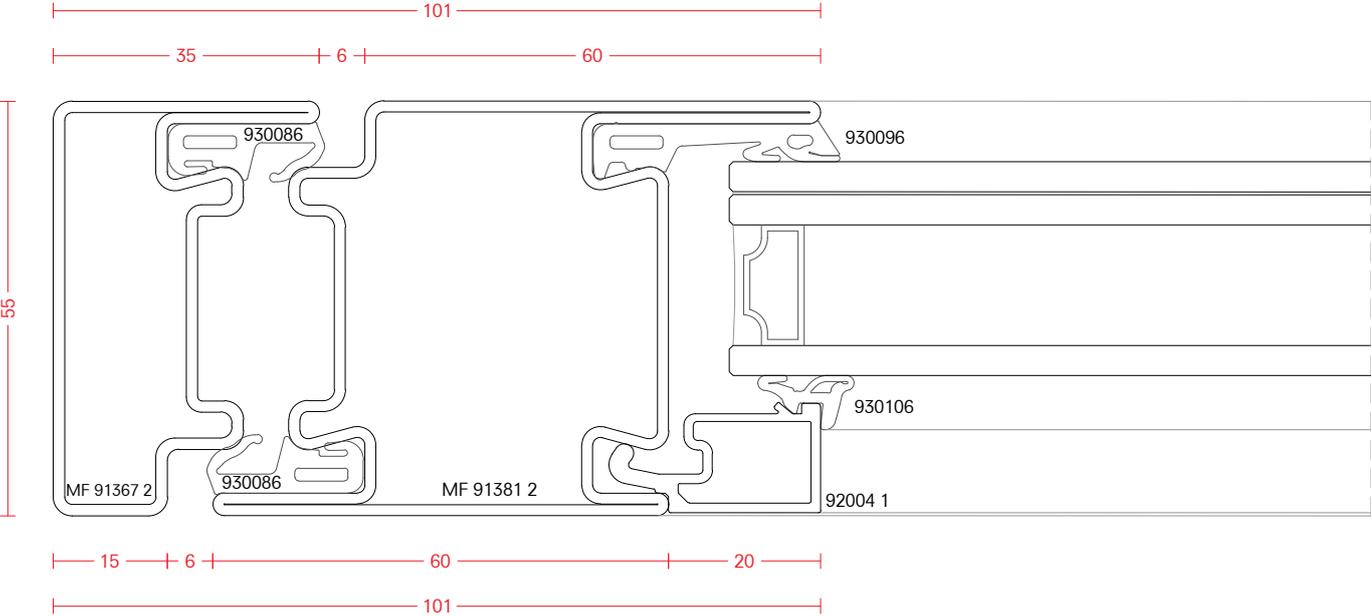

NODO 2

ESTERNO

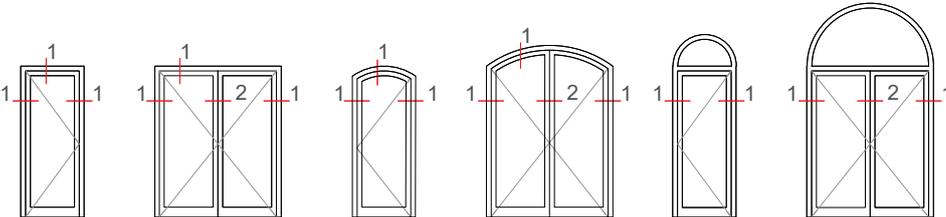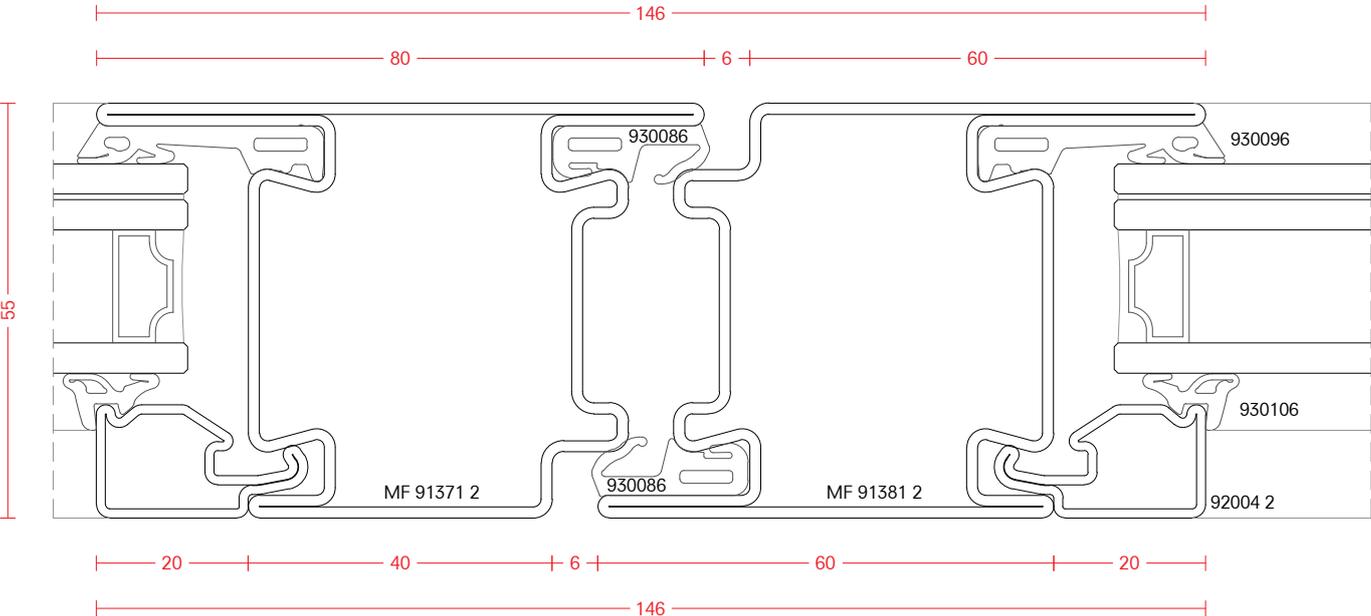


Mogs ISO55

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 3

ESTERNO

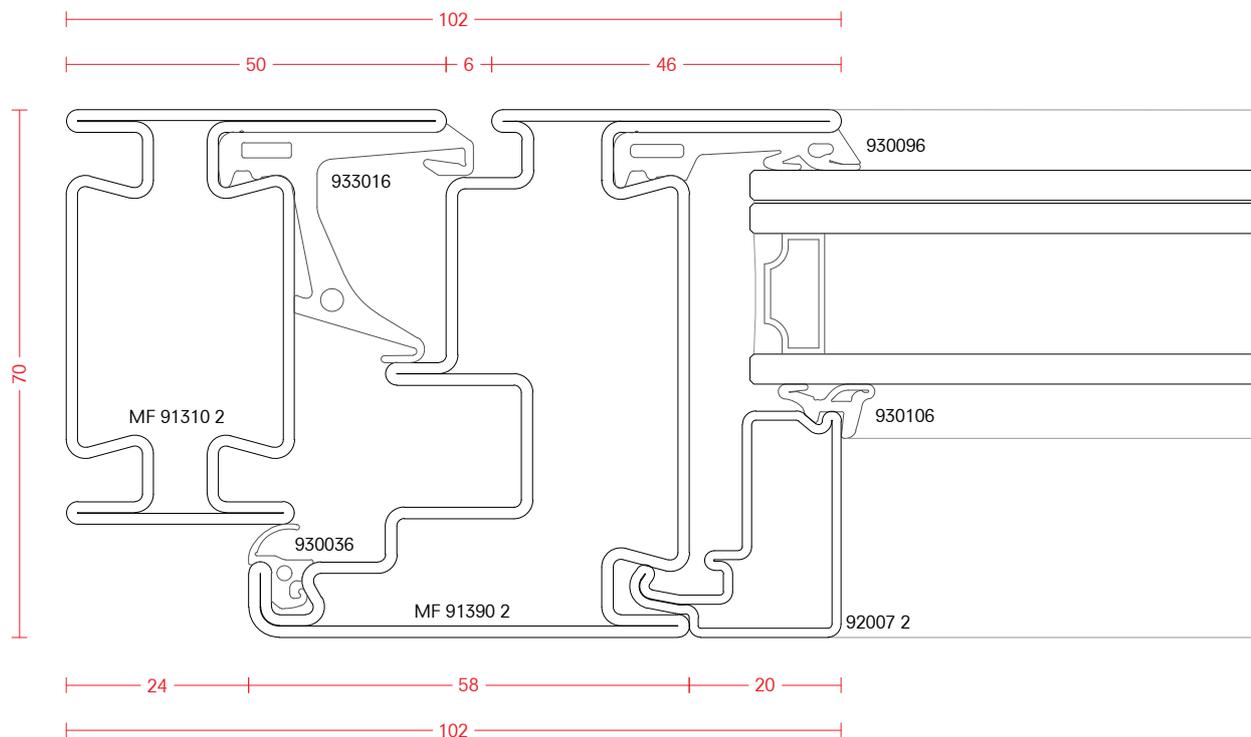

NODO 4


ESTERNO

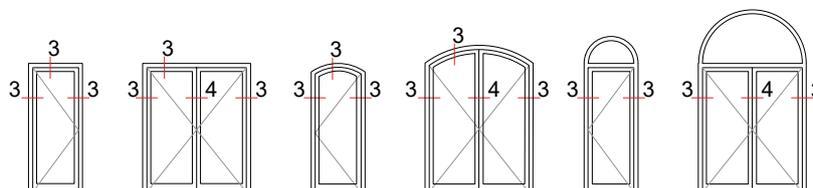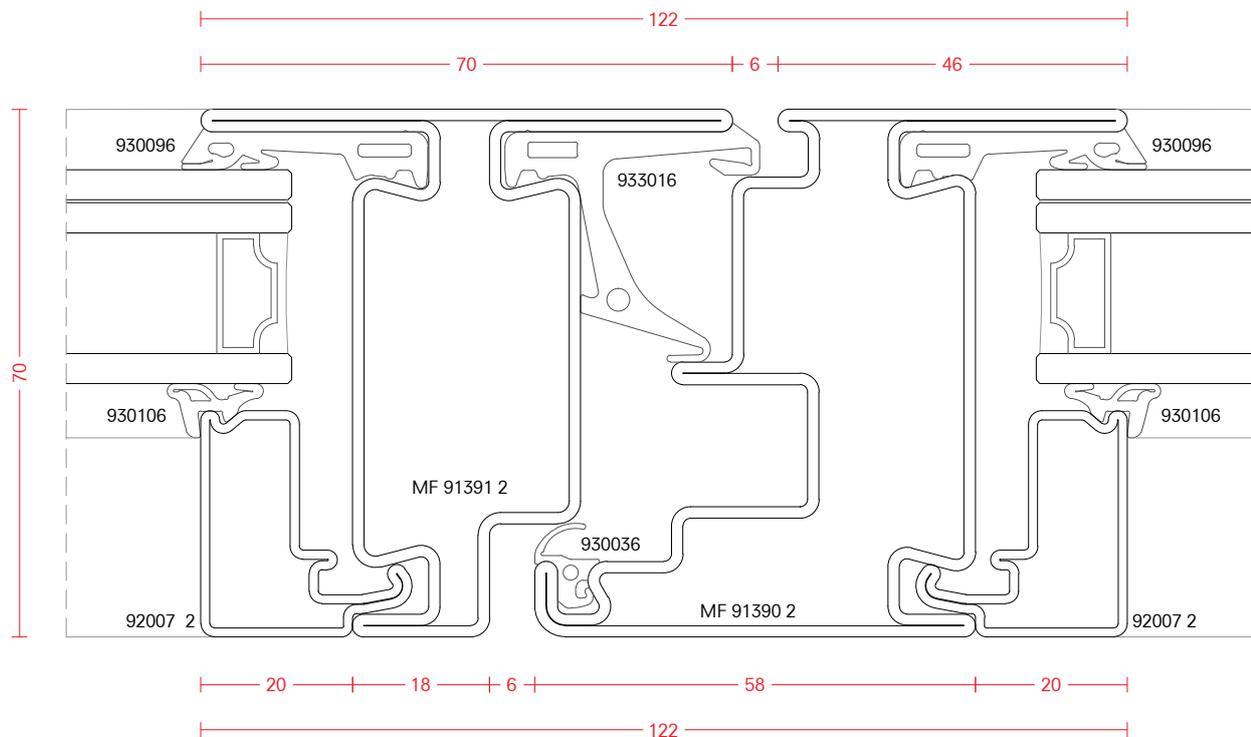

esempi d'impiego



NODO 5

ESTERNO

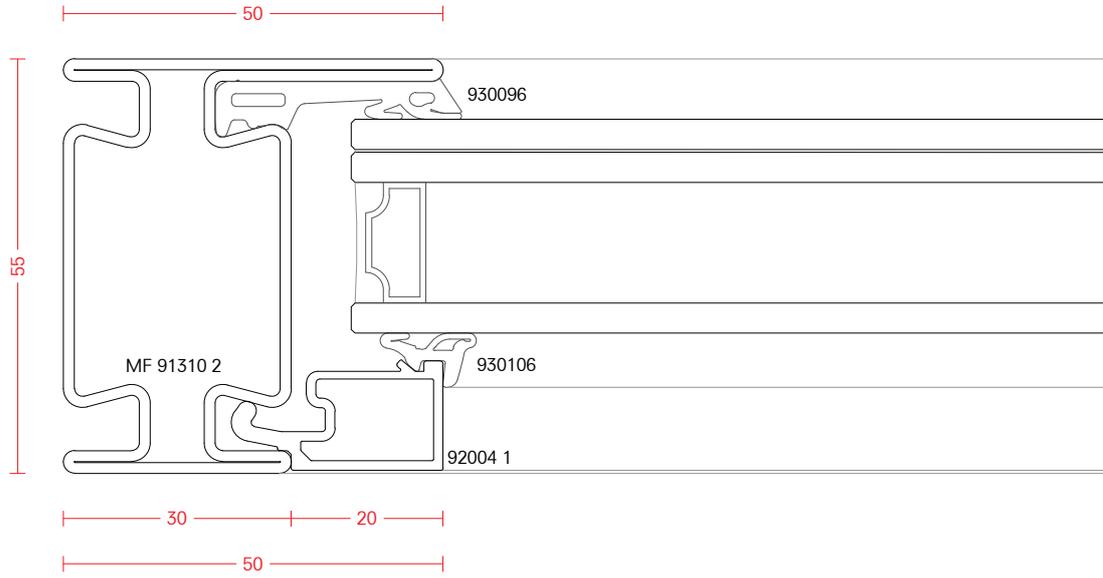

NODO 6

ESTERNO

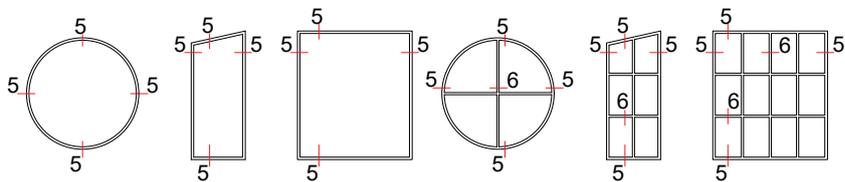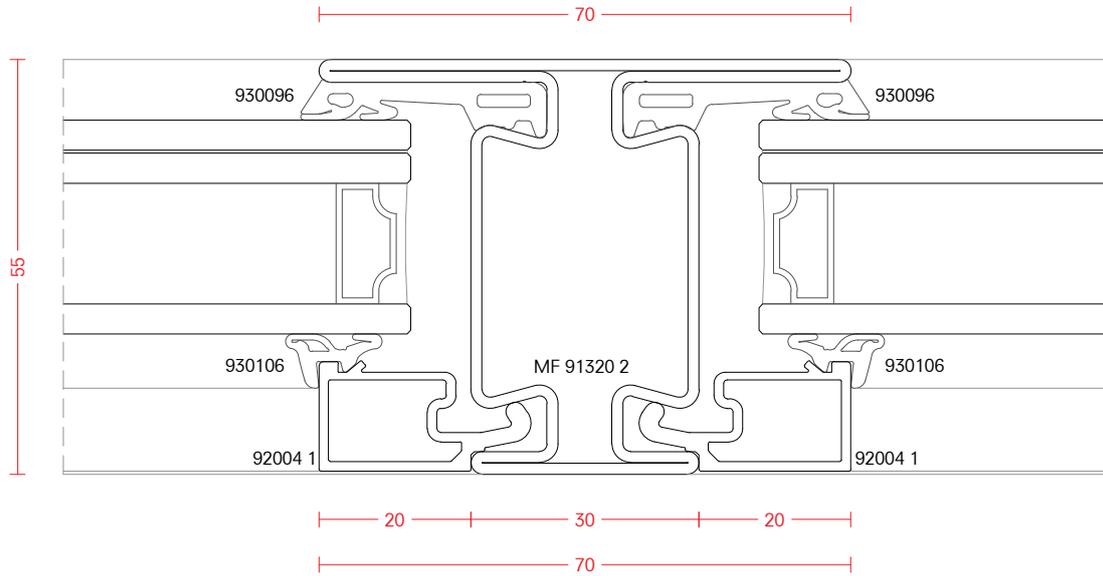


Mogs ISO70 TB

Alla già straordinaria gamma di soluzioni a taglio termico Mogs, si affianca anche la serie Mogs ISO70 TB a taglio termico: sempre elevata la tecnologia di isolamento termo-acustico, ma con uno spessore della lamiera di acciaio pari a 1,5 mm, universalmente denominato 15/10. Gli ottimi valori di isolamento permettono la realizzazione di serramenti estremamente performanti, e rispondenti anche ai più rigidi parametri previsti dalla marcatura CE. La serie Mogs ISO70 TB è disponibile in acciaio zincato e nell'acciaio marino inox AISI 316, anche presatinato fine, a garanzia della massima resistenza alla corrosione e di un'estetica raffinata. Un naturale completamento alle proposte Mogs, per lasciare la massima libertà progettuale in termini di forme, esilità, spessori e linee estetiche.



CARATTERISTICHE


1. acciaio zincato di spessore 1,5 mm (15/10),
2. estetica complanare
3. aria tra profili studiata per alloggiare serrature con frontale a U
4. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
5. tubolarità compatibile con serrature di sicurezza
6. compatibile con vetri isolanti, anche con lastre di sicurezza
7. fermavetri tubolari ad infilare su gola continua
8. ampia gamma di maniglie compatibili
9. per serramenti fissi, porte e finestre ad una e due ante, porte a vento, vasistas, sporgere, libro e bilico
10. ampia gamma di cerniere regolabili in acciaio, a vista ed a scomparsa.
11. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili
12. disponibili in acciaio zincato e inox AISI 316

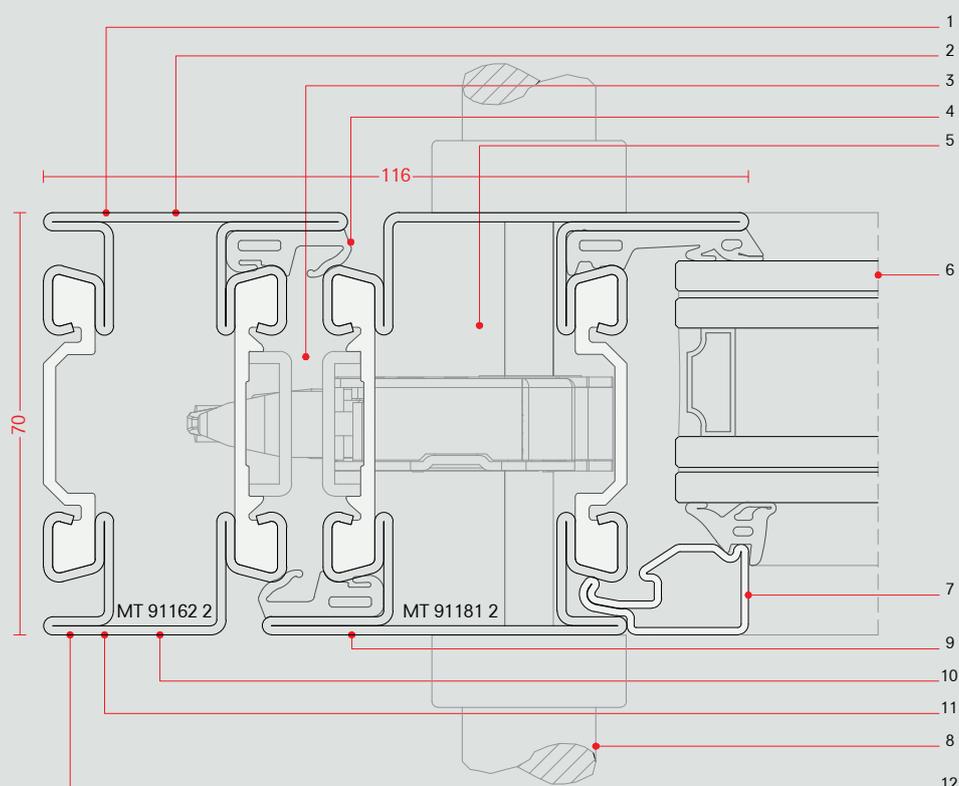


Mogs ISO70 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato

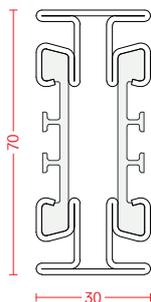


MT 91101 2
MT 91101 3
MT 91101 4

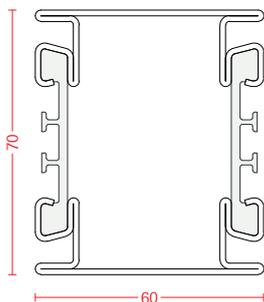


MT 91102 2
MT 91102 3
MT 91102 4

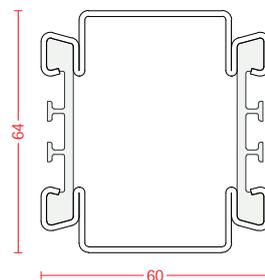


MT 91103 2
MT 91103 3

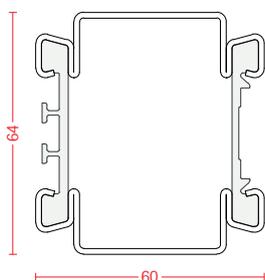


MT 91104 2
MT 91104 3

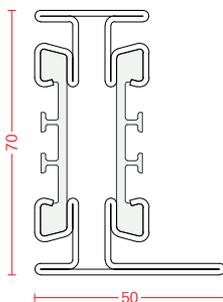


MT 91110 2
MT 91110 3
MT 91110 4

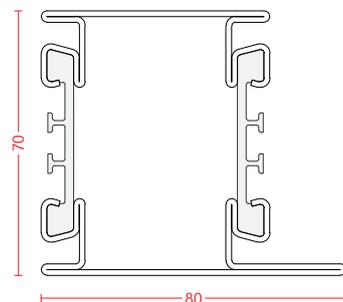


MT 91111 2
MT 91111 3
MT 91111 4

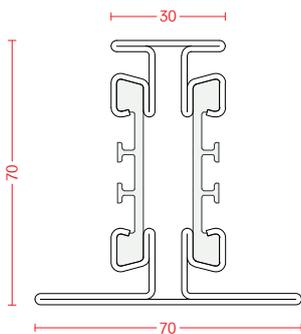


MT 91120 2
MT 91120 3
MT 91120 4

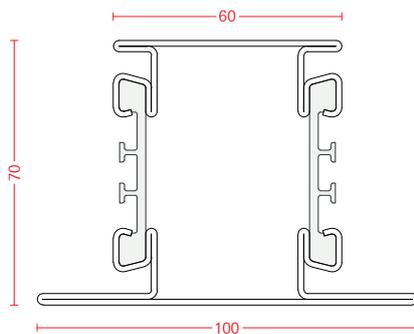


MT 91121 2
MT 91121 3
MT 91121 4

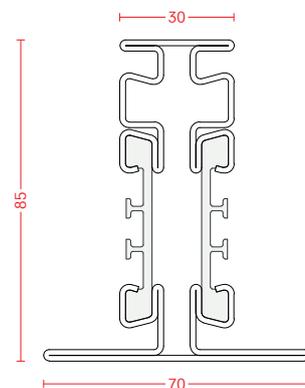


MT 91122 2
MT 91122 3
MT 91122 4

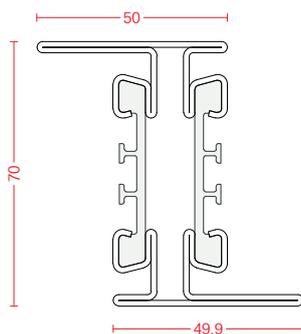

MT 91130 2
MT 91130 3
MT 91130 4

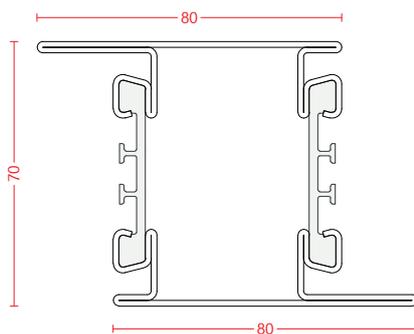


MT 91131 2
MT 91131 3
MT 91131 4

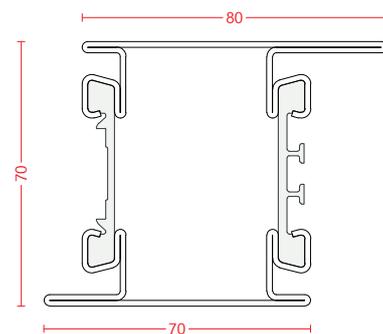


MT 91132 2
MT 91132 3
MT 91132 4

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato

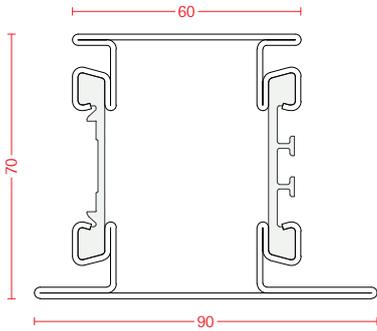


MT 91133 2
MT 91133 3
MT 91133 4

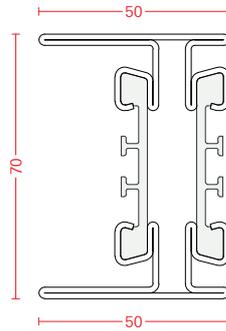


MT 91140 2
MT 91140 3
MT 91140 4

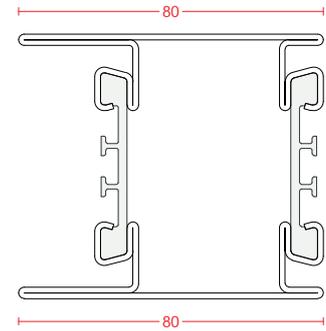


MT 91141 2
MT 91141 3
MT 91141 4

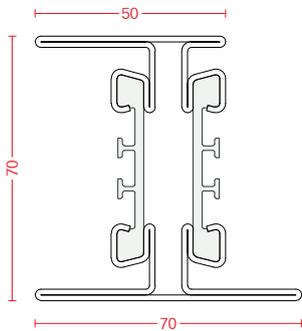


MT 91150 2
MT 91150 3
MT 91150 4

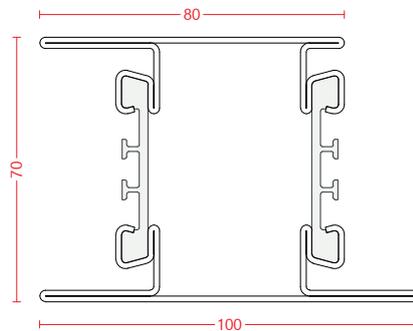


MT 91151 2
MT 91151 3
MT 91151 4

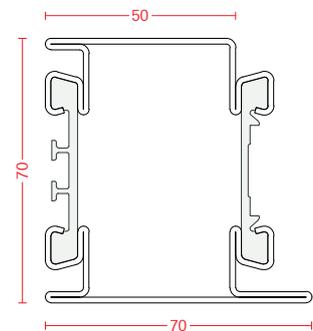


MT 91160 2
MT 91160 3
MT 91160 4

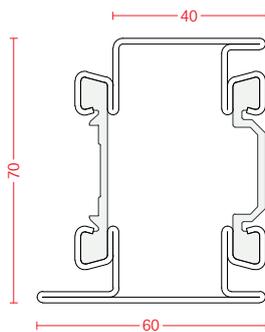


MT 91161 2

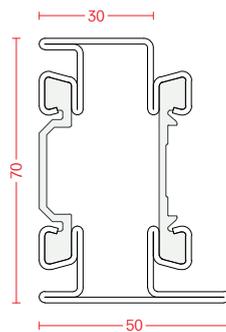


MT 91162 2

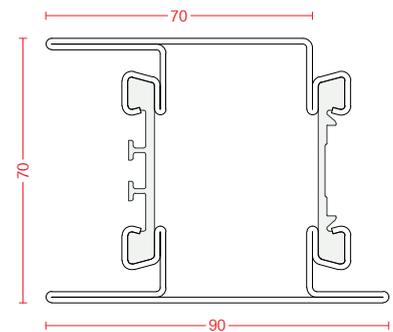


MT 91163 2*
MT 91163 3*
MT 91163 4*

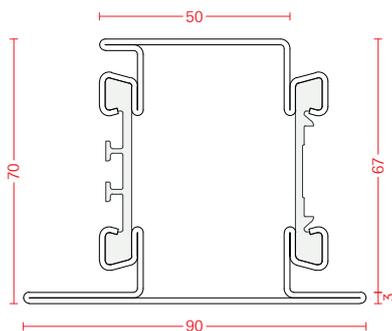

MT 91170 2
MT 91170 3
MT 91170 4

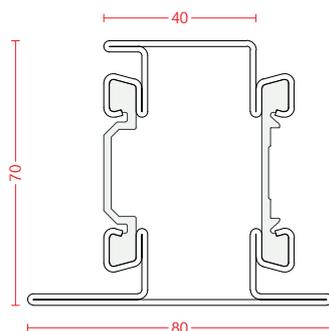

MT 91171 2

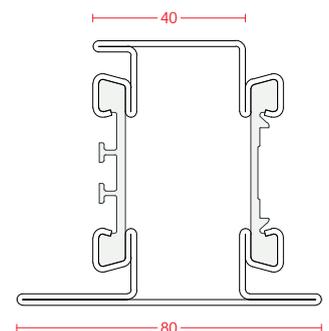


MT 91172 2


Mogs ISO70 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato

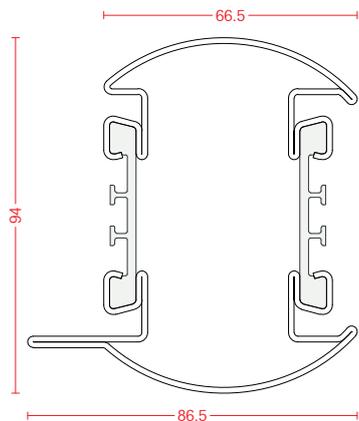


MT 91175 2

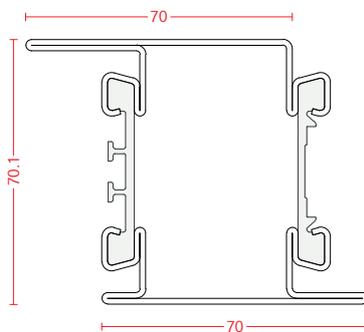


MT 91180 2
MT 91180 3
MT 91180 4

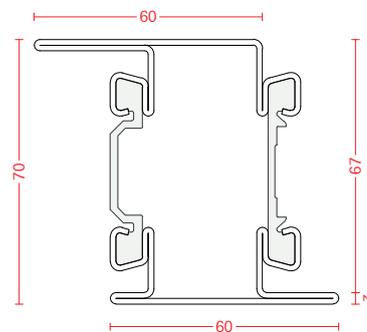


MT 91181 2

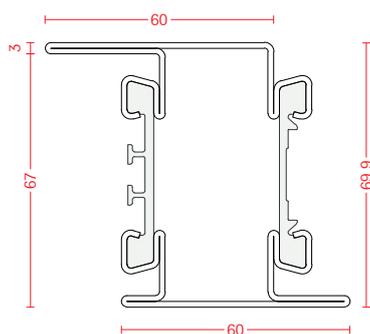


MT 91182 2

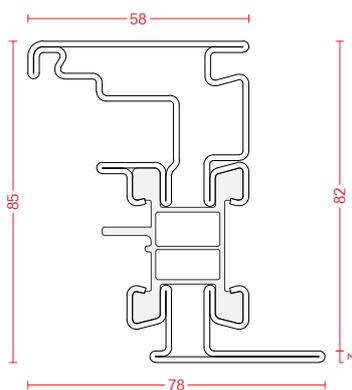


MT 91190 2
MT 91190 3
MT 91190 4

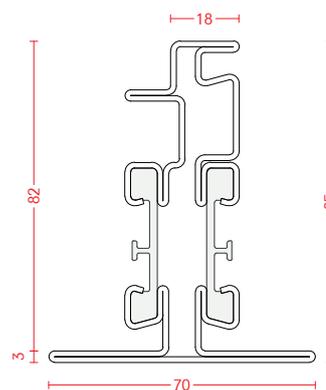


MT 91193 2
MT 91193 3
MT 91193 4

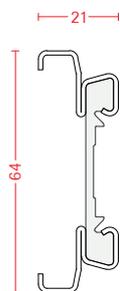

MT 92101 2
MT 92101 3

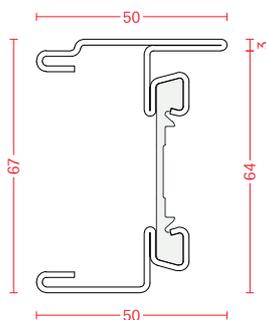


MT 92102 2
MT 92102 3
MT 92102 4

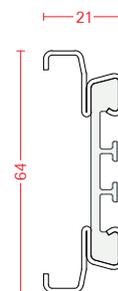


MT 92103 3

fermavetri a infilare in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

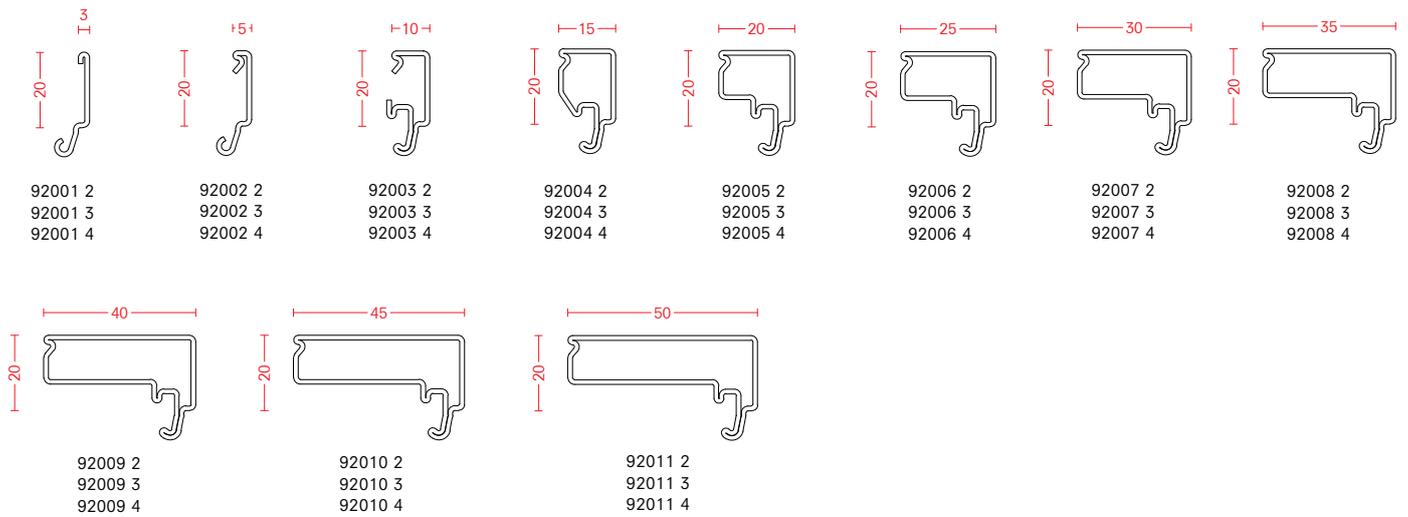

fermavetri a infilare in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

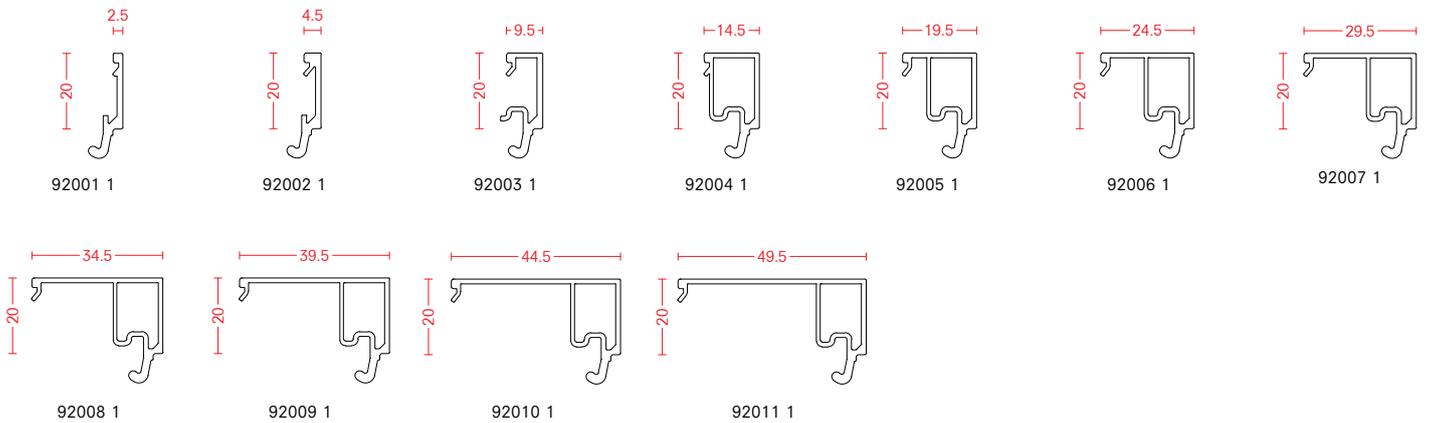


clips a molla per serraggio maggiorato fermavetri




guarnizioni di battuta porte

angolo vulcanizzato

guarnizioni di battuta finestre

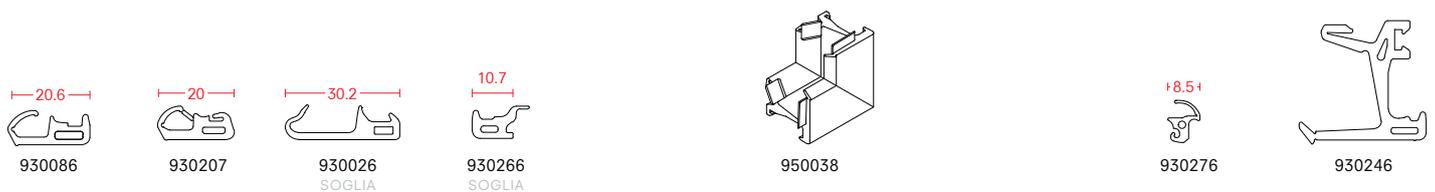

vetro - guarnizioni esterne

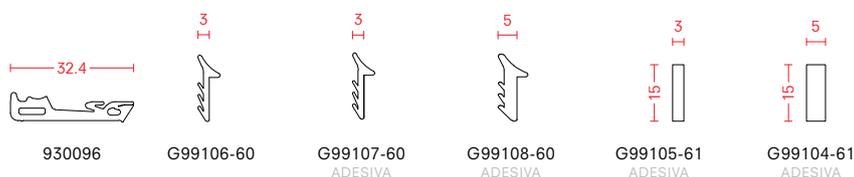

Mogs ISO70 TB

vetro - guarnizioni interne



930106



930116



930126



930136



930146




930156


ISO70 TB PLUS - isolante per incremento prestazioni termiche




941000




941001




941002



941003



941004



941005



941007

accessori e complementi - approfondimenti al capitolo accessori




937216
GIUNTO



930066
GIUNTO



930309
SPAZZOLINO




A99001-00
L 6000 mm




D99901-02
VITE PER
A99001-00




931036
GUARNIZIONE COPRI CAVA
SU FISSO PER SCARICO ACQUA



951001
PIASTRA PER
FISSAGGIO A MURO




954007
PIASTRA PER
FISSAGGIO A MURO



954026
PIASTRA PER
FISSAGGIO A MURO


accessori e complementi finestre

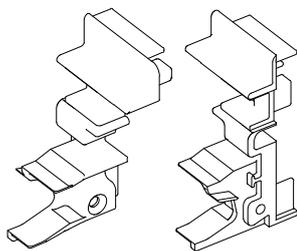

951015
COPPIA FONDINI



950035
TAPPO SCARICO
ACQUA



940038
SUPPORTO
FERRAMENTA
L 3000 mm



940039
SUPPORTO
FERRAMENTA
SECONDA ANTA
L 3000 mm




951000
SUPPORTO PER
SPessori VETRO



303933-810
COPPIA BRACCETTI LIMITATORI PER VASISTAS
PORTATA 170 Kg
H ANTA MINIMA 300 mm

accessori e complementi porte

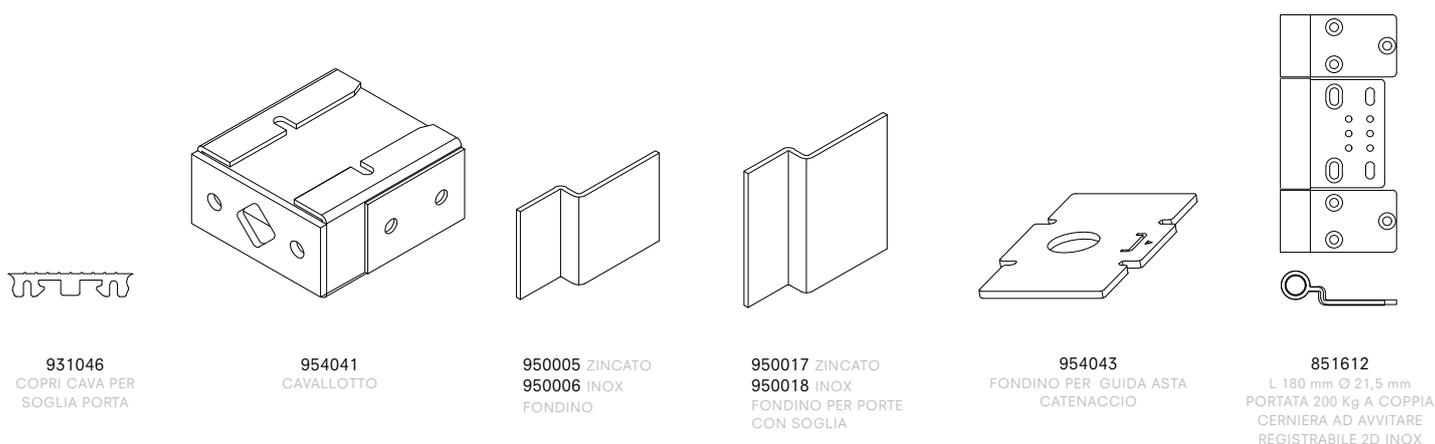

931046
COPRI CAVA PER
SOGLIA PORTA

954041
CAVALLOTTO


950005 ZINCATO
950006 INOX
FONDINO

950017 ZINCATO
950018 INOX
FONDINO PER PORTE
CON SOGLIA

954043
FONDINO PER GUIDA ASTA
CATENACCIO

851612
L 180 mm Ø 21,5 mm
PORTATA 200 Kg A COPPIA
CERNIERA AD AVVITARE
REGISTRABILE 2D INOX

accessori e complementi porte a vento

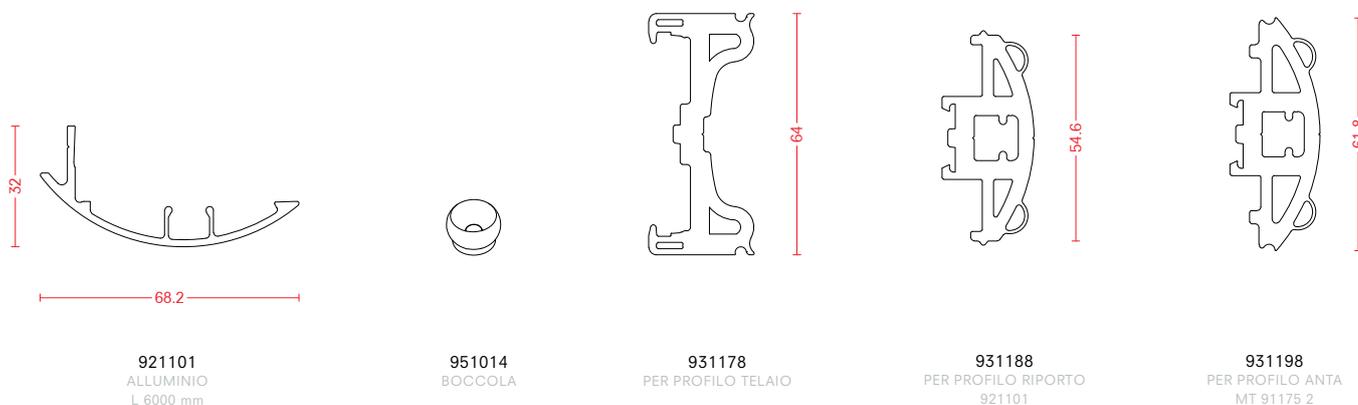

921101
ALLUMINIO
L 6000 mm


951014
BOCCOLA

931178
PER PROFILO TELAIO

931188
PER PROFILO RIPORTO
921101


931198
PER PROFILO ANTA
MT 91175 2

accessori e complementi porte a libro

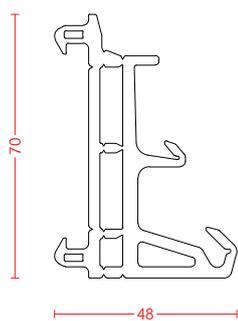

938426


guarnizioni automatiche sottoporta



GUARNIZIONE
AUTOMATICA
SOTTOPORTA

G99501-62	330 mm	(accorciabile 50 mm)
G99502-62	430 mm	(accorciabile 135 mm)
G99503-62	530 mm	(accorciabile 200 mm)
G99504-62	630 mm	(accorciabile 200 mm)
G99505-62	730 mm	(accorciabile 200 mm)




G99506-62	830 mm	(accorciabile 200 mm)
G99507-62	930 mm	(accorciabile 200 mm)
G99508-62	1030 mm	(accorciabile 200 mm)
G99509-62	1130 mm	(accorciabile 200 mm)
G99510-62	1230 mm	(accorciabile 200 mm)



G99511-35 NERO
G99511-41 GRIGIO RAL7035
TERMINALI LATERALI

Mogs ISO70 TB


esempi d'impiego - apertura interna

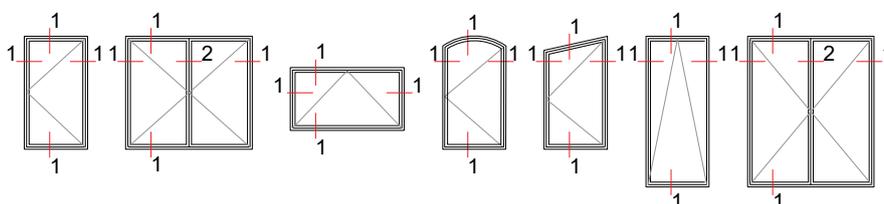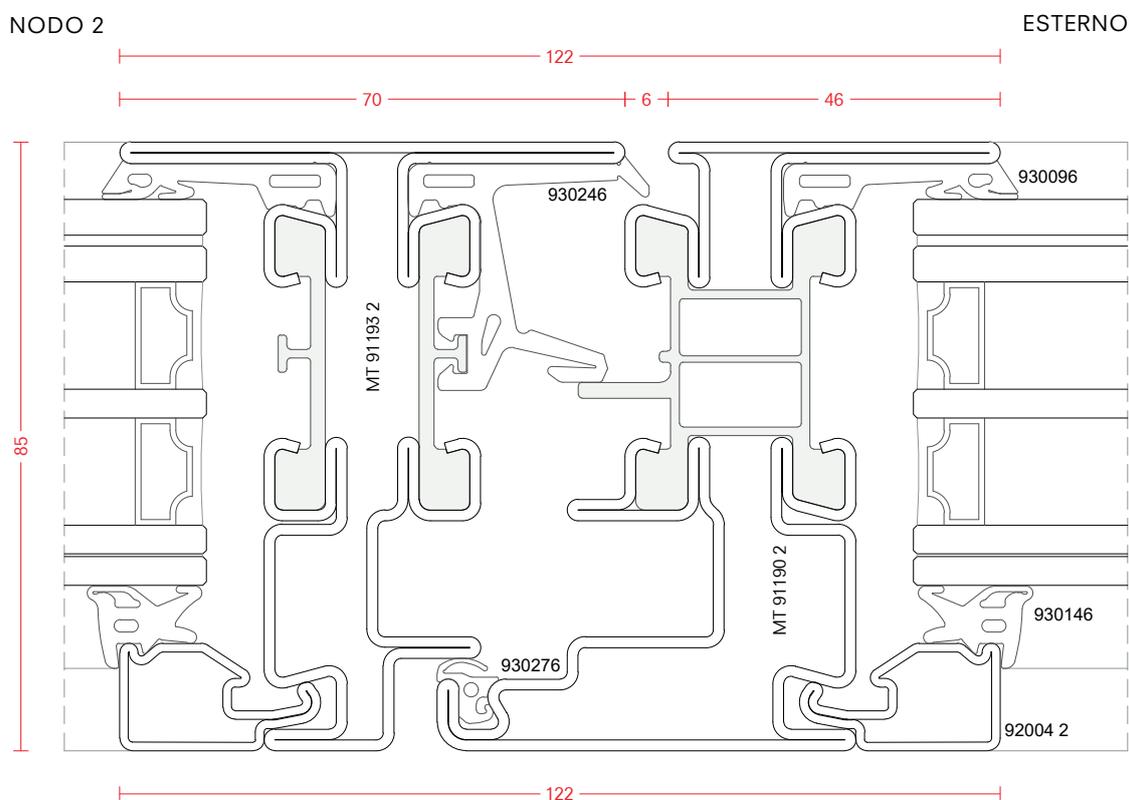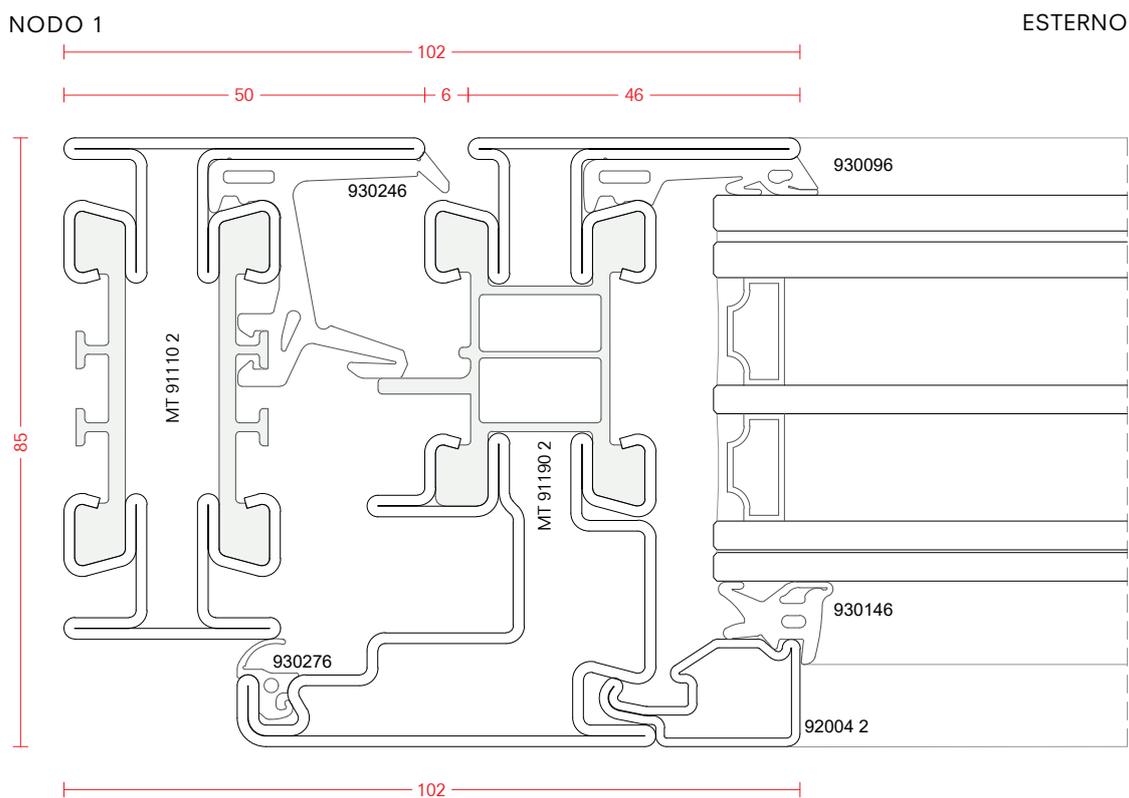

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 3

ESTERNO

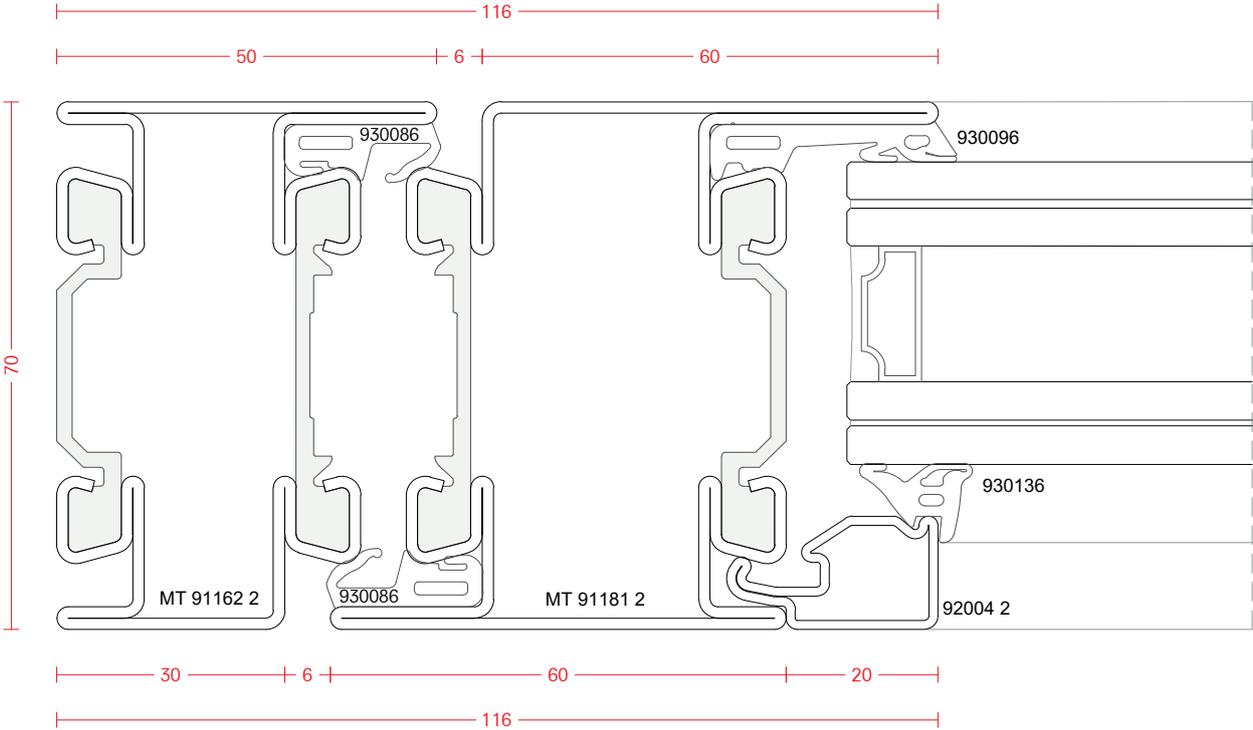

NODO 4

ESTERNO

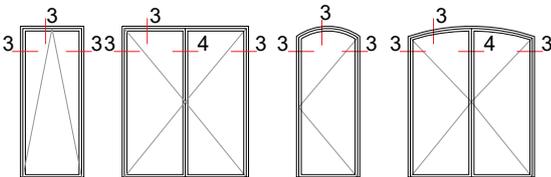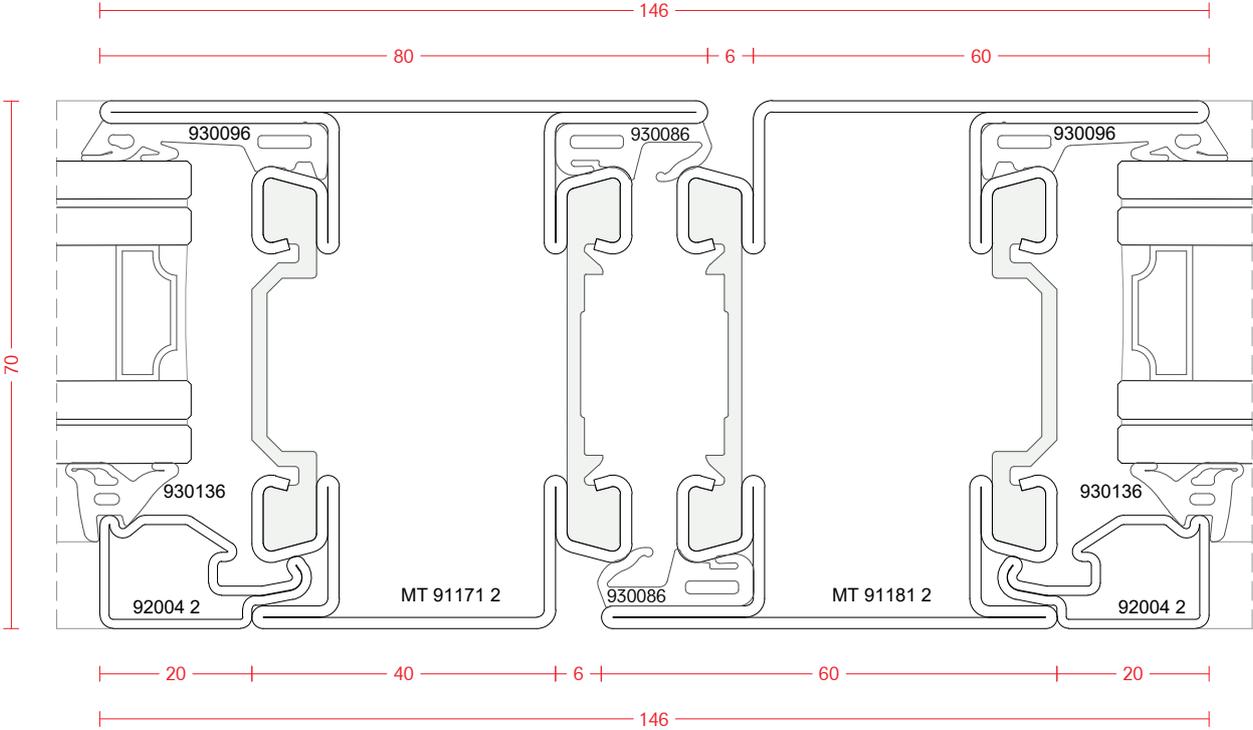


Mogs Basic

Ampissima gamma di soluzioni per ogni tipologia di utilizzo, spessori da 2 a 2,5 mm di acciaio, fermavetri a scatto e ad avvitare, molteplici guarnizioni ed accessori, tutte le tipologie di apertura per soddisfare ogni richiesta estetica e funzionale.



CARATTERISTICHE


1. acciaio zincato di spessore 2 mm (20/10), tubolari saldati in continuo
2. estetica complanare
3. aria 12 mm, per chiusure multipunto
4. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
5. tubolarità da 50x20 mm, per telai dal ridotto ingombro visivo
6. compatibile con vetri isolanti, anche con lastre di sicurezza
7. fermavetri tubolari a scatto su viti o con design angolare L
8. ampia gamma di maniglie compatibili
9. per serramenti fissi, porte e finestre ad una e due ante, porte a vento, vasistas, sporgere, libro e bilico
10. ampia gamma di cerniere regolabili, a vista ed a scomparsa.
11. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

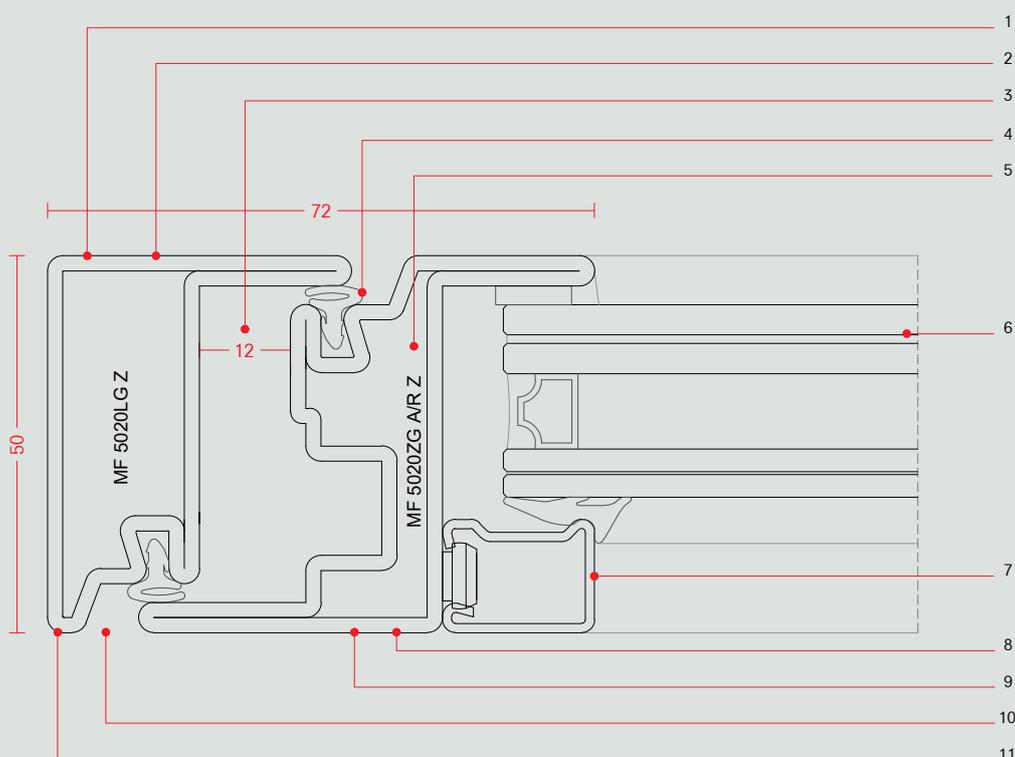


Mogs Basic 34 20/10

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato




MF 3420L D

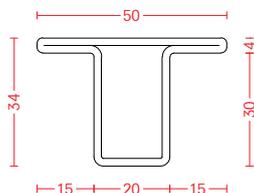


MF 3420T D

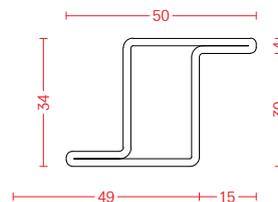


MF 3420Z D

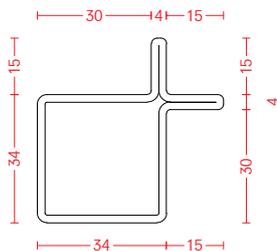


MF 3434X D

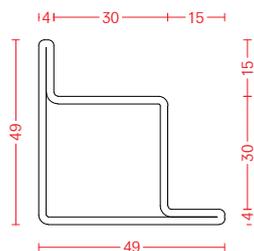


MF 3434W D

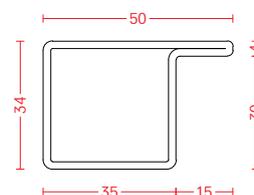


MF 3435L D

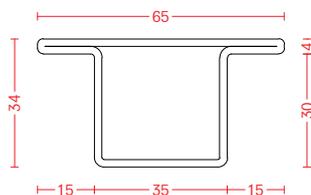


MF 3435T D

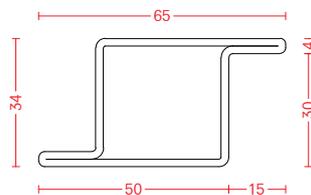


MF 3435Z D

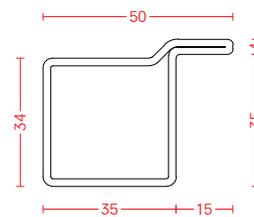


MF 3435LR D

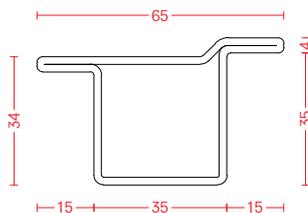


MF 3435TR D

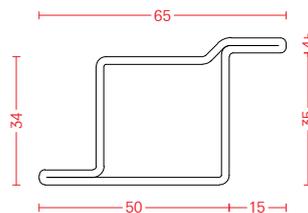


MF 3435ZR D

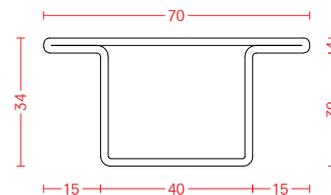


MF 3440T D

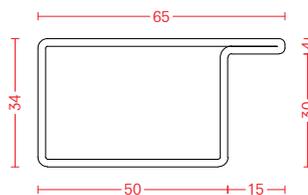

MF 3450L D

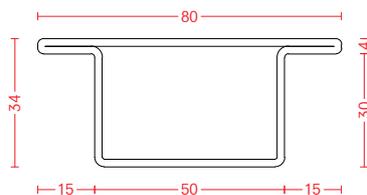


MF 3450T D

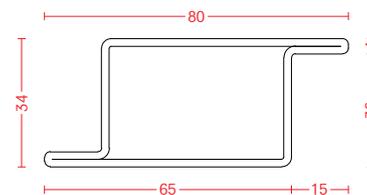


MF 3450Z D

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato

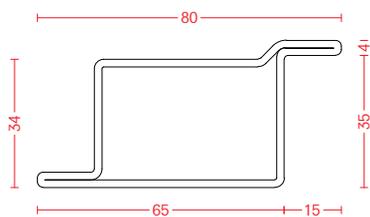


MF 3450ZR D

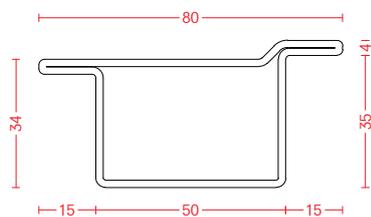


MF 3450TR D

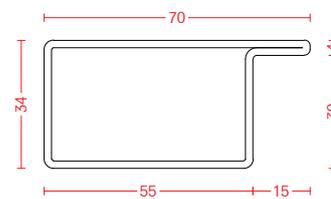


MF 3455L D

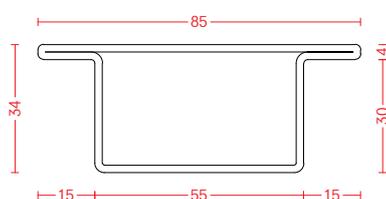


MF 3455T D

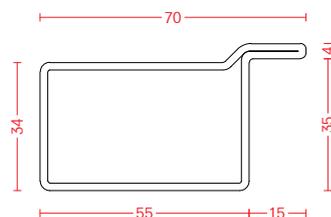

MF 3455LR D

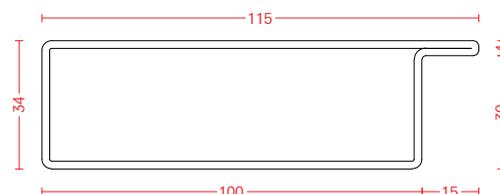

MF 34100L D

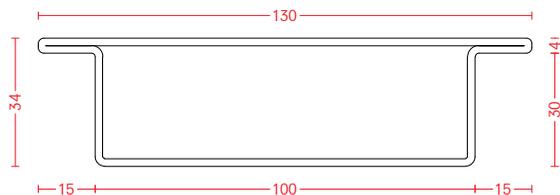


MF 34100T D

Mogs Basic 34 20/10


fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

clips

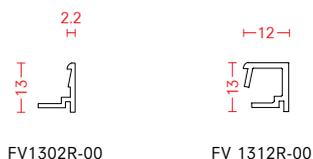

FV1302R-00

FV 1312R-00

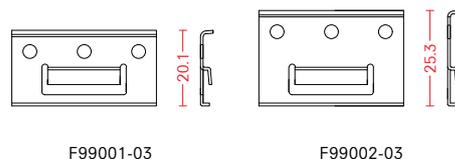


F99001-03

F99002-03



FV 1310S-00

FV 1312S-00

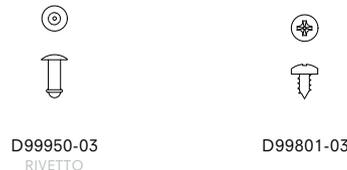


D99950-03
RIVETTO

D99801-03

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri




FV 1515R-00



F99052-02

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

viti di fissaggio fermavetri

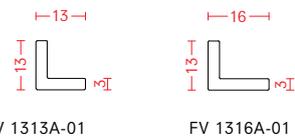

FV 1313A-01

FV 1316A-01



D99802-03

D99851-03

D99868-03

guarnizioni di battuta

vetro - guarnizioni esterne



G99001-60
ADESIVA

G99002-62
ADESIVA

G99106-60

G99107-60
ADESIVA

G99108-60
ADESIVA

G99101-61
ADESIVA

G99102-61
ADESIVA

G99103-62
ADESIVA

vetro - guarnizioni interne



G99201-61
ADESIVA

G99202-61
ADESIVA

G99203-61
ADESIVA

G99204-61
ADESIVA

G99205-60


G99206-60

G99207-60

G99208-60

gocciolatoi

tappi scarico acqua

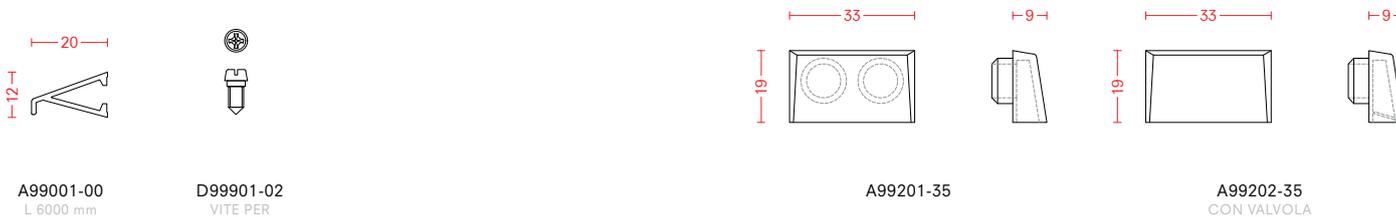

A99001-00
L 6000 mm

D99901-02
VITE PER
A99001-00


A99201-35

A99202-35
CON VALVOLA

esempi d'impiego



NODO 1

ESTERNO

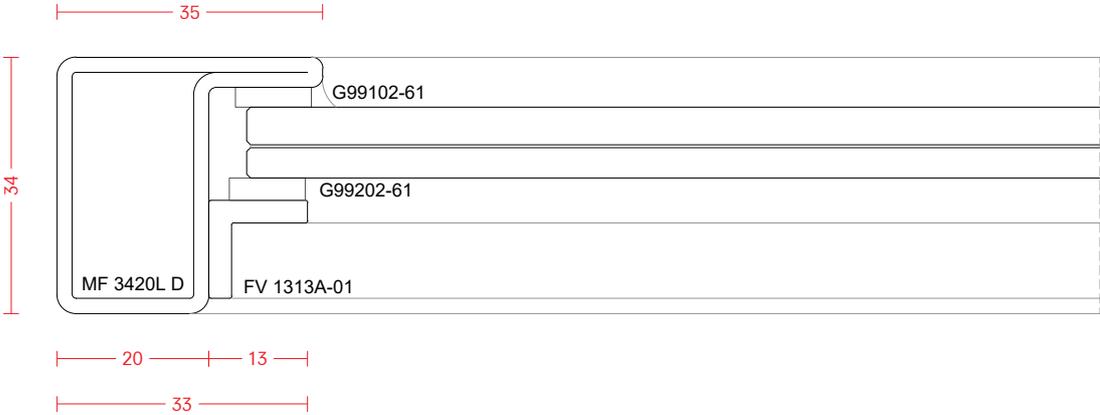

NODO 2


ESTERNO

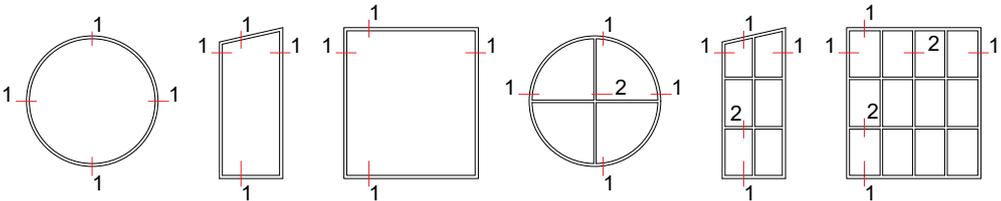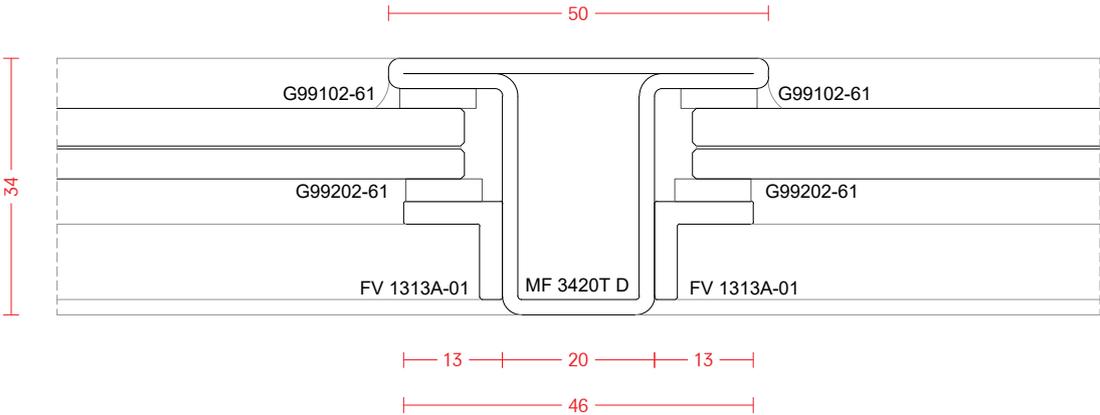


Mogs Basic 40 20/10

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato




MF 4020LBP D

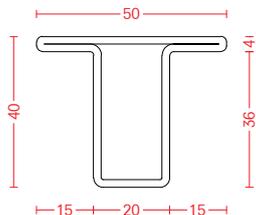


MF 4020TBP D

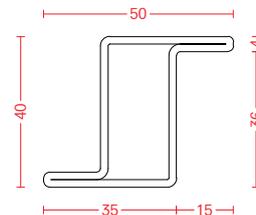


MF 4020ZBP D

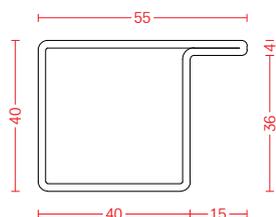


MF 4040LBP D

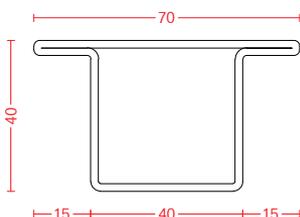


MF 4040TBP D

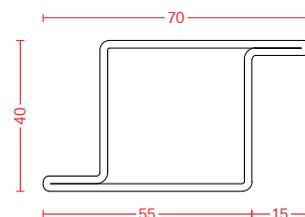


MF 4040ZBP D

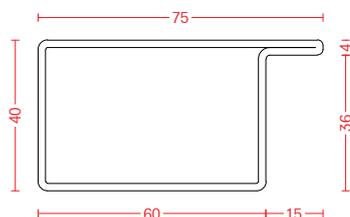


MF 4060LBP D

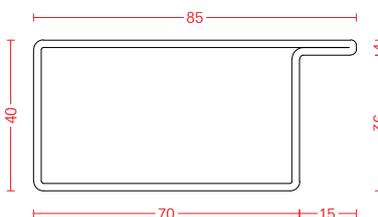


MF 4070LBP D

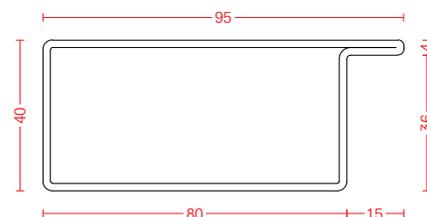


MF 4080LBP D

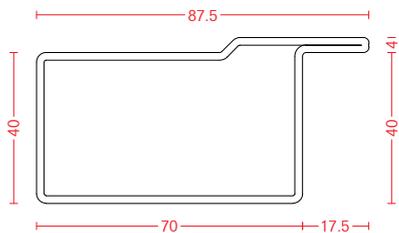


MF 4070LRP D

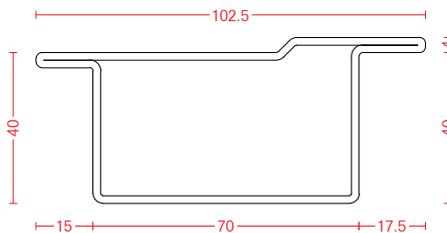


MF 4070TRP D

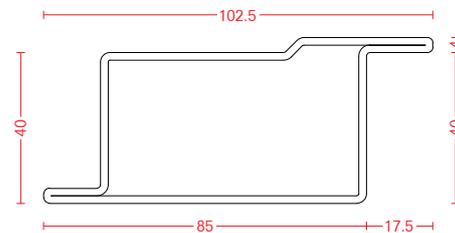


MF 4070ZRP D



MF 4020L D

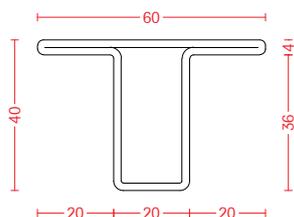


MF 4020T D

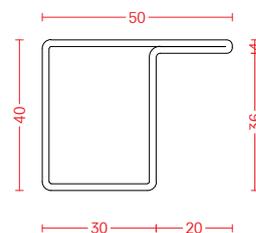


MF 4030L D

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato

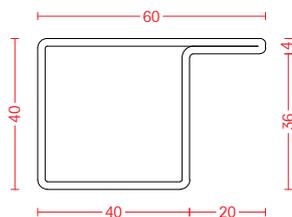


MF 4040L D

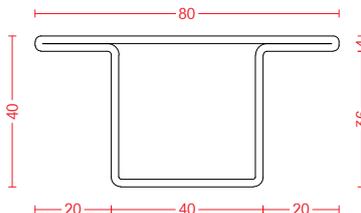


MF 4040T D

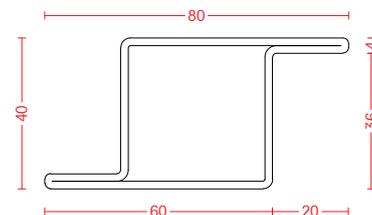


MF 4040Z D

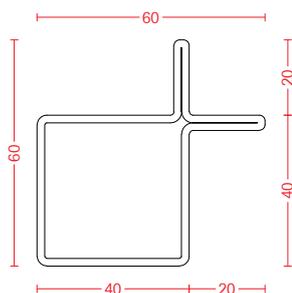


MF 4040X D

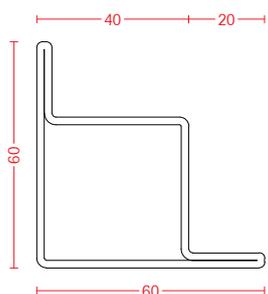


MF 4040W D

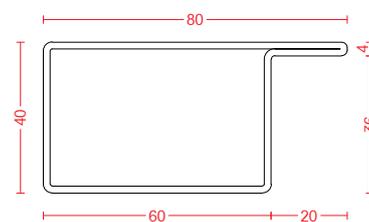


MF 4060L D

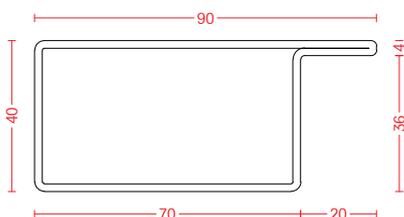


MF 4070L D

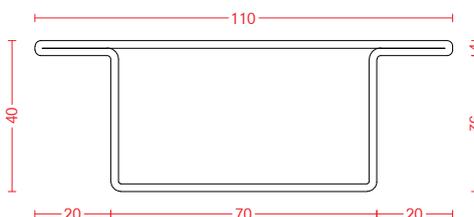


MF 4070T D

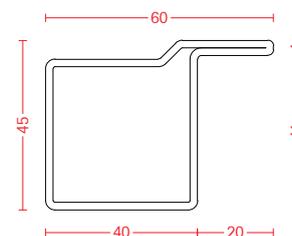


MF 4040LR D

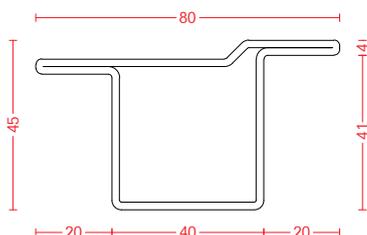

MF 4040TR D

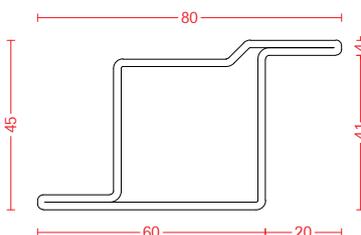

MF 4040ZR D

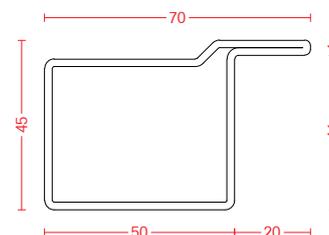


MF 4050LR D

Mogs Basic 40 20/10


fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

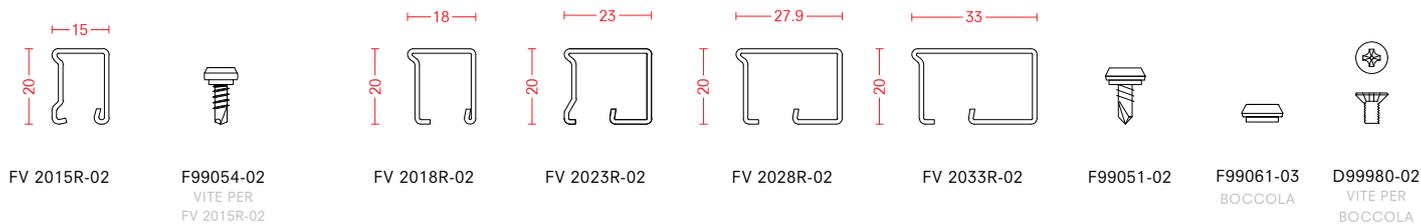

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

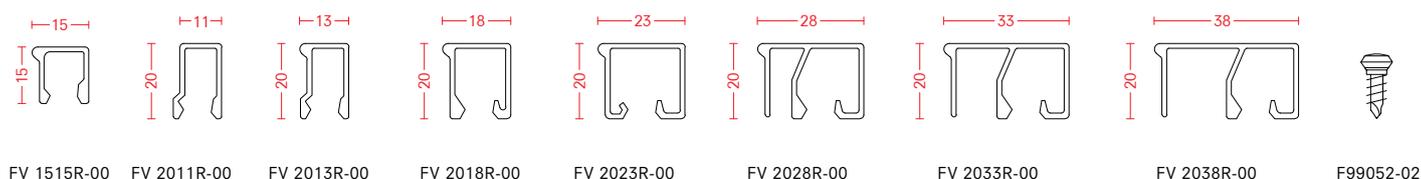


fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

viti di fissaggio fermavetri




fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)

viti di fissaggio fermavetri

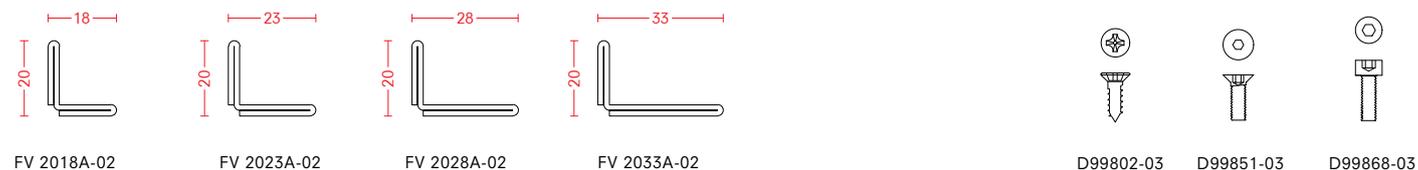

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 5800 mm

clips

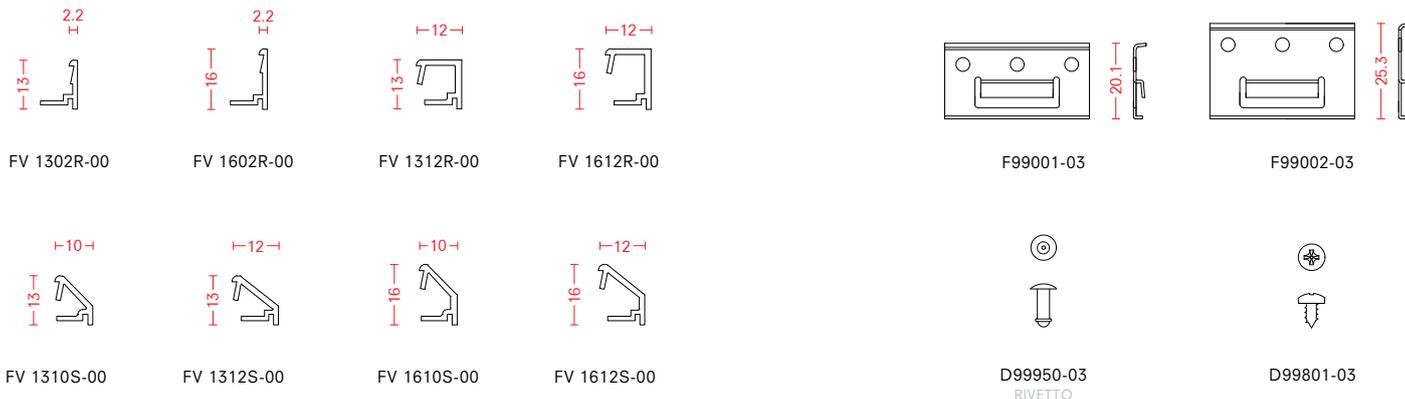

guarnizioni di battuta



G99001-60
ADESIVA



G99002-62
ADESIVA

vetro - guarnizioni esterne



G99106-60



G99107-60
ADESIVA



G99108-60
ADESIVA



G99101-61
ADESIVA



G99102-61
ADESIVA



G99103-62
ADESIVA



G99105-61
ADESIVA



G99104-61
ADESIVA

vetro - guarnizioni interne



G99201-61
ADESIVA



G99202-61
ADESIVA



G99203-61
ADESIVA



G99204-61
ADESIVA



G99205-60



G99206-60




G99207-60



G99208-60

gocciolatoi


tappi scarico acqua



A99001-00
L 6000 mm



D99901-02
VITE PER
A99001-00



A99201-35



A99202-35
CON VALVOLA




Mogs Basic 40 20/10

esempi d'impiego



NODO 1

ESTERNO

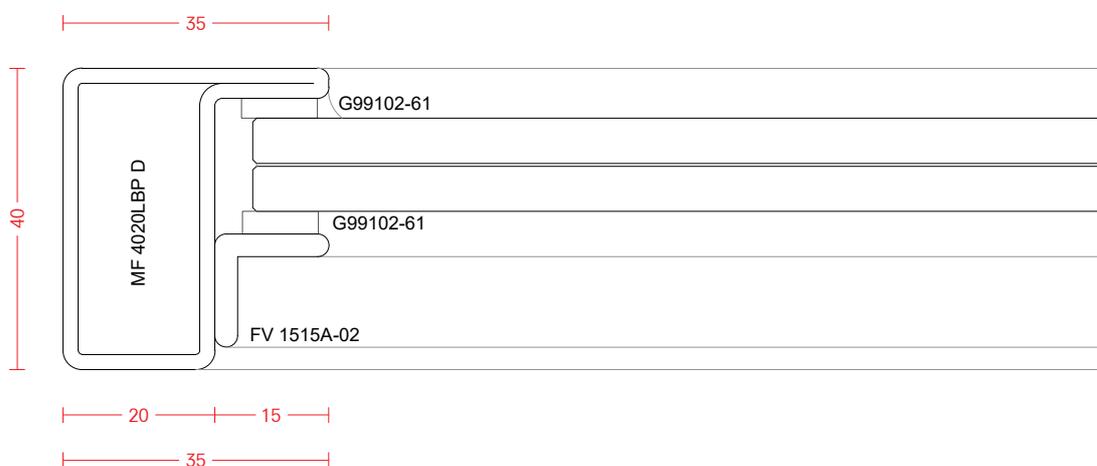

NODO 2


ESTERNO

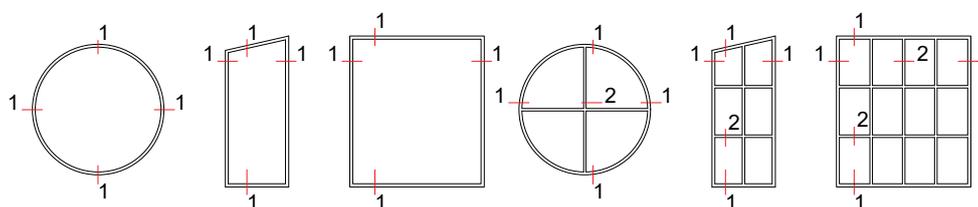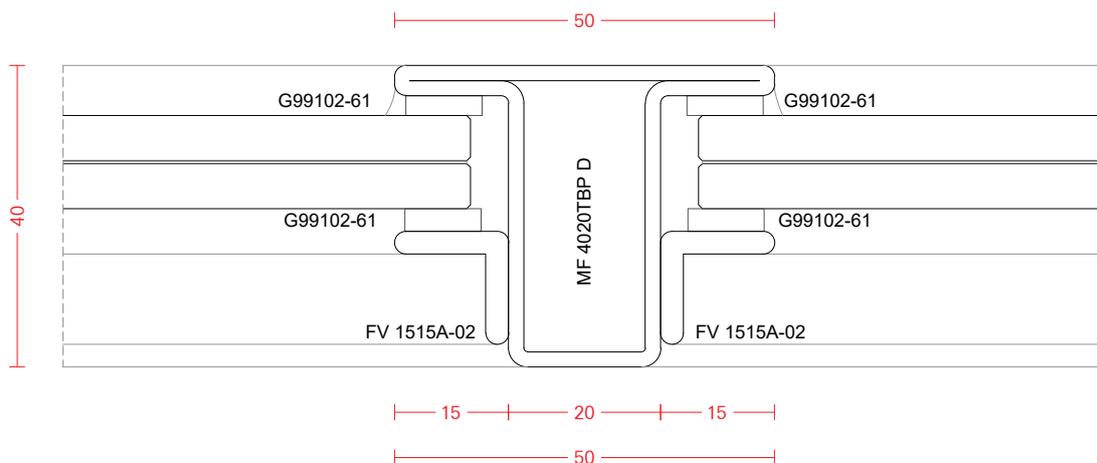

esempi d'impiego



NODO 3

ESTERNO

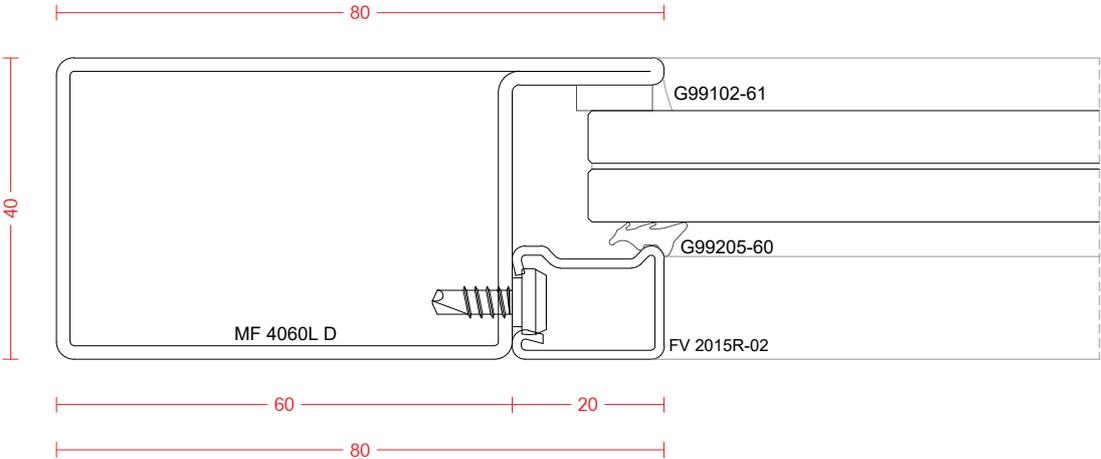

NODO 4


ESTERNO

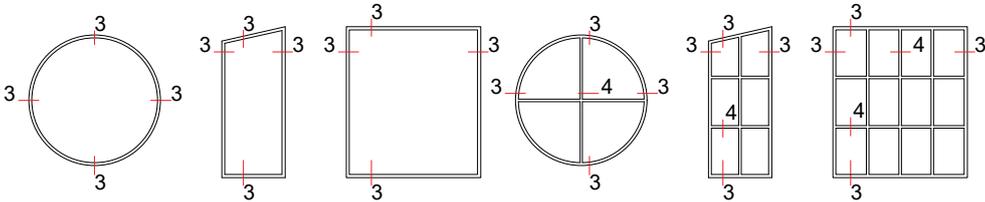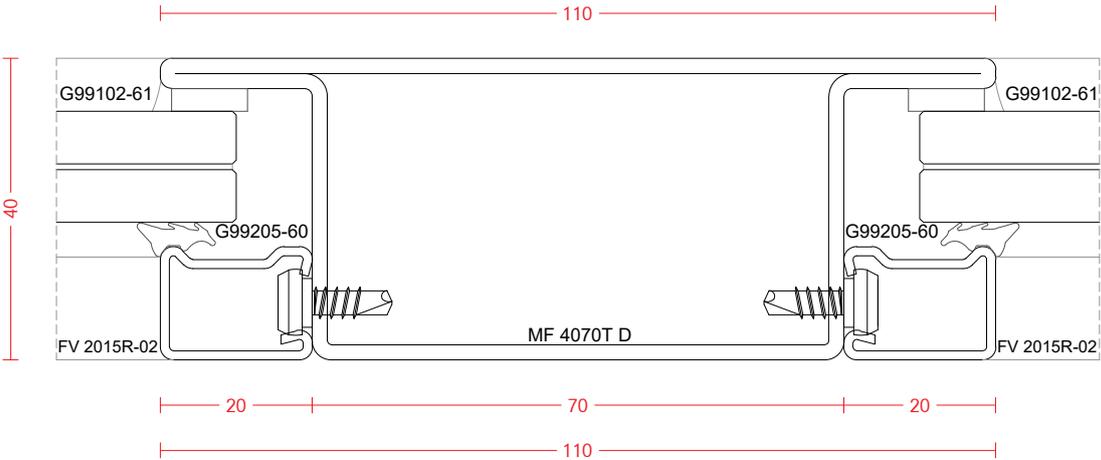


Mogs Basic 50 20/10

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato Z Acciaio zincato

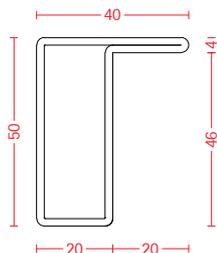


MF 5020L D
MF 5020L Z

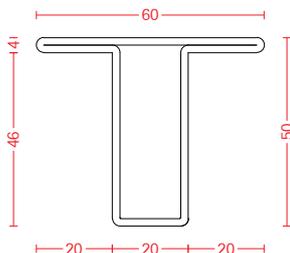


MF 5020T D
MF 5020T Z

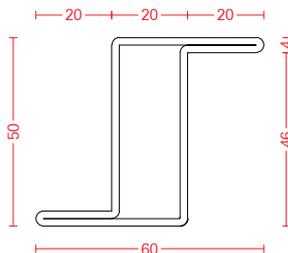


MF 5020Z D
MF 5020Z Z

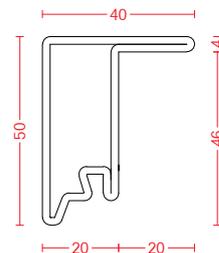


MF 5020LG Z

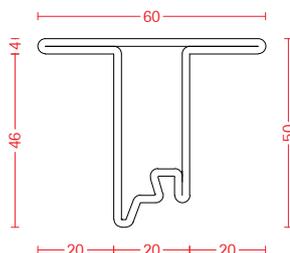


MF 5020TG Z

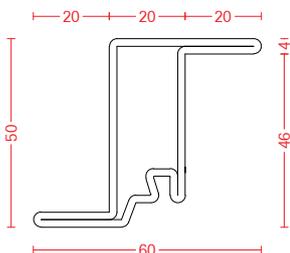


MF 5020ZG Z

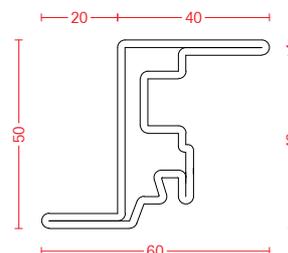


MF 5020ZG A/R Z
PROFILO PER APERTURA
ANTA RIBALTA

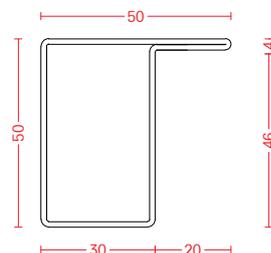


MF 5030L Z

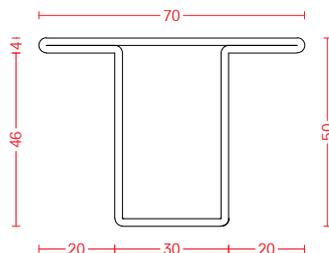


MF 5030T Z

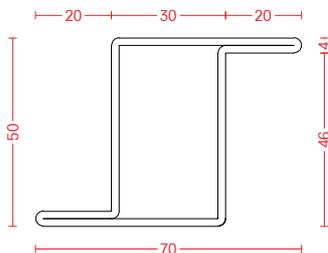


MF 5030Z Z

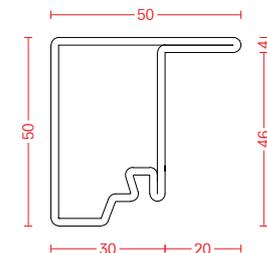


MF 5030LG Z

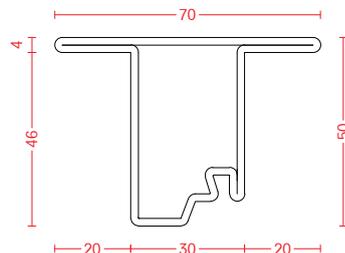


MF 5030TG Z

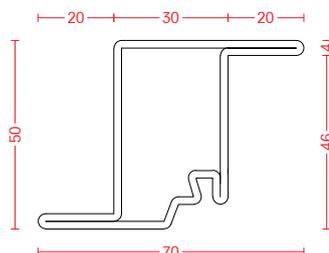


MF 5030ZG Z

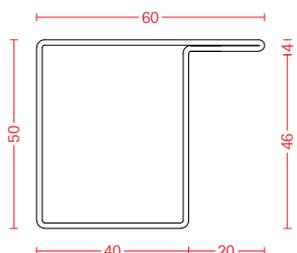


MF 5040L D

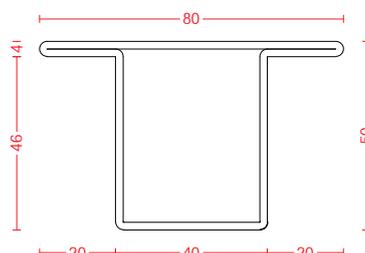


MF 5040T D

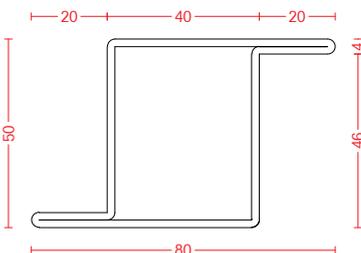

MF 5040Z D

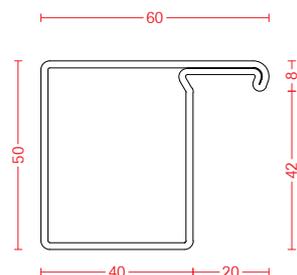


MF 5040LR D

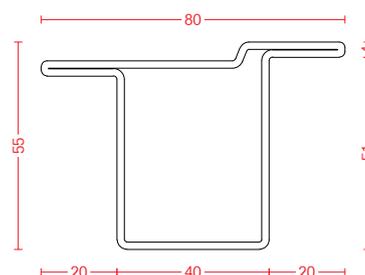


MF 5040TR D

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato Z Acciaio zincato

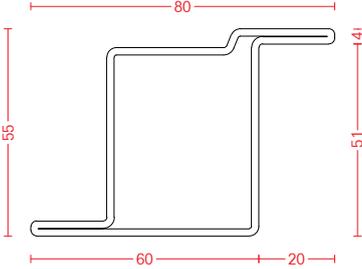


MF 5040ZR D

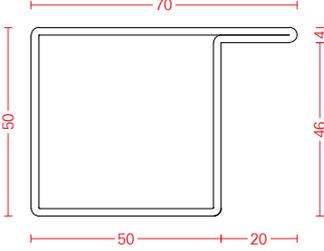


MF 5050L D
MF 5050L Z

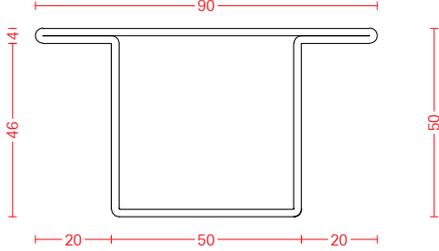


MF 5050T D
MF 5050T Z

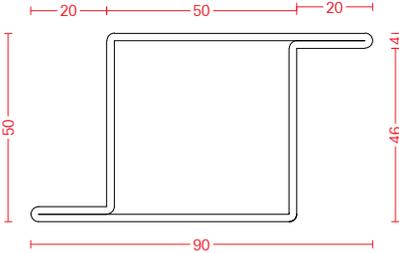


MF 5050Z D
MF 5050Z Z

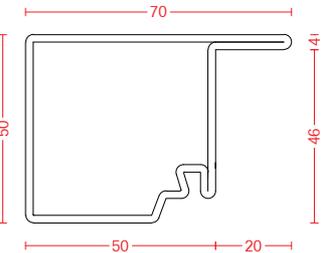


MF 5050LG Z

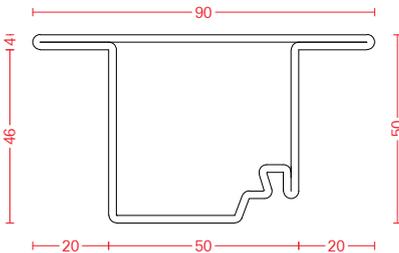


MF 5050TG Z

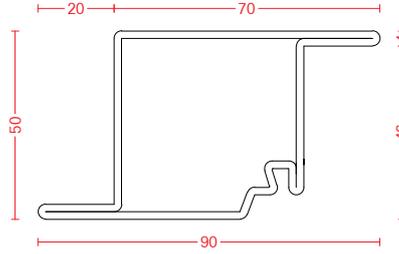


MF 5050ZG Z

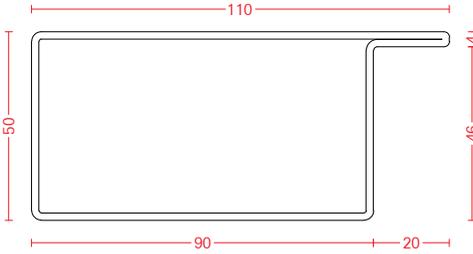


MF 5090L D

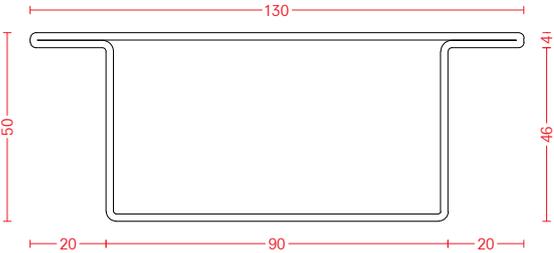

MF 5090T D

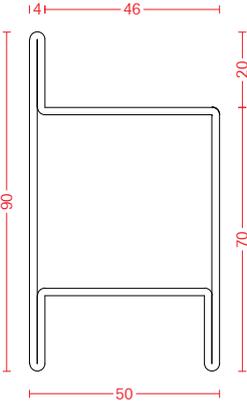

MF 5050H Z

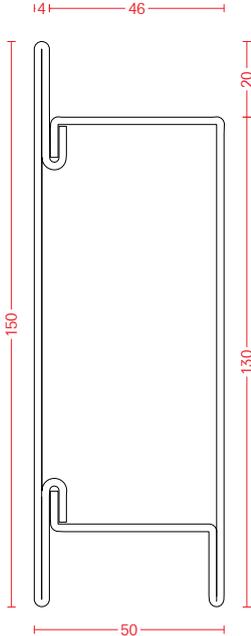


MF 50110ZOC Z
L 3000 mm

Mogs Basic 50 20/10


fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

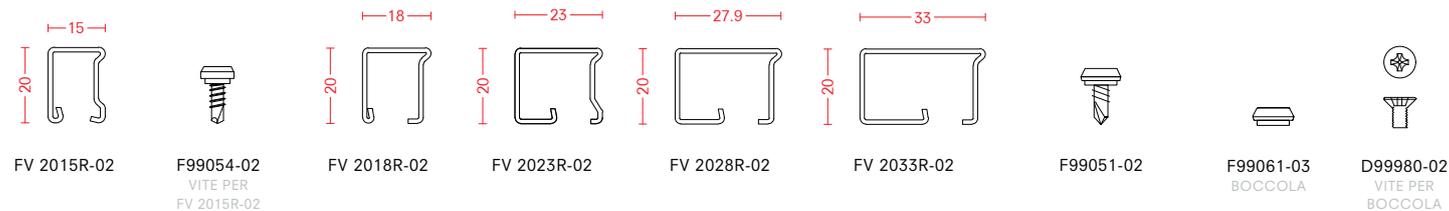


fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

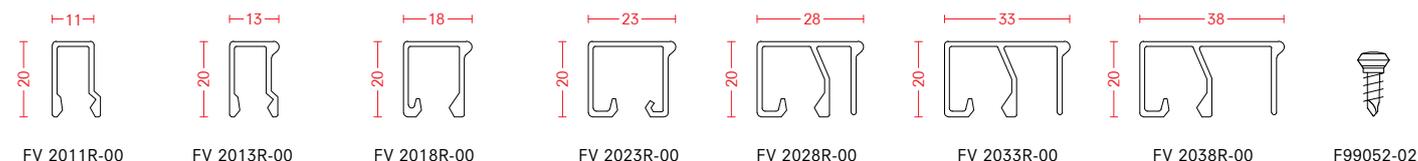


fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)

viti di fissaggio fermavetri

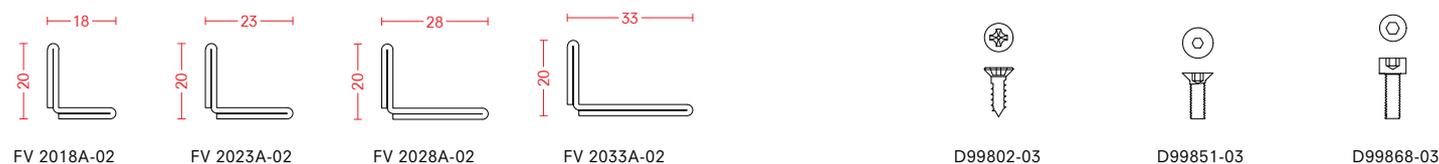


guarnizioni di battuta

vetro - guarnizioni esterne

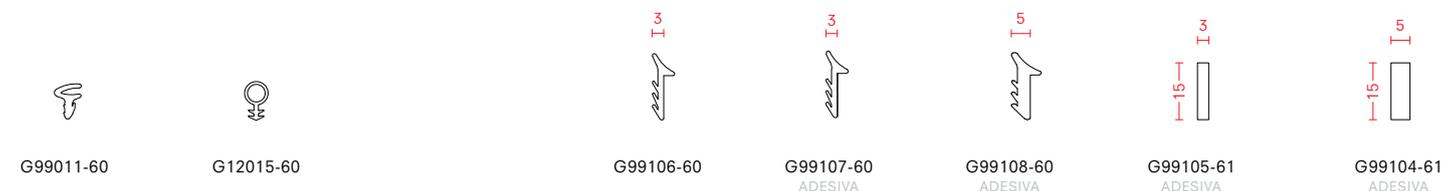


vetro - guarnizioni interne

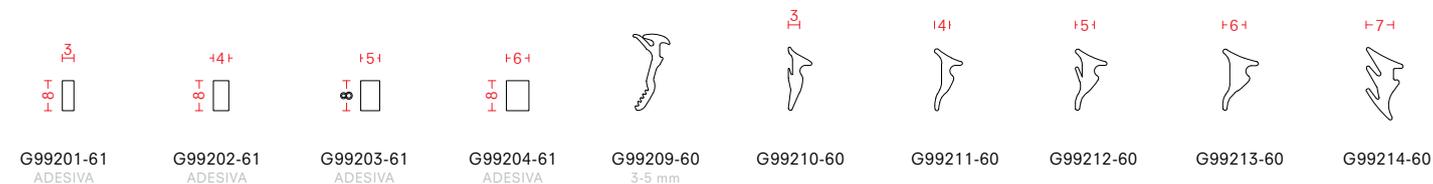

gocciolatoi


tappi scarico acqua

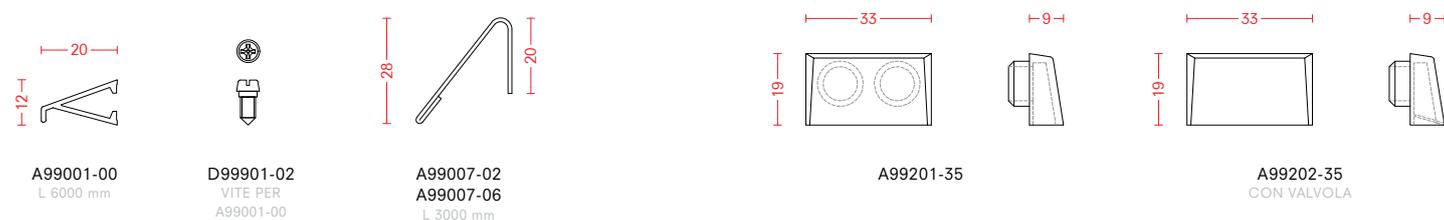

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

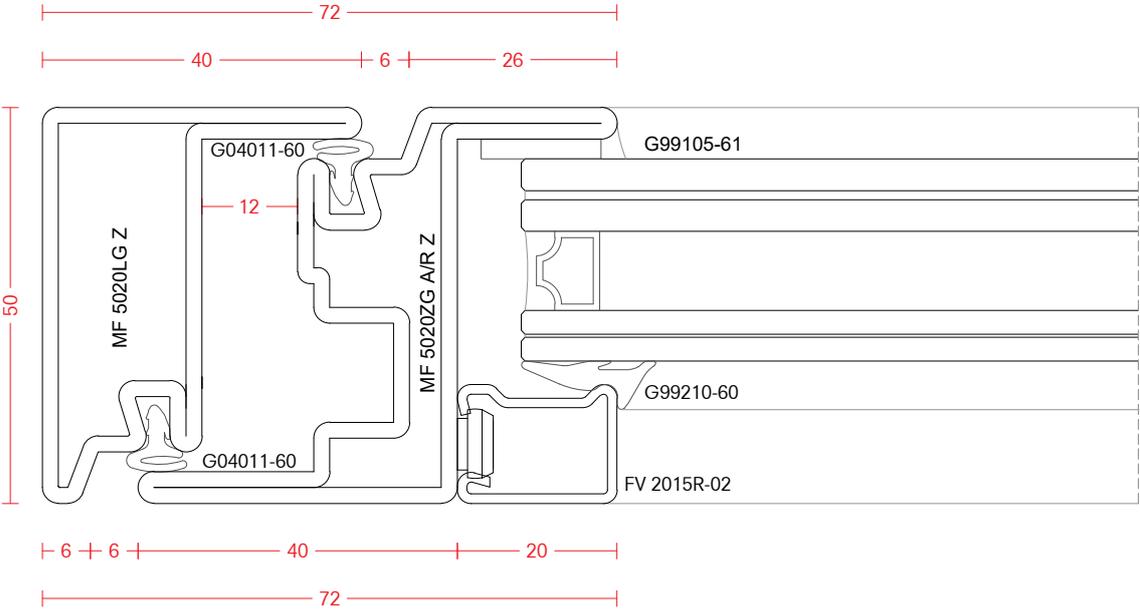

NODO 2


ESTERNO

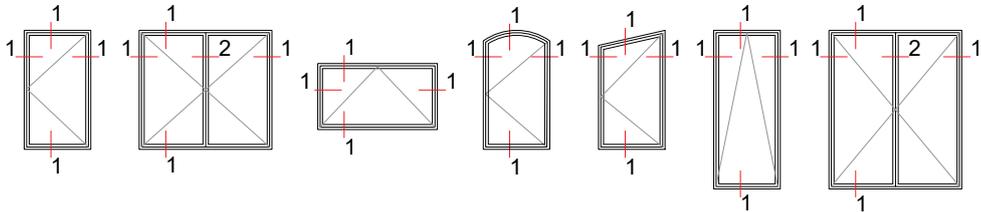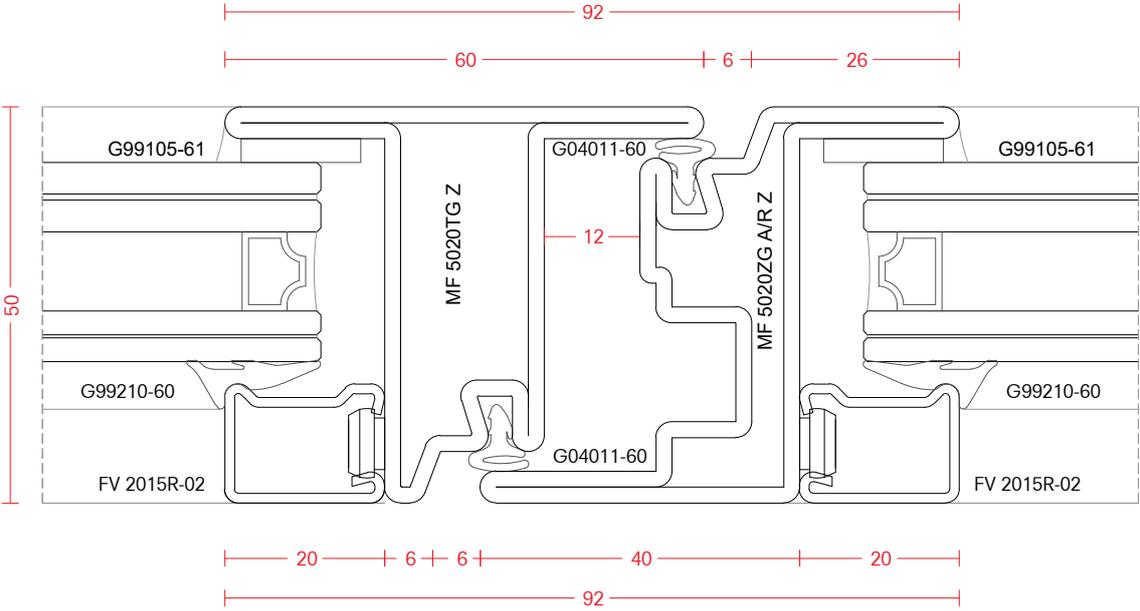


Mogs Basic 60 20/10

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato Z Acciaio zincato

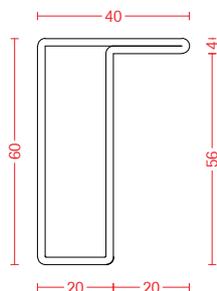


MF 6020L Z
MF 6020L D

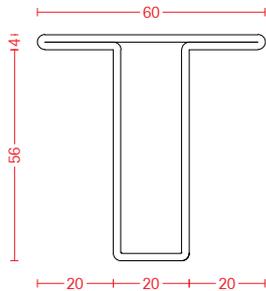


MF 6020T Z

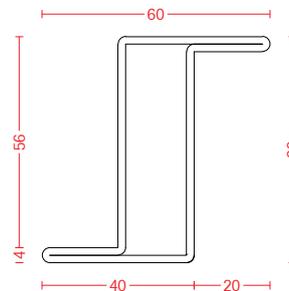


MF 6020Z Z*

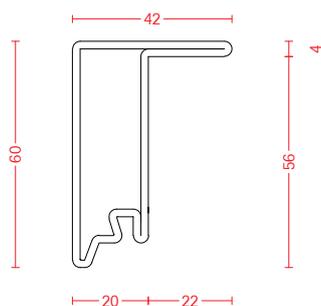


MF 6020LG Z*

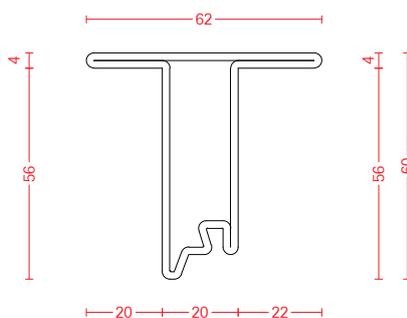


MF 6020TG Z*

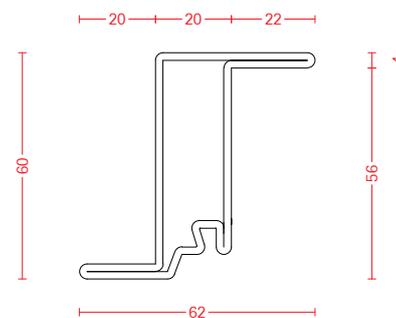


MF 6020ZG Z*

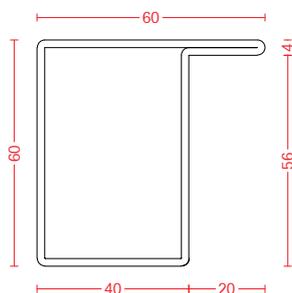

MF 6040L Z
MF 6040L D

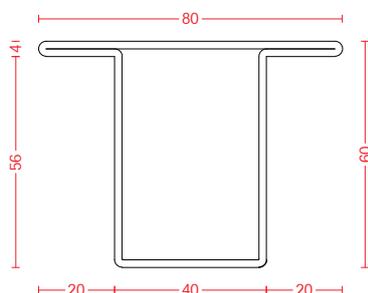


MF 6040T Z
MF 6040T D

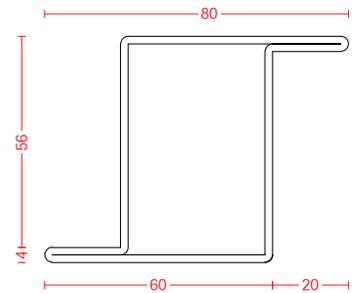


MF 6040Z D

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato Z Acciaio zincato

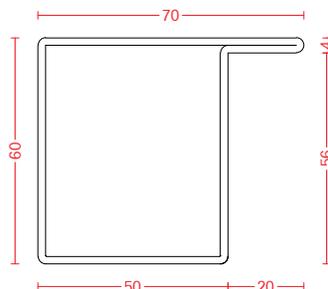


MF 6050L Z
MF 6050L D

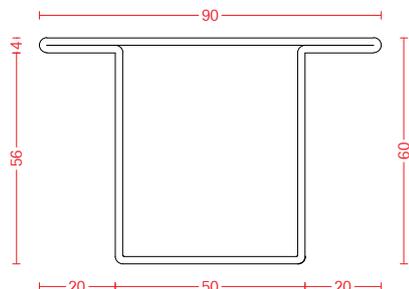


MF 6050T Z
MF 6050T D

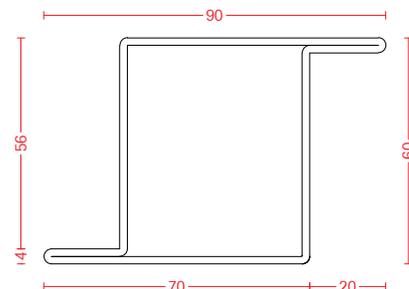


MF 6050Z Z

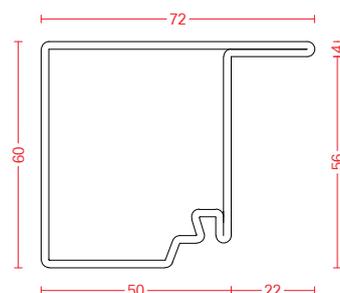


MF 6050LG Z

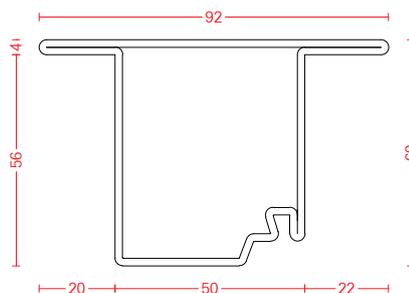

MF 6050TG Z

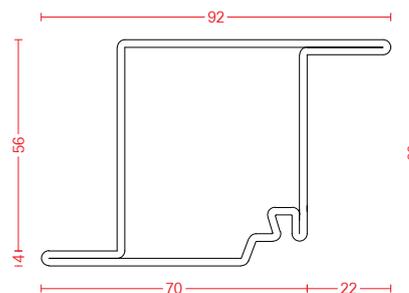

MF 6050ZG Z

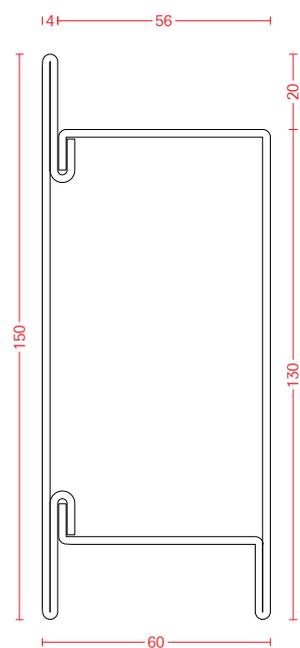


MF 60110ZOC Z
L 3000 mm

Mogs Basic 60 20/10


fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

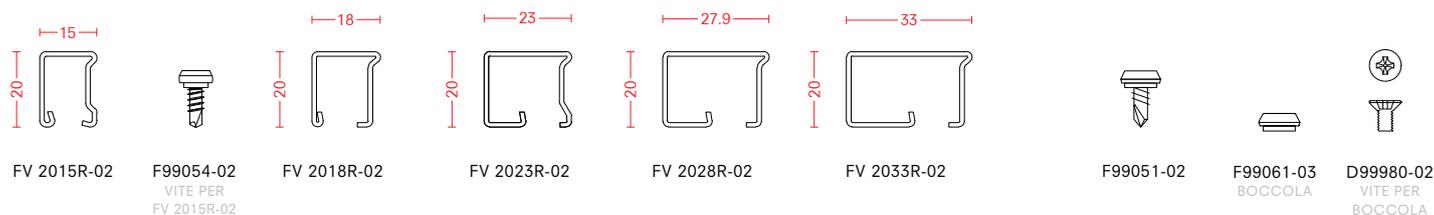


fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

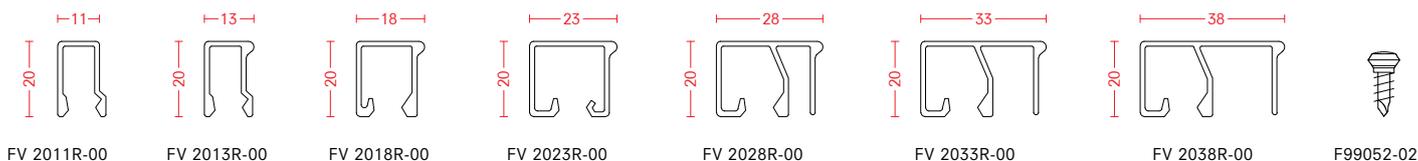


fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)

viti di fissaggio fermavetri

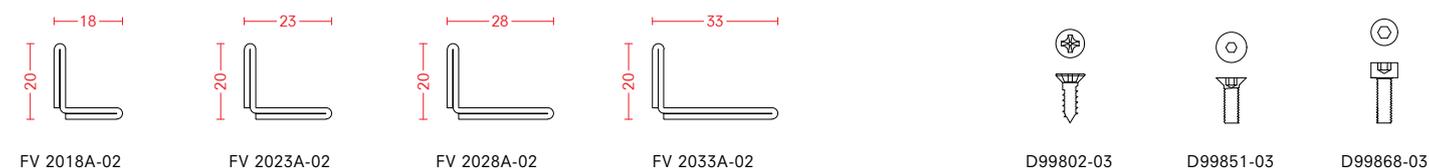

guarnizioni di battuta

vetro - guarnizioni esterne

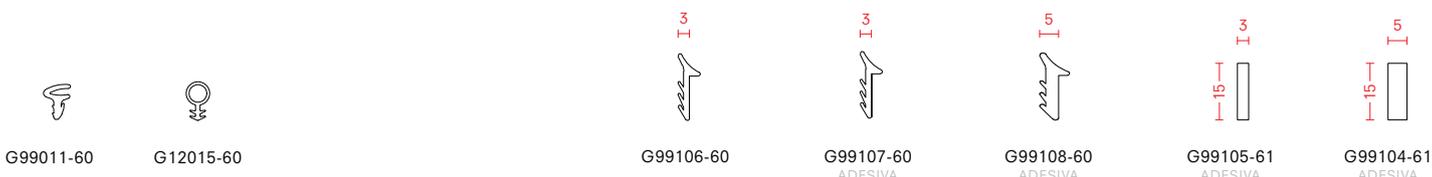


vetro - guarnizioni interne



gocciolatoi


tappi scarico acqua

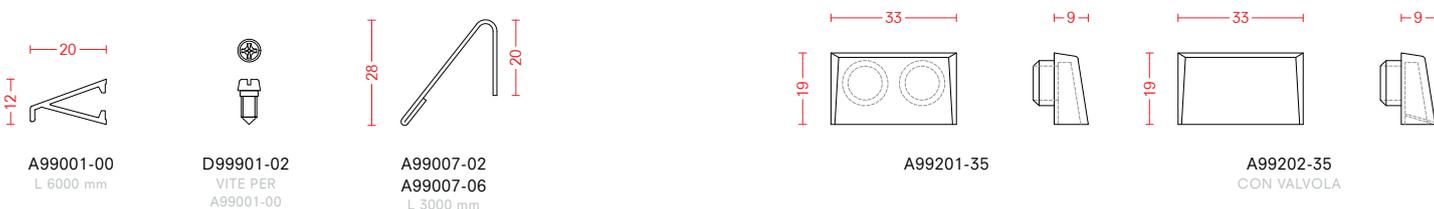

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

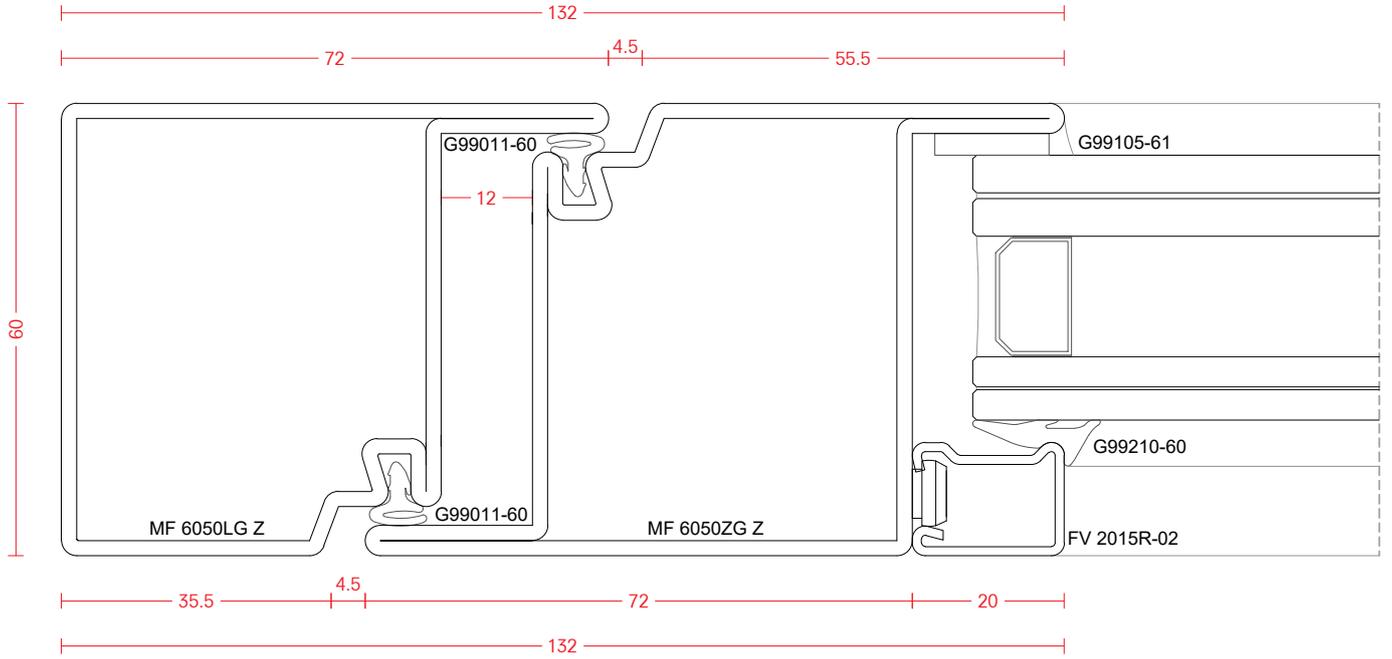

NODO 2


ESTERNO

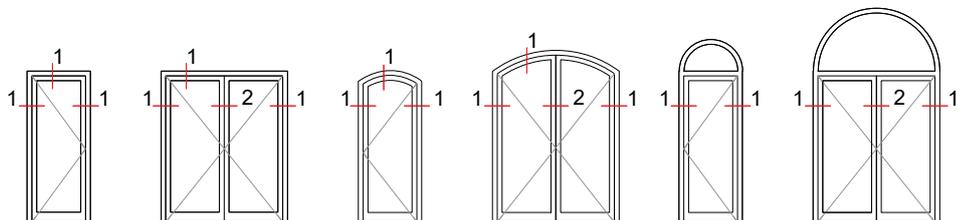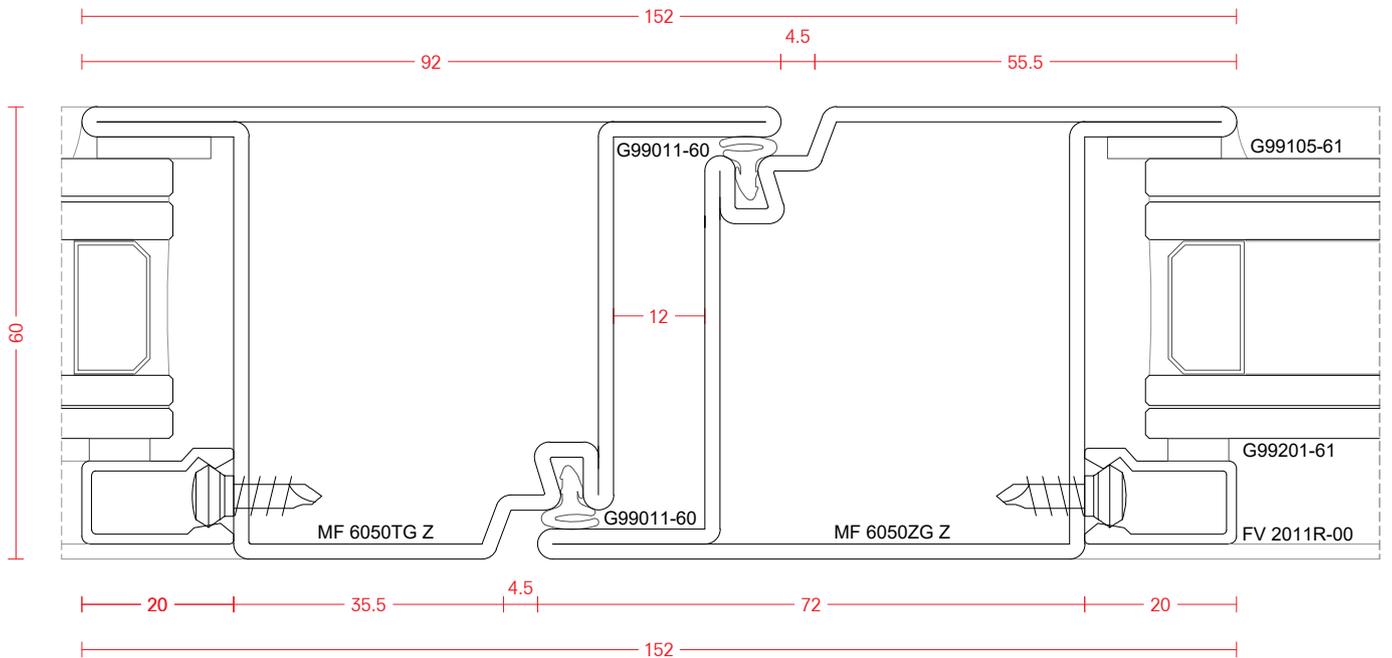


Mogs Basic 75 20/10

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


Z Acciaio zincato

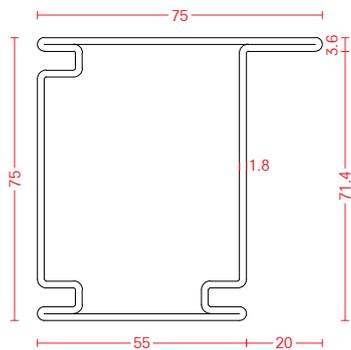


MF 7555LS Z

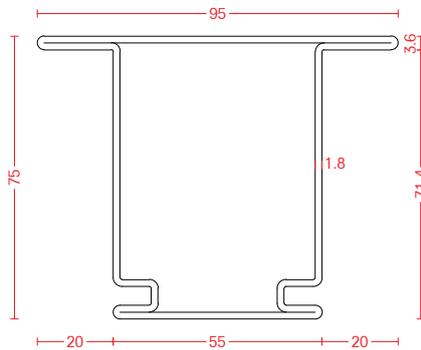


MF 7555TS Z

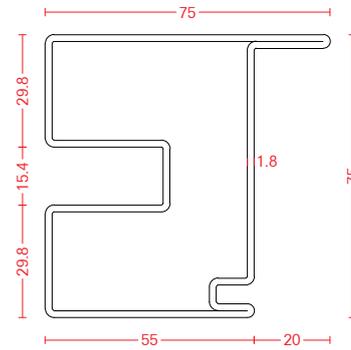


MF 7555ZQCS Z

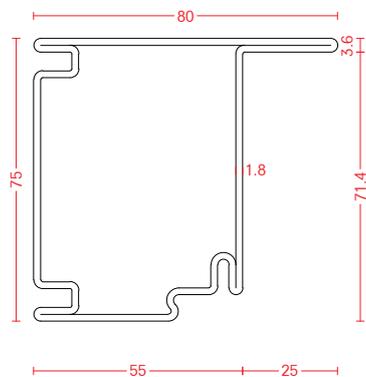

MF 7555LGS Z

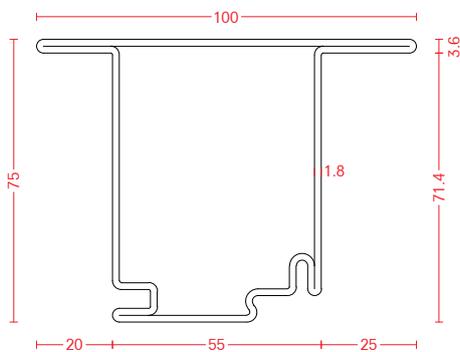


MF 7555TGS Z

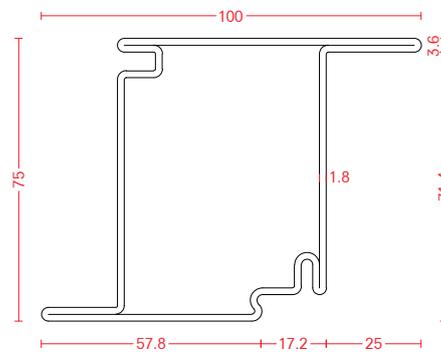


MF 7555ZGS Z

fermavetri a infilare in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

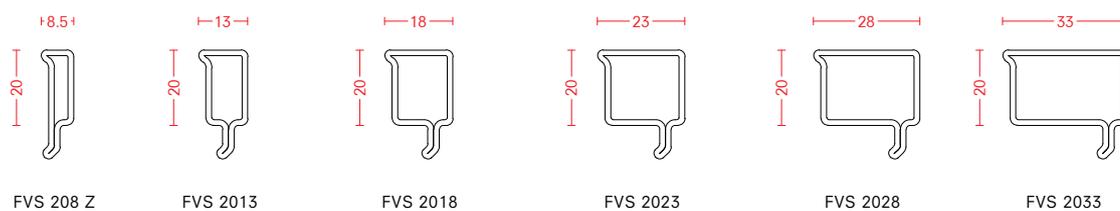


fermavetri a infilare in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

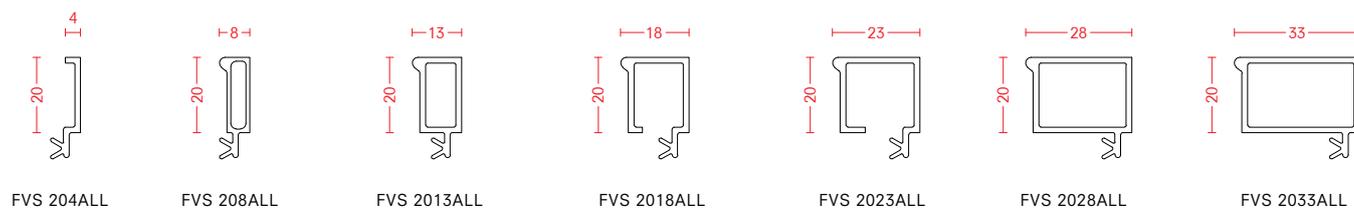


guarnizioni di battuta

vetro - guarnizioni esterne

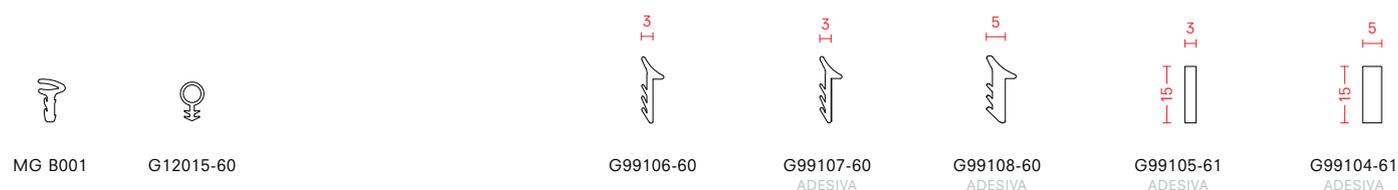


vetro - guarnizioni interne

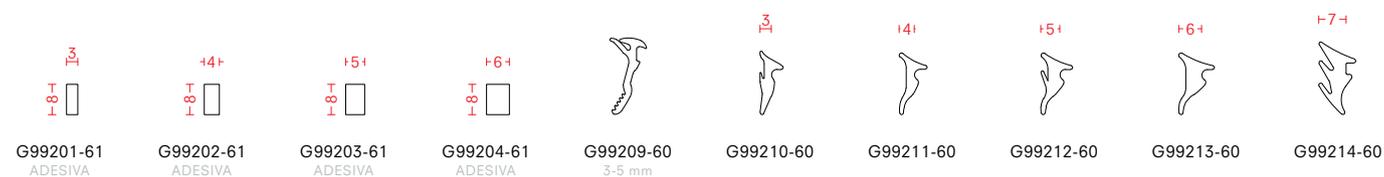

gocciolatoi

tappi scarico acqua

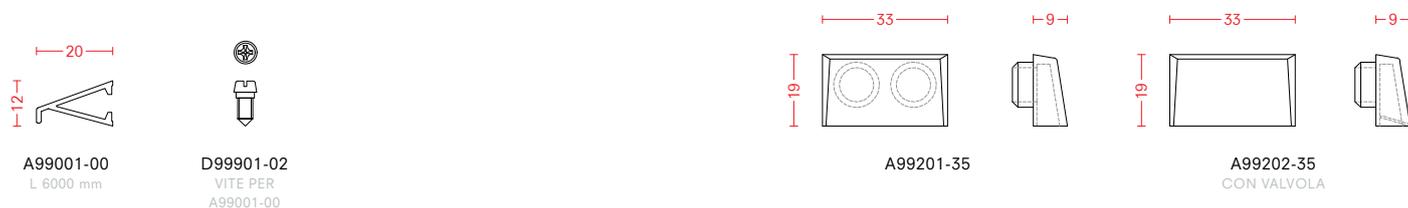


Mogs Basic 75 20/10

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

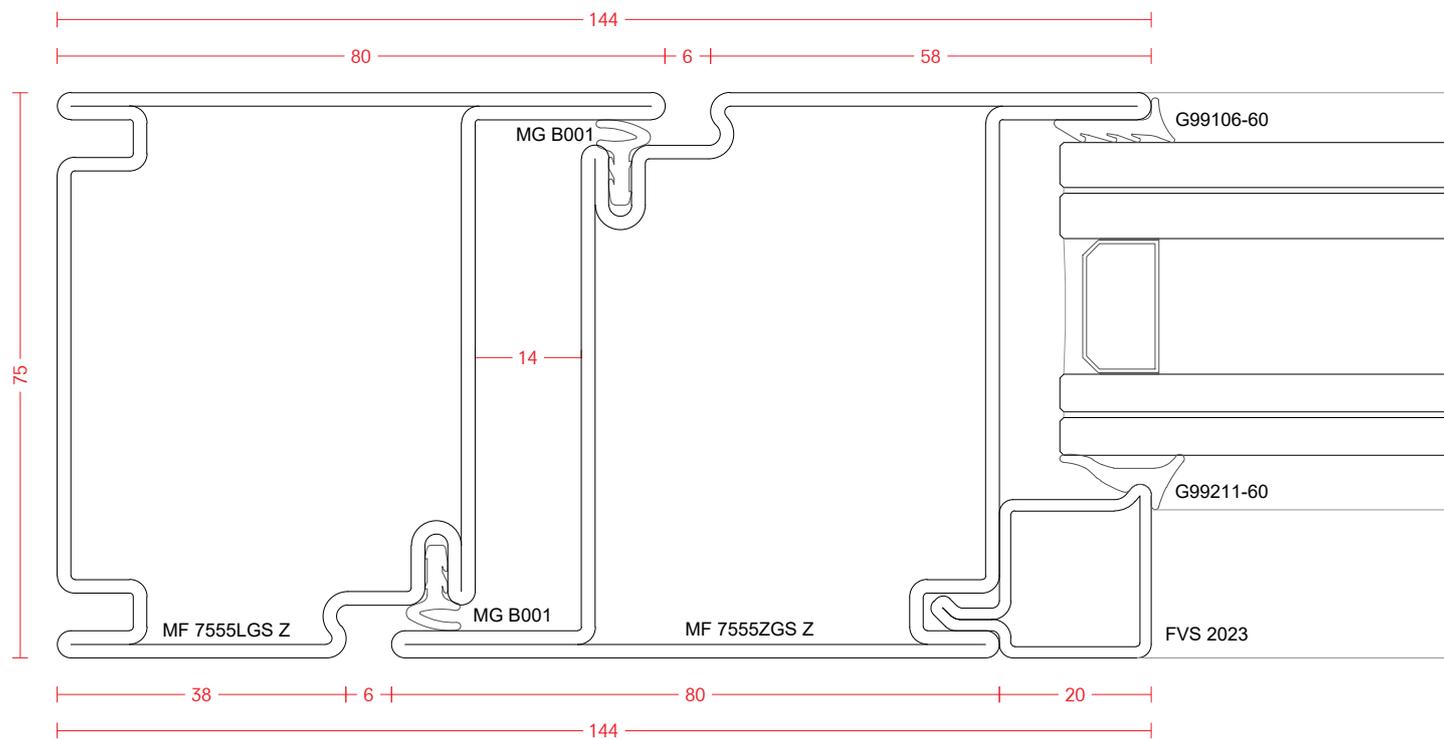


NODO 2

ESTERNO

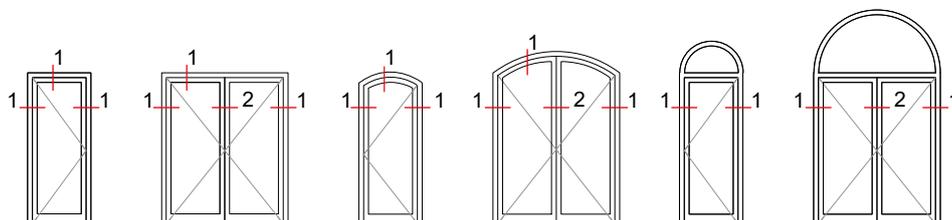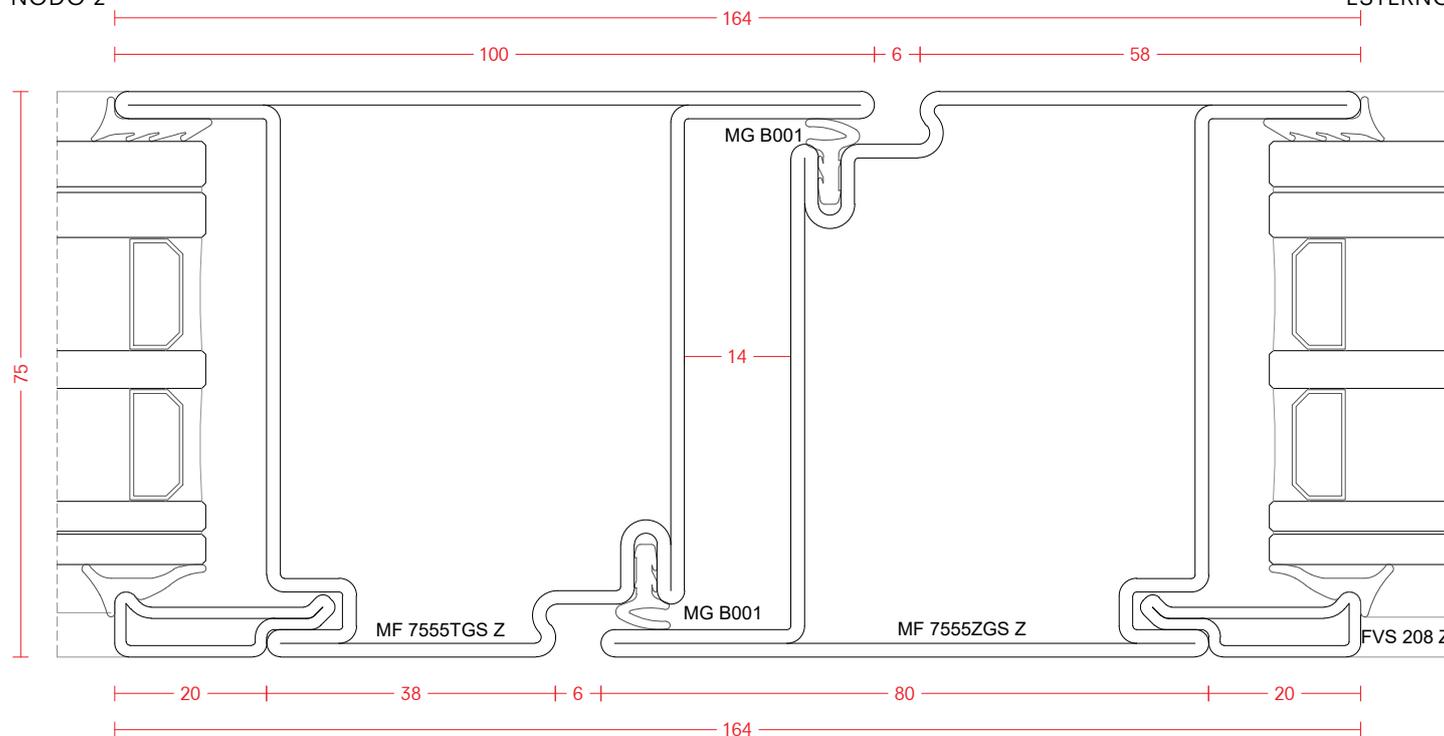



NODO 3

ESTERNO

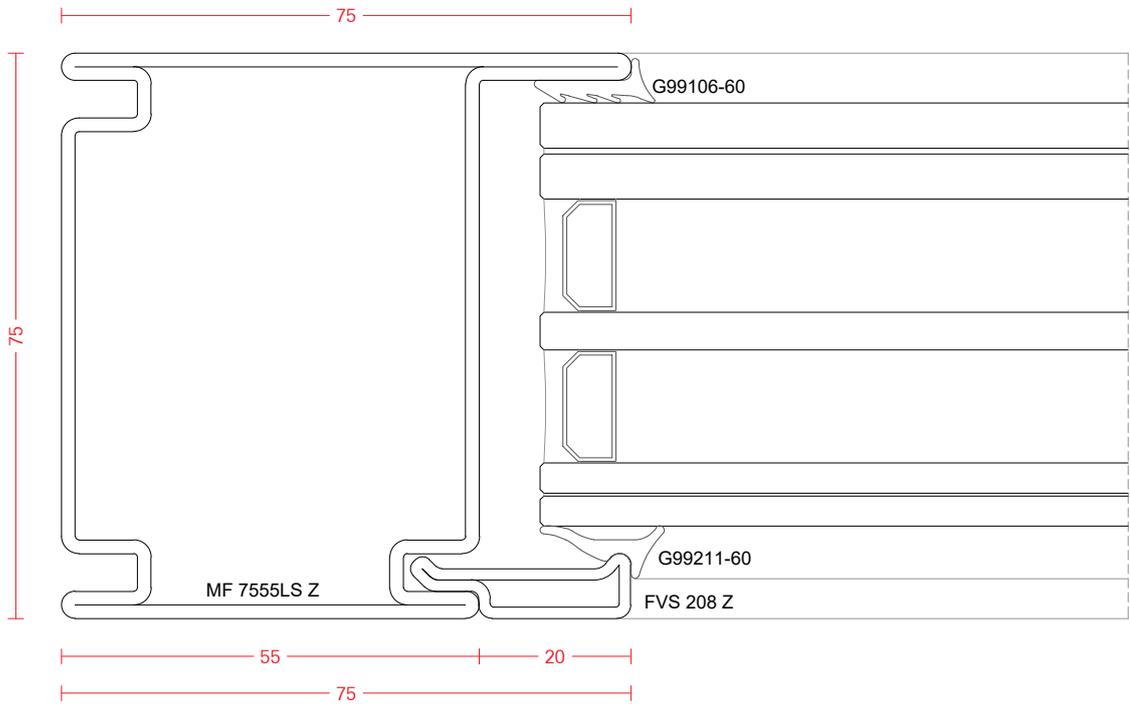

NODO 4


ESTERNO

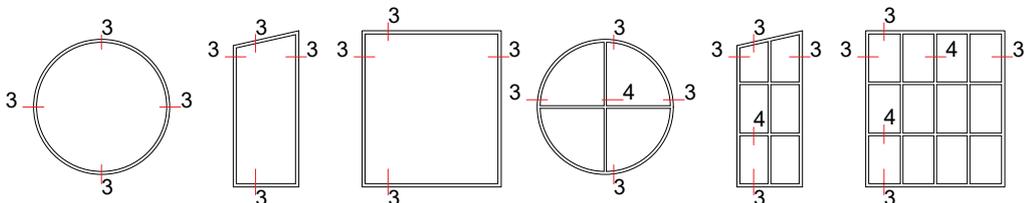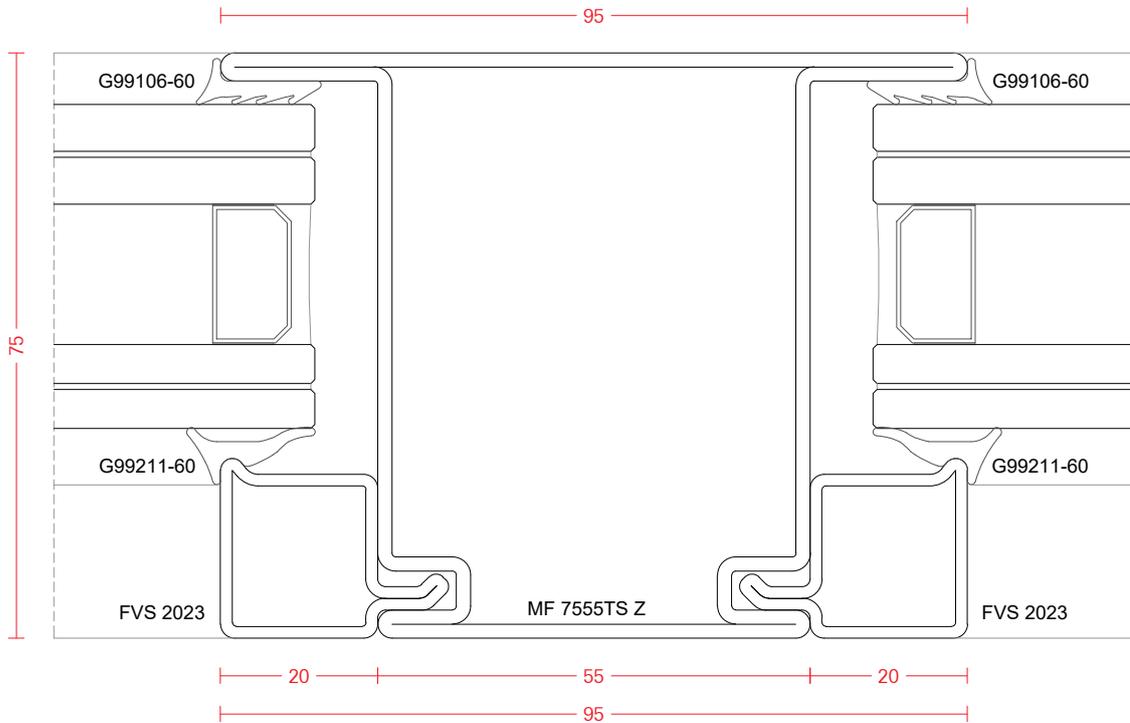


Mogs Basic 80 25/10

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


D Acciaio decapato

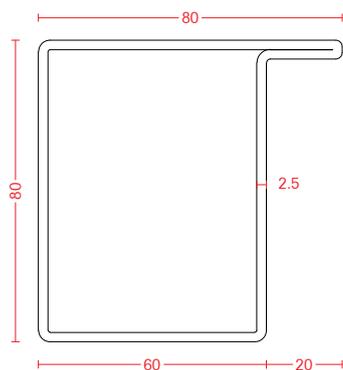

MF 8060L D

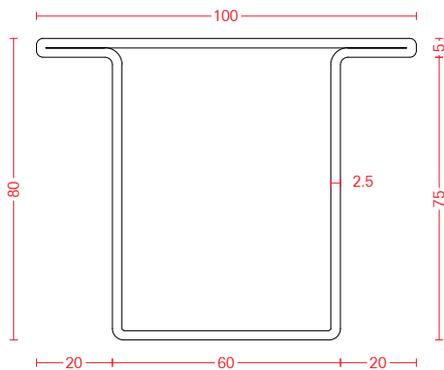


MF 8060T D

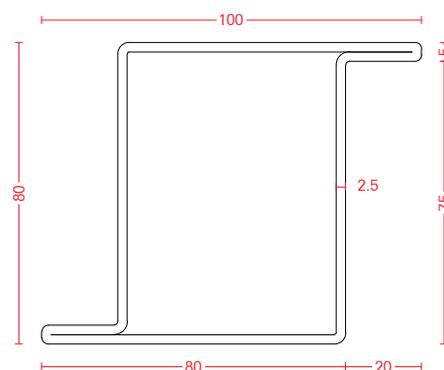

MF 8060Z D

fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


viti di fissaggio fermavetri




FV 2015R-02




F99054-02
VITE PER
FV 2015R-02




FV 2018R-02



FV 2023R-02



FV 2028R-02



FV 2033R-02



F99051-02




F99061-03
BOCCOLA




D99980-02
VITE PER
BOCCOLA

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


viti di fissaggio fermavetri




FV 2011R-00



FV 2013R-00




FV 2018R-00




FV 2023R-00



FV 2028R-00



FV 2033R-00




FV 2038R-00




F99052-02

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta)


viti di fissaggio fermavetri




FV 2018A-02



FV 2023A-02



FV 2028A-02



FV 2033A-02



D99802-03



D99851-03



D99868-03

vetro - guarnizioni esterne



G99106-60



G99107-60
ADESIVA



G99108-60
ADESIVA



G99105-61
ADESIVA



G99104-61
ADESIVA

vetro - guarnizioni interne



G99201-61
ADESIVA



G99202-61
ADESIVA



G99203-61
ADESIVA



G99204-61
ADESIVA



G99209-60
3-5 mm



G99210-60



G99211-60



G99212-60






G99213-60



G99214-60

esempi d'impiego

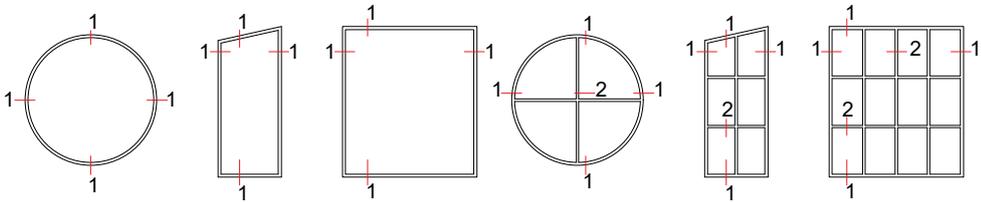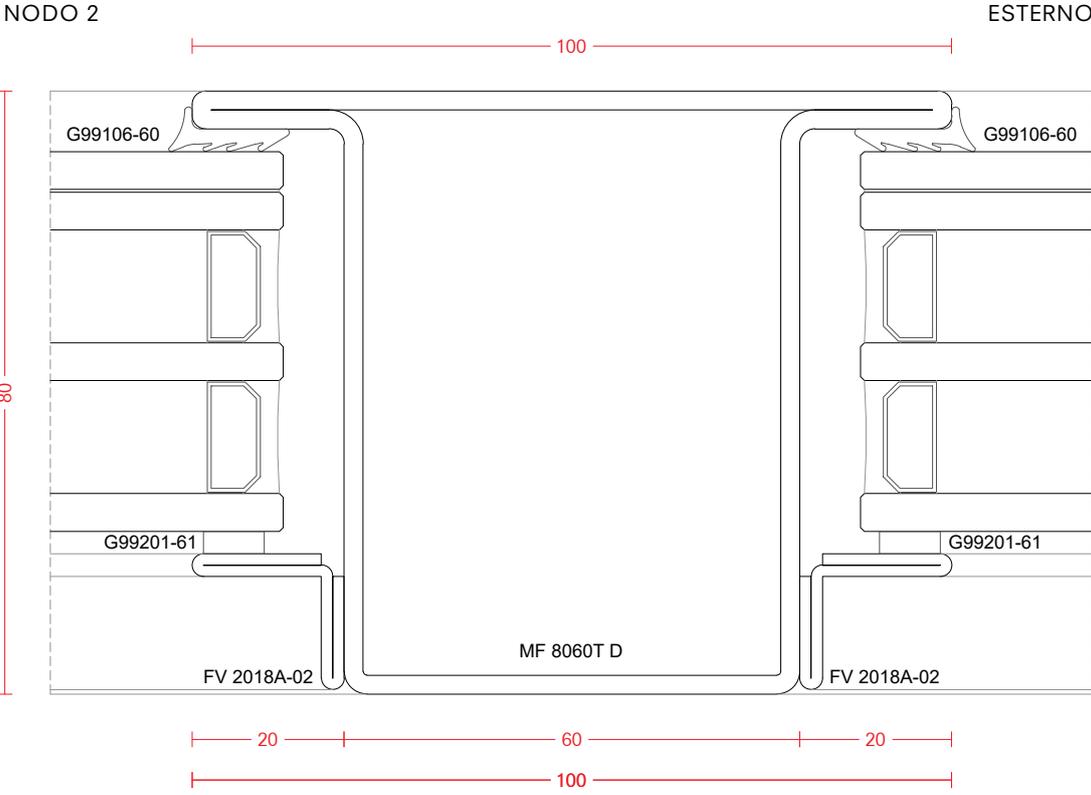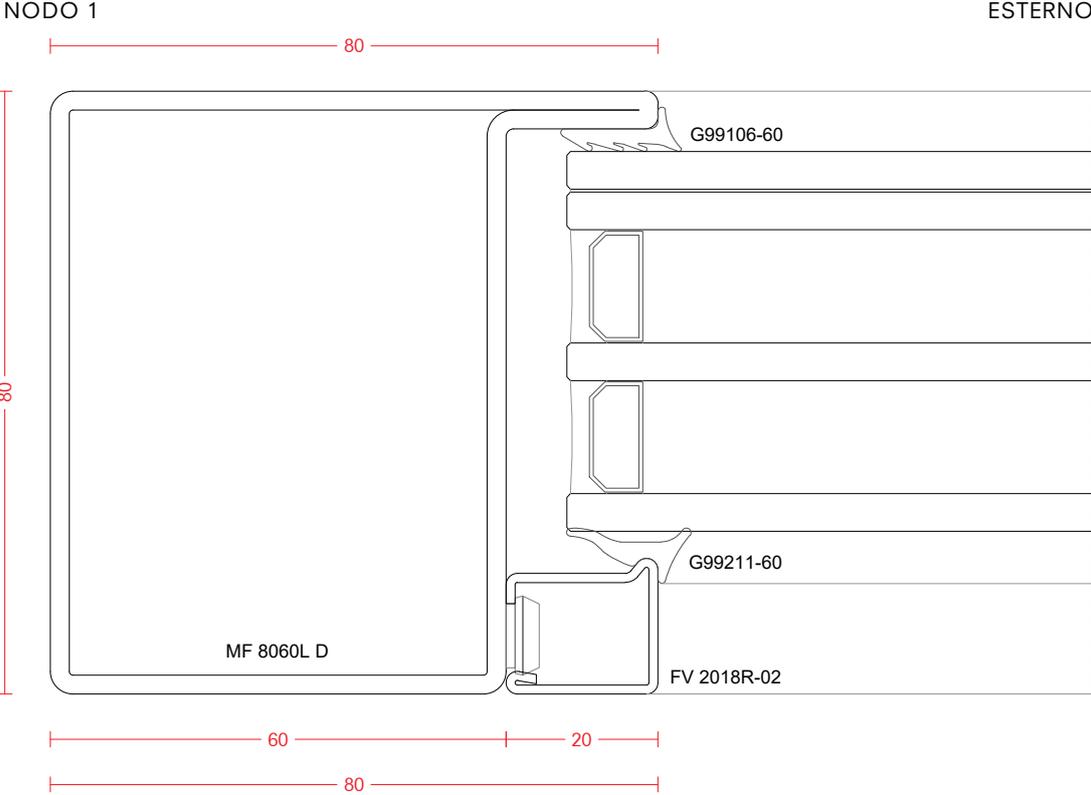


Mogs Antiproiettile

Mogs Antiproiettile nasce per applicazioni in contesti in cui viene richiesto un altissimo livello di sicurezza. Sistemi per la costruzione di serramenti antiproiettile con livelli di protezione FB4 ed FB6, porte e finestre in grado di resistere anche a colpi esplosivi da armi da guerra. Sicurezza ai massimi livelli ma conservando nel contempo l'estetica essenziale, la planarità e la linearità che si richiedono ai moderni profili in acciaio. Ampia gamma di finiture.



CARATTERISTICHE


1. acciaio zincato di spessore 1,8 mm
2. estetica complanare
3. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
4. blindatura antiproiettile con lamina in acciaio speciale
5. profondità compatibile con vetri antiproiettile classi BR4/NS e BR6/NS
6. fermavetri ad infilare su gola continua, design che blocca le schegge dei proiettili
7. tubolare da 75x55 mm dimensionato per contenere serrature speciali
8. blindature su aria tra telaio fisso ed apribile
9. per serramenti fissi, porte ad una e due ante
10. esempio con blindatura FB4, aumentabile a FB6
11. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

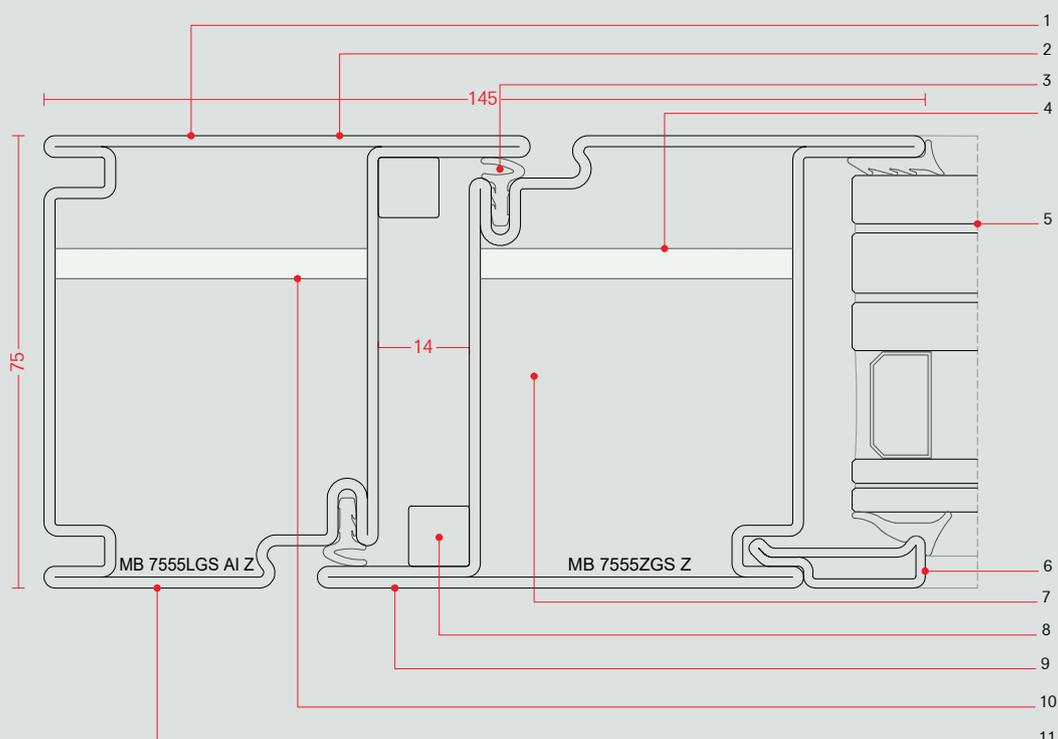


Mogs Antiproiettile

gamma profili blindati in acciaio - classe FB4 - lunghezza barre profili 6000 mm


Z Acciaio zincato

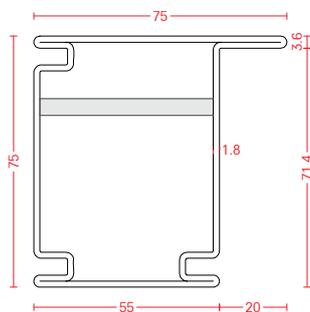


MB 7555LS Z

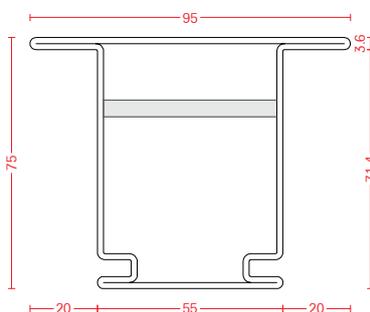


MB 7555TS Z

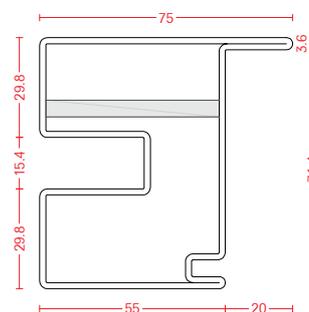


MB 7555ZOCs Z

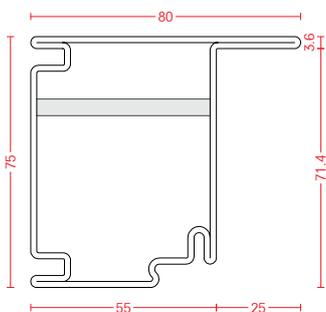

MB 7555LGS Al Z

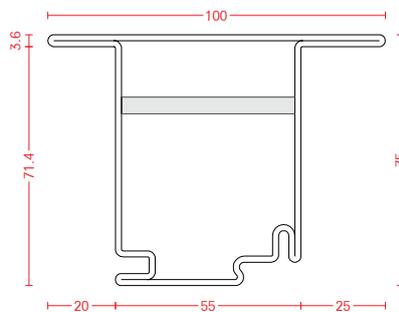


MB 7555TGS Z

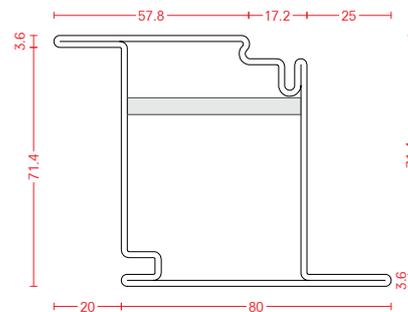

MB 7555ZGS Z

fermavetri a infilare in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

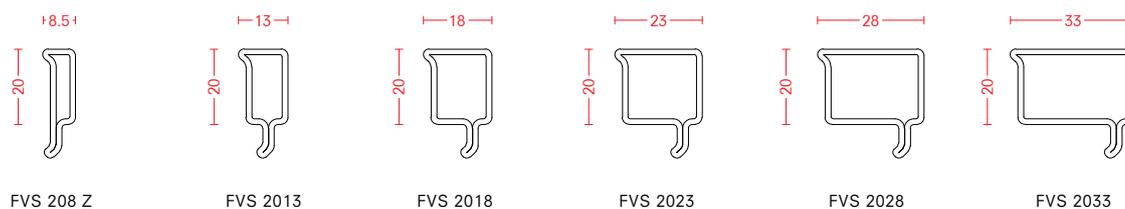

guarnizioni di battuta



MG B001

vetro - guarnizioni esterne



vetro - guarnizioni interne



complementi blindatura



FV 1010R-02
QUADRO 10x10 mm
IN ACCIAIO
NON INCLUSO NELLA
FORNITURA


Mogs Antiproiettile

esempi d'impiego - apertura interna

**non inclusi nella fornitura



NODO 1

ESTERNO

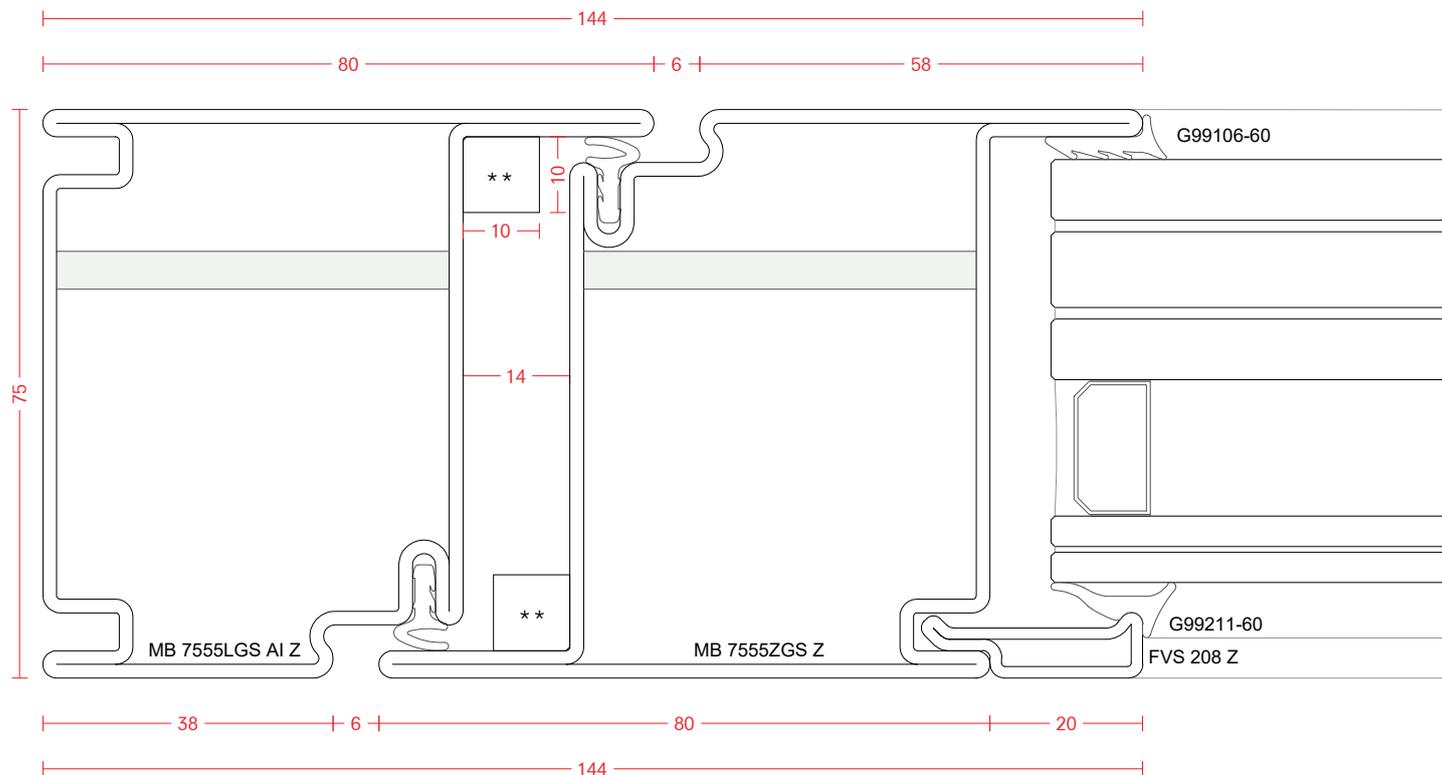

NODO 2


ESTERNO

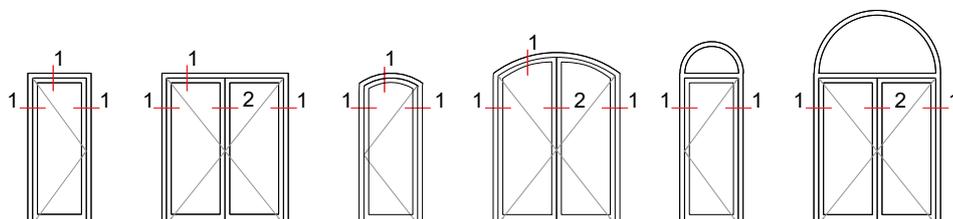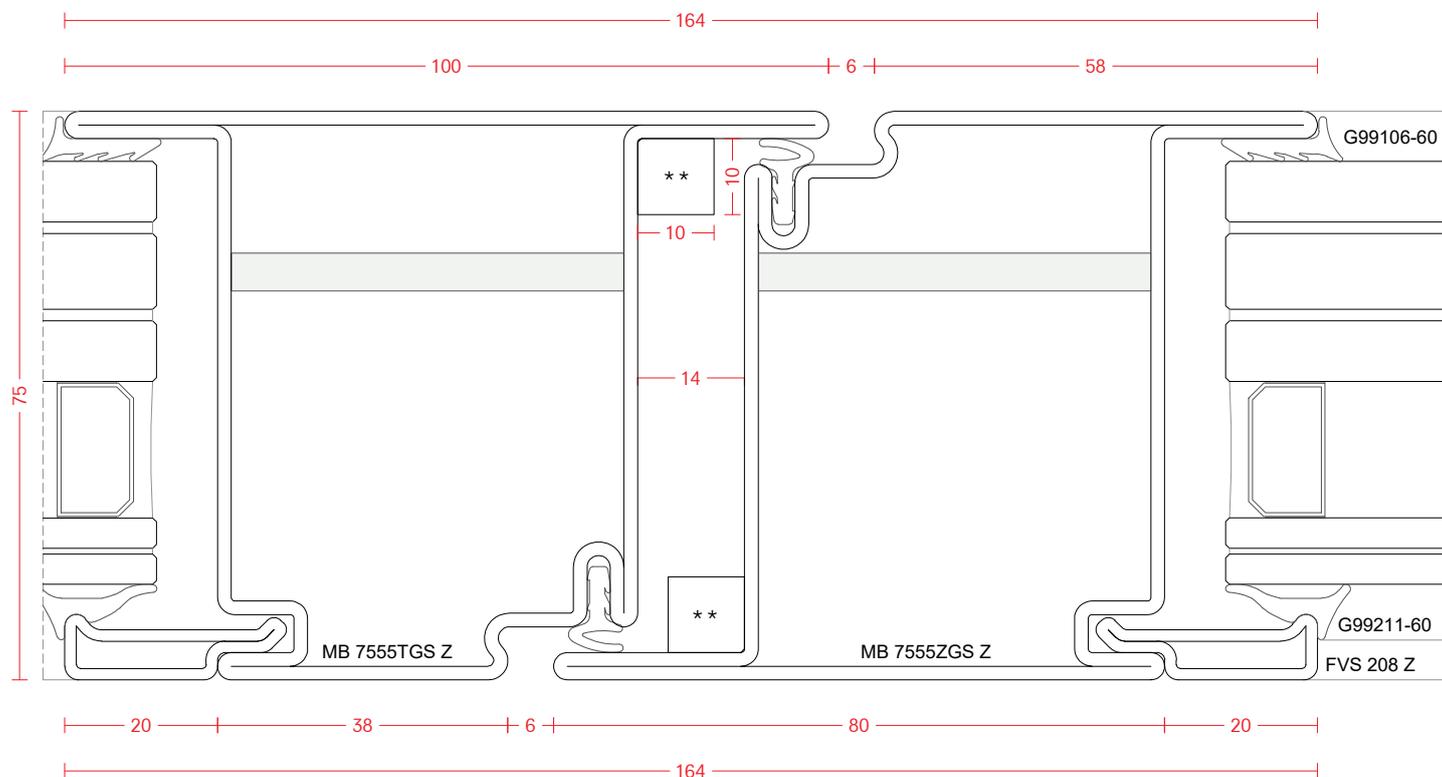

esempi d'impiego



NODO 3

ESTERNO

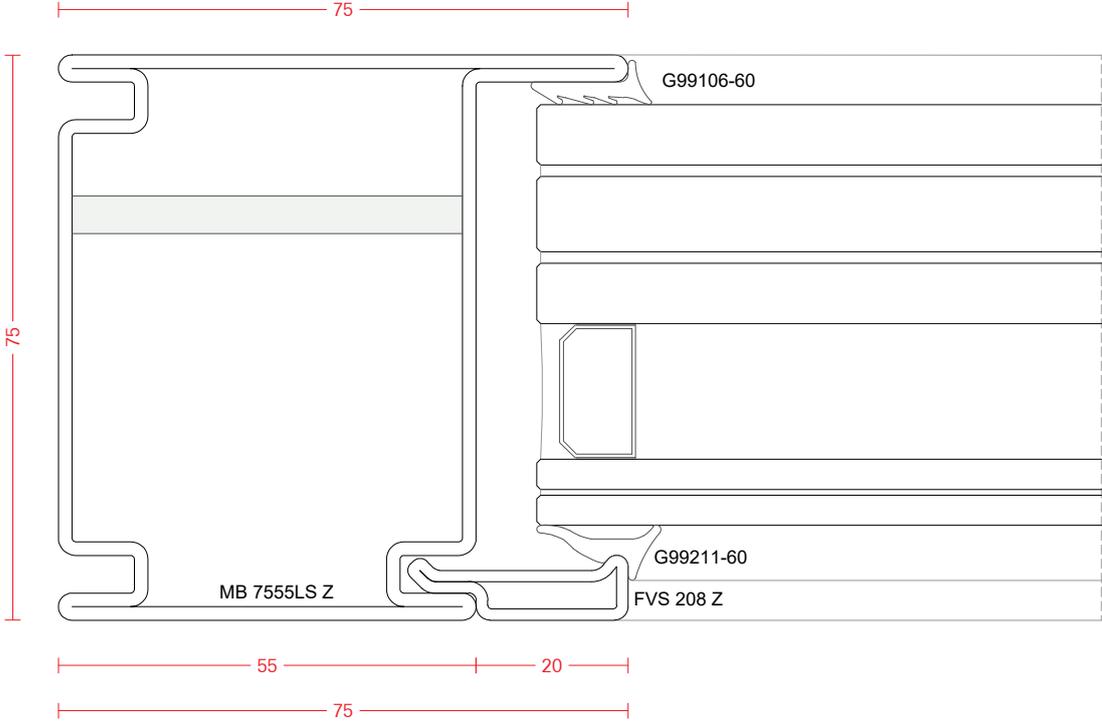

NODO 4

ESTERNO

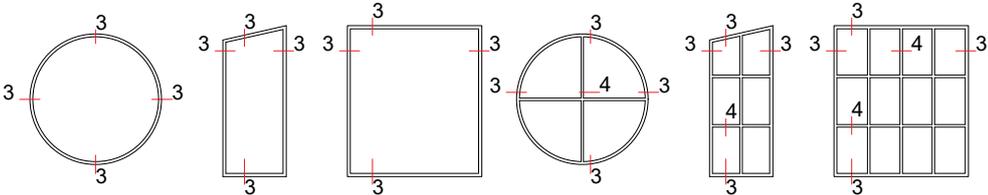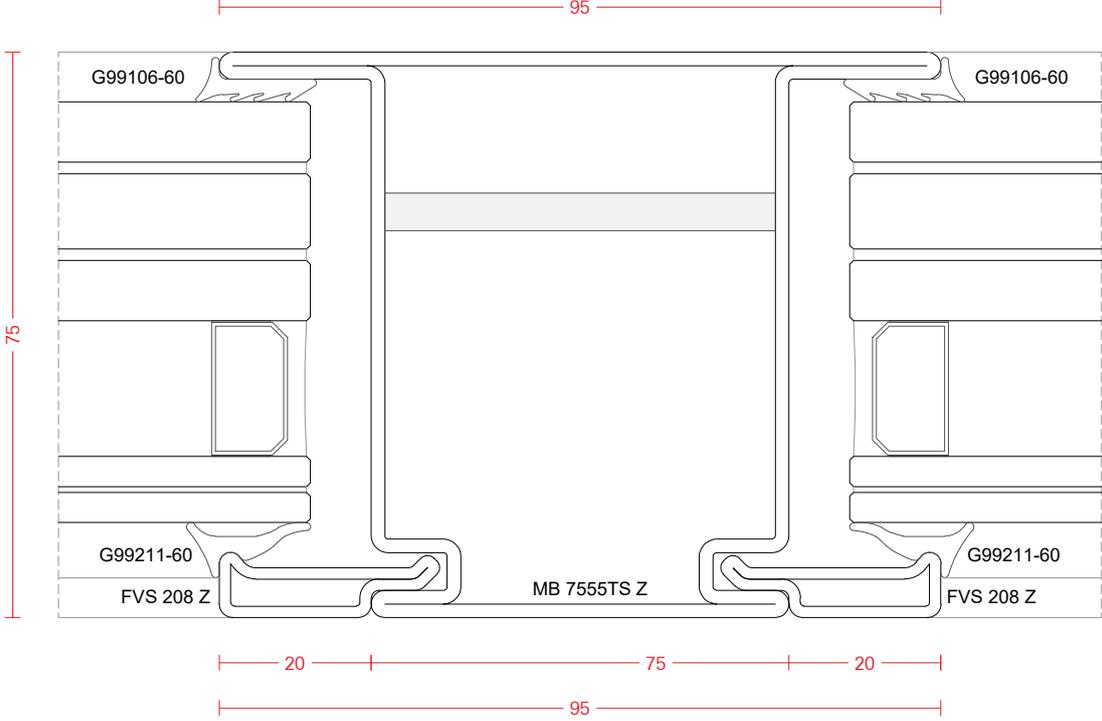


Mogs Tagliafuoco No Burn

I sistemi Tagliafuoco No Burn permettono di realizzare serramenti in grado di impedire il passaggio a fuoco, fumo e calore, con resistenza da 30 a 120 minuti. Il design essenziale e le altissime performance li rendono sistemi ideali per ogni tipologia di edificio. "Barriere antincendio trasparenti" anche in acciaio inox AISI 316.



CARATTERISTICHE

1. acciaio zincato o inox AISI 316 di spessore 1,5 mm (15/10)
2. estetica complanare
3. aria tra profili studiata per alloggiare serrature speciali
4. sistema di tenuta con guarnizioni in doppia battuta
5. materiale isolante
6. vetri tagliafuoco
7. fermavetri tubolari in acciaio ad infilare su gola continua
8. per serramenti fissi, porte ad una e due ante
9. ampia gamma di cerniere in acciaio
10. finiture superficiali in tinta RAL o personalizzabili

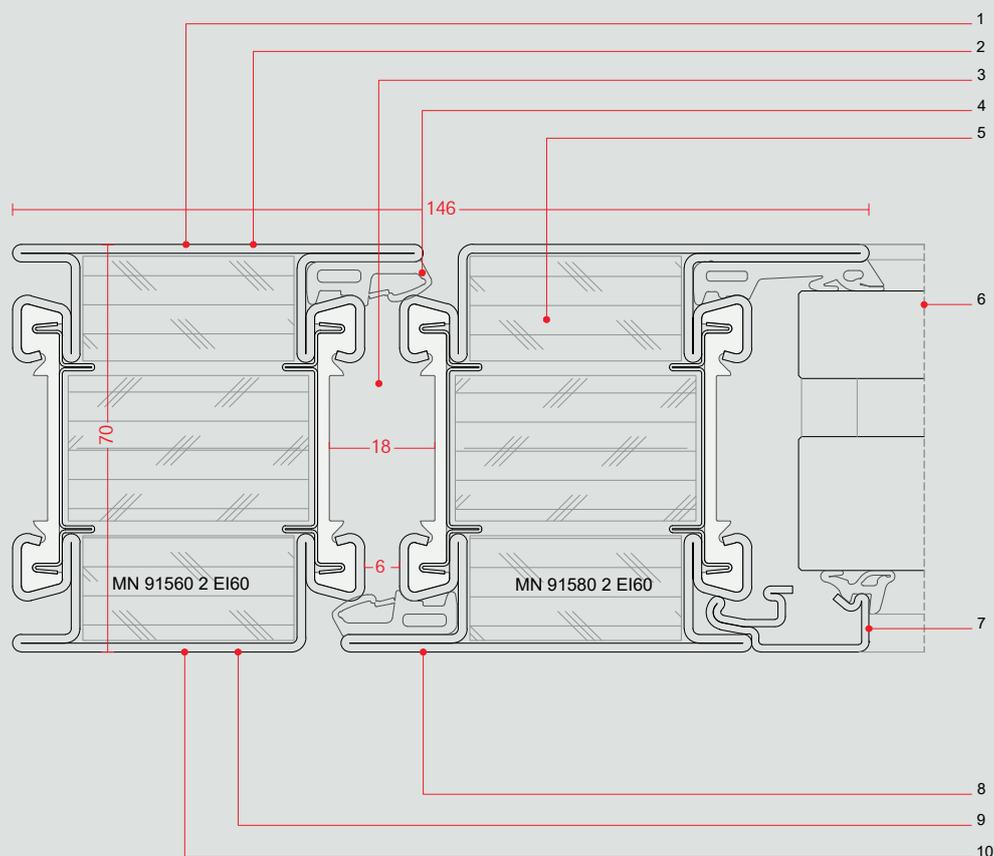

Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO55 E30


gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm

0 Acciaio decapato


2 Acciaio zincato

3 Acciaio inox AISI 316 2B


4 Acciaio inox AISI 316 satinato

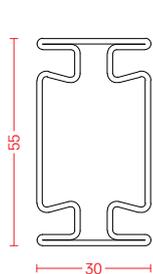


MF 91301 2
MF 91301 3
MF 91301 4

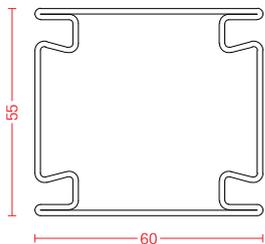


MF 91302 2
MF 91302 3
MF 91302 4

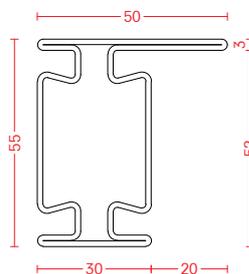


MF 91310 2
MF 91310 3
MF 91310 4

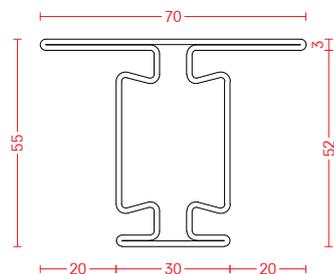


MF 91320 2
MF 91320 3
MF 91320 4

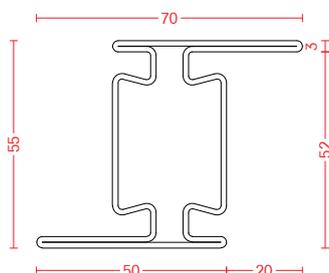


MF 91330 2
MF 91330 3
MF 91330 4

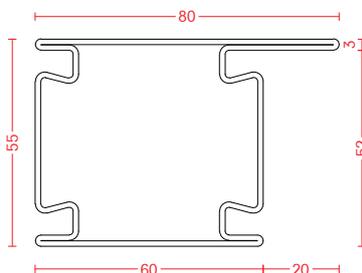


MF 91311 2
MF 91311 3
MF 91311 4

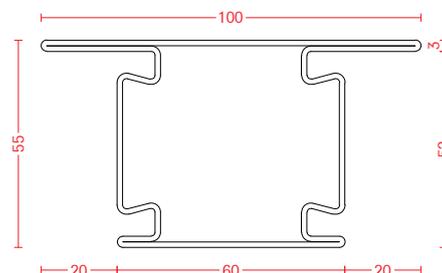


MF 91321 2
MF 91321 3
MF 91321 4

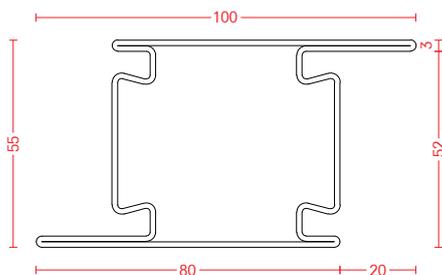


MF 91331 2
MF 91331 3
MF 91331 4

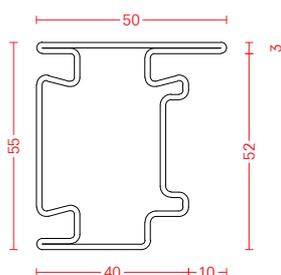


MF 91362 2
MF 91362 3
MF 91362 4

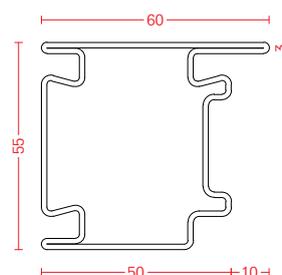


MF 91361 2
MF 91361 3
MF 91361 4

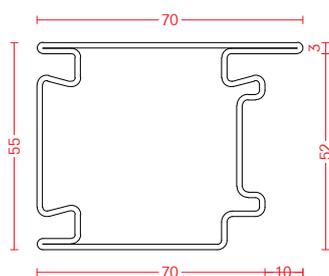

MF 91360 2
MF 91360 3
MF 91360 4

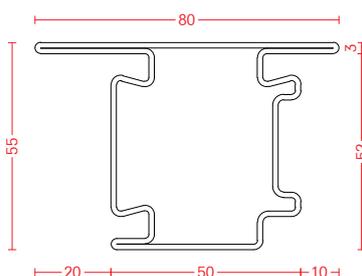

MF 91371 2
MF 91371 3
MF 91371 4

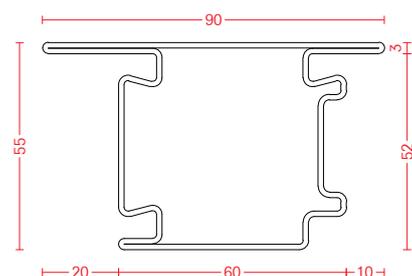

MF 91370 2
MF 91370 3
MF 91370 4


gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm

0 Acciaio decapato


2 Acciaio zincato

3 Acciaio inox AISI 316 2B


4 Acciaio inox AISI 316 satinato

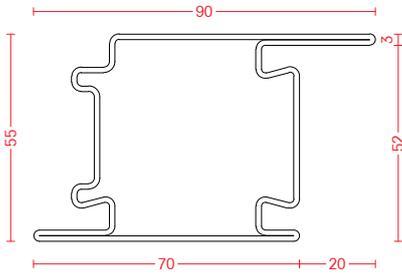


MF 91380 2
MF 91380 3
MF 91380 4

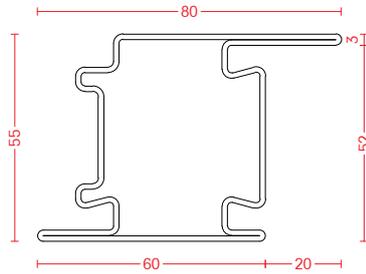


MF 91381 2
MF 91381 3
MF 91381 4

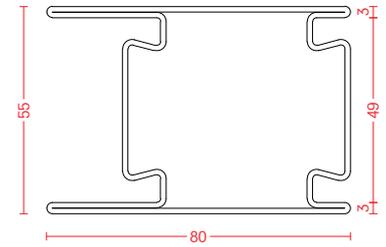


MF 91340 2
MF 91340 3
MF 91340 4

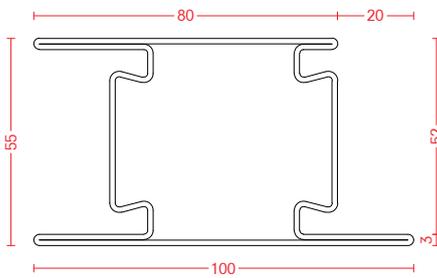


MF 91351 2
MF 91351 3
MF 91351 4

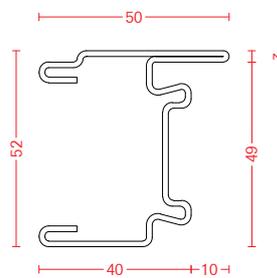


MF 92302 2
MF 91302 3
MF 91302 4




MF 92301 2
MF 91301 3

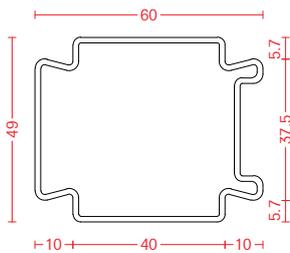


MF 91304 0
MF 91304 2
MF 91304 3

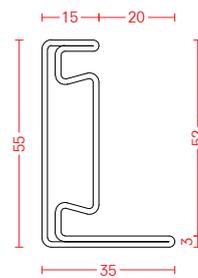


MF 91312 0
MF 91312 2
MF 91312 3
MF 91312 4

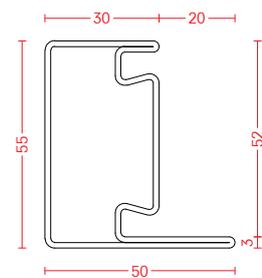


MF 91313 0
MF 91313 2
MF 91313 3
MF 91313 4

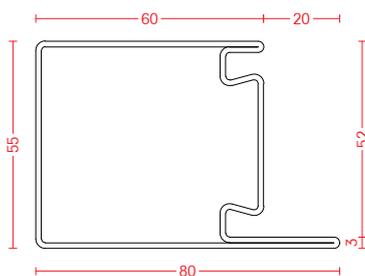

MF 91314 0
MF 91314 2
MF 91314 3
MF 91314 4

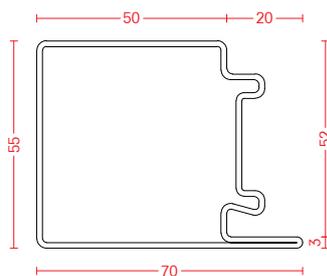


MF 91364 0
MF 91364 2
MF 91364 3
MF 91364 4

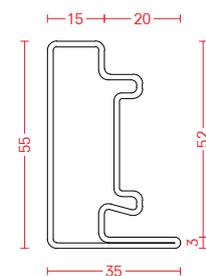


MF 91367 0
MF 91367 2
MF 91367 3
MF 91367 4

Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO55 E30


fermavetri a infilare in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

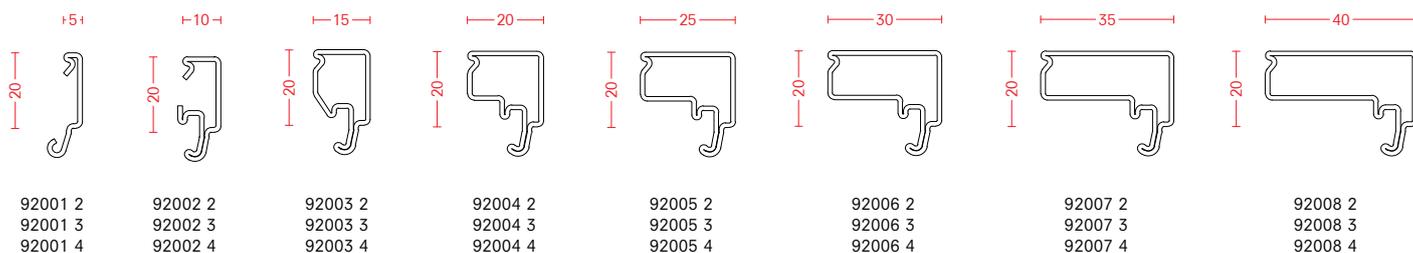


guarnizioni di battuta

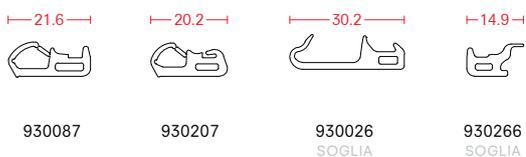


vetro - guarnizioni esterne

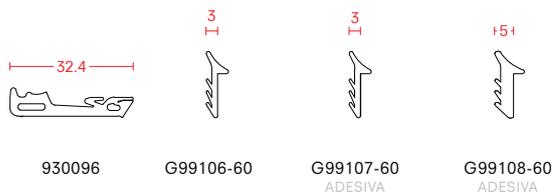

vetro - guarnizioni interne

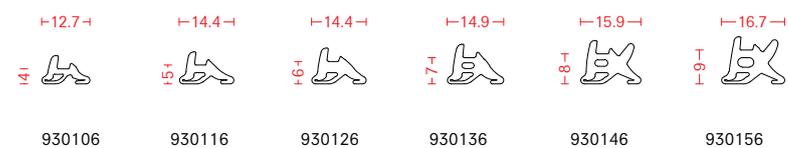


accessori e complementi

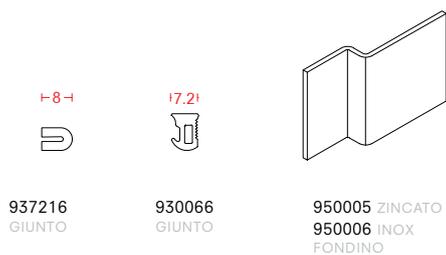

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

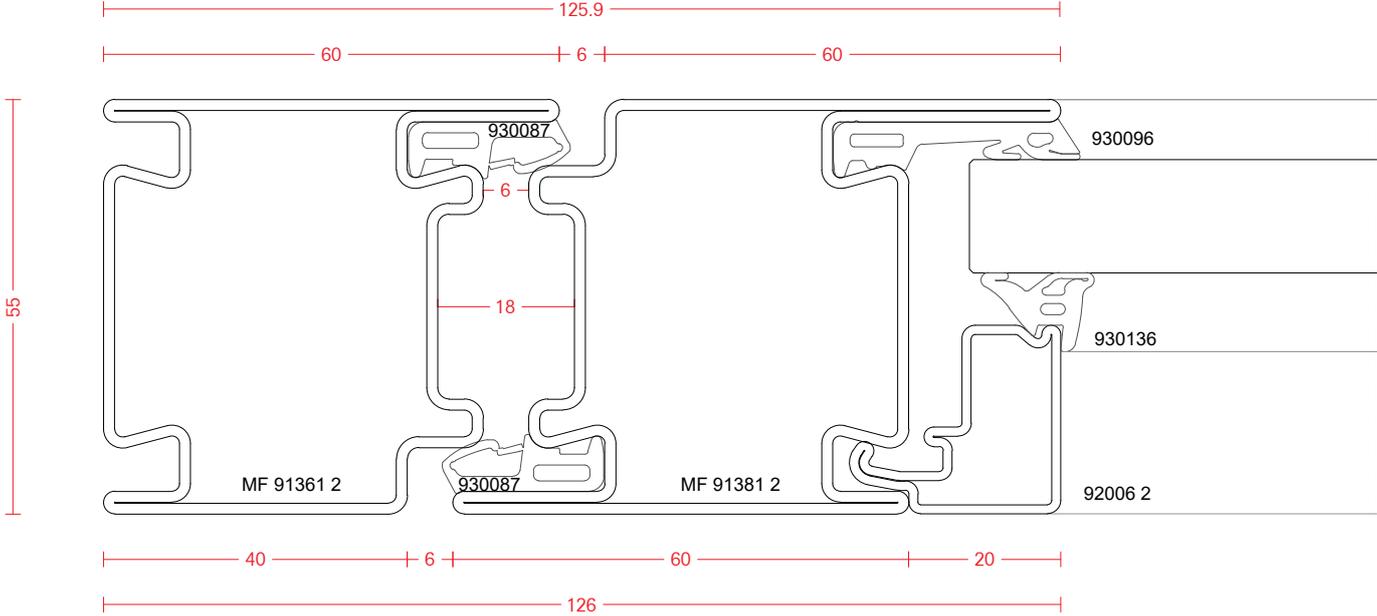

NODO 2


ESTERNO

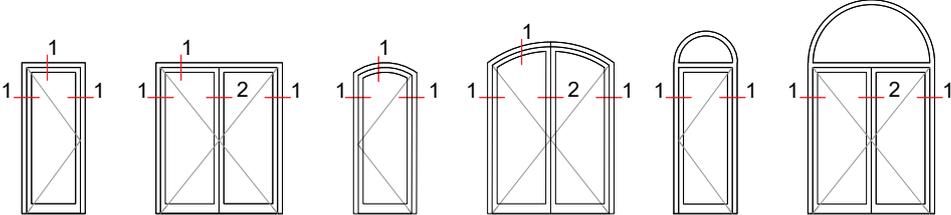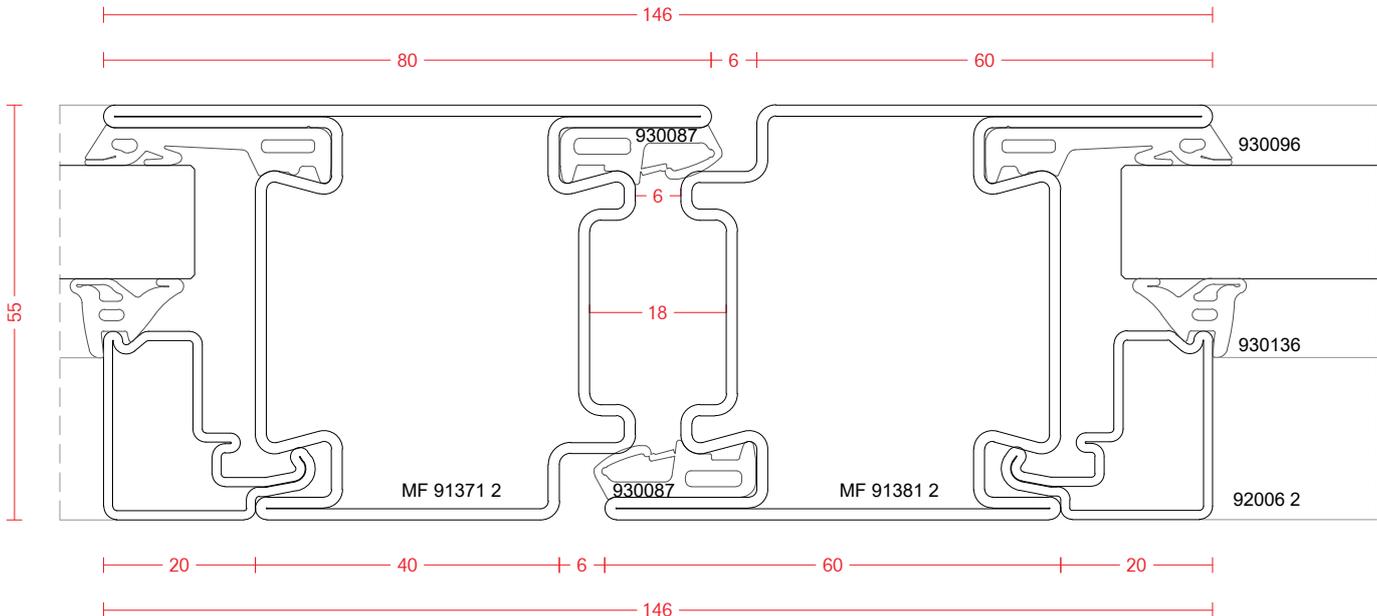


Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO70 TB EI30

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato

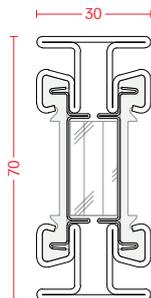


MN 91501 2 EI30
MN 91501 3 EI30
MN 91501 4 EI30

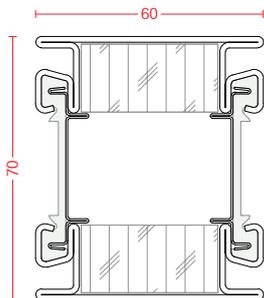


MN 91502 2 EI30
MN 91502 3 EI30
MN 91502 4 EI30

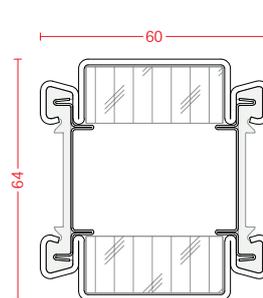


MN 91504 2 EI30
MN 91504 3 EI30
MN 91504 4 EI30

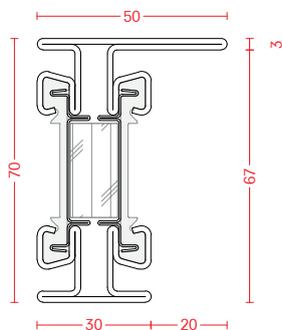


MN 91510 2 EI30
MN 91510 3 EI30
MN 91510 4 EI30

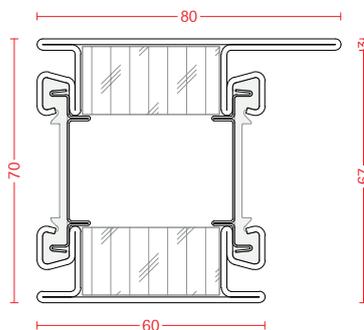


MN 91511 2 EI30
MN 91511 3 EI30
MN 91511 4 EI30

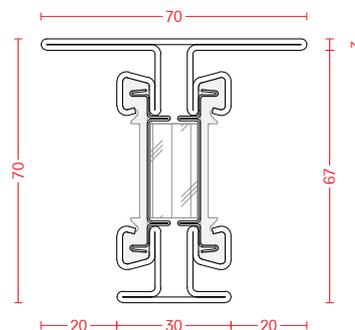


MN 91520 2 EI30
MN 91520 3 EI30
MN 91520 4 EI30

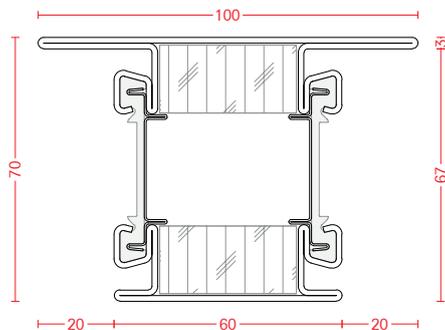


MN 91521 2 EI30
MN 91521 3 EI30
MN 91521 4 EI30

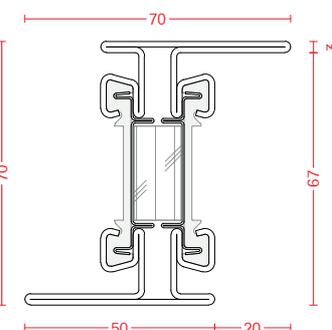


MN 91530 2 EI30
MN 91530 3 EI30
MN 91530 4 EI30

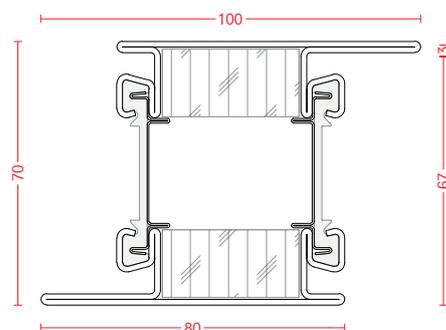


MN 91531 2 EI30
MN 91531 3 EI30
MN 91531 4 EI30

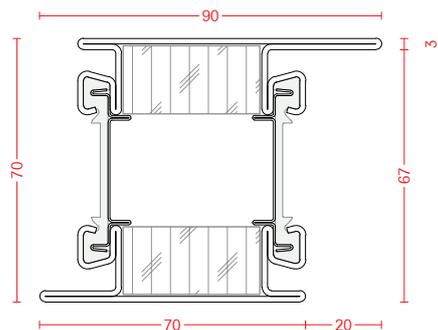

MN 91532 2 EI30
MN 91532 3 EI30
MN 91532 4 EI30

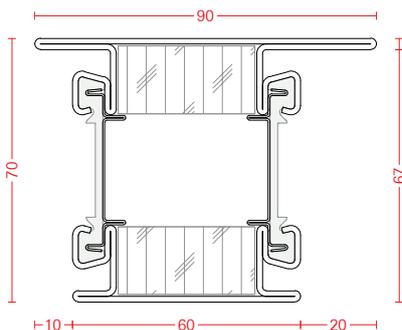


MN 91533 2 EI30
MN 91533 3 EI30
MN 91533 4 EI30

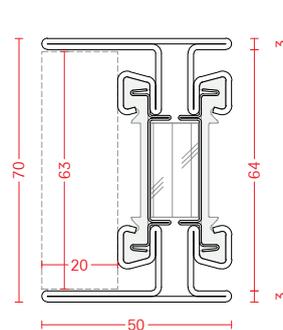


MN 91540 2 EI30
MN 91540 3 EI30
MN 91540 4 EI30

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato

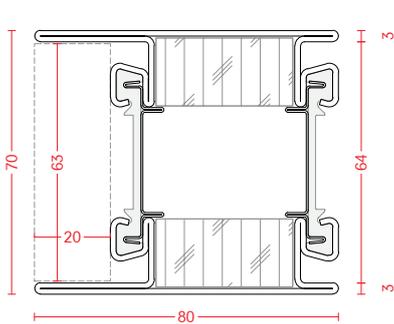


MN 91541 2 EI30
MN 91541 3 EI30
MN 91541 4 EI30

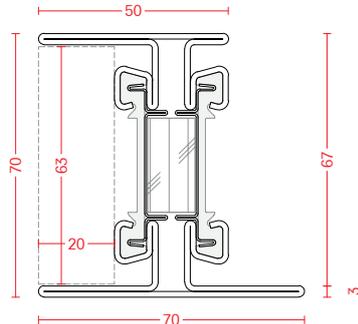


MN 91550 2 EI30
MN 91550 3 EI30
MN 91550 4 EI30

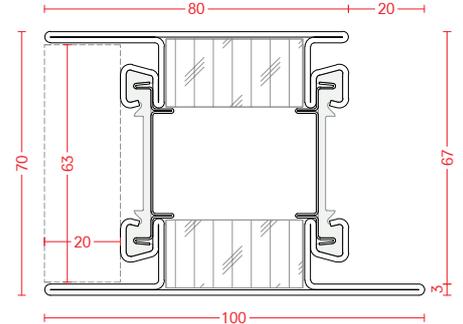


MN 91551 2 EI30
MN 91551 3 EI30
MN 91551 4 EI30

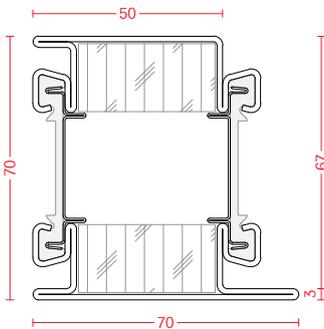


MN 91560 2 EI30
MN 91560 3 EI30
MN 91560 4 EI30

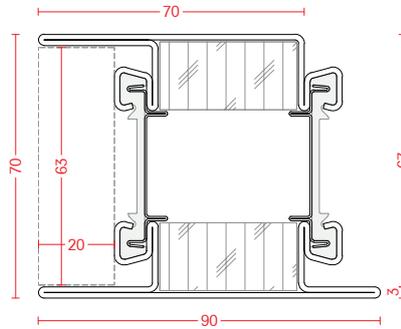


MN 91563 2 EI30
MN 91563 3 EI30
MN 91563 4 EI30

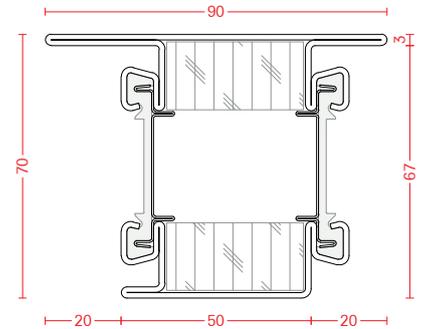


MN 91570 2 EI30
MN 91570 3 EI30
MN 91570 4 EI30

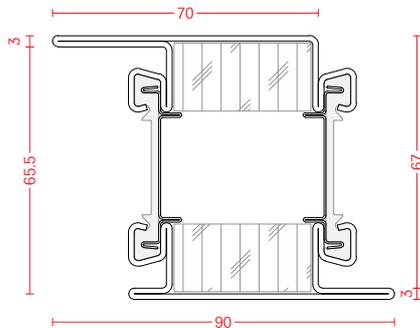

MN 91580 2 EI30
MN 91580 3 EI30
MN 91580 4 EI30

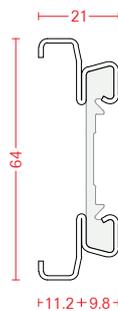


MT 91101 2
MT 91101 3
MT 91101 4

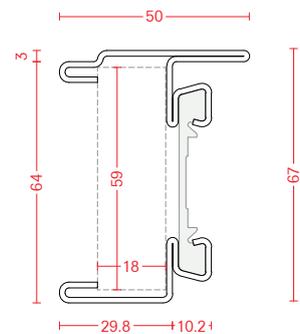

MT 91102 2
MT 91102 3
MT 91102 4

Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO70 TB EI30

fermavetri a infilare in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

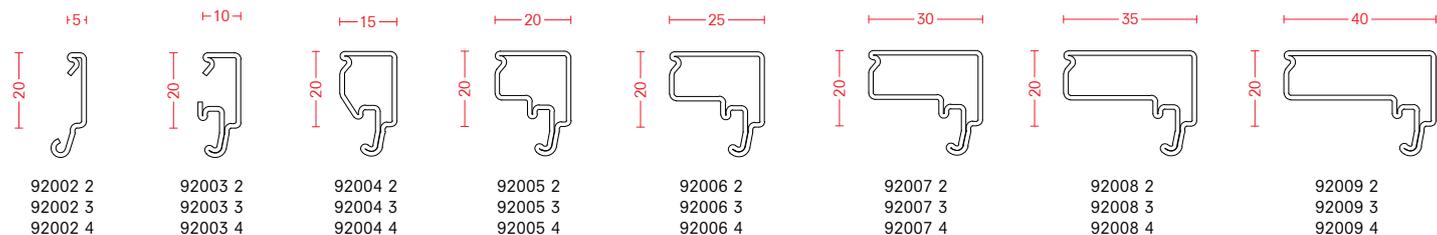

guarnizioni di battuta


vetro - guarnizioni esterne




vetro - guarnizioni interne



inserti tagliafuoco - lunghezza 1200 mm

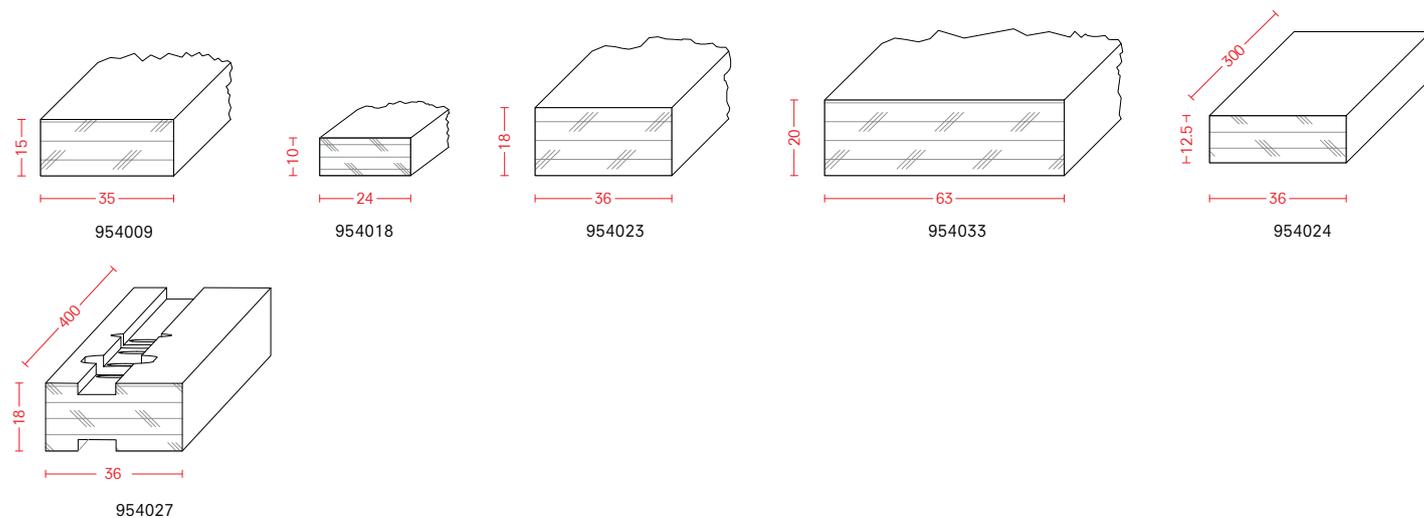


accessori e complementi

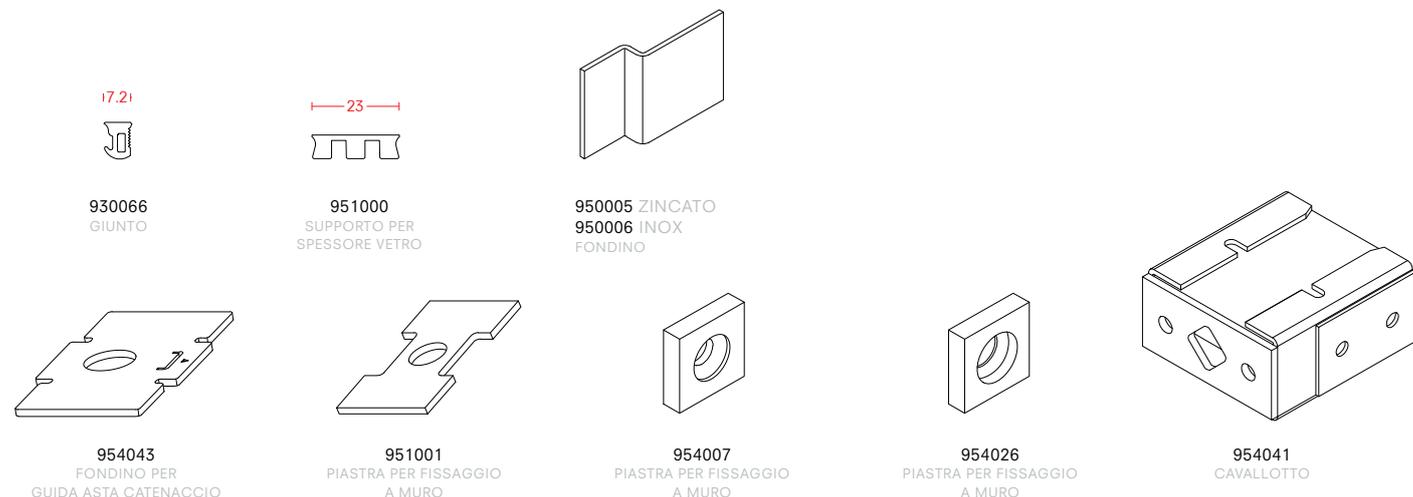

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

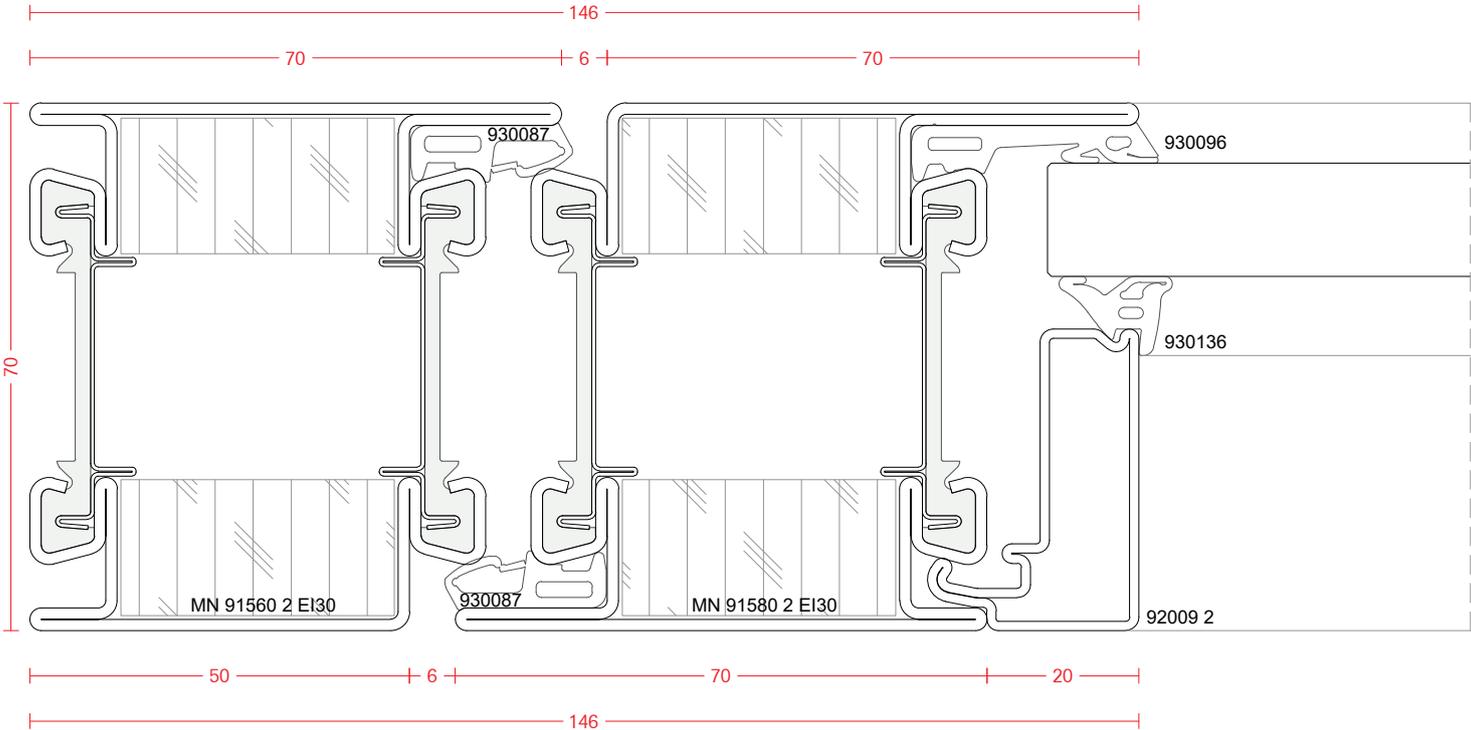

NODO 2


ESTERNO

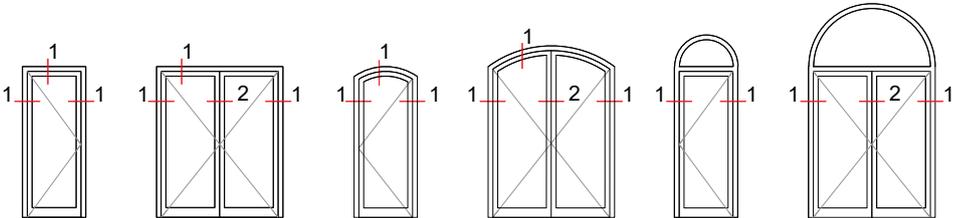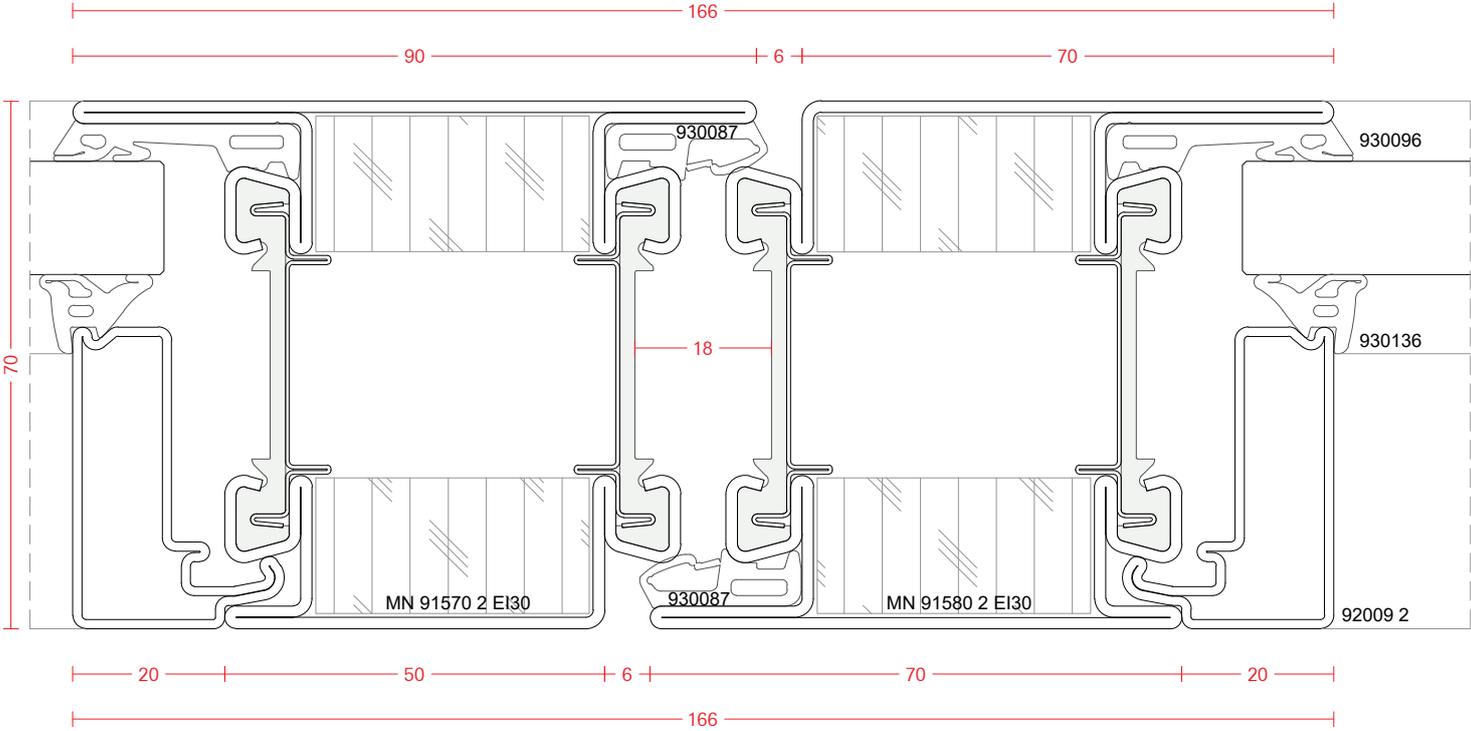


Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO70 TB EI60/EI90

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato

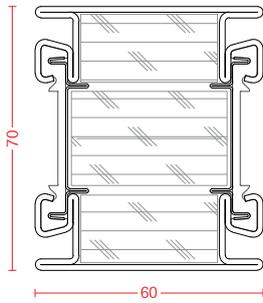


MN 91502 2 EI60
MN 91502 3 EI60
MN 91502 4 EI60

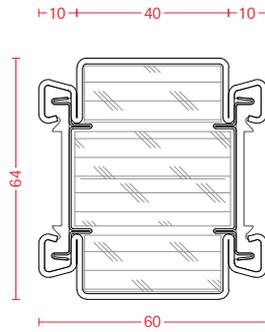


MN 91504 2 EI60
MN 91504 3 EI60
MN 91504 4 EI60

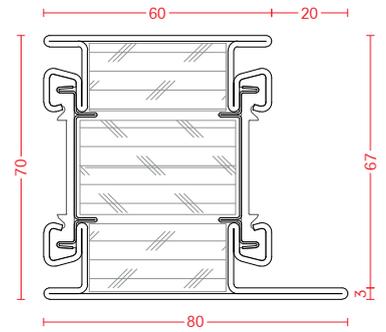


MN 91511 2 EI60
MN 91511 3 EI60
MN 91511 4 EI60

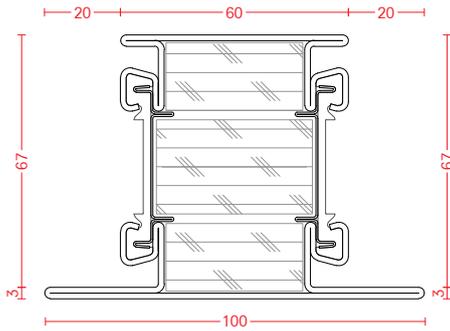


MN 91521 2 EI60
MN 91521 3 EI60
MN 91521 4 EI60

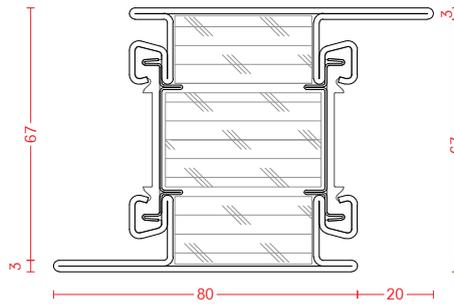


MN 91531 2 EI60
MN 91531 3 EI60
MN 91531 4 EI60

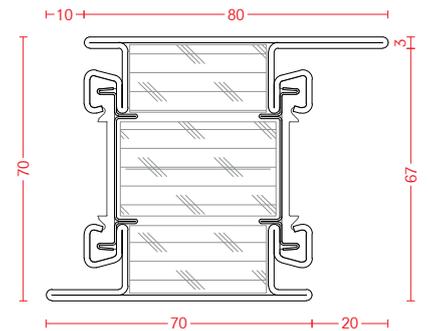


MN 91532 2 EI60
MN 91532 3 EI60
MN 91532 4 EI60

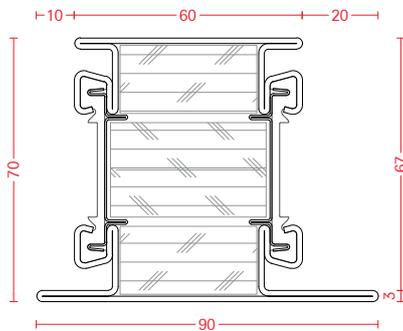

MN 91533 2 EI60
MN 91533 3 EI60
MN 91533 4 EI60

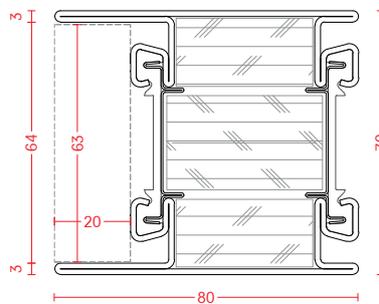


MN 91541 2 EI60
MN 91541 3 EI60
MN 91541 4 EI60

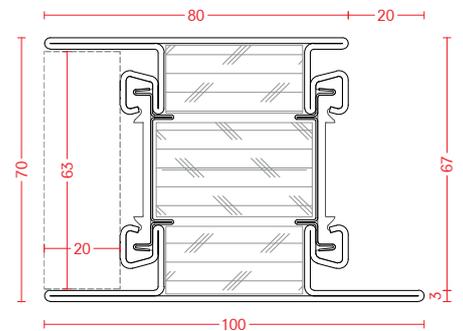


MN 91551 2 EI60
MN 91551 3 EI60
MN 91551 4 EI60

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato

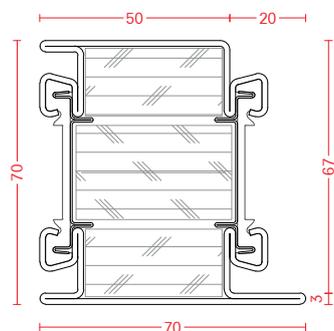


MN 91560 2 EI60
MN 91560 3 EI60
MN 91560 4 EI60

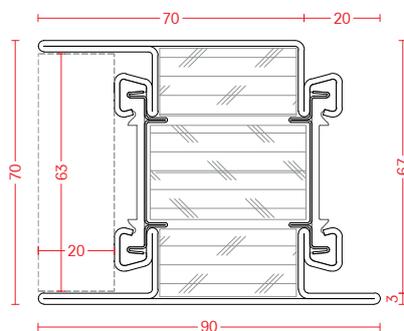


MN 91563 2 EI60
MN 91563 3 EI60
MN 91563 4 EI60

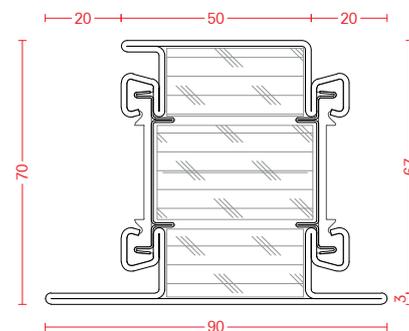


MN 91570 2 EI60
MN 91570 3 EI60
MN 91570 4 EI60

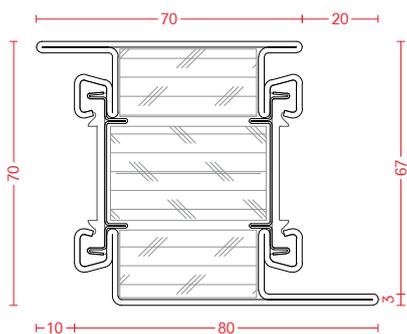


MN 91580 2 EI60
MN 91580 3 EI60
MN 91580 4 EI60

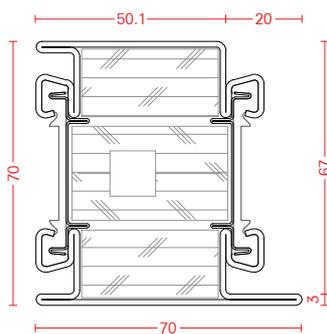

MN 91560R 2 EI60 SERR
MN 91560R 3 EI60 SERR
MN 91560R 4 EI60 SERR

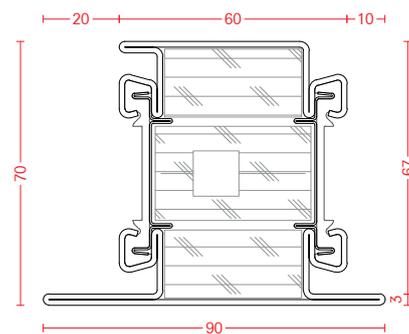


MN 91570R 2 EI60 SERR
MN 91570R 3 EI60 SERR
MN 91570R 4 EI60 SERR

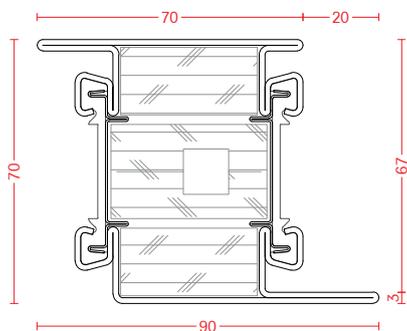

MN 91580R 2 EI60 SERR
MN 91580R 3 EI60 SERR
MN 91580R 4 EI60 SERR

Mogs Tagliafuoco - No Burn ISO70 TB EI60/EI90

fermavetri a infilare in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

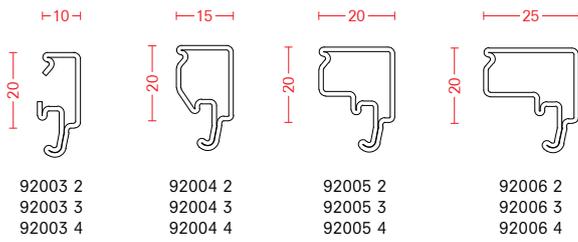

guarnizioni di battuta


vetro - guarnizioni esterne




vetro - guarnizioni interne



inserti tagliafuoco - lunghezza 1200 mm

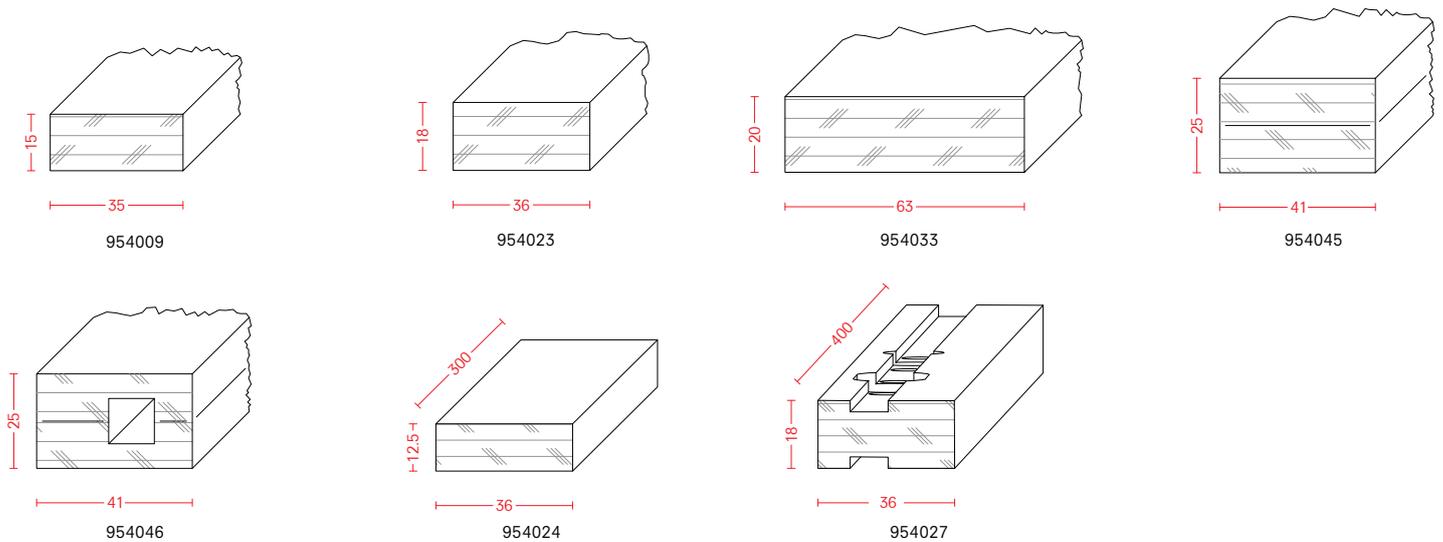


accessori e complementi

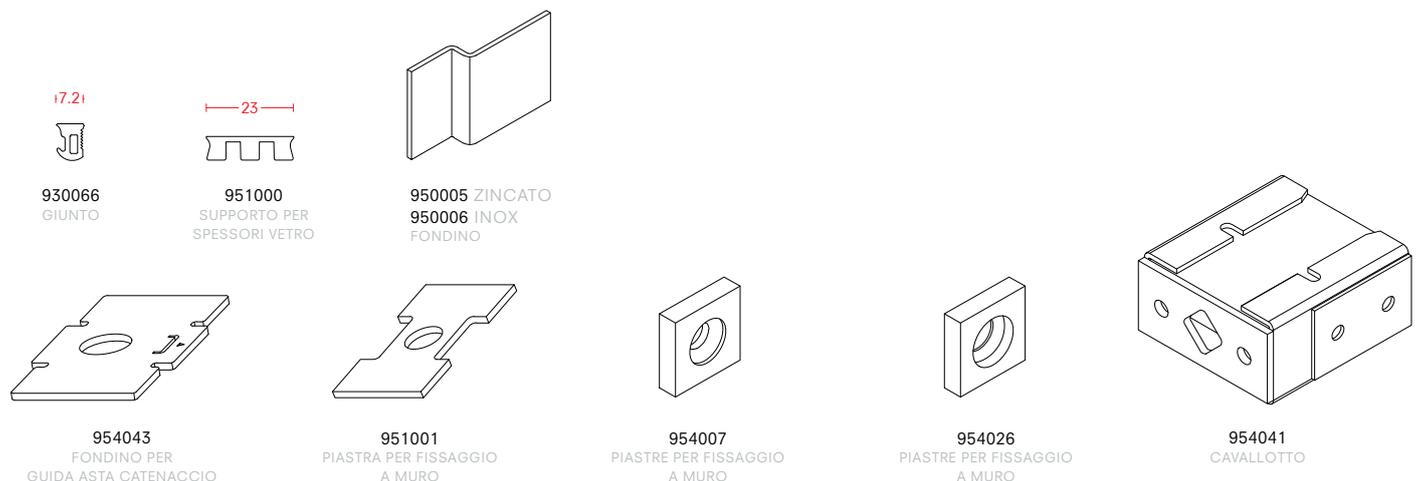

esempi d'impiego - apertura interna



NODO 1

ESTERNO

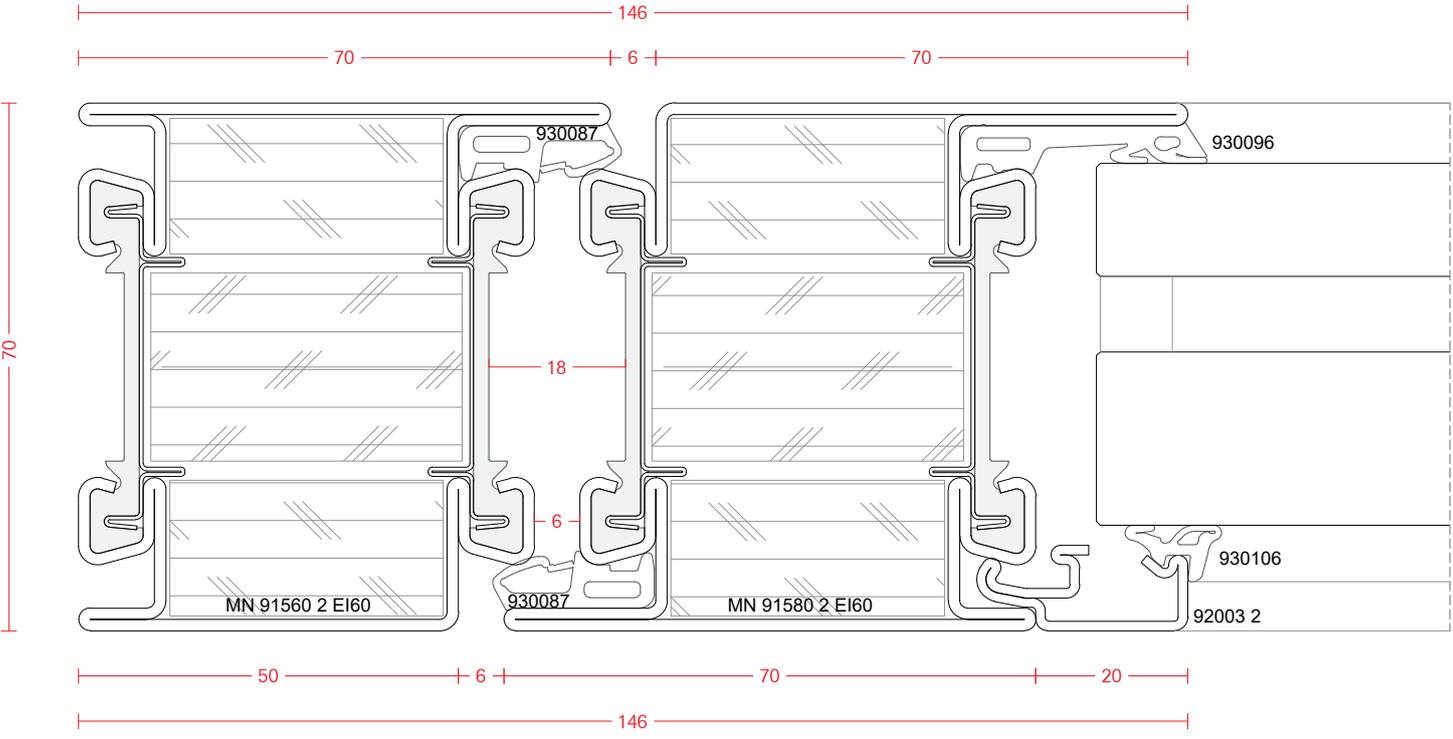

NODO 2


ESTERNO

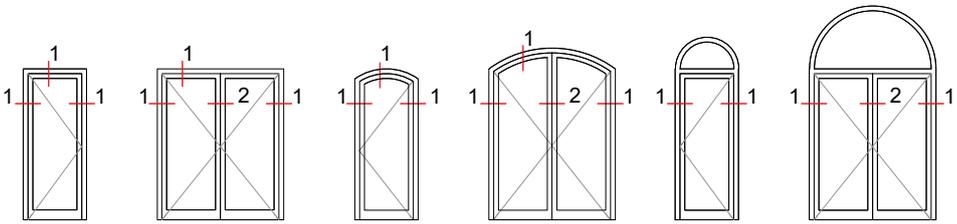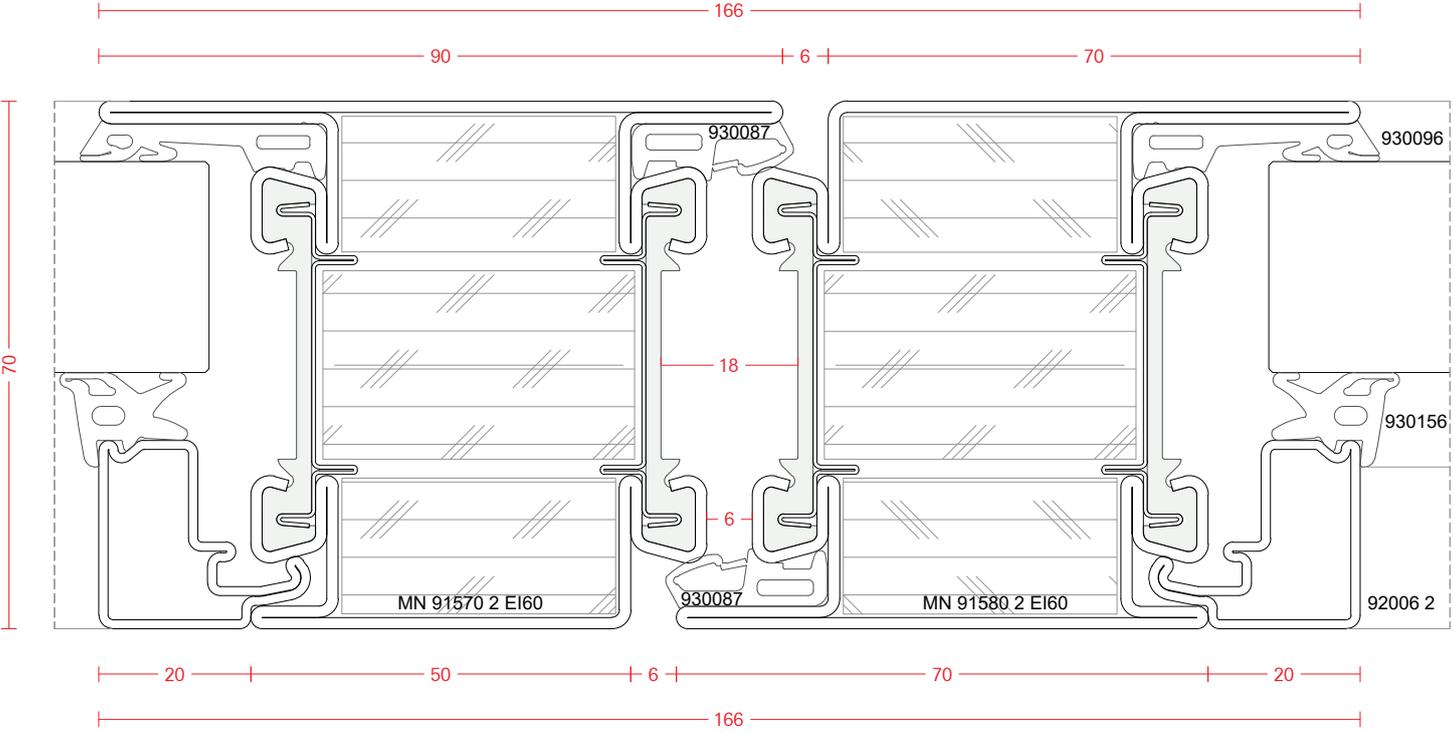


Mogs Tagliafuoco - No Burn TB EI120

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


Z Acciaio zincato

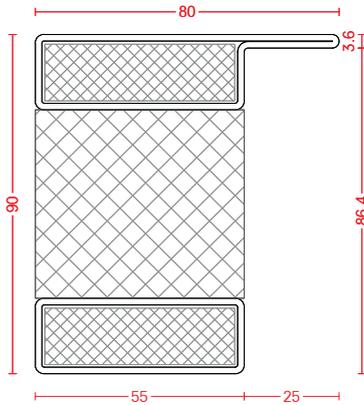

MN 6555L Z EI120

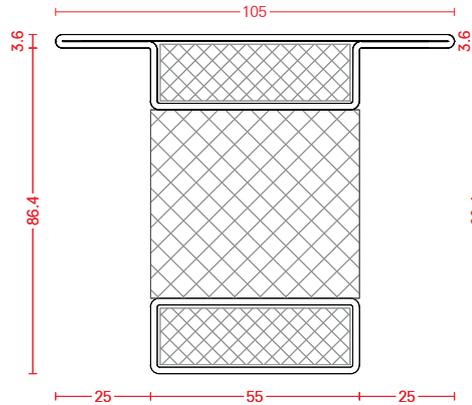


MN 6555T Z EI120

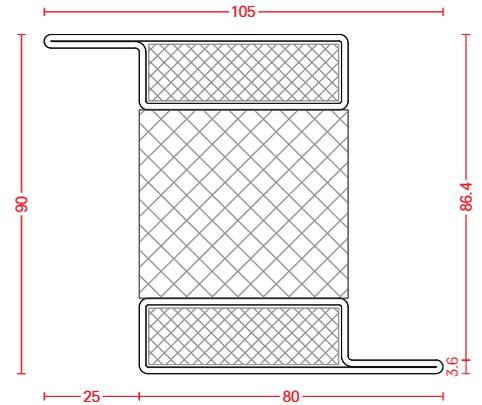

MN 6555Z Z EI120

fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


viti di fissaggio fermavetri



FV 2015R-02



F99054-02



FV 2018R-02



F99051-02

vetro - guarnizioni esterne



G99108-60
ADESIVA

vetro - guarnizioni interne



G99213-60



G99214-60

accessori e complementi




350340
BANDA INTUMESCENTE

esempi d'impiego



NODO 1

ESTERNO

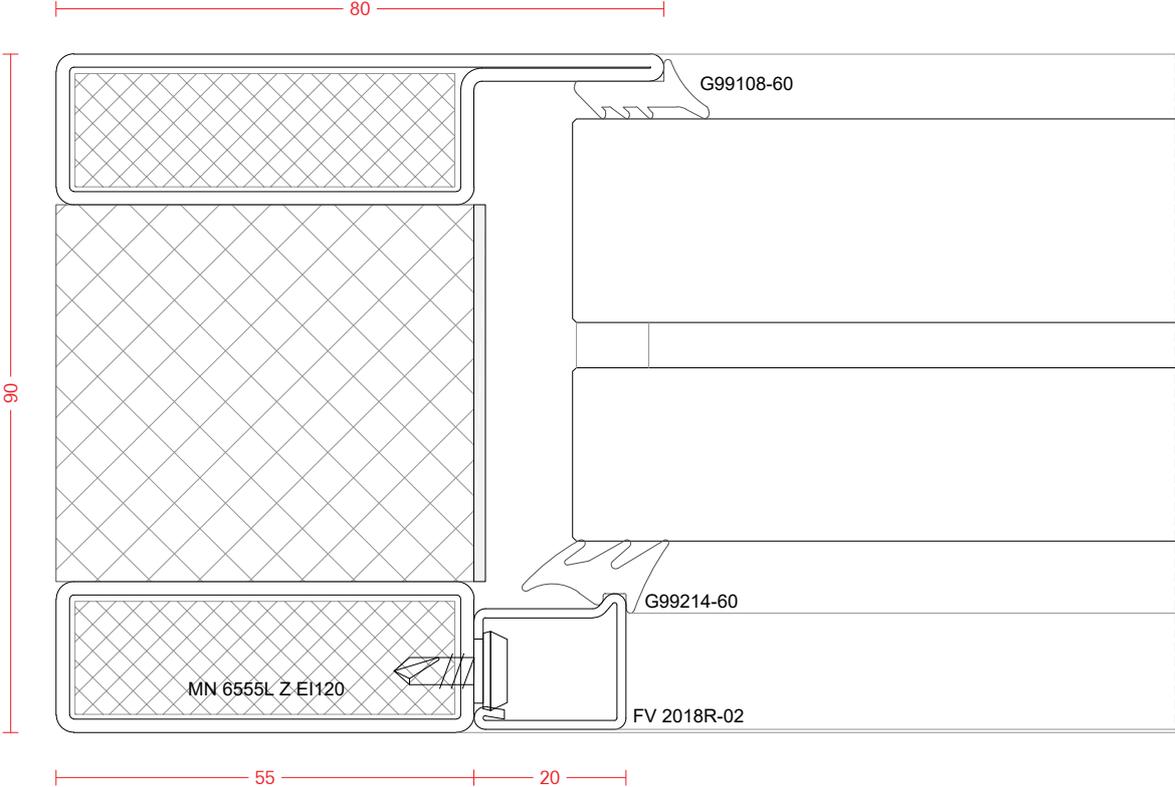

NODO 2

ESTERNO

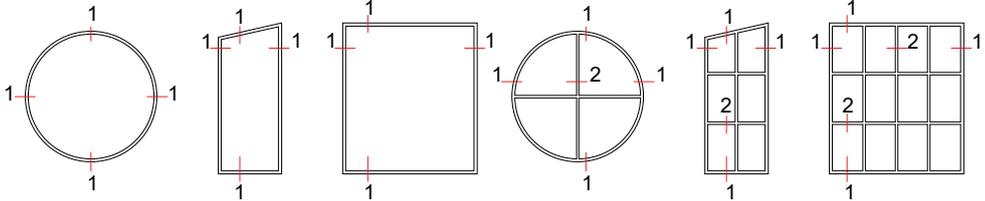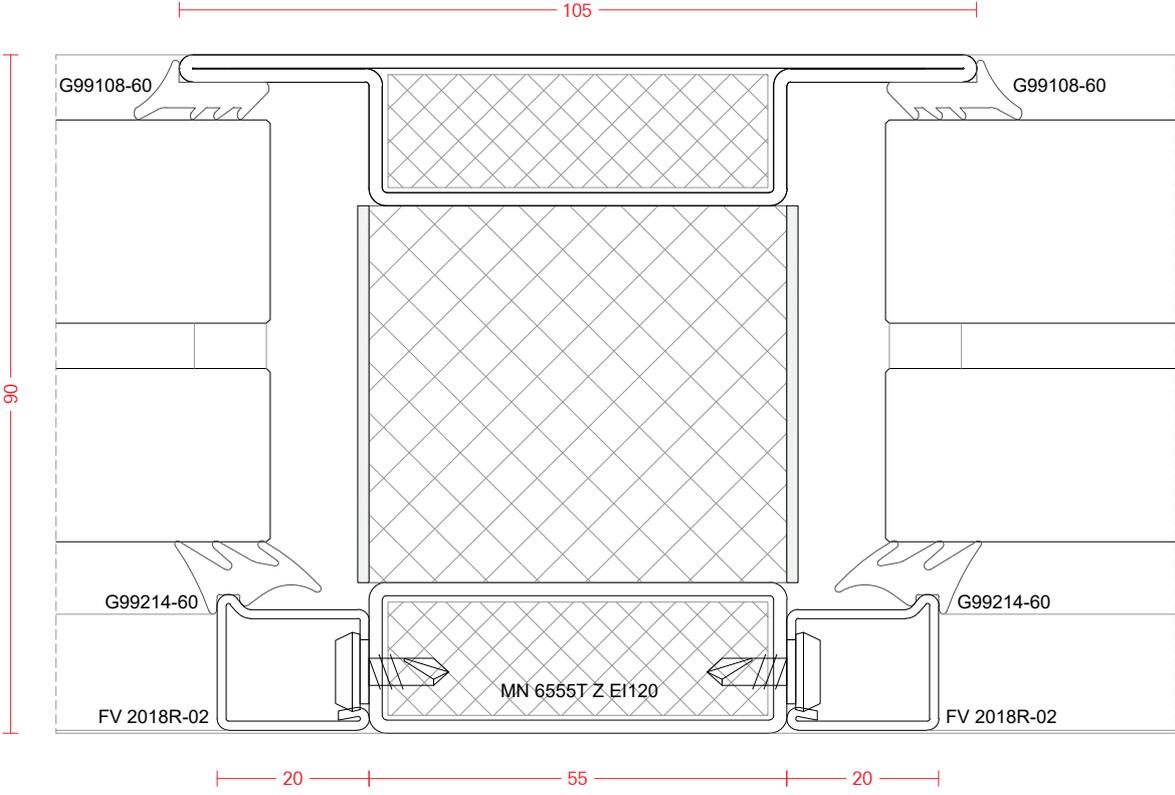

LIFT & SLIDE

Il sistema Mogs per aperture scorrevoli studiato per serramenti di pesi e dimensioni fuori dall'ordinario, con tecnologia a taglio termico. In acciaio zincato verniciabile, acciaio Cor-Ten e acciaio inox AISI 316L.



Alzante Scorrevole MLS72 TB

Alzante Scorrevole MLS72 TB


Il sistema per Alzante Scorrevole MLS72 TB è un sistema per aperture scorrevoli di pesi e dimensioni "fuori standard".

Robusti profili tubolari in acciaio, realizzati con lamiera di spessore 2 mm e sagomati in modo da formare delle cave porta guarnizione e una sede rinforzata per la ferramenta. Il massimo della resistenza ma con telaio sottilissimo (fino a soli 18 mm) e le elevate prestazioni termo-acustiche della tecnologia taglio termico Mogs. Disponibile in acciaio zincato verniciabile in qualsiasi colore, acciaio Cor-Ten e acciaio inox AISI 316L, Mogs Alzante Scorrevole può interagire con tecnologie domotiche attraverso l'automatizzazione del meccanismo di apertura/chiusura. Per infissi di grandi dimensioni, fino a 600 Kg.



CARATTERISTICHE


1. spessore 2 mm (20/10), tubolari saldati in continuo
2. cover di finitura
3. placcatura con materiale isolante
4. poliammide PA 6.6
5. incontro frontale in materiale isolante
6. guarnizione di battuta
7. porta guarnizione in materiale isolante
8. profili tagliotermico in acciaio zincato, cor-ten, inox AISI 316L
9. scarico acqua
10. compatibile con vetri isolanti, anche con lastre di sicurezza
11. fermavetri tubolari a scatto su viti o con design angolare L
12. ampia gamma di maniglie compatibili
13. aperture manuali fino a 400 Kg, motorizzate fino a 600 Kg
14. aperture singole o multi-anta, anche a scomparsa in nicchie a muro

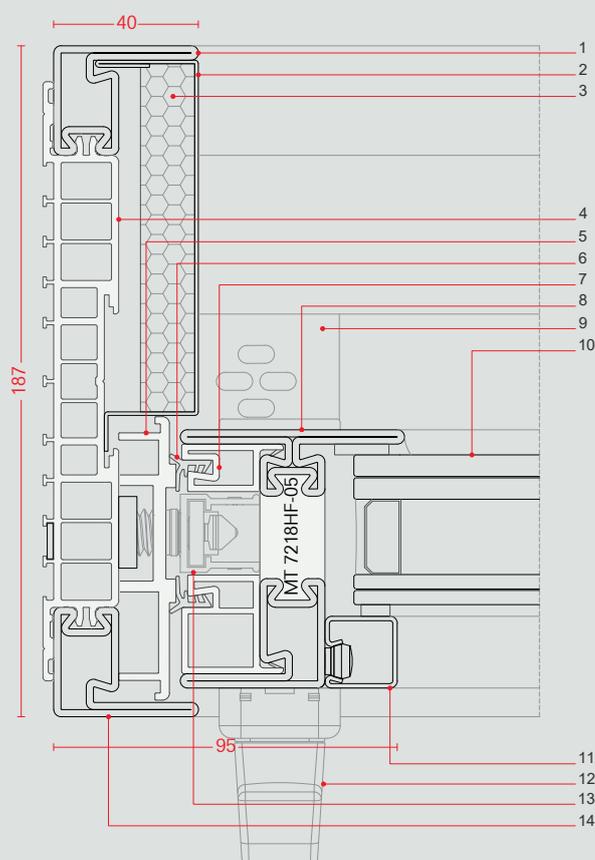


Alzante Scorrevole MLS72 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6600 mm


-02 Acciaio zincato -05 Acciaio inox AISI 316L 2B -06 Acciaio inox AISI 316L satinato -07 Acciaio Cor-Ten

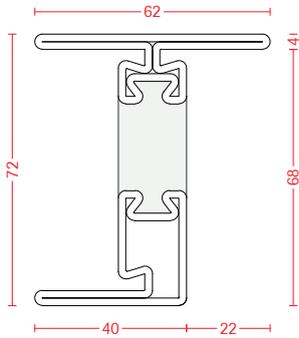


MT 7218HF-02
MT 7218HF-05
MT 7218HF-07

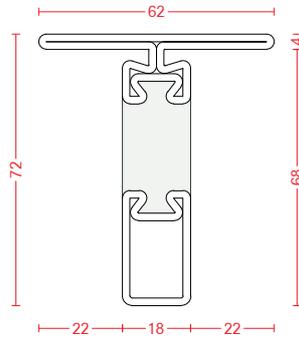


MT 7218TF-02
MT 7218TF-05
MT 7218TF-07

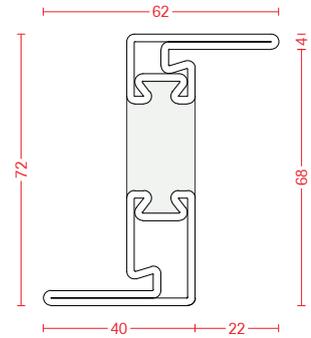


MT 7218ZF-02
MT 7218ZF-05
MT 7218ZF-07

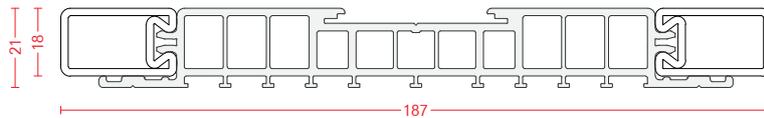

MT 18721CI-05
MT 18721CI-07
L 5800 mm

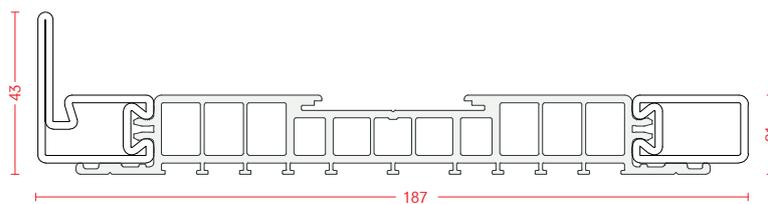

MT 18721CL-02
MT 18721CL-05
MT 18721CL-07
L 5800 mm

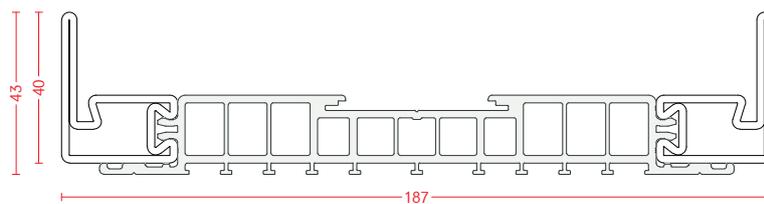

MT 18721CU-02
MT 18721CU-05
MT 18721CU-07
L 5800 mm


gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6600 mm

-02 Acciaio zincato -05 Acciaio inox AISI 316L 2B -06 Acciaio inox AISI 316L satinato -07 Acciaio Cor-Ten




E99403-02
E99403-06 L 3000 mm
E99403-07

E99404-02
E99404-06 L 4000 mm

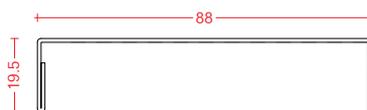

E99405-02
E99405-06 L 3000 mm
E99405-07

E99406-02
E99406-06 L 4000 mm

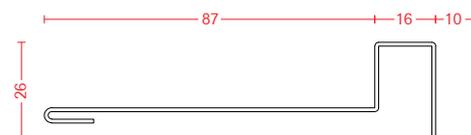

E99408-02
E99408-06 L 3000 mm
E99408-07

E99409-02
E99409-06 L 4000 mm




E99407-06
E99407-07
L 3000 mm




E99401-06
L 4000 mm




E99412-05
L 3000 mm

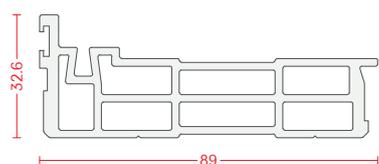


99 8933PL-62
L 4000 mm

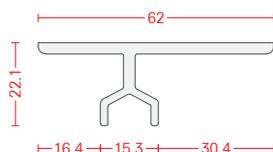


99 6222GU-65
L 5800 mm



99 2813PG-62
L 4000 mm



99 2828PG-62
L 4000 mm




99 7916PL-62
L 5800 mm

Alzante Scorrevole MLS72 TB

fermavetri a scatto in alluminio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm


viti di fissaggio fermavetri

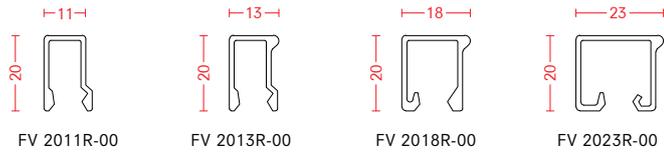

F99052-02

fermavetri a scatto in acciaio - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

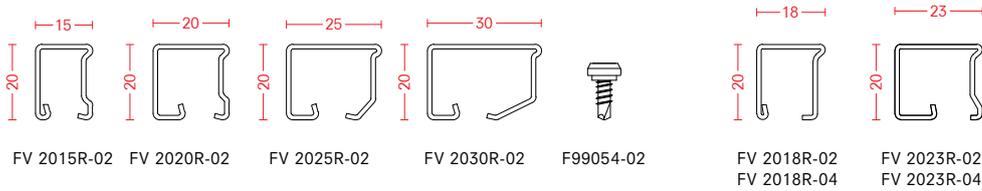

FV 2015R-02

FV 2020R-02

FV 2025R-02

FV 2030R-02

F99054-02

FV 2018R-02
FV 2018R-04

FV 2023R-02
FV 2023R-04

F99051-02


F99061-03
BOCCOLA

D99980-02
VITE PER
BOCCOLA

F99060-03
RIVETTO PER
FERMAVETRI INOX



fermavetri a scatto in acciaio inox AISI 316L satinato - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

viti di fissaggio fermavetri

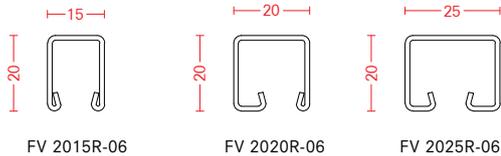

F99055-05

fermavetri angolari in acciaio - lunghezza barre fermavetri 3000 mm (4000 mm su richiesta solo per finiture -02 e -06)

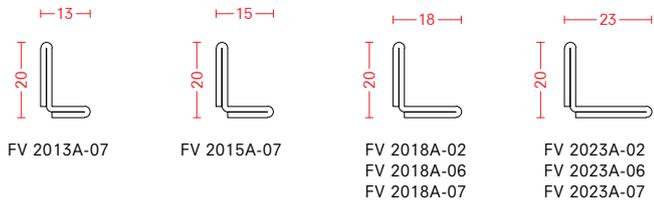

FV 2013A-07

FV 2015A-07

FV 2018A-02
FV 2018A-06
FV 2018A-07


FV 2023A-02
FV 2023A-06
FV 2023A-07

D99802-03

D99851-03

D99868-03

fermavetri in acciaio inox AISI 316L satinato con clips - lunghezza barre fermavetri 6000 mm

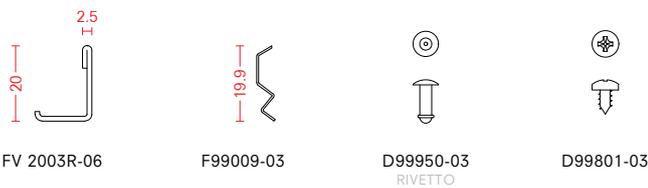

FV 2003R-06

F99009-03

D99950-03
RIVETTO

D99801-03

guarnizioni di battuta



G99012-60



G99013-60



G12015-60



G99401-62
SPAZZOLINO

vetro - guarnizioni esterne




G99106-60



G99107-60
ADESIVA



G99108-60
ADESIVA



G99109-60



G99105-61
ADESIVA




G99104-61
ADESIVA


vetro - guarnizioni interne





accessori e complementi

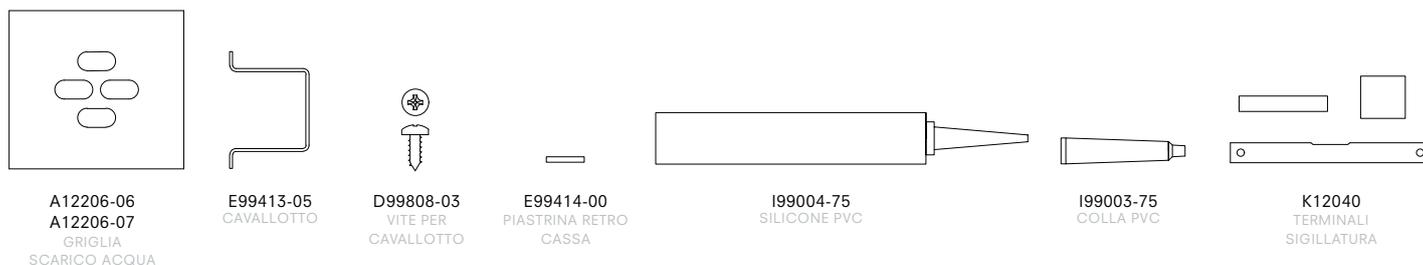

accessori anta fissa

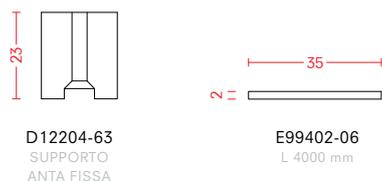

accessori anta apribile - approfondimento al capitolo accessori

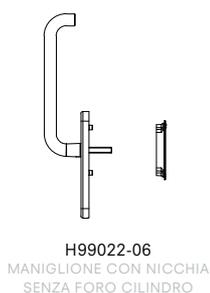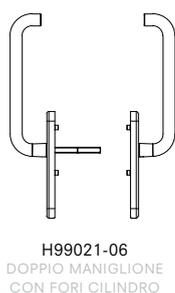


Alzante Scorrevole MLS72 TB

esempi d'impiego

NODO 1

ESTERNO

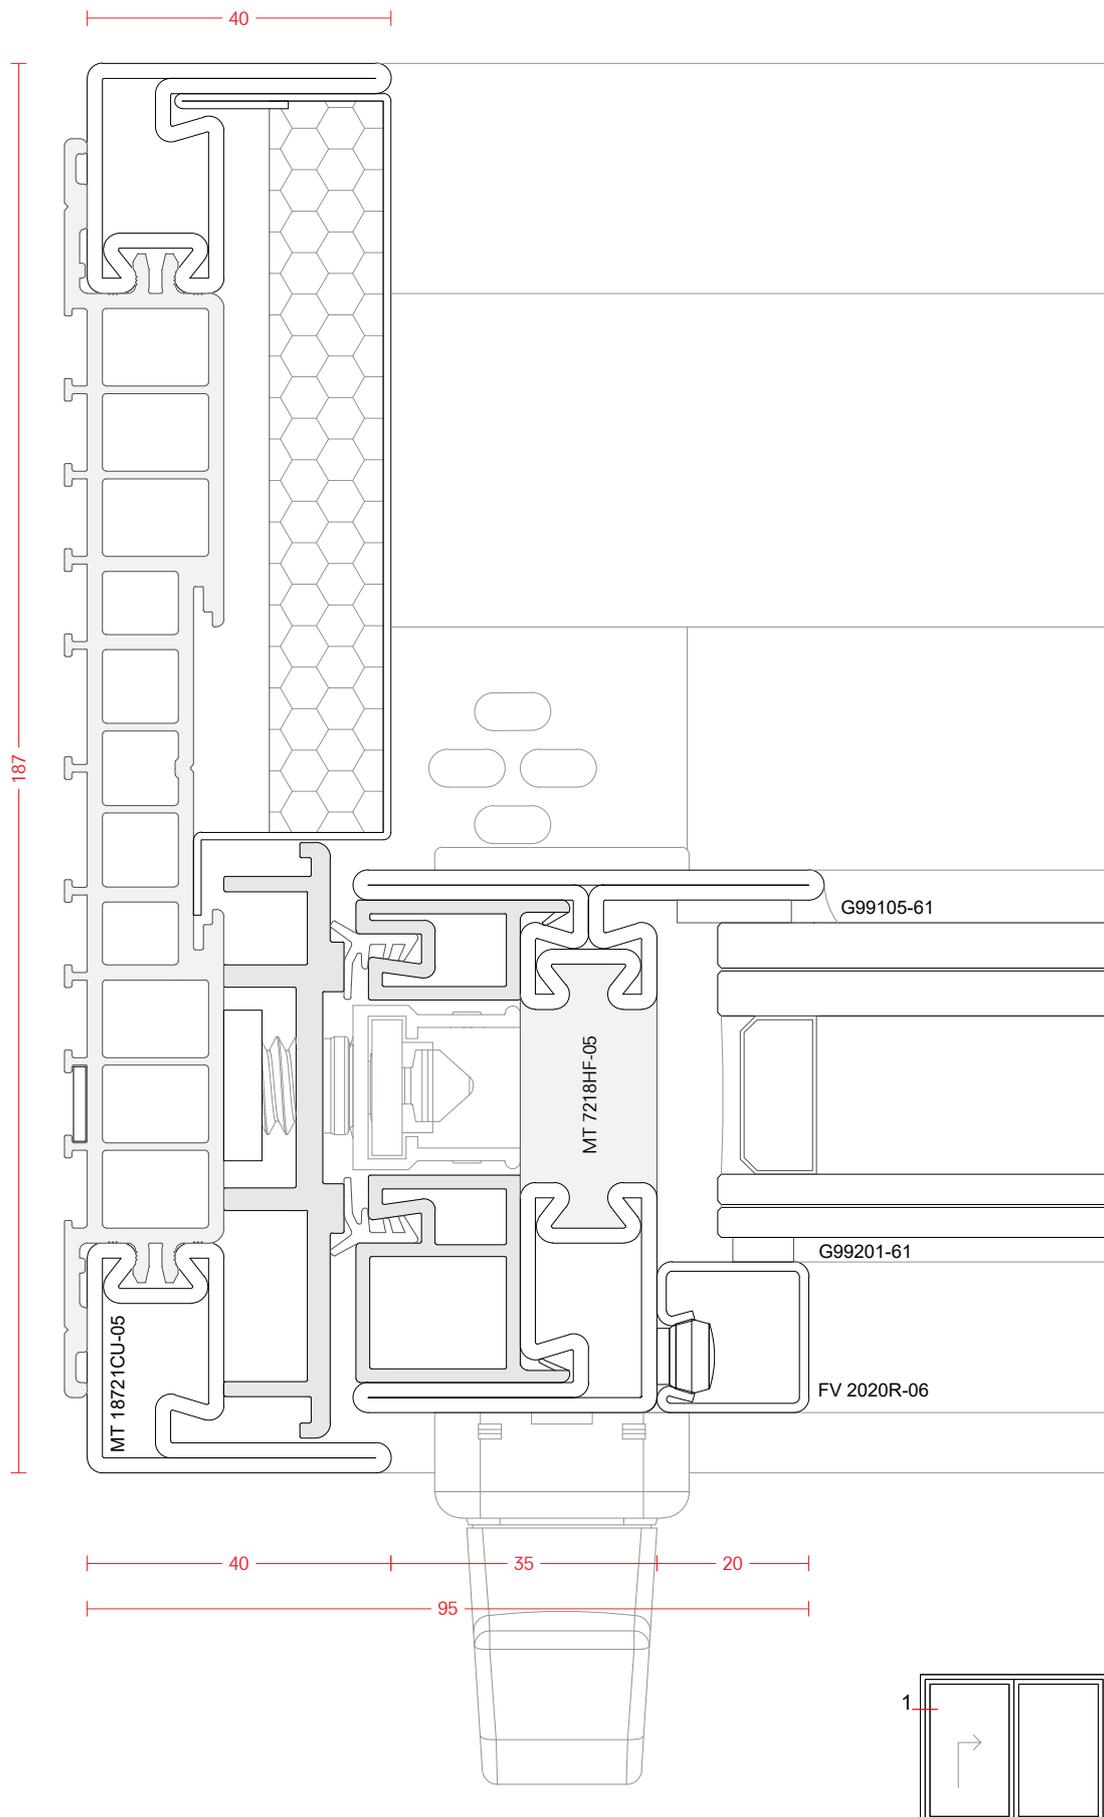


esempi d'impiego

NODO 2


ESTERNO

62

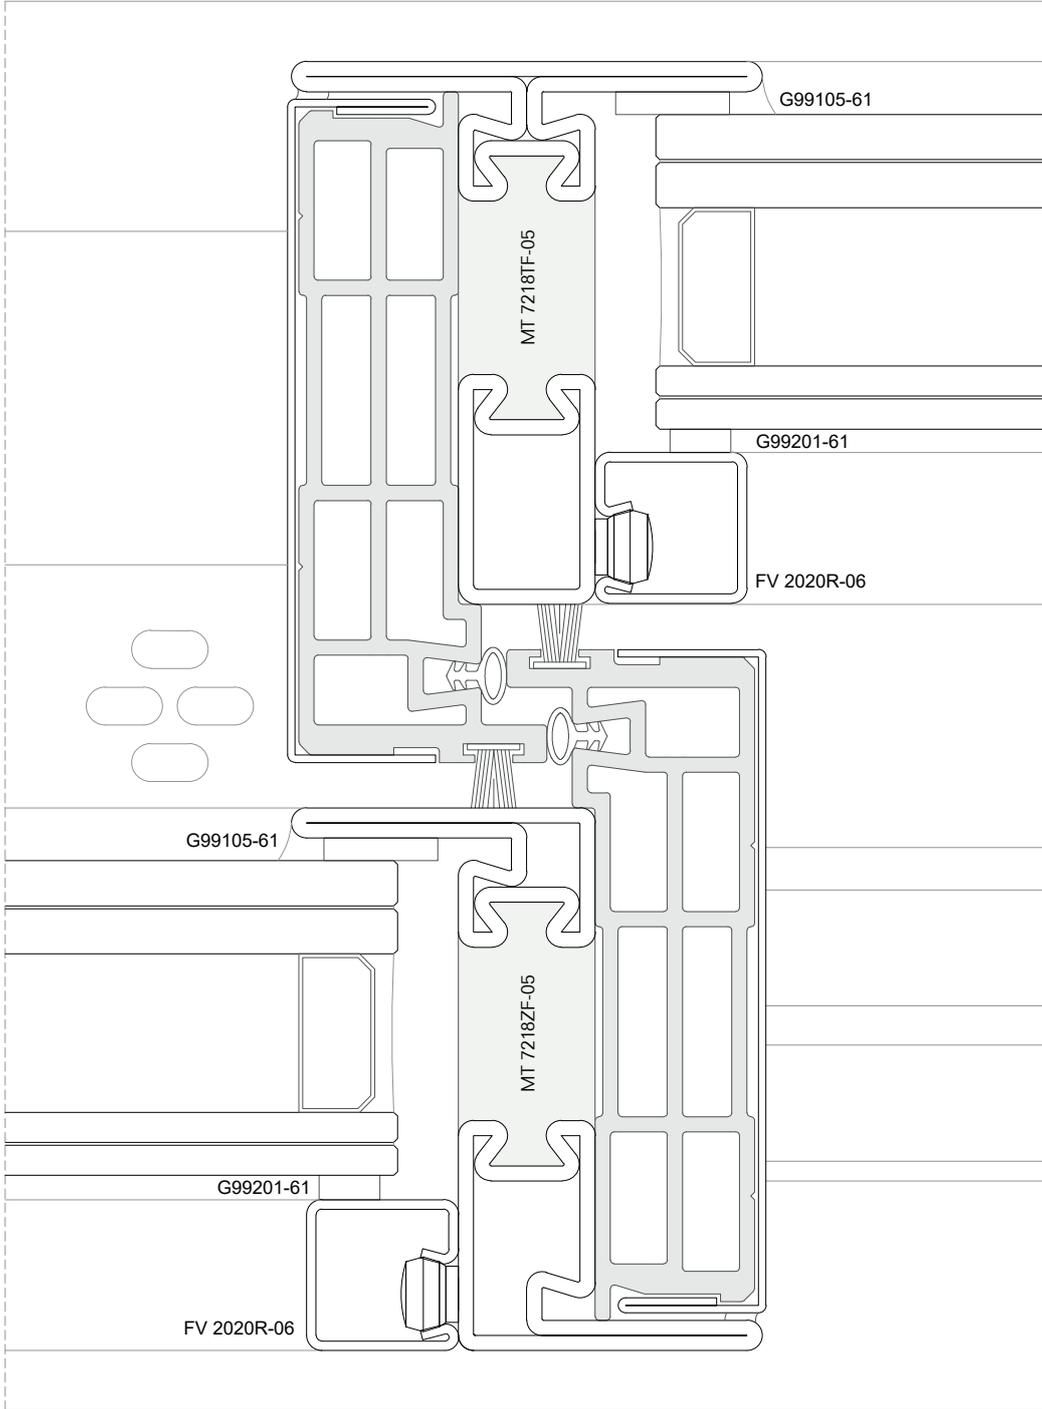


20 40

60





Alzante Scorrevole MLS72 TB

esempi d'impiego

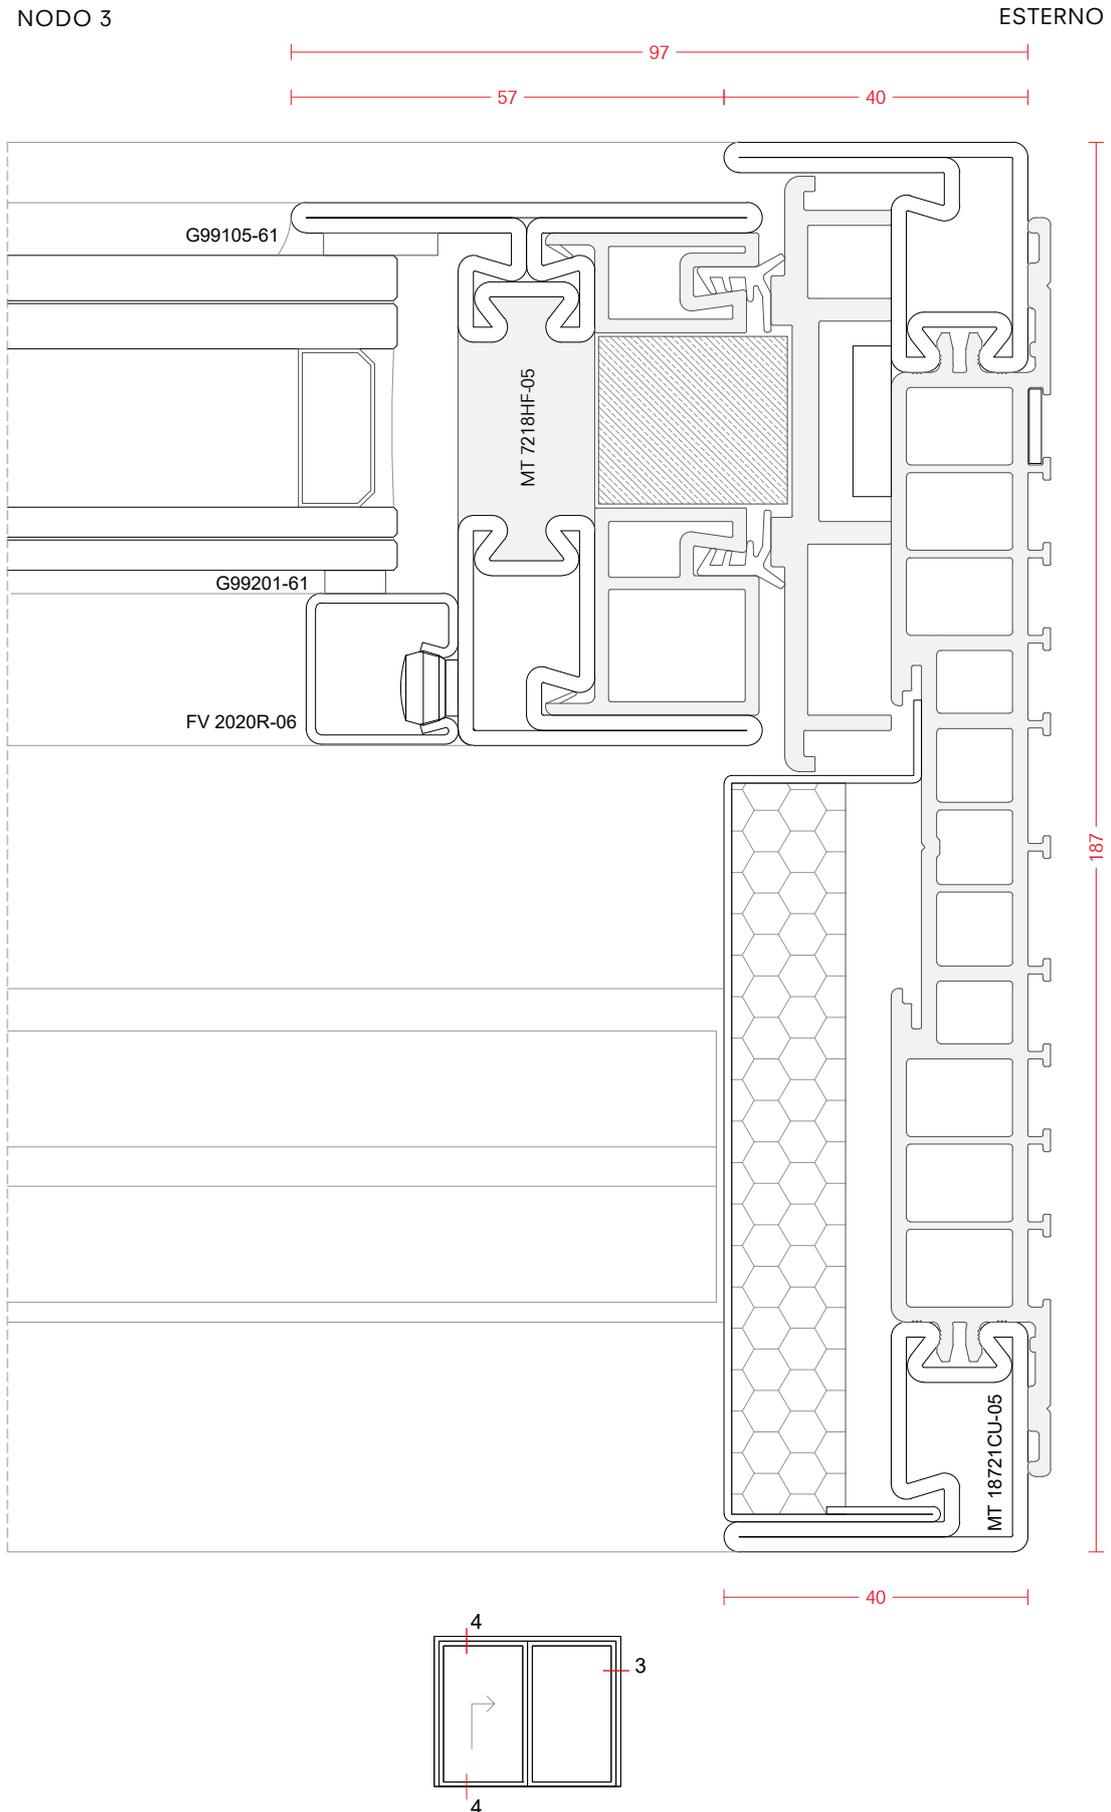

esempi d'impiego

NODO 4
ESTERNO

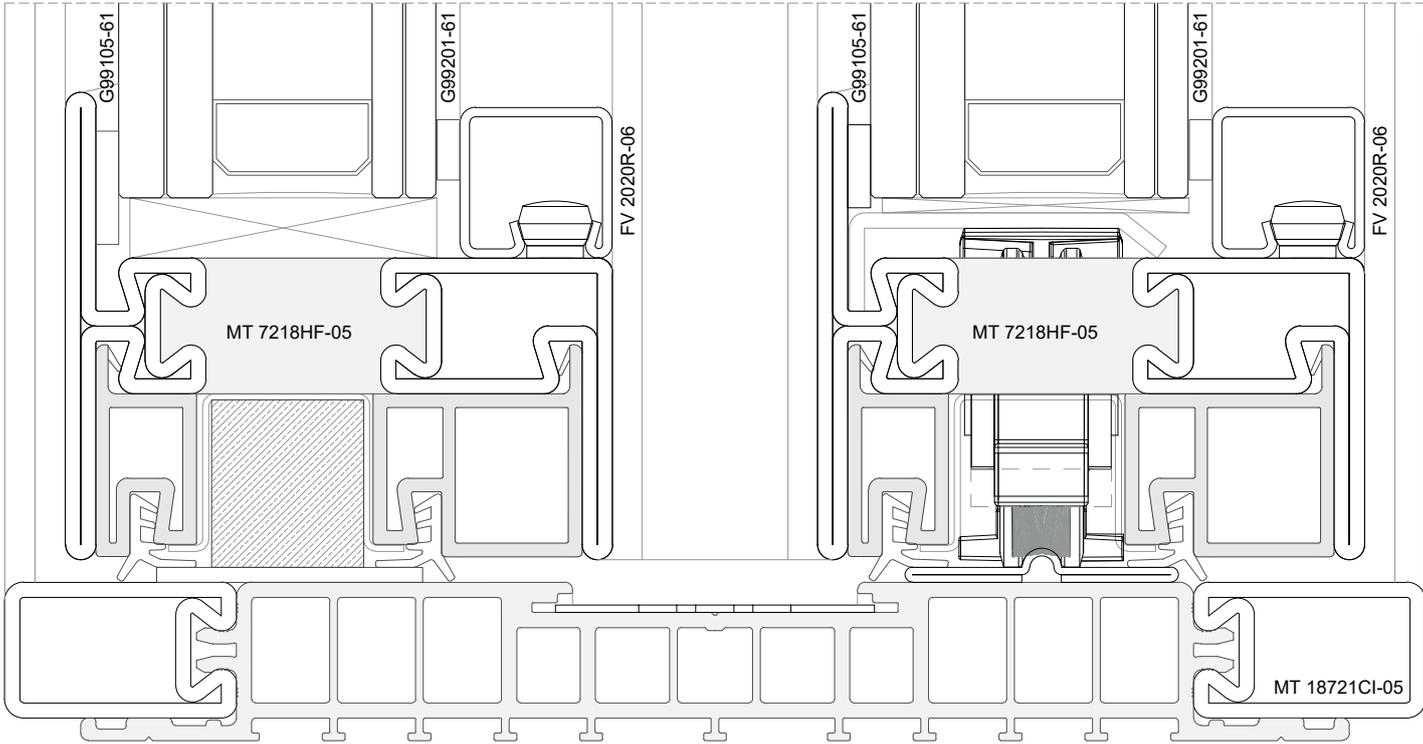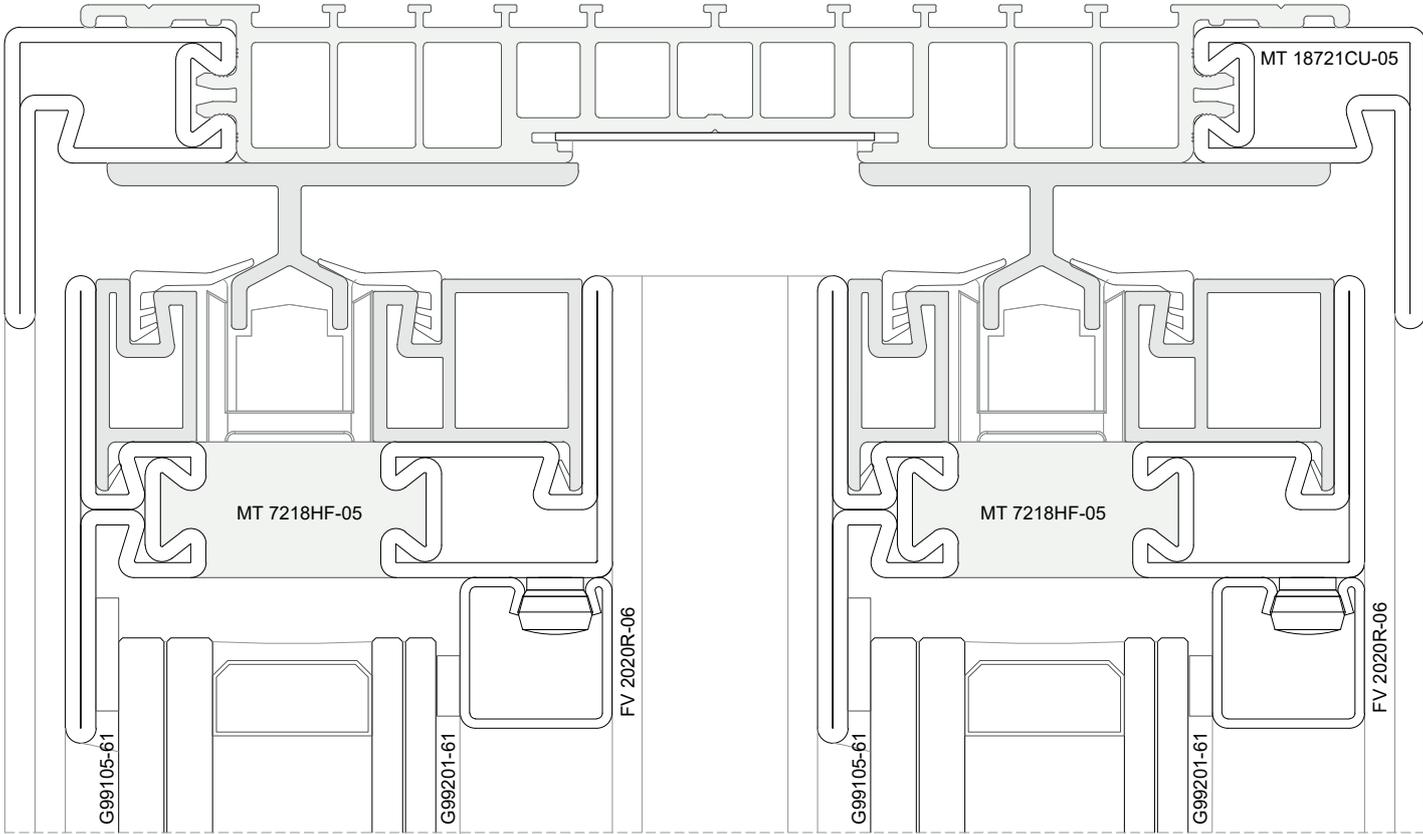

CURTAIN WALLS

I sistemi Mogs per facciate continue sono un insieme di soluzioni per la produzione di grandi involucri in acciaio e vetro. Certificati presso il prestigioso IFT Rosenheim, rappresentano il massimo livello tecnico di Mogs per la realizzazione di facciate, pareti e coperture vetrate e sono caratterizzati da altissime performance di tenuta ed isolamento.

ST 45 TB
ST 60 TB
OS-TEC 55 TB
OS-TEC 50-1 TB
OS-TEC 55-1 TB
OS-TEC 60-1 TB


Facciate Continue ST TB

Mogs Facciate Continue ST TB è un insieme di soluzioni per la produzione di facciate continue, tetti e verande in vetro e acciaio. L'ampia gamma di profili, guarnizioni e listelli di fissaggio consente di realizzare anche i progetti più complessi con prestazioni meccaniche, di tenuta e di isolamento ai massimi livelli. I sistemi Facciate Continue ST TB hanno superato test tagliafuoco EI 30-120.



CARATTERISTICHE


1. profilo in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304
2. viti autoforanti in acciaio inox A2
3. sistema di guarnizioni in EPDM a più livelli di tenuta
4. compatibile con vetri isolanti
5. tenuta con guarnizioni in EPDM
6. rondelle di tenuta
7. boccole di tenuta
8. pressori in alluminio o acciaio inossidabile AISI 316
9. copertine di finitura in alluminio o acciaio inossidabile AISI 316

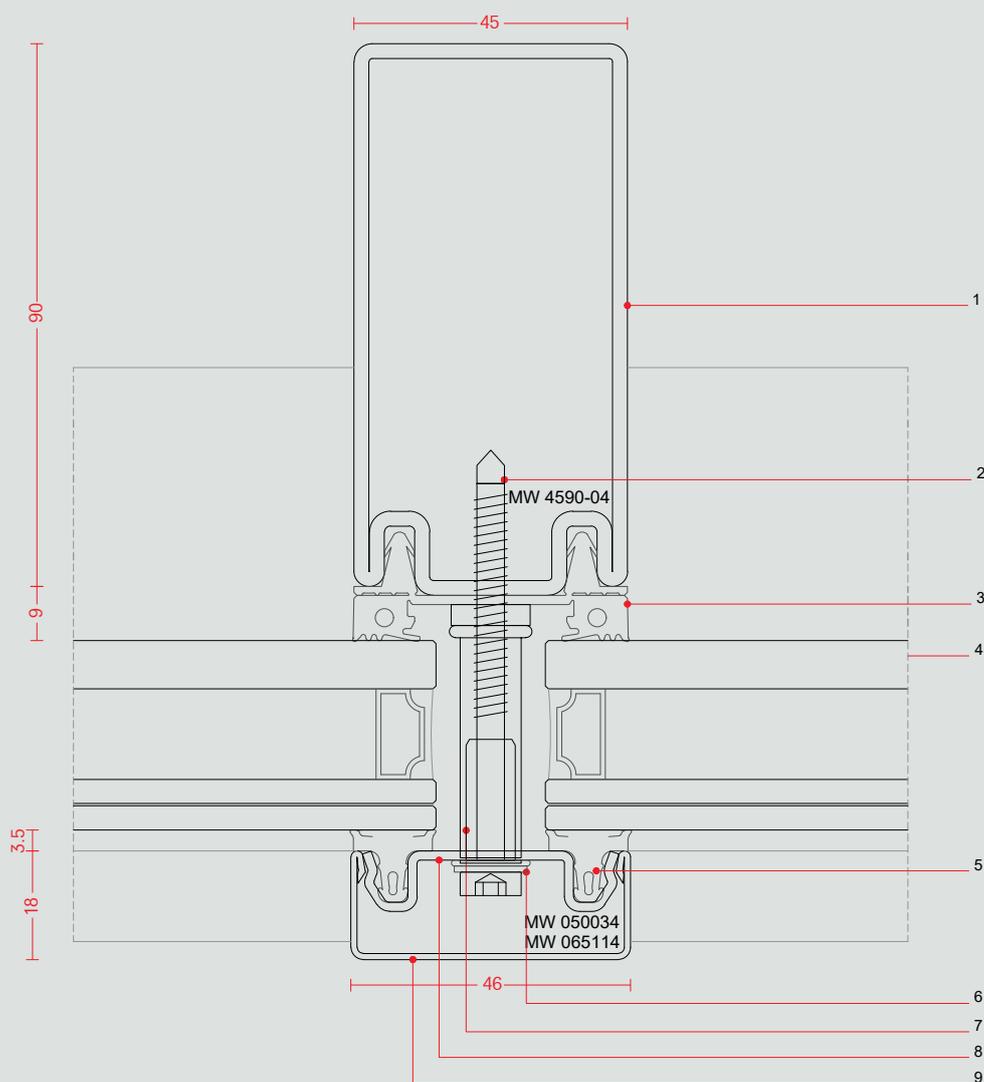


Facciate Continue ST45 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


-02 Acciaio zincato -03 Acciaio inox AISI 304 2B -04 Acciaio inox AISI 304 satinato




MW 4545-02

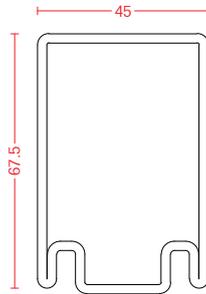


MW 4567-02
MW 4567-03
MW 4567-04

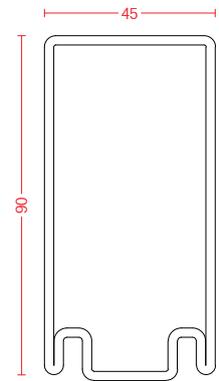


MW 4590-02
MW 4590-03
MW 4590-04

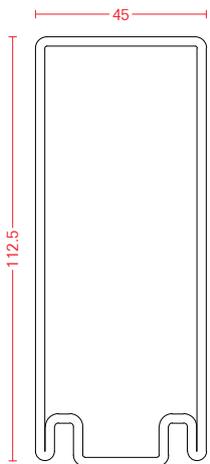

MW 45112-02

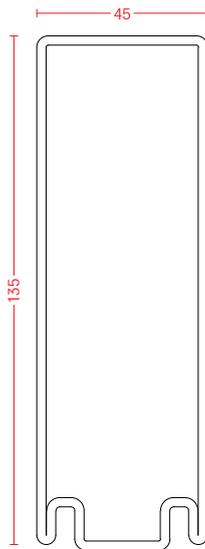


MW 45135-02
MW 45135-03
MW 45135-04

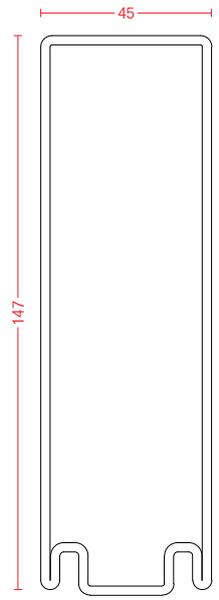


MW 45147-02

copertine a scatto in alluminio - lunghezza barre 6000 mm

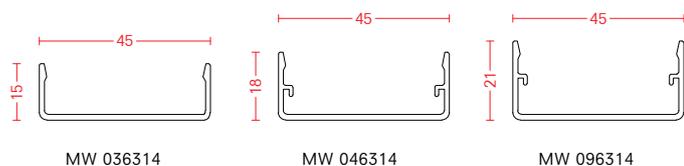

copertine a scatto in acciaio inox AISI 316 satinato - lunghezza barre 6000 mm

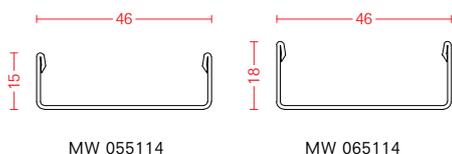

pressori - lunghezza barre 6000 mm




guarnizione su tubolare per montanti e traversi

guarnizioni per pressori



silicone




MW 364991
SILICONE PER
INCOLLAGGIO
GUARNIZIONE

Facciate Continue ST45 TB

cavallotti


MW 343515
PER PROFILO
MW 45135-XX

MW 323515
PER PROFILO
MW 4590-XX

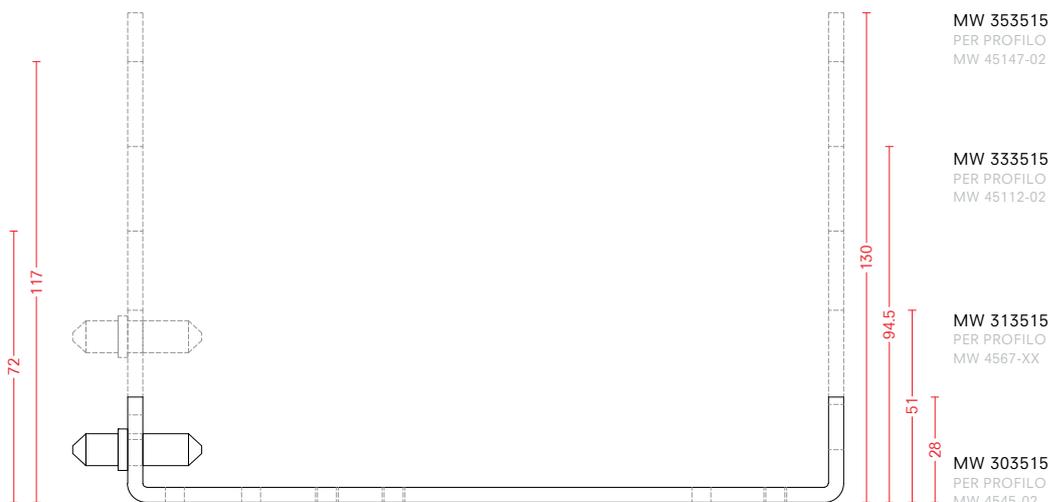


MW 922506
1 VITE FISSAGGIO
PER CAVALLOTTO
SOLO PER FISSAGGIO
SEQUENZIALE TRAVERSI

croci di connessione montante/traverso

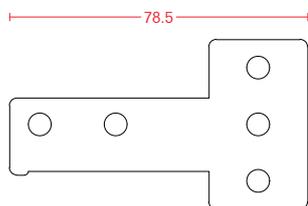

MW 003525

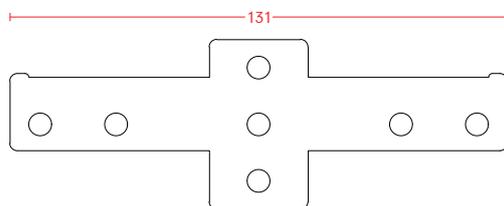

MW 013525



MW 001506

supporti vetro



COD

MW 404515
MW 414515
MW 424515
MW 434515
MW 444515
MW 454515
MW 464515
MW 474515
MW 484515
MW 494515
MW 405515

spessore vetro

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm

COD

MW 415515
MW 425515
MW 435515
MW 445515
MW 456515
MW 466515
MW 476515
MW 486515
MW 496515
MW 407515


spessore vetro

28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
44 mm
46 mm




MW 005506
2 VITI PER SUPPORTO
VETRO

fondini di giunto sotto pressione

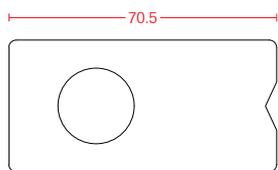


MW 045525

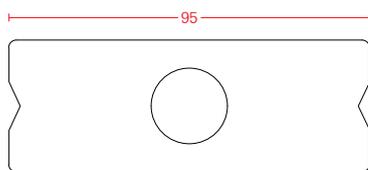

MW 035525

boccole


bussole con guarnizione



MW 131556

MW 111556

MW 121556



COD	lunghezza	COD	lunghezza
MW 154556	16 mm	MW 103556	38 mm
MW 164556	18 mm	MW 113556	40 mm
MW 112556	20 mm	MW 123556	42 mm
MW 122556	22 mm	MW 133556	44 mm
MW 132556	24 mm	MW 143556	46 mm
MW 142556	26 mm	MW 153556	48 mm
MW 152556	28 mm	MW 163556	50 mm
MW 162556	30 mm	MW 173556	52 mm
MW 172556	32 mm	MW 183556	54 mm
MW 182556	34 mm	MW 193556	56 mm
MW 192556	36 mm		

viti inox A2



VITE AUTOFORANTE
CON GUARNIZIONE

COD	lunghezza
MW 008506	26 mm
MW 508506	28 mm
MW 018506	30 mm
MW 518506	32 mm
MW 028506	34 mm
MW 528506	36 mm
MW 038506	38 mm
MW 538506	40 mm
MW 048506	42 mm
MW 548506	44 mm
MW 058506	46 mm

COD	lunghezza
MW 558506	48 mm
MW 068506	50 mm
MW 568506	52 mm
MW 078506	54 mm
MW 578506	56 mm
MW 088506	58 mm
MW 588506	60 mm
MW 098506	62 mm
MW 009506	65 mm
MW 509506	68 mm
MW 019506	70 mm




VITE AUTOFORANTE
TESTA SVASATA

COD	lunghezza
MW 063506	50 mm
MW 073606	60 mm
MW 083506	80 mm


Facciate Continue ST45 TB

esempi d'impiego


NODO 1

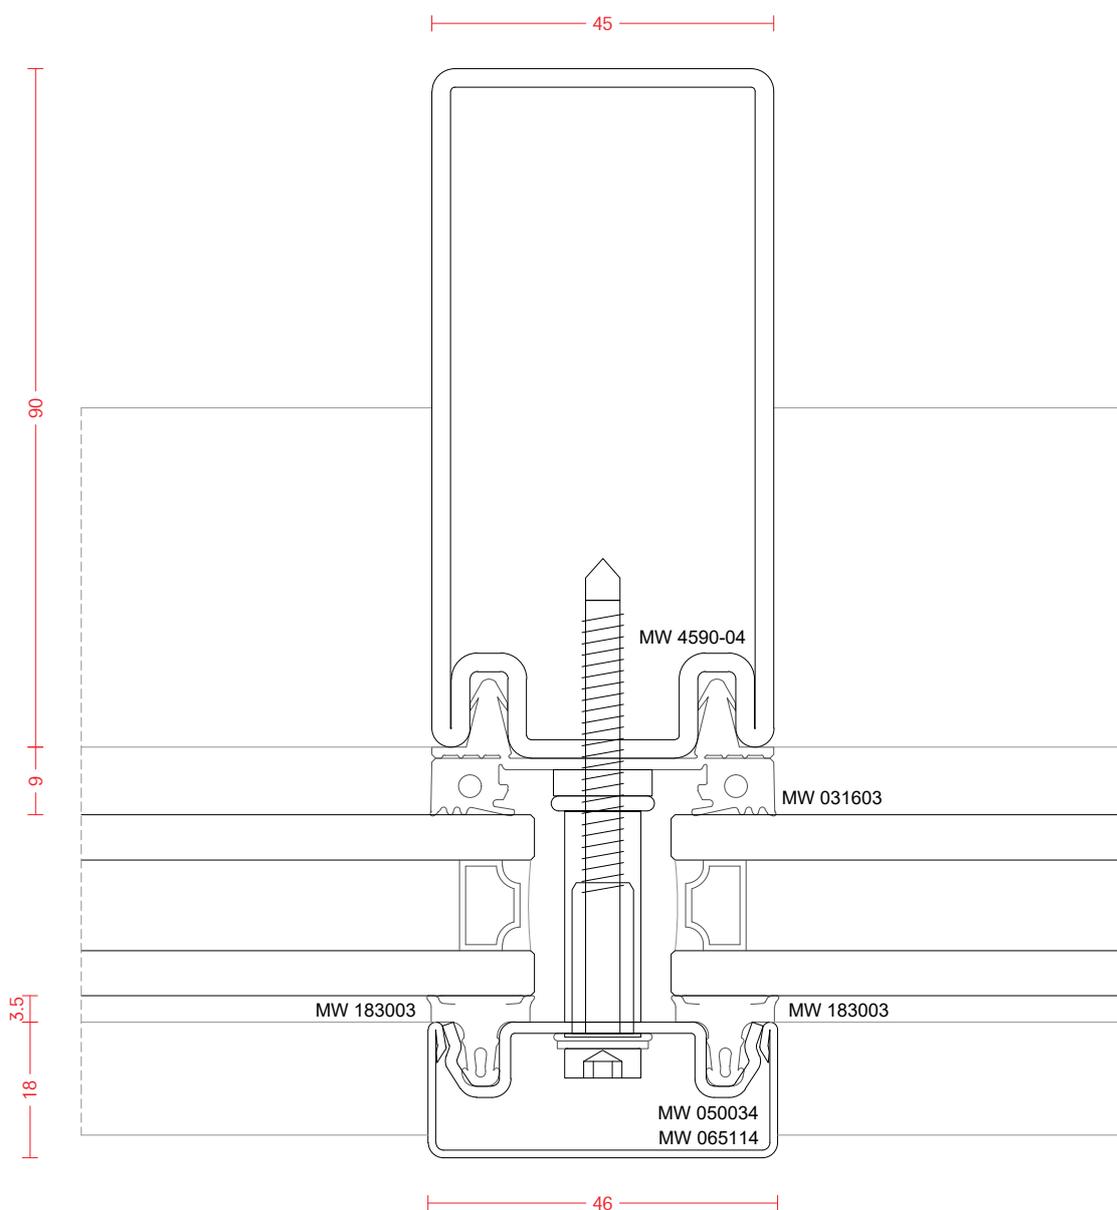


ESTERNO



NODO 2

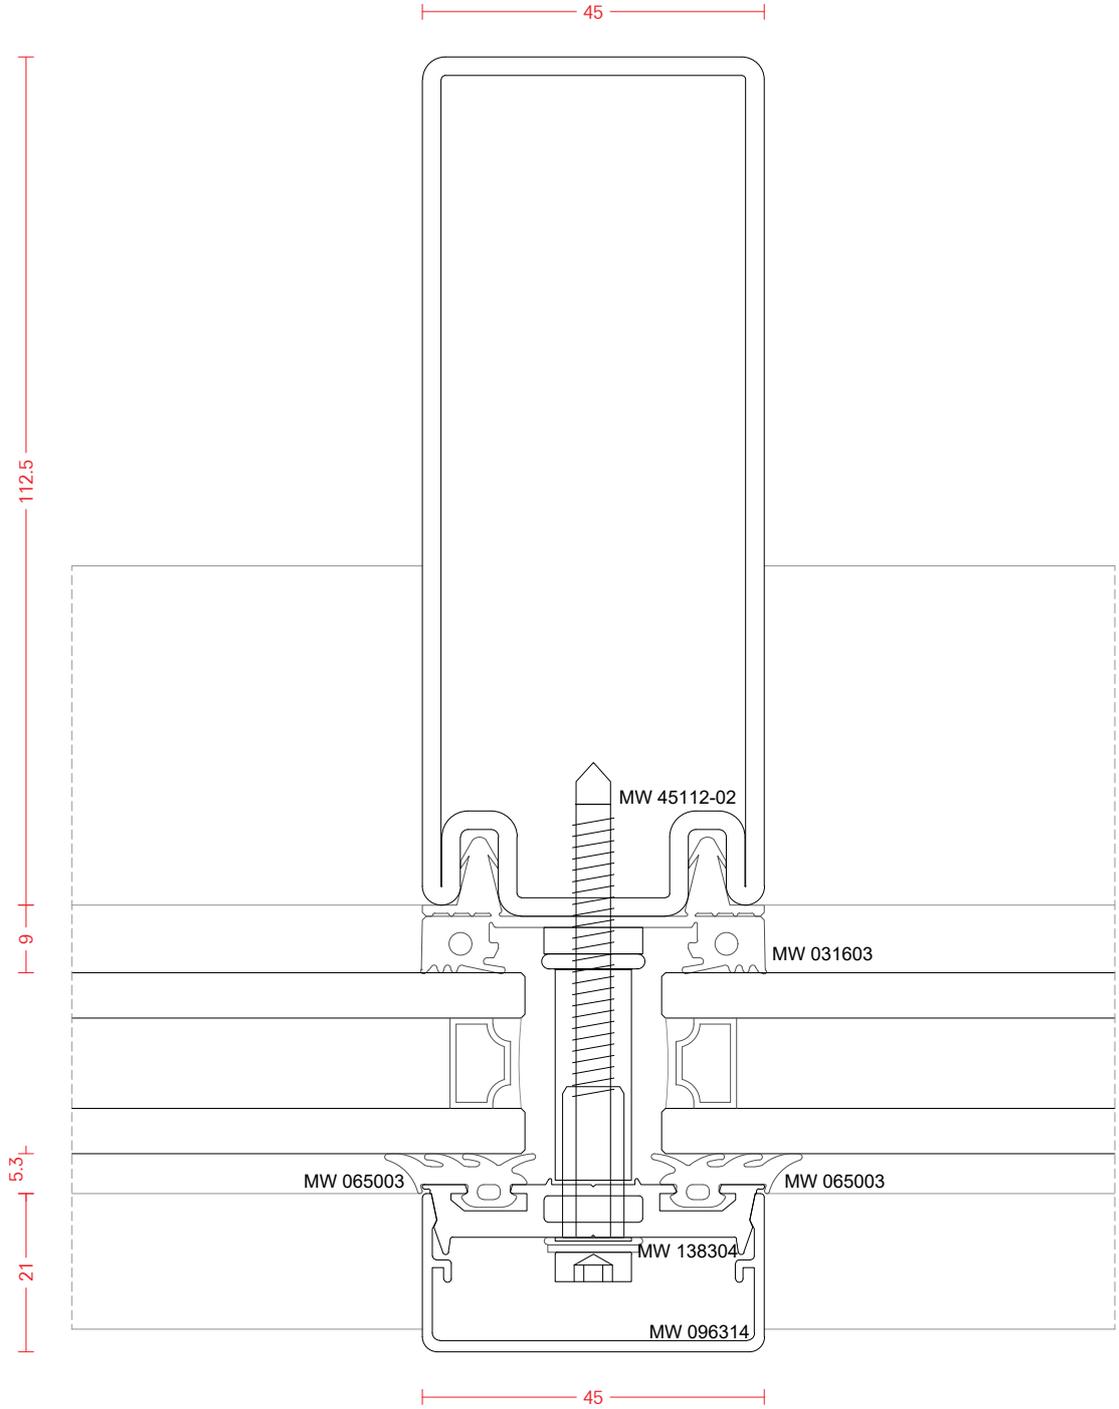


ESTERNO



Facciate Continue ST60 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm

-02 Acciaio zincato -03 Acciaio inox AISI 304 2B -04 Acciaio inox AISI 304 satinato

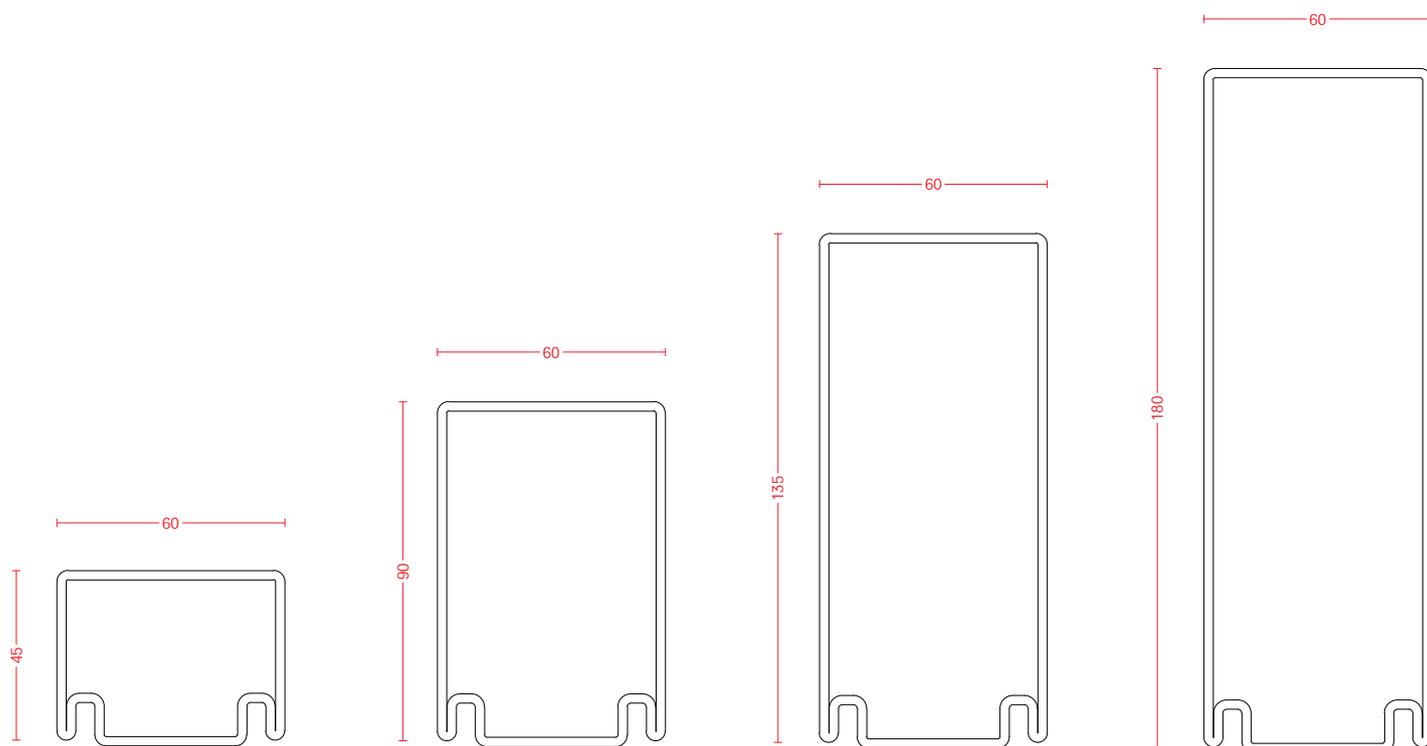


MW 6045-02

MW 6090-02
MW 6090-03
MW 6090-04

MW 60135-02
MW 60135-03
MW 60135-04

MW 60180-02
MW 60180-03
MW 60180-04

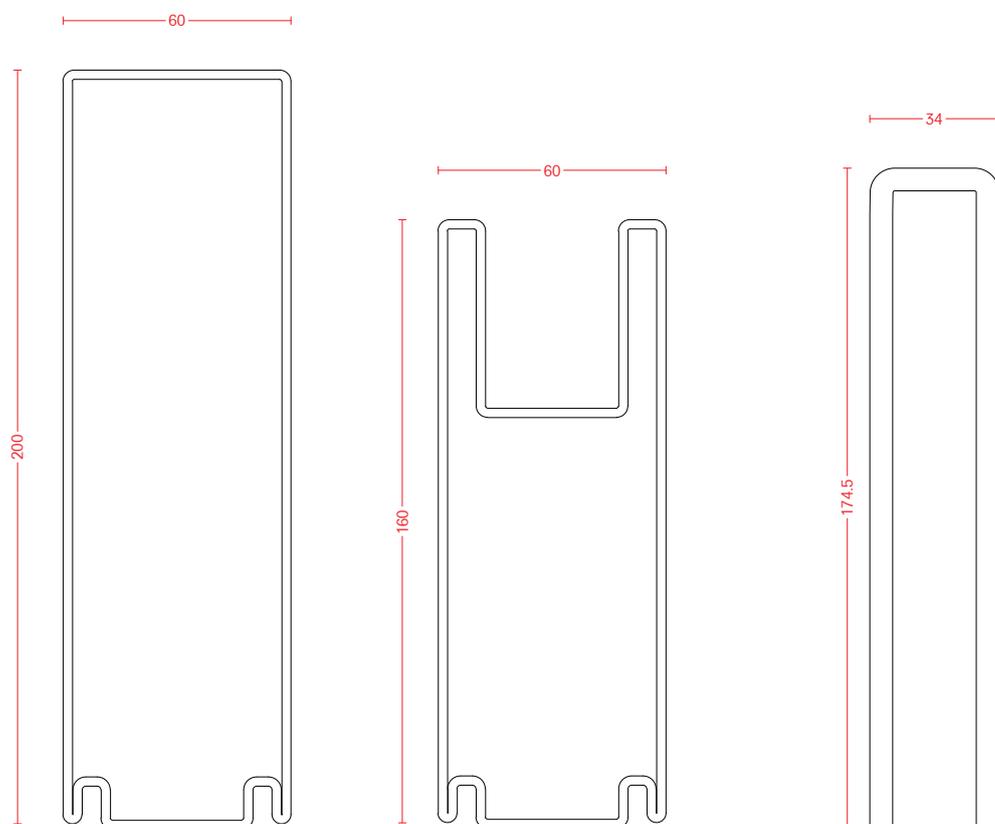


MW 60200-02

MW 60160R-02

MW 34175-02 L 6000 mm
MW 34175L-02 L 12000 mm
RINFORZO PER PROFILO MW 60180-XX

copertine a scatto in alluminio - lunghezza barre 6000 mm

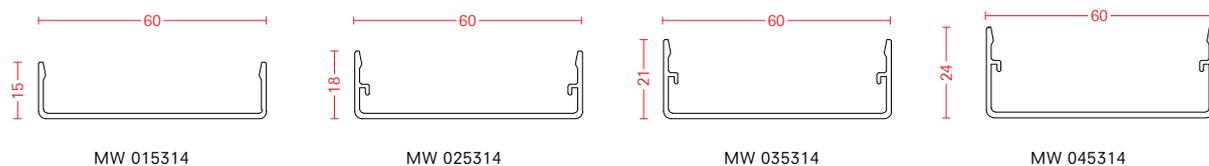


MW 015314

MW 025314

MW 035314

MW 045314

copertine a scatto in acciaio inox AISI 316 satinato - lunghezza barre 6000 mm

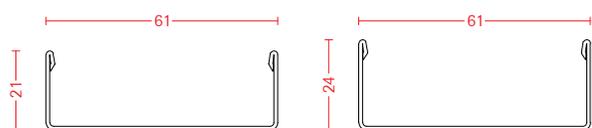

MW 035114

MW 045114

pressori - lunghezza barre 6000 mm



MW 135304
ALUMINIO

MW 009304
ALUMINIO

MW 065304
ALUMINIO

MW 060034
INOX AISI 316 2B


guarnizione su tubolare per montanti e traversi



MW 071503

guarnizioni per pressori

silicone

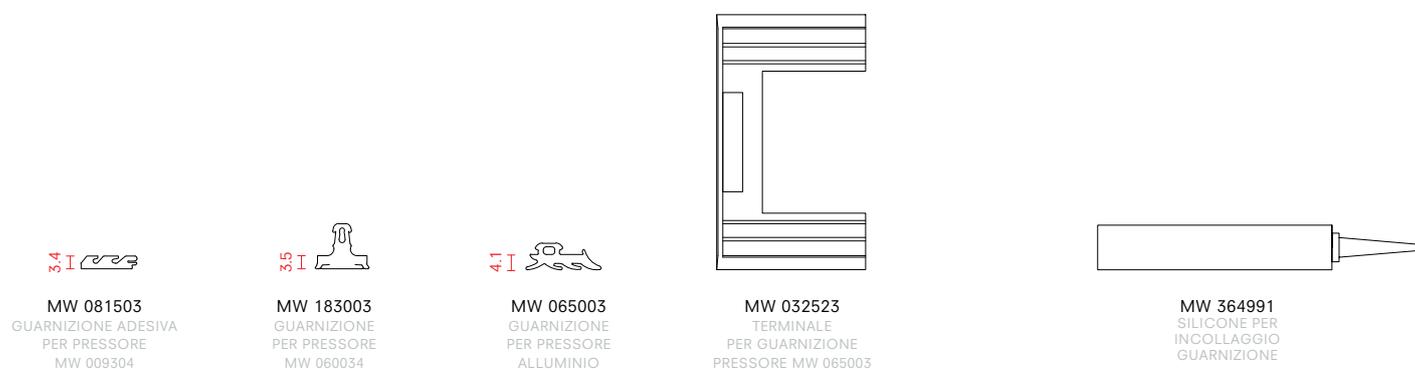

3.4 I

MW 081503
GUARNIZIONE ADESIVA
PER PRESSORE
MW 009304

3.5 I

MW 183003
GUARNIZIONE
PER PRESSORE
MW 060034

4.1 I


MW 065003
GUARNIZIONE
PER PRESSORE
ALLUMINIO

MW 032523
TERMINALE
PER GUARNIZIONE
PRESSORE MW 065003


MW 364991
SILICONE PER
INCOLLAGGIO
GUARNIZIONE

Facciate Continue ST60 TB


cavallotti

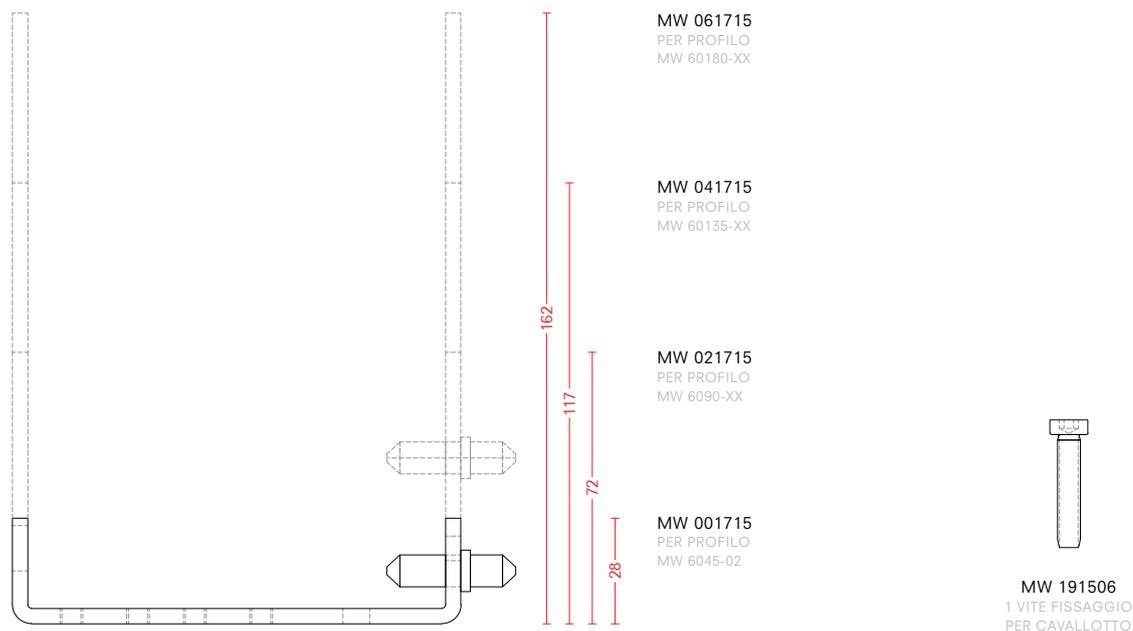

croci di connessione montante/traverso - supporto vetro

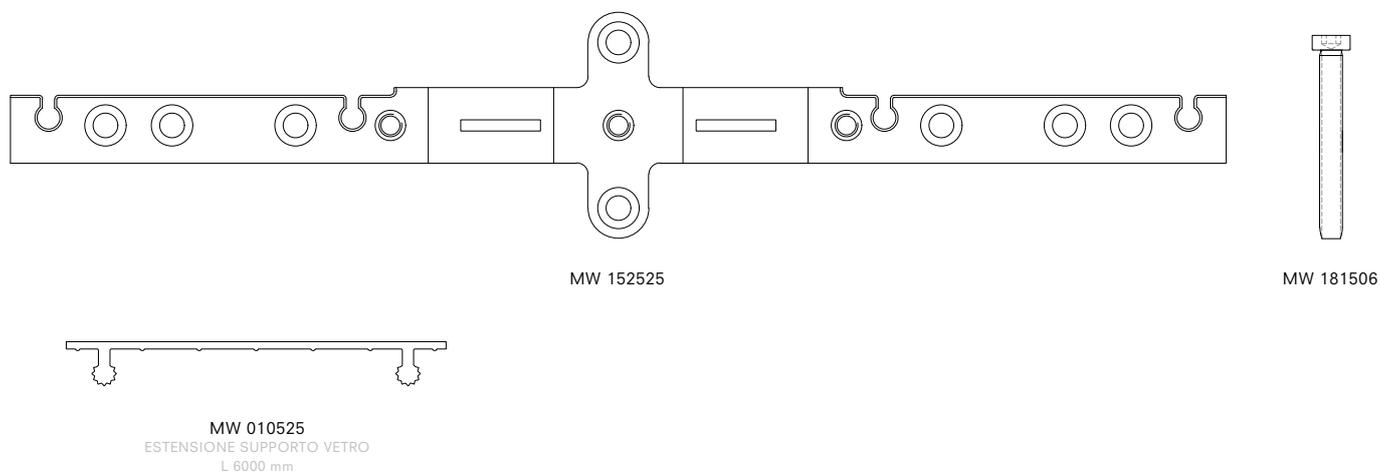


fondini di giunto sotto pressore

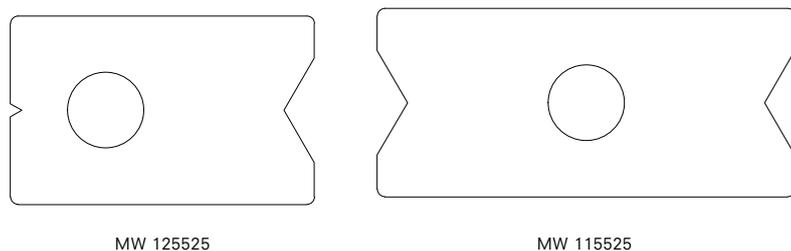


boccole

bussole con guarnizione



MW 111556

MW 121556



COD	lunghezza	COD	lunghezza
MW 154556	16 mm	MW 103556	38 mm
MW 164556	18 mm	MW 113556	40 mm
MW 112556	20 mm	MW 123556	42 mm
MW 122556	22 mm	MW 133556	44 mm
MW 132556	24 mm	MW 143556	46 mm
MW 142556	26 mm	MW 153556	48 mm
MW 152556	28 mm	MW 163556	50 mm
MW 162556	30 mm	MW 173556	52 mm
MW 172556	32 mm	MW 183556	54 mm
MW 182556	34 mm	MW 193556	56 mm
MW 192556	36 mm		

viti inox A2




COD	lunghezza	COD	lunghezza
MW 008506	26 mm	MW 558506	48 mm
MW 508506	28 mm	MW 068506	50 mm
MW 018506	30 mm	MW 568506	52 mm
MW 518506	32 mm	MW 078506	54 mm
MW 028506	34 mm	MW 578506	56 mm
MW 528506	36 mm	MW 088506	58 mm
MW 038506	38 mm	MW 588506	60 mm
MW 538506	40 mm	MW 098506	62 mm
MW 048506	42 mm	MW 009506	65 mm
MW 548506	44 mm	MW 509506	68 mm
MW 058506	46 mm	MW 019506	70 mm

VITE AUTOFORANTE CON GUARNIZIONE



COD	lunghezza
MW 063506	50 mm
MW 073606	60 mm
MW 083506	80 mm

VITE AUTOFORANTE TESTA SVASATA





COD	lunghezza
MW 122506	20 mm
MW 132506	30 mm
MW 142506	40 mm
MW 152506	50 mm

VITE METRICA CON GUARNIZIONE



Facciate Continue ST60 TB

esempi d'impiego

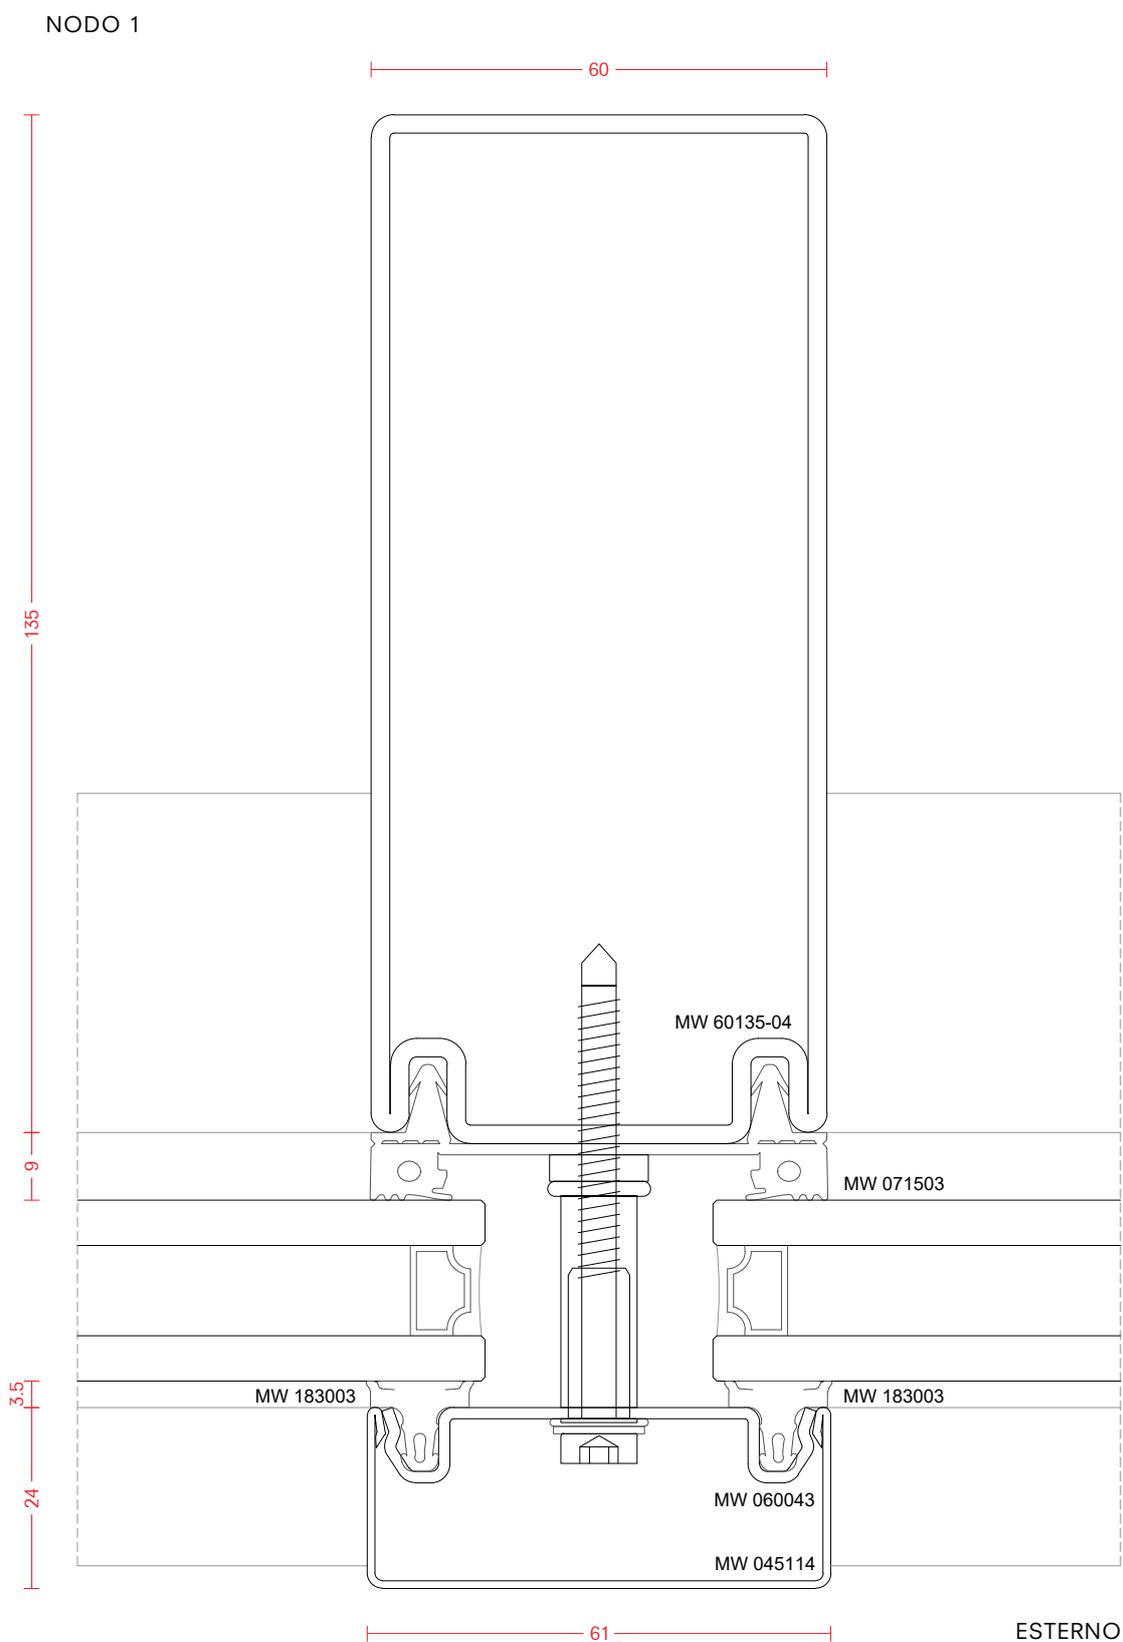

esempi d'impiego

NODO 2

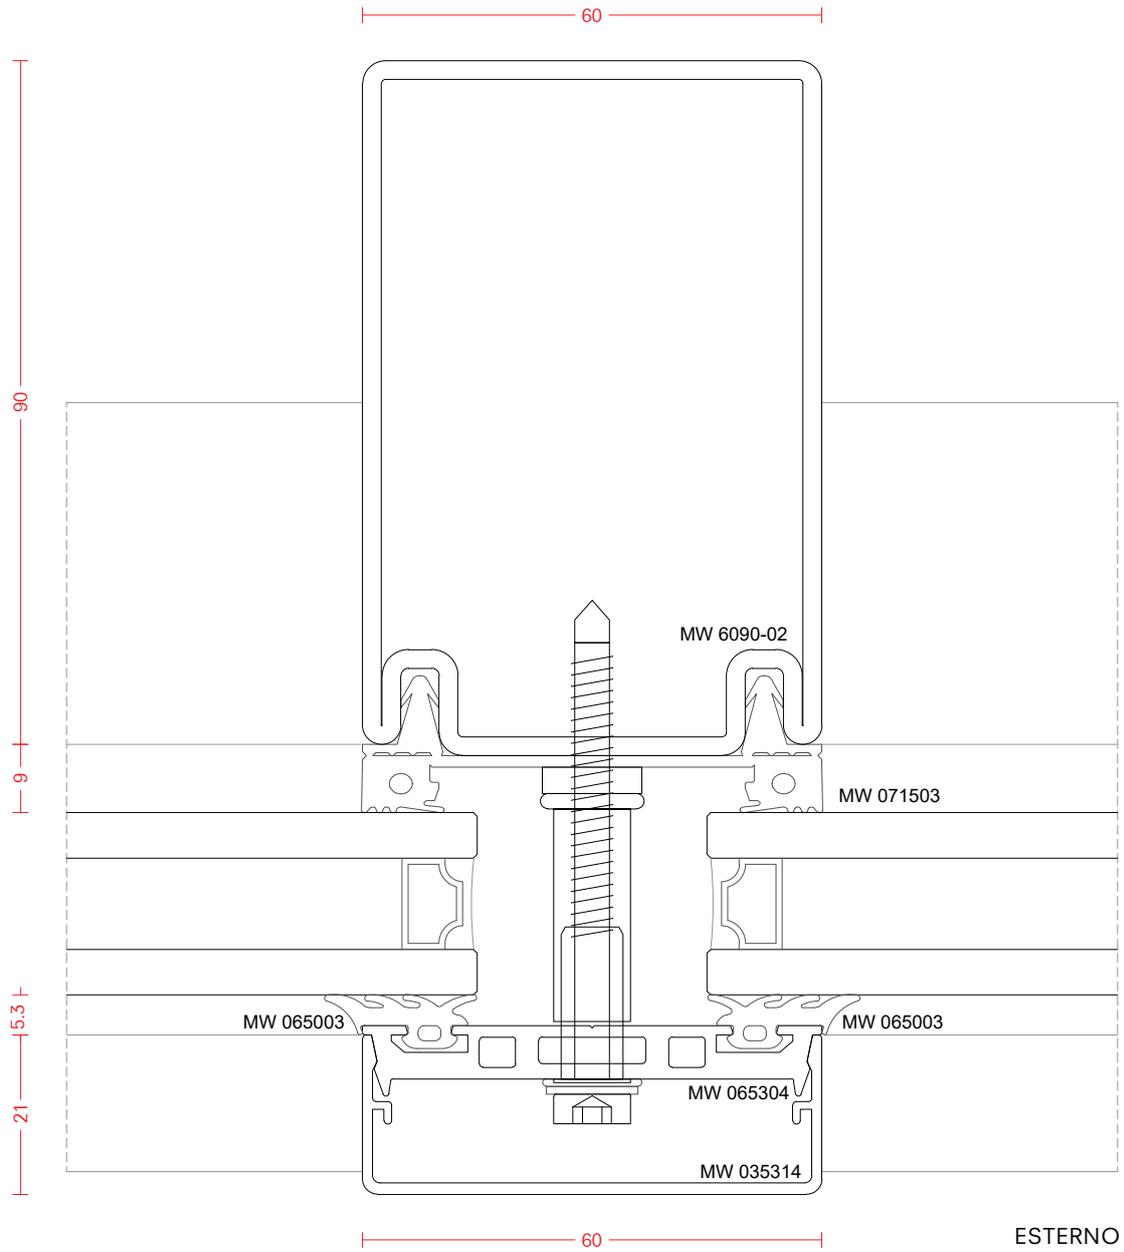


Facciate Continue OS-TEC TB

Il sistema, che comprende sia profili tubolari che canali di avvitamento, sfrutta le altissime qualità fisico-meccaniche dell'acciaio, permettendo luci molto più ampie con strutture più esili, grazie all'elevato modulo di elasticità (3 volte superiore a quello dell'alluminio) e al basso coefficiente di dilatazione termica (notevolmente più basso di alluminio e legno, e molto simile a quello del vetro). Con larghezze costruttive molto snelle (fino a 50 mm) si possono realizzare facciate trasparenti, coperture vetrate e verande di grandi dimensioni, con eccezionali prestazioni in termini di tenuta e di isolamento termo-acustico. Un sistema intelligente per un'architettura di avanguardia, con diversi accorgimenti atti ad ottimizzare i tempi di realizzazione per raggiungere alti livelli di competitività.



CARATTERISTICHE


1. profilo in acciaio zincato o acciaio inox AISI 316
2. collegamenti trasversi ai montanti con cavallotti del sistema
3. sistema di guarnizioni in EPDM a più livelli di tenuta
4. compatibile con vetri isolanti
5. tenuta con guarnizioni in EPDM
6. pressori in alluminio e in acciaio inox
7. materiale isolante
8. viti in acciaio inossidabile A2
9. copertine di finitura in diversi design e materiali

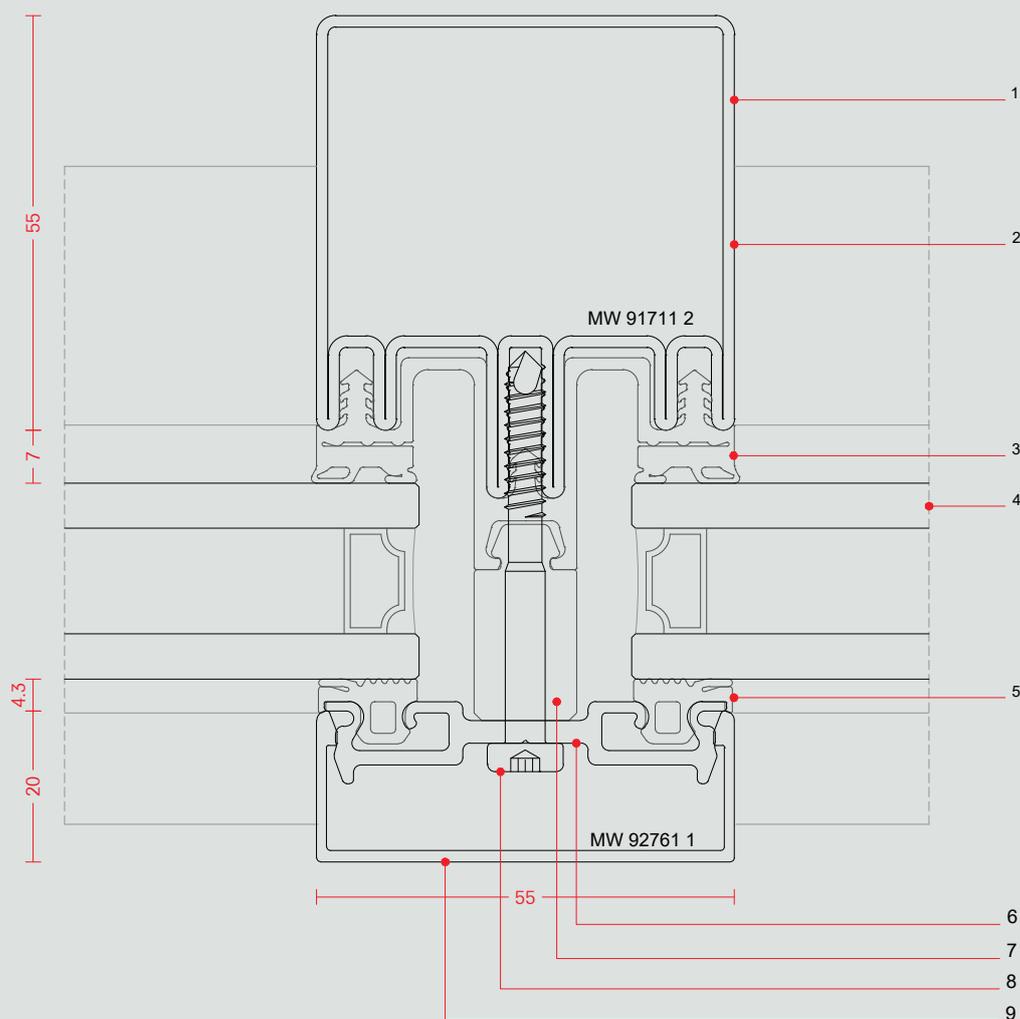


Facciate Continue OS-TEC 55 TB

gamma profili in acciaio - lunghezza barre profili 6000 mm


2 Acciaio zincato 3 Acciaio inox AISI 316 2B 4 Acciaio inox AISI 316 satinato




MW 91710 2
MW 91710 3*
MW 91710 4*

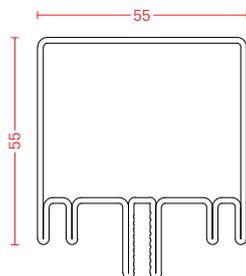


MW 91711 2
MW 91711 3
MW 91711 4

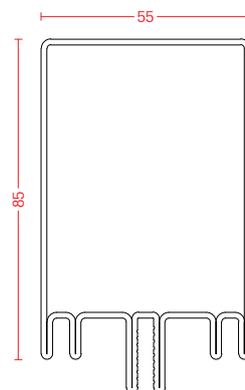


MW 91712 2
MW 91712 3
MW 91712 4

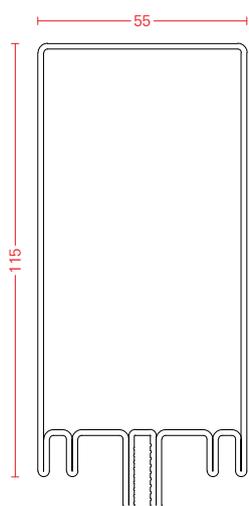


MW 91713 2
MW 91713 3
MW 91713 4

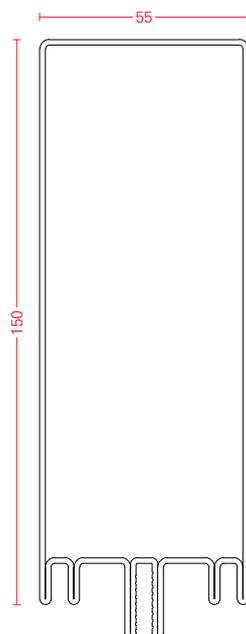


MW 91714 2

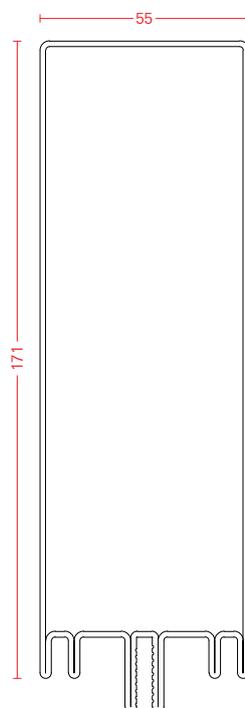


MW 91715 2

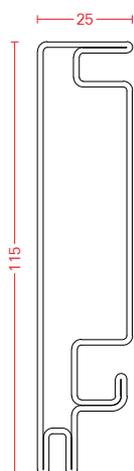

MW 91721 2*
MW 91721 3*
MW 91721 4*

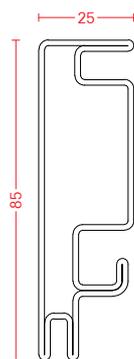

MW 91720 2*
MW 91720 3*
MW 91720 4*




MW 92703 2*

profili complementari in alluminio - lunghezza barre 6000 mm




MW 92702 1
COMPENSATORE PER INSERIMENTO
SERRAMENTI IN FACCIATA
COMPATIBILE CON SERIE ISO55 E ISO70 TB




MW 92704 1
ATTACCO LATERALE
GUAINA-MURO


copertine a scatto in alluminio - lunghezza barre 6000 mm




MW 92784 1




MW 92760 1



MW 92761 1



MW 92768 1



MW 92771 1


copertine a scatto in acciaio inox AISI 316 satinato - lunghezza barre 6000 mm



MW 92760 4




MW 92761 4



MW 92762 4


pressori - lunghezza barre 6000 mm




MW 92757 1
ALLUMINIO



MW 92758 1
ALLUMINIO




MW 92759 1
ALLUMINIO




MW 92755 1
ALLUMINIO



MW 92756 1
ALLUMINIO




MW 92770 1
ALLUMINIO




MW 92750 3
INOX AISI 316 2B


cavallotti




MW 91740 1
L 6000 mm



MW 957151
MW 957151 PER PROFILO COD. MW 91710 X
MW 957161 PER PROFILO COD. MW 91711 X
MW 957171 PER PROFILO COD. MW 91712 X
MW 957181 PER PROFILO COD. MW 91713 X
MW 957185 PER PROFILO COD. MW 91714 X
MW 957191 PER PROFILO COD. MW 91715 X

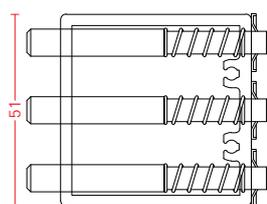

MW 957101
MW 957101 PER PROFILO COD. MW 91710 X
MW 957111 PER PROFILO COD. MW 91711 X
MW 957121 PER PROFILO COD. MW 91712 X
MW 957131 PER PROFILO COD. MW 91713 X
MW 957135 PER PROFILO COD. MW 91714 X
MW 957141 PER PROFILO COD. MW 91715 X



MW 957512
MW 957512 PER PROFILO COD. MW 91712 X
MW 957513 PER PROFILO COD. MW 91713 X
MW 957514 PER PROFILO COD. MW 91714 X
MW 957515 PER PROFILO COD. MW 91715 X




MW 958713



MW 958714

Facciate Continue OS-TEC 55 TB

supporti vetro

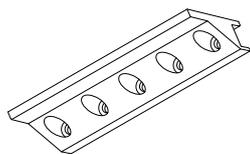

MW 957530


COD	larghezza	COD	larghezza
MW 957530	20 mm	MW 957240	40 mm
MW 957231	22 mm	MW 957241	42 mm
MW 957232	24 mm	MW 957242	44 mm
MW 957233	26 mm	MW 957243	46 mm
MW 957234	28 mm	MW 957244	48 mm
MW 957235	30 mm	MW 957245	50 mm
MW 957236	32 mm	MW 957246	52 mm
MW 957237	34 mm	MW 957247	54 mm
MW 957238	36 mm	MW 957248	56 mm
MW 957239	38 mm	MW 957249	58 mm
		MW 957250	60 mm



MW 958822
L 22 mm



MW 958824
L 24 mm




MW 957290

COD	larghezza
MW 957290	21,5 mm
MW 957291	25,5 mm
MW 957292	29,5 mm
MW 957293	33,5 mm
MW 957294	37,5 mm
MW 957295	41,5 mm
MW 957296	45,5 mm
MW 957297	49,5 mm




MW 957303

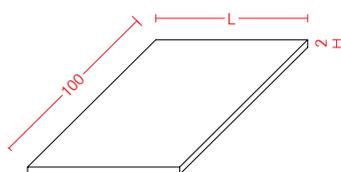


MW 785016

COD	larghezza	COD	larghezza
MW 785016	26 mm	MW 785032	42 mm
MW 785040	28 mm	MW 785059	44 mm
MW 785067	30 mm	MW 785075	46 mm
MW 785083	32 mm	MW 785091	48 mm
MW 785105	34 mm	MW 785113	50 mm
MW 785172	36 mm	MW 785792	52 mm
MW 785806	38 mm	MW 785814	54 mm
MW 785822	40 mm		

guarnizioni per montanti e traversi su due livelli




MW 937696
MONTANTE




MW 937706
TRAVERSO


guarnizioni per montanti e traversi su tre livelli




MW 937776
MONTANTE



MW 937746
MONTANTE



MW 937756
TRAVERSO



MW 937766
MONTANTE SU TRAVERSO

guarnizioni interne per compenso vetri di diverso spessore

guarnizione per montanti e traversi per partizioni interne



MW 937256



MW 937266



MW 937276



MW 937006

guarnizioni per pressori



MW 937156
PER PRESSORI



MW 937186
PER PRESSORE
MW 92756 1



MW 937596
PER PRESSORE
MW 92770 1



MW 937106
PER PRESSORE CON
VETRI NON COMPLANARI



MW 937116
PER PRESSORE CON
VETRI NON COMPLANARI



MW 937126
PER PRESSORE CON
VETRI NON COMPLANARI



MW 937136
PER PRESSORE CON
VETRI NON COMPLANARI

guarnizioni di giunto

silicone



MW 937206



937216



MW 937226




MW 364991
SILICONE PER
INCOLLAGGIO
GUARNIZIONE


accessori per sigillature strutturali



MW 937198
GUARNIZIONE
ESTERNA



MW 675415
BLOCCAGGIO
VETRO



MW 686980
BLOCCAGGIO
VETRO

listelli isolanti guarnizione espansa

7-13



MW 937816

8-20



MW 937826

8-28



MW 937836

7-37




MW 937846

8-44




MW 937856

32




MW 937906

40




MW 937926

48



MW 937936

56




MW 937946


5



MW 937966




MW 957090




MW 957066


supporti per fissaggio frangisole



MW 957071
SPEZZONI L 145 mm



MW 92749 1
L 6000 mm



MW 957270
BUSSOLA




MW 957285
RIDUZIONE PER BUSSOLA

COD	lunghezza
MW 957270	24 mm
MW 957271	28 mm
MW 957272	32 mm
MW 957273	36 mm
MW 957274	40 mm
MW 957275	44 mm
MW 957276	48 mm
MW 957277	52 mm
MW 957278	56 mm
MW 957279	60 mm
MW 957280	64 mm
MW 957281	68 mm
MW 957282	72 mm
MW 957283	76 mm

Facciate Continue OS-TEC 55 TB

fondini di giunto



MW 957085
FONDINO SOTTO PRESSORE



MW 957308
GOMMINO SIGILLANTE PER
PRESSORI ALLUMINIO



MW 957310
GOMMINO SIGILLANTE
PER PRESSORE MW 92750 3



MW 957328
GOMMINO SIGILLANTE
PER PRESSORE MW 92770 1



MW 957338
GOMMINO SIGILLANTE
PER PRESSORE MW 92755 1

viti inox A2



MW 958824
VITE AUTOFORANTE

COD	lunghezza	COD	lunghezza
MW 958822	22 mm	MW 958856	56 mm
MW 958824	24 mm	MW 958858	58 mm
MW 958826	26 mm	MW 958860	60 mm
MW 958828	28 mm	MW 958862	62 mm
MW 958830	30 mm	MW 958864	64 mm
MW 958832	32 mm	MW 958866	66 mm
MW 958834	34 mm	MW 958868	68 mm
MW 958836	36 mm	MW 958870	70 mm
MW 958838	38 mm	MW 958872	72 mm
MW 958840	40 mm	MW 958874	74 mm
MW 958842	42 mm	MW 958876	76 mm
MW 958844	44 mm	MW 958878	78 mm
MW 958846	46 mm	MW 958880	80 mm
MW 958848	48 mm	MW 958882	82 mm
MW 958850	50 mm	MW 958884	84 mm
MW 958852	52 mm	MW 958886	86 mm
MW 958854	54 mm	MW 958888	88 mm



MW 957103
VITE AUTOFORANTE




MW 958926
RONDELLA
CON GUARNIZIONE




MW 957069
TAPPO PER VITI SU
PRESSORE MW 92756 1

tappi copertine


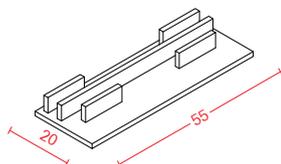


MW 648000*
PER COPERTINA MW 92761 1

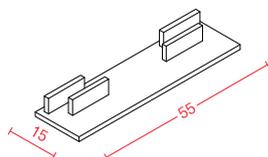

MW 647993*
PER COPERTINA MW 92760 1


esempi d'impiego

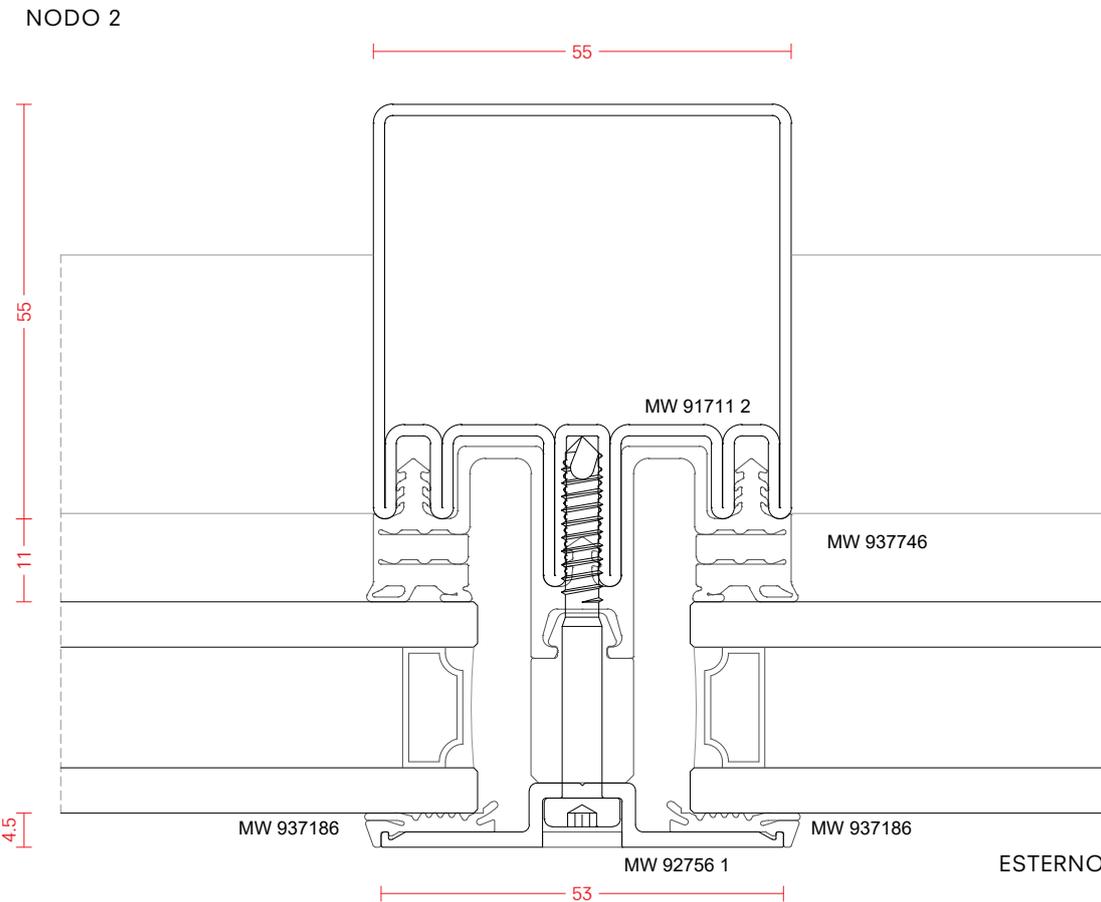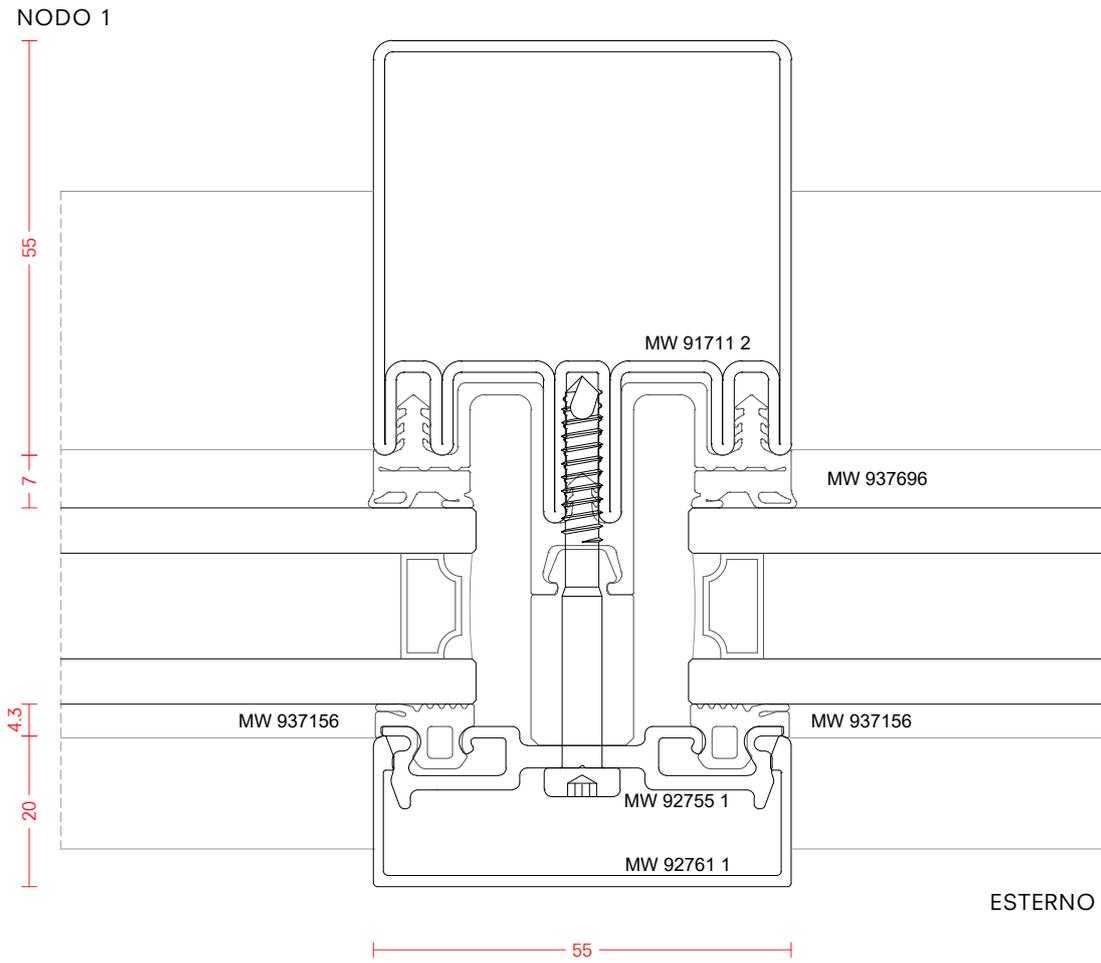


Facciate Continue OS-TEC 50-1 TB

canale di avvvitamento - lunghezza barre profili 6000 mm

0 Acciaio decapato 1 Alluminio 2 Acciaio zincato






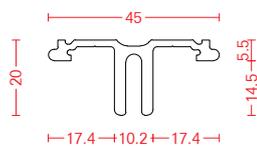


MW 92706 1

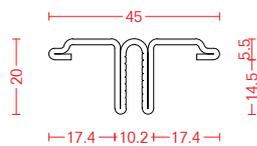

MW 92706 0
MW 92706 2


esempi di profili in acciaio su misura realizzati con saldatura laser

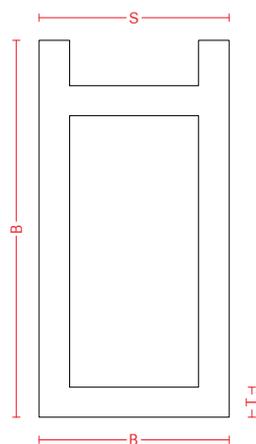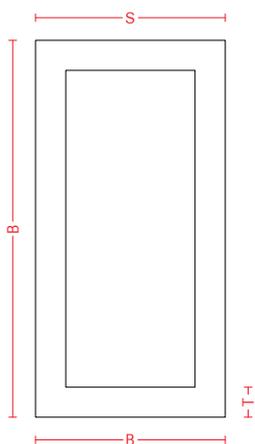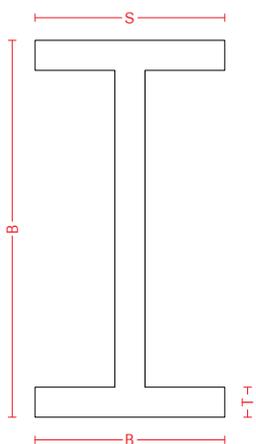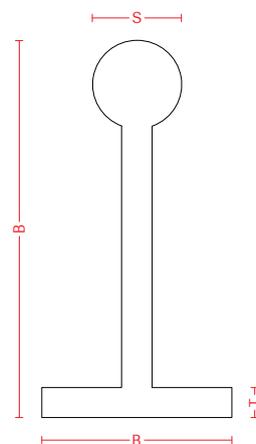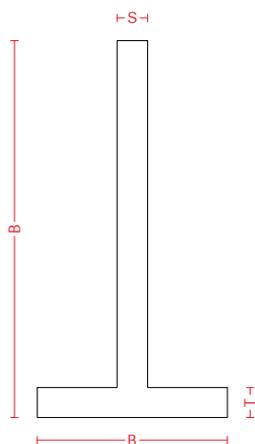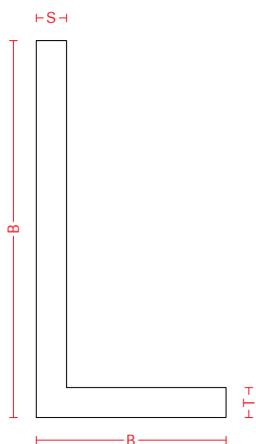


LIMITI DIMENSIONALI

B min	B max	H min	H max	S min	S max	T min	T max	L max
50	400	40	1000	4	30	4	50	15000

profili complementari in alluminio - lunghezza barre 6000 mm



MW 92702 1
COMPENSATORE PER INSERIMENTO
SERRAMENTI IN FACCIATA
COMPATIBILE CON SERIE ISO55 E ISO70 TB



MW 92704 1
ATTACCO LATERALE
GUAINA-MURO

copertine a scatto in alluminio (1) e bronzo architettonico (-08) - lunghezza barre 6000 mm




MW 92783 1




MW 92780 1
MW 92780-08 L 4000 mm



MW 92781 1
MW 92781-08 L 4000 mm



MW 92771 1



MW 92785 1

copertine a scatto acciaio inox AISI 316 satinato (4) e acciaio cor-ten (-07) - lunghezza barre 6000 mm




MW 92780 4
MW 92780-07




MW 92781 4
MW 92781-07


pressori - lunghezza barre 6000 mm




MW 92786 1
ALLUMINIO




MW 92787 1
ALLUMINIO




MW 92788 1
ALLUMINIO



MW 92753 1
ALLUMINIO




MW 92754 1
ALLUMINIO



MW 92770 1
ALLUMINIO

supporti vetro



MW 957530


COD	larghezza	COD	larghezza
MW 957530	20 mm	MW 957240	40 mm
MW 957231	22 mm	MW 957241	42 mm
MW 957232	24 mm	MW 957242	44 mm
MW 957233	26 mm	MW 957243	46 mm
MW 957234	28 mm	MW 957244	48 mm
MW 957235	30 mm	MW 957245	50 mm
MW 957236	32 mm	MW 957246	52 mm
MW 957237	34 mm	MW 957247	54 mm
MW 957238	36 mm	MW 957248	56 mm
MW 957239	38 mm	MW 957249	58 mm
		MW 957250	60 mm



MW 958822
L 22 mm



MW 958824
L 24 mm




MW 957290

COD	larghezza
MW 957290	21,5 mm
MW 957291	25,5 mm
MW 957292	29,5 mm
MW 957293	33,5 mm
MW 957294	37,5 mm
MW 957295	41,5 mm
MW 957296	45,5 mm
MW 957297	49,5 mm



MW 957303

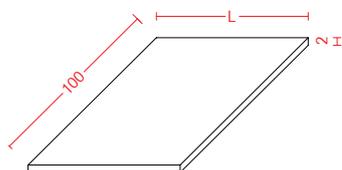


MW 785016


COD	larghezza	COD	larghezza
MW 785016	26 mm	MW 785032	42 mm
MW 785040	28 mm	MW 785059	44 mm
MW 785067	30 mm	MW 785075	46 mm
MW 785083	32 mm	MW 785091	48 mm
MW 785105	34 mm	MW 785113	50 mm
MW 785172	36 mm	MW 785792	52 mm
MW 785806	38 mm	MW 785814	54 mm
MW 785822	40 mm		

Facciate Continue OS-TEC 50-1 TB

guarnizioni per montanti e traversi su due livelli




MW 937616
MONTANTE




MW 937626
TRAVERSO


guarnizioni per montanti e traversi su tre livelli

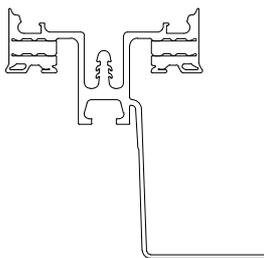


MW 937686
MONTANTE



MW 937656
MONTANTE



MW 937666
TRAVERSO



MW 937676
MONTANTE SU TRAVERSO

guarnizioni interne per compenso vetri di diverso spessore



MW 937256



MW 937266



MW 937276

guarnizioni per pressori



MW 937156
PER PRESSORI
ALLUMINIO



MW 937186
PER PRESSORE
MW 92754 1



MW 937596
PER PRESSORE
MW 92770 1



MW 937106
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937116
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937126
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937136
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI

guarnizioni di giunto

silicone



937216



MW 937226




MW 364991
SILICONE PER
INCOLLAGGIO
GUARNIZIONE


accessori per sigillature strutturali



MW 937198
GUARNIZIONE
ESTERNA




MW 675415
BLOCCAGGIO
VETRO




MW 686980
BLOCCAGGIO
VETRO

listelli isolanti guarnizione espansa

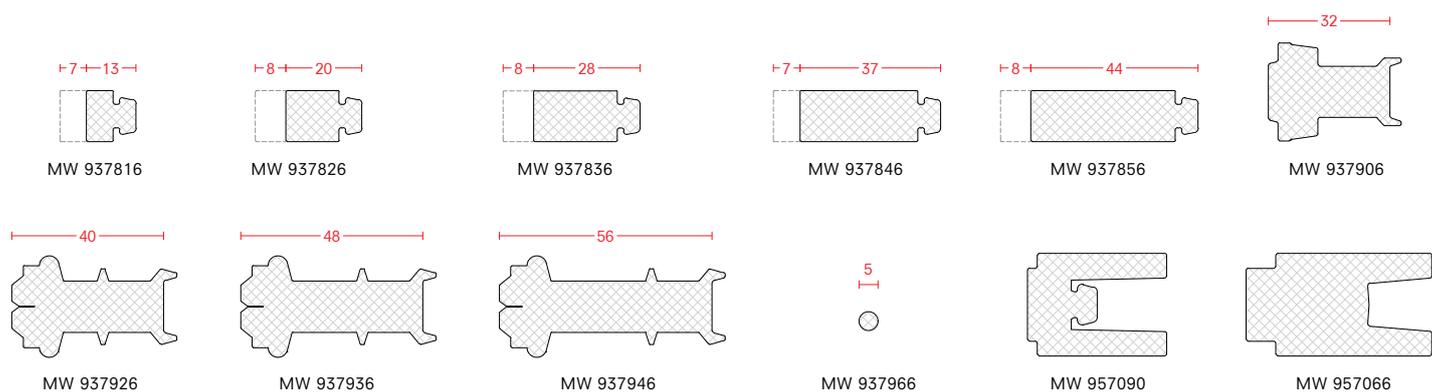


supporti per fissaggio frangisole

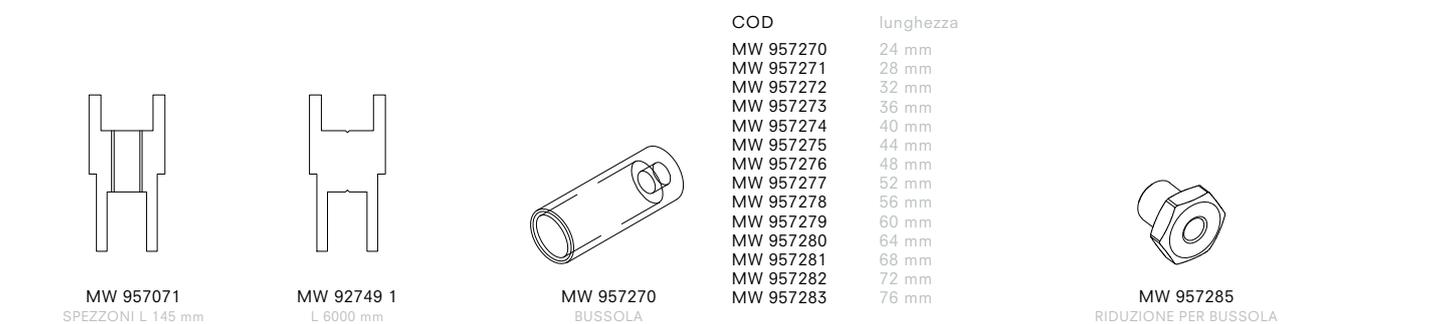


fondini di giunto



viti inox A2

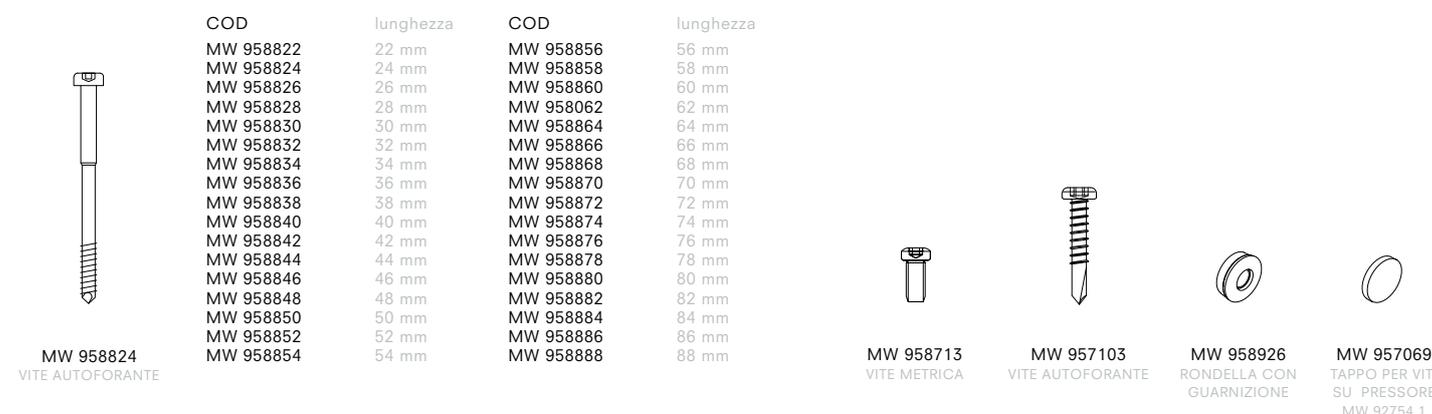



tappi copertine

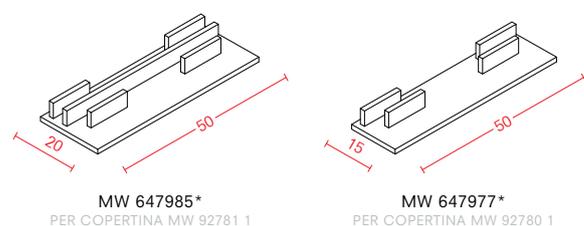



Facciate Continue OS-TEC 50-1 TB

esempi d'impiego

NODO 1

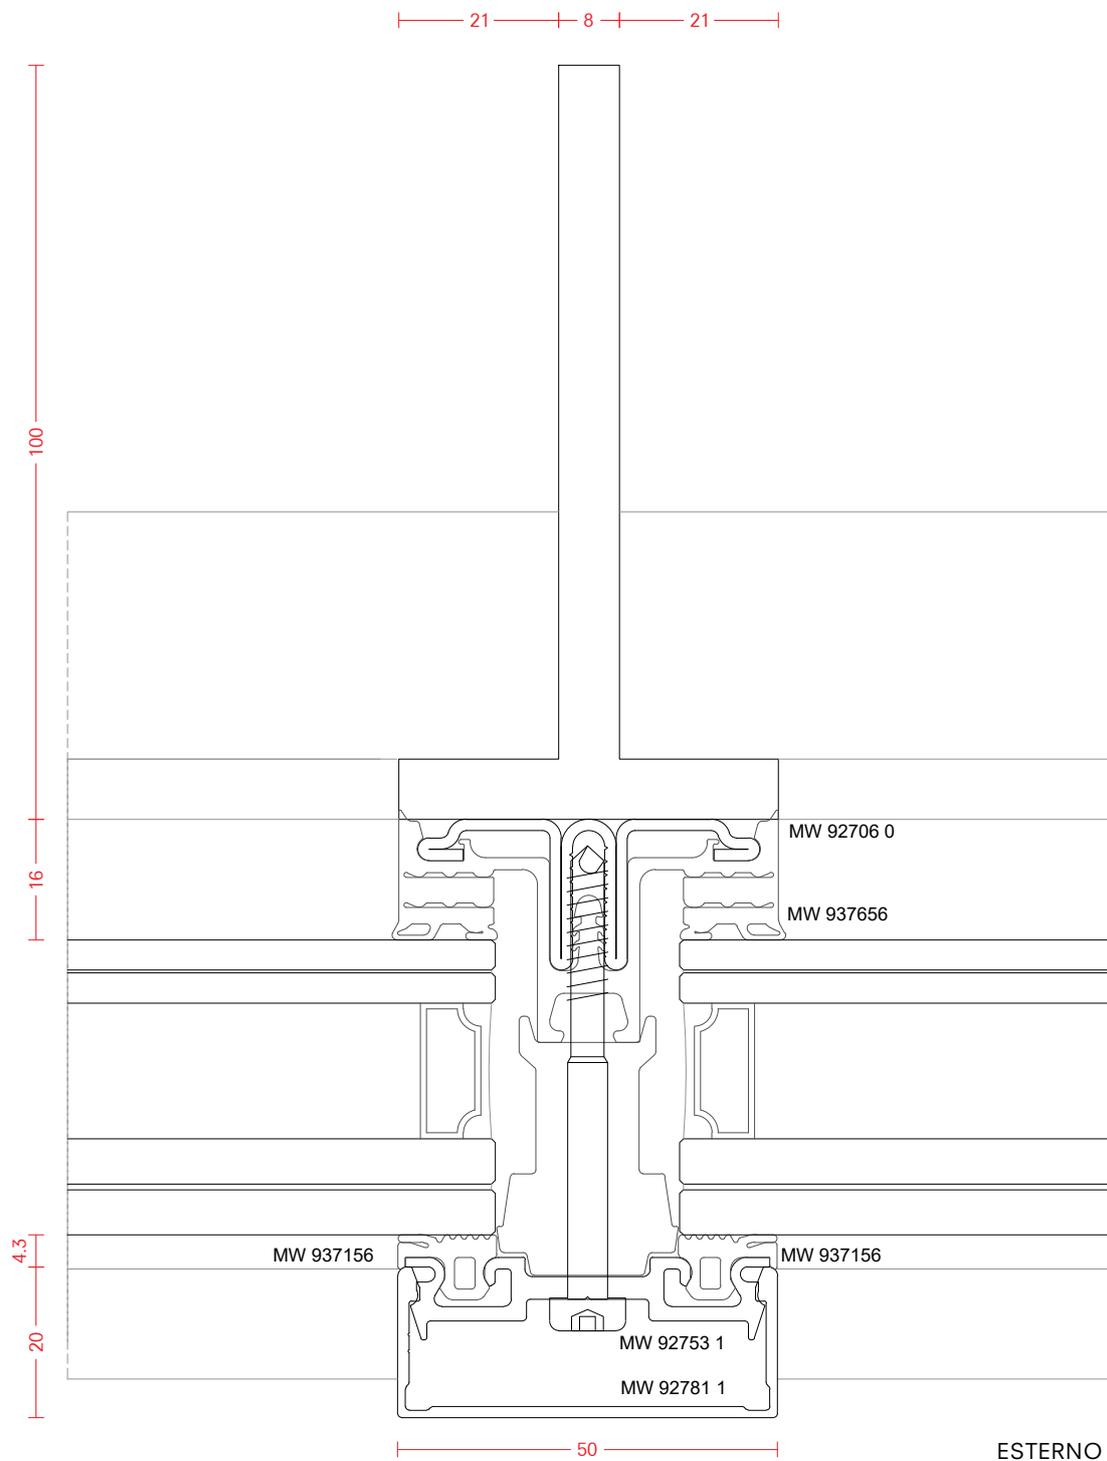


NODO 2

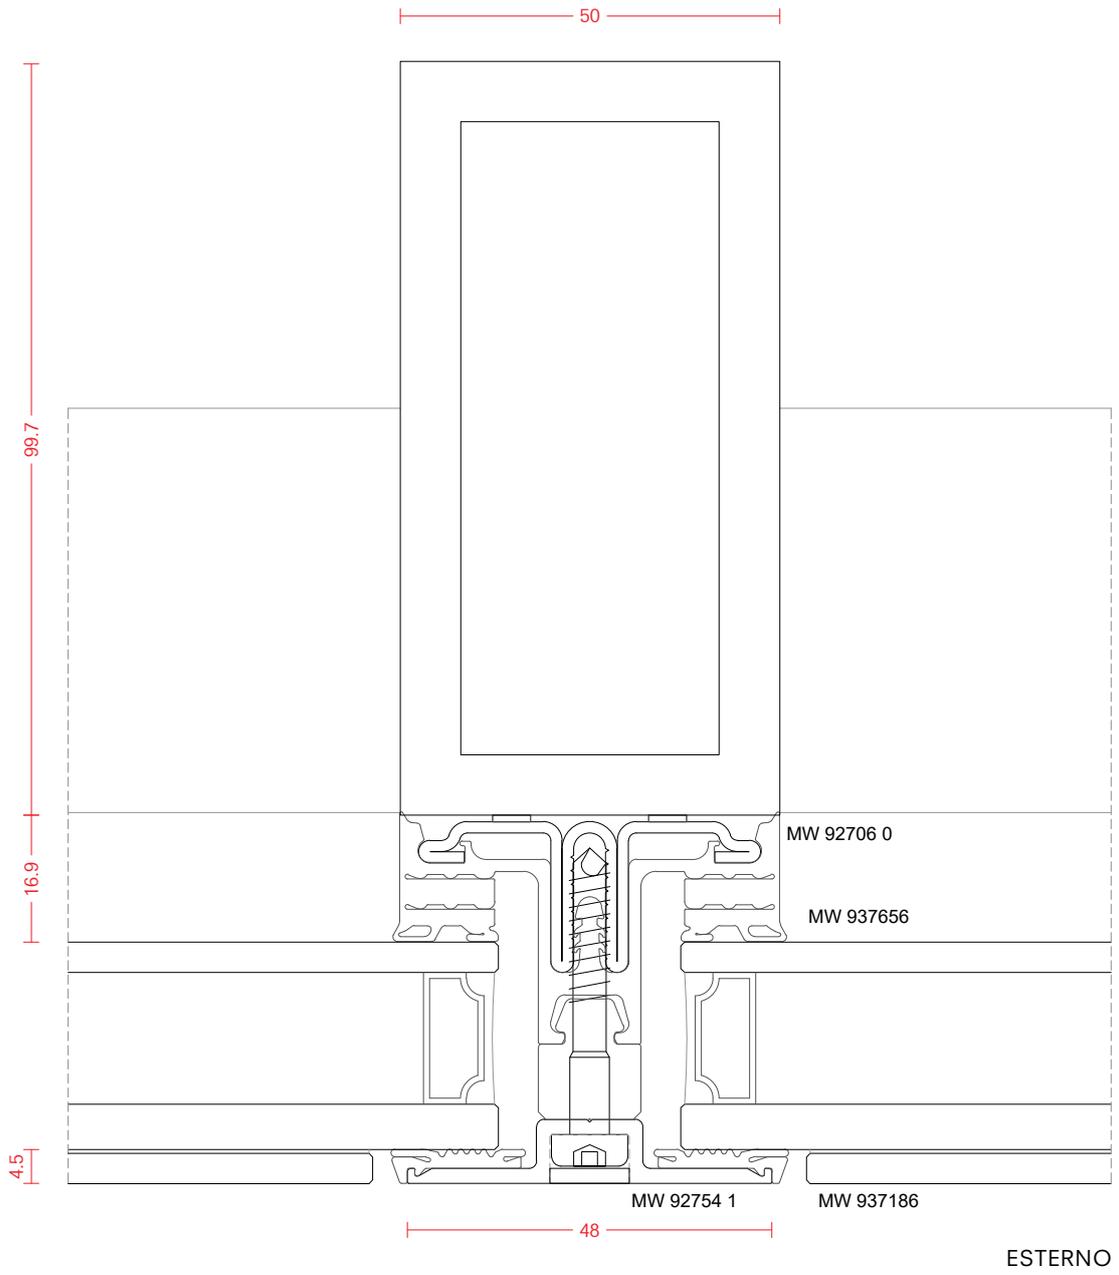


Facciate Continue OS-TEC 55-1 TB

canale di avvvitamento - lunghezza barre profili 6000 mm

0 Acciaio decapato 1 Alluminio 2 Acciaio zincato






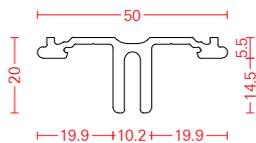


MW 92705 1

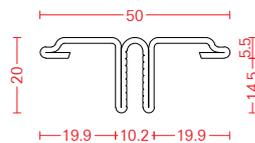

MW 92705 0
MW 92705 2


esempi di profili in acciaio su misura realizzati con saldatura laser

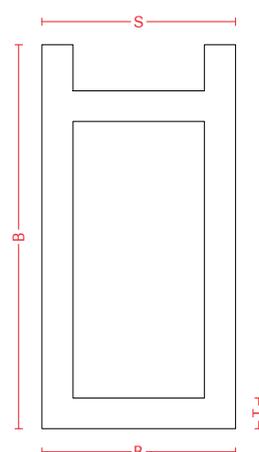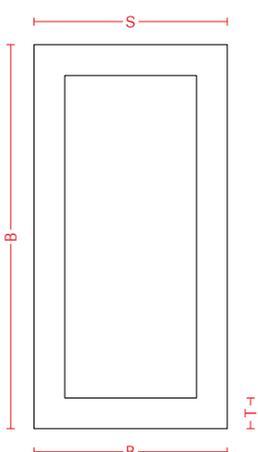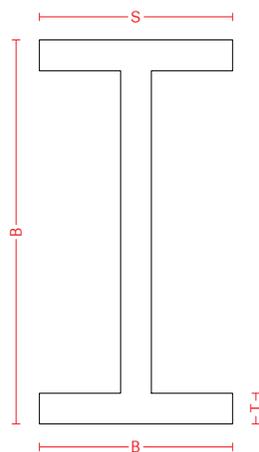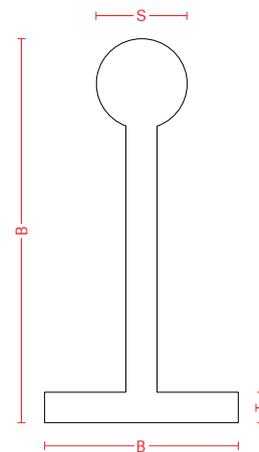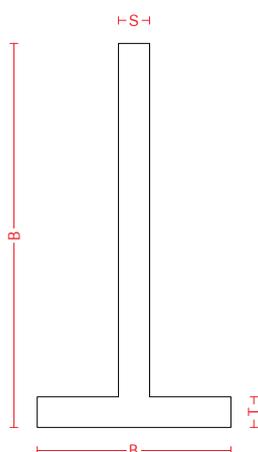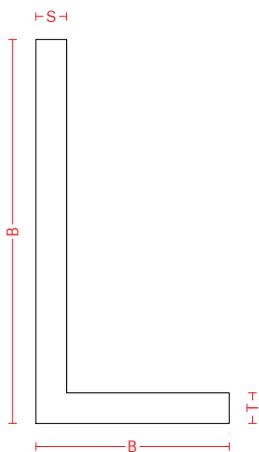


LIMITI DIMENSIONALI

B min	B max	H min	H max	S min	S max	T min	T max	L max
50	400	40	1000	4	30	4	50	15000

profili complementari in alluminio - lunghezza barre 6000 mm




MW 92702 1
COMPENSATORE PER INSERIMENTO
SERRAMENTI IN FACCIATA
COMPATIBILE CON SERIE ISO55 E ISO70 TB



MW 92704 1
ATTACCO LATERALE
GUAINA-MURO

copertine a scatto in alluminio - lunghezza barre 6000 mm

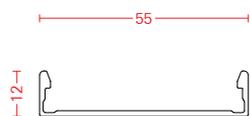


MW 92784 1




MW 92760 1



MW 92761 1



MW 92768 1




MW 92771 1


copertine a scatto in acciaio inox AISI 316 satinato - lunghezza barre 6000 mm



MW 92760 4

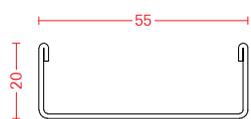


MW 92761 4




MW 92762 4


pressori - lunghezza barre 6000 mm

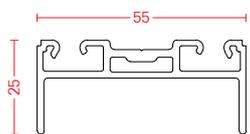


MW 92757 1
PRESSORE
ALLUMINIO



MW 92758 1
PRESSORE
ALLUMINIO




MW 92759 1
PRESSORE
ALLUMINIO




MW 92755 1
PRESSORE
ALLUMINIO



MW 92756 1
PRESSORE
ALLUMINIO




MW 92770 1
PRESSORE
ALLUMINIO



MW 92750 3
PRESSORE
INOX AISI 316 2B

Facciate Continue OS-TEC 55-1 TB

supporti vetro

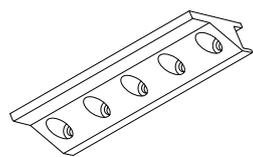

MW 957530


COD	larghezza	COD	larghezza
MW 957530	20 mm	MW 957240	40 mm
MW 957231	22 mm	MW 957241	42 mm
MW 957232	24 mm	MW 957242	44 mm
MW 957233	26 mm	MW 957243	46 mm
MW 957234	28 mm	MW 957244	48 mm
MW 957235	30 mm	MW 957245	50 mm
MW 957236	32 mm	MW 957246	52 mm
MW 957237	34 mm	MW 957247	54 mm
MW 957238	36 mm	MW 957248	56 mm
MW 957239	38 mm	MW 957249	58 mm
		MW 957250	60 mm



MW 958822
L 22 mm



MW 958824
L 24 mm




MW 957290

COD	larghezza
MW 957290	21,5 mm
MW 957291	25,5 mm
MW 957292	29,5 mm
MW 957293	33,5 mm
MW 957294	37,5 mm
MW 957295	41,5 mm
MW 957296	45,5 mm
MW 957297	49,5 mm




MW 957303

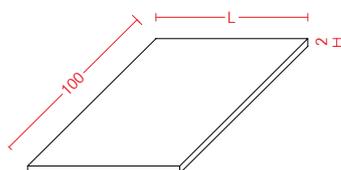


MW 785016

COD	larghezza	COD	larghezza
MW 785016	26 mm	MW 785032	42 mm
MW 785040	28 mm	MW 785059	44 mm
MW 785067	30 mm	MW 785075	46 mm
MW 785083	32 mm	MW 785091	48 mm
MW 785105	34 mm	MW 785113	50 mm
MW 785172	36 mm	MW 785792	52 mm
MW 785806	38 mm	MW 785814	54 mm
MW 785822	40 mm		


guarnizioni per montanti e traversi su due livelli

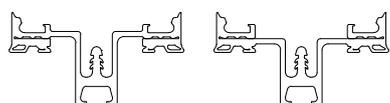


MW 937396
MONTANTE




MW 937376
TRAVERSO




MW 937496
MONTANTE



MW 937466
MONTANTE



MW 937476
TRAVERSO




MW 937486
MONTANTE SU TRAVERSO

guarnizioni per montanti e traversi su tre livelli

guarnizioni interne per compenso vetri di diverso spessore




MW 937256



MW 937266



MW 937276



MW 364991
SILICONE PER
INCOLLAGGIO
GUARNIZIONE



937216



MW 937226

silicone

guarnizioni di giunto

guarnizioni per pressori



MW 937156
PER PRESSORI



MW 937186
PER PRESSORE
MW 92756 1



MW 937596
PER PRESSORE
MW 92770 1



MW 937106
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937116
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937126
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI




MW 937136
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI


accessori per sigillature strutturali



MW 937198
GUARNIZIONE
ESTERNA




MW 675415
BLOCCAGGIO
VETRO




MW 686980
BLOCCAGGIO
VETRO

listelli isolanti guarnizione espansa

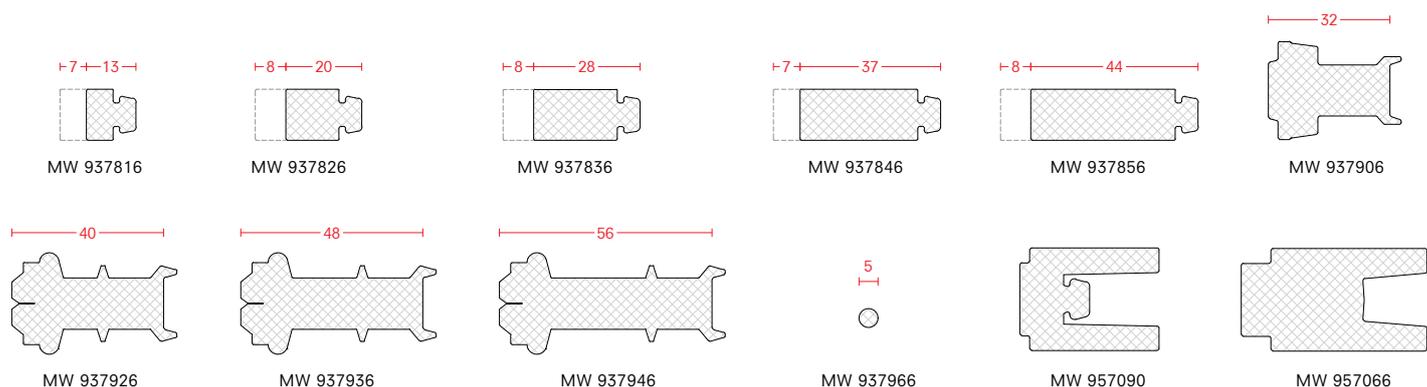

supporti per fissaggio frangisole

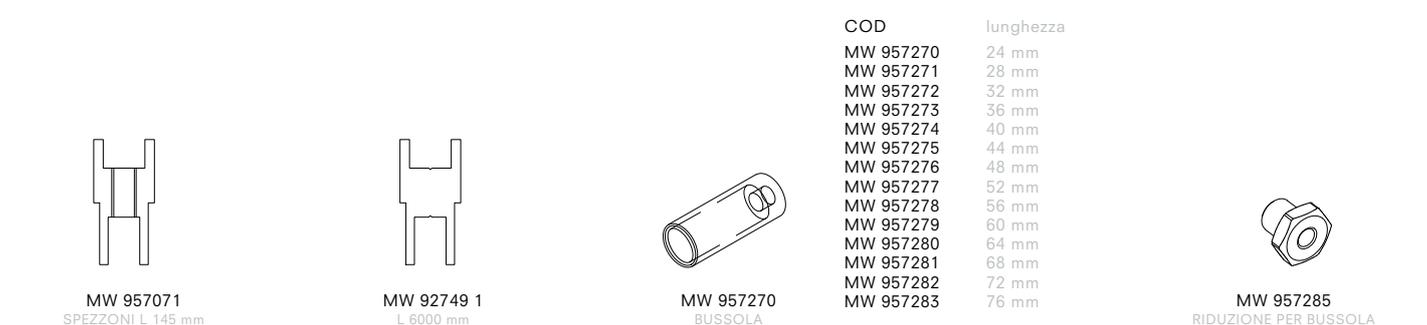


fondini di giunto



viti inox A2





tappi copertine

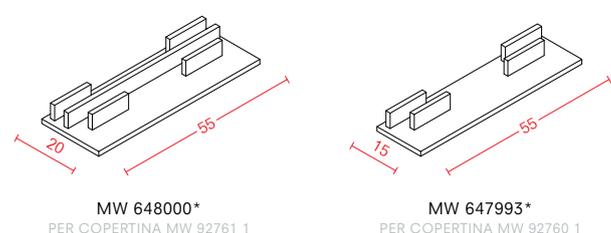

Facciate Continue OS-TEC 55-1 TB



esempi d'impiego

NODO 1

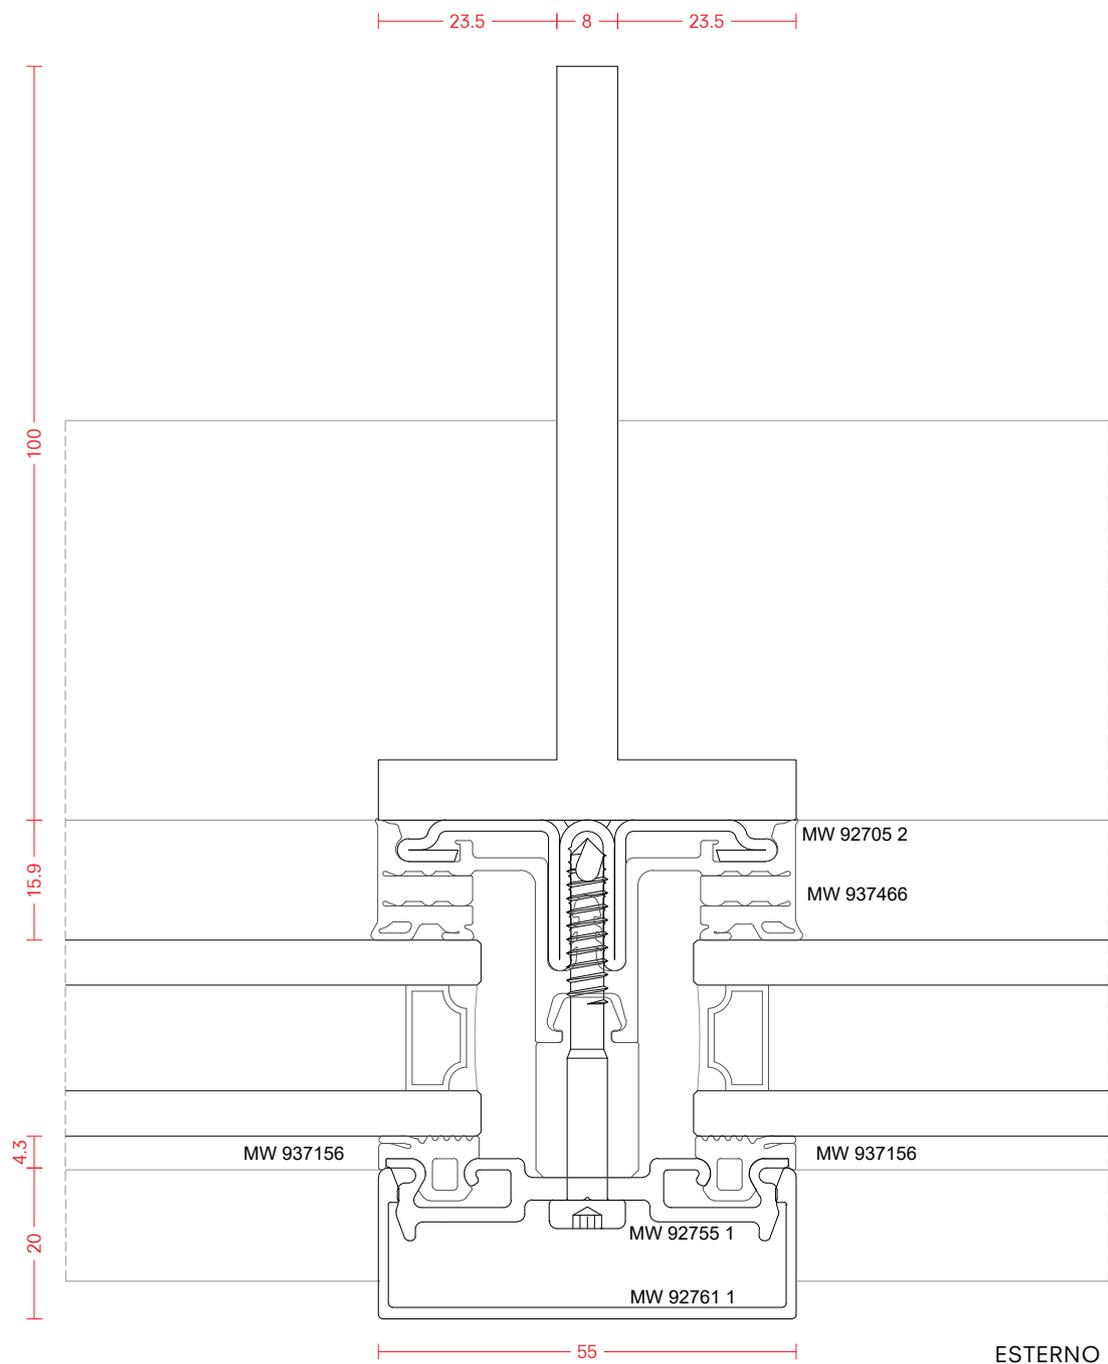

esempi d'impiego


NODO 2

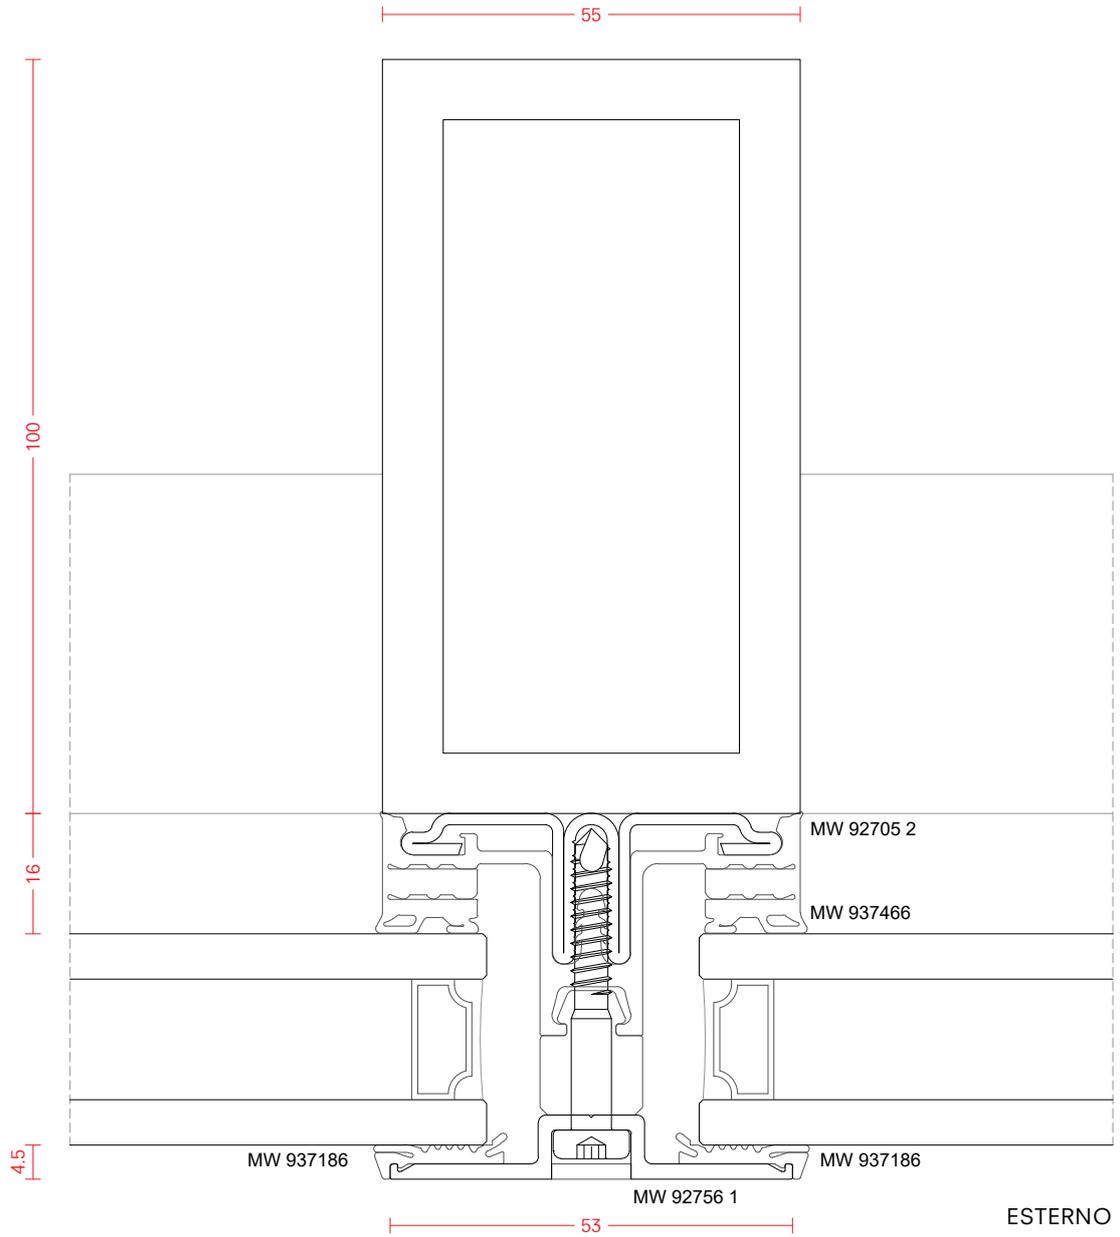


Facciate Continue OS-TEC 60-1 TB

canale di avvvitamento - lunghezza barre profili 6000 mm

0 Acciaio decapato 1 Alluminio 2 Acciaio zincato






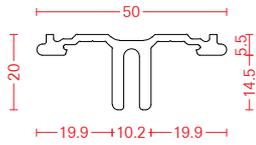


MW 92705 1

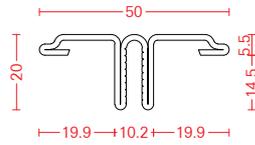

MW 92705 0
MW 92705 2

esempi di profili in acciaio su misura realizzati con saldatura laser

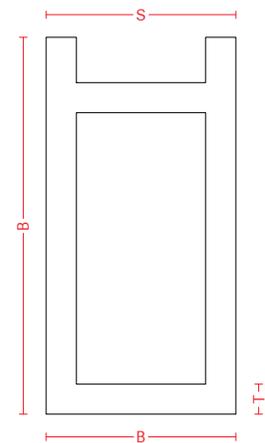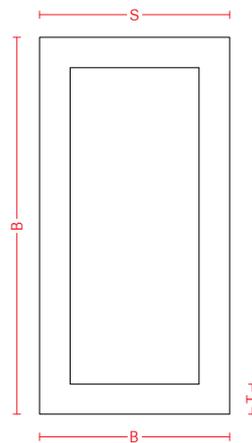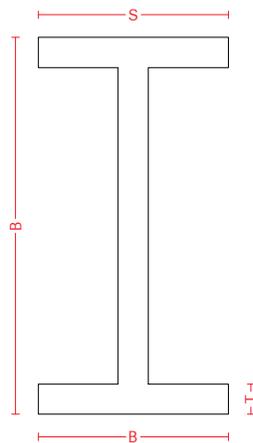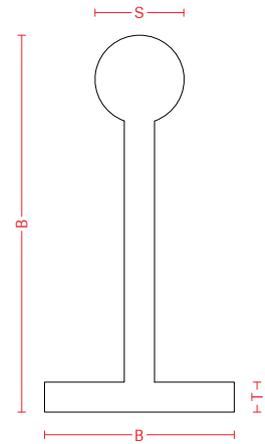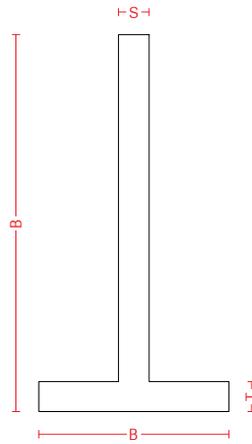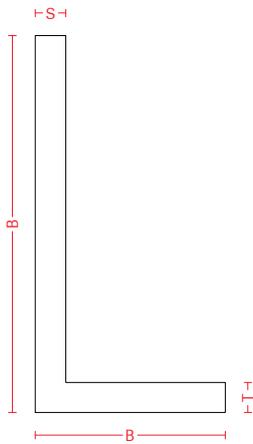


LIMITI DIMENSIONALI

B min	B max	H min	H max	S min	S max	T min	T max	L max
50	400	40	1000	4	30	4	50	15000

profili complementari in alluminio - lunghezza barre 6000 mm




MW 92702 1
COMPENSATORE PER INSERIMENTO
SERRAMENTI IN FACCIAIA
COMPATIBILE CON SERIE ISO55 E ISO70 TB




MW 92704 1
ATTACCO LATERALE
GUAINA-MURO


copertine a scatto in alluminio - lunghezza barre 6000 mm

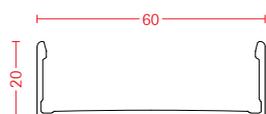


MW 92712 1

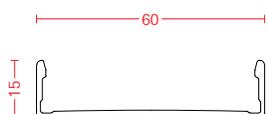

MW 92713 1

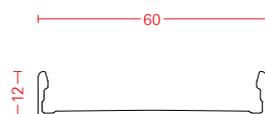


MW 92714 1



MW 92771 1

pressori - lunghezza barre 6000 mm



MW 92A08 1*
ALLUMINIO



MW 92710 1
ALLUMINIO




MW 92756 1
ALLUMINIO



MW 92866 1
ALLUMINIO

supporti vetro

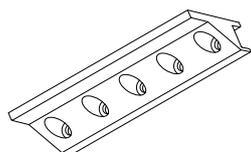

MW 957530


COD	larghezza	COD	larghezza
MW 957530	20 mm	MW 957240	40 mm
MW 957231	22 mm	MW 957241	42 mm
MW 957232	24 mm	MW 957242	44 mm
MW 957233	26 mm	MW 957243	46 mm
MW 957234	28 mm	MW 957244	48 mm
MW 957235	30 mm	MW 957245	50 mm
MW 957236	32 mm	MW 957246	52 mm
MW 957237	34 mm	MW 957247	54 mm
MW 957238	36 mm	MW 957248	56 mm
MW 957239	38 mm	MW 957249	58 mm
		MW 957250	60 mm



MW 958822
L 22 mm



MW 958824
L 24 mm




MW 957290

COD	larghezza
MW 957290	21,5 mm
MW 957291	25,5 mm
MW 957292	29,5 mm
MW 957293	33,5 mm
MW 957294	37,5 mm
MW 957295	41,5 mm
MW 957296	45,5 mm
MW 957297	49,5 mm



MW 957303

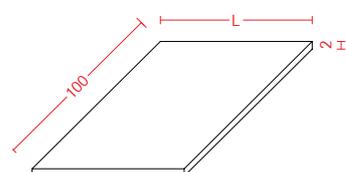


MW 785016


COD	larghezza	COD	larghezza
MW 785016	26 mm	MW 785032	42 mm
MW 785040	28 mm	MW 785059	44 mm
MW 785067	30 mm	MW 785075	46 mm
MW 785083	32 mm	MW 785091	48 mm
MW 785105	34 mm	MW 785113	50 mm
MW 785172	36 mm	MW 785792	52 mm
MW 785806	38 mm	MW 785814	54 mm
MW 785822	40 mm		

Facciate Continue OS-TEC 60-1 TB


guarnizioni per montanti e traversi su tre livelli



MW 937066
MONTANTE



MW 937076
TRAVERSO



MW 937086
MONTANTE SU TRAVERSO

guarnizioni interne per compenso vetri di diverso spessore



MW 937256



MW 937266



MW 937276

guarnizioni per pressori



MW 937156
PER PRESSORI



MW 937186
PER PRESSORE
MW 92756 1



MW 937596
PER PRESSORE
MW 92866 1



MW 937106
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937116
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937126
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI



MW 937136
PER PRESSORE CON VETRI
NON COMPLANARI

guarnizioni di giunto



937216



MW 937226

silicone





MW 364991
SILICONE PER
INCOLLAGGIO
GUARNIZIONE


accessori per sigillature strutturali



MW 937198
GUARNIZIONE
ESTERNA



MW 675415
BLOCCAGGIO
VETRO




MW 686980
BLOCCAGGIO
VETRO

listelli isolanti guarnizione espansa



MW 937816



MW 937826




MW 937836




MW 937846




MW 937856




MW 937906



MW 937926



MW 937936




MW 937946



MW 937966




MW 957090




MW 957066


supporti per fissaggio frangisole



MW 957071
SPEZZONI L 145 mm



MW 92749 1
L 6000 mm




MW 957270
BUSSOLA

COD	lunghezza
MW 957270	24 mm
MW 957271	28 mm
MW 957272	32 mm
MW 957273	36 mm
MW 957274	40 mm
MW 957275	44 mm
MW 957276	48 mm
MW 957277	52 mm
MW 957278	56 mm
MW 957279	60 mm
MW 957280	64 mm
MW 957281	68 mm
MW 957282	72 mm
MW 957283	76 mm



MW 957285
RIDUZIONE PER BUSSOLA


fondini di giunto



MW 957085
FONDINO SOTTO PRESSORE



MW 957309
GOMMINO SIGILLANTE PER
PRESSORE MW 92866 1



MW 957339
GOMMINO SIGILLANTE PER PRESSORE
MW 92710 1

viti inox A2



MW 958824
VITE AUTOFORANTE

COD	lunghezza	COD	lunghezza
MW 958822	22 mm	MW 958856	56 mm
MW 958824	24 mm	MW 958858	58 mm
MW 958826	26 mm	MW 958860	60 mm
MW 958828	28 mm	MW 958062	62 mm
MW 958830	30 mm	MW 958864	64 mm
MW 958832	32 mm	MW 958866	66 mm
MW 958834	34 mm	MW 958868	68 mm
MW 958836	36 mm	MW 958870	70 mm
MW 958838	38 mm	MW 958872	72 mm
MW 958840	40 mm	MW 958874	74 mm
MW 958842	42 mm	MW 958876	76 mm
MW 958844	44 mm	MW 958878	78 mm
MW 958846	46 mm	MW 958880	80 mm
MW 958848	48 mm	MW 958882	82 mm
MW 958850	50 mm	MW 958884	84 mm
MW 958852	52 mm	MW 958886	86 mm
MW 958854	54 mm	MW 958888	88 mm



MW 958713
VITE METRICA



MW 957103
VITE AUTOFORANTE




MW 958926
RONDELLA CON
GUARNIZIONE




MW 957069
TAPPO PER VITI
SU PRESSORE
MW 92756 1

tappi per copertine

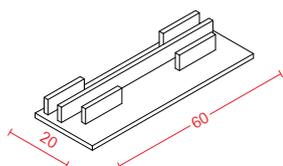

MW 620912*
PER COPERTINA MW 92712 1


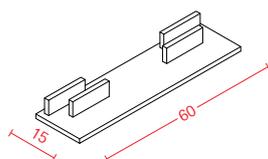


MW 620998*
PER COPERTINA MW 92713 1



Facciate Continue OS-TEC 60-1 TB

esempi d'impiego

NODO 1

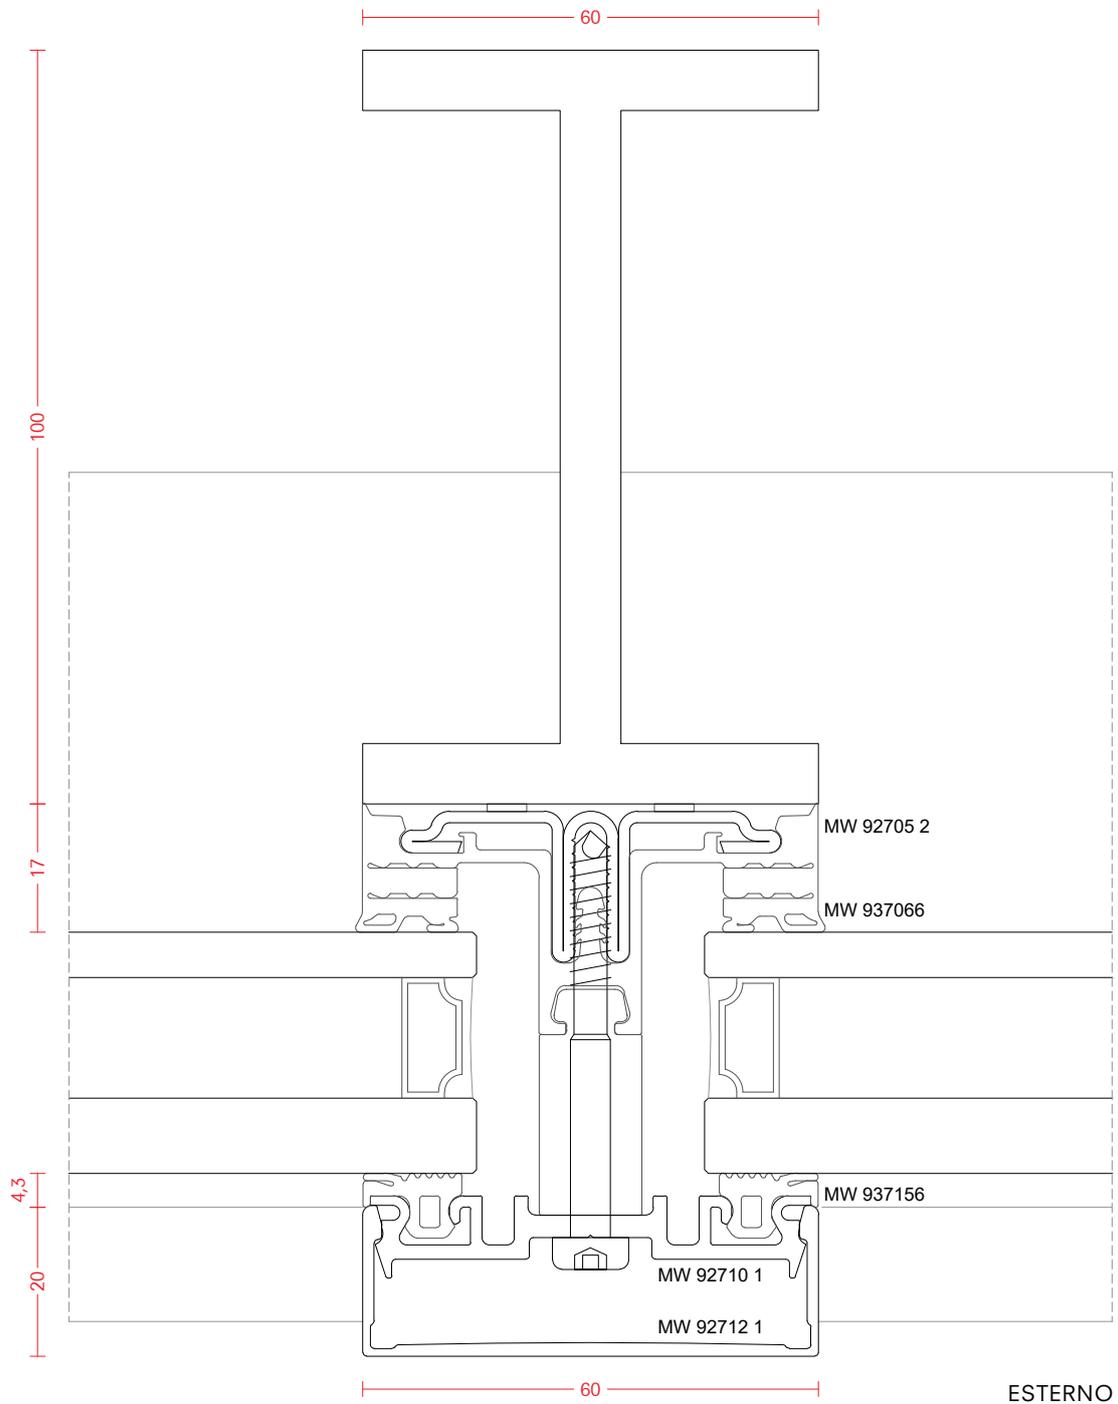

NODO 2

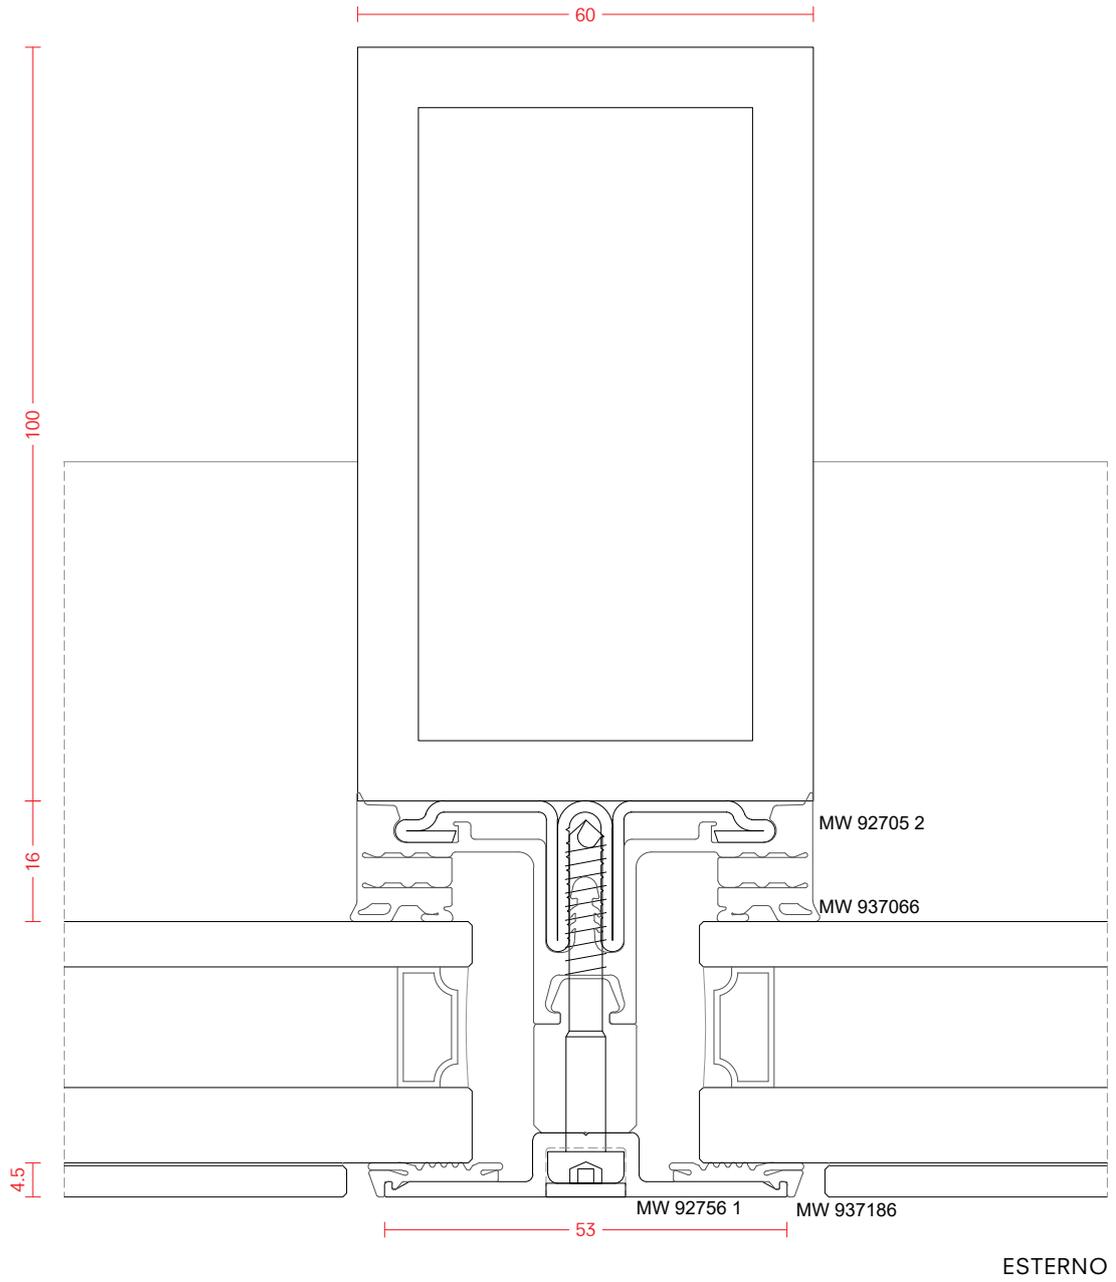

ACCESSORI



A dark, atmospheric photograph of a window with a grid pattern. The window reflects a stone wall and a ladder. The scene is dimly lit, creating a moody and textured appearance.

accessori - cerniere
accessori - catenacci
accessori - cremonesi
accessori - aste
accessori - ferramenta
accessori - serrature
accessori - maniglie e maniglioni
accessori - maniglie serie HERITAGE
accessori - maniglie serie TIMELESS
accessori - maniglie serie ONE

accessori - cerniere

cerniere a saldare

indicazione portata per due cerniere


-02 Acciaio zincato -03 Acciaio inox AISI 304 2B -12 Acciaio decapato



C99000-12
L 60 mm Ø 10 mm
PORTATA: 38 Kg



C99001-03
C99001-12
L 80 mm Ø 12 mm
PORTATA: 50 Kg



C99002-12
L 100 mm Ø 14 mm
PORTATA: 80 Kg



C99003-12
L 120 mm Ø 16 mm
PORTATA: 100 Kg




C99004-12
L 140 mm Ø 16 mm
PORTATA: 140 Kg



C99005-02
L 140 mm Ø 16 mm
PORTATA: 200 Kg



C99006-02
C99006-03
L 80 mm Ø 12 mm
PORTATA: 100 Kg




C99007-02
L 140 mm Ø 16 mm
PORTATA: 230 Kg



C99008-03
C99008-12
L 122 mm Ø 16 mm
PORTATA: 160 Kg
REGISTRABILE 3D



C99009-03
C99009-12
L 178 mm Ø 20 mm
PORTATA: 340 Kg
REGISTRABILE 3D



C99020-12 SX
C99021-12 DX
L 55 mm Ø 20 mm
ASSE: 36 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
C99000-12	●	●	●	●	●	●										●		
C99001-12		●	●	●	●	●				●	●	●		●	●	●		
C99001-03													●	●	●	●		
C99002-12			●	●	●	●				●	●	●		●	●	●		
C99003-12			●	●						●	●	●		●	●	●		
C99004-12			●	●						●	●	●		●	●	●		
C99005-02			●	●						●	●			●	●	●		
C99006-02			●	●						●	●			●	●	●		
C99006-03													●	●	●	●		
C99007-02			●	●						●	●			●	●	●		
C99008-12			●	●						●	●	●		●	●	●		
C99008-03													●	●	●	●		
C99009-12										●	●	●		●	●	●		
C99009-03													●	●	●	●		
C99020_12			●	●						●	●	●		●	●	●		
C99021_12										●	●	●		●	●	●		

cerniere ad avvitare

indicazione portata per due cerniere


-02 Acciaio zincato -06 Acciaio inox AISI 316L satinato -25 Ottone naturale




C99110-25 SX
C99111-25 DX
L 70 mm Ø 22 mm
PORTATA: 50 Kg



C99105-25 SX
C99106-25 DX
L 80 mm Ø 22 mm
PORTATA: 80 Kg




C99101-25 SX
C99102-25 DX
L 80 mm Ø 22 mm
PORTATA: 80 Kg



C99107-25
L 85 mm Ø 12,5 mm
PORTATA: 80 Kg




C04103-25
L 85 mm Ø 12,5 mm
PORTATA: 80 Kg



C99108-25
L 50 mm Ø 12,5 mm
PORTATA: 50 Kg



C04104-25
L 50 mm Ø 12,5 mm
PORTATA: 50 Kg

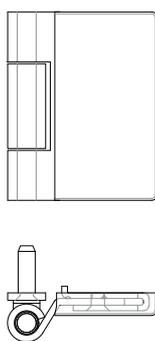

C99014-02
C99014-06
L 100 mm Ø 20 mm
PORTATA: 100 Kg

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
C99110-25		●	●					●										
C99111-25		●	●					●										
C99105-25		●	●					●										
C99106-25		●	●					●										
C99101-25				●					●									
C99102-25									●									
C99107-25	●	●	●					●										
C04103-25				●					●									
C99108-25	●	●	●					●										
C04104-25				●					●									
C99014-02										●	●			●	●	●		
C99014-06													●	●	●	●		

accessori - cerniere


cerniere ad avvitare

indicazione portata per due cerniere


-06 Acciaio inox AISI 316L satinato -07 Acciaio Cor-Ten -46 Nero cataforesi




C04112-06
C04112-46
L 90 mm Ø 16 mm
PORTATA: 100 Kg



C99113-06
C99113-07
C99113-46
L 90 mm Ø 16 mm
PORTATA: 100 Kg

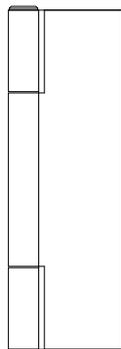

C04114-06
C04114-46
L 180 mm Ø 16 mm
PORTATA: 130 Kg

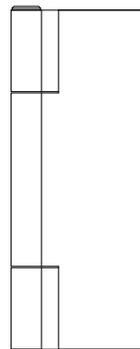

C99115-06
C99115-07
C99115-46
L 180 mm Ø 16 mm
PORTATA: 130 Kg


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
C04112-06				●														
C04112-46				●														
C99113-06				●						●	●	●	●					
C99113-07				●						●	●	●	●					
C99113-46				●						●	●	●	●					
C04114-06				●						●	●	●	●					
C04114-46				●						●	●	●	●					
C99115-06				●						●	●	●	●					
C99115-07				●						●	●	●	●					
C99115-46				●						●	●	●	●					


cerniere a scomparsa

indicazione portata per due cerniere

-02 Acciaio zincato



C99401-02
PORTATA: 200 Kg




C99402-02
PORTATA: 160 Kg

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
C99401-02																●		
C99402-02																●		

-05 Acciaio inox AISI 316L 2B

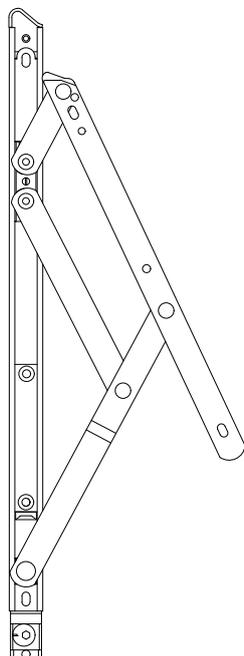

- C99201-05 40 Kg - H ANTA 270÷640 mm - ANGOLO DI APERTURA 50°
- C99202-05 50 Kg - H ANTA 640÷800 mm - ANGOLO DI APERTURA 50°
- C99203-05 65 Kg - H ANTA 800÷1100 mm - ANGOLO DI APERTURA 50°
- C99204-05 100 Kg - H ANTA 600÷1100 mm - ANGOLO DI APERTURA 30°
- C99205-05 100 Kg - H ANTA 1100÷1500 mm - ANGOLO DI APERTURA 45°
- C99206-05 100 Kg - H ANTA 1500÷2000 mm - ANGOLO DI APERTURA 20°
- C99207-05 180 Kg - H ANTA 2000÷2500 mm - ANGOLO DI APERTURA 20°

BRACCI PORTANTI VERTICALI PER APERTURA ESTERNA

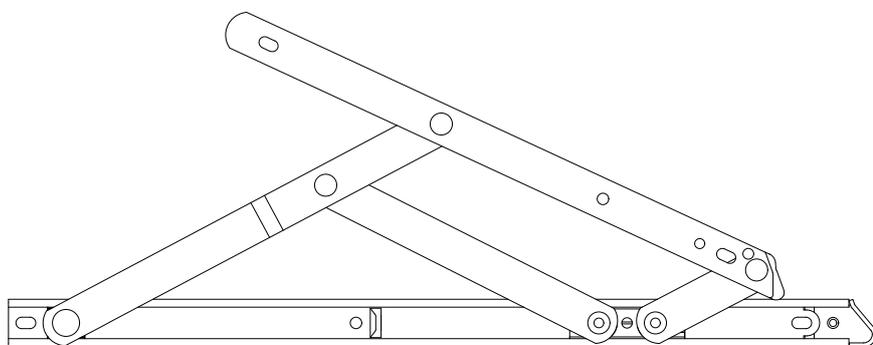

- C99210-05 22 Kg - L ANTA 300÷600 mm - ANGOLO DI APERTURA 80°
- C99211-05 24 Kg - L ANTA 400÷700 mm - ANGOLO DI APERTURA 90°
- C99212-05 38 Kg - L ANTA 300÷660 mm - ANGOLO DI APERTURA 85°
- C99213-05 55 Kg - L ANTA 450÷840 mm - ANGOLO DI APERTURA 60°

BRACCI PORTANTI ORIZZONTALI PER APERTURA INTERNA O ESTERNA

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
bracci portanti			●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		

accessori - cerniere


cerniere/frizioni bilico

indicazione portata per coppia o set


-00 Alluminio -25 Ottone naturale -40 Grigio chiaro

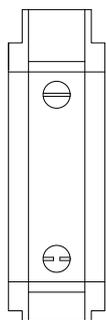


C99341-40
ORIZZONTALE - 300 Kg

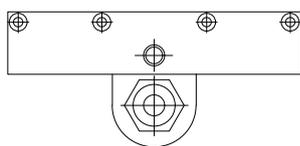


C99342-40
VERTICALE - 175 Kg




C99320-00
ORIZZONTALE - 120 Kg
VERTICALE - 80 Kg

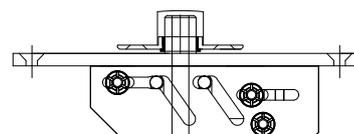


C99330-06
CARDINI CHIUDI/PORTA PER PORTE A BILICO
VERTICALE - 500 Kg



C99326-25
ORIZZONTALE - 60 Kg



C99325-25
ORIZZONTALE - 70 Kg



C99324-25
ORIZZONTALE - 70 Kg


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiprietille	Mogs Tagliatuoco
C99341-40										●	●	●	●			●		
C99342-40										●	●	●	●			●		
C99320-00				●						●	●	●	●			●		
C99330-06										●	●	●	●	●	●	●		
C99326-25		●																
C99325-25			●															
C99324-25				●														


-02 Acciaio zincato -05 Acciaio inox AISI 316L 2B




E99204-02
LIMITATORE DI APERTURA
PER PROFILI CON CAVA FERRAMENTA




E99202-02
COPPIA LIMITATORI APERTURA

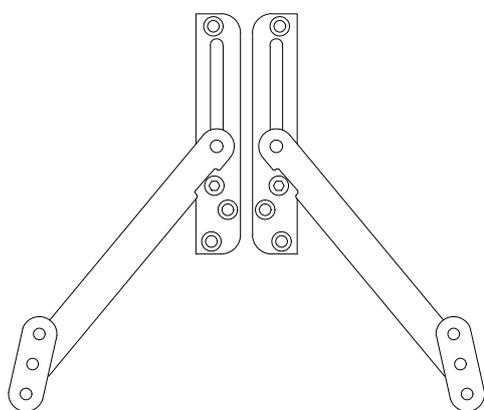

E99201-02
COPPIA LIMITATORI APERTURA

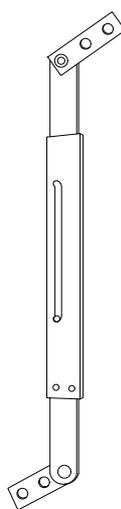

E99203-05
COPPIA LIMITATORI APERTURA
A SCATTO PER SPORGERE
PORTATA 110 Kg

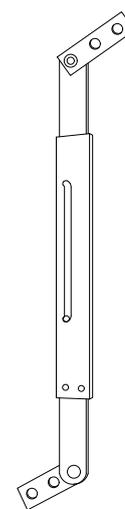

E99205-05
COPPIA LIMITATORI APERTURA
A SCATTO PER VASISTAS
PORTATA 110 Kg

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
E99201-02				●														
E99202-02		●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●		
E99203-05		●	●	●				●	●	●	●	●	●			●		
E99204-02										●	●	●	●	●	●	●		
E99205-05		●	●	●				●	●	●	●	●	●			●		

accessori - catenacci

catenacci

- 15 Cromo satinato -16 Rame spazzolato -17 Bronzo anticato -18 Bronzo brunito cerato
 -19 Ottone brunito spazzolato (solo per L 150 mm) -42 Grigio canna di fucile -43 Nero opaco



E99001-XX
L 150 mm B 18,5 mm




E99002-XX
L 300 mm B 18,5 mm



E99003-XX
L 450 mm B 18,5 mm



E99005-XX
L 150 mm B 18,5 mm
MONTAGGIO FRONTALE



E99006-XX
L 300 mm B 18,5 mm
MONTAGGIO FRONTALE



E99007-XX
L 450 mm B 18,5 mm
MONTAGGIO FRONTALE

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
E99001/2/3-XX		●	●	●				●	●	●	●	●	●					
E99005/6/7-XX		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		

catenacci a leva


-02 Acciaio zincato -05 Acciaio inox AISI 316 2B -11 Zama -35 Nero




E99030-02
COPPIA CATENACCI E INCONTRI PER SECONDA ANTA FINESTRE




E99010-35
L 140 mm B 22 mm



E99011-35
L 225 mm B 22 mm




E99021-35
L 140 mm B 24 mm



E99022-35
L 220 mm B 24 mm




E99023-35
L 450 mm B 24 mm



E99024-35
L 650 mm B 24 mm



E99013-05
INCONTRO A PAVIMENTO



E99012-11
INCONTRO SUPERIORE


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
E9901X-35		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
E9902X-35			●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
E99030-02										●						●		

accessori - cremonesi

cremonesi bidirezionali

-02 Acciaio zincato

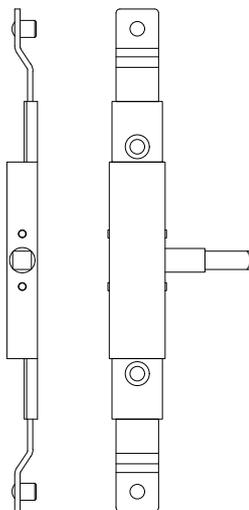

E99101-02 DX
E99102-02 SX
QUADRO 7 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
E99101-02			●	●				●										
E99102-02			●	●				●										

cremonese utilizzabile con kit aste K9903X (W40 E B40) e K0401X (W50 TT)


aste per serie W40 e B40 (per codici kit aste approfondimenti al capitolo della serie)

-03 Acciaio inox AISI 304 2B

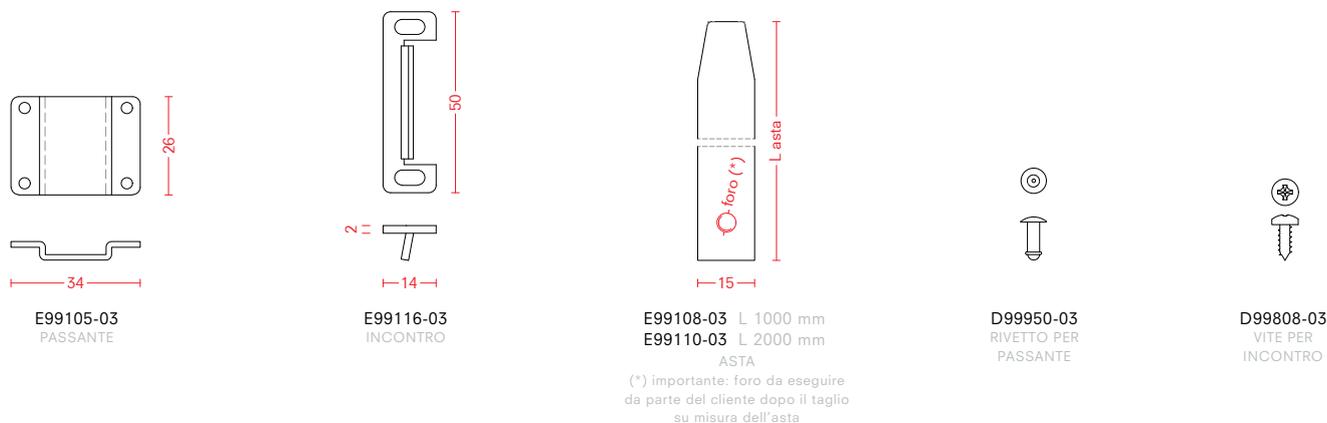

aste per serie W50 TB (per codici kit aste approfondimenti al capitolo della serie)

-03 Acciaio inox AISI 304 2B

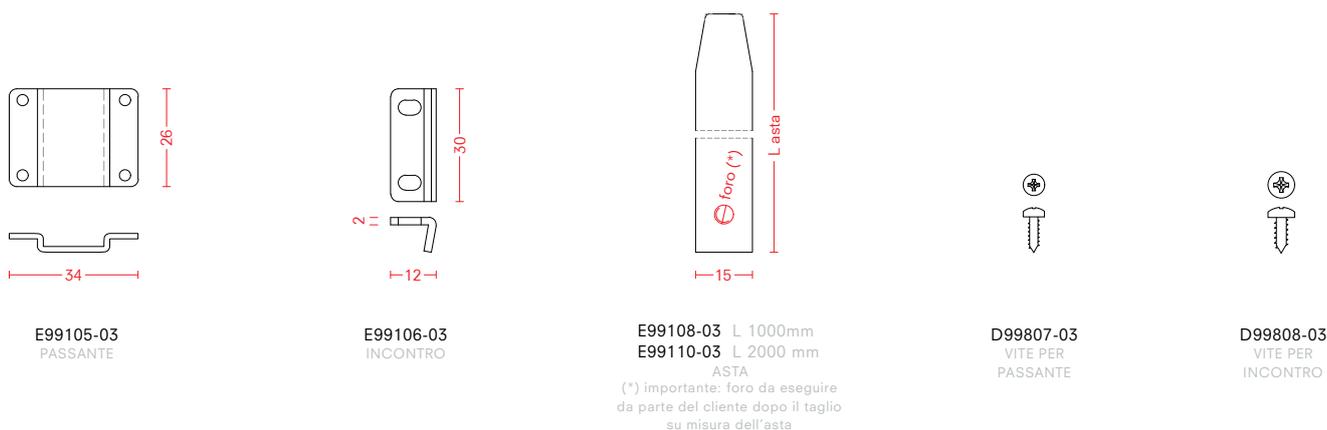

accessori - ferramenta

scorrevole - fare riferimento al catalogo tecnico della singola serie

-00 Alluminio -02 Acciaio zincato



99 5442GU-02
MONOROTAIA
L 6000 mm




E99151-00
GUIDA INFERIORE
L 6000 mm



E99902-02
FERMO DI ARRESTO
CON PARACOLPO
IN GOMMA



E99152-02
CARRELLO FISSO
A DUE RUOTE



E99153-02
CARRELLO FISSO
A QUATTRO RUOTE



E99154-02
PIASTRA GIREVOLE
SU SFERE



E99155-02
PIASTRA FISSA
CON OLIVA
GIREVOLE LATERALE




E99156-02
PIASTRA FISSA
CON OLIVA
GIREVOLE CENTRALE

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
scorrevole			●	●						●	●	●		●	●	●		

scorrevole parallelo - fare riferimento al catalogo tecnico della singola serie




FERRAMENTA
ANTA SCORREVOLE
IN PARALLELO A RIBALTA

PORTATA FINO A 200 Kg

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
scorrevole parallelo										●	●	●	●	●	●			

alzante scorrevole - fare riferimento al catalogo tecnico della singola serie




FERRAMENTA
ALZANTE SCORREVOLE

PORTATA 300 Kg
H MANIGLIA 410 mm



FERRAMENTA
ALZANTE SCORREVOLE

PORTATA 300 Kg
H MANIGLIA 1010 mm




FERRAMENTA
ALZANTE SCORREVOLE


PORTATA 400 Kg
H MANIGLIA 1010 mm

libro - fare riferimento al catalogo tecnico della singola serie

-02 Acciaio zincato -04 Acciaio inox AISI 304 satinato -06 Acciaio inox AISI 316L satinato

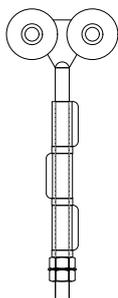

E99901-02
CARRELLO FISSO
A QUATTRO RUOTE
CON CERNIERA

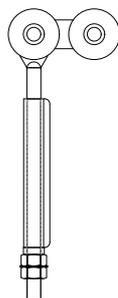

E99907-02
CARRELLO LATERALE
A QUATTRO RUOTE
CON CERNIERA



99 5442GU-02
MONOROTAIA
L 6000 mm



99 7840GU-02
99 7840GU-04
99 7840GU-06
GUIDA INFERIORE
L 6000 mm



E99903-02
PERNO GUIDA INFERIORE
CON OLIVA E CERNIERA



E99905-02
PERNO GUIDA INFERIORE
CON OLIVA E CERNIERA



E99904-02
CERNIERA A TRE ALI
SU CUSCINETTI



E99906-02
E99906-04
CATENACCIO
MONODIREZIONALE
FRONTALE 16 mm
(ASTE ESCLUSE)


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
libro			●	●						●	●	●		●	●	●		


accessori - ferramenta

aste per chiusure multipunto

-03 Acciaio inox AISI 304 2B

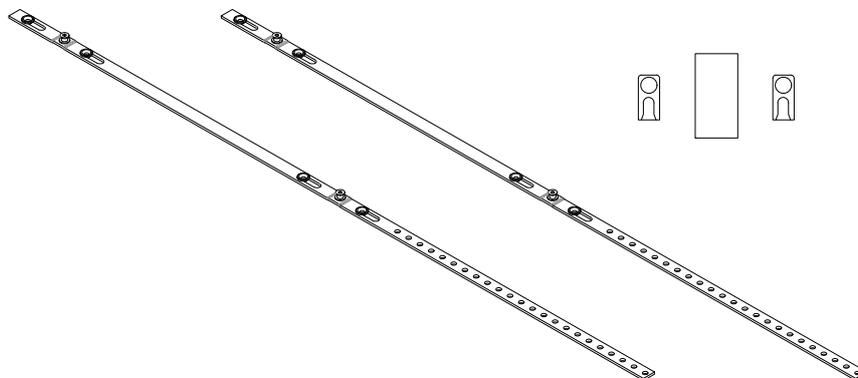

E99111-03
APERTURA ESTERNA









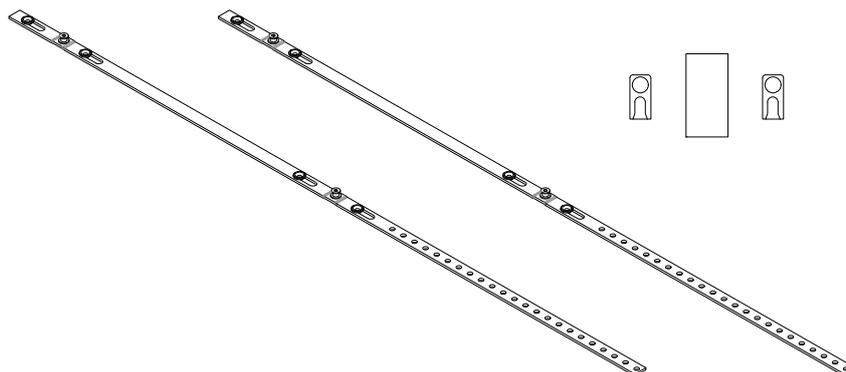


E99112-03
APERTURA ESTERNA

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
E99112-03			●					●										
E99111-03				●														

ferramenta a nastro - fare riferimento al catalogo tecnico della singola serie


		FerroFinestra W40	BronzoFinestra B40	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic
	anta battente senza cerniere	●	●	●	●	●	●			●
	anta battente con cerniere a vista			●	●	●	●	●	●	
	anta battente con cerniere a scomparsa	●	●	●	●	●	●			●
	anta battente due ante senza cerniere	●	●	●	●	●	●			●
	anta battente due ante con cerniere a vista			●	●	●	●	●	●	
	anta battente due ante con cerniere a scomparsa	●	●	●	●	●	●			●
	anta ribalta con cerniere a vista			●	●	●	●	●	●	
	anta ribalta con cerniere a scomparsa	●	●	●	●	●	●			●
	anta ribalta due ante con cerniere a vista			●	●	●	●	●	●	
	anta ribalta due ante con cerniere a scomparsa	●	●	●	●	●	●			●
	vasistas con cerniere a vista			●	●	●	●	●	●	
	vasistas con cerniere a scomparsa			●	●	●	●			●

Per campi dimensionali, portate, ordini e dettagli fare riferimento al catalogo tecnico di ogni singola serie.

accessori - serrature

serrature ad un punto di chiusura

-02 Acciaio zincato

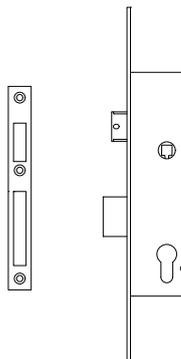

B99001-02


SERRATURA AD 1 PUNTO DI CHIUSURA - E 35 mm
FRONTALE INOX DA 20x3 mm

COMPATIBILITA' ●

B99001-02	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


serrature multipunto

-02 Acciaio zincato

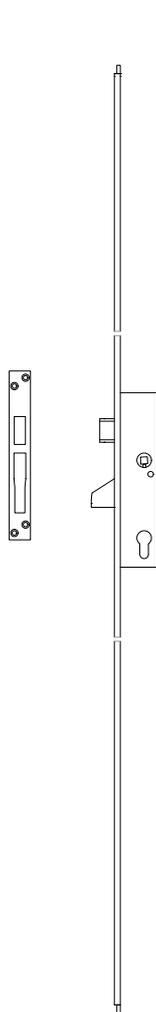


B99101-02

SERRATURA 3 PUNTI DI CHIUSURA
(1+2 puntali alto/basso) - E 35 mm
FRONTALE VERNICIATO NERO
DA 24x7 mm

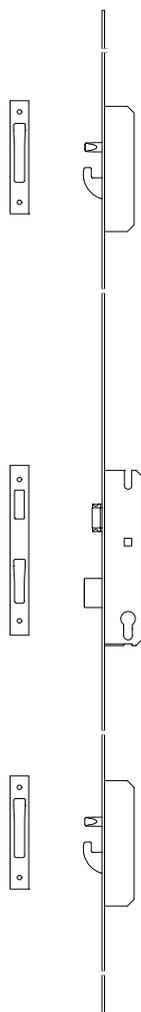


B99153-02

SERRATURA A CHIUSURA
MULTIPUNTO - E 35 mm
FRONTALE INOX DA 20x3 mm

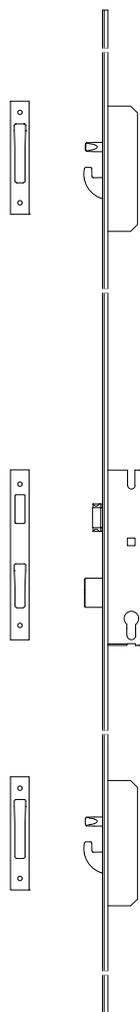

B99151-02

SERRATURA A CHIUSURA
MULTIPUNTO - E 35 mm
FRONTALE INOX DA 24x6 mm

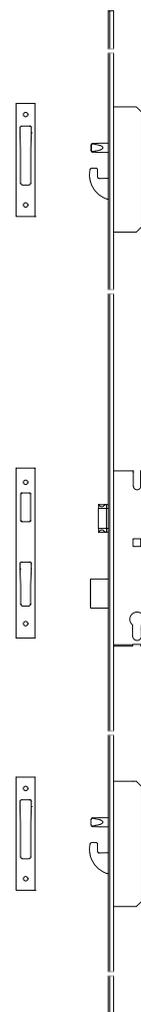


B99152-02

SERRATURA A CHIUSURA
MULTIPUNTO - E 45 mm
FRONTALE INOX DA 24x6 mm



E99013-05

INCONTRO A PAVIMENTO
PER SERRATURA B99101-02



E99012-11

INCONTRO SUPERIORE
PER SERRATURA B99101-02


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
B99101-02			●	●				●	●					●	●	●		
B99153-02										●	●	●	●					
B99151-02			●	●				●	●					●	●	●		
B99152-02			●	●				●	●									


accessori - maniglie e maniglioni

cariglioni a due leve per apertura interna

-15 Cromo satinato -20 Ottone satinato -23 Ottone lucidato -24 Nichel anticato

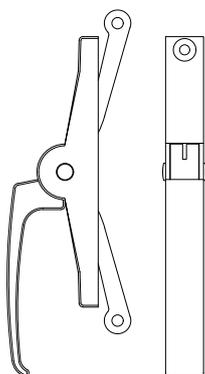

H99001-XX
CARIGLIONE

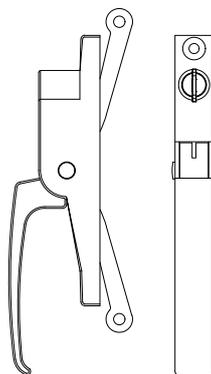

H99002-XX
CARIGLIONE
CON CHIAVE


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
H99001-XX		●	●	●				●	●									
H99002-XX		●	●	●				●	●									


cariglione utilizzabile con kit aste K9903X (W40 e B40) e K0401X (W50 TT)

maniglie per anta ribalta

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato
PC Cromo lucidato SNEB Nichel satinato/Legno di Ebanò (solo per maniglie squadrate)



750310XX L 114 mm
CON ROSETTA L 26 mm H 65 mm
QUADRO 7 mm




770310XX L 122 mm
CON ROSETTA L 26 mm H 65 mm
QUADRO 7 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie anta ribalta			●					●		●	●	●	●	●	●	●		

maniglioni per alzante scorrevole

-06 Acciaio inox AISI 316L satinato

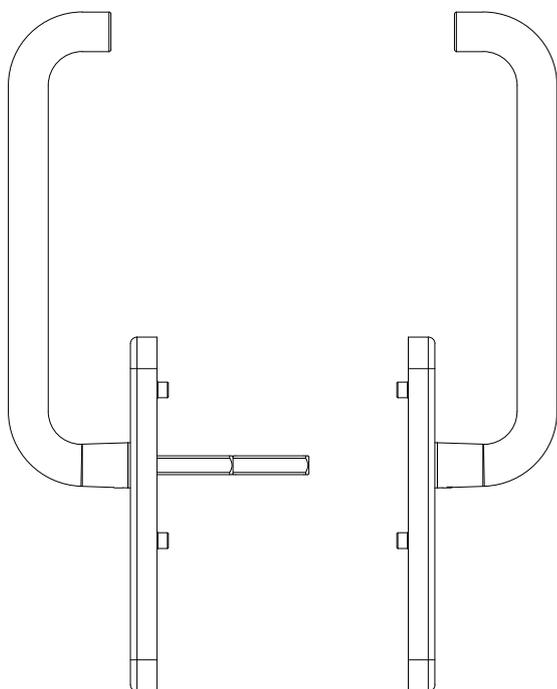

H99021-06
DOPPIO MANIGLIONE CON
FORI CILINDRO
ROSETTA L 33,5 mm
QUADRO 10 mm

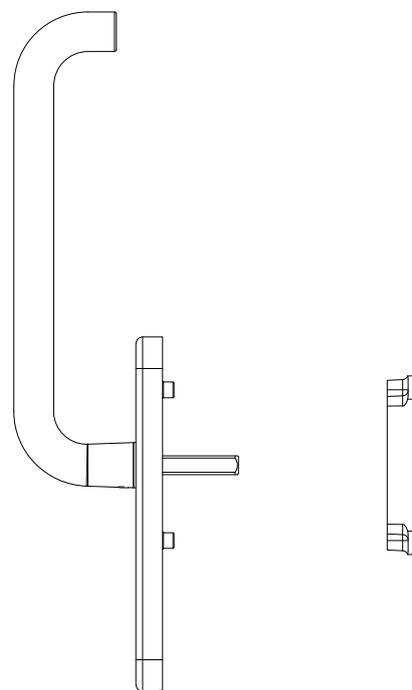

H99022-06
MANIGLIONE CON NICCHIA SENZA
FORO CILINDRO
ROSETTA L 33,5 mm
QUADRO 10 mm

MANIGLIE SERIE HERITAGE

Con la collezione Heritage, Mogs offre una varietà unica di accessori ricreati sulla base di disegni originali del secolo scorso, riconoscendone un preciso valore estetico, oltre che funzionale. La vocazione storica delle maniglie Heritage le rende ideali per gli interventi di restauro, dove vanno a completare con coerenza ed eleganza la sostituzione degli infissi preesistenti, rispettando anche nell'accessoristica il valore artistico dell'edificio. Declinate in materiali prestigiosi e in finiture evocative, le maniglie Heritage rispondono appieno ad un gusto nostalgico e raffinato.



accessori - maniglie serie heritage

maniglie

SC Cromo satinato
DB Bronzo anticato


BC Rame spazzolato
MB Nero opaco

BB Ottone brunito spazzolato (solo per artt. 700209-10-11-12)
OB Bronzo brunito cerato
GM Grigio canna di fucile


APERTURA INTERNA O ESTERNA




STRAIGHT
700205XX DX
700207XX SX
700206XX DX CON CHIAVE
700208XX SX CON CHIAVE

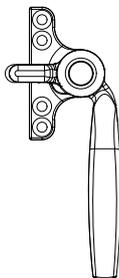

ARCHED
700201XX DX
700203XX SX
700202XX DX CON CHIAVE
700204XX SX CON CHIAVE




CURVED
700209XX DX
700211XX SX
700210XX DX CON CHIAVE
700212XX SX CON CHIAVE

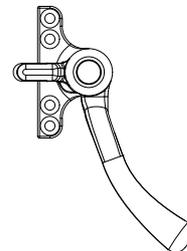


SCROLL
700213XX DX
700215XX SX
700214XX DX CON CHIAVE
700216XX SX CON CHIAVE


APERTURA INTERNA A DUE PUNTI DI CHIUSURA

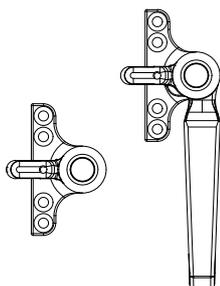


STRAIGHT
701234XX DX
701236XX SX
701235XX DX CON CHIAVE
701237XX SX CON CHIAVE

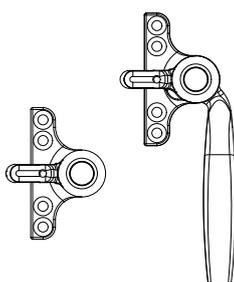

ARCHED
701230XX DX
701232XX SX
701231XX DX CON CHIAVE
701233XX SX CON CHIAVE

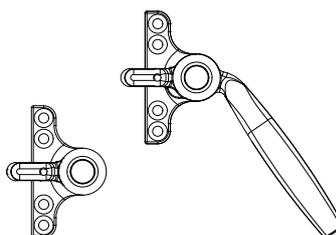


CURVED
701238XX DX
701240XX SX
701239XX DX CON CHIAVE
701241XX SX CON CHIAVE

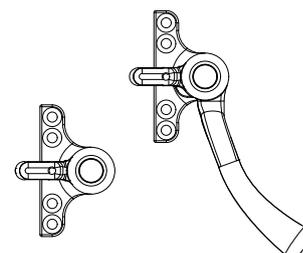


SCROLL
701242XX DX
701244XX SX
701243XX DX CON CHIAVE
701245XX SX CON CHIAVE


APERTURA ESTERNA A DUE PUNTI DI CHIUSURA

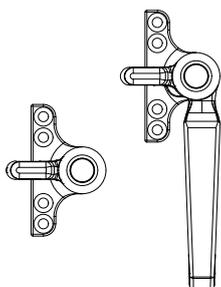


STRAIGHT
701204XX DX
701206XX SX
701205XX DX CON CHIAVE
701207XX SX CON CHIAVE

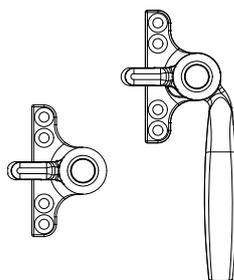

ARCHED
701200XX DX
701202XX SX
701201XX DX CON CHIAVE
701203XX SX CON CHIAVE

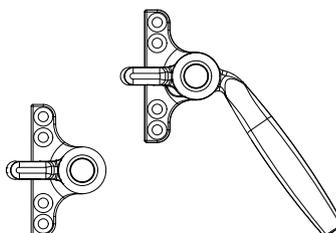

CURVED
701208XX DX
701210XX SX
701209XX DX CON CHIAVE
701211XX SX CON CHIAVE

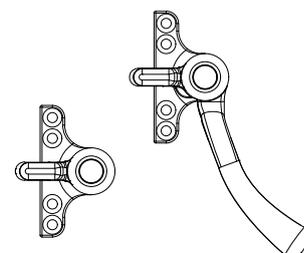


SCROLL
701212XX DX
701214XX SX
701213XX DX CON CHIAVE
701215XX SX CON CHIAVE

maniglie

SC Cromo satinato BC Rame spazzolato BB Ottone brunito spazzolato (solo per artt. 700209-10-11-12)
 DB Bronzo anticato MB Nero opaco OB Bronzo brunito cerato GM Grigio canna di fucile

APERTURA INTERNA A TRE PUNTI DI CHIUSURA

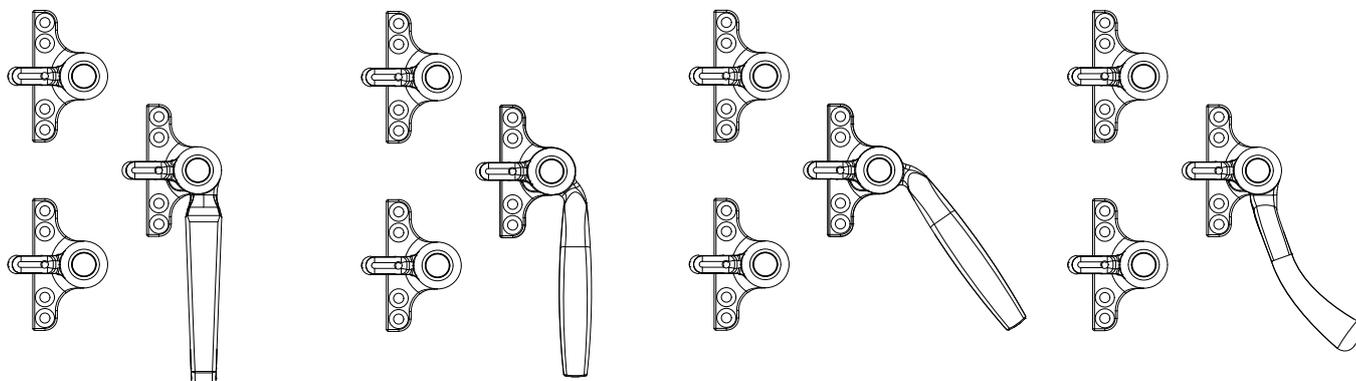


STRAIGHT
 701284XX DX
 701286XX SX
 701285XX DX CON CHIAVE
 701287XX SX CON CHIAVE

ARCHED
 701280XX DX
 701282XX SX
 701281XX DX CON CHIAVE
 701283XX SX CON CHIAVE

CURVED
 701288XX DX
 701290XX SX
 701289XX DX CON CHIAVE
 701291XX SX CON CHIAVE

SCROLL
 701292XX DX
 701294XX SX
 701293XX DX CON CHIAVE
 701295XX SX CON CHIAVE

APERTURA ESTERNA A TRE PUNTI DI CHIUSURA

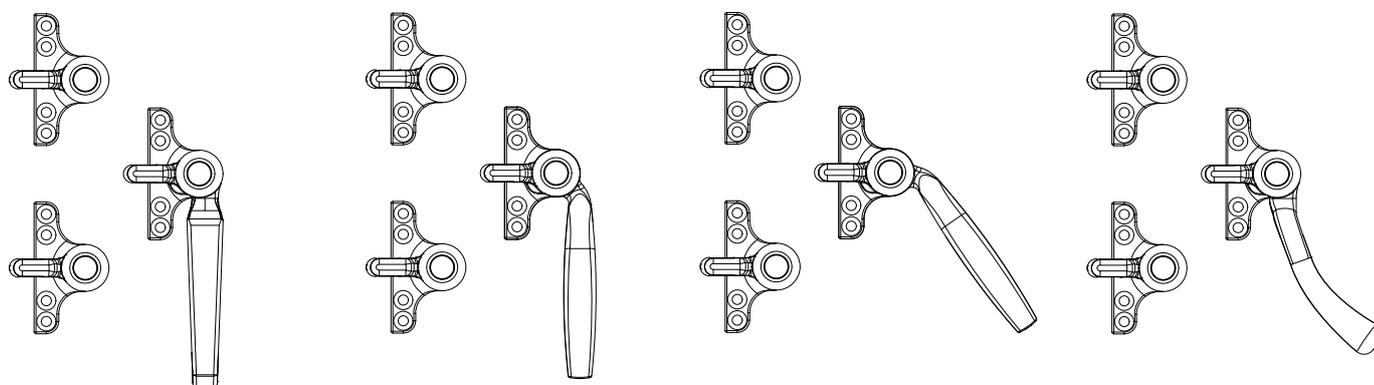

STRAIGHT
 701254XX DX
 701256XX SX
 701255XX DX CON CHIAVE
 701257XX SX CON CHIAVE

ARCHED
 701250XX DX
 701252XX SX
 701251XX DX CON CHIAVE
 701253XX SX CON CHIAVE

CURVED
 701258XX DX
 701260XX SX
 701259XX DX CON CHIAVE
 701261XX SX CON CHIAVE

SCROLL
 701262XX DX
 701264XX SX
 701263XX DX CON CHIAVE
 701265XX SX CON CHIAVE


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiprotettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie classiche		●	●	●				●	●	●	●	●	●					


accessori - maniglie serie heritage

accessori per maniglie


SC Cromo satinato BC Rame spazzolato DB Bronzo anticato MB Nero opaco
 OB Bronzo brunito cerato GM Grigio canna di fucile NB Ottone naturale (solo per art. 700105)
 NP Nichelato (solo per artt. 700102-3-4) SS Acciaio inox satinato (solo per art. 700106)




700100XX
INCONTRO
APERTURA INTERNA




700101XX
INCONTRO CON VENTILAZIONE
APERTURA INTERNA




700102NP
INCONTRO APERTURA INTERNA
FINESTRA DUE ANTE - W40



700106SS
INCONTRO APERTURA INTERNA
FINESTRA DUE ANTE - W50 TB



700103NP
INCONTRO APERTURA
INTERNA SX



700104NP
INCONTRO APERTURA
INTERNA DX




701220XX L 600 mm
 701221XX L 750 mm
 701222XX L 900 mm
 701223XX L 1050 mm
 701224XX L 1200 mm
 ASTE DI COLLEGAMENTO



700105NB
INCONTRO
APERTURA ESTERNA

maniglie per cremonese

SC Cromo satinato DB Bronzo anticato MB Nero opaco GM Grigio canna di fucile



CURVED
 700412XX DX
 700413XX SX
 700414XX DX CON CHIAVE
 700415XX SX CON CHIAVE

ROTAZIONE 90°
 QUADRO 7 mm



ARCHED
 700416XX DX
 700417XX SX
 700418XX DX CON CHIAVE
 700419XX SX CON CHIAVE

ROTAZIONE 90°
 QUADRO 7 mm



ARCHED
 700420XX DX
 700421XX SX
 700422XX DX CON CHIAVE
 700423XX SX CON CHIAVE

ROTAZIONE 180°
 QUADRO 7 mm

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie per cremonese			●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●		


maniglie per chiusure multipunto

SC Cromo satinato


DB Bronzo anticato

MB Nero opaco


GM Grigio canna di fucile

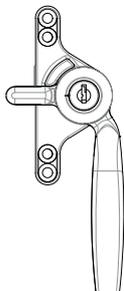

ARCHED
700404XX DX
700406XX SX
700405XX DX CON CHIAVE
700407XX SX CON CHIAVE



CURVED
700408XX DX
700410XX SX
700409XX DX CON CHIAVE
700411XX SX CON CHIAVE

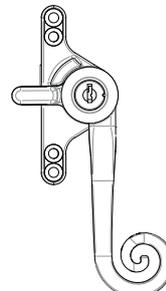

MONKEY TAIL
700400XX DX
700402XX SX
700401XX DX CON CHIAVE
700403XX SX CON CHIAVE

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie per multipunto			●	●				●										

maniglie utilizzabili con aste per chiusure multipunto E99111-03 e E99112-03


accessori - maniglie serie heritage

comandi per sporgere

SC Cromo satinato BC Rame spazzolato DB Bronzo anticato MB Nero opaco OB Bronzo brunito cerato
GM Grigio canna di fucile




700500XX
MANIGLIA A
COMPASSO

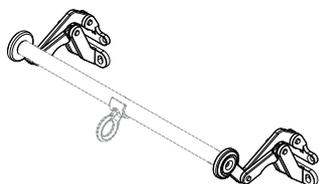


700501XX
DOPPIA MANIGLIA A
COMPASSO




700520XX
ANELLO PER ASTA DI
COLLEGAMENTO



700510XX - L 600 mm
700511XX - L 750 mm
700512XX - L 900 mm
ASTA DI COLLEGAMENTO

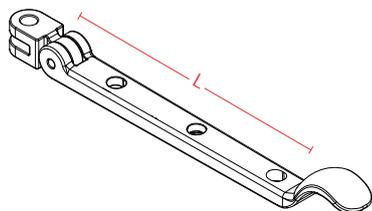

700110XX - L 150 mm
700111XX - L 200 mm
MANIGLIA A LEVA
CURVED

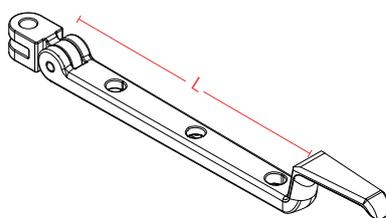

700114XX - L 150 mm
700115XX - L 200 mm
700116XX - L 250 mm
MANIGLIA A LEVA
STRAIGHT




700151XX
STAFFA FISSAGGIO
PER MANIGLIE A LEVA




700152XX
PERNO
PER MANIGLIE A LEVA




700153XX
INCONTRO
PER MANIGLIE A LEVA



700124XX
PERNO CON CHIAVE
PER MANIGLIE A LEVA

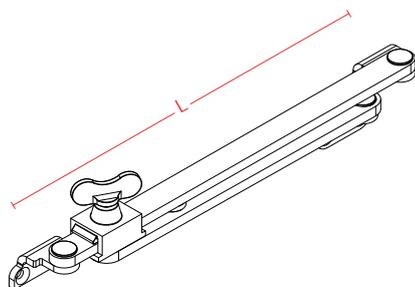


700112XX - L 250 mm
700113XX - L 300 mm
BRACCIO A COMPASSO
CON POMELLO A FARFALLA

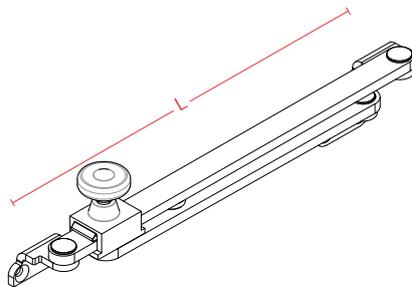


700117XX - L 250 mm
700118XX - L 300 mm
BRACCIO A COMPASSO
CON POMELLO ARROTONDATO

comandi per sporgere

SC Cromo satinato BC Rame spazzolato DB Bronzo antico MB Nero opaco OB Bronzo brunito cerato
GM Grigio canna di fucile

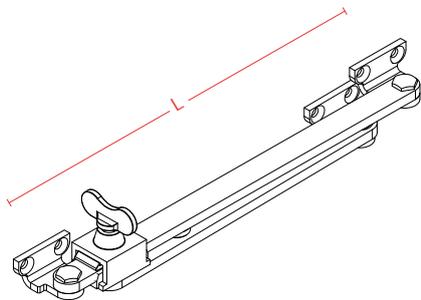

700119XX - L 250 mm
700120XX - L 300 mm
BRACCIO A COMPASSO
PER APERTURA VERSO L'INTERNO
CON POMELLO A FARFALLA

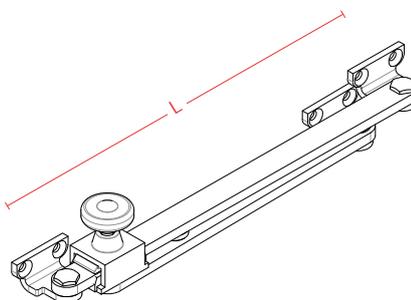


700121XX - L 250 mm
700122XX - L 300 mm
BRACCIO A COMPASSO
PER APERTURA VERSO L'INTERNO
CON POMELLO ARROTONDATO

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiprotettile	Mogs Tagliatuoco
comandi per sporgere		●	●	●				●	●									

comandi per vasistas

SC Cromo satinato BC Rame spazzolato (escluso 703001) DB bronzo antico MB Nero opaco
OB Bronzo brunito cerato GM Grigio canna di fucile




703000XX
CRICCHETTO



703001XX
INCONTRO PER CRICCHETTO



700520XX
ANELLO PER ASTA DI
COLLEGAMENTO



700510XX - L 600 mm
700511XX - L 750 mm
700512XX - L 900 mm
ASTA DI COLLEGAMENTO

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiprotettile	Mogs Tagliatuoco
comandi per vasistas		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		

MANIGLIE SERIE TIMELESS

La collezione Timeless è orientata al design razionalista e moderno del Bauhaus di Walter Gropius, che negli anni Venti disegnò le sue famose maniglie cilindriche, ora considerate un'icona del design del XX secolo.


Gli accessori della serie Timeless presentano un'estetica minimalista e lineare, ideale per il design contemporaneo.




accessori - maniglie serie timeless

maniglie per porte (coppia) e bocchette


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SNEB Nichel satinato/Legno di Ebanò (solo maniglie)

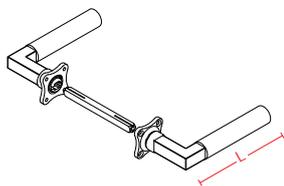

750010XX L 112 mm
750015XX L 132 mm
ROSETTA L 37 mm H 37 mm
QUADRO 8 mm

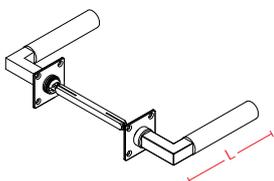

750020XX L 112 mm
750025XX L 132 mm
ROSETTA L 38 mm H 38 mm
QUADRO 8 mm

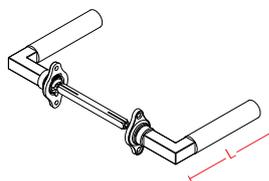

750030XX L 112 mm
750035XX L 132 mm
ROSETTA L 33 mm H 57 mm
QUADRO 8 mm



750060XX
L 37 mm H 44 mm P 4 mm
BOCCHETTA PER
CILINDRO EUROPEO



750070XX
L 38 mm H 45 mm P 2 mm
BOCCHETTA PER
CILINDRO EUROPEO


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
maniglie porte		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

nottolini


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato



750100XX
ROSETTA L 45 mm H 45 mm
QUADRO 8 mm



750110XX
ROSETTA L 37 mm H 37 mm
QUADRO 8 mm



750120XX
ROSETTA L 33 mm H 57 mm
QUADRO 8 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
nottolini		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

set maniglia e pomolo fisso con bocchetta di sicurezza


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato

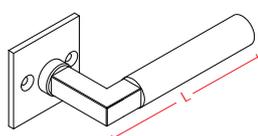


750160XX DX
750161XX SX
L 112 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm
QUADRO 8 mm

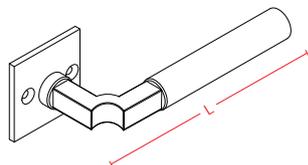


770160XX DX
770161XX SX
L 122 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm
QUADRO 8 mm



POMELLO Ø 50 mm
CON ROSETTA L 55 mm H 55 mm



P 10 mm
L 55 mm H 55 mm



P 4 mm
L 50 mm H 50 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
set maniglie		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

set maniglia e pomolo fisso con bocchetta di sicurezza


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato

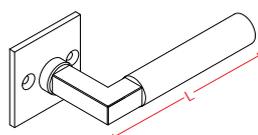


750162XX DX
750163XX SX
L 112 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm
QUADRO 8 mm

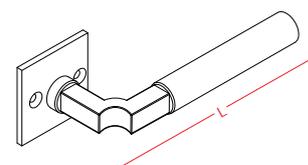


770162XX DX
770163XX SX
L 122 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm
QUADRO 8 mm



POMELLO Ø 50 mm
CON ROSETTA L 55 mm H 55 mm



P 10 mm
L 55 mm H 55 mm



P 4 mm
L 50 mm H 50 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
set maniglie		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		

IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura


accessori - maniglie serie timeless

maniglie a leva per porte

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato

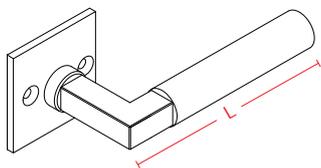

750155XX DX
750156XX SX
L 112 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm
QUADRO 8 mm

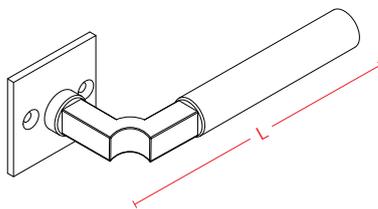

770155XX DX
770156XX SX
L 122 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm
QUADRO 8 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie a leva		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		

IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

bocchette


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato

750157XX
COPPIA BOCCHETTE DI SICUREZZA

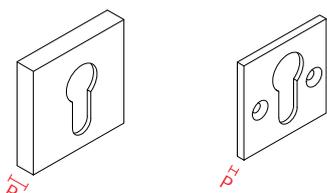

P 10 mm
L 55 mm H 55 mm

750158XX
COPPIA BOCCHETTE DI SICUREZZA

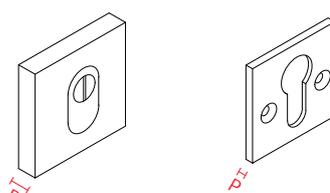

P 4 mm
L 50 mm H 50 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
bocchette		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

set maniglia e maniglione fisso

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato

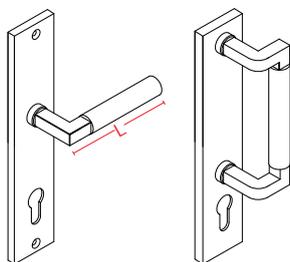

750164XX DX
750165XX SX
L 112 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 48 mm H 242 mm
QUADRO 8 mm

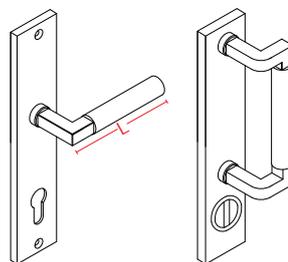

750166XX DX
750167XX SX
L 112 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 48 mm H 242 mm
QUADRO 8 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
set maniglie		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		

IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

maniglioni fissi


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato

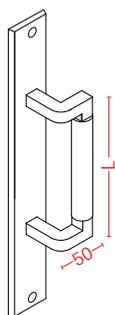

750340XX
L 160 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 26 mm H 245 mm



750395XX
L 280 mm Ø 30 mm



750380XX
L 180 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm



750385XX
L 300 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm




750390XX
L 500 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA L 50 mm H 50 mm


accessori - maniglie serie timeless

maniglioni fissi


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SNEB Nichel satinato/Legno di Ebano



750185XX
L 145 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA
L 37 mm H 37 mm



750175XX
L 145 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA
L 38 mm H 38 mm



750195XX
L 145 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA
L 33 mm H 57 mm



750180XX
L 290 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA
L 37 mm H 37 mm




750170XX
L 290 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA
L 38 mm H 38 mm




750190XX
L 290 mm Ø 21 mm
CON ROSETTA
L 33 mm H 57 mm

maniglie per anta ribalta

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato
PC Cromo lucidato SNEB Nichel satinato/Legno di Ebano (solo per maniglie squadrate)




750300XX L 112 mm
CON ROSETTA
L 31 mm H 66 mm P 13 mm
QUADRO 7 mm




770300XX L 122 mm
CON ROSETTA
L 31 mm H 66 mm P 13 mm
QUADRO 7 mm




750305XX L 112 mm
CON ROSETTA
L 33 mm H 65 mm P 13 mm
E BLOCCAGGIO
QUADRO 7 mm



770305XX L 122 mm
CON ROSETTA
L 33 mm H 65 mm P 13 mm
E BLOCCAGGIO
QUADRO 7 mm



750310XX L 114 mm
CON ROSETTA
L 26 mm H 65 mm P 11 mm
QUADRO 7 mm




770310XX L 122 mm
CON ROSETTA
L 26 mm H 65 mm P 11 mm
QUADRO 7 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliarfuoco
maniglie anta ribalta			●					●		●	●	●	●	●	●	●		

maniglie a leva per cremonese

SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SNEB Nichel satinato/Legno di Ebano



750320XX L 112 mm
QUADRO 8 mm




770320XX L 122 mm
QUADRO 8 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiprotettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie per cremonese			●	●				●										

maniglie a T per cremonese

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato



750330XX
L 80 mm Ø 18 mm
CON ROSETTA
L 27 mm H 55 mm P 4 mm
QUADRO 7 mm



750335XX
L 80 mm Ø 18 mm
QUADRO 7 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiprotettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie per cremonese			●	●				●										


accessori - maniglie serie timeless

cremonesi con aste a vista

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SNEB Nichel satinato/Legno di Ebano (esclusi accessori)

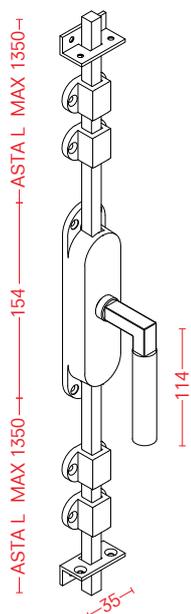

750140XX DX
750141XX SX
QUADRO ASTA 9 mm




750150XX
P 45 mm
L 35 mm H 45 mm



750151XX
L 1400 mm
QUADRO ASTA 9 mm



750152XX
L 35 mm H 25 mm




750153XX
P 19 mm
L 35 mm H 14 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO35	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
cermonese			●	●				●	●	●	●	●	●					

maniglioni per alzanti scorrevoli

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato




750350XX
L 275 mm Ø 22 mm
QUADRO 10 mm




750360XX
L 275 mm Ø 22 mm
QUADRO 10 mm

maniglie per mobilio

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SNEB Nichel satinato/Legno di Ebano

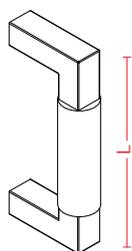

750200XX
L 108 mm Ø 15 mm

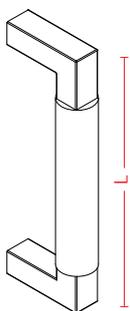


750205XX
L 140 mm Ø 15 mm



750210XX
L 172 mm Ø 15 mm

fermo porta a pavimento


PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato



750220XX
L 50 mm Ø 38 mm

pulsante per campanello

PN Nichel lucidato SN Nichel satinato PB Ottone lucidato SB Ottone satinato DB Bronzo anticato PC Cromo lucidato



750400XX
L 75 mm H 75 mm

MANIGLIE SERIE ONE


La Collezione One, legata al nome del designer olandese Piet Boon, deve il suo grande successo alla perfetta sintesi di semplicità e valore. L'estetica si adatta ad ogni tipo di interno, dal più classico al più moderno, così come allo stile industrial. Grande attenzione è posta al comfort di utilizzo e alla scelta del materiale: le maniglie della serie One sono prodotte in acciaio inox, a garanzia di grande valore e durata nel tempo.




accessori - maniglie serie one

maniglie a T per porte (coppia)

B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco



760060XX
L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm



760070XX
L 125 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO35	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
maniglie T con rosetta		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

maniglie a leva per porte (coppia)

B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco

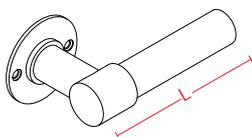

760020XX
L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm
QUADRO 8 mm

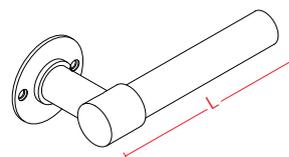

760040XX
L 125 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm
QUADRO 8 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO35	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
maniglie a leva		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

maniglie combinate a leva e a T per porte (coppia)

B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco

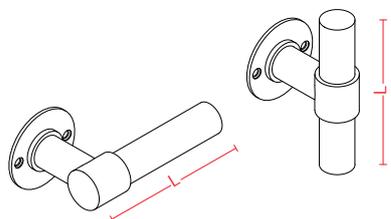

760080XX
L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm

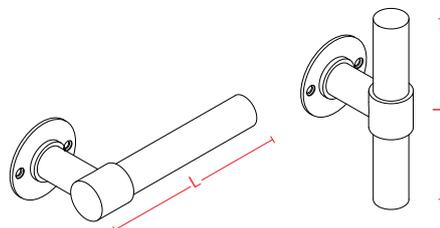

760085XX
L 125 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
maniglie combinate		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		


IMPORTANTE per l'utilizzo delle maniglie verificare entrata serratura

bocchette e nottolini


B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco




760105XX
Ø 50 mm P 5 mm
BOCCHETTA PER CILINDRO EUROPEO




760700XX
Ø 52 mm P1 12 mm P2 8 mm
COPPIA BOCCHETTE DI SICUREZZA



760750XX
Ø 52 mm P1 12 mm P2 8 mm
COPPIA BOCCHETTE DI SICUREZZA



760120XX
L 50 mm Ø 18 mm
NOTTOLINO PER CILINDRO



760115XX
L 50 mm Ø 13 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliafuoco
bocchette		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
nottolini		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●		

IMPORTANTE per l'utilizzo degli accessori verificare entrata serratura


accessori - maniglie serie one

maniglie e maniglioni fissi


B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco



760500XX
L 125 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm




760550XX
L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm

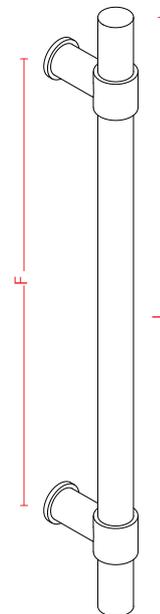


760600XX SINGOLO - FISSAGGIO NASCOSTO
760605XX SINGOLO - FISSAGGIO CON VITI CONTRAPPOSTE
760610XX COPPIA
F 300 mm L 400 mm Ø 20 mm

maniglie per anta ribalta


B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco

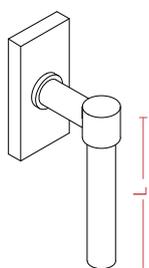


760300XX
L 100 mm Ø 15 mm
CON ROSETTA L 35 mm H 70 mm P 12 mm
QUADRO 7 mm



760305XX
L 100 mm Ø 15 mm
CON ROSETTA L 35 mm H 70 mm P 12 mm
QUADRO 7 mm

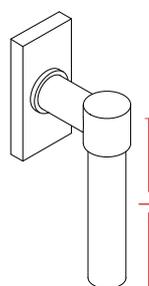


760310XX
L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA L 35 mm H 70 mm P 12 mm
QUADRO 7 mm



760315XX
L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA L 35 mm H 70 mm P 12 mm
QUADRO 7 mm


maniglie per anta ribalta

B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco

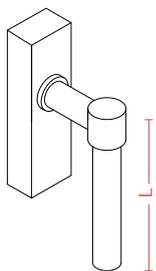


760320XX CON CHIAVE

L 100 mm Ø 15 mm
CON ROSETTA L 31 mm H 102 mm P 29 mm
QUADRO 7 mm




760325XX CON CHIAVE

L 100 mm Ø 15 mm
CON ROSETTA L 31 mm H 102 mm P 29 mm
QUADRO 7 mm

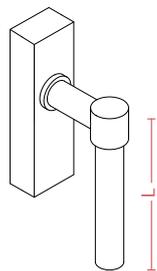

760330XX CON CHIAVE

L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA L 31 mm H 102 mm P 29 mm
QUADRO 7 mm



760335XX CON CHIAVE


L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA L 31 mm H 102 mm P 29 mm
QUADRO 7 mm

COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie anta ribalta			●					●		●	●	●	●	●	●	●		


maniglie a leva e a T per cremonese

B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco




760010XX

L 100 mm Ø 15 mm




760030XX

L 125 mm Ø 15 mm




760015XX

L 100 mm Ø 20 mm




760035XX

L 125 mm Ø 20 mm




760050XX

L 100 mm Ø 15 mm



760055XX

L 100 mm Ø 20 mm



760065XX

L 120 mm Ø 20 mm


COMPATIBILITA' ●

	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antiproiettile	Mogs Tagliatuoco
maniglie per cremonese			●	●				●										


accessori - maniglie serie one

cremonesi con aste a vista


B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco

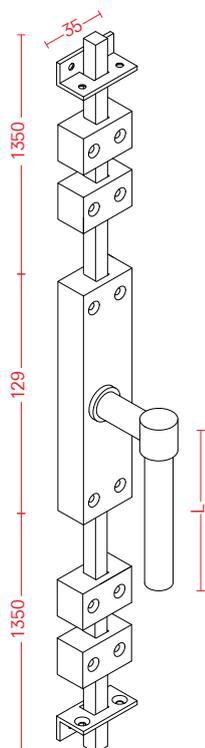


760400XX DX
760401XX SX
L 100 mm Ø 15 mm
QUADRO ASTA 8 mm

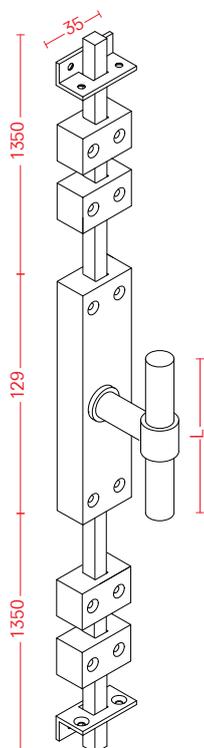


760410XX DX
760411XX SX
L 100 mm Ø 15 mm
QUADRO ASTA 8 mm

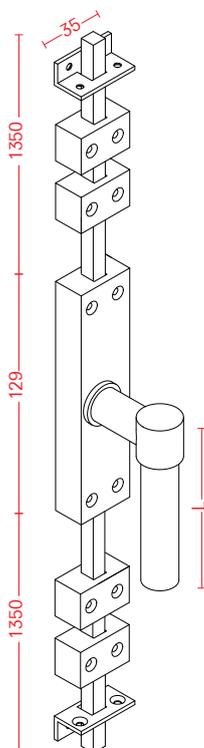

760420XX DX
760421XX SX
L 100 mm Ø 20 mm
QUADRO ASTA 8 mm

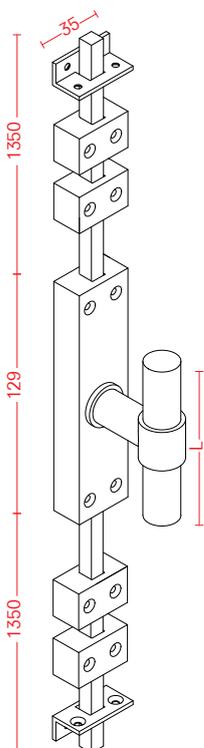


760430XX DX
760431XX SX
L 100 mm Ø 20 mm
QUADRO ASTA 8 mm




760440SS
P 45mm
L 35 mm H 45 mm




760450SS
L 1400mm
QUADRO ASTA 8 mm




760460SS
P 20 mm
L 35 mm H 20 mm



760470SS
P 2 mm
L 35 mm H 14 mm



760480SS
P 2 mm
L 30 mm H 25 mm




760490SS
P 2 mm
L 60 mm H 30 mm

COMPATIBILITA' ●


	FerroFinestra Stucco	FerroFinestra W20	FerroFinestra W40	FerroFinestra W50 TT	AcciaioFinestra Fineline	AcciaioFinestra Fineline TT	Custom CPXX TT	BronzoFinestra B40	BronzoFinestra B64 TT	Mogs 65 Steel	Mogs 65 TT Steel	Mogs 65 TT Cor-Ten	Mogs 65 TT Inox	Mogs ISO55	Mogs ISO70 TT	Mogs Basic	Mogs Antipirettile	Mogs Tagliatuoco
cremonese			●	●				●	●	●	●	●	●					

maniglioni per alzanti scorrevoli

B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco

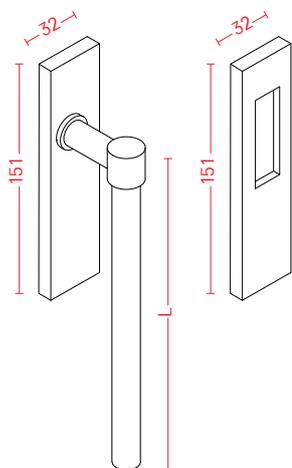


761530XX
L 232 mm Ø 20 mm
QUADRO 10 mm

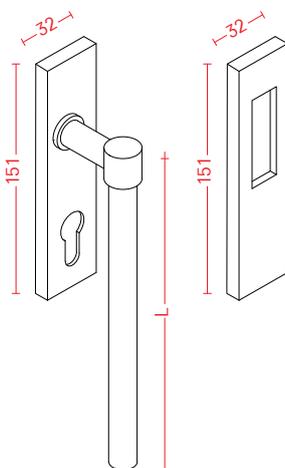


761550XX
L 232 mm Ø 20 mm
QUADRO 10 mm

pomelli a T per mobilio


B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco




761100XX
L 45 mm Ø 9 mm



761150XX
L 70 mm Ø 14 mm




761200XX
L 100 mm Ø 15 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm




761250XX
L 100 mm Ø 20 mm
CON ROSETTA Ø 50 mm

fermo porta con magnete


B Nero opaco SS Acciaio inox satinato W Bianco opaco

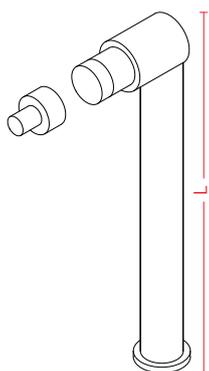

761600
L 153 mm Ø 30 mm
A PAVIMENTO




761650
L 60 mm Ø 30 mm
A PARETE

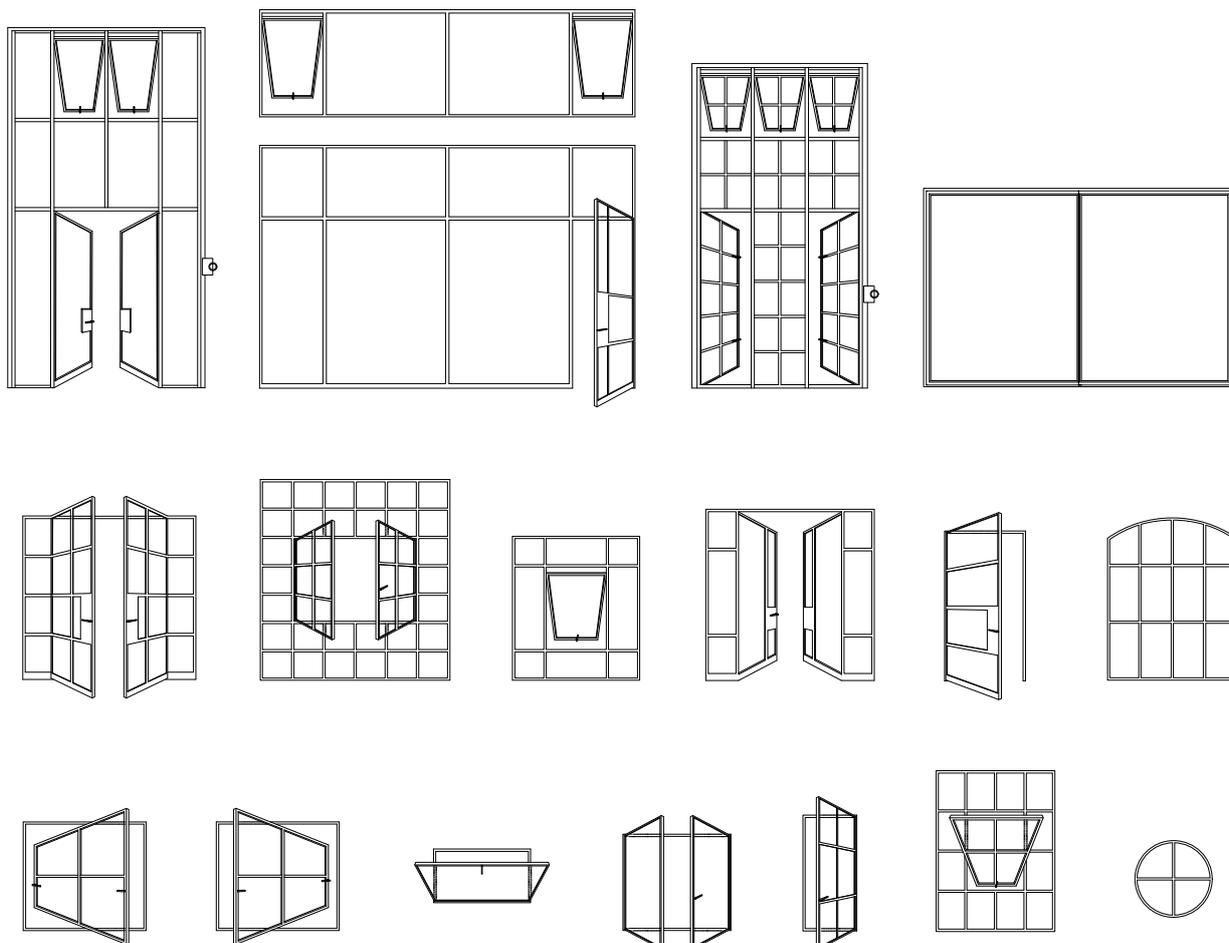


SCHEMA APERTURE SECONDO NORMATIVA DIN

Una finestra o una porta si definiscono "destra" (dx) o "sinistra" (sx) quando, nel verso di apertura, le cerniere si trovano rispettivamente a destra o a sinistra.

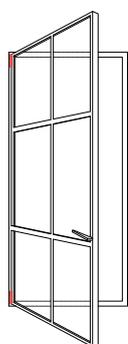

APERTURA A SINISTRA

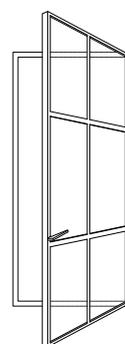

APERTURA A DESTRA

AVVERTENZE

Tutti gli articoli contenuti in questo catalogo sono soggetti a disponibilità al momento dell'ordine. I dati e i prodotti sono stati verificati al momento della stampa. Mogs si riserva la facoltà di apportare miglioramenti tecnici o modifiche di qualsiasi tipo anche nel corso di validità del presente catalogo senza alcun preavviso.

Nessuna responsabilità è imputabile a Mogs per errori tipografici o nelle riproduzioni in scala. È vietata la riproduzione anche parziale, la pubblicazione, la distribuzione, il riutilizzo con qualsiasi mezzo effettuato o l'estrazione in copia del presente catalogo se non con preventiva autorizzazione scritta da parte di Mogs. I disegni tecnici sono puramente indicativi, ogni applicazione deve essere studiata e verificata da un punto di vista meccanico, funzionale e statico, sollevando Mogs da ogni responsabilità di qualsiasi tipo. Per tutto il resto, si prega di fare riferimento alle nostre condizioni di vendita.

DISCLAIMER

All product are subject to availability.

Information and products contained within this catalogue are correct at the time of going to print. Mogs reserves the right to make technical improvements or modifications of any type even during the validity of this catalog without prior notice to the customer. Mogs takes no liability for misprints or mistakes in scale reproductions. No part of this catalogue may be published, distributed, extracted, reused or reproduced in any form except under written permission by Mogs. Technical drawings are for guidance only and must be studied and verified from a mechanical, functional and static point of view, relieving Mogs of every responsibility of any kind. For all the rest, please refer to our sale conditions.

mogs

Mogs srl unipersonale

Viale Trento Trieste, 12 - 31100 (TV) - Italia

T +39 0422 541952 F +39 0422 419102

www.mogs.it

mogs