



POWER X-CHANGE

ELETTRO UTENSILI 2020

Portatili | Stazionari | Automotive

BMW i Motorsport
Official Main Partner



BMW i Motorsport
Official Main Partner



Einhell Germany AG è
Official Main Partner DI
BMW i Motorsport – vedi
pagina 4 e 5 per maggiori
informazioni



POWER X-CHANGE

Il sistema di batterie Power X-Change	6	Utensile multifunzione a batteria 18 V	29
Trapani avvitatori a batteria 18 V	14	Levigatrice rotorbitale a batteria 18 V	30
Trapani avvitatori a percussione a batteria 18 V	17	Levigatrice multifunzione a batteria 18 V	31
Avvitatore per cartongesso a batteria 18 V	18	Lucidatrici per auto a batteria 18 V	31
Avvitatori ad impulsi a batteria 18 V	19	Aspiratori solidi e liquidi a batteria 18/36	32
Martelli tassellatori a batteria 18 V	20	Compressori a batteria / ibridi 18/220 V	34
Miscelatore a batteria 18 V	22	Pistola colla a caldo a batteria 18 V	36
Smerigliatrici angolari a batteria 18 V	23	Soffiatore per officina a batteria 18 V	36
Seghe circolari portatili a batteria 18 V	25	Adattatore USB a batteria 18 V	36
Seghetti alternativi a batteria 18 V	26	Lampade a batteria 18 V	37
Gattuccio universale a batteria 18 V	27	Batterie e caricabatterie PXC	38
Trovatrici a batteria 18 V	28	Accessori trasporto	40



UTENSILI PORTATILI

Avvitare e forare		Segare e tagliare	
Avvitatori a batteria	42	Seghetti alternativi	67
Trapani avvitatori a batteria 12 V	42	Accessori seghetti alternativi	69
Trapani avvitatori a batteria 18 V (no PXC)	44	Seghe circolari portatili	70
Avvitatore per cartongesso	44	Gattucci universali	73
Forare e demolire		Accessori gattucci universali	74
Trapani elettrici a percussione	45	Accessori utensili multifunzione	74
Martelli tassellatori 2 kg	47	Utensili multifunzione	75
Martelli tassellatori 5 kg	49	Smerigliatrice a stelo	76
Martelli demolitori	52	Levigare	
Miscelare		Levigatrici orbitali	77
Miscelatori	54	Levigatrici a nastro	78
Smerigliare e scanalare		Levigatrici triangolari	78
Smerigliatrici angolari 230 mm Expert	58	Levigatrici orbitali	79
Smerigliatrici angolari 125/115 mm Expert	58	Levigatrici rotorbitali	79
Smerigliatrici angolari 125/115 mm Classic	59	Accessori levigatrici	80
Accessori smerigliatrici angolari	59	Fissare e rimuovere	
Levigatrici per muro	61	Pistole colla a caldo	81
Scanalatore per muro	63	Graffettatrice elettrica	82
Fresare e piallare		Pistole ad aria calda	83
Fresatrice orizzontale	64	Tecnologia laser e di rilevazione	
Fresatrici verticali	65	Misuratori laser	84
Pialletti elettrici	66	Livelle laser a raggio incrociato	84
		Livella laser	85
		Rilevatore digitale	85
		Treppiede	85



UTENSILI E MACCHINE STAZIONARIE

Lavorazione del legno

Troncatrici radiali	88
Troncatrici	89
Troncatrici con piano superiore	90
Banchetti per troncatrici	90
Seghe circolari e squadratrici con banco	91
Banco sega	93
Seghe circolari da banco	93
Lame e accessori per taglio legno	94
Pialla a filo e spessore	95
Trafo oscillante	96
Seghe a nastro	97
Tornio per legno	98
Aspira trucioli	99

Tecnologia per la pulizia

Aspiratori solidi e liquidi	100
Accessori aspiratori solidi e liquidi	104
Aspira ceneri	106
Idropulitrici	107

Tecnologia ad aria compressa

Compressore Portatile	110
Compressori lubrificati	110
Compressori	111
Utensili ad aria compressa e accessori	112

Lavorazione pietre e piastrelle

Tagliapiastrelle	116
Tagliapietre	117

Levigatrici/Smerigliatrici da banco

Smerigliatrici da banco	118
Levigatrici a nastro da banco	119

Trapani a colonna

Trapani a colonna	120
-------------------	-----

Tecnologia per saldatura

Saldatrici inverter	121
Saldatrice	121
Accessori saldatrici	121

Attrezzatura per l'officina

Troncatrice per metallo	121
Transpallet	122
Carrelli per officina	122
Carrelli richiudibili	122
Banco da lavoro	123

Sollevamento

Argani elettrici cavo 18 m	123
Paranchi a catena	123
Braccio per paranco e argano	123

Generatori di corrente

Generatori di corrente	124
------------------------	-----

INDICE DEI CONTENUTI



AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE

Lucidatrici per auto	125
Cricchetto	125
Compressori portatili	125
Avvitatori ad impulsi per ruote	126
Cavi avviamento	126
Avviatori Power Bank	127
Caricabatterie con microprocessore	128
Caricabatterie analogici	129



SISTEMI ESPOSITIVI

SISTEMI ESPOSITIVI	130
--------------------	-----

EINHELL E BMW I MOTORSPORT. IL FUTURO ADESSO È POSSIBILE.

EINHELL PARTNER UFFICIALE DI BMW I MOTORSPORT. LA POTENZA DELLE BATTERIE NEL FUTURO.

Ciò che vale per la Formula E per il futuro dell'automobile è anche la forza trainante degli utensili a batteria di Einhell: potenza, resistenza e lunga durata. Sostenuto da questa visione, la collaborazione con BMW i Motorsport è stata un passo logico e strategico che apre la strada anche a nuove forme di comunicazione.

Sempre più amanti del fai da te e del giardinaggio apprezzano la libertà senza cavi che i dispositivi cordless rendono possibile. Per la stagione 2019/20 della ABB FIA Formula E Championship ci presentiamo con orgoglio come nuovo Partner ufficiale di BMW i Motorsport. Con questa collaborazione vogliamo essere ancora i migliori per voi e assicurare la pole position in termini di competenza della batteria nel settore DIY.



"CREDIAMO CHE NEI PROSSIMI 10 ANNI LE BATTERIE IN CASA E IN GIARDINO SOSTITUIRANNO IL CAVO ELETTRICO QUASI COMPLETAMENTE. PERTANTO INVESTIAMO LE ENERGIE NEI SETTORI DELLA TECNOLOGIA E NELLO SVILUPPO DEL NOSTRO PROGRAMMA A BATTERIA POWER X-CHANGE."

Andreas Kroiss, CEO di Einhell Germany AG

BMW E LA FORMULA E. FORMULA E COME PIATTAFORMA PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO.

Dalla stagione 2018/19, la BMW i Andretti Motorsport è stata la squadra ufficiale nel campionato ABB FIA Formula E. La nuova trasmissione BMW i per la BMW iFE.18, fornirà a BMW preziose informazioni sulla gara, che verranno utilizzate direttamente nello sviluppo di modelli futuri. Il comando drive della Formula E trae beneficio dall'esperienza della serie. I risultati dalla Formula E saranno incorporati nello sviluppo delle future unità di serie, incluso iNEXT.

I BENEFICI DELLA COLLABORAZIONE.

- Perfetta combinazione tematica tra E-mobilità e piattaforma batterie Einhell Power X-Change: innovazioni che rendono possibile il futuro adesso.
- Cassa di risonanza mediatica grazie alla crescente popolarità della Formula E.
- Effetto moltiplicatore della conoscenza del brand grazie alla comunicazione di BMW e di altri partner.
- Aumento della percezione internazionale: teatro delle gare, il cuore delle metropoli di fama mondiale.



BMW i Motorsport
Official Main Partner






UNA BATTERIA PER TUTTI GLI APPARECCHI. LA BATTERIA PER L'OFFICINA E IL GIARDINO.

Con il sistema di batterie Power X-Change di Einhell puoi impiegare la stessa batteria su ogni apparecchio. Sia che si tratti di un utensile o di un apparecchio da giardino, basta una sola batteria*. Hai finito di lavorare in giardino? Prendi la batteria dal tagliaerba e inseriscila nella levigatrice rotorbitale: adesso è ora di occuparsi dei progetti dell'officina.

TECNOLOGIA TWIN-PACK

Un dispositivo richiede più energia rispetto a una batteria da 18 V? Basta aggiungere un'altra batteria e quindi generare 36 V. Questo è ciò che chiamiamo Tecnologia Twin-Pack ©.

Ancora più durata senza fastidiose ricariche si ha con la tecnologia Double Twin-Pack. Vengono utilizzate quattro batterie. Quando le prime due batterie si esauriscono, il sistema commuta automaticamente sulle due batterie aggiuntive.



* I dispositivi da 36 V richiedono 2 batterie da 18 V



POWER X-CHANGE

IL SISTEMA UNIVERSALE EINHELL DI BATTERIE. POWER X-CHANGE + VANTAGGI.

Con la tecnologia Power X-Change si evitano problemi legati a cavi troppo corti, allo spazio richiesto da innumerevoli batterie e caricabatterie e anche alla ricerca della corrispondenza tra gli apparecchi.

RISPARMIO SISTEMATICO.

- Hai bisogno di una sola batteria* per tutti i lavori dentro e intorno alla casa, perché ogni batteria della serie si adatta a tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change e, naturalmente, a tutti i caricabatteria. Lo promettiamo con 10 anni di garanzia: garantiamo il 100% di compatibilità tra batteria e dispositivo per le prossime generazioni di batterie e novità di prodotto.
- Hai la possibilità di acquistare i set con una o due batterie e caricabatteria.
- Se hai già la batteria e il caricabatteria Power X-Change a casa, puoi anche acquistare i dispositivi senza batteria.

VANTAGGI PER L'AMBIENTE.

- Meno batterie e caricabatterie significano meno materie prime e fabbisogno energetico, quindi meno impatto ambientale.
- Molti dispositivi Power X-Change sono dotati di motori brushless, senza spazzole. Questi garantiscono lunghi tempi di funzionamento, lunga durata e sono esenti da manutenzione.
- Se i prodotti durano più a lungo, devono essere sostituiti meno frequentemente. Naturalmente, un minor numero di acquisti impatta positivamente sull'impiego di risorse.
- Il nostro ABS - Active Battery Management System consente un controllo efficiente della batteria, che riduce significativamente il consumo di energia.
- Con la tecnologia Twin Pack ©, combiniamo due batterie da 18 V per applicazioni a 36 V ad alte prestazioni, invece dei 36 V propri per produrre batterie. Questo protegge anche l'ambiente.

* I dispositivi da 36 V richiedono 2 batterie da 18 V

1 BATTERIA**1.000 POSSIBILITÀ**



LE CARATTERISTICHE DELLA BATTERIA POWER-X-CHANGE. I 3 VALORI CHE FANNO LA DIFFERENZA.

18 V, 5,2 Ah e 1260 W: quando acquisti una batteria, ti imbatti in una varietà di valori che influiscono sulla durata della batteria e sulla potenza. I tre più importanti sono spiegati usando l'esempio dell'auto.

Ampere ore (Ah)

L'indicazione dell'ampere ore (Ah) indica quale chilometraggio con il dispositivo azionato è possibile. In macchina corrisponderebbe al contenuto del serbatoio: più è grande, più a lungo è possibile guidare.

Volt (V)

L'indicazione della tensione (V) indica la tensione di cui dispone la batteria. Rispetto ad una macchina, questa sarebbe la dimensione del motore, quindi la cilindrata e quindi la potenza del motore.

Watt (W)

Il wattaggio (W) indica quale potenza è in grado di fornire la batteria. Se si prende una macchina per il confronto, corrisponde alla potenza del motore, quindi agli HP.






BATTERIA OTTIMALE. PER OGNI AMBITO DI IMPIEGO.

La batteria giusta per la tua applicazione preferita?
Scegli la giusta combinazione tra praticità, prestazioni e durata.




Power X-Change 18 V | 1.5 Ah | max. 450 W
Power X-Change 18 V | 2.0 Ah | max. 450 W
Power X-Change Plus 18 V | 2.6 Ah | max. 720 W

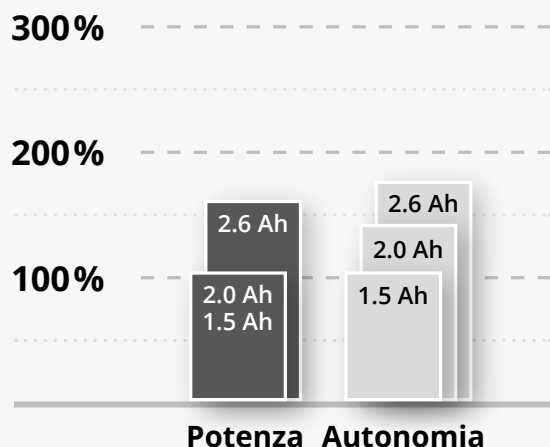

- Spese di acquisto contenute
- Piccola, leggera e maneggevole
- Quando è importante che l'apparecchio sia leggero, per esempio nel caso di lavori prolungati di trapanatura e avvitamento.



Power X-Change 18 V | 3.0 Ah | max. 900 W
Power X-Change 18 V | 4.0 Ah | max. 900 W
Power X-Change Plus 18 V | 5.2 Ah | max. 1260 W

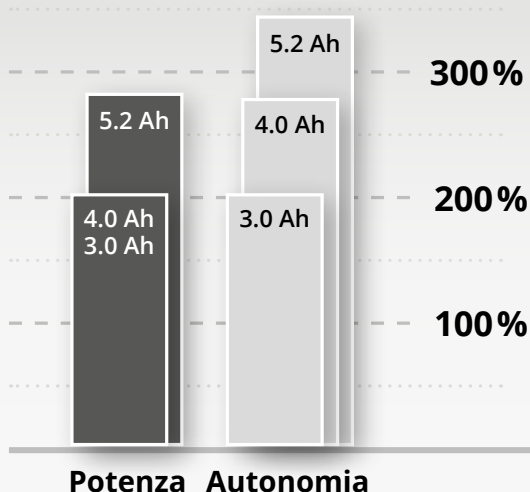

- Se serve davvero molta potenza, per esempio per troncare con smerigliatrice
- Rapporto molto vantaggioso tra potenza e autonomia



Per garantire le migliori prestazioni, si consiglia per i seguenti gruppi di prodotto l'uso di batterie con una capacità di almeno 3,0 Ah:

- Tosaerba
- Elettroseghe
- Arieggiatori
- Smerigliatrici angolari
- Svettatoi



MASSIMA SICUREZZA. GRAZIE ALLA PIU' MODERNA TECNOLOGIA A BATTERIA.

Poiché prevediamo che il futuro degli utensili sarà dedicato ai senza cavo, abbiamo sviluppato una piattaforma per le batterie che soddisfa i più elevati standard di sicurezza. La nostra tecnologia a batteria unisce una tecnologia agli ioni di litio all'avanguardia con un'elettronica di controllo di alta qualità ABS - Sistema attivo di gestione della batteria - per più resistenza, più potenza e più sicurezza.

■ CELLE DELLA BATTERIA DI ALTA QUALITÀ

Attribuiamo grande importanza all'uso di celle di alta qualità, che anche dopo innumerevoli test di cicli di carico e scarico (simulazione a circa 5 anni di utilizzo) garantiscono ancora massima sicurezza e prestazioni.

Le nostre batterie Power X-Change non hanno "effetto memoria", il che significa che il processo di ricarica può essere interrotto o continuato in qualsiasi momento, senza abbreviare la vita delle cellule.

■ TECNICA DI COSTRUZIONE PERFEZIONATA E SICURA

L'ingegnosa costruzione meccanica della nostra batteria, così come l'arrangiamento e la qualità dell'elettronica, permettono di resistere a shock estremi e resistenza agli urti, protezione contro polvere e corrosione ma allo stesso tempo più efficace eliminazione del calore.

■ SISTEMA INTELLIGENTE DI GESTIONE DELLA BATTERIA TRAMITE PROCESSORE

L'ABS computerizzato monitora e controlla continuamente tutti i processi rilevanti per la sicurezza del sistema elettrico e l'hardware associato e definisce gli standard in termini di sicurezza e durata.

Protegge le cellule da sovraccarico o surriscaldamento e si spegne grazie ad una intelligente "modalità sleep" di disattivazione. Il processo di ricarica ottimizzato protegge le batterie e prolunga la loro vita.

MONITORED BY
ABS
ACTIVE BATTERY
MANAGEMENT
SYSTEM





MOTORI BRUSHLESS. PIÙ EFFICIENZA CON BRUSHLESS ENERGY.

Diversi apparecchi Power X-Change sono dotati di motori brushless (senza spazzole) che assicurano un'autonomia elevata, una lunga durata e non richiedono manutenzione.

■ PIÙ POTENZA

Ridottissime perdite per attrito – coppia e rendimento decisamente più elevati.

■ MAGGIORE AUTONOMIA

Niente sprechi di energia per l'azionamento delle spazzole: sfruttamento ottimale dell'energia. Le autonomie notevolmente più lunghe dopo ogni ricarica equivalgono a una riduzione della frequenza di ricarica. Così si risparmia corrente e risparmiare corrente significa ridurre l'impatto ambientale!

■ MAGGIORE DURATA UTILE


Minore attrito, temperatura di esercizio più bassa, usura ridotta. Un apparecchio con motore brushless dura molto più a lungo. Nello stesso intervallo dovresti invece comprare diversi nuovi apparecchi con motori a spazzole. Si risparmiano così moltissime risorse, con notevoli vantaggi economici ed ecologici.

■ STRUTTURA PIÙ COMPATTA

Motori più compatti: carcassa dell'apparecchio più compatta. Gli apparecchi più snelli sono più comodi ed ergonomici da maneggiare.

■ NON RICHIEDONO MANUTENZIONE

Non è più necessario sostituire le spazzole di carbone. I carboncini dei comuni motori si devono sostituire più volte, ma ciò non vale per gli apparecchi brushless. Si risparmiano così tempo e denaro, ma anche risorse naturali.

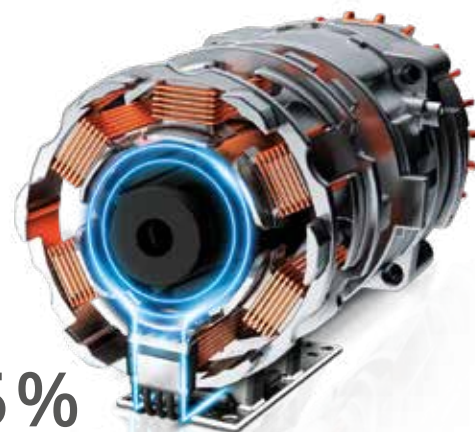

+25 %
di potenza
in più*


+50 %
di autonomia
in più*

+100 %
di durata utile
in più*





GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA

	DESCRIZIONE	BATTERIA 18 V - 2,6 Ah	BATTERIA 18 V - 3 Ah	BATTERIA 18 V - 4 Ah	BATTERIA 18 V - 5,2 Ah	METODO DI MISURAZIONE
TAGLIAERBA 	GE-CM 18/30 LI	110	150	210	270	METRI QUADRI ERBA
	GE-CM 33 LI	250	300	400	500	
	GE-CM 36 LI	300	350	480	600	
	GE-CM 36/37 LI	300	400	450	650	
	GE-CM 36/47 S HW LI	450	500	700	1000	
	GE-CM 43 LI M	375	450	600	750	
ARIEGGIATORE 	GE-SC 35 LI	200	225	300	400	MINUTI A VUOTO
ELETTROZAPPA 	GE-CR 30 LI	23	25	35	50	MINUTI A VUOTO
DECESPUGLIATORE 	AGILLO	40	45	65	80	MINUTI A VUOTO
TAGLIABORDI 	GC-CT 18/24 LI P	70	80	125	160	MINUTI A VUOTO
	GE-CT 18 LI	70	80	125	160	
	GE-CT 36/30 LI E	40	45	60	75	
PULISCI FUGHE 	GE-CC 18 LI	55	60	90	120	MINUTI A VUOTO
PULISCI SUPERFICI 	PICOBELLA			30		MINUTI A VUOTO
TAGLIASIEPI 	GE-CH 18/60 LI	55	70	90	110	MINUTI A VUOTO
	GE-CH 1846 LI	115	120	160	230	
	GE-CH 1855/1 LI	115	120	160	230	
	GE-CH 36/65 LI	95	120	150	180	
SVETTATOIO MULTIFUNZIONE 	GE-CH 18/50 LI	37	40	60	75	MINUTI A VUOTO
	GE-HC 18 LI T	37	40	60	75	
	GE-LC 18 LI T	50	60	75	100	
ELETTROSEGA 	GE-LC 18 LI	90	100	130	180	TAGLI TRONCHETTI 70X70 MM
	GE-LC 36/35 LI	210	240	320	420	
AFFILA CATENE 	GE-CL 36 LI E	330	390	480	660	MINUTI A VUOTO
SOFFIATORE 	GE-CL 18 LI E	17-330	20-390	26-480	40-660	MINUTI A VUOTO
	GE-CL 36 LI E	17	20	25	35	
	GE-LB 36/210 LI E	25	30	40	52	
FORBICI PER PRATO 	GE-CG 18 LI	325	360	480	650	MINUTI A VUOTO
TAGLIA RAMI 	GE-GS 18 LI	120	140	180	240	TAGLI LEGNO TONDO DIAM. 60 MM
SPARGITORE 	GE-US 18 LI	4	6	7	9	ORE A VUOTO
POMPA 	AQUINNA	50	55	70	85	MINUTI MODALITÀ ECO



GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA

	DESCRIZIONE	BATTERIA 18 V - 2,6 Ah	BATTERIA 18 V - 3 Ah	BATTERIA 18 V - 4 Ah	BATTERIA 18 V - 5,2 Ah	METODO DI MISURAZIONE
TRAPANI 	TE-CD 18/2 Li	312	360	480	625	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE
	TE-CD 18/35 Li	380	440	590	760	
	TE-CD 18/40 Li	385	460	610	770	
	TE-CD 18/48 Li	390	460	620	780	
	TE-CD 18 Li-E	395	450	600	790	
	TE-CD 18 Li BRUSHLESS	460	530	700	920	
TRAPANI PERCUSSIONE 	TE-CD 18/48 Li-i	390	460	620	780	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE
	TE-CD 18 Li-i BRUSHLESS	460	530	700	920	
AVVITATORE CARTONGESSO 	TE-DY 18 Li	1400	1600	2200	2800	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE
AVVITATORE IMPULSI 	TE-CI 18/1 Li	250	280	370	520	VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE VITI 6X60 MM IN LEGNO DOLCE N° DADI RUOTE DA 22 MM AVVITATI E SVITATI
	TE-CI 18 Li BL	365	420	560	730	
	TE-CW 18 Li BL	195	225	300	390	
MARTELLI TASSELLATORI 	HERROCCO	113	130	174	225	FORI DIAM 6 -50 MM IN CALCETRUZZO VITI 6X60 MM IN LEGNO / FORI DIAM 6 -50 MM IN CALCETRUZZO
	TE-HD 18 Li MARTELLO	310 / 78	360 / 90	480 / 120	620 / 150	
MISCELATORE 	TE-CG 18 Li	31	36	48	62	MINUTI A VUOTO
SMERIGLIATRICI ANGOLARI 	TC-AG 18/115 Li	26	30	40	60	TAGLI TONDINI ACCIAIO DIAMETRO 12 MM
	TE-AG 18 Li	26	30	40	60	
	AXXIO 18/125 brushless	40	46	61	85	
SEGHE CIRCOLARI 	TE-CS 18/190 Li BL	32	37	49	63	METRI TAGLIATI TRUCIOLATO 19 MM
	TE-CS 18/165 Li	42	49	64	82	
SEGHETTI ALTERNATIVI 	TC-JS 18 Li	12	14	20	30	METRI TAGLIATI TRUCIOLATO 19 MM
	TE-JS 18 Li	12	14	20	30	
GATTUCCI 	TE-AP 18 Li	260	290	370	570	TAGLIO LEGNO TONDO DIAM 35 MM
TRONCATRICI 	TE-MS 18/210 Li	130	152	190	250	TAGLIO LEGNO QUADRO 60X60MM
	TE-SM 36/210 Li	240	275	270	480	
MULTIFUNZIONE 	VARRITO	39	45	60	78	MINUTI A VUOTO
LEVIGATRICI ROTORBITALI 	TE-RS 18 Li	35	40	55	70	MINUTI A VUOTO
LEVIGATRICI PALMARI 	TE-OS 18/1 Li	35	40	55	70	MINUTI A VUOTO
LUCIDATRICI 	CE-CP 18/180 Li E	27	35	43	54	MINUTI A VUOTO
	CE-CB 18/254 Li	89	112	127	200	
ASPIRA POLVERE 	TE-VC 18 Li	20	23	31	40	MINUTI A VUOTO
ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI 	TC-VC 18/20 Li	12	16	20	25	MINUTI A VUOTO
	TE-VC 18/10 Li	13	17	21	26	
	TE-VC 36/30 Li S	14	16	22	28	
COMPRESSORE 	TE-AC 36/6/8 Li OF	30	40	50	60	MINUTI A VUOTO
	TE-AC 18/11 Li AC	40	45	60	85	
PISTOLA COLLA CALDO 	TE-CG 18 Li	22	28	36	44	STICK 200 MM DIAM 11 MM
SOFFIATORI OFFICINA 	SOFFIATORE TE-CB 18/78 Li	50	62	68	100	MINUTI A VUOTO
TORCE ELETTRICHE 	TC-CL 18/1800 Li	150	191	243	300	MINUTI ILLUMINAZIONE
	TE-CL 18/2000 LiAC	150	174	230	300	
	TE-CL 18 Li LAMPADA	780	960	1320	1920	
	TE-CL 18 Li TORCIA	780	960	1320	1920	

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA DA 18 V

POWER X-CHANGE

FUNZIONE QUICK STOP

Cambio utensile più rapido

MANDRINO CON FUNZIONE DI BLOCCO

Per un fissaggio sicuro della punta

LUCE A LED INTEGRATA

Illuminazione ottimale della zona di lavoro anche in condizioni di luce sfavorevole

Trapano avvitatore a batteria
TE-CD 18 Li Brushless

INGRANAGGI DI METALLO E DUE VELOCITÀ

Per forare con potenza e avvitare con rapidità

MOTORE SENZA SPAZZOLE

Più potenza e maggiore autonomia

IMPUGNATURA AGGIUNTIVA

Per lavorare in modo confortevole e meno faticoso

GANCIO PER CINTURA

Anche nelle posizioni di lavoro più difficili il trapano avvitatore è sempre fissato con sicurezza alla cintura

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli utensili elettrici della famiglia PXC

BRUSHLESS ENERGY – PER LAVORARE IN MODO PIÙ EFFICIENTE

+ 25%
Più potenza*

+ 50%
Più autonomia*

+ 100%
Più durata di vita*



BRUSHLESS ENERGY

Einhell



- PIÙ POTENZA
- MAGGIORE AUTONOMIA
- DURATA DI VITA PIÙ LUNGA
- STRUTTURA ERGONOMICA PIÙ COMPATTA
- ASSENZA DI MANUTENZIONE

* Dati indicativi rispetto ai tradizionali motori a spazzole

POWER X-CHANGE

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA DA 18 V


**BRUSHLESS
ENERGY**
EXPERT PLUS

	TE-CD 18 Li Brushless - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	60 Nm
Regolazione forza torcente	19+1
Mandrino	13 mm
Peso	1,3 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	•
Mandrino di metallo	•
Ingranaggi di metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Bits	-
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Impugnatura aggiuntiva	•
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4513850



4 006825 611366


POWER X-CHANGE

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA DA 18 V


EXPERT PLUS

	TE-CD 18 Li E - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	47 Nm
Regolazione forza torcente	8+1
Mandrino	13 mm
Peso	1,1 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	-
Mandrino di metallo	-
Ingranaggi di metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Bits	-
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Impugnatura aggiuntiva	-
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4513870



4 006825 617740



POWER X-CHANGE

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA DA 18 V



EXPERT



EXPERT PLUS

	TE-CD 18/40 Li - Solo	TE-CD 18/2 Li Kit (2x2,0 Ah)
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / 1,5 Ah
Tempo di carica	-	30 min
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	40 Nm	44 Nm
Regolazione forza torcente	20+1	20+1
Mandrino	13 mm	10 mm
Peso	1,1 kg (senza batteria)	1,4 kg (con batteria)
Motore senza spazzole	-	-
Mandrino di metallo	-	-
Ingranaggi di metallo	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Gancio per cintura	•	•
Bits	-	-
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Impugnatura aggiuntiva	-	-
Valigetta	Scatola di cartone	Valigia
Codice articolo	4513925	4513830



4 006825 635768



4 006825 607321

POWER X-CHANGE

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA DA 18 V



NOVITA'



	TC-CD 18/35 Li - Solo	TC-CD 18/35 Li Kit (1x1,5 Ah)
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / 1,5 Ah
Tempo di carica	-	1 h
Numero di giri a vuoto	0 - 550 min ⁻¹	0 - 550 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	35 Nm	35 Nm
Regolazione forza torcente	21	21
Mandrino	10 mm	10 mm
Peso	0,97 kg	1,36 kg (con batteria)
Motore senza spazzole	-	-
Mandrino di metallo	-	-
Ingranaggi di metallo	•	•
Quick Stop	-	-
LED	•	•
Gancio per cintura	-	-
Bits	-	-
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	1 / 1
Impugnatura aggiuntiva	-	-
Valigetta	Scatola in cartone	Scatola in cartone
Codice articolo	4513927	4513914



4 006825 642452



4 006825 633078

POWER X-CHANGE

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA 18 V


**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

EXPERT PLUS

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

EXPERT PLUS

	TE-CD 18 Li-i Brushless - Solo	TE-CD 18 Li-i Brushless Kit (2x 2,0 Ah)
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Tempo di carica	-	40 min
Numero di giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Numero di colpi	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹	0 - 8000 / 0 - 28800 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	60 Nm	60 Nm
Regolazione forza torcente	20+1+1	20+1+1
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	1,3 kg (senza batteria)	1,7 kg (con batteria)
Motore senza spazzole	•	•
Mandrino di metallo	•	•
Ingranaggi di metallo	•	•
Quick Stop	•	•
LED	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Valigetta	Scatola di cartone	E-Box
Codice articolo	4513860	4513861



4 006825 612417



4 006825 614374

POWER X-CHANGE

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA 18 V


EXPERT

EXPERT

EXPERT

	TE-CD 18/48 Li-i - Solo	TE-CD 18/48 Li-i Kit (1x2,0)	TE-CD 18/48 Li-i Kit (2x2,0Ah)
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah
Tempo di carica	-	40 min	40 min
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Numero di colpi	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹	0 - 6400 / 0 - 24000 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	48 Nm	48 Nm	48 Nm
Regolazione forza torcente	21+1+1	21+1+1	21+1+1
Mandrino	13 mm	13 mm	13 mm
Peso	1,3 kg (senza batteria)	1,7 kg (con batteria)	1,7 kg (con batteria)
Motore senza spazzole	-	-	-
Mandrino di metallo	•	•	•
Ingranaggi di metallo	•	•	•
Quick Stop	•	•	•
LED	•	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Impugnatura aggiuntiva	•	•	•
Valigetta	Scatola di cartone	E-Box	E-Box
Codice articolo	4513926	4513916	4513935



4 006825 635775



4 006825 633047



4 006825 643930

AVVITATORE CARTONGESSO A BATTERIA 18 V

POWER X-CHANGE

PORTA BIT MAGNETICO

I bit possono essere sostituiti rapidamente grazie al porta punta magnetico (6,35 mm / 1/4")

CON FRIZIONE

Facile avvitare grazie al sistema di frizione integrato

LED

Funzionamento ottimale in aree buie grazie all'illuminazione a LED

Avvitatore cartongesso a batteria
TE-DY 18 Li

DESIGN COMPATTO

Design corto e leggero con superfici ergonomiche e impugnature morbide

ARRESTO PROFONDITÀ

Battuta di profondità regolabile con precisione

FISSAGGIO VELOCITÀ

Il funzionamento continuo è facilitato dalla possibile regolazione della velocità

BATTERIA POWER X-CHANGE AGLI IONI DI LITIO

La batteria ricaricabile può essere utilizzata in tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change

GANCIO CINTURA

L'avvitatore può essere tenuto in sicurezza agganciato alla cintura

POWER X-CHANGE

AVVITATORE CARTONGESSO A BATTERIA 18 V



EXPERT

	TE-DY 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 4000 min ⁻¹
Momento di torsione (soft)	6 Nm
Attacco bit	Esagonale 6,35 mm (1/4")
Peso	0,9 kg (senza batteria)
Regolazione profondità senza utensili	•
Controllo elettronico velocità	•
Impostazione velocità	•
Impugnature morbide	•
LED	•
Gancio per cintura	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Accessori	1x Bit Typ PH2 S2
Valigetta	E-Box
Codice articolo	4259980



4 006825 635607

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA DA 18 V

POWER X-CHANGE

DESIGN COMPATTO

Ideale per spazi ridotti

ATTACCO ESAGONALE 1/4"

LED S

3 LED assicurano un'ottimale illuminazione della zona di lavoro

ELEVATA COPPIA DI TORSIONE

Per avvitare viti di grosse dimensioni

MOTORE SENZA SPAZZOLE

Più potenza e maggiore autonomia

BRUSHLESS ENERGY


Avvitatore ad impulsi
a batteria 18 v
TE-CI 18 Li BL

GANCIO PER CINTURA

Anche nelle posizioni di lavoro più difficili l'avvitatore è sempre fissato con sicurezza alla cintura

POWER X-CHANGE

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA 18 V


BRUSHLESS ENERGY

BRUSHLESS ENERGY

EXPERT PLUS
EXPERT PLUS
EXPERT PLUS

	TE-CI 18 Li Brushless - Solo	TE-CI 18/1 Li - Solo	TE-CW 18 Li Brushless - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Tempo di carica	-	-	-
Numero di giri a vuoto	0 - 2900 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹	0 - 2900 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	180 Nm	140 Nm	215 Nm
Attacco bit	Esagonale 6,35 mm (1/4")	Esagonale 6,35 mm (1/4")	Quadro 12,5 mm (1/2")
Peso	1,1 kg (senza batteria)	1,2 kg (senza batteria)	1,1 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	•	-	•
LED	•	•	•
Ingranaggi di metallo	•	•	•
Sistema elettronico di regolazione numero giri	•	•	•
Gancio per cintura	•	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Adattatore bit	-	-	•
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4510030	4510034	4510040



4 006825 613971



4 006825 618907



4 006825 616323

* Adattatore da quadro 1/2" a esagonale 1/4"

MARTELLLO TASSELLATORE DEMOLITORE A BATTERIA

POWER X-CHANGE

HEROCCO

MECCANISMO DI PERCUSSIONE PNEUMATICO

Minima pressione di spinta per ottenere la massima potenza di colpo

IMPUGNATURA

AMMORTIZZATA
per lavorare con basse vibrazioni

SISTEMA ELETTRONICO DI REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI

Il numero di giri ideale per ogni uso

4 FUNZIONI

Avvitamento, foratura, foratura a percussione, scalpellatura con scalpello fisso o mobile

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli utensili elettrici della famiglia PCX

Martello tassellatore demolitore a batteria
HEROCCO

LED

Funzionamento ottimale in aree buie grazie all'illuminazione a LED

MOTORE SENZA SPAZZOLE

Più potenza e maggiore autonomia

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



ACCESSORI MARTELLI TASSELLATORI



- CONSUMI

+ PRESTAZIONI



	SDS-plus set punta
Set di fornitura	12 pz.: 10 punte, 2 scalpelli 10 Punta per trapano: Ø 5 - 6 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm Ø 10 - 12 x 210 mm Ø 10 - 12 - 16 x 450 mm • 1 pz. scalpello a punta (250mm) • 1 pz. scalpello piatto (250mm)
Mandrino con attacco	SDS-plus
Valigetta	Valigetta di alluminio
Codice articolo	4258090



4 006825 538885

POWER X-CHANGE

MARTELLLO TASSELLATORE 4IN1 A BATTERIA


EXPERT PLUS

	HEROCCO
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 1200 min ⁻¹
Numero di colpi	0 - 5500 min ⁻¹
Forza percussioni	2,2 J
Capacità di foratura calcestruzzo	20 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	2,12 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	•
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
LED	•
Chiusura automatica	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 Adattatore SDS / bit
Valigetta	E-Box
Codice articolo	4513900



4 006825 630343

POWER X-CHANGE

MARTELLLO TASSELLATORE A BATTERIA


EXPERT PLUS

	TE-HD 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 1100 min ⁻¹
Numero di colpi	0 - 5700 min ⁻¹
Forza percussioni	1,2 J
Capacità di foratura calcestruzzo	12 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	1,4 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	-
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	3
LED	•
Chiusura automatica	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 Adattatore SDS / bit
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4513812



4 006825 604054


EXPERT PLUS

	TE-HD 18 Li Kit (1x 1,5 Ah)
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / 1,5 Ah
Tempo di carica	30 min
Numero di giri a vuoto	0 - 1100 min ⁻¹
Numero di colpi	0 - 5700 min ⁻¹
Forza percussioni	1,2 J
Capacità di foratura calcestruzzo	12 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	1,8 kg (con batteria)
Motore senza spazzole	-
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	3
LED	•
Chiusura automatica	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Numero batterie / numero caricabatterie	1 / 1x Power X-Charger 3 A
Accessori	1 Adattatore SDS / bit
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4513810



4 006825 604047

* Adattatore da SDS plus a esagonale 1/4"

MISCELATORE A BATTERIA

POWER X-CHANGE

Miscelatore a batteria
TE-MX 18 Li

SOFT START

Funzionamento sicuro
e confortevole

VANO INGRANAGGI IN ALLUMINIO

Durevole e robusto

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli
utensili elettrici della famiglia PXC

IMPUGNATURA ERGONOMICA

Per un lavoro confortevole

REGOLAZIONE ELETTRONICA VELOCITÀ

La giusta velocità di rotazione per
ogni applicazione

ROBUSTO ATTACCO M14



POWER X-CHANGE

MISCELATORE A BATTERIA

EXPERT

	TE-MX 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	0 - 580 min ⁻¹
Attacco	M14
Peso	1,9 kg (senza batteria)
Controllo elettronico velocità	•
Avviamento progressivo (soft start)	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 frusta per malta (Ø 100 mm)
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4258760



4 006825 638196

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

POWER X-CHANGE
AXXIO

PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

Per proteggere i componenti di alta qualità e assicurare un impiego di lunga durata

AVVIAMENTO PROGRESSIVO (SOFT START) E PROTEZIONE CONTRO L'AVVIAMENTO INVOLONTARIO

Per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore

ARRESTO DEL MANDRINO

Per cambiare i dischi in modo semplice e rapido

TESTA INGRANAGGI IN ALLUMINIO


Longeva e robusta

PROTEZIONE DEL DISCO DI TAGLIO CON SGANCIO RAPIDO

Regolazione rapida e senza utensili della posizione di lavoro

FORMA SNELLA E SUPERFICI SOFTGRIP

Per lavorare in modo sicuro e confortevole

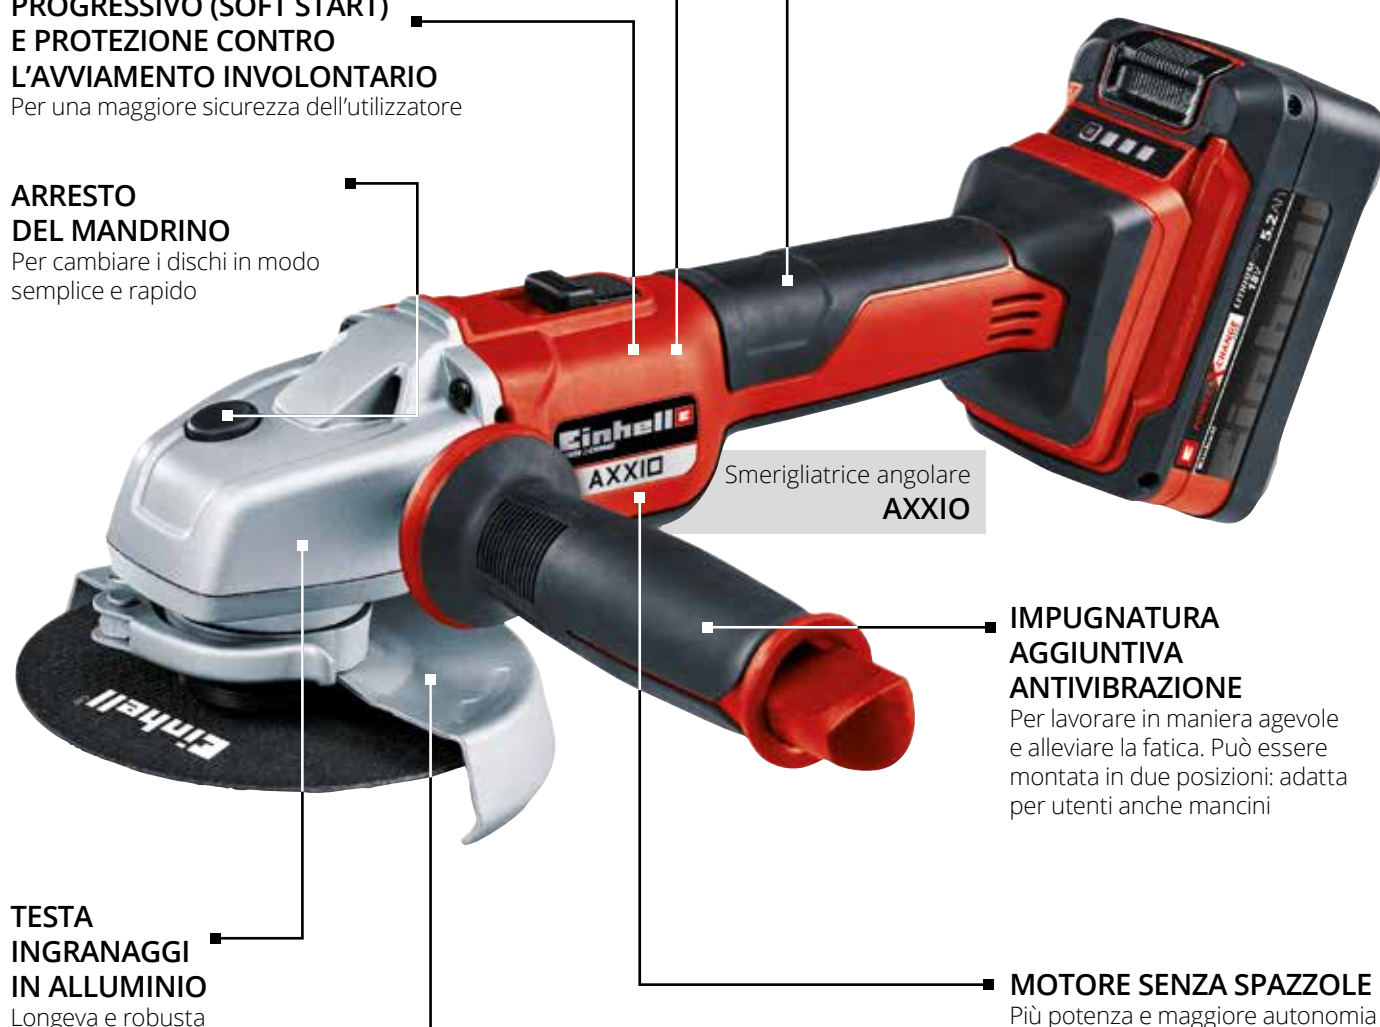

IMPUGNATURA AGGIUNTIVA ANTIVIBRAZIONE

Per lavorare in maniera agevole e alleviare la fatica. Può essere montata in due posizioni: adatta per utenti anche mancini

MOTORE SENZA SPAZZOLE

Più potenza e maggiore autonomia

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

CONSUMI
+ PRESTAZIONI


POWER X-CHANGE

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA



EXPERT PLUS

	AXIO
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹
Diametro disco di taglio	125 mm - 115 mm (non fornito)
Profondità di taglio max	33 mm
Peso	1,4 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	•
Avviamento Avviamento progressivo (soft start)	•
Protezione contro l'avviamento involontario	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Arresto del mandrino	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 2 posizioni
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Accessori	Protezione frontale
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4431140



4 006825 630558

POWER X-CHANGE

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS



CLASSIC

	TE-AG 18/115 Li - Solo	TE-AG 18/115 Li Kit (1x 3,0 Ah)	TC-AG 18/115 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Tempo di carica	-	60 min	-
Numero di giri a vuoto	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Diametro disco di taglio	115 mm (non fornito)	115 mm (non fornito)	115 mm (non fornito)
Profondità di taglio max	28 mm	28 mm	28 mm
Peso	1,2 kg (senza batteria)	1,8 kg (con batteria)	1,2 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	-	-	-
Avviamento progressivo (soft start)	•	•	•
Protezione avviamento involontario	•	•	•
Protezione contro il sovraccarico	•	•	•
Protezione disco con spostamento rapido	•	•	-
Arresto del mandrino	•	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•	•
Impugnatura aggiuntiva	Si può montare in 3 posizioni	Si può montare in 3 posizioni	Si può montare in 3 posizioni
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3 A	0 / 0
Accessori	Protezione frontale	Protezione frontale	Protezione frontale
Valigetta	Scatola di cartone	E-Box	Scatola di cartone
Codice articolo	4431110	4431119	4431130



4 006825 602593



4 006825 629620



4 006825 628746

SEGA CIRCOLARE PORTATILE A BATTERIA

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE

SEGA CIRCOLARE PORTATILE A BATTERIA

**BRUSHLESS
ENERGY**
Einhell

NOVITA'
EXPERT PLUS
EXPERT PLUS


	TE-CS 18/190 Li BL - Solo	TE-CS 18/165 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / -
Tempo di carica	-	-
Numero di giri a vuoto	3800 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 190 x Ø 20 mm	Ø 165 x Ø 20 mm
Profondità di taglio a 90°	65 mm	54 mm
Profondità di taglio a 45°	45 mm	35 mm
Peso	3,24 kg (senza batteria)	2,4 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	•	-
Regolazione senza utensili (profondità/angolo)	•	•
LED	•	•
Guida parallela	•	•
Blocco lama	•	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•	•
Dispositivo di aspirazione polvere	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Lama della sega	• (lama di ricambio vedi pagina 94)	• (lama di ricambio 584754 vedi pagina 94)
Guida parallela	•	•
Accessori	•	•
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4331210	4331204



4 006825 641547



4 006825 626360

POWER X-CHANGE

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA



EXPERT PLUS



NOVITA'

EXPERT PLUS

Batteria PXC Tensione / Capacità
Tempo di carica
Numero oscillazioni
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)
Peso
Porta lame universale
Movimento pendolare
Regolazione angolo di taglio senza utensili
Cambio lame senza utensili
Attacco per dispositivo di aspirazione
LED
Funzione soffiaggio/aspirazione
Indicatore linea di taglio
Numero batterie / numero caricabatterie
Accessori
Valigetta
Codice articolo

TE-JS 18 Li - Solo

18 V / -
-
0 - 2400 min ⁻¹
80 / 12 / 10 mm
1,8 kg (senza batteria)
•
4 posizioni
•
•
•
•
•
•
0 / 0
Guida parallela, dispositivo antistrappo
Scatola di cartone
4321200

TC-JS 18 Li - Solo

18 V / -
-
2700 min ⁻¹
70 / 10 / 8 mm
1,63 kg (senza batteria)
•
pendolare
•
•
•
-
-
•
0 / 0
-
Scatola di cartone
4321209



4 006825 601398



4 006825 640052



POWER X-CHANGE

GATTUCCIO UNIVERSALE A BATTERIA

Lama di ricambio vedi pagina 74


EXPERT PLUS

	TE-AP 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero oscillazioni	0 - 2600 min ⁻¹
Lunghezza oscillazioni	22 mm
Profondità di taglio (legno/metallo)	100 / 6 mm
Spessore lama	0,6 - 1,6 mm
Peso	1,6 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	-
Cambio lame senza utensili	•
Regolazione pattino della sega senza utensili	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Testa girevole	-
Movimento pendolare	-
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Accessori	1 Lama (legno) (lame ricambio vedi pagina 74)
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4326300



4 006825 601381



TRONCATRICE RADIALE A BATTERIA



**SACCO RACCOGLI
POLVERE O CONNESSIONE
ASPIRATORE**
Per lavorare in modo pulito

**DOPPIA GUIDA
PARALLELA**
Per tagli più ampi

**TESTA DI TAGLIO
INCLINABILE**
A sinistra fino a 45°

PIANO GIREVOLE
Graduato e regolabile sia
liberamente che con
impostazioni angoli più comuni

LAMA HM DI ALTA QUALITÀ
Specificatamente progettata per
troncatrici a batteria

**BASI DI APPOGGIO
X-TEND**
Regolabili senza attrezzi
con una sola mano

BLOCCA PEZZI
Per un fissaggio sicuro dei pezzi

LASER E LUCE LED
Per tagli rapidi, precisi e sicuri



TRONCATRICE A BATTERIA

TRONCATRICE RADIALE A BATTERIA



EXPERT

NOVITA'



EXPERT PLUS

	TE-MS 18/210 Li - Solo	TE-SM 36/210 Li - Solo
Tensione / Capacità batteria	18 V / -	2 X 18 V / -
Numero di giri	3000 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Lama	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero denti	40	40
Inclinazione	-47° fino a +47°	-47° fino a +47°
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra	0° fino a 45° verso sinistra
Larghezza di taglio max a 90°	120 x 60 mm	310 x 65 mm
Peso netto	7,9 kg (senza batteria)	12,3 kg (senza batteria)
Laser	•	•
Illuminazione a LED	•	•
Avviamento progressivo (soft start)	•	-
Protezione contro il sovraccarico	•	•
Base di appoggio X-Tend con finecorsa	•	•
Dispositivo di serraggio	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	0 (consigliate da 3,0 Ah in su) / 0
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo (lame ricambio pagina 94)	1 pezzo (lame ricambio pagina 94)
Sacco raccogli polvere	•	•
Codice articolo	4300890	4300880



4 006825 628074



4 006825 641523

UTENSILE MULTIFUNZIONE A BATTERIA

POWER X-CHANGE

SISTEMA ELETTRONICO REGOLAZIONE NUMERO DI GIRI

L'impostazione del numero di giri corretto consente di lavorare in modo adeguato in base al materiale e all'applicazione

Utensile multifunzione a batteria
VARRITO

OSCILLAZIONE

11.000-20.000 oscillazioni al minuto di 3,2° gradi

SISTEMA A SGANCIO RAPIDO E PORTA UTENSILE MAGNETICO

Cambio accessorio confortevole e senza utensili

VARRITO

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli utensili elettrici della famiglia PXC

SUPPORTO DELLA BATTERIA

Con sistema di assorbimento delle vibrazioni

IMPUGNATURA SOFTGRIP

Per lavorare in modo sicuro e confortevole

POWER X-CHANGE

UTENSILE MULTIFUNZIONE A BATTERIA

Lama di ricambio vedi pagina 75


EXPERT PLUS

	VARRITO - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di giri a vuoto	22000 - 40000 min ⁻¹
Angolo di oscillazione	3,2°
Dimensione carta abrasiva	93 x 93 x 93 mm
Peso	1,0 kg (senza batteria)
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Sistema a sgancio rapido	•
Porta utensile magnetico	•
Attacco batterie ammortizzato	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Platorello triangolare	•
Carta abrasiva	3x P60, 3x P80, 3x P120
Raschietto	•
Lame a scomparsa	Legno/plastica, 1 x metallo
Lame semicircolari	Legno/plastica/metallo, 1 x fughe piastrella
Chiave a brugola	-
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4465160

ACCESSORI DI RICAMBIO

vedi pagina 74



4 006825 618648

LEVIGATRICE ROTORBITALE A BATTERIA

POWER X-CHANGE

REGOLAZIONE ELETTRONICA NUMERO DI GIRI

L'impostazione del numero di giri corretto consente di lavorare in modo adeguato al materiale e all'applicazione

Levigatrice rotorbitale a batteria
TE-RS 18 Li

FISSAGGIO A VELCRO

Adesione particolarmente efficace della carta abrasiva, ottimi risultati di levigatura, cambio carta abrasiva semplice e rapido

IMPUGNATURA SOFTGRIP

Per lavorare in modo sicuro e confortevole

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli utensili elettrici della famiglia PXC

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE POLVERE

Il sacco raccoglie polvere e l'attacco per il dispositivo aspirapolvere esterno è adatto a tutti i dispositivi di aspirazione in commercio e consentono di lavorare con bassissima produzione di polvere



POWER X-CHANGE

LEVIGATRICE ROTORBITALE A BATTERIA




EXPERT PLUS

	TE-RS 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di oscillazioni	14000 - 22000 min ⁻¹
Diametro oscillazione, Ø	2,0 mm
Diametro carta abrasiva, Ø	125 mm
Peso	1,2 kg (senza batteria)
Regolazione elettronica numero di giri	•
Fissaggio a velcro	•
Dispositivo aspirazione polvere	Tramite sacco raccogli polvere & adattatore aspiratore polvere
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Carta abrasiva	1x G80
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4462010



4 006825 618341



ACCESSORI RETE ABRASIVA

	Codice articolo
5 fogli grana 80	491308
5 fogli grana 120	491312
5 fogli grana 220	491322

POWER X-CHANGE

LEVIGATRICE MULTIFUNZIONE A BATTERIA


EXPERT PLUS

	TE-OS 18/1 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Numero di oscillazioni	24000 min ⁻¹
Diametro oscillazione, Ø	1,6 mm
Dimensione carta abrasiva	150 x 150 x 100 mm
Peso	0,8 kg (senza batteria)
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Fissaggio a velcro	•
Dispositivo aspirapolvere	Tramite sacco raccogli polvere & adattatore aspiratore polvere
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Carta abrasiva	3x G120, 3x G240 (carta ricambio vedi pagina 80)
Adattatore dispositivo aspirazione polvere	•
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4460713



4 006825 618181

POWER X-CHANGE

LUCIDATRICE / LEVIGATRICE PER AUTO A BATTERIA


EXPERT PLUS
NOVITA'

	CE-CP 18/180 Li E - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Velocità a vuoto	500 - 3000 min ⁻¹
Diametro platorello	180 mm
Peso	1,6 kg (senza batteria)
Motore senza spazzole	•
Adatto per lucidare / levigare	•
Interruttore On/Off	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Controllo velocità elettronico	•
Blocco del mandrino	•
Fissaggio a velcro	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Panno sintetico	1 (set ricambio pagina 125)
Platorello gomma piuma	1 (set ricambio pagina 125)
Carta abrasiva (grana 60, 80, 120)	1 cad. (set ricambio pagina 125)
Codice articolo	2093320



4 006825 638998

POWER X-CHANGE

LUCIDATRICE PER AUTO A BATTERIA


CAR EXPERT

	CE-CB 18/254 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo di carica	-
Oscillazioni a vuoto	2500 min ⁻¹
Diametro	254 mm
Peso	1,9 kg (senza batteria)
Interruttore on-off	•
Impugnatura ergonomica (softgrip)	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Cuffia lucidante in panno di cotone	1
Cuffia lucidante in materiale sintetico	1
Codice articolo	2093301



4 006825 626599

ACCESSORI



	Set cuffie ricambio
Da utilizzare per	CE-CB 18/254 Li
Cuffia panno di cotone	1
Cuffia materiale sintetico	1
Codice articolo	2093095



4 006825 631517

ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI A BATTERIA

POWER X-CHANGE

ATTACCO DI SOFFIAGGIO

Il tubo di aspirazione può essere collegato direttamente all'attacco di soffiaggio per poter pulire anche nelle zone più difficilmente accessibili

MANIGLIA RICHIUDIBILE

Facile trasporto e nessun ingombro

MODALITÀ ECO BOOST

2 velocità (ECO + BOOST) per un uso ottimale della batteria

Bidone aspiratutto a batteria
TE-VC 36/30 Li S

2 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batterie utilizzabili in tutti gli utensili elettrici della famiglia PXC

ROBUSTO TUBO DI ASPIRAZIONE

Il tubo da 2,50 m è flessibile e al tempo stesso resistente allo schiacciamento

SERBATOIO IN ACCIAIO INOX

Serbatoio in acciaio inox con un volume di 30 l per sostanze solide e liquide

GRANDI RUOTE

Grazie alle 2 ruote grandi e 2 piccole pivotanti ruota liberamente ed è facile da spostare

SCARICO LIQUIDI

BOCCHETTA COMBINATA

Grande bocchetta combinata per tappeti e superfici piane e per l'aspirazione di sostanze solide e liquide

POWER X-CHANGE

ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI A BATTERIA


EXPERT PLUS

CLASSIC

Batteria PXC Tensione / Capacità
Tempo di carica
Aspirazione
Volume serbatoio
Peso
Numero velocità
Adatto anche ad aspirare liquidi
Tubo di aspirazione
Bocchette
Filtro
Imballo
Codice articolo

TE-VC 36/30 Li S - Solo

2 x 18 V / -
-
150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
30 l
8,0 kg (senza batteria)
2
•
Rinforzato antischiumamento 250 cm
Bocchetta per fughe, imbottiture per il pavimento (1 cad.)
Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
Scatola di cartone
2347140



4 006825 635874

TC-VC 18/20 Li S - Solo

18 V / -
-
80 mbar
20 l
3,6 kg (senza batteria)
1
•
Plastica 150 cm
Bocchetta per fughe, imbottiture per il pavimento (1 cad.)
Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
Scatola di cartone
2347130



4 006825 625998

POWER X-CHANGE

ASPIRATORI PORTATILI A BATTERIA


EXPERT

EXPERT PLUS

Batteria PXC Tensione / Capacità
Tempo di carica
Aspirazione
Volume serbatoio
Peso
Numero velocità
Adatto anche ad aspirare liquidi
Tubo di aspirazione
Bocchette
Filtro
Supporto da parete
Imballo
Codice articolo

TE-VC 18/10 Li - Solo

18 V / -
-
80 mbar
10 l
3,1 kg (senza batteria)
1
•
Plastica 200 cm
Bocchetta per fughe, imbottiture per il pavimento (1 cad.)
Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
-
Scatola di cartone
2347160



4 006825 640274

TE-VC 18 Li - Solo

18 V / -
-
42 mbar
0,54 l
0,9 kg (senza batteria)
1
-
Plastica 46,5 cm
Bocchetta per fughe, imbottiture per il pavimento (1 cad.)
Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
•
Scatola di cartone
2347120



4 006825 612646

ACCESSORI ASPIRATORI

Per volume fusto
Quantità
Adatto per
Codice articolo

Filtro gommapiuma 10 l

10 l
5 pezzi
TE-VC 18/10 Li
2351135



4 006825 641424



COMPRESSORE A BATTERIA

POWER X-CHANGE

TRASPORTO FACILE

Design ergonomico e maniglia per facile trasporto

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli utensili elettrici della famiglia PXC

MANOMETRO

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

ATTACCO RAPIDO

MASSIMA MOBILITÀ

Grazie alla batteria ricaricabile e al serbatoio da 6 litri, il compressore può essere utilizzato ovunque

ESTREMAMENTE STABILE

I piedi assorbono le vibrazioni e forniscono una posizione stabile

10 ANNI DI GARANZIA

Il rubinetto di scarico della condensa e l'alta qualità dei materiali permettono di fornire 10 anni di garanzia contro l'arrugginimento interno del serbatoio



Compressore a batteria
TE-AC 36/6/8 Li OF Set

NUMEROSI ACCESSORI CON ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE

Possibili molte applicazioni grazie al tubo flessibile, pistola di soffiaggio, pistola per pneumatici e set di adattatori da 8 pezzi

POWER X-CHANGE

COMPRESSORE A BATTERIA


EXPERT

TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo	
Batteria PXC Tensione / Capacità	2x 18 V / -
Collegamento alla rete elettrica	-
Aspirazione	130 l/min
Portata aria 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/min 55 l/min 38 l/min
Capacità serbatoio	6 l
Pressione massima	8 bar
Peso	9,6 kg (senza batteria)
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Tubo alta pressione	•
Pistola soffiaggio	•
Manometro per pneumatici	•
Set adattatori	•
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4020450



Trova gli accessori a pagina 112

POWER X-CHANGE

COMPRESSORE IBRIDO CORRENTE/BATTERIA 6IN1


EXPERT

PRESSITO	
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Collegamento alla rete elettrica	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aspirazione	21 l/min
Portata aria bar 4 bar 7 bar	16 l/min 10 l/min 8 l/min
Pressione massima	11 bar
Peso	2,1 kg (senza batteria)
Funzione ibrida	•
Manometro digitale	•
Impugnatura morbida (softgrip)	•
Vano porta cavo	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Tubi inclusi	Alta pressione, bassa pressione
Set adattatori	•
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4020460



POWER X-CHANGE

PISTOLA COLLA A CALDO A BATTERIA



EXPERT

	TE-CG 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Tempo riscaldamento	120 sec
Temperatura massima colla	170° C
Diametro stick colla	11 mm
Lunghezza stick colla	200 mm
Peso	0,31 kg
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
LED temperatura	•
LED illuminazione	•
Impugnatura soft	•
Spegnimento automatico dopo	5 min
Sistema anti goccia	•
Ugelli	2
Stick in dotazione	5 (ricambio 539006 pag. 81)
Valigetta	Cartone
Codice articolo	4522200



4 006825 631746

POWER X-CHANGE

SOFFIATORE A BATTERIA PER OFFICINA



EXPERT

	TE-CB 18/180 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Passaggio aria livello 1 - livello 2	130 km/h 180 km/h
Peso	1,0 kg (senza batteria)
Sistema elett. di reg. del n. di giri	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Ugelli per gonfiaggio	3 pezzi
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	3408001



4 006825 631746



**ADATTATORI
PER VALVOLE
BASSA PRESSIONE**

POWER X-CHANGE

ADATTATORE USB A BATTERIA



EXPERT PLUS

	TE-CP 18 Li USB - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -
Porte USB	2
Corrente di uscita USB 1	1,0 A
Corrente di uscita USB 2	2,1 A
Peso	0,1 kg (senza batteria)
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4514120



4 006825 608878



LAMPADE A BATTERIA

POWER X-CHANGE

LUMINOSITÀ 2000 lm

Per una perfetta illuminazione in ogni ambiente

COLORE 5300 K

Il colore della luce bianca neutra fornisce risultati di colore autentici

Luce a batteria
TE-CL 18/2000 LiAC



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO POWER X-CHANGE

Batteria utilizzabile in tutti gli utensili elettrici della famiglia PXC

TESTA DELLA LAMPADA GIREVOLE A 360 °

Orientabilità a 360° fornisce illuminazione perfetta in ogni situazione

FISSAGGIO UNIVERSALE

Per il fissaggio a una scala, a soffitto, muro o treppiede

FUNZIONE IBRIDA

Grazie ai 2 metri di cavo forniti, la lampada può anche essere utilizzata senza una batteria ricaricabile

POWER X-CHANGE

LAMPADE A BATTERIA


EXPERT

EXPERT

EXPERT PLUS

EXPERT PLUS

	TC-CL 18/1800 Li - Solo	TE-CL 18/2000 LiAC-Solo	TE-CL 18 Li H - Solo	TE-CL 18 Li - Solo
Batteria PXC Tensione / Capacità	18 V / -	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Collegamento alla rete elettrica	-	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	-	-
Lunghezza cavo elettrico	-	2 m	-	-
Intensità luminosa	1800 lm	1000 lm/ 1500 lm/ 2000 lm	280 lm	270 lm
Sorgente luminosa	1 LED	20 LED	1 LED	3 LED
Durata luce	4 h (4,0 Ah)	4 h (4,0 Ah)	8 h (1,5 Ah)	8 h (1,5 Ah)
Peso	1,3 kg (senza batteria)	1,3 kg (senza batteria)	0,2 kg (senza batteria)	0,2 kg (senza batteria)
Regolazione dell'inclinazione	•	•	•	•
Cono luminoso regolabile	-	-	-	-
Aggancio rapido	•	•	•	-
Treppiede	-	•	-	-
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•	•	•
Numero batterie / numero caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4514115	4514114	4514130	4514110



4 006825 644395



4 006825 637908



4 006825 610451



4 006825 600032

ACCESSORI POWER X-CHANGE

	2,0 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	36 Wh
Potenza della batteria	450 W
Capacità della batteria	2,0 Ah
N. articolo	4512040



4 006825 613681



	2,5 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	45 Wh
Potenza della batteria	720 W
Capacità della batteria	2,5 Ah
N. articolo	4512097



4 006825 646962

ACCESSORI POWER X-CHANGE

	3,0 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	54 Wh
Potenza della batteria	900 W
Capacità della batteria	3,0 Ah
N. articolo	4512041



4 006825 613698



	4,0 Ah Power X-Change Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	72 Wh
Potenza della batteria	900 W
Capacità della batteria	4,0 Ah
N. articolo	4512042



4 006825 613704

ACCESSORI POWER X-CHANGE

	3,0 Ah 2 batterie starter kit
Dotazione	2 batterie + 1 caricabatteria rapido
Tensione della batteria	2 x 18 V
Energia della batteria	2 x 54 Wh
Potenza della batteria	2 x 900 W
Capacità della batteria	2 x 3,0 Ah
N. articolo	4512098



4 006825 646986



	3,0 Ah Twincharger starter kit
Dotazione	2 batterie + 1 caricabatteria doppio rapido
Tensione della batteria	2 x 18 V
Energia della batteria	2 x 54 Wh
Potenza della batteria	2 x 900 W
Capacità della batteria	2 x 3,0 Ah
N. articolo	4512083



4 006825 638509

ACCESSORI POWER X-CHANGE

	Power X-Charger	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Boostcharger 6 A
Dotazione	1 rapido	1 rapido	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)	PXC (18 V)	PXC (18 V)
Tensione di carica	3,0 A	3 A per alloggiamento (processo di ricarica parallela)	PXC: 3 - 4 A; PXC Plus: 3 - 6 A
Caricabatteria multiplo	—	•	—
Gancio da parete integrato	—	•	•
N. articolo	4512011	4512069	4512064



4 006825 587029



4 006825 629729



4 006825 629019

POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



ACCESSORI POWER X-CHANGE

	2,0 Ah Power X-Change	4,0 Ah Power X-Change
Dotazione	1 batteria	1 batteria
Tensione della batteria	18 V	18 V
Energia della batteria	36 Wh	72 Wh
Potenza della batteria	450 W	900 W
Capacità della batteria	2,0 Ah	4,0 Ah
N. articolo	4511395	4511396



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE



ACCESSORI POWER X-CHANGE

	2,0 Ah Power X-Change Twinpack	4,0 Ah Power X-Change Twinpack
Dotazione	2 batterie	2 batterie
Tensione della batteria	2 x 18 V	2 x 18 V
Energia della batteria	2 x 36 Wh	2 x 72 Wh
Potenza della batteria	2 x 450 W	2 x 900 W
Capacità della batteria	2 x 2,0 Ah	2 x 4,0 Ah
N. articolo	4511488	4511489



POWER X-CHANGE



POWER X-CHANGE

NOVITA'



ACCESSORI POWER X-CHANGE

	2,6 Ah Power X-Change Plus	3,0 Ah Power X-Change Plus
Dotazione	1 batteria	1 batteria
Tensione della batteria	18 V	18 V
Energia della batteria	47 Wh	54 Wh
Potenza della batteria	720 W	900 W
Capacità della batteria	2,6 Ah	3,0 Ah
N. articolo	4511436	4511501



POWER X-CHANGE



ACCESSORI POWER X-CHANGE

	5,2 Ah Power X-Change Plus
Dotazione	1 batteria
Tensione della batteria	18 V
Energia della batteria	94 Wh
Potenza della batteria	1260 W
Capacità della batteria	5,2 Ah
N. articolo	4511437




ACCESSORI TRASPORTO



ACCESSORI VALIGIA

	E-Box M55	E-Box S35
Pezzi	1 valigetta universale	1 valigetta universale
Dimensioni interne	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Dimensioni esterne	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Capacità di carico	20 kg	12 kg
Peso	3,0 kg	1,6 kg
Codice articolo	4530049	4530045

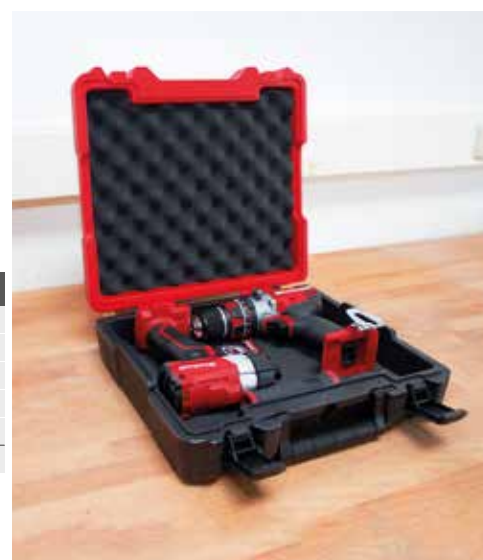

ACCESSORI VALIGIA

	E-Box L70/35
Pezzi	Pezzi 1
Dimensioni interne	110 x 670 x 300 mm
Dimensioni esterne	250 x 700 x 350 mm
Capacità di carico	50 kg
Peso	4,2 kg
Codice articolo	4530054



ACCESSORI BORSA



	Borsa porta attrezzi	Borsa semirigida
Pezzi	1 borsa	1 borsa
Dimensioni interne	220 x 450 x 200 mm	200 x 400 x 290 mm
Peso	0,9 kg	2,0 kg
Codice articolo	4530037	4530010



UTENSILI PORTATILI



AVVITATORE A BATTERIA 3,6 V

AVVITATORE A BATTERIA 3,6 V



EXPERT

CLASSIC

	TE-SD 3,6/1 Li	TC-SD 3,6 Li
Tensione batteria	3,6 V	3,6 V
Capacità batteria	1,5 Ah	1,3 Ah
Tempo di carica	3 - 5 h	3 - 5 h
Numero di giri a vuoto	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	4,5 Nm	3 Nm
Peso	0,4 kg	0,4 kg
Ghiera di bloccaggio per bit	—	—
Impugnatura girevole	—	•
LED	•	•
Ricarica con micro USB	•	—
Indicazione dello stato di carica	•	•
Portaviti magnetico	•	—
Bit	10 pezzi	6 Pezzi
Stazione di carica	—	—
Valigetta	In metallo	Scatola di cartone
Codice articolo	4513501	4513442



TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA DA 12 V



CLASSIC

	TH-CD 12 Li
Tensione / Capacità batteria	12 V / 1,5 Ah
Tempo di carica	3 - 5 h
Numero di giri a vuoto	0 - 400 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	22 Nm
Regolazione forza torcente	19+1
Mandrino	10 mm
Peso	1,0 kg (mit Akku)
Ingranaggi di metallo	•
Quick Stop	•
LED	—
Mandrino rimovibile	—
Rotazione in senso orario e antiorario	•
Numero di batterie / caricabatterie	1 / 1x 3-5 ore per ricarica
Bits	—
Valigetta	Cartone
Codice articolo	4513650



BATTERIA DI RICAMBIO



	Batteria 12 V 2,0Ah Li
Dotazione	1 batteria
Tensione batteria	12 V
Energia della batteria	24 Wh
Potenza della batteria	300 W
Capacità della batteria	2,0 Ah
Codice articolo	4511472



CARICA BATTERIA DI RICAMBIO



	Carica Batteria 12 V 2,0Ah
Adatto per batterie	12 V (solo cod 4511472)
Tensione di carica	3 A
Tempo ricarica	45 min
Gancio da parete integrato	•
Codice articolo	4512078



SISTEMA 12 V A BATTERIA INTERCAMBIABILE

TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA DA 12 V



	TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah)	TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah)	TE-CD 12/1 Li (2x2,0Ah)
Tensione / Capacità batteria	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah	2 X 12 V / 2,0 Ah
Tempo di carica	45 min	45 min	45 min
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	30 Nm	30 Nm	30 Nm
Regolazione forza torcente	19+1	19+1	19+1
Mandrino	10 mm	10 mm	10 mm
Peso	1,1 kg (con batteria)	1,1 kg (con batteria)	1,2 kg (con batteria)
Ingranaggi di metallo	•	•	•
Quick Stop	•	•	•
LED	•	•	•
Mandrino rimovibile	•	–	–
Rotazione in senso orario e antiorario	•	•	•
Numero di batterie / caricabatterie	1 / 1x 45 minuti per ricarica	1 / 1x 45 minuti per ricarica	2 / 1 x 45 minuti per ricarica
Bits	–	5 St.	5 pezzi
Valigetta	Custodia con chiusura magnetica	Custodia con chiusura magnetica	Custodia con chiusura magnetica
Codice articolo	4513592	4513590	4513594



4 006825 628685



4 006825 626483



4 006825 633399

TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA DA 12 V A PERCUSSIONE



	TE-CD 12 Li-i (2x 2,0 Ah)
Tensione / Capacità batteria	12 V / 2,0 Ah
Tempo di carica	45 min
Numero di giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1400 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	30 Nm
Regolazione forza torcente	20+1
Mandrino	10 mm
Peso	1,2 kg (con batteria)
Ingranaggi di metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Mandrino rimovibile	–
Rotazione in senso orario e antiorario	•
Numero di batterie / caricabatterie	2 / 1x 45 minuti per ricarica
Bits	–
Valigetta	Custodia con chiusura magnetica
Codice articolo	4513890



4 006825 628692

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA DA 12 V



	TE-CI 12 Li (1x2,0Ah)
Tensione / Capacità batteria	12 V / 2,0 Ah
Tempo di carica	45 min
Numero di giri a vuoto	0 - 2400 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	90 Nm
Attacco bit	Esagonale 6,35 mm (1/4")
Peso	0,9 kg
Motore senza spazzole	–
LED	•
Ingranaggi di metallo	•
Sistema elettr. di reg. numero giri	•
Gancio per cintura	–
Num. batterie / num. caricabatterie	1 / 1
Adattatore bit	–
Valigetta	Custodia con chiusura magnetica
Codice articolo	4510050



4 006825 628708

TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA DA 18 V



CLASSIC

	TC-CD 18-2 Li (2x 1,3 Ah)
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	1,3 Ah
Tempo di carica	3 - 5 h
Numero di giri a vuoto	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	38 Nm
Regolazione forza torcente	18+1
Mandrino	10 mm
Peso	1,4 kg
Motore senza spazzole	—
Mandrino di metallo	—
Ingranaggi di metallo	•
Quick Stop	•
LED	•
Gancio per cintura	—
Numero delle batterie	2
Valigetta	•
Impugnatura aggiuntiva	—
Codice articolo	4513820



4 006825 607000

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA DA 18 V



CLASSIC

	TC-CD 18-2 Li-i (2x 1,5 Ah)
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	1,5 Ah
Tempo di carica	1 h
Numero di giri a vuoto	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Numero di colpi	0 - 5250 / 0 - 18750 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	40 Nm
Regolazione forza torcente	18+1+1
Mandrino	13 mm
Peso	1,5 kg (con batteria)
Ingranaggi in metallo	—
Quick Stop	•
LED	•
Mandrino rimovibile	—
Rotazione in senso orario e antiorario	•
Numero di batterie	2
Valigetta	•
Impugnatura aggiuntiva	—
Codice articolo	4513825



4 006825 610468

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA DA 18 V



CLASSIC

	TC-CD 18-2 Li (1 x 1,5 Ah)
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	1,5 Ah
Tempo di carica	3-5 h
Numero di giri a vuoto	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Momento di torsione (max)	38 Nm
Regolazione forza torcente	18+1
Mandrino	10 mm
Peso	1,5 kg (con batteria)
Ingranaggi in metallo	—
Quick Stop	•
LED	•
Mandrino rimovibile	—
Rotazione in senso orario e antiorario	•
Numero di batterie	1
Valigetta	—
Impugnatura aggiuntiva	—
Codice articolo	4513846



4 006825 618150

AVVITATORE PER CARTONGESSO



CLASSIC

	TH-DY 500 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	500 W
Numero di giri	0 - 2200 min ⁻¹
Portautensile	Esagonale 6,35 mm (1/4")
Peso	1,7 kg
Testina ingranaggi in alluminio	•
Profondità di avvitamento regolabile	•
Sistema Auto-Start-Stop	•
Gancio per cintura	•
Pulsante di arresto per funz. continuo	•
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Valigetta	Cartone
Codice articolo	4259905



4 006825 587821

TRAPANI A PERCUSSIONE


EXPERT PLUS

	TE-ID 1050 CE
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1050 W
Numero di giri	0 - 1000 / 0 - 2800 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 15000 / 0 - 42000 min ⁻¹
Foratura legno	40 mm
Foratura calcestruzzo	16 mm
Foratura acciaio	13 mm
Mandrino	13 mm
Peso	3,0 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Arresto del mandrino	–
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Mandrino di metallo	•
Sistema elettronico costante	•
Dispositivo aspirazione polvere	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	–
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4259620


**DISPOSITIVO ASPIRAZIONE
POLVERE BREVETTATO**


4 006825 591361

TRAPANI A PERCUSSIONE


CLASSIC
CLASSIC

	TC-ID 1000 E	TC-ID 1000 Kit
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1010 W	1010 W
Numero di giri	0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 48000 min ⁻¹	0 - 51000 min ⁻¹
Foratura legno	32 mm	32 mm
Foratura calcestruzzo	16 mm	16 mm
Foratura acciaio	13 mm	13 mm
Mandrino	13 mm	13 mm
Peso	2,1 kg	2,3 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•	•
Arresto del mandrino	–	–
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Mandrino di metallo	•	–
Sistema elettronico costante	–	–
Dispositivo aspirazione polvere	–	–
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Accessori	–	15 pezzi misti
Valigetta	Scatola di cartone	Valigia
Codice articolo	4259825	4259838



4 006825 587777



4 006825 613964

TRAPANI A PERCUSSIONE



EXPERT



	TE-ID 750 E
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Potenza assorbita	750 W
Numero di giri	0 - 2700 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 43200 min ⁻¹
Foratura legno	30 mm
Foratura calcestruzzo	14 mm
Foratura acciaio	12 mm
Mandrino	13 mm
Peso	2,2 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Arresto del mandrino	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Mandrino di metallo	•
Sistema elettronico costante	-
Dispositivo aspirazione polvere	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	-
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4259670



4 006825 589054

	TC-ID 710 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	710 W
Numero di giri	0 - 2700 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 43200 min ⁻¹
Foratura legno	25 mm
Foratura calcestruzzo	13 mm
Foratura acciaio	10 mm
Mandrino	13 mm
Peso	2,1 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Arresto del mandrino	-
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Mandrino di metallo	-
Sistema elettronico costante	-
Dispositivo aspirazione polvere	-
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	-
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4259761



4 006825 602173

TRAPANI A PERCUSSIONE



CLASSIC



EXPERT

	TC-ID 650 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	650 W
Numero di giri	0 - 2600 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 41600 min ⁻¹
Foratura legno	25 mm
Foratura calcestruzzo	13 mm
Foratura acciaio	10 mm
Mandrino	13 mm
Peso	1,8 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Arresto del mandrino	-
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	-
Mandrino di metallo	-
Sistema elettronico costante	-
Dispositivo aspirazione polvere	-
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	-
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4258682



4 006825 602166

	TE-ID 500 E
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza assorbita	550 W
Numero di giri	0 - 3000 min ⁻¹
Numero percussioni	0 - 48000 min ⁻¹
Foratura legno	25 mm
Foratura calcestruzzo	10 mm
Foratura acciaio	8 mm
Mandrino	13 mm
Peso	1,7 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Arresto del mandrino	-
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Mandrino di metallo	-
Sistema elettronico costante	-
Dispositivo aspirazione polvere	-
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	-
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4259610



4 006825 591347

MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 2 KG

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ

La giusta velocità per ogni applicazione

PNEUMATICO

Con un minimo sforzo si ottiene una forza d'impatto elevata

ATTACCO SDS-PLUS

Cambio utensile facile e ottimale potenza di trasmissione

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Ergonomica con una presa morbida, rende ogni lavoro più agevole

Martello tassellatore
TE-RH 28 5F

REGOLAZIONE VELOCITÀ

Il funzionamento continuo è facilitato dalla possibile regolazione della velocità

5 FUNZIONI

Foratura, avvitatura, percussione, demolizione fissa e libera

MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 2 KG



EXPERT



MANDRINO AUTOSERRANTE mm 13

	TE-RH 28 5F
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	950 W
Numero di giri	0 - 1200 / 0 - 2600 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	0 - 4500 min ⁻¹
Forza percussioni	3,0 J
Capacità di foratura calcestruzzo	28 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	3,8 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura con sistema antivibrante	-
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	5
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Indicatore intervallo di manutenzione	-
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	Mandrino autoserrante 13 mm
Valigetta	E-Box
Codice articolo	4257970



4 006825 622508

MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 2 KG



EXPERT

	TE-RH 26 4F
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	800 W
Numero di giri	0 - 930 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	0 - 4500 min ⁻¹
Forza percussioni	2,6 J
Capacità di foratura calcestruzzo	26 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	3,2 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura con sistema antivibrante	–
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Indicatore intervallo di manutenzione	–
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	–
Valigetta	E-Box
Codice articolo	4257960



4 006825 622430

MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 2 KG



CLASSIC

	TC-RH 800 E
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	800W
Numero di giri	0 - 1000 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	0 - 5180 min ⁻¹
Forza percussioni	2,5 J
Capacità di foratura calcestruzzo	26 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	3,3 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura con sistema antivibrante	–
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Indicatore intervallo di manutenzione	–
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	–
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4257920



4 006825 581522



EXPERT

	RT-RH 20/1
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	500 W
Numero di giri	0 - 1200 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	0 - 5800 min ⁻¹
Forza percussioni	1,6 J
Capacità di foratura calcestruzzo	20 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	2,2 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura con sistema antivibrante	–
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Indicatore intervallo di manutenzione	–
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	–
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4258491



4 006825 601985

MARTELLO TASSELLATORE CLASSE 5 KG

MANDRINO CON ATTACCO SDS MAX

Cambio utensile facile e ottima trasmissione della forza

MECCANISMO DI PERCUSSIONE PNEUMATICO

Minima pressione di spinta per ottenere la massima potenza di colpo

Martello tassellatore
TE-RH 38 E

IMPUGNATURA AGGIUNTIVA

Impugnatura aggiuntiva ergonomica con superficie antiscivolo (softgrip) per lavorare in modo confortevole

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

L'impugnatura provvista di sistema antivibrazioni consente di lavorare in modo piacevole

PRESS CONTROL

Visualizza la pressione di spinta ottimale

INDICATORE DI MANUTENZIONE

Indicatore a LED per segnalare la necessità di sostituzione delle spazzole di carbone

SISTEMA ELETTRONICO NUMERI DI GIRI

Il numero di giri ideale per ogni scopo di impiego



MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 5 KG



EXPERT PLUS



EXPERT PLUS

Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1050 W
Numero di giri	0 - 500 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	0 - 4100 min ⁻¹
Forza percussioni	9,0 J
Capacità di foratura calcestruzzo	38 mm
Mandrino	SDS-max
Peso	6,9 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	3
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	-
Indicatore intervallo di manutenzione	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	-
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4257950

TE-RH 38 E

Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1050 W
Numero di giri	0 - 500 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	0 - 4100 min ⁻¹
Forza percussioni	9,0 J
Capacità di foratura calcestruzzo	38 mm
Mandrino	SDS-max
Peso	6,9 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	3
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	-
Indicatore intervallo di manutenzione	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	-
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4257950

TE-RH 32 E

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1250 W
Numero di giri	0 - 850 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	0 - 4100 min ⁻¹
Forza percussioni	5,0 J
Capacità di foratura calcestruzzo	32 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	5,7 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	4
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	-
Indicatore intervallo di manutenzione	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	-
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4257940



4 006825 595451



4 006825 591309

MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 5 KG



EXPERT



EXPERT



Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1250 W
Numero di giri	800 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	4300 min ⁻¹
Forza percussioni	3,5 J
Capacità di foratura calcestruzzo	32 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	6,1 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	-
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	3
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	-
Indicatore intervallo di manutenzione	-
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	3 punte SDS-plus (Ø 8, 10, 12 x 150 mm), 2 scalpelli SDS-plus 250 mm
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4258440

RT-RH 32

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1250 W
Numero di giri	800 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	4300 min ⁻¹
Forza percussioni	3,5 J
Capacità di foratura calcestruzzo	32 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	6,1 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	-
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	3
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	-
Indicatore intervallo di manutenzione	-
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	3 punte SDS-plus (Ø 8, 10, 12 x 150 mm), 2 scalpelli SDS-plus 250 mm
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4258440

RT-RH 32 Kit

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1250 W
Numero di giri	800 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	4300 min ⁻¹
Forza percussioni	3,5 J
Capacità di foratura calcestruzzo	32 mm
Mandrino	SDS-plus
Peso	6,1 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	-
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Funzioni	3
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	-
Indicatore intervallo di manutenzione	-
Impugnatura aggiuntiva	•
Guida di profondità in metallo	•
Accessori	10 punte (Ø 5 - 16 mm), 2 scalpelli
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4258485



4 006825 537581



4 006825 578935

MARTELLI TASSELLATORI CLASSE 5 KG



CLASSIC

CLASSIC

	TH-RH 1600	TC-RH 900
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1600 W	900 W
Numero di giri	800 min ⁻¹	850 min ⁻¹
Numero percussioni/colpi	3900 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Forza percussioni	4,0 J	3,0 J
Capacità di foratura calcestruzzo	32 mm	26 mm
Mandrino	SDS-plus	SDS-plus
Peso	5,6 kg	4,1 kg
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	-	-
Impugnatura con sistema antivibrante	•	-
Meccanismo di percussione pneumatico	•	•
Funzioni	4	3
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	-	-
Indicatore intervallo di manutenzione	-	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Guida di profondità in metallo	•	•
Accessori	-	-
Valigetta	Valigia	Valigia
Codice articolo	4258478	4258237



4 006825 593280



4 006825 593242

ACCESSORI MARTELLI TASSELLATORI



	SDS-max set punte/scalpelli	SDS-plus set punte
Set di fornitura	5 pz.: 3 punte, 2 scalpelli in valigetta di alluminio Scalpello piatto 400 mm Scalpello a punta 400 mm Punta Ø 18 - 20 - 25 x 400 mm	12 pz.: 10 punte, 2 scalpelli in valigetta di alluminio 10 Punta per trapano: Ø 5 - 6 x 110 mm Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm Ø 10 - 12 x 210 mm Ø 10 - 12 - 16 x 450 mm • 1 pz. scalpello a punta (250mm) • 1 pz. scalpello piatto (250mm)
Mandrino con attacco	SDS-max	SDS-plus
Valigetta	Valigia in alluminio	Valigia in alluminio
Codice articolo	4258099	4258090



4 006825 613995



4 006825 538885

MARTELLLO DEMOLITORE



50 J DI FORZA DI PERCUSSIONE
Prestazioni al TOP per potenza d'impatto

MANIGLIA AGGIUNTIVA REGOLABILE
Impugnatura supplementare orientabile a 180 ° in verticale e 360 ° orizzontale

MANIGLIA PRINCIPALE CON SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI
per lavorare con il minimo possibile di vibrazioni

SOFT START
Ancora più sicurezza per l'operatore

Martello demolitore
TE-DH 50

ATTACCO SDS-HEX
Cambio scalpello facile, ottimale trasmissione della potenza

ACCESSORI MARTELLI TASSELLATORI



	SDS-hex Scalpello piatto	SDS-hex Scalpello piatto	SDS-max set scalpelli
Set di fornitura	1 Piatto	1 Punta	2 Piatto, 1 Punta
Mandrino con attacco	SDS-hex	SDS-hex	SDS-max
Lunghezza	410 mm	410 mm	400 mm
Imballo	Tubo in plastica	Tubo in plastica	Tubo in plastica
Codice articolo	4139072	4139073	4258101



MARTELLLO DEMOLITORE**EXPERT PLUS****CLASSIC**

Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1700 W
Numero percussioni/colpi	1800 min ⁻¹
Forza di percussione	50 J
Mandrino con attacco	SDS-hex
Peso	17,2 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto
Valigetta	E-Box Trolley
Codice articolo	4139130

TE-DH 50

Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1700 W
Numero percussioni/colpi	1800 min ⁻¹
Forza di percussione	50 J
Mandrino con attacco	SDS-hex
Peso	17,2 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto
Valigetta	E-Box Trolley
Codice articolo	4139130

TC-DH 43

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1600 W
Numero percussioni/colpi	1800 min ⁻¹
Forza di percussione	43 J
Mandrino con attacco	SDS-hex
Peso	14,6 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Impugnatura con sistema antivibrante	–
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	–
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4139087



4 006825 630305



4 006825 638899

**MARTELLLO DEMOLITORE
SDS MAX****EXPERT****EXPERT**

Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W
Numero percussioni/colpi	1900 min ⁻¹
Forza di percussione	32 J
Mandrino con attacco	SDS-max
Peso	10,8 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4139090

TE-DH 1027

Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W
Numero percussioni/colpi	1900 min ⁻¹
Forza di percussione	32 J
Mandrino con attacco	SDS-max
Peso	10,8 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4139090

TE-DH 12

Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Potenza assorbita	1050 W
Numero percussioni/colpi	4100 min ⁻¹
Forza di percussione	12 J
Mandrino con attacco	SDS-max
Peso	6,8 kg
Meccanismo di percussione pneumatico	•
Impugnatura con sistema antivibrante	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Accessori	1 scalpello a punta, 1 scalpello piatto
Valigetta	E-Box
Codice articolo	4139100



4 006825 598377



4 006825 625219

MISCELATORE PER COLORE E MALTA

SISTEMA ELETTRONICO DI REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI

Numero di giri ideale per ogni uso

PULSANTE DI BLOCCO PER FUNZIONAMENTO IN CONTINUO

Per lavorare in modo semplice e ottimale

INGRANAGGI A 2 VELOCITÀ

Momento torcente elevato e grande potenza di miscelazione

CORPO TESTA PORTA INGRANAGGI IN ALLUMINIO

Di lunga durata e robusto

SISTEMA ELETTRONICO AVVIO REGOLATO

Il numero di giri rimane costante anche in presenza di carichi variabili

Miscelatore per colore e malta
TE-MX 1600-2 CE Twin

MISCELATORI CONTINUI

Per miscelare velocemente e senza sforzo

ROBUSTO ATTACCO ESAGONALE PER MISCELATORE

MISCELATORE DOPPIA FRUSTA PER COLORE E MALTA

EXPERT

	TE-MX 1600-2 CE Twin
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1600 W
Numero di giri	180 - 460 / 300 - 750 min ⁻¹
Attacco miscelatore	Dedicato
Peso	3,7 kg (senza miscelatore)
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Mantenitore elettronico giri	•
Avviamento progressivo (soft start)	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Supporto per uso stazionario	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Accessori	2 miscelatore malta (Ø 120 mm)
Codice articolo	4258561



ACCESSORI MISCELATORI PER COLORE E MALTA

	Miscelatore
Pezzi	2 miscelatori
Lunghezza	550 mm
Diametro	120 mm
Quantità max.	140 l
Attacco miscelatore	Esagonale 13 mm
Da utilizzare per	Malta e colore
Codice articolo	4258369



MISCELATORI PER COLORE E MALTA


EXPERT

	TE-MX 1600-2 CE
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1600 W
Numero di giri	0 - 460 / 0 - 750 min ⁻¹
Attacco miscelatore	M14
Peso	3,5 kg (senza miscelatore)
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•
Mantenitore elettronico giri	•
Avviamento progressivo (soft start)	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•
Supporto per uso stazionario	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Accessori	1 miscelatore malta (Ø 133 mm)
Codice articolo	4258555



4 006825 602258



MISCELATORI PER COLORE E MALTA


CLASSIC

CLASSIC

	TC-MX 1400-2 E	TC-MX 1200 E
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1400 W	1200 W
Numero di giri	0 - 480 / 0 - 780 min ⁻¹	0 - 680 min ⁻¹
Attacco miscelatore	M14	M14
Peso	3,5 kg (senza miscelatore)	3,2 kg (senza miscelatore)
Sistema elettronico di regolazione del numero di giri	•	•
Mantenitore elettronico giri	—	—
Avviamento progressivo (soft start)	•	•
Interruttore di arresto per il funzionamento continuo	•	•
Supporto per uso stazionario	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	—
Accessori	1 miscelatore malta (Ø 133 mm)	1 miscelatore malta (Ø 100 mm)
Codice articolo	4258550	4258545



4 006825 602241



4 006825 616620

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

AVVIAMENTO PROGRESSIVO (SOFT START)

Per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore

CORPO TESTA PORTA INGRANAGGI IN ALLUMINIO

Maggiore durata e robustezza

SISTEMA BLOCCO DISCO

Consente un cambio del disco da taglio semplice e rapido

Smerigliatrice angolare
TE-AG 125 CE

PROTEZIONE DEL DISCO DA TAGLIO CON REGOLAZIONE RAPIDA

Regolazione rapida e senza utensili della posizione di lavoro

FORMA SNELLA E SUPERFICI SOFTGRIP

Per lavorare in modo sicuro e confortevole

SISTEMA ELETTRONICO COSTANTE

Numero di giri invariato anche in presenza di sollecitazioni elevate

INDICATORE DI FUNZIONAMENTO A LED

Per una sicurezza elevata dell'utilizzatore

FERMACAVI

Fissaggio pratico e sicuro del cavo di rete a fine lavoro

IMPUGNATURA AGGIUNTIVA CON CHIAVE DI SERVIZIO NELL'IMPUGNATURA

Può essere montata in tre posizioni: adattamento flessibile a ogni situazione di lavoro sia per destrimani che mancini



SMERIGLIATRICI ANGOLARI (230 MM)

**EXPERT****EXPERT**

	TE-AG 230	TE-AG 230/2000
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2350 W	2000 W
Numero di giri a vuoto	6500 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Diametro disco di taglio	230 mm	230 mm
Peso	6,0 kg	5,4 kg
Protezione disco con spostamento rapido	•	•
Blocco mandrino	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Impugnatura aggiuntiva	3 posizioni	3 posizioni
Avviamento Softstart	•	•
Impugnatura principale antivibrazioni	•	–
Impugnatura girevole	•	–
Chiave di servizio	•	•
Disco di taglio	–	–
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4430870	4430840



SMERIGLIATRICI ANGOLARI



EXPERT



EXPERT



EXPERT

	TE-AG 125 CE	TE-AG 125/750	TE-AG 125/750 Kit
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1100 W	750 W	750 W
Numero di giri a vuoto	3000 - 12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
Diametro disco di taglio	125 mm	125 mm	125 mm
Peso	2,5 kg	1,9 kg	1,9 kg
Sistema elettronico costante	•	–	–
Protezione contro avviamento involontario	–	•	•
Interruttore di sicurezza	•	•	•
Protezione disco con spostamento rapido	•	•	•
Blocco mandrino	•	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•	•
Impugnatura aggiuntiva	3 posizioni	3 posizioni	3 posizioni
Avviamento Softstart	•	–	–
Indicatore di funzionamento a LED	•	–	–
Chiave di servizio	•	•	•
Disco di taglio	–	–	1 diamantato segmentato
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Valigia
Codice articolo	4430860	4430880	4430885



4 006825 577228



4 006825 583267



4 006825 589832

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



EXPERT

	TE-AG 115 / 720
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	720 W
Numero di giri a vuoto	12000 min ⁻¹
Diametro disco di taglio	115 mm
Peso	1,9 kg
Protezione contro avviamento involontario	•
Interruttore di sicurezza	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Blocco mandrino	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Impugnatura aggiuntiva	3 posizioni
Avviamento Softstart	–
Ferma cavo	•
Chiave di servizio	•
Disco di taglio	–
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4430850



4 006825 577211

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



CLASSIC



CLASSIC

	TC-AG 125 / 850
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	850 W
Numero di giri a vuoto	12000 min ⁻¹
Diametro disco di taglio	125 mm
Peso	2,1 kg
Protezione contro avviamento involontario	•
Interruttore di sicurezza	•
Protezione disco con spostamento rapido	•
Blocco mandrino	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Impugnatura aggiuntiva	3 posizioni
Avviamento Softstart	–
Ferma cavo	•
Chiave di servizio	•
Disco di taglio	–
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4430619



4 006825 603286

	TC-AG 115 / 500
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	500 W
Numero di giri a vuoto	12000 min ⁻¹
Diametro disco di taglio	115 mm
Peso	1,7 kg
Protezione contro avviamento involontario	•
Interruttore di sicurezza	•
Protezione disco con spostamento rapido	–
Blocco mandrino	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	–
Impugnatura aggiuntiva	2 posizioni
Avviamento Softstart	–
Ferma cavo	–
Chiave di servizio	•
Disco di taglio	–
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4430618



4 006825 603279

ACCESSORI SMERIGLIATRICE ANGOLARE



	Supporto per smerigliatrici TS 115/125
Per smerigliatrici con diametro dischi diametro	115 / 125 mm
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4431040



4 006825 626575

	Supporto per smerigliatrici TS 230
Per smerigliatrici con diametro dischi diametro	230 mm
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4431050



4 006825 509366

ACCESSORI KWB SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	Platorello con velcro	Platorello con velcro	Disco troncatore	Disco troncatore
Diametro	115 mm	125 mm	115 mm	230 mm
Pezzi	1	1	1	1
Grana	–	–	–	–
Note:	Attacco M14	Attacco M14	per metallo, lamiera, acciaio	per metallo, lamiera, acciaio
Codice articolo	49 487014	49 488014	49 711911	49 711933



4 009314870145



4 009314880144



4 009317119111



4 009317119333

ACCESSORI KWB SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	Set dischi diamantati	Disco diamantato	Set dischi diamantati	Disco pulitore
Diametro	230 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Pezzi	2	1	3	1
Grana	-	-	-	-
Note:	segmentato, turbo	spessore 1,8 mm	continuo, segmentato, turb	per metallo, legno, lamiera, plastica
Codice articolo	49 4440333	49 725140	49 797080	49 479211
	4 006825442540	4 009317251408	4 009317970804	4 009314792119

ACCESSORI KWB SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	Disco diamantato	Disco troncatore	Disco troncatore	Disco troncatore	Disco troncatore
Diametro	110 mm	115 mm	230 mm	115 mm	230 mm
Pezzi	1	1	1	1	1
Grana	-	-	-	-	-
Note:	-	Spessore 2,1 mm, turbo	Spessore 2,1 mm, turbo	Spessore 1,6 mm segmentato	Spessore 2,2 mm segmentato
Codice articolo	49 795940	49 797140	49 797840	49 798140	49 798840
	4 009317959403	4 009317971405	4 009317978404	4 009317981404	4 009317988403

ACCESSORI KWB SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	Spazzola a tazza	Spazzola a tazza	Spazzola a tazza	Spazzola a tazza	Spazzola conica
Diametro	66 mm	100 mm	60 mm	100 mm	100 mm
Pezzi	1	1	1	1	1
Grana	acciaio 0,5 mm	acciaio 0,5 mm	acciaio 0,35 mm	acciaio 0,35 mm	acciaio 0,5 mm
Note:	intrecciato	intrecciato	intrecciato	intrecciato	intrecciato
Codice articolo	49 719236	49 719226	49 719136	49 719126	49 719336
	4 009317192367	4 009317192268	4 009317191360	4 009317191261	4 009317193364

LEVIGATRICI PER MURO

SUPERFICI SOFT GRIP

Per un funzionamento sicuro e confortevole

CONTROLLO VELOCITÀ ELETTRONICA

L'utilizzo della giusta velocità garantisce che lo strumento sia regolato correttamente per ciascun materiale e applicazione

BLOCCO DEL PLATORELLO

Cambio del disco abrasivo facile e veloce grazie alla funzione di blocco del mandrino

Levigatrice per parete
TE-DW 180

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Regolazione flessibile per ogni situazione di lavoro

PLATORELLO CON BORDO REMOVIBILE

Il bordo staccabile consente il lavoro perimetrale
vedi pagina 78

PLATORELLO INTERCAMBIABILE

Diversi dischi abrasivi per lavori di cartongesso, mola diamantata per la rimozione di colla per piastrelle e lavori di smerigliatura su calcestruzzo, spazzole in acciaio per la pulizia di superfici in calcestruzzo e la rimozione di residui di carta da parati

LEVIGATRICE PER MURO

EXPERT



Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1300 W
Numero oscillazioni	800 - 1750 min ⁻¹
Diametro carta abrasiva	Ø 180 mm
Lunghezza utensile	-
Lunghezza tubo flessibile	-
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,5 kg
Regolazione elettronica numero giri	•
Testa di levigatura mobile	•
Disco per levigatura / smerigliatura	•
Delta per levigatura / smerigliatura tondo	-
Platorello diamantato	•
Spazzola in acciaio	•
Asta di guida pieghevole e telescopica	-
Base di sostegno	-
Carta abrasiva tonda	2x G60, 2x G80, 2x G120
Rete abrasiva delta	-
Rete abrasiva tonda	-
Rete abrasiva delta	-
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	42.59940

TE-DW 180

230 - 240 V ~ 50 Hz

1300 W

800 - 1750 min⁻¹

Ø 180 mm

-

-

4,0 m

3,5 kg

•

•

•

-

•

•

-

-

2x G60, 2x G80, 2x G120

-

-

-

Scatola di cartone

42.59940



4 006825 632750



Set abrasivi

15 pezzi (4+4+2 g.80, 2+2+1 g.120)
49 490965



4 009314909654



Rete abrasiva

5 fogli (3 grana 80, 2 grana 120), Ø 180 mm



Codice articolo

49 490905



4 009314909050



Disco spazzole metallo

49 490985



4 009314909852



Disco diamantato levigatura

49 726855



4 009317268550

LEVIGATRICE PER MURO



	TE-DW 225 X	TC-DW 225
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	750 W	600 W
Numero oscillazioni	600 - 1800 min ⁻¹	600 - 1500 min ⁻¹
Diametro carta abrasiva	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm	Ø 225 mm
Lunghezza utensile	110 - 165 cm	110 - 165 cm
Lunghezza tubo flessibile	4,0 m	4,0 m
Lunghezza cavo	4,0 m	4,0 m
Peso	3,2 kg	3,2 kg
Regolazione elettronica numero giri	•	•
Testa di levigatura mobile	•	•
Disco per levigatura / smerigliatura	•	•
Delta per levigatura / smerigliatura tondo	•	-
Platello diamantato	-	-
Spazzola in acciaio	-	-
Asta di guida pieghevole e telescopica	•	•
Base di sostegno	•	•
Carta abrasiva tonda	1x G60, 1x G80, 1x G120	2x G60, 2x G80, 2x G120
Carta abrasiva delta	1x G60, 1x G80, 1x G120	-
Rete abrasiva tonda	1x G80	-
Rete abrasiva delta	1x G80	-
Valigetta	E-Box	Valigia
Codice articolo	4259960	4259930



4 006825 634518



4 006825 601671


ACCESSORI LEVIGATRICI

PER MURO


	Carta abrasiva-Set
Numero	10 St.
Grana	G120
Diametro	225 mm
Codice articolo	4259921



4 006825 607673



RETE ABRASIVA

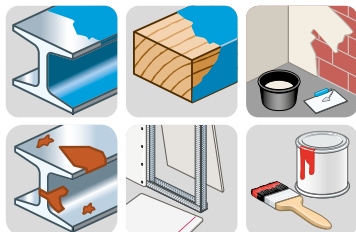

	Codice articolo
5 fogli grana 80, Ø 225 mm	49 491508
5 fogli grana 120, Ø 225 mm	49 491512
5 fogli grana 220, Ø 225 mm	49 491522



	Codice articolo
5 fogli	
2 tondi G80 Ø 225 mm	
1 tondo G120 Ø 225 mm	49 491005
2 delta G80 285x285x285	



4 009314 910056

SCANALATORE PER MURO

BLOCCO LAMA

L'arresto della lama mediante pressione di un pulsante consente di cambiare i dischi in modo semplice e rapido

MANIGLIA DI GRANDI DIMENSIONI

Consente un uso ergonomico e sicuro dell'utensile

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI TAGLIO

Massima flessibilità e precisione durante le operazioni di taglio di qualsiasi tipo di muro grazie alla regolazione in continuo della profondità

AVVIAMENTO PROGRESSIVO (SOFT START)

L'avviamento progressivo del motore garantisce la massima sicurezza per l'utilizzatore durante l'operazione di taglio da eseguire

PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI

Protegge i componenti più sensibili e assicura la massima longevità

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE POLVERI

Utilizzato insieme a un aspirapolvere da officina consente di lavorare in modo pulito grazie alla bassissima produzione di polvere

FILETTO M14

Scanalatore per muro
TC-MA 1300

SCANALATORE PER MURO



CLASSIC

	TC-MA 1300
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1320 W
Numero di giri a vuoto	9000 min ⁻¹
Disco di taglio	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Profondità scanalatura	8 - 30 mm
Larghezza scanalatura	8 - 26 mm
Filetto mandrino	M14
Peso	4,9 kg
Regolazione della profondità in continuo	•
Protezione contro i sovraccarichi	•
Avviamento progressivo (soft start)	•
Blocco mandrino	•
Dispositivo di aspirazione polvere	•
Disco di taglio diamantato	2 pezzi
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4350730

ACCESSORI SCANALATORE PER MURO



	Lama
Diametro esterno	125 mm
Diametro foro	22,2 mm
Codice articolo	49 796570



4 006825 593044



4 009317 965701

FRESATRICE ORIZZONTALE

BLOCCO LAMA

L'arresto della lama mediante pressione di un pulsante consente di cambiare i dischi in modo semplice e rapido

REGOLAZIONE RAPIDA DELLA PROFONDITÀ DI FRESATURA IN 3 POSIZIONI

Adattamento semplice e rapido alle varie dimensioni dei tasselli piatti

Fresatrice orizzontale
TC-BJ 900

REGOLAZIONE ANGOLARE E IN ALTEZZA

Per lavorare in modo flessibile grazie alla possibilità di regolazione in continuo

DISPOSITIVO INTEGRATO DI ASPIRAZIONE POLVERI

Ambiente lavorativo a bassa presenza di polvere grazie al sacco raccogli polvere fornito

FRESATRICE ORIZZONTALE



	TC-BJ 900
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	860 W
Numero di giri a vuoto	11000 min ⁻¹
Profondità di fresatura max.	14 mm
Regolazione angolo di inclinazione	90°
Fresa per scanalature	Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm
Peso	3,3 kg
Regolazione angolo in continuo	•
Regolazione altezza continua	•
Regolazione rapida profondità di fresatura	In 3 posizioni
Blocco mandrino	•
Dispositivo di aspirazione polvere	Tramite sacco raccolta
Chiave di servizio	•
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4350620



4 006825 604313

ACCESSORI

FRESA RICAMBIO

Diametro	100 mm
Diametro interno	22 mm
Spessore	3,8 mm
Numero denti	6
	4350690



4 006825 431568

LAMELLI IN LEGNO

Pezzi	50
Dimensioni	10 x 19 mm
Spessore	4 mm
Codice articolo	49 029110



4 009310291104

FRESATRICI VERTICALI

**EXPERT****CLASSIC**

	TE-RO 1255 E	TC-RO 1155 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1200 W	1100 W
Numero di giri a vuoto	11000 - 30000 min ⁻¹	11000 - 30000 min ⁻¹
Profondità di fresatura	55 mm	55 mm
Fresa a profilo max.	30 mm	30 mm
Peso	3,3 kg	3,0 kg
Regolazione elettronico numero giri	•	•
Regolazione precisa della profondità di fresatura	•	•
Protezione contro i trucioli	•	•
Blocco mandrino	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	–
Ferma cavo	•	–
Guida parallela	•	•
Punta a compasso	•	•
Boccola di riproduzione	•	•
Pinza di serraggio diametro	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Imballo	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4350490	4350470



4 006825 537215



4 006825 580143

ACCESSORI FRESATRICI VERTICALI



	Set frese
Set di forniture	12 frese
Imballo	Cofanetto in legno
Codice articolo	4350199



4 006825 431391

PIALLETTI ELETTRICI

NOVITA'



EXPERT



CLASSIC

	TE-PL 900	TC-PL 750
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	900 W	750 W
Numero di giri a vuoto	15000 min ⁻¹	17000 min ⁻¹
Larghezza di piallatura	82 mm	82 mm
Profondità di asportazione	3 mm	2 mm
Profondità di battuta	18 mm	10 mm
Peso	3,6 kg	2,4 kg
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Pattino di posa automatico	•	•
Platorelli di alluminio	•	•
Scanalature frontalino	3	1 pezzo
Espulsione trucioli	A scelta lato destro o sinistro	lato destro
Fermacavo	•	-
Guida parallela	•	•
Guida profondità di asportazione	•	•
Lame di piallatura in metallo duro (lame rotanti)	1 Coppia	1 Coppia
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4345320	4345310



4 006825 645668



4 006825 615029

ACCESSORI PIALLETTI ELETTRICI



	Set lame
Pezzi per confezione	2 lame reversibili
Lunghezza	82 mm
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4310235



4 006825 574968

SEGHETTI ALTERNATIVI

Seghetto alternativo pendolare
TE-JS 100

FUNZIONE DI SOFFIAGGIO POLVERE

Inseribile a piacere per avere un'ottima visuale della zona di taglio

DISPOSITIVO ANTISTRAPPO E INDICAZIONE DELLA LINEA DI TAGLIO

Per un risultato di taglio pulito

CAMBIO LAMA SENZA UTENSILI

Semplice e rapido

ASPIRAZIONE POLVERI

Posto di lavoro più pulito grazie all'aspirazione polvere (compatibile con tutti gli aspiratori in commercio)

PLATORELLO

Regolabile senza utensili, per tagli obliqui fino a 45°

MOVIMENTO PENDOLARE

Movimento pendolare regolabile in 4 posizioni per tagli particolarmente precisi o molto rapidi



SEGHETTI ALTERNATIVI



EXPERT

	TE-JS 100
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	750 W
Numero oscillazioni	800 - 3000 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	100 / 12 / 10 mm
Peso	2,3 kg
Porta lame universale	•
Movimento pendolare	In 4 posizioni
Regolazione angolo di taglio senza utensili	•
Cambio lame senza utensili	•
Attacco per dispositivo di aspirazione	•
LED	•
Funzione soffiaggio/aspirazione	•
Indicatore linea di taglio	•
Lame	1 Pezzo (Legno)
Altri accessori	Guida parallela, protezione trucioli
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4321160



SEGHETTI ALTERNATIVI



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	TC-JS 85	TC-JS 80/1	TC-JS 60/1
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	620 W	550 W	400 W
Numero oscillazioni	800 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹	1000 - 3000 min ⁻¹
Profondità di taglio (legno/plastica/metallo)	85 / 12 / 8 mm	80 / 12 / 10 mm	60 / 10 / 6 mm
Peso	2,0 kg	1,9 kg	1,7 kg
Porta lame universale	-	-	-
Movimento pendolare	In 4 posizioni	In 4 posizioni	-
Regolazione angolo di taglio senza utensili	•	-	-
Cambio lame senza utensili	•	•	•
Attacco per dispositivo di aspirazione	•	•	•
LED	-	-	-
Funzione soffiaggio/aspirazione	•	-	-
Indicatore linea di taglio	-	-	-
Lame	1 Pezzo (Legno)	-	-
Altri accessori	Guida parallela, protezione trucioli	-	-
Valigetta	Valigia	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4321140	4321145	4321135



ACCESSORI KWB PER SEGHETTI ALTERNATIVI

					
Dimensioni	100 mm	100 mm	77 mm	100 mm	100 mm
Pezzi	5	5	5	5	5
Passo	3,0 mm	4,0 mm	1,2 mm	4,0 mm	2,5 mm
Note:	HCS - ATTACCO T Per legno morbido, duro, compensato	HCS - ATTACCO T Per legno morbido, duro, compensato	HSS - ATTACCO T Per metallo, lamiera, alluminio	HCS - ATTACCO T Per legno morbido, duro, compensato	HCS - ATTACCO U Per legno morbido, duro, compensato
Codice articolo	49 610225	49 610325	49 611225	49 620325	49 620135
					

ACCESSORI KWB PER SEGHETTI ALTERNATIVI

					
Dimensioni	varie	80 mm	116 mm	100 mm	100 mm
Pezzi	10	2	2	2	2
Passo	varie	1,3 - 2,0 mm	1,9 mm	2,5 mm	2,5 mm
Note:	ATTACCO T 8 x legno, 2 x metallo	BIM - ATTACCO T Per metallo, lamiera, plexiglas, alluminio	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche	BIM - ATTACCO T - Per truciolo, laminati, plastiche, in fibra di vetro	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche
Codice articolo	49 617020	49 621520	49 623420	49 621020	49 620120
					

ACCESSORI KWB PER SEGHETTI ALTERNATIVI

					
Dimensioni	100 mm	100 mm	82 mm	116 mm	100 mm
Pezzi	2	2	2	2	2
Passo	4,0 mm	4,0 mm	1,35 mm	3,0 mm	2,5 mm
Note:	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche
Codice articolo	49 620220	49 620320	49 620620	49 623320	49 620820
					

ACCESSORI KWB PER SEGHETTI ALTERNATIVI

					
Dimensioni	100 mm	77 mm	77 mm	100 mm	116 mm
Pezzi	2	2	2	2	2
Passo	2,5 mm	1,2 mm	2,0 mm	3,0 mm	2,0-3,0 mm
Note:	HCS - ATTACCO U - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche	BIM - ATTACCO T - Per metallo, lamiera, plexiglas, alluminio	BIM - ATTACCO T - Per metallo, lamiera, plexiglas, alluminio	BIM - ATTACCO T - Per metallo, lamiera, plexiglas, alluminio	HCS - ATTACCO T - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche
Codice articolo	49 620830	49 621120	49 621220	49 621320	49 623020
					

ACCESSORI KWB PER SEGHETTI ALTERNATIVI

	
Dimensioni	108 mm
Pezzi	2
Passo	2,0-3,0 mm
Note:	HCS - ATTACCO U - Per legno duro e morbido, truciolo, compensato, lamellare, plastiche
Codice articolo	49 623030
	

SEGHE CIRCOLARI

ESTRAZIONE POLVERI

Pulizia dell'area di lavoro grazie al connettore (standard) per aspiratori

GRANDE MANIGLIA

Assicura bassa fatica e grande sicurezza

PLATORELLO

Non sono necessari strumenti per la regolazione, per tagli obliqui fino a 45°

BLOCCO LAMA

L'arresto della lama mediante pressione di un pulsante consente di cambiare i dischi in modo semplice e rapido

REGOLAZIONI RAPIDE

Semplice regolazione senza utensili di profondità di taglio e angolo di inclinazione

LED

Illuminazione ottimale dell'area di taglio



SEGHE CIRCOLARI PORTATILI


EXPERT

EXPERT

	TE-CS 165	TE-CS 190/1
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1200 W	1500 W
Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹	6000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Profondità di taglio a 90°	55 mm	66 mm
Profondità di taglio a 45°	40 mm	48 mm
Peso	3,8 kg	4,7 kg
Regolazione senza utensili (profondità/angolo)	•	•
LED	–	•
Platorello in alluminio	•	•
Arresto del mandrino	•	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•	•
Dispositivo di aspirazione polvere	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Lama della sega	•	•
Guida parallela	•	•
Accessori	•	•
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4331010	4331005



4 006825 599565



4 006825 641646

SEGHE CIRCOLARI PORTATILI


CLASSIC

CLASSIC

	TC-CS 1400	TC-CS 1200
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1400 W	1230 W
Numero di giri a vuoto	5200 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 160 x Ø 16 mm
Profondità di taglio a 90°	66 mm	55 mm
Profondità di taglio a 45°	45 mm	37 mm
Peso	4,3 kg	3,7 kg
Regolazione senza utensili (profondità/angolo)	•	•
LED	–	–
Platorello in alluminio	–	–
Arresto del mandrino	–	–
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•	•
Dispositivo di aspirazione polvere	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	–	–
Lama della sega	•	•
Guida parallela	•	•
Accessori	•	•
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4330937	4330936



4 006825 593310



4 006825 593297

SEGA AD IMMERSIONE



NOVITA' da fine maggio

EXPERT

	TE-PS 165
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1200 W
Numero di giri a vuoto	5200 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 165 x Ø 20 mm
Profondità di taglio 90° / 45°	56 mm / 42 mm
Peso	5,1 kg
Regolazione senza utensili (profondità di taglio)	•
LED	–
Banco per sega in alluminio	•
Arresto del mandrino	•
Dispositivo di blocco su entrambi i lati	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Indicazione della linea di taglio	•
Lama della sega	–
Guida parallela	•
Accessori	–
Codice articolo	4331300



4 006825 629668



MINI SEGHE CIRCOLARI PORTATILI

CLASSIC

	TC-CS 860 Kit
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	450 W
Numero di giri a vuoto	6000 min ⁻¹
Lama della sega	Ø 85 x Ø 10 mm
Profondità di taglio	max. 23 mm
Peso	2,0 kg
Regolazione profondità di taglio senza utensili	•
Platello di alluminio	•
Dispositivo di aspirazione polvere	•
Guida di scorrimento	–
Lama della sega	2 Pezzi (legno/plastica)
Altri accessori	1 disco di taglio diamantato, guida parallela
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4330992



4 006825 602340



ACCESSORI MINI SEGHE CIRCOLARI PORTATILI



	Binari guida alluminio 2 x 1000 mm
Da utilizzare per	TE-PS 165 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18 Li TE-CS 18/165 Li
Set	2 parti da 1000 mm
Lunghezza (totale)	2000 mm
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4502118



4 006825 632675

	Set lame
Entità di fornitura	6 pz.: 2 dischi di taglio diamantati, 2 lame HSS, 2 lame HW
Diametro	85 mm
Diametro interno	10 mm
Spessore lame	1,6 mm
Numero denti (lame)	80 (legno) - 20 (legno/plastica)
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4502128



4 006825 575347

GATTUCCI UNIVERSALI


EXPERT

	TE-AP 1050 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1050 W
Numero oscillazioni	0 - 2700 min ⁻¹
Lunghezza oscillazioni	29 mm
Profondità di taglio (legno/metallo)	200 / 20 mm
Spessore lama	0,8 - 1,5 mm
Peso	3,8 kg
Cambio lame senza utensili	•
Regolazione pattino della sega senza utensili	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Parte testa girevole	•
Movimento pendolare	2 posizioni
Accessori	1 Lama (legno)
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4326135



4 006825 575354


EXPERT

	TE-AP 950 E
Tensione di rete	220-240 V 50 Hz
Potenza assorbita	950 W
Numero oscillazioni	0 - 2800 min ⁻¹
Lunghezza oscillazioni	28 mm
Profondità di taglio (legno/metallo)	200 / 20 mm
Spessore lama	0,8 - 1,5 mm
Peso	3,4 kg
Cambio lame senza utensili	•
Regolazione pattino della sega senza utensili	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Parte testa girevole	–
Movimento pendolare	–
Accessori	1 Lama kwb (legno)
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4326180



4 006825 632699


EXPERT

	TE-AP 750 E
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	750 W
Numero oscillazioni	0 - 2800 min ⁻¹
Lunghezza oscillazioni	20 mm
Profondità di taglio (legno / metallo)	150 / 10 mm
Spessore lama	0,8 - 1,5 mm
Peso	2,4 kg
Cambio lame senza utensili	•
Regolazione pattino della sega senza utensili	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Parte testa girevole	–
Movimento pendolare	–
Accessori	1 lama kwb (legno)
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4326170



4 006825 632682

**ACCESSORI
E LAME DI RICAMBIO**
vedi pagina 74

ACCESSORI KWB MULTIFUNZIONE ENERGY SAVING 25%



	Lama semicircolare	Lama GIAPPONESE	Lama dritta affogo	Lama dritta affogo	Lama dritta affogo
Dimensione	87 mm	34 X 43 mm	10 x 28 mm	22 x 48 mm	10 x 28 mm
Pezzi	1	1	1	1	1
Materiale	BIM	CV	BIM	BIM	CV
Note:	per legno, pvc, metallo non ferroso	per legno, pvc	per legno, pvc, metallo non ferroso	per legno, pvc, metallo non ferroso	per legno, pvc
Codice articolo	49 709450	49 709194	49 709250	49 709252	49 709150

ACCESSORI KWB MULTIFUNZIONE ENERGY SAVING 25%



	Lama dritta affogo	Lama dritta affogo	Lama semicircolare	Taglierina	Taglierina
Dimensione	22 x 48 mm	34 x 44 mm	80 x 55 mm	52 mm	52 mm
Pezzi	1	1	1	1	1
Materiale	CV	CV	CV	CV	HM
Note:	per legno, pvc	per legno, pvc	per legno, pvc	per legno, pvc	per muratura
Codice articolo	49 709152	49 709154	49 708550	49 708450	49 708460

ACCESSORI KWB MULTIFUNZIONE ENERGY SAVING 25%



LAME GATTUCCIO UNIVERSALE



	set valigetta		Set lame	Lama muratura	lama muro extra lunga
Dimensione	-	Dimensione	varie	240 mm	455 mm
Pezzi	7 vedi	Pezzi	5	1	1
Materiale	Vedi	Materiale	varie	varie	varie
Note:	Vedi	Note:	varie	Calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rosso	Calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rosso
Codice articolo	49 708000	Codice articolo	49 576005	49 577100	49 577300

LAME GATTUCCIO UNIVERSALE



	Lama cartongesso	Lama	Lama metallo	Lama diamantata	Lama
Dimensione	153 mm	153 mm	228 mm	225 mm	305 mm
Pezzi	2	2	2	1	2
Passo	2,5 mm	4,0 mm	2,0 mm	50 mm	4,0 mm
Note:	Per legno, legno con chiodi, metallo non ferroso, cartongesso	Per legno duro/tenero, legno da costruzione, pannelli di truciolato	Per acciaio, acciaio tenero, metallo non ferroso, alluminio, profili, tubi	Per piastrelle, ceramica	Per legno
Codice articolo	49 578400	49 576600	49 579500	49 578300	49 576500

LAME GATTUCCIO UNIVERSALE



	Lama	Lama	Lama EASY CUT	Lama metallo ENERGY SAVING 18 %
Dimensione	240 mm	240 mm	205 mm	150 mm
Pezzi	2	2	2	2
Passo	5,0 mm	8,5 mm	2,04 - 4,0 mm	2,5 - 1,8 mm
Note:	Per legna verde	Per legna verde	Per legno masonite - MDF plastica	Per metallo, metallo non ferroso, legno con residui metallici, materiali misti, plastica
Codice articolo	49 576400	49 576300	49 576900	49 578500

UTENSILI MULTIFUNZIONE

REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI

L'impostazione del numero di giri corretto consente di lavorare in modo adeguato in base al materiale e all'applicazione

SISTEMA A SGANCIO RAPIDO E PORTA UTENSILE MAGNETICO

Cambio accessorio confortevole e senza utensili

Utensile multifunzione
TE-MG 300 EQ

OSCILLAZIONE

11.000-20.000 oscillazioni al minuto con 3,2°

SISTEMA ELETTRONICO MANTENIMENTO GIRI

Numero di giri invariato anche in presenza di sollecitazioni elevate

IMPUGNATURA SOFTGRIP

Per lavorare in modo sicuro e confortevole

POSSIBILITÀ MONTAGGIO RACCORDO PER ASPIRAPOLVERE

UTENSILE MULTIFUNZIONE



ACCESSORI UTENSILI MULTIFUNZIONE



	TE-MG 300 EQ
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	300 W
Numeri di oscillazioni a vuoto	22000 - 40000 min ⁻¹
Angolo di oscillazione	3,2°
Dimensione carta abrasiva	93 x 93 x 93 mm
Peso	1,5 kg
Regolazione elettronico numero di giri	•
Sistema elettronico costante	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Sistema a sgancio rapido	•
Porta utensile magnetico	•
Platorello triangolare	•
Carta abrasiva	3x P60, 3x P120
Raschietto	•
Raspa	-
Lama ad immersione	1 x Legno/plastica, 1 x metallo
Lame semi circolari	1 x Legno/plastica/metallo, 1 x fughe piastrelle
Adattatore aspirapolvere	•
Chiave esagonale	-
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4465150

	Kit starter
Pezzi per confezione	6
Raschietto	•
Lame ad immersione	2 x legno/plastica + 2 x metallo non ferroso
Lame semi circolare	1x Legno / plastica
Raspa	-
Imballo	Blister
Codice articolo	4465018



4 006825 636024



4 006825 614237

UTENSILE MULTIFUNZIONE



EXPERT



CLASSIC

	TE-MG 200 CE	TC-MG 220/1 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	200 W	220 W
Numeri di oscillazioni a vuoto	30000 - 42000 min ⁻¹	22000 - 44000 min ⁻¹
Angolo di oscillazione	3,0°	3,2°
Dimensione carta abrasiva	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Peso	1,1 kg	1,3 kg
Regolazione elettronico numero di giri	•	•
Sistema elettronico costante	•	–
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Sistema a sgancio rapido	–	–
Porta utensile magnetico	–	•
Platello triangolare	•	•
Carta abrasiva	3x P60, 3x P120	1x P60
Raschietto	•	•
Raspa	–	–
Lama ad immersione	1 x Legno/plastica, 1 x metallo non ferroso	1 x Legno/plastica, 1 x metallo non ferroso
Lame semi circolari	–	–
Adattatore aspirapolvere	•	•
Chiave esagonale	•	•
Valigetta	Valigia	Scatola di cartone
Codice articolo	4465040	4465095



SMERIGLIATRICE A STELO



CLASSIC

	TC-MG 135 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	135 W
Numero di giri a vuoto	10000 - 35000 min ⁻¹
Diametro boccia di serraggio	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Peso	0,7 kg
Regolazione elettronica numero di giri	•
Blocco mandrino	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Set accessori	189 pezzi
Treppiede telescopico	•
Albero flessibile	•
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4419169



RICAMBI

	Set 105 mini accessori per smerigliatrici a stelo
Codice articolo	49 510900



LEVIGATRICI ORBITALI

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

Riduce le vibrazioni e facilita la guida controllata della levigatrice

SISTEMA ELETTRONICO PER IL NUMERO DI GIRI

L'impostazione del numero di giri corretto consente di lavorare in modo adeguato al materiale e all'applicazione

Levigatrice orbitale
TE-OS 2520 E

FISSAGGIO MOLLA O VELCRO

Adesione particolarmente efficace della carta abrasiva, ottimi risultati di levigatura, cambio carta abrasiva semplice e rapido. Grazie al dispositivo di bloccaggio aggiuntivo, è possibile utilizzare anche carte standard senza velcro

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE POLVERE

Il vano raccoglie polvere e l'attacco per dispositivo aspirapolvere esterno, adatto a tutti i dispositivi di aspirazione in commercio, consentono di lavorare con bassissima produzione di polvere

SUPERFICI SOFTGRIP

Per lavorare in modo sicuro e confortevole

PLATORELLO IN ALLUMINIO

Robusto e di lunga durata

LEVIGATRICI ORBITALI



EXPERT



NOVITA'

CLASSIC

	TE-OS 2520 E	TC-OS 1520/1
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	250 W	150 W
Numero di giri a vuoto	14000 - 24000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹
Diametro oscillazione	2,0 mm	2,0 mm
Platorello	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Dimensione carta abrasiva, fissaggio a velcro	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Dimensione carta abrasiva, fissaggio a strappo	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Peso	2,3 kg	1,24 kg
Regolazione elettronica numero di giri	•	–
Fissaggio a strappo	•	•
Fissaggio con velcro	•	•
Dispositivo aspirazione polvere	Tramite vano raccogli polvere / raccordo aspiratore	– / raccordo aspiratore
Bassa vibrazione	•	–
Platorello in alluminio	•	–
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Carta abrasiva	1x G120	3x G120
Valigetta	Valigia	Scatola di cartone
Codice articolo	4460620	4460642

ACCESSORI
vedi pagina 80



LEVIGATRICI A NASTRO



EXPERT



CLASSIC

	TE-BS 8540 E	TC-BS 8038
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	850 W	800 W
Velocità nastro	300 - 400 m/min	380 m/min
Platobello	75 x 140 mm	76 x 142 mm
Dimensioni nastro	75 x 533 mm	76 x 533 mm
Peso	3,1 kg	3,4 kg
Regolazione nastro	•	•
Cambio nastro senza utensili	•	•
Dispositivo aspirazione polvere	Tramite vano raccogli polvere / raccordo aspiratore	Tramite sacco raccogli polvere / raccordo aspiratore
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	-
Impugnatura aggiuntiva	•	•
Copertura frontale apribile	•	-
Ferma cavo	•	-
Nastro	1x G80	1x G80
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4466230	4466260



4 006825 537307



4 006825 598360

LEVIGATRICI TRIANGOLARI



EXPERT



CLASSIC

	TE-DS 20 E	TC-DS 19
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	200 W	190 W
Numero di giri a vuoto	13000 - 20000 min ⁻¹	20000 min ⁻¹
Diametro orbita	2,0 mm	1,2 mm
Dimensione carta abrasiva	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg
Sistema elettronico numero giri	•	-
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	-
Fissaggio a velcro	•	•
Dispositivo aspirazione polvere	- / raccordo aspiratore	- / raccordo aspiratore
Avviamento progressivo (soft start)	•	-
Ferma cavo	•	-
Carta abrasiva	5x G80, 5x G120	1x G60, 1x G80, 1x G120
Adattatore dispositivo aspirazione polvere	•	•
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4464250	4464235



4 006825 580686



4 006825 593167

ACCESSORI

vedi pagina 80

LEVIGATRICI ORBITALI


EXPERT

CLASSIC

	TE-OS 1320
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	130 W
Numero oscillazioni	24000 min ⁻¹
Diametro orbita	2,0 mm
Dimensione carta abrasiva	150 x 150 x 100 mm
Peso	1,2 kg
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Fissaggio a velcro	•
Dispositivo aspirazione polvere	Tramite vano raccogli polvere / raccordo aspiratore
Ferma cavo	•
Carta abrasiva	3x G120
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4460560



4 006825 573169

	TH-OS 1016
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	100 W
Numero oscillazioni	24000 min ⁻¹
Diametro orbita	1,6 mm
Dimensione carta abrasiva	150 x 150 x 100 mm
Peso	1,0 kg
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Fissaggio a velcro	•
Dispositivo aspirazione polvere	Tramite sacco raccogli polvere / raccordo aspiratore
Ferma cavo	-
Carta abrasiva	1x G120
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4460610



4 006825 592481

LEVIGATRICI ROTORBITALI


EXPERT

CLASSIC

	TE-RS 40 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	400 W
Numero oscillazioni	12000 - 24000 min ⁻¹
Diametro orbita	2,5 mm
Diametro carta abrasiva	125 mm
Peso	2,1 kg
Controllo elettronico velocità	•
Fissaggio a velcro	•
Dispositivo aspirazione polvere	Tramite vano raccogli polvere / raccordo aspiratore
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Impugnatura aggiuntiva	•
Bassa vibrazione	•
Carta abrasiva	-
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4462000



4 006825 590661

	TC-RS 38 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	380 W
Numero oscillazioni	12000 - 26000 min ⁻¹
Diametro orbita	2,0 mm
Diametro carta abrasiva	125 mm
Peso	2,0 kg
Controllo elettronico velocità	•
Fissaggio a velcro	•
Dispositivo aspirazione polvere	Tramite sacco raccogli polvere / raccordo aspiratore
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	-
Impugnatura aggiuntiva	-
Bassa vibrazione	-
Carta abrasiva	1x G80
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4462165



4 006825 603811

ACCESSORI

vedi pagina 80

ACCESSORI KWB PER LEVIGATRICI



	set fogli lev. Orbitale	set fogli lev. Orbitale	set fogli lev. Orbitale	rete abrasiva lev. Orb.	rete abrasiva lev. Orb.
Dimensioni	150 x 150 x 100 mm	93 x 230 mm	115 x 280 mm	93 x 185 mm	93 x 185 mm
Pezzi	12	30	30	5	5
Grana	4x60 4X120 4X180	7x40 7x80 8x120 8x180	7x40 7x80 8x120 8x180	80	120
Note:	per legno e metallo	per legno e metallo	per legno e metallo	per legno, metallo, pvc, vernice	per legno, metallo, pvc, vernice
Codice articolo	49 496170	49 818188	49 818788	49 856008	49 856012

ACCESSORI KWB PER LEVIGATRICI



	rete abrasiva lev. Orb.	set fogli delta velcro	set fogli delta velcro	rete abrasiva delta	rete abrasiva delta
Dimensioni	93 x 185 mm	96 x 96 mm	96 x 96 mm	93 x 93 mm	93 x 93 mm
Pezzi	5	5	20	5	5
Grana	220	2x40 1x120 2x240	8x60 6x120 6x180	80	120
Note:	per legno, metallo, pvc, vernice	per legno, metallo	per legno, metallo	per legno, metallo, pvc, vernice	per legno, metallo, pvc, vernice
Codice articolo	49 856022	49 492800	49 492870	49 492308	49 492312

ACCESSORI KWB PER LEVIGATRICI



	rete abrasiva delta	nastro abrasivo	nastro abrasivo	nastro abrasivo	set dischi abrasivi velcro
Dimensioni	93 x 93 mm	75 x 533 mm	75 x 533 mm	75 x 533 mm	diam 125 mm
Pezzi	5	3	3	3	25
Grana	220	40	80	150	9x60 8x120 8x180
Note:	per legno, metallo, pvc, vernice	per legno e metallo	per legno e metallo	per legno e metallo	per legno e metallo
Codice articolo	49 492322	49 912504	49 912508	49 912515	49 491970

ACCESSORI KWB PER LEVIGATRICI



	rete abrasiva tonda	rete abrasiva tonda	rete abrasiva tonda
Dimensioni	diametro 125 mm	diametro 125 mm	diametro 125 mm
Pezzi	5	5	5
Grana	80	120	220
Note:	per legno, metallo, pvc, vernice	per legno, metallo, pvc, vernice	per legno, metallo, pvc, vernice
Codice articolo	49 491308	49 491312	49 491322

PISTOLE PER COLLA A CALDO


CLASSIC

	TC-GG 30
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	30 W
Tempo di riscaldamento	300 s
Temperatur max.	195 °C
Diametro stick colla	11 mm
Lunghezza stick colla	150 mm
Peso	0,3 kg
Avanzamento stick colla calda meccanico	•
Finestrella di controllo	•
Staffa di supporto	•
Stick colla	3 pezzi
Ugello standard	•
Ugello piatto	•
Prolunga ugello	•
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4522170



4 006825 614022

PISTOLA PER COLLA A CALDO A BATTERIA


CLASSIC

	TC-CG 3,6/1 Li
Tensione / Capacità batteria	3,6 V / 1,5 Ah
Tempo di carica	3 - 5 h
Tempo di riscaldamento	30 s
Temperatur max.	160 °C
Diametro stick colla	7 mm
Lunghezza stick colla	150 mm
Peso	0,3 kg
Indicatore di carica a LED	•
Avanzamento automatico colla	•
Sistema di supporto	•
Accessori	-
Valigetta	In metallo
Codice articolo	4522180



4 006825 614015

ACCESSORI PISTOLE PER COLLA A CALDO



	Stick colla	Stick colla
Diametro	11 mm	7 mm
Lunghezza	100 mm	100 mm
Quantità	6 pezzi	6 pezzi
Codice articolo	49 53906	49 538906



4 009315 390062



4 009315 389066

GRAFFETTATRICE



CLASSIC


	TC-EN 20 E
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Colpi al minuto	20
Tipo graffette	53
Lunghezza graffette	6 - 14 mm
Larghezza graffette	11,4 mm
Spessore graffette	0,75 mm
Tipo di chiodi	47
Lunghezza chiodi	14 mm
Larghezza chiodi	1,16 - 1,26 mm
Peso	1,1 kg
Beccuccio di sicurezza	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Indicatore di livello riempimento	•
Impostazione forza colpo	•
Graffette (tipo 53)	1000 pezzi
Chiodi (tipo 47)	500 pezzi
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4257890



4 006825 615647



ACCESSORI GRAFFETTATRICE



	Graffette	Chiodi
Tipo	53	47
Lunghezza	8 mm	14 mm
Larghezza	11,4 mm	1,8 mm
Quantità	1000 pezzi	1000 pezzi
Codice articolo	4137884	4137885



4 006825 610130



4 006825 616354

PISTOLE AD ARIA CALDA


EXPERT

	TE-HA 2000 E
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Flusso aria	250 / 500 l/min
Temperatura	50 - 550 °C
Peso	0,9 kg
Regolazione flusso aria e temperatura	3 velocità
Posizione freddo	•
Riscaldamento ceramica	•
Protezione contro surriscaldamento	•
Superficie di appoggio	•
Regolazione temperatura in 9 posizioni	•
Ugello a raggio ampio	•
Ugello deflettore	•
Ugello direzionabile	•
Riduttore	•
Sverniciatore	–
Valigetta	Valigia
Codice articolo	4520195



4 006825 602678

PISTOLE AD ARIA CALDA


CLASSIC
CLASSIC

	TH-HA 2000/1	TC-HA 2000/1
Tensione di rete	230 / 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2000 W	2000 W
Flusso aria	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
Temperatur	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Peso	0,7 kg	0,7 kg
Regolazione flusso aria e temperatura	2 velocità	2 velocità
Posizione freddo	–	–
Riscaldamento ceramica	–	–
Protezione contro surriscaldamento	•	•
Superficie di appoggio	•	•
Regolazione temperatura in 9 posizioni	–	–
Ugello a raggio ampio	•	•
Ugello deflettore	•	•
Ugello direzionabile	•	–
Riduttore	•	–
Sverniciatore	•	–
Valigetta	Valigia	Scatola di cartone
Codice articolo	4520179	4520184



4 006825 593235



4 006825 602227

MISURATORI LASER



Bluetooth

EXPERT

CLASSIC

CLASSIC

	TE-LD 60	TC-LD 50	TC-LD 25
Diodo laser	635 nm	635 nm	635 nm
Classe laser	2	2	2
Campo di misurazione	0,05 - 60 m	0,05 - 50 m	0,05 - 25 m
Precisione di misurazione	+/- 2,0 mm/m	+/- 2,0 mm/m	+/- 3,0 mm/m
Spegnimento automatico	ab 3 min	ab 3 min	ab 3 min
Riferimento di misurazione	Angolo anteriore, posteriore o piastra guida	Angolo anteriore, posteriore o piastra guida	Angolo anteriore e posteriore
Peso	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Compatibile via Bluetooth con App	•	–	–
Misurazione di linee, superfici e volumi	•	•	•
Addizione e sottrazione	di linee, superfici e volumi	di linee, superfici e volumi	–
Funzione min/max per misurazioni continue	•	•	•
Funzione sicurezza	•	•	•
Funzione Pitagora	•	•	–
Funzione di picchettamento	•	•	–
Archiviazione delle ultime misurazioni	50	20	–
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•	•
Custodia	•	•	•
Batterie	–	–	–
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	2270085	2270080	2270075



4 006825 620924



4 006825 616194



4 006825 616187

LIVELLA LASER A RAGGIO INCROCIATO



EXPERT

CLASSIC

	TE-LL 360	TC-LL 2
Diodo laser	650 nm (orizzontale), 635 nm (verticale)	635 nm
Classe laser	2	2
Diametro zona di lavoro	20 m	8 m
Precisione	+/- 0,4 mm/m	+/- 0,5 mm/m
Tempo di autolivellamento	< 5 s	< 5 s
Zona di livellamento	+/- 4°	+/- 4°
Attacco filettato per treppiede	1/4"	1/4"
Peso	0,3 kg	0,2 kg
Raggio incrociato	•	•
Linea laser orizzontale e/o verticale	•	•
Linea laser orizzontale a 360°	•	–
Autolivellante	•	•
Livella digitale	•	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•	•
Custodia	•	•
Supporto da parete regolabile in altezza	•	–
Pinza universale	–	•
Batterie	–	–
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	2270110	2270105



4 006825 616248



4 006825 616231

LIVELLA LASER


CLASSIC

	TC-LL 1
Diodo laser	650 nm
Classe laser	2
Zona di lavoro	Linea laser: 5 m, Puntatore laser: 20 m
Precisione	+/- 0,5 mm/m
Peso	0,1 kg
Funzione livella	•
Impugnatura antiscivolo softgrip	•
Supporto da parete regolabile in altezza	•
Batterie	-
Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	2270095



4 006825 616217

ACCESSORI TECNOLOGIA LASER



	Treppiede in alluminio
Altezza	37 - 110 cm
Peso	0,5 kg
Testa girevole	•
Custodia	•
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	2270115



4 006825 616255

RILEVATORE DIGITALE

INDIVIDUAZIONE DI DIVERSI MATERIALI

Individuazione affidabile
di materiali diversi:
metalli, legno
e cavi elettrici

SEGNALE ACUSTICO DI AVVERTIMENTO

Per un uso intuitivo

CURSORE PROTETTIVO CURSORE APPLICATO

Cursore applicato sulla
parte posteriore per
evitare danneggiamenti
o usura delle pareti

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO SOFTGRIP



Rilevatore digitale
TC-MD 50

RILEVATORE DIGITALE


CLASSIC

	TC-MD 50
Profondità di rilevamento max. legno	19 mm
Profondità di rilevamento max. materiali non ferrosi	19 mm
Profondità di rilevamento max. materiali ferrosi	50 mm
Profondità di rilevamento max. rame	38 mm
Profondità di rilevamento max. cavi elettrici	50 mm
Spegnimento automatico	dopo 1 min
Peso	0,1 kg
Segnale acustico di avvertimento	•
Cursore protettivo da parete	•
Impugnatura antiscivolo (softgrip)	•
Batterie	-
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	2270090



4 006825 616200

MACCHINE STAZIONARIE



TRONCATRICI

FUNZIONE RADIALE INTEGRATA

Per il taglio di pannelli fino a una larghezza di 310 mm

Troncatrice radiale
TE-SM 2534 Dual

SACCO RACCOGLI POLVERE

Grazie al sacco raccogli polvere l'aria sul posto di lavoro sarà più pulita. In alternativa è possibile collegare l'apparecchio ad un dispositivo di aspirazione polvere

TESTA DI TAGLIO INCLINABILE (DUAL)

La testa di taglio può essere inclinata a sinistra e a destra per maggiore flessibilità nei tagli obliqui su entrambi i lati

LUCE LED E LASER

Per lavorare in modo sicuro, preciso e rapido anche in condizioni di luce sfavorevole

BASI DI APPOGGIO X-TEND


Per appoggiare in modo sicuro pezzi lunghi che possono essere maneggiati con una sola mano

PIANO GIREVOLE

Il piano girevole di alta qualità dispone di una precisa regolazione angolare che può essere impostata con una sola mano e le posizioni vengono bloccate in automatico



TRONCATRICI RADIALI



NOVITA'

EXPERT



NOVITA'

EXPERT

Tensione di rete	220-240 V - 50 Hz
Potenza assorbita	1800 W - 2100 W S6 25 %
Numero di giri	4800 min ⁻¹
Lama	Ø 254 x Ø 30 mm
Numero denti	60
Inclinazione	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	-47° fino a 47°
Larghezza di taglio max a 90°	305 x 85 mm
Peso	15.53 kg
Inclinazione lama	Sinistra / destra
Laser	•
Illuminazione	-
Avviamento progressivo (softstart)	-
Base di appoggio a X con fincorsa	•
Dispositivo di serraggio	•
Banchetto	-
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	•
Codice articolo	4300875

Tensione di rete	220-240 V - 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W - 1800 W S6 25 %
Numero di giri	5000 min ⁻¹
Lama	Ø 216 x Ø 30 mm
Numero denti	60
Inclinazione	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	-47° fino a 47°
Larghezza di taglio max a 90°	305 x 65 mm
Peso	13.89 kg
Inclinazione lama	Sinistra / destra
Laser	•
Illuminazione	-
Avviamento progressivo (softstart)	-
Base di appoggio a X con fincorsa	•
Dispositivo di serraggio	•
Banchetto	-
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	•
Codice articolo	4300865



4 006825 635744



4 006825 635737

TRONCATRICI RADIALI



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2350 W S6 25%
Numero di giri	4000 min ⁻¹
Lama	Ø 250 x Ø 30 mm
Numero denti	48
Inclinazione	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	-45° fino a 45°
Larghezza di taglio max a 90°	340 x 75 mm
Peso	14,3 kg
Inclinazione lama	Sinistra / destra
Laser	•
Illuminazione	-
Avviamento progressivo (softstart)	-
Base di appoggio a X con fincorsa	-
Dispositivo di serraggio	•
Banchetto	-
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	•
Codice articolo	4300825

Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1800 W S2 5 min
Numero di giri	5000 min ⁻¹
Lama	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero denti	48
Inclinazione	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	-45° fino a 45°
Larghezza di taglio max a 90°	310 x 62 mm
Peso	11,0 kg
Inclinazione lama	Sinistra / destra
Laser	•
Illuminazione	-
Avviamento progressivo (softstart)	-
Base di appoggio a X con fincorsa	-
Dispositivo di serraggio	-
Banchetto	-
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	•
Codice articolo	4300835

Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1900 W S1
Numero di giri	4800 min ⁻¹
Lama	Ø 254 x Ø 30 mm
Numero denti	60
Inclinazione	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Larghezza di taglio max a 90°	310 x 70 mm
Peso	16,8 kg
Inclinazione lama	Sinistra
Laser	•
Illuminazione	-
Avviamento progressivo (softstart)	-
Base di appoggio a X con fincorsa	-
Dispositivo di serraggio	•
Banchetto	-
Lama di precisione in metallo duro	Altezza lavoro 85 cm
Sacco raccogli polvere	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	•
Codice articolo	4300817



4 006825 584943



4 006825 584936



4 006825 628616

ACCESSORI

vedi pagina 94

TRONCATRICI



CLASSIC

	TC-MS 2513 L
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1600 W S1
Numero di giri	4000 min ⁻¹
Lama	Ø 250 x Ø 30 mm
Numero denti	48
Inclinazione	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Larghezza di taglio max a 90°	130 x 75 mm
Peso netto/lordo	10,1 kg
Inclinazione lama	sinistra
Laser	•
Illuminazione	–
Avviamento progressivo	–
Base di appoggio a X con finecorsa	–
Raccordo aspirazione	–
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	•
Codice articolo	4300850



4 006825 592122

TRONCATRICI



CLASSIC

	TC-MS 2112
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1600 W S6 40%
Numero di giri	5000 min ⁻¹
Lama	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero denti	48
Inclinazione	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Larghezza di taglio max a 90°	120 x 55 mm
Peso	7,3 kg
Inclinazione lama	sinistra
Laser	–
Illuminazione	–
Avviamento progressivo	–
Base di appoggio a X con finecorsa	–
Raccordo aspirazione	–
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	•
Codice articolo	4300295



4 006825 584929

ACCESSORI

vedi pagina 94

TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	TC-MS 3017 T	TC-MS 2513 T	TC-MS 2112 T
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2000 W S1	1800 W S1	1200 W S1
Numero di giri	4200 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Lama	Ø 305 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero denti	40	36	24
Inclinazione	-45° fino a +45°	-45° fino a +45°	-45° fino a +45°
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra	0° fino a 45° verso sinistra	0° fino a 45° verso sinistra
Larghezza di taglio max a 90°	170 x 85 mm	130 x 75 mm	120 x 55 mm
Peso netto/lordo	18,8 kg	13,5 kg	9,4 kg
Inclinazione lama	sinistra	sinistra	sinistra
Laser	-	-	-
Illuminazione	-	-	-
Base di appoggio X-Tend con finecorsa	-	-	-
Dispositivo di serraggio	•	•	•
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
Sacco raccogli polvere	-	-	-
Codice articolo	4300347	4300345	4300317



4 006825 613056



4 006825 584967



4 006825 584950

BANCHETTO ESTENSIBILE



ACCESSORI TRONCATRICI



	MSS 1610		Base di appoggio
Struttura	alluminio	Larghezza di montaggio	340 - 445 mm
Altezza	85 cm	Profondità di montaggio	max. 410 mm
Lunghezza massima	161 cm	Altezza di lavoro	81 cm
Bulloni aggancio troncatrici	8 mm max.	Codice articolo	4310620
Portata massima	100 kg		
Vano porta utensili	•		
Regolazione piedini	•		
Agganci rapidi	•		
Supporto per pezzi tagliati	•		
Rulli di scorrimento	• entrambi i lati		
Codice articolo	4310615		



4 006825 637496



4 006825 584974

ACCESSORI

vedi pagina 94

SEGHE CIRCOLARI CON BANCO E SQUADRATRICI

ATTACCO PER

ASPIRAZIONE TRUCIOLI

Grazie all'attacco per l'aspirazione trucioli e la protezione della lama questo apparecchio può essere abbinato a un aspiratore o a un impianto di aspirazione fisso

PIANO

IN ALLUMINIO

Il banco principale in alluminio offre caratteristiche di scorrimento eccezionali. Con la funzione piano scorrevole è possibile tagliare pannelli in modo estremamente semplice

PROTEZIONE LAMA

TRASPARENTE

La protezione della lama trasparente consente di avere un'ottima visuale sull'operazione di taglio

AMPLIAMENTO

DEL BANCO

Il banco principale può essere ampliato a piacere sul lato destro e nella parte posteriore, impedendo così il ribaltamento di pezzi lunghi e un'operazione di taglio sicura dei pannelli più ingombranti

Sega circolare (squadratrice) con base di appoggio
TE-CC 2025 UF

GUIDA PARALLELA E ANGOLARE

Le guide possono essere regolate facilmente per il taglio obliquo o parallelo

REGOLAZIONE

DELLA LAMA 2 IN 1

Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione di taglio con un solo comando

BANCO RICHIUDIBILE

L'apparecchio è dotato di una base di appoggio pieghevole per l'uso portatile. Da un lato la base può essere facilmente riposta nel bagagliaio, dall'altro è possibile trasportarla semplicemente grazie alla funzione trolley

SEGHE CIRCOLARI E SQUADRATRICI CON BANCO E BASE DI APPOGGIO



EXPERT



EXPERT

	TE-CC 2025 UF	TE-TS 2025 UF
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2000 W S6 20%	2000 W S6 20%
Numero di giri	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Lama	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Numero denti	48	48
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra	0° fino a 45° verso sinistra
Altezza di taglio a 90°	78 mm	78 mm
Altezza di taglio a 45°	53 mm	53 mm
Dimensioni banco	645 x 530 mm	775 x 675 mm
Peso netto/lordo	34,5 kg	31,7 kg
Base di appoggio	•	•
Ampliamento banco	destra/dietro	sinistra/destra/dietro
Banco di appoggio pieghevole	•	•
Funzione piano scorrevole	•	–
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo	1 pezzo
Guida parallela	•	•
Guida angolare	•	•
Asta di scorrimento	•	•
Codice articolo	4340547	4340565



4 006825 617818



4 006825 617801

SEGHE CIRCOLARI CON BANCO



NOVITA'

CLASSIC



CLASSIC



NOVITA'

CLASSIC

	TC-TS 2225 U	TC-TS 2025/1 U	TC-TS 254 eco
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2200 W 25 %	2000 W 25%	2050 W 40 %
Numero di giri	4250 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Lama	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Numero denti	48	24	24
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra	0° fino a 45° verso sinistra	0° fino a 45° verso sinistra
Altezza di taglio a 90°	80 mm	85 mm	80 mm
Altezza di taglio a 45°	55 mm	65 mm	55 mm
Dimensioni banco	580 x 555 mm	640 x 487 mm	580 x 555 mm
Peso netto/lordo	11,6 kg	18,8 kg	18,03 kg
Inclinazione lama	•	•	•
Base di appoggio	destra/sinistra/dietro	destra/sinistra	–
Ampliamento banco	sinistra e destra 580 x 150 mm dietro 555 mm	–	–
Banco di appoggio pieghevole	–	–	–
Funzione piano scorrevole	–	–	–
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
Guida parallela	•	•	•
Guida angolare	•	•	•
Asta di scorrimento	•	•	•
Codice articolo	4340515	4340540	4340505



4 006825 641349



4 006825 608953



4 006825 646337

ACCESSORI

vedi pagina 94

BANCO SEGA



CLASSIC

	TC-TS 2031 U
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2000 W S6 40%
Numero di giri	2950 min ⁻¹
Lama	Ø 315 x Ø 30 mm
Numero denti	40
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Altezza di taglio a 90°	85 mm
Altezza di taglio a 45°	55 mm
Dimensioni piano appoggio	800 x 550 mm
Peso netto/lordo	54 kg
Base di appoggio	•
Ampliamento banco	posteriore
Banco di appoggio pieghevole	–
Funzione piano scorrevole	–
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Asta di scorrimento	•
Codice articolo	4340555



4 006825 616736

SEGHE CIRCOLARI
DA BANCO

CLASSIC

	TC-TS 1200
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1200 W S6 40%
Numero di giri	4800 min ⁻¹
Lama	Ø 210 x Ø 30 mm
Numero denti	24
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Altezza di taglio a 90°	45 mm
Altezza di taglio a 45°	27 mm
Dimensioni piano appoggio	525 x 400 mm
Peso netto/lordo	13,1 kg
Base di appoggio	–
Ampliamento banco	–
Banco di appoggio pieghevole	–
Funzione piano scorrevole	–
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Asta di scorrimento	•
Codice articolo	4340747



4 006825 615159



NOVITA'

CLASSIC

	TC-TS 200
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	800 W S6 15%
Numero di giri	2950 min ⁻¹
Lama	Ø 200 x Ø 16 mm
Numero denti	24
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Altezza di taglio a 90°	45 mm
Altezza di taglio a 45°	27 mm
Dimensioni piano appoggio	505 x 373 mm
Peso netto/lordo	11,6 kg
Base di appoggio	–
Ampliamento banco	–
Banco di appoggio pieghevole	–
Funzione piano scorrevole	–
Lama di precisione in metallo duro	1 pezzo
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Asta di scorrimento	•
Codice articolo	4340415



4 006825 647266

ACCESSORI

vedi pagina 94

ACCESSORI SEGHE CIRCOLARI



Diametro	315 mm
Diametro interno	30 mm
Spessore	3,0 mm
Numero denti	40
Codice articolo	4502011

HM-Lama
315 mm
30 mm
3,0 mm
40
4502011

HM-Lama-Set	
250 mm	
30 mm	
3,0 mm	
24 48 60	
4502133	

HM-Lama
250 mm
30 mm
3,2 mm
24
4311110



4 006825 456295



4 006825 534276



4 006825 431223

ACCESSORI SEGHE CIRCOLARI



Diametro	250 mm
Diametro interno	30 mm
Spessore	3,2 mm
Numero denti	48
Codice articolo	4311111

HM-Lama
250 mm
30 mm
3,2 mm
48
4311111

HM-Lama
250 mm
30 mm
3,2 mm
60
4311113

HM-Lama
210 mm
30 mm
1,8 mm
40
4311109



4 006825 431230



4 006825 503166



4 006825 635324

ACCESSORI SEGHE CIRCOLARI



Diametro	210 mm
Diametro interno	30 mm
Spessore	2,5 mm
Numero denti	24 48 60
Codice articolo	4502132

HM-Lama-Set	
Diametro	210 mm
Diametro interno	30 mm
Spessore	2,5 mm
Numero denti	24 48 60
Codice articolo	4502132

HM-Lama
210 mm
30 mm
2,8 mm
24
4502048

HM-Lama
210 mm
30 mm
2,8 mm
48
4502034



4 006825 534269



4 006825 456004



4 006825 456110

ACCESSORI SEGHE CIRCOLARI



Diametro	200 mm
Diametro interno	16 mm
Spessore	2,8 mm
Numero denti	20
Codice articolo	4502046

HM-Lama
200 mm
16 mm
2,8 mm
20
4502046

HM-Lama
190 mm
30 mm
2,5 mm
48
4502142

HM-TCT Lama	
Diametro	165 mm
Diametro interno	20 mm
Spessore	1 mm
Numero denti	24
Codice articolo	49 584754



4 006825 453706



4006825548112



4009315847542

PIALLA A FILO E SPESSORE


CLASSIC

	TC-SP 204
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W
Numero di giri	9000 min ⁻¹
Larghezza di piallatura max.	204 mm
Asportazione max.	3 mm
Altezza passaggio max.	120 mm
Inclinazione guida parallela max.	45°
Attacco aspirazione	100 mm
Peso netto/lordo	27,2 kg
Piano di avanzamento	•
Piano estraibile	•
Accessori	2 Lame
Spingi pezzo	•
Codice articolo	4419955



4 006825 615104

ACCESSORI PIALLA A FILO E SPESSORE



	Lame di ricambio
Utilizzabile per	TH-SP 204, TC-SP 204
Lunghezza	210 mm
Altezza	17,2 mm
Spessore	1,5 mm
Quantità	2 Lame
Codice articolo	4311310



4 006825 598018

TRAFORO OSCILLANTE



CLASSIC

	TC-SS 405 E
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	120 W S2 10 min
Numero oscillazioni	400 - 1600 min ⁻¹
Altezza oscillazioni	14 mm
Sviluppo lame	406 mm
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Max. Altezza di taglio a 90°	52 mm
Max. Altezza di taglio a 45°	20 mm
Peso netto/lordo	12,5 kg
Supporto basso porta pezzo	•
Funzione di soffiaggio	•
Adattatore per lama	•
Dispositivo aspirazione polvere	•
Lama	2 pezzi
Codice articolo	4309040



4 006825 589900

ACCESSORI TRAFORO OSCILLANTE



	Set lame da traforo
Quantità	5
Lunghezza	127 mm
Codice articolo	4506200



4 006825 453928

SEGHE A NASTRO

**CLASSIC****CLASSIC**

	TC-SB 305 U	TC-SB 200/1
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	750 W	250 W S2 15 min
Velocità nastro	370 m/min 800 m/min	900 m/min
Escursione	305 mm	200 mm
Attacco aspirazione	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm
Taglio obliquo	0° fino a 45°	-2° fino a 45°
Altezza di taglio a 90°	170 mm	80 mm
Altezza di taglio a 45°	75 mm	45 mm
Peso netto/lordo	64,6 kg	17,4 kg
Velocità	2	1
Base di appoggio	•	-
Guida parallela	•	•
Guida angolare	•	-
Spingi pezzo	•	•
Codice articolo	4308055	4308018



4 006825 608861



4 006825 617382

ACCESSORI SEGHE A NASTRO



	Sega a nastro	Sega a nastro
Lunghezza	2320 mm	1400 mm
Larghezza	12,7 mm	7,0 mm
Numero denti	4/25,4 mm	6/25,4 mm
Codice articolo	4506158	4506156



4 006825 613599



4 006825 508116

TORNIO PER LEGNO



CLASSIC

	TC-WW 1000/1
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	400 W 30 min
Numero di giri 1	890 min ⁻¹
Numero di giri 2	1260 min ⁻¹
Numero di giri 3	1760 min ⁻¹
Numero di giri 4	2600 min ⁻¹
Diametro tornitura (max).	280 mm
Distanza fra punte (max)	1000 mm
Peso netto/lordo	20,5 kg // 25,5 kg
Funzionamento a cinghie regolabili su 4 velocità	•
Piattaforma	•
Supporto per pezzi	•
Contropunta	•
Trascinatore frontale	•
Codice articolo	4312110



ACCESSORI TORNIO PER LEGNO



	Mandrino 4 griffe
Griffe / attacco	4 ribaltabili / M18
Diametro min	45 - 134 mm
Diametro max	18 - 52 mm
Peso	2,6 kg
Codice articolo	4311203



ACCESSORI TORNIO PER LEGNO



	Set sgorbie
Pezzi per confezione	5 Beitel
Piatta	•
Punta tonda	•
Cava	•
Tonda	•
Punta	•
Codice articolo	4311200



ASPIRA TRUCIOLI

**EXPERT**

	TE-VE 550 A
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Potenza assorbita	550 W S1
Numero di giri	2850 min ⁻¹
Volume sacco	65 l
Portata aria	1150 m ³ /h
Depressione	max. 1600 Pa
Diametro connettore aspirazione	36 mm / 100 mm
Lunghezza tubo	2,5 m
Peso netto/lordo	20,8 kg
Presa elettroutensile	•
Carrellato	•
Telaio robusto	•
Sacco di raccolta	•
Sgancio rapido sacco	•
Motore ad induzione	•
Sacco	•
Riduttore aspirazione	•
Codice articolo	4304155



4 006825 618785



ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



- CONSUMI
+ PRESTAZIONI

Asiratore solidi liquidi
TE-VC 2340 SAC

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

L'intelligente sistema a innesto riduce le turbolenze e aumenta così l'efficienza dell'apparecchio

TAPPO A VITE PER SCARICO LIQUIDI

Per scaricare in modo facile e rapido

TUBO RINFORZATO ANTI SCHIACCIAMENTO

IMPUGNATURA PER TRASPORTO E GUIDA

La funzione trolley integrata e il supporto per cavo sul corpo facilitano la mobilità

PRESA PER ELETTROUTENSILE


Per 2250 W max e funzione di sincronizzazione

MOTORE ECOLOGICO

Silenzioso e a basso consumo di energia per lavorare in modo piacevole

SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO

Il sistema integrato di pulizia del filtro garantisce prestazioni di aspirazione costanti

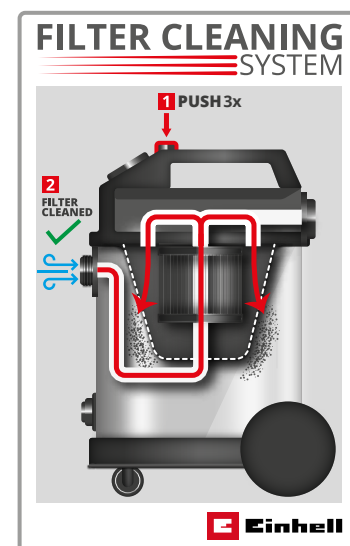


RUOTE GRANDI E ROTELLE

Trasporto semplice anche su fondo irregolare

SUPPORTO PORTA ACCESSORI

Per avere sempre tutti gli accessori pronti all'uso

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI


EXPERT
EXPERT

	TE-VC 2340 SAC	TE-VC 2340 SA
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1200 W S1	1200 W S1
Potenza aspirazione	230 mbar	230 mbar
Volume fusto	40 l	40 l
Lunghezza / diametro tubo flessibile aspirazione	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Peso	11,0 kg	10,9 kg
Supporto porta cavo	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•
Supporto porta accessori	•	•
Tappo a vite scarico acqua	•	•
Presa elettroutensile automatica	• (max 2.200 W)	• (max 2.250 W)
ECO Power	•	•
Sistema pulizia filtro	•	–
Tubo rinforzato	•	–
Tubo di aspirazione	Telescopico, acciaio inossidabile	Telescopico, acciaio inossidabile
Ugelli	Ugello combinato, per fughe, imbottiture fori trapano (1 cad.)	Ugello combinato, per fughe, imbottiture (1 cad.)
Filtro	Filtro gommapiuma, filtro HEPA e a pieghe (1 cad.)	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
Aspiracenere	–	–
Codice articolo	2342450	2342380



4 006825 636789



4 006825 605372

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI


EXPERT

	TE-VC 2230 SA
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1150 W S1
Potenza aspirazione	220 mbar
Volume fusto	30 l
Lunghezza / diametro tubo flessibile aspirazione	300 cm / 36 mm
Peso	10,2 kg
Supporto porta cavo	•
Attacco per soffiaggio	•
Supporto porta accessori	•
Tappo a vite scarico acqua	•
Presa elettroutensile automatica	• (max 2.250 W)
ECO Power	•
Sistema pulizia filtro	–
Tubo rinforzato	–
Tubo di aspirazione	Telescopico, acciaio inossidabile
Ugelli	Ugello combinato, per fughe, imbottiture (1 cad.)
Filtro	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
Aspiracenere	–
Codice articolo	2342363



4 006825 586022

ACCESSORI

vedi pagina 104

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



CLASSIC



CLASSIC

	TC-VC 1930 SA	TC-VC 1930 S
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza assorbita	1500 W S1	1500 W S1
Potenza aspirazione	190 mbar	190 mbar
Volume fusto	30 l	30 l
Lunghezza / diametro tubo flessibile aspirazione	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Peso	6,8 kg	5,7 kg
Supporto porta cavo	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•
Supporto porta accessori	•	•
Tappo a vite scarico acqua	•	•
Presa elettroutensile automatica	• (max 2.000 W)	–
ECO Power	–	–
Sistema pulizia filtro	–	–
Tubo rinforzato	–	–
Tubo di aspirazione	2 pezzi, plastica	3 pezzi, plastica
Ugelli	ugello combinato, per fughe (1 cad.)	ugello combinato, per fughe (1 cad.)
Filtro	filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)	filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
Aspiracenere	–	–
Codice articolo	2342190	2342188



4 006825 584356



4 006825 617559

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



EXPERT



CLASSIC

	TE-VC 1925 SA	TC-VC 1825
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza assorbita	800 W S1	1250 W S1
Potenza aspirazione	190 mbar	180 mbar
Volume fusto	25 l	25 l
Lunghezza / diametro tubo flessibile aspirazione	300 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Peso	9,1 kg	5,0 kg
Supporto porta cavo	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•
Supporto porta accessori	•	•
Tappo a vite scarico acqua	•	–
Presa elettroutensile automatica	• (max 2.600 W)	–
ECO Power	•	–
Sistema pulizia filtro	–	–
Tubo rinforzato	–	–
Tubo di aspirazione	Telescopico, acciaio inossidabile	2 pezzi, plastica
Ugelli	Ugello combinato, per fughe, imbottiture (1 cad.)	ugello combinato, per fughe (1 cad.)
Filtro	Filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)	filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)
Aspiracenere	–	–
Codice articolo	2342354	2342430



4 006825 586015



4 006825 633566

ACCESSORI

vedi pagina 104

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI


CLASSIC

CLASSIC

	TC-VC 1820 SA	TC-VC 1820 S
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza assorbita	1250 W S1	1250 W S1
Potenza aspirazione	180 mbar	180 mbar
Volume fusto	20 l	20 l
Lunghezza / diametro tubo flessibile aspirazione	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Peso	4,5 kg	4,5 kg
Supporto porta cavo	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•
Supporto porta accessori	•	•
Tappo a vite scarico acqua	–	–
Presa elettroutensile automatica	• (max 2.200 W)	–
ECO Power	–	–
Sistema pulizia filtro	–	–
Tubo rinforzato	–	–
Tubo di aspirazione	in 3 parti, plastica	in 3 parti, plastica
Ugelli	ugello combinato, per fughe (1 cad.)	ugello combinato, per fughe (1 cad.)
Filtro	filtro gommapiuma, filtro a pieghe (1 cad.)	filtro gommapiuma, filtro a sacchetto
Aspiracenere	–	–
Codice articolo	2342425	2342167



4 006825 629781



4 006825 585162

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI


CLASSIC

CLASSIC

	TC-VC 1815	TC-VC 1812 S
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1250 W S1	1250 W S1
Potenza aspirazione	180 mbar	180 mbar
Volume fusto	15 l	12 l
Lunghezza / diametro tubo flessibile aspirazione	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Peso	4,2 kg	3,6 kg
Supporto porta cavo	•	•
Attacco per soffiaggio	•	•
Supporto porta accessori	•	•
Tappo a vite scarico acqua	–	–
Presa elettroutensile automatica	–	–
ECO Power	–	–
Sistema pulizia filtro	–	–
Tubo rinforzato	–	–
Tubo di aspirazione	in 3 parti, plastica	in 3 parti, plastica
Ugelli	ugello combinato, per fughe (1 cad.)	ugello combinato, per fughe (1 cad.)
Filtro	filtro gommapiuma, filtro a sacchetto	filtro gommapiuma, filtro a sacchetto
Aspiracenere	–	–
Codice articolo	2340290	2342370



4 006825 585179



4 006825 603057

ACCESSORI

vedi pagina 104

ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	Filtro tessuto	Filtro gommapiuma	Filtro gommapiuma
Per fusto da	–	–	–
Quantità	1 pezzo	10 pezzi	5 pezzi
Lunghezza	–	spessore 5 mm	spessore 10 mm
Diametro	–	–	–
Adatto per modello	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106
Codice articolo	2351140	2351130	2351132



ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	Sacco filtro tessuto non tessuto	Sacco filtro tessuto non tessuto	Sacco filtro tessuto non tessuto
Per fusto da	30 - 40 l	20 - 25 l	12 - 15 l
Quantità	5 pezzi	5 pezzi	5 pezzi
Lunghezza	–	–	–
Diametro	–	–	–
Adatto per modello	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106
Codice articolo	2351195	2351190	2351185



ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	Sacco filtro in carta	Sacco filtro in carta	Sacco filtro in carta	Sacco filtro in carta
Per fusto da	40 l	30 l	25 l	20 l
Quantità	5 pezzi	5 pezzi	5 pezzi	5 pezzi
Lunghezza	–	–	–	–
Diametro	–	–	–	–
Adatto per modello	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106
Codice articolo	2351180	2351170	2351150	2351152



ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	Sacco filtro in carta	Sacco filtro in carta
Per fusto da	15 l	12 l
Quantità	5 pezzi	5 pezzi
Lunghezza	–	–
Diametro	–	–
Adatto per modello	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106
Codice articolo	2351165	2351159



ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	Doppio filtro HEPA	Filtro a pieghe	Filtro a pieghe con coperchio a vite
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
Lunghezza	-	-	-
Diametro	-	-	-
Classe HEPA	H13 (> 0,3 µm)	-	-
Adatto per modello	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106
Codice articolo	2351250	2351110	2351113



4 006825 630138



4 006825 231090



4 006825 566512

ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	Bocchetta lunga per fughe	Bocchetta universale piccola	Bocchetta universale per pavimenti	Spazzola setole dure
Per volume fusto	-	-	-	-
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
Lunghezza	-	-	-	-
Diametro	-	-	-	-
Adatto per modello	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106
Codice articolo	2351205	2351210	2351215	2351220



4 006825 630046



4 006825 630053



4 006825 630060



4 006825 630077

ACCESSORI ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI



	Spazzola setole morbide	Spazzola rotonda per tappeti	Set bocchette	Prolunga tubo
Per volume fusto	-	-	-	-
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	3 bocchette	1 tubo, 4 Adattatori
Lunghezza	-	-	-	3 m
Diametro	-	-	-	36 mm
Adatto per modello	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	vedi tabella pag. 106	svedi tabella pag. 106
Codice articolo	2351225	2351230	2351235	2362000



4 006825 630084



4 006825 630091



4 006825 630107



4 006825 543018

COMPATIBILITÀ ACCESSORI / ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI

		2351250	Doppio filtro HEPA	2351110	Filtro a pieghe	2351113	Filtro pieghe tappo	2351140	Filtro tessuto	2351130	Filtro gommapiuma	2351132	Filtro gommapiuma	2351135	Filtro gommapiuma	2351195	Sacchetto tessuto non tessuto	2351190	Sacchetto tessuto non tessuto	2351185	Sacchetto tessuto non tessuto	2351180	Sacchetto carta	2351170	Sacchetto carta	2351150	Sacchetto carta	2351152	Sacchetto carta	2351165	Sacchetto carta	2351159	Sacchetto carta	2351260	Sacchetto carta	2351205	Bocchetta fughe	2351210	Universale piccola	2351215	Universale pavimenti	2351220	Spazzola dura	2351225	Spazzola morbida	2351230	Spazzola tonda	2351235	Set bocchette	2362000	Prolunga 3 metri			
TE-VC 2340 SAC	2342450	•		-		-		•		•		•		-		•		-		-		•		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•				
TE-VC 2340 SA	2342380	•		-		•		•		•		•		-		•		-		-		•		-		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TE-VC 2230 SAC	2342440	•		-		-		•		•		•		-		•		-		-		-		•		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TE-VC 36/30 Li S	2347140	-		-		•		•		•		•		-		•		-		-		-		•		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TE-VC 2230 SA	2342363	•		-		•		•		•		•		-		•		-		-		-		•		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 1930 SA	2342190	-		-		•		•		•		•		-		•		-		-		-		•		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 1930 S	2342188	-		-		•		•		•		•		-		•		-		-		-		•		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TE-VC1925 SA	2342354	•		-		•		•		•		•		-		•		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 1825	2342430	-		-		•		•		•		•		-		-		-		-		-		-		-		•		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 18/20 Li S	2347130	-		-		•		•		•		•		-		-		-		-		-		-		-		-		•		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 1820 SA	2342425	-		•		•		•		•		•		-		-		-		-		-		-		-		-		•		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 1820 S	2342167	-		•		•		•		•		•		-		-		-		-		-		-		-		-		•		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 1815	2340290	-		-		•		•		•		•		-		-		-		-		-		-		-		-		•		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		
TC-VC 1812 S	2342370	-		-		-		•		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		•		-		•		•		•		•		•		•		•		-		Adatto
TC-VC 18/10 Li	2347160	-		-		-		•		-		-		•		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		•		Inadatto
TE-VC 18 Li	2347120	-		-		-		•		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		•		•		•		•		•		•		•		•		

• Adatto

- Inadatto

ASPIRA CENERI



CLASSIC

	TC-AV 1620 DW
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potenza assorbita	1250 W
Potenza aspirazione	165 mbar
Volume fusto	20 l
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	120 cm
Diametro tubo flessibile aspirazione	36 mm
Peso	4,6 kg
Impugnatura	•
Ruote	•
Avvolgicavo	•
Filtro fine	•
Pre filtro addizionale	•
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	2351665



4 006825 640410

ACCESSORI ASPIRA CENERI



	Filtro per aspiraceneri
Quantità	1 pezzo
Adatto per modello	TC-AV 1620 DW / TC-AV 1618 D
Codice articolo	2351310



4 006825 640946

IDROPULITRICE

ECCELLENTE MOBILITÀ

L'impugnatura principale e le ruote stabili consentono di trasportare l'idropulitrice ovunque e comodamente insieme agli accessori

Idropulitrice
TC-HP 2042 PC

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

Per tutte le operazioni di pulizia la fornitura prevede due pacchetti Easy e Basic che comprendono un gran numero di accessori tra i quali l'accessorio per la pulizia dei terrazzi e l'ugello a getto rotante

SISTEMA JET CLICK

Grazie al sistema Jet Click i vari ugelli e accessori per alte pressioni possono essere cambiati in modo rapido e senza utensile con un semplice click

TUBO PER ALTE PRESSIONI

Il robusto tubo per alte pressioni può essere arrotolato sul supporto previsto e anche la lancia può essere fissata



IDROPULITRICI



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	TC-HP 2042 PC	TC-HP 1538 PC	TC-HP 1334
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2000 W S1	1500 W S1	1300 W S1
Pressione max.	150 bar	110 bar	100 bar
Portata	420 l/h	380 l/h	340 l/h
Lunghezza tubo flessibile	600 cm	500 cm	300 cm
Peso	9,1 kg	8,3 kg	5,4 kg
Impugnatura	•	•	•
Salvaspazio	•	•	•
Pacchetto Easy	•	•	•
Pacchetto Basic	•	•	–
Codice articolo	4140730	4140720	4140710



4 006825 602821



4 006825 602807



4 006825 602791

PACCHETTO EASY – Fornito con tutte le idropulitrici



Tubo alta pressione



Pistola su snodo girevole



Lancia



Ugello rotante



Contenitore detergente

PACCHETTO BASIC – Fornito solo in alcuni modelli



Ugello a getto piatto
/ a getto concentrato



Accessorio per la
pulizia di terrazzi

ARIA COMPRESSA



COMPRESSORE PORTATILE A PRESA DIRETTA

NOVITA' da maggio



CLASSIC

	TC-AC 190 OF Set
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1100 W S3
Potenza aspirazione	190 l/min
Pressione uscita a	0 bar, 4 bar, 7 bar 165 l/min 83 l/min 55 l/min
Capacità serbatoio	non presente
Pressione massima di esercizio	8 bar
Numero cilindri	1 auto lubrificato
Peso	5,1 kg
Accessori	6 (pistola+ gomme + 4 ugelli)
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4020660



4 006825 642346

COMPRESSORI LUBRIFICATI



EXPERT

	TE-AC 270/50/10
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1800 W S1
Potenza aspirazione	270 l/min
Potenza uscita a 0 bar, 4 bar, 7 bar	140 l/min 127 l/min 100 l/min
Capacità serbatoio	50 l
Pressione massima di esercizio	10 bar
Numero cilindri	1
Livello di rumore	94 dB(A)
Peso	33,5 kg
Riduttore di pressione	•
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4010440



4 006825 594447

COMPRESSORI LUBRIFICATI



EXPERT

	TE-AC 230/24/8
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W S1
Potenza aspirazione	230 l/min
Potenza uscita a 0 bar, 4 bar, 7 bar	132 l/min 102 l/min 83 l/min
Capacità serbatoio	24 l
Pressione massima di esercizio	8 bar
Numero cilindri	1
Livello di rumore	94 dB(A)
Peso	23,0 kg
Riduttore di pressione	•
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4010460



4 006825 594478



CLASSIC

	TC-AC 190/24/8
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W S2 15 min
Potenza aspirazione	165 l/min
Potenza uscita a 0 bar, 4 bar, 7 bar	110 l/min 75 l/min 55 l/min
Capacità serbatoio	24 l
Pressione massima di esercizio	8 bar
Numero cilindri	1
Livello di rumore	97 dB(A)
Peso	20,8 kg
Riduttore di pressione	•
Imballo	Scatola di cartone
Codice articolo	4007325



4 006825 610635

COMPRESSORI AUTOLUBRIFICATI



CLASSIC



CLASSIC

	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 200/30/8 OF
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1500 W S3 25%	1100 W S3 25%
Potenza aspirazione	240 l/min	200 l/min
Potenza uscita a 0 bar, 4 bar, 7 bar	173 l/min 107 l/min 76 l/min	165 l/min 83 l/min 60 l/min
Capacità serbatoio	50 l	30 l
Pressione massima di esercizio	10 bar	8 bar
Numero cilindri	1	1
GLivello di rumore	97 dB(A)	97 dB(A)
Peso	22,2 kg	18,1 kg
Vano cavo / accessori	-	-
Riduttore di pressione	•	•
Tubo aria compressa	-	-
Pistola di soffiaggio	-	-
Pistola per gonfiaggio gomme	-	-
Set adattatori	-	-
Imballo	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4010393	4010394



4 006825 597295



4 006825 597288

COMPRESSORI AUTOLUBRIFICATI



NOVITA'

CLASSIC



CLASSIC

	TC-AC 200/24/8 OF	TC-AC 190/6/8 OF
Tensione di rete	220-240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1200 W	1100 W S3 25%
Potenza aspirazione	180 l/min	185 l/min
Potenza uscita a 0 bar, 4 bar, 7 bar	180 l/min 70 l/min 45 l/min	139 l/min 77 l/min 60 l/min
Capacità serbatoio	24 l	6 l
Pressione massima di esercizio	8 bar	8 bar
Numero cilindri	1	1
GLivello di rumore	97 dB(A)	97 dB(A)
Peso	15,4 kg	9,1 kg
Vano cavo / accessori	•	•
Riduttore di pressione	•	•
Tubo aria compressa	-	-
Pistola di soffiaggio	-	-
Pistola per gonfiaggio gomme	-	-
Set adattatori	-	-
Imballo	Scatola in cartone	Scatola in cartone
Codice articolo	4020590	4020495



4 006825 640496



4 006825 592184

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	TC-PN 50	TC-PW 610	TC-PW 340
Tipo	Graffettatrice / chiodatrice	Avvitatore a impulsi	Avvitatore a impulsi
Confezione	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
Pressione di servizio	max. 8,3 bar *	max. 6,3 bar *	max. 6,3 bar *
Momento torcente	-	610 Nm	340 Nm
Accessori	3x500 graffette, 2x1000 chiodi	10 bussole, 1 prolunga	8 bussole
Valigetta	Valigia	Valigia	Valigia
Codice articolo	4137790	4138960	4138950



4 006825 641387



4 006825 639971



4 006825 639995

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA



CLASSIC



CLASSIC

	TC-PP 220	TC-PC 45
Tipo	Smerigliatrice pneumatica	Martello Tassellatore
Confezione	1 pezzo	1 pezzo
Pressione di servizio	max. 6,3 bar *	max. 6,3 bar *
Momento torcente	-	-
Accessori	10 bussole	4 scalpelli assortiti
Valigetta	Valigia	Valigia
Codice articolo	4138540	4139040



4 006825 641400



4 006825 640007

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA



CLASSIC



CLASSIC

	TC-PR 68	TC-PE 150
Tipo	Avvitatore a cricco	Smerigliatrice eccentrica
Confezione	1 pezzo	1 pezzo
Pressione di servizio	max. 6,3 bar *	max. 6,3 bar *
Momento torcente	68 Nm	-
Accessori	7 bussole, 1 prolunga, 1 adattatore	6 Carta abrasiva
Valigetta	Valigia	Scatola di cartone
Codice articolo	4139180	4133330



4 006825 641417



4 006825 640038

* Consigliato uso tubo rinforzato di grande sezione (4138210)

COMPATIBILITÀ ACCESSORI / COMPRESSORE

		TC-AC 190/6/8 OF Set	TC-AC 200/30/8 OF	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 190/24/8	TE-AC 230/24/8	TE-AC 270/50/10	TE-AC 36/6/8 OF Set	TC-AC 200/24/8 OF
		4020495	4010394	4010393	4007325	4010460	4010440	4020450	No- vità 4020590
TC-PN 50 – Graffettatrice	4137790	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-PW 610 – Avvitatore a impulsi	4138960	–	–	–	–	–	•	–	–
TC-PW 340 – Avvitatore a impulsi	4138950	–	–	•	–	•	•	–	–
TC-PP 220 – Smerigliatrice	4138540	–	–	•	–	•	•	–	–
TC-PC 45 – Martello tassellatore	4139040	–	–	–	–	–	•	–	–
TC-PR 68 – Avvitatore a cricco	4139180	–	–	•	–	•	•	–	–
TC-PE 150 – Smerigliatrice centrica	4133330	–	–	•	–	•	•	–	–
Pistola lunga	4133102	•	•	•	•	•	•	•	•
Pistola corta	4133100	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometro gomme digitale	4133115	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometro gomme analogico	4137000	•	•	•	•	•	•	•	•
Nebulizzatore	4133000	–	–	•	–	•	•	–	–
Pistola a getto	4132900	–	–	•	–	•	•	–	–
Pistola a getto lunga	4133200	–	–	•	–	•	•	–	–
Set 5 pezzi	4132720	–	–	•	–	•	•	–	–
Set 3 pezzi	4132741	•	•	•	•	•	•	•	•

- Adatto
- Non adatto

ACCESSORI
ARIA
COMPRESSA

	Unità di manutenz. comb. + oliatore	Unità di manutenz. comb. + oliatore
Caratteristiche	incl. oliatore, nipplo a innesto e attacco rapido R ¼"	incl. oliatore, nipplo a innesto e attacco rapido R ¾"
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4135001	4135000




4 006825 410181



4 006825 410075

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA

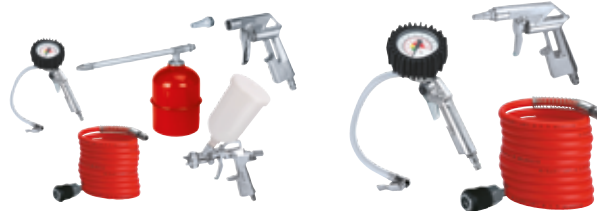

	Set accessori	Set accessori
Pezzi forniti	5 pezzi	3 pezzi
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4132720	4132741
	4 006825 410020	4 006825 417050

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA



	Pistola canna lunga	Pistola canna corta		Nebulizzatore	Pistola a getto
Pezzi forniti	1 pezzo	1 pezzo	Pezzi forniti	1 pezzo	1 pezzo
Pressione di esercizio	2 - 8 bar	2 - 8 bar	Tecnologia	a caduta	ad aspirazione
Momento torcente	-	-	Pressione di servizio	3 - 4 bar	3 - 4 bar
Accessori	-	-	Accessori	-	-
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4133102	4133100	Codice articolo	4133000	4132900
	4 006825 417067	4 006825 411065		4 006825 411010	4 006825 411003

UTENSILI AD ARIA COMPRESSA



	Manometro gonfiaggio gomme	Maanometro gonfiaggio gomme		Pistola aspirante a getto
Pezzi forniti	1 pezzo	1 pezzo	Pezzi forniti	1 pezzo
Pressione di esercizio	0 - 13 bar	0 - 8 bar	Tecnologia	ad aspirazione
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Valigetta	Scatola di cartone
Codice articolo	4133115	4137000	Codice articolo	4133200
	4 006825 625738	4 006825 411164		4 006825 411072

ACCESSORI ARIA COMPRESSA



	Tubo rinforzato grande sezione	Tubo rinforzato	Tubo rinforzato
Caratteristiche	lungo 15 m, Ø interno: 9 mm	lungo 15 m, Ø interno: 6 mm	lungo 10 m, Ø interno: 6 mm
Imballo	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4138210	4138200	4138100
			

ACCESSORI ARIA COMPRESSA



	Tubo a spirale	Tubo a spirale	Avvolgitubo automatico
Caratteristiche	lungo 8 m, Ø interno: 6 mm	lungo 4 m, Ø interno: 6 mm	Lunghezza 9 m + 1 m, pressione: max 12 bar
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4139420	4139410	4138000
			

ACCESSORI GRAFFETTATRICE/ CHIODATRICE



	Graffette	Graffette	Graffette	Graffette
Tipo	E, taglio scalpello	E, taglio scalpello	E, taglio scalpello	E, taglio scalpello
Lunghezza	40 mm	25 mm	16 mm	13 mm
Larghezza	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm	5,7 mm
Quantità	3000 pezzi	3000 pezzi	3000 pezzi	3000 pezzi
Adatto per	tutte le graffettatrici pneumatiche Einhell	tutte le graffettatrici pneumatiche Einhell	tutte le graffettatrici pneumatiche Einhell	tutte le graffettatrici pneumatiche Einhell
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4137861	4137860	4137855	4137850
				

ACCESSORI GRAFFETTATRICE/ CHIODATRICE



	chiodi	chiodi	chiodi
Tipo	J	J	J
Lunghezza	50 mm	40 mm	25 mm
Larghezza	-	-	-
Quantità	3000 pezzi	3000 pezzi	3000 pezzi
Adatto per	tutte le chiodatrici pneumatiche Einhell	tutte le chiodatrici pneumatiche Einhell	tutte le chiodatrici pneumatiche Einhell
Valigetta	Scatola di cartone	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice articolo	4137873	4137872	4137871
			

TAGLIAPIASTRELLE



EXPERT



EXPERT

	TE-TC 620 U
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	900 W S2 30 min
Numero di giri	2950 min ⁻¹
Spessore di taglio 90° 45°	30 mm 25 mm
Lunghezza di taglio	620 mm
Disco di taglio	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Peso	34,4 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	–
Ruote per trasporto	•
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4301295



	RT-TC 430 U
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	600 W
Numero di giri	3000 min ⁻¹
Spessore di taglio 90° 45°	25 mm 17 mm
Lunghezza di taglio	430 mm
Disco di taglio	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Peso	28 kg / 29,8 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	–
Ruote per trasporto	–
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4301262



TAGLIAPIASTRELLE



CLASSIC



CLASSIC

	TC-TC 800
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	800 W S2 10 min
Numero di giri	2950 min ⁻¹
Spessore di taglio 90° 45°	34 mm 14 mm
Lunghezza di taglio	–
Disco di taglio	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Peso	8,6 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	–
Ruote per trasporto	–
Guida parallela	•
Guida angolare	•
Codice articolo	4301185



	TC-TC 618
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	600 W S2 10 min
Numero di giri	3000 min ⁻¹
Spessore di taglio 90° 45°	35 mm 22 mm
Lunghezza di taglio	–
Disco di taglio	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra
Peso	7,4 kg
Serbatoio acqua	•
Laser	–
Ruote per trasporto	–
Guida parallela	•
Guida angolare	–
Codice articolo	4301180



TAGLIAPIETRE


EXPERT

EXPERT

	TE-SC 920 L	TE-SC 570 L
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2200 W S2 20 min	1500 W S2 20 min
Numero di giri	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Spessore di taglio 90°/45°	70 mm 55 mm	60 mm 48 mm
Lunghezza di taglio	920 mm	570 mm
Disco di taglio	Ø 300 x Ø 25,4 mm	Ø 250 x Ø 25,4 mm
Taglio obliquo	0° fino a 45° verso sinistra	0° fino a 45° verso sinistra
Peso	53,5 kg	42,6 kg
Serbatoio acqua	•	•
Laser	•	•
Codice articolo	4301432	4301444



4 006825 541199



4 006825 541243

ACCESSORI TAGLIAPIASTRELLE / PIETRE



	Disco diamantato	Disco diamantato turbo	Disco diamantato turbo
Diametro	180 mm	180 mm	200 mm
Diametro foro	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Codice articolo	4301170	4301176	4301175



4 006825 432015



4 006825 505481



4 006825 434361

ACCESSORI TAGLIAPIASTRELLE / PIETRE



	Disco diamantato turbo	Disco diamantato turbo
Diametro	250 mm	300 mm
Diametro foro	25,4 mm	25,4 mm
Codice articolo	4301177	4301178



4 006825 506723



4 006825 541649

SMERIGLIATRICI DA BANCO



CLASSIC



CLASSIC

	TC-BG 200	TC-WD 150/200
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	400 W S2 30 min	250 W S2 30 min
Numero di giri	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹ 134 min ⁻¹
Diametro mola	200 mm	150 mm 200 mm
Diametro interno mola	32 mm	12,7 mm 20 mm
Spessore mola	25 mm	20 mm 40 mm
Peso	12,0 kg	10,0 kg
Numero di giri regolabile	-	-
Albero flessibile	-	-
Set accessori	-	-
Codice articolo	4412820	4417240



4 006825 601695



4 006825 601688

SMERIGLIATRICI DA BANCO



CLASSIC



CLASSIC

	TH-BG 150	TH-XG 75 Kit
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	150 W S2 30 min	120 W
Numero di giri	2950 min ⁻¹	0 - 9900 min ⁻¹
Diametro mola	150 mm	75 mm
Diametro interno mola	12,7 mm	10 mm
Spessore mola	16 mm	20 mm
Peso	5,4 kg	2,7 kg
Numero di giri regolabil	-	•
Albero flessibile	-	•
Set accessori	-	•
Codice articolo	4412570	4412560



4 006825 595765



4 006825 595697



Set smerigliatrice a stelo 100 pezzi Cofanetto legno

LEVIGATRICI A NASTRO DA BANCO

**CLASSIC****CLASSIC**

	TH-US 240	TC-US 400
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	240 W S2 30 min	375 W S2 30 min
Numero di giri	2950 min ⁻¹	1450 min ⁻¹
Velocità nastro	900 m/min	276 m/min
Disco di levigatura	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm	Ø 150 mm
Nastro abrasivo	50 x 686 mm	100 x 915 mm
Inclinazione	–	-60° fino a 60°
Peso	7,3 kg	10,7 kg
Albero su cuscinetti a sfera	•	–
Vetro di protezione da scintille	•	–
Piedini di gomma antivibrazioni	•	•
Piano inclinabile di alluminio	•	•
Aspirazione	–	•
Piano in alluminio inclinabile	–	•
Guida trasversale	–	•
Nastro abrasivo	•	•
Disco abrasivo	•	–
Platorello	–	•
Codice articolo	4466150	4419255



4 006825 595789



4 006825 601930

ACCESSORI LEVIGATRICI A NASTRO DA BANCO



	Set nastri di levigatura	Set nastri di levigatura	Set dischi abrasivi
Lunghezza	686 mm	914 mm	–
Larghezza	50 mm	100 mm	–
Diametro	–	–	150 mm
Quantità	5	3	3
Grana	60 80 100	60 80 120	80
Codice articolo	4419809	4419830	4419845



4 006825 565010



4 006825 443783



4 006825 529036

TRAPANO A COLONNA



CLASSIC



CLASSIC

	TC-BD 630
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	630 W S2 15 min
Numero di giri	220 - 2450 min ⁻¹
Numero impostazioni di velocità	12 livelli
Profondità massima di foro	60 mm
Escursione	126 mm
Diametro mandrino	1,5 - 16 mm
Piano foro inclinabile	-45° fino a +45°
Dimensioni piano foro	200 x 195 mm
Dimensioni supporto	230 x 350 mm
Altezza macchina	850 mm
Peso	32,6 kg
Illuminazione LCD	-
Display LCD per numero di giri	-
Mandrino autoserrante	-
Ampliamento banco	-
Attacco mandrino	B16
Attacco MK2	•
Morsa macchina	•
Codice articolo	4250595



4 006825 633535

	BT-BD 501
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	500 W S2 15 min
Numero di giri	280 - 2350 min ⁻¹
Numero impostazioni di velocità	9 livelli
Profondità massima di foro	50 mm
Escursione	115 mm
Diametro mandrino	1,5 - 16 mm
Piano foro inclinabile	-45° fino a +45°
Dimensioni piano foro	170 x 170 mm
Dimensioni supporto	315 x 195 mm
Altezza macchina	650 mm
Peso	21,56 kg
Illuminazione LCD	-
Display LCD per numero di giri	-
Mandrino autoserrante	-
Ampliamento banco	-
Attacco mandrino	B16
Attacco MK2	•
Morsa macchina	•
Codice articolo	4250530



4 006825 505030

TRAPANO A COLONNA



CLASSIC

	TC-BD 350
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	350 W S2 15 min
Numero di giri	580 - 2650 min ⁻¹
Numero impostazioni di velocità	5 livelli
Profondità massima di foro	50 mm
Escursione	104 mm
Diametro mandrino	1,5 - 13 mm
Piano foro inclinabile	-45° fino a +45°
Dimensioni piano foro	160 x 160 mm
Dimensioni supporto	200 x 300 mm
Altezza macchina	590 mm
Peso	15,4 kg
Illuminazione LCD	-
Display LCD per numero di giri	-
Mandrino autoserrante	-
Ampliamento banco	-
Attacco mandrino	B16
Attacco MK2	-
Morsa macchina	-
Codice articolo	4250670



4 006825 627916

MORSA PER TRAPANO A COLONNA



	Lama HM
Larghezza ganasce	78 mm
Escursione	max. 80 mm
Distanza fissaggi	110 mm dal centro
Peso	1,9 kg
Codice articolo	4225706



4 006825 421002

SALDATRICI INVERTER



	TC-IW 170
Tensione di rete	230 - 240 V ~ 50 Hz
Protezione	16 A
Corrente di saldatura (elettrodo)	20 - 150 A
Corrente di saldatura (WIG)	30 - 170 A
Tensione a vuoto	80 V
Diametro elettrodo	1,6 - 4,0 mm
Porta elettrodo base	-
Porta elettrodo professionale	•
Morsetto di massa base	-
Morsetto di massa professionale	•
Opzione TIG	•
Valigetta	•
Codice articolo	1544180



SALDATRICE



	TC-EW 150
Tensione di rete	230 V ~ 50 Hz
Protezione	16 A
Corrente di saldatura (elettrodo)	40 - 80 A
Corrente di saldatura (WIG)	48 V
Tensione a vuoto	1,6 - 2,5 mm
Diametro elettrodo	•
Porta elettrodo base	-
Porta elettrodo professionale	•
Morsetto di massa base	-
Morsetto di massa professionale	-
Opzione TIG	-
Valigetta	-
Codice articolo	1544065



TRONCATRICE PER METALLO



	TC-MC 355
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	2300 W
Disco di taglio	Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm
Numero di giri	4000 min ⁻¹
Taglio obliquo	-15° fino a +45°
Taglio max a 90° rettangolo	100 x 100 mm
Taglio max a 90° tondo	Ø 100 mm
Serraggio massimo	230 mm
Dimensioni piano	460 x 260 mm
Peso	16,4 kg
Codice articolo	4503135



ACCESSORI SALDATRICE


AUTOMATICA

	Maschera saldature
Peso	0,5 kg
Codice articolo	1584250



ACCESSORI TRONCATRICI PER METALLO



	Disco troncatore
Diametro	355 mm
Diametro foro	25,4 mm
Spessore	3,2 mm
Codice articolo	4502024



TRANSPALLET

CLASSIC

	TC-PT 2500
Portata max.	2500 kg
Altezza forche	80 mm - 190 mm
Diametro rulli di carico	80 mm
Diametro ruote direzionali	180 mm
Lunghezza forche	1150 mm
Larghezza forche	540 mm
Peso	62,0 kg
Timone di sicurezza con leva di comando	•
Ritorno automatico del timone	•
Codice articolo	2022530



4 006825 615654



CARRELLO PER OFFICINA



CLASSIC

	TC-TW 150
Portata max	150 kg
Larghezza	685 mm
Altezza	875 mm
Profondità	460 mm
Cassetto 1	4x 50 mm
Cassetto 2	2x 100 mm
Cassetto 3	1x 205 mm
Peso	54,0 kg
Codice articolo	4510150



4 006825 564138



CLASSIC

	TC-TW 100
Portata max	75 kg
Larghezza	616 mm
Altezza	658 mm
Profondità	330 mm
Cassetto 1	4x 70 mm
Cassetto 2	1x 240 mm
Cassetto 3	-
Peso	18,7 kg
Codice articolo	4510170



4 006825 614305

CARRELLI RICHIUDIBILI



	BT-HT 90	BT-HT 100
Portata massima	90 kg	100 kg
Larghezza	-	-
Altezza	-	-
Profondità	-	-
Altezza cassetti	-	-
Codice articolo	2260112	2260113



4 006825 635423



4 006825 564082

ARGANI CON CAVO 18 METRI



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC

	TC-EH 1000	TC-EH 600	TC-EH 500	TC-EH 250
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%	1000 W S3 20%	500 W S3 20%
Altezza di sollevamento senza carrucola di rinvio	18 m	18 m	18 m	18 m
Altezza di sollevamento con carrucola di rinvio	9 m	9 m	9 m	9 m
Forza portante senza carrucola di rinvio	500 kg	300 kg	250 kg	125 kg
Forza portante con carrucola di rinvio	999 kg	600 kg	500 kg	250 kg
Velocità di sollevamento senza carrucola di rinvio	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Velocità di sollevamento con carrucola di rinvio	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Peso	32,0 kg	16,8 kg	16,3 kg	10,6 kg
Interruttore termico	•	•	•	•
Freno automatico di sicurezza per sovraccarico	•	•	•	•
Finecorsa automatico	•	•	•	•
Cavo senza torsione	•	•	•	•
Interruttore di comando con arresto di emergenza	•	•	•	•
Carrucola di rinvio con gancio di carico	•	•	•	•
Morsetti cinghia per fissaggio	•	•	•	•
Codice articolo	2255160	2255150	2255145	2255135



4 006825 627602



4 006825 628753



4 006825 633863



4 006825 890128

PARANCO A CATENA



CLASSIC

	TC-CH 1000
Massima capacità di sollevamento	1000 kg
Altezza massima di sollevamento	2,5 m
Peso	8,5 kg
Gancio di carico con barra di sicurezza	•
Involucro metallico chiuso	•
Codice articolo	2250110



4 006825 628302

BRACCIO PER ARGANO / PARANCO



	SA 1100
Escursione	75 - 110 cm
Massima capacità di sollevamento a 75 cm	600 kg
Massima capacità di sollevamento a 110 cm	300 kg
Rotazione	180°
Peso	8,3 kg
Codice articolo	2255398



4 006825 540017

BANCO LAVORO



	WB50
Portata massima	50 kg
Larghezza	605 mm
Altezza	785 mm
Profondità	350 mm
Altezza cassette	-
Codice articolo	2210110



4 006825 501476

GENERATORI DI CORRENTE



Rispondente nuova normativa
sulle emissioni
EMISSION V



NOVITA'

CLASSIC



NOVITA'

CLASSIC

	TC-PG 55/E5	TC-PG 35/E5
Potenza a 400 V	4800 W (5 min) 3600 W (S1)	–
Potenza a 230 V	3300 W (5 min) 3000 W (S1)	2800 W (5 min) 2600 W (S1)
Potenza motore max	7500 W	4100 W
Numero di giri	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Cilindrata	389 cm ³	208 cm ³
Capacità serbatoio carburante	25 l	15 l
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	11,2 h	10,7 h
Peso	82,8 kg	42,1 kg
Indicatore di livello serbatoio	•	•
Voltmetro	•	•
Sistema di controllo automatico di tensione (AVR)	•	•
Interruttore per sovraccarico	•	•
Interruttore mancanza olio	•	•
Avviamento elettrico	•	–
Tipo generatore	Sincrono	Sincrono
Numero prese	1 per 400 Volt, 2 per 230 Volt	2 per 230 Volt
Motore	Benzina a 4 tempi, raffreddamento ad aria	Benzina a 4 tempi, raffreddamento ad aria
Codice articolo	4152562	4152551



4 006825 644159



4 006825 644142

GENERATORI DI CORRENTE



Rispondente nuova normativa
sulle emissioni
EMISSION V



CLASSIC



CLASSIC

	TC-PG 25/E5	TC-PG 1000
Potenza a 400 V	–	–
Potenza a 230 V	max 2400 W / 2300 W (S2) / 2100	800 W (1 min) 680 W (S1)
Potenza motore max	4150 W	1200 W
Numero di giri	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Cilindrata	212 cm ³	63 cm ³
Capacità serbatoio carburante	15 l	4 l
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	12,5 h	6,6 h
Peso	38,8 kg	18,8 kg
Indicatore di livello serbatoio	•	–
Voltmetro	•	–
Sistema di controllo automatico di tensione (AVR)	•	•
Interruttore per sovraccarico	•	•
Interruttore mancanza olio	•	–
Avviamento elettrico	–	–
Tipo generatore	Sincrono	Sincrono
Numero prese	2 per 230 Volt	1 per 230 Volt
Motore	Benzina a 4 tempi, raffreddamento ad aria	Miscela a 2 tempi, raffreddamento ad aria
Codice articolo	4152541	4152530



4 006825 644135



4 006825 618747

AUTOMOTIVE

LUCIDATRICI PER AUTO



CC-PO 90



CC-PO 2202/2 E



Dati tecnici		
Tensione	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza	90 W	1100 W
Oscillazioni / Nr. giri	3700 min ⁻¹	1000 - 3500 min ⁻¹
Platorello	Ø 240 mm	Ø 180 mm
Peso del prodotto	1,9 kg	2,3 kg
Caratteristiche		
Interruttore ON / OFF	✓	-
Regolazione elettronica	-	✓
Sblocco albero	-	✓
Attacco con velcro	-	✓
Accessori (incl.)	1 cuffia in cotone, 1 cuffia sintetica	1 supporto in gomma piuma, 1 cuffia sintetica, 3 dischi abrasivi (1x60g, 1x80g, 1x120g)
Art. Nr.	20.931.73	20.932.65
Codice EAN		

ACCESSORI PER L'AUTO



Da utilizzare per	Set cuffie ricambio
Cuffia panno di cotone	CE-CB 18/254 Li
Cuffia materiale sintetico	1
Codice articolo	2093095



SET CUFFIE E CARTA ABRASIVA



Da utilizzare per	Set cuffie ricambio
Cuffia panno di cotone	CC-PO 2202/2 E
Cuffia materiale sintetico	1
Tampone in gomma piuma	1
Dischi carta abrasiva diametro 180 mm	2xG60, 2xG80, 2xG120
Codice articolo	2093233



CRICCHETTO SOLLEVATORE

CC-TJ 2000



Dati tecnici	
Portata	2 t
Altezza di sollevamento min.	135 mm
Altezza di sollevamento max.	330 mm
Caratteristiche	
2 rotelle direzionabili su cuscinetti a sfera	✓
Asta rimovibile	✓
Valvola di sicurezza integrata contro il sovraccarico	✓
Impugnatura integrata	✓
Art. Nr.	20.117.79
Codice EAN	

TECNOLOGIA AD ARIA COMPRESSA

CC-AC 12 V



CC-AC 25/10 12 V



Dati tecnici		
Tensioni	12 V	12 V
Pressione d'esercizio	18 bar	10 bar
Lunghezza tubo a pressione	450 mm	1500 mm
Manometro	0 - 18 bar	0 - 10 bar
Adattatori (incl.)	3 pz	4 pz
Peso del prodotto	0,6 kg	1,9 kg
Art. Nr.	20.721.12	20.721.21
Codice EAN		

AVVITATORI AD IMPULSI

CC-IW - 950



Dati tecnici	Avvitatore ad impulsi
Tensione batteria	-
Tensione nominale	-
Tensione / Potenza	230 - 240 V 50 Hz 950 W
Nr. giri	2300 min ⁻¹
Momento di torsione max.	450 Nm
Attacco utensile	1/2" quadro
Lunghezza cavo	2000 mm
Peso del prodotto	3,4 kg
Accessori	
Componente della gamma PXC	-
Motore senza spazzole	-
Reversibile	✓
Luce LED	-
Impugnatura antiscivolo	✓
Accessori (incl.)	4 bussole (17, 19, 21, 22 mm), valigetta
Art. Nr.	42.599.50
Codice EAN	 4 006825 609349

CAVI AVVIAMENTO

BT-BO 16/1A



BT-BO 25/1A



BT-BO 16/1A A LED SP



BT-BO 25/1 A LED SP



Dati tecnici	BT-BO 16/1A	BT-BO 25/1A	BT-BO 16/1A A LED SP	BT-BO 25/1 A LED SP
Per motori a benzina fino max.	2500 cm ³	5500 cm ³	2500 cm ³	5500 cm ³
Per motori diesel fino max.	-	3000 cm ³	-	3000 cm ³
Lunghezza cavi	3000 mm	3500 mm	3000 mm	3500 mm
Sezione cavo	19,4 mm ²	31,4 mm ²	19,4 mm ²	31,4 mm ²
Portata max	220 A	350 A	220 A	350 A
Caratteristiche				
Morsetti isolati	✓	✓	✓	✓
Elettronica di protezione	-	-	✓	✓
Custodia	✓	✓	✓	✓
Illuminazione LED	-	-	✓	✓
Art. Nr.	20.303.35	20.303.45	20.303.60	20.303.65
Codice EAN	 4 006825 561548	 4 006825 561555	 4 006825 603491	 4 006825 603514

POWER BANK (AVVIATORI) DISPOSITIVI DI EMERGENZA ACCUMULATORI DI ENERGIA

La Power Bank, in quanto accumulatore di energia & dispositivo di avvio di emergenza compatto e sempre a portata di mano, è un compagno ideale in ogni veicolo.



CONTROLLO SMART CELL

- Massime prestazioni della batteria
- Potenza sempre ottimale
- Massima durata della batteria



AVVIO D'EMERGENZA

- Per batterie scariche di autovetture
- Avvio senza assistenza di terzi



DOPPIO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

- Massima sicurezza dell'utente
- Protezione completa contro i danni



ILLUMINAZIONE A LED

- Utile in caso di emergenza:
- Luce continua d'illuminazione
 - Stroboscopio o segnale SOS in caso di incidente / sosta forzata



POWER BANK

Fonte di energia portatile per telefoni cellulari, tablet, videocamere, ecc.



NESSUN RISCHIO DI ERRORE

Grazie alla protezione contro l'inversione di polarità



CE-JS 8



CE-JS 12



CE-JS 18



Dati tecnici

Capacità Batterie	3 x 2500 mAh	3 x 3700 mAh	3 x 6000 mAh
Tensione	12 V	12 V	12 V
Corrente di avviamento / picco massimo	200 A / 400 A	200 A / 400 A	300 A / 600 A
Attacco USB	5 V / 2 A +5V / 3A	5 V / 2 A +5V / 3A	5 V / 2 A +5V / 3A
Attacco per utilizzatore	-	12 V 10 A / 19 V 3,5 A	12 V 10 A / 19 V 3,5 A
Durata della carica (ore)	1,8	4	6
Art. Nr.	10.915.11	10.915.21	10.915.31
Codice EAN			

CARICABATTERIE CON MICROPROCESSORE



CE-BC 1 M



EXPERT

CE-BC 2 M



EXPERT

CE-BC 4 M



CE-BC 6 M



EXPERT

CE-BC 10 M



EXPERT

Dati tecnici	CE-BC 1 M	CE-BC 2 M	CE-BC 4 M	CE-BC 6 M	CE-BC 10 M
Tensione (50 Hz)	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Tensione di carica	6 V / 12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 32 Ah	3 - 60 Ah	3 - 120 Ah	3 - 150 Ah	3 - 200 Ah
Corrente di carica a 6 V	max. 1 A	-	-	-	-
Corrente di carica a 12 V	max. 1 A	max. 2 A	min. 1 A / max. 4 A	min. 1 A / max. 6 A	min. 2 A / max. 10 A
Protezione contro polvere e schizzi d'acqua	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensioni imballo (l x b x h)	152 x 66 x 233 mm	149 x 67 x 245 mm	148 x 68 x 244 mm	151 x 75 x 302 mm	303 x 163 x 75 mm
Peso del prodotto	0,22 kg	0,3 kg	0,36 kg	0,67 kg	0,77 kg
Art. Nr.	10.022.05	1002215	10022525	1002235	1002245
Codice EAN	4 006825 164029 6	4 006825 164030 4	4 006825 164031 1	4 006825 164032 8	4 006825 164033 5

NOVITA'

CC-BC 15 M



CC-BC 30 M



Dati tecnici	CC-BC 15 M	CC-BC 30 M
Tensione (50 Hz)	220 - 240 V	230 V
Tensione di carica	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	3 - 300 Ah	3 - 360 Ah
Corrente di carica a 6 V	max. 2 A	-
Corrente di carica a 12 V	min. 2 A / max. 15 A	min. 3 A / max. 30 A
Protezione contro polvere e schizzi d'acqua	-	-
Dimensioni imballo (l x b x h)	328 x 330 x 210 mm	430 x 375 x 297 mm
Peso del prodotto	7,9 kg	10,85 kg
Art. Nr.	1002261	1002275
Codice EAN	4 006825 161431 2	4 006825 164335 0

RICARICA INTELLIGENTE.

CICLO DI RICARICA CON CARICABATTERIA CON MICROPROCESSORE.

- Verifica dello stato:**
La batteria viene controllata e vengono calcolati i parametri di ricarica. A seconda del risultato, il caricabatteria inizia la modalità di ricarica più appropriata.
- Funzione di protezione:**
Protezione della batteria, corrente di carica bassa e ad impulsi.
- Pre ricarica:**
Attivazione della batteria mediante un processo di carica ad impulsi.
- Ricarica principale:**
Ricarica con una corrente di carica massima e costante fino al raggiungimento dell'80% ca. della capacità di ricarica della batteria.
- Carica di assorbimento:**
Ricarica con corrente di carica in calo fino al raggiungimento del 100% della capacità della batteria
- Verifica dell'avvenuta ricarica con successo:**
Interruzione della ricarica con il monitoraggio temporaneo che la ricarica sia avvenuta con successo.
- Fine ricarica:**
Ottimizzazione della ricarica.
- Carica di mantenimento / carica ad impulsi:**
La capacità della batteria viene mantenuta al 95 - 100% e la tensione della batteria viene monitorata. Quando richiesto il caricabatteria rilascia un impulso di carica alla batteria per mantenerla completamente caricata.

CARICABATTERIE ANALOGICI



CC-BC 5



CC-BC 8



Dati tecnici		
Tensione (50 Hz)	230 V	230 V
Tensione di carica	12 V	6 V / 12 V
Elettronica con limite di tensione (protezione contro il sovraccarico)	-	-
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	16 - 80 Ah	3,7 - 120 Ah
Corrente di carica (eff.) a 6 V	-	min. 0,85 A / max. 8 A
Corrente di carica (eff.) a 12 V	5 A	min. 1,2 A / max. 6,5 A
Corrente di carica (eff.) a 24 V	-	-
Dimensioni imballo (l x b x h)	212 x 193 x 126 mm	212 x 190 x 126 mm
Peso del prodotto	2,1 kg	2,2 kg
Art. Nr.	10.561.21	10.231.21
Codice EAN	 4 006825 612660	 4 006825 612677



CC-BC 10 E



CC-BC 12



CC-BC 15



CC-BC 22 E



CC-BC 30



+ Dispositivo di avviamento con interruttore remoto

Dati tecnici					
Tensione (50 Hz)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione di carica	12 V	12 V	6 V / 12 V / 24 V	12 V	6 V / 12 V / 24 V
Elettronica con limite di tensione (protezione contro il sovraccarico)	integrata	-	-	integrata	-
Adatto per batterie (min. / max. Ah)	5 - 200 Ah	26 - 200 Ah	10 - 300 Ah	5 - 300 Ah	3 - 400 Ah
Corrente di carica (eff.) a 6 V	-	-	min. 6,5 A / max. 15 A	-	min. 0,9 A / max. 30 A
Corrente di carica (eff.) a 12 V	10 A	12 A	min. 8 A / max. 15 A	min. 7 A / max. 22 A	min. 1,6 A / max. 30 A
Corrente di carica (eff.) a 24 V	-	-	min. 7 A / max. 10 A	-	min. 3 A / max. 20 A
Dimensioni imballo (l x b x h)	212 x 192 x 126 mm	211 x 193 x 127 mm	326 x 257 x 176 mm	330 x 255 x 170 mm	425 x 330 x 225 mm
Peso del prodotto	2,8 kg	3,3 kg	5,5 kg	6,8 kg	11,0 kg
Art. Nr.	10.508.21	10.567.21	10.750.31	10.031.31	10.781.21
Codice EAN	 4 006825 613186	 4 006825 613193	 4 006825 613209	 4 006825 612684	 4 006825 612691

SISTEMI ESPOSITIVI

SHOP IN SHOP / SISTEMI MODULARI A PARETE



■ Sistemi modulari a parete
Moduli 100 x 220 cm

■ Shop in Shop / Sistemi modulari a parete
100 x 220 cm

VOLANTINI E BROCHURE



■ Volantini



■ Cataloghi

DISPLAY DA CORZIA



■ **Pompe**
120 x 80 cm



■ **Tools**
120 x 80 cm



■ **Garden**
120 x 80 cm



■ **Martelli**
120 x 80 cm e 60 x 60 cm

ELETTRO UTENSILI 2020

Hai domande sui nostri prodotti?
Vuoi ordinare una parte di ricambio?
Il tuo prodotto non funziona più come il primo giorno?

Einhell è a tua disposizione e ti forniamo il nostro aiuto
in modo semplice, diretto e rapido.



Einhell Italia srl
Via delle Acacie snc
22070, Binago (CO)



031 99 20 80



031 99 20 84



www.einhell.it



service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl
Via delle Acacie snc
22070, Binago (CO)
Tel. 031 992080
Fax 031 992084
info@einhell.it
www.einhell.it

einhell.it

>>>