

CO

2020

Il catalogo operativo è il principale strumento di lavoro che Platek mette a disposizione dei suoi referenti – trade, architetti progettisti, specialisti, light e landscape designer, clienti finali – offrendo una panoramica completa sulla sua produzione. Oltre 2000 referenze di prodotto suddivise in tre macro sezioni: architettuale tecnico, decorativo e tecnico da interni. Oggi, si propone nella sua versione aggiornata e rinnovata. Pur non cambiando nella natura e nelle finalità, è stato ottimizzato nella grafica e nell'organizzazione dei contenuti al fine di offrire ai suoi una guida pratica e di più immediata fruizione. L'obiettivo principale di Platek è infatti quello di instaurare un rapporto sempre più chiaro e preciso con i propri partner.

Ogni prodotto o accessorio è corredato da tutte le informazioni necessarie all'utente: materiali, misure, specifiche tecniche e prestazionali. Al suo interno si possono trovare, inoltre, informazioni relative alla disponibilità a magazzino dei prodotti standard, le informazioni sull'esaurimento dei prodotti, oltre alle versioni (su richiesta): tenuto conto che i dati nel presente catalogo sono validi alla data di stampa e che il sito web www.platek.eu resta il supporto aggiornato in tempo reale ad integrazione degli strumenti cartacei.

L'illuminazione da esterno rappresenta da sempre il core business di Platek. I suoi prodotti si contraddistinguono per l'alto livello tecnologico, l'innovazione, il design e la qualità certificata. Sin dalle prime fasi di progettazione, la durabilità del prodotto è un altro degli obiettivi chiave, per questo il processo di sviluppo è curato sin nei minimi dettagli al fine di garantirla. Il controllo della luce e del suo effetto sono al centro del design di ogni prodotto, sia che si tratti di un sistema di illuminazione architettuale sia di una lampada decorativa: in Platek la definizione del progetto dei corpi illuminanti non può prescindere dalla ricerca sulle fonti luminose e sui loro effetti di luce. Grazie a uno studio molto accurato delle ottiche, Platek riesce a definire fin dall'origine del prodotto il tipo di effetto luminoso che esso offrirà. In ogni referenza, sia essa pubblica o privata, Platek si comporta come un vero e proprio partner che può fornire, a richiesta, una verifica illuminotecnica. Al di là delle informazioni contenute nel presente catalogo e della già variegata gamma di prodotti in esso presentate, gli uffici tecnici interni restano dunque a disposizione per studiare soluzioni specifiche per ogni progetto illuminotecnico.

CO

2020

CATALOGO OPERATIVO 2020

versione italiana

Stampata nel mese di Aprile 2020

codice articolo: CTOP20_ITNP

Prodotto consultabile e scaricabile on line
www.platek.eu

THANKS TO

Claudio Silvestrin

Danesi & Buzzoni

Gaspere Inglese

Lundberg design

Mama Design

Marco Acerbis

Maurizio Quagnale

Rocco Este

Sara Moroni

INDICE

4 - 11

INDICE FOTOGRAFICO

Suddivisione dei prodotti per tipo di applicazione

12 - 15

INDICE ALFABETICO

Nome dei prodotti in ordine alfabetico

16 - 21

WHERE LIGHT IS

Presentazione aziendale

22 - 25

PLATEK PLUS

Plus di prodotto, garanzia e finitura

26 - 27

WEB E DATA

Platek.eu con dati sempre consultabili e aggiornati

28 - 47

DECORATIVE OUTDOOR LIGHTING

Collezioni decorative per applicazioni in / out

48 - 137

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING

Collezioni architettoniche

138 - 171

ACCESSORI

Approfondimento accessori prodotti



lampade da tavolo per esterno

P 30

MESH
collection



P 40

ETEREA
collection



P 41

ETEREA
batteria




UPDATE



effetti di luce

P 46

FESSURA
collection



NEW



proiettori

P 34

FROG
collection



soffitto

P 41


ETEREA
collection



NEW

P 34

FROG
collection



UPDATE

P 34


FROG
collection



effetto a parete

P 34


FROG
collection



UPDATE

P 34

FROG
collection



P 32


MESH
collection



paletti / piantane

P 34

FROG
collection



P 32 / 33

MESH / MESH XL
collection



P 43

FLAMINGO
collection



P 31

MESH / MESH XL
collection

P 42

FLAMINGO
collection

P 44

ESAGONO
collection

P 42

FLAMINGO
collection

P 44

ESAGONO
collection

P 40

ETEREA
collection

UPDATE

P 39

CHIODO
collection

P 44

PASSO
collection

P 44

ESAGONO
collection

P 40

ETEREA
collection

P 38

CHIODO
collection

UPDATE

P 45

STICK
paletto

P 45

BLOCK
paletto



incassi a pavimento calpestabili

P 50

PICO
→ [full inox](#)

P 50

NANO
→ [full inox](#)

P 52

MINI CORNICHE
collection

incassi a pavimento carrabili

P 56

MICRO
collection
→ [full inox](#)

P 57

MINI
collection
→ [full inox](#)

P 60

MEDIO
collection
→ [full inox](#)

luce radente

P 66

NANO
→ [full inox](#)

P 66

MICRO
→ [full inox](#)

incassi a parete

P 46

FESSURA



NEW

P 68

TEAM
round

NEW

P 69

TEAM
collection

fuori parete



proiettori

P 74

SUN
collection

P 76

TARGET
collection

P 82

SPRING
collection

P 85

MINI
collection

P 85

STEEL
collection
→ [full inox](#)

P 54

TETRA INCASSO
collection

P 58

MINI
collection

P 60

MEDIO
collection

P 63

ATLANTIQUE



P 63

GRANDE



P 64

TETRA INCASSO
collection

P 67

MINI



P 67

MEDIO



P 44

PASSO



P 70

SPY
collection

P 56

MICRO
collection

P 73

FRAME



P 73

MASK



P 72

PROMENADE
collection

P 72

MILANO / FLIC



P 78

NANO
→ full inox

P 78

NANO
collection

P 34

FROG
collection

P 80

MINI ONE
collection

P 80

ONE 2.0
collection

P 81

MINI SPECIAL
collection

P 84

TARSUS





immersione

P 86

STEEL
collection
→ full inox



P 88

NETTUNO
collection



P 89

MINI CORNICHE
collection
→ full inox



incassi a soffitto

P 90

ASTER
collection



NEW

P 46

FESSURA



NEW

P 94

PICO
collection
→ full inox



P 100

E PLUS
collection



P 102

E2
collection



P 104

M'ATTACCO
collection



soffitto

P 106

PIX
collection



NEW

P 107

MONACO
collection



NEW

P 107

SPOT



effetto a parete

P 106

PIX
collection



NEW

P 111

BLEND
collection



P 114

MOON
collection



P 115

MONACO
collection



P 116

TETRA APPLIQUE
collection



P 114

BALI
collection



P 94

NANO
collection
→ full inox



P 95

MICRO
collection



P 96

MINI
collection



P 96

OBLÒ



P 97

MINI CORNICHE
collection



P 108

MINI ONE
collection



P 108

ONE 2.0
collection



UPDATE

P 109

MINI SPECIAL
collection



P 109

SPECIAL
collection



P 110

CIRCUS



P 110

PLAFONIERE



P 112

MINI ONE
collection



P 112

ONE 2.0
collection



UPDATE

P 113

MINI SPECIAL
collection



P 113

SPECIAL
collection



P 117

MINI CORNICHE
collection



P 120

TETRA CORNICHE
collection



P 121

TETRA LINEARE
collection





paletti

- P 122

FONT
collection
- NEW

P 123

BLEND
collection
- P 123

TEAM
collection



- P 127

TRIS
collection
- P 126

TUBE
collection
- P 128

T4
collection



arredo urbano

- P 127

TRIS
collection
- P 126

TUBE
collection
- P 128

T4
collection



- P 74

SUN
su palo
- P 134

TARGET
su palo
- NEW

P 82

SPRING
su palo



paletto di servizio

- P 131

PALETTO DI SERVIZIO



P 124	P 124	P 125	P 125	P 130	P 130
SLIM	MINI ONE collection	MICRO MENHIR	MENHIR	MOON collection	ALIEN



P 129

TETRA PARCO
collection



P 129

TETRA PARCO
collection



P 132

FONT
su palo



NEW

P 136

TARSIUS
su palo



P 136

MONACO
su palo



P 137

BALI
su palo



130	ALIEN	paletto / illuminazione urbana
90 - 91	ASTER PRO	incasso a soffitto
92 - 93	ASTER BASIC	incasso a soffitto
63	ATLANTIQUE	incasso a pavimento carrabile
114	BALI applique	effetto a parete
137	BALI su palo	illuminazione urbana
111	BLEND applique	effetto a parete
123	BLEND paletto	paletto / illuminazione urbana
45	BLOCK	paletto
38 - 39	CHIODO	effetto a parete / paletto
110	CIRCUS	parete / soffitto
102 - 103	E2	incasso a soffitto
100 - 101	E PLUS	incasso a soffitto
44	ESAGONO	soffitto / effetto a parete / paletto / luce radente / prodotto mobile
40 - 41	ETEREA	lampada da tavolo / soffitto / effetto a parete / paletto / prodotto mobile
46 - 47	FESSURA	effetto di luce
42 - 43	FLAMINGO	soffitto / effetto a parete / paletto / piantana
72	FLIC	incasso a parete
122	FONT paletto	paletto
132	FONT su palo	illuminazione urbana
73	FRAME	incasso a parete
34 - 37	FROG	proiettore / soffitto / effetto parete / paletto / piantana
63	GRANDE	incasso a pavimento carrabile
73	MASK	incasso a parete
60 - 62	MEDIO	incasso a pavimento carrabile
60	MEDIO full inox	incasso a pavimento carrabile
67	MEDIO luce radente	incasso a pavimento carrabile luce radente
125	MENHIR paletto	paletto / illuminazione urbana

pagina	Indice alfabetico	Tipologia di applicazione
30 - 33	MESH	lampada da tavolo / soffitto / effetto a parete / paletto / piantana
31 - 33	MESH XL	soffitto / piantana
95	MICRO downlight	incasso a soffitto
56	MICRO full inox	incasso a pavimento carrabile
66	MICRO full inox luce radente	incasso a pavimento carrabile luce radente
125	MICRO MENHIR paletto	paletto
86	MICRO STEEL incasso full inox	immersione
86	MICRO STEEL proiettore full inox	immersione
72	MILANO	incasso a parete
58 - 59	MINI	incasso a pavimento carrabile
117 - 119	MINI CORNICHE applique	effetto a parete
97 - 99	MINI CORNICHE downlight	incasso a soffitto
89	MINI CORNICHE full inox	immersione
52 - 54	MINI CORNICHE incasso a pavimento	incasso a pavimento calpestabile
96	MINI downlight	incasso a soffitto
57	MINI full inox	incasso a pavimento carrabile
67	MINI luce radente	incasso a pavimento carrabile luce radente
112	MINI ONE applique	effetto a parete
124	MINI ONE paletto	paletto
108	MINI ONE plafone	soffitto
80	MINI ONE proiettore	proiettore
85	MINI proiettore	proiettore
113	MINI SPECIAL applique	effetto a parete
109	MINI SPECIAL plafone	soffitto
81	MINI SPECIAL proiettore	proiettore
115	MONACO applique	effetto a parete
107	MONACO plafone	soffitto
136	MONACO su palo	illuminazione urbana

114	MOON applique	effetto a parete
130	MOON paletto	paletto
50 - 51	NANO full inox	incasso a pavimento calpestabile
94 - 95	NANO full inox downlight	incasso a soffitto
66	NANO full inox luce radente	incasso a pavimento calpestabile luce radente
78	NANO full inox proiettore	proiettore
78 - 79	NANO proiettore	proiettore
96 - 97	OBLÒ downlight	incasso a soffitto
112	ONE 2.0 applique	effetto a parete
108	ONE 2.0 plafone	soffitto
80	ONE 2.0 proiettore	proiettore
44	PASSO	effetto a parete / luce radente
50	PICO full inox	incasso a pavimento calpestabile
94	PICO full inox downlight	incasso a soffitto
106	PIX square	soffitto / parete
106	PIX round	soffitto / parete
72	PROMENADE	incasso a parete
124	SLIM	paletto
113	SPECIAL applique	effetto a parete
109	SPECIAL plafone	soffitto
107	SPOT	soffitto
82 - 83	SPRING proiettore	proiettore
82 - 83	SPRING su palo	illuminazione urbana
70 - 71	SPY	incasso a parete
85	STEEL full inox proiettore	immersione
45	STICK	paletto
74 - 76	SUN proiettore	proiettore
74 - 76	SUN su palo	illuminazione urbana

128	T4	illuminazione urbana
128	T4 paletto	paletto / illuminazione urbana
76 - 77	TARGET proiettore	proiettore
134 - 135	TARGET su palo	illuminazione urbana
84	TARSIUS proiettore	proiettore
136	TARSIUS su palo	illuminazione urbana
69 - 70	TEAM	incasso a parete / parete
123	TEAM paletto	paletto
116	TETRA applique	effetto a parete
120	TETRA CORNICHE	effetto a parete
54 - 55 e 64	TETRA INCASSO	incasso a pavimento carrabile / calpestabile
121	TETRA LINEARE	effetto a parete
129	TETRA PARCO	illuminazione urbana
129	TETRA PARCO paletto	paletto / illuminazione urbana
127	TRIS	illuminazione urbana
127	TRIS paletto	paletto / illuminazione urbana
126	TUBE	illuminazione urbana
126	TUBE paletto	paletto / illuminazione urbana



WHERE LIGHT IS

Platek è un'azienda internazionale proiettata all'innovazione nel settore dell'illuminazione architettuale e decorativa per esterni. La gamma di prodotti comprende sistemi integrati di illuminazione architettuale, composti da incassi a pavimento, applique, sospensioni, proiettori e paletti, tutti con gruppi ottici con tecnologia LED progettati internamente e realizzati in esclusiva per Platek.


Il grande know-how del gruppo Donati, del quale Platek fa parte, nella fusione dei metalli e delle leghe di alluminio ha permesso all'azienda di progettare e realizzare corpi illuminanti sempre più compatti e performanti, sia sotto il profilo della potenza luminosa che dell'efficienza energetica.

Platek indaga il rapporto tra l'uomo e l'ambiente per migliorare la qualità della vita attraverso l'illuminazione efficiente e sostenibile, portando la giusta quantità di luce dove serve per esplorare nuovi modi di vivere gli spazi residenziali, per valorizzare le architetture, il patrimonio storico e per creare paesaggi luminosi nelle aree verdi.

PROGETTARE LA LUCE

La luce è quell'elemento etereo e impalpabile che disegna lo spazio e scolpisce le architetture. È da un uso sapiente del gioco di luci e ombre che un edificio, un giardino, una piazza o una terrazza si animano al calare del sole trasmettendo un'emozione. Nell'utilizzo in esterni la luce accentua e sottolinea gli elementi caratteristici del paesaggio e delle architetture, definisce i confini degli spazi, offre sicurezza e orientamento con la massima attenzione all'ambiente, alla sostenibilità delle soluzioni e alla sensibilità estetica del pubblico. Nell'illuminazione di case e giardini privati la luce è un elemento progettuale che delinea un nuovo modo di interpretare gli spazi della vita, del relax, del tempo libero e della convivialità.

Grazie alla profonda conoscenza su come modellare la luce per creare quell'effetto luminoso, Platek affianca il professionista nella progettazione di sistemi di illuminazione che si inseriscono nei più diversi segmenti architettonici, dagli spazi pubblici, edifici storici e giardini fino alle aree residenziali e ai settori retail, hospitality, wellness e uffici.

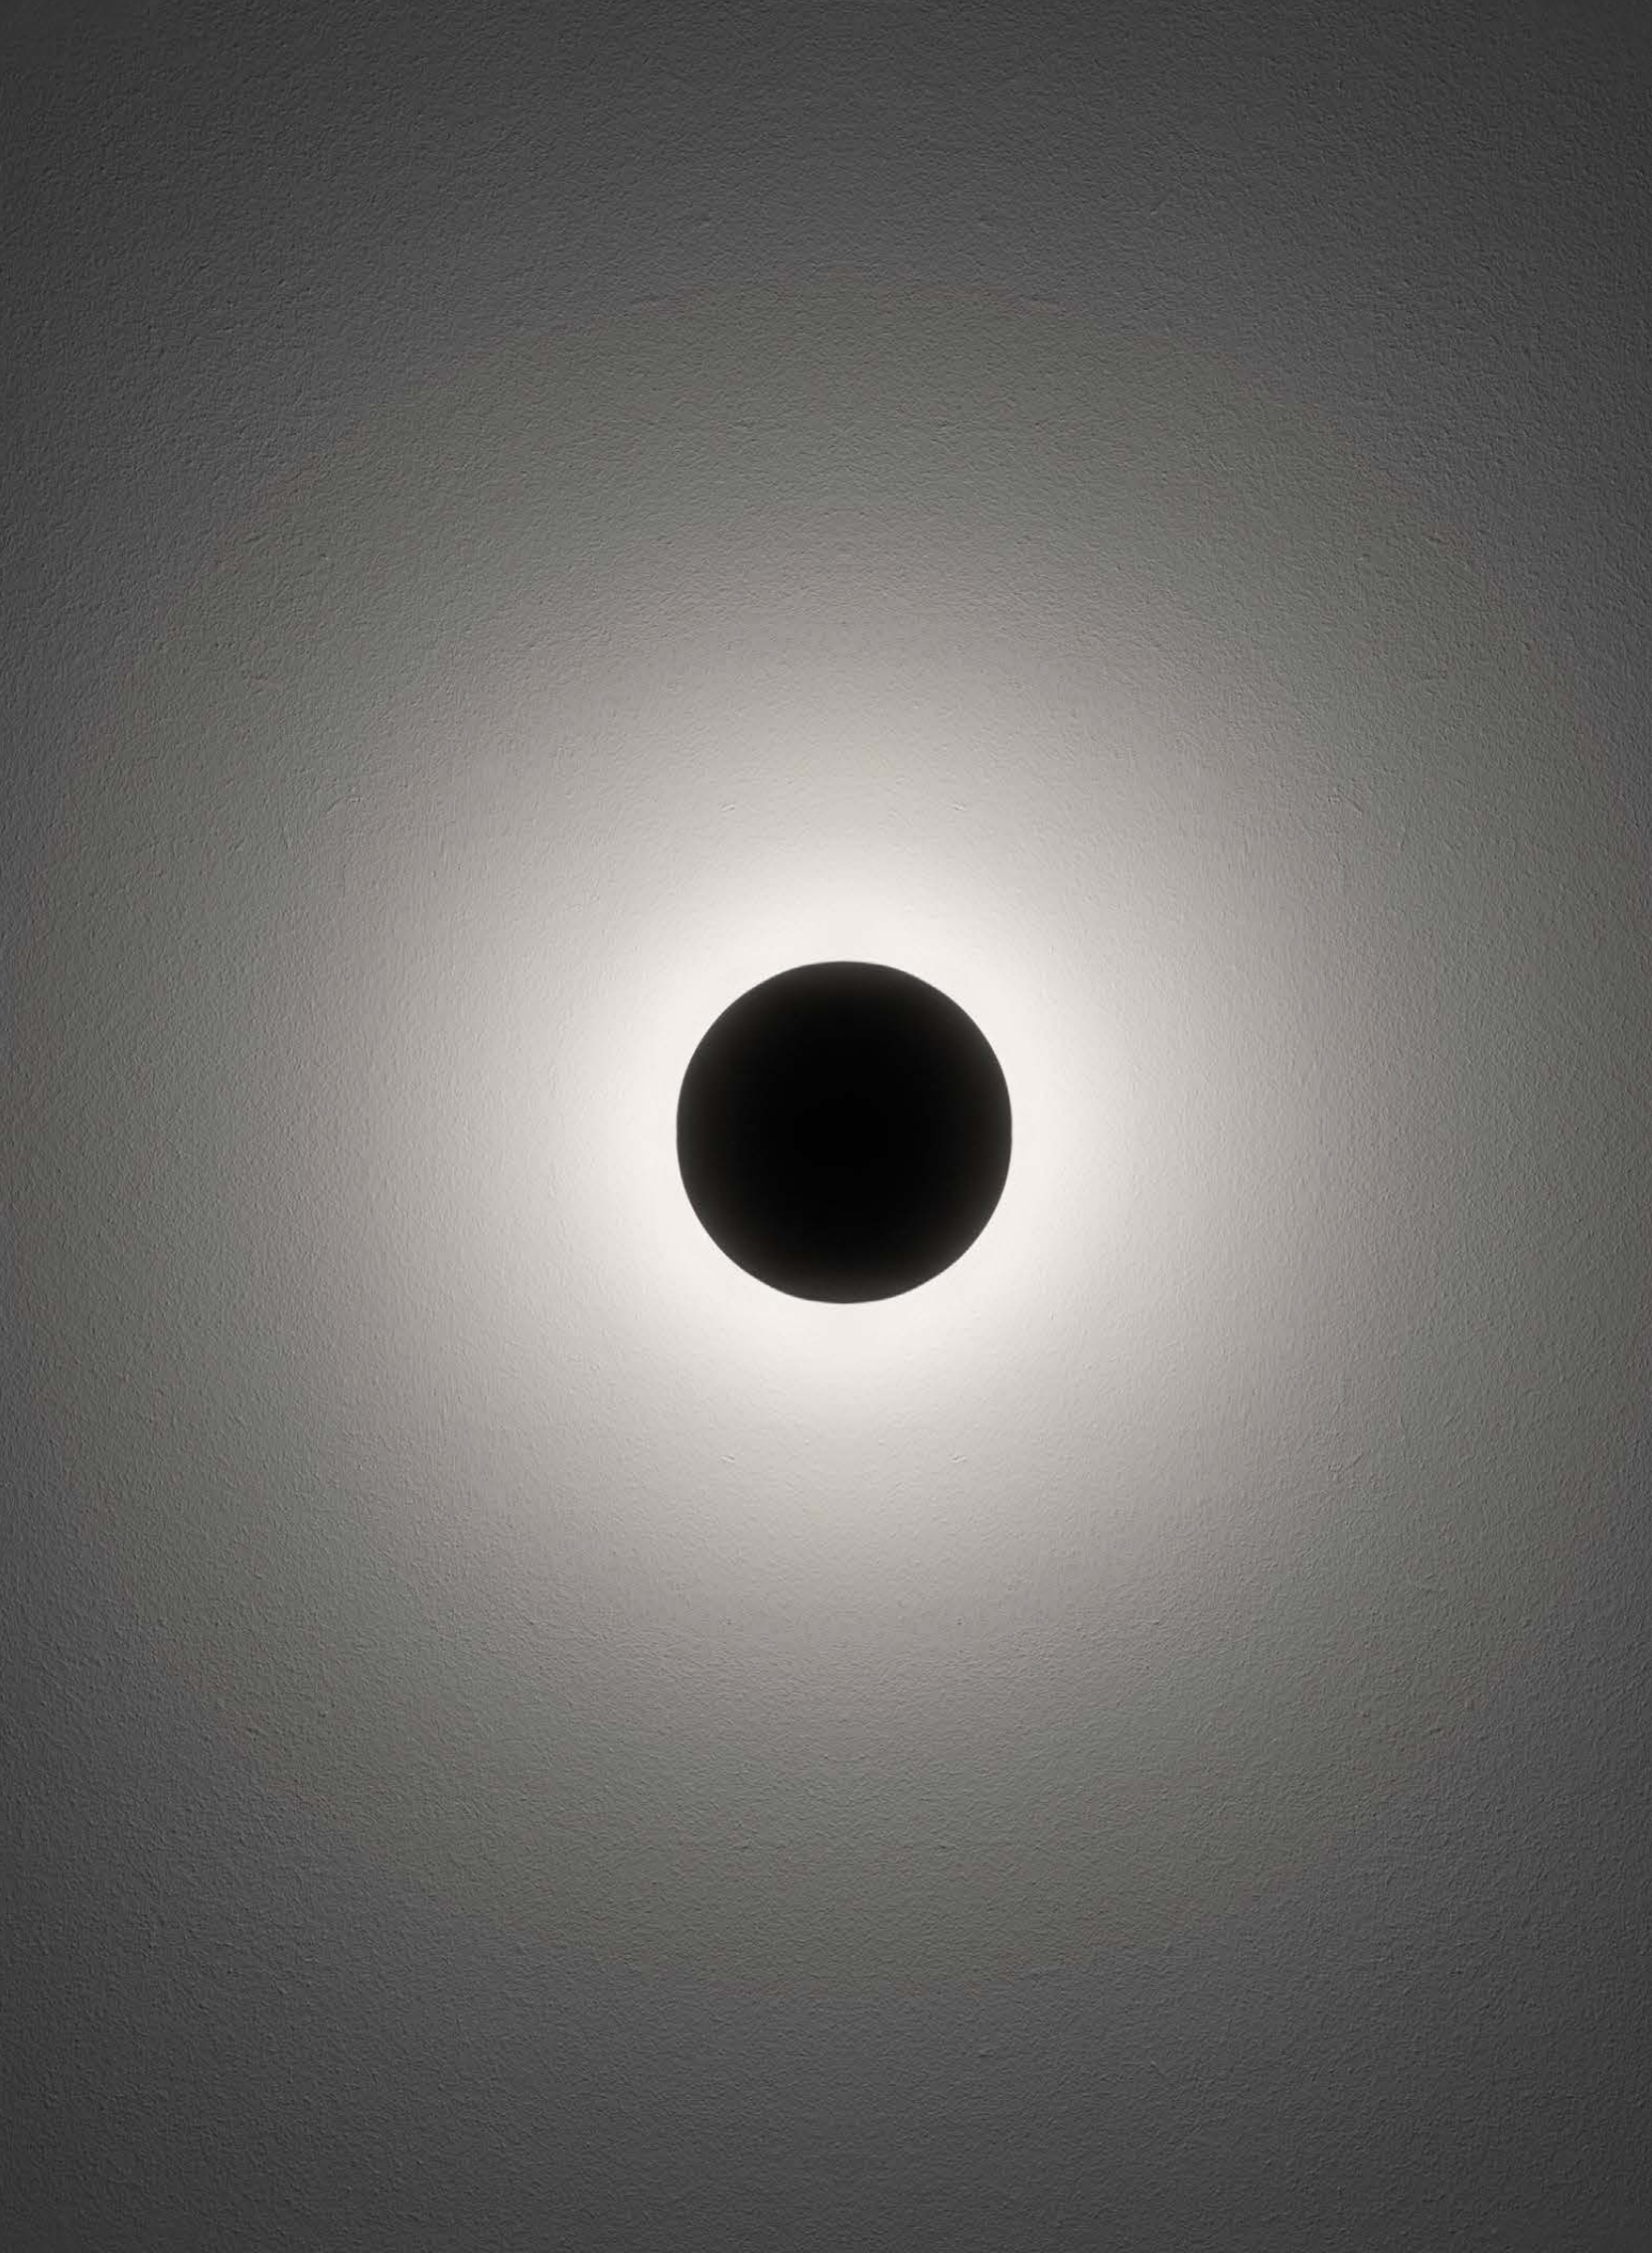

LONG LASTING LIGHT



Il prodotto Platek è concepito per durare nel tempo: la stretta collaborazione interdisciplinare e la progettazione congiunta della parte elettronica e informatica, del gruppo ottico e dei sistemi di dissipazione del calore con il design del corpo illuminante, permettono di gestire fin dalle prime fasi gli elementi di criticità che sono alla base dell'elevata qualità e resistenza dei prodotti Platek.

PARTNER DI PROGETTO



Per realizzare l'equilibrio ottimale tra emozione e funzione e dare luce alla visione del designer, Platek ha sviluppato negli anni un processo collaborativo con i professionisti e gli studi di architettura, diventando un partner tecnico di riferimento nell'affiancamento e nella gestione di progetti complessi.

LA LUCE AL CUORE DEL PRODOTTO

Illuminare uno spazio è per Platek un processo di indagine continuo della relazione tra l'effetto luminoso e il soggetto. Per Platek il senso profondo di un progetto illuminotecnico si compie quando riesce a creare paesaggi di luce, suscitando un'emozione nel rispetto dell'ambiente naturale e della percezione umana.

Forma e funzione si uniscono in un prodotto pensato per esplorare nuovi modi di progettare con la luce, ispirato ad un design lontano da ogni formalismo stilistico e creato per durare a lungo.



PLUS DI PRODOTTO



→ Richiedi il documento completo dei plus di prodotto Platek

I nostri prodotti sono frutto di grande cura artigianale e professionalità industriale. La resistenza alle avversità atmosferiche e al passare del tempo hanno da sempre caratterizzato i prodotti Platek. Il sistema IP68 Full Dry, garantisce un'elevata resistenza all'umidità e una maggiore durata di vita del prodotto. Le nuove collezioni FULL INOX presenti a catalogo, garantiscono al nostro cliente ulteriore certezza sulla durata e affidabilità. Ai prodotti non certificati IP68 vengono applicate delle specifiche valvole in GORE che permettono la riduzione di condensa all'interno degli stessi. La selezione dei materiali ci permette di garantire un elevato rendimento luminoso. L'utilizzo di vetri Extra-Clear in tutti i prodotti Platek, permette una diffusione fedele e invariata della luce.

PLUS DI GARANZIA

FINO 5 ANNI DI GARANZIA
SUL MODULO LED
FINO 3 ANNI DI GARANZIA
SUL PRODOTTO

Forniamo una garanzia di 5 anni sulla componentistica del circuito grazie a una selezione minuziosa delle fonti luminose LED e della parte elettronica ad alta affidabilità. Questo, grazie anche all'inserimento all'interno dei prodotti di sistemi di protezione dalle sovratensioni derivate da scariche elettriche. Il tutto senza alcun tipo di registrazione o richiesta straordinaria. Estendiamo inoltre la garanzia sulle altre componentistiche dei prodotti a 3 anni.



PLUS DI FINITURA


TRATTAMENTI SPECIFICI CONTRO LA CORROSIONE

Per evitare i problemi di ossidazione e corrosione degli apparecchi, Platek utilizza un range di leghe di alluminio che variano dal copper free fino all'impiego di leghe primarie. La protezione con trattamento di anodizzazione, eseguita su tutti i componenti idonei, compreso le pressofusioni, garantisce una maggiore resistenza alla corrosione; il fondo di verniciatura con polveri epossidiche permette di ottenere un ulteriore strato di protezione prima della verniciatura poliesteri scelta dal cliente. Il processo di verniciatura svolto su tre fasi in aggiunta all'utilizzo di materiali di prima scelta, garantiscono una elevata affidabilità dei prodotti contro la corrosione.

ALLUMINIO



.01 nero
simile al RAL 9005



.02 bianco
simile al RAL 9012



.06 grigio
simile al RAL 9006



.07 corten
colore speciale




.08 antracite
900 sablè



.09 bronzo
colore speciale

CEMENTO



NATURAL



LAVA



ANTRACITE

FULL INOX



BRONZO



LETTURA DEL CODICE

LETTURA E CREAZIONE DEI CODICI

CODICE DI ESEMPIO: 8401011.06

84 01 0 1 1 .06

A B C D E F

A	CATEGORIA DI APPARTENENZA Il seguente numero identifica la categoria di appartenenza del prodotto. Il dato NON può essere modificato al momento della configurazione del codice da parte del cliente.	E	APERTURA DEL FASCIO / OTTICA Il dato indica l'apertura del fascio luminoso / l'ottica del prodotto. PROPONIAMO ALL'INTERNO DI QUESTO CATALOGO UNA SELEZIONE DI PRODOTTI CON OTTICHE SPECIFICHE DISPONIBILI A MAGAZZINO. Senza variazione di prezzo sono disponibili le seguenti ottiche, previa verifica: 1 = Spot 3 = Medium 6 = Soft 7 = Ellittica 8 = Wide
B	COLLEZIONE DEL PRODOTTO Il seguente numero identifica la collezione di appartenenza del prodotto. Il dato NON può essere modificato al momento della configurazione del codice da parte del cliente.	F	CODICE FINITURA E/O COLORAZIONE DEL PRODOTTO Il numero preceduto dal "punto" identifica la finitura superficiale del prodotto. PROPONIAMO ALL'INTERNO DI QUESTO CATALOGO UNA SELEZIONE DI FINITURE DEDICATE A OGNI PRODOTTO DISPONIBILI A MAGAZZINO. Senza variazione di prezzo sono disponibili su richiesta le seguenti colorazioni standard: .01 = NERO .02 = BIANCO .06 = GRIGIO .07 = CORTEN .08 = ANTRACITE .09 = BRONZO
C	DATO VARIABILE Il dato NON può essere modificato al momento della configurazione del codice da parte del cliente.		
D	TEMPERATURA COLORE LED Il dato indica la temperatura di colore del LED. PROPONIAMO ALL'INTERNO DI QUESTO CATALOGO UNA SELEZIONE DI PRODOTTI CON TEMPERATURE COLORE LED DISPONIBILI A MAGAZZINO. Senza variazione di prezzo sono disponibili su richiesta le seguenti colorazioni LED: 9 = 2700K; 1 = 3000K; 6 = 4000K; 7 = 5000K Restano disponibili su richiesta: 8 = Bianco Dinamico; 0 = RGBW; 4 = Ambra; 2 = Rosso; 3 = Verde; 5 = Blu		

STRUMENTI DIGITALI

UN ECOSISTEMA DIGITALE AL SERVIZIO DEI PROGETTISTI

Le piattaforme digitali Platek, a partire dal nuovo sito web fino ai canali social, rappresentano la suite di strumenti interattivi di ultima generazione per ispirare e affiancare il lavoro di architetti e progettisti. Aggiorniamo in maniera costante tutti i tool, i dati fotometrici, la documentazione tecnica e condividiamo sui canali web e social le migliori realizzazioni Platek nel mondo, interviste a designer, progettisti e articoli di approfondimento per promuovere la cultura universale della luce.

→ www.platek.eu

→ [instagram.com/platek](https://www.instagram.com/platek)

→ [pinterest.it/platek](https://www.pinterest.it/platek)


→ [youtube.com/platekligh](https://www.youtube.com/platekligh)

→ [facebook.com/platekligh](https://www.facebook.com/platekligh)



SEMPRE AGGIORNATO

Il sito web Platek è crossmediale, responsive e costantemente aggiornato, per avere tutte le informazioni a portata di click.




WORKING TOOLS

Download rapido di tutte le fotometrie, librerie BIM, LTD, IES, disegni 2D e modelli 3D sia in formato 3DS che MAX.



LASCIATI ISPIRARE

Un archivio di progetti e realizzazioni Platek nel mondo, corredati da photo-video gallery e informazioni tecniche consultabili e scaricabili.



CATALOGHI E DOCUMENTI

Consultazione on-line e download di tutti i cataloghi, le brochure di prodotto, le schede tecniche e manuali di installazione.



PERSONAL DASHBOARD

La funzione “I miei Preferiti” permette di collezionare i prodotti e i progetti selezionati e creare una libreria personale di risorse sempre disponibili nell'area utente.



JOIN & SHARING

Gli strumenti on-line e i canali social Platek sono a disposizione della community di architetti e progettisti per condividere ispirazioni, progetti e cultura della luce.

Platek®

ita



Menu



SUN Large Proiettore

SUN collezione

OVERVIEW

GALLERIA

LIGHTING

SELEZIONE IL TUO PRODOTTO



Ultimo aggiornamento: 16/03/2020

Architectural outdoor lighting

SCOPRI TUTTA LA COLLEZIONE

SUN

Decorative outdoor lig

30—47

hting

MESH tavolo design by Marco Acerbis

versione batteria

versione cavo




IP65, IK 07

Tavolo: cavo 3 m (SCHUKO IP44)
Batteria: cavo USB 1,2 m

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Durata batteria: 6 ore




MESH tavolo a batteria

LED bianco - ◆

LED data= 3000K (450 lm) - 4000K (468 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

32 55 116	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°
32 55 166	○	4,5W	4000K (120 lm)	87°



MESH tavolo

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

32 50 116	●	12W	3000K (295 lm)	87°
32 50 166	○	12W	4000K (305 lm)	87°

ACCESSORI

89 56 014	●	Alimentatore per MESH a batteria
89 10 502	●	Paletto prese h. 500 mm (in colore .08) 2 placche con presa Schuko europea
90 05 165	●	Base fissaggio a terra con connettore IP68 89 17 014 incluso (MESH piantana)

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MESH edizione limitata batteria design by Marco Acerbis with Baolab

rosso

blu

champagne


verde



IP65, IK 07

Tavolo: cavo 2 m (SCHUKO IP44)
Batteria: cavo USB 1,2 m

Durata batteria: 6 ore




MESH edizione limitata da tavolo a batteria

LED bianco - ◆

LED data= 3000K (450 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

32 56 116.123	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	rosso
32 56 116.122	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	blu
32 56 116.120	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	champagne
32 56 116.121	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	verde



MESH edizione limitata da tavolo

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1050 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

32 51 116.123	●	4,5W	3000K (295 lm)	87°	rosso
32 51 116.122	●	4,5W	3000K (295 lm)	87°	blu
32 51 116.120	●	4,5W	3000K (295 lm)	87°	champagne
32 51 116.121	●	4,5W	3000K (295 lm)	87°	verde

ACCESSORI

89 56 014	●	Alimentatore per MESH a batteria
89 10 502	●	Paletto prese h. 500 mm (in colore .08) 2 placche con presa Schuko europea

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MESH soffitto


design by Marco Acerbis



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Connettore IP68 incluso



MESH soffitto h. 480 / 880 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺
LED data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

32 70 116	●	12W	3000K (310 lm)	87°	h. 480 mm
32 70 166	○	12W	4000K (320 lm)	87°	h. 480 mm
32 70 216	●	12W	3000K (310 lm)	87°	h. 880 mm
32 70 266	○	12W	4000K (320 lm)	87°	h. 880 mm

MESH XL soffitto


design by Marco Acerbis



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Connettore IP68 incluso



MESH XL soffitto h. 635 / 1035 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (2625 lm) - 4000K (2730 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

32 70 616	●	27W	3000K (1620 lm)	82°	h. 635 mm
32 70 666	○	27W	4000K (1690 lm)	82°	h. 635 mm
32 70 816	●	27W	3000K (1620 lm)	82°	h. 1035 mm
32 70 866	○	27W	4000K (1690 lm)	82°	h. 1035 mm

MESH applique


design by Marco Acerbis



IP65, IK 06 applique

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Connettore IP68 incluso



MESH applique
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

32 10 116	●	12W	3000K (310 lm)	87°
32 10 166	○	12W	4000K (320 lm)	87°

MESH paletto


design by Marco Acerbis



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Connettore IP68 incluso



MESH paletto h. 800 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

32 40 216	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 800 mm
32 40 266	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 800 mm

MESH paletto h. 1200 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

32 40 316	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 1200 mm
32 40 366	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 1200 mm

ACCESSORI

89 50 120	●	Tirafondo (MESH paletto)
90 05 160	●	Picchetto (MESH paletto)

MESH piantana

design by Marco Acerbis

MESH XL piantana

design by Marco Acerbis



IP65, IK 07



colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Cavo 3 m (SCHUKO IP44)

IP65, IK 07

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Cavo 3 m (SCHUKO IP44)



MESH piantana h. 800 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

32 50 216	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 800 mm
32 50 266	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 800 mm

MESH piantana h. 1200 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

32 50 316	●	12W	3000K (295 lm)	87°	h. 1200 mm
32 50 366	○	12W	4000K (305 lm)	87°	h. 1200 mm

MESH XL piantana h. 1900 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (2625 lm) - 4000K (2730 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

32 50 816	●	27W	3000K (1520 lm)	82°
32 50 866	○	27W	4000K (1580 lm)	82°

ACCESSORI

90 05 165	●	Base fissaggio a terra con connettore IP68 89 17 014 incluso (MESH piantana)
89 10 502	●	Paletto prese h. 500 mm (in colore .08) 2 placche con presa Schuko europea

ACCESSORI

90 05 130	●	Picchetto (MESH XL)
-----------	---	---------------------

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

FROG


fonte luminosa

design by Sara Moroni



IP66, IK 08
Cavo 3 m

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo



FROG
LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

sistemi di fissaggio obbligatorio →


ACCESSORI

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²

FROG

supporto lineare

NEW

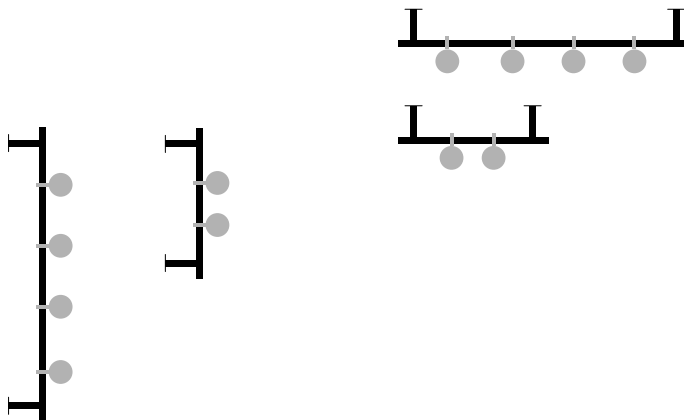

↑ Applique

↑ Downlight

↓ fonte luminosa

IP66, IK 08
Cavo 3 m

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

FROG
LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ supporto lineare obbligatorio

Supporto lineare colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

89 51 131	●	Asta supporto Frog parete/soffitto 1000 mm
89 51 132	●	Asta supporto Frog parete/soffitto 2000 mm
89 45 037	●	Scatola di cablaggio da incasso

Nota

Le aste sopra presentate possono portare fino ad un massimo di 4 teste Frog. Ogni attacco a parete può supportare fino ad un massimo di due cavi di alimentazione. Per installare 4 teste sul sistema lineare è necessario alimentare 2 teste da un attacco a parete e 2 dall'altro attacco.

↓ accessori fonte luminosa

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²

FROG scatola

NEW

FROG collection →



↑ Applique

↑ Downlight

↓ fonte luminosa

IP66, IK 08
Cavo 3 m

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

FROG
LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ scatola obbligatorio

Scatola colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

89 51 231	●	Scatola contenitiva per 1 testa Frog 170 x 170 x h. 100 mm
89 51 232	●	Scatola contenitiva per 2 teste Frog 365 x 170 x h. 100 mm


↓ accessori fonte luminosa

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²

Dettagli


↓ supporto lineare

NEW




Novità 2020 . supporto lineare

È possibile installare fino ad un massimo di 4 teste per sistema lineare.



Novità 2020 . supporto lineare

È possibile alimentare fino ad un massimo di 2 teste per ogni asta di fissaggio nella parete.



Novità 2020 . supporto lineare

È possibile effettuare il cablaggio all'interno della scatola di cablaggio ad incasso 8945037, da ordinare separatamente.

↓ scatola

NEW



Novità 2020 . Scatola singola


È ora disponibile una nuova scatola per l'installazione a soffitto o parete che attraverso un braccetto regolabile può contenere fino ad una luce Frog.



Novità 2020 . Scatola doppia

È ora disponibile una nuova scatola per l'installazione a soffitto o parete che attraverso un braccetto regolabile può contenere fino ad due luci Frog.

FROG
picchetto

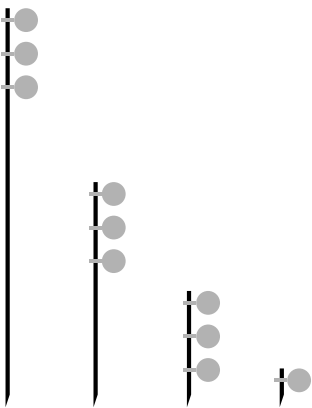

↓ fonte luminosa

IP66, IK 08
Cavo 3 m

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

FROG
LED bianco - 220-240V 50/60Hz ☺
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ picchetto obbligatorio

Picchetto


colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

90 05 175	●	H. 160 mm	(max. 1 testa)
90 05 180	●	H. 500 mm	(max. 3 teste)
90 05 185	●	H. 1100 mm	(max. 3 teste)
90 05 186	●	H. 2200 mm	(max. 3 teste)

↓ accessori fonte luminosa

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²

FROG
base

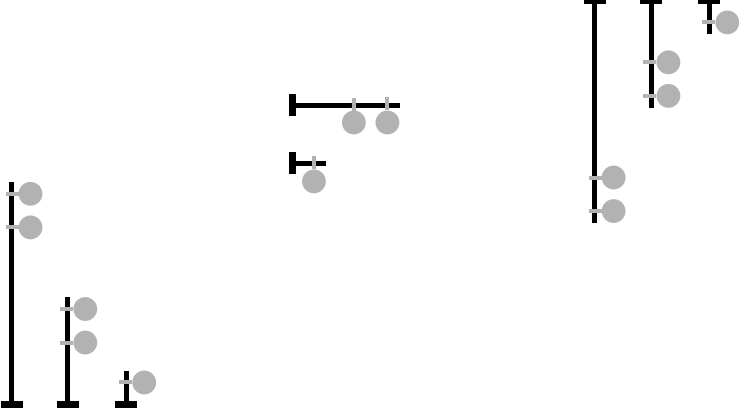

↓ fonte luminosa

IP66, IK 08
Cavo 3 m

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

FROG
LED bianco - 220-240V 50/60Hz ☺
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ supporto base obbligatorio

Fissaggio con base

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

89 51 105	●	H. 160 mm	(max. 1 testa)
89 51 110	●	H. 500 mm	(max. 2 teste)
89 51 115	●	H. 1100 mm	(max. 2 teste)
90 05 170	●	Picchetto	

↓ accessori fonte luminosa

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²

FROG piantana



↓ fonte luminosa

IP66, IK 08
Cavo 3 m

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

FROG
LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 00 011	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 061	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 013	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

↓ piantana obbligatorio

Piantana
colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

89 51 230	●	H. 2300 mm (max. 3 teste)
-----------	---	---------------------------

↓ accessori fonte luminosa

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²


FROG proiettore design by Sara Moroni



IP66, IK 08

Cavo 3 m

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo



FROG Proiettore
LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 00 111	●	9,6W	3000K (655 lm)	26°
88 00 161	○	9,6W	4000K (680 lm)	26°
88 00 113	●	9,6W	3000K (595 lm)	45°
88 00 163	○	9,6W	4000K (620 lm)	45°
88 00 118	●	9,6W	3000K (570 lm)	102°
88 00 168	○	9,6W	4000K (595 lm)	102°

ACCESSORI

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
90 05 610	●	Picchetto
89 52 021	●	Scatola di connessione per singolo proiettore con connettore 89 17 014 incluso
89 52 022	●	Scatola di connessione per doppio proiettore con connettore 89 17 004 incluso

CHiodo picchetto

design by Danesi & Buzzoni


UPDATE



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.01 nero

H. 600 mm: cavo 4,4 m
H. 1100 mm: cavo 3,9 m
H. 1700 mm: cavo 3,3 m



CHiodo picchetto h. 600 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 02 116	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 02 166	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHiodo picchetto h. 1100 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 02 216	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 02 266	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHiodo picchetto h. 1700 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 02 316	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 02 366	○	12W	4000K (620 lm)	93°

ACCESSORI

89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 10 502	●	Paletto prese h. 500 mm (in colore .08) 2 placche con presa Schuko europea

CHiodo paletto

design by Danesi & Buzzoni


UPDATE



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.01 nero

H. 600 mm: cavo 4,4 m
H. 1100 mm: cavo 3,9 m
H. 1700 mm: cavo 3,3 m



CHiodo paletto h. 600 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 40 116	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 40 166	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHiodo paletto h. 1100 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 40 216	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 40 266	○	12W	4000K (620 lm)	93°

CHiodo paletto h. 1700 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 40 316	●	12W	3000K (595 lm)	93°
94 40 366	○	12W	4000K (620 lm)	93°

ACCESSORI

89 45 036	●	Controcassa h. 100 mm con base Ø 150 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²


CHIODO applique



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco

Connettore IP68 incluso




CHIODO applique
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 02 816	● 12W	3000K (340 lm)	121°
94 02 866	○ 12W	4000K (355 lm)	121°

ETEREA 2.0
design by Danesi & Buzzoni



IP65, IK 08
Cavo 5 m
colorazione disponibile
.02 bianco; .07 corten; .08 antracite

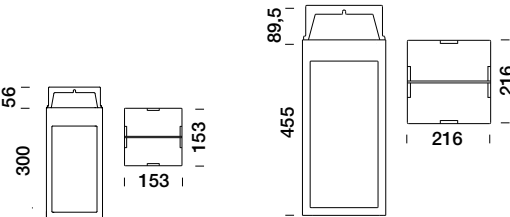

ETEREA 2.0 Medium
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 14 319	●	9,6W	3000K (385 lm)	114°
94 14 369	○	9,6W	4000K (400 lm)	114°


ETEREA 2.0 Large
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 14 819	●	17,5W	3000K (735 lm)	114°
94 14 869	○	17,5W	4000K (765 lm)	114°

ETEREA 2.0 applique
design by Danesi & Buzzoni



IP65, IK 08
Connettore IP68 incluso
colorazione disponibile
.02 bianco; .07 corten; .08 antracite

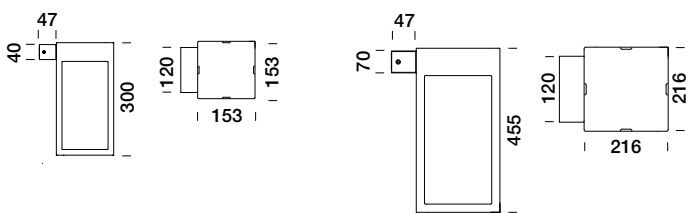

ETEREA 2.0 Medium applique
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 14 419	●	9,6W	3000K (385 lm)	114°
94 14 469	○	9,6W	4000K (400 lm)	114°

ETEREA 2.0 Large applique
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 14 919	●	17,5W	3000K (735 lm)	114°
94 14 969	○	17,5W	4000K (765 lm)	114°

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 10 502	●	Paletto prese h. 500 mm (in colore .08)
	●	2 placche con presa Schuko europea
89 51 085	●	Kit per fissaggio a terra (2 pezzi)

ETEREA 2.0 soffitto

design by Danesi & Buzzoni

NEW

ETEREA small / medium / large

batteria


UPDATE



IP65, IK 08

colorazione disponibile
.02 bianco; .07 corten; .08 antracite

Cavo 5 m
Connettore IP68 incluso

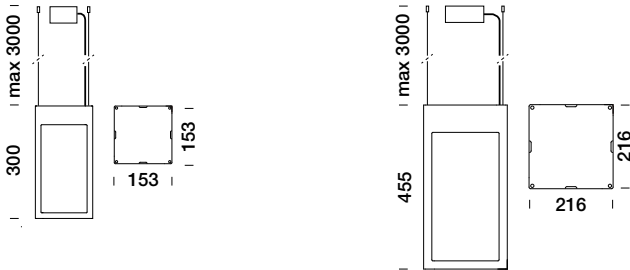

ETEREA 2.0 Medium soffitto
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 14 519	●	9,6W	3000K (385 lm)	114°
94 14 569	○	9,6W	4000K (400 lm)	114°

ETEREA 2.0 Large soffitto
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


94 14 019	●	17,5W	3000K (735 lm)	114°
94 14 069	○	17,5W	4000K (765 lm)	114°



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.02 bianco; .07 corten; .08 antracite

Durata batteria: 6 ore

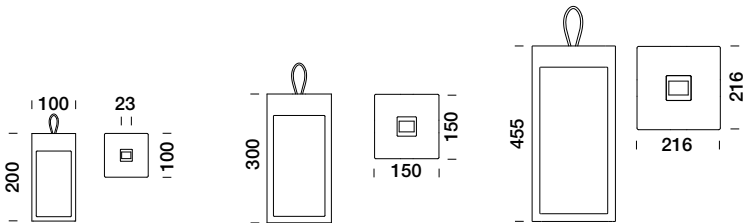

ETEREA Small batteria
LED bianco - ◆
LED data= 3000K (250 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

Batteria
ricaricabile

94 14 119	●	1W	3000K (80 lm)	100°
-----------	---	----	---------------	------

ETEREA 2.0 Medium batteria
LED bianco - ◆
LED data= 3000K (450 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

Batteria
ricaricabile

94 14 219	●	2,8W	3000K (275 lm)	100°
-----------	---	------	----------------	------

ETEREA 2.0 Large batteria
LED bianco - ◆
LED data= 3000K (450 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

Batteria
ricaricabile

94 14 619	●	2,8W	3000K (275 lm)	100°
-----------	---	------	----------------	------

ACCESSORI

89 56 014	●	Alimentatore per ETEREA a batteria
94 99 007	●	Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio ETEREA Medium
94 99 008	●	Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio per ETEREA Large

FLAMINGO 2.0 applique design by Sara Moroni




FLAMINGO 2.0 soffitto design by Sara Moroni



IP65, IK 06

colorazione disponibile
.01 nero; .09 bronzo


Applique 300



FLAMINGO 2.0 - 300 applique
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - $\oplus$
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 10 116	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°
30 10 166	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°

Applique 850



FLAMINGO 2.0 - h. 850 applique orientabile
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - $\oplus$
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 10 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°
30 10 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°

FLAMINGO 2.0 - h. 2200 applique orientabile
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - $\oplus$
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 10 316	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°
30 10 366	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta


● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte




IP65, IK 06

colorazione disponibile
.01 nero; .09 bronzo

Soffitto 170



Soffitto 800



FLAMINGO 2.0 Soffitto - h. 170
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - $\oplus$
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 70 116	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 170 mm
30 70 166	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 170 mm


FLAMINGO 2.0 Soffitto - h. 800 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - $\oplus$
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 70 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 800 mm
30 70 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 800 mm

FLAMINGO 2.0 paletto design by Sara Moroni



FLAMINGO 2.0 piantana design by Sara Moroni

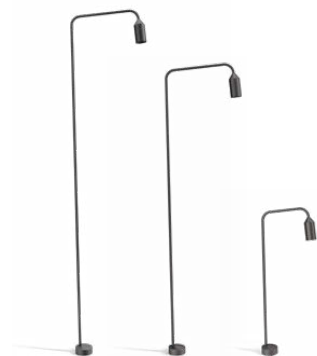


IP65, IK 06


colorazione disponibile
.01 nero; .09 bronzo

Connettore IP68 incluso

Paletto 800



Paletto 1500/1900



FLAMINGO paletto h. 800 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


30 40 116	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 800 mm
30 40 166	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 800 mm

FLAMINGO paletto h. 1500 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 40 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1500 mm
30 40 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1500 mm

FLAMINGO paletto h. 1900 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 40 316	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1900 mm
30 40 366	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1900 mm

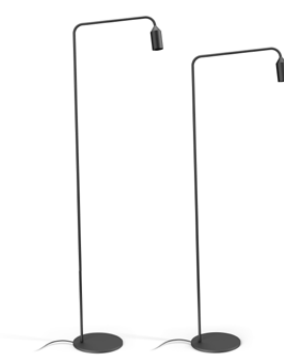


IP65, IK 06

colorazione disponibile
.01 nero; .09 bronzo

Cavo 5 m

Piantana 1500/1900



FLAMINGO piantana h. 1500 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 50 216	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1500 mm
30 50 266	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1500 mm

FLAMINGO piantana h. 1900 mm
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (705 lm) - 4000K (735 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

30 50 316	●	7,5W	3000K (385 lm)	75°	h. 1900 mm
30 50 366	○	7,5W	4000K (400 lm)	75°	h. 1900 mm

ACCESSORI

89 50 040	●	Tirafondo (FLAMINGO paletto)
89 50 041	●	Picchetto (FLAMINGO paletto)

ACCESSORI

89 10 502	●	Paletto prese h. 500 mm (in colore .08) 2 placche con presa Schuko europea
-----------	---	---

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

ESAGONO

design by Maurizio Quargnale



IP65, IK 05

Cavo 5 m

| 45 |



ESAGONO 600 mm

orientabile 360°

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (788 lm) - 4000K (820 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 86 614	●	11W	3000K (375 lm)	71° satinato
84 86 664	○	11W	4000K (390 lm)	71° satinato

ESAGONO 1200 mm

orientabile 360°

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1680 lm) - 4000K (1747 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 86 616	●	22W	3000K (750 lm)	71° satinato
84 86 666	○	22W	4000K (780 lm)	71° satinato

ACCESSORI

89 47 070	●	Doppio picchetto per montaggio in orizzontale
89 47 067	●	Picchetto per montaggio in verticale
89 47 066	●	Gancio di fissaggio
89 47 071	●	Staffe di fissaggio a parete 65 mm
89 47 068	●	Staffe di fissaggio a parete 150 mm
89 47 069	●	Staffe di fissaggio a parete 100 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 10 502	●	Paletto prese h. 500 mm (in colore .08) 2 placche con presa Schuko europea


PASSO

design by Danesi & Buzzoni



IP65, IK 06

Cavo 3 m



PASSO

COB LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (610 lm) - 4000K (634 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

94 04 411	●	7,5W	3000K (90 lm)	inox AISI 316	98°x30°
94 04 461	○	7,5W	4000K (95 lm)	inox AISI 316	98°x30°
94 04 711	●	7,5W	3000K (90 lm)	acciaio Corten	98°x30°
94 04 761	○	7,5W	4000K (95 lm)	acciaio Corten	98°x30°

ACCESSORI


90 05 120	●	Picchetto
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

STICK

design by Gaspare Inglese



IP65, IK 06



STICK
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (750 lm) - 4000K (800 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


60 94 619	● 9W	3000K (305 lm)	58°x42°
60 94 669	○ 9W	4000K (315 lm)	58°x42°

BLOCK

design by Gaspare Inglese



IP65, IK 06

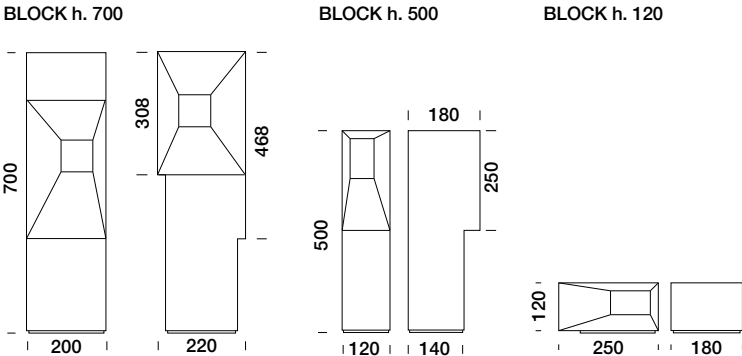

BLOCK h. 120 mm
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - 
LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (590 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

60 93 619	○ 5,4W	3000K (55 lm)	neutro
60 93 819	○ 5,4W	3000K (55 lm)	antracite
60 93 919	○ 5,4W	3000K (55 lm)	terra
60 93 669	○ 5,4W	4000K (60 lm)	neutro
60 93 869	○ 5,4W	4000K (60 lm)	antracite
60 93 969	○ 5,4W	4000K (60 lm)	terra

BLOCK h. 500 mm
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - 
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

60 91 619	○ 9,8W	3000K (200 lm)	neutro
60 91 819	○ 9,8W	3000K (200 lm)	antracite
60 91 919	○ 9,8W	3000K (200 lm)	terra
60 91 669	○ 9,8W	4000K (205 lm)	neutro
60 91 869	○ 9,8W	4000K (205 lm)	antracite
60 91 969	○ 9,8W	4000K (205 lm)	terra

BLOCK h. 700 mm
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - 
LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2160 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

60 90 619	○ 18W	3000K (250 lm)	neutro
60 90 819	○ 18W	3000K (250 lm)	antracite
60 90 919	○ 18W	3000K (250 lm)	terra
60 90 669	○ 18W	4000K (260 lm)	neutro
60 90 869	○ 18W	4000K (260 lm)	antracite
60 90 969	○ 18W	4000K (260 lm)	terra


FESSURA

design by Claudio Silvestrin

NEW




IP65, IK 08



FESSURA
LED bianco - 24V DC
LED data= 3000K (1195 lm) - 4000K (1265 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

35 50 117	●	12,5W	3000K (7 lm)	140°x1,5°
35 50 167	○	12,5W	4000K (7,5 lm)	140°x1,5°

CONFIGURAZIONE OBBLIGATORIA



Per completare correttamente l'installazione del prodotto Fessura è necessario acquistare uno fra i sistemi di fissaggio che trovate esposti nelle colonne a fianco.

incasso a parete



Controcassa

89 45 131	●	Controcassa 300 mm 1 modulo luce
89 45 133	●	Controcassa 900 mm 3 moduli luce
89 05 121	●	Copertura ottica di finitura 300 mm
89 05 123	●	Copertura ottica di finitura 900 mm
89 05 124	●	Copertura ottica di finitura 1200 mm
89 05 126	●	Copertura ottica di finitura 1800 mm

downlight



ACCESSORI


89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

Controcassa

89 45 131	●	Controcassa 300 mm 1 modulo luce
89 45 133	●	Controcassa 900 mm 3 moduli luce
89 05 121	●	Copertura ottica di finitura 300 mm
89 05 123	●	Copertura ottica di finitura 900 mm
89 05 124	●	Copertura ottica di finitura 1200 mm
89 05 126	●	Copertura ottica di finitura 1800 mm

Dettagli

NEW



Controcasse

È possibile collegare più controcasse, attraverso le apposite piastrelle, così da creare moduli continuativi.

I moduli messi a disposizione sono da 300 mm (1 modulo luce) e 900 mm (3 moduli luce).



Copertura ottica

Le coperture ottiche possono essere verniciate o ricoperte da altri materiali.


I moduli messi a disposizione sono da 300 mm (1 modulo luce) o 900 mm (3 moduli luce) o 1200 mm (4 moduli luce) o 1800 mm (6 moduli luce).

Architektur outdoor lig

50—137

al
hting

PICO

→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 07
Calpestabile 500 Kg

Cavo 5 m

↓ dimensioni controcassa



1 LED bianco - 12V DC - ◆

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (140 lm) - 4000K (145 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 95 011	●	1,3W	3000K (70 lm)	20°
84 95 015	●	1,3W	3000K (55 lm)	48°
84 95 061	○	1,3W	4000K (75 lm)	20°
84 95 065	○	1,3W	4000K (60 lm)	48°

ACCESSORI

89 45 040	●	Controcassa h. 78 mm con base Ø 62 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 109	●	Alimentatore (12V DC - 18W) IP20 max. 15 prodotti
89 56 091	●	Alimentatore (12V DC - 14W) IP67 max. 10 prodotti
89 56 103	●	Alimentatore (12V DC - 60W) IP67 max. 45 prodotti
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

NANO round

→ full inox


satinato



IP68 Full Dry (2m), IK 07
Calpestabile 500 Kg

Cavo 0,5 m

↓ dimensioni controcassa

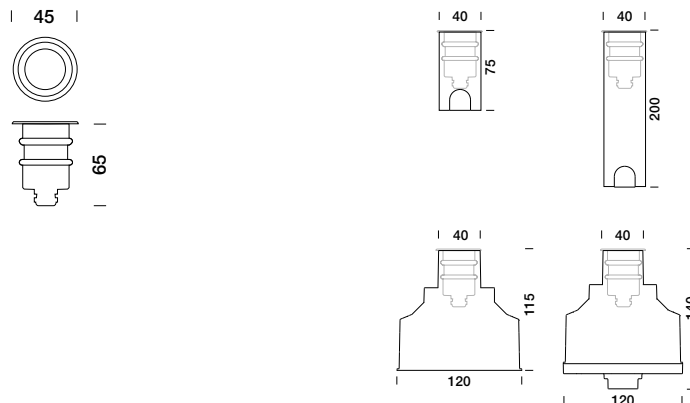

1 LED bianco - max. 700mA - ◆

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 00 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 00 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°
84 00 015	●	2W	3000K (160 lm)	30° satinato
84 00 017	○	2W	3000K (160 lm)	45°x13° ellittica
84 00 018	○	2W	3000K (155 lm)	33°
84 00 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 00 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 00 065	○	2W	4000K (165 lm)	30° satinato
84 00 067	○	2W	4000K (165 lm)	45°x13° ellittica
84 00 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°

ACCESSORI

89 45 033	●	Controcassa h. 75 mm
89 45 034	●	Controcassa h. 200 mm
89 45 038	●	Controcassa h. 115 mm con base Ø 120 mm
89 45 039	●	Controcassa IP67 h. 140 mm con base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

NANO square

→ full inox






satinato



IP68 Full Dry (2m), IK 07
Calpestabile 500 Kg

Cavo 0,5 m

↓ dimensioni controcassa



1 LED bianco - max. 700mA - ◆
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 70 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 70 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°
84 70 015	●	2W	3000K (160 lm)	30° satinato
84 70 017	○	2W	3000K (160 lm)	45°x13° ellittica
84 70 018	○	2W	3000K (155 lm)	33°
84 70 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 70 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 70 065	○	2W	4000K (165 lm)	30° satinato
84 70 067	○	2W	4000K (165 lm)	45°x13° ellittica
84 70 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°

ACCESSORI

89 45 033	●	Controcassa h. 75 mm
89 45 034	●	Controcassa h. 200 mm
89 45 038	●	Controcassa h. 115 mm con base Ø 120 mm
89 45 039	●	Controcassa IP67 h. 140 mm con base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

MINI CORNICHE 100

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica



IP67, IK 07
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



↓ dimensioni controcassa



3 LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 98 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°
84 98 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°
84 98 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° ellittica
84 98 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 98 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°
84 98 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 98 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	82°	satinato
84 98 119	○	1,5W	3000K (60 lm)		asimmetrica
84 98 166	○	1,5W	4000K (95 lm)	82°	satinato
84 98 169	○	1,5W	4000K (60 lm)		asimmetrica

4 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 98 103	○	6W	RGBW	28°
83 98 107	○	6W	RGBW	60°x27° ellittica
83 98 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 45 089	●	Controcassa h. 45 mm L. 162 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MINI CORNICHE 300

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica




IP67, IK 07
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



↓ dimensioni controcassa



9 LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 98 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 98 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 98 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	51°x12° ellittica
84 98 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 98 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 98 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 98 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (560 lm) - 4000K (580 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	82°	satinato
84 98 319	○	6W	3000K (170 lm)		asimmetrica
84 98 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	82°	satinato
84 98 369	○	6W	4000K (175 lm)		asimmetrica

8 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 98 303	○	11,5W	RGBW	28°
83 98 307	○	11,5W	RGBW	60°x27° ellittica
83 98 308	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 45 090	●	Controcassa h. 45 mm L. 362 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MINI CORNICHE 600

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica




IP67, IK 07
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



↓ dimensioni controcassa



18 LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°
84 98 513	○	18,5W	3000K (1540 lm)	26°
84 98 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°
84 98 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	51°x12° ellittica
84 98 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°
84 98 563	○	18,5W	4000K (1600 lm)	26°
84 98 568	○	18,5W	4000K (1450 lm)	40°
84 98 567	○	18,5W	4000K (1340 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1110 lm) - 4000K (1155 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	82°	satinato
84 98 519	○	11W	3000K (340 lm)		asimmetrica
84 98 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	82°	satinato
84 98 569	○	11W	4000K (350 lm)		asimmetrica

16 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 98 503	○	23W	RGBW	28°
83 98 507	○	23W	RGBW	60°x27° ellittica
83 98 508	○	23W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 45 092	●	Controcassa h. 45 mm L. 662 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI CORNICHE 900

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica




IP67, IK 07
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



↓ dimensioni controcassa



27 LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (3780 lm) - 4000K (3915 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 711	○	29W	3000K (2260 lm)	13°
84 98 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°
84 98 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°
84 98 717	○	29W	3000K (1940 lm)	51°x12° ellittica
84 98 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°
84 98 763	○	29W	4000K (2410 lm)	26°
84 98 768	○	29W	4000K (2180 lm)	40°
84 98 767	○	29W	4000K (2020 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1670 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	82°	satinato
84 98 719	○	17W	3000K (505 lm)		asimmetrica
84 98 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	82°	satinato
84 98 769	○	17W	4000K (525 lm)		asimmetrica

24 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 98 703	○	35W	RGBW	28°
83 98 707	○	35W	RGBW	60°x27° ellittica
83 98 708	○	35W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 45 094	●	Controcassa h. 45 mm L. 962 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI CORNICHE 1200

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica




IP67, IK 07
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

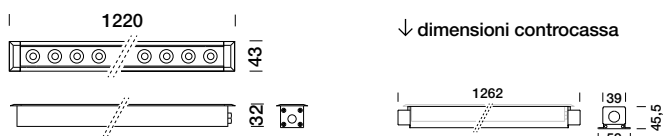

↓ dimensioni controscassa



36 LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°
84 98 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°
84 98 618	○	40W	3000K (2790 lm)	40°
84 98 617	○	40W	3000K (2590 lm)	51°x12° ellittica
84 98 661	○	40W	4000K (3120 lm)	13°
84 98 663	○	40W	4000K (3220 lm)	26°
84 98 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°
84 98 667	○	40W	4000K (2690 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2385 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 98 616	○	21W	3000K (1650 lm)	82°	satinato
84 98 619	○	22W	3000K (675 lm)		asimmetrica
84 98 666	○	21W	4000K (1710 lm)	82°	satinato
84 98 669	○	22W	4000K (705 lm)		asimmetrica

32 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

83 98 603	○	46W	RGBW	28°
83 98 607	○	46W	RGBW	60°x27° ellittica
83 98 608	○	46W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 45 093	●	Controcassa h. 45 mm L. 1262 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta


TETRA INCASSO 360

orientabile 15°



IP67, IK 10
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

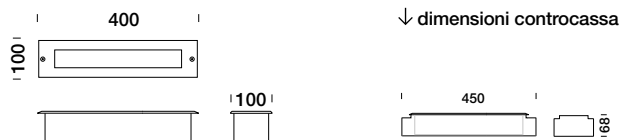

↓ dimensioni controscassa

6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
orientabile 15°
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 96 211	○	7,3W	3000K (490 lm)	13°
84 96 213	○	7,3W	3000K (515 lm)	26°
84 96 218	○	7,3W	3000K (465 lm)	40°
84 96 217	○	7,3W	3000K (430 lm)	51°x12° ellittica
84 96 261	○	7,3W	4000K (520 lm)	13°
84 96 263	○	7,3W	4000K (535 lm)	26°
84 96 268	○	7,3W	4000K (480 lm)	40°
84 96 267	○	7,3W	4000K (445 lm)	51°x12° ellittica

8 LED RGBW - 500mA -
orientabile 15°
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

83 96 201	○	11,5W	RGBW	13°
83 96 203	○	11,5W	RGBW	26°
83 96 208	○	11,5W	RGBW	40°
83 96 207	○	11,5W	RGBW	51°x12° ellittica

ACCESSORI

89 45 060	●	Controcassa Inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

TETRA INCASSO 360



IP67, IK 10
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 1 m

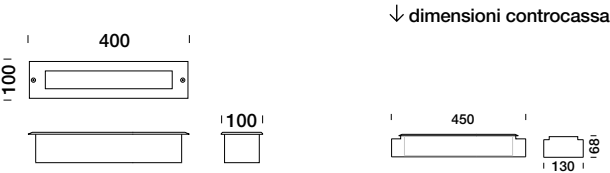

12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1680 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 13 411	○	13,5W	3000K (980 lm)	13°
84 13 413	○	13,5W	3000K (1030 lm)	26°
84 13 418	○	13,5W	3000K (930 lm)	40°
84 13 417	○	13,5W	3000K (860 lm)	51°x12° ellittica
84 13 461	○	13,5W	4000K (1040 lm)	13°
84 13 463	○	13,5W	4000K (1070 lm)	26°
84 13 468	○	13,5W	4000K (960 lm)	40°
84 13 467	○	13,5W	4000K (890 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊞
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1485 lm) - 4000K (1545 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 80 019	○	9,8W	3000K (430 lm)	asimmetrica
50 80 069	○	9,8W	4000K (450 lm)	asimmetrica

ACCESSORI

89 45 060	●	Controcassa inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²


MICRO

→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco 220-240V: cavo 0,5 m
LED bianco 24V: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 1 m

↓ dimensioni controccassa

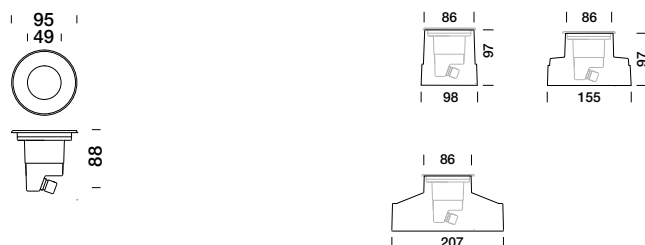

3 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - Dimmerabile TRIAC

(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 79 911	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 79 913	●	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 79 918	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 79 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 79 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 79 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

3 LED bianco - 24V DC -

(alimentatore e controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 79 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 79 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 79 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 79 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 79 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 79 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore e controccassa da ordinare separatamente)

83 79 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 79 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 79 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 035	●	Controcassa h. 100 mm
89 45 036	●	Controcassa h. 100 mm con base Ø 150 mm
89 45 037	●	Controcassa h. 97 mm con base quadra 200 mm
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 18 015	●	Vetro sabbiato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MICRO


asimmetrica



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 0,5 m
LED bianco asimmetrico: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

↓ dimensioni controccassa

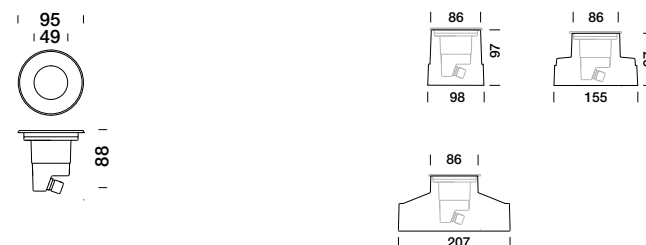

3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - Dimmerabile TRIAC

(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 01 911	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 01 913	●	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 01 918	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 01 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 01 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 01 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

1 LED bianco - 700mA -

(alimentatore e controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 01 019	●	2W	3000K (130 lm)	asimmetrica
84 01 069	○	2W	4000K (135 lm)	asimmetrica

4 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore e controccassa da ordinare separatamente)

83 01 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 01 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 01 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 035	●	Controcassa h. 100 mm
89 45 036	●	Controcassa h. 100 mm con base Ø 150 mm
89 45 037	●	Controcassa h. 97 mm con base quadra 200 mm
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 18 015	●	Vetro sabbiato
89 56 054	●	Alimentatore (500mA - 6W) IP67
89 56 047	●	Alimentatore (500mA - 15W) IP67
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140




MINI

→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco 220-240V: cavo 1 m
LED bianco 24V DC: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 1 m

↓ dimensioni controscassa



6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - □

orientabile 5°

Dimmerabile TRIAC

(controscassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 80 611	●	11W	3000K (960 lm)	9°
84 80 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 80 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 80 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 80 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 80 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED bianco - 24V DC - ◆

orientabile 5°

(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 80 211	●	11W	3000K (960 lm)	9°
84 80 213	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 80 218	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 80 261	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 80 263	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 80 268	○	11W	4000K (805 lm)	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controscassa h. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controscassa h. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

MINI

→ full inox

asimmetrica




RGBW



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m

↓ dimensioni controscassa



6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - □

orientabile 5°

Dimmerabile TRIAC

(controscassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 80 619	●	11W	3000K (880 lm)	asimmetrica
84 80 669	○	11W	4000K (915 lm)	asimmetrica

8 LED RGBW - 500mA

orientabile 5°

(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente) - ◆

83 80 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 80 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 80 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI


89 45 015	●	Controscassa h. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controscassa h. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI



IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco 220-240V: cavo 1 m
LED bianco 24V DC: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m



6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - orientabile 5°
Dimmerabile TRIAC
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 02 611	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 02 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 02 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 02 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 02 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 02 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED bianco - 24V DC - orientabile 5°
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 02 411	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 02 413	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 02 418	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 02 461	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 02 463	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 02 468	○	11W	4000K (805 lm)	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa h. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa h. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MINI

asimmetrica

RGBW





IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco: cavo 1 m

colorazione disponibile
.01 nero

↓ dimensioni controcassa



6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - orientabile 5°
Dimmerabile TRIAC
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 02 619	●	11W	3000K (880 lm)	asimmetrica
84 02 669	○	11W	4000K (915 lm)	asimmetrica

8 LED RGBW - 500mA
orientabile 5°
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente) -

83 02 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 02 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 02 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa h. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa h. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


MINI anello inox



IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco 220-240V: cavo 1 m
LED bianco 24V DC: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

↓ dimensioni controcassa

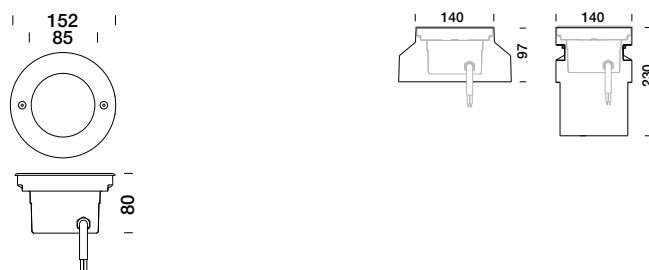

6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - orientabile 5°
Dimmerabile TRIAC
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 03 611	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 03 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 03 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 03 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 03 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 03 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED bianco - 24V DC - orientabile 5°
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 03 411	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 03 413	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 03 418	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 03 461	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 03 463	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 03 468	○	11W	4000K (805 lm)	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa h. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa h. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

MINI anello inox

asimmetrica


RGBW



IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco
Cavo 1 m

↓ dimensioni controcassa

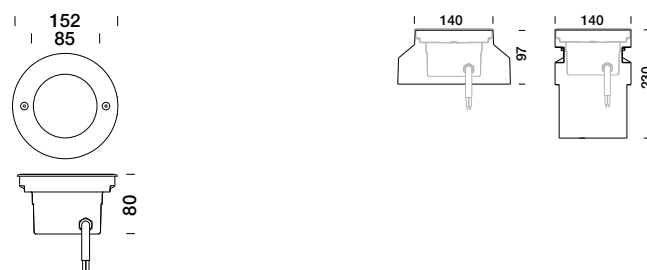

6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - orientabile 5°
Dimmerabile TRIAC
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 03 619	●	11W	3000K (880 lm)	asimmetrica
84 03 669	○	11W	4000K (915 lm)	asimmetrica

8 LED RGBW - 500mA - orientabile 5°
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 03 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 03 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 03 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa h. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa h. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MEDIO

→ full inox



RGBW



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Calpestabile 1500 Kg

LED bianco 24V DC: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

↓ dimensioni controcassa



9 LED bianco - 24V DC - ◈

orientabile 15°

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 81 311	●	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 81 313	●	15W	3000K (1325 lm)	25°
84 81 318	○	15W	3000K (1140 lm)	48°
84 81 317	○	15W	3000K (1170 lm)	ellittica
84 81 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 81 363	○	15W	4000K (1380 lm)	25°
84 81 368	○	15W	4000K (1190 lm)	48°
84 81 367	○	15W	4000K (1220 lm)	ellittica

16 LED RGBW - 350mA - ◈

orientabile 15°

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 81 401	○	16W	RGBW	9°
83 81 403	○	16W	RGBW	25°
83 81 408	○	16W	RGBW	48°
83 81 407	○	16W	RGBW	ellittica

ACCESSORI


89 45 029	●	Controcassa h. 140 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MEDIO

COB LED





IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m

colorazione disponibile
.01 nero

↓ dimensioni controcassa

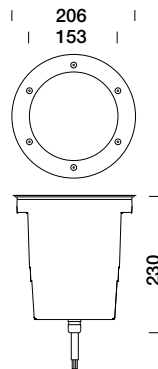

COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

(controcassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2495 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

80 30 511	●	20W	3000K (1570 lm)	13°
80 30 513	●	20W	3000K (1590 lm)	44°
80 30 561	○	20W	4000K (1630 lm)	13°
80 30 563	○	20W	4000K (1650 lm)	44°

COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

(controcassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3330 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

80 30 711	●	27W	3000K (3090 lm)	13°
80 30 713	●	27W	3000K (3130 lm)	44°
80 30 761	○	27W	4000K (3215 lm)	13°
80 30 763	○	27W	4000K (3255 lm)	44°

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa h. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 610	●	Vetro antiscivolo
89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbioso

MEDIO





IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED bianco: cavo 1 m

↓ dimensioni controcassa


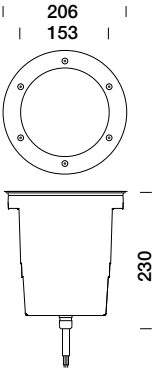


IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED RGBW: cavo 2,5 m

↓ dimensioni controcassa

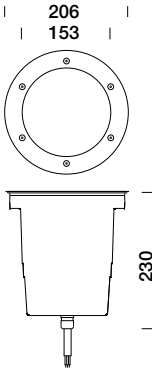

9 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
orientabile 15°
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 05 311	●	21W	3000K (2000 lm)	9°
84 05 313	●	21W	3000K (1950 lm)	25°
84 05 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
84 05 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
84 05 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
84 05 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°

16 LED RGBW - 350mA - ◆
orientabile 15°
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 05 401	○	16W	RGBW	9°
83 05 403	○	16W	RGBW	25°
83 05 408	○	16W	RGBW	48°

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
orientabile 15°
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 05 319	●	21W	3000K (1440 lm)	asimmetrica
84 05 369	○	21W	4000K (1500 lm)	asimmetrica

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa h. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 610	●	Vetro antiscivolo
89 18 655	●	Filtro sabbato
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa h. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 610	●	Vetro antiscivolo
89 18 655	●	Filtro sabbato
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MEDIO anello inox



COB LED



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m

↓ dimensioni controccassa

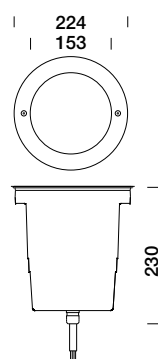

COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

80 61 511	●	20W	3000K (1570 lm)	13°
80 61 513	●	20W	3000K (1590 lm)	44°
80 61 561	○	20W	4000K (1630 lm)	13°
80 61 563	○	20W	4000K (1650 lm)	44°

COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

80 61 711	●	27W	3000K (3090 lm)	13°
80 61 713	●	27W	3000K (3130 lm)	44°
80 61 761	○	27W	4000K (3215 lm)	13°
80 61 763	○	27W	4000K (3255 lm)	44°

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa h. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 615	●	Vetro antiscivolo
89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbiato

MEDIO anello inox

asimmetrica



RGBW



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 2,5 m

↓ dimensioni controccassa

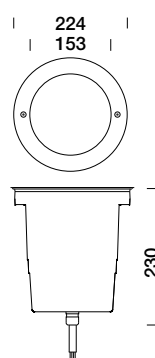

9 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
orientabile 15°
(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 06 311	●	21W	3000K (2000 lm)	9°
84 06 313	●	21W	3000K (1950 lm)	25°
84 06 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
84 06 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
84 06 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
84 06 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
orientabile 15°
(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 06 319	●	21W	3000K (1440 lm)	asimmetrica
84 06 369	○	21W	4000K (1500 lm)	asimmetrica

16 LED RGBW - 350mA - ◆
orientabile 15°
(alimentatore e controccassa da ordinare separatamente)

83 06 401	○	16W	RGBW	9°
83 06 403	○	16W	RGBW	25°
83 06 408	○	16W	RGBW	48°

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa h. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 615	●	Vetro antiscivolo
89 18 655	●	Filtro sabbiato
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

ATLANTIQUE

RGBW





IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco: cavo 3 m
LED RGBW: cavo 2,5 m

colorazione disponibile
.01 nero

↓ dimensioni controccassa



18 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (3420 lm) - 4000K (3600 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 33 511	○	32W	3000K (2700 lm)	9°
84 33 513	○	32W	3000K (3115 lm)	26°
84 33 518	○	32W	3000K (2100 lm)	40°
84 33 517	○	32W	3000K (2585 lm)	51°x12°ellittica
84 33 561	○	32W	4000K (2800 lm)	9°
84 33 563	○	32W	4000K (3240 lm)	26°
84 33 568	○	32W	4000K (2185 lm)	40°
84 33 567	○	32W	4000K (2690 lm)	51°x12°ellittica

24 LED RGBW - 500mA - ◆
(alimentatore e controccassa da ordinare separatamente)

83 33 501	○	35W	RGBW	9°
83 33 503	○	35W	RGBW	28°
83 33 508	○	35W	RGBW	45°
83 33 507	○	35W	RGBW	51°x12°ellittica

ACCESSORI

89 36 000	●	Controcassa h. 162 mm
89 18 205	●	Vetro acidato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 20 000	●	Anello inox
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

GRANDE

RGBW





IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco: cavo 3 m
LED RGBW: cavo 3,5 m

colorazione disponibile
.01 nero

↓ dimensioni controccassa



18 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controccassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 08 511	○	44W	3000K (4000 lm)	9°
84 08 513	○	44W	3000K (3900 lm)	26°
84 08 518	○	44W	3000K (3555 lm)	40°
84 08 517	○	44W	3000K (3690 lm)	51°x12° ellittica
84 08 561	○	44W	4000K (4160 lm)	9°
84 08 563	○	44W	4000K (4055 lm)	26°
84 08 568	○	44W	4000K (3700 lm)	40°
84 08 567	○	44W	4000K (3840 lm)	51°x12° ellittica

24 LED RGBW - 700mA - ◆
(alimentatore e controccassa da ordinare separatamente)

83 08 501	○	48,5W	RGBW	9°
83 08 503	○	48,5W	RGBW	28°
83 08 508	○	48,5W	RGBW	43°
83 08 507	○	48,5W	RGBW	53°x12° ellittica

ACCESSORI

89 45 010	●	Controcassa h. 435 mm
89 18 205	●	Vetro acidato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


TETRA INCASSO 900



IP67, IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

↓ dimensioni controscassa

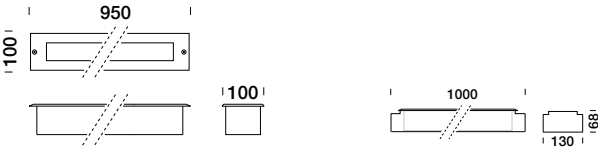

18 LED bianco
220-240V 0/50/60Hz - ⊕
orientabile 15°
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 96 511	○	21W	3000K (1500 lm)	13°
84 96 513	○	21W	3000K (1540 lm)	26°
84 96 518	○	21W	3000K (1400 lm)	40°
84 96 517	○	21W	3000K (1300 lm)	51°x12° ellittica
84 96 561	○	21W	4000K (1560 lm)	13°
84 96 563	○	21W	4000K (1600 lm)	26°
84 96 568	○	21W	4000K (1460 lm)	40°
84 96 567	○	21W	4000K (1350 lm)	51°x12° ellittica

24 LED RGBW
500mA - ◇
orientabile 15°
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

83 96 501	○	35W	RGBW	12°
83 96 503	○	35W	RGBW	26°
83 96 508	○	35W	RGBW	40°
83 96 507	○	35W	RGBW	51°x12° ellittica

ACCESSORI

89 45 065	●	Controscassa inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


TETRA INCASSO 900



IP67, IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m

↓ dimensioni controscassa

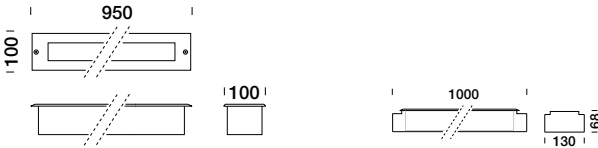

36 LED bianco
220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 12 611	○	47W	3000K (3000 lm)	13°
84 12 613	○	47W	3000K (3090 lm)	26°
84 12 618	○	47W	3000K (2790 lm)	40°
84 12 617	○	47W	3000K (2590 lm)	51°x12° ellittica
84 12 661	○	47W	4000K (3120 lm)	13°
84 12 663	○	47W	4000K (3220 lm)	26°
84 12 668	○	47W	4000K (2900 lm)	40°
84 12 667	○	47W	4000K (2690 lm)	51°x12° ellittica

36 LED bianco
220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 80 319	○	47W	3000K (1300 lm)	asimmetrica
50 80 369	○	47W	4000K (1350 lm)	asimmetrica

ACCESSORI

89 45 065	●	Controscassa inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²

NANO luce radente


→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Calpestabile 500 Kg

Cavo 0,5 m

↓ dimensioni controcalza

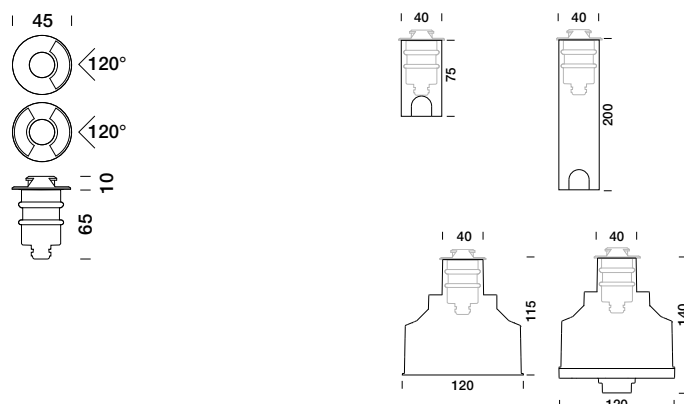

NANO full inox 1 finestra

1 LED bianco - 350mA - ◆

(alimentatore e controcalza da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 34 011	●	1W	3000K (25 lm)	113°
84 34 061	○	1W	4000K (25 lm)	113°

NANO full inox 2 finestre

1 LED bianco - 350mA - ◆

(alimentatore e controcalza da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 34 012	●	1W	3000K (50 lm)	2x113°
84 34 062	○	1W	4000K (55 lm)	2x113°

ACCESSORI

89 45 033	●	Controcassa h. 75 mm
89 45 034	●	Controcassa h. 200 mm
89 45 038	●	Controcassa h. 115 mm con base Ø 120 mm
89 45 039	●	Controcassa IP67 h. 140 mm con base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm²
89 56 069	●	Alimentatore (350mA - 6W) IP67
89 56 059	●	Alimentatore (350mA - 15W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

MICRO luce radente


→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

Cavo 0,5 m

↓ dimensioni controcalza

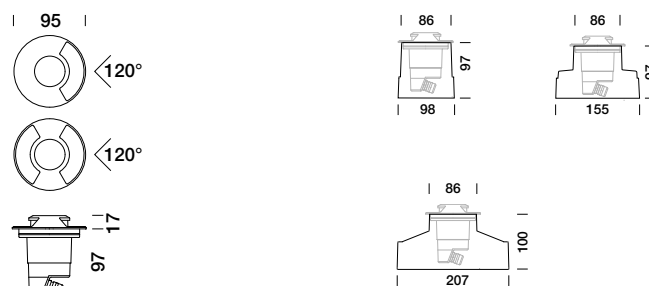

MICRO full inox 1 finestra

1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - □

(controcalza da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (190 lm) - 4000K (200 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 79 011	●	2,9W	3000K (15 lm)	121°
84 79 061	○	2,9W	4000K (16 lm)	121°

MICRO full inox 2 finestre

1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - □

(controcalza da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (190 lm) - 4000K (200 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 79 012	●	2,9W	3000K (35 lm)	2x121°
84 79 062	○	2,9W	4000K (37 lm)	2x121°

ACCESSORI

89 45 035	●	Controcassa h. 100 mm
89 45 036	●	Controcassa h. 100 mm con base Ø 150 mm
89 45 037	●	Controcassa h. 97 mm con base quadra 200 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²

MINI luce radente




IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m


colorazione disponibile

.01 nero

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.02 bianco; .06 grigio; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

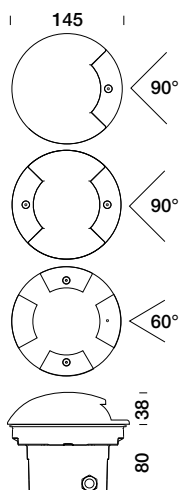

↓ dimensioni controcassa



MINI 1 finestra

1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (190 lm) - 4000K (200 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 09 016	●	2,5W	3000K (55 lm)	50°
84 09 066	○	2,5W	4000K (60 lm)	50°

MINI 2 finestre

2 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (380 lm) - 4000K (400 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 09 716	●	4,2W	3000K (110 lm)	2x50°
84 09 766	○	4,2W	4000K (115 lm)	2x50°

MINI 4 finestre

4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (760 lm) - 4000K (800 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 09 816	●	7,4W	3000K (215 lm)	4x50°
84 09 866	○	7,4W	4000K (225 lm)	4x50°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa h. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa h. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²

MEDIO luce radente




IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m


colorazione disponibile

.01 nero

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.02 bianco; .06 grigio; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

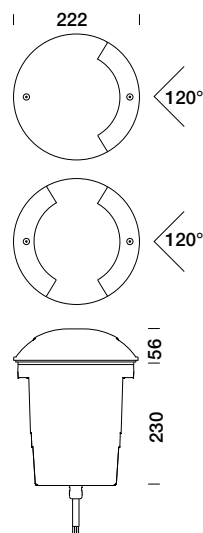

↓ dimensioni controcassa



MEDIO 1 finestra

2 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (380 lm) - 4000K (400 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 10 116	●	4,7W	3000K (110 lm)	46°
84 10 166	○	4,7W	4000K (115 lm)	46°

MEDIO 2 finestre

4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (760 lm) - 4000K (800 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 10 216	●	8,3W	3000K (240 lm)	2x46°
84 10 266	○	8,3W	4000K (250 lm)	2x46°

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa h. 260 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²

TEAM round

design by Marco Acerbis

NEW



IP66, IK 09

Connettore IP68 incluso

colorazione disponibile


.06 grigio

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .07 corten;

.08 antracite; .09 bronzo



TEAM round

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (800 lm) - 4000K (830 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

34 82 119	●	8W	3000K (410 lm)	asimmetrica
34 82 169	○	8W	4000K (430 lm)	asimmetrica

ACCESSORI


89 45 128	●	Controcassa cartongesso/cemento TEAM ROUND small
89 47 020	●	Gommino per ingresso laterale (2 pz.)

Dettagli

TRIAC dimmable


Dimmerabile TRIAC

L'intera collezione Team è disponibile in versione dimmerabile TRIAC



Installazione fuori parete

È possibile installare l'intera collezione Team fuori parete, senza l'utilizzo di controcasse.



Installazione incassata a parete

È possibile installare l'intera collezione Team incassata a parete, utilizzando le apposite controcasse, da ordinare separatamente.



Team paletto (pagina 123)

La collezione Team è disponibile anche nell'applicazione paletto nelle altezze da 60 a 90 cm, mono e bi-emissione.

TEAM small design by Marco Acerbis




IP66, IK 08

Connettore IP68 incluso

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TEAM small

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (800 lm) - 4000K (830 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

34 80 119	●	8W	3000K (395 lm)	asimmetrica
34 80 169	○	8W	4000K (415 lm)	asimmetrica

TEAM medium design by Marco Acerbis




IP66, IK 08

Connettore IP68 incluso

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TEAM medium

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (1600 lm) - 4000K (1665 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

34 80 219	●	17,5W	3000K (890 lm)	asimmetrica
34 80 269	○	17,5W	4000K (925 lm)	asimmetrica

ACCESSORI

89 45 122	●	Controcassa per cartongesso/cemento TEAM small
89 47 020	●	Gommino per ingresso laterale (2 pz.)

ACCESSORI


89 45 123	●	Controcassa per cartongesso/cemento TEAM medium
89 17 021	●	Connettore 3 Vie IP68 per cavi Ø 6,5 / 12 mm max. 3x2,5 mmq (Paguro Basic)
89 47 020	●	Gommino per ingresso laterale (2 pz.)

SPY small design by Rocco Este



IP66, IK 05

LED bianco: cavo 0,15 m
Connettore IP68 incluso



SPY small - Vetro trasparente - asimmetrica
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

50 02 199	○	3,8W	2700K (25 lm)	nero
50 02 299	○	3,8W	2700K (25 lm)	bianco
50 02 699	○	3,8W	2700K (25 lm)	grigio
50 02 899	○	3,8W	2700K (25 lm)	antracite
50 02 999	○	3,8W	2700K (25 lm)	bronzo
50 02 119	●	3,8W	3000K (25lm)	nero
50 02 219	●	3,8W	3000K (25lm)	bianco
50 02 619	●	3,8W	3000K (25lm)	grigio
50 02 819	●	3,8W	3000K (25lm)	antracite
50 02 919	●	3,8W	3000K (25lm)	bronzo
50 02 169	○	3,8W	4000K (25 lm)	nero
50 02 269	○	3,8W	4000K (25 lm)	bianco
50 02 669	○	3,8W	4000K (25 lm)	grigio
50 02 869	○	3,8W	4000K (25 lm)	antracite
50 02 969	○	3,8W	4000K (25 lm)	bronzo

SPY small - Vetro sabbato - diffusa
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

50 02 196	○	3,8W	2700K (10 lm)	nero
50 02 296	○	3,8W	2700K (10 lm)	bianco
50 02 696	○	3,8W	2700K (10 lm)	grigio
50 02 896	○	3,8W	2700K (10 lm)	antracite
50 02 996	○	3,8W	2700K (10 lm)	bronzo
50 02 116	○	3,8W	3000K (10 lm)	nero
50 02 216	●	3,8W	3000K (10 lm)	bianco
50 02 616	●	3,8W	3000K (10 lm)	grigio
50 02 816	○	3,8W	3000K (10 lm)	antracite
50 02 916	○	3,8W	3000K (10 lm)	bronzo
50 02 166	○	3,8W	4000K (10 lm)	nero
50 02 266	○	3,8W	4000K (10 lm)	bianco
50 02 666	○	3,8W	4000K (10 lm)	grigio
50 02 866	○	3,8W	4000K (10 lm)	antracite
50 02 966	○	3,8W	4000K (10 lm)	bronzo

ACCESSORI


89 45 046	●	Controcassa per cartongesso
89 45 047	●	Controcassa per cemento

SPY medium design by Rocco Este



IP66, IK 05

LED bianco: cavo 0,15 m
Connettore IP68 incluso



SPY medium - Vetro trasparente - asimmetrica
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED data= 3000K (400 lm) - 4000K (415 lm)

50 03 199	○	6W	2700K (130 lm)	nero
50 03 299	○	6W	2700K (130 lm)	bianco
50 03 699	○	6W	2700K (130 lm)	grigio
50 03 899	○	6W	2700K (130 lm)	antracite
50 03 999	○	6W	2700K (130 lm)	bronzo
50 03 119	●	6W	3000K (130 lm)	nero
50 03 219	●	6W	3000K (130 lm)	bianco
50 03 619	●	6W	3000K (130 lm)	grigio
50 03 819	●	6W	3000K (130 lm)	antracite
50 03 919	●	6W	3000K (130 lm)	bronzo
50 03 169	○	6W	4000K (130 lm)	nero
50 03 269	○	6W	4000K (130 lm)	bianco
50 03 669	○	6W	4000K (130 lm)	grigio
50 03 869	○	6W	4000K (130 lm)	antracite
50 03 969	○	6W	4000K (130 lm)	bronzo

SPY medium - Vetro sabbato - diffusa
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED data= 3000K (400 lm) - 4000K (415 lm)

50 03 196	○	6W	2700K (50 lm)	nero
50 03 296	○	6W	2700K (50 lm)	bianco
50 03 696	○	6W	2700K (50 lm)	grigio
50 03 896	○	6W	2700K (50 lm)	antracite
50 03 996	○	6W	2700K (50 lm)	bronzo
50 03 116	○	6W	3000K (50 lm)	nero
50 03 216	●	6W	3000K (50 lm)	bianco
50 03 616	●	6W	3000K (50 lm)	grigio
50 03 816	○	6W	3000K (50 lm)	antracite
50 03 916	○	6W	3000K (50 lm)	bronzo
50 03 166	○	6W	4000K (50 lm)	nero
50 03 266	○	6W	4000K (50 lm)	bianco
50 03 666	○	6W	4000K (50 lm)	grigio
50 03 866	○	6W	4000K (50 lm)	antracite
50 03 966	○	6W	4000K (50 lm)	bronzo

ACCESSORI

89 45 045	●	Controcassa per cartongesso
89 45 044	●	Controcassa per cemento
89 45 052	●	Controcassa fuori parete disponibile nei colori .01; .02; .06; .08; .09


SPY large

design by Rocco Este



IP66, IK 05

LED bianco: cavo 0,15 m
Connettore IP68 incluso

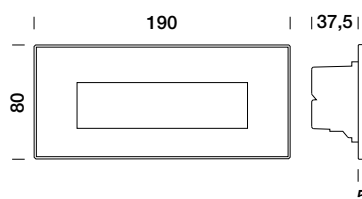

SPY large - Vetro trasparente - asimmetrica

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☐

(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)

LED data= 3000K (500 lm) - 4000K (570 lm)

50 04 199	○	8W	2700K (150 lm)	nero
50 04 299	○	8W	2700K (150 lm)	bianco
50 04 699	○	8W	2700K (150 lm)	grigio
50 04 899	○	8W	2700K (150 lm)	antracite
50 04 999	○	8W	2700K (150 lm)	bronzo
50 04 119	●	8W	3000K (150 lm)	nero
50 04 219	●	8W	3000K (150 lm)	bianco
50 04 619	●	8W	3000K (150 lm)	grigio
50 04 819	●	8W	3000K (150 lm)	antracite
50 04 919	●	8W	3000K (150 lm)	bronzo
50 04 169	○	8W	4000K (150 lm)	nero
50 04 269	○	8W	4000K (150 lm)	bianco
50 04 669	○	8W	4000K (150 lm)	grigio
50 04 869	○	8W	4000K (150 lm)	antracite
50 04 969	○	8W	4000K (150 lm)	bronzo

SPY large - Vetro sabbiato - diffusa

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☐

(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)

LED data= 3000K (550 lm) - 4000K (570 lm)

50 04 196	○	8W	2700K (60 lm)	nero
50 04 296	○	8W	2700K (60 lm)	bianco
50 04 696	○	8W	2700K (60 lm)	grigio
50 04 896	○	8W	2700K (60 lm)	antracite
50 04 996	○	8W	2700K (60 lm)	bronzo
50 04 116	○	8W	3000K (60 lm)	nero
50 04 216	●	8W	3000K (60 lm)	bianco
50 04 616	●	8W	3000K (60 lm)	grigio
50 04 816	○	8W	3000K (60 lm)	antracite
50 04 916	○	8W	3000K (60 lm)	bronzo
50 04 166	○	8W	4000K (60 lm)	nero
50 04 266	○	8W	4000K (60 lm)	bianco
50 04 666	○	8W	4000K (60 lm)	grigio
50 04 866	○	8W	4000K (60 lm)	antracite
50 04 966	○	8W	4000K (60 lm)	bronzo

ACCESSORI

89 45 049 ● Controcassa per cemento


Dettagli



Per una corretta installazione è necessario l'utilizzo della controcassa da ordinare separatamente al prodotto.



L'intera collezione SPY è disponibile nella colorazione con bordo serigrafato nero + vetro trasparente per luce asimmetrica o vetro sabbiato per luce diffusa.




L'intera collezione SPY è disponibile nella colorazione con bordo serigrafato bianco + vetro trasparente per luce asimmetrica o vetro sabbiato per luce diffusa.



L'intera collezione SPY è disponibile nella colorazione con bordo serigrafato grigio chiaro + vetro trasparente per luce asimmetrica o vetro sabbiato per luce diffusa.



L'intera collezione SPY è disponibile nella colorazione con bordo serigrafato antracite + vetro trasparente per luce asimmetrica o vetro sabbiato per luce diffusa.



L'intera collezione SPY è disponibile nella colorazione con bordo serigrafato bronzo + vetro trasparente per luce asimmetrica o vetro sabbiato per luce diffusa.

PROMENADE

Promenade 40




Promenade 200



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

PROMENADE 40




↓ dimensioni controscassa




PROMENADE 40
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 47 119	●	6W	3000K (170 lm)	asimmetrica
84 47 169	○	6W	4000K (175 lm)	asimmetrica

PROMENADE 200



↓ dimensioni controscassa



PROMENADE 200
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1250 lm) - 4000K (1300 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 48 919	●	13W	3000K (500 lm)	asimmetrica
84 48 969	○	13W	4000K (515 lm)	asimmetrica

ACCESSORI

99 50 000	●	Controscassa Promenade 40
99 40 030	●	Controscassa Promenade 200

MILANO 2 / FLIC

Milano 2 Cornice



Milano 2 Griglia




Flic




IP65, IK 05

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

MILANO 2 cornice



MILANO 2 griglia




↓ dimensioni controscassa



MILANO 2
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (650 lm) - 4000K (676 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

34 75 119	●	7,5W	3000K (440 lm)	90° satinato	cornice
34 74 119	●	7,5W	3000K (110 lm)	asimmetrica	griglia
34 75 169	●	7,5W	4000K (460 lm)	90° satinato	cornice
34 74 169	●	7,5W	4000K (115 lm)	asimmetrica	griglia

FLIC



↓ dimensioni controscassa



FLIC
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
(controscassa da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

34 76 116	●	10W	3000K (540 lm)	asimmetrica
34 76 166	●	10W	4000K (560 lm)	asimmetrica

ACCESSORI

99 40 020	○	Controscassa
-----------	---	--------------

FRAME




IP65, IK 07

Cavo 0,20 m

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

↓ dimensioni controcalza



LED bianco 220-240V 50/60Hz - ⊕
(controcalza da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (420 lm) - 4000K (437 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

34 55 911	●	5W	3000K (145 lm)	asimmetrica
34 55 916	○	5W	4000K (150 lm)	asimmetrica

Note: disponibile su richiesta versione 12V DC

MASK





IP65, IK 07

Cavo 0,20 m

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

↓ dimensioni controcalza



LED bianco - 12V DC - ⬠
(alimentatore e controcalza da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

34 50 601	●	2,8W	3000K (10 lm)	asimmetrica
34 50 606	○	2,8W	4000K (10 lm)	asimmetrica

ACCESSORI

99 20 050	●	Controcassa
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²

ACCESSORI

99 20 050	●	Controcassa
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 56 109	●	Alimentatore (12V DC - 18W) IP20 max. 8 prodotti
89 56 091	●	Alimentatore (12V DC - 14W) IP67 max. 4 prodotti
89 56 103	●	Alimentatore (12V DC - 60W) IP67 max. 19 prodotti
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

SUN small proiettore

design by Lundbergdesign



SUN medium proiettore

design by Lundbergdesign




RGBW



IP66, IK 09

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



SUN small
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☺
Dimmerabile DALI
LED data= 3000/4000K (2925 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 40 111	●	27W	3000K (1070 lm)	14°
88 40 113	●	27W	3000K (1890 lm)	26°
88 40 118	●	27W	3000K (1970 lm)	60°
88 40 161	○	27W	4000K (1070 lm)	14°
88 40 163	○	27W	4000K (1890 lm)	26°
88 40 168	○	27W	4000K (1970 lm)	60°

SUN small
8 LED RGBW - max. 900mA - ◆
(alimentatore da ordinare separatamente)

88 40 101	○	20W	RGBW	24°
88 40 103	○	20W	RGBW	40°
88 40 108	○	20W	RGBW	70°

ACCESSORI

90 05 125	●	Picchetto in acciaio inox AISI 304
89 51 035	○	Attacco su palo per proiettori SUN compatibile per pali Ø 60 / 76 / 102 mm
86 24 024	○	Palo h. 4 m fuori terra - Ø 76 mm predisposto per 4 proiettori con portella e morsettiera
86 24 036	○	Palo h. 6 m fuori terra - Ø 102 mm predisposto per 6 proiettori con portella e morsettiera
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

RGBW


asimmetrica

stradale



IP66, IK 10

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



SUN medium
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☺
Dimmerabile DALI
LED data= 3000/4000K (5000 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 40 311	●	40W	3000K (2070 lm)	14°
88 40 313	●	40W	3000K (3640 lm)	26°
88 40 318	●	40W	3000K (3800 lm)	60°
88 40 419	●	34W	3000K (2630 lm)	asimmetrica
88 40 418	●	38W	3000K (3345 lm)	stradale
88 40 361	○	40W	4000K (2070 lm)	14°
88 40 363	○	40W	4000K (3640 lm)	26°
88 40 368	○	40W	4000K (3800 lm)	60°
88 40 469	○	34W	4000K (2630 lm)	asimmetrica
88 40 468	○	38W	4000K (3345 lm)	stradale

SUN medium
16 LED RGBW - max. 900mA - ◆
(alimentatore da ordinare separatamente)

88 40 301	○	40W	RGBW	24°
88 40 303	○	40W	RGBW	40°
88 40 308	○	40W	RGBW	70°

ACCESSORI

90 05 125	●	Picchetto in acciaio inox AISI 304
89 51 035	○	Attacco su palo per proiettori SUN compatibile per pali Ø 60 / 76 / 102 mm
86 24 024	○	Palo h. 4 m fuori terra - Ø 76 mm predisposto per 4 proiettori con portella e morsettiera
86 24 036	○	Palo h. 6 m fuori terra - Ø 102 mm predisposto per 6 proiettori con portella e morsettiera
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

SUN large proiettore

design by Lundbergdesign



RGBW

asimmetrica

stradale



IP66, IK 10

colorazione disponibile


.06 grigio; .08 antracite

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .09 bronzo

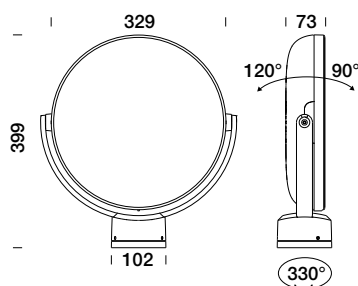

SUN large

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

Dimmerabile DALI

LED data= 3000/4000K (10000 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 40 611	●	80W	3000K (4140 lm)	14°
88 40 613	●	80W	3000K (7280 lm)	26°
88 40 618	●	80W	3000K (7600 lm)	60°
88 40 719	●	79W	3000K (5090 lm)	asimmetrica
88 40 718	●	76W	3000K (6765 lm)	stradale
88 40 661	○	80W	4000K (4140 lm)	14°
88 40 663	○	80W	4000K (7280 lm)	26°
88 40 668	○	80W	4000K (7600 lm)	60°
88 40 769	○	79W	4000K (5090 lm)	asimmetrica
88 40 768	○	76W	4000K (6765 lm)	stradale

SUN large

32 LED RGBW - max. 900mA - ⬢


(alimentatore da ordinare separatamente)

88 40 601	○	80W	RGBW	24°
88 40 603	○	80W	RGBW	40°
88 40 608	○	80W	RGBW	70°

ACCESSORI


90 05 125	●	Picchetto in acciaio inox AISI 304
89 51 035	○	Attacco su palo per proiettori SUN compatibile per pali ø 60 / 76 / 102 mm
86 24 024	○	Palo h. 4 m fuori terra - Ø 76 mm predisposto per 4 proiettori con portella e morsettiera
86 24 036	○	Palo h. 6 m fuori terra - Ø 102 mm predisposto per 6 proiettori con portella e morsettiera
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

Dettagli




Installazione a terreno

Prodotto ideale per l'installazione a terreno con apposito accessorio 9005125 (picchetto in acciaio inox AISI 304).



Installazione a parete

Prodotto ideale per l'installazione a parete, tramite l'utilizzo di fisher idonei.



Installazione su palo

È possibile installare l'intera collezione Sun su palo utilizzando l'attacco a palo 8951035, da ordinare separatamente, compatibile per sezioni ø 60 / 76 / 102 mm.

TARGET small proiettore design by Marco Acerbis




IP66, IK 08

LED bianco: connettore IP68 incluso
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TARGET small

4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - $\oplus$
LED data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 20 111	●	10W	3000K (780 lm)	9°
88 20 113	●	10W	3000K (790 lm)	24°
88 20 118	○	10W	3000K (725 lm)	48°
88 20 117	●	10W	3000K (745 lm)	55°x10° ellittica
88 20 161	○	10W	4000K (810 lm)	9°
88 20 163	○	10W	4000K (820 lm)	24°
88 20 168	○	10W	4000K (755 lm)	48°
88 20 167	○	10W	4000K (775 lm)	55°x10° ellittica

TARGET small

4 LED RGBW - 700mA - $\diamond$
(alimentatore da ordinare separatamente)

88 20 101	○	8W	RGBW	9°
88 20 103	○	8W	RGBW	24°
88 20 108	○	8W	RGBW	48°
88 20 107	○	8W	RGBW	55°x10° ellittica

ACCESSORI

90 05 150	●	Picchetto
89 50 100	●	Paletto fissaggio prodotto h. 300 mm TARGET small
89 05 070	●	Visiera
89 05 110	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

TARGET medium proiettore design by Marco Acerbis




IP66, IK 08

LED bianco: connettore IP68 incluso
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TARGET medium

8 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - $\oplus$
LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 20 211	●	20W	3000K (1615 lm)	9°
88 20 213	●	20W	3000K (1535 lm)	24°
88 20 218	○	20W	3000K (1365 lm)	48°
88 20 217	●	20W	3000K (1405 lm)	55°x10° ellittica
88 20 261	○	20W	4000K (1680 lm)	9°
88 20 263	○	20W	4000K (1600 lm)	24°
88 20 268	○	20W	4000K (1420 lm)	48°
88 20 267	○	20W	4000K (1460 lm)	55°x10° ellittica

TARGET medium

8 LED RGBW - 700mA - $\diamond$
(alimentatore da ordinare separatamente)

88 20 201	○	16W	RGBW	9°
88 20 203	○	16W	RGBW	24°
88 20 208	○	16W	RGBW	48°
88 20 207	○	16W	RGBW	55°x10° ellittica

ACCESSORI

90 05 150	●	Picchetto
89 50 110	●	Paletto fissaggio prodotto h. 300 mm TARGET medium
89 05 071	●	Visiera
89 05 111	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

TARGET large proiettore

design by Marco Acerbis



IP66, IK 08

LED bianco: connettore IP68 incluso
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione disponibile


.06 grigio

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .07 corten;

.08 antracite; .09 bronzo



TARGET large

16 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (4000 lm) - 4000K (4160 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 20 611	●	34W	3000K (3075 lm)	9°
88 20 613	●	34W	3000K (2945 lm)	24°
88 20 618	○	34W	3000K (2760 lm)	48°
88 20 617	●	34W	3000K (2775 lm)	55°x10° ellittica
88 20 661	○	34W	4000K (3200 lm)	9°
88 20 663	○	34W	4000K (3065 lm)	24°
88 20 668	○	34W	4000K (2870 lm)	48°
88 20 667	○	34W	4000K (2885 lm)	55°x10° ellittica

TARGET large

16 LED RGBW - 700mA - ◆


(alimentatore da ordinare separatamente)

88 20 601	○	32W	RGBW	9°
88 20 603	○	32W	RGBW	24°
88 20 608	○	32W	RGBW	48°
88 20 607	○	32W	RGBW	55°x10° ellittica

ACCESSORI


90 05 152	●	Picchetto
89 05 072	●	Visiera
89 05 112	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

Dettagli




Installazione a terreno

Prodotto ideale per l'installazione a terreno con apposito accessorio 9005150 (versione small o medium) e 9005152 (versione large).



Installazione su paletto

Prodotto ideale per l'installazione su paletto, h. 300 mm, con apposito accessorio per il fissaggio del proiettore 8950100 (small) e 8950110 (medium).



Installazione a parete

Prodotto ideale per l'installazione a parete, tramite l'utilizzo di fisher idonei.



Installazione su palo . Novità 2020


È disponibile la nuova collezione Target su palo a pagina 134 - 135.

NANO proiettore

→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 08

Cavo 0,5 m



LED bianco - 700mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 32 011	●	2W	3000K (175 lm)	13°
84 32 013	●	2W	3000K (160 lm)	20°
84 32 018	●	2W	3000K (150 lm)	33°
84 32 017	○	2W	3000K (160 lm)	45°x13° ellittica
84 32 061	○	2W	4000K (180 lm)	13°
84 32 063	○	2W	4000K (165 lm)	20°
84 32 068	○	2W	4000K (155 lm)	33°
84 32 067	○	2W	4000K (165 lm)	45°x13° ellittica

ACCESSORI


90 05 100	●	Picchetto acciaio inox per proiettore
90 05 101	●	Picchetto in acciaio inox h. 285 mm
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 35 210	●	Visiera
89 35 211	●	Tubo concentrante
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67

NANO proiettore



IP66, IK 08

Cavo 5 m



LED bianco - 12V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

94 05 011	●	2,7W	3000K (175 lm)	13°
94 05 013	●	2,7W	3000K (160 lm)	20°
94 05 018	●	2,7W	3000K (150 lm)	33°
94 05 017	○	2,7W	3000K (160 lm)	45°x13° ellittica
94 05 061	○	2,7W	4000K (180 lm)	13°
94 05 063	○	2,7W	4000K (165 lm)	20°
94 05 068	○	2,7W	4000K (155 lm)	33°
94 05 067	○	2,7W	4000K (165 lm)	45°x13° ellittica

ACCESSORI

90 05 100	●	Picchetto acciaio inox per proiettore
90 05 101	●	Picchetto in acciaio inox h. 285 mm
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 35 210	●	Visiera
89 35 211	●	Tubo concentrante
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 109	●	Alimentatore (12V DC - 18W) IP20 max. 8 prodotti
89 56 091	●	Alimentatore (12V DC - 14W) IP67 max. 4 prodotti
89 56 103	●	Alimentatore (12V DC - 60W) IP67 max. 19 prodotti
89 52 021	●	Scatola di connessione per singolo proiettore con connettore 89 17 014 incluso
89 52 022	●	Scatola di connessione per doppio proiettore con connettore 89 17 004 incluso

NANO XL proiettore




IP66, IK 08

Cavo 5 m

colorazione disponibile

.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (704 lm) - 4000K (740 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

94 05 111	●	7,5W	3000K (205 lm)	23°
94 05 118	●	7,5W	3000K (245 lm)	30°
94 05 161	○	7,5W	4000K (215 lm)	23°
94 05 168	○	7,5W	4000K (255 lm)	30°

NANO XXL proiettore




IP66, IK 08

Cavo 5 m

colorazione disponibile

.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (1445 lm) - 4000K (1503 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

94 05 213	●	16W	3000K (970 lm)	32°
94 05 218	●	16W	3000K (1000 lm)	50°
94 05 263	○	16W	4000K (1010 lm)	32°
94 05 268	○	16W	4000K (1040 lm)	50°

ACCESSORI

90 05 605	●	Picchetto
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 35 220	●	Visiera
89 35 221	●	Tubo concentrante
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 52 021	●	Scatola di connessione per singolo proiettore con connettore 89 17 014 incluso
89 52 022	●	Scatola di connessione per doppio proiettore con connettore 89 17 004 incluso

ACCESSORI


90 05 605	●	Picchetto
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 076	●	Attacco per proiettore da palo Ø 76 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 35 230	●	Visiera
89 35 231	●	Tubo concentrante
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto
89 52 021	●	Scatola di connessione per singolo proiettore con connettore 89 17 014 incluso
89 52 022	●	Scatola di connessione per doppio proiettore con connettore 89 17 004 incluso

MINI ONE proiettore



IP66, IK 08

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (780 lm) - 4000K (810 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 13 615	○	7,5W	3000K (600 lm)	72° satinato
10 13 665	○	7,5W	4000K (625 lm)	72° satinato

3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 12 111	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
10 12 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
10 12 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	45°
10 12 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
10 12 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
10 12 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	45°

4 LED RGBW - 500mA - ◆
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 12 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 12 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 12 108	○	5,8W	RGBW	45°

ACCESSORI


90 05 605 ● Picchetto
RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

ONE 2.0 proiettore



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
sistema DALI incluso
LED data= 3000K (3690 lm) - 4000K (3835 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

15 18 613	●	27W	3000K (2550 lm)	80° satinato
15 18 663	○	27W	4000K (2650 lm)	80° satinato

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
sistema DALI incluso
9 LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

15 17 311	●	21W	3000K (2000 lm)	9°
15 17 313	●	21W	3000K (1950 lm)	25°
15 17 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
15 17 317	○	21W	3000K (1830 lm)	54°x10° ellittica
15 17 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
15 17 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
15 17 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°
15 17 367	○	21W	4000K (1900 lm)	54°x10° ellittica

16 LED RGBW - 500mA - ◆
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 49 401	○	23W	RGBW	9°
83 49 403	○	23W	RGBW	25°
83 49 408	○	23W	RGBW	48°
83 49 407	○	23W	RGBW	54°x10° ellittica

ACCESSORI


90 05 600 ● Picchetto
89 51 040 ● Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 076 ● Attacco per proiettore da palo Ø 76 mm
89 51 045 ● Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050 ● Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI SPECIAL proiettore



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

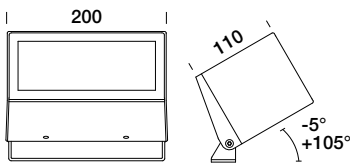

4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉
LED data= 3000K (2280 lm) - 4000K (2370 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 22 819	● 18W	3000K (1780 lm)	asimmetrica
10 22 869	○ 18W	4000K (1850 lm)	asimmetrica

1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 22 610	○ 10W	3000K (770 lm)	90° satinato
10 22 660	○ 10W	4000K (800 lm)	90° satinato

ACCESSORI

90 05 605	● Picchetto
-----------	-------------


MICRO SPRING proiettore design by Lundbergdesign



IP65, IK 06

LED bianco: cavo 0,5 m
LED RGBW: cavo 1,5 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 24 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 24 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 24 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 24 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 24 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 24 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ◆
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 24 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 24 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 24 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 18 780	●	Filtro ellittico
89 18 785	●	Filtro sabbato
89 18 786	●	Griglia nido d'ape
89 18 787	●	Deflettore
89 05 010	●	Visiera (in colore .01)
89 05 080	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
90 05 605	●	Picchetto
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 52 021	●	Scatola di connessione per singolo proiettore con connettore 89 17 014 incluso
89 52 022	●	Scatola di connessione per doppio proiettore con connettore 89 17 004 incluso

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


MINI SPRING proiettore design by Lundbergdesign



IP65, IK 06

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2340 lm) - 4000K (2433 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

88 14 511	○	19W	3000K (1860 lm)	15°
88 14 513	○	19W	3000K (1670 lm)	25°
88 14 518	○	19W	3000K (1700 lm)	60°
88 14 561	○	19W	4000K (1934 lm)	15°
88 14 563	○	19W	4000K (1735 lm)	25°
88 14 568	○	19W	4000K (1770 lm)	60°

9 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 23 311	○	21W	3000K (2000 lm)	9°
84 23 313	○	21W	3000K (1950 lm)	25°
84 23 318	○	21W	3000K (1780 lm)	48°
84 23 361	○	21W	4000K (2080 lm)	9°
84 23 363	○	21W	4000K (2030 lm)	25°
84 23 368	○	21W	4000K (1850 lm)	48°

16 LED RGBW - 350mA - ◆
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 23 401	○	16W	RGBW	9°
83 23 403	○	16W	RGBW	28°
83 23 408	○	16W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 18 670	●	Filtro ellittico
89 18 675	●	Filtro sabbato
90 05 600	●	Picchetto
89 05 015	●	Visiera (in colore .01)
89 05 085	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 076	●	Attacco per proiettore da palo Ø 76 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 52 021	●	Scatola di connessione per singolo proiettore con connettore 89 17 014 incluso
89 52 022	●	Scatola di connessione per doppio proiettore con connettore 89 17 004 incluso

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

SPRING proiettore

design by Lundbergdesign



IP65, IK 06

LED bianco: cavo 3 m

LED RGBW: cavo 3 m

colorazione standard


.06 grigio

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (5300 lm) - 4000K (5512 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

88 15 811	○	44W	3000K (4480 lm)	13°
88 15 813	○	44W	3000K (4540 lm)	44°
88 15 861	○	44W	4000K (4660 lm)	13°
88 15 863	○	44W	4000K (4720 lm)	44°

18 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 22 511	○	44W	3000K (4000 lm)	9°
84 22 513	○	44W	3000K (3900 lm)	26°
84 22 518	○	44W	3000K (3555 lm)	40°
84 22 561	○	44W	4000K (4160 lm)	9°
84 22 563	○	44W	4000K (4055 lm)	26°
84 22 568	○	44W	4000K (3700 lm)	40°

24 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 22 501	○	35W	RGBW	9°
83 22 503	○	35W	RGBW	28°
83 22 508	○	35W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 18 660	●	Filtro ellittico
89 18 665	●	Filtro acidato
90 05 600	●	Picchetto
89 05 020	●	Visiera (in colore .01)
89 05 090	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 076	●	Attacco per proiettore da palo Ø 76 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

Dettagli




Scatola di connessione . Novità 2020

È ora disponibile la nuova scatola di connessione per 1 proiettore con connettore IP68 incluso (8917004), solo per versione Micro e Mini Spring.




Scatola di connessione . Novità 2020

È ora disponibile la nuova scatola di connessione per 2 proiettori con connettore IP68 incluso (8917004), solo per versione Micro e Mini Spring.



Installazione a terreno

Prodotto ideale per l'installazione a terreno con apposito accessorio 9005600 (picchetto in acciaio inox AISI 304) .



Installazione a parete

Prodotto ideale per l'installazione a parete, tramite l'utilizzo di fisher idonei.



Installazione su palo

È possibile installare l'intera collezione Spring su palo utilizzando l'accessorio, da ordinare separatamente, compatibile per palo con sezione:
 ø 60 mm . 8951040
 ø 76 mm . 8951076
 ø 102 mm . 8951045
 ø 114 mm . 8951050

TARSIUS proiettore

design by Piero Castiglioni




IP66, IK 10

Cavo 0,5 m

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

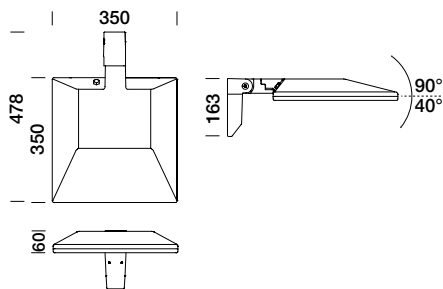

LED bianco - 220-240V 50/60Hz -

Dimmerabile DALI

LED data= 3000K (6000 lm) - 4000K (6240 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 50 918	●	54W	3000K (5770 lm)	stradale
88 50 919	●	54W	3000K (4020 lm)	asimmetrica
88 50 968	○	54W	4000K (5975 lm)	stradale
88 50 969	○	54W	4000K (4205 lm)	asimmetrica

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -

Midnight

LED data= 3000K (5280 lm) - 4000K (5520 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

88 50 718	○	49W	3000K (4900 lm)	stradale
88 50 719	○	49W	3000K (3685 lm)	asimmetrica
88 50 768	○	49W	4000K (5100 lm)	stradale
88 50 769	○	49W	4000K (3830 lm)	asimmetrica

Dettagli

DALI dimmable

DALI dimmerabile

È disponibile l'intera collezione Tarsius con sistema DALI dimmerabile integrato.

MID NIGHT system

MIDNIGHT

È disponibile l'intera collezione Tarsius con sistema Midnight integrato.



Tarsius su palo

È disponibile anche la versione su palo consultabile a pagina 136.


MINI proiettore



IP68 (2m), IK 06

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - □

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 21 611	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 21 613	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 21 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 21 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 21 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 21 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 21 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 21 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 21 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI

90 05 600	●	Picchetto
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 05 025	●	Visiera (in colore .01)
89 05 026	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 076	●	Attacco per proiettore da palo Ø 76 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 52 021	●	Scatola di connessione per singolo proiettore con connettore 89 17 014 incluso
89 52 022	●	Scatola di connessione per doppio proiettore con connettore 89 17 004 incluso

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

◆ Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


STEEL 200 proiettore

→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 08

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m



9 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 25 311	○	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 25 313	○	15W	3000K (1325 lm)	25°
84 25 318	○	15W	3000K (1140 lm)	48°
84 25 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 25 363	○	15W	4000K (1380 lm)	25°
84 25 368	○	15W	4000K (1190 lm)	48°

16 LED RGBW - 350mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 74 401	○	16W	RGBW	9°
83 74 403	○	16W	RGBW	25°
83 74 408	○	16W	RGBW	48°

ACCESSORI

89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


MICRO STEEL proiettore

→ full inox

IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED bianco: cavo 5 m

LED RGBW: cavo 5 m



3 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 75 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 75 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 75 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 75 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 75 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 75 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 75 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 75 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 75 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

UPDATE

MICRO STEEL incasso immersione

→ full inox

Diffusa



IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED bianco: cavo 5 m

LED RGBW: cavo 5 m

↓ dimensioni controcassa



3 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 76 111	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 76 113	●	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 76 118	●	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 76 161	●	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 76 163	●	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 76 168	●	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 76 101	●	5,8W	RGBW	12°
83 76 103	●	5,8W	RGBW	33°
83 76 108	●	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 28 045	●	Controcassa inox IP68 per rivestimenti in pvc
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


STEEL 200 proiettore

→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 08

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m



9 LED bianco - 24V DC - 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 74 311	○	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 74 318	○	15W	3000K (1140 lm)	48°
84 74 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 74 368	○	15W	4000K (1190 lm)	48°

16 LED RGBW - 350mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 74 401	○	16W	RGBW	9°
83 74 403	○	16W	RGBW	28°
83 74 408	○	16W	RGBW	48°

ACCESSORI


89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbiato
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

NETTUNO proiettore



IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m



9 LED bianco - 24V DC - 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 72 311	○	15W	3000K (1480 lm)	9°
84 72 318	○	15W	3000K (1140 lm)	44°
84 72 317	○	15W	3000K (1170 lm)	54°x10° ellittica
84 72 361	○	15W	4000K (1540 lm)	9°
84 72 368	○	15W	4000K (1190 lm)	44°
84 72 367	○	15W	4000K (1220 lm)	54°x10° ellittica

16 LED RGBW - 350mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 72 401	○	16W	RGBW	9°
83 72 408	○	16W	RGBW	44°
83 72 407	○	16W	RGBW	54°x10° ellittica

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

NETTUNO incasso



IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

↓ dimensioni controcassa



9 LED bianco - 24V DC - 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1710 lm) - 4000K (1800 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 73 311	○	15W	3000K (1475 lm)	9°
84 73 318	○	15W	3000K (1140 lm)	44°
84 73 317	○	15W	3000K (1170 lm)	54°x10° ellittica
84 73 361	○	15W	4000K (1535 lm)	9°
84 73 368	○	15W	4000K (1185 lm)	44°
84 73 367	○	15W	4000K (1220 lm)	54°x10° ellittica

16 LED RGBW - 350mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 73 401	○	16W	RGBW	9°
83 73 403	○	16W	RGBW	28°
83 73 408	○	16W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 28 065	●	Controcassa inox IP68 per rivestimenti in pvc
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI CORNICHE 100


→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED bianco: cavo 5 m

LED RGBW: cavo 2 m



3 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 19 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 19 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°
84 19 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°
84 19 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° ellittica
84 19 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 19 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°
84 19 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 19 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° ellittica

4 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 77 103	○	6W	RGBW	28°
83 77 107	○	6W	RGBW	60°x27° ellittica
83 77 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MINI CORNICHE 300


→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED bianco: cavo 5 m

LED RGBW: cavo 2 m



6 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 19 211	○	6,5W	3000K (490 lm)	13°
84 19 213	○	6,5W	3000K (515 lm)	26°
84 19 218	○	6,5W	3000K (465 lm)	40°
84 19 217	○	6,5W	3000K (430 lm)	51°x12° ellittica
84 19 261	○	6,5W	4000K (520 lm)	13°
84 19 263	○	6,5W	4000K (535 lm)	26°
84 19 268	○	6,5W	4000K (480 lm)	40°
84 19 267	○	6,5W	4000K (445 lm)	51°x12° ellittica

8 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 77 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 77 207	○	11,5W	RGBW	60°x27° ellittica
83 77 208	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

○ Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


ASTER PRO small

NEW



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 0,25 m
LED RGBW: cavo 0,5 m



colorazione disponibile

.02 bianco; .08 antracite

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .06 grigio;
.07 corten; .09 bronzo

Fixing hole Ø 95 mm



1 LED bianco - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

↓ @ 150mA - 5W LED data= 3000K (820 lm) - 4000K (860 lm)

↓ @ 300mA - 10W LED data= 3000K (1580 lm) - 4000K (1650 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 14 111	○ 5W	3000K (650 lm)	13°
	○ 10W	3000K (1245 lm)	13°
85 14 113	○ 5W	3000K (670 lm)	32°
	○ 10W	3000K (1295 lm)	32°
85 14 118	● 5W	3000K (680 lm)	60°
	● 10W	3000K (1310 lm)	60°
85 14 119	○ 5W	3000K (615 lm)	asimmetrico
	○ 10W	3000K (1185 lm)	asimmetrico
85 14 161	○ 5W	4000K (680 lm)	13°
	○ 10W	4000K (1305 lm)	13°
85 14 163	○ 5W	4000K (705 lm)	32°
	○ 10W	4000K (1355 lm)	32°
85 14 168	○ 5W	4000K (710 lm)	60°
	○ 10W	4000K (1370 lm)	60°
85 14 169	○ 5W	4000K (645 lm)	asimmetrico
	○ 10W	4000K (1240 lm)	asimmetrico

4 LED RGBW - max 700mA ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

85 14 101	○ 8W	RGBW	13°
85 14 103	○ 8W	RGBW	32°
85 14 108	○ 8W	RGBW	60°

ACCESSORI

89 47 075	● Fune di sicurezza 3 m.
89 56 340	● Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 per Aster PRO settabile 150-500mA
89 56 344	● Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 DALI per Aster PRO settabile 150-700mA
89 56 349	○ Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 CASAMBI per Aster PRO settabile 300-1050mA
RGBW	Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


ASTER PRO medium

NEW



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 0,25 m
LED RGBW: cavo 0,5 m



colorazione disponibile

.02 bianco; .08 antracite

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .06 grigio;
.07 corten; .09 bronzo

Fixing hole Ø 131 mm



1 LED bianco - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

↓ @ 450mA - 15W LED data= 3000K (2395 lm) - 4000K (2515 lm)

↓ @ 600mA - 20W LED data= 3000K (3130 lm) - 4000K (3290 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 24 311	○ 15W	3000K (1890 lm)	10°
	○ 20W	3000K (2470 lm)	10°
85 24 313	○ 15W	3000K (1960 lm)	35°
	○ 20W	3000K (2565 lm)	35°
85 24 318	● 15W	3000K (1985 lm)	67°
	● 20W	3000K (2595 lm)	67°
85 24 319	○ 15W	3000K (1795 lm)	asimmetrico
	○ 20W	3000K (2345 lm)	asimmetrico
85 24 361	○ 15W	4000K (1990 lm)	10°
	○ 20W	4000K (2600 lm)	10°
85 24 363	○ 15W	4000K (2065 lm)	35°
	○ 20W	4000K (2700 lm)	35°
85 24 368	○ 15W	4000K (2090 lm)	67°
	○ 20W	4000K (2730 lm)	67°
85 24 369	○ 15W	4000K (1890 lm)	asimmetrico
	○ 20W	4000K (2470 lm)	asimmetrico

8 LED RGBW - max 700mA ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

85 24 301	○ 16W	RGBW	12°
85 24 303	○ 16W	RGBW	36°
85 24 308	○ 16W	RGBW	70°

ACCESSORI

89 47 075	● Fune di sicurezza 3 m.
89 56 340	● Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 per Aster PRO settabile 150-500mA
89 56 341	● Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 per Aster PRO settabile 350-1050mA
89 56 344	● Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 DALI per Aster PRO settabile 150-700mA
89 56 349	○ Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 CASAMBI per Aster PRO settabile 300-1050mA
RGBW	Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

ASTER PRO large

NEW



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 0,25 m

LED RGBW: cavo 0,5 m

colorazione disponibile


.02 bianco; .08 antracite

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .06 grigio;

.07 corten; .09 bronzo

Fixing hole Ø 191 mm



1 LED bianco - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

↓ @ 800mA - 28W LED data= 3000K (4070 lm) - 4000K (4280 lm)

↓ @ 1050mA - 38W LED data= 3000K (5200 lm) - 4000K (5470 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 34 511	○	28W	3000K (3220 lm)	10°
	○	38W	3000K (4110 lm)	10°
85 34 513	○	28W	3000K (3340 lm)	38°
	○	38W	3000K (4265 lm)	38°
85 34 518	●	28W	3000K (3380 lm)	80°
	●	38W	3000K (4315 lm)	80°
85 34 519	○	28W	3000K (3055 lm)	asimmetrico
	○	38W	3000K (3900 lm)	asimmetrico
85 34 561	○	28W	4000K (3385 lm)	10°
	○	38W	4000K (4320 lm)	10°
85 34 563	○	28W	4000K (3510 lm)	38°
	○	38W	4000K (4485 lm)	38°
85 34 568	○	28W	4000K (3555 lm)	80°
	○	38W	4000K (4540 lm)	80°
85 34 569	○	28W	4000K (3210 lm)	asimmetrico
	○	38W	4000K (4100 lm)	asimmetrico

16 LED RGBW - max 700mA ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

85 34 501	○	32W	RGBW	12°
85 34 503	○	32W	RGBW	40°
85 34 508	○	32W	RGBW	82°

ACCESSORI

89 47 075	●	Fune di sicurezza 3 m.
89 56 341	●	Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 per Aster PRO settabile 600-1050mA
89 56 345	●	Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 DALI per Aster PRO settabile 300-1050mA
89 56 349	○	Alimentatore in scatola di cablaggio IP65 CASAMBI per Aster PRO settabile 300-1050mA
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

Dettagli

NEW




Scatola di cablaggio

È necessario ordinare separatamente l'apposita scatola di cablaggio IP65. La scatola di cablaggio è fornita con apposito connettore IP67.

DALI
CASAMBI

Alimentatori su richiesta

È possibile ordinare scatole di cablaggio con alimentatore DALI o con sistema CASAMBI.



Ottiche rotosimmetriche

Sono disponibili ottiche rotosimmetriche per l'intera collezione con fascio di apertura da 10° (spot), 38° (medium) e 80° (wide).



Ottiche asimmetriche

Sono disponibili ottiche asimmetriche per l'intera collezione.

ASTER BASIC small

NEW


ASTER BASIC medium

NEW



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 0,50 m



colorazione disponibile

.02 bianco; .08 antracite

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .06 grigio;

.07 corten; .09 bronzo

Fixing hole Ø 95 mm



1 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (540 lm) - 4000K (560 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 16 111	○	6W	3000K (425 lm)	15°
85 16 113	○	6W	3000K (440 lm)	35°
85 16 118	●	6W	3000K (450 lm)	64°
85 16 161	○	6W	4000K (440 lm)	15°
85 16 163	○	6W	4000K (460 lm)	35°
85 16 168	○	6W	4000K (465 lm)	64°

1 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (950 lm) - 4000K (1000 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 16 211	○	10W	3000K (750 lm)	18°
85 16 213	○	10W	3000K (780 lm)	38°
85 16 218	●	10W	3000K (790 lm)	66°
85 16 261	○	10W	4000K (790 lm)	18°
85 16 263	○	10W	4000K (820 lm)	38°
85 16 268	○	10W	4000K (830 lm)	66°

ACCESSORI

89 47 075	●	Fune di sicurezza 3 m.
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²


● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 0,50 m



colorazione disponibile

.02 bianco; .08 antracite

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .06 grigio;

.07 corten; .09 bronzo

Fixing hole Ø 131 mm



1 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (1425 lm) - 4000K (1470 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 26 311	○	16W	3000K (1125 lm)	13°
85 26 313	○	16W	3000K (1170 lm)	38°
85 26 318	●	16W	3000K (1180 lm)	70°
85 26 361	○	16W	4000K (1160 lm)	13°
85 26 363	○	16W	4000K (1205 lm)	38°
85 26 368	○	16W	4000K (1220 lm)	70°

1 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (1900 lm) - 4000K (1960 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 26 411	○	20W	3000K (1500 lm)	13°
85 26 413	○	20W	3000K (1560 lm)	38°
85 26 418	●	20W	3000K (1580 lm)	70°
85 26 461	○	20W	4000K (1550 lm)	13°
85 26 463	○	20W	4000K (1610 lm)	38°
85 26 468	○	20W	4000K (1625 lm)	70°

ACCESSORI

89 47 075	●	Fune di sicurezza 3 m.
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


ASTER BASIC large

NEW



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 0,50 m



colorazione disponibile
.02 bianco; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .06 grigio;
.07 corten; .09 bronzo

Fixing hole Ø 191 mm



1 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (2850 lm) - 4000K (3000 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

85 36 511	○	30W	3000K (2250 lm)	16°
85 36 513	○	30W	3000K (2340 lm)	44°
85 36 518	●	30W	3000K (2365 lm)	86°
85 36 561	○	30W	4000K (2370 lm)	16°
85 36 563	○	30W	4000K (2460 lm)	44°
85 36 568	○	30W	4000K (2490 lm)	86°

ACCESSORI

89 47 075	●	Fune di sicurezza 3 m.
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²


PICO incasso soffitto

→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 07

Cavo 5 m



Fixing hole Ø 17 mm



1 LED bianco - 12V DC - ◆

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (140 lm) - 4000K (145 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 95 011	●	1,3W	3000K (70 lm)	20°
84 95 015	●	1,3W	3000K (55 lm)	48°
84 95 061	○	1,3W	4000K (75 lm)	20°
84 95 065	○	1,3W	4000K (60 lm)	48°

ACCESSORI

89 45 040	●	Controcassa h. 78 mm con base Ø 62 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 109	●	Alimentatore (12V DC - 18W) IP20 max. 15 prodotti
89 56 091	●	Alimentatore (12V DC - 14W) IP67 max. 10 prodotti
89 56 103	●	Alimentatore (12V DC - 60W) IP67 max. 45 prodotti

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144


NANO round incasso soffitto

→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 07

Cavo 0,5 m



Fixing hole Ø 37 mm



1 LED bianco - 700mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 31 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 31 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°
84 31 018	●	2W	3000K (155 lm)	33°
84 31 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 31 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 31 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144


NANO square incasso soffitto

→ full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 07

Cavo 0,5 m

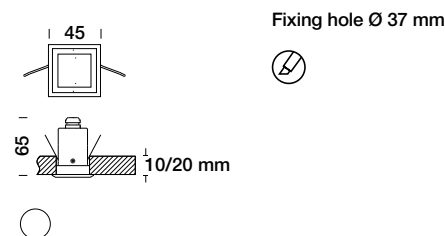

1 LED bianco - 700mA - 
 (alimentatore da ordinare separatamente)
 LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
 ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 71 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 71 013	●	2W	3000K (165 lm)	21°
84 71 018	●	2W	3000K (155 lm)	33°
84 71 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 71 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 71 068	○	2W	4000K (160 lm)	33°

ACCESSORI


89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

MICRO incasso soffitto



IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED bianco: cavo 0,5 m
 LED RGBW: cavo 1 m

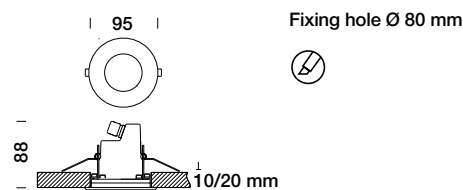

3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - 
 Dimmerabile TRIAC
 LED data= 3000K (570 lm) - 4000K (600 lm)
 ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 30 911	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 30 913	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 30 918	●	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 30 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 30 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 30 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

1 LED bianco - 700mA - 
 (alimentatore da ordinare separatamente)
 LED data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)
 ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 30 019	○	2W	3000K (130 lm)	asimmetrica
84 30 069	○	2W	4000K (135 lm)	asimmetrica

4 LED RGBW - 500mA - 
 (alimentatore da ordinare separatamente)

83 30 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 30 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 30 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI


89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI incasso soffitto



IP68 (2m), IK 10

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

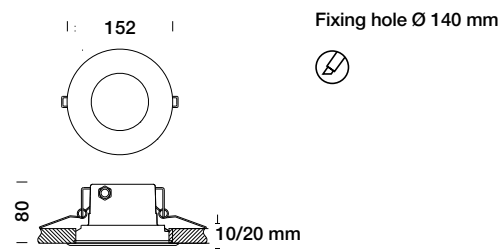

6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (1140 lm) - 4000K (1200 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 29 611	○	11W	3000K (960 lm)	9°
84 29 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 29 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 29 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 29 663	○	11W	4000K (885 lm)	28°
84 29 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 29 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 29 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 29 208	○	11,5W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


OBLÒ incasso soffitto



IP65, IK 08

LED bianco: cavo 0,5 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

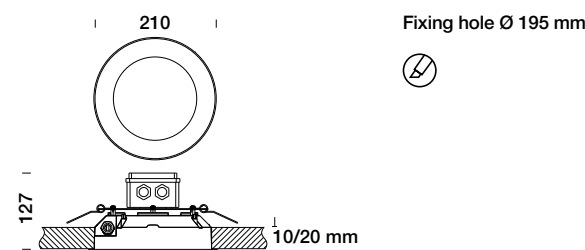

COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz -
LED data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2498 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 88 518	○	18,5W	3000K (2100 lm)	105°
84 88 568	○	18,5W	4000K (2185 lm)	105°

COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz -
LED data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 88 718	○	26W	3000K (2950 lm)	105°
84 88 768	○	26W	4000K (3070 lm)	105°

12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (2280 lm) - 4000K (2400 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 88 411	○	21W	3000K (2150 lm)	9°
84 88 413	○	21W	3000K (2010 lm)	28°
84 88 418	○	21W	3000K (2200 lm)	45°
84 88 417	○	21W	3000K (1870 lm)	54°x11° ellittica
84 88 461	○	21W	4000K (2240 lm)	9°
84 88 463	○	21W	4000K (2090 lm)	28°
84 88 468	○	21W	4000K (2290 lm)	45°
84 88 467	○	21W	4000K (1945 lm)	54°x11° ellittica

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 18 655	●	Filtro sabbato

OBLÒ

incasso soffitto



IP65, IK 08

LED RGBW: cavo 0,5 m


colorazione standard

.06 grigio


colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



Fixing hole Ø 195 mm



16 LED RGBW - 350mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 88 401	○	16W	RGBW	9°
83 88 403	○	16W	RGBW	28°
83 88 408	○	16W	RGBW	45°
83 88 407	○	16W	RGBW	54°x11° ellittica

MINI CORNICHE 100

incasso soffitto



Diffusa



Asimmetrica



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 2 m

LED RGBW: cavo 2 m


colorazione standard

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

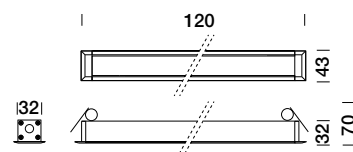

Fixing hole 36 x 110 mm



3 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 92 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°
84 92 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°
84 92 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° ellittica
84 92 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 92 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°
84 92 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 92 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	82°	satinato
84 92 119	○	1,5W	3000K (60 lm)	asimmetrica	
84 92 166	○	1,5W	4000K (95 lm)	82°	satinato
84 92 169	○	1,5W	4000K (60 lm)	asimmetrica	

4 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 103	○	6W	RGBW	28°
83 92 107	○	6W	RGBW	60°x27° ellittica
83 92 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 18 655	●	Filtro sabbato
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI CORNICHE 300

incasso soffitto




Diffusa



Asimmetrica



IP65, IK 07

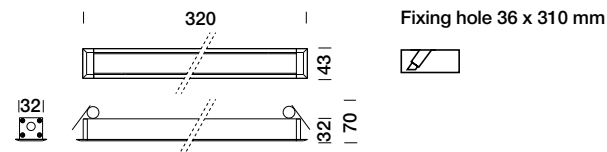LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 mcolorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

9 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 92 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 92 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 92 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	51°x12° ellittica
84 92 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 92 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 92 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 92 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (560 lm) - 4000K (582 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	82°	satinato
84 92 319	○	6W	3000K (170 lm)		asimmetrica
84 92 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	82°	satinato
84 92 369	○	6W	4000K (175 lm)		asimmetrica

8 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 303	○	11,5W	RGBW	28°
83 92 307	○	11,5W	RGBW	60°x27° ellittica
83 92 308	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MINI CORNICHE 600

incasso soffitto




Diffusa



Asimmetrica



IP65, IK 07

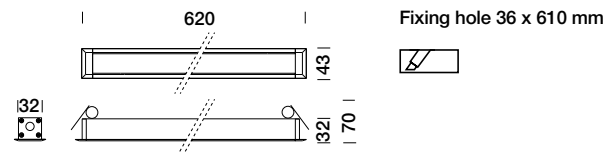LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 mcolorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

18 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°
84 92 513	○	18,5W	3000K (1540 lm)	26°
84 92 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°
84 92 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	51°x12° ellittica
84 92 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°
84 92 563	○	18,5W	4000K (1600 lm)	26°
84 92 568	○	18,5W	4000K (1450 lm)	40°
84 92 567	○	18,5W	4000K (1340 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1110 lm) - 4000K (1155 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	82°	satinato
84 92 519	○	11W	3000K (340 lm)		asimmetrica
84 92 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	82°	satinato
84 92 569	○	11W	4000K (350 lm)		asimmetrica

16 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 503	○	23W	RGBW	28°
83 92 507	○	23W	RGBW	60°x27° ellittica
83 92 508	○	23W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MINI CORNICHE 900

incasso soffitto




Diffusa



Asimmetrica



IP65, IK 07

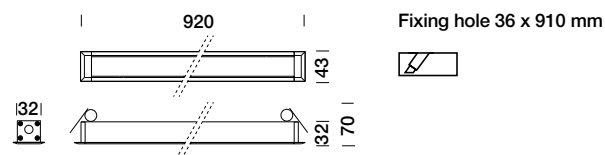LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 mcolorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo27 LED bianco - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (3780 lm) - 4000K (3915 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 711	○	29W	3000K (2260 lm)	13°
84 92 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°
84 92 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°
84 92 717	○	29W	3000K (1940 lm)	51°x12° ellittica
84 92 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°
84 92 763	○	29W	4000K (2420 lm)	26°
84 92 768	○	29W	4000K (2180 lm)	40°
84 92 767	○	29W	4000K (2020 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1670 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	82°	satinato
84 92 719	○	17W	3000K (505 lm)		asimmetrica
84 92 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	82°	satinato
84 92 769	○	17W	4000K (525 lm)		asimmetrica

24 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 703	○	35W	RGBW	28°
83 92 707	○	35W	RGBW	60°x27° ellittica
83 92 708	○	35W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI CORNICHE 1200

incasso soffitto




Diffusa



Asimmetrica



IP65, IK 07

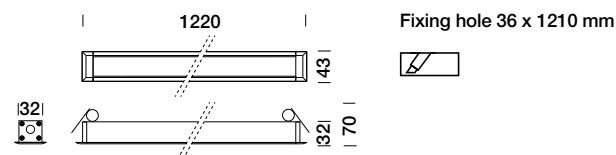LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 mcolorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo36 LED bianco - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°
84 92 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°
84 92 618	○	40W	3000K (2790 lm)	40°
84 92 617	○	40W	3000K (2590 lm)	51°x12° ellittica
84 92 661	○	40W	4000K (3120 lm)	13°
84 92 663	○	40W	4000K (3220 lm)	26°
84 92 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°
84 92 667	○	40W	4000K (2690 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 92 616	○	21W	3000K (1650 lm)	82°	satinato
84 92 619	○	22W	3000K (675 lm)		asimmetrica
84 92 666	○	21W	4000K (1710 lm)	82°	satinato
84 92 669	○	22W	4000K (705 lm)		asimmetrica

32 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 603	○	46W	RGBW	28°
83 92 607	○	46W	RGBW	60°x27° ellittica
83 92 608	○	46W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

E2 PLUS

intonaco

design by Mama Design



IP20

colorazione disponibile
.26 nero; .27 bianco


↓ fonte luminosa

LED bianco - 250mA - ◆

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)


LED data= 2700K / 3000K (719 lm)

94 20 093	○	7W	2700K (330 lm)	23°
94 20 098	○	7W	2700K (510 lm)	39°
94 20 013	●	7W	3000K (330 lm)	23°
94 20 018	●	7W	3000K (510 lm)	39°




↓ controcassa intonaco obbligatoria

94 20 940 ● Controcassa con dissipatore
E2 PLUS per intonaco




↓ dimensioni controcassa



E2 PLUS

cemento armato

design by Mama Design

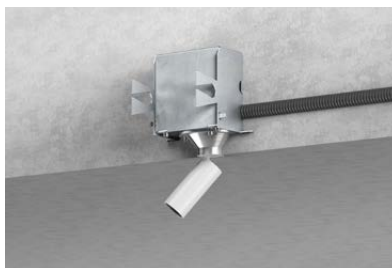

IP20

colorazione disponibile
.26 nero; .27 bianco


↓ fonte luminosa

LED bianco - 250mA - ◆

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)


LED data= 2700K / 3000K (719 lm)

94 20 093	○	7W	2700K (330 lm)	23°
94 20 098	○	7W	2700K (510 lm)	39°
94 20 013	●	7W	3000K (330 lm)	23°
94 20 018	●	7W	3000K (510 lm)	39°




↓ controcassa cemento armato obbligatoria

94 20 945 ● Controcassa con dissipatore
E2 PLUS per cemento armato



↓ dimensioni controcassa



↓ accessori fonte luminosa

89 56 116 ● Alimentatore dimmerabile max. 3
prodotti (250mA) (250/350mA - 30/40W)
IP20 1-10V+Push+DALI

↓ accessori fonte luminosa

89 56 116 ● Alimentatore dimmerabile max. 3
prodotti (250mA) (250/350mA - 30/40W)
IP20 1-10V+Push+DALI

E2 PLUS

cartongesso

design by Mama Design



IP20

colorazione disponibile
.26 nero; .27 bianco

E4 plus

cartongesso

design by Mama Design




IP20

colorazione disponibile
.26 nero; .27 bianco

↓ fonte luminosa


LED bianco - 250mA - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (719 lm)

94 20 093	○	7W	2700K (330 lm)	23°
94 20 098	○	7W	2700K (510 lm)	39°
94 20 013	●	7W	3000K (330 lm)	23°
94 20 018	●	7W	3000K (510 lm)	39°



LED bianco - 500mA - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (1776 lm)



94 20 293	○	17W	2700K (650 lm)	23°
94 20 298	○	17W	2700K (1130 lm)	47°
94 20 213	●	17W	3000K (650 lm)	23°
94 20 218	●	17W	3000K (1130 lm)	47°



↓ controcassa cartongesso

obbligatoria



94 20 900 ● Controcassa con dissipatore
E2 PLUS per cartongesso

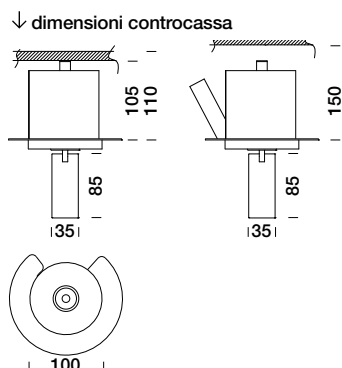

↓ controcassa cartongesso

obbligatoria

94 20 920 ● Controcassa con dissipatore
E4 PLUS per cartongesso

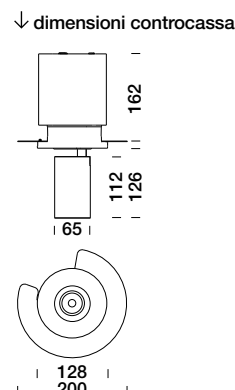

↓ accessori

fonte luminosa

89 56 036 ● Alimentatore slim (250mA - 10W) IP20
max. 1 prodotto. L'alimentatore slim può
essere inserito ed estratto dal foro del faretto.

89 56 116 ● Alimentatore dimmerabile max. 3
prodotti (250mA) (250/350mA - 30/40W)
IP20 1-10V+Push+DALI

↓ accessori

fonte luminosa

89 56 219 ● Alimentatore slim (500mA - 20W) IP20
max. 1 prodotto. L'alimentatore slim può
essere inserito ed estratto dal foro del faretto.

89 56 116 ● Alimentatore dimmerabile
max 2 prodotti (500mA) (500mA - 50W)
IP20 1-10V+Push+DALI

E2 intonaco design by Mama Design



IP20 / IP44

colorazione disponibile .26 nero;

↓ fonte luminosa

E2 - IP20

LED bianco - 350mA -  (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (305 lm)	24°
94 03 095	○	10W	2700K (385 lm)	48°
94 03 013	○	10W	3000K (305 lm)	24°
94 03 015	○	10W	3000K (385 lm)	48°


E2 - IP44

LED bianco - 350mA -  (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (1070 lm)


94 03 093 IP	○	10W	2700K (275 lm)	22°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (365 lm)	42°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (275 lm)	22°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (365 lm)	42°

↓ controcassa intonaco obbligatoria

89 45 105 ● Controcassa con dissipatore
E2 per intonaco




↓ dimensioni controcassa



↓ accessori fonte luminosa

- 89 56 215 ● Alimentatore (350mA - 15W)
IP20 per 1 prodotto.
- 89 56 116 ● Alimentatore dimmerabile max 3
prodotti (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20
1-10V+Push+DALI

E2 cemento armato design by Mama Design

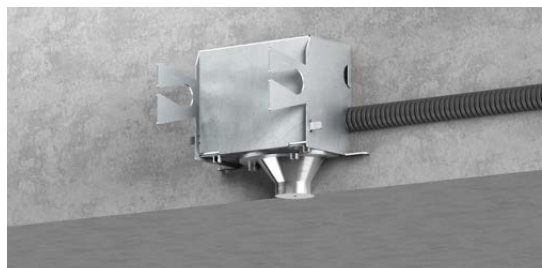

IP20 / IP44

colorazione disponibile .26 nero;

↓ fonte luminosa

E2 - IP20

LED bianco - 350mA -  (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (305 lm)	24°
94 03 095	○	10W	2700K (385 lm)	48°
94 03 013	○	10W	3000K (305 lm)	24°
94 03 015	○	10W	3000K (385 lm)	48°


E2 - IP44

LED bianco - 350mA -  (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (1070 lm)


94 03 093 IP	○	10W	2700K (275 lm)	22°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (365 lm)	42°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (275 lm)	22°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (365 lm)	42°

↓ controcassa cemento armato obbligatoria

89 45 110 ● Controcassa con dissipatore
E2 per cemento armato



↓ dimensioni controcassa



↓ accessori fonte luminosa

- 89 56 215 ● Alimentatore (350mA - 15W)
IP20 per 1 prodotto.
- 89 56 116 ● Alimentatore dimmerabile max 3
prodotti (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20
1-10V+Push+DALI

E2

cartongesso

design by Mama Design



IP20 / IP44

colorazione disponibile .26 nero;

↓ fonte luminosa

E2 - IP20

LED bianco - 350mA - ◈ (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (305 lm)	24°
94 03 095	○	10W	2700K (385 lm)	48°
94 03 013	○	10W	3000K (305 lm)	24°
94 03 015	○	10W	3000K (385 lm)	48°


E2 - IP44

LED bianco - 350mA - ◈ (alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED data= 2700K / 3000K (1070 lm)


94 03 093 IP	○	10W	2700K (275 lm)	22°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (365 lm)	42°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (275 lm)	22°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (365 lm)	42°

↓ controcassa cartongesso obbligatoria

89 45 115 ● Controcassa con dissipatore
E2 per cartongesso



↓ dimensioni controcassa

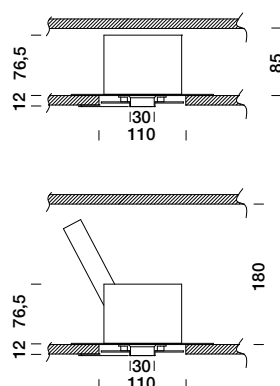

↓ accessori fonte luminosa


89 56 215	●	Alimentatore (350mA - 15W) IP20 per 1 prodotto.
89 56 116	●	Alimentatore dimmerabile max 3 prodotti (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI
89 56 039	●	Alimentatore slim con staffa (350mA) IP20 max. 1 prodotto l'alimentatore può essere inserito ed estratto dal foro del faretto

M'ATTACCO 1.0



IP20

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.26 nero; .27 bianco



M'ATTACCO 1.0
LED bianco - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (565 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 10 111	○	5W	3000K (466 lm)	12°
94 10 113	○	5W	3000K (437 lm)	33°
94 10 118	○	5W	3000K (444 lm)	44°

M'ATTACCO 1.0
LAMPADA - 250V -
(lampada da ordinare separatamente)

94 10 030	○	50W	GZ10
-----------	---	-----	------

Note
Prodotto a braccio e testa orientabili e fissaggio a calamita.

ACCESSORI


89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

M'ATTACCO 2.0



IP20

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.26 nero; .27 bianco



M'ATTACCO 2.0
LED bianco - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1128 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

94 11 211	○	10W	3000K (958 lm)	9°
94 11 213	○	10W	3000K (858 lm)	28°
94 11 218	○	10W	3000K (775 lm)	44°

Note
Prodotto a braccio e testa orientabili e fissaggio a calamita.

ACCESSORI


89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

M'ATTACCO 3.0



IP20

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.26 nero; .27 bianco



M'ATTACCO 3.0

LAMPADA - 250V - 

(lampada da ordinare separatamente)

94 12 000

☐ 100W

QR111

Note

Prodotto a braccio e testa orientabili e fissaggio a calamita.

PIX round
plafoniera e applique


NEW



→ Funzione corridoio

IP65, IK 07

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten
.08 antracite; .09 bronzo

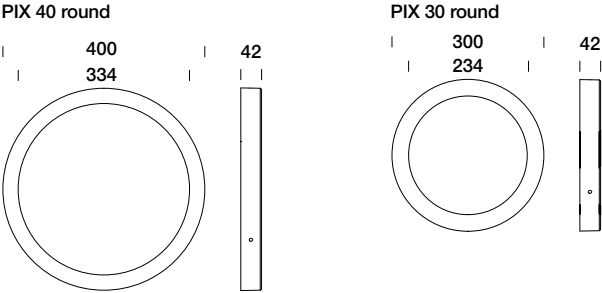

PIX 30 round
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
7W LED data= 3000K (730 lm) - 4000K (760 lm)
11W LED data= 3000K (875 lm) - 4000K (910 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

45 30 216	●	8W	3000K (500 lm)	115° satinato
		12,5W	3000K (620 lm)	115° satinato
45 30 266	○	8W	4000K (520 lm)	115° satinato
		12,5W	4000K (645 lm)	115° satinato

PIX 40 round
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
18W LED data= 3000K (1860 lm) - 4000K (1935 lm)
25W LED data= 3000K (2230 lm) - 4000K (2320 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

45 40 216	●	18W	3000K (1120 lm)	115° satinato
		24W	3000K (1400 lm)	115° satinato
45 40 266	○	18W	4000K (1160 lm)	115° satinato
		24W	4000K (1455 lm)	115° satinato

↓ Funzione
corridoio

↓ Funzione
corridoio

PIX square
plafoniera e applique


UPDATE



→ Funzione corridoio

IP65, IK 07

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten
.08 antracite; .09 bronzo

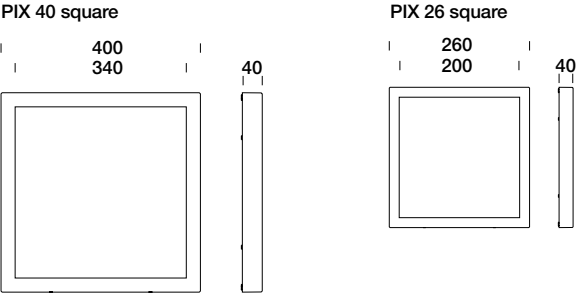

PIX 26 square
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
9,2W LED data= 3000K (730 lm) - 4000K (760 lm)
13,5W LED data= 3000K (875 lm) - 4000K (910 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 26 316	●	9,2W	3000K (500 lm)	115° satinato
50 26 366	○	9,2W	4000K (520 lm)	115° satinato
50 26 416	●	13,5W	3000K (620 lm)	115° satinato
50 26 466	○	13,5W	4000K (645 lm)	115° satinato

PIX 26 square
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
7W LED data= 3000K (730 lm) - 4000K (760 lm)
11W LED data= 3000K (875 lm) - 4000K (910 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 26 216	●	8W	3000K (500 lm)	115° satinato
		12,5W	3000K (620 lm)	115° satinato
50 26 266	○	8W	4000K (520lm)	115° satinato
		12,5W	4000K (645 lm)	115° satinato

↓ Funzione
corridoio

UPDATE

PIX 40 square
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
18W LED data= 3000K (1860 lm) - 4000K (1935 lm)
25W LED data= 3000K (2230 lm) - 4000K (2320 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 40 316	●	18W	3000K (1120 lm)	115° satinato
		24W	3000K (1400 lm)	115° satinato
50 40 366	○	18W	4000K (1160 lm)	115° satinato
		24W	4000K (1455 lm)	115° satinato

PIX 40 square
LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
18W LED data= 3000K (1860 lm) - 4000K (1935 lm)
25W LED data= 3000K (2230 lm) - 4000K (2320 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 40 216	●	18W	3000K (1120 lm)	115° satinato
		25W	3000K (1400 lm)	115° satinato
50 40 266	○	18W	4000K (1160 lm)	115° satinato
		25W	4000K (1455 lm)	115° satinato

↓ Funzione
corridoio

UPDATE

MONACO medium plafoniera

UPDATE

SPOT 200 plafoniera





IP65, IK 07

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺

dimmerabile TRIAC

1 LED data= 3000K (1250 lm) - 4000K (1365 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

85 30 111	●	10W	3000K (480 lm)	13°
85 30 118	●	10W	3000K (965 lm)	60°
85 30 161	○	10W	4000K (500 lm)	13°
85 30 168	○	10W	4000K (1005 lm)	60°

12 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺

LED data= 3000K (2280 lm) - 4000K (2400 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 26 413	○	19W	3000K (2010 lm)	28°
84 26 418	○	19W	3000K (1895 lm)	45°
84 26 463	○	19W	4000K (2090 lm)	28°
84 26 468	○	19W	4000K (1970 lm)	45°

ACCESSORI


89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato

MINI ONE plafoniera



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (780 lm) - 4000K (810 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


10 10 615	○	7,5W	3000K (615 lm)	72°
10 11 615	●	7,5W	3000K (600 lm)	72° satinato
10 10 665	○	7,5W	4000K (640 lm)	72°
10 11 665	○	7,5W	4000K (625 lm)	72° satinato

ONE 2.0 plafoniera



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
sistema DALI incluso
LED data= 3000K (3695 lm) - 4000K (3840 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

15 15 513	○	27W	3000K (2745 lm)	25°
15 16 513	●	27W	3000K (2550 lm)	80° satinato
15 15 563	○	27W	4000K (2855 lm)	25°
15 16 563	○	27W	4000K (2650 lm)	80° satinato

MINI SPECIAL

plafoniera



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☺
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 20 610	○	10W	3000K (725 lm)	100°
10 21 610	●	10W	3000K (770 lm)	90° satinato
10 20 660	○	10W	4000K (755 lm)	100°
10 21 660	○	10W	4000K (800 lm)	90° satinato


SPECIAL

plafoniera



IP65, IK 05

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☺
LED data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3329 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


15 35 610	○	27W	3000K (2690 lm)	94°x75°
15 36 610	○	27W	3000K (2715 lm)	94°x75° satinato
15 35 660	○	27W	4000K (2800 lm)	94°x75°
15 36 660	○	27W	4000K (2825 lm)	94°x75° satinato

CIRCUS
plafoniera



IP65, IK 08

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

45 20 318	○	14W	3000K (1740 lm)	83° satinato
45 20 368	○	14W	4000K (1810 lm)	83° satinato

COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2856 lm) - 4000K (2970 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

45 20 518	○	18,5W	3000K (1850 lm)	83° satinato
45 20 568	○	18,5W	4000K (1920 lm)	83° satinato

***NOTA:**
anello di finitura con sistema di fissaggio a baionetta da ordinare separatamente.

ACCESSORI


89 54 001.01	●	*Anello decorativo - nero
89 54 001.02	●	*Anello decorativo - bianco
89 54 001.04	○	*Anello decorativo - acciaio
89 54 001.06	●	*Anello decorativo - grigio
89 54 001.70	○	*Anello decorativo - rosso

Plafoniere



IP65, IK 05

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

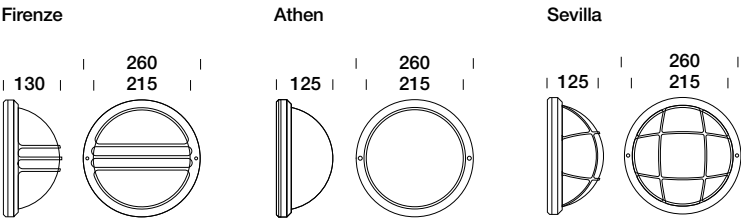

FIRENZE
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1560 lm) - 4000K (1670 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

61 04 118	●	16,5W	3000K (600 lm)	diffusa	satinato
61 04 168	●	16,5W	4000K (620 lm)	diffusa	satinato

ATHEN
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1560 lm) - 4000K (1670 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

72 04 118	●	16,5W	3000K (600 lm)	diffusa	satinato
72 04 168	●	16,5W	4000K (620 lm)	diffusa	satinato

SEVILLA
LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1560 lm) - 4000K (1670 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

73 04 118	●	16,5W	3000K (600 lm)	diffusa	satinato
73 04 168	●	16,5W	4000K (620 lm)	diffusa	satinato


BLEND applique

design by Marco Acerbis



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.02 bianco; .06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



BLEND monoemissione
4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
dimmerabile DALI su richiesta
LED data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

16 10 117	●	10W	3000K (700 lm)	54°x30° ellittica
16 10 167	○	10W	4000K (730 lm)	54°x30° ellittica

BLEND biemissione
2 x 4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
dimmerabile DALI su richiesta
LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

16 10 217	●	19W	3000K (1400 lm)	2x54°x30° ellittica
16 10 267	○	19W	4000K (1460 lm)	2x54°x30° ellittica


BLEND 360° applique

design by Marco Acerbis



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.02 bianco; .06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



BLEND 360°
8 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
dimmerabile DALI su richiesta
LED data= 3000K (1520 lm) - 4000K (1600 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


16 10 616	●	13,5W	3000K (1060 lm)	diffusa
16 10 666	○	13,5W	4000K (1100 lm)	diffusa

MINI ONE applique



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



MINI ONE 1 finestra

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

▼ 2700K disponibile su richiesta

10 09 616	●	2,9W	3000K (85 lm)	1 LED	90°
10 11 611	●	7,5W	3000K (245 lm)	1 LED	45° satinato
10 10 111	●	5,9W	3000K (465 lm)	3 LED	12°
10 10 113	●	5,9W	3000K (435 lm)	3 LED	33°
10 09 666	○	2,9W	4000K (90 lm)	1 LED	90°
10 11 661	○	7,5W	4000K (255 lm)	1 LED	45° satinato
10 10 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	3 LED	12°
10 10 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	3 LED	33°

MINI ONE 2 finestre

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

▼ 2700K disponibile su richiesta

10 09 617	●	4,5W	3000K (170 lm)	2 LED	2x90°
10 11 612	●	7,5W	3000K (490 lm)	1 LED	2x45° satinato
10 09 667	○	4,5W	4000K (180 lm)	2 LED	2x90°
10 11 662	○	7,5W	4000K (510 lm)	1 LED	2x45° satinato

MINI ONE 4 finestre

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

▼ 2700K disponibile su richiesta

10 09 618	○	7,6W	3000K (340 lm)	4 LED	4x90°
10 11 614	○	7,5W	3000K (980 lm)	1 LED	4x45° satinato
10 09 668	○	7,6W	4000K (360 lm)	4 LED	4x90°
10 11 664	○	7,5W	4000K (1020 lm)	1 LED	4x45° satinato

MINI ONE con lenti

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

▼ 2700K disponibile su richiesta


10 09 611	○	2,9W	3000K (20 lm)	1 LED	1 lente 4°
10 09 612	●	4,5W	3000K (40 lm)	2 LED	2 lenti 4°
10 09 614	○	7,6W	3000K (80 lm)	4 LED	4 lenti 4°
10 09 615	●	4,5W	3000K (105 lm)	2 LED	1 lente 4° 1 finestra 90°
10 09 661	○	2,9W	4000K (21 lm)	1 LED	1 lente 4°
10 09 662	○	4,5W	4000K (42 lm)	2 LED	2 lenti 4°
10 09 664	○	7,6W	4000K (83 lm)	4 LED	4 lenti 4°
10 09 665	○	4,5W	4000K (110 lm)	2 LED	1 lente 4° 1 finestra 90°

ONE 2.0 applique



IP65, IK 08

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



ONE 1 finestra

COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

LED data= 3000K (1670 lm) - 4000K (1735 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

15 15 216	●	17W	3000K (750 lm)	90°
15 16 216	●	17W	3000K (1020 lm)	65° satinato
15 15 266	○	17W	4000K (780 lm)	90°
15 16 266	○	17W	4000K (1060 lm)	65° satinato

↓ ottica asimmetrica

NEW

15 15 218	●	17W	3000K (1200 lm)	asimmetrico
15 15 268	○	17W	4000K (1250 lm)	asimmetrico

ONE 2 finestre

COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

LED data= 3000K (3340 lm) - 4000K (3470 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

15 15 217	●	34W	3000K (1500 lm)	2x90°
15 16 217	●	34W	3000K (2040 lm)	2x65° satinato
15 15 267	○	34W	4000K (1560 lm)	2x90°
15 16 267	○	34W	4000K (2120 lm)	2x65° satinato

↓ ottica asimmetrica

NEW

15 15 219	●	34W	3000K (2400 lm)	asimmetrico
15 15 269	○	34W	4000K (2500 lm)	asimmetrico

ONE con lenti

COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

LED data= 3000K (135 lm / LED) - 4000K (140 lm / LED)

▼ 2700K disponibile su richiesta

15 15 211	●	9W	3000K (70 lm)	1 lente 2°
15 15 212	●	15W	3000K (140 lm)	2 lenti 2°
15 15 214	●	30W	3000K (280 lm)	4 lenti 2°
15 15 215	●	25W	3000K (830 lm)	1 lente 2° 1 finestra
15 15 261	○	9W	4000K (75 lm)	1 lente 2°
15 15 262	○	15W	4000K (145 lm)	2 lenti 2°
15 15 264	○	30W	4000K (290 lm)	4 lenti 2°
15 15 265	○	25W	4000K (865 lm)	1 lente 2° 1 finestra 90°



NOTE

Altre composizioni ottiche
disponibili su richiesta.

MINI SPECIAL applique


SPECIAL applique

UPDATE



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.02 bianco .06 grigio;
.08 antracite; .09 bronzo
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .07 corten



MINI SPECIAL 1 finestra
1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 20 611	●	10W	3000K (910 lm)	100°
10 21 611	●	10W	3000K (785 lm)	80° satinato
10 20 661	○	10W	4000K (945 lm)	100°
10 21 661	○	10W	4000K (815 lm)	80° satinato

MINI SPECIAL 1 finestra
4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2280 lm) - 4000K (2360 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 20 911	●	19,5W	3000K (1600 lm)	asimmetrico
10 20 961	○	19,5W	4000K (1665 lm)	asimmetrico


MINI SPECIAL 2 finestre
2 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2080 lm) - 4000K (2160 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 20 612	●	21W	3000K (1770 lm)	2x100°
10 21 612	●	21W	3000K (1640 lm)	2x80° satinato
10 20 662	○	21W	4000K (1840 lm)	2x100°
10 21 662	○	21W	4000K (1705 lm)	2x80° satinato



IP65, IK 05

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



SPECIAL 1 finestra
1 COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2495 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

15 35 611	○	19W	3000K (1940 lm)	106°
15 36 611	○	19W	3000K (1690 lm)	86° satinato
15 35 661	○	19W	4000K (2015 lm)	106°
15 36 661	○	19W	4000K (1760 lm)	86° satinato

SPECIAL 1 finestra
4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (3000 lm) - 4000K (3120 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

15 35 619	○	25W	3000K (2550 lm)	asimmetrico
15 35 669	○	25W	4000K (2650 lm)	asimmetrico

SPECIAL 2 finestre
2 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (4800 lm) - 4000K (4990 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

15 35 612	○	37W	3000K (3880 lm)	2x106°
15 36 612	○	37W	3000K (3390 lm)	2x86° satinato
15 35 662	○	37W	4000K (4030 lm)	2x106°
15 36 662	○	37W	4000K (3525 lm)	2x86° satinato

MOON applique design by Lundbergdesign

Verticale



Orizzontale



IP65, IK 05

Cavo 0,5 m

colorazione standard

.06 grigio


colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo


.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

Verticale



Orizzontale



MOON verticale - monoemissione

3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

19 66 611	○	8W	3000K (400 lm)	asimmetrica
19 66 616	○	8W	4000K (415 lm)	asimmetrica

MOON verticale - biemissione

6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

19 66 621	○	14W	3000K (775 lm)	asimmetrica
19 66 626	○	14W	4000K (805 lm)	asimmetrica

MOON orizzontale - monoemissione

3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

19 67 611	○	8W	3000K (400 lm)	asimmetrica
19 67 616	○	8W	4000K (415 lm)	asimmetrica

MOON orizzontale - biemissione

6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

19 67 621	○	14W	3000K (775 lm)	asimmetrica
19 67 626	○	14W	4000K (805 lm)	asimmetrica

BALI applique



IP65, IK 10

colorazione standard


.06 grigio

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☉

LED data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

55 33 613	●	26W	3000K (3080 lm)	38°
55 33 663	●	26W	4000K (3200 lm)	38°

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

4 LED data= 3000K (4160 lm) - 4000K (4320 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 46 719	●	34W	3000K (2510 lm)	stradale
84 46 769	●	34W	4000K (2610 lm)	stradale

ACCESSORI


89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato

MONACO medium applique



IP65, IK 08

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



MONACO medium - monoemissione
1 x LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (1250 lm) - 4000K (1365 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

53 80 111	●	10W	3000K (480 lm)	13°
53 80 118	●	10W	3000K (965 lm)	60°
53 80 161	○	10W	4000K (500 lm)	13°
53 80 168	○	10W	4000K (1005 lm)	60°

MONACO medium - biemissione
2 x LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (2500 lm) - 4000K (2730 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


53 80 211	●	20W	3000K (960 lm)	13°
53 80 218	●	20W	3000K (1930 lm)	60°
53 80 215	○	20W	3000K (1440 lm)	13° / 60°
53 80 261	○	20W	4000K (990 lm)	13°
53 80 268	○	20W	4000K (2010 lm)	60°
53 80 265	○	20W	4000K (1495 lm)	13° / 60°

MONACO 200 applique



IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



MONACO 200 - monoemissione
12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2280 lm) - 4000K (2400 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 42 411	○	21W	3000K (1600 lm)	10°
84 42 418	○	21W	3000K (1400 lm)	45°
84 42 461	○	21W	4000K (1665 lm)	10°
84 42 468	○	21W	4000K (1455 lm)	45°

MONACO 200 - biemissione
2 x 12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (4560 lm) - 4000K (4800 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 43 411	○	39W	3000K (3200 lm)	10°
84 43 418	○	39W	3000K (2800 lm)	45°
84 43 415	○	39W	3000K (3000 lm)	10° / 45°
84 43 461	○	39W	4000K (3330 lm)	10°
84 43 468	○	39W	4000K (2910 lm)	45°
84 43 465	○	39W	4000K (3120 lm)	10° / 45°

ACCESSORI


89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbiato

TETRA 75 applique



IP65, IK 07

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



TETRA monoemissione

3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 38 111	●	3,9W	3000K (370 lm)	13°
84 38 118	●	3,9W	3000K (290 lm)	44°
84 38 161	●	3,9W	4000K (385 lm)	13°
84 38 168	●	3,9W	4000K (300 lm)	44°

TETRA biemissione

2 x 3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta


84 39 111	●	6,9W	3000K (740 lm)	2x12°
84 39 118	●	6,9W	3000K (580 lm)	2x44°
84 39 115	●	6,9W	3000K (660 lm)	13 / 44°
84 39 161	●	6,9W	4000K (770 lm)	2x12°
84 39 168	●	6,9W	4000K (600 lm)	2x44°
84 39 165	●	6,9W	4000K (685 lm)	13 / 44°

TETRA 140 applique



IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



TETRA monoemissione

9 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - □

LED data= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 36 311	●	11W	3000K (920 lm)	9°
84 36 318	●	11W	3000K (785 lm)	44°
84 36 317	●	11W	3000K (750 lm)	ellittica
84 36 361	●	11W	4000K (955 lm)	9°
84 36 368	●	11W	4000K (815 lm)	44°
84 36 367	●	11W	4000K (780 lm)	ellittica

TETRA biemissione

2 x 9 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - □

LED data= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 37 311	●	21W	3000K (1840 lm)	9°
84 37 318	●	21W	3000K (1570 lm)	44°
84 37 317	●	21W	3000K (1500 lm)	ellittica
84 37 315	●	21W	3000K (1705 lm)	9° / 44°
84 37 361	●	21W	4000K (1910 lm)	9°
84 37 368	●	21W	4000K (1630 lm)	44°
84 37 367	●	21W	4000K (1560 lm)	ellittica
84 37 365	●	21W	4000K (1775 lm)	9° / 44°

MINI CORNICHE 100 applique




Diffusa



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

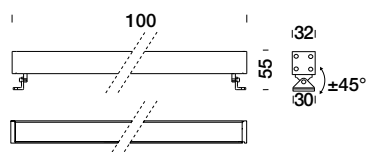

3 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (420 lm) - 4000K (435 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 11 113	○	3,5W	3000K (260 lm)	26°
84 11 118	○	3,5W	3000K (235 lm)	40°
84 11 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	51°x12° ellittica
84 11 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 11 163	○	3,5W	4000K (270 lm)	26°
84 11 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 11 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	82°	satinato
84 11 166	○	1,5W	4000K (95 lm)	82°	satinato

4 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 103	○	6W	RGBW	28°
83 91 107	○	6W	RGBW	60°x27° ellittica
83 91 108	○	6W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI CORNICHE 300 applique




Diffusa



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

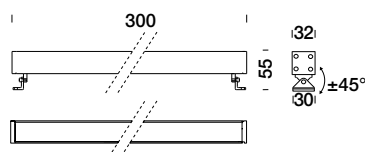

9 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (1260 lm) - 4000K (1305 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 11 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 11 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 11 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	51°x12° ellittica
84 11 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 11 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 11 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 11 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED data= 3000K (560 lm) - 4000K (580 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	82°	satinato
84 11 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	82°	satinato

8 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 303	○	11,5W	RGBW	28°
83 91 307	○	11,5W	RGBW	60°x27° ellittica
83 91 308	○	11,5W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

MINI CORNICHE 600 applique




Diffusa



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

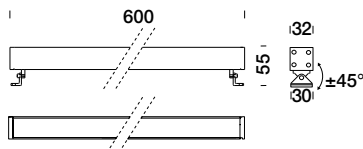

18 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°
84 11 513	○	18,5W	3000K (1540 lm)	26°
84 11 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°
84 11 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	51°x12° ellittica
84 11 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°
84 11 563	○	18,5W	4000K (1600 lm)	26°
84 11 568	○	18,5W	4000K (1450 lm)	40°
84 11 567	○	18,5W	4000K (1340 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1010 lm) - 4000K (1155 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	82°	satinato
84 11 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	82°	satinato

16 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 503	○	23W	RGBW	28°
83 91 507	○	23W	RGBW	60°x27° ellittica
83 91 508	○	23W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MINI CORNICHE 900 applique




Diffusa



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

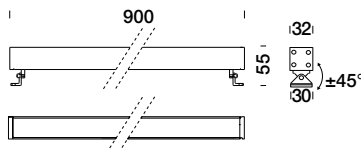

27 LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (3780 lm) - 4000K (3915 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 711	○	29W	3000K (2260 lm)	13°
84 11 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°
84 11 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°
84 11 717	○	29W	3000K (1940 lm)	51°x12° ellittica
84 11 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°
84 11 763	○	29W	4000K (2415 lm)	26°
84 11 768	○	29W	4000K (2180 lm)	40°
84 11 767	○	29W	4000K (2020 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (1670 lm) - 4000K (1740 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	82°	satinato
84 11 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	82°	satinato

24 LED RGBW - 500mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 703	○	35W	RGBW	28°
83 91 707	○	35W	RGBW	60°x27° ellittica
83 91 708	○	35W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MINI CORNICHE 1200 applique



Diffusa



IP65, IK 07

LED bianco: cavo 2 m

LED RGBW: cavo 2 m

colorazione standard


.06 grigio

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

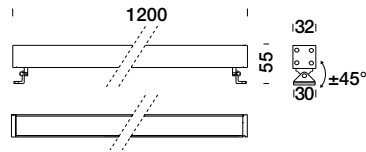

36 LED bianco - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°
84 11 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°
84 11 618	○	40W	3000K (2790 lm)	40°
84 11 617	○	40W	3000K (2590 lm)	51°x12° ellittica
84 11 661	○	40W	4000K (3120 lm)	13°
84 11 663	○	40W	4000K (3220 lm)	26°
84 11 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°
84 11 667	○	40W	4000K (2690 lm)	51°x12° ellittica

LED bianco - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2385 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 11 616	○	21W	3000K (1650 lm)	82°	satinato
84 11 666	○	21W	4000K (1710 lm)	82°	satinato

32 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 603	○	46W	RGBW	28°
83 91 607	○	46W	RGBW	60°x27° ellittica
83 91 608	○	46W	RGBW	47°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 021	●	Alimentatore (24V DC - 60W) IP67 DALI
89 56 313	●	Alimentatore (24V DC - 120W) IP67 DALI
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 144
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

TETRA CORNICHE 360 effetto parete



IP66, IK 07

LED bianco: cavo 1 m


colorazione standard

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

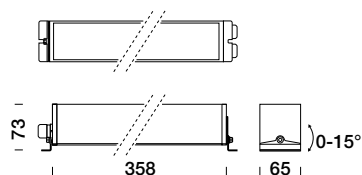

12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1680 lm) - 4000K (1740 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 17 411	○	13,5W	3000K (980 lm)	13°
84 17 413	○	13,5W	3000K (1030 lm)	26°
84 17 418	○	13,5W	3000K (930 lm)	40°
84 17 417	○	13,5W	3000K (860 lm)	51°x12° ellittica
84 17 461	○	13,5W	4000K (1040 lm)	13°
84 17 463	○	13,5W	4000K (1070 lm)	26°
84 17 468	○	13,5W	4000K (960 lm)	40°
84 17 467	○	13,5W	4000K (890 lm)	51°x12° ellittica

ACCESSORI

89 47 055	●	Staffa a parete oscillante 15°
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

TETRA CORNICHE 900 effetto parete



IP66, IK 07

LED bianco: cavo 1 m


colorazione standard

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

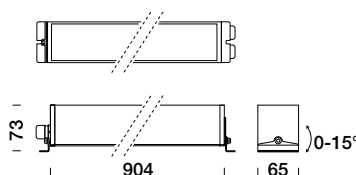

18 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (2520 lm) - 4000K (2610 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 16 511	○	21W	3000K (1500 lm)	13°
84 16 513	○	21W	3000K (1540 lm)	26°
84 16 518	○	21W	3000K (1400 lm)	40°
84 16 517	○	21W	3000K (1300 lm)	51°x12° ellittica
84 16 561	○	21W	4000K (1560 lm)	13°
84 16 563	○	21W	4000K (1600 lm)	26°
84 16 568	○	21W	4000K (1460 lm)	40°
84 16 567	○	21W	4000K (1350 lm)	51°x12° ellittica

36 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (5040 lm) - 4000K (5220 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

84 16 611	○	47W	3000K (3000 lm)	13°
84 16 613	○	47W	3000K (3090 lm)	26°
84 16 618	○	47W	3000K (2790 lm)	40°
84 16 617	○	47W	3000K (2590 lm)	51°x12° ellittica
84 16 661	○	47W	4000K (3120 lm)	13°
84 16 663	○	47W	4000K (3220 lm)	26°
84 16 668	○	47W	4000K (2900 lm)	40°
84 16 667	○	47W	4000K (2690 lm)	51°x12° ellittica

ACCESSORI

89 47 055	●	Staffa a parete oscillante 15°
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²


● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

TETRA LINEARE 360 effetto parete



IP65, IK 07

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

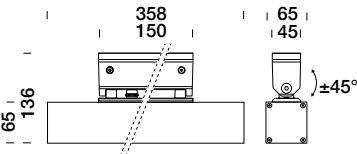

6 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (840 lm) - 4000K (870 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 15 211	●	7,3W	3000K (490 lm)	12°
84 15 218	●	7,3W	3000K (465 lm)	40°
84 15 217	●	7,3W	3000K (430 lm)	51°x12° ellittica
84 15 261	●	7,3W	4000K (520 lm)	12°
84 15 268	●	7,3W	4000K (480 lm)	40°
84 15 267	●	7,3W	4000K (445 lm)	51°x12° ellittica

12 LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1680 lm) - 4000K (1740 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta


84 15 411	●	13,5W	3000K (980 lm)	12°
84 15 418	●	13,5W	3000K (930 lm)	40°
84 15 417	●	13,5W	3000K (860 lm)	51°x12° ellittica
84 15 461	●	13,5W	4000K (1020 lm)	12°
84 15 468	●	13,5W	4000K (965 lm)	40°
84 15 467	●	13,5W	4000K (895 lm)	51°x12° ellittica

TETRA LINEARE 900 effetto parete



IP65, IK 07

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

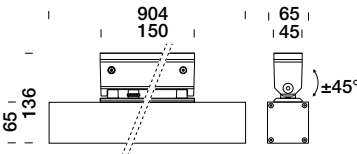

18 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 14 511	●	21W	3000K (1500 lm)	12°
84 14 518	●	21W	3000K (1400 lm)	40°
84 14 517	●	21W	3000K (1300 lm)	51°x12° ellittica
84 14 561	●	21W	4000K (1560 lm)	12°
84 14 568	●	21W	4000K (1460 lm)	40°
84 14 567	●	21W	4000K (1350 lm)	51°x12° ellittica

36 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

84 14 611	●	47W	3000K (3000 lm)	12°
84 14 618	●	47W	3000K (2790 lm)	40°
84 14 617	●	47W	3000K (2590 lm)	51°x12° ellittica
84 14 661	●	47W	4000K (3120 lm)	12°
84 14 668	●	47W	4000K (2900 lm)	40°
84 14 667	●	47W	4000K (2690 lm)	51°x12° ellittica

FONT paletto


design by Marco Acerbis

NEW



IP65, IK 08

colorazione disponibile
.08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero;.02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .09 bronzo

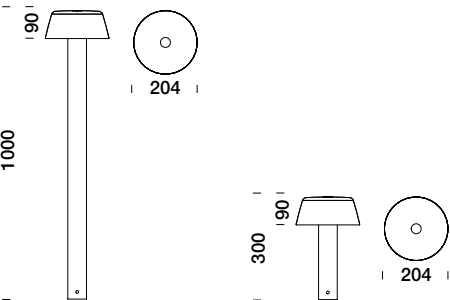

FONT h. 300 mm

12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -

360° LED data= 3000K (1200 lm) - 4000K (1250 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

20 40 216		10W	3000K (720 lm)	360°
20 40 266		10W	4000K (750 lm)	360°

FONT h. 1000 mm

12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -

360° LED data= 3000K (1650 lm) - 4000K (1715 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

20 46 216		15W	3000K (990 lm)	360°
20 46 266		15W	4000K (1030 lm)	360°

FONT h. 1000 mm

4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -

180° LED data= 3000K (755 lm) - 4000K (780 lm)

▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

20 46 119		9W	3000K (530 lm)	180°	stradale
20 46 169		9W	4000K (545 lm)	180°	stradale

↑

disponibili su richiesta versioni dimmerabili DALI

ACCESSORI

89 50 135		Tirafondo
-----------	--	-----------

Dettagli

NEW

Ottiche

Ottiche ad alto rendimento luminoso interamente progettate ed ingegnerizzate da Platek.

Distribuzione luminosa

L'intera collezione Font è presentata con ottiche rotosimmetriche con distribuzione luminosa a 180° o 360°.

Distribuzione luminosa

Disponibili ottiche stradali con distribuzione luminosa monodirezionale o bidirezionale.

BLEND paletto

design by Marco Acerbis

TEAM paletto

design by Marco Acerbis



IP65, IK 10


connettore IP68 incluso

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

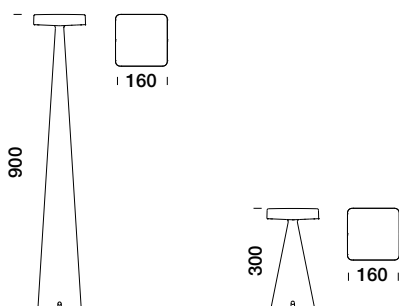

BLEND h. 300 mm

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (1120 lm) - 4000K (1160 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

16 40 519	●	10W	3000K (720 lm)	2x140°
16 40 569	○	10W	4000K (745 lm)	2x140°

BLEND h. 900 mm

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐

Dimmerabile DALI su richiesta

LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

16 40 619	●	19,5W	3000K (1300 lm)	2x140°
16 40 669	○	19,5W	4000K (1350 lm)	2x140°

ACCESSORI

89 50 125 ● Tirafondo

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta



IP66, IK 08


connettore IP68 incluso

colorazione standard

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

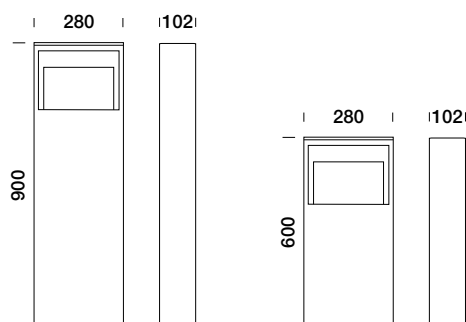

TEAM h. 600 / 900 mm

monoemissione

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☉

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (1600 lm) - 4000K (1665 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

34 40 419	○	17,5W	3000K (890 lm)	h. 600 mm
34 40 469	○	17,5W	4000K (925 lm)	h. 600 mm
34 40 619	○	17,5W	3000K (890 lm)	h. 900 mm
34 40 669	○	17,5W	4000K (925 lm)	h. 900 mm

TEAM h. 600 / 900 mm

biemissione

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☉

Dimmerabile TRIAC

LED data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3330 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

34 40 519	○	35W	3000K (1780 lm)	h. 600 mm
34 40 569	○	35W	4000K (1850 lm)	h. 600 mm
34 40 719	○	35W	3000K (1780 lm)	h. 900 mm
34 40 769	○	35W	4000K (1850 lm)	h. 900 mm

ACCESSORI

89 50 130 ● Tirafondo


● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

SLIM paletto



IP65, IK 08

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite; .09 bronzo
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;



SLIM h. 500 mm

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 00 611	●	8,8W	3000K (540 lm)	1 finestra
50 00 612	●	8,8W	3000K (600 lm)	2 finestre
50 00 661	○	8,8W	4000K (560 lm)	1 finestra
50 00 662	○	8,8W	4000K (625 lm)	2 finestre

SLIM h. 800 mm

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☐
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 10 611	●	8,8W	3000K (540 lm)	1 finestra
50 10 612	●	8,8W	3000K (600 lm)	2 finestre
50 10 661	○	8,8W	4000K (560 lm)	1 finestra
50 10 662	○	8,8W	4000K (625 lm)	2 finestre

ACCESSORI


89 50 025	●	Tirafondo
-----------	---	-----------

MINI ONE paletto



IP65, IK 07

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

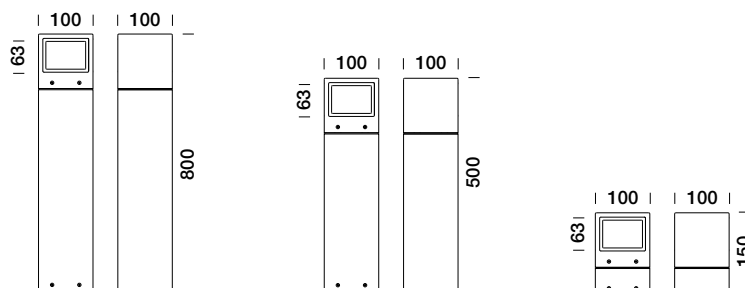

MINI ONE h. 150 mm

1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (780 lm) - 4000K (810 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 15 611	●	7,3W	3000K (95 lm)	1 finestra 57°
10 15 612	○	7,3W	3000K (195 lm)	2 finestre 57°
10 15 614	○	7,3W	3000K (415 lm)	4 finestre 57°
10 15 661	○	7,3W	4000K (100 lm)	1 finestra 57°
10 15 662	○	7,3W	4000K (205 lm)	2 finestre 57°
10 15 664	○	7,3W	4000K (430 lm)	4 finestre 57°

MINI ONE h. 500 mm

1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 50 611	●	9,5W	3000K (110 lm)	1 finestra 57°
10 50 612	○	9,5W	3000K (230 lm)	2 finestre 57°
10 50 614	○	9,5W	3000K (490 lm)	4 finestre 57°
10 50 661	○	9,5W	4000K (115 lm)	1 finestra 57°
10 50 662	○	9,5W	4000K (240 lm)	2 finestre 57°
10 50 664	○	9,5W	4000K (510 lm)	4 finestre 57°

MINI ONE h. 800 mm

1 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1040 lm) - 4000K (1080 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

10 80 611	○	9,5W	3000K (110 lm)	1 finestra 57°
10 80 612	○	9,5W	3000K (230 lm)	2 finestre 57°
10 80 614	○	9,5W	3000K (490 lm)	4 finestre 57°
10 80 661	○	9,5W	4000K (115 lm)	1 finestra 57°
10 80 662	○	9,5W	4000K (240 lm)	2 finestre 57°
10 80 664	○	9,5W	4000K (510 lm)	4 finestre 57°

ACCESSORI


89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 50 045	●	Tirafondo
90 05 190	●	Picchetto

MICRO MENHIR paletto design by Lundbergdesign



IP65, IK 10

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite; .09 bronzo
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;

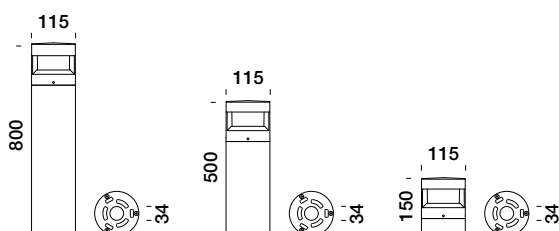

MICRO MENHIR h. 150 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (900 lm) - 4000K (935 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

40 11 111	●	9,6W	3000K (255 lm)	1 finestra
40 11 112	●	9,6W	3000K (500 lm)	2 finestre
40 11 161	○	9,6W	4000K (265 lm)	1 finestra
40 11 162	○	9,6W	4000K (520 lm)	2 finestre

MICRO MENHIR h. 500 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (1350 lm) - 4000K (1405 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

40 11 211	●	16W	3000K (340 lm)	1 finestra
40 11 212	●	16W	3000K (665 lm)	2 finestre
40 11 261	○	16W	4000K (355 lm)	1 finestra
40 11 262	○	16W	4000K (690 lm)	2 finestre

MICRO MENHIR h. 800 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED data= 3000K (1350 lm) - 4000K (1405 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

40 11 311	●	16W	3000K (340 lm)	1 finestra
40 11 312	●	16W	3000K (665 lm)	2 finestre
40 11 361	○	16W	4000K (355 lm)	1 finestra
40 11 362	○	16W	4000K (690 lm)	2 finestre

ACCESSORI


89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 50 030	●	Tirafondo

MENHIR paletto design by Lundbergdesign



IP65, IK 08

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

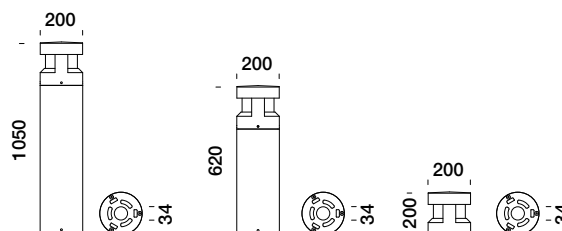

MENHIR h. 200 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (1740 lm) - 4000K (1810 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

40 32 611	○	15,5W	3000K (510 lm)	1 finestra
40 32 612	○	15,5W	3000K (915 lm)	2 finestre
40 32 661	○	15,5W	4000K (530 lm)	1 finestra
40 32 662	○	15,5W	4000K (955 lm)	2 finestre

MENHIR h. 620 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

40 52 611	○	20W	3000K (775 lm)	1 finestra
40 52 612	○	20W	3000K (1240 lm)	2 finestre
40 52 661	○	20W	4000K (805 lm)	1 finestra
40 52 662	○	20W	4000K (1290 lm)	2 finestre

MENHIR h. 1050 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (4355 lm) - 4000K (4529 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

40 82 611	○	40W	3000K (1430 lm)	1 finestra
40 82 612	○	40W	3000K (2500 lm)	2 finestre
40 82 661	○	40W	4000K (1490 lm)	1 finestra
40 82 662	○	40W	4000K (2600 lm)	2 finestre

ACCESSORI


89 50 003	●	Tirafondo per MENHIR h. 200 mm
89 50 001	●	Tirafondo per MENHIR h. 620 mm - 1050 mm

TUBE



IP65, IK 10

colorazione standard
 .06 grigio
 colorazioni su richiesta
 senza variazione di prezzo
 .01 nero; .02 bianco;
 .07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



TUBE h. 260 mm

LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ☉

LED data= 3000K (1520 lm) - 4000K (1600 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

33 65 610	○	10W	3000K (415 lm)	105° trasparente
33 66 610	○	10W	3000K (610 lm)	120° satinato
33 65 660	○	10W	4000K (430 lm)	105° trasparente
33 66 660	○	10W	4000K (635 lm)	120° satinato

TUBE h. 1000 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

33 65 611	○	20W	3000K (920 lm)	105° trasparente
33 66 611	○	20W	3000K (1250 lm)	120° satinato
33 65 661	○	20W	4000K (955 lm)	105° trasparente
33 66 661	○	20W	4000K (1300 lm)	120° satinato

TUBE h. 260 / 1000 mm

LED RGBW - 500mA - ⬢

33 66 600	○	11,5W	RGBW	120° satinato	h. 260
33 66 601	○	16,5W	RGBW	120° satinato	h. 1000

ACCESSORI

- 89 50 035 ● Tirafondo per paletto TUBE 260
- 89 50 075 ● Tirafondo per paletto TUBE 1000
- 89 50 080 ● Pozzetto per paletto TUBE 1000

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino


○ Prodotto disponibile su richiesta

TUBE



IP65, IK 10

colorazione standard
 .06 grigio
 colorazioni su richiesta
 senza variazione di prezzo
 .01 nero; .02 bianco;
 .07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

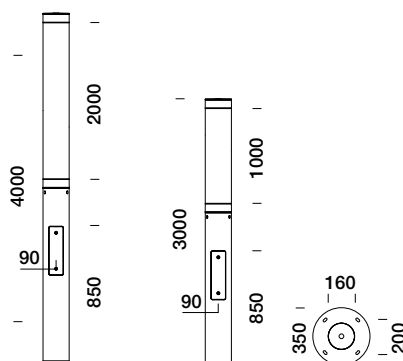

TUBE h. 3000 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (4560 lm) - 4000K (4800 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

33 65 613	○	42W	3000K (2015 lm)	75° trasparente
33 66 613	○	42W	3000K (2835 lm)	105° satinato
33 65 663	○	42W	4000K (2095 lm)	75° trasparente
33 66 663	○	42W	4000K (2950 lm)	105° satinato

TUBE h. 4000 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz - ☐

LED data= 3000K (4560 lm) - 4000K (4800 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

33 65 614	○	42W	3000K (2015 lm)	75° trasparente
33 66 614	○	42W	3000K (2835 lm)	105° satinato
33 65 664	○	42W	4000K (2095 lm)	75° trasparente
33 66 664	○	42W	4000K (2950 lm)	105° satinato

TUBE h. 3000 / 4000 mm

LED RGBW - 500mA - ⬢

33 66 603	○	35W	RGBW	105° satinato	h. 3000
33 66 604	○	35W	RGBW	105° satinato	h. 4000

ACCESSORI

- 89 50 090 ● Tirafondo per paletto TUBE 3000 / 4000

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140


● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

TRIS



IP66, IK 10

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TRIS h. 900 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (2600 lm) - 4000K (2704 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

33 33 611	●	21W	3000K (2070 lm)
33 33 661	○	21W	4000K (2150 lm)


TRIS h. 1800 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

33 33 612	○	26W	3000K (2880 lm)
33 33 662	○	26W	4000K (2995 lm)

ACCESSORI


- | | | |
|-----------|---|----------------------------|
| 89 50 080 | ● | Pozzetto |
| 89 50 075 | ● | Tirafondo per paletto TRIS |
| 89 01 045 | ● | Taglia flusso 2 finestre |

TRIS

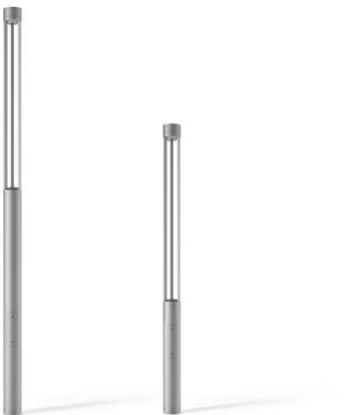

IP66, IK 10

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TRIS h. 2600 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

33 33 614	○	39W	3000K (3820 lm)
33 33 664	○	39W	4000K (3970 lm)

TRIS h. 3600 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

33 33 613	○	39W	3000K (3820 lm)
33 33 663	○	39W	4000K (3970 lm)

ACCESSORI


- | | | |
|-----------|---|----------------------------|
| 89 50 080 | ● | Pozzetto |
| 89 50 075 | ● | Tirafondo per paletto TRIS |
| 89 01 045 | ● | Taglia flusso 2 finestre |

T4



IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

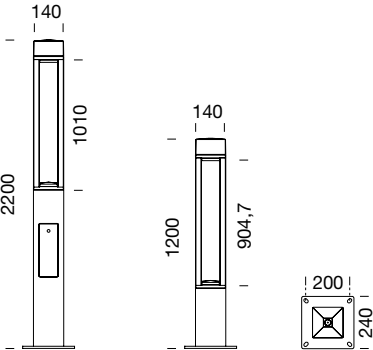

T4 h. 1200 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (2600 lm) - 4000K (2704 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

50 34 611		21W	3000K (2070 lm)
50 34 661		21W	4000K (2150 lm)

T4 h. 2200 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

50 34 612		26W	3000K (2880 lm)
50 34 662		26W	4000K (2995 lm)

ACCESSORI


89 50 090		Tirafondo
-----------	---	-----------

T4



IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

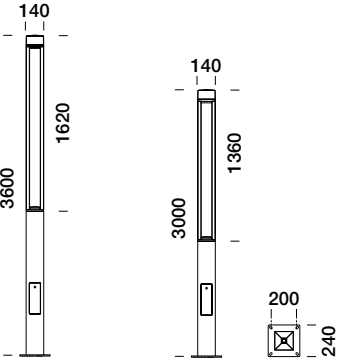

T4 h. 3000 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz - 
LED data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

50 34 613		39W	3000K (3820 lm)
50 34 663		39W	4000K (3970 lm)

T4 h. 3600 mm
COB LED bianco - 220-240V 50/60Hz- 
LED data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

50 34 614		39W	3000K (3820 lm)
50 34 664		39W	4000K (3970 lm)

ACCESSORI


89 50 090		Tirafondo
-----------	---	-----------

TETRA PARCO



IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

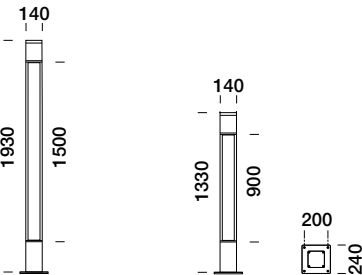

TETRA PARCO h. 1330 mm
COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 35 611	○ 28W	3000K (1620 lm)
50 35 661	○ 28W	4000K (1685 lm)

TETRA PARCO h. 1930 mm
COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 35 612	○ 28W	3000K (1620 lm)
50 35 662	○ 28W	4000K (1685 lm)

ACCESSORI

89 50 090


Tirafondo

TETRA PARCO



IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

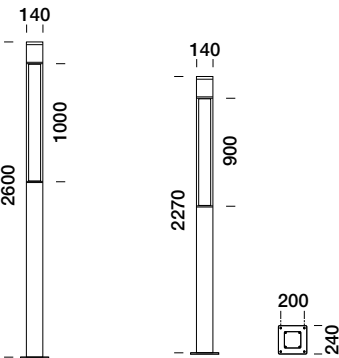

TETRA PARCO h. 2270 mm
COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 35 613	○ 41W	3000K (2390 lm)
50 35 663	○ 41W	4000K (2485 lm)

TETRA PARCO h. 2600 mm
COB LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

50 35 614	○ 41W	3000K (2390 lm)
50 35 664	○ 41W	4000K (2485 lm)

ACCESSORI

89 50 090


Tirafondo

MOON paletto design by Lundbergdesign



IP66, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

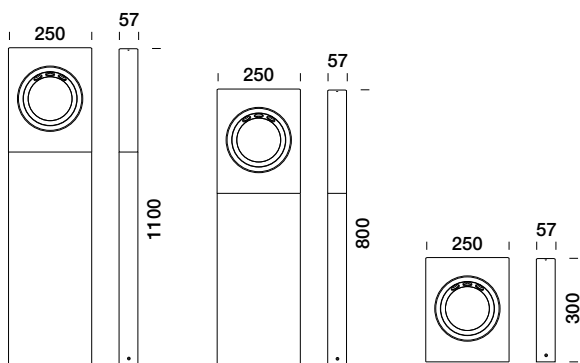

MOON h. 300 / 800 / 1100 mm
monoemissione asimmetrico
3 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

19 67 611	○	8W	3000K (400 lm)	h. 300 mm
19 67 616	○	8W	4000K (415 lm)	h. 300 mm
19 68 611	○	8W	3000K (400 lm)	h. 800 mm
19 68 616	○	8W	4000K (415 lm)	h. 800 mm
19 69 611	○	8W	3000K (400 lm)	h. 1100 mm
19 69 616	○	8W	4000K (415 lm)	h. 1100 mm

MOON h. 300 / 800 / 1100 mm
biemissione asimmetrico
6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

19 67 621	○	14W	3000K (775 lm)	h. 300 mm
19 67 626	○	14W	4000K (805 lm)	h. 300 mm
19 68 621	○	14W	3000K (775 lm)	h. 800 mm
19 68 626	○	14W	4000K (805 lm)	h. 800 mm
19 69 621	○	14W	3000K (775 lm)	h. 1100 mm
19 69 626	○	14W	4000K (805 lm)	h. 1100 mm

ACCESSORI


89 50 070 Tirafondo

ALIEN paletto



IP66, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



ALIEN
4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -
LED data= 3000K (2200 lm) - 4000K (2290 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

42 70 119	○	20W	3000K (1750 lm)	stradale
42 70 169	○	20W	4000K (1820 lm)	stradale

ACCESSORI


89 50 090 Tirafondo

SERVICE POST



IP65 chiuso
IP20 aperto
IK 06

colorazione disponibile
.08 antracite



PALETTO PRESE
2 finestre con presa Schuko europea
16A / 250V - ☺
Lunghezza cavo 1 m (3x1 mm²)
h. 500 mm

- 89 10 502
- Paletto prese h. 500 mm (in colore .08)
2 placche con presa Schuko europea

ACCESSORI

- 89 50 045
- Tirafondo
- 90 05 190
- Picchetto

FONT su palo

design by Marco Acerbis


NEW



IP65, IK 08

LED bianco: cavo 30 cm

colorazione disponibile
.08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .09 bronzo



FONT su palo						emissione 180°	
6 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -							
↓ 180° ottica diffusa LED data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)							
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta							
20 00 116		15W	3000K (900 lm)	180°	diffusa		
20 00 166		15W	4000K (935 lm)	180°	diffusa		
4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -							
↓ 180° ottica stradale LED data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)							
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta							
20 00 119		12W	3000K (750 lm)	180°	stradale		
20 00 169		12W	4000K (780 lm)	180°	stradale		

↑

disponibili su richiesta versioni dimmerabili DALI

ACCESSORI	
86 60 025	Palo Ø 60 mm per interramento 2,5 m fuori terra
86 60 035	Palo Ø 60 mm per interramento 3,5 m fuori terra

FONT su palo						emissione 360°	
12 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -							
↓ 360° ottica diffusa LED data= 3000K (3000 lm) - 4000K (3120 lm)							
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta							
20 00 216		28W	3000K (1800 lm)	360°	diffusa		
20 00 266		28W	4000K (1870 lm)	360°	diffusa		
8 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz -							
↓ 360° ottica stradale LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)							
▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta							
20 00 219		20W	3000K (1500 lm)	360°	stradale		
20 00 269		20W	4000K (1560 lm)	360°	stradale		


↑

disponibili su richiesta versioni dimmerabili DALI

ACCESSORI	
86 60 025	Palo Ø 60 mm per interramento 2,5 m fuori terra
86 60 035	Palo Ø 60 mm per interramento 3,5 m fuori terra

Dettagli

NEW



Ottiche

Ottiche ad alto rendimento luminoso interamente progettate ed ingegnerizzate da Platek.



Distribuzione luminosa

L'intera collezione Font è presentata con ottiche rotosimmetriche con distribuzione luminosa a 180° o 360°.



Distribuzione luminosa

Disponibili ottiche stradali con distribuzione luminosa monodirezionale o bidirezionale.

TARGET small su palo

design by Marco Acerbis

UPDATE




IP66, IK 08

LED bianco: cavo 10 m
LED RGBW: cavo 10 m

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TARGET SMALL su palo

4 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

87 20 111	●	10W	3000K (780 lm)	9°
87 20 113	●	10W	3000K (790 lm)	24°
87 20 118	○	10W	3000K (725 lm)	48°
87 20 117	●	10W	3000K (745 lm)	55°x10°
87 20 161	○	10W	4000K (810 lm)	9°
87 20 163	○	10W	4000K (820 lm)	24°
87 20 168	○	10W	4000K (755 lm)	48°
87 20 167	○	10W	4000K (775 lm)	55°x10°

TARGET SMALL su palo

4 LED RGBW - 700mA - ⊕

(alimentatore da ordinare separatamente)

87 20 101	○	8W	RGBW	9°
87 20 103	○	8W	RGBW	24°
87 20 108	○	8W	RGBW	48°
87 20 107	○	8W	RGBW	55°x10°

ACCESSORI

86 24 024	○	Palo h. 4 m fuori terra - Ø 76 mm predisposto per 4 proiettori con portella e morsettiera
86 24 036	○	Palo h. 6 m fuori terra - Ø 102 mm predisposto per 6 proiettori con portella e morsettiera
89 05 070	●	Visiera
89 05 110	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

TARGET medium su palo

design by Marco Acerbis

UPDATE




IP66, IK 08

LED bianco: cavo 10 m
LED RGBW: cavo 10 m

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



TARGET MEDIUM su palo

8 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

87 20 211	●	20W	3000K (1615 lm)	9°
87 20 213	●	20W	3000K (1535 lm)	24°
87 20 218	○	20W	3000K (1365 lm)	48°
87 20 217	●	20W	3000K (1405 lm)	55°x10°
87 20 261	○	20W	4000K (1680 lm)	9°
87 20 263	○	20W	4000K (1600 lm)	24°
87 20 268	○	20W	4000K (1420 lm)	48°
87 20 267	○	20W	4000K (1460 lm)	55°x10°

TARGET MEDIUM su palo

8 LED RGBW - 700mA - ⊕

(alimentatore da ordinare separatamente)

87 20 201	○	16W	RGBW	9°
87 20 203	○	16W	RGBW	24°
87 20 208	○	16W	RGBW	48°
87 20 207	○	16W	RGBW	55°x10°

ACCESSORI

86 24 024	○	Palo h. 4 m fuori terra - Ø 76 mm predisposto per 4 proiettori con portella e morsettiera
86 24 036	○	Palo h. 6 m fuori terra - Ø 102 mm predisposto per 6 proiettori con portella e morsettiera
89 05 071	●	Visiera
89 05 111	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

TARGET large su palo

design by Marco Acerbis

UPDATE



IP66, IK 08

LED bianco: cavo 10 m

LED RGBW: cavo 10 m

colorazione disponibile


.06 grigio

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .07 corten;

.08 antracite; .09 bronzo



TARGET LARGE su palo

16 LED bianco - 220-240V 0/50/60Hz - ⊕

LED data= 3000K (4000 lm) - 4000K (4160 lm)

▼ 2700K disponibile su richiesta

87 20 611	●	34W	3000K (3075 lm)	9°
87 20 613	●	34W	3000K (2945 lm)	24°
87 20 618	○	34W	3000K (2760 lm)	48°
87 20 617	●	34W	3000K (2775 lm)	55°x10°
87 20 661	○	34W	4000K (3200 lm)	9°
87 20 663	○	34W	4000K (3065 lm)	24°
87 20 668	○	34W	4000K (2870 lm)	48°
87 20 667	○	34W	4000K (2885 lm)	55°x10°

TARGET LARGE su palo

16 LED RGBW - 700mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

87 20 601	○	32W	RGBW	9°
87 20 603	○	32W	RGBW	24°
87 20 608	○	32W	RGBW	48°
87 20 607	○	32W	RGBW	55°x10°

ACCESSORI

86 24 024	○	Palo h. 4 m fuori terra - Ø 76 mm predisposto per 4 proiettori con portella e morsettiera
86 24 036	○	Palo h. 6 m fuori terra - Ø 102 mm predisposto per 6 proiettori con portella e morsettiera
89 05 072	●	Visiera
89 05 112	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 140

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


TARSIUS su palo

design by Piero Castiglioni



IP66, IK 10

colorazione disponibile
 .06 grigio
 colorazioni su richiesta
 senza variazione di prezzo
 .01 nero; .02 bianco;
 .07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

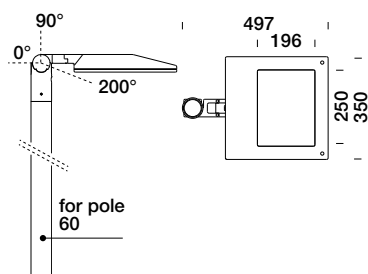

LED bianco
 220-240V 50/60Hz - ☐
 Dimmerabile DALI
 LED data= 3000K (6000 lm) - 4000K (6240 lm)
 ▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

87 50 918	●	54W	3000K (5770 lm)	stradale
87 50 919	●	54W	3000K (4020 lm)	asimmetrica
87 50 968	○	54W	4000K (5975 lm)	stradale
87 50 969	○	54W	4000K (4205 lm)	asimmetrica

LED bianco
 220-240V 0/50/60Hz - ☐
 Midnight
 LED data= 3000K (5280 lm) - 4000K (5520 lm)
 ▼ 2200K e ▼ 2700K disponibile su richiesta

87 50 718	○	49W	3000K (4900 lm)	stradale
87 50 719	○	49W	3000K (3685 lm)	asimmetrica
87 50 768	○	49W	4000K (5100 lm)	stradale
87 50 769	○	49W	4000K (3830 lm)	asimmetrica

ACCESSORI


86 50 020	●	Adattatore per palo Ø 60 mm per doppio apparecchio
86 50 025	●	Adattatore per palo Ø 76 mm per singolo apparecchio
86 50 004	○	Palo h. 4 m Ø 89 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,5 m
86 50 006	○	Palo h. 6 m Ø 102 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,8 m
86 50 008	○	Palo h. 8 m Ø 121 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,8 m

MONACO su palo



IP65, IK 10

colorazione standard
 .06 grigio
 colorazioni su richiesta
 senza variazione di prezzo
 .01 nero; .02 bianco;
 .07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



4 LED bianco
 220-240V 0/50/60Hz - ⊕
 LED data= 3000K (4160 lm) - 4000K (4320 lm)
 ▼ 2700K disponibile su richiesta

87 55 719	○	34W	3000K (3250 lm)	stradale
87 55 769	○	34W	4000K (3380 lm)	stradale

ACCESSORI


89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato
89 18 659	●	Filtro estensivo
86 23 061	○	Palo per 1 luce Ø 102 mm h. 4 m fuori terra con flangia di base
86 23 062	○	Palo per 2 luci Ø 102 mm h. 4 m fuori terra con flangia di base

BALI su palo



IP65, IK 10

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED bianco
220-240V 50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3330 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

87 12 616	● 26W	3000K (3080 lm)	38°
87 12 666	● 26W	4000K (3200 lm)	38°

4 LED bianco
220-240V 0/50/60Hz - ⊕
LED data= 3000K (4160 lm) - 4000K (4320 lm)
▼ 2700K disponibile su richiesta

87 12 719	● 34W	3000K (3250 lm)	stradale
87 12 769	● 34W	4000K (3380 lm)	stradale

ACCESSORI

89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbiato
89 18 659	●	Filtro estensivo
86 23 061	○	Palo per 1 luce Ø 102 mm h. 4 m fuori terra con flangia di base
86 23 062	○	Palo per 2 luci Ø 102 mm h. 4 m fuori terra con flangia di base



Accessori

140 — 171

REGO 24 LED driver



Schema controllo per REGO 24

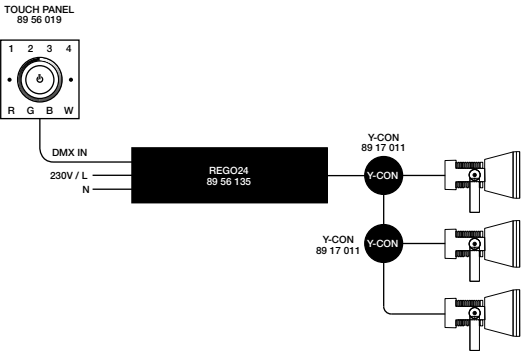

REGO 24
CONTROLLER LED

- 89 56 135
- Controller LED max. 24 LED
4 Canali (max. 6 LED/canale)
max. 40W - OUT 500mA


ACCESSORI

- 89 17 011
- Connettore a Y per RGBW
+ NTC in box IP44
- 89 56 063
- Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)
- 89 56 019
- Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
- 89 56 119
- Touch panel control RGBW 1024 canali
usb/ethernet
- 89 56 157
- Cavo 30 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica
- 89 56 158
- Cavo 60 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica
- 89 56 151
- Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato
- 89 56 154
- Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato



REGO 48 LED driver



Schema di potenza e controllo DMX 512 per REGO 48

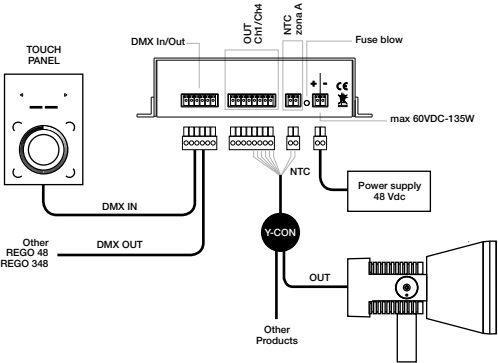

Schema di azionamento Ethernet e/o WIFI per REGO 48

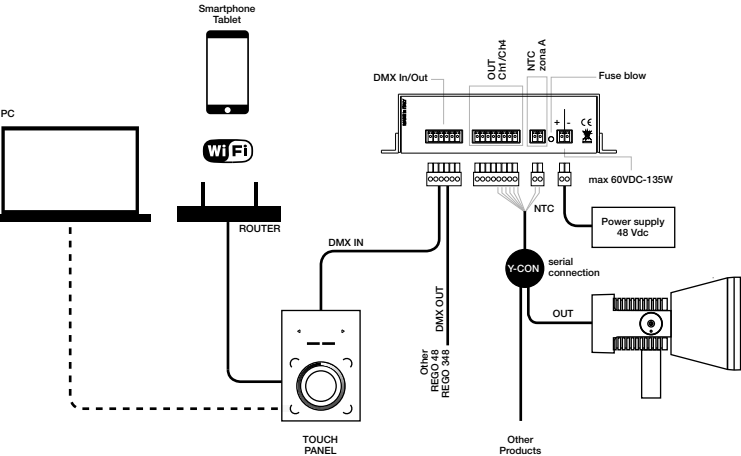

REGO 48
CONTROLLER LED

- 89 56 110
- Controller LED max. 48 LED
4 Canali DMX-RDM (max. 12 LED/canale)
IN max. 60V-135W - OUT 350/500/700mA

ACCESSORI

- 89 56 019
- Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
- 89 56 119
- Touch panel control RGBW 1024 canali
usb/ethernet
- 89 56 151
- Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato
- 89 56 154
- Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato
- 89 56 063
- Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)
- 89 56 120
- Alimentatore (48V DC - 75W) IP20
- 89 56 121
- Alimentatore (48V DC - 120W) IP20
- 89 17 011
- Connettore a Y per RGBW
+ NTC in box IP44
- 89 56 157
- Cavo 30 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica
- 89 56 158
- Cavo 60 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica

Sistemi di controllo per luce dinamica - RGBW



NOME / CODICE PRODOTTO	REGO 24 / 89 56 135	REGO 48 / 89 56 110	REGO 384 / 89 56 115
Quantità LED	max. 24 LED - 4 Canali max. 6 LED/Canale	max. 48 LED - 4 Canali max. 12 LED/Canale	max. 384 LED - 32 Canali max. 12 LED/Canale
INPUT	220-240V 50/60Hz (alim. diretta)	24-60V DC (da ordinare separatamente)	24-60V DC (da ordinare separatamente)
OUTPUT	500mA, collegamento in serie	350/500/700mA, collegamento in serie	350/500/700mA, collegamento in serie
Gestione	LED 4 canali luce dinamica (RGB+W), programmabili separatamente	LED 4 canali luce dinamica (RGB+W), programmabili separatamente	LED 4 canali luce dinamica (RGB+W), programmabili separatamente
Scenari preimpostati	18 SHOW luminosi preimpostati: - 13 colori fissi e - 5 colori dinamici	18 SHOW luminosi preimpostati con possibilità di configurare 1 SHOW	18 SHOW luminosi preimpostati con possibilità di configurare 1 SHOW
Settaggio	/	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
Distanza Collegamento alimentatore/LED	max. 100 m con cavo da 1 mm ²	max. 250 m con cavo da 1,5 mm ²	max. 250 m con cavo da 1,5 mm ²
Monitoraggio dei parametri	/	display esterno / interfaccia esterna	display esterno / interfaccia esterna
Opzioni di controllo	tasto funzioni	display per modalità "Stand Alone"	display per modalità "Stand Alone"
	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avanzato con Smartphone/Tablet	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avanzato con Smartphone/Tablet	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avanzato con Smartphone/Tablet

NOME	CODICE	IMMAGINE
Resina bicomponente (fino a 2 connettori a Y)	89 56 063	

Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato	89 56 151	
--------------------------------------	-----------	---


Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato	89 56 154	
--	-----------	---

NOME	CODICE	IMMAGINE
Cavo 30 m (10 x 0,32 mm ²) per collegamenti RGBW e luce dinamica	89 56 157	

Cavo 60 m (10 x 0,32 mm ²) per collegamenti RGBW e luce dinamica	89 56 158	
---	-----------	---

Alimentatori per incassi soffitto Aster PRO

IP66



↓ ON-OFF

CODICE PRODOTTO	89 56 340	89 56 341
Rated power	21W	42W
Voltage range input	220~240V 0/50/60Hz	220~240V 0/50/60Hz
Output	150-500mA (10-42V DC)	300-1050mA (3-40V DC)
Dimmable	No	No

↓ DALI

CODICE PRODOTTO	89 56 344	89 56 345
Rated power	26W	38W
Voltage range input	220~240V 0/50/60Hz	220~240V 0/50/60Hz
Output	150-700mA (9-52V DC)	300-1050mA (10-38V DC)
Dimmable	DALI	DALI

↓ CASAMBI

CODICE PRODOTTO	89 56 349
Rated power	38W
Voltage range input	220~240V 0/50/60Hz
Output	300-1050mA (10-36V DC)
Dimmable	APP CASAMBI

Caricabatterie IP20



CODICE PRODOTTO 89 56 014

Protection rating	IP20
Voltage range input	100~240V 50/60Hz 0.35A
Voltage output	5V 2000mA

Alimentatori



CODICE PRODOTTO 89 56 120

Rated power	75W
Protection rating	IP20
Voltage range input	85~240V AC - 120~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	100x56x126 (DIN RAIL)



89 56 121

Rated power	120W
Protection rating	IP20
Voltage range input	90~264V AC - 127~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	114x40x126 (DIN RAIL)



CODICE PRODOTTO 89 56 122

Rated power	480W
Protection rating	IP20
Voltage range input	90~264V AC - 127~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	129x86x126 (DIN RAIL)



89 56 123

Rated power	960W
Protection rating	IP20
Voltage range input	180~264V AC - 274~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	110x126x156

Dispositivi di controllo



CODICE PRODOTTO 89 17 011




89 56 019



89 56 119

Wires (mm²)	max 10x1,5 (x3)	/	/
Number of poles per wire	max 10	/	/
Max poles size (mm²)	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
Connection type	Screw	DMX	DMX + Ethernet
Connection mode	/	/	Screw
Protection grade	IP44	/	/
Electric specs.	/	100~240V AC	6V DC (power supply included)

Alimentatori 24V DC IP20






CODICE PRODOTTO	89 56 104	89 56 307	89 56 300
Rated output	30W	75W	12A
Protection rating	IP20	IP20	IP20
Voltage range input	220~240V 0/50/60 Hz	100~240V 50/60 Hz	24V
Voltage output	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	No	No	DALI, push, 1~10V, 0~10V / Slave
Cable length	/	/	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23 mm	183x61x29 mm	156x52x26 mm

Alimentatori 24V DC IP67



CODICE PRODOTTO	89 56 172	89 56 127	89 56 074
Rated power	30W	75W	150W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz
Voltage output	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	No	No	No
Cable length	335 mm	335 mm	335 mm
Dimensions (LxWxH)	131x42x34 mm	155x49x33 mm	206x69x37 mm



CODICE PRODOTTO	89 56 308	89 56 312	89 56 324
Rated power	80W	120W	240W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz
Voltage output	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	1~10V	1~10V	1~10V
Cable length	300 mm	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	250x30x34	250x60x39	250x80x39



CODICE PRODOTTO	89 56 021	89 56 313
Rated power	60W	120W
Protection rating	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V 50/60 Hz	220~240V 0/50/60 Hz
Voltage output	24V DC	24V DC
Dimmable	DALI	DALI
Cable length	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	150x53x35	191x63x37,5

Alimentatori 12V DC
IP20



CODICE PRODOTTO 89 56 109

Rated power	18W
Protection rating	IP20
Voltage range input	220~240V
Voltage output	12V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23

Alimentatori 12V DC
IP67



CODICE PRODOTTO 89 56 091 89 56 114 89 56 103

Rated power	14W	25W	60W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V	90~295V	100~305V
Voltage output	12V DC	12V DC	12V DC
Dimmable	No	No	No
Cable length	190 mm	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	85x39x19	148x40x32	180x63x36

Alimentatori a corrente costante (☼ su richiesta)
IP67



CODICE PRODOTTO 89 56 069 89 56 059 89 56 054

Rated power	6W	15W	6W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V AC 0~50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz
Current output	350 mA	350 mA	500 mA
Dimmable	No	No	No
Cable length	200 mm	500 mm	200 mm
Dimensions (LxWxH)	60x45x25 mm	120x40x31 mm	60x45x25 mm



CODICE PRODOTTO 89 56 047 89 56 090 89 56 117

Rated power	15W	14W	30W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V AC 50~60 Hz	220~240V AC 0~50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz
Current output	500 mA	700 mA	700 mA
Dimmable	No	No	No
Cable length	500 mm	190 mm	500 mm
Dimensions (LxWxH)	120x40x31 mm	85x39x19 mm	150x40x31 mm

Alimentatori a corrente costante

IP20




CODICE PRODOTTO	89 56 036	89 56 116	89 56 219
Rated output	10W	30W (250mA) 40W (350mA)	20W
Protection rating	IP20	IP20	IP20
Voltage range input	220~240V 0/50/60 Hz	220~240V 0/50/60 Hz	110~240V 0/50/60 Hz
Current output	250 mA	250 mA - 350 mA	500 mA
Dimmable	/	DALI, 1~10V, Push	/
Cable length	/	/	/
Dimensions (LxWxH)	132x22x18	124x79x22	130x38x28



CODICE PRODOTTO	89 56 215
Rated power	15W
Protection rating	IP20
Voltage range input	220~240V 0/50/60 Hz
Current output	350 mA
Dimmable	/
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23

Connettori



89 17 004



89 17 012



89 17 013

Maximum cable outside diameter	6,5~12	4,5~8,5	4,5~8,5
Number of pole per wire	3	4	2
Max poles size (mm²)	4	1,5	1,5
Connection type	Through wiring	Through wiring	Through wiring
Connection mode	For parallel connection	For parallel connection	For serial connection
Protection rating	IP68	IP68	IP68
Electric specs.	250V/16A	450V/25A	450V/25A



89 17 006




89 17 014



89 17 021



Maximum cable outside diameter	4,6~6	7~12	6,5~12
Number of pole per wire	2	3	3
Max poles size (mm²)	0,75	1,5	2,5
Connection type	In line	In line	Through wiring
Connection mode	/	/	For serial connection
Protection rating	IP68	IP68	IP68
Electric specs.	250V/16A	450V/32A	250V/16A




Filtri

	CODICE	IMMAGINE		CODICE	IMMAGINE
FROG	89 05 060 Visiera		MICRO full inox incasso carrabile MICRO incasso carrabile	89 18 015 Vetro sabbato	
FROG	89 05 065 Filtro nido d'ape (colore .01 .02)		MICRO SPRING proiettore	89 18 780 Filtro ellittico	
FROG	89 05 066 Filtro nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)			89 18 785 Vetro sabbato	
FROG	89 18 055 Filtro ellittico (colore .01 .02)			89 18 787 Deflettore	
FROG	89 18 057 Filtro estensivo (colore .01 .02)			89 18 786 Griglia nido d'ape	
FROG	89 18 058 Visiera con filtro estensivo		MINI SPRING proiettore	89 18 670 Filtro ellittico	
FROG	89 18 059 Visiera con filtro ellittico			89 18 675 Vetro sabbato	







	CODICE	IMMAGINE		CODICE	IMMAGINE
MINI full inox incasso carrabile MINI incasso carrabile MINI proiettore MINI incasso a soffitto	89 18 750 Filtro ellittico		MONACO su palo BALI su palo	89 18 659 Filtro estensivo	
	89 18 755 Vetro sabbato		MEDIO incasso carrabile	89 18 610 Vetro antiscivolo	
SPRING proiettore	89 18 660 Filtro ellittico		MEDIO anello acciaio incasso carrabile	89 18 615 Vetro antiscivolo	
	89 18 665 Vetro sabbato				
MEDIO incasso carrabile STEEL 200 proiettore SPOT 200 soffitto MONACO 200 applique / su palo BALI applique / su palo	89 18 650 Filtro ellittico				
MEDIO incasso carrabile STEEL 200 proiettore SPOT 200 soffitto MONACO 200 applique / su palo BALI applique / su palo OBLO' incasso a soffitto	89 18 655 Vetro sabbato				
ATLANTIQUE incasso carrabile GRANDE incasso carrabile	89 18 205 Vetro sabbato				

Varie

	CODICE	IMMAGINE		CODICE	IMMAGINE
MICRO SPRING	89 05 010.01 Visiera		NANO proiettore	89 35 211 Tubo concentrante	
MICRO SPRING	89 05 080.01 Tubo concentrante		NANO XL proiettore	89 35 220 Visiera	
MINI SPRING	89 05 015.01 Visiera		NANO XL proiettore	89 35 221 Tubo concentrante	
	89 05 085.01 Tubo concentrante		NANO XXL proiettore	89 35 230 Visiera	
SPRING	89 05 020.01 Visiera		NANO XXL proiettore	89 35 231 Tubo concentrante	
	89 05 090.01 Tubo concentrante		MINI proiettore	89 05 026 Tubo antiabbagliamento (colore .01)	
MINI proiettore	89 05 025 Visiera (colore .01)		TARGET small	89 05 070 Visiera	
NANO proiettore	89 35 210 Visiera		TARGET small	89 05 110 Deflettore	








	CODICE	IMMAGINE		CODICE	IMMAGINE
TARGET medium	89 05 071 Visiera		CIRCUS	89 54 001.02 Anello decorativo - bianco	
TARGET medium	89 05 111 Deflettore		ATLANTIQUE	89 20 000 Anello inox	
TARGET large	89 05 072 Visiera		ETEREA medium battery	94 99 007 Piedini di sostegno in PMMA con gommino antiraffio	
TARGET large	89 05 112 Deflettore		ETEREA large battery	94 99 008 Piedini di sostegno in PMMA con gommino antiraffio	
CIRCUS	89 54 001.01 Anello decorativo - nero		TEAM small TEAM medium	89 47 020 Gommino per ingresso laterale (2 PZ.)	
CIRCUS	89 54 001.06 Anello decorativo - grigio				
CIRCUS	89 54 001.70 Anello decorativo - rosso				
CIRCUS	89 54 001.04 Anello decorativo - acciaio				










Controcasse

	CODICE	CONNETTORI	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
PICO full inox	89 45 040	/		
NANO full inox walk over NANO full inox roll over	89 45 033	/		
	89 45 034	/		
	89 45 038	89 17 006		
	89 45 039	89 17 006		
MINI CORNICHE incasso calpestabile	89 45 089 - L 162 mm 89 45 090 - L 362 mm 89 45 092 - L 662 mm 89 45 094 - L 962 mm 89 45 093 - L 1262 mm	/		







	CODICE	CONNETTORI	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
TETRA INCASSO 360	89 45 060	89 17 004		
TETRA INCASSO 900	89 45 065	89 17 004		
MICRO incasso carrabile MICRO luce radente CHIODO paletto	89 45 035	/		
	89 45 036	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		
MICRO incasso carrabile MICRO luce radente CHIODO paletto FROG sistema lineare	89 45 037	89 17 004 IP68 89 17 013 IP68 89 17 014 IP68		
MINI incasso carrabile MINI luce radente	89 45 015	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68 89 17 013 IP68		





Controcasse

	CODICE	CONNETTORI	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
MINI incasso carrabile MINI luce radente	89 45 020	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		Ø 140 
MEDIO full inox incasso carrabile	89 45 029	/		Ø 206 
MEDIO incasso carrabile MEDIO luce radente	89 45 030	89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		Ø 214 
ATLANTIQUE incasso carrabile	89 36 000	/		Ø 281 
GRANDE incasso carrabile	89 45 010	89 17 004		Ø 257 
SPY small	89 45 047 Controcassa per cemento fornita con il prodotto	/		80,5 45,6 
	89 45 046 Controcassa per cartongesso	/		Ø 71 47 







	CODICE	CONNETTORI	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
SPY medium	89 45 044	/		
	89 45 045	/		
	89 45 052	/		
SPY large	89 45 049	/		
MASK FRAME	99 20 050	/		
PROMENADE 40	99 50 000	/		
PROMENADE 200	99 40 030	/		
MILANO 2 FLIC	99 40 020	/		







Controcasse

	CODICE	CONNETTORI	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
TEAM small	89 45 122 Controcassa per cartongesso/cemento	/		
TEAM medium	89 45 123 Controcassa per cartongesso/cemento	/		
TEAM round	89 45 128 Controcassa per cartongesso/cemento	/		
MICRO STEEL	89 28 045 Controcassa inox IP68 per rivestimenti in pvc	/		
NETTUNO incasso	89 28 065 Controcassa inox IP68 per rivestimenti in pvc	/		
E2 intonaco	89 45 105 Controcassa E2 per intonaco	/		





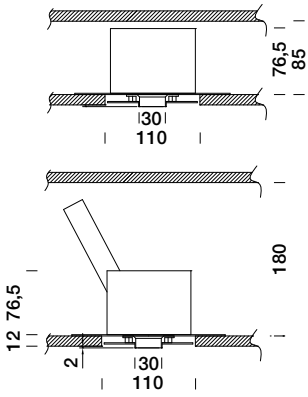
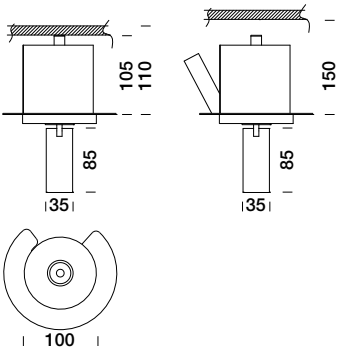

	CODICE	CONNETTORI	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
E2 cemento armato	89 45 110 Controcassa E2 per cemento armato	/		
E2	89 45 115 Controcassa E2 per cartongesso	/		
E2 plus	94 20 900 Controcassa per cartongesso	/		
E4 plus	94 20 920 Controcassa per cartongesso	/		

Sistemi di fissaggio

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
MESH da tavolo MESH paletto MESH piantana	Picchetto	90 05 160 per MESH tavolo e MESH piantana si prega di aggiungere l'accessorio 90 05 165 come adattatore		
	Tirafondo	89 50 120 per MESH tavolo e MESH piantana si prega di aggiungere l'accessorio 90 05 165 come adattatore		
MESH piantana	Base fissaggio a terra	90 05 165 con connettore IP68 89 17 014 incluso		
MESH XL piantana	Picchetto	90 05 130		
PASSO	Picchetto	90 05 120		
FLAMINGO paletto	Picchetto	89 50 041		

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
FLAMINGO paletto	Tirafondo	89 50 040		
ESAGONO	Doppio picchetto regolabile per montaggio in orizzontale	89 47 070		
	Picchetto per montaggio in verticale	89 47 067		
NANO full inox proiettore NANO proiettore	Picchetto	90 05 100		
	Picchetto	90 05 101		
ONE 2.0 proiettore MINI SPRING proiettore SPRING proiettore MINI proiettore	Picchetto	90 05 600		






Sistemi di fissaggio

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
NANO XL proiettore NANO XXL proiettore MINI ONE proiettore MINI SPECIAL proiettore MICRO SPRING proiettore	Picchetto	90 05 605		
FROG proiettore NANO full inox proiettore NANO proiettore NANO XL proiettore NANO XXL proiettore	Cinghia di ancoraggio L 1000 mm	90 05 105		
TARGET small proiettore TARGET medium proiettore	Picchetto	90 05 150		
TARGET large proiettore	Picchetto	90 05 152		
MINI ONE paletto SERVICE POST	Tirafondo	89 50 045		
MINI ONE paletto SERVICE POST	Picchetto	90 05 190		

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
FONT paletto	Tirafondo	89 50 135		
BLEND paletto	Tirafondo	89 50 125		
SLIM paletto	Tirafondo	89 50 025		
MOON paletto	Tirafondo	89 50 070		
MENHIR paletto H 200 mm	Tirafondo	89 50 003		
MENHIR paletto H 620 mm MENHIR paletto H 1050 mm	Tirafondo	89 50 001		


Sistemi di fissaggio

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
MICRO MENHIR paletto	Tirafondo	89 50 030		
FROG	Picchetto (colore .01 .02 .09)	90 05 175 H. 250 mm - F.T. 160 mm 90 05 180 H. 600 mm - F.T. 500 mm 90 05 185 H. 1200 mm - F.T. 1100 mm 90 05 186 H. 2600 mm - F.T. 2200 mm		
	Picchetto per paletto	90 05 170		
FROG proiettore	Picchetto	90 05 610		
NANO full inox proiettore NANO proiettore NANO XL proiettore NANO XXL proiettore	Asta di alluminio con finitura in carbonio e picchetto in acciaio	90 05 250 H. 300 mm 90 05 252 H. 600 mm 90 05 255 H. 1100 mm 90 05 260 H. 1700 mm		
TEAM paletto	Tirafondo	89 50 130		






	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
ALIEN paletto TUBE 3000 mm / 4000 mm T4 TETRA PARCO	Tirafondo	89 50 090		
SUN proiettore	Picchetto	90 05 125		
TUBE 260 mm	Tirafondo	89 50 035		
TRIS TUBE 1000 mm	Tirafondo	89 50 075		
	Pozzetto per paletto	89 50 080		
TRIS	Taglia flusso 2 finestre H 60 mm	89 01 045		

Sistemi di fissaggio

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
ETEREA	Kit per fissaggio a terra (2 pezzi)	89 51 085		
MINI CORNICHE applique	Staffe a parete 60 mm	89 47 005		
	Staffe a parete 100 mm	89 47 010		
ESAGONO	Gancio di fissaggio	89 47 066		
	Staffe di fissaggio a parete 65 mm	89 47 071		
	Staffe di fissaggio a parete 100 mm	89 47 069		







	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
ESAGONO	Staffe di fissaggio a parete 150 mm	89 47 068		
TETRA CORNICHE 360 TETRA CORNICHE 900	Staffa a parete oscillante (±15° regolabile)	89 47 055		






Varie

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
FROG	Base con paletto (colore .01 .02 .09)	89 51 105 H. 160 mm 89 51 110 H. 500 mm 89 51 115 H. 1100 mm		
	Piantana h. 2340 mm (colore .01 .02 .09)	89 51 230		
TARGET su palo SUN su palo	Palo Ø 76 mm per 4 proiettori H. 4 m fuori terra	86 24 024		
	Palo Ø 102 mm per 6 proiettori H. 6 m fuori terra	86 24 036		
	Palo Ø 60 mm per interramento H. 2,5 m fuori terra	86 60 025		
FONT su palo	Palo Ø 60 mm per interramento H. 3,5 m fuori terra	86 60 035		

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
MONACO BALI	Palo Ø 102 mm per singolo apparecchio H. 4 m fuori terra flangia di base	86 23 061		
MONACO BALI	Palo Ø 102 mm per doppio apparecchio H. 4 m fuori terra flangia di base	86 23 062		
TARSIVS su palo	Palo h. 4 m Ø 89 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,5 m	86 50 004		
	Palo h. 6 m Ø 102 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,8 m	86 50 006		
	Palo h. 8 m Ø 121 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,8 m	86 50 008		
TARGET small	Paletto fissaggio prodotto	89 50 100		

Varie

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
TARGET medium	Paletto fissaggio prodotto	89 50 110		
SERVICE POST	H 500 mm	89 10 502 (colore .08)		
TARSIVS su palo	Adattatore per palo Ø 76 mm per singolo apparecchio	86 50 025		
	Adattatore per palo Ø 60 mm per doppio apparecchio	86 50 020		
MINI proiettore MINI SPRING proiettore SPRING proiettore	Attacco per proiettore su palo Ø 60 mm (per doppio apparecchio)	89 51 040		
	Attacco per proiettore su palo Ø 76 mm (per doppio apparecchio)	89 51 076		

	DESCRIZIONE	CODICE	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO
MINI proiettore MINI SPRING proiettore SPRING proiettore	Attacco per proiettore su palo Ø 102 mm (per doppio apparecchio)	89 51 045		
	Attacco per proiettore su palo Ø 114 mm (per doppio apparecchio)	89 51 050		
SUN su palo	Adattatore per pali Ø 60 / 76 / 102 mm	89 51 035		
FROG proiettore NANO proiettore NANO XL proiettore NANO XXL proiettore MICRO SPRING proiettore MINI SPRING proiettore MINI proiettore	Scatola di connessione per singolo proiettore connettore 89 17 014 incluso	89 52 021		
	Scatola di connessione per doppio proiettore connettore 89 17 004 incluso	89 52 022		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti fra Platek ed il Compratore, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto.

accettazione ordini e pagamento

Gli ordini sono sempre subordinati all'accettazione di Platek che si riserva la facoltà di rifiutarli entro 30 gg. dal ricevimento. Per la prima fornitura il pagamento è anticipato ad avviso di merce pronta; per quelle successive da concordare.

consegna

I termini di consegna sono indicativi; il Compratore non potrà pretendere né l'annullamento totale o parziale degli ordini, né la rifusione di danni nel caso di ritardi di consegna o di consegne parziali, per qualsiasi motivo avvenuti. La merce viaggia sempre a carico e rischio del Compratore, anche quando sia pattuita la resa Franco Destino. In ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata a Platek, sia per ammanchi che per avarie di qualsiasi genere causate dallo stivaggio e/o caricamento o dal trasporto. Il Compratore deve verificare nel proprio interesse la quantità e le condizioni dell'imballo della merce prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al corriere.

garanzia

Forniamo una garanzia di 5 anni sulla componentistica del circuito grazie a una selezione minuziosa delle fonti luminose LED e della parte elettronica ad alta affidabilità. Questo, grazie anche all'inserimento all'interno dei prodotti di sistemi di protezione dalle sovratensioni derivate da scariche elettriche. Il tutto senza alcun tipo di registrazione o richiesta straordinaria. Estendiamo inoltre la garanzia sulle altre componentistiche dei prodotti a 3 anni.

La garanzia opera e si applica soltanto a condizione che:

- i prodotti siano utilizzati nell'ambito di uso consentito per le loro caratteristiche tecniche contenute nei manuali di istruzione con Ta minore uguale a 40°C;
- i prodotti siano installati da tecnici qualificati secondo le istruzioni fornite, ricordando che i prodotti in classe 1 necessitano di messa a terra;
- i prodotti sono alimentati con dispositivi di alimentazione forniti da Platek e, ove previsto, installati nelle casseforme di Platek;
- l'installazione del prodotto sia certificata dall'installatore in conformità alle norme vigenti; questa certificazione deve essere fornita con la copia della fattura di acquisto quando si effettua un reclamo;
- i componenti elettronici forniti da Platek e prodotti da terzi (dispositivi di alimentazione, dispositivi di controllo) corrispondano alle condizioni di garanzia di Platek entro i limiti stabiliti dai singoli fabbricanti; il livello di difettosità del LED superi il livello nominale dello 0,2% / 1000 ore di funzionamento;
- siano stati interamente pagati i prodotti.

Ogni reclamo relativo ai prodotti difettosi deve essere trasmesso per iscritto a Platek entro 14 giorni dalla data della scoperta del difetto, a pena di decadenza, con l'indicazione espressa del modello, della data di consegna, della Descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi.

casi di esclusione della garanzia

Qualsiasi responsabilità di Platek è espressamente esclusa nei seguenti casi:

- uso improprio o irragionevole dei prodotti, e/o loro scorretta conservazione;
- se il danno o il cattivo funzionamento sono causati da interventi sui prodotti non previamente autorizzati per iscritto da Platek (es. disassemblaggio, montaggio, alterazioni, sostituzioni, ecc.);
- se le qualità e le prestazioni sono state compromesse dall'applicazione di accessori non approvati da Platek.
- i prodotti sono stati modificati, manomessi o riparati da parte di terzi che non hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva da Platek;
- l'installazione elettrica e /o meccanica dei prodotti non è corretta, ad esempio senza messa a terra per i prodotti in classe 1;
- i prodotti sono stati danneggiati dopo che sono stati spediti da Platek;
- i valori limite di temperatura ambientale e tensione sono maggiori di quanto previsto e/o il prodotto viene esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso;
- i vizi del prodotto sono dovuti a eventi imprevedibili e imprevedibili, comprese scariche elettriche e fulmini;
- l'impianto elettrico opera in un ambiente le cui caratteristiche non sono conformi a quelle necessarie per un corretto funzionamento, tra cui disturbi di linea impulsivi (sorgente) di ampiezza superiori a 1000 V tra conduttore e conduttore (L e N) e 2000 V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE) in accordo alla IEC 61000-4-5 (2005-11). Ovvero apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura;

Il flusso del prodotto è maggiore/uguale al 70% del nominale entro le 50.000 ore le

variazioni della temperatura di colore e flusso luminoso sono nei limiti di tolleranza stabiliti dal costruttore di LED; infatti esse possono variare da lotto a lotto.

I prodotti devono essere cablati in conformità a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio, allegate al prodotto stesso. Nel caso in cui il prodotto sia provvisto di cavo uscente, la giunzione tra questo e la linea elettrica di alimentazione, deve essere eseguita in modo da garantire un grado di protezione IP allineato o superiore al grado IP del prodotto stesso.

modalità di accettazione garanzia

Platek se riconosce il difetto, può scegliere di sostituire o riparare i prodotti difettosi o proporre un prodotto alternativo con le medesime caratteristiche essenziali; qualora la riparazione o sostituzione si rivelasse impossibile o superasse il costo del valore fatturato dei prodotti difettosi, Platek può recedere dal contratto di vendita rimborsando il prezzo di acquisto all'acquirente (spese di trasporto e di installazione escluse). È sempre necessario per Platek esaminare il prodotto difettoso, smontaggio e costi di trasporto sono a carico dell'acquirente la garanzia copre i servizi riportati al punto 6. Gli eventuali costi derivanti dallo smantellamento dei prodotti difettosi e dall'installazione e/o sostituzione (nuovi o riparati) saranno a carico dell'acquirente, comprese: diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature, o qualsiasi altra spesa accessoria; Platek non è responsabile di eventuali danni materiali o immateriali subiti dall'acquirente o da parte di terzi derivanti dal difetto accertato, come la perdita di utilizzo, perdita di profitti e la perdita del risparmio energetico; Tuttavia, in caso di grave danno causato da vizi tecnici dei prodotti dovuti a difetti di costruzione, progettazione o materiale riconducibili a Platek, quest'ultima è disponibile a partecipare con un rimborso pari a massimo il 10% del valore della merce fatturata, a contributo di costi documentati che il Compratore dovesse sostenere. Tale partecipazione verrà definita e concordata di volta in volta.

resi

Non si accettano resi di merce senza preventiva autorizzazione scritta di Platek, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. I resi di merce autorizzata devono essere inviati in porto franco, in perfetto stato ed imballo originale; in caso contrario, Platek si riserva il diritto di addebitare al Compratore i costi sostenuti per la riparazione. La merce per la quale il reso è stato autorizzato sarà accreditata al costo di acquisto e gravata da un rimborso spese nella misura convenzionale del 20%.

modifiche dei prodotti

Platek si riserva il diritto di apportare in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, migliorie o modifiche ai propri prodotti. Le descrizioni, illustrazioni e dati tecnici contenuti in cataloghi, opuscoli, listini ecc. di Platek non hanno carattere vincolante.

riserva di proprietà

La proprietà dei prodotti rimarrà di Platek sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del relativo importo.

legge applicabile – controversie

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si applica la legge italiana. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia. Platek si riserva tuttavia il diritto di agire presso il Foro della sede del Compratore.

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Gusto IDS, Platek

Graphic design
Gusto IDS

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli

Paper
Arcoprint Extra White 110 g/m²
Arcoprint Extra White 250 g/m²

Stampa
Aprile 2020

© Platek 2020

Platek online
facebook.com/platekligh
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/platekligh

Catalogo Operativo

2020